



Castel[®]
azulejos · baños · cabinas



05

CABINAS Y CANCELES


AC-0201 (IZQUIERDO-CM51600IZQ Y DERECHO- CM51600)



Castel
azulejos baños cabinas


FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

- Luz interior
- Extractor de aire
- Generador de vapor
- Aromaterapia
- Control de tiempo y temperatura
- Espejo
- Sauna
- Radio FM
- Memorias de estación
- Monomando y mezcladora
- Plato antiderrapante
- Jets de lluvia ajustables
- Regadera de teléfono y función de masaje
- Madera natural sellada
- Vidrios templados
- Funcionamiento 220 voltios
- Bomba de presión*
- *Opcional
- Disponible en versión derecha AG-0201 der.
- La madera exterior puede ser pintada.



SALIDAS DE INSTALACIONES

- ELECTRICO
CONSUMO 4500 W. INT 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FISICA 220V / 60Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2.8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø o 53mm
- MOD. AG-0201R / MEDIDAS 1,60X1,20X2,20
- COTAS EN mts.



CUCI-861


CABINA



Tina Romantic


FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo central móvil
Tina
Prestador de agua
Plato antideslizante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Control remoto
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios

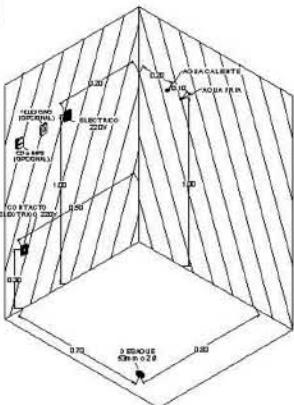


SALIDAS DE INSTALACIONES

-ELÉCTRICO
CONSUMO 3500 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FÍSICA 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2.8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø o 53mm
C/ TRAMPA AGUA
- TELEFONICA SALIDA JACK (OPCIONAL)
- AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
- MOD. CUCI-861 / MEDIDAS 1.50X1.50X2.20
- COTAS EN mts.



ALZADO



PLANTA

A-0808 (CM1550)

CABINA




azulejos - baños - cabinas



Cabina A-808


FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo
Prestador de agua
Tina
Plato antideslizante
Burbujas
Plato antideslizante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Autoesterilización
Vidrios templados
Control exterior
Funcionamiento 220 voltios
Bomba de presión*
*Opcional

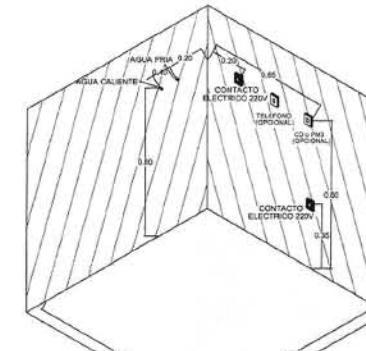


SALIDAS DE INSTALACIONES

-ELÉCTRICO
CONSUMO 4000 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FÍSICA 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2.8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø o 53mm
- AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
- MOD. A-0808 / MEDIDAS 1.60X1.60X2.25
- COTAS EN mts.

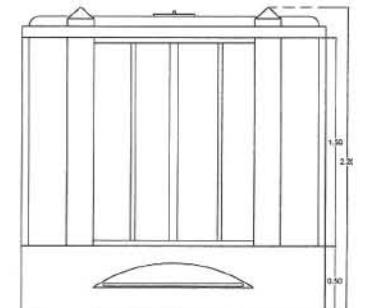

ALZADO

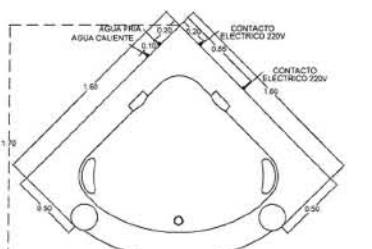

PLANTA

A-0818 (CMI51501)


CABINA



Cabina A-818

FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo
Calentador de agua
Burbujas
Plato antideslizante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Autoesterilización
Control remoto
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios
Bomba de presión*
*Opcional

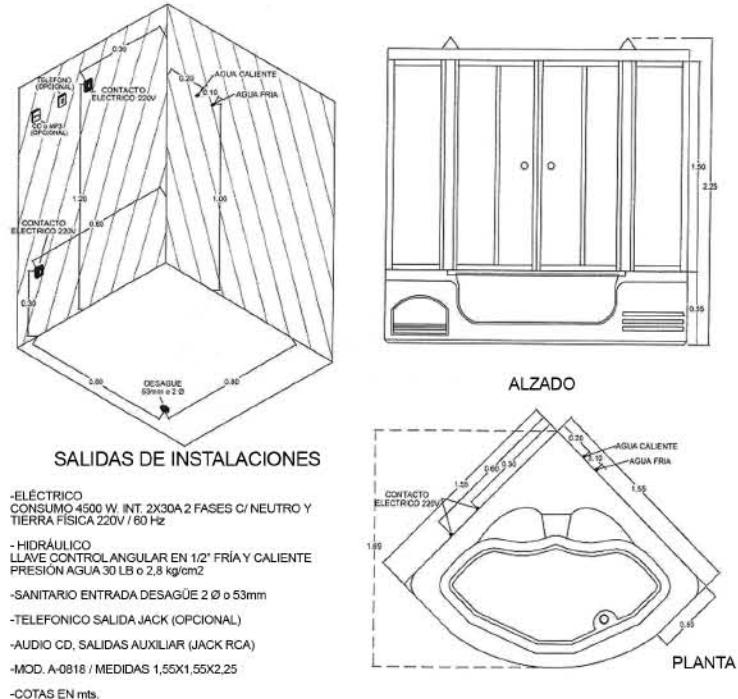

A-0810 (CMI400)


CABINA



Cabina A-810

FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo
Cromoterapia
Plato antideslizante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Autoesterilización
Control interior y exterior
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios
Bomba de presión*
*Opcional

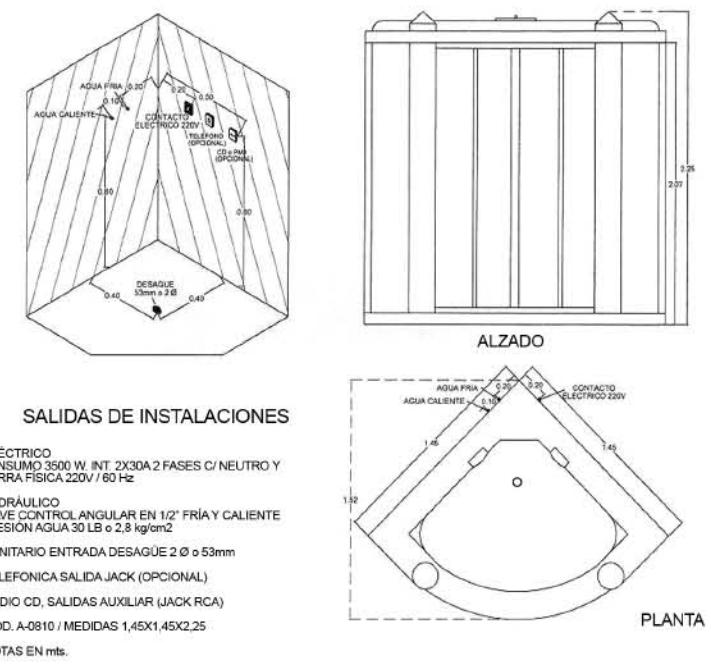

A-881 (CM1200)

CABINA



Cabina A-881

Castel
azulejos · baños · cabinas

FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Asiento abatible
Puerta abatible
Espejo
Plato antiderrapante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Regadera en techo
Control interior digital
Control exterior
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios

A-333 (CM990)

CABINA




Cabina A-333

Castel
azulejos · baños · cabinas


FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo
Plato antiderrapante
Jets de lluvia ajustables
Control remoto
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Autoesterilización
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios
Piso de madera*
Bomba de presión*
*Opcional

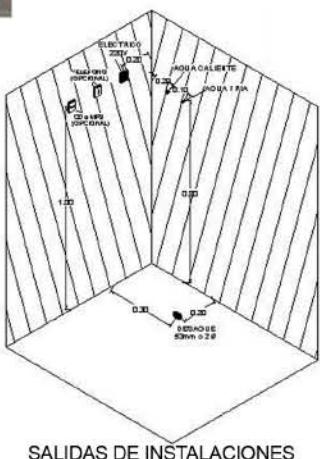


SALIDAS DE INSTALACIONES


-ELÉCTRICO
CONSUMO 3500 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FÍSICA 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2,8 kg/cm²
-SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø o 53mm
C/ TRAMPA AGUA
-TELEFONICO SALIDA JACK (OPCIONAL)
-AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
-MOD. A-0881 / MEDIDAS 1,20X0,800X2,20
-COTAS EN mts



ALZADO




PLANTA

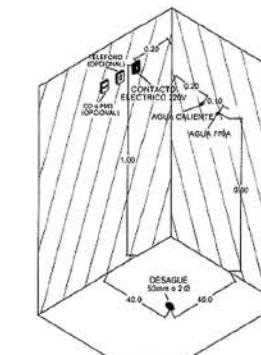


SALIDAS DE INSTALACIONES

-ELÉCTRICO
CONSUMO 3800 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FÍSICA, A.C. 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2,8 kg/cm²
-SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø o 50mm
-TELEFONICO SALIDA JACK (OPCIONAL)
-AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
-MOD. A-333 / MEDIDAS 1,00X1,00X2,00
-COTAS EN mts



ALZADO

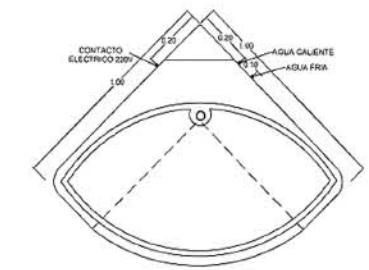

PLANTA

A-0817 (CM1035)




CABINA



FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS


Luz interior
Extractor de aire
Radio FM
Memorias de estación
Teléfono manos libres
Generador de vapor
Aromaterapia
Control de tiempo y temperatura
Espejo
Asiento de madera
Cromoterapia
Plato antideslizante
Jets de lluvia ajustables
Regadera de teléfono y función de masaje
Hidromasaje en pies
Regadera en techo
Autoesterilización
Control remoto
Vidrios templados
Funcionamiento 220 voltios
Bomba de presión*
*Opcional

Cabina A-0817




SALIDAS DE INSTALACIONES

-ELECTRICO
CONSUMO 3500 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y
TIERRA FÍSICA 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2.8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 1/2 Ø o 53mm
- TELEFÓNICO SALIDA JACK (OPCIONAL)
- AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
- MOD. A-0817 / MEDIDAS 1,10X1,10X2,25
- COTAS EN mts.



ALZADO

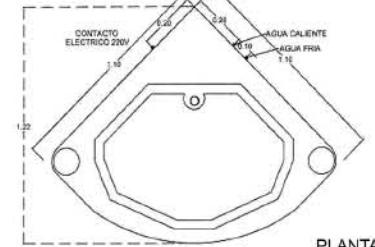

PLANTA

TS-33 (CM950)




CABINA



FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS


Regadera de teléfono y función de masaje
Jets de lluvia ajustables
Monomando y mezcladora
Hidromasaje en pies
Espejo
Vidrios templados
Plato antideslizante
No requiere conexión eléctrica

Cabina TS-33




SALIDAS DE INSTALACIONES

- HIDRÁULICO
LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE
PRESIÓN AGUA 30 LB o 2.8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 1/2 Ø o 53mm
C/ TRAMPA AGUA
- MOD. TS-33 / MEDIDAS 0,95X0,95X2,20
- COTAS EN mts.



ALZADO



PLANTA

ESCUADRA (FW628)

CANCEL




CARACTERÍSTICAS

Cristal templado 10 mm




Cancel Escuadra

MODELO	DIMENSIONES
FW-628*120	800x1200x2000 mm
FW-628*150	1000x1500x2000 mm

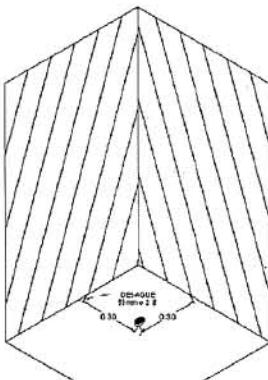


SALIDAS DE INSTALACIONES

- HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO FRÍA Y CALIENTE COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø Ø 53mm C/TRAMPA AGUA (OPCIONAL)
- MOD. FW628/ MEDIDAS 0,80X1,200X2,00 ESCUADRA.
- COTAS EN mts.



ALZADO



PLANTA

CURVO (TS-623)

CANCEL



Cancel Curvo sin base




Cancel Curvo con base

CARACTERÍSTICAS


Cristal templado 6 mm

MODELO	DIMENSIONES
TS-623 sin base	900x900x1850 mm
TS-623B con base	900x900x2000 mm

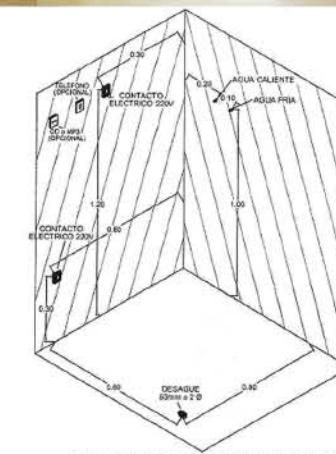


SALIDAS DE INSTALACIONES

- ELÉCTRICO CONSUMO 4500 W. INT. 2X30A 2 FASES C/ NEUTRO Y TIERRA FÍSICA 220V / 60 Hz
- HIDRÁULICO LLAVE CONTROL ANGULAR EN 1/2" FRÍA Y CALIENTE PRESIÓN AGUA 30 LB ó 2,8 kg/cm²
- SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø Ø 53mm
- TELEFÓNICO SALIDA JACK (OPCIONAL)
- AUDIO CD, SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
- MOD. A-0818 / MEDIDAS 1,55X1,55X2,25
- COTAS EN mts.

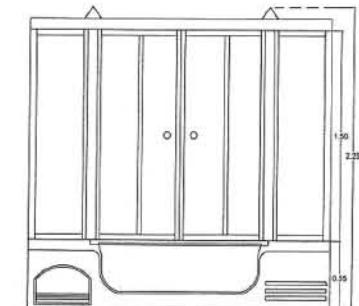


ALZADO

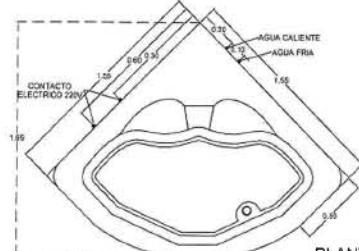

PLANTA

DIAMANTE (FW902)


CANCEL

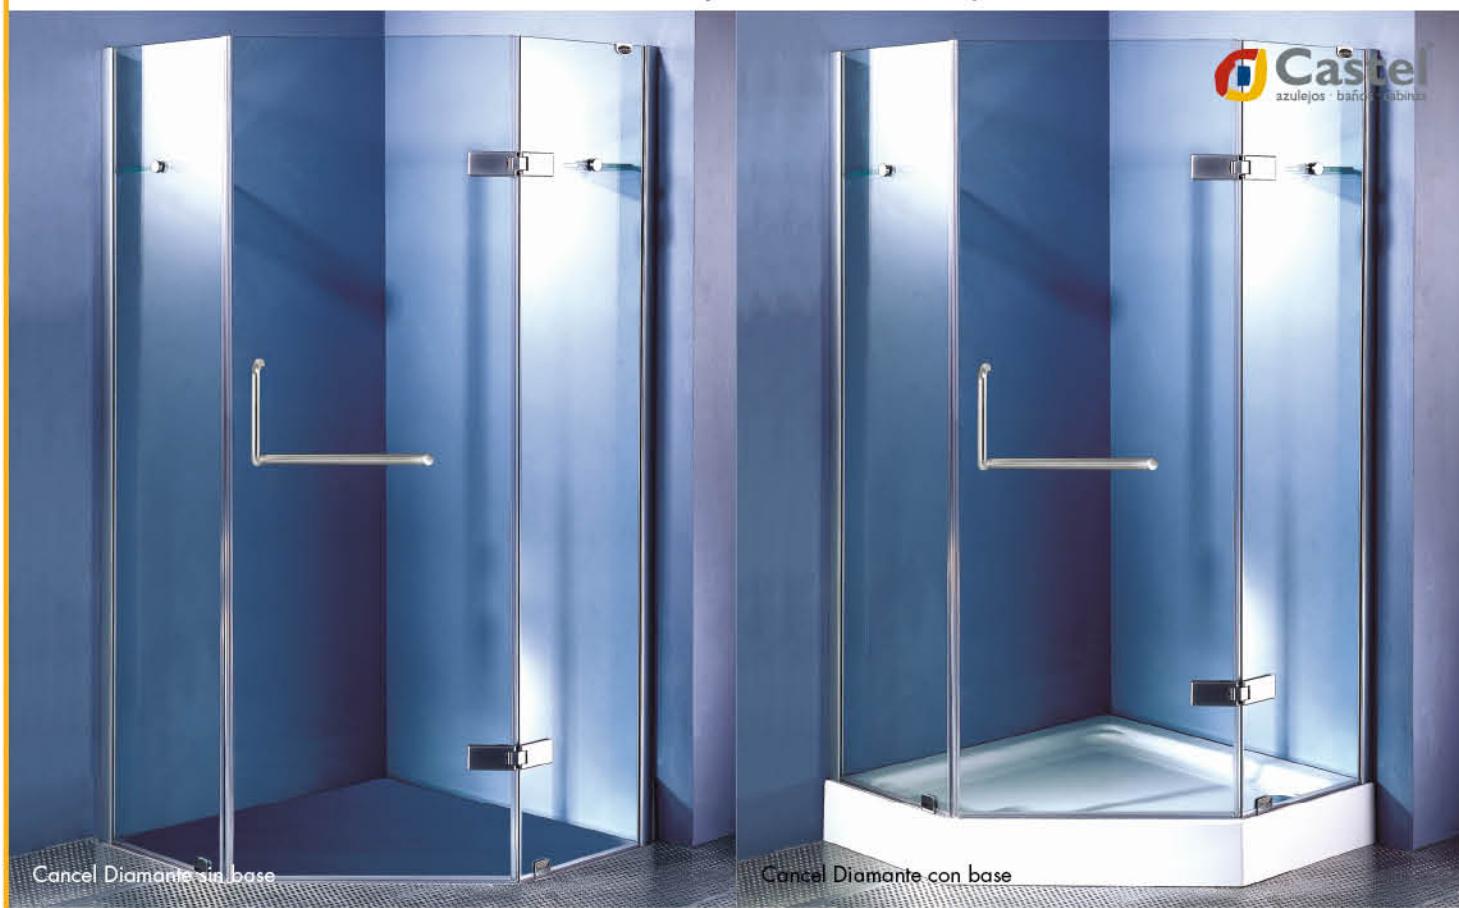



CARACTERÍSTICAS

Cristal templado 10 mm

MODELO	DIMENSIONES
FW-902*100 sin base	1000x1000x2000 mm
FW-902*100B con base	1000x1000x2150 mm
FW-902*115 sin base	1115x1115x2000 mm

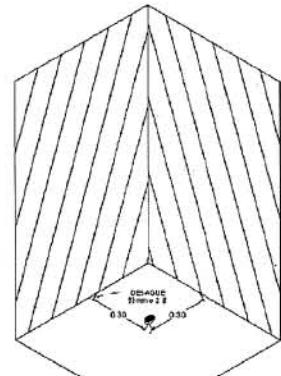

SALIDAS DE INSTALACIONES
 - HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø Ø 53mm
 C/TRAMPA AGUA (OPCIONAL)
 - MOD. FW628/ MEDIDAS 0.80X1.200X2.00 ESCUADRA.
 - COTAS EN mts.



ABATIBLE (DFW43)


CANCEL



FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS



Cristal templado 10 mm
 Soporte en acero inoxidable
 Jaladera en acero inoxidable
 Bisagra en acero inoxidable
 Aluminio expandible hasta 90 mm
 Cerrado hermético
 Recto

MODELO	DIMENSIONES
DFW43*110	1100 x 2000 mm
DFW43*120	1200 x 2000 mm
DFW43*130	1300 x 2000 mm
DFW43*140	1400 x 2000 mm
DFW43*150	1500 x 2000 mm
DFW43*160	1600 x 2000 mm
DFW43*170	1700 x 2000 mm
DFW43*180	1800 x 2000 mm
DFW43*190	1900 x 2000 mm
DFW43*200	2000 x 2000 mm

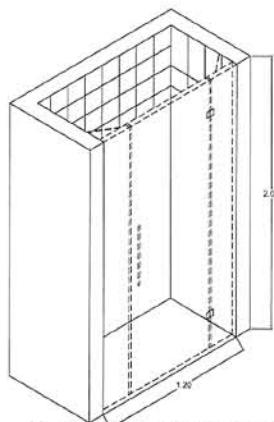

SALIDAS DE INSTALACIONES

- HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO, FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - MOD. DFW43 / MEDIDAS 1.20X2.00 (VARIAS MEDIDAS)
 - COTAS EN mts.



CUBO (TR-63)

CANCEL




Cancel Cubo sin base


CARACTERÍSTICAS

Cristal templado 6 mm


MODELO	DIMENSIONES
TR-63*100 sin base	1000x1000x2000 mm
TR-63*115 sin base	1115x1115x2000 mm



SALIDAS DE INSTALACIONES
 - HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO, FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - SANITARIO ENTRADA DESAGÜE 2 Ø 53mm
 C/ TRAMPA AGUA (OPCIONAL)
 - AUDIO CD. SALIDAS AUXILIAR (JACK RCA)
 - MOD. TR63 / MEDIDAS 1,00X1,00X2,00 (CUBO)
 - COTAS EN mts.



ALZADO



PLANTA

PUERTA (DFW41)

CANCEL





Cancel Puerta

FUNCIONES BÁSICAS Y CARACTERÍSTICAS

Puerta a muro

Cristal templado 10 mm


Bisagra abatible ambos lados en acero inoxidable

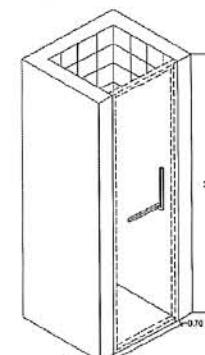

ALZADO

SALIDAS DE INSTALACIONES

- HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO, FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - MOD. DFW41 / MEDIDAS 0.0X2.00 (VARIAS MEDIDAS)
 - COTAS EN mts.



PLANTA


CORREDIZO (DTR832)

CANCEL




CARACTERÍSTICAS

Cristal templado a 6 mm
Perfil en aluminio
Puerta corrediza y fija
Recto


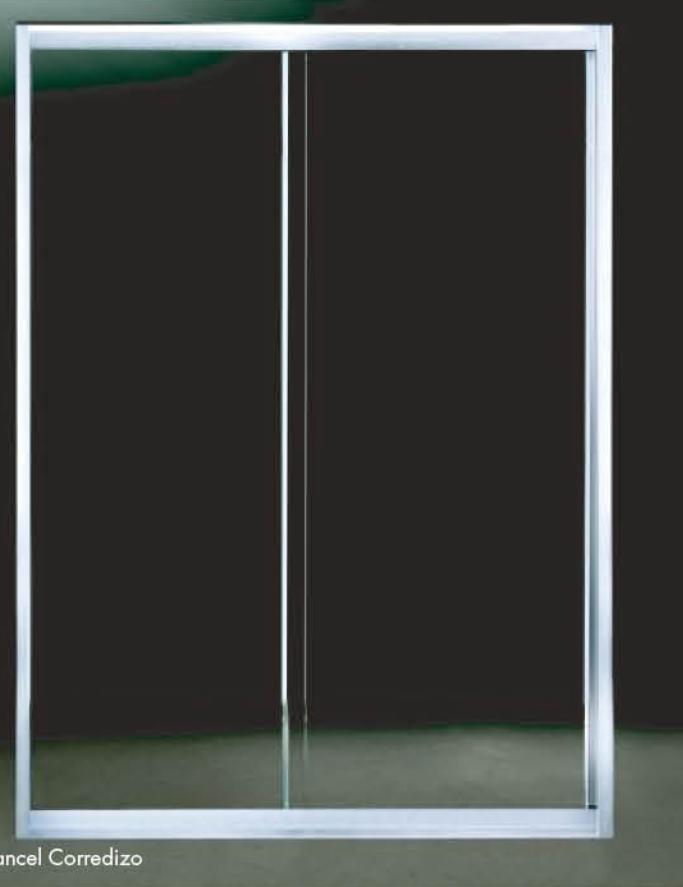


Cancel Corredizo

MODELO	DIMENSIONES
DTR832*100	1000 x 2000 mm
DTR832*110	1100 x 2000 mm
DTR832*120	1200 x 2000 mm
DTR832*130	1300 x 2000 mm
DTR832*140	1400 x 2000 mm
DTR832*150	1500 x 2000 mm
DTR832*160	1600 x 2000 mm
DTR832*170	1700 x 2000 mm
DTR832*180	1800 x 2000 mm
DTR832*190	1900 x 2000 mm
DTR832*200	2000 x 2000 mm

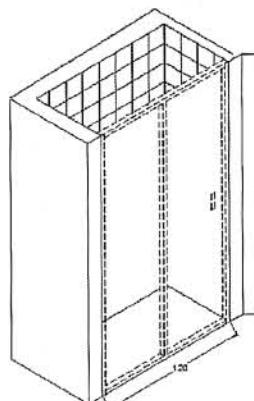

SALIDAS DE INSTALACIONES
 - HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO, FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - MOD. DTR832 / MEDIDAS 1.20X2.00 (VARIAS MEDIDAS)
 - COTAS EN mts.



PLANTA


FIJO (DFW40)

CANCEL




CARACTERÍSTICAS

Fijo ajustable
Cristal templado 10 mm
Aluminio expandible hasta 50 mm

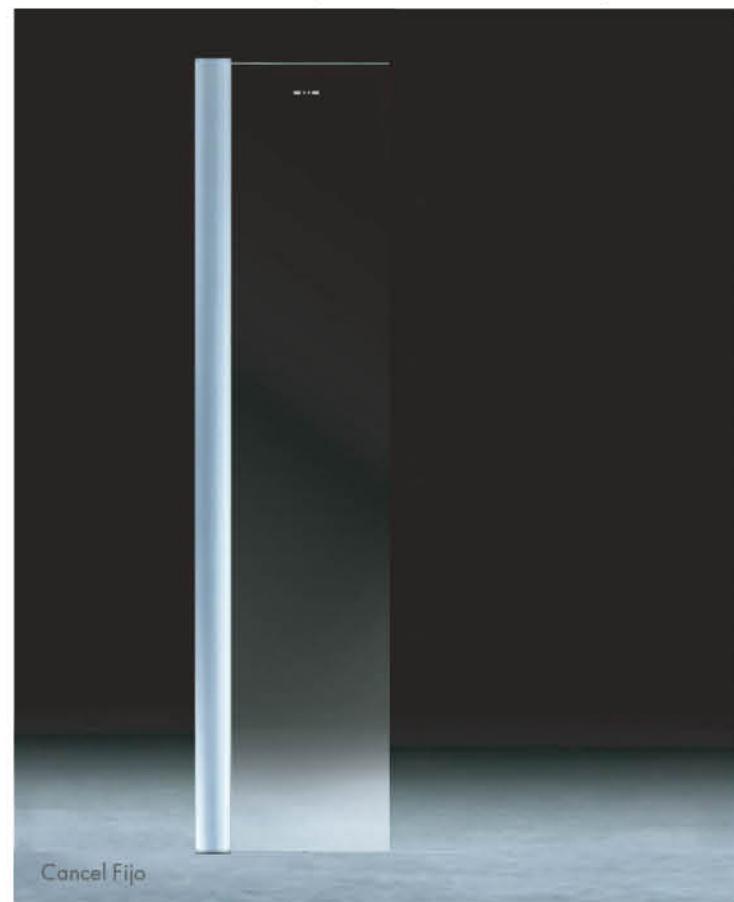


Cancel Fijo


MODELO	DIMENSIONES
DFW40*20	200 x 2000 mm
DFW40*30	300 x 2000 mm
DFW40*40	400 x 2000 mm
DFW40*50	500 x 2000 mm
DFW40*60	600 x 2000 mm
DFW40*70	700 x 2000 mm
DFW40*80	800 x 2000 mm
DFW40*90	900 x 2000 mm
DFW40*100	1000 x 2000 mm



SALIDAS DE INSTALACIONES
 - HIDRÁULICO UBICACIÓN USUARIO, FRÍA Y CALIENTE
 COLOCACIÓN DE UNA REGADERA (OPCIONAL)
 - MOD. DFW40 / MEDIDAS 0.20X2.00 (VARIAS MEDIDAS)
 - COTAS EN mts.



ALZADO



PLANTA