

Para:

- Agua fría y caliente
- Aire comprimido
- Aceite
- Fluidos no corrosivos
- Hidrocarburos



IP-301



IP-302



IP-300



IP-303



IP-304



IP-305

Para:

- Gas Natural y L P
- Agua fría y caliente
- Aire comprimido
- Aceite
- Fluidos no corrosivos
- Hidrocarburos



IP-400



IP-401



IP-402



IP-600



IP-601



IP-602

válvulas de esfera

válvulas de esfera

100% PROBADAS CONTRA FUGAS



VALVULAS DE ESFERA PARA AGUA

MATERIAL	MODELO
CUERPO	Latón Niquelado
EMPAQUES	Teflón
"O" RINGS	Elastómero especial para agua
ARBOL	Latón
MANIVELA	Acero Inoxidable con cubierta aislante
SISTEMA "ANTI-BLOW-OUT"	Previene la ruptura en caso de presión excesiva repentina
TEMPERATURAS MAXIMAS	-20 °C a 150 °C
PRESION MAXIMA	568 psi / 40 kg/cm² a 0 °C

MEDIDA	MODELO	PASO	INSTALACIÓN	CANTIDAD X CAJA
1/4" DP	IP-309	Completo	Roscable	25
1/4" DP	IP-309P	Completo	Roscable	25
3/8" DP	IP-310	Completo	Roscable	25
1/2" DP	IP-300	Completo	Roscable	25
1/2" DP	IP-300P	Completo	Roscable	25
3/4" DP	IP-301	Completo	Roscable	25
3/4" DP	IP-301P	Completo	Roscable	25
1" DP	IP-302	Completo	Roscable	10
1 1/4" DP	IP-303	Completo	Roscable	5
1 1/2" DP	IP-304	Completo	Roscable	1
2" DP	IP-305	Completo	Roscable	1
2 1/2" DP	IP-306	Completo	Roscable	1
3" DP	IP-307	Completo	Roscable	1
4" DP	IP-308	Completo	Roscable	1
1/2" DP	IP-600	Completo	Soldables	25
1/2" DP	IP-600P	Completo	Soldables	25
3/4" DP	IP-601	Completo	Soldables	25
3/4" DP	IP-601P	Completo	Soldables	25

DIAGRAMA DE PRESION / TEMPERATURA / PASO COMPLETO


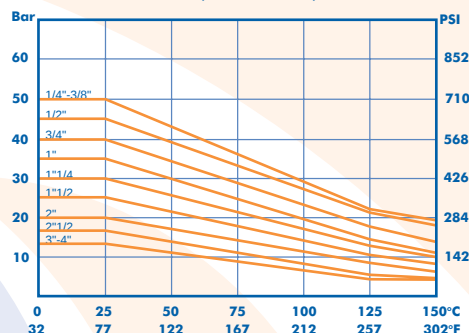


DIAGRAMA DE PRESION / TEMPERATURA / PASO REDUCIDO

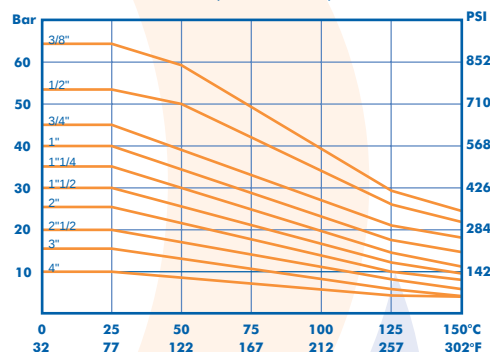


VALVULAS DE ESFERA PARA GAS

MATERIAL	MODELO
CUERPO	Latón Niquelado
EMPAQUES	Teflón
"O" RINGS	Elastómero especial para gas
ARBOL	Latón
MANIVELA	Acero Inoxidable con cubierta aislante
SISTEMA "ANTI-BLOW-OUT"	Previene la ruptura en caso de presión excesiva repentina
TEMPERATURAS MAXIMAS:	
PARA GAS	-20 °C a 60 °C
PARA OTROS USOS	-20 °C a 150 °C
PRESION MAXIMA	710 psi a 0 °C

MEDIDA	MODELO	PASO	INSTALACION	CANTIDAD X CAJA
1/2"	IP-400	Completo	Roscable	25
1/2"	IP-400P	Completo	Roscable	25
3/4"	IP-401	Completo	Roscable	25
3/4"	IP-401P	Completo	Roscable	25

DIAGRAMA DE PRESION / TEMPERATURA

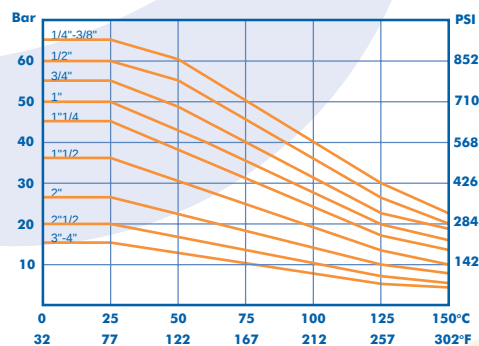

COFLEX, S.A de C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
Fax: (52) (81) 8389 2810
coflex@coflex.com.mx
www.coflex.com.mx

válvulas de esfera