


Alta Tecnología para la conducción de AGUA




Boiler

**Acero Inoxidable
Vinilo Reforzado**

-  Para agua fría y caliente
-  Máxima flexibilidad
-  Elimina el efecto galvánico*
-  Facilita el mantenimiento del Boiler
-  Evita vibraciones

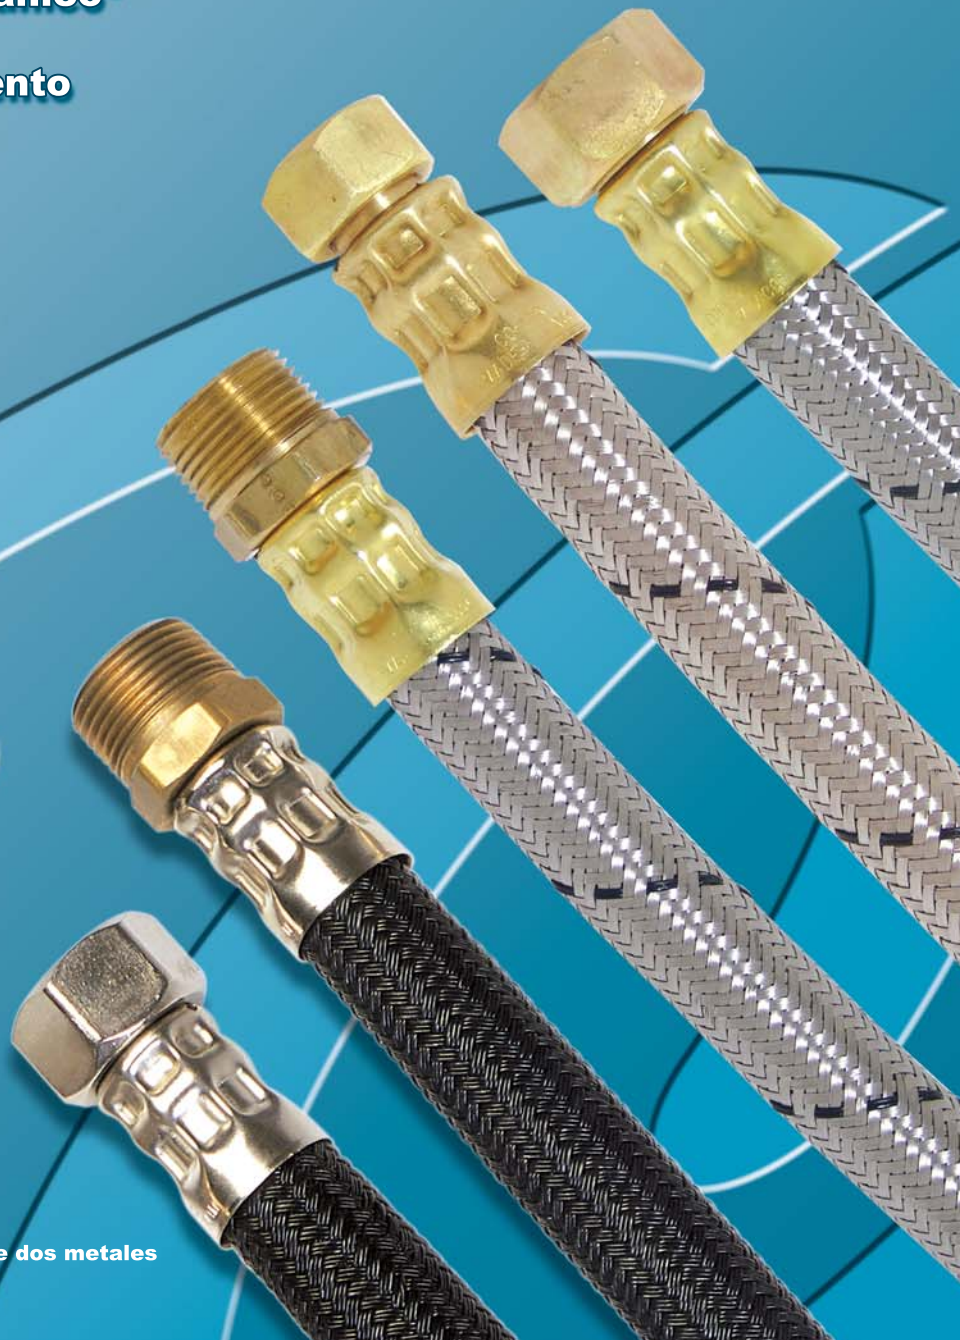

*Evita la corrosión causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente húmedo

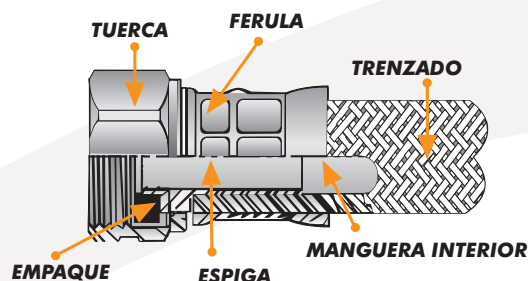

CONECTOR FLEXIBLE BOILER PARA AGUA

Material de Fabricación

	Acero Inoxidable	Vinilo Reforzado
Trenzado	Acero Inoxidable	Vinilo Reforzado
Manguera	Hule EPDM	Hule EPDM
Espiga	Latón	Latón
Férula	Latón	Latón
Tuerca	Latón y/o Latón Niquelado	Latón y/o Latón Niquelado
Empaque	Plano de Hule	Plano de Hule

Datos Técnicos

	Acero Inoxidable	Vinilo Reforzado
Temperatura (trabajo constante)	0°C / 65° C (Máxima 85°C)	0° C / 65°C (Máxima 85°C)
Presión	17.5 kg/cm ² / 250 psi	17.5 kg/cm ² / 250 psi
Certificación	Patente en México No. 190646 Patente en E.U.A. No. 5803129 y No. 5899236	

Flujo de Litros x Minuto

	Medida	Diámetro Interior	.70 Kg/cm ² -10 psi (Tinaco)	4 Kg/cm ² -60 psi (Hidroneumático)
Flujo Mayor	3/4"	.570" / 14.5 mm	10 lpm	24 lpm
Flujo Normal	1/2"	.450" / 11.4 mm	9 lpm	22 lpm

Medidas y Aplicaciones

Medida	Acero Flujo Mayor	Acero Flujo Normal	Vinilo Flujo Mayor	Largo en cms.	Cantidad x caja
3/4" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-A40		VB-A40	40	10
3/4" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-A60		VB-A60	60	10
3/4" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-A80		VB-A80	80	10
3/4" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-A100		VB-A100	100	10
3/4" N.P.T. X 3/4" F.I.P.	AB-B40		VB-B40	40	10
3/4" N.P.T. X 3/4" F.I.P.	AB-B60		VB-B60	60	10
3/4" N.P.T. X 3/4" F.I.P.	AB-B80		VB-B80	80	10
3/4" N.P.T. X 3/4" F.I.P.	AB-B100		VB-B100	100	10
1/2" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-D40	AB-H40		40	10
1/2" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-D60	AB-H60		60	10
1/2" F.I.P. X 3/4" F.I.P.	AB-D80	AB-H80		80	10
1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	AB-I40	AB-C40		40	10
1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	AB-I60	AB-C60		60	10
1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	AB-I80	AB-C80		80	10
1/2" F.I.P. X 3/4" N.P.T.	AB-G40			40	10
1/2" F.I.P. X 3/4" N.P.T.	AB-G60			60	10
1/2" F.I.P. X 3/4" N.P.T.	AB-G80			80	10