

Continental Tire de México
Catálogo de Productos 2008-2009
Auto · Camioneta



Llantas Continental
Ganadoras de la Prueba de Frenado
Automovilístico TÜV SÜD



CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A. DE C.V.


Av. Santa Fe # 170 7° Piso , Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01210, México DF.
Tel. (55) 15 00 09 00 (Comutador)
LADA 800 122 54 63



Continental CONTINENTAL
TIRES
La Tecnología que te acompaña

TÜV SÜD Automotive nombró a Continental como la llanta ganadora.

Técnicos alemanes de TÜV SÜD Automotive, sujetaron a las llantas de los principales fabricantes, a una serie de pruebas rigurosas. Resultado: Llantas Continental ofrecen el mejor rendimiento en frenado.

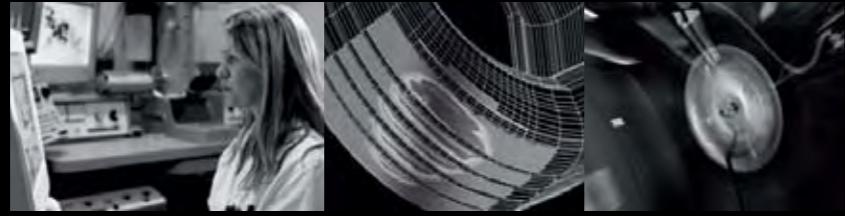

Entonces su auto se detendrá algunos metros antes en momentos cruciales.

Conducido bajo el principio de moverse de una forma más segura y más confortable, Continental se ha convertido en uno de los proveedores principales de la industria automotriz. Además de sistemas de control electrónico - tales como ABS y ESC - sus neumáticos juegan un papel muy importante en el frenado de un coche, ya que al frenar, la fuerza entera del vehículo se apoya sobre la superficie del camino, sólo en cuatro áreas de contacto del tamaño de una tarjeta postal.

Llantas Continental ofrecen al conductor exigente, lo último en tecnología y funcionamiento para proporcionar absoluta seguridad. Garantizando una óptima transmisión de potencia y estabilidad máxima en el manejo así como el contacto ideal entre el vehículo y la superficie de la carretera. Y gracias a nuestros desarrollos en los últimos años, tenemos como resultado distancias significativamente más cortas al frenar e importantes reducciones en el riesgo del acuaplaneo.



Frenar en caminos mojados.

Después de años de investigación, Continental ofrece ahora la tercera generación de compuesto de sílica, creado para obtener el óptimo desempeño en caminos mojados. El Resultado: un mucho menor riesgo de acuaplaneo.



Automotive

El dibujo del piso usado por Llantas Continental ha sido diseñado especialmente para reducir al mínimo la deformación de contacto del neumático en el camino. El resultado: Un óptimo funcionamiento en el frenado.

Llantas Continental	5
Guía de Referencia para Automóvil.	8
Guía de Referencia para Camioneta.	10
ContiSportContact 3.	12
ContiSportContact 2.	14
ContiSportContact.	16
ContiPremiumContact 2.	18
ContiPremiumContact.	20
ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95.	22
ContiEcoContact 3.	24
ContiEcoContact EP.	26
ContiEcoContact CP.	28
ContiSuperContact CH90.	30
ContiTouringContact AS.	32
ContiProContact.	34
ContiCrossContact AT.	36
ContiCrossContact UHP.	38
ContiCrossContact LX.	40
Conti 4 x 4 Contact.	42
Conti 4 x 4 SportContact.	44
ContiTrac TR.	46
Vanco 6 / 8.	48
Vanco Contact 2.	50
Vanco Four Season.	52
Llantas Euzkadi.	55
Guía de Referencia para Automóvil.	56
Guía de Referencia para Camioneta.	57
EuroSport ZR.	58
EuroDrive.	60
Radial SUV.	62
All Terrain.	64
Campera LT.	66
Llantas Convencionales.	68
General Tire	71
Guía de Referencia para Automóvil.	72
Guía de Referencia para Camioneta.	73
Altimax RT.	74
Altimax HP/UHP.	76
AmeriTrac.	78
Grabber HP.	80
Grabber UHP.	82
Grabber HTS.	84
Grabber AT 2.	86
Llantas Convencionales.	88
Llantas Barum	91
Guía de Referencia para Automóvil.	93
Brillantis.	94
Bravuris.	96
Bravuris 2.	98

Tecnología SSR.

La llanta con autosoporte que rueda sin aire.

- La tecnología **SSR** emplea un refuerzo en los costados que son un apoyo para el vehículo en caso de pérdida de aire en la presión de la llanta.
- Esta tecnología **garantiza** que los costados de la llanta cuando se baja no se muerda entre la superficie del camino y la ceja del rin.



- Los costados reforzados de las llantas **SSR**, le permiten proseguir su viaje a una velocidad reducida.
- **SSR** le permite manejar a una velocidad de **80Km/hr.** Y una distancia máxima de **80 Kms.**



Llanta estándar después de perder aire:
La llanta será destruida después de rotarla por un tiempo.



Llanta SSR después de perder aire:
La llanta puede manejarse a una velocidad de 80 Km/hora a una distancia máxima de 80 Kms.

Self Supporting Runflat

SSR

PLT Continental Tire

Si las mejores armadoras del mundo las prefieren


Tú... ¿Porqué no?

- Segmento Premium.
- Tecnología Alemana.
- Marca preferida por Equipo Original:
1 de cada 5 autos sale equipado de fabrica
con llantas Continental.
- Líder en disminución de distancia de frenado:
Ganadora del premio “Stop First” del TÜV Test
en Europa.



Extiende la movilidad con tecnología

Llanta Conti + Tecnología sellante = ContiSeal

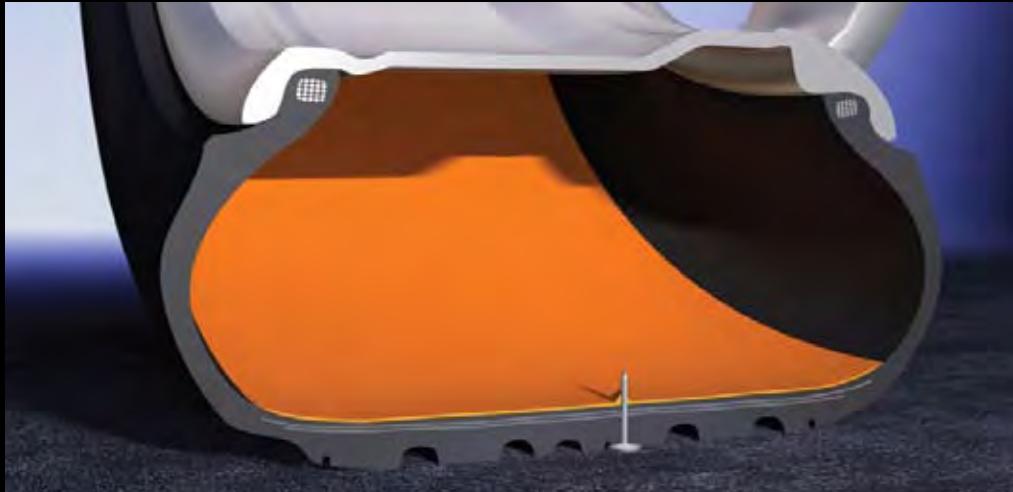

- ContiSeal es un polímero aplicado internamente en la llanta en el área del piso.
- Forma parte integral de la llanta.
- Sella la penetración de objetos en el área del piso hasta 5 mm de diámetro – clavos, tornillos, vidrios etc.
- Por lo tanto permite avanzar extendiendo tu movilidad.
- ContiSeal combina las características de una llanta normal con un sellante especial.
- La apariencia (piso + costado) excepto el logo es el mismo que el de una llanta normal.
- Las características dinámicas: Indices de carga y velocidad, rolling resistance etc. al igual que la apariencia son las mismas que las de una llanta normal.

Continental Tire
proveedor en Equipo Original
de las mejores armadoras:



Número 1 en Europa con el 33% de penetración del mercado:
1 coche nuevo de cada 3, sale con llantas Continental,
y en NAFTA es alrededor del 25%.

Continental La Tecnología que te acompaña

Guía de Referencia para Automóvil

		Diametro del Rueda	Serie	Modelo	ContiSportContact 3 [®]	ContiSportContact 2 [®]	ContiPremiumContact 2 [®]	ContiTouringContact 2 [®]	ContiTouringContact 3 [®]	ContiTouringContact 4 [®]	ContiEcoContact 3 [®]	ContiContact EP [®]	ContiTouringContact 4S [®]	ContiProContact [®]
13	80	155/80R13												
		165/80R13												
	70	155/70R13												
		165/70R13												
		165/70R13 XL												
		175/70R13												
		185/70R13												
	65	155/65R13												
		165/65R13												
		175/65R13			●									
	50	175/50R13			●									
14	80	175/80R14												
	70	165/70R14												
		165/70R14 RF												
		175/70R14												
		185/70R14												
	65	155/65R14												
		165/65R14			●									
		175/65R14			●	●								
		175/65R14 RF			●	●								
		185/65R14			●	●								
	50	195/65R14			●	●								
	60	165/60R14			●	●								
		165/60R14 XL			●	●								
		175/60R14			●	●								
		185/60R14			●	●								
		195/60R14			●	●								
	55	185/55R14			●	●								
15	70	205/70R15												
		215/70R15												
		225/70R15												
		235/70R15												
	65	195/65R15			●	●								
		195/65R15 XL			●	●								
		205/65R15			●	●								
		215/65R15			●	●								
	60	195/60R15			●	●								
		195/60R15 XL			●	●								
		205/60R15			●	●								
		215/60R15			●	●								
		225/60R15			●	●								
	55	195/55R15			●	●								
		195/55R15 XL			●	●								
		205/55R15			●	●								
	50	195/50R15			●	●								
	45	195/45R15			●	●								
16	70	225/70R16												
		205/65R16												
		215/65R16												
		225/65R16												
		235/65R16												
	60	195/60R16			●	●								
		205/60R16			●	●								
		205/60R16 XL			●	●								
		215/60R16			●	●								
		225/60R16			●	●								
		225/60R16 XL			●	●								
		235/60R16			●	●								
	55	185/55R16			●	●								
		185/55R16 XL			●	●								
		195/55R16			●	●								
		195/55R16 XL			●	●								
		205/55R16			●	●								
		205/55R16 XL			●	●								
		215/55R16			●	●								
		215/55R16 RF			●	●								
		215/55R16 XL			●	●								
		225/55R16			●	●								
		225/55R16 XL			●	●								
		235/55R16			●	●								
	50	185/50R16			●	●								
		195/50R16			●	●								
		195/50R16 XL			●	●								
		205/50R16			●	●								
		215/50R16			●	●								
		225/50R16			●	●								
	45	195/45R16			●	●								
		195/45R16 XL			●	●								
		205/45R16			●	●								
		225/45R16			●	●								
	40	195/40R16 XL			●	●								
		215/40R16 XL			●	●								
		225/40R16			●	●								
17	65	215/65R17												
		235/65R17												
	60	215/60R17			●	●								
		225/60R17			●	●								
		235/60R17			●	●								
	50	205/50R17			●	●	●	●						
		205/50R17 XL			●	●	●	●						
		215/50R17			●	●	●	●						

Guía de Referencia para Camioneta

[10]

Diametro del Riel	Surf	Medidas	ContiCross Contact AT	ContiCross Contact UHP	ContiCross Contact LX	Conti AT4 Contact	ContiTrac TR	Vesco 6.4	Vesco Contact 2 nd	Vanco Four Season
13	70	165/70R13 C							●	
14	80	185R14 C					●	●		●
		195R14 C					●	●		
		205R14 C					●	●		
		27X8.50R14	●							
	75	165/75R14 C					●			
		185/75R14 C					●			
		195/75R14 C					●			
	70	165/70R14 C					●			
		165/70R14 RF					●			
		175/70R14 C					●			
	65	175/65R14 C					●			
		175/65R14 RF					●			
15	80	195/80R15			●					
		195R15 C					●			
		31X10.50R15	●		●					
		33X12.50R15	●							
	75	205/75R15	●							
		215/75R15					●			
		225/75R15	●				●			
		235/75R15					●			
		235/75R15 XL	●				●			
		265/75R15	●				●			
	70	195/70R15 C						●		
		195/70R15 RF						●		
		205/70R15	●		●					
		205/70R15 C						●		
		215/70R15						●		
		225/70R15 C	●		●					
		235/70R15					●			
		255/70R15	●							
		265/70R15	●							
	65	195/65R15 RF							●	
		205/65R15 C						●		
		205/65R15 RF						●		
		215/65R15 C						●		
		215/65R15 RF						●		
16	85	215/85R16								
		235/85R16	●		●					
	80	205R16 C								
		205/80R16 XL	●		●					
	75	175/75R16 C								
		185/75R16 C								
		195/75R16 C								
		205/75R16 C								
		215/75R16					●			
		215/75R16 C					●			
		215/75R16 XL					●			
		225/75R16	●				●			
		225/75R16 C					●			
		225/75R16 C					●			
		235/75R16					●			
		245/75R16	●				●			
		265/75R16					●			
	70	215/70R16					●			
		225/70R16					●			
		235/70R16	●				●			
		245/70R16	●				●			
		255/70R16					●			
		265/70R16	●				●			
		275/70R16	●				●			
	65	195/65R16 C							●	
		205/65R16 C						●		
		215/65R16	●				●			
		215/65R16 C					●			
		215/65R16 XL					●			
		225/65R16 C					●			
		235/65R16					●			
		235/65R16 C					●			
		255/65R16	●				●			
		285/65R16 C							●	
	60	195/60R16								
		195/60R16 C								
		215/60R16 C								
		215/60R16	●							
		215/60R16 RF								
		225/60R16 C								
		235/60R16								
		235/60R16								
		235/75R17								
		255/75R17								
17	70	235/70R17 XL					●			
		245/70R17					●			
		265/70R17					●			
		315/70R17					●			
	65	225/65R17					●			
		235/65R17					●			
		235/65R17 XL	●		●		●			
		245/65R17					●			
		255/65R17					●			
		265/65R17					●			

Diametro del Rim	Serie	Motofitas	ContiCrossContact	ContiCrossContact	ContiCrossContact	Conti 4x4 Contact	Conti 4x4 SportContact	Conti TR	Vacco 4x4	Vacco Contact 2	Winter Four Season
18	60	225/60R17 235/60R17 255/60R17 275/60R17				●	●	●			
	70	255/70R18 265/70R18 275/70R18		●	●	●	●				
	65	275/65R18		●							
	60	225/60R18 235/60R18 235/60R18 XL 245/60R18 255/60R18 XL	X	●		●	●				
19	55	265/60R18 275/60R18 285/60R18		●	●	●	●				
	55	235/55R18 255/55R18 255/55R18 C 255/55R18 XL		●	●	●	●	●			
	50	235/50R18 235/50R18 XL 285/50R18		●	●	●		●			
	55	235/55R19 235/55R19 XL 275/55R19		●	●	●	●				
	50	235/50R19 255/50R19 255/50R19 XL 265/50R19 XL		●	●	●	●	●			
	45	235/45R19 255/45R19 275/45R19 XL 285/45R19 295/45R19		●	●	●	●	●			
	40	255/40R19		●	●						
20	65	275/65R20		●							
	60	275/60R20 XL		●							
	55	235/55R20 275/55R20 XL		●	●	●					
	50	255/50R20 XL 265/50R20 XL 275/50R20 285/50R20 XL		●	●	●	●				
	45	235/45R20 XL 255/45R20 255/45R20 XL 265/45R20 XL 275/45R20 XL 295/45R20 XL		●	●	●	●	●			
	40	255/40R20 XL 275/40R20 XL 295/40R20 295/40R20 XL		●	●	●	●		●		
	35	315/35R20 XL						●			
	40	295/40R21 XL		●							
	35	295/35R21 XL		●							
	45	305/45R22 XL		●							
22	40	265/40R22 XL		●							
	35	305/40R22 XL		●	●	●					
	35	265/35R22 XL 275/35R22 XL 285/35R22 XL		●	●	●					
	30	295/30R22 XL 315/30R22 XL		●	●	●					
	25	335/25R22 XL		●	●	●					
23	40	305/40R23 XL		●	●						
	30	305/30R23 XL		●	●						
	25	315/25R23 XL		●	●						
24	40	285/40R24 XL		●	●						
	35	315/35R24 XL		●	●						



Continental



ContiSportContact™ 3
Para los apasionados al performance.

BENEFICIOS

- Máxima seguridad en altas velocidades por su rango de velocidad ZR superior a 240 km/h
- Estupenda capacidad de frenado por su compuesto de sílica de ultima generación
- Gran resistencia al acuaplaneo gracias a sus canales de desagüe longitudinales y transversales
- Tres llantas en una por su piso asimétrico, generando gran tracción, dirección y magnífica respuesta en el curvado
- Inmejorable estabilidad por su perfil bajo de serie
- Sorprendente en condiciones extremas de manejo por su cap ply
- Convenientes en caminos de México por su sistema de rodado sin inflado (SSR) y por su protector de rin (FR)
- Máximo lujo gracias a su aceptación por fabricantes selectos de automóviles

17	50	FR	OE	03506020000	235/50ZR17	96	Y	SL	CN	66,68	8	7,5		
		FR		03504780000	225/50R17	94	Y	SL	CN	65,68	8	7		
		OE		03501450000	215/50ZR17 XL	95	W	XL	CN	64,68	8	7		
		FR		03501930000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	63,68	8	6,5		
	45	FR		03502180000	245/45ZR17 XL	99	Y	XL	CN	65,23	8	8		
		FR	OE	03503240000	235/45R17	94	W	SL	CN	64,33	8	8		
		FR	OE	03500430000	235/45R17	94	W	SL	CN	64,33	8	8		
		FR		03501890000	235/45ZR17	94	Y	SL	CN	64,33	8	8		
		SSR	FR	OE	03501860000	225/45R17	91	V	SL	CN	63,43	8	7,5	
		FR	OE	03500980000	225/45R17	91	W	SL	CN	63,43	8	7,5		
		SSR	FR	OE	03501870000	225/45R17	91	W	SL	CN	63,43	8	7,5	
		FR	OE	03503720000	225/45R17 XL	94	W	XL	CN	63,43	8	7,5		
		FR	OE	03501760000	225/45R17	91	Y	SL	CN	63,43	8	7,5		
		SSR	FR	OE	03502790000	225/45R17	91	Y	SL	CN	63,43	8	7,5	
		FR		03501880000	225/45R17 XL	94	Y	XL	CN	63,43	8	7,5		
		FR	OE	03526420000	215/45R17	87	V	SL	CN	62,53	8	7		
		FR		03501900000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	62,53	8	7		
		FR	OE	03504120000	205/45ZR17 XL	88	W	XL	CN	61,63	8	7		
	40	FR		03501940000	285/40ZR17	94	Y	SL	CN	63,58	8	9		
		FR	OE	03501770000	245/40R17	91	W	SL	CN	62,78	8	8,5		
		FR	OE	03501780000	245/40R17	91	Y	SL	CN	62,78	8	8,5		
		FR		03502950000	235/40ZR17		Z	SL	CN	61,98	8	8,5		
		FR		03502930000	215/40ZR17 XL	87	Y	XL	CN	60,38	8	7,5		
		FR	OE	03502560000	205/40R17 XL	84	W	XL	CN	59,58	8	7,5		
18	45	FR		03502940000	255/45R18 XL	103	Y	XL	CN	68,67	8	8,5		
		FR		03501960000	245/45ZR18 XL	100	Y	XL	CN	67,77	8	8		
		FR	OE	03501490000	225/45ZR18 XL	95	W	XL	CN	65,97	8	7,5		
		SSR	FR	OE	03501570000	245/40R18	93	Y	SL	CN	65,32	8	8,5	
		FR		03502190000	245/40ZR18 XL	97	Y	XL	CN	65,32	8	8,5		
		FR	OE	03502310000	245/40ZR18		Z	SL	CN	65,32	8	8,5		
		FR	OE	03500450000	235/40R18 XL	95	W	XL	CN	64,52	8	8,5		
		FR		03501950000	235/40ZR18 XL	95	Y	XL	CN	64,52	8	8,5		
		FR	OE	03500550000	235/40ZR18 XL		Z	XL	CN	64,52	8	8,5		
		FR	OE	03500990000	225/40R18 XL	92	W	XL	CN	63,72	7,1	8		
		FR	OE	03501420000	225/40ZR18 XL	92	Y	XL	CN	63,72	7,1	8		
	35	FR		03502960000	225/35ZR18 XL		Z	XL	CN	61,47	7,1	8		
		FR	OE	03501430000	245/35ZR18 XL	92	Y	XL	CN	62,87	8	8,5		
		FR	OE	03501470000	255/35R18 XL	94	Y	XL	CN	63,57	8	9		
		FR		03502680000	285/35R18	97	W	SL	CN	65,67	8	10		
		FR	OE	03506120000	285/35R18	97	Y	SL	CN	65,67	8	10		
		FR	OE	03502580000	285/35ZR18 XL	101	Y	XL	CN	65,67	8	10		
		FR	OE	03500560000	285/35ZR18 XL		Z	XL	CN	65,67	8	10		
		FR	OE	03506000000	285/35ZR18 XL		Y	XL	CN	65,7	8	10		
19	40	FR	OE	03502870000	235/40ZR19 XL	96	Y	XL	CN	67,06	8	8,5		
	35	FR	OE	03501560000	255/35ZR19 XL		Y	XL	CN	76,3	8	8		
		FR		03504790000	255/35R19 XL	96	Y	XL	CN	66,11	8	9		
		FR	OE	03504810000	255/35ZR19 XL	96	Y	XL	CN	66,11	8	9		
		FR	OE	03502030000	245/35ZR19 XL		Z	XL	CN	65,41	8	8,5		
		FR	OE	03502500000	245/35ZR19 XL		Y	XL	CN	65,5	8	8,5		
		FR		03502020000	235/35ZR19 XL		Z	XL	CN	64,71	8	8,5		
		FR		03502040000	225/35ZR19 XL		Z	XL	CN	64,01	7,1	8,5		
	30	FR		03500380000	305/30ZR19 XL		Z	XL	CN	66,56	8	11		
		FR	OE	03506060000	295/30ZR19 XL	100	Y	XL	CN	65,96	8	10,5		
		FR		03502050000	275/30ZR19 XL		Z	XL	CN	64,76	8	9,5		
	25	FR		03504340000	315/25ZR19 XL		Z	XL	CN	64,01	8	11,5		
20	35	FR	OE	03502900000	285/35ZR20 XL		Z	XL	CN	70,75	8	10		
		FR	OE	03502890000	245/35ZR20 XL		Z	XL	CN	67,95	8	8,5		
		FR		03500000000	235/30ZR20 XL	88	Y	XL	CN	64,9	8	8,5		
		FR		03502070000	235/30ZR20 XL		Z	XL	CN	64,9	8	8,5		
		FR		03502080000	245/30ZR20 XL		Z	XL	CN	65,5	8	8,5		
	25	FR	OE	03504730000	265/30ZR20 XL	94	Y	XL	CN	66,7	8	9,5		
21	30	FR		03502130000	305/25ZR20 XL		Z	XL	CN	67,05	8	12		
		FR		03502110000	305/25ZR20 XL		Z	XL	CN	66,05	8	11		
		FR		03506070000	265/30ZR21 XL		Z	XL	CN	71,04	8	10,5		



Continental



ContiSportContact™ 2
Nuestra gran pasión por la velocidad

BENEFICIOS

- Notable seguridad en altas velocidades por su índice ZR superior a 240 km/h
- Seductora estética debido a su apariencia deportiva
- Mayor confort gracias al amortiguamiento en su interior (hule base)
- Destacada estabilidad por su piso de contorno ultraplano
- Precisa respuesta al manejo por su perfil de serie baja
- Incomparable versatilidad en tracción rectas y curvas por su piso asimétrico
- Sobresaliente capacidad de frenado por sus diseño en piso biónico (agarr de telaraña)
- Óptimo comportamiento en piso mojado por sus canales longitudinales y transversales de desagüe
- Extraordinaria respuesta en altas revoluciones por sus segmentos bajos y aplanados
- Eficaz direcciónabilidad por sus anchas costillas centrales
- Rueda segura en México gracias a la superior tecnología SSR (ver medidas disponibles)

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel Costado	Rango de carga Costado	No. de artículos	Diámetro total (m.m.)	Ancho de sección Ancho Rim Recom.	Profundidad de piso
16	55	FR OE 03510610000 205/55R16	91 V SL CN	63.19 8 6.5				
		FR OE 03518520000 205/55R16	91 V SL CN	63.19 8 6.5				
		FR OE 03524930000 205/55R16	91 V SL CN	63.19 8 6.5				
		FR OE 03527570000 205/55R16 XL	94 V XL CN	63.19 8 6.5				
		FR OE 03523550000 205/55R16	91 W SL CN	63.19 8 6.5				
	50	FR OE 03522270000 225/50R16	92 V SL CN	63.14 8 7				
		FR OE 03525140000 205/45R16	83 V SL CN	59.09 8 7				
		FR OE 03520420000 235/55R17	99 W SL CN	69.03 8 7.5				
		FR OE 03524840000 205/50R17	89 V SL CN	63.68 7.1 6.5				
		FR OE 03521960000 205/50R17 XL	93 W XL CN	63.68 7.1 6.5				
17	50	FR OE 03515680000 205/50ZR17	Z SL CN	63.68 8 6.5				
		SSR FR OE 03527580000 225/50R17	94 W SL CN	65.68 8 7				
		SSR FR OE 03528220000 225/50R17 XL	98 W XL CN	65.68 8 7				
		FR OE 03518410000 225/50R17	94 Y SL CN	65.68 8 7				
		FR OE 03522920000 225/50R17 XL	98 Y XL CN	65.68 8 7				
		FR OE 03528450000 205/45ZR17 XL	Z XL CN	61.63 8 7				
		FR OE 03524890000 215/45R17	87 V SL CN	62.53 8 7				
		FR OE 03528310000 215/45R17 XL	91 W XL CN	62.53 8 7				
		SSR FR OE 03520850000 225/45R17	91 V SL CN	63.43 8 7.5				
		FR OE 03517550000 225/45R17	91 W SL CN	63.43 8 7.5				
18	45	SSR FR OE 03502860000 225/45R17	91 W SL CN	63.43 8 7.5				
		FR OE 03502810000 225/45R17	91 W SL CN	63.43 8 7.5				
		FR OE 03512020000 225/45R17 XL	94 Y XL CN	63.43 8 7.5				
		FR OE 03525190000 235/45R17	94 W SL CN	64.33 8 8				
		FR OE 03524520000 235/45R17	94 Y SL CN	64.33 8 8				
		FR OE 03525340000 245/45R17	95 W SL CN	65.23 8 8				
		FR OE 03525170000 245/45ZR17	Z SL CN	65.23 8 8				
		SSR FR OE 035222610000 255/40R17	94 W SL CN	63.58 8 9				
		FR OE 03515690000 255/40ZR17	Z SL CN	63.58 8 9				
		FR OE 03521930000 225/45ZR18 XL	Z XL CN	65.97 8 7.5				
19	45	FR OE 03526750000 235/45ZR18 XL	98 W XL CN	66.87 8 8				
		FR OE 03528080000 245/45ZR18 XL	Z XL CN	67.77 8 8				
		FR OE 03520440000 255/45R18	99 Y SL CN	68.67 8 8.5				
		FR OE 03515150000 255/45ZR18 XL	103 Y XL CN	68.67 8 8.5				
		FR OE 03517940000 215/40ZR18 XL	Z XL CN	62.92 8 7.5				
		FR OE 03528340000 225/40R18 XL	92 W XL CN	63.72 7.1 8				
		FR OE 03517430000 225/40R18 XL	92 Y XL CN	63.72 7.1 8				
		FR OE 03526470000 225/40R18 XL	92 Y XL CN	63.72 7.1 8				
		FR OE 03515340000 225/40ZR18	Z SL CN	63.72 7.1 8				
		FR OE 03502200000 235/40R18 XL	95 W XL CN	64.52 8 8.5				
20	40	FR OE 03521160000 235/40ZR18 XL	95 Y XL CN	64.52 8 8.5				
		FR OE 035001300000 245/40R18	93 Y SL CN	65.32 8 8.5				
		FR OE 03500260000 245/40R18	93 Y SL CN	65.32 8 8.5				
		FR OE 03502690000 255/40R18 XL	99 Y XL CN	66.12 8 9				
		FR OE 03528090000 275/40ZR18 XL	Z XL CN	67.72 8 9.5				
		FR OE 03515350000 265/35ZR18	Z SL CN	64.27 8 9.5				
		FR OE 035116620000 275/35ZR18	Z SL CN	64.97 8 9.5				
		FR OE 03515530000 285/30ZR18	Z SL CN	62.82 8 10				
		FR OE 03515360000 295/30ZR18	Z SL CN	63.42 8 10.5				
		FR OE 03504310000 245/45R19	98 Y SL CN	70.31 8 8				
21	40	FR OE 03513200000 255/40ZR19 XL	Z XL CN	68.66 8 9				
		FR OE 035004320000 275/40R19	101 Y SL CN	70.26 8 9.5				
		FR OE 03520470000 275/40R19	101 Y SL CN	70.26 8 9.5				
		FR OE 03502400000 235/35ZR19 XL	91 Y XL CN	64.71 8 8.5				
		FR OE 03528010000 245/35R19 XL	93 Y XL CN	65.41 8 8.5				
		FR OE 03514170000 245/35ZR19 XL	Z XL CN	65.41 8 8.5				
		FR OE 035521470000 285/35ZR19	Z SL CN	68.21 8 10				
		FR OE 03528020000 275/30R19 XL	96 Y XL CN	64.76 8 9.5				
		FR OE 03514190000 275/30R19 XL	Z XL CN	64.76 8 9.5				
		FR OE 03518200000 295/30ZR19	Z SL CN	65.96 8 10.5				
22	45	FR OE 03526230000 265/45ZR20	104 Y SL CN	74.65 8 9				
		FR OE 03518120000 245/35ZR20 XL	Z XL CN	67.95 8 8.5				
		FR OE 03526640000 255/35ZR20 XL	Z XL CN	68.65 8 9				
		FR OE 03522950000 275/35ZR20 XL	102 Y XL CN	70.05 8 9.5				
		FR OE 03526650000 275/35ZR20 XL	Z XL CN	70.05 8 9.5				
		FR OE 03527850000 265/30ZR20 XL	94 Y XL CN	66.7 8 9.5				
		FR OE 03518170000 275/30R20 XL	Z XL CN	67.3 8 9.5				
		FR OE 03526240000 265/40ZR21 XL	105 Y XL CN	74.54 8 9.5				
		FR OE 03521280000 265/30ZR22 XL	Z XL CN	71.78 8 9.5				
		FR OE 03521290000 295/25ZR22 XL	Z XL CN	70.63 8 10.5				

Índice de Velocidad

V = Hasta 240 Km/hora
W = Hasta 270 Km/hora
Y = Hasta 300 Km/hora
ZR = Arriba de 240 Km/hora

UTQG Todas las medidas

Treadwear 280
Traction A
Temperature A

FR= Protector de rim

Índice de carga

BENEFICIOS



Continental



ContiSportContact™
Lujo y alto desempeño

- Gran aceptación de los mejores fabricantes de autos por su homologación en equipo original (OE)
- Estupenda firmeza y tracción en caminos rectos y sinuosos por su piso asimétrico
- Sobresaliente direcciónabilidad por su costilla central ancha y sólida
- Perfecta en estabilidad por su perfil de serie baja
- Calificada seguridad en altas velocidades por sus índices ZR superiores a 240 km/h (ver medidas)
- Suma protección contra el acuaplaneo debido a sus canales de desagüe que expulsan eficazmente al líquido
- Menor tramo de frenado por su compuesto de sílica apoyado por sipes y costillas segmentadas
- Superior tracción y optimizado silencio por sus segmentos asimétricos
- Optimizada área de contacto por su piso plano
- Gran belleza por su magnífico diseño con vocación deportiva

		Diámetro del Rim Serie		Protector de Rim Equipo original		Kartis		Medida		Índice de carga Rango de carga		Índice de velocidad Costado		Diámetro total (m.m.)		Ancho de sección		Profundidad de piso Ancho Rim Recom.							
16	55	FR		OE		03513900000		205/55R16		91		V		SL		CN		63.19		205		8		6.5	
		OE		03513780000		205/55R16		91		W		SL		CN		63.19		205		8		6.5			
		FR		OE		03513960000		205/55R16		91		W		SL		CN		63.19		205		8		6.5	
		FR		OE		03527650000		205/55ZR16				Z		SL		CN		63.19		205		8		6.5	
	50	FR		OE		03514020000		195/50R16		84		H		SL		CN		60.14		195		8		6	
		FR		OE		03518290000		195/50R16 XL		88		H		XL		CN		60.14		195		8		6	
		FR		OE		03514270000		225/50ZR16		92		W		SL		CN		63.14		225		8		7	
		FR		OE		03527950000		225/50ZR16				Z		SL		CN		63.14		225		8		7	
	45	FR		OE		03515400000		195/45R16		80		V		SL		CN		58.19		195		8		6	
		FR		OE		03512780000		195/45R16		80		V		SL		CN		58.19		195		8		6	
		FR		OE		03522440000		195/45R16 XL		84		V		XL		CN		58.19		195		8		6	
		FR		OE		03514180000		205/45R16		83		H		SL		CN		59.09		205		8		7	
		FR		OE		03514300000		245/45ZR16				Z		SL		CN		62.69		245		8		8	
17	55	FR		OE		03514430000		225/55R17		97		W		SL		CN		67.93		225		8		7	
		FR		OE		03515260000		205/50R17 XL		93		W		XL		CN		63.68		205		8		6.5	
		FR		OE		03515430000		225/45R17 RF		94		V		SL		CN		63.43		225		8		7.5	
	45	FR		OE		03514500000		225/45R17		91		W		SL		CN		63.43		225		8		7.5	
		FR		OE		03515440000		225/45R17		91		W		SL		CN		63.43		225		8		7.5	
		FR		OE		03520350000		225/45R17 XL		94		W		XL		CN		63.43		2					

BENEFICIOS



Continental



ContiPremiumContact™ 2
Designado el mejor neumático

* Fuente: AutoBild España

- Triple función por su piso asimétrico, en lo interno: tracción, en medio: dirección y por fuera: grande en el curvado
- Gran versatilidad por sus diferentes rangos de velocidades desde 190 km/h hasta 270km/h
- Muy buena aceptación de los fabricantes de vehículos pues es incorporada en sus unidades nuevas (homologación)
- Estupenda capacidad de frenado por su compuesto de sílica de última generación apoyada por sipes en costillas
- Magnífica respuesta de conducción por su baja resistencia al rodado (rolling resistance)
- Formidable movilidad a rodar SIN PRESIÓN por su sistema SSR
- Incomparable estética gracias a su rayado ondulado y tridimensional en costado
- Firmeza y control en zonas acuosas gracias al estupendo desempeño de sus canales anchos de desagüe
- Rodada silenciosa y confortable por sus segmentos asimétricos
- Catalogado como el mejor neumático 2007 en su categoría por la revista AutoBild de España

Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de velocidad	Índice de carga	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.	
14	65		OE	03504980000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5		
	60		OE	03500200000	195/60R14	86	H	SL	CN	58.96	8	6		
	55		OE	03500600000	185/55R14	80	H	SL	CN	55.91	8	5.5		
15	65		OE	03512300000	175/65R15	84	H	SL	CN	60.85	8	5		
			OE	03501090000	185/65R15	88	H	SL	CN	62.15	8	5.5		
			OE	03502390000	185/65R15	88	V	SL	CN	62.15	8	5.5		
			OE	03500460000	195/65R15	91	T	SL	CN	63.45	8	6		
			OE	03500970000	195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8	6		
	60		OE	03502360000	195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8	6		
			OE	03500750000	195/65R15	91	V	SL	CN	63.45	8	6		
			OE	03504660000	205/65R15	94	H	SL	CN	64.75	8	6		
			OE	03500370000	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5		
			OE	03501360000	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5		
16	55		OE	03503310000	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5		
			OE	03504600000	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5		
			OE	03502490000	185/60R15 XL	88	H	XL	CN	60.3	8	5.5		
			OE	03500720000	195/60R15	88	H	SL	CN	61.5	8	6		
			OE	03500770000	195/60R15	88	V	SL	CN	61.5	8	6		
	60		OE	03500730000	205/60R15	91	H	SL	CN	62.7	8	6		
			OE	03500780000	205/60R15	91	V	SL	CN	62.7	8	6		
			OE	03528900000	175/55R15	77	T	SL	CN	57.35	8	5.5		
			OE	03501050000	185/55R15	82	H	SL	CN	58.45	8	5.5		
			OE	03500660000	195/55R15	85	H	SL	CN	59.55	8	6		
17	50		OE	03500670000	195/55R15	85	V	SL	CN	59.55	8	6		
			FR	OE	03528910000	195/50R15	82	T	SL	CN	57.6	8	6	
			OE	03502530000	195/50R15	82	H	SL	CN	57.6	8	6		
			OE	03501260000	195/60R16	89	H	SL	CN	64.04	8	6		
			OE	03501120000	195/60R16	89	V	SL	CN	64.04	8	6		
	60		OE	03501160000	205/60R16	92	H	SL	CN	65.24	8	6		
			OE	03501410000	205/60R16 XL	96	V	XL	CN	65.24	8	6		
			OE	03501320000	205/60R16	92	W	SL	CN	65.24	8	6		
			OE	03501240000	215/60R16 XL	99	V	XL	CN	66.44	8	6.5		
			OE	03500810000	225/60R16	98	V	SL	CN	67.64	8	7.5		
18	55		OE	03500850000	235/60R16	100	W	SL	CN	68.84	8	7		
			OE	03501030000	195/55R16	87	H	SL	CN	62.09	8	6		
			SSR	OE	03502290000	195/55R16 XL	91	H	XL	CN	62.09	8	6	
			OE	03500900000	195/55R16	87	V	SL	CN	62.09	8	6		
			SSR	OE	03501040000	195/55R16	87	V	SL	CN	62.09	8	6	
	60		SSR	OE	03501830000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
			OE	03502240000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
			SSR	OE	03503490000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
			OE	03501290000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
			OE	03501970000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
19	50		OE	03503980000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
			OE	03504450000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
			OE	03500820000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5		
			OE	03502220000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5		
			SSR	OE	03521260000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
	45		SSR	OE	03503550000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
			OE	03502230000	205/55R16	91	W	SL	CN	63.19	8	6.5		
			SSR	OE	03521350000	205/55R16	91	W	SL	CN	63.19	8	6.5	
			OE	03501330000	215/55R16	93	H	SL	CN	64.29	8	7		
			OE	03500830000	215/55R16	93	V	SL	CN	64.29	8	7		
20	55		OE	03501310000	215/55R16 XL	97	W	XL	CN	64.29	8	7		
			OE	03500920000	215/55R16	93	Y	SL	CN	64.29	8	7		
			OE	03504330000	225/55R16	95	V	SL	CN	65.39	8	7		
			OE	03518350000	225/55R16	95	W	SL	CN	65.39	8	7		
			OE	03504490000	225/55R16	95	Y	SL	CN	65.39	8	7		
	60		OE	035										

BENEFICIOS

- Inmejorable dirección y estabilidad por su costilla central ultra ancha
- Gran desempeño en altas velocidades por sus segmentos bajos y planos
- Seguridad a altas revoluciones por sus índices de velocidad desde 190k/h hasta 270k/h
- Superior rendimiento gracias al contorno de piso plano
- Alto confort al manejo por su marcha silenciosa gracias a los segmentos asimétricos
- Eficaz en la maniobrabilidad por su bajo índice de resistencia al rodamiento
- Extraordinaria estabilidad por sus perfiles bajos (series 55, 50 y 45)
- Destacable en frenada por sus sipes en costillas y compuesto de silice de ultima generación
- Belleza por su diseño de piso asimétrico y rayado ondulado tridimensional en costado
- Versatilidad al rodado, angosta mientras rueda y ancha cuando enfrena, gracias a su contorno biónico
- Apropiada para los caminos de México, por su capacidad de movilidad de tecnología SSR "rodada SIN PRESIÓN"



ContiPremiumContact
Enciende tus instintos de performance



CONTINENTAL

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original Kartis	Medida	Índice de carga Índice de velocidad Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m.)	Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
14 60	OE 03522080000 OE 03506150000	185/60R14 195/60R14	82 H SL CN 57.76 8 5.5		
15 65	OE 03512310000 OE 03517360000 OE 03528410000 OE 03517160000 OE 03511390000 OE 03517270000	195/65R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15 205/65R15	86 H SL CN 58.96 8 6 91 H SL CN 63.45 8 6 91 H SL CN 63.45 8 6 91 H SL CN 63.45 8 6 91 V SL CN 63.45 8 6 94 W SL CN 64.75 8 6		
15 60	OE 03512540000 OE 03523690000	185/60R15 185/60R15	84 H SL CN 60.3 8 5.5 84 H SL CN 60.3 8 5.5		
15 55	FR OE 03518830000 FR OE 03520270000 OE 03517450000 OE 03522420000 OE 03521910000 FR OE 03524300000	175/55R15 185/55R15 185/55R15 185/55R15 XL 195/55R15 195/55R15	77 T SL CN 57.35 8 5 82 T SL CN 58.45 8 5.5 82 H SL CN 58.45 8 5.5 86 H XL CN 58.45 8 5.5 85 H SL CN 59.55 8 6 85 H SL CN 59.55 8 6		
15 50		195/50R15 195/50R15 195/50R15 205/50R15	82 T SL CN 57.6 8 6 82 H SL CN 57.6 8 6 82 H SL CN 57.6 8 6 86 H SL CN 58.6 8 6		
16 55	OE 03511830000 FR OE 03521210000 FR OE 03520940000 FR OE 03521220000 FR OE 03521230000 FR OE 03510510000 SSR OE 03521180000 OE 03515030000 FR OE 03517410000 FR OE 03517190000 FR OE 03517490000 SSR OE 03521190000 FR OE 03517420000 OE 03518300000 FR OE 03511420000 OE 03526520000 FR OE 03517200000 SSR OE 03521200000 FR OE 03511190000 FR OE 03523840000 FR OE 03516580000 FR OE 03522930000	185/55R16 XL 195/55R16 195/55R16 195/55R16 195/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 91 H SL CN 60.99 8 5.5 87 H XL CN 62.09 8 6 87 T SL CN 62.09 8 6 87 H SL CN 62.09 8 6 87 V SL CN 62.09 8 6 91 H SL CN 63.19 8 6.5 91 V SL CN 63.19 8 6.5 91 W SL CN 63.19 8 6.5 91 W SL CN 63.19 8 6.5 93 W SL CN 64.29 8 7 95 H SL CN 65.39 8 7 95 Y SL CN 65.39 8 7 99 Y XL CN 65.39 8 7	87 H XL CN 60.99 8 5.5 87 T SL CN 62.09 8 6 87 H SL CN 62.09 8 6 87 V SL CN 62.09 8 6 91 H SL CN 63.19 8 6.5 91 V SL CN 63.19 8 6.5 91 W SL CN 63.19 8 6.5 91 W SL CN 63.19 8 6.5 93 W SL CN 64.29 8 7 95 H SL CN 65.39 8 7 95 Y SL CN 65.39 8 7 99 Y XL CN 65.39 8 7		
16 50	FR OE 03524170000 FR OE 03516530000	185/50R16 185/50R16	81 H SL CN 59.14 8 5.5 81 V SL CN 59.14 8 5.5		
16 45	FR OE 03518580000	205/45R16	83 H SL CN 59.09 8 7		
17 55	FR OE 03516770000	205/55R17	91 V SL CN 65.7 8 6.5		
18 60	OE 03546910000	235/60R18	103 V SL CN 73.9 8 7		
19 50	FR 03515500000	275/50R19	112 W XL CN 75.8 8 8.5		

NOTAS

Índice de Velocidad

H= Hasta 210 Km/hora

V= Hasta 240 Km/hora

W= Hasta 270 Km/hora

Y= Hasta 300 Km/hora

UTQG

Treadwear 280

Traction A

Temperature A

CN= Costado Negro

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL= Carga Extra

FR = Protector de Rin

SSR = Rodada sin presión

OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Extraordinario confort por series de perfil alto (Series 60 y 65)
- Gran tracción y capacidad de frenado gracias a sus costillas segmentadas
- Super protección al acuaplaneo por sus cuatro canales acuáticos que desplazan el líquido hacia atrás
- Magnífica evolución durante el curveo por sus hombros segmentados
- Ideal para ciudades y carreteras por su diseño de piso de tres costillas y hombros redondeados
- Reconocimientos de los fabricantes de vehículos por su múltiple aceptación en equipo original (OE)
- Estupenda seguridad en altas velocidades por sus rangos desde 190 km/h hasta 270 km/h
- Protección a la inversión de rines contra golpes gracias al sistema de protector de rin (FR)
- Maximización de rendimiento por su contorno plano en la zona del piso
- Gran respuesta de frenado por su compuesto de sílica y múltiples sipes en costillas



ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95

Balance entre performance y touring

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga Rango de carga Costado	Índice de velocidad Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
15	65		OE 03512130000 175/65R15 84 H SL CN 60.85 8 5				
	60		OE 15447900000 215/60R15 93 H SL CN 63.9 8 6.5				
			OE 15469780000 225/60R15 96 H SL CN 65.1 8 7				
16	65		OE 15463310000 205/65R16 94 T SL CN 67.29 8 6				
	60		OE 03514200000 235/60R16 100 H SL CN 68.84 8 7				
			OE 03516240000 235/60R16 100 H SL CN 68.84 8 7				
			OE 15469800000 235/60R16 100 H SL CN 68.84 8 7				
	55		OE 03512330000 205/55R16 91 V SL CN 63.19 8 6.5				
			OE 03514240000 225/55R16 95 H SL CN 65.39 8 7				
		FR	OE 03515740000 225/55R16 95 H SL CN 65.39 8 7				
			OE 03517780000 225/55R16 95 V SL CN 65.39 8 7				
			OE 15481600000 225/55R16 94 V SL CN 65.39 8 7				
	50		OE 03511480000 225/50R16 92 H SL CN 63.14 8 7				
17	65		OE 03503080000 215/65R17 98 T SL CN 71.13 8 6.5				
			OE 03573080000 215/65R17 98 T SL CN 71.13 8 6.5				
			OE 15473880000 215/65R17 98 T SL CN 71.13 8 6.5				
	60		OE 15473890000 215/60R17 95 T SL CN 68.98 8 6.5				
	55		OE 03514400000 225/55R17 97 H SL CN 67.93 8 7				
			OE 15475480000 225/55R17 95 V SL CN 67.93 8 7				
	50	FR	OE 03515940000 205/50R17 XL 93 V XL CN 63.68 8 6.5				
			FR OE 03517770000 225/50R17 94 V SL CN 65.68 8 7				
	45	FR	OE 03517330000 225/45R17 91 H SL CN 63.43 8 7.5				
			FR OE 03515390000 245/45R17 95 H SL CN 65.23 8 8				
18	60		OE 03510660000 225/60R18 99 H SL CN 72.72 8 6.5				
			OE 03510740000 225/60R18 99 H SL CN 72.72 8 6.5				
			OE 03576450000 225/60R18 99 H SL CN 72.72 8 6.5				
			OE 03570740000 225/60R18 99 H SL CN 72.72 8 6.5				
			OE 15474660000 225/60R18 99 H SL CN 72.72 8 6.5				
	50	FR	OE 03518470000 235/50R18 97 H SL CN 69.22 8 7.5				
	45	FR	OE 03518280000 255/45R18 99 H SL CN 68.67 8 8.5				
	40	FR	OE 03522500000 225/40R18 XL 92 W XL CN 63.72 8 8				
19	35	FR	OE 03520660000 255/35R19 92 W SL CN 66.11 8 9				

NOTAS

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 Km/hora
W= Hasta 270 Km/hora
Y= Hasta 300 Km/hora

UTQG

Treadwear
Traction
Temperature

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

FR= Protector de rim
OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Única en el mercado para autos compactos y subcompactos con piso asimétrico
- Gran tracción, dirección y curvado por su piso asimétrico (tres en una)
- Magnífica apariencia por su diseño discreto y deportivo
- Excelente desempeño en frenado, por su compuesto de sílica de última generación y sipes en costillas
- Reconocimiento a su alta tecnología por la aceptación de fabricantes de autos en sus nuevos productos
- Superior desempeño en piso mojado por sus tres amplios canales longitudinales y transversales
- Otorga estupenda dirigibilidad al vehículo por sus costillas centrales sólidas
- Segura y firme en altas velocidades por sus rangos calificados en 190km/h a 210 km/h (T, H)
- Versatilidad al rodado: angosta mientras rueda y ancha cuando enfrena gracias a su contorno biónico
- Máxima seguridad en situaciones extremas por su piso plano
- La más confortable por su series altas y rueda silenciosa por lo asimétrico de sus segmentos
- Super económica y ecológica pues contribuye a la reducción de combustible gracias a su compuesto de sílica



ContiEcoContact™ 3
El lujo que te puedes dar



				Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m)	Ancho de sección	Ancho de piso	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
13	80				03520040000	145/80R13	75	T	SL	CN	56.22	8	4				
					03520060000	165/80R13	83	T	SL	CN	59.42	8	4.5				
			OE	03520070000	145/70R13	71	T	SL	CN	53.32	8	4.5					
				03520080000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	8	4.5					
			OE	03520110000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	8	4.5					
	70			03520120000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	8	4.5					
				03520090000	165/70R13	79	T	SL	CN	56.12	8	5					
				03526100000	165/70R13 XL	83	T	XL	CN	56.12	8	5					
				03520100000	175/70R13	82	T	SL	CN	57.52	8	5					
				03522880000	185/70R13	86	T	SL	CN	58.92	8	5.5					
14	80			03520200000	165/65R13	77	T	SL	CN	54.47	8	5					
			OE	03520130000	175/65R13	80	T	SL	CN	55.77	8	5					
				03522870000	175/80R14	88	T	SL	CN	63.56	8	5					
				03500190000	175/80R14	88	H	SL	CN	63.56	8	5					
			OE	03520140000	165/70R14	81	T	SL	CN	58.66	8	5					
	70			03500360000	165/70R14	81	T	SL	CN	58.66	8	5					
			OE	03526370000	165/70R14	81	T	SL	CN	58.66	8	5					
				03520150000	175/70R14	84	T	SL	CN	60.06	8	5					
				03520190000	185/70R14	88	T	SL	CN	61.46	8	5.5					
			OE	03526850000	185/70R14	88	T	SL	CN	61.46	8	5.5					
15	65			03526090000	185/70R14	88	H	SL	CN	61.46	8	5.5					
			OE	03511010000	155/65R14	75	T	SL	CN	55.71	8	4.5					
			FR	03511610000	155/65R14	75	T	SL	CN	55.71	8	4.5					
			OE	03505010000	155/65R14	75	T	SL	CN	55.71	8	4.5					
			OE	03520210000	165/65R14	79	T	SL	CN	57.01	8	4.5					
	65			03502980000	165/65R14	79	T	SL	CN	57.01	8	4.5					
				03506130000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5					
			OE	03518820000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5					
				03520180000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5					
			OE	03502510000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5					
16	60			OE	03502990000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5				
			OE	03522291000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5					
				03520220000	185/65R14	86	T	SL	CN	59.61	8	5.5					
			OE	03503800000	185/65R14	86	T	SL	CN	59.61	8	5.5					
			OE	03502520000	175/65R14	82	H	SL	CN	58.31	8	5					
	60			OE	03528680000	185/65R14	86	H	SL	CN	59.61	8	5.5				
				03504110000	165/60R14	75	T	SL	CN	55.36	8	4.5					
				03504100000	165/60R14 XL	79	T	XL	CN	55.36	8	4.5					
				03506140000	185/60R14	82	T	SL	CN	57.76	8	5.5					
			OE	03526150000	185/60R14	82	T	SL	CN	57.76	8	5.5					
17	65			OE	03520230000	165/60R14	75	H	SL	CN	55.36	8	5				
				03504380000	185/60R14	82	H	SL	CN	57.76	8	5.5					
				03518900000	185/60R14	82	H	SL	CN	57.76	8	5.5					
			OE	03520870000	165/65R15	81	T	SL	CN	59.55	8	5					
				03522520000	165/65R15	81	T	SL	CN	59.55	8	5					
	65			OE	03522100000	175/65R15	84	T	SL	CN	60.85	8	5				
				OE	03526000000	175/65R15	84	T	SL	CN	60.85	8	5				
				OE	03518860000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5				
				03520560000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5					
			OE	03504010000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5					
18	60			OE	03526860000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5				
				OE	03528440000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5				
				OE	03526201000	185											

BENEFICIOS

- Economía por kilometraje gracias a su capacidad de ahorro en combustible del 5%
- Gran confort por su serie de perfil alto así como nulificación de ruido por sus segmentos asimétricos
- Estupenda en piso mojado por su disposición de canales longitudinales y transversales profundos
- Sobresaliente tracción por sus costillas segmentadas
- La frenada es destacada por su compuesto de piso de sílica apoyada por los segmentos de costillas
- Rueda fresca gracias a su sistema de ventilación por sipes o ranuras en todo el piso
- Excelente en curveo por sus hombros redondeados y segmentados
- Ideal para autos pequeños por su exitosa aplicación en vehículos nuevos de ese tipo



ContiEcoContact™ EP
Conveniencia y tecnología



		Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de articulo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recom.
13	80			OE	03510560000	155/80R13	79	T	SL	CN	57.82	8	4.5	
				OE	03531460000	155/80R13	79	T	SL	CN	57.82	8	4.5	
	70				03510730000	155/70R13		T	SL	CN	54.8	8	4.5	
	65			OE	03510890000	155/65R13	73	T	SL	CN	53.17	8	4.5	
14	70			OE	03511160000	165/70R14	81	T	SL	CN	58.66	8	5	
				OE	03511360000	155/65R14		T	SL	CN	55.8	8	4.5	
	65				03516300000	175/65R14		T	SL	CN	58.4	8	5	
					03516300000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5	
				OE	03531600000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5	
				OE	03511210000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5	
				OE	03511020000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5	
				OE	03511310000	175/65R14	82	H	SL	CN	58.31	8	5	
	60			OE	03521240000	165/60R14 XL		T	XL	CN	55.4	8	5	
15	60			OE	03512210000	195/60R15	88	T	SL	CN	61.5	8	6	
					15479230000	195/60R15	88	T	SL	CN	61.5	8	6	
				OE	03504880000	195/60R15 XL	92	T	XL	CN	61.5	8	6	
	55		FR	OE	03512550000	175/55R15	77	T	SL	CN	57.35	8	5.5	
	50			OE	03512960000	195/50R15	82	T	SL	CN	57.6	8	6	

NOTAS

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora

H= Hasta 210 Km/hora

UTQG <165 >175

Treadwear 240 300

Traction A A

Temperature A A

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

FR = Protector de Rin

OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Estupenda seguridad en altas velocidades gracias a sus rangos de 210km/h hasta 270 km/h (H, W)
- Preciso balance entre desempeño y durabilidad por sus grados UTQG 300 AA
- Formidable protección contra acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales que impulsan al agua hacia atrás
- Extraordinaria asistencia al frenado por su contorno biónico que engrosa a la llanta cuando se detiene
- Natural dirigibilidad al regresar de curvas por su bajo índice de conicidad
- Máximo confort por su costado de serie alta (Series 60, 65 y 70)
- Gran capacidad de dirección por su triple costilla al centro
- Alta respuesta al frenado por sus múltiples sipes en costillas y hombros
- Sobresaliente ahorro en combustible gracias a su compuesto de sílica
- Fuertemente recomendada por su aceptación en Equipo Original (OE)



ContiEcoContact™ CP
Tu oportunidad de poseer alta tecnología

		Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
14	60		OE	03511590000	185/60R14	82	H	SL	CN	57.76	8	5.5
	15	70	OE	15460130000	235/70R15	103	H	SL	CN	71	8	7
		65		03528250000	195/65R15	91	H	SL	CN	63.5	8	6
				03528260000	195/65R15	91	V	SL	CN	63.5	8	6
				04513710000	215/65R15	100	H	SL	CN	66.1	8	6.5
	16	60	OE	03511560000	175/60R15	81	V	SL	CN	59.1	8	5
				03512610000	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5
				03520890000	195/60R15	88	H	SL	CN	61.5	8	6
			OE	03513280000	195/60R15	88	V	SL	CN	61.5	8	6
		50		03521630000	195/60R15	88	V	SL	CN	61.5	8	6
			OE	03513140000	205/60R15	91	V	SL	CN	62.7	8	6
		50		03513800000	195/50R15	91	V	SL	CN	57.7	8	6
	16	60	OE	03514130000	225/60R16	98	V	SL	CN	67.64	8	7.5
				03523860000	235/60R16	100	W	SL	CN	68.8	8	7
	55			03511470000	215/55R16	95	V	SL	CN	64.2	8	7

NOTAS

Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 km/hora
W = Hasta 270 Km/hora

UTQG
Treadwear 240
Traction A
Temperature A
<165 >175

Índice de carga
SL= Carga Standard

CN= Costado Negro
OE = Equipo Original
FR= Protector de rim



ContiSuperContact CH90

El nervio original de tu auto



BENEFICIOS

- Máxima recomendación de VW por su homologación en el Jetta
- Gran seguridad en alta velocidad por su rango H de 210km/h
- Estupendo desalojo de agua por sus amplios canales
- Magnífica respuesta al frenado por su compuesto de sílica
- Asombroso desempeño en el curveo por sus hombros redondeados
- Destacable tracción por sus sipes en sus costillas
- Certero rendimiento por sus perfil de piso plano
- Precisa dirigibilidad por sus costillas centrales

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga Indice de velocidad Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m) Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
15 65	OE 03529490000 195/65R15	H SL CN 63.5 8 6			

NOTAS

Índice de Velocidad
H= Hasta 210 Km/hora

UTQG

Treadwear 280
Traction A
Temperature A

Índice de carga
SL= Carga Standard
CN = Costado Negro
OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Máximo confort por su serie de perfil alto y por segmentos asimétricos que nulifican el ruido
- Estupenda tracción por sus segmentos en costillas centrales
- Óptimo desalojo de agua gracias a su triple canal profundo
- Gran desempeño en curveo por sus hombros redondos y segmentados
- Enfriamiento del compuesto por sus múltiples sipes o laminillas en el piso
- Asombrosa capacidad de frenado por su compuesto de sílica
- Extraordinaria estabilidad y agarre por su contorno plano
- Excelente seguridad en altas velocidades por sus rangos hasta de 210 km/h (ver medida)



ContiTouringContact AS
La mejor para el touring



Continental

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga Rango de carga Costado	Índice de velocidad Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m.)	Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
15	65		15468240000 205/65R15 92 T SL CN 64.75 8 6				
		OE 15464320000 205/65R15 92 H SL CN 64.75 8 6					
	60	OE 15448920000 195/60R15 87 S SL CN 61.5 8 6					
		OE 15476400000 195/60R15 87 S SL CN 61.5 8 6					
16	60	OE 15476330000 215/60R16 94 T SL CN 66.44 8.7 6.5					
17	60	OE 15484750000 225/60R17 98 S SL CN 70.18 8 6.5					
		OE 15484760000 225/60R17 98 S SL CN 70.18 8 6.5					
	55	OE 15481100000 235/55R17 98 S SL CN 69.03 8 7.5					
	50	OE 15471890000 235/50R17 95 S SL CN 66.68 8 7.5					

NOTAS

Índice de Velocidad
S= Hasta 180 Km/hora
T= Hasta 190 km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

UTQG
Treadwear 520
Traction A
Temperature B

Índice de carga
SL= Carga Standard

CN= Costado Negro
OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Superior agarre y capacidad de frenado por sus múltiples sipes y compuesto de sílica de última generación
- Magnífica seguridad a altas velocidades por su amplios rangos desde 180km/hr hasta 270/km/h
- Estupenda respuesta al curvado por su serie de perfil bajo y hombros segmentados
- Gran dirección por sus tres costillas centrales
- Estupenda tracción y frenado activo por sus sipes concavos y convexos de la costilla central
- Mayor seguridad en mojado por sus amplios canales de desagüe de gran capacidad
- Preciso en altas evoluciones gracias a sus segmentos bajos y planos
- Máximo confort en caminos irregulares por su compuesto de base suave y flexible (hule base)
- Rueda segura gracias a su sistema de rodado SIN PRESION (SSR)
- Gran confianza de los fabricantes de autos por sus homologación en Equipo Original (OE)
- La mejor en balance de durabilidad y frenado por sus calificaciones UTQG 360 AAA
- Belleza por su estético diseño de costado con vocación deportiva
- Segura con la inversión gracias a su tecnología de protección al rin (FR) (Ver medida)

				Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	índice de cargavel	Rango de carga	Costado	No. de articulo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recom.
15	65		OE	15484890000	195/65R15	89	S SL	CN	63,45	8	6				
				15479240000	195/65R15	91	T SL	CN	63,45	8	6				
				15479260000	205/65R15	94	T SL	CN	64,75	8	6				
				15479310000	215/65R15	96	T SL	CN	66,05	8	6,5				
			OE	03526250000	175/65R15	84	H SL	CN	60,85	8	5				
	60		OE	03526470000	185/65R15	86	H SL	CN	62,15	8	5,5				
			OE	03522090000	195/65R15	91	H SL	CN	63,45	8	6				
				15476710000	205/65R15	94	H SL	CN	64,75	8	6				
			FR	03528610000	155/60R15	74	T SL	CN	56,7	8	4,5				
				15479200000	185/60R15	84	T SL	CN	60,3	8	5,5				
16	60		OE	15479230000	195/60R15	88	T SL	CN	61,5	8	6				
				15479250000	205/60R15	91	T SL	CN	62,7	8	6				
				15479300000	215/60R15	94	T SL	CN	63,9	8	6,5				
				15476720000	195/60R15	88	H SL	CN	61,5	8	6				
				15476730000	205/60R15	91	H SL	CN	62,7	8	6				
				15479290000	215/60R15	94	H SL	CN	63,9	8	6,5				
				15479710000	195/60R15	88	V SL	CN	61,5	8	6				
			OE	15481500000	205/60R16	91	T SL	CN	65,24	8	6				
				15479450000	205/60R16	92	H SL	CN	65,24	8	6				
			OE	15479460000	205/60R16	92	V SL	CN	65,24	8	6				
17	55		OE	15484880000	215/60R16	94	T SL	CN	66,44	8	6,5				
				15479480000	215/60R16	95	H SL	CN	66,44	8	6,5				
				15479500000	215/60R16	95	V SL	CN	66,44	8	6,5				
				15479540000	225/60R16	98	T SL	CN	67,64	8	7,5				
				15479730000	225/60R16	98	T SL	CN	67,64	8	7,5				
				15476740000	225/60R16	98	H SL	CN	67,64	8	7,5				
				15479550000	235/60R16	100	T SL	CN	68,84	8	7				
				15476750000	235/60R16	100	H SL	CN	68,84	8	7				
			SSR	OE 03513410000	205/55R16	91	H SL	CN	63,19	8	6,5				
			FR	OE 03521300000	205/55R16	91	H SL	CN	63,19	8	6,5				
18	50		OE	03522770000	205/55R16	91	H SL	CN	63,19	8	6,5				
				15484900000	205/55R16	89	H SL	CN	63,19	8	6,5				
				03524960000	215/55R16	93	H SL	CN	64,29	8	7				
				03522710000	215/55R16 XL	97	H XL	CN	64,29	8	7				
				03504530000	225/55R16	95	H SL	CN	65,39	8	7				
				03522070000	225/55R16 XL	99	H XL	CN	65,39	8	7				
				15479440000	235/55R16	98	H SL	CN	66,49	8	7,5				
			SSR	OE 03526260000	195/55R16	87	V SL	CN	62,09	8	6				
			FR	15480150000	205/55R16	91	V SL	CN	63,19	8	6,5				
				15479420000	215/55R16	93	V SL	CN	64,29	8	7				
19	45		OE	03528600000	225/55R16	95	V SL	CN	65,39	8	7				
			SSR	OE 03528500000	205/50R17	89	H SL	CN	63,68	8	6,5				
				15476770000	205/50R17 XL	93	V XL	CN	63,68	8	6,5				
				15476780000	215/50R17	91	H SL	CN	64,68	8	7				
			FR	15479590000	215/50R17 XL	95	V XL	CN	64,68	8	7				
			FR	OE 03526950000	225/50R17	94	H SL	CN	65,68	8	7				
			FR	OE 03524900000	225/50R17 XL	98	V XL	CN	65,68	8	7				
			FR	15479580000	235/50R17	96	V SL	CN	66,68	8	7,5				
			OE	03526270000	205/45R17	84	V SL	CN	61,63	8	7				
			FR	OE 03504020000	215/45R17	87	H SL	CN	62,53	8	7				
20	40		FR	OE 03522460000	225/45R17	91	H SL	CN	63,43	8	7,5				
			SSR	FR OE 03522590000	225/45R17	91	H SL	CN	63,43	8	7,5				
			FR	OE 03528640000	225/45R17	91	H SL	CN	63,43	8	7,5				
				03528420000	225/45R17 XL	94	H XL	CN	63,43	8	7,5				
				OE 03521770000	225/45R17	91	V SL	CN	63,43	8	7,5				
			FR	OE 03504360000	235/45R17	94	H SL	CN	64,33	8	8				
			FR	OE 03521310000	235/45R17	94	H SL	CN	64,33	8	8				
			FR	OE 03503730000	235/45R17	94	H SL	CN	64,33	8	8				
			FR	OE 03522790000	235/45R17 XL	97	H XL	CN	64,33	8	8				

BENEFICIOS

- Máxima resistencia a desgarres por su compuesto especialmente formulado para caminos agresivos
- Seguridad en la inversión por su tecnología de protección al rin (FR)
- Estupendo confort por su serie de perfil alto
- Gran tracción fuera de carretera por sus segmentos desalineados que se agarran como sea
- Fuerza de empuje en piso flojo gracias a su profundidad extrema
- Optima durabilidad por sus segmentos interligados (Conti-link-lugs)
- Belleza por su letra blanca delineada LBD y apariencia Off Road
- Gran movilidad en lodo por su asignación M+S



ContiCrossContact AT

Eres osado y aventurero sin límites.

Diámetro del Rim Serie	Protector de Rim	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.	
14	80			04320050000	27X8.50R14	95	Q	SL	LBD	68.37	13.5	7
15	80	FR		04567150000	31X10.5R15 LT	109	S	SL	LBD	77.5	13.5	8
	75	FR		15476170000	235/75R15	109	T	XL	LBD	73.3	13.5	6.5
16	75	FR		04567200000	LT245/75R16	120/116	S	SL	LBD	77.4	13.5	8
17	65	FR		03545780000	235/65R17	108	H	XL	CN	73.8	13.5	7
18	60	FR		03545080000	255/60R18 XL	112	T	XL	CN	76.32	13.5	7.5

NOTAS

Índice de Velocidad
 Q= Hasta 160 Km/hora
 S= Hasta 180 Km/hora
 T= Hasta 190 km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora

Índice de carga
 SL = Carga Standard
 XL= Carga Extra

CN= Costado Negro
 LBD = Letra Blanca Delineada
 FR = Protector de Rin

BENEFICIOS

- Gran versatilidad de manejo por su piso asimétrico que brinda tracción, dirección y curveo (3 en 1)
- Sorprendente estabilidad y agarre por su contorno plano de piso
- Creciente seguridad en altas velocidades gracias a sus rangos de velocidad desde 210 km/h hasta superior a 300
- Magnífica respuesta al volante por su serie de perfil bajo
- Asombrosa capacidad de frenado por su compuesto de sílica de última generación
- Espléndida tracción por sus múltiples sipes en costillas y hombros
- Firmeza y seguridad en altas evoluciones por sus segmentos bajos y anchos
- Super protección contra el acuaplaneo gracias a sus canales anchos que impulsan el líquido hacia atrás
- Extraordinario silencio al rodar por sus segmentos en zigzag que rompen la emisión de sonido
- Admirable dirección por su ancha costilla central
- Privilegiada apariencia por su diseño elegante y deportivo
- Amplia recomendación por los fabricantes de autos más exigentes gracias a sus múltiples homologaciones
- Cuida la inversión del vehículo gracias a su protector de rín (FR)

				Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
16	60					03520680000		235/60R16	100	H	SL	CN	68.84	8	7	
17	65		FR	OE	03546960000		235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8	7		
			FR	OE	03545060000		235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8	7		
			FR	OE	03545030000		235/65R17 XL	108	V	XL	CN	73.73	8	7		
			FR	OE	03520670000		225/55R17	97	W	SL	CN	67.93	8	7		
			FR	OE	03547600000		235/55R17	99	H	SL	CN	69.03	8	7.5		
			FR	OE	03520670000		225/55R17	97	W	SL	CN	67.93	8	7		
			FR	OE	03547600000		235/55R17	99	H	SL	CN	69.03	8	7.5		
18	60		FR	OE	03545010000		235/60R18	103	V	SL	CN	73.92	8	7		
			FR	OE	03545050000		235/60R18	103	V	SL	CN	73.92	8	7		
			FR	OE	03545860000		235/60R18 XL	107	V	XL	CN	73.92	8	7		
			FR	OE	03545740000		235/60R18 XL	107	W	XL	CN	73.92	8	7		
			FR	OE	03547500000		255/60R18 XL	112	V	XL	CN	76.32	8	7.5		
			FR	OE	03547510000		235/55R18	100	V	SL	CN	71.57	8	7.5		
					04710080000		255/55R18 C	116/114	T	SL	CN	73.77	8	8		
			FR	OE	03546920000		255/55R18 XL	109	V	XL	CN	73.77	8	8		
					OE	03546950000	255/55R18	105	W	SL	CN	73.77	8	8		
			FR	OE	03546470000		255/55R18 XL	109	Y	XL	CN	73.77	8	8		
			FR	OE	03546590000		255/55R18 XL	109	Y	XL	CN	73.77	8	8		
			FR	OE	03545020000		235/50R18	97	V	SL	CN	69.22	8	7.5		
			FR	OE	03520700000		285/50R18	109	W	SL	CN	74.22	8	9		
19	55		FR	OE	03545730000		235/55R19 XL	105	V	XL	CN	74.11	8	7.5		
			FR	OE	03540100000		235/50R19	99	V	SL	CN	71.76	8	7.5		
			FR	OE	03546000000		255/50R19	103	W	SL	CN	73.76	8	8		
			FR	OE	03546380000		255/50R19 XL	107	Y	XL	CN	73.76	8	8		
			FR	OE	03545750000		265/50R19 XL	110	Y	XL	CN	74.76	8	8		
			FR	OE	03546720000		235/45R19	95	W	SL	CN	69.41	8	8		
			FR	OE	03540110000		255/45R19	100	V	SL	CN	71.21	8	8.5		
			FR	OE	03545960000		285/45R19	107	W	SL	CN	73.91	8	9.5		
			FR	OE	03545570000		295/45ZR19	109	Y	SL	CN	74.81	8	10		
	40		FR	OE	03546730000		255/40R19	96	W	SL	CN	68.66	8	9		
20	55		FR	OE	03545700000		275/55ZR20 XL	117	W	XL	CN	81.05	8	8.5		
			FR	OE	03545790000		255/50R20 XL	109	Y	XL	CN	76.3	8	8		
					15447990000		265/50R20 XL	111	V	XL	CN	77.3	8	8		
			FR	OE	03545830000		275/50R20	109	W	SL	CN	78.3	8	8.5		
			FR	OE	03545710000		285/50ZR20 XL	116	W	XL	CN	79.3	8	9		
			FR	OE	03546820000		255/40R20 XL	101	W	XL	CN	71.2	8	9		
			FR	OE	03545580000		295/40ZR20	106	Y	SL	CN	74.4	8	10.5		
			FR	OE	03545870000		295/40R20 XL	110	Y	XL	CN	74.4	8	10.5		
			FR	OE	03545620000		295/40ZR20 XL		Z	XL	CN	74.4	8	10.5		
21	40		FR	OE	03540130000		295/40R21 XL	111	W	XL	CN	76.94	8	10.5		
	35		FR	OE	03504510000		295/35ZR21 XL	107	Y	XL	CN	73.99	8	10.5		
			FR	OE	03546630000		295/35R21 XL	107	Y	XL	CN	73.99	8	10.5		
22	45		FR	OE	03545810000		305/45ZR22 XL	118	W	XL	CN	83.33	8	10		
			FR	OE	15448050000		265/40R22 XL	106	W	XL	CN	77.08	8	9.5		
			FR	OE	03520710000		305/40ZR22 XL	114	W	XL	CN	80.28	8	11		
			FR	OE	03540160000		305/40ZR22 XL	114	W	XL	CN	80.28	8	11		
			FR	OE	03540350000		275/35ZR22 XL		Z	XL	CN	75.13	8	9.5		
			FR	OE	15448040000		285/35R22 XL	106	W	XL	CN	75.83	8	10		
			FR	OE	03540340000		295/30ZR22 XL		Z	XL	CN	73.58	8	10.5		
			FR	OE	03545770000		315/30R22 XL	107	Y	XL	CN	74.78	8	11		
			FR	OE	03540330000		335/25ZR22 XL		Z	XL	CN	72.63	8	12		
23	40		FR	OE	03547030000		305/40ZR23 XL	115	W	XL	CN	82.82	8	11		
	30		FR	OE	03547520000		305/30R23 XL	105	W	XL	CN	76.72	8	11		
			FR	OE	03545650000		315/25R23 XL	102	Y	XL	CN	74.17	8	11.5		
			FR	OE	03547040000		315/35ZR24 XL	114	W	XL	CN	83.01	8	11		

Índice de Velocidad

UTQG

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL= Carga Extra

FR = Protector de Rín

OE = Equipo Orginal



El performance con altura



CONTINENTAL

ContiCrossContact LX

Reune versatilidad desempeño y belleza



BENEFICIOS

- Asombrosa versatilidad por su diseño de piso asimétrico: tracción, dirección y curvado (3 en 1)
- Flexible aplicación 80% carretera y 20% terracería por su piso mixto
- Múltiple zona de tracción por sus sipes en costillas
- Perfecta en caminos acusos gracias a sus canales profundos longitudinales y transversales
- Sumamente silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos que rompen la sonoridad
- Apreciable maniobrabilidad debido a su bajo índice de resistencia al rodamiento (rolling resistance)
- Maximiza la duración gracias a su hombro y costillas interligadas
- Magnífica tracción en terreno flojo por su profundidad de piso
- Extraordinaria protección a la inversión por su salvaguarda de rueda (FR)
- Superior auto limpieza que rechaza piedras por su sistema ContiAutoExfoliante
- Gran movilidad en lodo por su asignación M+S
- Sublime belleza por su perfil de lujo y apariencia mixta

Diametro del Rim Serie	Protector de Rim Equipo original	Medidas	Indice de carga/vel Rango de carga Costado	No. de articulo	Diametro total (m/m) Ancho de sección Profundida de piso Ancho Rim Recom.
15	75	FR	15484010000	215/75R15	100 T SL CN 70.35 9.5 6
		FR	15484040000	215/75R15	100 T SL CN 70.35 9.5 6
		FR	15475510000	225/75R15	102 T SL CN 71.85 9.5 6
		FR	15483700000	235/75R15	105 T SL CN 73.35 9.5 6.5
		FR	15475530000	235/75R15 XL	109 T XL CN 73.35 9.5 6.5
	70	FR	15486860000	265/75R15	112 T SL CN 77.85 9.5 7.5
		FR	15475500000	225/70R15	100 T SL CN 69.6 9.5 6.5
		FR	15475520000	235/70R15	103 T SL CN 71 9.5 7
		FR	15486910000	255/70R15	108 T SL CN 73.8 9.5 7.5
		FR	15448960000	265/70R15	112 T SL CN 75.2 9.5 8
16	85 75	FR	15483300000	265/70R15	112 T SL CN 75.2 9.5 8
		FR	15475540000	265/70R15	112 H SL CN 75.2 9.5 8
		FR	04570730000	235/85R16	120/116 Q SL CN 80.59 9.5 6.5
		FR	04570760000	225/75R16	115/112 S SL CN 74.39 9.5 6
		FR	15480120000	225/75R16	104 T SL CN 74.39 9.5 6
	70	FR	15483400000	225/75R16	104 T SL CN 74.39 9.5 6
		FR	15475560000	225/75R16	104 H SL CN 74.39 9.5 6
		FR	15484000000	235/75R16	108 T SL CN 75.89 9.5 6.5
		FR	04570630000	245/75R16	120/116 S SL CN 77.39 9.5 7
		FR	15475590000	245/75R16	111 T SL CN 77.39 9.5 7
17	75	FR	04570610000	265/75R16	123/120 Q SL CN 80.39 9.5 7.5
		FR	15480190000	265/75R16	116 T SL CN 80.39 9.5 7.5
		FR	15484100000	215/70R16	100 T SL CN 70.74 9.5 6.5
		FR	15484200000	215/70R16	100 T SL CN 70.74 9.5 6.5
		FR	15483500000	225/70R16	103 T SL CN 72.14 9.5 6.5
	65	FR	15475550000	225/70R16	102 H SL CN 72.14 9.5 6.5
		FR	15475570000	235/70R16	106 T SL CN 73.54 9.5 7
		FR	03545670000	235/70R16	106 H SL CN 73.54 9.5 7
		FR	15475580000	245/70R16	107 T SL CN 74.94 9.5 7
		FR	15484050000	245/70R16	107 T SL CN 74.94 9.5 7
18	70	FR	03545660000	245/70R16	107 H SL CN 74.94 9.5 7
		FR	15483900000	255/70R16	111 T SL CN 76.34 9.5 7.5
		FR	15484030000	265/70R16	112 T SL CN 77.74 9.5 8
		FR	15475610000	265/70R16	112 H SL CN 77.74 9.5 8
		FR	15480160000	275/70R16	114 T SL CN 79.14 9.5 8
	60	FR	15487170000	235/65R16	103 T SL CN 71.19 9.5 7
		FR	15486960000	255/65R16	109 T SL CN 73.79 9.5 7.5
		FR	15475600000	255/65R16	109 H SL CN 73.79 9.5 7.5
		OE	03540230000	195/60R16	89 T SL CN 64.04 9.5 6
		FR	15487200000	235/75R17	109 T SL CN 78.43 9.5 6.5
19	65	FR	15487240000	255/75R17	115 T SL CN 81.43 9.5 7
		FR	15487220000	235/70R17 XL	111 T XL CN 76.08 9.5 7
		FR	04570640000	245/70R17	119/116 S SL CN 77.48 9.5 7
		FR	15486970000	245/70R17	110 T SL CN 77.48 9.5 7
		FR	04570670000	265/70R17	121/118 S SL CN 80.28 9.5 8
	60	FR	15480170000	265/70R17	115 T SL CN 80.28 9.5 8
		FR	15483200000	265/70R17	115 T SL CN 80.28 9.5 8
		FR	15487190000	235/65R17 XL	108 T XL CN 73.73 9.5 7
		FR	15475630000	235/65R17 XL	108 H XL CN 73.73 9.5 7
		FR	15486980000	245/65R17	107 T SL CN 75.03 9.5 7
20	55	FR	15484020000	245/65R17	107 H SL CN 75.03 9.5 7
		FR	15486930000	255/65R17	110 T SL CN 76.33 9.5 7.5
		FR	15484300000	265/65R17	112 T SL CN 77.63 9.5 8
		FR	03545850000	265/65R17	112 H SL CN 77.63 9.5 8
		FR	15475640000	255/60R17	106 H SL CN 73.78 9.5 7.5
	50	FR	15475660000	275/60R17	110 T SL CN 76.18 9.5 8
		FR	15484600000	275/55R17	109 V SL CN 73.43 9.5 8.5
		FR	15484500000	255/70R18	113 T SL CN 81.42 9.5 7.5
		FR	15486870000	265/70R18	116 T SL CN 82.82 9.5 8
		FR	15486880000	265/70R18	116 T SL CN 82.82 9.5 8
21	45	FR	04570680000	275/70R18	125/122 S SL CN 84.22 9.5 8
		FR	04570700000	275/65R18	123/120 S SL CN 81.47 9.5 8
		OE	15480260000	245/60R18	104 T SL CN 75.12 9.5 7
		OE	15486670000	245/60R18	104 T SL CN 75.12 9.5 7
		FR	15486900000	265/60R18	110 T SL CN 77.52 9.5 8
	40	FR	15486890000	275/60R18	113 H SL CN 78.72 9.5 8
		FR	15480180000	285/60R18	116 T SL CN 79.92 9.5 8.5
		FR	15475670000	255/55R18 XL	109 H XL CN 73.77 9.5 8

NOTAS

Índice de Velocidad

Q= Hasta 160 Km/hora
S= Hasta 180 Km/hora
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 Km/hora

UTQG

Treadwear **680**
Traction **A**
Temperature **B**

CN= Costado Negro

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL= Carga Extra

FR = Protector de Rin
OE = Equipo Original



Continental



Conti 4x4 Contact
Estilo y liderazgo contigo

BENEFICIOS

- Destacado confort por sus segmentos asimétricos que rompen la frecuencia de sonido
- Excelente tracción por sus extra segmentos en las costillas
- Gran duración y máxima área de contacto por su contorno de piso plano
- Fabulosa protección contra el acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales y multiples transversales
- Extraordinaria respuesta en curvado por sus hombros redondos con bloques asimétricos
- Grandiosa seguridad a altas velocidades por sus rangos de hasta 240 km/h
- Superior respuesta al frenado por su compuesto de silice y multiples sipes en las costillas
- Mayor desempeño por su sistema de enfriamiento de compuesto a través de ranurillas en piso
- Sobresaliente en la recomendación de fabricantes de autos por sus multiples homologaciones de Equipo Original
- Enorme capacidad de dirigibilidad por su triple costilla longitudinal
- Mayor protección a la inversión por su sistema salvaguarda de rueda (FR)
- Estupenda movilidad por su sistema de rodado SIN PRESIÓN (SSR)

					Diámetro del Rim	Serie	Rumflat	Protector de Rin	Equipo original	Kartis	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundida de piso	Ancho Rim Recom.
15	80			OE	03546150000	195/80R15		96	H	SL	CN	69.3	8.7	6			
	70			OE	03546170000	205/70R15		96	T	SL	CN	66.8	8.7	6			
	65			OE	03542620000	185/65R15		88	T	SL	CN	62.15	8.7	5.5			
16	80			OE	04710040000	205R16 C		110/108	R	SL	CN	74.26	8.7	6			
	75			OE	03545200000	215/75R16 XL		107	H	XL	CN	72.89	8.7	6			
	70			OE	03540380000	215/70R16		99	H	SL	CN	70.74	8.7	6.5			
				OE	03546090000	225/70R16		102	H	SL	CN	72.14	8.7	6.5			
				OE	03515220000	215/65R16		98	H	SL	CN	68.59	8.7	6.5			
				OE	03545210000	215/65R16 XL		102	V	XL	CN	68.59	8.7	6.5			
				OE	03546200000	255/65R16		109	H	SL	CN	73.79	8.7	7.5			
17	70			OE	03545170000	235/70R17 XL		111	H	XL	CN	76.08	8.7	7			
				OE	03515060000	225/65R17		101	S	SL	CN	72.43	8.7	6.5			
				OE	15486690000	225/65R17		102	T	SL	CN	72.43	8.7	6.5			
				OE	03545140000	235/65R17		104	H	SL	CN	73.73	8.7	7			
				FR	OE 15480040000	235/65R17		104	H	SL	CN	73.73	8.7	7			
				FR	OE 03546010000	235/65R17		104	H	SL	CN	73.73	8.7	7			
				FR	OE 15480050000	235/65R17		104	V	SL	CN	73.73	8.7	7			
				FR	OE 03546020000	235/65R17		104	V	SL	CN	73.73	8.7	7			
				OE	03545160000	235/65R17 XL		108	V	XL	CN	73.73	8.7	7			
				FR	OE 03546830000	235/65R17 XL		108	V	XL	CN	73.73	8.5	7			
				OE	03540360000	225/60R17		99	H	SL	CN	70.18	8	6.5			
				OE	03540370000	225/60R17		98	H	SL	CN	70.18	8	6.5			
				OE	03546740000	235/60R17		102	H	SL	CN	71.38	8.7	7			
				OE	03546750000	235/60R17		102	V	SL	CN	71.38	8.7	7			
				OE	15449190000	255/60R17		106	H	SL	CN	73.78	8	7.5			
				FR	OE 03545100000	235/55R17		99	V	SL	CN	69.03	8	7.5			
				FR	OE 03545110000	235/55R17		99	V	SL	CN	69.03	8	7.5			
				OE	03546760000	255/55R17		104	H	SL	CN	71.23	8	8			
				OE	03546770000	255/55R17		104	V	SL	CN	71.23	8	8			
				OE	15449180000	275/55R17		109	V	SL	CN	73.43	8	8.5			
18	60			OE	15474570000	225/60R18		99	H	SL	CN	72.72	8	6.5			
				FR	OE 03545130000	235/60R18		103	H	SL	CN	73.92	8	7			
				FR	OE 03546860000	235/60R18 XL		107	H	XL	CN	73.92	8	7			
				FR	OE 15482800000	265/60R18		110	H	SL	CN	77.52	8	8			
				FR	OE 15482700000	265/60R18		110	V	SL	CN	77.52	8	8			
				FR	OE 15480060000	255/55R18		105	H	SL	CN	73.77	8	8			
				FR	OE 03545510000	255/55R18 XL		109	H	XL	CN	73.77	8	8			
				SSR	OE 03546550000	255/55R18 XL		109	H	XL	CN	73.77	8	8			
				FR	OE 15480070000	255/55R18		105	V	SL	CN	73.77	8	8			
				FR	OE 03546840000	255/55R18 XL		109	V	XL	CN	73.77	8	8			
				FR	OE 03545250000	235/50R18 XL		101	H	XL	CN	69.22	8	7.5			
19	55			OE	03540200000	235/55R19		101	H	SL	CN	74.11	8	7.5			
				FR	OE 03546780000	235/55R19 XL		105	H	XL	CN	74.11	8	7.5			
				FR	OE 15482900000	275/55R19		111	H	SL	CN	78.51	8	8.5			
				OE	03546790000	235/50R19		99	H	SL	CN	71.76	8.5	7.5			
				OE	03545900000	255/50R19 XL		107	H	XL	CN	73.76	8.5	8			
				SSR	OE 03546680000	255/50R19 XL		107	H	XL	CN	73.76	8.5	8			
				FR	OE 03546660000	265/50R19 XL		110	H	XL	CN	74.76	8	8			
				OE	03546800000	255/45R19		100	V	SL	CN	71.21	8	8.5			
				FR	OE 03546030000	275/45R19 XL		108	V	XL	CN	73.01	8	9			
20	45			FR	OE 03540090000	255/45R20		101	H	SL	CN	73.75	8	8.5			
				OE	03540280000	265/45R20 XL		108	H	XL	CN	74.65	8	9			
				FR	OE 03546670000	275/45R20 XL		110	H	XL	CN	75.55	8	9			

Índice de Velocidad

R= Hasta 170 Km/hora

S= Hasta 180 Km/hora

T= Hasta 190 Km/hora

H= Hasta 210 Km/hora

V= Hasta 240 Km/hora

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL= Carga Extra

BENEFICIOS

CONTINENTAL

CONTINENTAL



4x4 SportContact

Pasión y performance en tu SUV y COV



- Gran aceptación de los mejores fabricantes de autos por su homologación en equipo original (OE)
- Estupenda firmeza y tracción en caminos rectos y sinuosos por su piso asimétrico
- Sobresaliente direcciónabilidad por su costilla central ancha y sólida
- Perfecta en estabilidad por su perfil de serie baja y contorno plano
- Calificada seguridad en altas velocidades por sus índices ZR superiores a 240 km/h (ver medidas)
- Suma protección contra el acuaplaneo debido a sus canales de desagüe que expulsan eficazmente al líquido
- Menor tramo de frenado por su compuesto de sílica apoyado por sipes y costillas segmentadas
- Superior tracción y optimizado silencio por sus segmentos asimétricos
- Máxima protección a su inversión por su sistema de protección al rin (FR)
- Gran belleza por su magnífico diseño con vocación deportiva

Diámetro del Rim Serie	Protector de rin Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga Indica de velocidad	Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
19	45	FR	OE	03546310000	275/45R19 XL	108	Y XL CN 73.01 8 9
20	40	FR	OE	03546370000	275/40R20 XL	106	Y XL CN 72.8 8 9.5
		FR	OE	03546580000	275/40R20 XL	106	Y XL CN 72.8 8 9.5
	35	FR		03546300000	315/35ZR20 XL	Z XL CN 72.85	8 11

NOTAS

Índice de Velocidad
Y= Hasta 300 Km/hora
Z= Superior 300 Km/hora

UTQG
Treadwear 280
Traction A
Temperature A

Índice de carga
SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro
FR = Protector de Rin
OE = Equipo Original





Continental



Contitrac TR

Distinción y elegancia en tu SUV

BENEFICIOS

- Gran confort por su serie de perfil alto
- Magnífica dirección por su triple costilla longitudinal
- Absolutamente silenciosa por sus segmentos asimétricos
- Máxima protección contra acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales
- Estupenda en curvado gracias a sus hombros redondos y segmentados
- Superior desempeño en carretera por su contorno de piso plano
- Flexibilidad de manejo por su aplicación 80% dentro y 20% fuera de carretera

Diámetro del Rim	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
17	70			OE 15464780000	265/70R17	113	S	SL	LBD	80.28	11	8	
				OE 15476130000	265/70R17	113	H	SL	CN	80.28	11	8	
18	70			OE 04320020000	275/70R18	125/122	S	SL	CN	84.22	11	8	
				OE 04569060000	275/70R18	125/122	S	SL	CN	84.22	11	8	

NOTAS

Índice de Velocidad
S= Hasta 180 Km/hora
H= Hasta 190 Km/hora

UTQG
Treadwear
Traction
Temperature
520

Índice de carga
SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro
OE= Equipo Original
LBD= Letra blanca delineada

BENEFICIOS

- Magnífica distribución de la carga por su piso plano
- Superior rendimiento por su compuesto de formulación especial
- Maximiza la economía por su costo por kilómetro recorrido
- Excelente durabilidad por su hombro continuo reforzado
- Gran tracción por sus costillas y hombros segmentados
- Sumamente silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos de forma cuadrangular
- Absoluta seguridad en piso mojado gracias a sus tres canales de desagüe que impulsan al líquido hacia atrás



Vanco™ 6 / Vanco™ 8
La opción inteligente



Continental

Diametro del Rim	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
14	80			04514270000	185R14 C	99/97	Q	D	CN	65.9	8	5.5	
				04514280000	185R14 C	102/100	Q	D	CN	65.9	8	5.5	
				04514300000	195R14 C	106/104	Q	SL	CN	67.54	8	6	
	75			04513610000	165/75R14 C	97/95	R	SL	CN	60.31	8	5	
15	80		OE	04513860000	195R15 C	106/104	R	SL	CN	70.08	8	6	
			OE	04510140000	195R15 C	106/104	R	SL	CN	70.08	8	6	
			OE	04513830000	195R15 C	106/104	R	SL	CN	70.08	8	6	
			OE	04510190000	195R15 C	106/104	S	SL	CN	70.08	8	6	
			OE	04510200000	195R15 C	106/104	S	SL	CN	70.08	8	6	
	70		OE	04513790000	205/70R15 C	106/104	R	SL	CN	66.8	8	6	

NOTAS

Índice de Velocidad

Q= Hasta 160 Km/hora
R= Hasta 170 Km/hora
S= Hasta 180 Km/hora

Índice de carga

SL= Carga Standard
D= Ocho capas

CN= Costado Negro
OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Excelente capacidad de carga por su asignación XL "Carga Extra" (Ver medidas)
- Superior resistencia gracias a su carga refrozante de negro de humo
- Gran tracción por sus sipes en costillas y en hombros
- Máxima duración por su piso de perfil plano y hombros reforzados
- Optimiza la economía por su bajo índice costo por kilómetro
- Estupenda protección contra el acuaplaneo por sus canales longitudinales
- Sorprendente dirección gracias a sus dos costillas centrales
- Incomparable frenado por sus costillas con sipes y hombros segmentados
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones
- Belleza por el diseño de su piso y lo innovador de su costado



VancoContact™ 2
Carga con estilo

Diámetro del Rim Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.	
15	70				04510070000	195/70R15 RF	97	T	XL	CN	65.4	8	6
					04510280000	185/65R15 RF	92	T	XL	CN	62.15	8	5.5
	65	OE	04514600000	195/65R15 RF	95	T	XL	CN	63.45	8	6		
		OE	04510000000	195/65R15 RF	95	T	XL	CN	63.45	8	6		
			04510090000	205/65R15 RF	99	T	XL	CN	64.75	8	6		
			04510330000	215/65R15 C	104/102	T	SL	CN	66.05	8	6.5		
			04510120000	215/65R15 RF	100	T	XL	CN	66.05	8	6.5		
			04510130000	215/65R15 RF	100	H	XL	CN	66.05	8	6.5		
			04510060000	195/60R16 C	99/97	H	SL	CN	64.04	8	6		
	16		04510340000	215/60R16 C	103/101	T	SL	CN	66.44	8	6.5		
			04510100000	215/60R16 RF	99	H	XL	CN	66.44	8	6.5		

NOTAS

Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/horas
H= Hasta 210 Km/hora

Índice de carga
SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro
OE = Equipo Original

BENEFICIOS

- Gran fortaleza por sus hombros re-robustecidos
- Optima economía por su índice bajo de costo por kilómetro
- Extraordinaria tracción gracias a sus costillas segmentadas
- Superior carga por su distribución del peso en el piso de la llanta
- Suprema en caminos mojados gracias a sus canales longitudinales
- Gran resistencia al desgaste por su carga reforzante de negro de humo
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones



Vanco Four Season
Tu carga segura todo el año

Diámetro del Rim Serie	Runflat	Protector de rin Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso Ancho Rim Recom.
14	80			04573620000 185R14 C	102/100	Q	D	CN 65.9	8 6
	70			04573680000 165/70R14 C	89/87	R	C	CN 58.66	8 6
15	70		OE	04574410000 195/70R15 C	104/102	R	D	CN 65.4	8 7
				04574450000 225/70R15 C	112/110	R	D	CN 69.6	8 8
16	65			04573210000 205/65R15 C	102/100	T	C	CN 64.75	8 7
	85		OE	04733480000 215/85R16	115/112	Q	D	CN 77.19	8 7
16	75		OE	04733290000 205/75R16 C	110/108	R	D	CN 71.39	8 7
				04733330000 205/75R16 C	113/111	R	E	CN 71.39	8 7
				04733340000 215/75R16 C	116/114	R	E	CN 72.89	8 7
			OE	04733310000 225/75R16 C	116/114	R	D	CN 74.39	8 8
			OE	04733350000 225/75R16 C	121/120	R	E	CN 74.39	8 8
16	65		OE	04733490000 245/75R16	120/116	Q	D	CN 77.39	8 8
				04733410000 195/65R16 C	104/102	T	D	CN 65.99	8 7
				04733060000 205/65R16 C	107/105	T	D	CN 67.29	8 7
				04733580000 235/65R16 C	121/119	M	E	CN 71.19	8 8
	60		OE	04733400000 285/65R16 C	128	M	E	CN 77.69	8 10
			OE	04733470000 225/60R16 C	101/99	H	C	CN 67.64	8 8

NOTAS


Índice de Velocidad
R= Hasta 170 Km/horas

Índice de carga
SL= Carga Standard
D= Ocho capas

CN= Costado Negro
OE= Equipo Original

Sistemas Tecnológicos para los autos del mañana.

Continental participa con investigación y desarrollo en diversas partes de la industria automotriz de todo el mundo. Aspiramos a hacer vehículos más cómodos, más seguros y más eficientes. Para desarrollar sistemas innovadores, nuestras diversas divisiones introducen la más alta tecnología, en la colaboración en proyectos comunes. Nuestra motivación es la creación de valor.

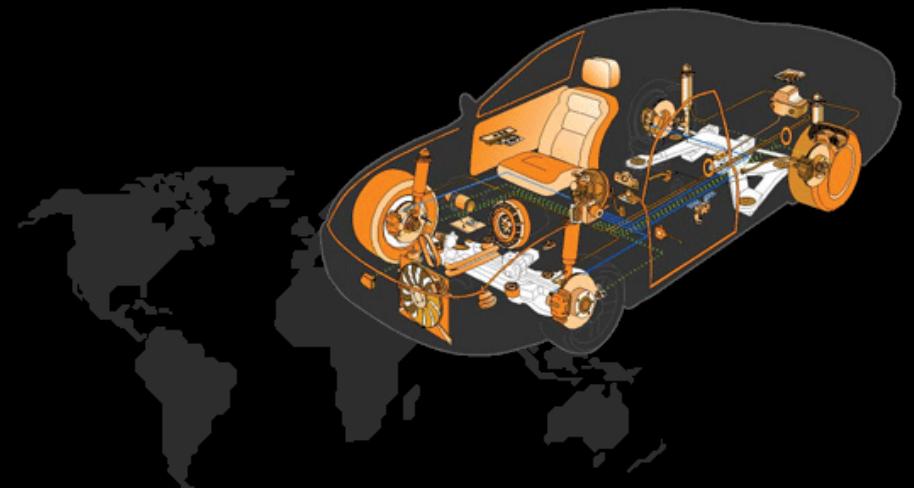

- Líder en la Industria automotriz.
- 5to proveedor a nivel mundial.
- 200 plantas y centros de investigación y Desarrollo alrededor del mundo.
- Presencia en 36 países con casa matriz en Hanover, Alemania.

6 DIVISIONES::

- Chasis y Seguridad.
- Tren Motriz.
- Interiores.
- Llantas para Auto y Camioneta.
- Llantas para Camión.
- ContiTech.

PLT Euzkadi

Marca 100% Mexicana, de gran rendimiento para **Durar Más.**

Diseñada para los caminos de México.

- Segmento Superior.
- Gran tradición de Marca “Duran Más”
- Diseñada para los caminos de México.
- Excelente combinación entre tecnología y duración.

Guía de Referencia para Automóvil

		Diámetro del Rim	Serie	Medidas	EuroSport ZR		EuroDrive	
13	70				155/70R13		●	●
	60	185/70R13			175/70R13		●	●
14	70	205/60R13			185/70R13		●	●
	65	185/70R14			195/70R14		●	●
	65	205/70R14			205/70R14		●	●
	60	215/70R14			215/70R14		●	●
	65	175/65R14			175/65R14		●	●
	65	185/65R14			185/65R14		●	●
	65	195/65R14			195/65R14		●	●
	60	185/60R14			185/60R14		●	●
	60	195/60R14			195/60R14		●	●
	60	215/60R14			215/60R14		●	●
15	80	155/80R15			155/80R15		●	●
	70	215/70R15			215/70R15		●	●
	65	195/65R15			195/65R15		●	●
	65	205/65R15			205/65R15		●	●
	65	215/65R15			215/65R15		●	●
	60	195/60R15			195/60R15		●	●
	60	205/60R15			205/60R15		●	●
	60	215/60R15			215/60R15		●	●
	60	255/60R15			255/60R15		●	●
	60	275/60R15			275/60R15		●	●
	55	195/55R15			195/55R15		●	●
	50	195/50R15			195/50R15		●	●
16	65	215/65R16			215/65R16		●	●
	65	235/65R16			235/65R16		●	●
	60	205/60R16			205/60R16		●	●
	60	225/60R16			225/60R16		●	●
	60	235/60R16			235/60R16		●	●
	55	205/55R16			205/55R16		●	●
	55	215/55R16			215/55R16		●	●
	50	205/50R16			205/50R16		●	●
	50	225/50R16			225/50R16		●	●
	45	205/45R16			205/45R16		●	●
17	60	215/60R17			215/60R17		●	●
	60	225/60R17			225/60R17		●	●
	50	205/50R17 XL			205/50R17 XL		●	●
	50	215/50R17			215/50R17		●	●
	50	225/50R17			225/50R17		●	●
	45	215/45R17 XL			215/45R17 XL		●	●
	45	225/45R17			225/45R17		●	●
	45	235/45R17			235/45R17		●	●
	45	245/45R17			245/45R17		●	●
	40	205/40R17			205/40R17		●	●
	40	205/40R17 XL			205/40R17 XL		●	●
	40	225/40R18 XL			225/40R18 XL		●	●
18	40	235/40R18			235/40R18		●	●

Guía de Referencia para Camioneta

		Diámetro del Rim	Serie	Medidas	Euzkadi Radial SUV		Euzkadi All Terrain	
14	80				185R14 C		●	●
	80	205R14 C			205R14 C		●	●
	80	27X8.50R14			27X8.50R14		●	●
15	80	235/75R15			235/75R15		●	●
	80	235/75R15 XL			235/75R15 XL		●	●
	80	10R15			10R15		●	●
	70	31X10.50R15			31X10.50R15		●	●
	70	33X12.50R15			33X12.50R15		●	●
16	75	195/70R15 C			195/70R15 C		●	●
	75	225/70R15 C			225/70R15 C		●	●
	75	235/85R16			235/85R16		●	●
16	75	225/75R16			225/75R16		●	●
	75	235/75R16			235/75R16		●	●
	75	245/75R16			245/75R16		●	●
	70	265/75R16			265/75R16		●	●
	70	225/70R16			225/70R16		●	●
	70	235/70R16			235/70R16		●	●
	70	255/70R16			255/70R16		●	●
	70	265/70R16			265/70R16		●	●
	70	275/70R16			275/70R16		●	●
17	70	265/70R17			265/70R17		●	●

BENEFICIOS

- Extraordinaria seguridad a altas velocidades por su rango ZR W de 270 km/h (ver medidas)
- Soprendente capacidad de frenado gracias a su compuesto especial de silica
- Inigualable dirigibilidad por su costilla solida central que actua como riel al manejar
- Precisión en curvado por su serie de bajo perfil
- Rompe en dos al cuerpo acuatico gracias a sus canales en "V" que impulsan al liquido hacia atrás
- Belleza de diseño gracias a su trazo elegante y deportivo
- Superior area de contacto por su perfil de piso plano
- Ganancia en estabilidad y en control por su paquete de cinturones que aplana al rodamiento
- Firmeza en situaciones extremas por sus segmentos planos y de baja altura
- Gran protección a su inversión gracias al salvaguarda del rin (FR)

Euzkoadi®



EuroSport ZR

El performance continúa

Diámetro del Rin	Serie	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m)	Profundidad de piso	Ancho Rin Recomendado
15	55	FR	15486360000	195/55ZR15	85	V	SL	CN	59.55	8 6
	50	FR	15486370000	195/50ZR15	82	V	SL	CN	57.6	8 6
16	55	FR	15486380000	205/55ZR16	91	W	SL	CN	63.19	8 6.5
		FR	15486390000	215/55ZR16	93	W	SL	CN	64.29	8 7
	50	FR	15486450000	205/50ZR16	87	W	SL	CN	61.14	8 6.5
		FR	15486400000	225/50ZR16	92	W	SL	CN	63.14	8 7
	45	FR	15486410000	205/45ZR16	83	W	SL	CN	59.09	8 7
17	50	FR	15486460000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	63.68	8 6.5
		FR	15486470000	215/50ZR17	91	W	SL	CN	64.68	8 7
		FR	15486480000	225/50ZR17	94	W	SL	CN	65.68	8 7
	45	FR	15486490000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	62.53	8 7
		FR	15486420000	225/45ZR17	91	W	SL	CN	63.43	8 7.5
		FR	15486500000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	64.33	8 8
		FR	15486430000	245/45ZR17	95	W	SL	CN	65.23	8 8
	40	FR	15486440000	205/40ZR17 XL	84	W	XL	CN	59.58	8 7.5
18	40	FR	15486510000	225/40ZR18 XL	92	W	XL	CN	63.72	8 8
		FR	15486520000	235/40ZR18	91	W	SL	CN	64.52	8 8.5

NOTAS

Índice de Velocidad
V = Hasta 240 Km/hora
W = Hasta 270 Km/hora

UTQG
Treadwear 340
Traction A
Temperature A

Índice de carga
SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

BENEFICIOS

- Máxima seguridad en altas revoluciones por sus rangos de velocidades desde 190 km/h y hasta 210 km/h
- Asombrosa respuesta al frenado por sus múltiples segmentos y sipes en costillas y en hombros
- Gran respuesta en mojado por la evacuación de sus amplios canales que desplazan al líquido hacia atrás
- Marcha silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos que nulifican al ruido
- Total dirección gracias a su triple costilla segmentadas en piso
- Optima duración por su diseño de piso plano de compuesto de punta
- Suprema estabilidad por el piso plano gracias al paquete de cinturones
- Fortaleza ante situaciones fortuitas gracias a la robustez de su estructura (Para los caminos de México)
- Perfecto balance entre durabilidad y tracción gracias a sus calificaciones UTQG 420 A A
- Alta maniobrabilidad por sus dos pisos contra puestos
- Superior respuesta durante el curveo por sus hombros segmentados
- Rodado fresco, esperanza alta de vida por su sistema de ventilación por ranurillas en piso

EUNKODI®



EuroDrive
Touring con vocación deportiva

		Diámetro del Rim Serie	Karts	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recomendado
13	70	15550790000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	8.7	4.5	
		15462640000	175/70R13	82	T	SL	CN	57.52	8.7	5	
		15478170000	185/70R13	86	T	SL	CN	58.92	8.7	5.5	
14	60	15473930000	205/60R13	86	H	SL	CN	57.62	8.7	6	
		15473940000	185/70R14	88	T	SL	CN	61.46	8.7	5.5	
		15474780000	195/70R14	91	T	SL	CN	62.86	8.7	6	
	65	15474800000	205/70R14	95	T	SL	CN	64.26	8.7	6	
		15474820000	215/70R14	96	T	SL	CN	65.66	8.7	6.5	
		15464940000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8.7	5	
	60	15471610000	185/65R14	86	T	SL	CN	59.61	8.7	5.5	
		15474760000	195/65R14	89	H	SL	CN	60.91	8.7	6	
		15469240000	185/60R14	82	H	SL	CN	57.76	8.7	5.5	
15	80	15478180000	155/80R15	83	T	SL	CN	62.9	8.7	4.5	
		15474830000	215/70R15	98	T	SL	CN	68.2	8.7	6.5	
		15478160000	215/65R15	96	T	SL	CN	66.05	8.7	6.5	
		15478090000	185/65R15	88	H	SL	CN	62.15	8.7	5.5	
		15478100000	195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8.7	6	
	60	15478110000	205/65R15	94	H	SL	CN	64.75	8.7	6	
		15478440000	255/60R15	102	T	SL	CN	68.7	8.7	7.5	
		15478450000	275/60R15	107	T	SL	CN	71.1	8.7	8	
		15478120000	195/60R15	88	H	SL	CN	61.5	8.7	6	
		15478130000	205/60R15	91	H	SL	CN	62.7	8.7	6	
16	50	15478140000	215/60R15	94	H	SL	CN	63.9	8.7	6.5	
		15478400000	195/50R15	82	H	SL	CN	57.6	8.7	6	
		15550970000	215/65R16	103	T	SL	CN	68.59	8.7	6.5	
		15474840000	215/65R16	98	H	SL	CN	68.59	8.7	6.5	
		15550970000	235/65R16	103	T	SL	CN	71.1	8.7	8	
	60	15478080000	205/60R16	92	H	SL	CN	65.24	8.7	6	
		15478150000	225/60R16	98	H	SL	CN	67.64	8.7	6.5	
		15550980000	235/60R16	100	H	SL	CN	68.84	8	8	
	55	15475000000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8.7	6.5	
		15478420000	205/50R16	87	H	SL	CN	61.14	8.7	6.5	
		15476920000	225/50R16	92	H	SL	CN	63.14	8.7	7	
17	60	15550990000	215/60R17	96	H	SL	CN	68.98	8.7	7	
		15551000000	225/60R17	99	H	SL	C	701.8	8.7	7.5	
		15478410000	225/45R17	91	H	SL	CN	63.43	8.7	7.5	
	45	15476930000	245/45R17	95	H	SL	CN	65.23	8.7	8	
		15476940000	205/40R17	80	H	SL	CN	59.58	8.7	7.5	

NOTAS

Índice de Velocidad

V = Hasta 240 Km/hora
W = Hasta 270 Km/hora

UTQG

Treadwear 340
Traction A
Temperature A

Índice de carga

SL= Carga Standard

CN= Costado Negro



Radial SUV
Concebida para SUV

- Gran confort por su concepto de piso de hombros cerrados
- Suprema tracción por sus costillas segmentadas
- Máxima seguridad en mojado por sus amplios canales longitudinales de desagüe
- Esperanza de vida alta por su bloques interligados
- Belleza gracias a su diseño de Letra Blanca Delineada (LBD)

Diámetro del Rin	Serie	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m m)	Profundidad de piso
15	75	15473740000	235/75R15 XL	108	S	XL	LBD	73.35	10.3
	75	15473750000	245/75R16	109	S	SL	LBD	77.39	8.7
	70	15473760000	225/70R16	101	S	SL	LBD	72.14	10.3
		15473770000	235/70R16	104	S	SL	LBD	73.54	10.3
		15473790000	255/70R16	109	S	SL	LBD	76.34	8.7
		15473800000	265/70R16	111	S	SL	LBD	77.74	10.3
		15473810000	275/70R16	114	S	SL	LBD	79.14	10.3

NOTAS

Índice de Velocidad
V = Hasta 240 Km/h
W = Hasta 270 Km/h

UTQG
Treadwear 500
Traction A
Temperature B

Índice de carga
SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

LBD= Letra Blanca Delineada



All Terrain

La All Terrain de siempre



BENEFICIOS

- Excelente tracción por sus segmentos intercalados
- Rueda en silencio por sus segmentos asimétricos
- Versatilidad por su aplicación 80% carretera y 20% terracería
- Evita al máximo cortes y desgarres gracias a su formulación de compuesto en piso
- Cuida su inversión y de su rin gracias al protector de rin (FR)

Diámetro del Rim	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (in.m)	Profundidad de piso	Ancho Rin Recomendado
------------------	-------	------------------	--------	--------	-----------------	---------------------	----------------	---------	-----------------------	---------------------	-----------------------

14	80		04567270000	27X8.50R14	95	Q	C	LBD	68.37	13.5	7
15	75	FR	04566460000	235/75R15	104/101	Q	C	LBD	73.35	13.5	6.5
	80		04470030000	10R15 (*)			C	LBD	39.7	13.5	8
	80	FR	04566470000	31X10.50R15	109	Q	C	LBD	78.63	13.5	8
	80	FR	04566480000	33X12.50R15	108	Q	C	LBD	83.82	13.5	10
16	85	FR	04566490000	235/85R16	120/116	Q	E	LBD	80.59	13.5	7.5
	75	FR	04566500000	225/75R16	115/112	Q	E	LBD	74.39	13.5	6
	FR	04568420000	235/75R16	117/114	Q	E	LBD	75.9	13.5	7.5	
	FR	04566510000	245/75R16	120/116	Q	E	LBD	77.39	13.5	7	
	FR	04566520000	265/75R16	123/120	Q	E	LBD	80.39	13.5	8.5	
	70	FR	04568430000	235/70R16	106	S	E	LBD	73.55	13.5	7.5
17	70	FR	04568440000	265/70R17	115	S	E	LBD	80.28	13.5	8.5

NOTAS

Índice de Velocidad
Q = 160 Km/hora

Índice de carga
C = Tipo seis capas
E = Tipo diez capas

LBD = Letra blanca delineada
FR = Protector de rin

(*) Diseño de piso diferente



Campera LT

Cuando el éxito es ya una tradición

BENEFICIOS

- Fortaleza en la carga gracias a su rango de carga "D"
- Máxima economía por su costo por kilómetro
- Mayor duración por su piso plano
- Confortable por su baja generación de ruido debido a los segmentos asimétricos
- Confortable también por su serie de perfil alta
- Óptimo desempeño en piso mojado por sus tres canales longitudinales
- Resistencia a desgarres por su hombros continuos
- Excelente capacidad de frenado y agarre por sus múltiples sipes y segmentos en costillas

Diametro del Rim Serie	Kartis	Medida	Línea	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rin Recomendado	
14	80	04567120000 04567130000	185R14 C 205R14 C	CAMPERA LT CAMPERA LT	102/100 109/107	Q Q	D D	CN CN	65.9 69.18	185 205	9 9	5.5 6
15	70	04600290000 04600030000	195/70R15 225/70R15	CAMPERA LT CAMPERA LT	104/102 112/110	R R	C C	CN CN	65.4 695	195 225	9 9	6.5 7.5

NOTAS

Índice de Velocidad
Q = 160 Km/hora

Índice de carga
D = Tipo ocho capas
LT= Light Truck

CN= Costado negro



Súper Camioneta TH 200



Servicio Premium



Súper Express Extra

Llantas Convencionales

Trabajadoras incansables ahorros constantes

BENEFICIOS

- Suprema capacidad de carga por sus rangos C, D, E
- Máxima durabilidad por su piso de costillas de perfil plano
- Superior resistencia a desgarres por su carga reforzante negro de humo
- Tracción suprema en piso blando por hombros astriados
- Extraordinaria en piso mojado por sus profundos canales de desalojo de agua
- Asombrosa capacidad de frenado gracias su compuesto especial en piso
- Gran resistencia y expectativa de larga vida por su rodado frío apollado por ranurillas
- Gran versatilidad en caminos por su diseño piso mixto (Línea Servicio Premium)
- Optima relación costo beneficio

Diámetro del Rim	Diseño de piso	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho de rin recom.	
14	*	7.00 - 14	S-C	D	CN	04470170000	669	187	11.0	5.0
15		7.00 - 15	S-C	C	CN	04470080000	752	202	11.0	5.5
16		6.50 - 16	S-C	C	CN	04470090000	767	182	10.5	4.5
		7.00 - 16	S-C	C	CN	04470310000	788	202	10.5	5.5
16.5	*	7.50 - 16	S-C	D	CN	04470100000	803	214	11.5	6.0
		9.50 - 16.5	S-C	D	CN	04471820000	776	241	11.5	6.75

Súper Camioneta TH 200

NOTAS

CN= Costado Negro

Índice de carga

S/C= Sin camara

C= Tipo seis capas

D= Tipo ocho capas

* Diseño de piso diferentes

Diámetro del Rim	Serie	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho derin recom.		
16			7.50 - 16	C-C	E	CN	04470120000	803	214	15.0	6.0
17			7.50 - 17	C-C	D	CN	04470320000	876	215	17.0	6.0

Servicio Premium

NOTAS

CN= Costado Negro

Índice de carga

C/C= Con cámara

D= Tipo ocho capas

E= Tipo diez capas

Diámetro del Rim	Serie	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho derin recom.		
17			7.50 - 17	C-C	D	CN	04470040000	876	215	10.5	6.0
			7.50 - 17	C-C	E	CN	04470060000	876	215	10.5	6.0
			LT 225/95 D 17	S-C	D	CN	04470050000	867	222	10.5	6.0

Súper Express Extra

NOTAS

CN= Costado Negro

Índice de carga

C/C= Con cámara

D= Tipo ocho capas

E= Tipo diez capas

LT= Light Truck

¡PROXIMAMENTE!

Nueva Overlander HT



Rin	Serie	Medida	Línea	IC	IV	Costado	Carga Tipo
15	75	235/75 R 15	Overlander HT	109T	OWL	XL	
16	75	235/75 R 16	Overlander HT	108S	OWL	SL	
		245/75 R 16	Overlander HT	111S	OWL	SL	
		265/75 R 16	Overlander HT	116T	OWL	SL	
	70	215/70 R 16	Overlander HT	100S	OWL	SL	
		235/70 R 16	Overlander HT	106T	OWL	SL	
		255/70 R 16	Overlander HT	111S	OWL	SL	
		265/70 R 16	Overlander HT	112S	OWL	SL	
17	70	P265/70R17	Overlander HT	113S	OWL	SL	
	65	225/65 R 17	Overlander HT	102T	OWL	SL	
		235/65 R 17	Overlander HT	108T	OWL	XL	
		245/65 R 17	Overlander HT	107T	OWL	SL	
		255/65 R 17	Overlander HT	110S	OWL	SL	
		265/65 R 17	Overlander HT	112T	OWL	SL	
	60	275/60 R 17	Overlander HT	110S	OWL	SL	
18	65	LT275/65R18	Overlander HT	123/120S	OWL	E	
	55	255/55 R 18	Overlander HT	109H	BSW	XL	

Euzkadi 

PLT General Tire

Diseño de vanguardia: Excelente relación Costo - Beneficio

La llanta Inteligente.

- Segmento Calidad.
- Nuevo impulso en la Marca General Tire.
- Diseños vanguardistas.
- Excelente combinación entre costo y beneficio.

Guía de Referencia para Automóvil

		Diametro del Rim	Serie	Medidas	Altimax RT	Altimax HP	Altimax UHP
13	80	155/80R13		●			
	70	155/70R13		●			
		165/70R13		●			
		175/70R13		●			
		185/70R13		●			
	65	155/65R13		●			
		165/65R13		●			
		175/65R13		●			
		205/60R13		●			
14	70	165/70R14		●			
		175/70R14		●			
		185/70R14		●			
		195/70R14		●			
		205/70R14 XL		●			
	65	215/70R14		●			
		155/65R14		●			
		165/65R14		●			
		175/65R14		●			
		185/65R14		●			
15	60	185/60R14		●			
	55	195/60R14		●			
	50	195/60R14		●			
	55	185/55R14		●			
	75	205/75R15		●			
		215/75R15		●			
		235/75R15		●			
		205/70R15		●			
		215/70R15		●			
		225/70R15		●			
		235/70R15		●			
16	65	195/65R15		●			
	60	205/65R15		●			
	55	205/65R15		●			
	60	195/60R15		●			
	55	195/55R15		●			
	50	195/50R15		●			
	55	205/50R15		●			
	65	205/65R16		●			
	60	215/65R16		●			
	55	225/65R16		●			
17	60	235/65R16		●			
	55	205/60R16		●			
	50	215/60R16		●			
	55	225/60R16		●			
	50	235/60R16		●			
	55	205/55R16		●			
	50	215/55R16		●			
	55	225/55R16		●			
	50	235/55R16		●			
	45	205/50R16		●			
18	65	215/65R17		●			
	60	235/65R17		●			
	55	205/60R17		●			
	50	215/60R17		●			
	55	225/60R17		●			
	50	235/60R17		●			
	45	205/55R17		●			
	40	215/45R17		●			
	45	215/45R17 XL		●			
	40	225/45R17 XL		●			
18	40	235/45R17		●			
	60	215/40R17		●			
18	40	205/40R17		●			
	60	225/60R18		●			
18	40	225/40R18 XL		●			
	60	245/40R18		●			

Guía de Referencia para Camioneta

		Serie	Medidas	Ameritrac	Grabber HP	Grabber UHP	Grabber HTS	Grabber ATZ
80	27X8.50R14						●	
80	195/80R15			●				
	31X10.50R15				●			
	32X11.50R15				●			
	33X12.50R15				●			
75	205/75R15					●		
	215/75R15				●			
	225/75R15				●			
	235/75R15				●			
	235/75R15 XL				●			
	265/75R15				●			
70	195/70R15 C					●		
	205/70R15				●			
	225/70R15				●			
	225/70R15 C				●			
	235/70R15				●			
	255/70R15				●			
	265/70R15				●			
60	235/60R15				●			
	255/60R15				●			
	275/60R15				●			
85	215/85R16			●				
	235/85R16				●			
75	225/75R16					●		
	225/75R16 XL					●		
	235/75R16					●		
	245/75R16					●		
	265/75R16					●		
	285/75R16					●		
	295/75R16					●		
	315/75R16					●		
70	215/70R16					●		
	225/70R16					●		
	235/70R16					●		
	245/70R16					●		
	255/70R16					●		
	265/70R16					●		
	275/70R16					●		
	305/70R16					●		
65	215/65R16					●		
	235/65R16					●		
	255/65R16					●		
	235/60R16					●		
	255/55R16					●		
80	235/80R17			●				
75	235/75R17				●			
	245/75R17				●			
70	235/70R17				●			
	235/70R17 XL				●			
	245/70R17				●			
	255/70R17				●			
	265/70R17				●			
	285/70R17				●			
	315/70R17				●			
65	225/65R17					●		
	235/65R17 XL					●		
	245/65R17					●		
	255/65R17					●		
60	255/60R17					●		
	275/60R17					●		
	255/50R17					●		
70	265/70R18							



Altimax RT
La única llanta inteligente

BENEFICIOS

- Oportunidad de corregir la alineación gracias a su sistema exclusivo VAI
- Economía y rendimiento por su treadwear calificado como 440 y 600 (ver medidas)
- Ideal para los caminos de México gracias a su robustez y fortaleza de capa
- Optima protección contra el acuaplaneo por su canal central y angulares de desague
- Excelente tracción por sus segmentos y sipes en piso
- Gran respuesta de frenado aún sobre mojado gracias a su compuesto de sílica
- Alta maniobrabilidad por sus dos pisos contra puestos
- Superior confort por su serie de perfil alto
- Rueda silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos que nulifican al ruido

		Diámetro del Rin	Serie	Kartis	Medidas	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado
13	70	15480720000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	8	4.5		
		15480750000	165/70R13	79	T	SL	CN	56.12	8	5		
		15480770000	175/70R13	82	T	SL	CN	57.52	8.5	5		
		15480780000	185/70R13	86	T	SL	CN	58.92	8.5	5.5		
	65	15481020000	155/65R13	73	T	SL	CN	53.17	8	5		
		15480740000	165/65R13	77	T	SL	CN	54.47	8	5		
		15480760000	175/65R13	80	T	SL	CN	55.77	8	5		
	14	15448280000	165/70R14	81	T	SL	CN	58.66	8	5		
		15480850000	175/70R14	84	T	SL	CN	60.06	8.5	5		
		15480920000	185/70R14	88	T	SL	CN	61.46	8.5	5.5		
		15480950000	195/70R14	91	T	SL	CN	62.86	8.5	6		
		15480960000	205/70R14 XL	98	T	XL	CN	64.26	8.5	6		
15	75	15480970000	215/70R14	96	T	SL	CN	65.66	8.5	6.5		
		15481030000	155/65R14	75	T	SL	CN	55.71	8	5		
		15480810000	165/65R14	79	T	SL	CN	57.01	8	5		
		15448290000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5		
		15480890000	185/65R14	86	T	SL	CN	59.61	8.5	5.5		
	65	15484410000	195/65R14	89	T	SL	CN	60.91	8	6		
		15484460000	215/75R15	100	T	SL	CN	70.35	8	6		
		15488000000	235/75R15	105	T	SL	LBD	73.35	8	6.5		
		15484420000	205/70R15	96	T	SL	CN	66.8	8.5	6		
		15480510000	215/70R15	98	T	SL	CN	68.2	8.5	6.5		
16	70	15488170000	225/70R15	100	T	SL	LBD	69.6	8	6.5		
		15488210000	235/70R15	103	T	SL	LBD	71	8	7		
		15480690000	185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8	5.5		
		15480610000	195/65R15	91	T	SL	CN	63.45	8	6		
	65	15441570000	205/65R15	94	T	SL	CN	64.75	8	6		
		15480870000	215/65R15	96	T	SL	CN	66.05	8	6.5		
		15480540000	185/60R15	84	T	SL	CN	60.3	8	5.5		
	60	15480930000	195/60R15	88	T	SL	CN	61.5	8	6		
		15480560000	205/60R15	91	T	SL	CN	62.7	8	6		
		15484430000	215/60R15	94	T	SL	CN	63.9	8	6.5		
		15480840000	205/65R16	95	T	SL	CN	67.29	8	6		
17	65	15484450000	215/65R16	98	T	SL	CN	68.59	8	6.5		
		15488200000	235/65R16	103	T	SL	CN	71.19	8	7		
		15484470000	205/60R16	92	T	SL	CN	65.24	8	6		
	60	15484440000	215/60R16	95	T	SL	CN	66.44	8	6.5		
		15481010000	225/60R16	98	T	SL	CN	67.64	8	6.5		
		15488080000	235/60R16	100	T	SL	CN	68.84	8	7		
	55	15480650000	205/55R16	91	T	SL	CN	63.19	8	6.5		
		15488140000	215/65R17	99	T	SL	CN	71.13	8	6.5		
		15488120000	215/60R17	96	T	SL	CN	68.98	8	6.5		
	55	15484370000	225/60R17	99	T	SL	CN	70.18	8	6.5		
		15488150000	225/55R17	97	T	SL	CN	67.93	8	7		

NOTAS
Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/hora

UTQG <185 >195
Treadwear 440 600
Traction A A
Temperture A A

Índice de carga
SL = Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro
LBD = Letra Blanca Delineada

BENEFICIOS

- Oportunidad de corregir la alineación gracias a su sistema exclusivo (VAI)
- Confianza por su Monitor de Reemplazo. Indica el momento propicio de reemplazo antes de perder seguridad (RTM)
- Seguridad a altas evoluciones por su rango de velocidad desde 210 km/hr hasta 270 km/h (H y ZR W)
- Magnífica protección contra acuaplaneo por su piso direccional en "V" que separa al líquido en dos
- Sobresaliente en frenado por su compuesto de silice de última generación
- Estupendo confort en caminos irregulares por su perfecta amortiguación del hule base en piso
- Gran estabilidad y agarre por su piso de contorno plano
- Excelente precisión al volanteo por su serie de perfil bajo
- Confianza en la tracción gracias a sus segmentos y sipes en piso
- Notable balance entre desgaste y frenado por sus calificaciones de 440 A y 280 A
- Protección a la inversión gracias a su sistema protector de rueda (FR)



GENERAL TIRE



Altimax HP/UHP

Inteligencia y desempeño: binomio poderoso

Diametro del Rin	Serie	Kartis	Medidas	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado	
13	60		15480790000	205/60R13	86	H	SL	CN	57.62	8	6
14	65		15480910000	185/65R14	86	H	SL	CN	59.61	8	5.5
	60		15480880000	185/60R14	82	H	SL	CN	57.76	8	5.5
	55		15480940000	195/60R14	86	H	SL	CN	58.96	8	6
	55		15480860000	185/55R14	80	H	SL	CN	55.91	8	6
15	65		15480670000	185/65R15	88	H	SL	CN	62.15	8	5.5
			15480590000	195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8	6
			15480580000	195/65R15	91	V	SL	CN	63.45	8	6
			15480530000	205/65R15	94	H	SL	CN	64.75	8	6
	60		15480980000	185/60R15 XL	88	H	XL	CN	60.3	8	5.5
			15480630000	195/60R15	88	H	SL	CN	61.5	8	6
			15480620000	195/60R15	88	V	SL	CN	61.5	8	6
			15480550000	205/60R15	91	H	SL	CN	62.7	8	6
			15481060000	205/60R15	91	V	SL	CN	62.7	8	6
			15480520000	215/60R15	94	H	SL	CN	63.9	8	6.5
16	65		15484360000	215/65R16	98	H	SL	CN	68.59	8	6.5
			15488160000	225/65R16	100	H	SL	CN	69.89	8	6.5
	60		15484150000	205/60R16	92	H	SL	CN	65.24	8	6
			154411590000	205/60R16	92	V	SL	CN	65.24	8	6
			154411600000	215/60R16	95	V	SL	CN	66.44	8	6.5
			15484180000	215/60R16	95	H	SL	CN	66.44	8	6.5
			154411690000	225/60R16	98	V	SL	CN	67.64	8	6.5
			15484230000	225/60R16	98	H	SL	CN	67.64	8	6.5
			15488090000	235/60R16	100	H	SL	CN	68.84	8	7
	55		15484120000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5
			15484160000	215/55R16	93	H	SL	CN	64.29	8	7
			15484210000	225/55R16	95	H	SL	CN	65.39	8	7
			15488180000	235/55R16	98	H	SL	CN	66.49	8	7.5
	50		15480490000	205/50R16	87	H	SL	CN	61.14	8	6.5
			15484190000	225/50R16	92	H	SL	CN	63.14	8	7
			15484240000	245/50R16	97	H	SL	CN	65.14	8	7.5
17	65		15488100000	235/65R17	104	H	SL	CN	73.73	8	7
	60		15488130000	215/60R17	96	H	SL	CN	68.98	8	6.5
			15488190000	235/60R17	102	H	SL	CN	71.38	8	7
			15488110000	255/60R17	106	H	SL	CN	73.78	8	7.5
			15484320000	225/55R17	97	H	SL	CN	67.93	8	7
			15484390000	235/55R17	99	H	SL	CN	69.03	8	7.5
	50	FR	15484290000	215/50R17	91	H	SL	CN	64.68	8	7
	45	FR	15484270000	215/45R17	87	H	SL	CN	62.53	8	7
		FR	15484340000	245/45R17	95	H	SL	CN	65.23	8	8
	40	FR	15484250000	205/40R17	80	H	SL	CN	59.58	8	7.5
		FR	15484260000	215/40R17	83	H	SL	CN	60.38	8	7.5
18	60		15484380000	225/60R18	100	H	SL	CN	72.72	8	6.5

15	55		15448790000	185/55R15	82	V	SL	CN	58.45	8	6
	50		15480640000	195/55R15	85	V	SL	CN	59.55	8.5	6
			15480660000	195/50R15	82	V	SL	CN	57.6	8	6
			15448810000	205/50R15	86	V	SL	CN	58.6	8	6.5
16	55		15448310000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5
			15484140000	205/55R16	91	W	SL	CN	63.19	8	6.5
			15484170000	215/55ZR16	93	W	SL	CN	64.29	8	7
			15484220000	225/55ZR16	95	W	SL	CN	65.39	8	7
	50		15480470000	205/50ZR16	87	W	SL	CN	61.14	8.5	6.5
17	50		15481050000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	63.68	8	6.5
	45		15484280000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	62.53	8	7
		FR	15484310000	225/45ZR17 XL	94	W	XL	CN	63.43	8	7.5
		FR	15484330000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	64.33	8	8
	40		15481040000	205/40ZR17 XL	84	W	XL	CN	59.58	8	7.5
18	40	FR	15484350000	225/40ZR18 XL	92	W	XL	CN	63.72	8	8

UTQG	<185	>195
Treadwear	440	600
Traction	A	A
Temperture	A	A

SL = Carga Standard
XL = Carga Extra
CN= Costado Negro
FR = Protector de Rueda

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora

H= Hasta 210 Km/hora

Índice de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

FR = Protector de Rueda



Ameritrac

La carga a todo lujo

BENEFICIOS

- Extraordinaria tracción por sus costillas segmentadas y hombros ranurados
- Alta expectativa de vida por su diseño de piso de desgaste uniforme
- Economía por su índice costo por kilómetro
- Estupenda dirección gracias a su triple costilla en piso
- Marcha silenciosa gracias a lo asimétrico de sus segmentos
- Gran resistencia a cortes y desgarres gracias a su carga reforzante de negro de humo
- Excelente comportamiento en lodo por su asignación M+S
- Versatilidad en todas posiciones por su diseño de costilla y hombros continuos.

Diámetro del Rin	Serie	Karts	Medidas	Índice de velocidad	Índice de carga	Rango de carga	Costado	Diámetro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado
16	85	04566380000	215/85R16	110/107	S	D	CN	77.19	10	6
		04566390000	215/85R16	115/112	S	SL	CN	77.19	10	6
		04565510000	235/85R16	120/116	Q	SL	CN	80.59	12	7.5
	70	15471150000	255/70R16	109	S	SL	CN	76.34	12	7.5
		15471160000	255/70R16	109	S	SL	CN	76.34	12	7.5
		04566440000	235/80R17	120/117	R	E	CN	80.78	12	6.5
17	80	04566450000	235/80R17	120/117	R	E	CN	80.78	12	6.5
		04563420000	245/70R17	114/110	S	SL	CN	77.48	10	7
		15448380000	245/70R17	108	S	SL	CN	77.48	8	7
		15448410000	245/70R17	108	S	SL	CN	77.48	8	7
	70	15448430000	245/70R17	108	S	SL	LBD	77.48	8	7
		15481080000	245/70R17	108	S	SL	LBD	77.48	8	7
		15476370000	245/70R17	108	H	SL	CN	77.48	8	7
		15448890000	265/70R17	113	H	SL	CN	80.28	8	8

NOTAS

Índice de Velocidad

Q= Hasta 160 Km/h
R = Hasta 170 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

UTQG

Treadwear 420
Traction A
Temperature B

Índice de carga

SL = Carga Standard
D= Ocho capas
E= Diez Capas

CN = Costado Negro
FR = Protector de Rin
OE = Equipo original



Grabber HP

El estilo bien ganado

BENEFICIOS

- Sobresaliente seguridad a altas velocidades por sus rangos desde 190km/hr hasta 210 km/hr
- Máxima protección contra el acuaplaneo por sus canales de progresión (profundos y crecientes)
- Estupenda dirección por su notoria costilla central
- Alta maniobrabilidad por sus dos pisos contra puestos
- Gran capacidad de frenado en seco y mojado por su compuesto de sílica de 2da generación
- Extraordinario comportamiento en curvado por sus hombros redondeados
- Notable confort por su serie de perfil alto
- Tracción en piso flojo por su adecuada altura de segmentos en los hombros
- Superior agarre y estabilidad por su contorno de piso plano
- Sumamente silenciosa por sus segmentos asimétricos
- Ideal para los caminos de México por su protector de rin que salva guarda a la inversión (FR)
- Belleza y estética gracias a su diseño vanguardista de piso y apariencia de costado (LBD)

Diámetro del Rin	Serie	Kartis	Medidas	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (n.m)	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado
------------------	-------	--------	---------	-----------------	---------------------	----------------	---------	----------------------	---------------------	-----------------------

15	80		04568090000	195/80R15	96	H	SL	CN	69.3	195	8.7	5.5
	70	FR	15477020000	225/70R15	100	T	SL	LBD	69.6	225	8.7	6.5
			15477040000	235/70R15	103	T	SL	LBD	71	235	8.7	7
			15477070000	255/70R15	108	T	SL	LBD	73.8	255	8.2	7.5
	60	FR	15477140000	235/60R15	98	T	SL	LBD	66.3	235	8.7	7
		FR	15477160000	255/60R15	102	H	SL	LBD	68.7	255	8.7	7.5
		FR	15477180000	275/60R15	107	T	SL	LBD	71.1	275	8.7	8

NOTAS

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

UTQG

Treadwear	360
Traction	A
Temperture	A

Índice de carga

SL = Carga Standard

LBD= Letra Blanca Delineada
CN = Costado Negro
FR = Protector de Rin



Grabber UHP

Refleja tu talento y carácter

BENEFICIOS

- Asombrosa seguridad en altas velocidades por sus rangos desde 210 km/h hasta 270 km/h
- Gran aceptación por el "Tuning" por su diseño de costado y piso evolucionado
- Prodigiosa protección contra el acoplamiento gracias a sus canales de progresión
- Control y firmeza en altas evoluciones gracias a sus segmentos bajos y planos del centro
- Sobresaliente en el curvado por sus hombros redondeados y segmentados
- Auténtica estabilidad en curvado por su serie de bajo perfil (Series 55, 50, 45, 40 y 35)
- Fortaleza y desempeño gracias a su rango de carga "XL" que recibe peso extra (ver medidas)
- Determinada y estable en el frenado por su contorno plano con segmentos y sipes
- Versatilidad en superficies como pasto o arena gracias a la profundidad de sus hombros
- Ideal para México gracias a su protección de rueda que salvaguarda su inversión (FR)

Diametro del Rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medidas	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado	
15	70			15477000000	205/70R15	96	H	SL	CN	66.8	8.7	6
				15477080000	265/70R15	112	H	SL	CN	75.2	8.7	8
16	70			15477010000	215/70R16	100	H	SL	CN	70.74	8.7	6.5
				15477030000	225/70R16	102	H	SL	CN	72.14	8.7	6.5
				15477050000	235/70R16	106	H	SL	CN	73.54	8.7	7
				15477060000	245/70R16	107	H	SL	CN	74.94	8.7	7
				15477090000	265/70R16	112	H	SL	CN	77.74	8.7	8
				15477100000	275/70R16	114	T	SL	CN	79.14	8.7	8
65	FR			15477110000	215/65R16	98	H	SL	CN	68.59	8.7	6.5
				15477130000	255/65R16	109	H	SL	CN	73.79	8.7	7.5
60				15477150000	235/60R16	100	H	SL	CN	68.84	8.7	7
55	FR			15477190000	255/55R16	103	T	SL	CN	68.69	8.7	8
17	65			04568100000	225/65R17	102	H	SL	CN	72.43	8.7	6.5
	FR			15477120000	235/65R17 XL	108	V	XL	CN	73.73	8.7	7
				04568110000	265/65R17	112	H	SL	CN	77.63	8.5	8
60	FR			15477170000	255/60R17	106	V	SL	CN	73.78	8.7	7.5
				15447920000	275/60R17	110	V	SL	CN	76.18	8.7	8
55	FR			15484080000	225/55R17	97	V	SL	CN	67.93	8.7	7
				15477210000	275/55R17	109	V	SL	CN	73.43	8.7	8.5
50	FR			15477220000	255/50R17	101	V	SL	CN	68.68	8.7	8
18	60			15478900000	235/60R18 XL	107	V	XL	CN	73.92	8.7	7
				04568120000	255/60R18 XL	112	V	XL	CN	76.32	8.7	7.5
55				04568130000	235/55R18	100	V	SL	CN	71.57	8.5	7.5
	FR			15477200000	255/55R18 XL	109	W	XL	CN	73.77	8.7	8
19	50	FR		15484090000	255/50R19 XL	107	W	XL	CN	73.76	8.7	8
				15478910000	275/45R19 XL	108	V	XL	CN	73.01	8.5	9
45		FR		15484110000	285/45R19 XL	111	W	XL	CN	73.91	9	9.5
20	55	FR		15477910000	275/55R20 XL	117	V	XL	CN	81.05	8.7	8.5
	50			15447880000	265/50R20 XL	111	V	XL	CN	77.3	8.5	8.5
	FR			15477490000	285/50R20	112	V	SL	CN	79.3	8.7	9
				15477930000	295/50R20 XL	118	V	XL	CN	80.3	8.7	9.5
45	FR			15477960000	305/50R20 XL	120	V	XL	CN	81.3	8.7	9.5
				15447870000	255/45R20 XL	105	V	XL	CN	73.75	8.5	8.5
				15477480000	275/45R20 XL	110	V	XL	CN	75.55	8.7	9
				15477900000	295/45R20 XL	114	V	XL	CN	77.35	8.7	10
40				15478920000	275/40R20 XL	106	W	XL	CN	72.8	8.5	9.5
22	45	FR		15477890000	295/45R22 XL	116	V	XL	CN	82.43	8.7	10
				15478020000	305/45R22 XL	118	V	XL	CN	83.33	8.7	10
40				15447910000	265/40R22 XL	106	V	XL	CN	77.08	8.5	9.5
	FR			15478030000	295/40R22 XL	112	V	XL	CN	79.48	8.7	10.5
				15477920000	305/40R22 XL	114	V	XL	CN	80.28	8.7	11
35				15447890000	285/35R22 XL	106	V	XL	CN	75.83	8.5	10
23	40	FR		15477870000	305/40R23 XL	115	V	XL	CN	82.82	8.7	11
24	40			15447930000	285/40R24 XL	112	V	XL	CN	83.76	8.5	10
		FR		15478060000	305/40R24 XL	117	V	XL	CN	85.36	8.7	11
				15447940000	305/35R24 XL	112	V	XL	CN	82.31	8.5	11
		FR		15477880000	315/35R24 XL	114	V	XL	CN	83.01	8.7	11

NOTAS

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

V= Hasta 240 Km/h

W= Hasta 270 km/h

UTQG

Treadwear 360

Traction A

Temperture A

Índice de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra

FR = Protector de Rin

CN = Costado Negro

BENEFICIOS

- Extraordinaria en pavimento por su diseño de piso de tres costillas y hombros redondos discontinuos
- Superior dirigibilidad por su costilla central de segmentos disasociados
- Insuperable en el frenado y tracción por sus segmentos y sipes en piso
- La más silenciosa y confortable de su tipo gracias al diseño de sus segmentos que rompen la emisión de ruido
- Marcha suave y amortigua las irregularidades del camino gracias a su sistema interno de acojinamiento (ICS)
- Impresionante protección contra el acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales de alta capacidad
- Capacidad extra de tracción en pisos blandos por sus hombros con segmentos profundos y discontinuos
- Larga vida por su tecnología exclusiva DuraGen actuando en cinturones, piso y compuestos
- Confianza en todo clima por sus tres tipos de sipes que se adaptan a lo seco, mojado y al lodo (triple sipe concept)
- Belleza en su camioneta por el diseño vanguardista de su costado y piso



Grabber HTS

Sinergia de durabilidad confort y performance



GENERAL TIRE

			Diametro del Rin	Serie	Kartis	Medidas	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m.)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho rim Recomendado
15	80	04570460000	31X10.50R15	109	Q	SL	LBD	78.63	10.50	13.5	8			
	75	04570450000	235/75R15	104/101	Q	SL	LBD	73.35	235	8.7	6.5			
		15485150000	235/75R15	105	T	SL	LBD	73.35	235	8.7	6.5			
		15485570000	235/75R15 XL	109	T	SL	LBD	73.35	235	8.7	6.5			
		15485360000	265/75R15	112	T	SL	LBD	77.85	265	8.7	7.5			
	70	15486010000	225/70R15	100	T	SL	LBD	69.6	225	8.7	6.5			
		15485220000	235/70R15	103	T	SL	LBD	71	235	8.7	7			
		15486020000	255/70R15	108	T	SL	LBD	73.8	255	8.7	7.5			
		15485260000	265/70R15	112	T	SL	LBD	75.2	265	8.7	8			
16	85	04570400000	235/85R16	120/116	Q	SL	LBD	80.59	235	8.7	7.5			
	75	04570440000	225/75R16	115/112	S	SL	CN	74.39	225	8.7	6			
		15485270000	235/75R16	108	T	SL	LBD	75.89	235	8.7	6.5			
		04570820000	245/75R16	120/116	S	SL	CN	77.39	245	8.7	7			
		15485200000	245/75R16	111	T	SL	LBD	77.39	245	8.7	7			
		15486030000	245/75R16	111	T	SL	CN	77.39	245	8.7	7			
		04570420000	245/75R16	120/116	T	SL	LBD	77.39	245	8.7	7			
		04570430000	265/75R16	123/120	Q	SL	LBD	80.39	265	8.7	7.5			
		15485210000	265/75R16	116	T	SL	LBD	80.39	265	8.7	7.5			
	70	15486040000	215/70R16	100	T	SL	LBD	70.74	215	8.7	6.5			
		15485230000	225/70R16	103	T	SL	LBD	72.14	225	8.7	6.5			
		15485170000	235/70R16	106	T	SL	LBD	73.54	235	8.7	7			
		15486060000	235/70R16	106	T	SL	CN	73.54	235	8.7	7			
		15485180000	245/70R16	107	T	SL	LBD	74.94	245	8.7	7			
		15486070000	255/70R16	111	T	SL	LBD	76.34	255	8.7	7.5			
		15485400000	265/70R16	112	T	SL	LBD	77.74	265	8.7	8			
		15485410000	265/70R16	112	T	SL	CN	77.74	265	8.7	8			
		15486080000	275/70R16	114	T	SL	LBD	79.14	275	8.7	8			
	65	15485530000	235/65R16	103	T	SL	CN	71.19	235	8.7	7			
17	80	04571040000	235/80R17	120/117	S	SL	LBD	80.78	235	8.7	6.5			
	75	15485520000	235/75R17	109	T	SL	CN	78.43	235	8.7	6.5			
		04571060000	245/75R17	121/118	S	SL	LBD	79.93	245	8.7	7			
		15485460000	235/70R17	111	T	SL	LBD	76.08	235	8.7	7			
	70	04571080000	245/70R17	119/116	S	SL	LBD	77.48	245	8.7	7			
		04570470000	265/70R17	121/118	S	SL	CN	80.28	265	8.7	8			
		15485420000	265/70R17	113	S	SL	CN	80.28	265	8.7	8			
		15485430000	265/70R17	113	S	SL	LBD	80.28	265	8.7	8			
		04571100000	285/70R17	121/118	Q	SL	LBD	83.08	285	8.7	8.5			
	65	15485320000	235/65R17 XL	108	T	SL	LBD	73.73	235	8.7	7			
		15485290000	245/65R17	107	T	SL	LBD	75.03	245	8.7	7			
		15485490000	265/65R17	112	T	SL	LBD	77.63	265	8.7	8			
	60	15485300000	275/60R17	110	T	SL	LBD	76.18	275	8.7	8			
		15488250000	275/55R17	109	V	SL	CN	73.43	275	8.7	8.5			
18	70	15485500000	265/70R18	116	S	SL	LBD	82.82	265	8.7	8			
		04571130000	275/70R18	125/122	S	SL	LBD	84.22	275	8.7	8			
	65	04571110000	275/65R18	123/120	S	SL	LBD	81.47	275	8.7	8			
		15488260000	265/60R18	110	T	SL	LBD	77.52	265	8.7	8			
		15488270000	275/60R18	113	H	SL	LBD	78.72	275	8.7	8			
	55	15485350000	255/55R18 XL	109	H	SL	CN	73.77	255	8.7	8			
20	65	04571120000	275/65R20	126/123	S	SL	LBD	86.55	275	8.7	8			
	60	15485380000	275/60R20 XL	119	T	SL	CN	83.8	275	8.7	8			
		15485390000	275/60R20 XL	119	T	SL	LBD	83.8	275	8.7	8			
	55	15485370000	275/55R20 XL	117	T	SL	CN	81.05	275	8.7	8.5			
	45	15485340000	275/45R20 XL	110	S	SL	CN	75.55	275	8.7	9			

NOTAS

Índice de Velocidad

Q= Hasta 160 Km/h

S= Hasta 180 Km/h

T= Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

V= Hasta 240 km/h

UTQG

Treadwear 640

Traction A

Temperature B

Índice de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra



Grabber AT2
La aventura ya tiene nombre ¡Grábalo!

BENEFICIOS

- Gran desempeño en terrenos fuera de carretera por sus segmentos irregulares y profundos
- Asombrosa resistencia a cortes y desgarres por su carga reforzante negro de humo
- Estupenda distribución de peso y capacidad de carga por su anchura de sección
- Tracción extra por sus sipes estratégicos en los bloques
- Larga vida y duración por su sistema autoexfoliante que despiden piedrillas eficientemente
- Alto rendimiento y desgaste uniforme gracias a su tecnología de bloques interconectados
- Protege a su inversión debido al protector de rueda (FR)
- Belleza y gallardía por el diseño de su costado con LBD

Diametro del Rin	Serie	Protector de rueda	Kartis	Medidas	Indice de carga	Indice de velocidad	Range de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Ancho de sección	Ancho rim Recomendado	
14	80		04567270000	27X8.50R14	95	Q	SL	CN	68.37	8.50	7	
15	FR	05684040000	31X10.50R15	109	S	SL	LBD	78.63	10.50	8		
	FR	05684180000	35X12.50R15	113	Q	SL	LBD	88.9	12.50	10		
	FR	05684050000	33X12.50R15	108	S	SL	LBD	83.82	12.50	10		
	FR	05684030000	30X9.50R15	104	S	SL	LBD	75.9	9.50	7.5		
	75		15463680000	205/75R15	97	T	SL	LBD	68.85	205	5.5	
			15463720000	215/75R15	100	S	SL	LBD	70.35	215	6	
			15463730000	225/75R15	102	S	SL	LBD	71.85	225	6	
		FR	15463800000	235/75R15 XL	109	S	XL	LBD	73.35	235	6.5	
	70	FR	15474600000	225/70R15	100	S	SL	LBD	69.6	225	6.5	
		FR	15463810000	255/70R15	108	S	SL	LBD	73.8	255	7.5	
		FR	15463780000	265/70R15	112	T	SL	LBD	75.2	265	8	
16	85	FR	05684070000	235/85R16	120/116	S	SL	LBD	80.59	235	7.5	
	75	FR	15463740000	225/75R16 XL	108	S	XL	LBD	74.39	225	6	
		FR	05684080000	245/75R16	120/116	S	SL	LBD	77.39	245	7	
		FR	05684090000	265/75R16	123/120	Q	SL	LBD	80.39	265	7.5	
		FR	05684100000	285/75R16	122/119	Q	SL	LBD	83.39	285	8	
		FR	05684110000	295/75R16	123/120	Q	SL	LBD	84.89	295	8	
		FR	05684120000	315/75R16	121	Q	SL	LBD	87.89	315	8.5	
	70	FR	15463710000	215/70R16	100	T	SL	CN	70.74	215	6.5	
		FR	15463750000	235/70R16	106	T	SL	LBD	73.54	235	7	
		FR	15463760000	245/70R16	107	T	SL	LBD	74.94	245	7	
		FR	15474590000	255/70R16	111	S	SL	LBD	76.34	255	7.5	
		FR	15463790000	265/70R16	112	T	SL	LBD	77.74	265	8	
		FR	05684190000	305/70R16	118/115	Q	SL	LBD	83.34	305	9	
	65	FR	15463700000	215/65R16	98	T	SL	CN	68.59	215	6.5	
		FR	15463770000	255/65R16	109	T	SL	CN	73.79	255	7.5	
17	80		04563390000	235/80R17	120/117	Q	SL	LBD	80.78	235	6.5	
	70		15447730000	245/70R17	110	S	SL	LBD	77.48	245	7	
			15447660000	255/70R17	112	S	SL	CN	78.88	255	7.5	
			04564990000	265/70R17	121/118	Q	SL	LBD	80.28	265	8	
			15474580000	265/70R17	115	S	SL	LBD	80.28	265	8	
	65	FR	15447710000	255/65R17	110	S	SL	LBD	76.33	255	7.5	
		FR	15448820000	255/65R17	110	H	SL	CN	76.33	255	7.5	
		FR	15447810000	265/65R17	112	S	SL	LBD	77.63	265	8	
		FR	15449010000	265/65R17	112	T	SL	CN	77.63	265	8	
18	70	FR	15447740000	265/70R18	116	S	SL	LBD	82.82	265	8	
			04566550000	275/70R18	125/122	Q	SL	LBD	84.22	275	8	
	65		04565950000	275/65R18	123/120	Q	SL	LBD	81.47	275	8	
			15447750000	275/65R18	116	S	SL	CN	81.47	275	8	
	60	FR	15484070000	255/60R18 XL	112	H	XL	CN	76.32	255	7.5	
		FR	04566890000	285/60R18	122/119	Q	SL	CN	79.92	285	8.5	
	55	FR	15477940000	255/55R18 XL	109	H	XL	CN	73.77	255	8	
	20	50	FR	15478240000	305/50R20 XL	120	T	XL	CN	81.3	305	9.5

NOTAS

Índice de Velocidad

Q= Hasta 160 Km/h

S= Hasta 180 Km/h

T= Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

UTQG

Treadwear 640

Traction A

Temperature B

Índice de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra

LBD= Letra Blanca Delineada

CN= Costado negro

FR = Protector de rueda



Vaquero



Jumbo GL



Navajo

Llantas Convencionales

Fortaleza en el trabajo crecimiento al castigo

BENEFICIOS

- Máxima capacidad de carga por sus rangos C, D, E
- Optima durabilidad por su piso de costillas de perfil plano
- Mayor resistencia a desgarres por su carga reforzante negro de humo
- Tracción superior en piso blando por hombros astriados
- Estupenda protección al acuaplaneo por sus canales de desagüe
- Gran versatilidad en caminos por su diseño de piso mixto (Línea Vaquero)
- Extraordinaria tracción y frenado gracias a sus ranurillas en piso
- Gran expectativa de duración por su ventilación a través de ranurillas
- Optima relación costo beneficio

Diámetro del Rim	Serie	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho derin recom.
16		6.50 - 16 7.00 - 16	C-C	C CN	04470550000 04470480000	767 788	182 202	15.0 14.5	4.5 5.5

Vaquero

NOTAS

CN= Costado Negro

C= Tipo seis capas

C/C=Con Camara

Diámetro del Rim	Serie	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho derin recom.
16.5			9.50 - 16.5	S-C	D CN	04470440000	776	241	11.5 6.75

Jumbo GL

NOTAS

CN= Costado Negro

C= Tipo seis capas

C/C=Con Camara

Diámetro del Rim	Serie	Medida	Rango de carga	Costado	No. de Artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho derin recom.
14	A	7,00 - 14	S-C	D CN	04470190000	669	187	11.0	5.0
15		7,00 - 15	S-C	C CN	04470220000	752	202	11.0	5.5
16		6,50 - 16	S-C	C CN	04470200000	767	182	10.5	4.5
17		7,50 - 17	C-C	D CN	04470180000 04470500000	803 876	214 215	11.5 10.5	6.0 6.0
		LT 225/95 D 17	S-C	D CN	04470390000	867	222	10.5	6.0

Navajo


NOTAS

CN= Costado Negro

C= Tipo seis capas

C/C=Con Camara

Presentamos la nueva
llanta Grabber HTS

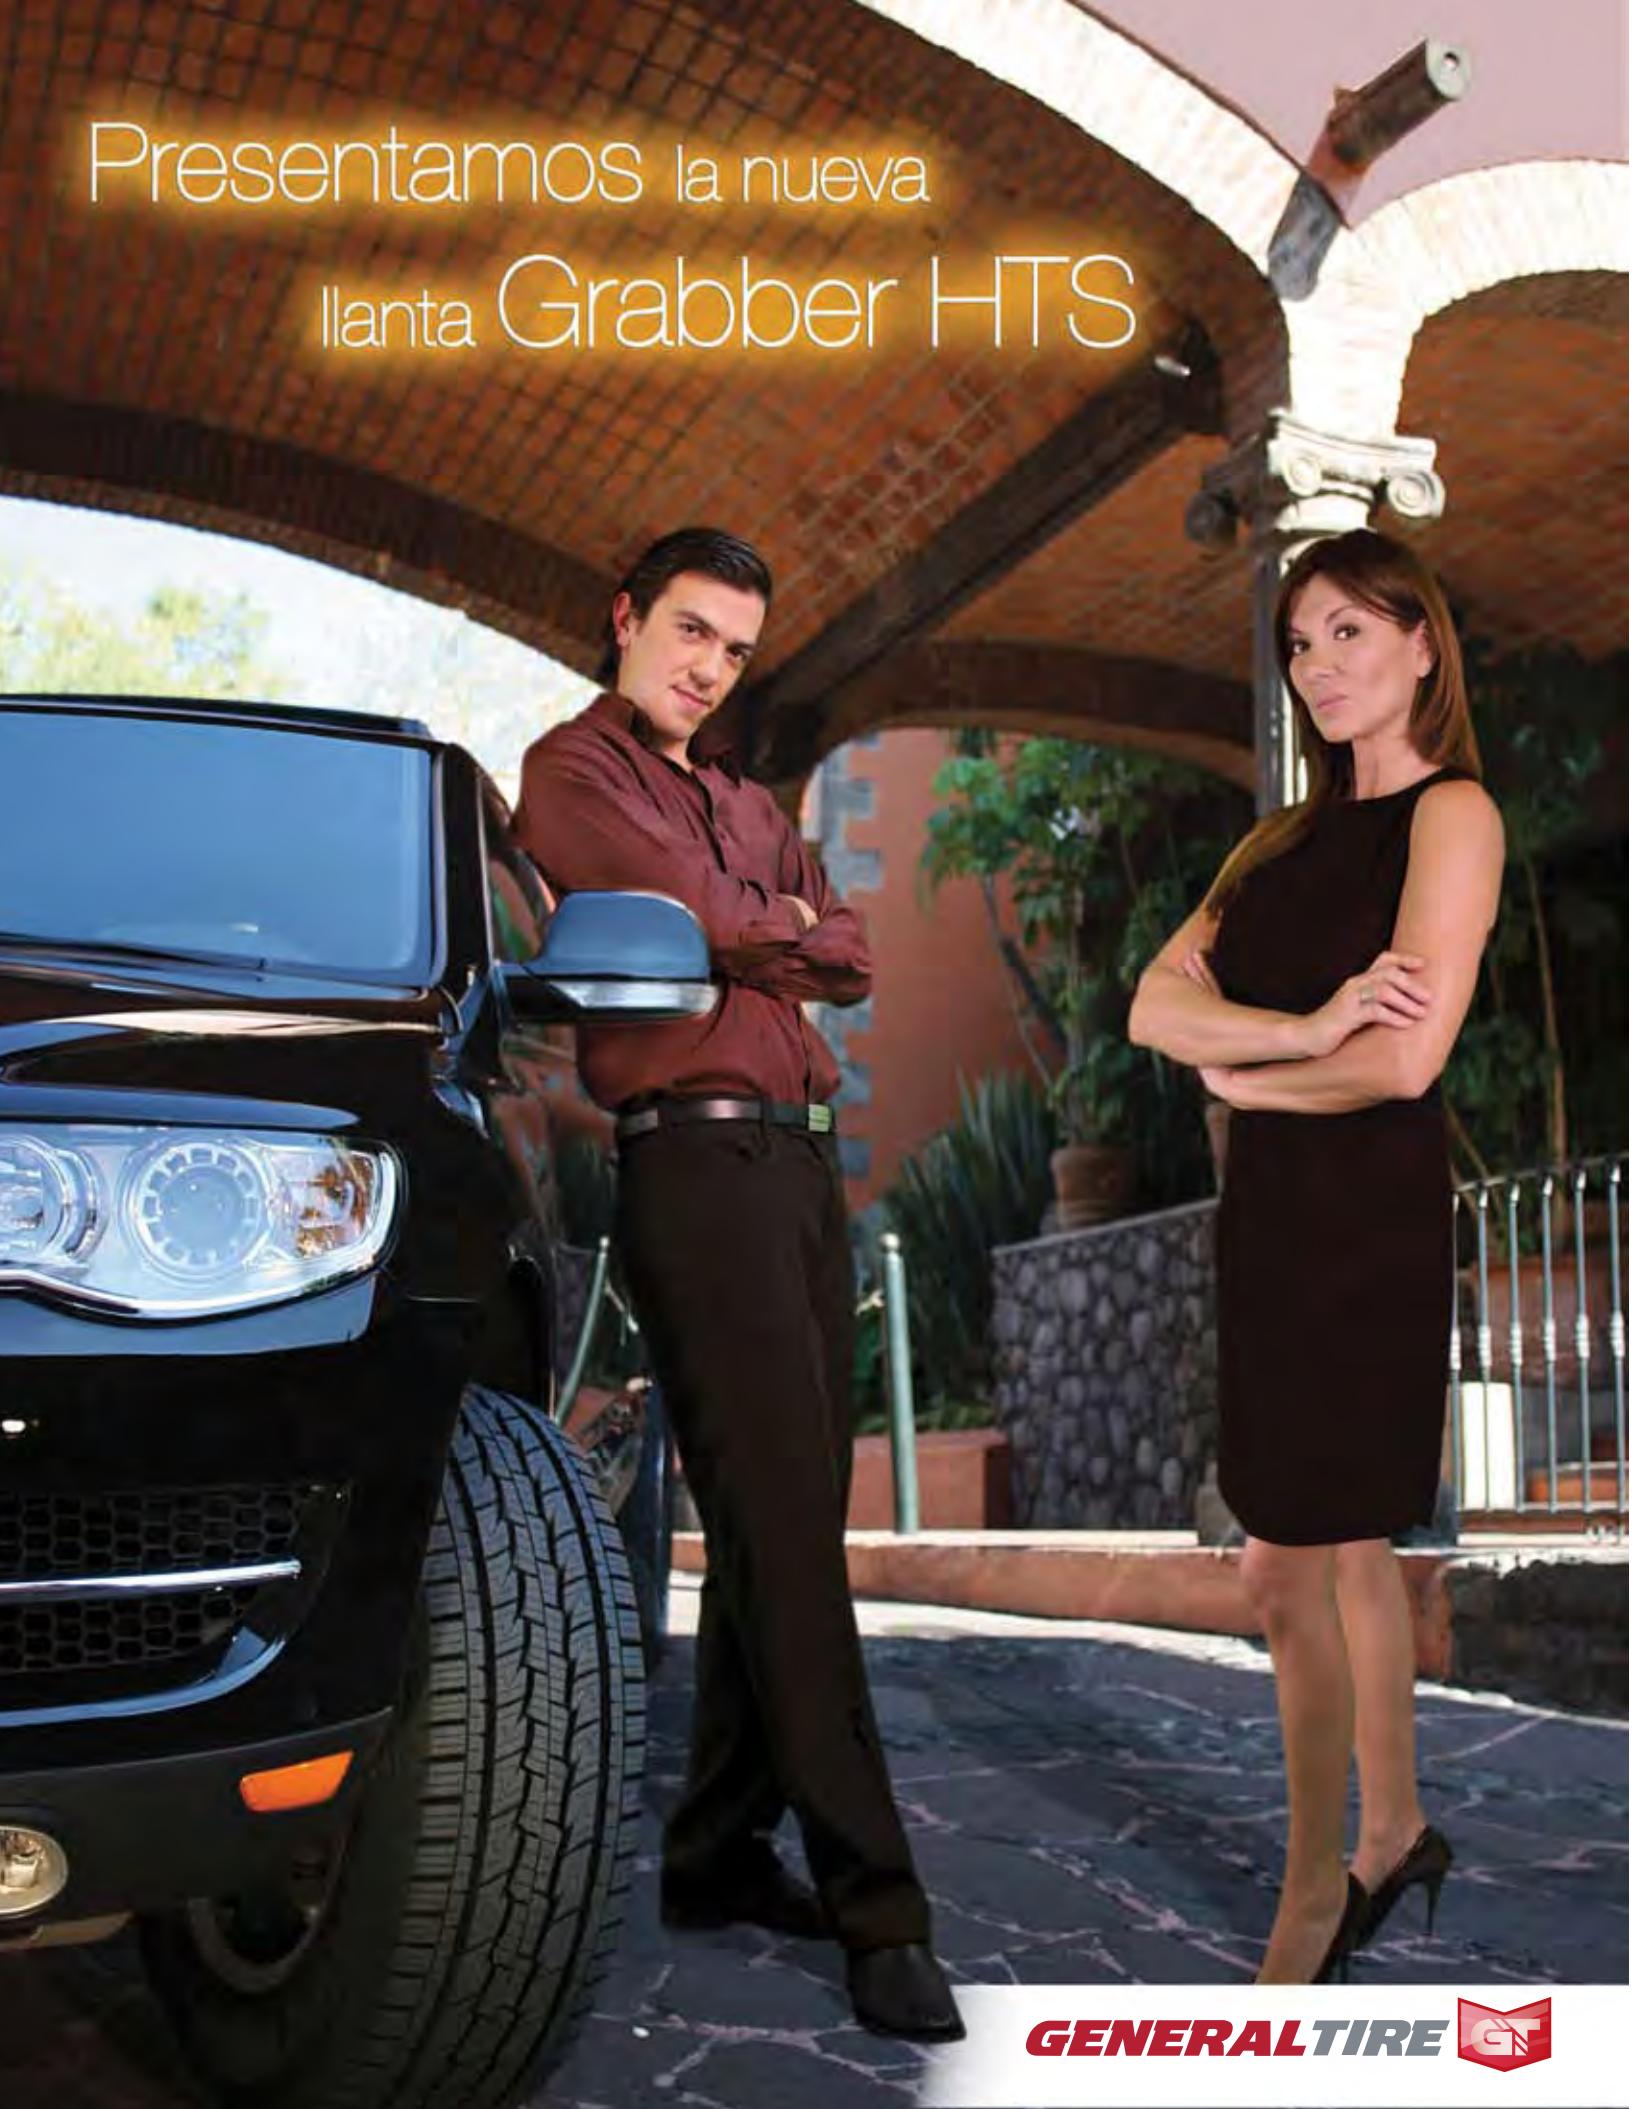

GENERAL TIRE 

PLT Barum

Un pensamiento ...
una acción, la realidad está a tu alcance


La opción Inteligente.

- Segmento Económico.
- La mejor opción en el segmento económico.
- La marca con la mas amplia gama de medidas y productos en su segmento.
- Economía al máximo nivel.

Llantas de
larga duración
para compradores
inteligentes

Bravuris 2

Barum B



Bridgestone

Guía de Referencia para Automóvil

			Diametro del Rueda	Serie	Medidas	Brillantis	Bravuris	Bravuris 2
13	80	155/80R13		●				
	75	165/75R13		●				
	70	155/70R13		●				
		165/70R13		●				
		165/70R13 XL		●				
		175/70R13		●				
		185/70R13		●				
	65	155/65R13		●				
		165/65R13		●				
		175/65R13		●				
14	60	185/60R13		●				
	80	165/80R14		●				
		175/80R14		●				
		185/80R14		●				
	70	165/70R14		●				
		165/70R14 XL		●				
		175/70R14		●				
		185/70R14		●				
	65	155/65R14		●				
		165/65R14		●				
15		175/65R14		●				
		175/65R14 XL		●				
		185/65R14		●				
		195/65R14		●				
		215/65R14		●				
	60	185/60R14		●				
		195/60R14		●				
	55	185/55R14		●				
	65	195/65R15		●				
		205/65R15		●				
16		215/65R15		●				
	60	195/60R15		●				
		205/60R15		●				
		215/60R15		●				
		225/60R15		●				
	55	195/55R15		●				
		205/55R15		●				
	50	195/50R15		●				
		205/50R15		●				
	45	195/45R15		●				
17	60	205/60R16		●				
		225/60R16		●				
		235/60R16		●				
	55	205/55R16		●				
		215/55R16		●				
		215/55R16 XL		●				
		225/55R16		●				
	50	205/50R16		●				
		225/50R16		●				
	45	195/45R16		●				
18		205/45R16		●				
	40	215/40R16 XL		●				
	50	205/50R17 XL		●				
		215/50R17		●				
		225/50R17		●				
	45	205/45R17		●				
		215/45R17		●				
		225/45R17		●				
		225/45R17 XL		●				
		235/45R17		●				
19	40	205/40R17		●				
		215/40R17		●				
		215/40R17 XL		●				
	45	245/45R18		●				
		255/45R18		●				
	40	235/40R18		●				
		245/40R18		●				
		245/40R18 XL		●				
		255/40R18		●				
	35	255/35R18 XL		●				
30		265/35R18		●				
	40	255/40R19		●				
		235/35R19		●				
		255/35R19		●				
35		255/35R20 XL		●				
	30	245/30R20 XL		●				

BENEFICIOS

- Economía por su bajo costo y rendimiento
- Confort por la altura de su costado
- Ideal para ciudad por su diseño de costilla segmentada



Brillantis

Brillante de todo a todo



Bolivianum

Diametro del Rin	Serie	Karla	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
13	70	15402090000	155/70R13	75	T	SL	CN	54.72	7.5	4.5
		15402110000	175/70R13	82	T	SL	CN	57.52	8.5	5
		15402210000	175/70R13	82	H	SL	CN	57.52	8.5	5
14	70	15402150000	185/70R14	88	T	SL	CN	61.46	8.5	5.5
		15403130000	195/70R14	91	T	SL	CN	62.86	8.4	6
		15402220000	175/70R14	84	H	SL	CN	60.06	8.5	5
		15402240000	185/70R14	88	H	SL	CN	61.46	8.5	5.5
		15402250000	195/70R14	91	H	SL	CN	62.86	8.5	6
	65	15402280000	165/65R14	79	T	SL	CN	57.01	7.5	5
		15402170000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8.5	5
		15403260000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8.5	5
		15403120000	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8.5	5
		15402340000	175/65R14 XL	86	T	XL	CN	58.31	8.5	5
		15402180000	185/65R14	86	T	SL	CN	59.61	8.5	5.5
	60	15402320000	185/60R14	82	T	SL	CN	57.76	8.5	5.5
		15403230000	165/60R14	75	H	SL	CN	55.36	7.5	5
		15403190000	175/60R14	79	H	SL	CN	56.56	7.5	5
15	65	15403370000	185/65R15 XL	92	T	XL	CN	62.15	8.5	5.5
		15402300000	195/65R15	91	T	SL	CN	63.45	8.5	6

NOTAS

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

UTQG

Treadwear
Traction
Temperature

360
A
A

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

BENEFICIOS

- Seguridad y economía por su relación costo beneficios
- Adecuado desalojo de agua por su canales longitudinales
- Área de contacto por la uniformidad de su piso plano



Bravuris

Desempeño a tu alcance



Michelin

Diametro del Rin	Serie	Karts	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.	
15	50	FR	15403240000	195/50R15	82	H	SL	CN	57.6	8.5	6
16	55	FR	15402820000	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8.5	6.5
		FR	15402600000	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8.5	6.5
17	45	FR	15403050000	205/45ZR17 XL	88	W	XL	CN	61.63	8.5	7
		FR	15403170000	245/45ZR17	95	W	SL	CN	65.23	8.5	8
	40	FR	15402750000	235/40ZR17	90	W	SL	CN	61.98	8.5	8.5
		FR	15403080000	255/40ZR17	94	W	SL	CN	63.58	8.5	9
18	45	FR	15403060000	245/45ZR18	96	W	SL	CN	67.77	8.5	8
	35	FR	15403110000	265/35ZR18	93	W	SL	CN	64.27	8.5	9.5

NOTAS

Índice de Velocidad

H = Hasta 210 Km/h
V= Hasta 240 km/h
W= Hasta 270 Km/h

UTQG

Treadwear 280
Traction A
Temperature A

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL = Carga Extra

CN= Costado Negro

BENEFICIOS

- **Versatilidad en manejo por su piso asimétrico**
- **Seguridad por sus índices de velocidad**
- **Desempeño en frenada por su compuesto de sílica newest compund silice (nsc)**
- **Belleza por su diseño y apariencia deportiva**



Bravuris 2

Aclamada en Europa, esperada en México



Bridgestone

		Diametro del Rin	Serie	Protector de Rin	Karts	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (m.m.)	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
15	65		15401680000	195/65R15		91	V	SL	CN	63.45	8.5	6	
	55		15401850000	185/55R15		82	H	SL	CN	58.45	8.5	6	
			15401860000	185/55R15		82	V	SL	CN	58.45	8.5	6	
			15401890000	205/55R15		88	V	SL	CN	60.65	8.5	6.5	
	50		15401920000	205/50R15		86	V	SL	CN	58.6	8.5	6.5	
16	55		15403290000	215/55R16		93	H	SL	CN	64.29	8.5	7	
			15403300000	215/55R16 XL		97	H	XL	CN	64.29	8.5	7	
			15401660000	215/55ZR16		93	W	SL	CN	64.29	8.5	7	
			15400000000	215/55ZR16 XL		97	W	XL	CN	64.29	8.5	7	
			15403310000	225/55R16		95	V	SL	CN	65.39	8.5	7	
	50		15401900000	225/55ZR16		95	W	SL	CN	65.39	8.5	7	
			15401930000	205/50ZR16		87	W	SL	CN	61.14	8.5	6.5	
			15401940000	225/50ZR16		92	W	SL	CN	63.14	8.5	8	
17	55		15400180000	215/55ZR17		94	W	SL	CN	66.83	8.5	7	
			15400040000	225/55ZR17 XL		101	W	XL	CN	67.93	8.5	7	
			15401950000	205/50ZR17 XL		93	W	XL	CN	63.68	8.5	6.5	
			15400190000	215/50ZR17		91	W	SL	CN	64.68	8.5	7	
			15400530000	225/50ZR17 XL		98	W	XL	CN	65.68	8.5	8	
	50	FR	15401990000	215/45ZR17 XL		91	W	XL	CN	62.53	8.5	7	
		FR	15400640000	225/45ZR17		91	W	SL	CN	63.43	8.5	7.5	
		FR	15400680000	225/45ZR17 XL		94	W	XL	CN	63.43	8.5	7.5	
		FR	15403320000	235/45ZR17		94	W	SL	CN	64.33	8.5	8	
	40	FR	15400980000	215/40ZR17 XL		87	W	XL	CN	60.38	8.5	7.5	
		FR	15403330000	245/40ZR17		91	W	SL	CN	62.78	8.5	8.5	
18	45	FR	15400990000	225/45ZR18		91	Y	SL	CN	65.97	8.5	7.5	
		FR	15401000000	255/45ZR18 XL		103	Y	XL	CN	68.67	8.5	8.5	
	40	FR	15402990000	225/40ZR18 XL		92	W	XL	CN	63.72	8.5	8	
		FR	15403340000	235/40ZR18 XL		95	W	XL	CN	64.52	8.5	8.5	
		FR	15401020000	245/40ZR18 XL		97	Y	XL	CN	65.32	8.5	8.5	
	35	FR	15403350000	255/35ZR18 XL		94	W	XL	CN	63.57	8.5	9	
19	40	FR	15401250000	255/40ZR19 XL		100	Y	XL	CN	68.66	8.5	9	
		FR	15401330000	235/35ZR19 XL		91	Y	XL	CN	64.71	8.5	8.5	
	35	FR	15401340000	255/35ZR19 XL		96	Y	XL	CN	66.11	8.5	9	
20	35	FR	15401640000	245/35ZR20 XL		95	Y	XL	CN	67.95	8.5	8.5	
		FR	15401370000	255/35ZR20 XL		97	Y	XL	CN	68.65	8.5	9	

NOTAS

Índice de Velocidad

H = Hasta 210 Km/h
V= Hasta 240 km/h
W= Hasta 270 Km/h
Y= Hasta 300 Km/h
Z= Superior 300 Km/hora

UTQG

Treadwear 280
Traction A
Temperature A

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL = Carga Extra
CN= Costado Negro
FR = Protector de rin