



Catálogo
de Productos



FUSIBLES


FUSIBLES

Catálogo de Productos



FUSIBLES AUTOMOTRICES


SERIE 10

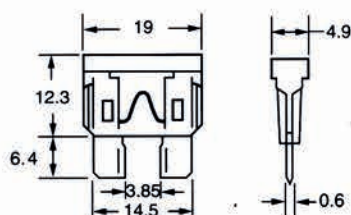

CLAVE	AMP	Voltaje
10-3	3	32V
10-4	4	32V
10-5	5	32V
10-7.5	7.5	32V
10-10	10	32V
10-15	15	32V
10-20	20	32V
10-25	25	32V
10-30	30	32V
10-35	35	32V
10-40	40	32V

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	0.75 a 1800s
200%	0.15 a 5s
350%	80ms a 300ms

SERIE 11




CLAVE	AMP	Voltaje
11-2	2	32V
11-3	3	32V
11-4	4	32V
11-5	5	32V
11-7.5	7.5	32V
11-10	10	32V
11-15	15	32V
11-20	20	32V
11-25	25	32V
11-30	30	32V

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	0.75 a 1800s
200%	0.15 a 5s
350%	80ms a 300ms



FUSIBLES AUTOMOTRICES


SERIE 12



CLAVE	AMP	Voltaje
12-20	20	32V
12-30	30	32V
12-40	40	32V
12-50	50	32V
12-60	60	32V
12-70	70	32V
12-80	80	32V


Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	100horas Min
135%	60 a 3600s
200%	4 a 60s
350%	80ms a 7s

SERIE 40




CLAVE	AMP	Voltaje
40-8	8	32V
40-16	16	32V
40-25	25	32V

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
150%	1hora
250%	1min

FUSIBLES AUTOMOTRICES
SERIE 41


CLAVE	AMP	Voltaje	Medida
41-4	4	32V	1/4" x 5/8"
41-6	6	32V	1/4" x 3/4"
41-7.5	7.5	32V	1/4" x 7/8"
41-9	9	32V	1/4" x 7/8"
41-14	14	32V	1/4" x 1 1/16"
41-20	20	32V	1/4" x 1 1/4"
41-30	30	32V	1/4" x 1 7/16"



SERIE 43


CLAVE	AMP	Voltaje	Medida
43-1	1	32V	1/4" x 1 1/4"
43-2	2	32V	1/4" x 1 1/4"
43-3	3	32V	1/4" x 1 1/4"
43-4	4	32V	1/4" x 1 1/4"
43-5	5	32V	1/4" x 1 1/4"
43-6	6	32V	1/4" x 1 1/4"
43-7	7	32V	1/4" x 1 1/4"
43-7.5	7.5	32V	1/4" x 1 1/4"
43-8	8	32V	1/4" x 1 1/4"
43-10	10	32V	1/4" x 1 1/4"
43-15	15	32V	1/4" x 1 1/4"
43-25	25	32V	1/4" x 1 1/4"
43-30	30	32V	1/4" x 1 1/4"



FUSIBLES ELECTRÓNICOS


SERIE 04

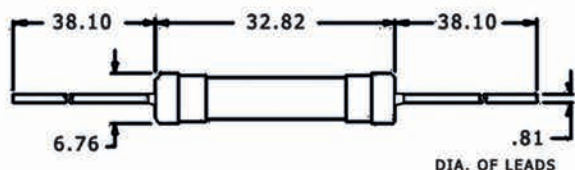

CLAVE	AMP	Voltaje
04-0.25	0.25	250V
04-0.5	0.5	250V
04-0.75	0.75	250V
04-1	1	250V
04-1.5	1.5	250V
04-2	2	250V
04-2.5	2.5	250V
04-3	3	250V
04-4	4	250V
04-5	5	250V
04-6	6	250V
04-7	7	250V
04-7.5	7.5	250V
04-8	8	250V
04-9	9	250V
04-10	10	250V
04-12	12	250V
04-15	15	250V
04-20	20	250V
04-25	25	250V
04-30	30	250V



Características Eléctricas

% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	1hora Max
200%	5s Max

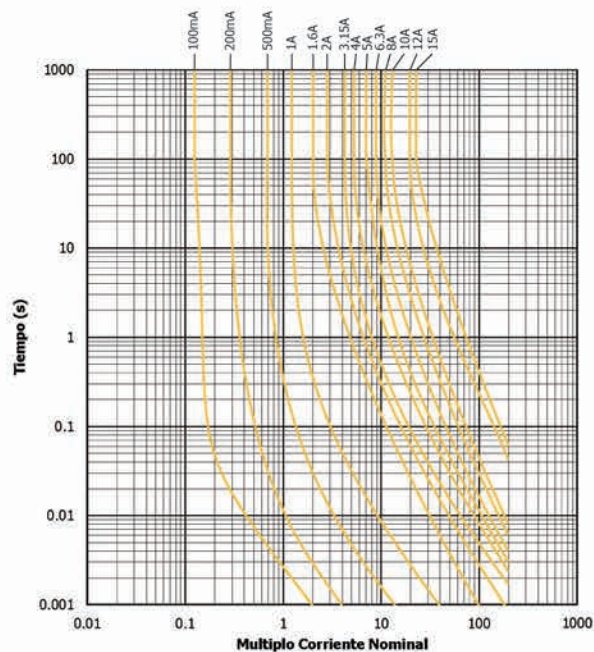

FUSIBLES ELECTRÓNICOS


SERIE 53

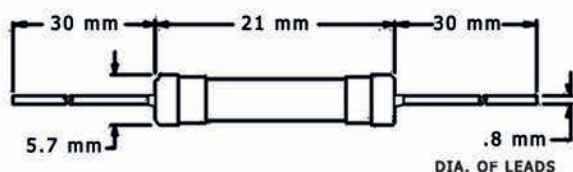

CLAVE	AMP	Voltaje
53-0.1	0.1	250V
53-0.25	0.25	250V
53-0.5	0.5	250V
53-0.63	0.63	250V
53-1	1	250V
53-1.5	1.5	250V
53-1.6	1.6	250V
53-2	2	250V
53-2.5	2.5	250V
53-3	3	250V
53-4	4	250V
53-5	5	250V
53-6	6	250V
53-6.3	6.3	250V
53-7	7	250V
53-8	8	250V
53-10	10	250V


Características Eléctricas

% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	1hora Max
200%	5s Max

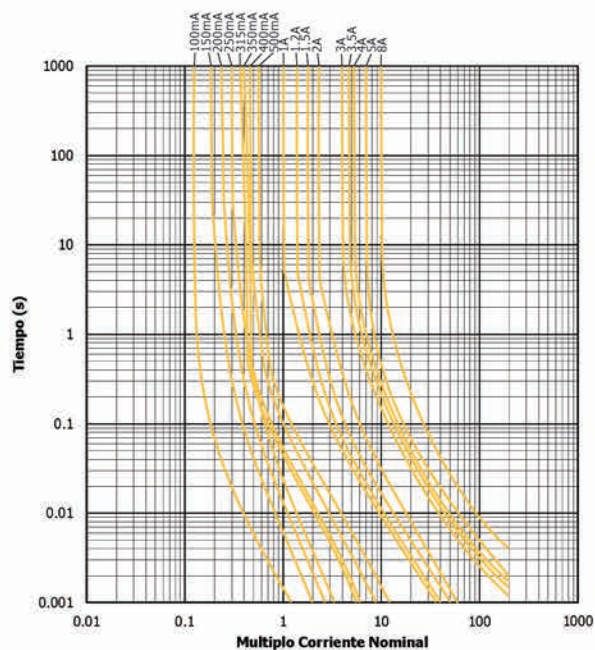

FUSIBLES ELECTRÓNICOS


SERIE 02

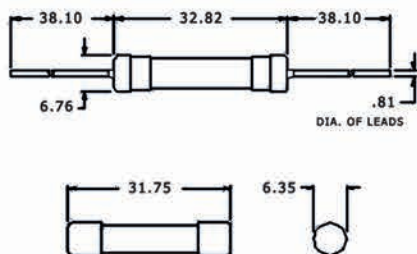

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	1hora Max
200%	2s Max

CLAVE	AMP	Voltaje
02-0.5	0.5	250V
02-1	1	250V
02-2	2	250V
02-3	3	250V
02-4	4	250V
02-5	5	250V
02-6	6	250V
02-7	7	250V
02-8	8	250V
02-10	10	250V
02-12	12	250V
02-15	15	250V
02-20	20	250V


SERIE 60

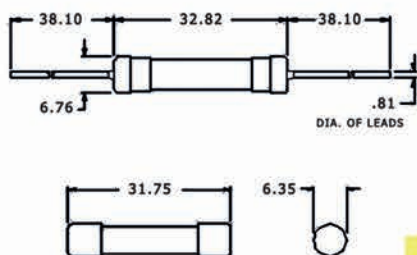

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	1hora Max
200%	5s Max

CLAVE	AMP	Voltaje
60-0.5	0.5	250V
60-1	1	250V
60-2	2	250V
60-3	3	250V
60-4	4	250V
60-5	5	250V
60-6	6	250V
60-7	7	250V
60-8	8	250V
60-10	10	250V

SERIE 14

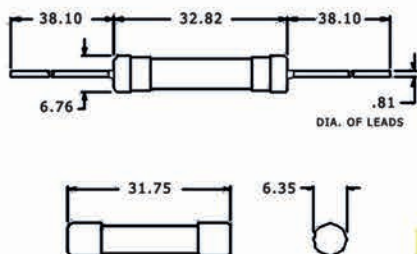

Características Eléctricas	
% Corriente	Tiempo de Apertura
110%	4horas Min
135%	1hora Max
200%	15s Max

CLAVE	AMP	Voltaje
14-1	1	250V
14-2	2	250V
14-3	3	250V
14-5	5	250V
14-8	8	250V
14-10	10	250V
14-15	15	250V
14-20	20	250V
14-30	30	250V

» Con más de 40 años de experiencia, Difus continúa con una tradición de productos de calidad y satisfacción al cliente. Cuenta con una amplia gama de fusibles electrónicos, automotrices e industriales, interruptores térmicos, terminales, cinchos y termocontráctil.

Distribuido por:



» WWW.DIFUS.COM »

