




Catálogo
de Productos




TERMINALES

TERMINALES COBRE ESTAÑADO

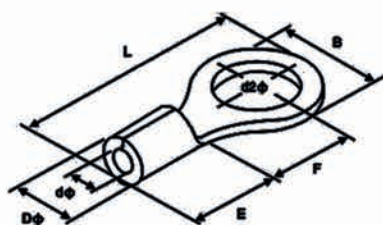


CLAVE	A.W.G	d2 φ (mm)	Dimensiones (mm)					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
T2-1/4	2	6.4	15.3	39.0	17.4	14.0	13.3	9.4
T2-5/16		8.4	15.3	39.0	17.4			
T2-3/8		10.5	15.3	39.0	17.4			
T2-1/2		13.0	22.0	42.7	17.7			
T4-3/16	4	4.3	12.2	33.2	15.1	12.0	11.5	7.7
T4-1/4		6.4	12.2	33.2	15.1			
T4-5/16		8.4	16.5	33.7	13.5			
T4-3/8		10.5	16.5	33.7	13.5			
T4-1/2	6	13.0	22.0	42.5	19.5	10.5	9.5	5.8
T6-3/16		4.3	12.0	29.8	13.3			
T6-1/4		6.4	12.0	29.8	13.3			
T6-5/16		8.4	16.0	31.8	13.3			
T6-3/8	8	10.5	16.0	31.8	13.3	8.5	7.2	4.5
T6-1/2		13.0	22.0	41.0	19.5			
T8-3/16		4.3	8.8	23.8	9.3			
T8-1/4		6.4	12.0	23.8	9.3			
T8-5/16	1/0	8.4	15.0	29.8	13.8	14.0	13.3	9.4
T8-3/8		10.5	15.0	29.8	13.8			
T8-1/2		13.0	20.0	33.5	15.0			
T10-1/4		6.4	22.0	49.7	20.7			
T10-5/16	8.4							
T10-3/8	10.5							
T10-1/2	13.0							
T20-5/16	2/0	8.4	24.0	51.0	20.0	21.0	22.1	16.4
T20-3/8		10.5						
T20-1/2		13.0						
T30-5/16		8.4						
T30-3/8	10.5							
T30-1/2	13.0							
T40-3/8	10.5	28.5	55.6	20.4	21.0	22.1	16.4	
T40-1/2	13.0							

CONECTOR A TOPE COBRE ESTAÑADO

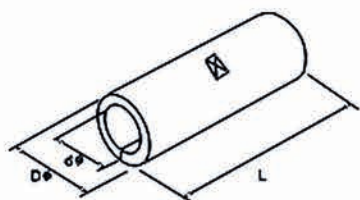


CLAVE	Sección de Conductor		Dimensiones (mm)		
	A.W.G	mm ²	Dφ	dφ	L
TC8	8	10	7.1	4.5	21.0
TC6	6	16	9.0	5.8	26.0
TC4	4	25	11.4	7.7	29.0
TC2	2	35	13.3	9.4	32.0
TC1/0	1/0	50	15.4	11.4	36.0
TC2/0	2/0	70	17.5	13.3	37.0
TC3/0	3/0	95	19.4	14.5	38.0
TC4/0	4/0	120	22.0	16.4	38.0

CONECTOR A TOPE AISLADO

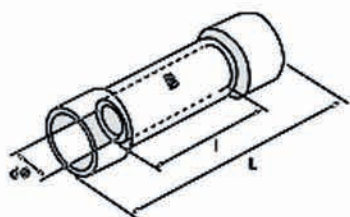


CLAVE	Sección de Conductor		Dimensiones (mm)			Imax
	A.W.G	mm ²	I	dφ	L	
TCPR	22-16	0.5-1.5	15.0	1.7	26.0	19 ^a
TCPA	16-14	1.5-2.5	15.0	2.3	26.0	27 ^a
TCPAM	12-10	4-6	15.0	3.4	26.0	48 ^a

TERMINALES DE ESPADA AISLADAS

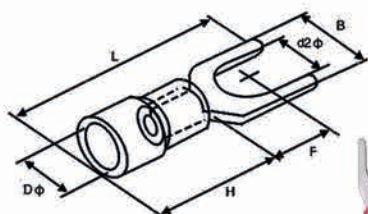


CLAVE	A.W.G	d2 φ (mm)	Dimensiones (mm)				
			B	L	F	H	Dφ
TER1/8	22-16	3.7	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3
TER5/32		4.3	6.4	21.2	6.5		
TER3/16		5.3	8.1	21.2	6.5		
TEA1/8	16-14	3.7	5.7	21.2	6.5	10.0	4.9
TEA5/32		4.3	6.0	21.2	6.5		
TEA3/16		5.3	5.3	21.2	6.5		
TEA1/4		6.4	9.5	21.2	6.5		
TEAM5/32	12-10	4.3	8.3	26	7.5	13.0	6.7
TEAM3/16		5.3	9.0	26	7.5		
TEAM1/4		6.4	9.0	26	7.5		

TERMINALES DE OJO AISLADAS

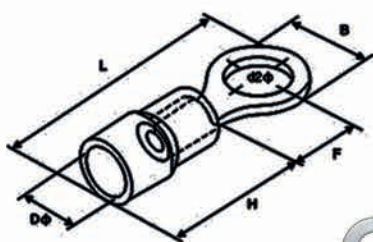


CLAVE	A.W.G	d2 φ (mm)	Dimensiones (mm)				
			B	L	F	H	Dφ
TOR1/8	22-16	3.7	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3
TOR5/32		4.3	8.0	20.8	7.0		
TOR3/16		5.3	8.0	20.8	7.0		
TOR1/4		6.4	9.8	23	8.5		
TOR5/16	16-14	8.4	11.6	26.8	11.1	10.0	4.9
TOA1/8		3.7	6.6	17.5	4.3		
TOA5/32		4.3	6.6	21.2	7.0		
TOA3/16		5.3	8.5	22	7.75		
TOA1/4		6.4	12.0	27	11.0		
TOA5/16		8.4	12.0	27	11.0		
TOA3/8		10.5	13.6	30.7	13.9		
TOA1/2	12-10	13.0	19.2	36.2	16.5	13.0	6.7
TOAM1/8		3.7	7.2	21.7	5.3		
TOAM5/32		4.3	7.2	21.7	5.3		
TOAM3/16		5.3	9.5	25.8	8.25		
TOAM1/4		6.4	12.0	29.35	10.7		
TOAM5/16		8.4	15.0	34	13.7		
TOAM3/8		10.5	15.0	34	13.7		
TOAM1/2		13.0	19.2	38.4	16		


TERMINALES DE ENCHUFE AISLADAS




CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)			
		B	Dφ	dφ	L
THAF	16-14	7.4	4.3	2.3	21.5
THAMF	12-10	7.4	5.7	3.4	25.5



CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)				
		B	Dφ	dφ	L	H
TFHR	22-16	5.6	3.8	1.7	19.0	10.0
TFHR187		7.4	3.8	1.7	21.0	10.0
TFHA	16-14	7.4	4.3	2.3	21.0	10.0
TFHA187		5.6	4.3	2.3	19.0	10.0
TFHAMINI	12-10	3.8	4.3	2.3	19.0	10.0
TFHAM		7.4	5.7	3.4	25.0	13.0




CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)				
		B	Dφ	dφ	L	H
TFMR	22-16	6.35	4.3	1.7	21.0	10.0
TFMA	16-14	6.35	4.3	2.3	21.0	10.0
TFMAM	12-10	6.35	5.7	3.4	25.0	13.0




CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)					
		B	B1	H	Dφ	dφ	L
TFHMR	22-16	7.4	6.35	10.0	3.8	1.7	21.5
TFHMA	16-14	7.4	6.35	10.0	4.3	2.3	21.5
TFHMAM	12-10	7.4	6.35	13.0	5.7	3.4	25.0

TERMINALES DE PUNTA




CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)			
		F	L	H	Dφ
TPR	22-16	1.9	22.0	10.0	4.3
TPA	16-14	1.9	22.0	10.0	4.9
TPAM	12-10	2.8	25.5	13.0	6.7

TERMINALES DE ENCHUFE




CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)		
		W	L	E
TF250	16-14	7.7	17.5	7.5
TF250-G	12-10	7.7	17.5	7.5

TERMINALES ROBA CORRIENTE AISLADAS




CLAVE	A.W.G mm ²	Dimensiones (mm)	
		W	L
TRR	22-18 0.5-1.0 mm ²	20.0	27.0
TRA	16-14 0.75-2.5 mm ²	20.0	27.0
TRAM	12-10 4-6 mm ²	20.5	34.5

CAPUCHÓN AISLANTE PARA UNIR CABLES



CLAVE	A.W.G	Dimensiones (mm)		
		L	B	C
CRG	22-16	8.5	3.5	14.7
CRA	22-14	10.1	6.5	17.5
CRN	22-14	11.2	8.0	21.4
CRAM	18-12	13.7	7.5	23.6
CRR	18-10	16.0	7.0	26.5

CAPUCHÓN AISLANTE DE PRESIÓN



CLAVE	W (mm)		D (mm)	Cables Compatibles	
	B	C		mm ²	A.W.G
CB2	8.2	4.0	2.9	2.0	16-14

PRENSA MANUAL DE GOLPE



CLAVE	Prensa de golpe para:	
	Terminales	A.W.G
19-PT	Cobre estañado	2, 4, 6, 8, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4
	A tope de cobre estañado	2, 4, 6, 8, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4

» Con más de 40 años de experiencia, Difus continúa con una tradición de productos de calidad y satisfacción al cliente. Cuenta con una amplia gama de fusibles electrónicos, automotrices e industriales, interruptores térmicos, terminales, cinchos y termocontráctil.

Distribuido por:



» WWW.DIFUS.COM »

