



# DOCCOL

CATÁLOGO GENERAL DE  
PRODUCTOS



# SOLUCIONES PARA EL PLANETA AGUA.

---

HACE MÁS DE 50 AÑOS, DOCOL DESARROLLA Y PRODUCE ALTERNATIVAS PARA EL MEJOR USO DEL AGUA. SOLUCIONES MODERNAS CON DISEÑO, CONFORT, ECONOMÍA, FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD Y, PRINCIPALMENTE, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

JUSTAMENTE POR INVERTIR EN INNOVACIÓN ES QUE DOCOL SE HA CONVERTIDO EN EL MAYOR ESPECIALISTA DE AMÉRICA LATINA EN GRIFOS, DUCHAS, MEZCLADORES Y TODO LO QUE INVOLUCRA EL USO RACIONAL DEL AGUA PARA BAÑOS RESIDENCIALES, PÚBLICOS Y COCINAS. UN PORTAFOLIO COMPLETO DE PRODUCTOS, DIVIDIDO EN FAMILIAS QUE ATIENDEN LAS EXIGENCIAS DE LOS MÁS VARIADOS GUSTOS, ESTILOS Y NECESIDADES.

LAS MEJORES SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN GRIFERÍA USTED VA A ENCONTRAR EN ESTE CATÁLOGO.

# CALIDAD ABSOLUTA EN CADA DETALLE.

Éste es uno de los compromisos más grandes de Docol:

la búsqueda incesante por la excelencia y calidad en el

desarrollo de nuestros productos. Uno de los ejemplos

de esa preocupación es nuestro **acabado cromado**.

Docol es una de las pocas empresas en el mundo que usa

una cobertura biníquel en sus productos\*. Ese proceso

garantiza más durabilidad a los artículos que llevan la firma

Docol, incluso en ambientes que presentan un elevado índice

de salinidad atmosférica, como regiones

litorales y embarcaciones.



## TEST DE CORROSIÓN

### NORMA BRASILEÑA

Resistencia en cámara con niebla  
salina: 144 h

### NORMA EUROPEA

Resistencia en cámara con niebla  
salina: 180 h

### NORMA DOCOL

Resistencia en  
cámara con niebla  
salina: **200 h**

Todas las griferías cromadas de Docol  
siguen este nivel de acabado.














PRESENTE EN LOS CINCO  
CONTINENTES, DOCOL  
POSEE UN AMPLO  
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  
DE GRIFERÍA SANITARIA.  
SON PRODUCTOS QUE  
OFRECEN CALIDAD,  
CONFORT Y EL MEJOR  
DISEÑO.



# DOCOLGRIFERÍAS

## DOCOLARTE

	SQUARE	17
	SQUARE CROSS	19
	BRIZO	20
	BRIZO CROSS	21
	POLARIS	22
	DOCOLSTILLO	24
	ADHARA	25
	LUMIÈRE	26
	ACCESORIOS SYRIUS	28
	ACCESORIOS QUYRON	29
	ACCESORIOS HAMPTON	30

## DOCOLLUJO

	DOCOLCITY	32
---	-----------	----



TRIPLUS

33




LÓGICA

34



GRAND ANTIQUE

35



ACCESORIOS MALTA

37



ACCESORIOS SINGLE

38



ACCESORIOS HOTEL

39

## DOCOLMONOBLOCK



UNO

40

## DOCOLSPECIAL




TRIO

42




ITAPEMA BELLA

43




RIVA

44



DELICATTA


45



TOWER

46

## COMPLEMENTOS



GRIFOS PARA TINA

47




BARRAS DE APOYO

49

## DOCOLMONOCOMANDO

### DOCOLARTE



HAMPTON

53



MONET

54

### DOCOLLUJO



NEXUS

55



ECLIPSE

56



BASE MONOCOMANDO

57

## DOCOLCOCINA

### DOCOLMONOCOMANDO



MANGIARE

61



MONET

62



SWING PLUS

63



SWING

63

### DOCOLMONOBLOCK



UNO

64

### DOCOLARTE



NOVITÀ

65



DEGUSTO


66



ÁTTICA

67

### DOCOLLUJO



TRIPLUS

68



GRAND ANTIQUE





69

### DOCOL ESPECIAL




RIVA

71

	TOWER	72
	ITAPEMA BELLA	73
	TRIO	74
	DELICATTA	75

#### COMPLEMENTO **DOCOLCOCINA**

	DISPENSADOR DE JABÓN	76
--	----------------------	----

## DOCOLMATIC

#### DOCOLSENSOR | DOCOLTRONIC / DOCOLELETRIC

	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA FORMATTA	80
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ZENIT	81
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA <b>DOCOLELETRIC</b>	81








#### DOCOLSENSOR | PRODUCTOS ON/OFF


	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ON/OFF	83
	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED ZENIT ON/OFF	83


#### DOCOLSENSOR | PRODUCTOS EMPOTRADOS


	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED EMPOTRADO	84
	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED EMPOTRADO ON/OFF	85
	VÁLVULA PARA MINGITORIO EMPOTRADA	85

#### PRESSMATIC | MEZCLADORES Y GRIFOS

	MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110	87
	MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC	87
	MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC	88
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC INOXIDABLE	88
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC NOBLESSE	89
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110	89
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC DELUXE	90
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC PICO ALTO	90
	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC ALFA	91


	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT	91
---	---	----

	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC 120	92
---	--	----


	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC DELUXE	92
---	---	----

## MINGITORIOS


	VÁLVULA PARA MINGITORIO ZENIT	94
---	-------------------------------	----


	VÁLVULA PARA MINGITORIO PRESSMATIC INOXIDABLE PULIDO	94
--	--	----


	VÁLVULA PARA MINGITORIO PRESSMATIC DELUXE	95
---	---	----

	VÁLVULA PARA MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT	95
---	--	----

## PRESSMATIC | DUCHAS

	VÁLVULA PARA CALENTADOR DE ACUMULACIÓN PRESSMATIC DUCHA	97
---	---	----

	VÁLVULA PARA DUCHA ELÉCTRICA PRESSMATIC DUCHA	97
---	---	----


	VÁLVULA PARA AGUA FRÍA O PREMEZCLADA PRESSMATIC DUCHA	98
---	---	----

	VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC 90° Y 180°	98
---	--	----


## PRESSMATIC | PEMATIC Y PEDALMATIC


	VÁLVULA PARA PISO PEMATIC	99
--	---------------------------	----


	VÁLVULA PARA PARED PEMATIC	100
--	----------------------------	-----


	VÁLVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC	100
--	--------------------------------------	-----


## PRESSMATIC | ANTIVANDALISMO

	GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	101
---	---	-----


	VÁLVULA CON DUCHA CAUDAL CONSTANTE Y VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	102
--	---	-----

	VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	102
--	---	-----


	TUBO DE CONEXIÓN PARA MINGITORIO ANTIVANDALISMO	103
--	---	-----

	ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO	103
--	---	-----

	GRIFO DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO	104
--	----------------------------------	-----

	VÁLVULA DE COMPUERTA Y PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO	104
--	---	-----

## PRESSMATIC | ALTA SEGURIDAD

	DUCHA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD	106
--	---	-----

	DUCHA DE SOBREPONER PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD	107
	GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD	108
	VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD	109



#### BENEFIT

	GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT	110
	TAPA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT	111
	ASIENTO PLEGABLE PARA BAÑO BENEFIT	111
	BARRAS DE APOYO BENEFIT	112

#### REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL

	REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO	114
	REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA	114






#### COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

	DISPENSADOR DE JABÓN	115
	AIREADORES ECONÓMICOS (CAUDAL CONSTANTE)	116



	FIJADOR ANTIVANDALISMO PARA GRIFO DE MESA	117
	VÁLVULA ROMPE VACÍO	117
	PICOS <b>DOCOLMATIC</b>	118

## DOCOLDUCHAS

#### DOCOLARTE

	SQUARE	121
	TECHNOSHOWER	121
	BARCELONA	122
	BILBAO	122
	CLÁSICO	123

#### DOCOLLUJO

	TRADICIONAL	123
	TRADICIONAL LUJO CON DESVIADOR	124

## DOCOLESPECIAL

	BONNADUCHA CON DESVIADOR ESPECIAL	124
	VALENCIA CON BARRA	125
	BONNADUCHA	126
	ANTIVANDALISMO	126

## COMPLEMENTOS DOCOLDUCHAS

	DESVIADOR ARTE	128
	DESVIADOR ESPECIAL	128
	DUCHA HIGIÉNICA LUJO CON GATILLO	129
	DUCHA HIGIÉNICA ESPECIAL CON Y SIN GATILLO	129
	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	130
	BASE MONOCOMANDO	131
	MEZCLADORES	132
	DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA	133



REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL

134

## DOCOLSYSTEM

### VÁLVULA DE DESCARGA



VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE

137

### ACABADOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA



SQUARE SALVÁGUA

138



LUXUS

138



CLÁSICA SALVÁGUA

139



CLÁSICA

139



ESPECIAL SALVÁGUA

140



ESPECIAL

140




ANTIVANDALISMO

141



BENEFIT

141



FLUXOMETROS

142

## DOCOLBÁSICOS


### GRIFOS

	MULTIUSO	144
	ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO	144
	TRIO	145

### DOCOLBASE

	VÁLVULA DE COMPUERTA <b>DOCOLBASE</b>	146
	VÁLVULA DE PRESIÓN <b>DOCOLBASE</b>	147
	<b>DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA</b>	148
	VÁLVULA <b>DOCOLBASE</b> JET 30	149
	MEZCLADORES	150
	TE LARGO TE CORTO TE DUPLICADOR Y NIPLE	151

### BASETEC

	VÁLVULA BASETEC CERÁMICO 1/2 VUELTA	152
---	-------------------------------------	-----

### VÁLVULAS DE COMPUERTA Y PRESIÓN

	VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT	153
	VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA	154
	VÁLVULA DE COMPUERTA INDUSTRIAL	155
	VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400	156
	VÁLVULA JET 30 BRUTO	157
	VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO	158

### VÁLVULAS GLOBO

	VÁLVULA GLOBO CON CONE	159
	VÁLVULA GLOBO EN PTFE	160

### VÁLVULAS DE ESFERA

	VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA	161
	VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL	162


VÁLVULAS DE **SUCCIÓN Y RETENCIÓN**

	VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL	163
	VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL	164
	VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL	164
	VÁLVULA DE SUCCIÓN	165


VÁLVULAS DE **DESAGÜE Y SIFÓN**

	VÁLVULAS DE DESAGÜE	166
	SIFÓN PARA LAVATORIO	167

FLOTADOR **PARA TANQUE**

	FLOTADOR PARA TANQUE	168
---	----------------------	-----

**PERTUTTI**




PERTUTTI

177

**DOCOLMÓDULOS**

**DOCOLMODULAR**

	LÍNEA <b>DOCOLMODULAR</b>	171
---	---------------------------	-----



# DOCOLGRIFERÍAS

**TECNOLOGÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN.**

CON UNA DIVERSIFICADA COLECCIÓN DE GRIFERÍAS PARA BAÑOS,

DOCOL OFRECE MUCHAS OPCIONES PARA LOS MÁS VARIADOS PÚBLICOS

Y ESTILOS, QUE **SE INTEGRAN ARMÓNICAMENTE A TODOS**

**LOS TIPOS DE AMBIENTES.**

# DOCOLARTE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EL REFINAMIENTO Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS DE ALTO LUJO PARA GUSTOS VARIADOS Y EXIGENTES. PERFECTOS PARA LOS ESTILOS Y AMBIENTES MÁS DISTINGUIDOS.


### CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTA PERFORMANCE

Ofrece practicidad y mejor control del caudal.

Garantiza un sellado perfecto con excelente durabilidad, abriendo y cerrando más de 500 mil veces.



Acompaña a los mezcladores de mesa y pared.



### AIREADOR

Mezcla aire y agua, lo que garantiza más confort en el chorro de agua.

Evita el salpicado en el lavabo y el desperdicio de agua.




### LÍNEA DE ACCESORIOS EXCLUSIVA QUE COMBINA PERFECTAMENTE CON LA GRIFERÍA.

#### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*

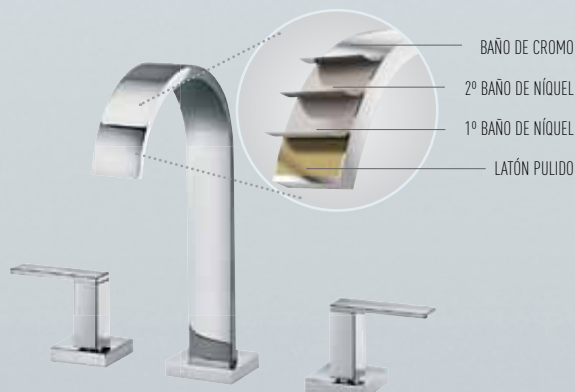

# LÍNEA SQUARE



Diseño conceptual con tecnología aplicada en los detalles y en las formas.

- Confort en el desagüe con aireador empotrado.
- Grifo delgado respeta la propuesta del diseño del producto.
- Volante en la palanca proporciona más suavidad para abrir y cerrar.
- Presenta dibujo con formas geométricas y diseño minimalista.



USE LOS ACCESORIOS  
SQUARE DE LA PÁG. 18.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00348406



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00428506



Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00440206



Mezclador para Lavatorio de Pared  
00436406



Grifo para Lavatorio de Pared\*  
00428606




Mezclador para Bidet  
00471706




Acabado para DocolBase  
3/4" 00436606 1 1/2" 00436706


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

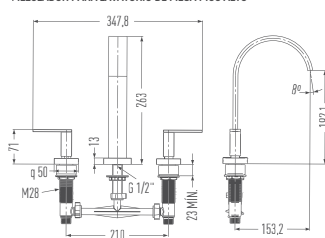


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

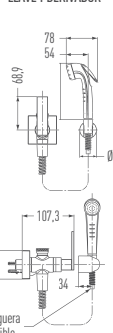


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

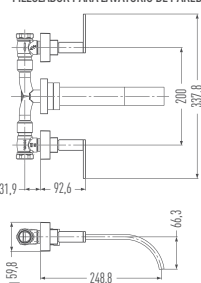


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED



ACABADO PARA DOCOLBASE




MEZCLADOR PARA BIDET




LÍNEA **SQUARE**


ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.

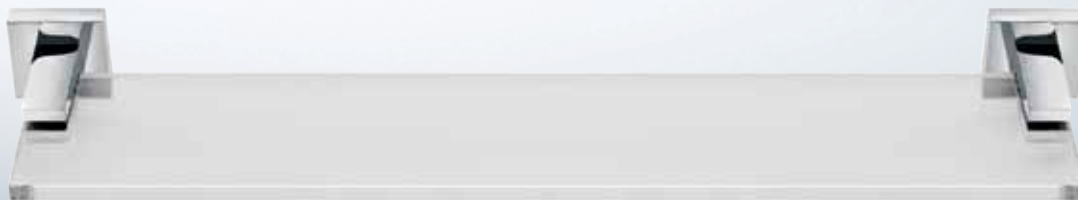

Repisa  
00388206

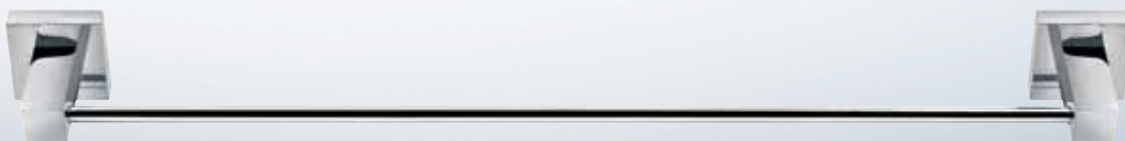

Toallero de Barra  
00387706

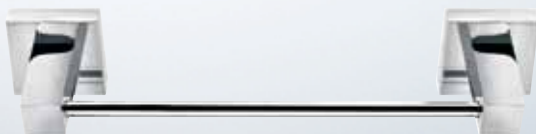

Toallero de Rostro  
00388406



Perchero  
00388306




Jabonera Acrílica de Pared  
00387906



Papelera  
00388506


REPISA

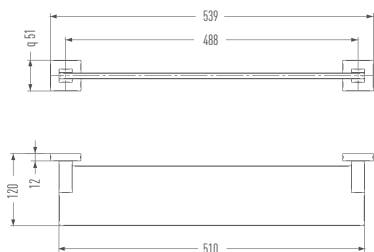


TOALLERO DE BARRA




TOALLERO DE ROSTRO




JABONERA ACRÍLICA DE PARED



PERCHERO



PAPELERA



LÍNEA **SQUARE CROSS**



Diseño conceptual con tecnología aplicada en los detalles y en las formas.

- Confort en el desagüe con aireador empotrado.
- Grifo delgado respeta la propuesta de diseño del producto.
- Volante en forma de cruceta garantiza más firmeza al abrir y cerrar.
- Presenta dibujo con formas geométricas y diseño minimalista.



USE LOS ACCESORIOS  
SQUARE DE LA PÁG. 18.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00456606**



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00456706**



Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00457306**



Mezclador para Lavatorio de Pared  
**00456906**



Grifo para Lavatorio de Pared  
**00456806**




Mezclador para Bidet  
**00476506**




Acabado para DocolBase  
3/4" **00456506** 1 1/2" **00457106**


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

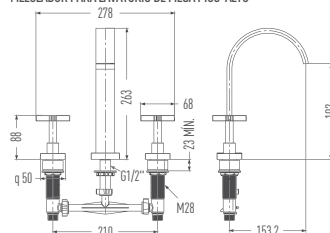


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

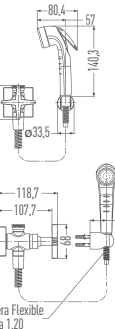


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED



GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED



MEZCLADOR PARA BIDET



ACABAMENTO PARA DOCOLBASE



- Las formas ovaladas de la Línea Brizo presentan un diseño único y exclusivo.
- El aireador empotrado deja el visual del grifo más despejado, además de asegurar más comodidad en el uso.
- Volante en palanca proporciona más suavidad al abrir y cerrar.
- Los grifos de mesa y pared con accionamiento independiente dan un toque de sofisticación.



USE LOS ACCESORIOS  
QUYRON DE LA PÁG. 29.




**CONSULTE**  
GRIFOS PARA TINA  
EN LA PÁG. 47.




*Manguera flexible  
metálica: 1,20 m*


MEZCLA ADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

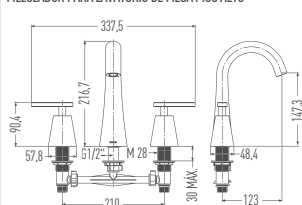


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

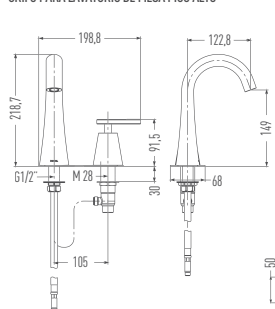


DUCHA HIGIÉNICA CO

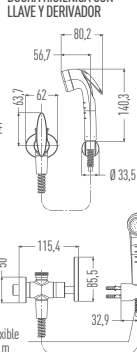


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

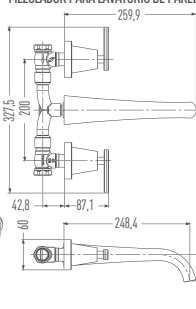


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED



ACABADO PARA DOCOLBASE



MEZCLADOR PARA RIDER



## LÍNEA BRIZO CROSS



### Diseño único.

- Las formas ovaladas de la Línea Brizo Cross presentan un diseño único y exclusivo.
- El aireador empotrado deja el visual del grifo más despejado, además de asegurar más comodidad en el uso.
- Volante en forma de cruz asegura mayor firmeza al abrir y cerrar.
- Los grifos de mesa y pared con accionamiento independiente dan un toque de sofisticación.



USE LOS ACCESORIOS  
QUIRON DE LA PÁG. 29.



CONSULTE  
GRIFOS PARA TINA  
EN LA PÁG. 47.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00463106**



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00463206**



Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00463506**



Mezclador para Lavatorio de Pared  
**00463406**



Grifo para Lavatorio de Pared  
**00463306**




Mezclador para Bidet  
**00477206**




Acabado para DocolBase  
3/4" **00463606** 1 1/2" **00463806**


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

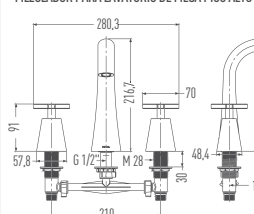


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

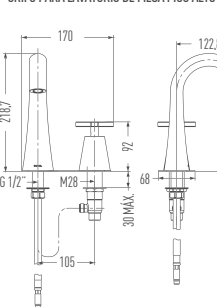


DUCHA HIGIÉNICA CON  
LLAVE Y DERIVADOR

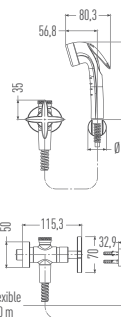


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

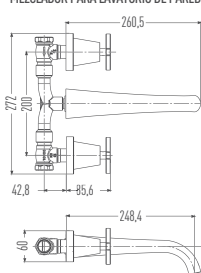


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED



MEZCLADOR PARA BIDET



ACABADO PARA DOCOLBASE



## LÍNEA POLARIS



Inspirada en lo mejor del diseño europeo.

- Diseño simétrico.
- Confort en el uso debido al aireador.
- Volante en palanca proporciona mayor suavidad al abrir y cerrar.
- Prolongador de grifo posibilita la instalación en lavabos de apoyo.




USE LOS ACCESORIOS  
POLARIS DE LA PÁG. 23.



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
00325906



Grifo para Lavatorio de Mesa  
**0035306**

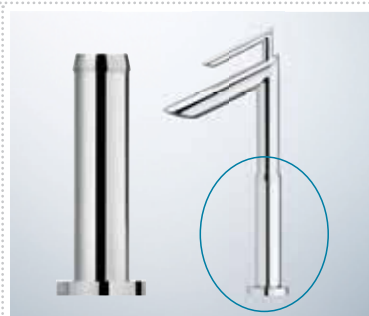

Prolongador de Grifo para  
Lavatorio de Mesa  
**00359406**



Mezclador para Lavatorio de Pared  
00341506



Grifo para Lavatorio de Pared  
**00341706**



Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00342606




Mezclador para Bidet  
00342306




Acabado para DocolBase  
3/4" 00341206 1 1/2" 00341306

MEZCLADOR PARA LABORATORIO DE MESA

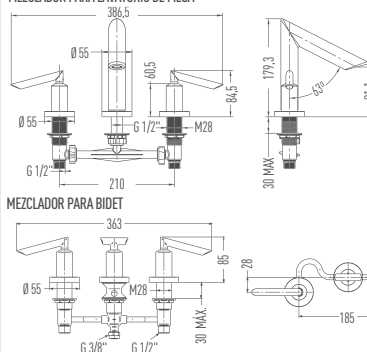


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

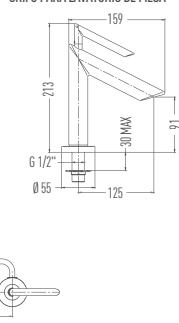


PROLONGADOR DE GRIFO  
PARA LAVATORIO DE MESA




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

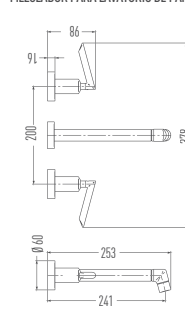

## GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED

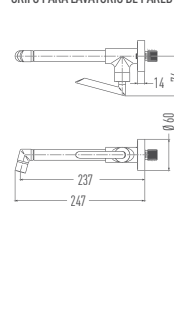


DUCHA HIGIÉNICA CON  
LLAVE Y DERIVADOR

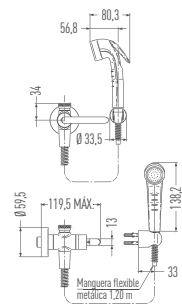


LÍNEA **POLARIS**


ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.

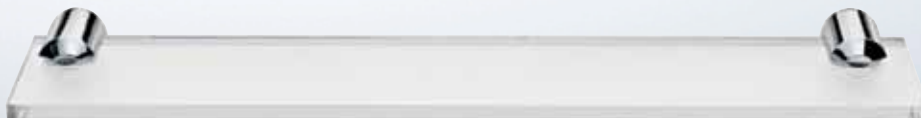

Repisa  
00340406

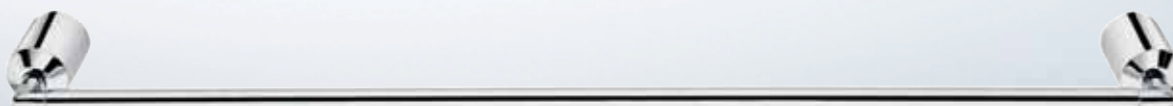

Toallero de Barra  
00340506

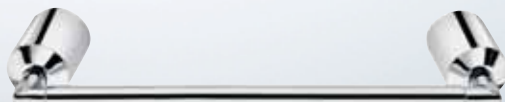

Toallero de Rostro  
00371406



Jabonera de Pared  
00340306




Papelera  
00340706



Perchero  
00340806


REPISA

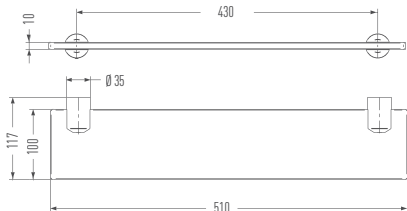


TOALLERO DE BARRA




TOALLERO DE ROSTRO




PAPELERA



JABONERA DE PARED



PERCHERO



- La forma de accionamiento, aunada al diseño cuadrado, convierte a la Línea DocolStillo única en el mercado.
- Ideal para lavatorios y baños con lavabos de apoyo y de sobreponer.
- Volante próximo al aireador y sobre el lavabo evita la caída de agua sobre la bancada o el piso.
- El aireador empotrado deja el visual del grifo más despejado, además de asegurar economía y comodidad en el desague.



USE LOS ACCESORIOS  
SQUARE DE LA PÁG. 18




*Manguera flexible  
metálica: 1,20 m*




Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00511606

The image displays three views of a chrome shower faucet and diverter handle assembly. The top view shows the handle in its neutral position. The middle view shows the handle rotated to the left, which typically activates the diverter to direct water to a showerhead. The bottom view shows the handle rotated to the right, which typically directs water to a tub spout. The assembly is made of polished chrome and features a modern, minimalist design with a single lever handle.


GRIFO PARA LABORATORIO DE MESA PICO ALTO

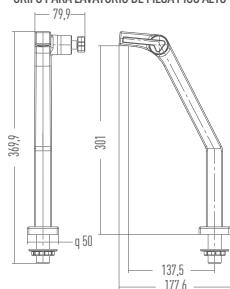


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

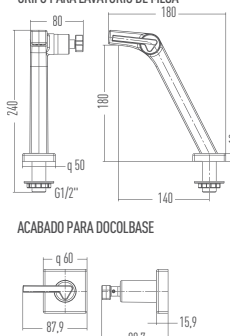


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED

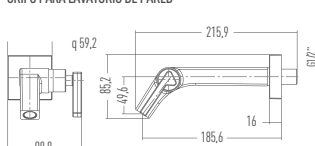


MEZCLADOR PARA RIDET

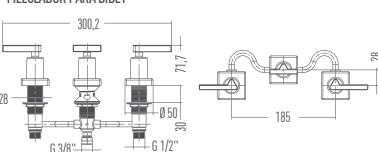


MEZCLADOR PARA LABORATORIO DE MESA

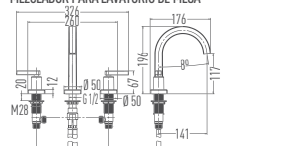

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

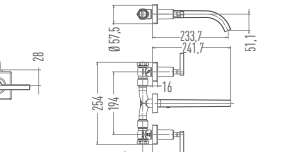

PUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

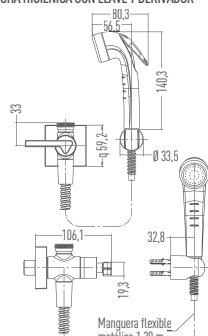

- El aireador empotrado asegura comodidad en el uso y un visual más despejado del grifo.
- Volante en forma de cruz asegura mayor firmeza al abrir y cerrar.
- Los grifos de mesa y pared con accionamiento independiente dan un toque de sofisticación.









**CONSULTE**  
GRIFOS PARA TINA  
EN LA PÁG. 47.




*Manguera flexible  
metálica: 1,20 m*



MEZCLADOR PARA BIDET



ACABADO PARA DOCOLBASE



# LÍNEA LUMIÈRE



El Cristal Swarovski aporta sofisticación al estilo clásico.

- Una línea con productos refinados destinada a los ambientes de alto nivel.
- Presenta la pureza, la transparencia y el brillo del Cristal Swarovski, considerado el más perfecto del mundo.
- Volante ergonómico en palanca que proporciona más confort y suavidad en el accionamiento.
- Confort en el uso en función del aireador.
- Disponible en los acabados Cromado, Cromado/Cristal Negro, Dorado y Dorado/Cristal Negro.



USE LOS ACCESORIOS  
LUMIÈRE DE LA PÁG. 27.



CONSULTE  
GRIFOS PARA TINA  
EN LA PÁG. 47.

Made with  
**CRYSTAL  
LUMIÈRE**  
SWAROVSKI ELEMENTS




Mezclador para Lavatorio de Mesa  
00091006 | 00091057 | 00091025 | 00091068  
Cromado Cromado/Cristal Negro Dorado Dorado/Cristal Negro



Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00111306 | 00111357 | 00111325 | 00111368  
Cromado Cromado/Cristal Negro Dorado Dorado/Cristal Negro

Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

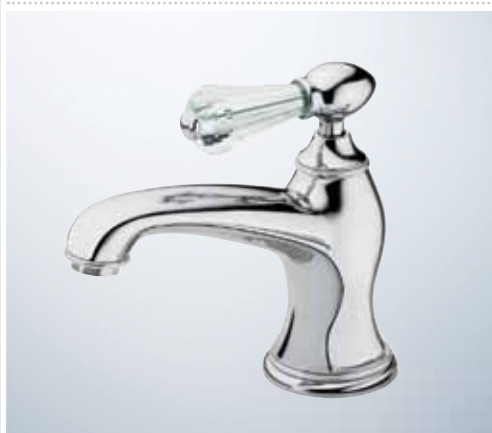


Grifo para Lavatorio de Mesa  
00089306 | 00089357 | 00089325 | 00089368  
Cromado Cromado/Cristal Negro Dorado Dorado/Cristal Negro



Acabado para DocolBase  
3/4" 00090306 1 1/2" 00090406




Mezclador para Bidet  
00091106 | 00091157 | 00091125 | 00091168  
Cromado Cromado/Cristal Negro Dorado Dorado/Cristal Negro

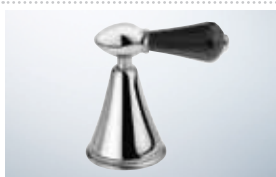

Acabado para DocolBase  
Cromado/Cristal Negro  
3/4" 00090357 1 1/2" 00090457







Acabado para DocolBase Dorado  
3/4" 00090325 1 1/2" 00090425

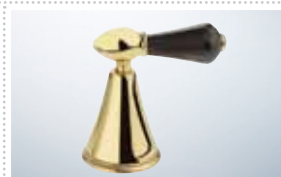


Acabado para DocolBase  
Dorado/Cristal Negro  
3/4" 00090368 1 1/2" 00090468


## MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

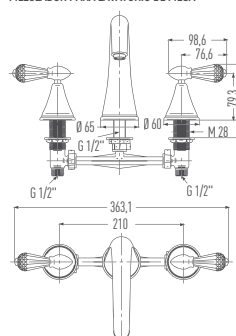


## GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

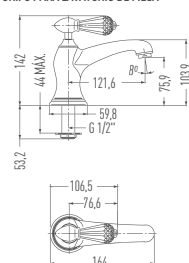


## ACABADO PARA DOCOLBASE




## MEZCLADOR PARA BIDET

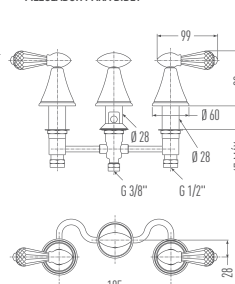

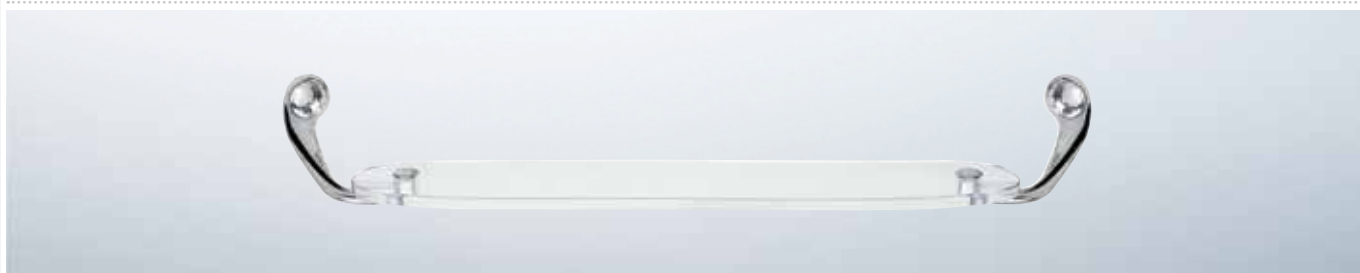

Repisa  
00111206

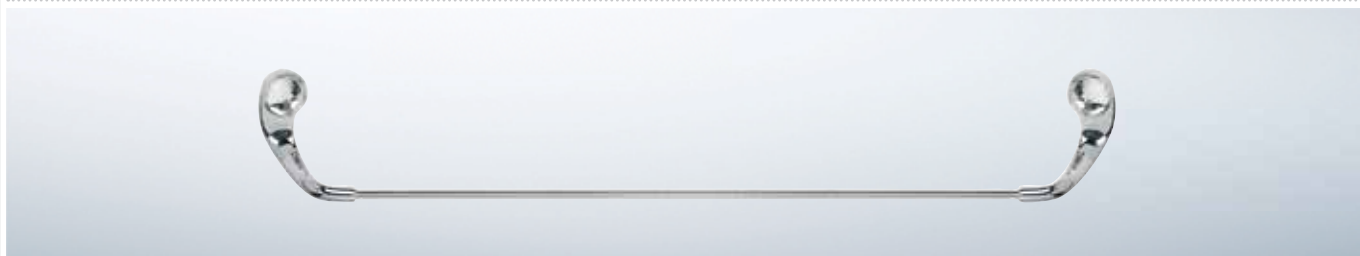

Toallero de Barra  
00090106



Toallero de Rostro  
00089606






Jabonera de Pared  
00089906



Papelera  
00090206



Perchero  
00089806

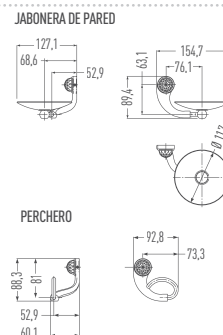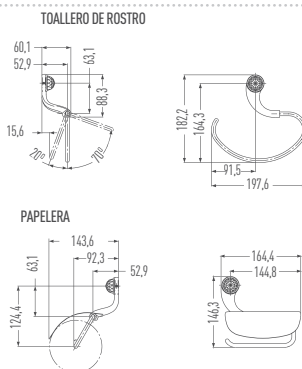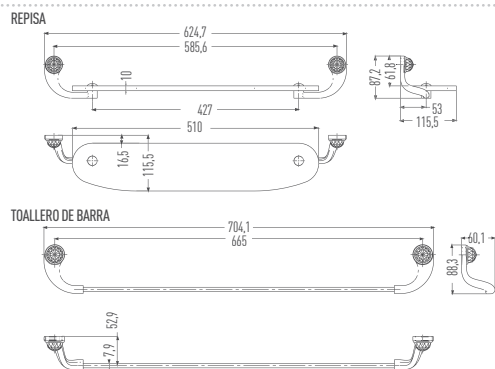

ACCESORIOS **SYRIUS**

ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.



Repisa  
00174306



Toallero de Barra  
00174806



Toallero de Rostro  
00174706



Jabonera de Pared  
00175106



Porta Vaso con Vaso  
00175206




Papelera  
00175006




Perchero  
00174906


REPISA



JABONERA DE PARED




PORTA VASO CON VASO





TOALLERO DE BARRA




PAPELERA



TOALLERO DE ROSTRO



PERCHERO



ACCESORIOS **QUYRON**

ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.



Repisa  
00314406



Toallero de Barra  
00313706



Papelera  
00314306



Toallero de Rostro  
00313806



Perchero  
00314206



Jabonera de Pared  
00313906










Jabonera Cristal de Pared\*  
25204014



Porta Vasos/Jabonera de Pared  
00314106

Vaso Cristal\*  
25234014

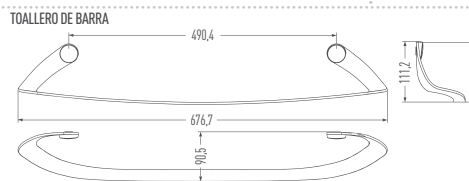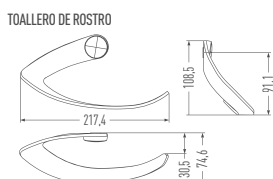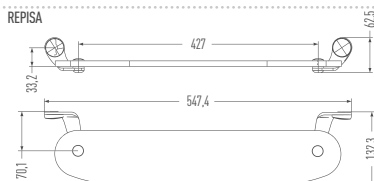

ACCESORIOS **HAMPTON**

ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.



Repisa  
80005406



Toallero de Barra  
80004706



Toallero de Rostro  
80004906








Jabonera de Pared  
80005106



Papelera  
80005006



Perchero  
80005306

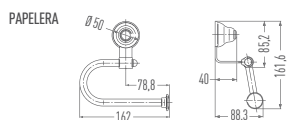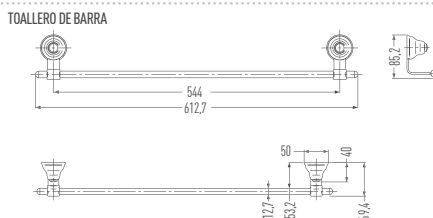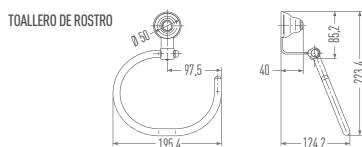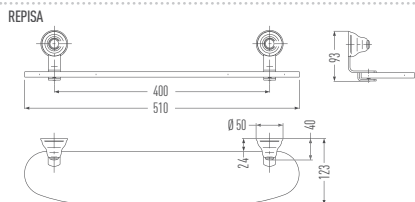

# DOCOLLUJO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DISEÑO ACTUALIZADO Y LOS MÁS ELEVADOS NIVELES DE CALIDAD.

### CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTA PERFORMANCE

Ofrece practicidad y mejor control de caudal.

Garantiza sellado perfecto con excelente durabilidad,  
abriendo y cerrando más de 500 mil veces.



### VÁLVULA DE DESAGÜE DE GRAN ALTO CAUDAL

Acompaña los mezcladores de mesa y pared.



### AIREADOR

Mezcla aire y agua, garantizando más  
confort en el chorro de agua.

Evita el salpicado en el lavabo y el desperdicio de agua.



### LÍNEA DE ACCESORIOS EXCLUSIVA QUE COMBINA PERFECTAMENTE CON LA GRIFERÍA

#### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y a rayas.\*



LÍNEA **DOCOLCITY**



Formas rectas a la medida exacta.

- El diseño con formas cuadradas proporciona equilibrio para completar su ambiente.
- El aireador empotrado deja el visual del grifo más despejado, además de garantizar comodidad en el uso.
- Volante y grifo de diseño único.



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
**00484806**



Grifo para Lavatorio de Mesa  
**00487406**



Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00499306**



Mezclador para Lavatorio de Pared  
**00499206**



Grifo para Lavatorio de Pared  
**00504106**




Mezclador para Bidet  
**00498606**




Acabado para DocolBase  
3/4" **00498706** 1 1/2" **00498806**


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

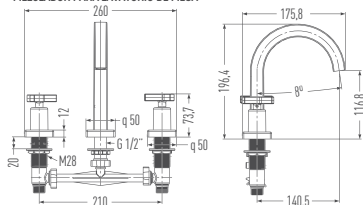


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED

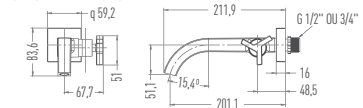


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

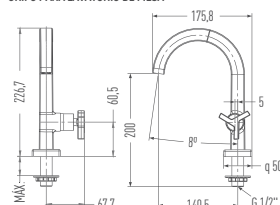


ACABADO PARA DOCOLBASE




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

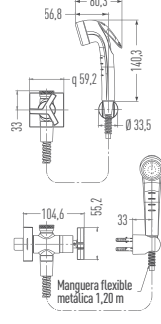

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

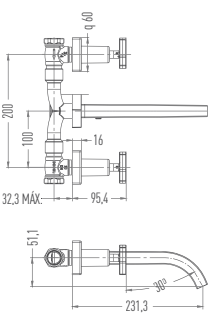

MEZCLADOR PARA BIDET

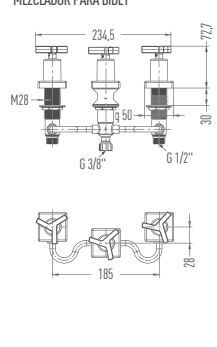

LÍNEA **TRIPLUS**

Diseño contemporáneo.

- Combina con los más variados estilos de lozas sanitarias.
- Comodidad en el uso en función del aireador.
- Volante en cruz de tres puntas con ergonomía perfecta.



USE LOS ACCESORIOS  
MALTA DE LA PÁG. 37.



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
00364806




Grifo para Lavatorio de Mesa  
00372306



Manguera flexible  
metálica: 1.20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00372706

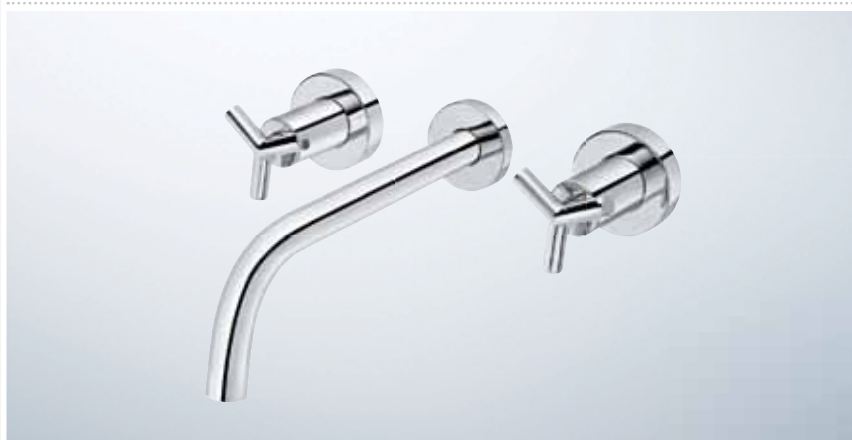

Mezclador para Lavatorio de Pared  
00402806




Mezclador para Bidet  
00373406




Acabado para DocolBase  
3/4" 00372806 1 1/2" 00372906


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

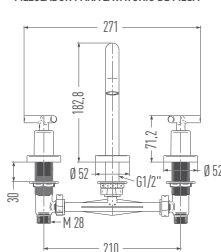


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

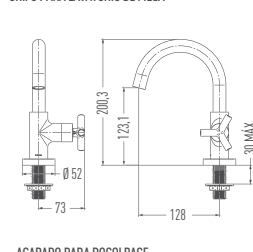


ACABADO PARA DOCOLBASE




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED

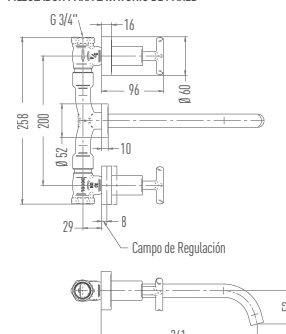

.....  
**DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE  
 Y DERIVADOR**

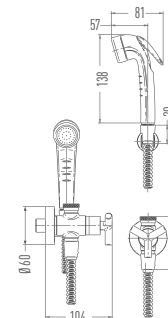

MEZCLADOR PARA BIDET

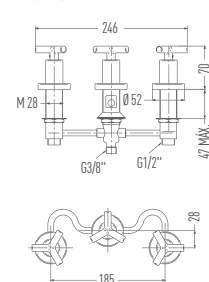

# LÍNEA LÓGGICA



Versatilidad para todos los ambientes.

- Diseño flexible que viabiliza cualquier proyecto.
- Viene con aireador empotrado y cartucho cerámico de alta performance.
- Volante en palanca proporciona mayor confort y suavidad en el accionamiento.



USE LOS ACCESORIOS  
MALTA DE LA PÁG. 37.



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto 90°  
**00493306**



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00386306**



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Bajo  
**00274006**



Grifo para Lavatorio de Pared  
**00348506**




Acabado para DocolBase  
3/4" **00494106** 1 1/2" **00494206**




Manguera flexible  
metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00525306**


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO 90°

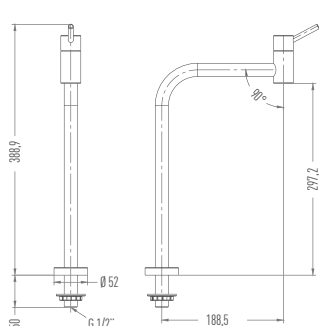


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

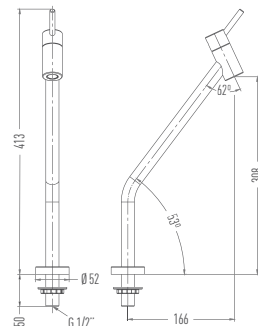


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO BAJO

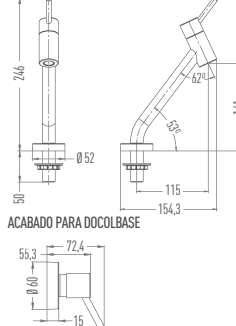

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED

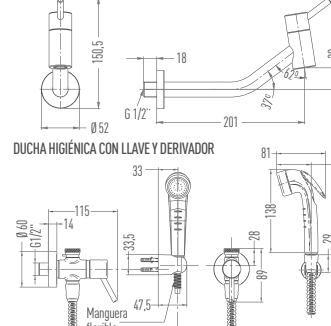

DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

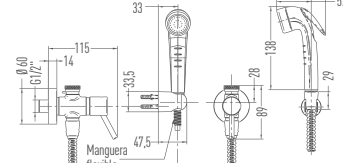

## LÍNEA GRAND ANTIQUE




### Lo clásico en su esencia.


- Posee diseño clásico con proporciones perfectas.
- Aireador con cubierta decorativa garantiza confort y economía de agua.
- Volante ergonómico en forma de cruzeta asegura mayor firmeza al abrir y cerrar.
- Disponible en acabado Cromado y Dorado.



USE LOS ACCESORIOS  
GRAND ANTIQUE DE LA PÁG. 36.

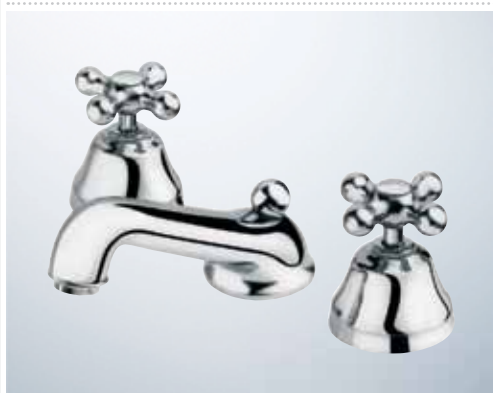

Mezclador para Lavatorio de Mesa  
08010506 | 08010525  
Cromado Dorado

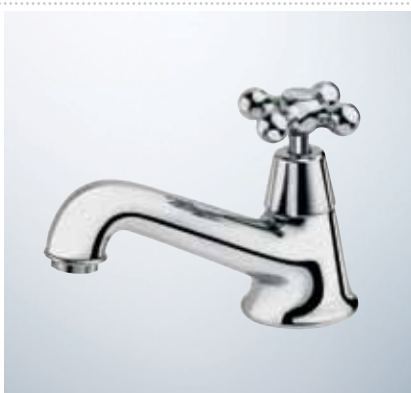

Grifo para Lavatorio de Mesa  
08160006 | 08160025  
Cromado Dorado




Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00055906 | 00055925  
Cromado Dorado




Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto\*  
00376406




Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto\*  
00383506

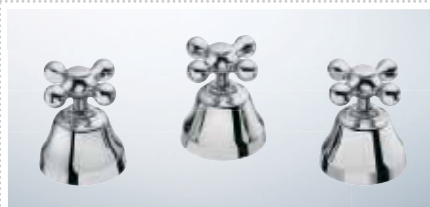

Mezclador para Bidet  
08080506 | 08080525  
Cromado Dorado




Acabado para DocolBase Cromado  
3/4" 08900106 1 1/2" 08900206




Acabado para DocolBase Dorado  
3/4" 08900125 1 1/2" 08900225


#### MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

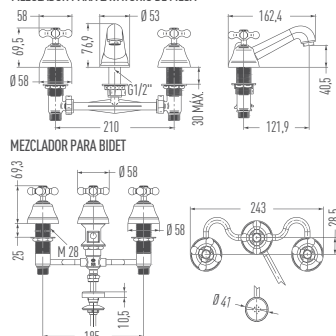


#### GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA




#### ACABADO PARA DOCOLBASE




#### DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

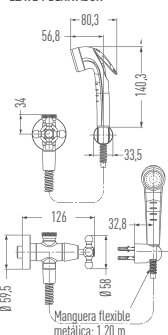

#### MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

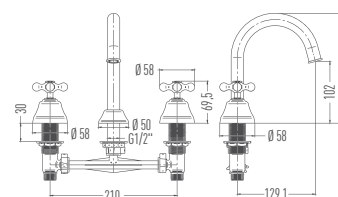

#### GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

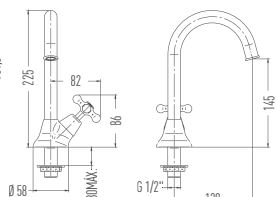


LÍNEA **GRAND ANTIQUE**

ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN CON LA LÍNEA DE LA GRIFERÍA.



Repisa  
00058806



Toallero de Barra  
08180006



Toallero de Rostro  
08170006








Jabonera de Pared  
00063606



Papelera  
08210006



Perchero  
08190006

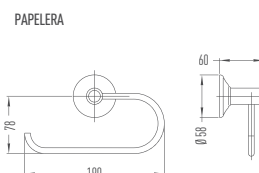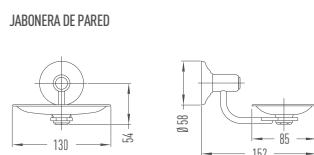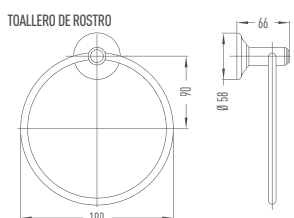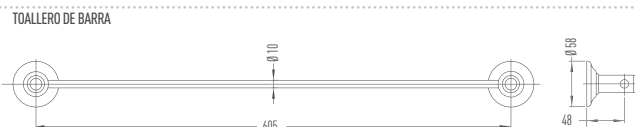

## ACCESORIOS MALTA

EL DISCRETO ENCANTO PARA AQUELLOS QUE BUSCAN CALIDAD.

- Diseño versátil complementa los más diferentes estilos de ambientes decorados con los productos Docol Lujo y Docol Especial.
- Fáciles de instalar.
- No dejan tornillos aparentes.
- Acabado cromado de alta calidad y durabilidad.
- Disponible en kit compuesto por toallero de rostro, toallero de barra, perchero, papelera y jabonera.



Kit  
00183106



Toallero de Barra  
00435406



Jabonera de Pared  
00435206



Repisa  
00435106



Papelera  
00435006




Toallero de Rostro  
00435506




Perchero  
00434906


JABONERA DE PARED

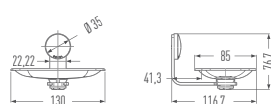


PAPELERA

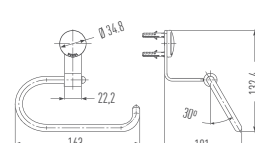


REPISA

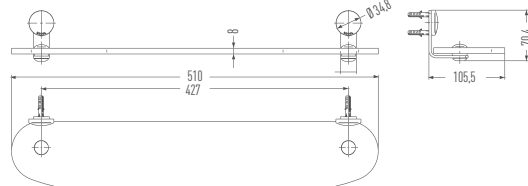


TOALLERO DE BARRA

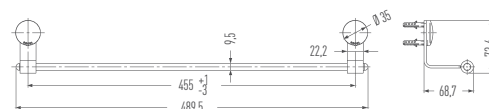

TOALLERO DE ROSTRO



PERCHERO



ACCESORIOS **SINGLE**

VERSATILIDAD CON ALTA CALIDAD.

- Fáciles de instalar.
- No dejan tornillos aparentes.
- Acabado cromado de alta calidad y durabilidad.
- Disponible en kit compuesto por toallero de rostro, toallero de barra, perchero, papelera y jabonera.



Kit  
00183106



Toallero de Barra  
00158106



Jabonera de Pared  
00158606



Repisa  
00219806



Papelera  
00158306




Toallero de Rostro  
00158006




Perchero  
00158206


JABONERA DE PARED

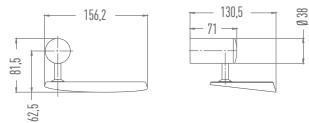

PAPELERA

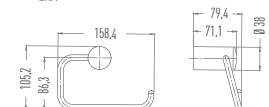


REPISA

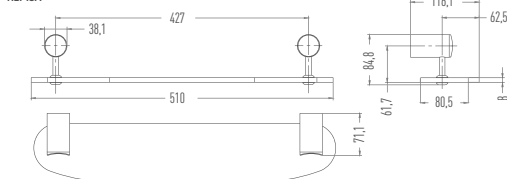


TOALLERO DE BARRA



TOALLERO DE ROSTRO

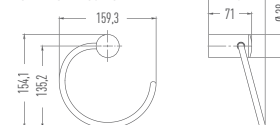

PERCHERO




## ACCESORIOS HOTEL


- Desarrollados para ambientes que exigen resistencia y funcionalidad.
- Productos en metal cromado de alta calidad y durabilidad.
- Fáciles de instalar.
- El toallero con barra también se puede usar en baños residenciales, y permite un mejor aprovechamiento del espacio.




Papelera  
00158306

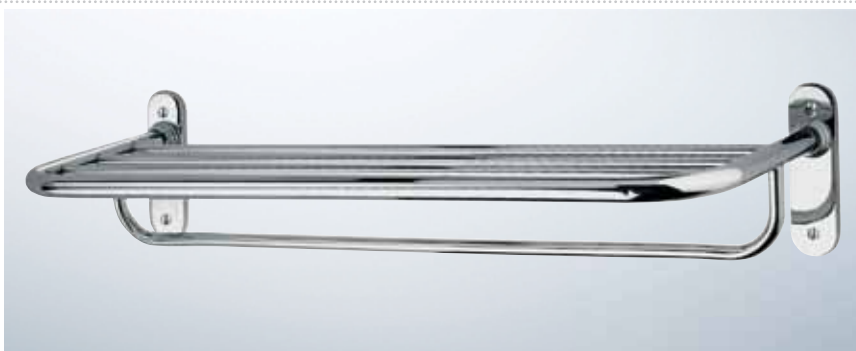


Toallero con Barra  
00172906

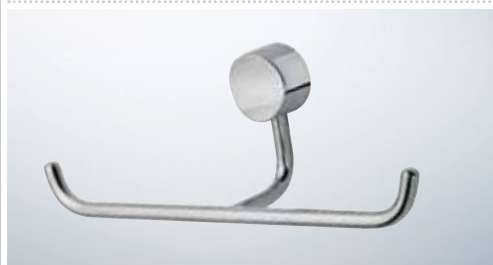

Papelera Doble  
00218206

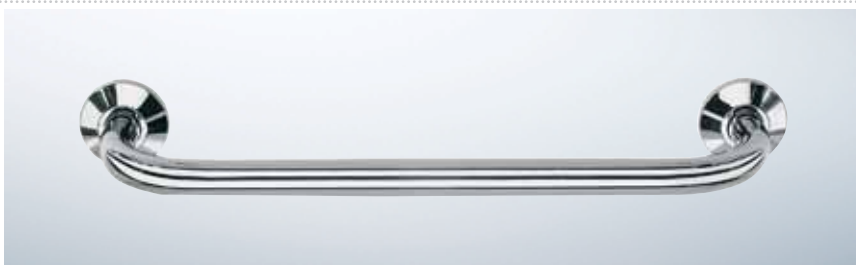

Barra de Apoyo 350  
25280006 | 25280025  
Cromado | Dorado

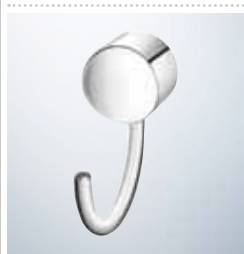

Perchero  
00158206




Perchero Doble  
00218306



Barra de Apoyo 210  
00058106

### PAPELERA




### TOALLERO CON BARRA




### PERCHERO




### PERCHERO DOBLE





### BARRA DE APOYO 350

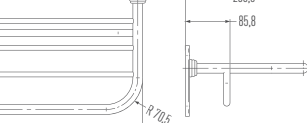

### BARRA DE APOYO 210

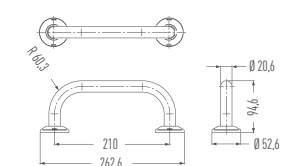

### PAPELERA DOBLE



## UNO



## Practicidad y funcionalidad en el accionamiento.

- Posee grifo y volantes de agua caliente y fría en un único block, por lo que ocupa menos espacio en la bancada.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de  $\frac{1}{4}$  de vuelta.
- Evita fugas.
- Durabilidad superior.
- Brinda más comodidad al usuario.



Mezclador Monoblock para Lavatorio de Mesa  
00416506




Kit Articulador M-19\*  
00420606




Acabado para DocolBase  
00421506

## MEZCLADOR MONOBLOCK PARA COCINA DE MESA

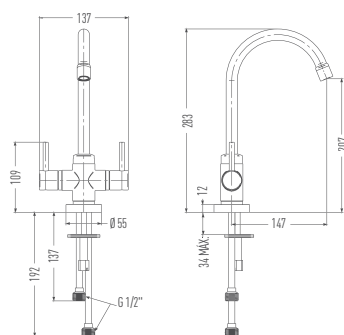

## ACABADO PARA DOCOLBASE



# DOCOLESPECIAL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DISEÑO ACTUALIZADO.

### CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTA PERFORMANCE



Utilizado en la línea Trío.

Ofrece practicidad  
y mejor control de caudal.

Garantiza un sellado perfecto con  
excelente durabilidad, abriendo  
y cerrando más de 500 mil veces.

### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*



### VÁLVULA DE DESAGÜE DE GRAN CAUDAL



Acompañan mezcladores  
de mesa y pared.

### AIREADOR

Mezcla aire y agua, lo que garantiza mayor confort en el  
chorro de agua.

Evita el salpicado en el lavabo y el desperdicio de agua.



### LÍNEA DE ACCESORIOS EXCLUSIVA QUE COMBINA PERFECTAMENTE CON LA GRIFERÍA.

### VOLANTES DESARROLLADOS PARA PROPORCIONAR CONFORT Y MAYOR FIRMEZA EN EL USO.



LÍNEA **TRIO**



Confort en el accionamiento en un diseño único.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Volante con diseño moderno.
- Más practicidad y confort al abrir y al cerrar.
- Grifo pico caño bajo con aireador empotrado.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00501806**



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
**00503206**




Ducha Higiénica con Llave  
**00502606**



Grifo para Lavatorio de Mesa  
**00500906**



Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00502506**

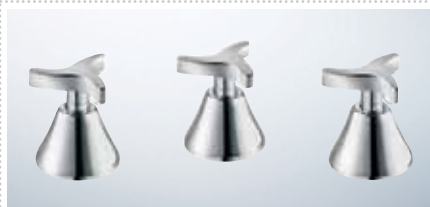


Mezclador para Bidet  
**00502406**




Acabado para DocolBase  
3/4" **00501906** 1 1/2" **00502106**


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

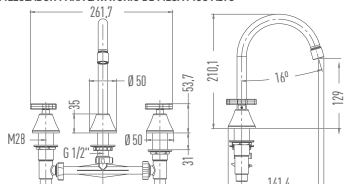


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE

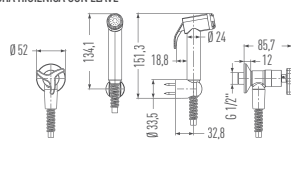


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

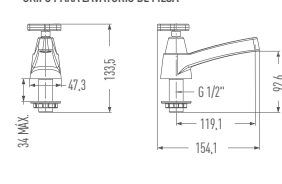

DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



MEZCLADOR PARA BIDET

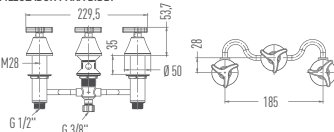

ACABADO PARA DOCOLBASE



- Diseño versátil.
- Posee aireador que proporciona más economía y confort en el chorro de agua.
- Forma y acabado perfectos.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00201360



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00201160



Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
00442760



Ducha Higiénica con Llave  
00162360



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
00162160




Grifo para Lavatorio de Mesa  
00162060




Mezclador para Bidet  
00162260




Acabado para DocolBase  
3/4" 00162660 1 1/2" 00162760

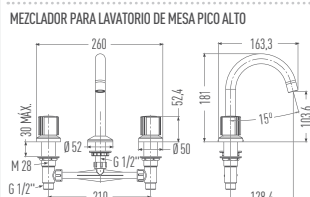


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




ACABADO PARA DOCOI BASE




.....  
**DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR**

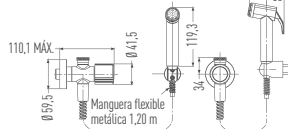


DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE

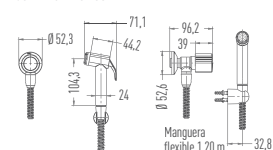

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA



MEZCLADOR PARA BIDET

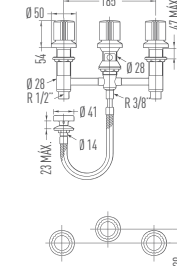

LÍNEA RIVA



Belleza en un diseño innovador.


- Accionamiento suave y diseño tubular.
- Mucho más practicidad para el usuario.
- Aporta elegancia a los ambientes.
- Grifo con diseño y proporciones únicas en el segmento.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.



USE LOS ACCESORIOS  
SINGLE DE LA PÁG. 38.




Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00447706

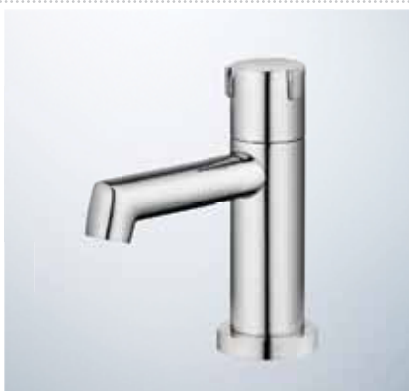

Grifo para Lavatorio de Mesa  
00447606



Manguera flexible  
en ABS cromado 1,20 m

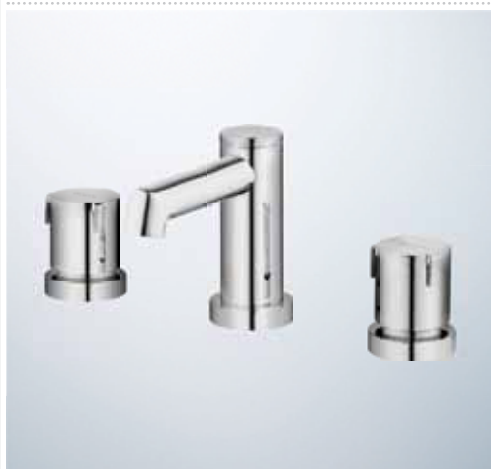

Mezclador para Lavatorio de Mesa  
00447306



Manguera flexible  
en ABS cromado 1,20 m




Mezclador para Bidet  
00470106




Acabado para DocolBase  
3/4" 00449606  
1 1/2" 00449706


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

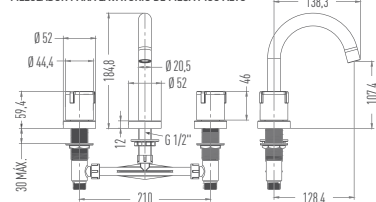


MEZCLADOR PARA BIDET

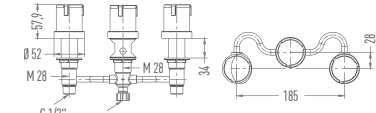


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

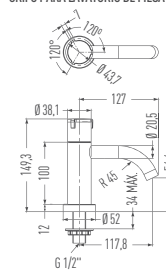


DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE

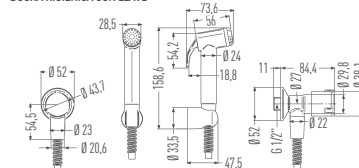


DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

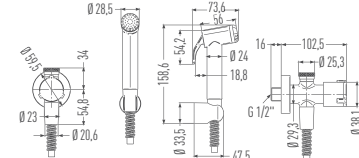

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

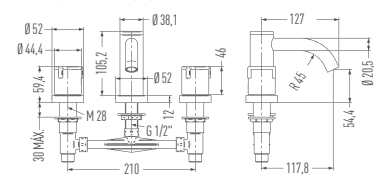

ACABADO PARA DOCOLBASE



LÍNEA **DELICATTA**



Diseño tradicional en formas sencillas.

- Posee aireador que proporciona más economía y confort en el chorro de agua.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.
- Acabado perfecto.



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
**00108706**




Grifo para Lavatorio de Mesa  
**00109206**




Ducha Higiénica con Llave  
**00109106**



Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00457806**

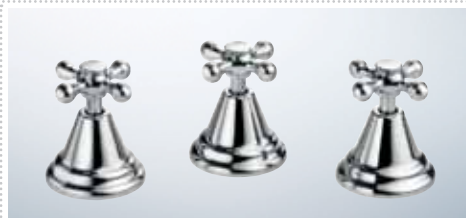


Mezclador para Bidet  
**00108806**

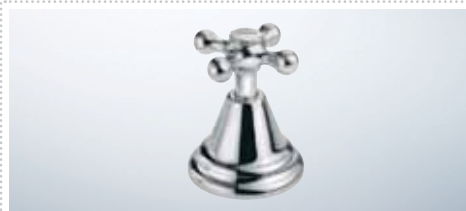


Acabado para DocolBase  
3/4" **00109006**  
1 1/2" **00108906**


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA




ACABADO PARA DOCOLBASE




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE

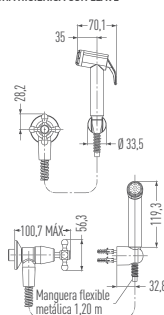

DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

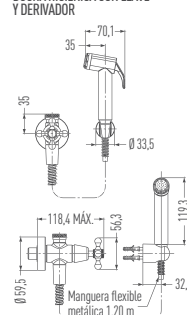

MEZCLADOR PARA BIDET

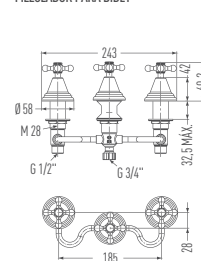

## LÍNEA TOWER



## Refinamiento con sencillez.

- Versión pico alto y bajo para mezclador y grifo.
- Posee aireador que proporciona más economía y confort en el chorro de agua.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.
- Formas sencillas y acabado perfecto.



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00201406




Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00201206




Ducha Higiénica con Llave y Derivador  
**00057806**



Mezclador para Lavatorio de Mesa  
54010006

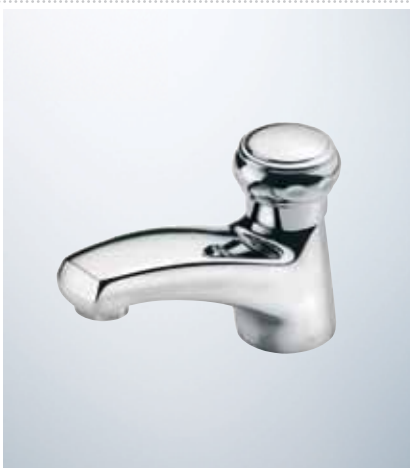


Grifo para Lavatorio de Mesa  
54160006

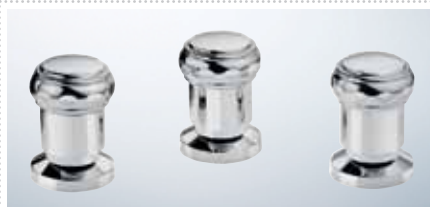


Mezclador para Bidet  
54080506



Acabado para DocolBase  
3/4" 54900106 1 1/2" 54900206

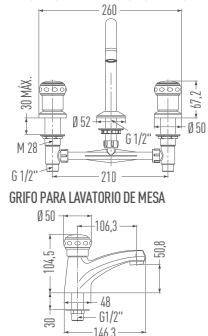


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA

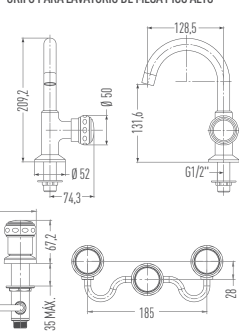


A diagram of a rectangular box. A horizontal dimension line below the box indicates a width of 74.3 cm.

MEZCLADOR PARA BIDET

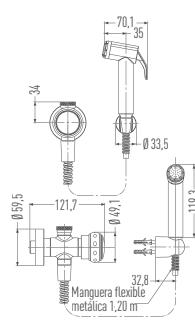

metálica 1,20 m

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA

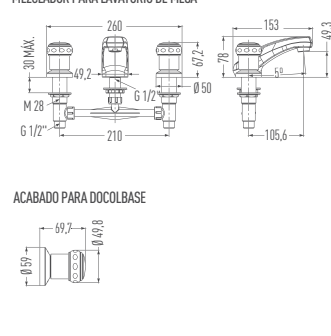

ACABADO PARA DOCOLBASE

## GRIFOS PARA TINA

Una decoración sofisticada debe mantener un elevado nivel en todos los detalles. El llenado de la tina por medio de los grifos de tina Docol atiende el estándar de instalación internacional.

- Seguridad contra la contaminación de la red de agua.
- Mayor opción de diseño para aplicación en distintos ambientes.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.



USE LA GRIFERÍA DOCOLARTE  
PARA COMPONER LOS  
MEZCLADORES DE TINA.



Grifo para Tina de Pared Líneas Lumiére, Brizo y Brizo Cross  
**07700106** | **07700125**  
Cromado Dorado



Grifo para Tina de Pared Líneas Grand Antique y Hampton  
**08700106** | **08700125**  
Cromado Dorado



Grifo para Tina de Pared\*  
Líneas Square, Square Cross y Adhara  
**00205806**




Grifo para Tina de Mesa\* Línea Lumiére  
**07700006** | **07700025**  
Cromado Dorado




Grifo para Tina de Mesa\* Líneas Grand Antique  
**08700006** | **08700025**  
Cromado Dorado


GRIFO PARA TINA DE PARED  
LÍNEAS LUMIÈRE, BRIZO Y BRIZO CROSS




GRIFO PARA TINA DE PARED  
LÍNEAS GRAND ANTIQUE Y HAMPTON




GRIFO PARA TINA DE PARED  
LÍNEAS SQUARE, SQUARE CROSS Y ADHARA

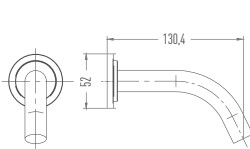

GRIFO PARA TINA DE MESA  
LÍNEA LUMIÈRE

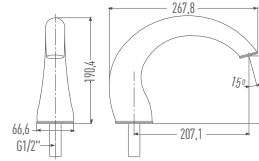

GRIFO PARA TINA DE MESA  
LÍNEA GRAND ANTIQUE

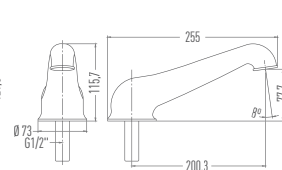

## GRIFOS PARA TINA

EJEMPLO PARA COMPONER UN MEZCLADOR DE TINA\*



Grifo para Tina de Mesa\*\*  
Línea Lumière  
07700006



Acabado Línea Lumière para  
Registro Cromado  
3/4\"/>



Mezclador para Ducha Higiénica o Tina  
DocolBase Latão  
3/4\"/>



Mezclador para Tina

1. Defina cuál es el grifo que va a combinar con los instalados en el baño.


2. Elija dos terminaciones de Registro DocolBase con medida 3/4"

3. Aplíquelos en una Base de Mezclador para tina de pared o mesa (más información sobre este producto en la pág. 132).


4. Solución completa para Mezclador para tina.

### Opciones de Instalación – Grifo de Pared

Instalación del Grifo alineada con los registros en la pared

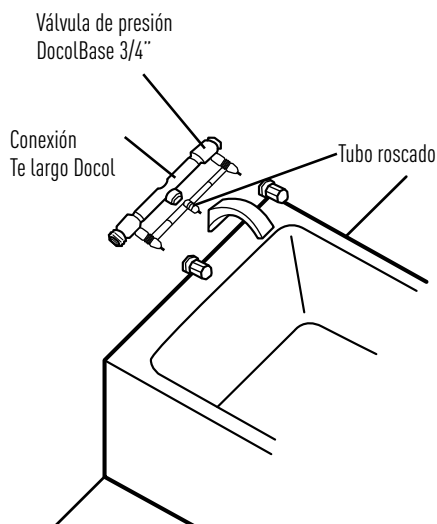


Instalación del Grifo desalineada con los registros en la pared

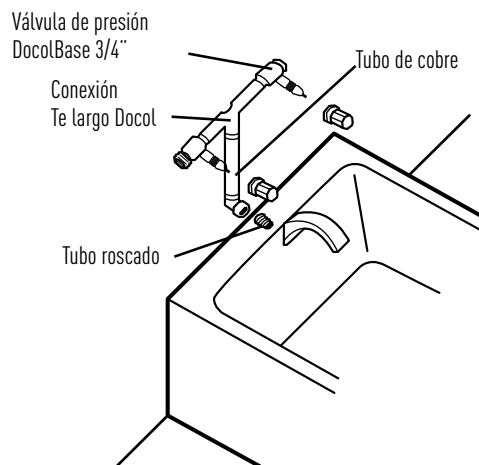


### Opciones de Instalación – Grifo de Mesa


Instalación del Grifo y registros en la mesa

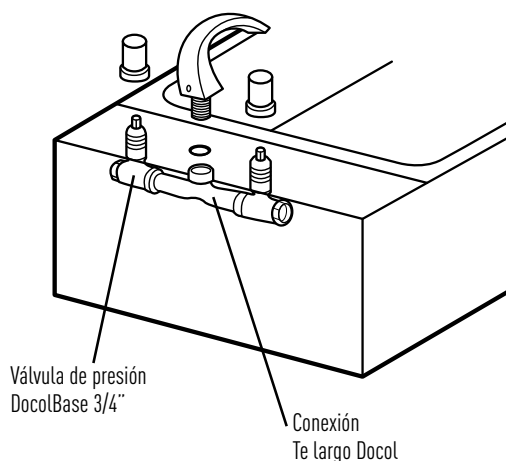


Instalación del Grifo en la mesa y registros en la pared

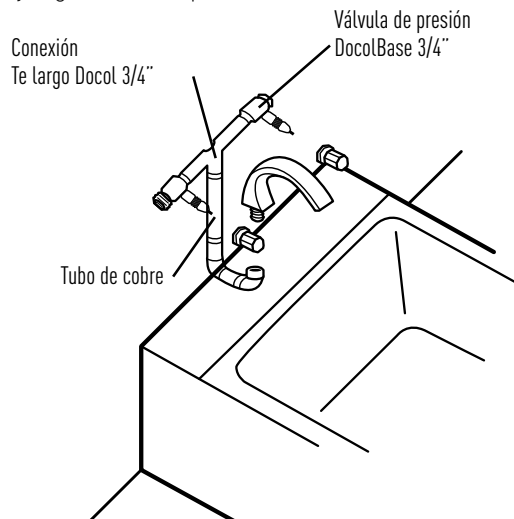


## BARRAS DE APOYO

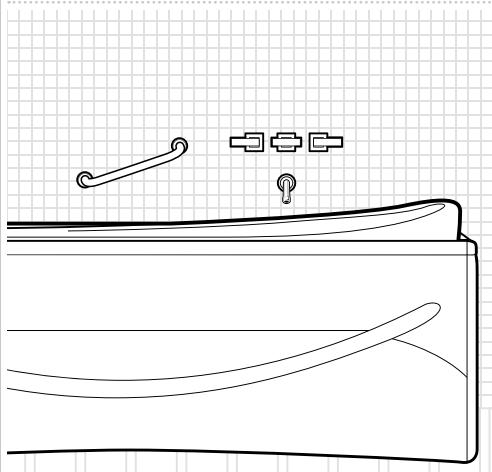

Las Barras de Apoyo se tienen que instalar en las paredes cercanas a la tina, para facilitar la entrada y la salida con más comodidad y seguridad. Se pueden también aplicar cerca de inodoros, bidets o adentro de los boxes para ducha.

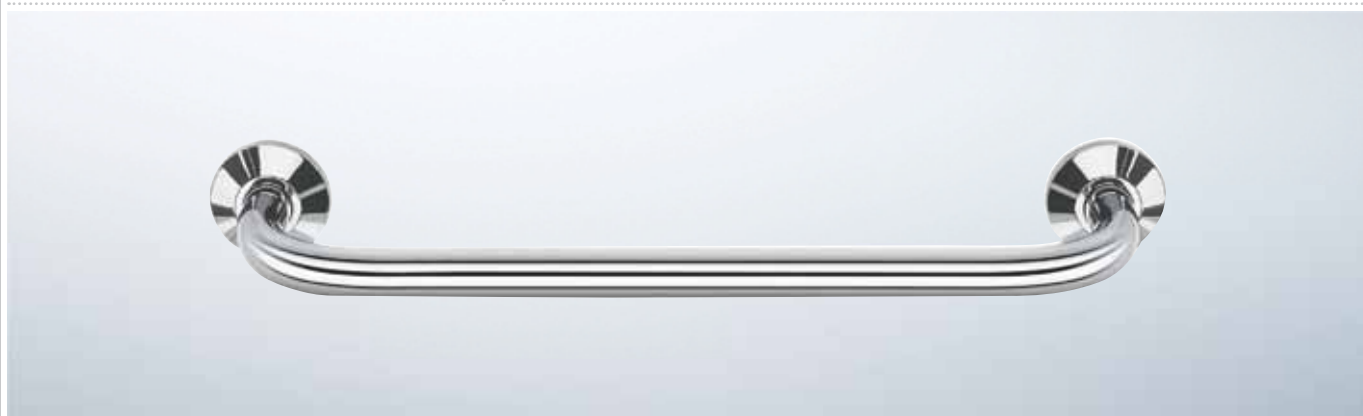


Barra de Apoyo 350  
25280006 | 25280025  
Cromado | Dorado

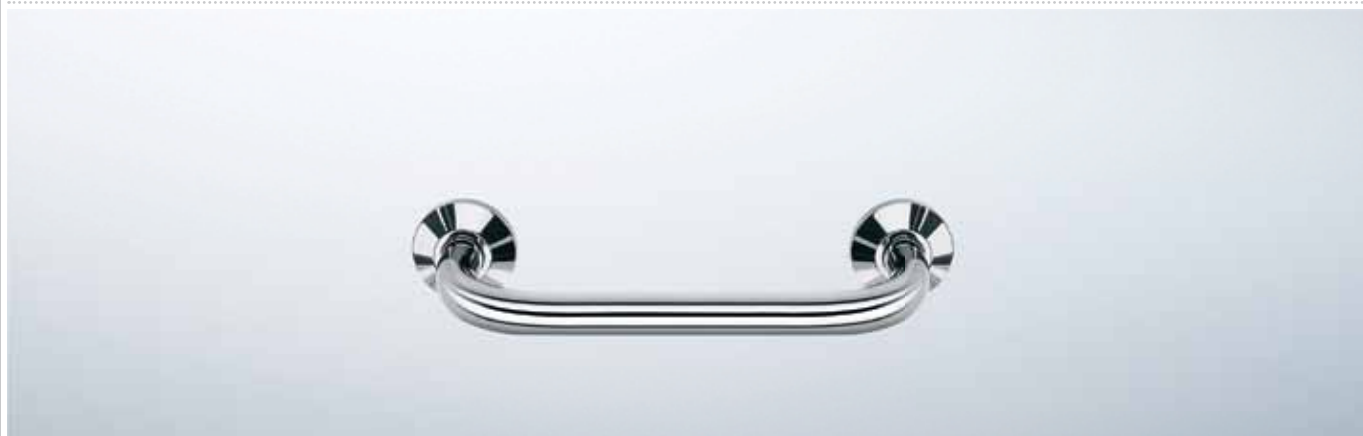


Barra de Apoyo 210  
00058106

BARRA DE APOYO 350

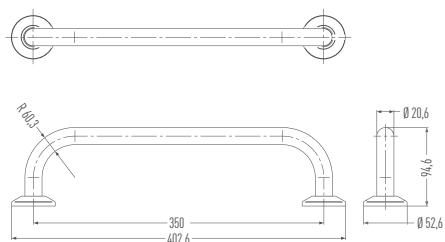

BARRA DE APOYO 210

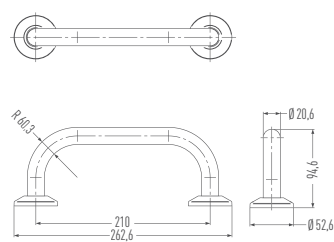





# DOCOL MONOCOMANDO

**LOS MONOCOMANDOS PARA LAVATORIO DOCOL SON TECNOLOGÍA PURA.**

BRINDAN UN ÓPTIMO CAUDAL EN BAJA O ALTA PRESIÓN. CUENTAN ADEMÁS

CON DISPOSITIVOS QUE PERMITEN UNA MAYOR ECONOMÍA DE AGUA Y ENERGÍA

SIN PERDER LA COMODIDAD DEL USUARIO.

# DOCOL MONOCOMANDO


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CON UN SIMPLE COMANDO, EL USUARIO CONTROLA EL CAUDAL Y MEZCLA AGUA CALIENTE Y FRÍA CON RAPIDEZ, CONFORT Y MUCHA FACILIDAD.

### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*

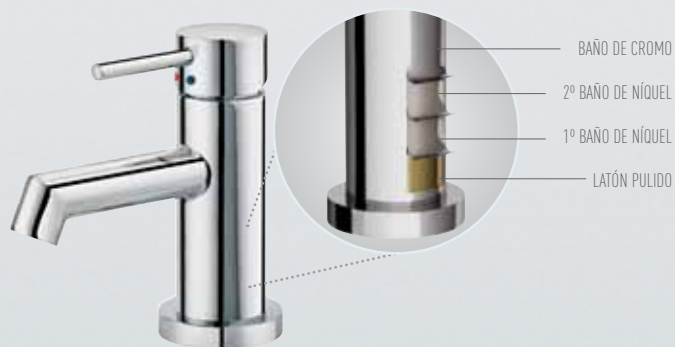

### ÓPTIMO CAUDAL EN CUALQUIER PRESIÓN HIDRÁULICA

PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA	kgf/cm <sup>2</sup>	psi
Monocomando Lavatorio	0,2	2,84
Monocomando Ducha 3/4" (alto caudal)	0,2	2,84
Monocomando Ducha 1/2"	0,5	7,11
Monocomando Tina y Ducha	0,5	7,11

### VÁLVULA DE DESAGÜE DE ALTO CAUDAL

Ideal para cualquier tamaño de lavabo, disminuye la posibilidad de que el agua rebase.



### AIREADOR

Todos los Monocomandos para Lavatorio Docol cuentan con lo más avanzado que hay en aireadores.

Mezcla aire y agua, lo que garantiza mayor confort en el chorro de agua.

Evita el salpicado en el lavabo y desperdicio de agua.



### LÍNEA DE ACCESORIOS EXCLUSIVA QUE COMBINA PERFECTAMENTE CON LA GRIFERÍA.

### INSTALACIÓN

Entrada de agua caliente y fría por medio de tubos de cobre, garantizando mayor seguridad en la instalación.

Los flexibles de unión acompañan las líneas de Monocomando para lavatorio Nexus, Eclipse y Hampton, excepto la línea Monet.

La rosca de la pared debe ser de 1/2".



## LÍNEA HAMPTON



### Un toque clásico para los monocomandos.

- Una de las pocas opciones de diseño clásico del mercado.
- Volante ergonómico en palanca proporciona mayor confort y suavidad en el accionamiento.
- Ajuste de la temperatura y apertura del agua en un único comando.
- Cartucho con pastilla cerámica de alta performance y durabilidad de más de 500 mil ciclos (abrir y cerrar).



Mezclador Monocomando para Lavatorio de Mesa  
00249206 - Cromado | 00249258 - Cromado/Dorado



Mezclador Monocomando para Bidet Ducha Frontal  
00249306 - Cromado | 00249358 - Cromado/Dorado



Mezclador Monocomando para Bidet  
00249606 - Cromado | 00249658 - Cromado/Dorado



Acabado Monocomando para Ducha\*  
00249806 - Cromado | 00249858 - Cromado/Dorado



Acabado Monocomando para Ducha  
Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal\*  
3/4" 00397106 - Cromado | 3/4" 00397158 - Cromado/Dorado



Acabado Monocomando para Tina y Ducha  
00249706 - Cromado | 00249758 - Cromado/Dorado

Disponible con los Acabados



Cromado | Dorado









Cromado

Usar Base Mezclador Monocomando para Ducha  
pág. 57 1/2" 00237600

Usar Base Mezclador Monocomando para Tina/Ducha  
pág. 57 3/4" CR-00330406 DO-00330425

Usar Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP  
pág. 57 1/2" 00237300

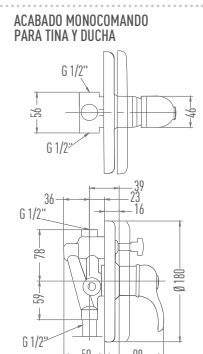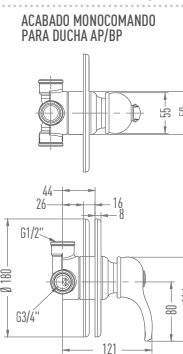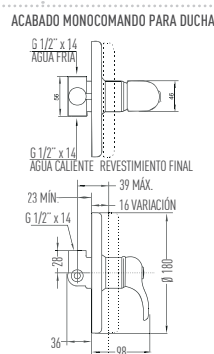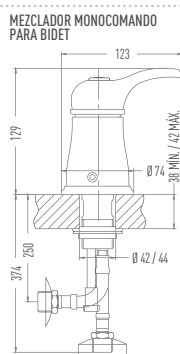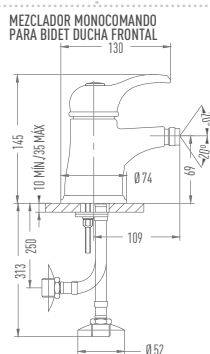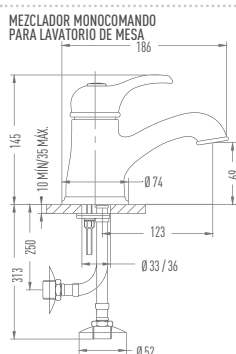

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

\*Cuando se usa para Ducha Higiénica, instalar con duchero sin gatillo.

- Cartucho de accionamiento especial que permite control del caudal y economía de agua con preajuste en cuatro etapas, limitando el caudal máximo.
- Más seguridad en el control de la temperatura con preajuste en seis etapas que permite limitar el caudal máximo de agua caliente, evitando quemaduras por accionamiento involuntario y economizando tanto energía eléctrica como gas en el calentamiento del agua.



A tall, modern, chrome-finished pedestal faucet. It features a single-lever handle on the left side of the vertical column. The spout is curved and extends from the front of the column. The base is a wide, circular pedestal. The faucet is set against a plain white background.

A modern, minimalist chrome faucet with a single-lever handle and a curved spout. The faucet has a sleek, cylindrical body and a wide, flat base. The handle is a simple horizontal bar with a small red and blue indicator. The spout is curved and has a wide, flat opening. The entire faucet is made of polished chrome and is set against a plain white background.

MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO

74,6

64,9

44

12,6

286,6

207,2

152,8

Ø 60

6 1/2"

74,6

45,6

Ø 60

72,7

12

76

Ø 44

ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA  
ALTA PRESION / BAJA PRESION

Technical drawing showing the dimensions of the shower head assembly:

- Top View: Diameter  $\varnothing 160$
- Side View: Total height  $107.5$ , mounting hole diameter  $\varnothing 38.5$ , and final coating diameter  $\varnothing 67.9$ .
- Internal dimensions:  $22$ ,  $6 \frac{3}{4}$ ,  $16$  Campo de Regulación,  $8$ ,  $79.2$ .
- Bottom View: Diameter  $\varnothing 58.4$
- Label: Revestimiento Final

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

\*El Prolongador no se vende separadamente.  
\*\*Cuando se usa para Ducha Higiénica, instalar con duchero sin gatillo.

## LÍNEA NEXUS



### Diseño exclusivo.

- La palanca acompaña el mismo diseño del grifo.
- Aireador empotrado garantiza más facilidad en la limpieza, además de aumentar el confort y disminuir el desperdicio de agua.
- Cartucho de alta performance que permite limitar el caudal y la temperatura del agua.




Mezclador Monocomando para Lavatorio de Mesa  
**00494506**



Mezclador Monocomando para Bidet  
**00510606**



Acabado para DocolBase  
3/4" **00501406**  
1 1/2" **00501506**

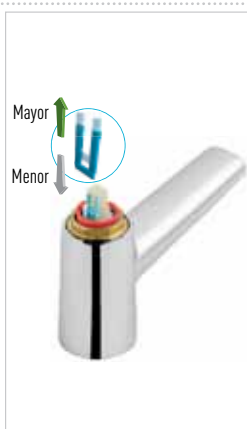

Preajuste de la temperatura máxima



Acabado Monocomando para Ducha  
**00502706**



Acabado Monocomando para Ducha Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal  
**00502906**



Acabado Monocomando para Tina/Ducha\*  
**00502806**



Acabado Monocomando para Ducha Higiénica  
**00503106**







Preajuste del caudal máximo

Usar Base Mezclador Monocomando para Ducha pág. 57 1/2" **00237600**

Usar Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP pág. 57 3/4" CR-00330406 DO-00330425

Usar Base Mezclador Monocomando para Tina/Ducha pág. 57 1/2" **00237300**

Usar Base Mezclador Monocomando para Ducha pág. 57 1/2" **00237600**

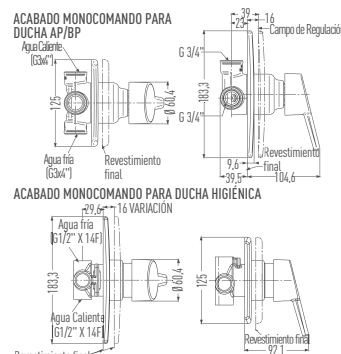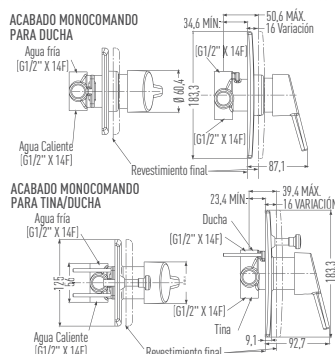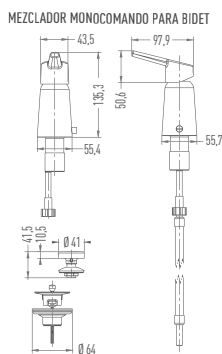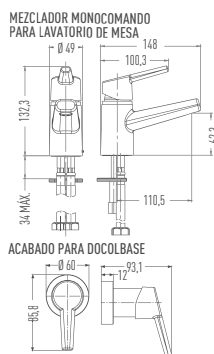

- Aireador que garantiza mayor confort y economía de agua.
- Diseño tradicional.



Disponible en los Acabados



MEZCLADOR MONOCOMANDO  
PARA LAVATORIO DE MESA

130  
75  
10 mm / 3/8 MAX  
15°  
75  
34 / 36  
107  
46  
10

**MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA  
BIDET DUCHA FRONTAL**

130  
10 min / 35 max  
Ø 34 / 36  
Ø 46  
109  
Ø 10  
130

MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA BIDET

300

130

Ø35

38

38 MIN. / 42 MAX


Ø10

Technical drawing of the ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA (Single-lever shower head). The drawing includes two views: a front view and a side view. The front view shows the shower head with dimensions: 43.9 (height to top of handle), 27.9 (height to top of spout), 8 (width of handle), 16 (width of spout), 123.5 (total width), 79 (height to top of spout), and 110.9 (height to top of handle). The side view shows the shower head with dimensions: 53.2 (height to top of spout) and 59.4 (height to top of handle). The shower head is labeled 3/4" and 1 1/2".

**ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA  
ALTA PRESION / BAJA PRESION ALTO CAUDAL**

110.9  
G1/2"  
29  
23  
39  
16  
180  
98  
36  
61  
78  
59  
G1/2"  
114  
56  
64  
46  
160

**ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA/DUCHA**



39 16 23 180 114 56 61/2" 61/2"

**ACABADO PARA DOLBASE**

Technical drawing showing the profile and top view of the 'ACABADO PARA DOLBASE' (Dolbase Finish). The profile view shows a curved top with a height of 110,9, a base width of 60, and a total height of 48,4. The top view shows an oval shape with a central circular feature and a dimension of 10.

ACABADO PARA DOCOLBASE

## BASE MONOCOMANDO

Docol ha desarrollado bases de mezcladores para ducha monocomando que aseguran mayor confort con cualquier tipo de presión hidráulica. Usted podrá instalar cualquier acabado monocomando de ducha Docol, y permitir así la combinación perfecta de calidad, tecnología, confort y diseño.

### Base Mezclador Monocomando Ducha (1/2")

- A partir de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi).
- Mayor economía de agua.
- Perfecto para hoteles, edificios y residencias con instalaciones hidráulicas con presión entre 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> y 4 kgf/cm<sup>2</sup> (7 a 57 psi).
- Con una presión de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi), el caudal máximo de la base es de 17 litros/minuto. A 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 47 litros/minuto.

### Base Mezclador Monocomando Ducha Alta Presión/Baja Presión (3/4") - Alto caudal

- A partir de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi).
- Mayor confort en todas las presiones.
- Perfecto para spas, hoteles y residencias de planta baja.
- Garantiza llenado más rápido de la tina.
- Con una presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi), el caudal máximo de la base es de 14 litros/minuto. En 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 53 litros/minuto.

### Base Mezclador Monocomando Tina/Ducha (1/2")

- A partir de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi).
- Instalaciones en conjunto con tina/ducha.
- Perfecto para hoteles, spas, edificios y residencias.
- Salida Ducha: con una presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi), el caudal máximo de la base es de 9 litros/minuto. A 4 kgf/cm<sup>2</sup>, el caudal máximo es de 33 litros/minuto.
- Salida Tina: con una presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup>, el caudal máximo de la base es de 10 litros/minuto. En 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 36 litros/minuto.



Base Mezclador Monocomando para Ducha\*  
1/2" 00237600



Base Mezclador Monocomando para Ducha Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal Cromado\*  
3/4" 00330406




Base Mezclador Monocomando para Ducha Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal Dorado\*  
3/4" 00330425




Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha  
1/2" 00237300


#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA

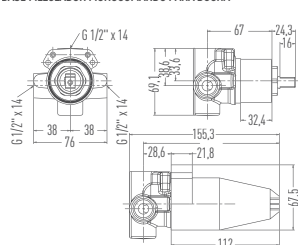

#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA ALTA PRESIÓN / BAJA PRESIÓN ALTO CAUDAL

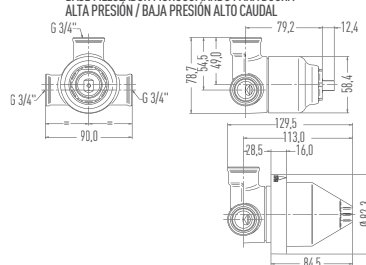

#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA TINA/DUCHA

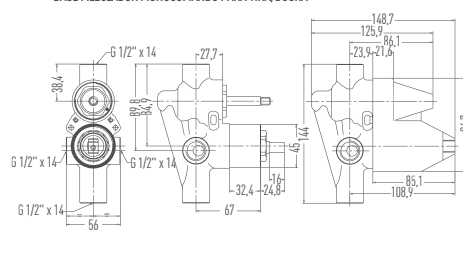

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores de caudal x presión están sujetos a cambios de acuerdo al tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad del agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> x 10 = 2 m.c.a. \*Cuando se usa para Ducha Higiénica, instalar con duchero sin gatillo.





# DOCOLCOCINA

**PRACTICIDAD Y TECNOLOGÍA AUNADAS AL BUEN GUSTO.**

UNA COCINA REQUIERE PRODUCTOS FUNCIONALES, BONITOS Y DE CALIDAD.

DOCOL SUPERA LAS EXPECTATIVAS Y OFRECE DISTINTAS OPCIONES DE GRIFOS

Y MEZCLADORES QUE GARANTIZAN PRACTICIDAD Y SOFISTICACIÓN PARA SU COCINA.

# DOCOLCOCINA

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LA GRIFERÍA PARA COCINA DOCOL HACEN SU DÍA A DÍA MÁS SOFISTICADO, CON DISEÑO Y PRACTICIDAD.

Óptimo funcionamiento en cualquier presión hidráulica.

### CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO 1/4 DE VUELTA Y CARTUCHO MONOCOMANDO CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTA PERFORMANCE

Ofrece practicidad y mejor control de caudal.

Garantiza sellado perfecto con excelente durabilidad,  
abriendo y cerrando más de 500 mil veces.

### AIREADOR ARTICULADO

Mezcla el aire y el agua,  
lo garantiza mayor confort en el chorro de agua.  
Evita el salpicado en el lavabo y desperdicio de agua.  
Permite dirigir el flujo del agua.



### CARTUCHO 1/4 DE VUELTA



Usado en las líneas Uno, Novita, Degusto, Attica, Triplus, Grand Antique e Monobloco Uno.

### CARTUCHO MONOCOMANDO



Usado en las líneas Mangiare e Monet.

### DISPENSADOR DE JABÓN

Aumenta la practicidad en la cocina.


Más información  
sobre el producto en  
la pág. 76.



### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO


Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*



BAÑO DE CROMO  
2º BAÑO DE NÍQUEL  
1º BAÑO DE NÍQUEL  
LATÓN PULIDO

4 ANILLOS DE ACETAL  
(ESTABILIZA EL GRIFO)



ANILLO O'RING  
(SELLADO)

### MÁS SEGURIDAD CONTRA FUGAS

Los mezcladores y grifos tienen más de un anillo  
de sellado, lo que garantiza:

Mayor durabilidad.  
Menos posibilidades de fuga.  
Suavidad en el uso del grifo móvil.

## MANGIARE



### Diseño Exclusivo

- Palanca de accionamiento ergonómica que proporciona mayor levedad en la apertura y en el cierre con un accionamiento suave.
- Posee ducha con manguera que se proyecta hasta 45 cm.
- Botón de accionamiento que permite la elección del tipo de chorro de agua.
- Grifo giratorio con rotación de 180°: recurso que hace posible usar el producto en piletas dobles.
- Cartucho de accionamiento especial que permite el control del caudal con preajuste en cuatro etapas, limitando el caudal máximo del agua mezclada\*.
- Su diseño exclusivo evita infiltraciones en los muebles de la cocina.
- Presión de uso recomendada: 0,5 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (7 a 57 psi).
- Fabricado en Brasil.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa  
00506306



Grifo gira 180°



Flexible con 45 cm,  
ideal para piletas dobles



Suavidad al abrir  
y cerrar



Mejor control  
de temperatura



Chorro ducha



Chorro aireado





Guías de sustentación del grifo



Anillo de sellado  
en la base del producto



\*Preajuste del  
caudal máximo

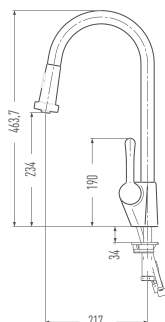

# MONET



## Diseño minimalista proyectado para su cocina.


- Volante en palanca: garantiza confort, belleza y facilidad en la manipulación.
- Sigue la tendencia de las formas geométricas con diseño minimalista.
- Pico giratorio: posibilita que el producto se use en piletas dobles.
- Cartucho de accionamiento especial que permite el control del caudal, con preajuste en cuatro etapas, que limita el caudal máximo del agua mezclada\*.
- Más seguridad en el control de la temperatura con preajuste en seis etapas, que permite limitar el caudal máximo del agua caliente, evitando el riesgo de quemaduras por accionamiento involuntario\*\* y economizando energía eléctrica o gas en el calentamiento del agua.
- Presión de uso recomendada: 0,2 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 a 57 psi).



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.





Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa  
00417506

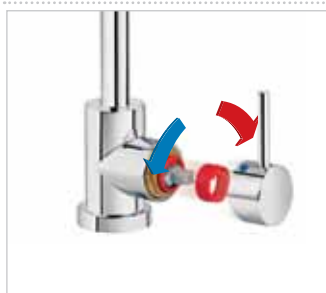

\*Preajuste del caudal máximo



\*\*Preajuste de la temperatura máxima

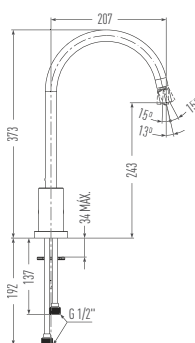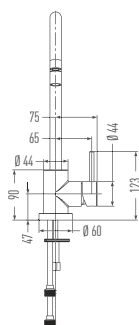

## SWING PLUS




### Refinamiento y versatilidad con mayor alcance en la limpieza.

- Palanca de accionamiento ergonómica que proporciona mayor suavidad en la apertura y cierre con accionamiento suave.
- Posee ducha con manguera que se proyecta hasta 80 cm.
- Botón de accionamiento que permite la elección del tipo de chorro de agua.
- Grifo giratorio: posibilita que el producto se use en piletas dobles.
- Presión de uso recomendada: 0,5 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (7 a 57 psi).




USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.

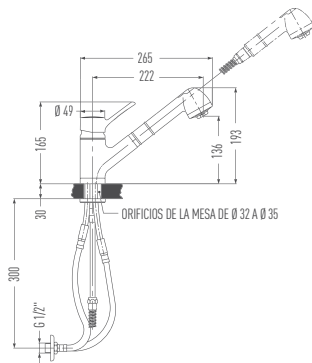

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa  
00035606

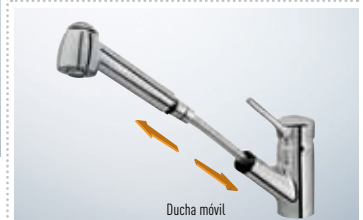

62

## SWING




### Belleza y confort en el uso.

- Grifo giratorio que gira hacia los dos lados, dirigiendo el chorro de agua.
- Presión de uso recomendada: 0,2 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 a 57 psi).



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.

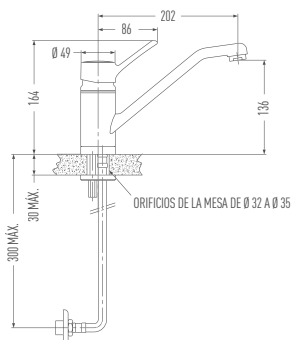

Ø - Diámetro | Medidas en mm



Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa  
00035506



63

## UNO



## Versatilidad y movilidad.

- Posee grifo y volantes de agua caliente y fría en un único block, por lo que ocupa menos espacio en la bancada.
- Facilidad en la instalación: sólo se necesita un orificio.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador Monoblock para Cocina de Mesa  
**00416506**




Kit Articulador Cocina M-19\*  
**00420606**




Acabado para DocolBase  
**00421506**

MEZCLADOR MONOBLOCK PARA COCINA DE MESA

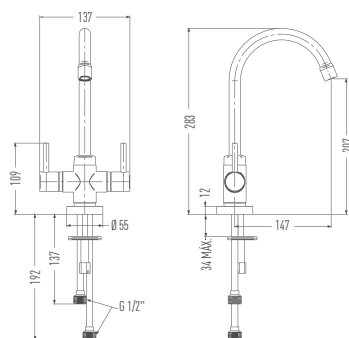

ACABADO PARA DOCOLBASE



LÍNEA **NOVITÁ**



Un toque de clase y confort para cualquier cocina.

- Producto elegante que presenta facilidad en la manipulación.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y proporciona más comodidad al usuario.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Versión de pared y de mesa.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
**00406606**



Grifo para Cocina de Mesa  
**00406806**



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" **00406406**  
3/4" **00406506**




Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" **00406706**




Acabado para DocolBase  
**00418106**


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

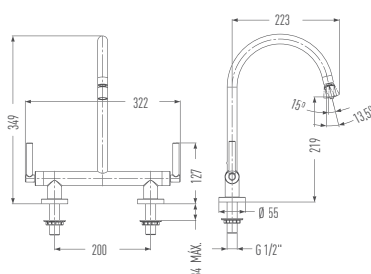


GRIFO PARA COCINA DE MESA

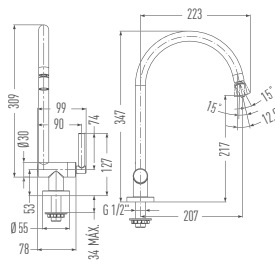

MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

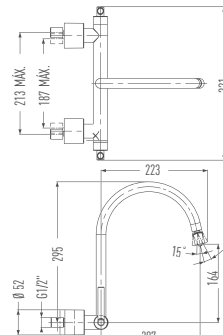

GRIFO PARA COCINA DE PARED

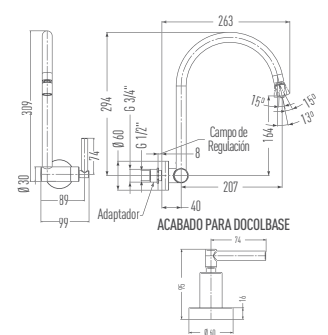

Diseño actual y facilidad en la limpieza.

- Diseño osado, liviano y minimalista.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta, que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y proporciona más comodidad al usuario.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Versión de pared y de mesa.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
00382706



Grifo para Cocina de Mesa  
00390406



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" 00390206  
3/4" 00400806



Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00390306



Acabado para DocolBase  
00372806






MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

GRIFO PARA COCINA DE MESA

MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

GRIFO PARA COCINA DE PARED

ACABADO PARA DOCOLBASE

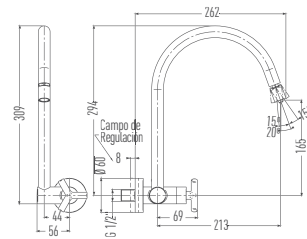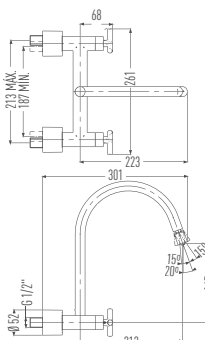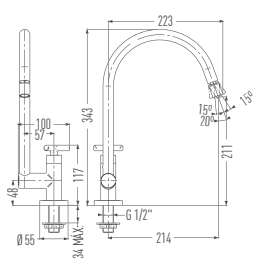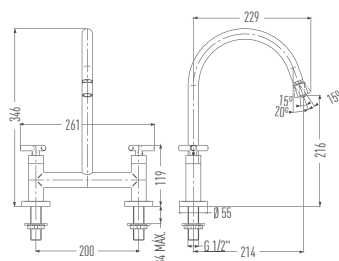

LÍNEA ÁTTICA



Sofisticación y exquisitez para transformar su cocina en arte.


- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de ¼ de vuelta, que evita fugas, prolonga la vida útil del producto, proporciona más comodidad al usuario.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
1/2" 00009706

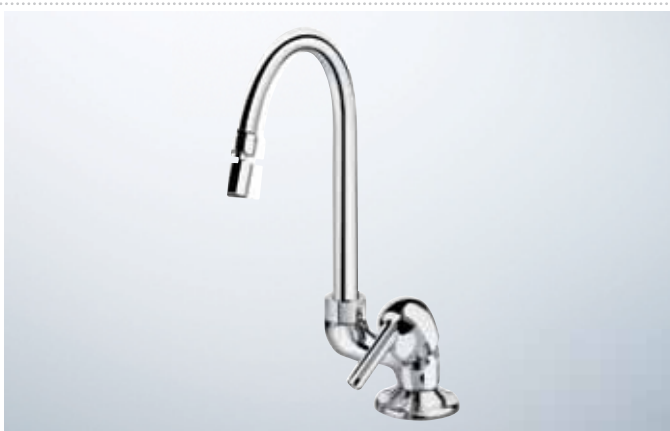


Grifo para Cocina de Mesa  
1/2" 00009606








Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" 00009806  
3/4" 00009906



Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00009406

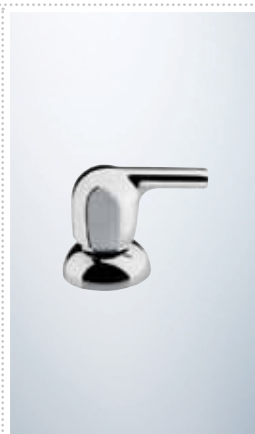

Acabado para DocolBase  
00016106

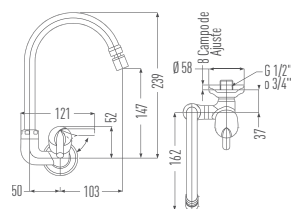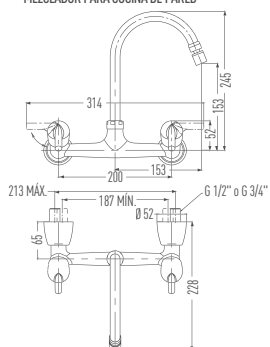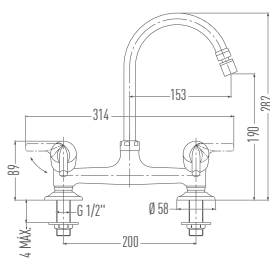

## LÍNEA TRIPLUS



### Practicidad y versatilidad.

- Diseño único y moderno.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta, que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y proporciona más comodidad al usuario.
- Volante en forma de cruceta: evita que la mano se deslice al abrirlo y cerrarlo.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
**00490206**



Grifo para Cocina de Mesa  
**00489506**



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" **00490406**



Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" **00489906**



Acabado para DocolBase  
**00372806**






MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

GRIFO PARA COCINA DE MESA

MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

GRIFO PARA COCINA DE PARED

ACABADO PARA DOCOLBASE

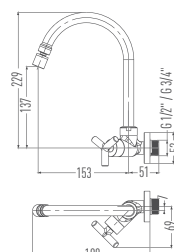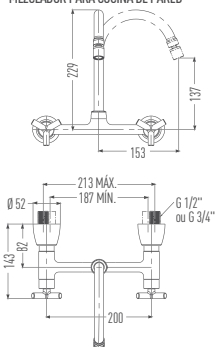

## LÍNEA GRAND ANTIQUE



### Refinamiento en las formas con diseño clásico.

- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta, que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y proporciona más comodidad al usuario.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
21290106




Grifo para Cocina de Mesa  
21300106



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" 21290006  
3/4" 21290206



Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 21300006

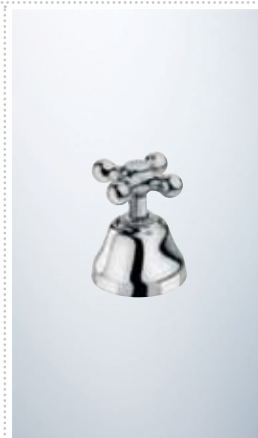

Acabado para DocolBase  
00900106






MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

GRIFO PARA COCINA DE MESA

MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

GRIFO PARA COCINA DE PARED

ACABADO PARA DOCOLBASE

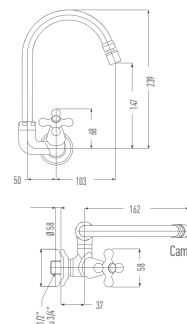

# DOCOLCOCINA

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRACTICIDAD, BELLEZA Y FUNCIONALIDAD. LOS MEZCLADORES Y LOS GRIFOS PARA COCINA DOCOL ESPECIAL SON UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA ENRIQUECER EL PROYECTO DE LA COCINA.

### CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTA PERFORMANCE

Ofrece practicidad y mejor control de caudal.

Garantiza sellado perfecto con excelente durabilidad, abriendo y cerrando más de 500 mil veces.



### FUNCIONAMIENTO PERFECTO EN BAJA Y ALTA PRESIÓN: DE 0,2 A 4 KGf/cm<sup>2</sup> (2,9 A 57 PSI).

### PICO GIRATORIO CON DOBLE ANILLO DE SELLADO

Durabilidad y garantía contra fugas.



### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*



### AIREADOR

Mezcla el aire y el agua, garantiza mayor confort en el chorro de agua.

Evita el salpicado en el lavabo y desperdicio de agua.



## LÍNEA RIVA



### Belleza y diseño innovador.

- Accionamiento suave y diseño tubular.
- Mucho más practicidad para el usuario.
- Doble anillo de sellado que evita fugas.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
00489806



Grifo para Cocina de Mesa  
00489606



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00490106




Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00489706




Acabado para DocolBase  
00449606


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

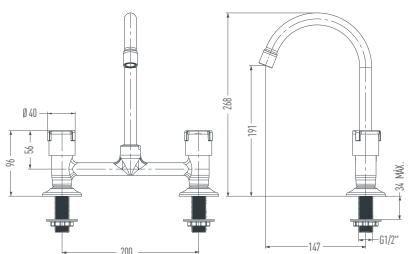

GRIFO PARA COCINA DE MESA

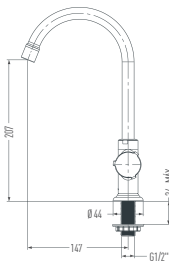


MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

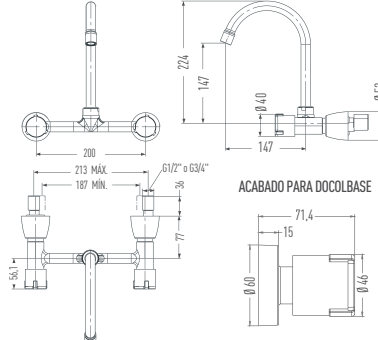

ACABADO PARA DOCOLBASE

GRIFO PARA COCINA DE PARED

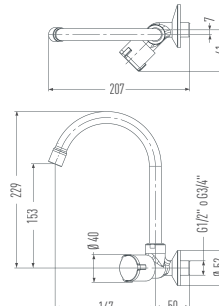

## LÍNEA TOWER



## Refinamiento con sencillez.

- Versiones de pared y de mesa.
- Aireador articulado que permite dirigir el flujo.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta, que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y proporciona más comodidad al usuario.
- Pico móvil 360°.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
54290106



Grifo para Cocina de Mesa  
54300106








Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" **54290006**



Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 54300006



Acabado para DocolBase  
54900106

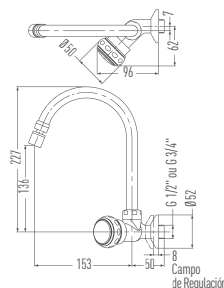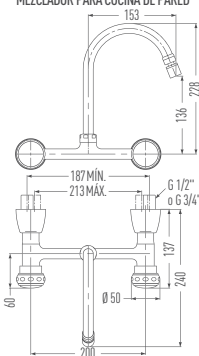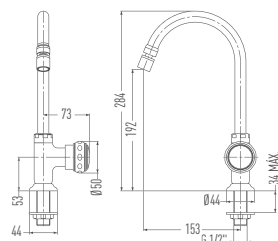

## LÍNEA ITAPEMA BELLA



### Versatilidad en un producto accesible.

- Versiones de pared y de mesa.
- El mezclador y el grifo con caño bajo corto tienen aireador articulado, que permite dirigir el flujo.
- Doble anillo sello que evita fugas.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico 1/4 de vuelta.
- Pico móvil 360°.



CONSULTE LA LÍNEA  
GRIFERÍA ITAPEMA BELLA  
PÁG. 43.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
1/2" y 3/4" 00164360



Grifo para Cocina de Mesa  
00164060



Mezclador para Cocina de Pared Pico Bajo Corto  
1/2" y 3/4" 00207860



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00164160




Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00163960




Grifo para Cocina de Pared Pico Bajo Corto  
1/2" y 3/4" 00199260

Acabado para DocolBase  
00162760


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA




GRIFO PARA COCINA DE MESA




MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED  
PICO BAJO CORTO

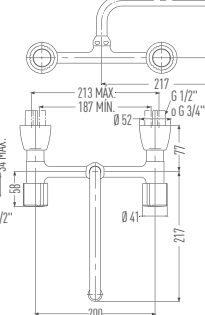


MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

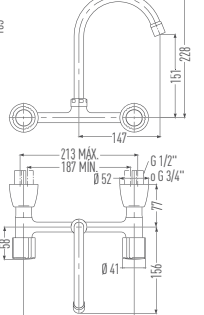


GRIFO PARA COCINA DE PARED

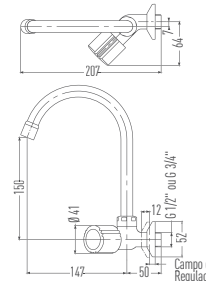

GRIFO PARA COCINA DE PARED  
PICO BAJO CORTO

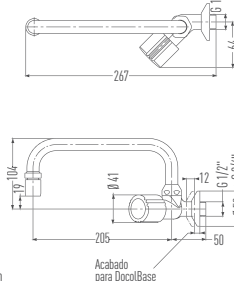

ACABADO PARA DOCOLBASE



## LÍNEA TRIO



Confort en el accionamiento en un diseño único.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Volante ergonómico con diseño moderno.
- Mezcladores y grifos en las versiones de mesa y de pared.
- Pico móvil 360°.



CONSULTE LA LÍNEA  
GRIFERÍA TRIO  
PÁG. 42.



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
**00512406**



Grifo para Cocina de Mesa  
**00512206**



Mezclador para Cocina de Pared  
**00512506**




Grifo para Cocina de Pared  
**00512306**




Acabado para DocolBase  
**00501906**



### MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA




### GRIFO PARA COCINA DE MESA




### MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

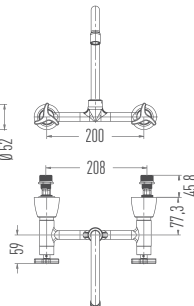

### GRIFO PARA COCINA DE PARED

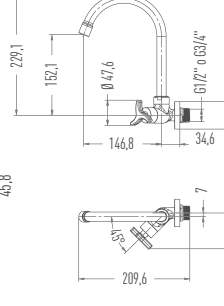

### ACABADO PARA DOCOLBASE



LÍNEA **DELICATTA**



Diseño tradicional en formas sencillas.

- Versiones de pared y de mesa.
- Pico móvil 360°.



**CONSULTE LA LÍNEA  
GRIFERÍA DELICATTA  
PÁG. 45.**



USE EL DISPENSADOR  
DE JABÓN  
DE LA PÁG. 76.



Mezclador para Cocina de Mesa  
00232506




Grifo para Cocina de Mesa  
00111506



Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00217406




Grifo para Cocina de Pared  
1/2" y 3/4" 00111406

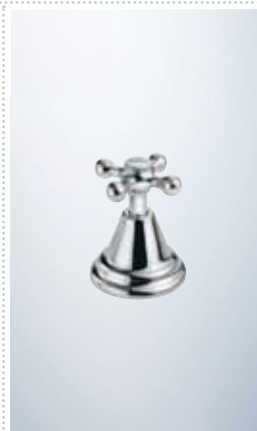


Acabado para DocolBase  
00109006


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA




GRIFO PARA COCINA DE MESA




MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

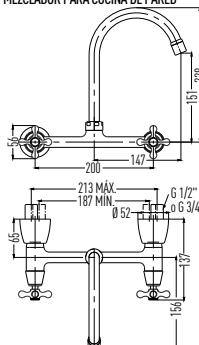

GRIFO PARA COCINA DE PARED

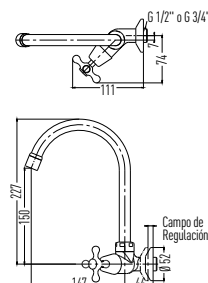

ACABADO PARA DOCOLBASE




## DISPENSADOR DE JABÓN

- Para uso de detergente y jabón líquido, perfecto para la cocina.
- Cuando se lo aprieta, suministra la cantidad ideal (aproximadamente 1 ml) de detergente o jabón líquido.
- Fácil recarga por arriba (retirando el cartucho) o por abajo (retirando el depósito).
- Depósito con capacidad para 1 litro de detergente o jabón líquido.



Dispensador de Jabón  
**17200006**

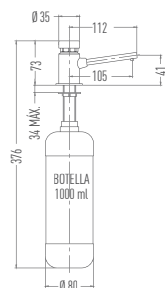

Orientación de Funcionamiento  
Apertura con Ligera Presión Manual y Cierre Automático



# DOCOLMATIC

**DOCOLMATIC ES LA ALTERNATIVA QUE GARANTIZA EL USO RACIONAL DEL AGUA**

**Y PROPORCIONA MUCHO MÁS PRACTICIDAD, CONFORT, SEGURIDAD E HIGIENE.**

**CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN OFRECER SOLUCIONES EFICACES E INNOVADORAS PARA**

**CADA AMBIENTE, DOCOL HA DESARROLLADO LAS LÍNEAS EXCLUSIVAS ANTIVANDALISMO Y**

**ALTA SEGURIDAD. AMBAS CUENTAN CON PRODUCTOS DE FÁCIL INSTALACIÓN**

**Y MANTENIMIENTO, QUE POSEEN MAYOR RESISTENCIA AL VANDALISMO CUANDO**

**SE INSTALAN EN LUGARES PÚBLICOS CON GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS,**

**SITIOS SUJETOS A LA DEPREDACIÓN O EN PRESIDIOS.**



# DOCOLSENSOR

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LOS GRIFOS, MEZCLADORES Y VÁLVULAS DOCOLSENSOR SON PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE SE INTEGRAN PERFECTAMENTE A LOS AMBIENTES. CON ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO POR MEDIO DE SENSOR DE PRESENCIA, SON IDEALES PARA EL QUE BUSCA LA PERFECTA UNIÓN ENTRE HIGIENE, SEGURIDAD Y ECONOMÍA.

### DOCOLELETRIC

#### *Productos con alimentación eléctrica*


Poseen un exclusivo **sistema antidescarga**, por medio de una fuente con llave conectada a la red de energía eléctrica. Esta fuente con llave mantiene una tensión constante de 12V, independientemente de las oscilaciones de tensión en la red eléctrica.

**No sufren interferencia** electromagnética de otros aparatos conectados a la red eléctrica.

En situaciones de no uso, presentan **bajo consumo**, lo que evita el desperdicio de energía eléctrica.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión:  
**0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup>** (3 - 57 psi).

60 segundos de caudal continuo en el accionamiento por sensor de presencia y 90 segundos de caudal continuo en el accionamiento por sensor on/off.

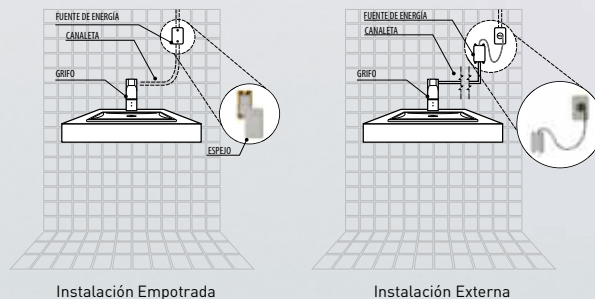

### DOCOLTRONIC

#### PRODUCTOS CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Funcionan con **4 pilas tipo AA**, que garantiza el uso del producto independientemente de cualquier caída de energía.


Puede ser instalado en lugares donde no fue previsto un punto de energía eléctrica, lo que torna su **instalación práctica y versátil**.

La caja de pilas es cerrada, lo que **evita la entrada de humedad** y la oxidación de los cables.

Son equipados con válvula solenoide de 6Vcc del tipo biestable, lo que garantiza un **bajo consumo**.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión:  
**0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup>** (3 - 57 psi).

60 segundos de caudal continuo en el accionamiento por sensor de presencia y 90 segundos de caudal continuo en el accionamiento por sensor on/off.

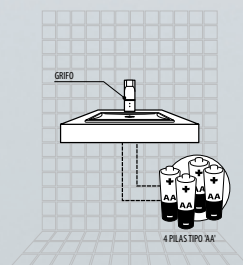

El uso de pilas facilita la instalación donde no fue previsto un punto de energía.

## APLICACIONES



BAÑOS PÚBLICOS



PARQUES Y PLAZAS



LUGARES CON GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS



INDUSTRIAS



ESCUELAS, FACULTADES Y UNIVERSIDADES



CENTROS COMERCIALES



COCINAS INDUSTRIALES



CLUBES



AEROPUERTOS Y RUTAS



BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS



ESTADIOS DE FÚTBOL



ÁREAS COMUNES DE CONDOMINIOS



PRESIDIOS, COMISARÍAS Y CASAS DE RECUPERACIÓN



HOTELES Y HOSPEDAJES



RESIDENCIAS



ÓMNIBUS, TRAILERS, AVIONES Y BARCOS



CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

## GRIFO FORMATTA




Grifo para Lavatorio de Mesa Formatta  
DocoLEletric<sup>1</sup> - 00474206 DocoLTronic<sup>2</sup> - 00474106

- Ideal para quien procura alta tecnología, seguridad, diseño moderno y garantía de higiene para el usuario.
- El flujo del agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento o después de 60 segundos de caudal continuo.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:



GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA  
DOCOLELETRIC

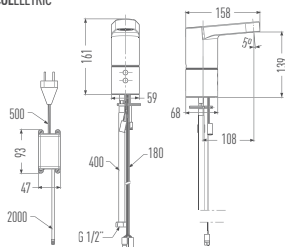

GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA  
DOCOLTRONIC

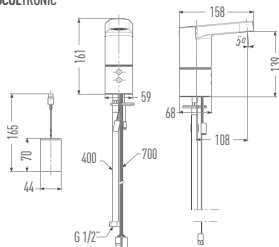

Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre Automáticos



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPÑA EL PRODUCTO

## GRIFO ZENIT




Grifo para Lavatorio de Mesa Zenit  
DocoEletic<sup>1</sup> - 00464806 DocoTronic<sup>2</sup> - 00045706

- Un producto con formas redondeadas que le dan suavidad y tecnología al ambiente.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento o luego de 60 segundos de caudal continuo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:



GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA  
DOCOLELETRIC

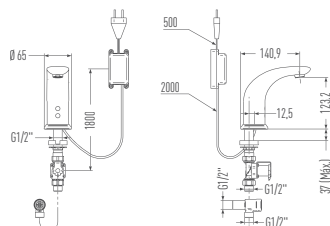

GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA  
DOCOLTRONIC

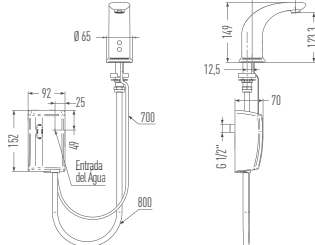

Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre Automáticos



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



## GRIFO DOCOLELETRIC



Grifo para Lavatorio de Mesa  
DocoEletic<sup>1</sup> - 00218106

- El flujo del agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento o luego de 60 segundos de caudal continuo.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

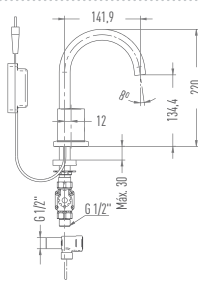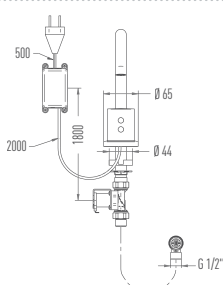

Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre Automáticos



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



# PRODUCTOS ON/OFF

INDICADO PARA LUGARES DONDE EXISTEN NECESIDADES ESPECIALES DE USO, EL SISTEMA ON/OFF TIENE EL FUNCIONAMIENTO DE UN GRIFO NORMAL ALIADO A LA HIGIENE PROPIA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

El flujo del agua es accionado con la aproximación de las manos y cerrado con una nueva aproximación.

Si el sensor no es accionado para el cierre, los productos poseen un sistema de seguridad que impide que el producto quede abierto por un período superior a 90 segundos, aunque algún objeto sea olvidado delante del sensor.

Son presentados en las versiones DocolEletric y DocolTronic, lo que permite su instalación en cualquier lugar, con o sin fuente de energía eléctrica.



## GRIFO ON-OFF




Grifo On-Off para Lavatorio de Mesa  
DocoElettric<sup>1</sup> - 00396706 DocoTronic<sup>2</sup> - 00478206

- Ideal para locales donde la higiene absoluta es indispensable. El tamaño y la curvatura de su pico proporcionan confort para higienización de las manos y antebrazos.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Pico con 36 cm de altura.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:




GRIFO ON-OFF DE MESA PARA LAVATORIO  
DOCOLETRIC

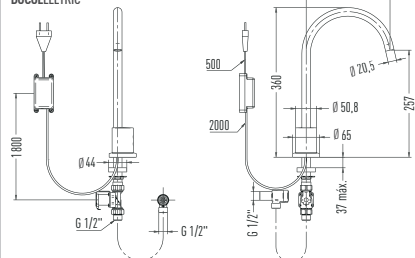

GRIFO ON-OFF DE MESA PARA LAVATORIO  
DOCOTRONIC

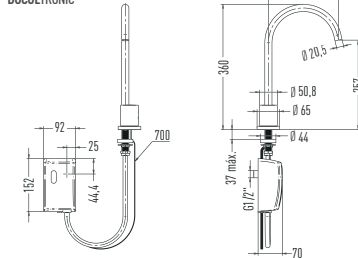

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

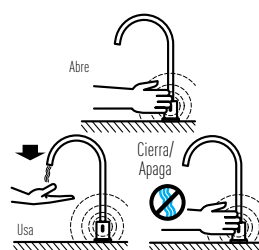

Orientación de Funcionamiento  
Accionamiento/Cierre por Sensor



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

## GRIFO ON-OFF ZENIT PARED




Grifo On-Off de Pared para Lavatorio Zenit  
DocoElettric<sup>1</sup> Cromado - 00438106 / Blanco - 00438126  
DocoTronic<sup>2</sup> Cromado - 00441906 / Blanco - 00441926

- Disponible en las terminaciones Cromado y Blanco.
- Posee pico móvil cromado.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Producto de fácil instalación que también se adecua a instalaciones y a existentes.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).


Aplicación:




GRIFO ON-OFF DE PARED PARA LAVATORIO - ZENIT  
DOCOLETRIC

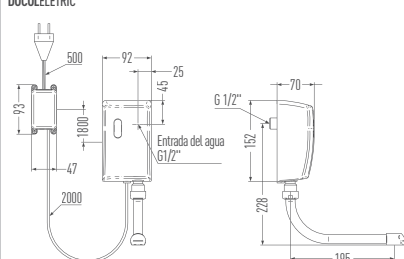

GRIFO ON-OFF DE PARED PARA LAVATORIO - ZENIT  
DOCOTRONIC

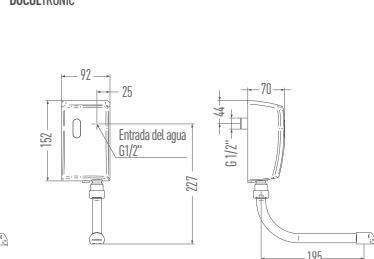

G - 1/2" | Medidas en mm

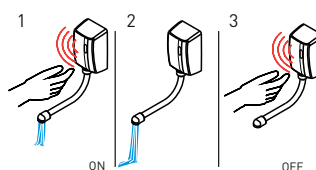

Orientación de Funcionamiento  
Accionamiento/Cierre por Sensor



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

# PRODUCTOS EMPOTRADOS

LOS PRODUCTOS EMPOTRADOS SON ROBUSTOS Y VERSÁTILES.

Poseen el mismo sistema de accionamiento de los productos DocolSensor, también con la practicidad de los dos tipos de alimentación: eléctrica o batería.

Son presentados en las configuraciones de grifos y mingitorios que se adaptan a cualquier ambiente.

Productos hechos con acabado en acero inoxidable, que proporciona elevada resistencia.

Son ideales para ambientes públicos con alto flujo de personas.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).

DOCOLMATIC

DOCOLSENSOR | PRODUCTOS EMPOTRADOS

## GRIFO EMPOTRADO




Grifo Empotrado de Pared para Lavatorio  
DocolElettric<sup>1</sup> - 00471116 DocolTronic<sup>2</sup> - 00447116

- El flujo del agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento o luego de 60 segundos de caudal continuo.
- Producto desarrollado para evitar infiltración del agua o humedad en el sistema.
- Terminación de acero inoxidable cepillado.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Registro Regulador de Caudal integrado al producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 70°C.


Aplicación:




GRIFO EMPOTRADO DE PARED PARA LAVATORIO  
DOCOLELETRIC

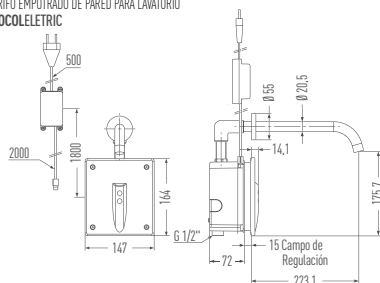

GRIFO EMPOTRADO DE PARED PARA LAVATORIO  
DOCOLTRONIC

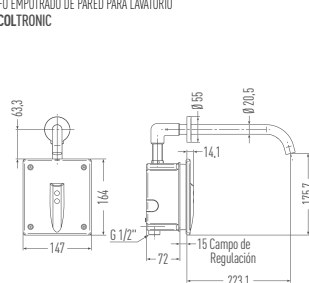

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre  
Automáticos



Registro Regulador de Caudal  
Integrado al Producto

<sup>1</sup> DocolElettric - funciona con energía eléctrica (12V). <sup>2</sup> DocolTronic - funciona con 4 pilas tipo AAA.

## GRIFO ON-OFF EMPOTRADO




Grifo para Lavatorio de Pared Empotrado On/Off  
DocolEletric<sup>1</sup> - 00446916  
DocolTronic<sup>2</sup> - 00471216

- Accionamiento automático del flujo del agua luego de la primera aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cierre con la segunda aproximación.
- Tiempo máximo de accionamiento continuo: 90 segundos.
- Producto desarrollado para evitar la infiltración del agua o humedad en el sistema.
- Terminación en acero inoxidable cepillado. Pico cromado.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Registro Regulador de Caudal integrado al producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 70°C.



Aplicación:



GRIFO ON-OFF EMPOTRADO PARA LAVATORIO  
DOCOLELETRIC

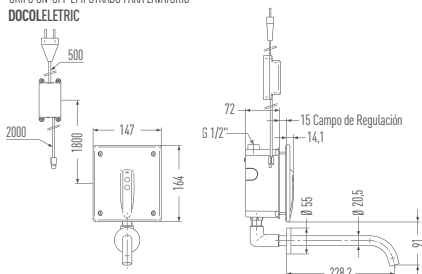

GRIFO ON-OFF EMPOTRADO PARA LAVATORIO  
DOCOLTRONIC

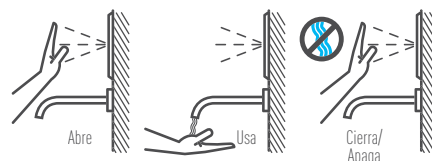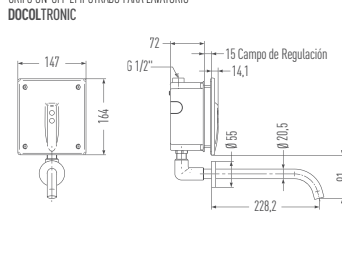

Orientación de Funcionamiento  
Accionamiento/Cierre por Sensor

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA



Válvula para Mingitorio Empotrada  
DocolEletric<sup>1</sup> - 00442416 DocolTronic<sup>2</sup> - 00442316


- Conjunto con instalación totalmente empotrada: la conexión entre la válvula y el mingitorio no queda a la vista, lo que proporciona más resistencia contra vandalismo y mayor facilidad en la limpieza.
- Para mingitorios con entrada del agua superior se recomienda Tubo de Conexión para Mingitorio Antivandalismo. Conozca el producto en la página 103.
- Registro Regulador de Caudal integrado al producto.
- Accionamiento automático del flujo del agua luego de la salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo para habilitar el usuario: 5 segundos.
- Tiempo para inicio del flujo luego de la salida del usuario del campo del sensor: 2 segundos.
- Tiempo de flujo: 5 segundos.
- Descarga extra: cada 12 horas sin uso.
- Para medida de 1/2" (Diámetro normal 15).

Aplicación:





Opción de Instalación con Tubo de Conexión Antivandalismo en la página 103.

VÁLVULA PARA MINGITORIO EMPOTRADA  
DOCOLELETRIC

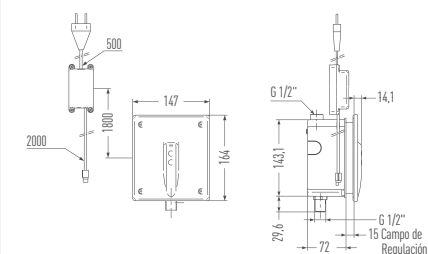

VÁLVULA PARA MINGITORIO EMPOTRADA  
DOCOLTRONIC

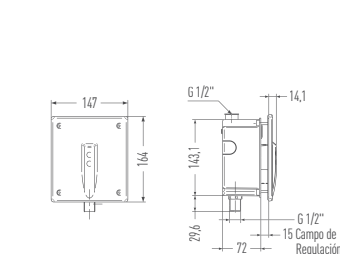

Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre Automáticos

G - 1/2" | Medidas en mm



# PRESSMATIC


LOS PRODUCTOS PRESSMATIC POSEEN UN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDROMECAÁNICO, CON LEVE PRESIÓN DE LA MANO, PIE O RODILLA Y CIERRE AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. UN SISTEMA PRÁCTICO, QUE GARANTIZA ELEVADA VIDA ÚTIL, RESISTENCIA A DEPREDAIONES Y HIGIENE: UNA VEZ ACCIONADO, EL USUARIO NO TIENE MÁS CONTACTO CON EL PRODUCTO.

INSTALACIÓN PRÁCTICA QUE NO NECESITA ADAPTACIONES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO.

La terminación cromada de los productos posee **alta resistencia contra corrosión**, oxidación y descascado, soportando la prueba de Salt Spray por 200 horas (aplicación de una dispersión salina directamente en el producto), atendiendo así al estándar europeo y superando el estándar brasileño que determina 144 horas de resistencia.

Los componentes internos son fabricados con **materiales que no alteran la potabilidad del agua**, no transfieren sabor u olor y además son resistentes a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos a que los productos puedan ser sometidos.

El sistema de temporización de la línea PressMatic está hecho de tal forma que mantiene prácticamente **constante el tiempo de cierre para cualquier presión** de instalación, a diferencia de los productos hidráulicos convencionales del mercado, que oscilan mucho en función de la presión del agua.




## MEZCLADORES PRESSMATIC 110




Mezclador de Mesa para Lavatorio PressMatic 110  
00425806

- Mezclador incorporado al producto: regulación de la temperatura por la palanca lateral.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Viene con flexibles en acero inoxidable para la instalación.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Temperatura máxima del agua: 70°C.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).

Aplicación:

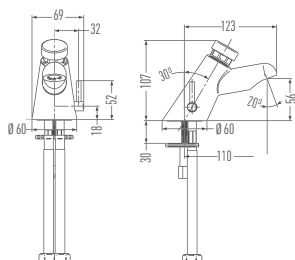

Ø - Diámetro | Medidas en mm

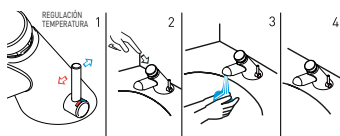

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13010006  
ACOMPANA EL PRODUCTO

86


## MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC



Mezclador de Mesa para Lavatorio PressMatic  
35010006

- Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga agua en la temperatura deseada al accionar el grifo.
- Equipado con válvulas de retención que impiden el reflujo del agua caliente y fría.
- Acabado con sistema antirrobo, fijado con tornillo sextavado.
- Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combinan con cualquier grifo de mesa DocolMatic.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).


Aplicación:

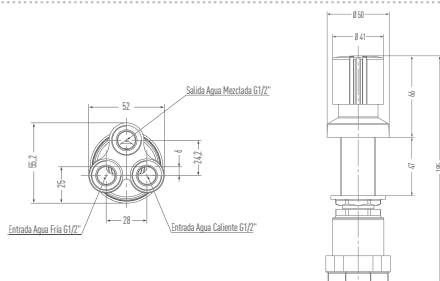

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento

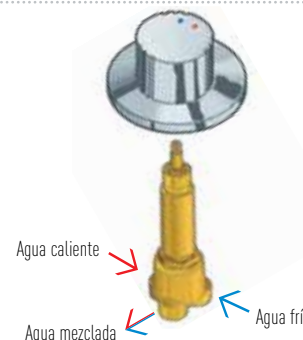

87


MEZCLADOR DE PARED PRESSMATIC




Mezclador de Pared para Lavatorio PressMatic  
00000906

- Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga agua en la temperatura deseada al accionar el grifo.
- Equipado con válvulas de retención que impiden el reflujo de aguas caliente y fría.
- Acabado con sistema antihurto, fijado con tornillo sextavado.
- Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combinan con cualquier grifo de mesa o pared DocolMatic.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm² (3 - 57 psi).


Aplicación:

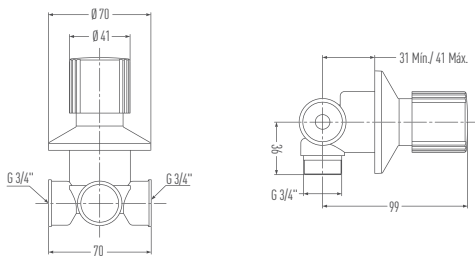

Ø - Diámetro | G - 3/4\"



Orientación de Funcionamiento

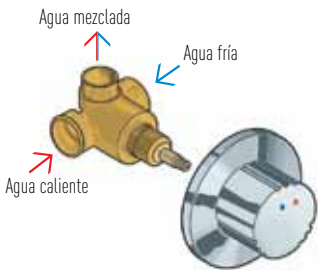

PRESSMATIC ACERO INOXIDABLE




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Inox Cepillado  
00108316

- Alta resistencia: producto desarrollado en acero inoxidable, lo que garantiza mayor durabilidad y una terminación diferenciada.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm² (3 - 57 psi).


Aplicación:



Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Inox Pulido  
00108304

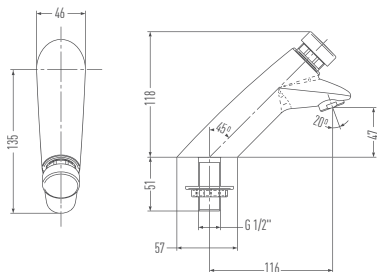

G - 1/2\"

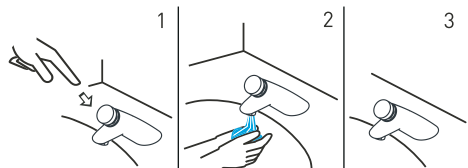

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO


## GRIFO PRESSMATIC NOBLESSE




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Noblesse  
17161006

- Un producto práctico con diseño diferenciado. Ganador del Premio de Diseño del Museo de la Casa Brasileña.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida de 1/2" [Diámetro Nominal 15].
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

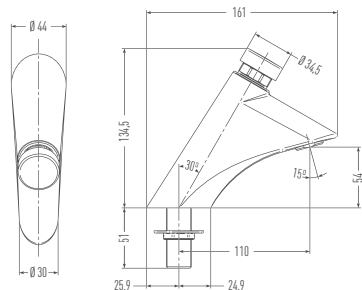

Ø - Diámetro | Medidas en mm

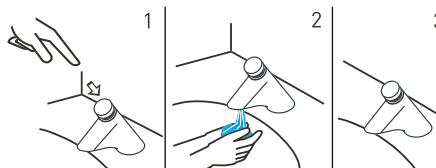

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

88


## GRIFO PRESSMATIC 110




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic 110  
17160806

- Versatilidad en la forma: la inclinación del grifo permite mayor espacio para higienizar las manos.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida de 1/2" [Diámetro Nominal 15].
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:

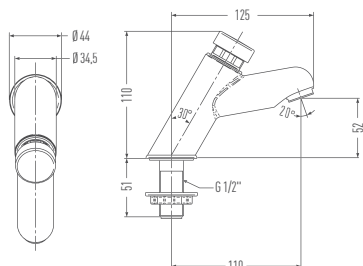

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

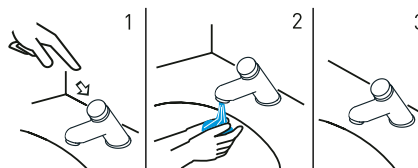

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Restrictores de Caudal  
ACOMPANAN EL PRODUCTO

89


## GRIFO PRESSMATIC DELUXE




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Deluxe  
17160006

- Un producto robusto que valoriza su ambiente.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:

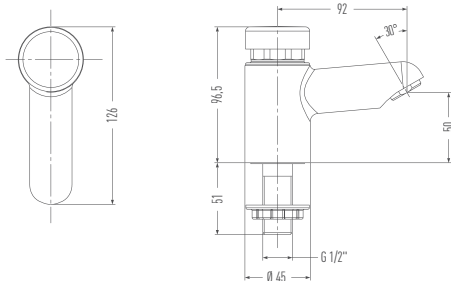

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

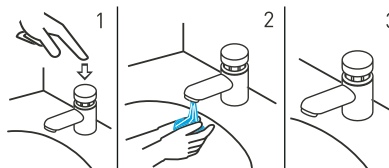

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

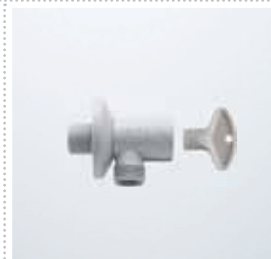

Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO


## GRIFO PRESSMATIC PICO ALTO




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Pico Alto  
1/2" 00444506

- Pico giratorio.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

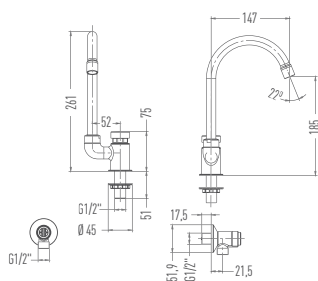

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

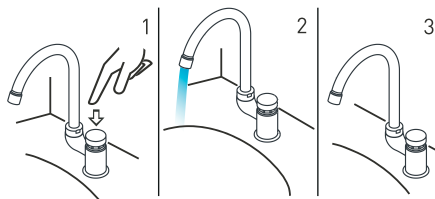

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

## GRIFO PRESSMATIC ALFA




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Alfa

00446106


Para obtener más economía del agua y durabilidad del producto, adquiera también el RRC (Registro Regulador de Caudal). Conozca el producto en la página 114.

- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

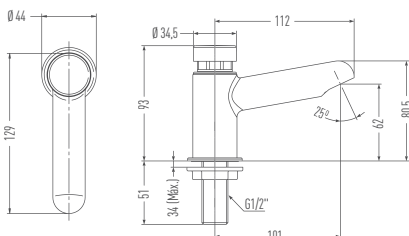

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

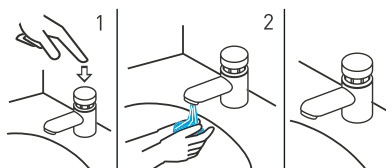

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Restrictores de Caudal  
ACOMPANAN EL PRODUCTO

## GRIFO PRESSMATIC COMPACT




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Compact


17160606

- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.


Aplicación:

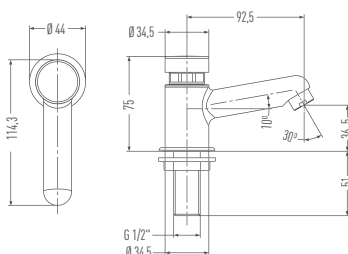

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

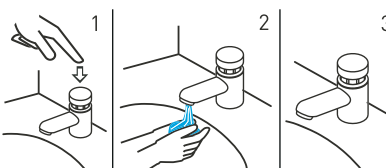

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

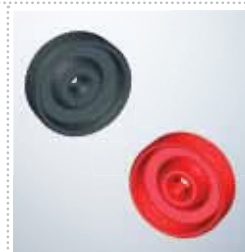

Restrictores de Caudal  
ACOMPANAN EL PRODUCTO

## GRIFO PRESSMATIC 120




Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic 120 con RRC  
00491106



Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic 120  
17160706



Prolongador para Grifo de Pared  
00135206



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm


- Registro Regulador de Caudal integrado al producto, lo que posibilita el regulado del caudal de acuerdo con la presión del local donde sea instalado el producto, esto es posible con el auxilio de una llave sextavada, que acompaña el producto.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida 1/2" [Diámetro Nominal 15] y 3/4" [Diámetro Nominal 20].
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida 1/2" [Diámetro Nominal 15] y 3/4" [Diámetro Nominal 20].
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:



Grifo para Lavatorio de Pared con RRC integrado.  
Regulación del Caudal con auxilio de la llave sextavada.

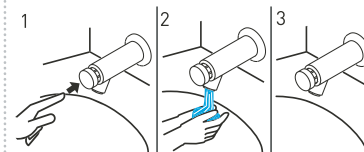

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual  
y Cierre Automático



## GRIFO PRESSMATIC DELUXE




Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic Deluxe  
17160106

- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Para medida 1/2" [Diámetro Nominal 15] y [Diámetro Nominal 20].
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).

Aplicación:

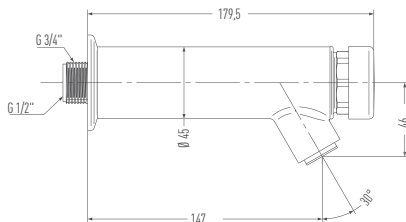

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

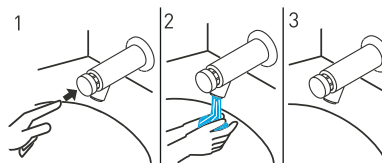

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático




# MINGITORIOS

LOS MINGITORIOS SON LUGARES DE GRAN ACUMULACIÓN DE BACTERIAS Y DESPERDICIO DEL AGUA. PARTIENDO DE ESA PREMISA, DOCOL UTILIZÓ SU CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR VÁLVULAS DE MINGITORIOS QUE GARANTIZAN MÁS HIGIENE AL USUARIO.

Un sistema práctico y resistente, disponible en las versiones PressMatic y Sensor.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 – 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).



## VÁLVULA DE MINGITORIO ZENIT




Válvula de Mingitorio Zenit - Blanco  
DocoElectric<sup>1</sup> - 00391226 DocolTronic<sup>2</sup> - 00391126

- Accionamiento automático del flujo del agua luego de la salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo para habilitar el usuario: 5 segundos.
- Tiempo para el inicio del flujo luego de la salida del usuario del campo de detección del sensor: 2 segundos.
- Tiempo de flujo: 5 segundos.
- Descarga extra: cada 12 horas sin uso.
- Tubo de conexión corrugado que facilita la instalación, permitiendo ajustes laterales y frontales del tubo para el encaje perfecto del mingitorio en la loza sanitaria.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).


Aplicación:



VÁLVULA DE MINGITORIO ZENIT  
DOCOLETRIC

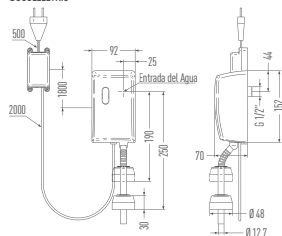

VÁLVULA DE MINGITORIO ZENIT  
DOCOLTRONIC



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura y Cierre Automáticos



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO


## VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC INOXIDABLE PULIDO




Válvula de Mingitorio PressMatic Acero Inoxidable Pulido  
00168304

- Producto desarrollado en acero inoxidable: alta resistencia contra productos químicos.
- Tubo flexible de conexión que facilita la instalación.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

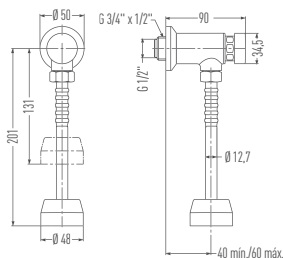

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

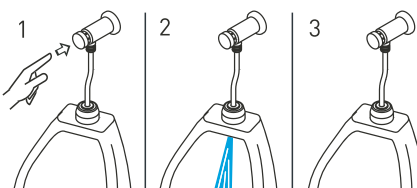


Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

## VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC DELUXE




Válvula de Mingitorio PressMatic Deluxe  
17010006

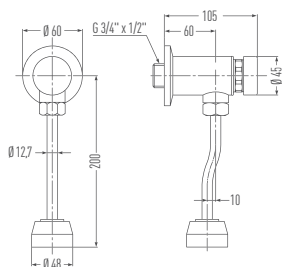

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

- Producto robusto, ideal para lozas sanitarias (mingitorios) mayores.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Para medida 1/2" [Diámetro Nominal 15] y 3/4" [Diámetro Nominal 20].
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

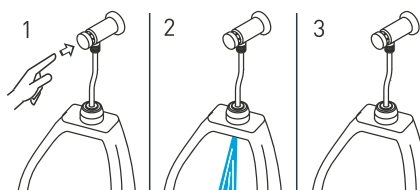


Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

94

## VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT




Válvula de Mictorio PressMatic Compact  
17010306

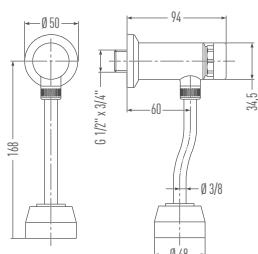


Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Para medida de 1/2" [Diámetro Nominal 15] y 3/4" [Diámetro Nominal 20]
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

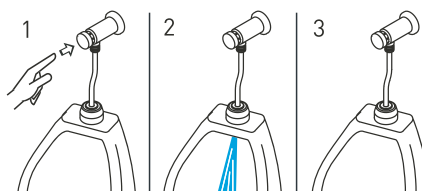

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

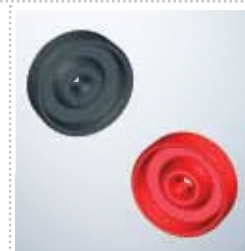

Restrictores de Caudal  
ACOMPANAN EL PRODUCTO

95



# PRESSMATIC DUCHAS

CONFORME ESTUDIOS DEL IPT (INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE BRASIL), ES DURANTE EL BAÑO QUE SE CONSUME MÁS AGUA, SI SE LO COMPARA CON EL AGUA CONSUMIDA EN COCINAS, LAVATORIOS Y DESCARGAS SANITARIAS.

Por lo tanto, imagine la tecnología PressMatic, de accionamiento manual hidromecánico y cierre automático temporizado, también para duchas. El resultado: reducción del consumo del agua en hasta un 60%.

Los gráficos muestran la economía en el consumo del agua con PressMatic en comparación con las duchas comunes.

PRESSMATIC DUCHAS  
REDUCEN EN  
HASTA UN  
**60%**  
EL CONSUMO  
DEL AGUA.

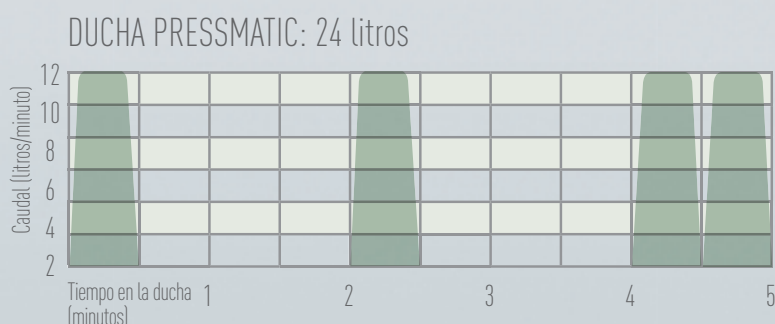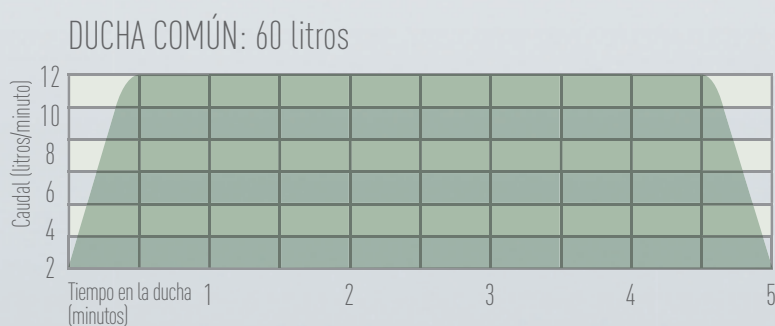


## VÁLVULA PARA CALENTADOR DE ACUMULACIÓN PRESSMATIC DUCHA




Válvula para Calentador de Acumulación PressMatic Ducha  
Alta Presión - 17120106 Baja Presión - 17120006

- Reducción de hasta un 60% en el consumo del agua durante el baño.
- Mezclador para control de la temperatura del agua.
- Cierre automático en aproximadamente 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Acabado con sistema antirrobo, fijado por tornillo sextavado interno.
- Temperatura máxima del agua: 70°C.
- Clase de presión:  
17120106 - Alta Presión: 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
17120006 - Baja Presión: 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi).

Aplicación:

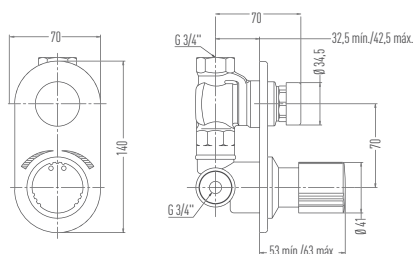

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

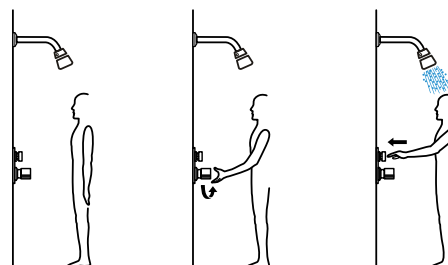

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual, Cierre Automático y Regulación de Caudal

96


## VÁLVULA PARA DUCHA ELÉCTRICA PRESSMATIC DUCHA




Válvula para Ducha Eléctrica PressMatic Ducha  
Alta Presión - 17120406 Baja Presión - 17120506

- Reducción de hasta 60% en el consumo de agua durante el baño.
- Registro para regular la temperatura/volumen del agua.
- Cierre automático en aproximadamente 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 70°C.
- Clase de presión:  
17120406 - Alta Presión: 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
17120506 - Baja Presión: 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi).

Aplicación:

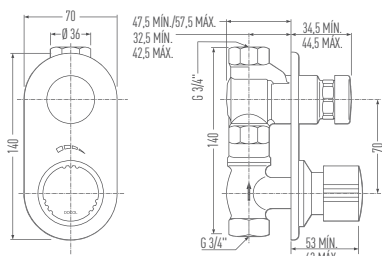

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

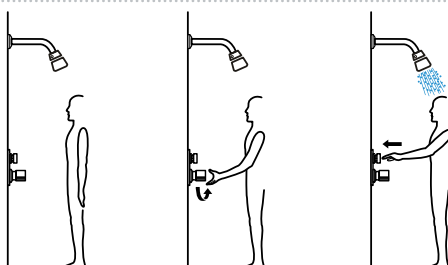

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual, Cierre Automático y Regulación de Caudal

97


## VÁLVULA PARA AGUA FRÍA O PREMEZCLADA PRESSMATIC DUCHA




Válvula para Agua Fría o Premezclada PressMatic Ducha  
Alta Presión - 17120206 Baja Presión - 17120306

- Reducción de hasta 60% del consumo del agua durante el baño.
- Acabado deslizante antirrobo, fijada por tornillo sextavado interno.
- Cierre automático en aproximadamente 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 70°C.
- Clase de presión:  
17120206 - Alta Presión: 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
17120306 - Baja Presión: 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi).

Aplicación:

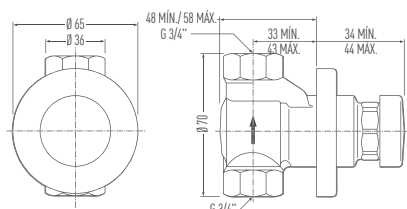

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

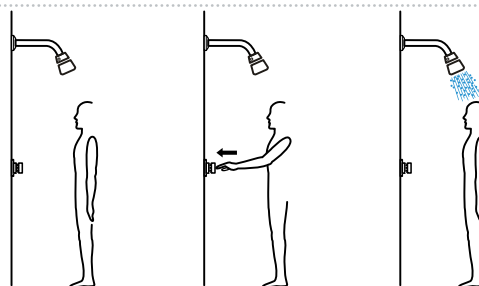

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

## VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC



Válvula para Ducha PressMatic 90°  
00344206

- No requiere romper la pared para la instalación.
- La instalación de la tubería que conecta la válvula a la ducha es hecha externamente a la pared.
- Las válvulas para ducha de 90° fueron desarrolladas para posibilitar la conexión (externa a la pared) del punto de salida del agua a la ducha.
- Las válvulas para ducha 180°, por su parte, permiten la conexión de un punto de salida del agua que esté ubicada abajo de la altura padrón de accionamiento (1,10 metro) hasta la ducha.
- Los tubos que conectan la ducha a la válvula deben ser adquiridos separadamente.


Aplicación:





Válvula para Ducha PressMatic 180°  
00344106

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm


VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC 90°

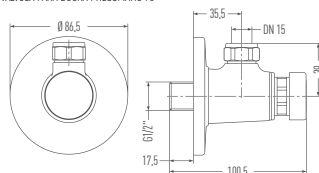

VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC 180°

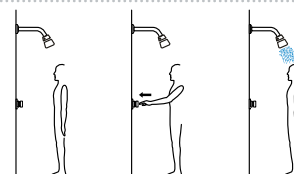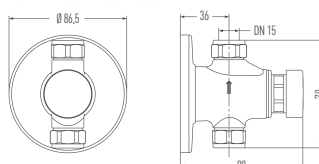

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Orientación de Instalación

# PRESSMATIC PEMATIC Y PEDALMATIC

PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS EN EL PISO O EN LA PARED,  
PARA ACCIONAMIENTO CON LOS PIES O LAS RODILLAS.

La solución ideal de accionamiento sin el toque de las manos ofrece practicidad y toda la economía ya conocida de los productos DocolMatic y, principalmente, la higiene necesaria para lavar las manos.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 – 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3-57 psi).

98

99

DOCOLMATIC

PRESSMATIC | PEMATIC


## VÁLVULA PARA PISO PEMATIC




Válvula para Piso PeMatic  
Acero Cepillado - 17012100

- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en el botón, evitando la necesidad de contacto manual con el producto.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.
- Puede ser usada integrada con cualquier pico DocolMatic (ver página 118).
- Cierre automático en aproximadamente 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).

Aplicación:

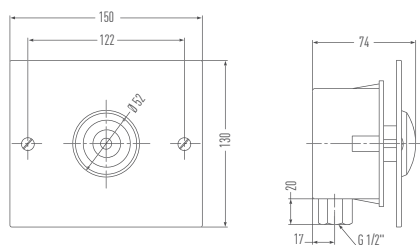

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

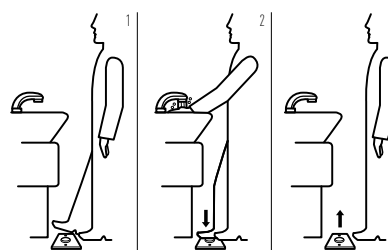

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## VÁLVULA PARA PARED PEMATIC




Válvula para Pared PeMatic  
Acero Cepillado - 17012000

- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en la tecla.
- Puede ser instalada en la pared o en los muebles.
- Cierre automático en aproximadamente 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Puede ser usada, integrada con cualquier pico DocolMatic (ver página 118).
- Acabado en acero inoxidable cepillado.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).

Aplicación:

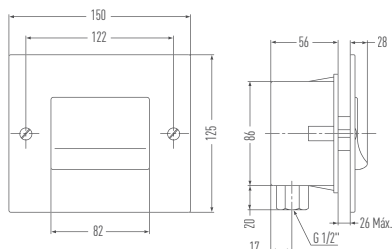

G - 1/2" | Medidas en mm

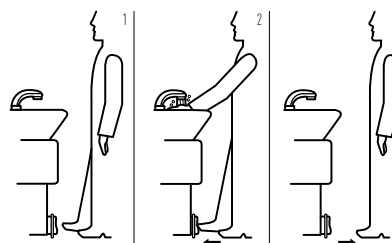

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## VÁLVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC




Válvula para Piso o Pared PedalMatic  
00490906

- Con instalación simplificada, este producto fue desarrollado para quedar superpuesto al piso o fijado en la pared, sin la necesidad de romper la pared para la instalación del producto.
- El sistema de accionamiento por palanca permite que el producto sea accionado en cualquier sentido, lo que facilita la manipulación cuando accionado con los pies o con las rodillas.
- Pedal antideslizante.
- Puede ser usada, integrada con cualquier pico DocolMatic (ver página 118).
- Cierre automático en aproximadamente 3 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:

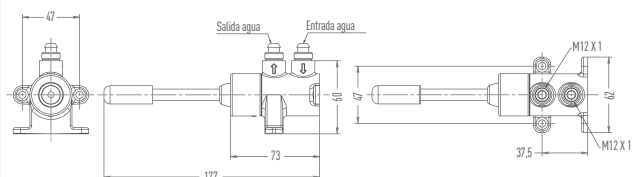

M - Rosca Métrica | Medidas en mm

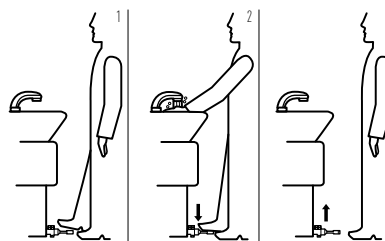

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión del Pie o Rodilla y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO

# PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

LOS PRODUCTOS ANTIVANDALISMO FUERON PROYECTADOS PARA INSTALACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS DE GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS, TENIENDO ELEVADA DURABILIDAD, RESISTENCIA A ACTOS DE DEPREDAIONES, VANDALISMO Y HURTO.

Poseen un sistema de accionamiento hidromecánico que evita el desperdicio del agua.

En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser removidos con el uso de una llave especial.

100

101

DOCOLMATIC

PRESSMATIC | ANTIVANDALISMO


## GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO



Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic Antivandalismo  
Mod. 50 Alta Presión - **00329606** Baja Presión - **00469506**  
Mod. 85 Alta Presión - **17165106** Baja Presión - **17165006**  
Mod. 135 Alta Presión - **00469206** Baja Presión - **00469406**


- Producto empotrado en la pared, pudiendo soportar un peso de hasta 200 kg.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Clase de Presión:  
Alta Presión: 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
Baja Presión: 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi).
- Tres opciones de tamaño:  
Modelo 50 = 34 a 50 mm.  
Modelo 85 = 69 a 85 mm.  
Modelo 135 = 119 a 135 mm.
- El tamaño aparente del pico dependerá de la instalación y del revestimiento aplicado en la pared, por eso los tres modelos poseen 16 mm de variación posible para la instalación (ajuste hecho por esquema que viene con el producto).

Aplicación:

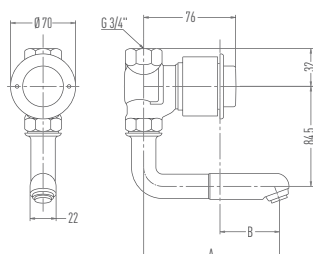


Modelo	Código (Alta Presión/Baja Presión)	A	B
<b>Modelo 50</b>	AP 00329606-CR BP 00469506-CR	115	34 a 50
<b>Modelo 85</b>	AP 17165106-CR BP 17165006-CR	155	69 a 85
<b>Modelo 135</b>	AP 00469206-CR BP 00469406-CR	200	119 a 135

Ø - Diámetro | 6 - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático

## VÁLVULA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

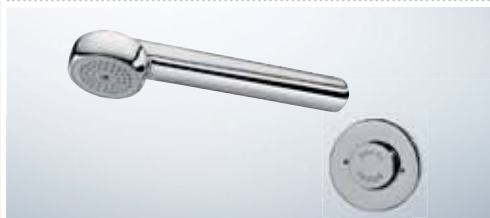


Válvula con Ducha Caudal Constante PressMatic Antivandalismo  
17125006



Válvula para Ducha PressMatic Antivandalismo  
Alta Presión - 17125306 Baja Presión - 17125206

- Producto empotrado en la pared, pudiendo soportar un peso de hasta 200 kg.
- Cierre automático en aproximadamente 30 segundos.
- Ducha desarrollada con restrictor que proporciona caudal constante de 8 litros por minuto.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 70°C.
- Clase de Presión:  
Alta Presión: 17125306 - 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
Baja Presión: 17125006 y 17125206 - 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi).

Aplicación:

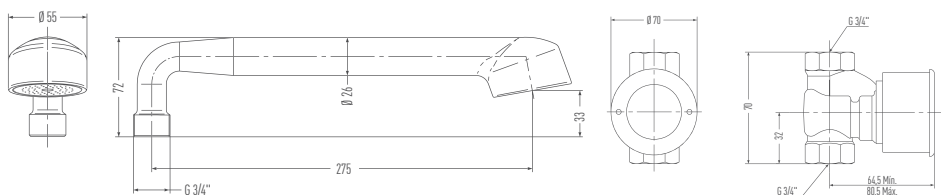

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual  
y Cierre Automático


## VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO




Válvula de Mingitorio PressMatic Antivandalismo  
Alta Presión - 17015106 Baja Presión - 17015006

- Aplicación perfecta para mingitorios que poseen tubos con conexiones empotradas. Para mingitorios con entrada del agua superior, se recomienda el Tubo de Conexión para Mingitorio Antivandalismo código: 00132606 (página 103).
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de Presión:  
Alta Presión: 17015106 - 0,8 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (11 - 57 psi).  
Baja Presión: 17015006 - 0,2 - 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 15 psi)

Aplicación:

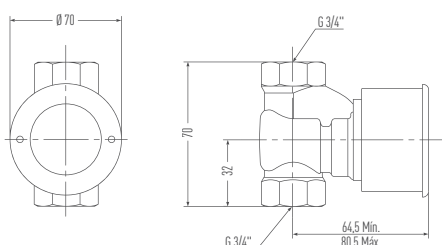

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

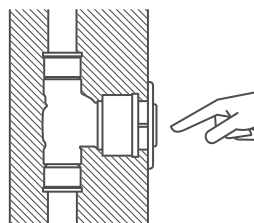

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## TUBO DE CONEXIÓN PARA MINGITORIO ANTIVANDALISMO



Tubo de Conexión para Mingitorio Antivandalismo  
00132606

- Resistencia contra vandalismo y hurto.
- Complemento de la Válvula para Mingitorio DocolSensor empotrada y Válvula para Mingitorio PressMatic Antivandalismo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).

Aplicación:

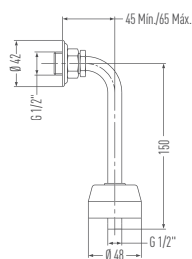

Ø - Diámetro | 6 - 1/2" | Medidas en mm

## TAPA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO




Tapa para Válvula de Descarga Antivandalismo  
01505006

- Robustez, resistencia y durabilidad.
- Primera opción en el mercado de tapas para válvula de descarga, apropiado para ambientes públicos sujetos a la acción de vándalos.
- Ideal para limpieza de inodoros en ambientes de uso público o colectivo.
- Componentes totalmente empotrados, lo que dificulta la depredación y el hurto de piezas.
- Utilizar con la Válvula de Descarga DocolBase,


Alta Presión: 01051300

Baja Presión: 01021500

Aplicación:

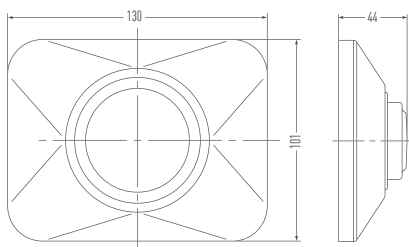

Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## GRIFO DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO




Grifo de Accionamiento Restringido  
1/2" - 20000806 3/4" - 20000906

- Accionada con llave destacable que queda con el usuario.
- Luego de la utilización, basta retirar la llave para impedir el uso indebido por personas no autorizadas.
- Ángulo diferenciado, que facilita el enganche de la manguera.

Aplicación:

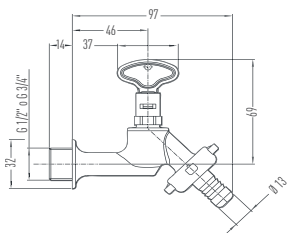

Ø - Diámetro | 6 - 1/2" | 6 - 3/4" | Medidas en mm

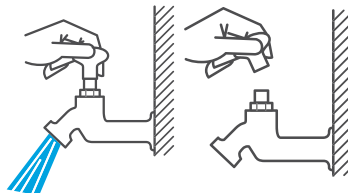

Orientación de Funcionamiento

## VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO



Válvula de Compuerta AR  
1/2" - 00080900 3/4" - 00080800




Válvula de Presión AR  
1/2" - 13100500 3/4" - 13100600

- Evitan el desperdicio del agua. Sus volantes son destacables y solamente las personas que poseen la llave pueden accionar el registro.
- Luego de la utilización, basta sólo retirar la llave para impedir el uso indebido por personas no autorizadas.
- La válvula de presión posee sistema de vedación fluctuante, lo que permite el flujo de agua en sólo un sentido.
- Puede ser instalado en redes hidráulicas externas o empotradas a la pared.


Aplicación:




VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO RESTRINGIDO  
HEMBRA/HEMBRA 1/2"

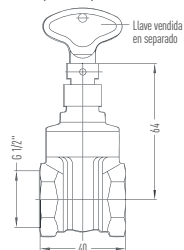


VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO RESTRINGIDO  
HEMBRA/HEMBRA 3/4"

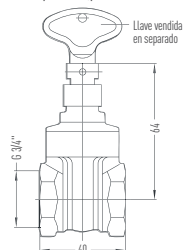

VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO RESTRINGIDO  
MACHO/HEMBRA 1/2"

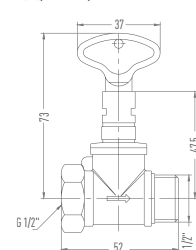

VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO RESTRINGIDO  
MACHO/HEMBRA 3/4"

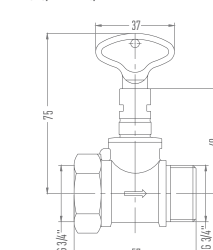

6 - 1/2" | 6 - 3/4" | Medidas en mm

# PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

UNA SOLUCIÓN CREATIVA Y DE ALTO DESEMPEÑO.  
ES LA LÍNEA PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD.


Productos específicos para espacios que necesitan cuidados especiales, como cárceles, comisarías, casas de recuperación, entre otros. Es la más alta tecnología al servicio del uso racional del agua, de la higiene y de la seguridad. Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).

No hay acceso al producto, solamente al botón de accionamiento (pieza patentada por Docol), que posee un curso limitado para que el usuario no golpee la válvula o fuerce la tubería/cañería.



Productos altamente resistentes al vandalismo. El profesional de mantenimiento puede efectuar las reparaciones sin necesidad de entrar en el ambiente de confinamiento.

## SEGURIDAD

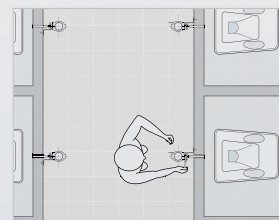

## PRACTICIDAD

Productos de fácil instalación y mantenimiento.

Flexibilidad de instalación con dos opciones, para paredes de 100 a 200 mm y paredes de 200 a 300 mm. Posibilidad de instalación con tubos de PVC o cobre.

## CONFORT

Productos que permiten el uso de agua caliente o premezclada. El usuario no precisa salir del confinamiento para atender a sus necesidades fisiológicas y realizar su higiene personal.

## VENTAJAS DE LA LÍNEA

### ECONOMÍA

Válvulas con cierre automático, que minimizan el desperdicio del agua.

Válvula de Descarga con registro y graduación de caudal.





En las instalaciones externas a la pared, es posible instalar llaves de presión para control y reducción del consumo del agua.

### HIGIENE

Permite la instalación de una ducha, un lavatorio, un mingitorio y un inodoro en cada celda.


El acceso al agua es controlado por el propio usuario.

## RESISTENCIA A VANDALISMO X LUGAR DE INSTALACIÓN


	TIPO DE GRIFO	LUGARES PARA INSTALACIÓN	RESISTENCIA A VANDALISMO	VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS
	Convencional	Residenciales.	Baja	Confort total – varias opciones de tamaños y diseño.
	Pressmatic	Baños de uso colectivo, clínicas y hospitales.	Media	Tecnología aliada al uso racional del agua, diseño, mayor higiene y economía.
	Antivandalismo	Escuelas, estadios de fútbol, plazas y parques, etc.	Alta	Resistencia a vandalismo y hurto. Higiene, economía y uso racional del agua.
	Alta Seguridad	Ambientes de confinamiento. Ej.: cárceles, comisarías, aislamiento de sanatorios, etc.	Extrema	Ultra resistencia contra vandalismo y hurto. Higiene, economía y uso racional del agua.

DUCHA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Las duchas alta seguridad garantizan higiene y economía del agua además de esto también proporcionan a los ambientes de confinamiento la seguridad necesaria contra depredaciones y robos.

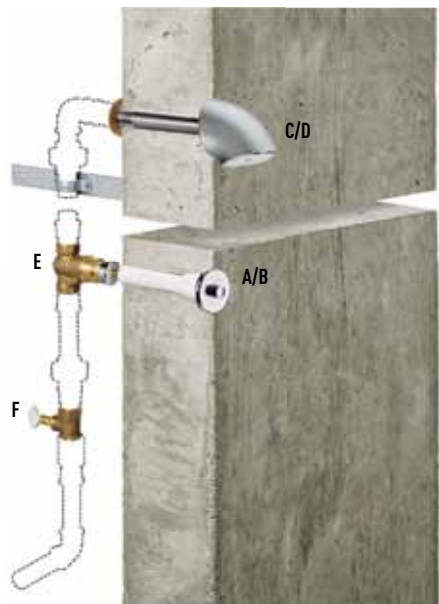


Ducha Pasante  
(válvula instalada fuera de la pared)

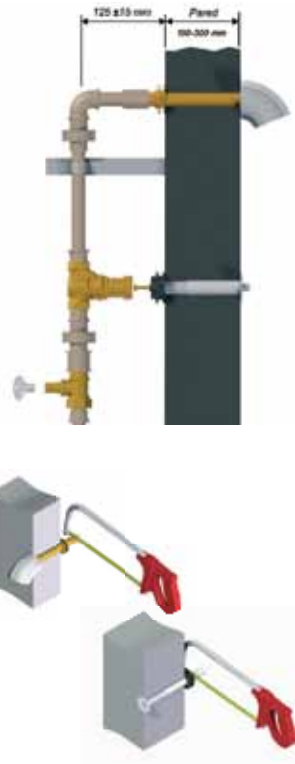


Producto con flexibilidad de instalación conforme  
espesor de la pared.

DUCHA PASANTE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento 200 - 300 mm
C		00379506	Ducha Alta Seguridad 100 - 200 mm
D		00332906	Ducha Alta Seguridad 200 - 300 mm
E		00333400	Válvula para Ducha Alta Seguridad
F		13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restricto (AR) 3/4"


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 100 - 200 MM




BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 200 - 300 MM




VÁLVULA PARA DUCHA  
ALTA SEGURIDAD

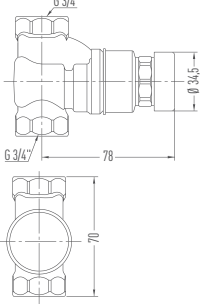


VÁLVULA DE PRESIÓN ACCIONAMIENTO  
RESTRICTO (AR) 3/4"



DUCHA ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM

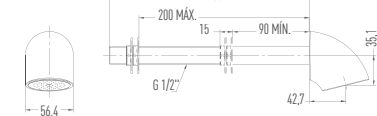

DUCHA ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM




DUCHA DE SOBREPONER PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD


Una opción de ducha con el mismo concepto de seguridad de la Ducha Pasante, para instalación en tubería tradicional empotrada en la pared.




La fijación de la Ducha de Sobreponer es realizada con el auxilio de una llave sextavada de 8 mm.

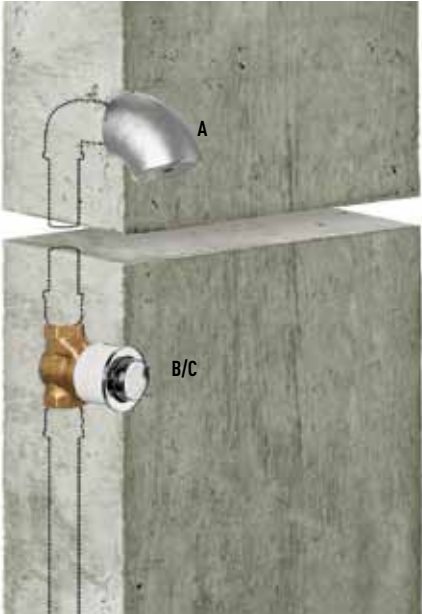


Ducha de Sobreponer

DUCHA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00335106	Ducha de Sobreponer - 1/2" Alta Seguridad - Cromado
B		17125206	Válvula Ducha Baja Presión PressMatic Antivandalismo - Cromado
C		17125306	Válvula Ducha Alta Presión PressMatic Antivandalismo - Cromado

DUCHA DE SOBREPONER - 1/2" ALTA SEGURIDAD - CROMADO

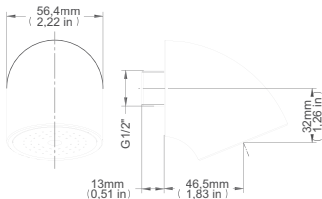


VÁLVULA DUCHA BAJA PRESIÓN PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CROMADO  
VÁLVULA DUCHA ALTA PRESIÓN PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CROMADO

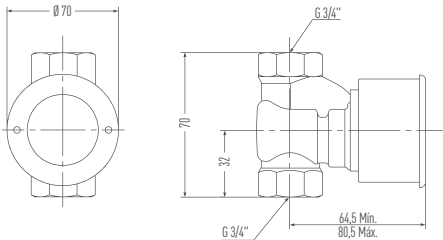


## GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Cuando aplicados en ambientes de confinamiento, los grifos convencionales son fácilmente arrancados y/o dañados, lo que eleva los costos de mantenimiento y ofrece riesgo de uso como herramienta o arma. Por este motivo, el Grifo Pasante es perfecto para estos ambientes. Compacto, resistente, higiénico y ahorrador del agua, es la solución moderna y adecuada para lavatorios de confinamientos.

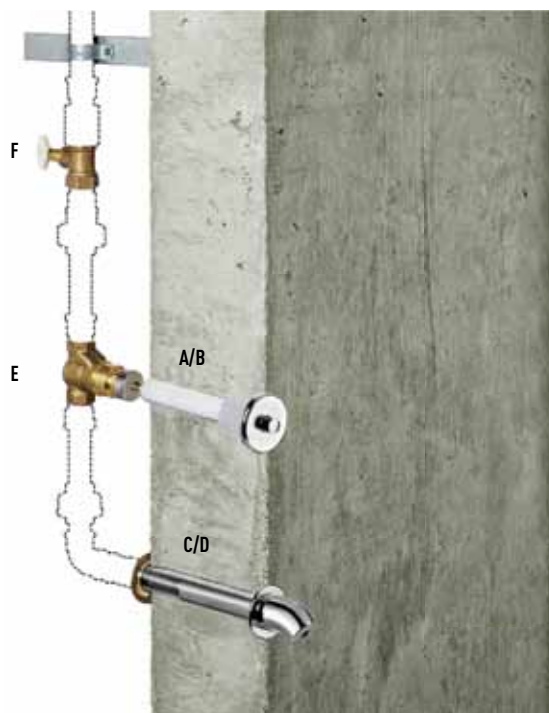


Grifo para Lavatorio Pasante  
(válvula instalada externa a la pared)

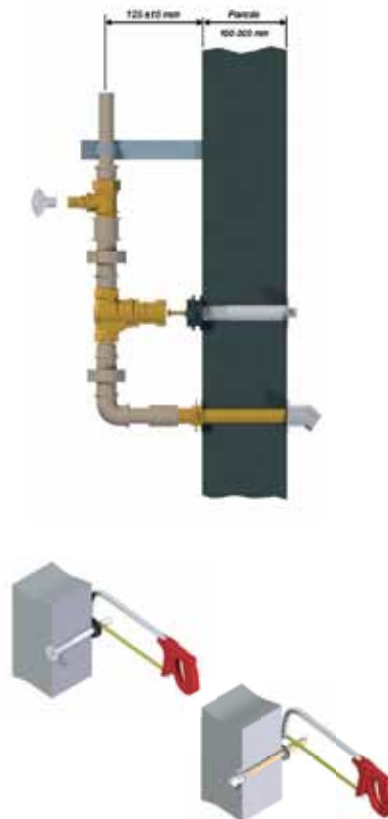


Producto con flexibilidad de instalación  
conforme medida de la pared.

GRIFO PASANTE PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento 200 - 300 mm
C		00411116	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 100 - 200 mm
D		00359106	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 200 - 300 mm
E		00203106	Válvula para Lavatorio Alta Seguridad
F		13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restricto (AR) 3/4"


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM

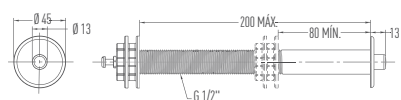


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM

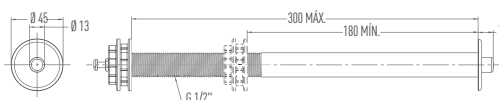


PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM

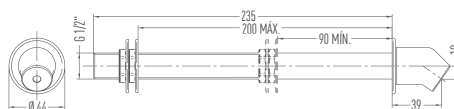


PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM

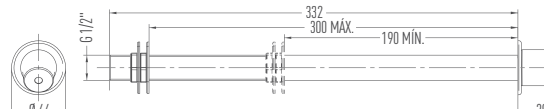

VÁLVULA PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 6 3/4"



VÁLVULA DE PRESIÓN ACCIONAMIENTO RESTRICTO (AR) 3/4"



## VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Las ventajas de economía, durabilidad, practicidad y facilidades de la Válvula de Descarga para limpieza de inodoros, ya son conocidas. Sin embargo, cuando aliadas al botón de Accionamiento Alta Seguridad, la Válvula de Descarga adquiere otro beneficio: la total seguridad, ya que impide cualquier acceso indebido al producto.

Puede ser utilizada con cualquier modelo de Válvula de Descarga Docol (Alta o Baja Presión) .




Válvula de Descarga Pasante  
(válvula instalada externa a la pared)




Producto con flexibilidad de instalación  
conforme espesor de la pared.

VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300 mm
C		01021500	Válvula de Descarga 484 1 1/2" - Baja Presión
D		01051300	Válvula de Descarga 484 1 1/4" - Alta Presión



BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM





BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM

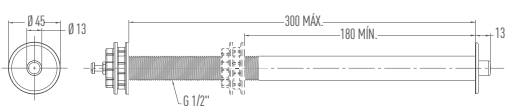

VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/2" - BAJA PRESIÓN



VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/4" - ALTA PRESIÓN



# BENEFIT

PENSANDO EN FACILITAR EL DÍA A DÍA DE PERSONAS CON DIFICULTADES MOTORAS Y FÍSICAS, ANCIANOS Y NIÑOS, DOCOL DESARROLLÓ, CON BASE A LOS ESTANDARES DE ACCESIBILIDAD, LA LÍNEA DE PRODUCTOS BENEFIT.

La línea de productos Benefit está compuesta por grifo, tapa de válvula de descarga para limpieza de inodoros, barras de apoyo y asiento plegable.

DOCOLMATIC

BENEFIT


## GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT




Grifo para Lavatorio de Mesa PressMatic Benefit  
00490706

- Accionamiento con leve presión en la palanca, que proporciona practicidad al usuario por aumentar el área de contacto, además de reducir la fuerza de accionamiento del producto en hasta un 50%, o sea, baja de 23 N (Newtons) a apenas 10 N (Newtons) la fuerza necesaria para el accionamiento.
- Posee aireador empotrado, lo que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Cierre automático en aproximadamente 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 - 57 psi).
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

Aplicación:



Ø - Diámetro | 6 - 1/2" | Medidas en mm

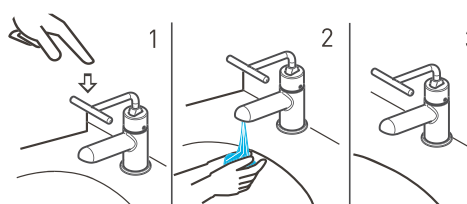

Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal  
13030023  
ACOMPANA EL PRODUCTO


## TAPA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT




Tapa para Válvula de Descarga PressMatic Benefit  
00184906

- Tapa que sirve en cualquier Válvula de Descarga Docol, ideal para limpieza de inodoros.
- Accionamiento con leve presión en la palanca, lo que proporciona practicidad al usuario por aumentar el área de contacto, además de reducir la fuerza de accionamiento del producto en hasta 50%, o sea, baja de 50 N (Newtons) a solamente 17 N (Newtons) la fuerza necesaria para el accionamiento.

Aplicación:

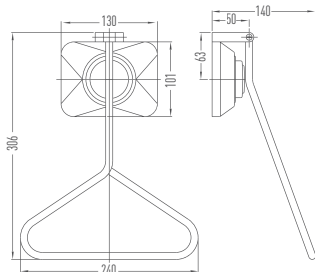

Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## ASIENTO PLEGABLE PARA BAÑO BENEFIT



Asiento Plegable para Baño Benefit  
00490626

- Desarrollada con plástico de alta resistencia, que soporta hasta 150 kg.
- Hecha en material termoplástico antibacteriano (no permite la proliferación de bacterias).
- Articulable/Retráctil.
- Tornillos de fijación en acero inoxidable.

Aplicación:

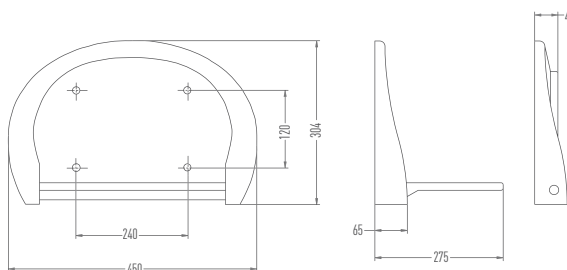

Medidas en mm


## BARRAS DE APOYO BENEFIT

- Producidas en acero inoxidable – mayor resistencia a la corrosión.
- Terminación cepillado que ofrece mayor adherencia a las manos, aún cuando mojadas.
- Instalación práctica y rápida.
- Los tornillos para fijación acompañan el producto.

Aplicación:



Barra de Apoyo Articulable 80 cm  
00454316

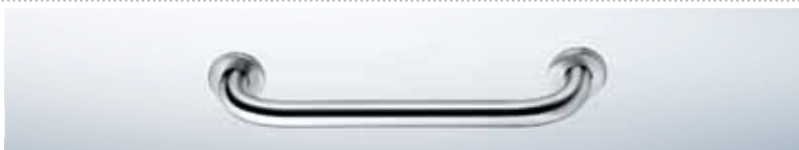


Barra de Apoyo 40 cm  
00446616





Barra de Apoyo 60 cm  
00446516




Barra de Apoyo en "L" 80 cm  
00489316

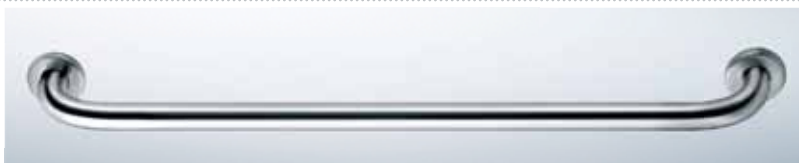


Barra de Apoyo 80 cm  
00446416

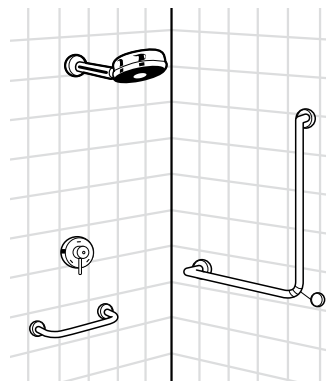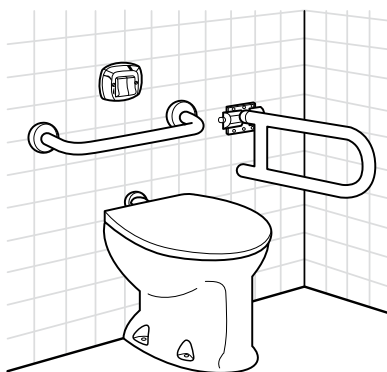


BARRA DE APOYO ARTICULABLE 80 CM

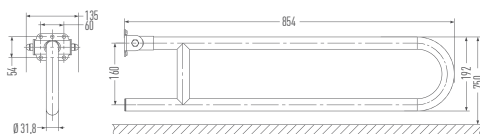

BARRA DE APOYO EN "L" 80 CM

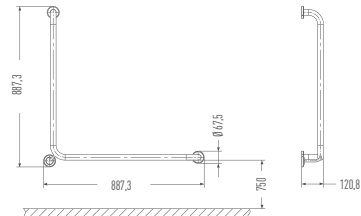


BARRA DE APOYO 40 CM



BARRA DE APOYO 60 CM



BARRA DE APOYO 80 CM

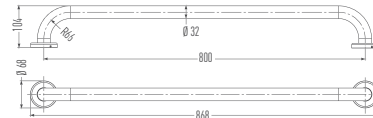



# REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL

LOS REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL SON ACCESORIOS FUNDAMENTALES A SEREN INSTALADOS JUNTO CON GRIFOS, MEZCLADORES, BIDETS Y DUCHAS, YA QUE GARANTIZAN EFICIENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DEL AGUA, FACILIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y MÁS CONFORT EN EL USO.

## TRES FUNCIONES EN UN ÚNICO PRODUCTO:

### MAYOR VIDA ÚTIL

El filtro de acero inoxidable interno retiene sedimentos que podrían disminuir la vida útil de las griferías\*.

### ECONOMÍA

El Registro Regulador de Caudal permite la regulación del caudal ideal, lo que proporciona al mismo tiempo confort y ahorro del agua.

### MANTENIMIENTO

Con el cierre total del paso del agua por medio del Registro Regulador de Caudal, es posible efectuar el mantenimiento del grifo, mezclador, bidet o ducha, sin la necesidad de cerrar el registro general de la red, o sea, sin la necesidad de aislar todo el ambiente.

## REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO




Registro Regulador de Caudal Standard - 1/2"  
13030023

- El Registro Regulador de Caudal para instalación en grifos, mezcladores y bidets es presentado en dos versiones:
- Standard - Fabricado en ABS, en el color gris, para uso en instalaciones de agua fría.
- Metálico - Fabricado en latón cromado, para uso en instalaciones de agua caliente y presiones hidráulicas elevadas.
- Accionamiento restricto: graduación del caudal efectuado solamente con la llave sextavada que acompaña el producto.
- Para medida 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Fácil instalación.

Aplicación:



Registro Regulador de Caudal Metálico - 1/2"  
13010006

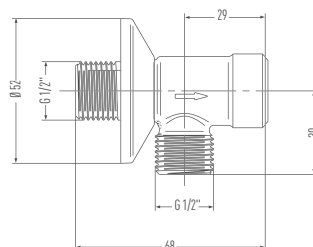

Ø - Diámetro | 6 - 1/2" | Medidas en mm


## REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA



Registro Regulador de Caudal para Ducha  
00457606

- Fabricado en latón cromado, el Registro Regulador de Caudal fue especialmente desarrollado para uso en duchas, pudiendo también ser instalado en grifos de pared.
- Mucho mejor que un restrictor de flujo, ya que permite la graduación del caudal ideal de acuerdo con la presión en el lugar, proporciona ahorro de agua sin perder confort durante el baño.
- Graduación del caudal efectuado con llave sextavada que acompaña el producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Fácil instalación.

Aplicación:

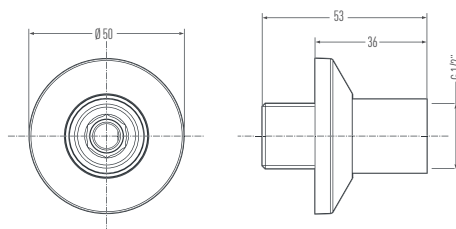

Ø - Diámetro | 6 - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Instalación

# COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

DISEÑO MODERNO, DE FÁCIL INSTALACIÓN Y RESISTENCIA SON CALIDADES DE TODOS LOS PRODUCTOS DOCOLMATIC. LOS COMPLEMENTOS DOCOLMATIC FUERON DESARROLLADOS PARA QUE USTED PUEDA OBTENER EL MAXIMO DE LOS CONCEPTOS DE HIGIENE, USO RACIONAL DEL AGUA Y RESISTENCIA.

114

115

DOCOLMATIC

COMPLEMENTOS DOCOLMATIC


## DISPENSADOR DE JABÓN PRESSMATIC



Dispensador de Jabón PressMatic  
17200006

- Para uso de detergentes y jabones líquidos. Perfecto para uso en cocinas o baños.
- Cuando presionado, proporciona la cantidad ideal (cerca de 1 ml) de detergente o jabón líquido para el lavado de las manos.
- Fácil reposición del jabón por arriba (retirando el cartucho) o por abajo (retirando la botella).
- Botella con capacidad para un litro de detergente o jabón líquido.

Aplicación:

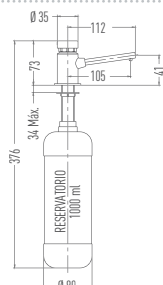

Ø - Diámetro | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento  
Abertura con Leve Presión Manual y Cierre Automático


## AIREADORES ECONÓMICOS (CAUDAL CONSTANTE)



- Los aireadores económicos son una óptima opción para quien busca mayor ahorro de agua para sus instalaciones.
- Estos aireadores mantienen el caudal del agua estable en siete litros y medio por minuto, independientemente de la presión. Esta estabilidad garantiza mayor ahorro de agua.
- Debido a la gran variación de presión de la red hidráulica, los aireadores económicos no acompañan los productos de línea. No obstante, se encuentran disponibles para compra por separado y son ideales para lugares que posean presión a partir de: 1,0 kgf/cm<sup>2</sup> (14,5 psi).

Consulte en el cuadro abajo cual aireador se adapta al grifo o mezclador Docol instalado.

CAUDAL DE LOS AIREADORES X PRESIÓN DE INSTALACIÓN

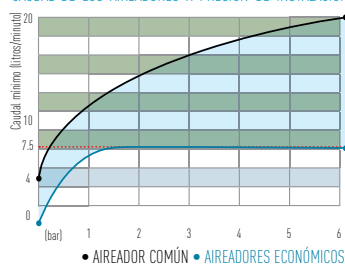

### CUADRO DE USO DE AIREADORES ECONÓMICOS

MODELO	 Aireador Standard M24 00207606	 Aireador Standard M22 00207506	 Aireador Júnior M22 00207406	 Aireador TT M18 00207306	 Aireador TJ 00518100
GRIFO LAVATORIO	Noblesse, Press Deluxe, Press 120, Press 110, Press Inox, Zenit, Reggia, Tower, Queen, Hampton.	-	Press Pico Alto, Delicatta, Syrius, Quyrón, Polaris, Lumière, Grand Antique Pico Bajo, Grand Antique Pico Alto.	Press Compact, Itapema Bella Pico Bajo.	Press Alfa, Press 120 RRC, Benefit, Grifo Pico Alto, Mez. Press 110, Itapema Bella Pico Alto, Tower Pico Alto, Lóggica, Triplus, Empotrado DocolEtric, Empotrado DocolTronic On/Off, Riva, Brizo, Brizo Cross, Stillo.
MEZCLADOR LAVATORIO	Reggia, Tower, Queen, Hampton, Eclipse, Hampton Monocomando.	-	Delicatta, Syrius, Quyrón, Polaris, Lumière, Grand Antique Pico Alto.	Itapema Bella	Queen, Triplus, Grand Antique Pico Alto, Monocomando Monet, Riva, Brizo, Brizo Cross, Monocomando Nexus.
MEZCLADOR PARED	-	-	Syrius, Quyrón, Polaris.	-	Brizo, Brizo Cross.
PICOS	Hospitalario, Mesa Lujo.	-	PeMatic Mesa.	-	Pico Alto de Mesa, Pico Corto de Pared, Pico Largo de Pared.
GRIFO COCINA	-	Itapema Bella, Pico Bajo, Corto Bella.	Grand Antique, Áttica, Itapema Bella, Delicatta, Reggia, Tower.	-	-
MEZCLADOR COCINA	Swing, Swing Plus.	Itapema Bella, Pico Bajo, Corto Bella.	Grand Antique, Áttica, Itapema Bella, Delicatta, Reggia, Tower, Uno.	-	Monocomando Monet.
DIMENSIONALES					
Ø - Diámetro   M - Rosca Métrica   Medidas en mm					


## FIJADOR ANTIVANDALISMO PARA GRIFO DE MESA



Fijador Antivandalismo para Grifo de Mesa - 1/2"  
00511700

- Con concepto innovador antirrobo, este producto puede ser instalado en cualquier grifo de mesa Docol.
- De fácil instalación, funciona como medio de trabar el grifo en el lavatorio. El tornillo del producto hace con que la rosca no se desgaste y así no sea posible el robo del grifo de mesa.
- Tuerca en latón con rosca G1/2".
- Acompaña llave sextavada 2,5 mm.
- Tornillo de fijación en acero inoxidable sin cabeza M5 x 8 mm.

Aplicación:

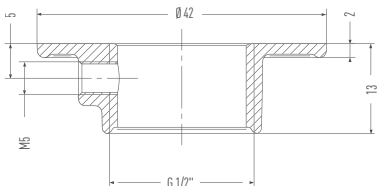

Ø - Diámetro | G - 1/2" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm



Orientación de Instalación.


## VÁLVULA ROMPE VACÍO




Válvula Rompe Vacío - 1/2"  
25400506

- Hecha especialmente para uso hospitalario, en lugares que poseen duchas higiénicas y mangueras de jardín.
- Los equipamientos y tubos utilizados en exámenes pueden transferir contaminación cuando conectados directamente a la red hidráulica en las áreas de expurgación hospitalaria.
- El reflujo del agua sucia por duchas y mangueras puede contaminar toda la red hidráulica.
- La Válvula Rompe Vacío Docol evita este problema, bloqueando automáticamente el reflujo de agua cuando ocurre alguna depresión en la red hidráulica.
- Terminación en latón cromado (evita oxidación).
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).

Aplicación:

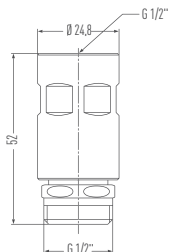

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

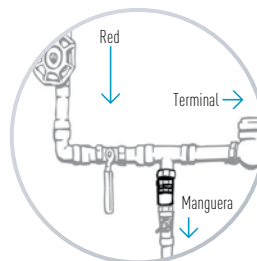

Ejemplo de lugar de instalación.


## PICOS DOCOLMATIC



Pico Alto Articulable de Mesa  
**98719206**

- Cinco opciones de picos que se adaptan a todos los ambientes. Pueden ser utilizados con los productos PeMatic, PedalMatic y PressMatic Mezcladores.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).

Aplicación:

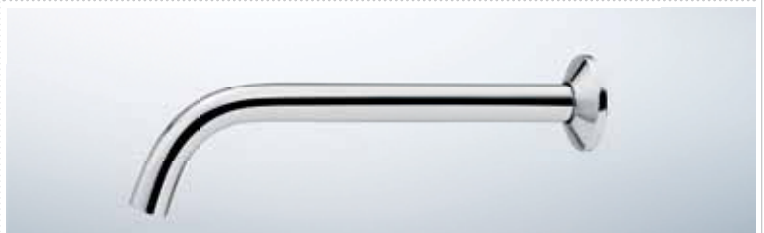

Pico Largo de Pared  
**98719106**



Pico Corto de Pared  
**98719006**




Pico Lujo de Mesa  
**98010106**




Pico Hospitalario de Mesa  
**98719306**

PICO ALTO ARTICULABLE DE MESA

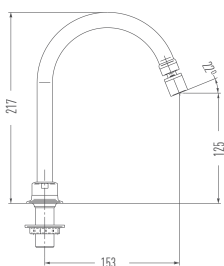


PICO HOSPITALARIO DE MESA

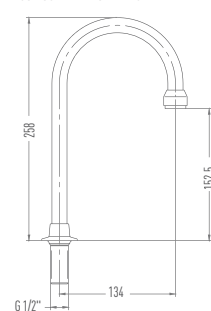


PICO LARGO DE PARED



PICO CORTO DE PARED



PICO LUJO DE MESA

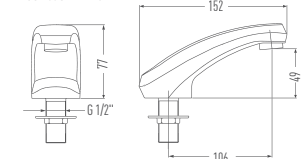



# DOCOL DUCHAS

DOCOL DUCHAS

**CONFORT, DISEÑO Y SOFISTICACIÓN SON CARACTERÍSTICAS**

**QUE DESTACAN A LAS DUCHAS DOCOL.**

LOS PRODUCTOS POSEEN ÓPTIMO CAUDAL DE AGUA Y ALTO RENDIMIENTO,  
INCLUSO CON BAJA PRESIÓN, CHORRO UNIFORME Y DISTINTAS OPCIONES DE DISEÑO  
QUE COMBINAN EN CUALQUIER AMBIENTE.

# DOCOL DUCHAS

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EL REFINAMIENTO Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS DE ALTO LUJO PARA GUSTOS DIVERSOS Y EXIGENTES. PERFECTOS PARA LOS MÁS DISTINTOS ESTILOS Y AMBIENTES.

Funcionamiento perfecto, en baja y alta presión:  
de 0,2 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 a 57 psi).

Garantía de baño comfortable.

Las duchas tienen cabezal articulado que permite  
dirigir el chorro de agua.

Canopla deslizante que permite el ajuste perfecto  
en el momento de la instalación.

Fácil instalación y limpieza.

### ACABADO SUPERFICIAL CROMADO

Aumenta la vida útil de los productos.

Alta resistencia a corrosión y rayas\*.




### REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL

Es durante el baño que se consume la mayor cantidad de agua en una casa, más que en las máquinas de lavar y que en los inodoros. Por eso Docol ha desarrollado el Registro Regulador de Caudal para Ducha. Docol recomienda el ajuste para que el caudal máximo no sea superior a 10 litros por minuto, para disfrutar de esta forma de un baño comfortable sin desperdiciar agua.



BAÑO DE CROMO  
2º BAÑO DE NIQUEL

1º BAÑO DE NIQUEL  
LATÓN PULIDO

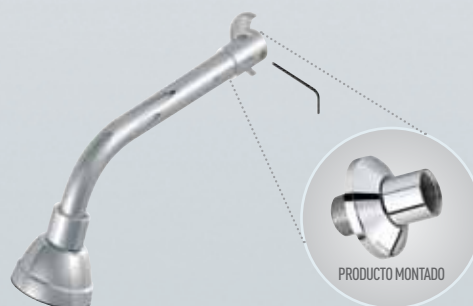

## SQUARE

- Perfección geométrica.
- Las dimensiones de la ducha garantizan un baño confortable y relajante.
- Tamiz de goma que facilita la limpieza.
- 100% fabricado en Brasil.
- Brida de apoyo para garantizar una instalación segura.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 3,45 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 20,5 l/min.




Ducha Square de Techo  
00528506




Ducha Square  
00488506

DUCHA SQUARE

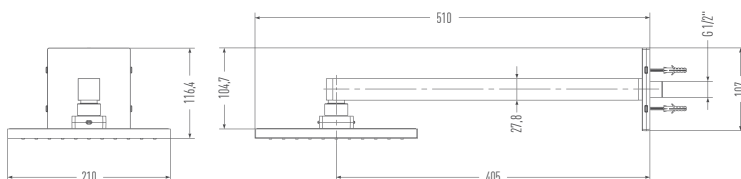

DUCHA SQUARE DE TECHO



G - 1/2" | Medidas en mm

## TECHNOSHOWER


- Desarrollado con avanzada tecnología y diseño innovador.
- Sistema autolimpiante que impide la acumulación de impurezas en los orificios.
- El brazo recto facilita el alineamiento de la ducha.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 11,65 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 44,65 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.



Ducha Technoshower  
00306606

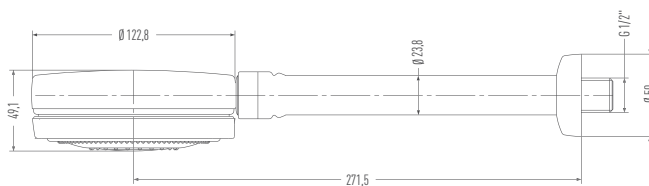

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## BARCELONA

- Sistema con tamiz de goma que facilita la limpieza.
- Fácil instalación en dos versiones: pared o techo.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 7,65 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 47,75 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.




Ducha Barcelona de Techo  
00356906




Ducha Barcelona  
00222706

DUCHA BARCELONA

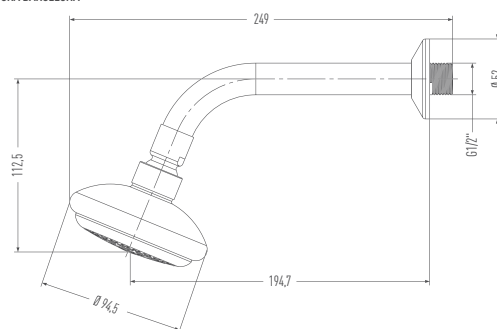

DUCHA BARCELONA DE TECHO

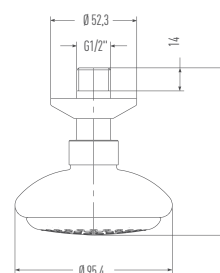

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## BILBAO

- Fácil instalación en dos versiones: pared o techo.
- Vástago de la ducha de pared con 40 cm de longitud.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 13,85 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 53,05 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.




Ducha Bilbao de Techo  
00402706




Ducha Bilbao  
00185206

DUCHA BILBAO

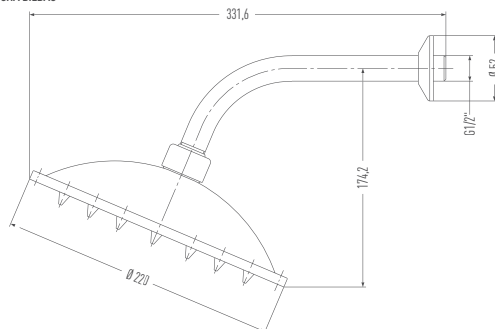

DUCHA BILBAO DE TECHO

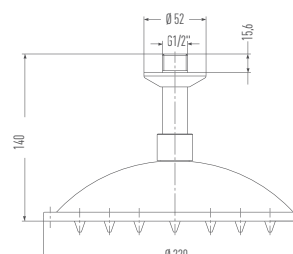

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## CLÁSICO

- Fácil instalación en dos versiones: pared o techo.
- Diseño que rememora los baños antiguos.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 7,85 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 49,8 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.




Ducha Clásico de Techo  
00356706




Ducha Clásico  
00118406

DUCHA CLÁSICO

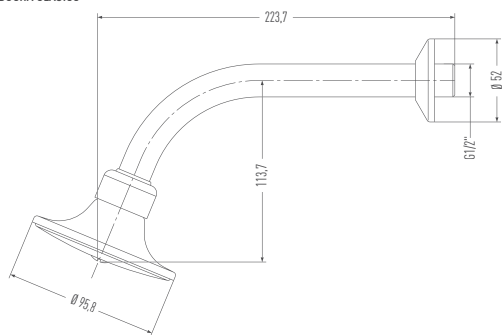

DUCHA CLÁSICO DE TECHO

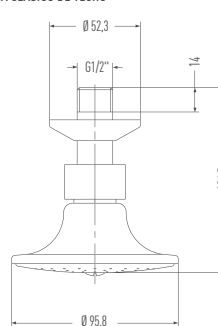

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## TRADICIONAL

- Posee regulador para chorro concentrado o abierto.
- Fácil instalación en dos versiones: pared o techo.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 4,8 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 26,6 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.



Ducha Tradicional de Techo  
00401306




Ducha Tradicional Cromado  
12120506




Ducha Tradicional Dorado  
12120525

DUCHA TRADICIONAL

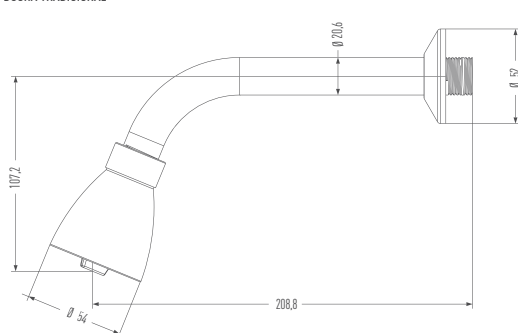

DUCHA TRADICIONAL DE TECHO

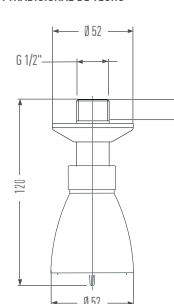

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## TRADICIONAL LUJO CON DESVIADOR

- Posee regulador para chorro concentrado o abierto.
- Sistema de transferencia automática. El botón desviador, localizado en el mango, desvía 100% del agua de la ducha para la lluvia y viceversa con sólo un toque.
- Perno de transferencia del agua localizado en el mango. Practicidad en el uso.
- Manguera flexible de 1,80 m que posibilita largo alcance.





USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.



Manguera flexible  
metálica: 1,80 m

Ducha Tradicional Lujo con Desviador  
12120106

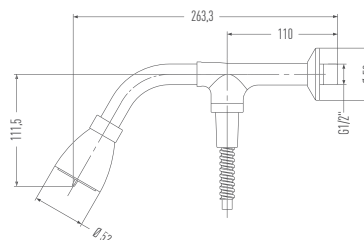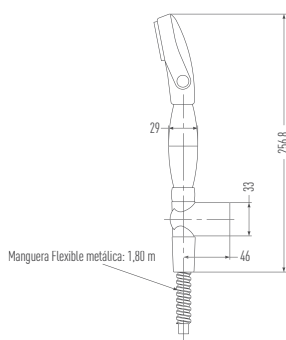

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## BONNADUCHA CON DESVIADOR ESPECIAL



- Posee óptimo caudal de agua para un baño relajante y agradable.
- Chorro uniforme: más comodidad durante el uso.
- Manguera flexible de acero inoxidable. Altamente resistente.
- Desviador integrado a la ducha origina facilidad en el accionamiento.
- Ducha con mango cromado.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.



Ducha Bonnaducha con Desviador Especial  
00515606

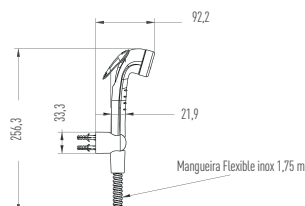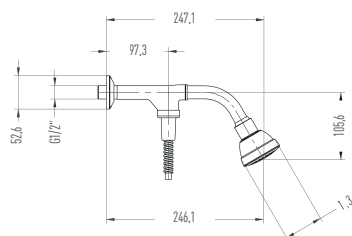

G - 1/2" | Medidas en mm


## VALENCIA CON BARRA

- La Ducha Valencia con Barra es la respuesta para el que busca una ducha con la altura deseada, de manera fácil y segura. Su barra se instala cerca de la pared, optimiza los espacios y hace posible un proyecto de acuerdo con las necesidades de cada familia.
- Posibilita ajuste de la altura.
- Posee soporte giratorio que permite ajustar el chorro lateral, vertical o frontalmente.
- Ducha destacable para ser usada como duchero manual.
- Manguera flexible metálica de 1,75 m que posibilita largo alcance.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 13,6 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 54 l/min.



Manguera flexible  
metálica: 1,75 m

Ducha Valencia con Barra  
00050306

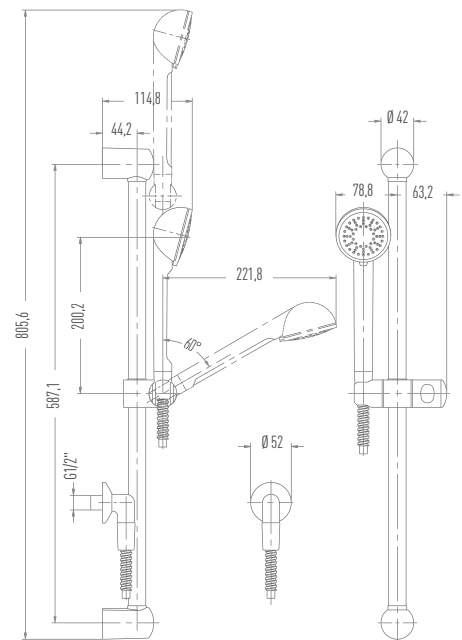

## BONNADUCHA

- Posee óptimo caudal de agua para un baño relajante y agradable.
- Chorro uniforme: más confort en el uso.
- Sistema con tamiz de goma que facilita la limpieza.
- Fácil instalación en dos versiones: pared y techo.
- Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) = 4,35 l/min.
- Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 24,9 l/min.



USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.




Ducha Bonnaducha de Techo  
00356506




Ducha Bonnaducha  
00232606

DUCHA BONNADUCHA

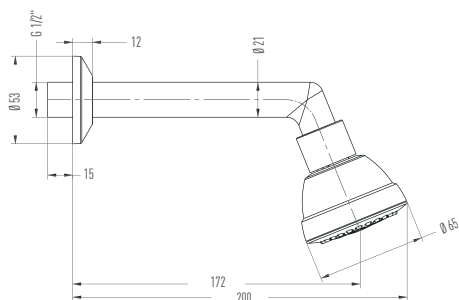

DUCHA BONNADUCHA DE TECHO

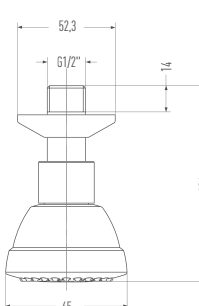


Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## ANTIVANDALISMO

- Producto empotrado en la pared, que puede soportar un peso hasta de 200 kg.
- Cuando usada con la valvula Pressmatic para duchas (codigo 17125306), posibilita un cierre automático en aproximadamente 30 segundos.
- Ducha desarrollada con un restritor que posibilita un caudal constante de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi) hasta 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi) = 8 l/min.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 40°C.



Ducha Caudal Constante PressMatic Antivandalismo  
17125406

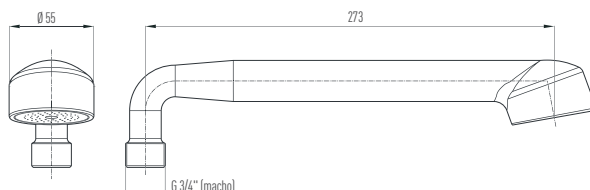

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



# COMPLEMENTOS DOCOL DUCHAS

LAS DUCHAS DOCOL DEBEN SER INSTALADAS CON LO MEJOR QUE HAY EN VÁLVULAS Y REGISTROS PARA AGUA CALIENTE, FRÍA O PREMEZCLADA. DOCOL CUENTA CON MUCHAS OPCIONES DE TECNOLOGÍA E INSTALACIÓN, TODAS CON ÓPTIMO DESEMPEÑO A CUALQUIER PRESIÓN HIDRÁULICA Y CON LA GARANTÍA DE CALIDAD DOCOL.



## DESVIADOR ARTE

- Practicidad en solamente un toque.
- Sistema de transferencia automática.  
El botón desviador, localizado en el mango, desvía 100% del agua de la ducha para la lluvia y viceversa con un simple toque.
- Perno de transferencia del agua localizado en el mango. Practicidad en el uso.
- Manguera flexible de 1,80 m que posibilita largo alcance.
- Se puede instalar en casi todos los modelos de ducha.




USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.





Manguera flexible metálica: 1,80 m

Desviador para Ducha Arte Cromado  
**00197706**

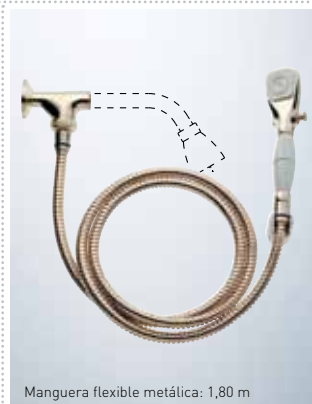

Manguera flexible metálica: 1,80 m

Desviador para Ducha Arte Dorado  
**00197725**

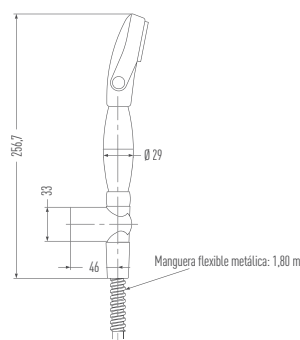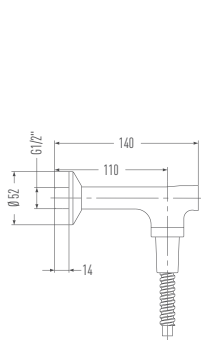

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## DESVIADOR ESPECIAL

- Manguera flexible de 1,80 m que posibilita largo alcance.
- Se puede instalar en casi todos los modelos de ducha.





USE EL REGISTRO  
REGULADOR DE CAUDAL  
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 114.



Manguera flexible metálica: 1,80 m

Desviador Especial  
**00198006**

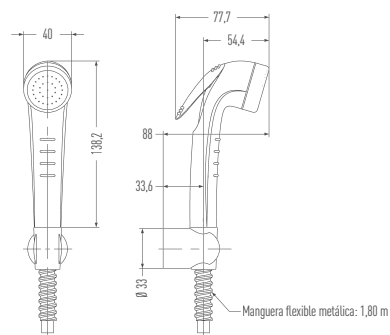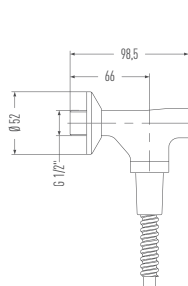

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm


## DUCHA HIGIÉNICA LUJO CON GATILLO

- Versatilidad y confort.
- Ganancia de espacio en el baño.
- Sustituye a los bidets convencionales.
- Practicidad: accionamiento en la propia ducha manual.
- Manguera flexible metálica con 1,20 m.
- Uso en instalación con agua fría o premezclada.
- Es obligatorio el uso con registro o mezclador DocolBase para ducha higiénica.




Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica Lujo con Gatillo  
00057906 - Cromado  
00057925 - Dorado

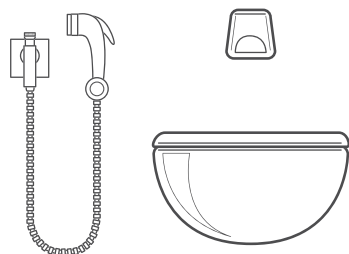

Aplicación

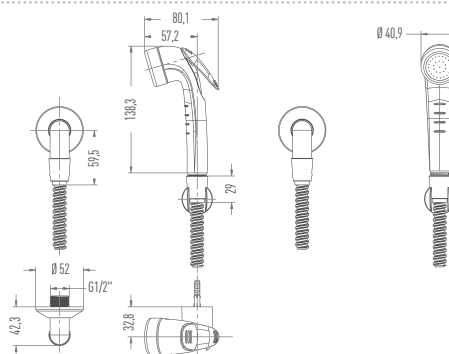

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## DUCHA HIGIÉNICA ESPECIAL CON Y SIN GATILLO

- Dibujo compacto, ideal para pequeños baños porque proporciona ganancia de espacio.
- Sustituye a los bidets convencionales.
- Practicidad: accionamiento en la propia ducha manual.
- Manguera flexible en ABS cromado de 1,20 m.
- Uso en instalación con agua fría o premezclada.
- Debe ser instalada con registro o mezclador DocolBase para ducha higiénica.




Manguera flexible en ABS cromado 1,20 m




Manguera flexible en ABS cromado 1,20 m

Ducha Higiénica Especial  
DocolBase con Gatillo  
00479806

Ducha Higiénica Especial  
DocolBase sin Gatillo  
00413606

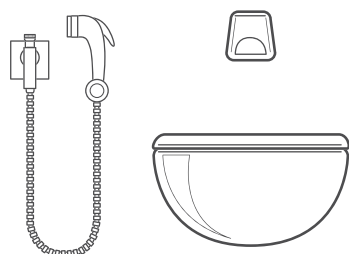

Aplicación

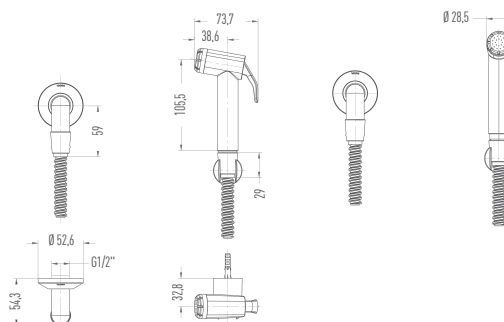

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

## VÁLVULA TERMOSTÁTICA

- Tecnología innovadora con precisión en el control.
- La Válvula Termostática para ducha es superpráctica y se adapta a todos los ambientes, proporcionando mucho más confort y seguridad. Con sólo un comando, el usuario predetermina la temperatura del agua, que se mezcla automáticamente cada vez que se abre la ducha.
- Mezcla agua caliente y fría con un único comando.
- Mantiene la temperatura seleccionada constante, aunque haya alguna variación en el suministro de agua caliente o fría.
- Evita el desperdicio de agua, energía eléctrica o gas.
- Sistema de accionamiento por cartucho cerámico de 1/4 de vuelta.
- Funcionamiento a partir de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7,11 psi).
- Ajuste del caudal y de la temperatura en el mismo volante.
- Seguridad total contra quemaduras.
- No usar con calentador de pasaje, sea eléctrico o a gas. No se aplica en ducha eléctrica.



Acabado Grand Antique  
00188706



Base Válvula Termostática Latón  
00188300




1 Base Válvula Termostática + 2 Válvulas de Retención + 1 Acabado




Acabado Itapema Bella  
00188660




Válvula de Retención  
00428900

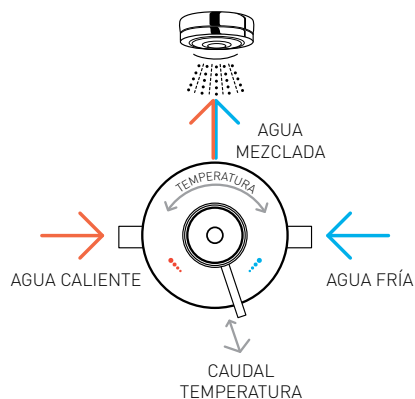



ACABADO GRAND ANTIQUE




ACABADO ITAPEMA BELLA



BASE VÁLVULA TERMOSTÁTICA LATÓN

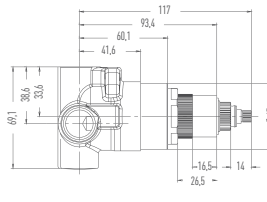

VÁLVULA DE RETENCIÓN

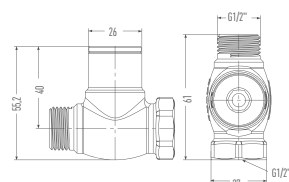

## BASE MONOCOMANDO

Docol ha desarrollado bases de mezcladores para ducha monocomando que garantizan mayor confort con cualquier tipo de presión hidráulica. Se puede instalar cualquier acabado monocomando de ducha Docol, con una combinación perfecta de calidad, tecnología, confort y diseño.

### Base Mezclador Monocomando Ducha (1/2")

- A partir de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi).
- Mayor economía de agua.
- Perfecto para hoteles, edificios y residencias con instalaciones hidráulicas con presión entre 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> y 4 kgf/cm<sup>2</sup> (7 a 57 psi).
- Con la presión de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi), el caudal máximo de la base es de 17 litros/minuto. Con 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 47 litros/minuto.

### Base Mezclador Monocomando Ducha Alta Presión/Baja Presión (3/4") - Alto caudal

- A partir de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi).
- Mayor confort en todas las presiones.
- Perfecto para spas, hoteles y residencias con planta baja.
- Garantiza un llenado más rápido de la tina.
- Con la presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi), el caudal máximo de la base es de 14 litros/minuto. Con 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 53 litros/minuto.

### Base Mezclador Monocomando Tina/Ducha (1/2")

- A partir de 0,5 kgf/cm<sup>2</sup> (7 psi).
- Instalaciones en conjunto con tina y ducha.
- Perfecto para hoteles, spas, edificios y residencias.
- Salida Ducha: con una presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,9 psi), el caudal máximo de la base es de 9 litros/minuto. Con 4 kgf/cm<sup>2</sup>, el caudal máximo es de 33 litros/minuto.
- Salida Tina: con una presión de 0,2 kgf/cm<sup>2</sup>, el caudal máximo de la base es de 10 litros/minuto. Con 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi), el caudal máximo es de 36 litros/minuto.



Base Mezclador Monocomando para Ducha\*  
1/2" 00237600



Base Mezclador Monocomando para Ducha Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal Cromado\*  
3/4" 00330406




Base Mezclador Monocomando para Ducha Alta Presión / Baja Presión Alto Caudal Dorado\*  
3/4" 00330425




Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha  
1/2" 00237300


#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA

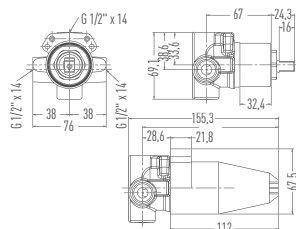

#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA ALTA PRESIÓN / BAJA PRESIÓN ALTO CAUDAL

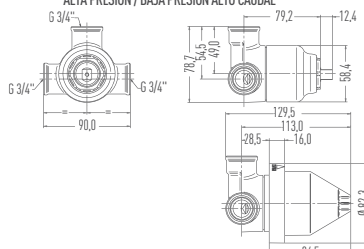

#### BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA TINA/DUCHA

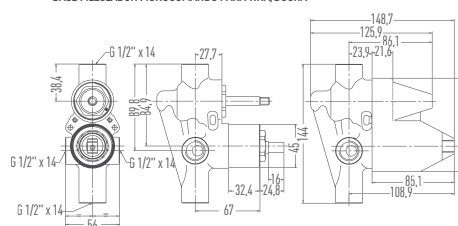

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores de caudal x presión están sujetos a modificaciones según el tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad del agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> x 10 = 2 m.c.a. \*Cuando se usa para Ducha Higiénica, instalar con duchero sin gatillo.

**MEZCLADORES**

PARA DUCHA HIGIÉNICA, TINA, DUCHA Y TINA/DUCHA

- En apenas una pieza, los registros garantizan practicidad, facilidad y seguridad en la instalación.
- Rapidez en la instalación, pues el mezclador se comercializa montado.
- Seguridad del perfecto alineamiento de los acabados.
- El mezclador de la ducha higiénica viene con sistema de retención que evita que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Poseen triple sellado O'ring a lo largo del eje, como los registros de presión DocolBase, por lo que proporcionan mayor durabilidad contra fugas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Vástago no ascendiente. Reduce el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Indicados para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Sistema de accionamiento rotativo.



Mezclador para Tina/Ducha DocolBase Latón  
1/2" **25060500**

Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - tina: 8,04 l/min ducha: 8,95 l/min  
Caudal a 14 kgf/cm<sup>2</sup> o 199 psi - tina: 43,04 l/min ducha: 35,06 l/min



Mezclador para Tina o Ducha DocolBase Latón  
3/4" x Ø 22 **00131700 (soldable)**  
3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**


Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 15,93 l/min  
Caudal a 14 kgf/cm<sup>2</sup> o 199 psi - 70,26 l/min




Mezclador para Ducha Higiénica o Tina DocolBase Latón  
3/4" **00132300**

Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 12,09 l/min  
Caudal a 14 kgf/cm<sup>2</sup> o 199 psi - 69 l/min

MEZCLADOR PARA TINA/DUCHA DOCOLBASE LATÓN

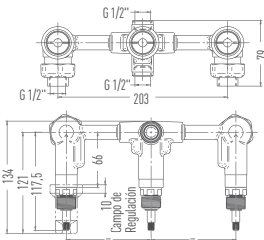


MEZCLADOR PARA TINA O DUCHA DOCOLBASE LATÓN



Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O TINA DOCOLBASE LATÓN

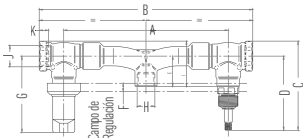

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

## DOCOLBASE CERÁMICA (DBC) 1/2 VUELTA

- Desarrollada para hacer más práctico al usuario el giro del volante y evitar fugas. La Línea DocolBase Cerámica DBC de 1/2 vuelta proporciona mayor control sobre el caudal y facilita el ajuste de temperatura del agua. Ideal para aplicación en productos con accionamiento por palanca.
- Practicidad del sistema de accionamiento de 1/2 vuelta.
- Durabilidad proporcionada por la pastilla cerámica: 500 mil ciclos.
- Mayor facilidad y precisión en el ajuste del caudal.
- Mejor alineamiento de los acabados en forma de palancas.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Indicado para aplicaciones en instalaciones prediales empotradas ( duchas, tinas, duchas higiénicas).
- Debe ser aplicado en el reemplazo del tapón rotativo en la valvula de presión y Mezcladores DocolBase.

### CARTUCHOS DOCOLBASE CERÁMICOS (DBC) 1/2 VUELTA

#### Descripción

Cartucho DBC 1/2 vuelta

Registro DBC 1/2 vuelta

Mezclador DBC 1/2 vuelta para Tina

Mezclador DBC 1/2 vuelta para Ducha con salida 22 y 15 (soldable)

Mezclador DBC 1/2 vuelta para Ducha con salida G 1/2" y G 3/4" (rosca)



Cartucho DBC  
1/2" e 3/4" **00326600-H** 1/2" e 3/4" **00411700-AH**



Registro DBC 1/2 Vuelta  
1/2" **00393300-H** 3/4" **00393500-H**  
1/2" **00393400-AH** 3/4" **00393600-AH**




Mezclador DBC 1/2 Vuelta para Ducha  
G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldable)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldable)**  
G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**




Mezclador DBC 1/2 Vuelta para Tina  
G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**


#### CARTUCHO DBC 1/2 VUELTA




#### REGISTRO DBC 1/2 VUELTA



#### MEZCLADOR DBC 1/2 VUELTA PARA DUCHA

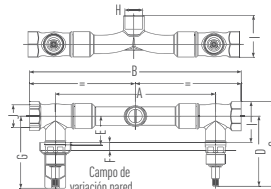

#### MEZCLADOR DBC 1/2 VUELTA PARA TINA

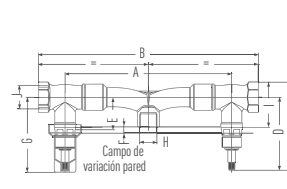

Descripción	Bibula	Dimensional (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" y 3/4" - Sentido Apertura Horario	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19Fios	G 1/2"	24
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" y 3/4" - Sentido Apertura Antihorario	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19Fios	G 1/2"	24

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1/2"	9,8	61	108	52	12	12	G 1/2"	92,7	G 1/2"	88,5
3/4"	9,8	62	109	53	13	13	G 3/4"	91	G 3/4"	88,5

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

## REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL


- Economía y fácil mantenimiento.
- Ajuste ideal del caudal de acuerdo con la presión del agua en el local, sin perder el confort.
- Instalación externa sencilla: entre la salida de agua de la pared y el aparato.
- Facilita el mantenimiento y dispensa adaptaciones.
- Para medida de 1/2".





Producto montado

Registro Regulador de Caudal  
00457606

Ajuste con llave sextavada\*

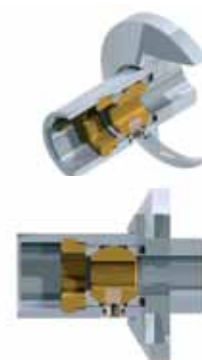

Registro Regulador de Caudal en Corte

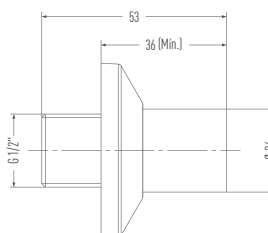



# DOCOLSYSTEM

**DOCOL HA DESARROLLADO LAS MEJORES SOLUCIONES DE SISTEMA DE DESCARGA**

**EXISTENTES.** LA FAMILIA DOCOLSYSTEM ES RECONOCIDA COMO UNA DE LAS MEJORES

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL MERCADO. SUS PRODUCTOS YA HAN GANADO PREMIOS

DE LOS REVENDEDORES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y **FUNCIONAN EN CUALQUIER TIPO**

**DE INODORO.** ÚNICA MARCA BRASILEÑA LÍDER EN VARIOS MERCADOS MUNDIALES, SÓLO

DOCOL PUEDE BRINDAR ESA GARANTÍA.



LA ECONOMÍA DE AGUA EN DOS TOQUES, ATENDIENDO A LOS MODERNOS REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD.



## VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE

Tecnología confiable, económica y durable.

- Garantía Docol: la primera que lanzó una válvula de descarga libre del golpe de ariete.
- Posee registro integrado para cerrar y regular el caudal para la limpieza del inodoro. Más eficacia con un ciclo completo y ningún desperdicio de agua.
- Accionamiento silencioso, con tecnología y suavidad.
- Material altamente reciclable que atiende los modernos requisitos de sostenibilidad, preservación del medio ambiente y uso racional del agua.
- Sistema autolimpiante que dispensa lubricación.
- Sistema hidromecánico con dos fuerzas de accionamiento que garantizan la apertura inmediata y total de la válvula y su funcionamiento automático.
- Instalación empotrada que proporciona mayor seguridad y mejor aprovechamiento del espacio dentro del baño.
- Fácil mantenimiento. No exige que se rompa la pared y se puede hacer directamente por la apertura frontal de la válvula de descarga, pues permite acceso total a las piezas hay total disponibilidad de piezas.
- Medida de 1 1/2" baja presión – 0,15 a 1,5 kgf/cm<sup>2</sup> (2,2 a 22 psi).
- Medida de 1 1/4" alta presión – 1,0 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (14 a 57 psi).
- Posee varias opciones de acabado para la Válvula de Descarga Docol: Square, Luxus, Clásica, Especial, Antivandalismo, Benefit y Salvágua.



Válvula de Descarga  
1 1/2" 01021500





Válvula de Descarga  
1 1/4" 01051300





Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Square Salvágua  
00506506

VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/4"

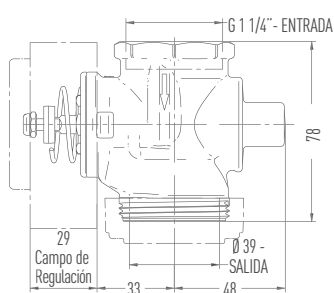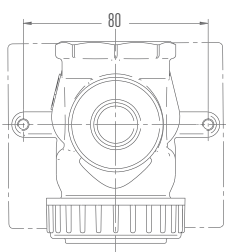

VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2"

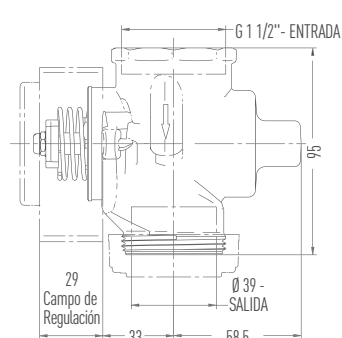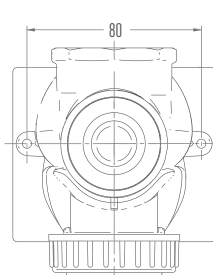


## SQUARE SALVÁGUA



Óptimo diseño que atiende los modernos requisitos de sostenibilidad.

- Reduce el volumen de agua utilizada por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos con una descarga completa.
- Estimula el consumo consciente, con aproximadamente 30% de economía con relación a los otros modelos.
- Se puede usar en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Acabado cromado.

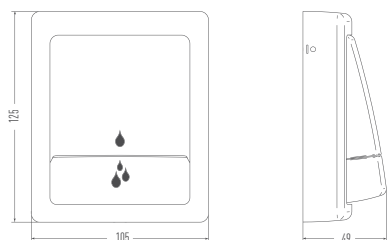

Medidas en mm




Acabado para Válvula de Descarga Square Salvágua  
00449506

## LUXUS



Formas suaves y diseño sencillo.

- Dos opciones de acabado.
- Diseño redondeado.
- Visual armonioso con canopla y tecla de accionamiento integradas.

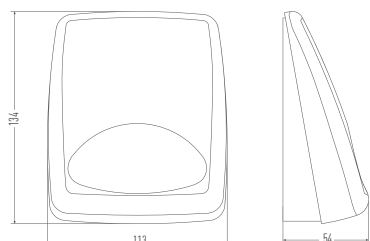

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Luxus Cromado  
01500506



Acabado para Válvula de Descarga Luxus Dorado  
01500525


## CLÁSICA SALVÁGUA



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Salvágua Cromado  
00451106

Óptimo diseño que atiende los modernos requisitos de sostenibilidad.

- Reduce el volumen de agua utilizada por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos con una descarga completa.
- Estimula el consumo consciente, con aproximadamente 30% de economía con relación a los otros modelos.
- Se puede usar en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Acabados: Cromado, Cromado Black y Cromado Beige.

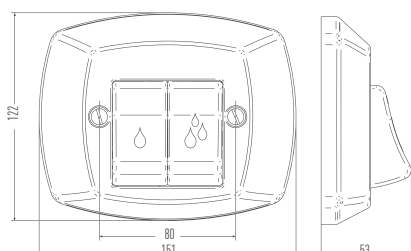

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Salvágua Cromado/Black  
00451157



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Salvágua Cromado/Beige  
00451171



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Clásica Salvágua  
00506406

138

## CLÁSICA




Acabado para Válvula de Descarga Clásica Cromado  
01500006



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Dorado  
01500025

Combina perfectamente con la decoración del ambiente.

- Canopla metálica de alta durabilidad.
- Cuatro opciones de acabado.
- Dos opciones con base más el acabado.

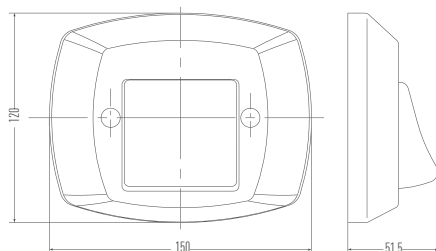

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Cromado/Black  
01500057



Acabado para Válvula de Descarga Clásica Salvágua Cromado/Beige  
01500071



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Cromado  
01021506



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Cromado/Black  
01021509

139


## ESPECIAL SALVÁGUA



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvágua Hielo Polar  
00447821

Óptimo diseño que atiende los modernos requisitos de sostenibilidad.

- Reduce el volumen de agua utilizada por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos con una descarga completa.
- Estimula el consumo consciente, con aproximadamente 30% de economía con relación a los otros modelos.
- Se puede usar en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Acabados: Hielo Polar, Beige, Gris Perla y Amarillo Tierra.

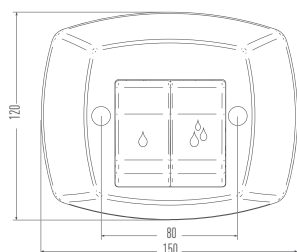

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvágua Beige  
00447824



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvágua Gris Perla  
00447822



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvágua Amarillo Tierra  
00447820



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Especial Salvágua  
00526621


## ESPECIAL



Acabado para Válvula de Descarga Especial Hielo Polar  
01500121

Colores exclusivos que combinan con lozas y revestimientos.

- Canopla de plástico con ingeniería de excelente calidad.
- Accionamiento suave.
- Cuatro opciones de acabado.

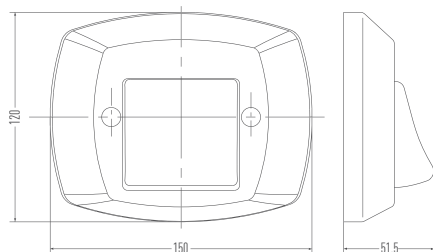

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Especial Beige  
01500124



Acabado para Válvula de Descarga Especial Gris Perla  
01500122



Acabado para Válvula de Descarga Especial Amarillo Tierra  
01500120


## ANTIVANDALISMO



Acabado para Válvula de Descarga Antivandalismo  
01505006

### Robustez y resistencia.

- Primera opción en el mercado de acabados para válvula de descarga apropiados para ambientes públicos.
- Resistente y durable.
- Componentes totalmente empotrados dificultan la depredación y hurto de piezas.
- Posee un sistema de accionamiento hidromecánico que brinda practicidad en el uso.
- Facilidad en la limpieza con acabados más livianos y modernos.
- Ideal para hospitales y locales con alto índice de higienización.
- En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser fácilmente retirados con el uso de una llave especial.
- Acabado cromado.

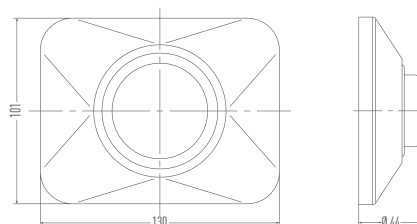

Medidas en mm

140


## BENEFIT



Acabado para Válvula de Descarga Benefit  
00184906

### Facilidad y practicidad para atender necesidades especiales.

- Facilita el día a día de portadores de dificultades motoras y niños.
- Solución innovadora con una palanca que disminuye la distancia y reduce hasta un 50% la resistencia de accionamiento, lo que hace el uso del producto más fácil y suave.
- Atiende normas de accesibilidad.
- Acabado cromado.

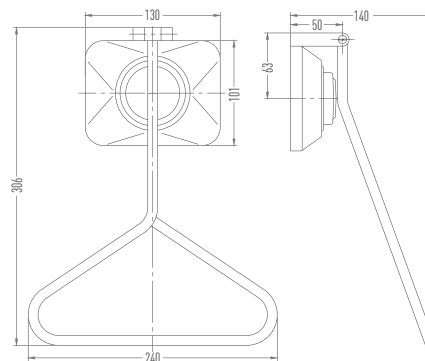

Medidas en mm

141

## FLUXÓMETROS



### Silencioso, práctico y con facilidad de accionamiento.

- Desarrollado para la limpieza de inodoros y mingitorios con entrada superior, el Fluxómetro Docol es la mejor opción en válvulas para instalación externa.
- Diseño minimalista: proporciona visual contemporáneo, brinda protección antivandalismo y facilita la limpieza.
- Práctico y silencioso: se adapta a las paredes más angostas, embarcaciones o bloques premoldeados.
- Funcionamiento silencioso y exclusivo sistema de filtro que asegura la durabilidad del producto.
- Funciona perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,5 a 7,0 kgf/cm<sup>2</sup> / 7,1 a 99,6 psi.
- Válvula de retención incorporada al producto y tubo de descarga con válvula antirretrosifonaje.
- Palanca con doble sistema de sellado.
- Ciclo fijo con registro integrado que permite un volumen de descarga constante (6 lpf para inodoro y 3,8 lpf para mingitorio).
- Ideal para portadores de dificultad motora y niños por su facilidad de accionamiento.
- Acabado cromado.




Fluxómetro F1 Sanitario  
00257006



Fluxómetro F1 Mingitorio  
00407906


### VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA F1 6,0 lpf

Curva Caudal máximo X Presión Estática

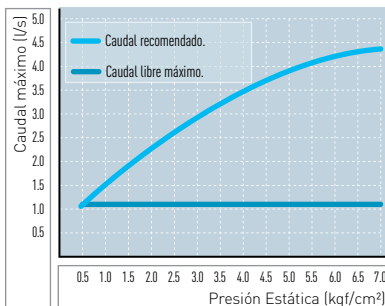


### VÁLVULA DE MINGITORIO EXTERNA F1 3,8 lpf


Curva Caudal máximo X Presión Estática

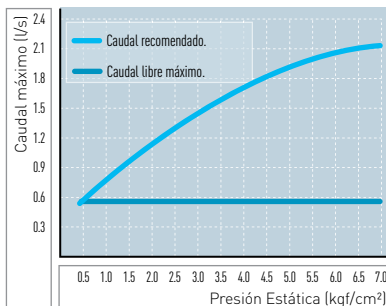

FLUXÓMETRO F1 SANITARIO

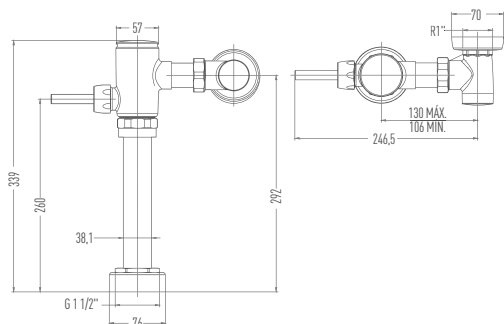

FLUXÓMETRO F1 MINGITORIO

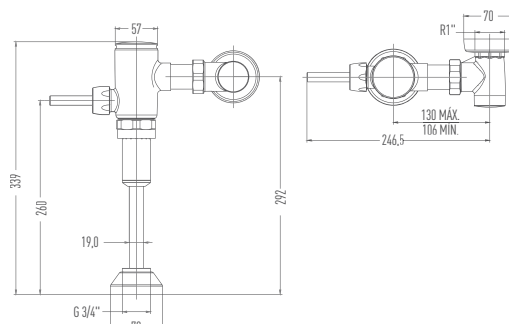



# DOCOLBÁSICOS

LA FAMILIA DE PRODUCTOS DOCOLBÁSICOS **OFRECE TODO LO QUE ES NECESARIO**

**PARA UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA PERFECTA.** UN CONJUNTO DE PRODUCTOS

QUE ATIENDEN A TODAS SUS NECESIDADES, CON LA TECNOLOGÍA

Y LA CALIDAD DOCOL. TODOS LOS PRODUCTOS SON DESARROLLADOS CON

LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS, RESPETANDO SIEMPRE LOS

ESTÁNDARES MUNDIALES DE CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

MULTIUSO

Los Grifos Multiuso son óptimos para alimentación de lavarropas y lavavajillas. Su diseño diferenciado evita el rompimiento y aumenta la vida útil de la manguera.


- Poseen sello flotante que prolonga la durabilidad y dificulta el retrosifonaje.



Grifo Angular Jardín Latón Cromado 1122  
1/2" 20000206  
3/4" 20000306

GRIFO ANGULAR JARDÍN LATÓN CROMADO 1122 1/2"

GRIFO ANGULAR JARDÍN LATÓN CROMADO 1122 3/4"

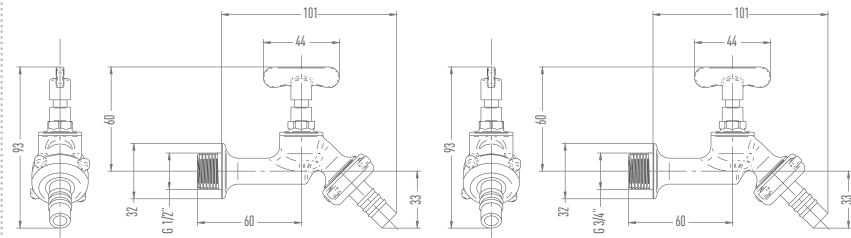

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Rosca NBR 2999 | Medidas en mm

ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO

Ideal para instalación en locales públicos. La llave de accionamiento removible impide que el grifo sea abierto por personas no autorizadas, lo asegura economía de agua.


- El ángulo diferenciado facilita el acoplamiento de la manguera, y dificulta el rompimiento.
- Aplicaciones: estadios de fútbol, baños públicos, clubes, parques, plazas, industrias, áreas comunes de condominios, garajes colectivos, escuelas y todos los sitios que tengan una gran circulación de personas.



Grifo Angular de Accionamiento Restricto Latón Cromado 1122  
1/2" 20000806  
3/4" 20000906

GRIFO ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO LATÓN CROMADO 1122 1/2"

GRIFO ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO LATÓN CROMADO 1122 3/4"

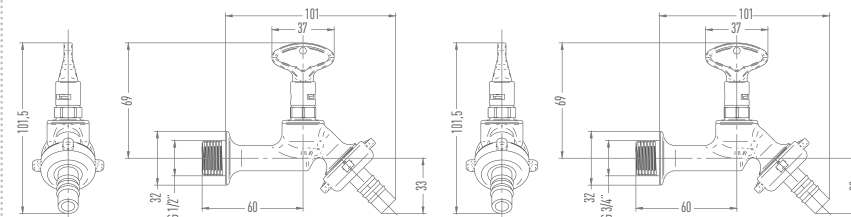

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Rosca NBR 2999 | Medidas en mm

## TRIO

- Sistema de sellado en goma nitrílica: proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Funcionamiento perfecto de 0,2 a 4 kgf/cm<sup>2</sup> (2,8 a 57 psi).



Grifo Lavatorio 1193  
1/2" 00534706



Grifo Tanque / Máquina 1134  
1/2" y 3/4" 00534506



Grifo Jardín 1130  
1/2" y 3/4" 00534406




Grifo Largo 1158  
1/2" y 3/4" 00534606

GRIFO LAVATORIO 1193 - 1/2"

GRIFO TANQUE / MÁQUINA 1134 - 1/2" Y 3/4"

GRIFO JARDÍN 1130 - 1/2" Y 3/4"

GRIFO LARGO 1158 - 1/2" Y 3/4"

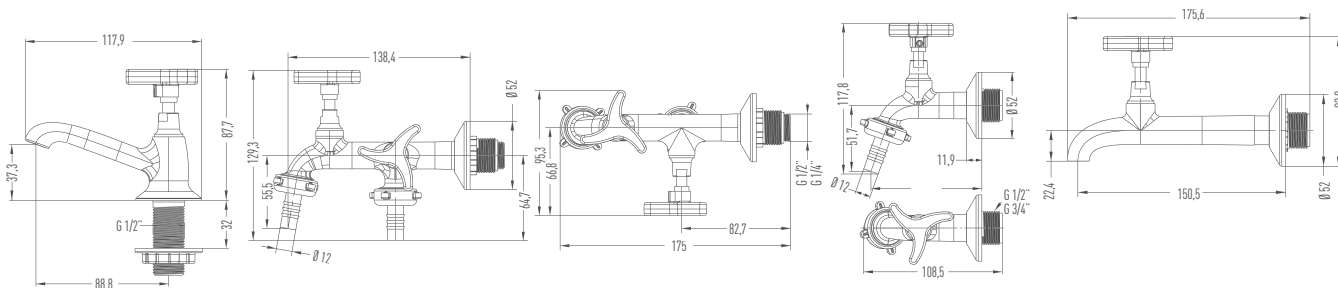

# DOCOLBASE

LIBERTAD EN LA ELECCIÓN DEL DISEÑO.  
DURABILIDAD, FÁCIL INSTALACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO.

Desarrollado con estándar de estría universal, que permite la instalación de cualquier

acabado para base de Válvula Docol.

Acompaña plantilla de instalación y protector para rosca y eje.

## DOCOLBÁSICOS

## DOCOLBASE


### VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE

- Su finalidad es permitir el mantenimiento de la tubería y de productos instalados en la red hidráulica.
- Posee doble sello en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Facilidad en el mantenimiento: la compuerta queda cerrada si se necesita hacer reparación en el eje.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Vástago no ascendiente: no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el Válvula.
- No debe trabajar con la compuerta en posiciones intermedias con la finalidad de regular el caudal.
- Aplicación: indicado para instalación en la entrada de los ramales hidráulicos en baños, cocinas y áreas de servicio.




VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	25130500
3/4"	20	25130600
1"	25	25131000
1 1/4"	32	25131300
1 1/2"	40	25131500

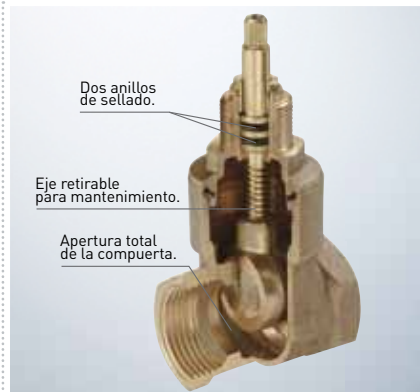

Válvula de Compuerta DocolBase en Corte



Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H I
Válvula de Compuerta DocolBase 1/2"	1/2"	39	48	103	49	9	8,2	NBR - 8133	G1/2" 88 86
Válvula de Compuerta DocolBase 3/4" (DN 20)	3/4"	39	47	105	50	10	8,2	NBR - 8134	G3/4" 88 84
Válvula de Compuerta DocolBase 1" (DN 25)	1"	47	58	422	66	11	9	NBR - 8135	G1" 100 96
Válvula de Compuerta DocolBase 1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	58	64	141	84	16	10	NBR - 8136	G1 1/4" 114 110
Válvula de Compuerta DocolBase 1 1/2"	1 1/2"	58	69	151	90	14	13	NBR - 8137	G1 1/2" 121 117

ISO 228/1 - DIN 259

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

## VÁLVULA DE PRESIÓN DOCOLBASE

- Destinado a interrumpir o regular el caudal de agua de las duchas por medio de un eficaz sistema de sellado.
- Mecanismo totalmente hecho de latón.
- Posee sellado triple a lo largo del eje, lo que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado en goma nitrílica: proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Vástago no ascendiente: no provoca desplazamientos no el acabado puesto sobre el Válvula.
- Aplicación: indicado para instalaciones hidráulicas empotradas para duchas, tinas y duchas higiénicas.




Válvula de Presión DocolBase

1/2" 25140500    3/4" 25140600



Válvula de Presión DocolBase en Corte



Descripción	Medida	Dimensional (mm)										
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H	I (ROSCA)	J	K
Válvula de Presión DocolBase 1/2"	1/2"	39	61	106,1	52,1	12	12	G1/2"	91	G1/2"	88,5	37
Válvula de Presión DocolBase 3/4"	3/4"	39	62	107,7	53,7	13	13	G3/4"	90	G3/4"	87,5	36

Rosca ISO 228/1 DIN 2999 NBR - 8133

DOCOLBASE CERÁMICA (DBC) 1/2 VUELTA

Desarrollada para hacer más práctico el giro del volante al usuario y evitar fugas, la línea DocolBase Cerámica DBC 1/2 Vuelta proporciona mayor control sobre el caudal y facilita el ajuste de la temperatura del agua. Ideal para aplicación en productos con accionamiento por palanca.

- Practicidad del sistema de accionamiento: 1/2 vuelta.
- Durabilidad proporcionada por la pastilla cerámica: 500 mil ciclos.
- Mayor facilidad y precisión en el ajuste del caudal.
- Mejor alineamiento de los acabados en forma de palancas.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Indicada para aplicaciones en instalaciones prediales empotradas (duchas, tinas y duchas higiénicas).
- Hay que aplicarla cuando se cambia el tapón rotativo, en Válvulas de presión y mezcladores DocolBase.




Cartucho DBC 1/2 Vuelta  
1/2" y 3/4" 00326600-H 1/2" y 3/4" 00411700-AH

Cartuchos DocolBase Cerámica  
(DBC) 1/2 Vuelta en Corte


Válvula DBC 1/2 Vuelta  
1/2" 00393300-H 3/4" 00393500-H  
1/2" 00393400-AH 3/4" 00393600-AH

CARTUCHO DBC 1/2 VUELTA



Descripción	Medida	Dimensional (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerámico(DBC)-1/2 Vuelta 1/2" y 3/4"- Sentido Apertura Horario	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19Fios	6 1/2"	24
Cartucho Cerámico(DBC)-1/2 Vuelta 1/2" y 3/4"- Sentido Apertura Antihorario	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19Fios	6 1/2"	24

REGISTRO DBC 1/2 VUELTA



Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1/2"	9,8	61	108	52	12	12	6 1/2"	92,7	6 1/2"	88,5
3/4"	9,8	62	109	53	13	13	6 3/4"	91	6 3/4"	88,5

## VÁLVULA DOCOLBASE JET 30

Ágil, práctico y económico.


- Su exclusivo sistema elimina algunas conexiones, y reduce el costo total de la instalación.
- El acoplamiento del Válvula en el tubo se hace con el uso del Adaptador Jet 30 para Aquatherm o PVC.
- Facilidad en la instalación, hecha manualmente sin necesidad de llave u otras herramientas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Indicado para aplicaciones en instalaciones prediales empotradas, hay que usarlo con tubería de PVC y CPVC.
- Medida única para ser usada en conjunto con los Adaptadores Jet 30, en instalaciones de distintas medidas, según se relaciona a continuación:



Adaptador Soldable JET 30  
25 mm - 26990100  
20 mm - 26990000

### Para uso de Adaptadores PVC:

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Válvula Jet 30.
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Válvula Jet 30.



Adaptador Aquatherm JET 30  
22 mm - 26990300  
15 mm - 26990200

### Para uso de Adaptadores Aquatherm:

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Válvula Jet 30.
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Válvula Jet 30.

### VÁLVULA DOCOLBASE DE PRESIÓN JET 30

- Destinado a interrumpir o regular el caudal de agua por medio de un eficaz sistema de sellado.
- Mecanismo totalmente hecho de latón.
- Posee triple sello O'ring a lo largo del eje, lo que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado: goma nitrílica. Seguridad contra fugas.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

### VÁLVULA DOCOLBASE DE COMPUERTA JET 30

- Su finalidad es permitir el mantenimiento de la tubería y de productos instalados en las redes hidráulicas.
- Posee sellado doble en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Vástago no ascendiente: no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el Válvula.
- No debe trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.




Válvula DocolBase de Presión JET 30  
26140600




Válvula DocolBase de Compuerta JET 30  
26130600

### INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA JET 30 CON USO DEL ADAPTADOR

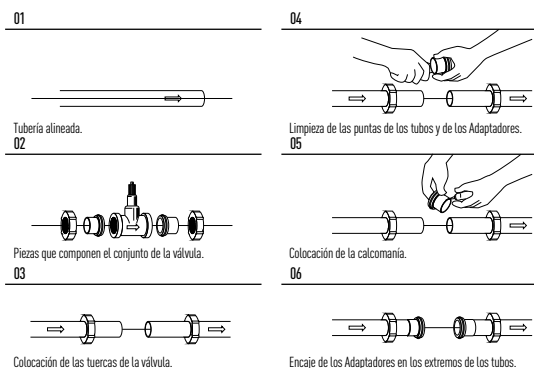

### VÁLVULA DOCOLBASE DE PRESIÓN JET 30

### VÁLVULA DOCOLBASE DE COMPUERTA JET 30

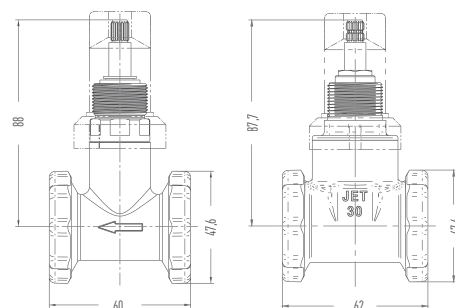

## MEZCLADORES

PARA DUCHA HIGIÉNICA, TINA, DUCHA Y TINA/DUCHA

En solamente una pieza los Válvulas garantizan practicidad, facilidad y seguridad en la instalación.

- Rapidez en la instalación, pues el mezclador es comercializado montado.
- Seguridad del perfecto alineamiento de los acabados.
- El Mezclador de la Ducha Higiénica viene con sistema de retención que evita que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Poseen triple sello O'ring a lo largo del eje, lo que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Vástago no ascendiente: no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el Válvula.
- Indicados para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Sistema de accionamiento rotativo.



Mezclador DBC para Ducha  
 G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldable)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldable)**  
 G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**

Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 13,23 l/min  
 Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> o 57 psi - 54,75 l/min



Mezclador DBC para Tina  
 G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**

Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 7 l/min  
 Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> o 57 psi - 33,3 l/min



Mezclador para Tina y Ducha DocolBase Latón  
 1/2" **25060500**

Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - Tina: 8,04 l/min Ducha: 8,95 l/min  
 Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> o 57 psi - Tina: 43,04 l/min Ducha: 35,06 l/min



Mezclador para Tina o Ducha DocolBase Latón  
 G 3/4" x Ø 22 **00131700 (soldable)**  
 G 3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**


Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 15,93 l/min  
 Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> o 57 psi - 70,26 l/min



Mezclador para Ducha Higiénica o Tina DocolBase Latón  
 3/4" **00132300**


Caudal a 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> o 2,84 psi - 12,09 l/min  
 Caudal a 4 kgf/cm<sup>2</sup> o 57 psi - 69 l/min

MEZCLADOR DBC PARA DUCHA

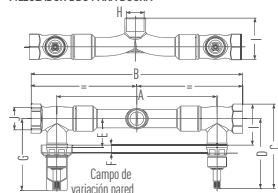


Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA TINA Y DUCHA DOCOLBASE LATÓN 1/2"

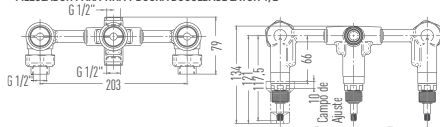


MEZCLADOR DBC PARA TINA

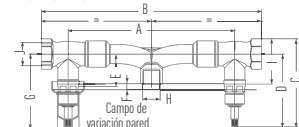


Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA TINA O DUCHA DOCOLBASE LATÓN 3/4"



Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O TINA DOCOLBASE LATÓN

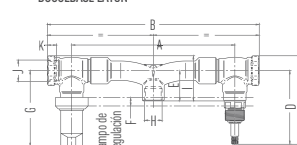

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"


## CONEXIÓN TE LARGO / TE CORTO / TE DUPLICADOR Y NIPLE

Desarrolladas para facilitar la instalación de los mezcladores para tina, ducha higiénica y ducha.

- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Indicados para uso en instalaciones hidráulicas prediales.



TE Duplicador y Niple  
TE Duplicador **00136906**  
Niple G 1/2" **00168006**

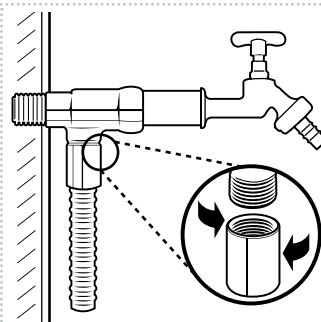

TE Duplicador: usado para duplicar salidas de agua.

Ejemplo de aplicación:




Baño: ducha higiénica y tanque acoplado.  
Cocina: máquina lavavajillas y filtro de agua.



TE Corto 6" - Latón: para componer el mezclador de ducha  
G 3/4" x Ø 22 **00203900 (soldable)**  
G 3/4" x G 1/2" **00203800 (rosca)**



TE Largo 8" - Latón: para componer los mezcladores de tina y la ducha higiénica  
G 3/4" x G 1/2" **25500600**

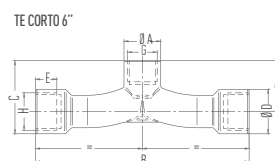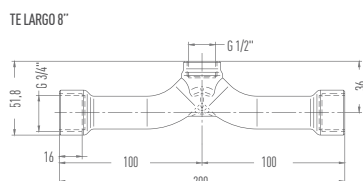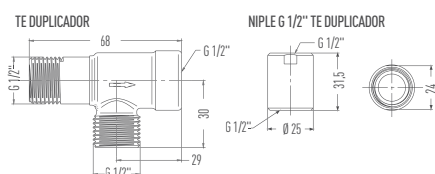

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	Ø D	E	F	G (ROSCA)	H (ROSCA)
TE Corto 6" - G3/4" Salida (Ø22)	3/4" x Ø22	26	151	51,8	31,5	15	36	Ø22	G3/4"
TE Corto 6" - G3/4" Salida G1/2"	3/4" x Ø1/2"	26	151	51,8	31,5	15	36	G1/2"	G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 6133

# BASETEC

DURABILIDAD, FÁCIL INSTALACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO.  
MARCA REGISTRADA DE LAS VÁLVULAS BASETEC.

Facilidad en la instalación: rápida, segura y económica – no necesita conexiones ni equipos.

Seguridad que atiende a las mismas exigencias del Válvula de Presión en Latón:

resistencia al torque, presión y pérdida de carga.

El avanzado cuerpo en PVC del Válvula BaseTec ha sido desarrollado para que sea posible un mayor rendimiento del caudal con menos pérdida de carga.

DOCOLBÁSICOS

BASETEC

## VÁLVULA BASETEC CERÁMICO 1/2 VUELTA

Una nova propuesta en válvulas para ducha eléctrica o agua fría con alta tecnología aplicada. Más calidad y rentabilidad para su obra, con la garantía Docol.


- Pastilla cerámica. Único producto de este segmento que usa pastillas cerámicas que proporcionan un sellado perfecto.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Doble anillo de sellado: mayor seguridad y hermeticidad (sin fugas).
- Presión máxima de uso recomendada: 7,5 kgf/cm<sup>2</sup> (107 psi).



Válvula BaseTec 1/2 Vuelta  
00494700



Válvula BaseTec 1/2 Vuelta  
en corte

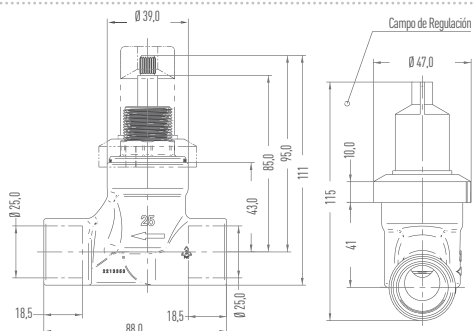

Ø - Diámetro | Medidas en mm

### CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DEL VÁLVULA

#### Eje Metálico

Mayor resistencia al esfuerzo exagerado en el accionamiento.

#### Pastilla Cerámica

- Sellado perfecto.
- Evita fugas.
- Suavidad en el accionamiento.
- Practicidad y seguridad en el ajuste del caudal.
- Resistencia y larga vida útil (estándar de ciclo de vida internacional) superior a 500.000 ciclos.



**Doble Anillo de Sellado**  
Seguridad y hermeticidad (sin fugas).

**Caudal**  
Óptimo confort/rendimiento a baja presión 0,2 kgf/cm<sup>2</sup> (2,8 psi).

# VÁLVULAS DE COMPUERTA Y PRESIÓN

DOCOL POSEE SISTEMAS INNOVADORES EN VÁLVULAS DE COMPUERTA Y PRESIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN AGUA FRÍA O CALIENTE, VAPOR, ACEITE Y GASES.

Durabilidad y facilidad en la instalación.

DOCOLBÁSICOS

VÁLVULA DE COMPUERTA Y PRESIÓN

## VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT


Indicado para el mantenimiento de la red hidráulica.

- Posee doble sello en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin la necesidad de romper la pared para sacar la pieza.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Rosca ISO 228/1 para medidas 1/2", 3/4" y 1". (ISO R7/1) para medidas 1 1/4", 1 1/2" y 2".
- Volante fabricado en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi (altamente resistente).
- No debe trabajar con la Compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Indicado para uso en instalaciones hidráulicas prediales.




VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	10010500
3/4"	20	10010600
1"	25	10011000
1 1/4"	32	10011300
1 1/2"	40	10011500
2"	50	10012000

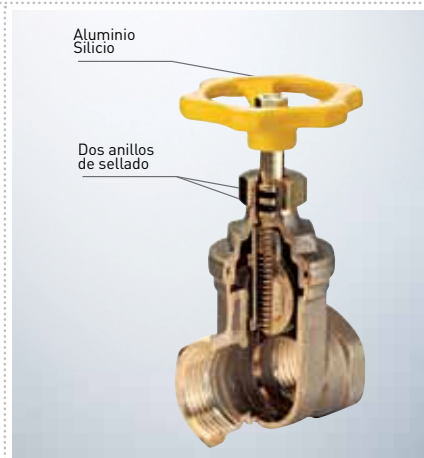

Válvula de Compuerta ABNT en Corte

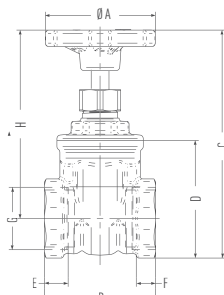

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula de Compuerta ABNT 1/2" (DIN 15)	1/2"	47	44	84	43	9	7,4	G1/2"	70,1
Válvula de Compuerta ABNT 3/4" (DIN 20)	3/4"	47	47	96	50	10	8	G3/4"	79,7
Válvula de Compuerta ABNT 1" (DIN 25)	1"	61	58	117	66	11	11	G1"	95
Válvula de Compuerta ABNT 1 1/4" (DIN 32)	1 1/4"	70,4	66,2	136,5	80,7	16,9	11,3	G1 1/4"	109,8
Válvula de Compuerta ABNT 1 1/2" (DIN 40)	1 1/2"	70,4	66	145	90	14,3	13	G1 1/2"	115
Válvula de Compuerta ABNT 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	172,9	111	21	10,7	G2"	136,9

ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133

Ø - Diámetro | Medidas en mm

152

153

## VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA

Indicado para mantenimiento de la red hidráulica.


- Posee doble sello en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin la necesidad de romper la pared para sacar la pieza.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).  
ISO 228/1 para medidas 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2". ISO R7/1 para medidas 1 1/4" y 2".
- Volante fabricado en poliacetal antiUV (plástico de ingeniería resistente a la acción de los rayos ultravioletas).
- No debe trabajar con la Compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Indicado para uso en instalaciones hidráulicas prediales.



Válvula de Compuerta Europa en Corte

### VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	10020500
3/4"	20	10020600
1"	25	10021000
1 1/4"	32	10021300
1 1/2"	40	10021500
2"	50	10022000

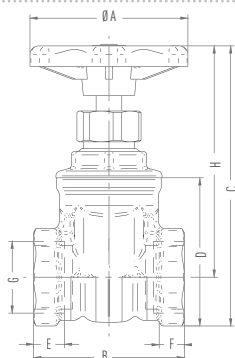

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula de Compuerta Europa 1/2" (DIN 15)	1/2"	46	44	82	43	9	7,4	NBR - 8133	61/2"
Válvula de Compuerta Europa 3/4" (DIN 20)	3/4"	50	43	88	49	10	7	NBR - 8134	63/4"
Válvula de Compuerta Europa 1" (DIN 25)	1"	56	58	114	66	13,5	10	NBR - 8135	61"
Válvula de Compuerta Europa 1.1/4" (DIN 32)	1.1/4"	69,5	66	137	81,4	17,2	12	NBR - 8136	61.1/4"
Válvula de Compuerta Europa 1.1/2" (DIN 40)	1.1/2"	69,1	68,5	144	90	16,5	12	NBR - 8137	61.1/2"
Válvula de Compuerta Europa 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	173	11	21	10,7	NBR - 8138	62"

ISO 228/1 DIN 259

## VÁLVULA DE COMPUERTA INDUSTRIAL

Indicado para mantenimiento de la red hidráulica.


- Posee doble sello en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin la necesidad de romper la pared para sacar la pieza.
- Temperatura máxima de trabajo: 260°C.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Rosca ISO R7/1.
- Volante fabricado en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi (altamente resistente).
- No debe trabajar con la Compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.



Válvula de Compuerta Industrial en Corte

### VÁLVULA DE COMPUERTA INDUSTRIAL

Diámetro	DN	Código
2 1/2"	65	10032500
3"	80	10033000
4"	100	10034000

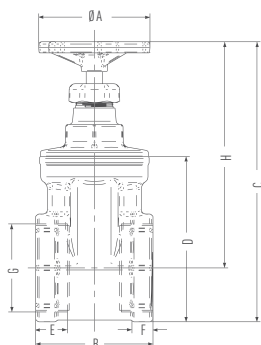

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula de Compuerta Industrial Aleación de Bronce 2 1/2" (DIN 65)	2 1/2"	95	100	239	141	27	18	NBR - 6414 Rp 2 1/2"	193
Válvula de Compuerta Industrial Aleación de Bronce 3" (DIN 80)	3"	95	113	267,7	160,2	30	18	NBR - 6415 Rp 3"	215,5
Válvula de Compuerta Industrial Aleación de Bronce 4" (DIN 100)	4"	144	140	363,2	215,2	36	32,2	NBR - 6416 Rp 4"	295

ISO 7/1 DIN 2999

VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400

- Indicado para control de caudal del agua en instalaciones externas y en los medidores de agua residenciales y comerciales.
- Posee triple sello O´ring a lo largo del eje, lo que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
  - Sistema de accionamiento rotativo.
  - Sistema de sellado: goma nitrílica (seguridad contra fugas).
  - Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
  - Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
  - Volante fabricado en poliacetal antiUV (plástico de ingeniería resistente a la acción de los rayos ultravioletas).
  - Vástago no ascendiente: no provoca desplazamientos del volante/manija puesto sobre el Válvula.



Válvula de Presión  
1.400 Cromado M/F




Válvula de Presión  
1.400 F/F


VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400

Diámetro	Descripción	Código
1/2"	Latón M/F	20100500
1/2"	Cromado M/F	20100506
3/4"	Latón M/F	20100600
3/4"	Cromado M/F	20100606
1/2"	Latón F/F	20130500
3/4"	Latón F/F	20130600

VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400 CROMADO M/F

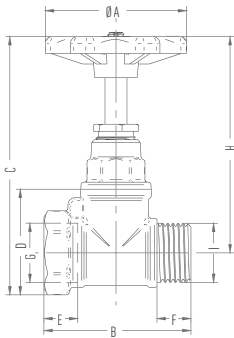

VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400 F/M

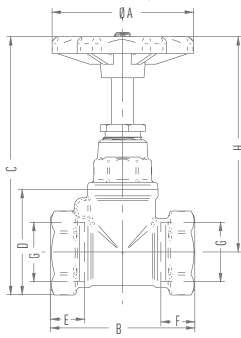


Descripción	Medida	Dimensional (mm)										
		Ø A	B	C (Abierto)	C (Cerrado)	D	E	F	G (ROSCA)	H (Abierto)	H (Cerrado)	I (ROSCA)
Válvula de Presión 1400 MF 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Válvula de Presión 1400 MF 3/4"	G3/4"	50	57	96,5	89	42,5	13	13	G3/4"	78	70,5	G3/4"
Válvula de Presión 1403 2F 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Válvula de Presión 1403 2F 3/4"	G3/4"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G3/4"	76,5	70,5	G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 8133

## VÁLVULA JET 30 BRUTO

Ágiles, prácticos y económicos.


- Su exclusivo sistema elimina algunas conexiones, y reduce el costo total de la instalación.
- El acoplamiento del Válvula en el tubo se hace usando el Adaptador Jet 30 para Aquatherm o PVC.
- Facilidad en la instalación, hecha manualmente sin necesidad de llave o herramientas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Medida única para ser usada en conjunto con los Adaptadores Jet 30, en instalaciones de diferentes medidas, según se relaciona a continuación:



Adaptador Soldable JET 30  
25 mm - 26990100  
20 mm - 26990000

### Para uso de Adaptadores PVC

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Válvula Jet 30.
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Válvula Jet 30.



Adaptador Aquatherm JET 30  
22 mm - 26990300  
15 mm - 26990200

### Para uso de Adaptadores Aquatherm

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Válvula Jet 30.
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Válvula Jet 30.

### VÁLVULA DOCOLBASE DE PRESIÓN JET 30

- Destinado a interrumpir o regular el caudal de agua por medio de un eficaz sistema de sellado.
- Mecanismo totalmente fabricado de latón.
- Posee triple sello O'ring a lo largo del eje, que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado: goma nitrílica. Seguridad contra fugas.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

### VÁLVULA DOCOLBASE DE COMPUERTA JET 30

- Su finalidad es permitir el mantenimiento de la tubería y de productos instalados en las redes hidráulicas.
- Posee sello doble en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Vástago no ascendente: no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el Válvula.
- No debe trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.



Válvula DocolBase de Presión JET 30  
26170600



Válvula DocolBase de Compuerta JET 30  
26010600

### INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA JET 30 BRUTO CON USO DEL ADAPTADOR

01

Tubería alineada.

02

Piezas que componen el conjunto de la válvula.

03

Colocación de las tuercas de la válvula.

04

Limpieza de las puntas de los tubos y de los Adaptadores.

05

Colocación de la calcomanía.

06

Encaje de los Adaptadores en los extremos de los tubos.


07

Montaje de la válvula.


08

Roscado de las tuercas en la válvula.

### VÁLVULA DE PRESIÓN

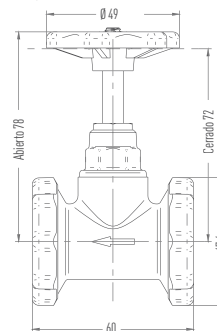

### VÁLVULA DE COMPUERTA

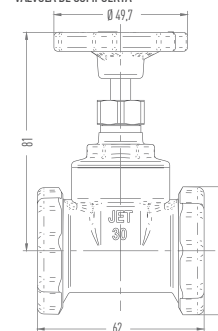

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO

Ideales para instalación en locales públicos. La llave de accionamiento retirable impide que el Válvula sea manipulado por personas no autorizadas, lo que asegura economía de agua.

- Facilidad en el mantenimiento.
- Se pueden instalar en redes hidráulicas aparentes o empotradas.
- Aplicaciones: estadios de fútbol, baños públicos, clubes, parques, plazas, industrias, áreas comunes de condominios, garajes colectivos, escuelas y todos los sitios que tengan una gran circulación de personas.

PRESIÓN

- Posee triple sello O’ring a lo largo del eje, lo que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Destinado a interrumpir o regular el caudal de agua de las duchas por medio de un eficaz sistema de sellado.
- Sistema de sellado: goma nitrílica, proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

COMPUERTA

- Su finalidad es permitir el mantenimiento en la tubería y en productos instalados en la red hidráulica.
- Facilidad en el mantenimiento: la Compuerta queda cerrada si hay necesidad de reparar el eje.
- No debe trabajar con la Compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.




Válvula de Presión de Accionamiento Restricto  
1/2" 13100500  
3/4" 13100600




Válvula de Compuerta de Accionamiento Restricto  
1/2" 00080900  
3/4" 00080800


VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO  
RESTRICTO DE 1/2"

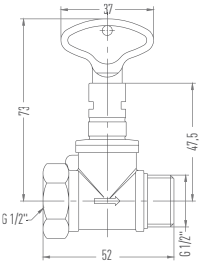


VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO  
RESTRICTO DE 3/4"

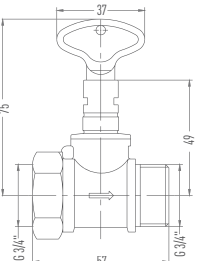

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO  
RESTRICTO DE 1/2"

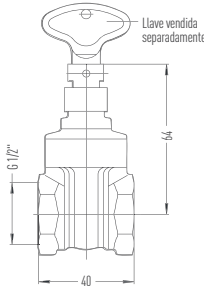

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO  
RESTRICTO DE 3/4"

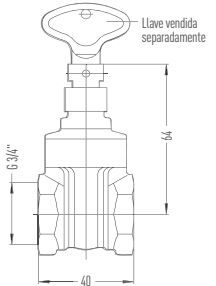

# VÁLVULAS GLOBO

LA FLEXIBILIDAD, DURABILIDAD Y SEGURIDAD QUE SÓLO LOS PRODUCTOS  
DOCOL LE BRINDAN A SU OBRA.

Estos productos han sido desarrollados para proporcionar mayor resistencia  
y seguridad en las instalaciones prediales.

DOCOLBÁSICOS

VÁLVULAS GLOBO

## VÁLVULA GLOBO CON CONO

Válvulas de ajuste para  
aplicaciones industriales.

- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Temperatura máxima de trabajo: 260°C.
- Presión máxima de uso recomendada:  
vapor hasta 9 kgf/cm<sup>2</sup> (125 psi),  
WOG (agua, aceite y aire comprimido)  
14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Volante fabricado en aluminio silicio con  
acabado en pintura epoxi – protección  
contra corrosión.
- Indicados para uso en instalaciones  
industriales de redes de vapor, aceite  
y agua.




VÁLVULA GLOBO CON CONO

Diámetro	Código	Diámetro	Código
1/4"	40010300	1"	40011000
3/8"	40010400	1 1/4"	40011300
1/2"	40010500	1 1/2"	40011500
3/4"	40010600	2"	40012000



Cono de  
sellado

Válvula Globo con Cono en Corte

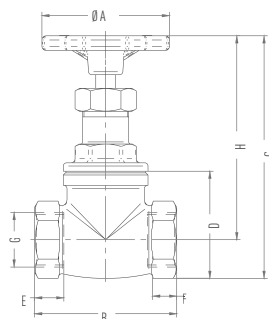

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula Globo con Cono - 125/200 AOG	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414	Rp 1/4" 87,1
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6415	Rp 3/8" 89,9
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6416	Rp 1/2" 105,3
	3/4"	61,2	68,1	116	50,7	12,6	12	NBR - 6417	Rp 3/4" 97,7
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6418	Rp 1" 95,5
	1 1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6419	Rp 1 1/4" 117,7
	1 1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6420	Rp 1 1/2" 125,6
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6421	Rp 2" 141

ISO 7/1 DIN 2999

Ø - Diámetro | Medidas en mm


VÁLVULA GLOBO EN PTFE

- Válvulas de ajuste para aplicaciones industriales.
- Sistema de accionamiento rotativo.
  - Facilidad en el mantenimiento.
  - Temperatura máxima de trabajo: 260°C.
  - Presión máxima de uso recomendada: vapor hasta 9 kgf/cm² (125 psi), WOG (agua, aceite y aire comprimido) 14 kgf/cm² (199 psi).
  - Aplicación en industrias e instalaciones hidráulicas prediales.
  - Volante fabricado en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi – protección contra corrosión.
  - Sistema de sellado PTFE: resistencia a altas temperaturas.
  - Indicados para uso en instalaciones industriales de redes de vapor, aceite y agua.



Válvula Globo en PTFE en Corte

VÁLVULA GLOBO EN PTFE	
Diámetro	Código
1/4"	40020300
3/8"	40020400
1/2"	40020500
3/4"	40020600
1"	40021000
1 1/4"	40021300
1 1/2"	40021500
2"	40022000

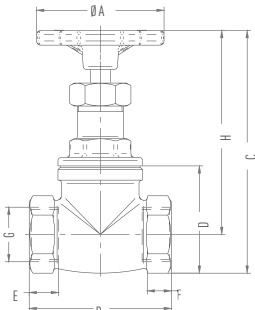

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula Globo en PTFE Cono - 125/200 AOG	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414 Rp 1/4"	87,1
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6415 Rp 3/8"	89,9
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6416 Rp 1/2"	105,3
	3/4"	61,2	65,3	116	50,7	12,6	12	NBR - 6417 Rp 3/4"	97,7
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6418 Rp 1"	95,5
	1.1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6419 Rp 1.1/4"	117,7
	1.1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6420 Rp 1.1/2"	125,6
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6421 Rp 2"	141

ISO 7/1 DIN 2999

# VÁLVULAS DE ESFERA

LAS VÁLVULAS DE ESFERA DOCOL TIENEN LOS ESTÁNDARES MÁS RÍGIDOS DE CALIDAD Y RESISTENCIA.

Altamente resistentes a presiones y a la intemperie, las Válvulas de Esfera Docol (con pasaje pleno) interrumpen el pasaje del fluido con baja pérdida de carga y práctico mecanismo de 1/4 de vuelta.

Más practicidad y seguridad en el accionamiento.

## DOCOLBÁSICOS

## VÁLVULAS DE ESFERA


### VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA

- Altamente resistente a presiones, intemperie y temperaturas entre -30°C a 120°C.
- Sellado de la Esfera en PTFE: resistente a líquidos calientes, con excelente hermeticidad y bajo coeficiente de rozamiento. Dispensa lubricación.
- Se puede aplicar en instalaciones de agua caliente o fría, neumáticas y de líquidos industriales y soporta una presión máxima igual a PN 30.
- Rosca ISO 228/1 para medidas 1/2", 3/4" y 1". ISO R7/1 para medidas 1 1/4", 1 1/2" y 2".



VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA

Diámetro	PN	Código
1/2"	30	00221206
3/4"	30	00221306
1"	30	00474706
1 1/4"	30	00474806
1 1/2"	30	00474906
2"	30	00475106

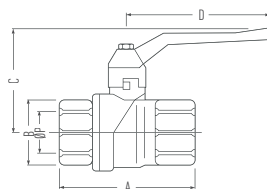

Descripción	Medida	Dimensional (mm)							Presion Nominal (PN)	
		Rosca	(ØP)	A	ØB	C	D	Peso (g)		
Válvula de Esfera (Palanca Roja)	1/2"	G 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	15	45	30	49	85	189	30
	3/4"	G 3/4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	20	54	32	53	85	264	30
	1"	G 1"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	24	65	44	58	101	404	30
	1 1/4"	G 1 1/4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	30.5	75	52	66	130	600	30
	1 1/2"	G 1 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	37.1	85	62	72	130	827	30
	2"	G 2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	47.1	100	78	83	160	1342	30

Ø - Diámetro | Medidas en mm


VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL

- Altamente resistente a presiones, a la intemperie y a temperaturas entre -30°C y 120°C.
- Sellado de la Esfera en PTFE: resistente a líquidos calientes, con excelente hermeticidad y bajo coeficiente de rozamiento. Dispensa lubricación.
- Rosca ISO 228/1 para medidas 1/2", 3/4" y 1". ISO R7/1 para medidas 1 1/4", 1 1/2" y 2".
- Se puede aplicar en instalaciones de agua caliente o fría, neumáticas y de líquidos industriales y soporta presión máxima de acuerdo a la tabla puesta a continuación.



VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL

Diámetro	PN	Código
1/2"	40	30300506
3/4"	40	30300606
1"	30	30301006
1 1/4"	25	30301306
1 1/2"	20	30301506
2"	20	30302006
2 1/2"	15	30302506
3"	15	30303006
4"	15	30304006

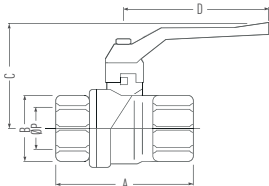

Descripción	Medida	Dimensional (mm)						
		Rosca		ØP	A	ØB	C	D
Válvula de Esfera (Palanca Azul)	1/2"	Rp 1/2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	15	56	31	49	85
	3/4"	Rp 3/4"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	20	67	38	53	85
	1"	Rp 1"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	25	80	46	63	105
	1 1/4"	Rp 1 1/4"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	32	94	57	69	105
	1 1/2"	Rp 1 1/2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	40	103	68	86	135
	2"	Rp 2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	50	126	85	94	135
	2 1/2"	G 2 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	64	127	110	119	240
	3"	G 3"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	76	149	135	129	240
	4"	G 4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	100	185,5	164	153	300

# VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y RETENCIÓN

MÁS PRACTICIDAD Y CONFORT. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO A LA VELOCIDAD Y PRESIÓN DEL FLUJO.

Liberan el pasaje del fluido sólo en una dirección e interrumpen el flujo del sentido contrario.


Las Válvulas de Succión y Retención Docol harán que su proyecto quede perfecto.

DOCOLBÁSICOS

VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y RETENCIÓN

## VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL\*

- Desarrollada para retención de fluido en reflujo de tuberías horizontales.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Presión máxima de uso recomendada: vapor saturado 9 kgf/cm<sup>2</sup> (125 psi), aceite, líquidos no corrosivos y agua 14 kgf/cm<sup>2</sup> (199 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 200°C.
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga.
- Pasaje pleno ocasionando mínima pérdida de carga.
- Rosca ISO R7/1.

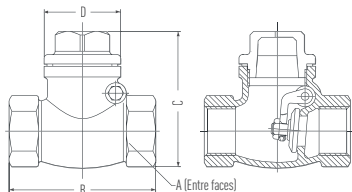


Medida	A	B	C	D
1/2"	27	64	57	33
3/4"	32	68	63	39
1"	41	87	79	44
1 1/4"	51	97	94	52
1 1/2"	60	110	109	58
2"	70	130	125	79
2 1/2"	86	155	154	100
3"	100	176	169	118
4"	128	210	198	139

Medidas en mm



VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL

Diámetro	Código
1/2"	30200500
3/4"	30200600
1"	30201000
1 1/4"	30201300
1 1/2"	30201500
2"	30202000
2 1/2"	30202500
3"	30203000
4"	30204000

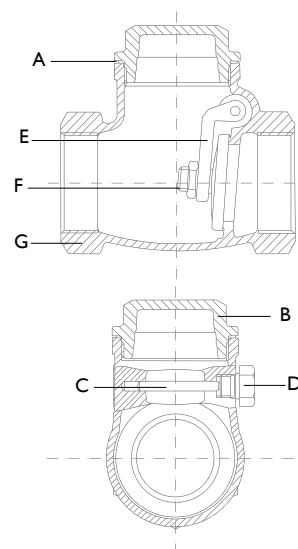


COMPONENTE	MATERIAL
A	Sello
B	Tapón
C	Perno
D	Tornillo
E	Brazo portezuela
F	Tuerca
G	Cuerpo

\*No utilizar la Válvula de Retención Horizontal en locales donde la distribución de agua para los puntos de consumo (lavatorio, cocina, área de servicio etc.) sea del tipo mixto (red pública y tanque de agua).

## VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL

- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Sistema de sellado de goma nitrílica: proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga.
- Rosca ISO R7/1.

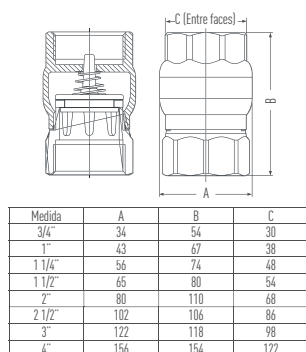


Medidas en mm



VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL


Diámetro	Código
3/4"	30100600
1"	30101000
1 1/4"	30101300
1 1/2"	30101500
2"	30102000
2 1/2"	30102500
3"	30103000
4"	30104000

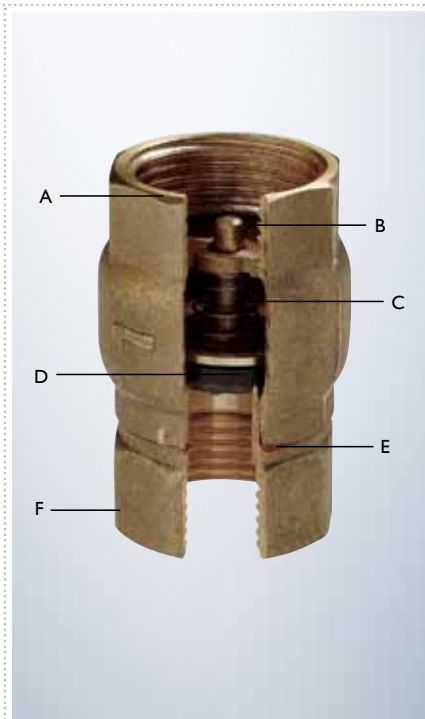

COMPONENTE	MATERIAL
A	Cuerpo
B	Soporte del Sello
C	Resorte
D	Sello
E	Sello
F	Adaptador

## VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL

- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Sistema de sellado de borracha nitrílica: proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga.
- Rosca ISO R7/1.

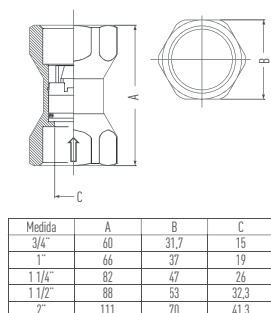


Medidas en mm



VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL

Diámetro	Código
3/4"	00084800
1"	00110800
1 1/4"	00110900
1 1/2"	00111000
2"	00111100

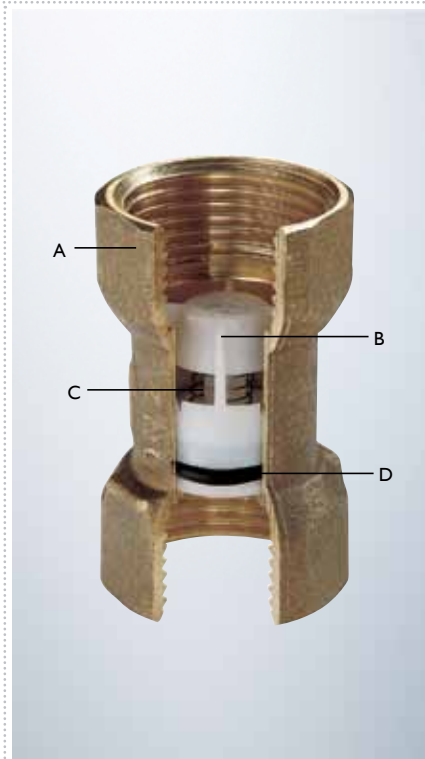

COMPONENTE	MATERIAL
A	Cuerpo
B	Válvula
C	Resorte
D	Sello


## VÁLVULA DE SUCCIÓN

- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm<sup>2</sup> (57 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Sistema de sellado en goma nitrílica.
- Rejilla de protección para evitar la entrada de materiales groseros.
- Rosca ISO R7/1.




VÁLVULA DE SUCCIÓN

Diámetro	Código
3/4"	30010600
1"	30011000
1 1/4"	30011300
1 1/2"	30011500
2"	30012000
2 1/2"	30012500
3"	30013000
4"	30014000

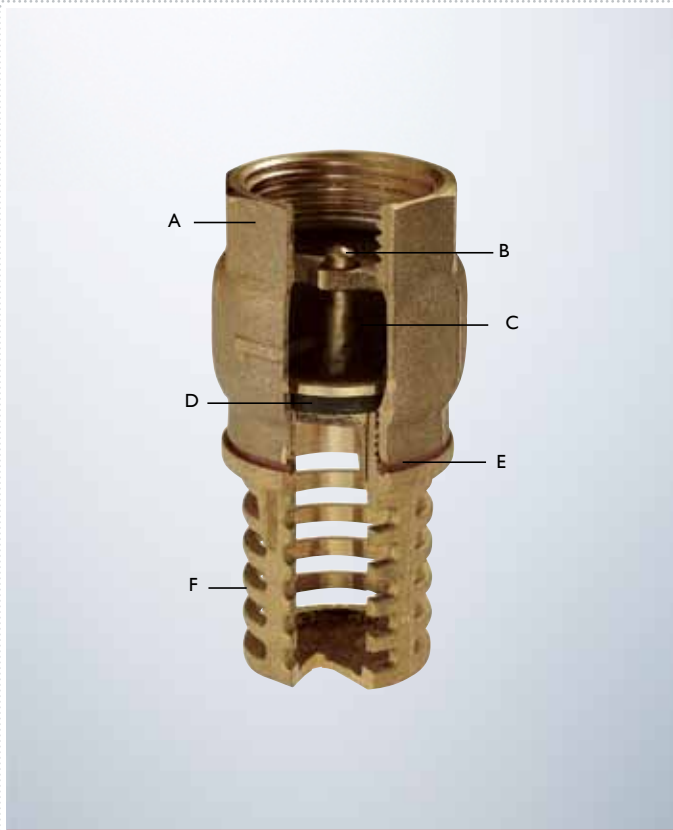

COMPONENTE	MATERIAL
A	Cuerpo Latón
B	SopORTE del Sello Latón
C	Resorte Acero Inoxidable
D	Sello Goma Nitrílica
E	Sello Celulosa
F	Papelera Latón

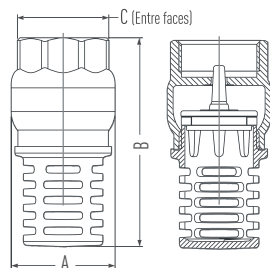

Medida	A	B	C
3/4"	34	66	30
1"	43	86	38
1 1/4"	56	96	48
1 1/2"	65	107	54
2"	80	125	68
2 1/2"	102	142	86
3"	122	174	98
4"	156	220	122

# VÁLVULAS DE DESAGÜE Y SIFÓN

LAS VÁLVULAS DE DESAGÜE UNIVERSAL Y EL SIFÓN PARA LAVATORIO HAN SIDO ESPECIALMENTE DESARROLLADOS PARA COMPLEMENTAR ARMONIOSAMENTE LOS PROYECTOS DE BAÑOS.

Terminación superficial cromada. Alta resistencia a la corrosión y rayas.\*

Fácil instalación y limpieza.

\*Prueba de Niebla Salina - 200 horas.

## DOCOLBÁSICOS

## VÁLVULAS DE DESAGÜE Y SIFÓN

### VÁLVULAS DE DESAGÜE

Las Válvulas de Desagüe Universal para Lavatorio Docol son ideales para complementar el proyecto de su baño con más belleza y practicidad.

- Se pueden instalar en lavabos con y sin rebosadero.
- Las Válvulas de Desagüe Arte y Lujo vienen con tapón de metal.
- La Válvula de Desagüe Especial viene con tapón plástico.
- Atiende a la Norma de Válvulas de Desagüe.



Desagüe Universal con Tapa Metal DocolArte  
Cromado **00486306**  
Dorado **00486325**




Desagüe Universal con Tapa Metal DocolLujo  
Cromado **00444306**




Desagüe Universal con Tapa Plástica DocolEspecial  
Cromado **25400006**


VÁLVULA DE DESAGÜE UNIVERSAL  
CON TAPA METAL DOCOLARTE

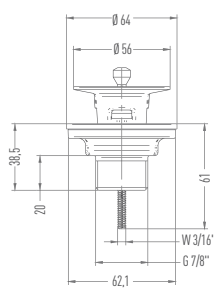

VÁLVULA DE DESAGÜE UNIVERSAL  
CON TAPA METAL DOCOLLUJO

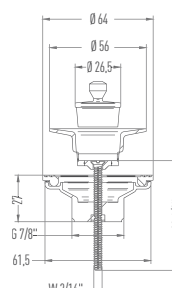

VÁLVULA DE DESAGÜE UNIVERSAL  
CON TAPA METAL DOCOLESPECIAL

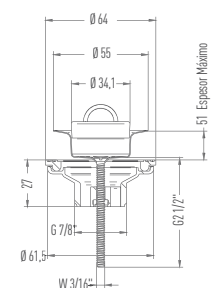

Ø - Diámetro | Medidas en mm

## SIFÓN PARA LAVATORIO

Con diseño moderno, el Sifón Docol es ideal para uso en cualquier lavatorio.

- Sistema exclusivo Docol. Sencillo y fácil de limpiar, posee depósito plástico que retiene residuos y pequeños objetos que se pueden recuperar.
- Impide el retorno de gases existentes en la tubería del alcantarillado.
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C.
- Medida: 1" x 1 1/2".




Sifón para Lavatorio  
00322606




Aplicación del Sifón


**LIMPIEZA DEL SIFÓN:**  
Mayor higiene y comodidad. Cuando se hace el mantenimiento y limpieza, el agua y los residuos permanecen en la taza.

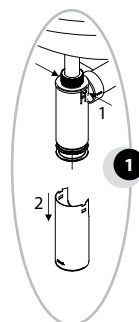


Apriete las dos trabas del sifón al mismo tiempo y empuje el vaso de metal hacia abajo hasta que se suelte completamente.

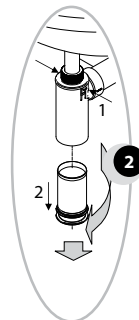

A continuación, retire el dispositivo plástico que estaba debajo del vaso de metal, girándolo y empujándolo hacia abajo. Esta pieza va encajada sólo a presión.

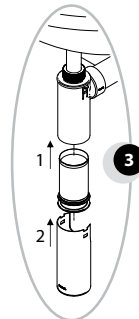

Para recolocar las piezas, encaje el soporte plástico. En seguida, encaje el vaso de metal, y apriete las trabas. Suelte las trabas cuando el vaso esté en su posición inicial.

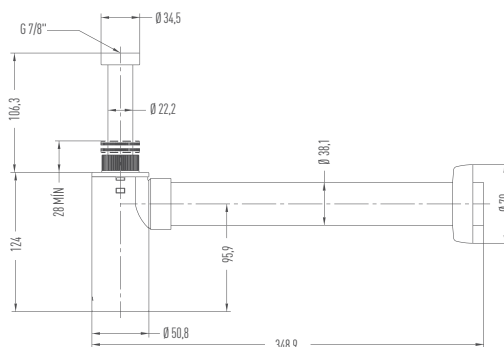

# FLOTADOR PARA TANQUE

INNOVADOR. ÓPTIMO RENDIMIENTO A BAJA PRESIÓN Y MUY SILENCIOSO.

Un nuevo concepto en grifo con boya.

DOCOLBÁSICOS

FLOTADOR PARA TANQUE

## FLOTADOR PARA TANQUE

El flotador para Tanque Alto caudal proporciona ganancia de tiempo en la recarga del depósito de agua, pues tiene un caudal tres veces superior al de los flotadores comunes.

- Se puede usar en locales con alta y baja presión.
- Posee filtro para retener los detritos.
- Medida de 1/2".
- Bajo índice de mantenimiento.
- Silencioso.
- Posee ajuste del nivel de agua.




Flotador para Tanque Alto caudal  
1/2" 00032100



Ajuste de nivel

Tuerca de conexión tipo unión.  
Para su limpieza, hay que  
retirar el filtro de su interior  
y volverlo a colocar después  
del lavado.

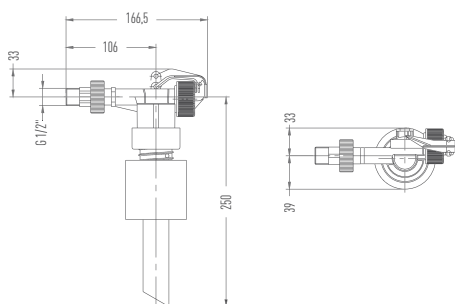


Ø - Diámetro | Medidas en mm

### COMPARATIVO DE CAUDAL

FLOTADOR CON TANQUE ALTO CAUDAL

Gráfico comparativo del caudal considerando presión dinámica de 3 kgf/cm<sup>2</sup>.  
Recarga de un depósito de 1.200 litros en sólo 30 min.

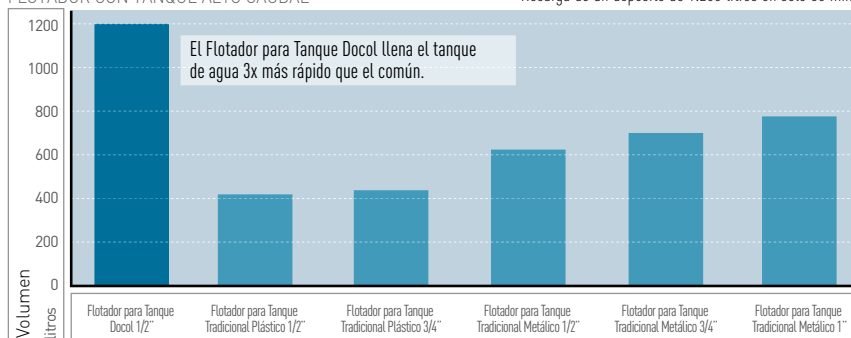



# DOCOLMÓDULOS

**FIJACIÓN PERFECTA, INSTALACIÓN FÁCIL Y ALINEAMIENTO PRECISO.**

SOLUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CON DRY WALL, DOCOLMÓDULOS ATIENDE

LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y RAPIDEZ, REDUCE LA NECESIDAD

DE MANTENIMIENTO, EVITA INFILTRACIONES Y OTRAS

SORPRESAS DESAGRADABLES.

# DOCOLMÓDULOS



ECONOMÍA Y FACILIDAD EN LA INSTALACIÓN, CON SEGURIDAD Y DURABILIDAD, ACABANDO DE UNA VEZ POR TODAS CON IMPROVISACIONES Y DESPERDICIOS.




## Las mejores soluciones para Dry Wall.


- Reduce la necesidad de mantenimiento, evita infiltraciones y otras sorpresas desagradables.
- Permite fijación perfecta, fácil y alineada.
- Posibilita el uso de todos los tipos de tubería antes y después de la fijación de los módulos en las estructuras de Dry Wall.
- Instalación perfecta de todas las terminaciones de registro para base Docol.
- Facilita el trabajo de los instaladores.
- Reduce costos y plazos. El concepto de producto prefabricado hace que la instalación sea rápida y fácil.
- Evita recortes y desperdicios. La estandarización de los módulos permite el planeamiento de los espacios en 40 cm o 60 cm, que son las fracciones del ancho de las placas de yeso.
- Elimina el problema de bases enterradas o salientes.
- Las gomas garantizan un sellado perfecto sin causar infiltraciones en la pared o en las canalizaciones.
- Garantiza correcta geometría y hermeticidad. Los productos son montados, soldados y testados en la fábrica con ayuda de dispositivos.

## MEZCLADORES


Los productos ya vienen preparados para que sean fijados en el travesaño e instalados en la estructura, lo que garantiza una instalación fácil, precisa y alineada. Las gomas garantizan una perfecta hermeticidad.

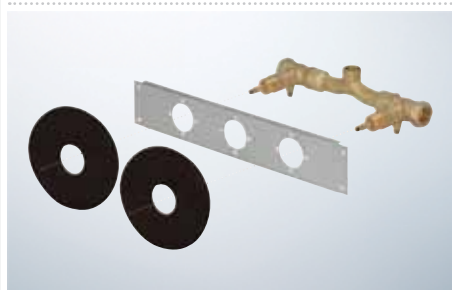

Kit Mezclador para Ducha Soldable

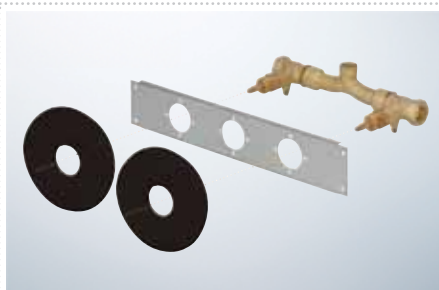

Kit Mezclador para Ducha Roscable

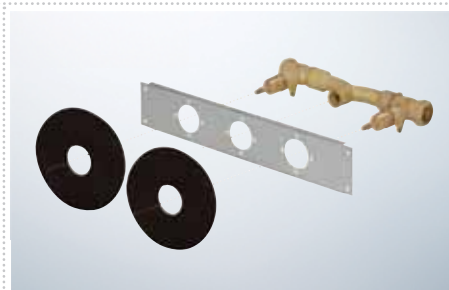

Kit Mezclador para Ducha Higiénica o Lavatorio de Pared

Utilizado en instalaciones hechas con tubo de cobre.

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA SOLDABLE			
Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00202100
15 mm	1/2"	60 cm	00202200
22 mm	3/4"	40 cm	00172200
22 mm	3/4"	60 cm	00143100


Utilizado en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR.

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA ROSCABLE			
G	G	Soporte	Código
1/2"	1/2"	40 cm	00202300
1/2"	1/2"	60 cm	00202600
1/2"	3/4"	40 cm	00172300
1/2"	3/4"	60 cm	00144600


Posibilita roscar adaptadores en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR.

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O LAVATORIO DE PARED			
G	Soporte	Código	
1/2"	40 cm	00202700	
1/2"	60 cm	00202800	
3/4"	40 cm	00172600	
3/4"	60 cm	00143900	


KIT MEZCLADOR PARA DUCHA SOLDABLE

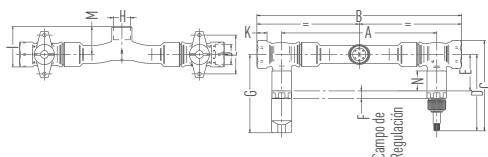

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA ROSCABLE

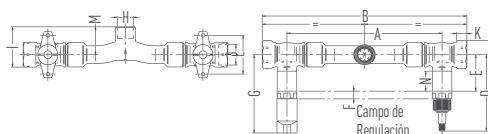

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O LAVATORIO DE PARED

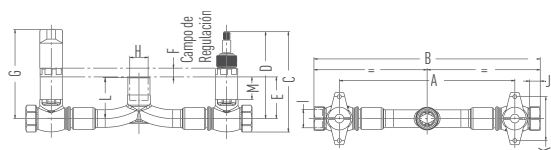

Código	Descripción	Bitola	Dimensional (mm)															Soporte (cm)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	Rosca			K	L	M		N
												J	P	Q					
00143100	Mezclador Ducha Roscable 3/4" x 1/2" con Soporte de 60cm	3/4" x Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	60	
00172200	Mezclador Ducha Roscable 3/4" x 1/2" con Soporte de 40cm	3/4" x Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	40	
00202100	Mezclador Ducha Roscable 1/2" x 1/2" con Soporte de 40cm	1/2" x Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	40	
00202200	Mezclador Ducha Roscable 1/2" x 1/2" con Soporte de 60cm	1/2" x Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	60	

Código		Descripción	Bitola	Dimensional (mm)															Soport (cm)		
				A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		K	L	M		N	
													Rosca		Rosca						
00144600		Mezclador Ducha Roscable 3/4" x 1/2" con Soporte de 60cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101		ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	60
00172300		Mezclador Ducha Roscable 3/4" x 1/2" con Soporte de 40cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101		ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	40
00202300		Mezclador Ducha Roscable 1/2" x 1/2" con Soporte de 40cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5		ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	40
00202600		Mezclador Ducha Roscable 1/2" x 1/2" con Soporte de 60cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5		ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	60

Código	Descripción	Bitola	Dimensional (mm)																Soport (cm)			
			A	B	C	D	E	F	G	Rosca				Rosca				J		K	L	M
										H	I	J	K	L	M	N	O					
00144600	Mezclador Ducha Higiénica e Lavatorio de Pared 3/4" x 1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	47	25,8	60			
00172300	Mezclador Ducha Higiénica e Lavatorio de Pared 3/4" x 1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	47	25,8	40			
00202300	Mezclador Ducha Higiénica e Lavatorio de Pared 1/2" x 1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	12	50	46,8	25,8	40			
00202600	Mezclador Ducha Higiénica e Lavatorio de Pared 1/2" x 1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	12	50	46,8	25,8	60			

## LÍNEA DOCOLMODULAR




Kit Mezclador para Ducha con Codo

Se puede instalar en duchas eléctricas o de agua fría.

### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON CODO


Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00201600
15 mm	1/2"	60 cm	00201900
22 mm	3/4"	40 cm	00171700
22 mm	3/4"	60 cm	00143200

### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DESVIADOR AGUA FRÍA

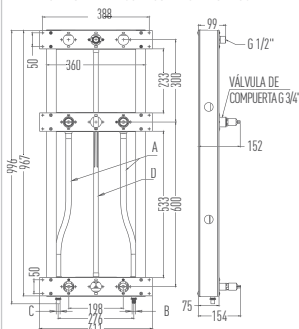

Código	00487500	00499800
Descripción	Mezclador Ducha con Desviador Frío 20X16	Mezclador Ducha con Desviador Frío 25X20
Bitola	3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensional (mm)	A	PEX 20
	B	PEX 16
	C	Cerrado
	D	PEX 16

### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DESVIADOR AGUA CALIENTE Y FRÍA

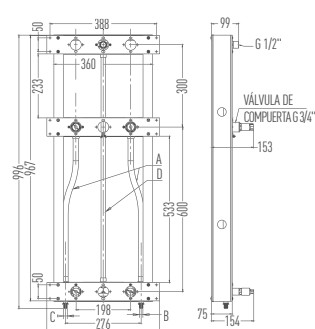

Código	00472100	00497800
Descripción	Mezclador Ducha con Desviador Caliente Y Frío 20X16	Mezclador Ducha con Desviador Caliente Y Frío 25X20
Bitola	3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensional (mm)	A	PEX 20
	B	PEX 16
	C	PEX 16
	D	PEX 16




Kit Mezclador para Ducha con Desviador Agua Fría



Kit Mezclador para Ducha con Desviador Agua Caliente y Fría

Los Kits Mezcladores para Ducha ya vienen montados, y así se facilita la instalación en la estructura de Dry Wall de forma rápida y segura.

Salida con desviador con opción para agua caliente y fría o solamente fría, con el fin de alimentar otros puntos del baño, como lavatorio, tanque acoplado o ducha higiénica.

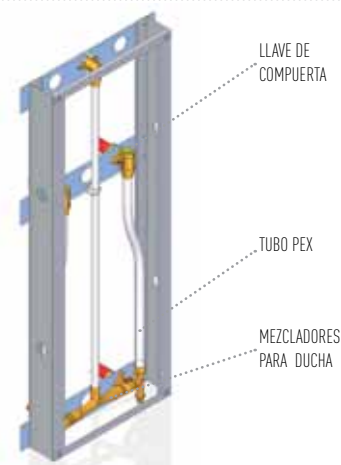


### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DESVIADOR AGUA FRÍA

Diámetro	G	Soporte	Código
16 mm	3/4"	40 cm	00472100
16 mm	1/2"	60 cm	00487500

### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DESVIADOR AGUA CALIENTE Y FRÍA

Diámetro	G	Soporte	Código
20 mm	3/4"	40 cm	00497800
20 mm	3/4"	60 cm	00499800

### KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON CODO

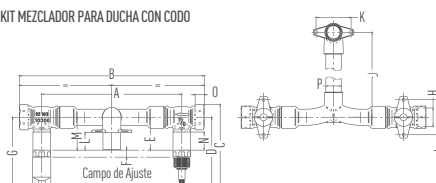

Código	Descripción	Bitola	Dimensional (mm)												Soporte (cm)
			A	B	C	D	E	F	G	H Rosca	I	J	K	L	
00143200	Mezclador Ducha Roscable 3/4" Codo G1/2" con Soporte 60cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25
00171700	Mezclador Ducha Roscable 3/4" Codo G1/2" con Soporte 40cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25
00201600	Mezclador Ducha Roscable 1/2" Codo G1/2" con Soporte 40cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25
00201900	Mezclador Ducha Roscable 1/2" Codo G1/2" con Soporte 60cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25



Tubo con Soporte/Codo Monocomando para Ducha

Desarrollado para la fijación del Mezclador Monocomando, en que la base va roscada en el soporte y fijada en el travesaño. Garantiza seguridad y rapidez en la instalación de la estructura de Dry Wall.

TUBO CON SOPORTE/CODO MONOCOMANDO PARA DUCHA

Diámetro	Soporte	Código
15 mm	40 cm	00206300
15 mm	60 cm	00206600
22 mm	40 cm	00172100
22 mm	60 cm	00165900




Kit Válvula de Presión con Tubo/Codo para Ducha

Puede ser instalado en duchas eléctricas o de agua fría.


KIT VÁLVULA DE PRESIÓN CON TUBO/CODO PARA DUCHA

Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00207100
15 mm	1/2"	60 cm	00207200
22 mm	3/4"	40 cm	00172700
22 mm	3/4"	60 cm	00172800

TUBO CON SOPORTE/CODO MONOCOMANDO PARA DUCHA

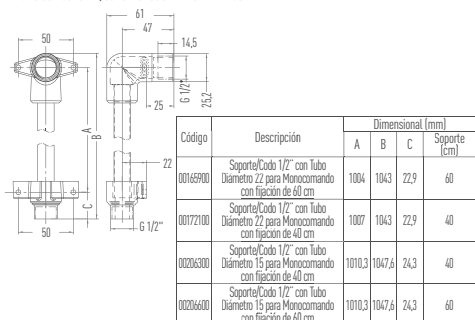

KIT VÁLVULA DE PRESIÓN CON TUBO/CODO PARA DUCHA

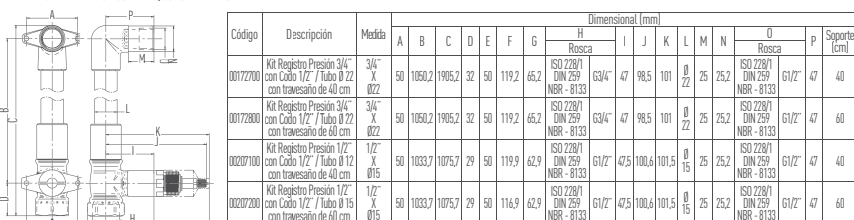

LÍNEA **DOCOLMODULAR**

Codo para Conexión Roscable

Utilizado en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR. Para conexión de ducha, mezclador de lavatorio, grifo, ducha higiénica entre otros.

**CODO PARA CONEXIÓN ROSCABLE**

G	Código
1/2"	00144400



Codo para Conexión Soldable

Utilizado para instalaciones hechas con tubos de cobre. Para conexión de ducha, mezclador de lavatorio, grifo, ducha higiénica entre otros.

**CODO PARA CONEXIÓN SOLDABLE**

Diámetro	Código
15 mm	00206900
22 mm	00144800



Válvula de Presión

Ya viene preparado para la fijación en el Soporte y para ser instalado en la estructura de Dry Wall, garantizándose una instalación fácil, precisa y alineada. Indicado para el control de caudal de ducha eléctrica, ducha higiénica y mezclador para ducha.

**VÁLVULA DE PRESIÓN**

Medida	Código
1/2"	00219300
3/4"	00143700




Válvula de Compuerta

Ya viene preparado para fijación en el Soporte y para ser instalado en la estructura de Dry Wall, garantizando una instalación fácil, precisa y alineada. Indicado para mantenimiento en red hidráulica, trabaja siempre totalmente abierto o cerrado, nunca en las posiciones intermedias.

**VÁLVULA DE COMPUERTA**

Medida	Código
3/4"	00143800

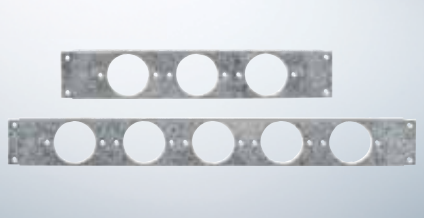

Soporte de Fijación para Válvula de Descarga

Estructura metálica para fijación en la pared de Dry Wall. Posibilita la instalación de la válvula de forma segura, en caso de mantenimiento no ejerce sobrecarga en la tubería. Elimina el problema de bases enterradas o salientes.

**SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE DESCARGA**

Orificios	Soporte	Código
3	40 cm	00166000
5	60 cm	00166100




Soporte de Fijación Universal

Estructura metálica para fijación de los mezcladores, registros y codos en la pared de Dry Wall. Posibilita la instalación de forma segura y en caso de mantenimiento no ejerce sobrecarga en la tubería. Elimina el problema de bases enterradas o salientes.

**SOPORTE DE FIJACIÓN UNIVERSAL**

Orificios	Soporte	Código
3	40 cm	00144900
5	60 cm	00144700

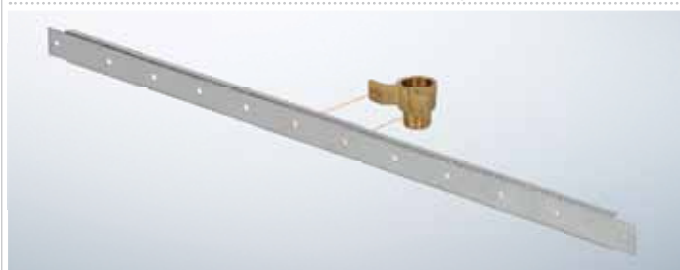

Kit Soporte Monocomando Ducha Tina/Ducha


Desarrollado para la fijación del mezclador monocomando, en que la base va roscada en el soporte y fijada con rapidez y seguridad en la instalación de la estructura de Dry Wall.

Soldable: para tubo de cobre.







Roscable: para tubo de CPVC, Pex y PPR.

**KIT SOPORTE MONOCOMANDO DUCHA TINA/DUCHA**


	Soporte	Código
Ø 15 mm	40 cm	00206700
Ø 15 mm	60 cm	00206800
Ø 22 mm	40 cm	00171900
Ø 22 mm	60 cm	00165700
G 1/2"	40 cm	00171800
G 1/2"	60 cm	00165800

**CODO PARA CONEXIÓN ROSCABLE Y SOLDABLE**

Código	Descripción	Bitola	Dimensional (mm)
00144400	Codo Roscable Diámetro 1/2" X 1/2"	Ø 1/2" X 1/2"	44,2 Ø 1/2" 31,2
00144800	Codo Soldable Diámetro 22 X 1/2"	Ø 22 X 1/2"	44,2 Ø 22 31,2
00206900	Codo Soldable Diámetro 15 X 1/2"	Ø 15 X 1/2"	45,2 Ø 15 32,2

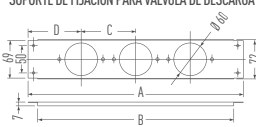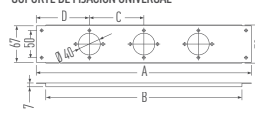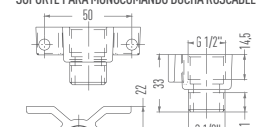**SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE DESCARGA****SOPORTE DE FIJACIÓN UNIVERSAL****SOPORTE PARA MONOCOMANDO DUCHA ROSCABLE****VÁLVULA DE PRESIÓN****VÁLVULA DE COMPUERTA****KIT SOPORTE MONOCOMANDO DUCHA TINA/DUCHA**

Código	Descripción	Bitola	Dimensional (mm)
00206700	Soporte para Ducha Monocomando Soldable Diámetro 15 X 1/2" con fijación de 40 cm	1/2" X Ø 15	Ø 15 34,3 40
00206800	Soporte para Ducha Monocomando Soldable Diámetro 15 X 1/2" con fijación de 60 cm	1/2" X Ø 15	Ø 15 32,9 60
00171900	Soporte para Ducha Monocomando Soldable Diámetro 22 X 1/2" con fijación de 40 cm	3/4" X Ø 22	Ø 22 32,9 40
00165700	Soporte para Ducha Monocomando Soldable Diámetro 22 X 1/2" con fijación de 60 cm	3/4" X Ø 22	Ø 22 32,9 60
00171800	Soporte para Ducha Monocomando Roscable 1/2" con fijación de 40 cm	1/2" X 1/2"	G 1/2" 33 40
00165800	Soporte para Ducha Monocomando Roscable 1/2" con fijación de 60 cm	1/2" X 1/2"	G 1/2" 33 60

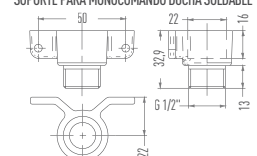**SOPORTE PARA MONOCOMANDO DUCHA SOLDABLE**



PERTUTTI






# LAVATORIO



Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00510706



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto  
00455606

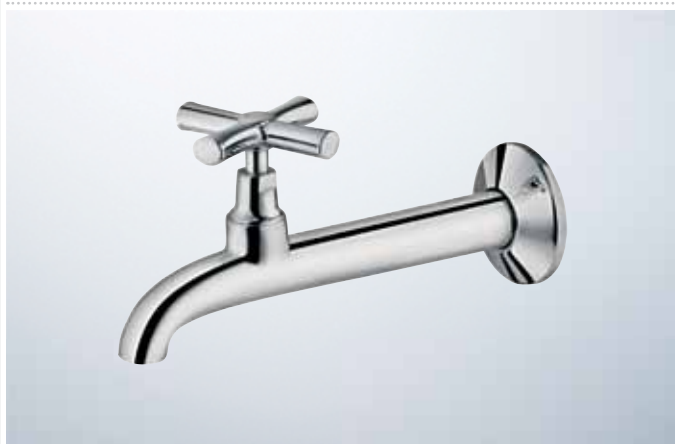

Grifo Largo 1158  
00224706



Grifo para Lavatorio 1193  
00224806



Grifo Tanque/Máquina 1134  
00251706




Grifo Jardín 1130  
00222806



Ducha Higiénica  
00455706



Acabado para DocolBase  
3/4" 00271706  
1 1/2" 00271906

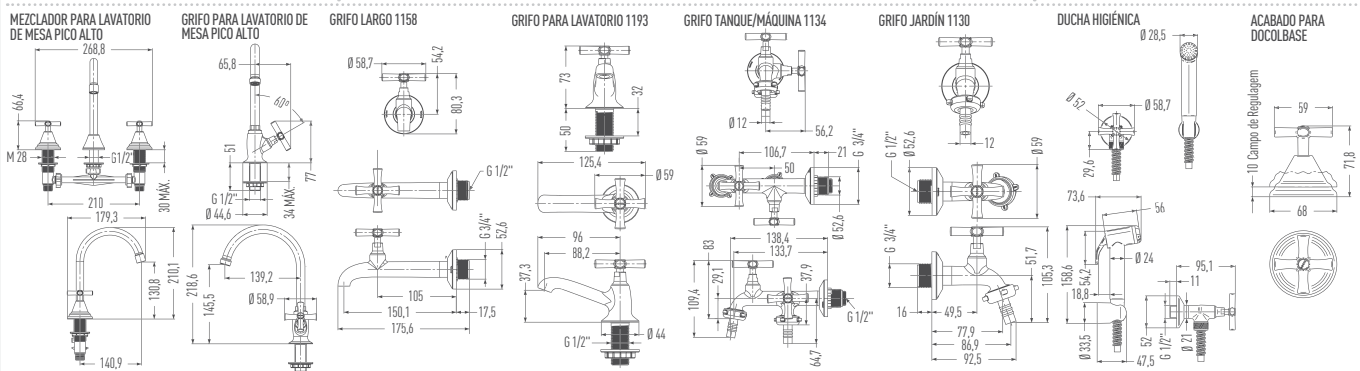

# COCINA



Mezclador para Cocina de Mesa  
00395706



Grifo para Cocina de Mesa  
00266306




Mezclador para Cocina de Pared  
1/2" e 3/4" - 00455306




Grifo para Cocina de Pared  
00266606

MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA

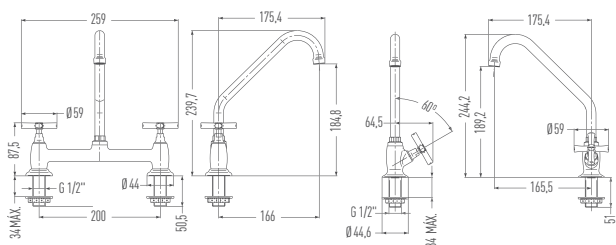


GRIFO PARA COCINA DE MESA

MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

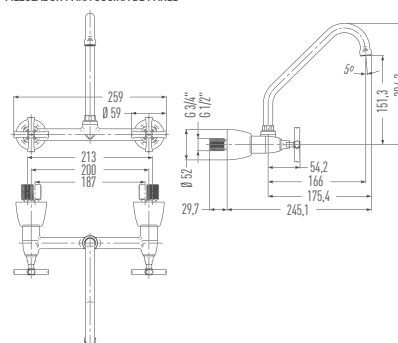

GRIFO PARA COCINA DE PARED

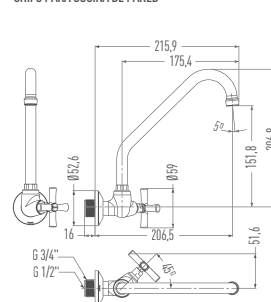



MKT 147/200 ABR/11 REV1



**DOCOL**   
GRIFERÍAS  
Una Elección Sustentable

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

Avenida Edmundo Doubrava, 1001 | Zona Industrial Norte | 89219-502 | Joinville-SC

[www.docolgriferias.com](http://www.docolgriferias.com)

Docol está siempre buscando perfeccionamiento tecnológico. Por ello, podrá alterar sus productos siempre que lo juzgar necesario.