

Industriesteck- vorrichtungen



Industrial plugs and sockets




CEE-Industriesteckvorrichtungen

CEE-industrial plugs and sockets



Technical information	Technische Informationen	176
CEE-industrial plugs and sockets	CEE-Industriesteckvorrichtungen	178
Disconnectible wall mounting sockets	Abschaltbare Wandsteckdosen	186
Dimensions	Maßzeichnungen	187

Configuration of hour-setting of the position of the earthing contact sleeve with respect to the non-confusability groove for different voltages and frequencies. (View from front of the sockets into contact bushings)

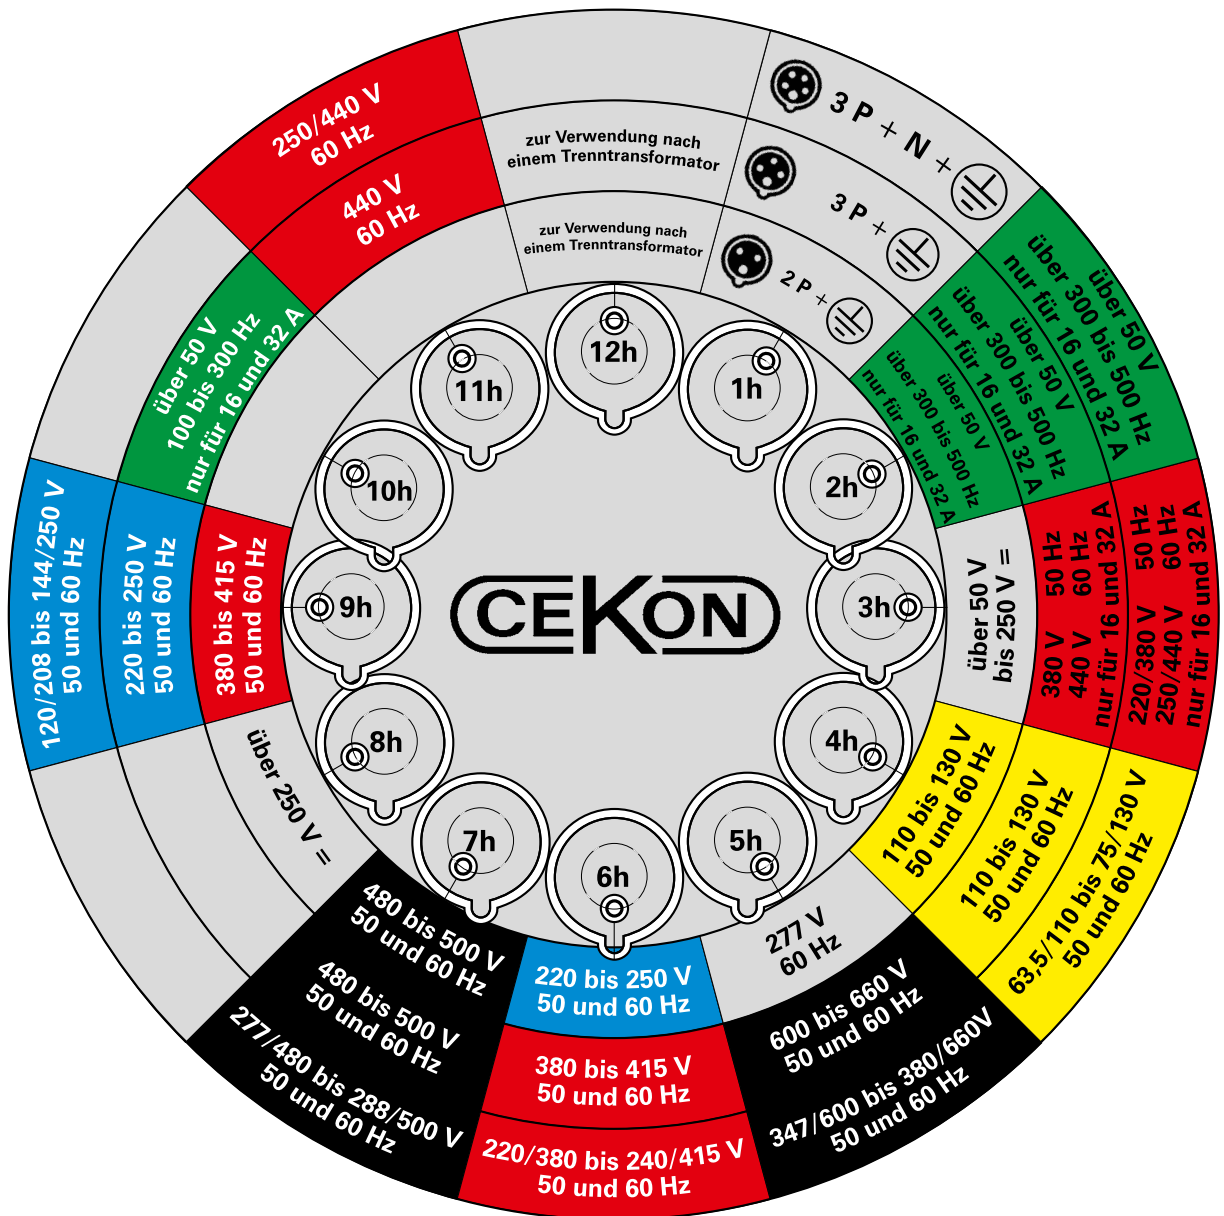


CEE-Industriesteckvorrichtungen nach VDE 0623, IEC/EN 60309

CEE industrial plugs and sockets as per VDE 0623, IEC/EN 60309

Allgemeine Erläuterungen General Explanations:

Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen (Ansicht von der Vorderseite der Steckdosen auf die Kontaktbuchsen)

Disposition of contact bushings and terminal markings (View from front of the sockets into contact bushings)

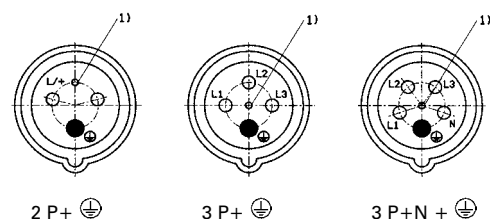

Das Bildbeispiel entspricht der 6h-Stellung

The illustrated example corresponds to the 6h position

Lage der Schutzkontaktbuchse bezogen zur Unverwechselbarkeitsnut für verschiedene Spannungen und Frequenzen

Position of the earthing contact bushing in relation to the non-confusability groove for different voltages and frequencies

Polanzahl Number of poles	Frequenz Frequency	Betriebsspannung Operating voltage	Empfohlene Kennfarbe Recommended identification colour	Lage der Schutzkontaktbuchse (als Uhrzeitstellung angegeben) Position of earthing contact bushing (indicated clockwise)	
				Steckvorrichtungen Plugs and sockets	
				16 A und 32 A	63 A und 125 A
	Hz	V			
2 P + ⊕	50 und 60	100 bis 130	gelb yellow	4h	4h
		200 bis 250	blau blue	6h	6h
	60	277	–	5h	5h
	50 und 60	380 bis 415	rot red	9h	9h
		480 bis 500	schwarz black	7h	7h
	100 bis einschließlich 300 100 up to and including 300	über 50	grün green	–	–
	über 300 bis einschließlich 500 over 300 up to and including 500	über 50	grün green	2h	–
	Gleichstrom Direct current	über 50 bis einschließlich 250 over 50 up to and including 250	–	3h	3h
		über 250	–	8h	8h
3 P + ⊕	50 und 60	100 bis 130	gelb yellow	4h	4h
		200 bis 250	blau blue	9h	9h
		380 bis 415	rot red	6h	6h
	60	440 bis 460 ²⁾	rot red	11h	11h
	50 und 60	480 bis 500	schwarz black	7h	7h
		600 bis 690	schwarz black	5h	5h
	50 60	380 440 ³⁾	rot red	3h	–
	100 bis einschließlich 300 100 up to and including 300	über 50	grün green	10h	–
3 P + N + ⊕	50 und 60	57/100 bis 75/130	gelb yellow	4h	4h
		120/208 bis 144/250	blau blue	9h	9h
		200/346 bis 240/415	rot red	6h	6h
		277/480 bis 288/500	schwarz black	7h	7h
		347/600 bis 400/690	schwarz black	5h	5h
	60	250/400 bis 265/460 ²⁾	rot red	11h	11h
	50 60	220/380 250/440 ³⁾	rot red	3h	–
	100 bis einschließlich 300 100 up to and including 300	über 50	grün green	–	–
Alle Polanzahlen All numbers of poles	Alle Betriebsspannungen und/oder Stromarten (Frequenzen), die oben nicht erfasst sind All operating voltages and/or kinds of currents (frequencies) not covered above	–	–	1h	1h

¹⁾ Pilotbuchse bei 63 und 125 A für elektrische Verriegelung
Pilot bushing for 63 and 125 A for electrical interlock

²⁾ Hauptsächlich für Schiffsinstallationen
Mainly for marine installations

³⁾ Nur für Kühl-Container (genormt durch ISO)
Only for refrigerated containers (standardized by ISO)

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44		IP 44	
			Stecker Plug		Kupplungsdose Coupler	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CT OS 516/6h	52 516	CC OS 516/6h	53 516
----	-----	-------	--------------	--------	--------------	--------

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44		IP 44	
			Stecker Plug		Kupplungsdose Coupler	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

32	400	50/60	CT OS 532/6h	52 532	CC OS 532/6h	53 532
----	-----	-------	--------------	--------	--------------	--------



Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44	
			Wandsteckdose Wall mounting socket	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	COOS 516/6H	54 516
32	400	50/60	COOS 532/6H	54 532



Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44		 IP 44	
			Stecker Plug		Kupplungsdose Coupler	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

16	230	50/60	CT 316/6h	190 443	CC 316/6h	190 442
	400		CT 316/9h	36 641	CC 316/9h	36 645
32	230	50/60	CT 332/6h	34 871	CC 332/6h	34 874

3-polig poles:
2 P + ⊕

16	230	50/60	CT 416/9h	2 183	CC 416/9h	2 186
	400		CT 416/6h	65 486	CC 416/6h	65 487
	500		CT 416/7h	2 173	CC 416/7h	2 176
32	—	50/60	CT 432/1h	90 971	CC 432/1h	90 972
	230		CT 432/9h	2 188	CC 432/9h	2 191
	400		CT 432/6h	65 491	CC 432/6h	65 492
	500		CT 432/7h	2 178	CC 432/7h	2 181
63	400	50/60	CT 463/6h	83 744	CC 463/6h	83 749
	500		CT 463/7h	83 745	CC 463/7h	83 750

4-polig poles:
3 P + ⊕

16	230	50/60	CT 516/9h	2 143	CC 516/9h	2 146
	400		CT 516/6h	62 875 50 516 ¹⁾	CC 516/6h	62 876 51 516 ¹⁾
	500		CT 516/7h	2 133	—	—
32	230	50/60	CT 532/9h	2 148	CC 532/9h	2 151
	400		CT 532/6h	62 879	CC 532/6h	62 880
	500		CT 532/7h	2 138	CC 532/7h	2 141
63	400	50/60	CT 563/6h	82 183	CC 563/6h	82 184
	500		CT 563/7h	83 747	CC 563/7h	83 752

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

¹⁾ mit außenliegender Zugentlastung
with outside strain relief

Phasenwender, isogekapselt Schraubanschluss

Phase inverter, in plastic enclosure screwed connection

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44	
			Stecker Plug	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

16	400	50/60	CTP 516/6h	82 923
32	400	50/60	CTP 532/6h	82 683

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Wandsteckdose Wall mounting socket	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

3-polig poles:
2 P + ⊕

16	110	50/60	CO 316/4h	36 648
	230		CO 316/6h	190 444
	400		CO 316/9h	36 649
32	230	50/60	CO 332/6h	34 872

4-polig poles:
3 P + ⊕

16	230	50/60	CO 416/9h	2 184
	400		CO 416/6h	65 485
	500		CO 416/7h	2 174
32	230	50/60	CO 432/1h	90 973
	400		CO 432/9h	2 189
	500		CO 432/6h	65 490
63	400	50/60	CO 463/6h	83 754

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	230	50/60	CO 516/9h	2 144
	400		CO 516/6h	62 874
32	230	50/60	CO 532/9h	2 149
	400		CO 532/6h	62 878
	500		CO 532/7h	2 139
63	400	50/60	CO 563/6h	82 182

Maßzeichnungen Seite 190
Dimensions page 190

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Anbausteckdose für senkrechte Montage Socket for vertical mounting		 IP 44 Anbausteckdose für waagrechte Montage Socket for horizontal mounting	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
32	230	50/60	–	–	CL 332/6h	34 875
16	400	50/60	CLU 416/6h	65 488	–	–
16	400	50/60	CLU 516/6h Flansch 85x85 mm	74 837	CL 516/6h	62 877
			CLU 516/6h Flansch 80x75 mm	189 184	–	–
32	400	50/60	CLU 532/6h	74 839	CL 532/6h	62 881
63	400	50/60	CLU 563/6h	94 554	–	–

3-polig poles:
2 P + ⊕

4-polig poles:
3 P + ⊕

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Anbausteckdose für gerade Steckrichtung Socket for mounting in straight direction	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	230	50/60	CLS 316/6h	111 577
16	400	50/60	CLS 516/6h Flansch 85x85 mm	90 428
			CLS 516/6h Flansch 75x75 mm	189 788
32	400	50/60	CLS 532/6h	90 434

3-polig poles:
2 P + ⊕

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44 		IP 44 	
			Wandgerätestecker ¹⁾ Wall mounting plug		Anbaugerätestecker ¹⁾ Plug for mounting on machines and equipment	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

3-polig poles:
2 P + ⊕

16	230	50/60	CG 316/6h	34 868	CGT 316/6h	56 559
32	230	50/60	CG 332/6h	34 873	CGT 332/6h	56 562

4-polig poles:
3 P + ⊕

16	400	50/60	CG 416/6h	2 165	CGT 416/6h	56 553
32	400	50/60	CG 432/6h	2 170	CGT 432/6h	56 556
63	400	50/60	CG 463/6h	83 764	–	–

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CG 516/6h	2 125	CGT 516/6h	56 547
32	400	50/60	CG 532/6h	2 130	CGT 532/6h	56 550
63	400	50/60	CG 563/6h	82 185	–	–

¹⁾ Diese Geräte werden in grau geliefert.
These appliances are supplied in grey.

Maßzeichnungen Seiten 188-189
Dimensions pages 188-189

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44 	
			Wandgerätestecker Wall mounting plug	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CGP 516/6h	94 762
32	400	50/60	CGP 532/6h	93 451

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44 	
			Anbaugerätestecker Plug for mounting on machines and equipment	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CGTP 516/6h	130 113
32	400	50/60	CGTP 532/6h	97 416

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Winkelstecker für gerade und schräge Steckrichtung Angle plug for straight and slanting plugging direction			
			Typ Type		Best.-Nr. Ref. No.	
16	400	50/60	CTK 516/6h			110 680
Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Anbausteckdose mit Unterputzdose Socket with flush socket		 IP 44 Anbausteckdose für Unterputzbefestigung Socket for flush mounting	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	50/60	COKU 516/6h		110 683	COKK 516/6h
						112 555
Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 44 Wandsteckdose Wall mounting socket		 IP 44 Werkstattkombination mit CEE- und Schutzkontaktsteckdose Workshop combination with CEE and earth contact socket	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	50/60	COKA 516/6h		110 686	COKW 516/6h
						115 822

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 67 		IP 67 	
			Stecker Plug		Kupplungsdose Coupler	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

3-polig poles:
2 P + ⊕

16	230	50/60	CTW 316/6h	70 376	CCW 316/6h	70 379
32	230	50/60	CTW 332/6h	70 309	CCW 332/6h	70 312

4-polig poles:
3 P + ⊕

16	400	50/60	CTW 416/6h	55 249	CCW 416/6h	55 264
	500		CTW 416/7h	55 250	CCW 416/7h	55 265
32	400	50/60	CTW 432/6h	55 252	CCW 432/6h	55 267
	500		CTW 432/7h	55 253	CCW 432/7h	55 268
63	400	50/60	CTW 463/6h	15 320	CCW 463/6h	15 327
	500		CTW 463/7h	15 322	CCW 463/7h	15 329

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CTW 516/6h	55 242	CCW 516/6h	55 256
	500		CTW 516/7h	55 243	CCW 516/7h	55 257
32	400	50/60	CTW 532/6h	55 245	CCW 532/6h	55 259
	500		CTW 532/7h	55 246	CCW 532/7h	55 260
63	400	50/60	CTW 563/6h	15 334	CCW 563/6h	15 340
	500		CTW 563/7h	15 335	CCW 563/7h	15 341
125	400	50/60	CTW 5125/6h	39 202	CCW 5125/6h	42 582
	500		CTW 5125/7h	42 867	CCW 5125/7h	55 262

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 67 		IP 67 	
			Wandgerätestecker mit Klemmenleiste Wall mounting plug with terminal bar		Anbaugerätestecker Plug for mounting on machines and equipment	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.

3-polig poles:
2 P + ⊕

16	230	50/60	CGW 316/6h	70 388	CGTW 316/6h	70 391
32			CGW 332/6h	70 321	CGTW 332/6h	70 324

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

16	400	50/60	CGW 516/6h	55 287	CGTW 516/6h	56 565
32	400	50/60	CGW 532/6h	55 290	CGTW 532/6h	56 568
63	400	50/60	–	–	CGTWG 563/6h	72 029 ¹⁾
125	400	50/60	CGW 5125/6h	55 293	–	–

¹⁾ gussgekapselt
in metal enclosure

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 67 Anbausteckdose für waagrechte Montage Socket for horizontal mounting		 IP 67 Wandsteckdose mit Klemmenleiste Wall mounting socket with terminal bar	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	50/60	CLW 516/6h	55 305	COW 516/6h	55 272
32	400	50/60	CLW 532/6h	55 308	COW 532/6h	55 275
125	400	50/60	–	–	COW 5125/6h	39 201

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 67 Anbausteckdose für senkrechte Montage Socket for vertical mounting		 IP 67 Wandsteckdose ohne Klemmenleiste Wall mounting socket without terminal bar	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	50/60	–	–	COW 516/6h	110 383
32	400	50/60	–	–	COW 532/6h	110 386
63	400	50/60	CLUW 563/6h	97 892	COW 563/6h	15 377
125	400	50/60	CLUW 5125/6h	99 844	COW 5125/6h	105 021

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	 IP 67 Wandgerätestecker ohne Klemmenleiste Wall mounting plug without terminal bar	
			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	230	50/60	CGW 316/6h	110 389
32	400	50/60	CGW 332/6h	110 392
63	400	50/60	CGW 463/6h	15 353
16	400	50/60	CGW 516/6h	110 401
32	400	50/60	CGW 532/6h	110 404
63	400	50/60	CGW 563/6h	15 384
125	400	50/60	CGW 5125/6h	109 256

3polig poles:
2 P + ⊕

4-polig poles:
3 P + ⊕

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Schalter 3-polig mit
N- und PE-Klemme
3 pole switch with
neutral and protective
terminal

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44	
			Abschaltbare Wandsteckdose Disconnectible wall mounting socket	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	5,5	CSRTB 516/6h	36 660
32	400	15	CTNATB 532/6h	64 857
63	400	30	CVNATB 563/6h	63 593

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Strom Current	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	IP 44	
			Abschalt- und mechanisch verriegelbare Wandsteckdose Disconnectible and mechanically lockable wall mounting socket	
A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
16	400	5,5	CVATB 416/6h	36 672
63	400	30	CVATB 463/6h	63 595

4-polig poles:
3 P + ⊕

Schalter 3-polig
mit PE-Klemme
3 pole switch with
protective terminal

5-polig poles:
3 P + N + ⊕

Schalter 3-polig mit
N- und PE-Klemme
3 poles switch with
neutral and protecti-
ve terminal

Maßzeichnungen Seite 194
Dimensions page 194

Auch in wasserdichter Ausführung IP 67 lieferbar
Also available in waterproof execution IP 67

Drehfeldprüfgeräte

Revolving field testing devices

1. Drehfeldrichtungsanzeiger Phase sequence tester:
Netzspannungen Mains voltages: 150 bis up to 500 V
Phasenströme während der Messung Phase currents
during measuring: $I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} = 10 \text{ mA}$
Drehfeldanzeige Rotation field indication: ab at 200 V
Phasenanzeige Phase indication: ab at 270 V
Frequenzbereich Frequency range: 50 bis up to 60 Hz

2. Durchgangsprüfer (Summer)
Wiring continuity tester (buzzer): $U_{\text{max.}} = 500 \text{ V}$
Widerstandsprüfer Resistance tester: bis up to 80 kOhm
Stromversorgung Mains supply:
Batterie 9V (Block IEC 6F22) Battery 9V (Block IEC 6F22)

5-polig poles:
3 P + N + ⊕


IP 44		CEE-Drehfeldrichtungsprüfstecker CEE phase sequence control plug	
Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
DRAD 1	127 067	DFRS 516/6h	98 973
		DFRS 532/6h	98 974

Maßzeichnungen Seite 188
Dimensions page 188

Maßzeichnungen

Dimensions

Maße in mm
Dimensions in mm




Stecker
Plug

IP 44 Typ Type: CT

Typ/Type	B	H	D
CT 516	132	62	16

Maße in mm
Dimensions in mm




Kupplungsdose
Coupler

IP 44 Typ Type: CC

Typ/Type	B	C	D
CC 516	144	93	16



Maße in mm
Dimensions in mm




Stecker
Plug

IP 44 Typ Type: CTOS

Typ/Type	B	H	D
CTOS 516	160	66	16
CTOS 532	197	75	22



Maße in mm
Dimensions in mm




Kupplungsdose
Coupler

IP 44 Typ Type: CCOS

Typ/Type	B	H	D
CCOS 516	172	69	16
CCOS 532	210	80	22


Maße in mm
Dimensions in mm

Stecker
Plug



IP 44 Typen Types: CT, CTP, DFRS

Typ/Type	B	D	H
CT 316	111	7,8 – 15,5	51
CT 416	121	7,8 – 15,5	56
CT 516, CTP 516, DFRS 516	121	9,8 – 20	64
CT 332	137	11 – 22,5	65
CT 432	153	11 – 22,5	65
CT 532, CTP 532	153	13 – 27	71
DFRS 532	145	–	74
CT 463	240	15 – 32	84
CT 563,	240	15 – 32	84




IP 67 Typ Type: CTW

Typ/Type	B	D	H
CTW 316	139	16	72
CTW 416	139	16	80
CTW 516	139	16	88
CTW 332	178	21	94
CTW 432	178	21	94
CTW 532	178	21	100
CTW 463	235	31	112
CTW 563, CTWV 563	235	31	112
CTW 5125	300	42	125


Maße in mm
Dimensions in mm

Wandgerätestecker
Wall mounting plug

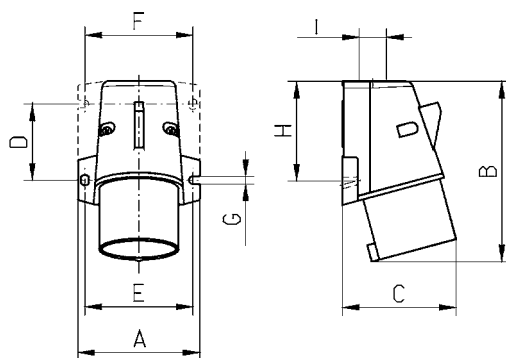

IP 44 Typen Types: CG, CGP

Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CG 316	72	105	64	–	62	–	5,6	57	PG16
CG 416	79	105	66	–	69	–	5,6	57	PG16
CG 516, CGP 516	87	106	78	–	76	–	5,6	57	M25
CG 332	88	131	81	–	78	–	5,6	72	PG21
CG 432	88	131	81	–	78	–	5,6	72	PG21
CG 532, CGP 532	94	131	86	–	84	–	5,6	72	M32
CG 463	118	232	110	120	106	106	5,6	137	M40
CG 563	118	232	110	120	106	106	5,6	137	M40

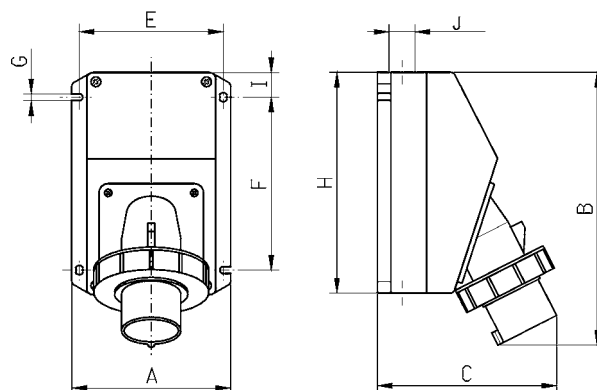

IP 67 Typen Types: CGW 16 und and 32 A

Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J oben und unten on top and bottom
CGW 316	130	222	148	148	140	5,5	180	20	4 x M25
CGW 516	130	230	154	154	140	5,5	180	20	4 x M25
CGW 332	130	237	158	158	140	5,5	180	20	4 x M32
CGW 532	130	250	165	165	140	5,5	180	20	4 x M32

CEE-Industriesteckvorrichtungen, isogekapselt


CEE industrial plugs and sockets, in plastic enclosure



Maßzeichnungen

Dimensions

Maße in mm
Dimensions in mm

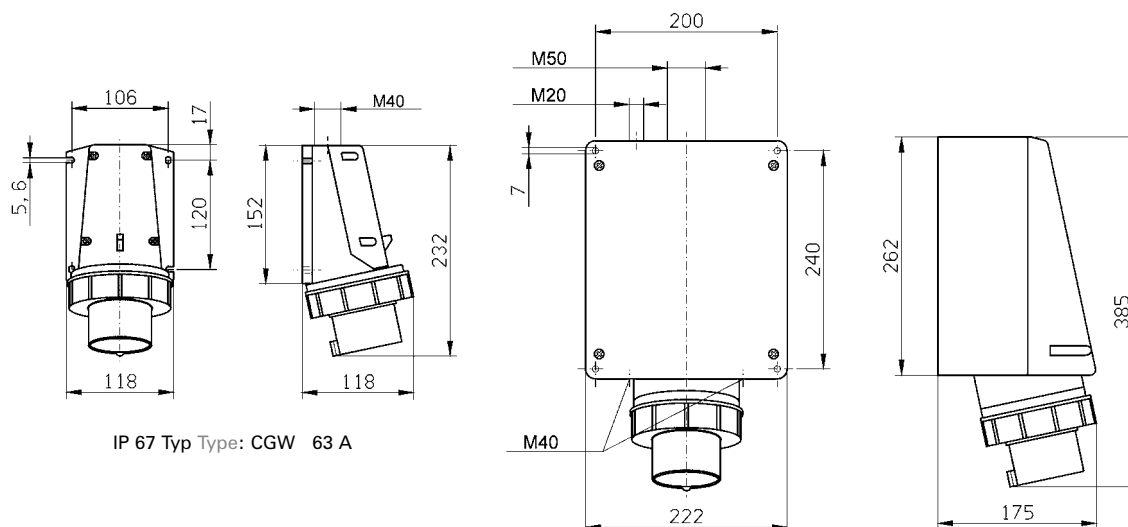

IP 67 Typ Type: CGW 63 A


IP 67 Typ Type: CGW 125 A

Wandgerätestecker
Wall mounting plug

Einbaumaße
Dimensions for mounting

Einbaumaße
Dimensions for mounting

Maße in mm
Dimensions in mm

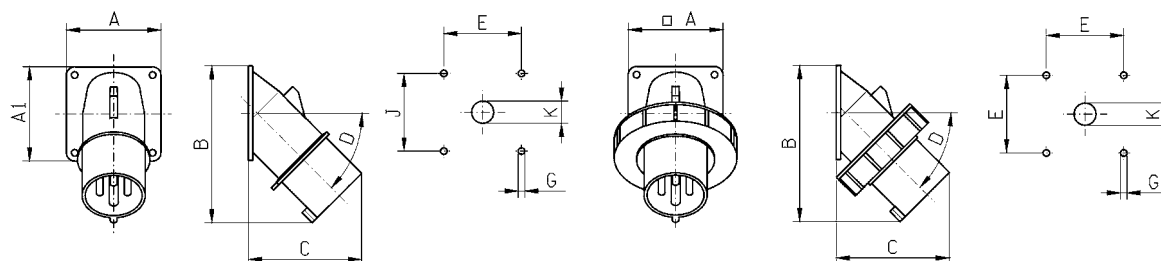

IP 44 Typen Types: CGT, CGTP

IP 67 Typ Type: CGTW

Anbaugerätestecker
Plug for mounting on
machines and equipment

Typ/Type	A	A1	B	C	D°	E	J	G	K
CGT 316 ¹⁾	85	85	125	87	45	70	70	6,5	20
CGT 416	85	85	128	90	45	70	70	6,5	20
CGT 516, CGTP 516	85	85	136	97	45	70	70	6,5	20
CGT 332	85	85	142	103	45	70	70	6,5	20
CGT 432	85	85	142	103	45	70	70	6,5	20
CGT 532, CGTP 532	85	85	153	113	45	70	70	6,5	20

Typ/Type	A	B	C	D°	E	G	K
CGTW 316 ¹⁾	85	128	90	45	70	6,5	20
CGTW 516	85	136	97	45	70	6,5	20
CGTW 332	85	142	103	45	70	6,5	20
CGTW 532	85	153	113	45	70	6,5	20

¹⁾ Auch mit Flansgröße 62 x 62 mm und Lochabstand 47 x 47 mm lieferbar
also available with flange size 62 x 62 mm and distance of holes 47 x 47 mm




CEE-Industriesteckvorrichtungen, isogekapselt

CEE industrial plugs and sockets, in plastic enclosure


Maßzeichnungen Dimensions

Maße in mm
Dimensions in mm

Kupplungsdose
Coupler



IP 44 Typ Type: CC




IP 67 Typ Type: CCW

Typ/Type	B	C	D
CC 316	121	70	7,8 – 15,5
CC 416	133	76	7,8 – 15,5
CC 516	133	85	9,8 – 20
CC 332	150	87	11 – 22,5
CC 432	165	87	11 – 22,5
CC 532	165	95	13 – 27
CC 463	227	116	15 – 32
CC 563	227	116	15 – 32



Typ/Type	B	C	D
CCW 316	149	86	16
CCW 416	149	93	16
CCW 516	149	98	16
CCW 332	190	103	21
CCW 432	190	103	21
CCW 532	190	107	21
CCW 463	250	116	31
CCW 563	250	116	31
CCW 4125	320	130	42
CCW 5125	320	130	42

Maße in mm
Dimensions in mm


Wandsteckdose
Wall mounting socket



IP 44 Typ Type: CO




IP 67 Typ Type: COW 16 und 32 A

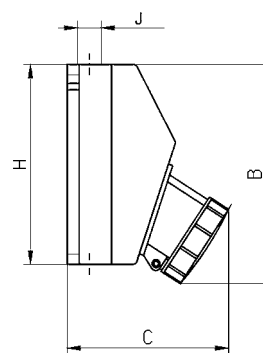


Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CO 316	72	114	80	–	62	–	5,6	79	PG16
CO 416	79	114	83	–	69	–	5,6	79	M20
CO 516	87	120	90	–	76	–	5,6	84	M25
COOS 516	87,5	136,5	110	–	76	–	5,3	55,5	M25
CO 332	88	140	100	–	78	–	5,6	100	PG21
CO 432	88	140	100	–	78	–	5,6	100	PG21
CO 532	94	145	104	84	84	44	5,6	105	M32
COOS 532	94	156,5	119,5	–	84	–	5,1	62	M32
CO 463	118	227	126	120	106	106	5,6	137	M40
CO 563	118	227	126	120	106	106	5,6	137	M40

Typ/Type	A	B	C	E	F	G	H	I	J oben und unten on top and bottom
COW 516	130	192	138	117	140	5,5	180	20	4 x M25
COW 532	130	195	146	117	140	5,5	180	20	4 x M32

Maße in mm
Dimensions in mm

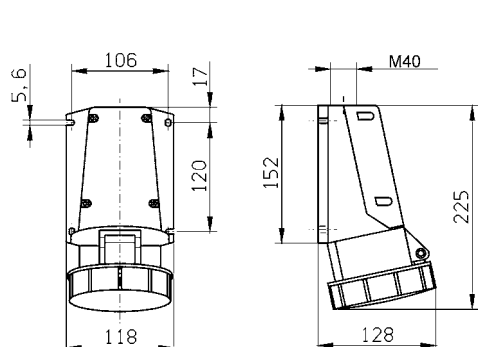

IP 67 Typ Type: COW 63 A

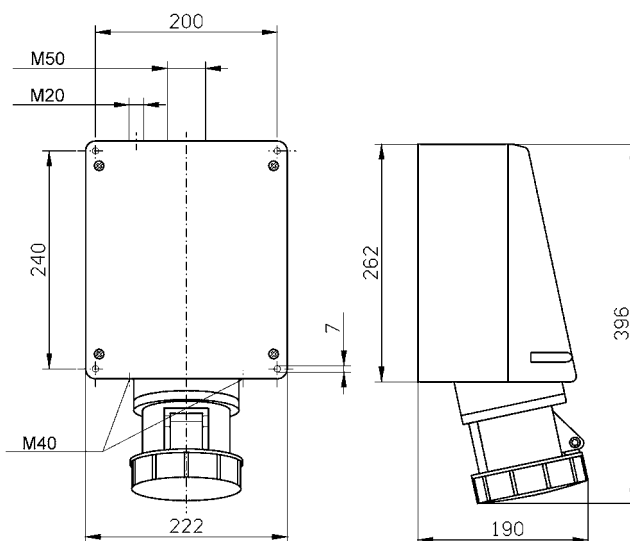


IP 67 Typ Type: COW 125 A

Wandsteckdose
Wall mounting socket

Einbaumaße
Dimensions for mounting

Maße in mm
Dimensions in mm

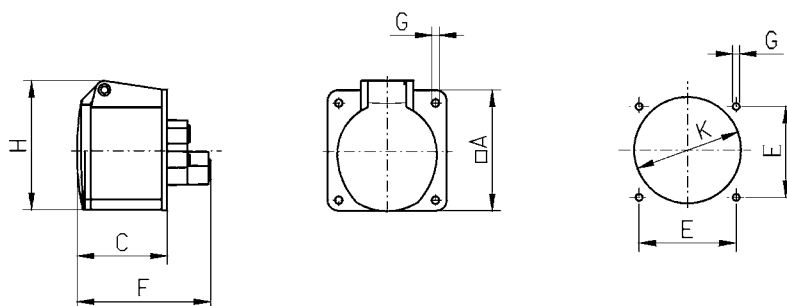

IP 44 Typ Type: CLS

Anbausteckdose für
gerade Steckrichtung
Socket for mounting
in straight direction

Typ/Type	□ A	C	E	F	G	H	K
CLS 316 ¹⁾	85	52	70	67	6,0	70	50
CLS 516 ²⁾	85	53	70	72	6,0	85	60
CLS 532 ³⁾	85	65	70	95	6,0	95	60


¹⁾ Auch mit Flanschgröße 62 x 62 mm und Lochabstand 47 x 47 mm lieferbar
also available with flange size 62 x 62 mm and distance of holes 47 x 47 mm

²⁾ Auch mit Flanschgröße 75 x 75 mm und Lochabstand 60 x 60 mm lieferbar
also available with flange size 75 x 75 mm and distance of holes 60 x 60 mm


³⁾ Auch mit Flanschgröße 100 x 92 mm und Lochabstand 85 x 77 mm lieferbar
also available with flange size 100 x 92 mm and distance of holes 85 x 77 mm

Maße in mm
Dimensions in mm

Anbausteckdose für
waagrechte Montage
Socket for horizontal
mounting




Einbaumaße
Dimensions for mounting



IP 44 Typ Type: CL

Typ/Type	□ A	C	D°	E	F	G	H	K
CL 516	85	53	15	70	75	6,0	85	70
CL 332	85	52	15	70	95	6,0	87	70
CL 532	85	60	15	70	96	6,0	95	77

Einbaumaße
Dimensions for mounting

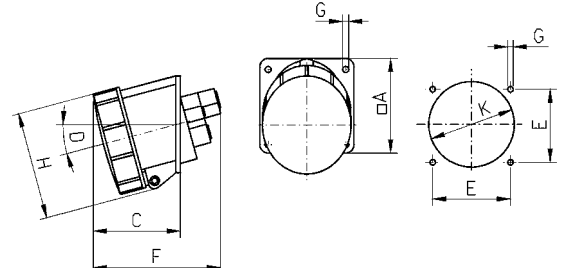


IP 67 Typ Type: CLW


Typ/Type	□ A	C	D°	E	F	G	H	K
CLW 516	85	56	12	70	80	6,5	98	71
CLW 532	85	60	12	70	97	6,5	107	71

Maße in mm
Dimensions in mm

Anbausteckdose für
senkrechte Montage
Socket for vertical
mounting



Einbaumaße
Dimensions for mounting




IP 44 Typ Type: CLU

Typ/Type	□ A	C	D°	E	F	G	H	K
CLU 416	85	41	20	70	80	6,0	76	70
CLU 516 ¹⁾	85	44	20	70	88	6,0	85	74
CLU 532 ²⁾	85	44	20	70	106	6,0	95	80
CLU 563	114	74	20	90	127	6,5	116	96

¹⁾ Auch mit Flanschgröße 75 x 75 mm und Lochabstand 60 x 60 mm lieferbar
also available with flange size 75 x 75 mm and distance of holes 60 x 60 mm

²⁾ Auch mit Flanschgröße 100 x 92 mm und Lochabstand 85 x 77 mm lieferbar
also available with flange size 100 x 92 mm and distance of holes 85 x 77 mm

Einbaumaße
Dimensions for mounting

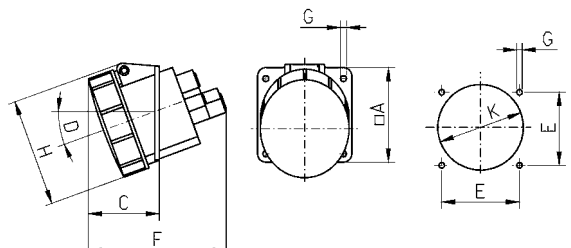

IP 67 Typ Type: CLUW

Typ/Type	□ A	C	D°	E	F	G	H	K
CLUW 563	114	74	20	90	127	6,5	116	100
CLUW 5125	114	88	12	90	165	6,5	130	104

CEE luxline, in plastic enclosure






Wandsteckdosen, abschaltbar, isogekapselt, spritzwassergeschützt

Wall mounting sockets, disconnectible, in plastic enclosure, splashproof

Maßzeichnungen Dimensions

Maße in mm
Dimensions in mm

Wandsteckdose,
spritzwassergeschützt
Wall mounting socket,
splashproof

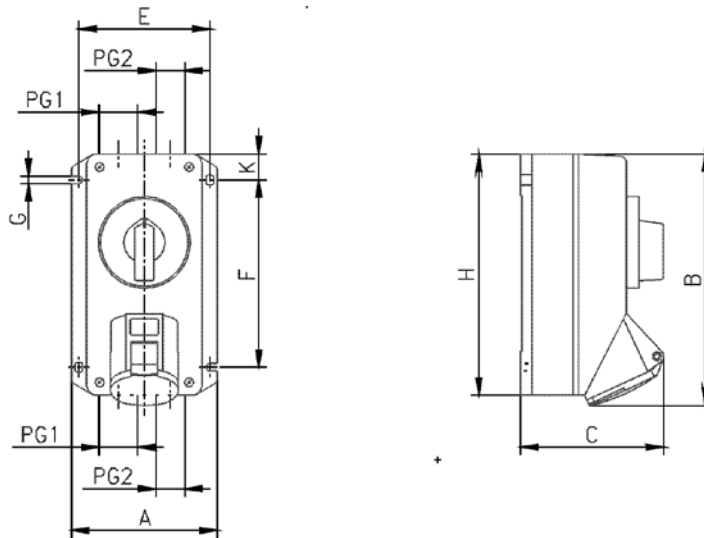

IP 44 Typen Types: CSRTB, CVATB, CTNATB

Typ/Type	A	B	C	E	F	G	H	K	PG1	PG2
CSRTB 516	130	192	122	116	140	7	180	20	21	21
CVATB 416	130	192	122	116	140	7	180	20	21	21
CVATB 516	130	192	122	116	140	7	180	20	21	21
CTNATB 532	140	245	142	126	180	7	230	25	29	21
CVATB 532	140	245	142	126	180	7	230	25	29	21
CVNATB 563	140	263	162	126	180	7	230	25	29	21
CVATB 463	140	263	162	126	180	7	230	25	29	21
CVATB 563	140	263	162	126	180	7	230	25	29	21