

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS

EXITO<sup>®</sup>



## CINCO PASOS PARA PINTAR CON EXITO

- 1 PINTURA DE CALIDAD.** Facilita el trabajo, cubre de una mejor manera y dura más tiempo. Dentro de las características importantes se incluyen la adhesión, flujo y nivel, menor chorreo y resistencia. Consulte con su distribuidor local de pintura para que le ayude a determinar que tipo de pintura es mejor para usted.
- 2 INVIERTA EN LAS MEJORES HERRAMIENTAS.** Hacen que la preparación de la superficie y la aplicación final sean más sencillas y seguras. Brochas y Rodillos de alta calidad, como los de EXITO, retienen mayor cantidad de pintura, aplican la pintura de manera más pareja en la superficie y no dejan cerdas o residuos que tendrá que quitar después de que la pintura seque. Recuerde que contar con pintura de alta calidad y productos EXITO le garantizarán su total satisfacción.
- 3 PREPARE LA SUPERFICIE.** La pintura es una capa demasiado delgada; grietas, perforaciones y agujeros se notarán aun después de recién pintado a menos que las arregle antes de pintar. Si el muro está húmedo, sucio o grasoso, la pintura, eventualmente, se caerá, pelará o manchará. Ni la mejor pintura puede resistir una superficie sin preparación.
- 4 ENCINTE EL CUARTO Y CUBRA LAS SUPERFICIES QUE NO SERÁN PINTADAS.** Esto le ahorrará tiempo en el largo plazo y le dará mejores resultados. El esquinado tendrá una apariencia más profesional. Podrá pintar a una velocidad mayor, sin preocuparse por manchas o salpicaduras. El limpiado será más rápido, no tendrá que pasar el resto del día raspando y limpiando manchas y gotas de superficies que no se debían pintar.
- 5 PINTE BAJO CONDICIONES ÓPTIMAS.** Para obtener mejores resultados, lave y sacuda los productos EXITO después de sacarlos de su empaque original, lea cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones que vienen al reverso del empaque, al terminar limpie los materiales EXITO para evitar su descompostura. Siga las recomendaciones de los fabricantes de pintura para conocer los rangos máximos y mínimos de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

# LÍNEA DE PRODUCTOS

## Brochas

## Rodillos

## Cepillos

## Cardas

## Complementos



Suprema  
Norteña  
Maguey  
Femenina  
Mr. Pancho  
Rubi  
Calzomina

Liso  
Lanudo  
Super Lanudo  
Lanudo Especial  
Aborregado  
Manerales  
Charolas  
Extensiones

Manuales de Cerda  
Manuales de Alambre

Circulares  
Copa  
Minicardas

Mini Rodillos  
Rodillo para Esquinas  
Rodillo para Orillas  
Esponjas Lisas  
Sets  
Protectores

# UTILIZANDO UNA BROCHA EXITO

Logre mejores resultados aprendiendo a utilizar una brocha de alta calidad como los profesionales.

**El pintado es un proceso de tres partes:**

**Aplicar la pintura, esparcirla y emparejar para el acabado.**

**Al momento de pintar utilice sus dedos índice y pulgar para sostenerla, esto le ayudará a tener un mejor control y a que no se canse tanto si utilizara sólo su brazo.**

**Introduzca sólo una tercera parte de la cerda en la pintura, esto evitará el escurrimiento en el mango.**

**Quite el exceso de pintura pasando ambos lados de la brocha contra la orilla de la cubeta, mientras más presión ejerza menos pintura quedará.**

**No sostenga con mucha fuerza la brocha ya que esto hará que el pintado sea más cansado y tedioso.**

**Comience su primer aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pinte hacia adentro.**

**Regrese al punto de inicio, esparza la pintura y suavice con un toque más ligero.**

**Para evitar las marcas de unión, pinte en donde terminó la primer pasada y continúe hacia lo seco.**

**Regrese pintando hacia el punto de partida y empareje las dos pasadas con un toque suave.**


**No sobrepinte, si requiere de una segunda mano o detallar mejor su acabado espere a que la pintura esté completamente seca, de no ser así podrá dejar las marcas de la brocha sobre la pared.**

**Para limpiar la brocha con pinturas acrílicas; pinte el exceso de pintura sobre un periódico u otra superficie desechable, sostenga la brocha sobre un chorro de agua tibia hasta que se vea cristalina.**

**Lave la brocha con jabón para trastes y enguje, sacuda la cerda para eliminar el exceso de agua, seque con toallas de papel y deje secar sin apoyar sobre las cerdas.**

**Para limpiar la brocha con pinturas vinílicas; consiga un removedor de pintura, pinte sobre un periódico u otra superficie desechable el exceso de pintura, introduzca la brocha en el removedor y agite, remueva el thinner pintando sobre un periódico y repita el proceso dos veces más.**

**Lave la brocha con jabón para trastes y enguje, sacuda la cerda para eliminar el exceso de agua, seque con toallas de papel y deje secar sin apoyar sobre las cerdas.**

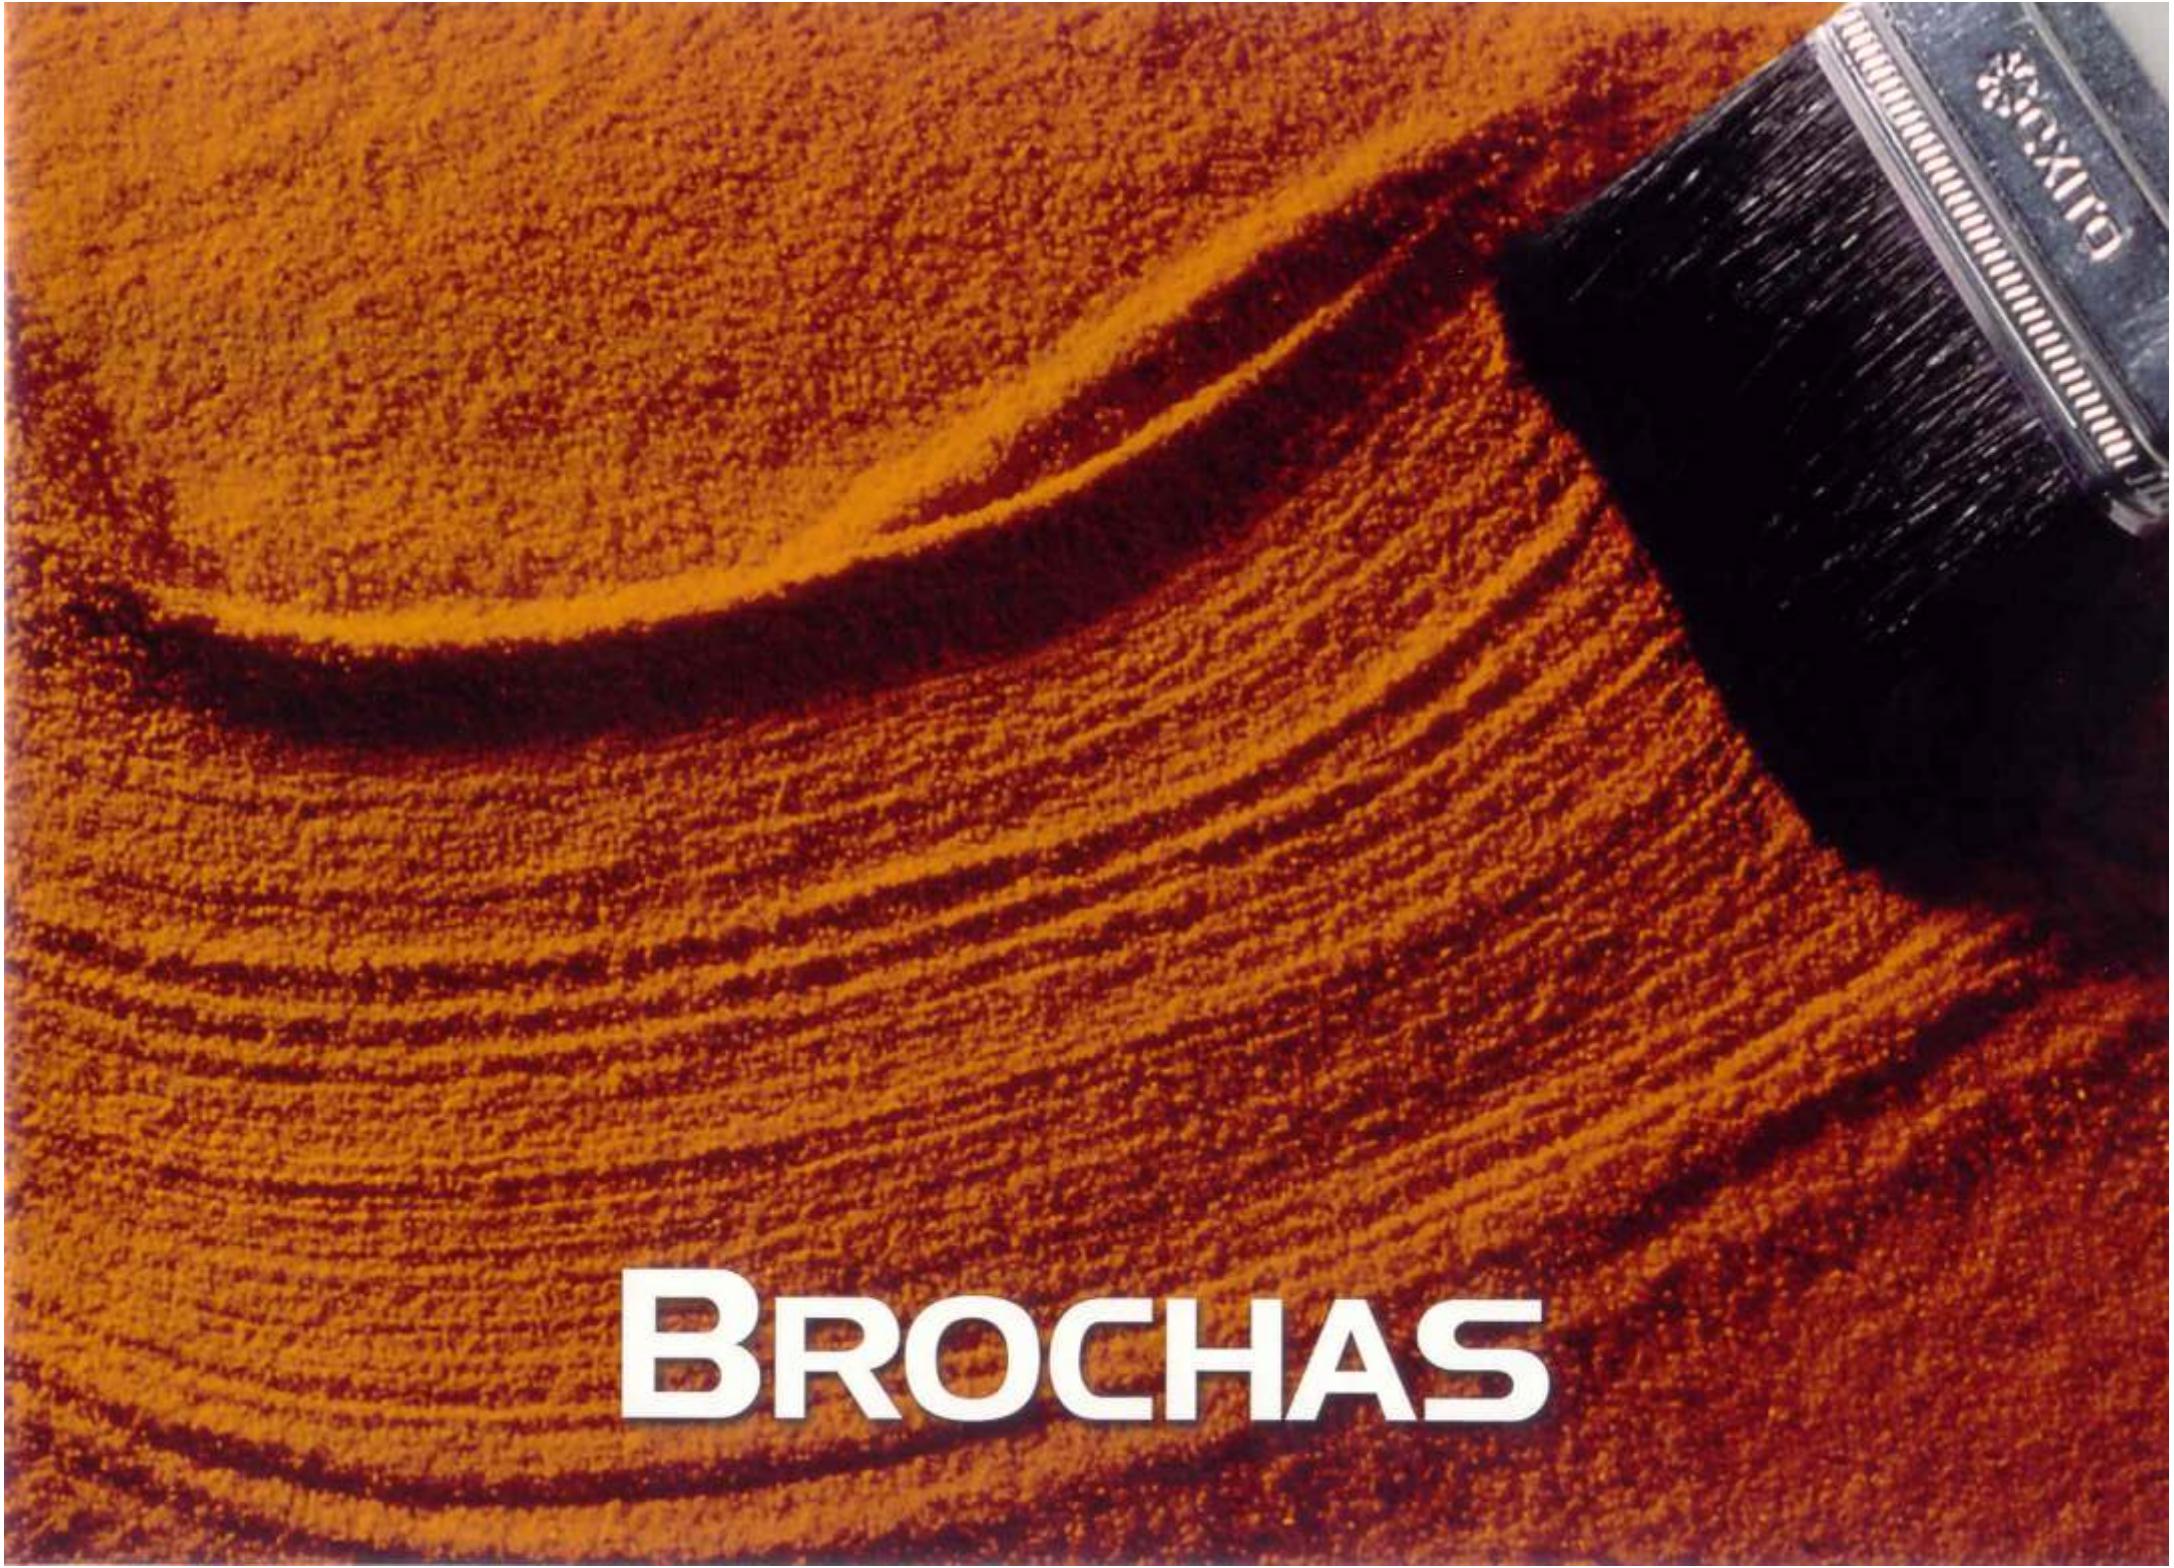

**BROCHAS**



Suprema

Norteña

Maguey

Femenina

Mr. Pancho

Cuenta con un largo de cerda pensado en los gustos de los pintores profesionales más exigentes.

Tiene cerda 100% natural con casquillo de lámina estañada. Su robusto mango ergonómico se adapta mejor a la mano.

Tiene cerda 100% natural con casquillo de lámina estañada. Su robusto mango ergonómico se adapta mejor a la mano.

Única en el mercado Mexicano, cerda 100% natural combinada blanca con negro. Diseñada especialmente para la mujer que le preocupa el cuidado de su hogar.

Cerda 100% natural, cuenta con características de una brocha profesional que la hacen un producto que vale más de lo que cuesta.

Código	Medidas	Piezas x Caja												
82005	1/2"	50	70505	1/2"	50	50505	1/2"	50	40505	1/2"	50	80505	1/2"	50
82010	1"	24	70510	1"	24	50510	1"	24	40510	1"	24	80510	1"	24
82015	1 1/2"	18	70515	1 1/2"	18	50515	1 1/2"	18	40515	1 1/2"	18	80515	1 1/2"	18
82020	2"	24	70520	2"	24	50520	2"	24	40520	2"	24	80520	2"	24
82025	2 1/2"	24	70525	2 1/2"	24	50525	2 1/2"	24	40525	2 1/2"	24	80525	2 1/2"	24
82030	3"	18	70530	3"	18	50530	3"	18	40530	3"	18	80530	3"	18
82035	3 1/2"	12	70535	3 1/2"	12	50540	4"	28	40540	4"	28	80535	3 1/2"	12
82040	4"	28	70540	4"	28	50545	5"	18	40545	5"	18	80540	4"	28
82045	5"	18	70545	5"	18	50550	6"	12				80545	5"	18
82050	6"	12	70550	6"	12							80550	6"	12

## Suprema

Por su largo de cerda y acabado es recomendada para la aplicación de barnices, para acabados profesionales.

## Norteña

Recomendada por el pintor profesional, resistente y durable, especial para todo tipo de pinturas. Es la Original Brocha Verde

Una brocha de calidad vale su peso en oro, es una de las mejores inversiones que puede hacer un pintor.

Brochas profesionales EXITO retienen más pintura, proveen de un mejor recubrimiento y si son debidamente cuidadas, durarán por generaciones.

## Maguey

Colorido y diseño especial del mango, para todo tipo de trabajos, especial para pinturas vinílicas y de esmalte.

## Femenina

Sólo EXITO puede ofrecer un producto de acuerdo a las necesidades de cada persona y Femenina muestra el interés que tenemos por ofrecer más y mejores productos.

## Mr. Pancho

Recomendada para todo tipo de pintura, cuenta con calidad EXITO, recomendada por los profesionales de todo el país.

## Rubi

Diseñada para los mercados en donde el precio y la calidad son los factores más importantes en la compra de una herramienta.

## Calzomina

Para la aplicación de cal, cemento o impermeabilizantes, en superficies ásperas.



Es la línea económica de EXITO, cuenta con cerda 100% natural, cumple con aspectos de durabilidad y resistencia para los trabajos más arduos.

100% cerda natural (IXTLE), recomendada para uso profesional, resistente a solventes y ácidos como la sosa.

Código	Medidas	Piezas x Caja	Código	Medidas	Piezas x Caja
90505	1/2"	50	74040	4"	18
90510	1"	24	74045	5"	14
90515	1 1/2"	18	74050	6"	12
90520	2"	24			
90525	2 1/2"	24			
90530	3"	18			
90535	3 1/2"	12			
90540	4"	28			
90545	5"	18			
90550	6"	12			




**La Felpa es la fibra que aplica la pintura. Seleccione la más adecuada para la textura del muro que planea pintar y el tipo de pintura a utilizar.**


**Como todo en la vida, usted obtendrá lo que paga. Un rodillo de baja calidad cuenta con un material que no resistirá el trabajo y eventualmente se comenzará a desprender sobre el muro. Es un poco más caro obtener una felpa con calidad EXITO y bien pegada al centro, pero es más fácil de utilizar, limpiar y, a la larga, puede durar para varios trabajos más.**

**La mayoría de las Felpas son de nylon, buenas para todo tipo de pinturas ya sean con base solventes o base agua.**

**Las Felpas de Lana Natural, como los nuevos rodillos EXITO, son excelentes para la aplicación de pinturas de aceite, dejan un mejor acabado y pueden ser utilizados para más y mayores trabajos, aunque la inversión es un poco mayor.**

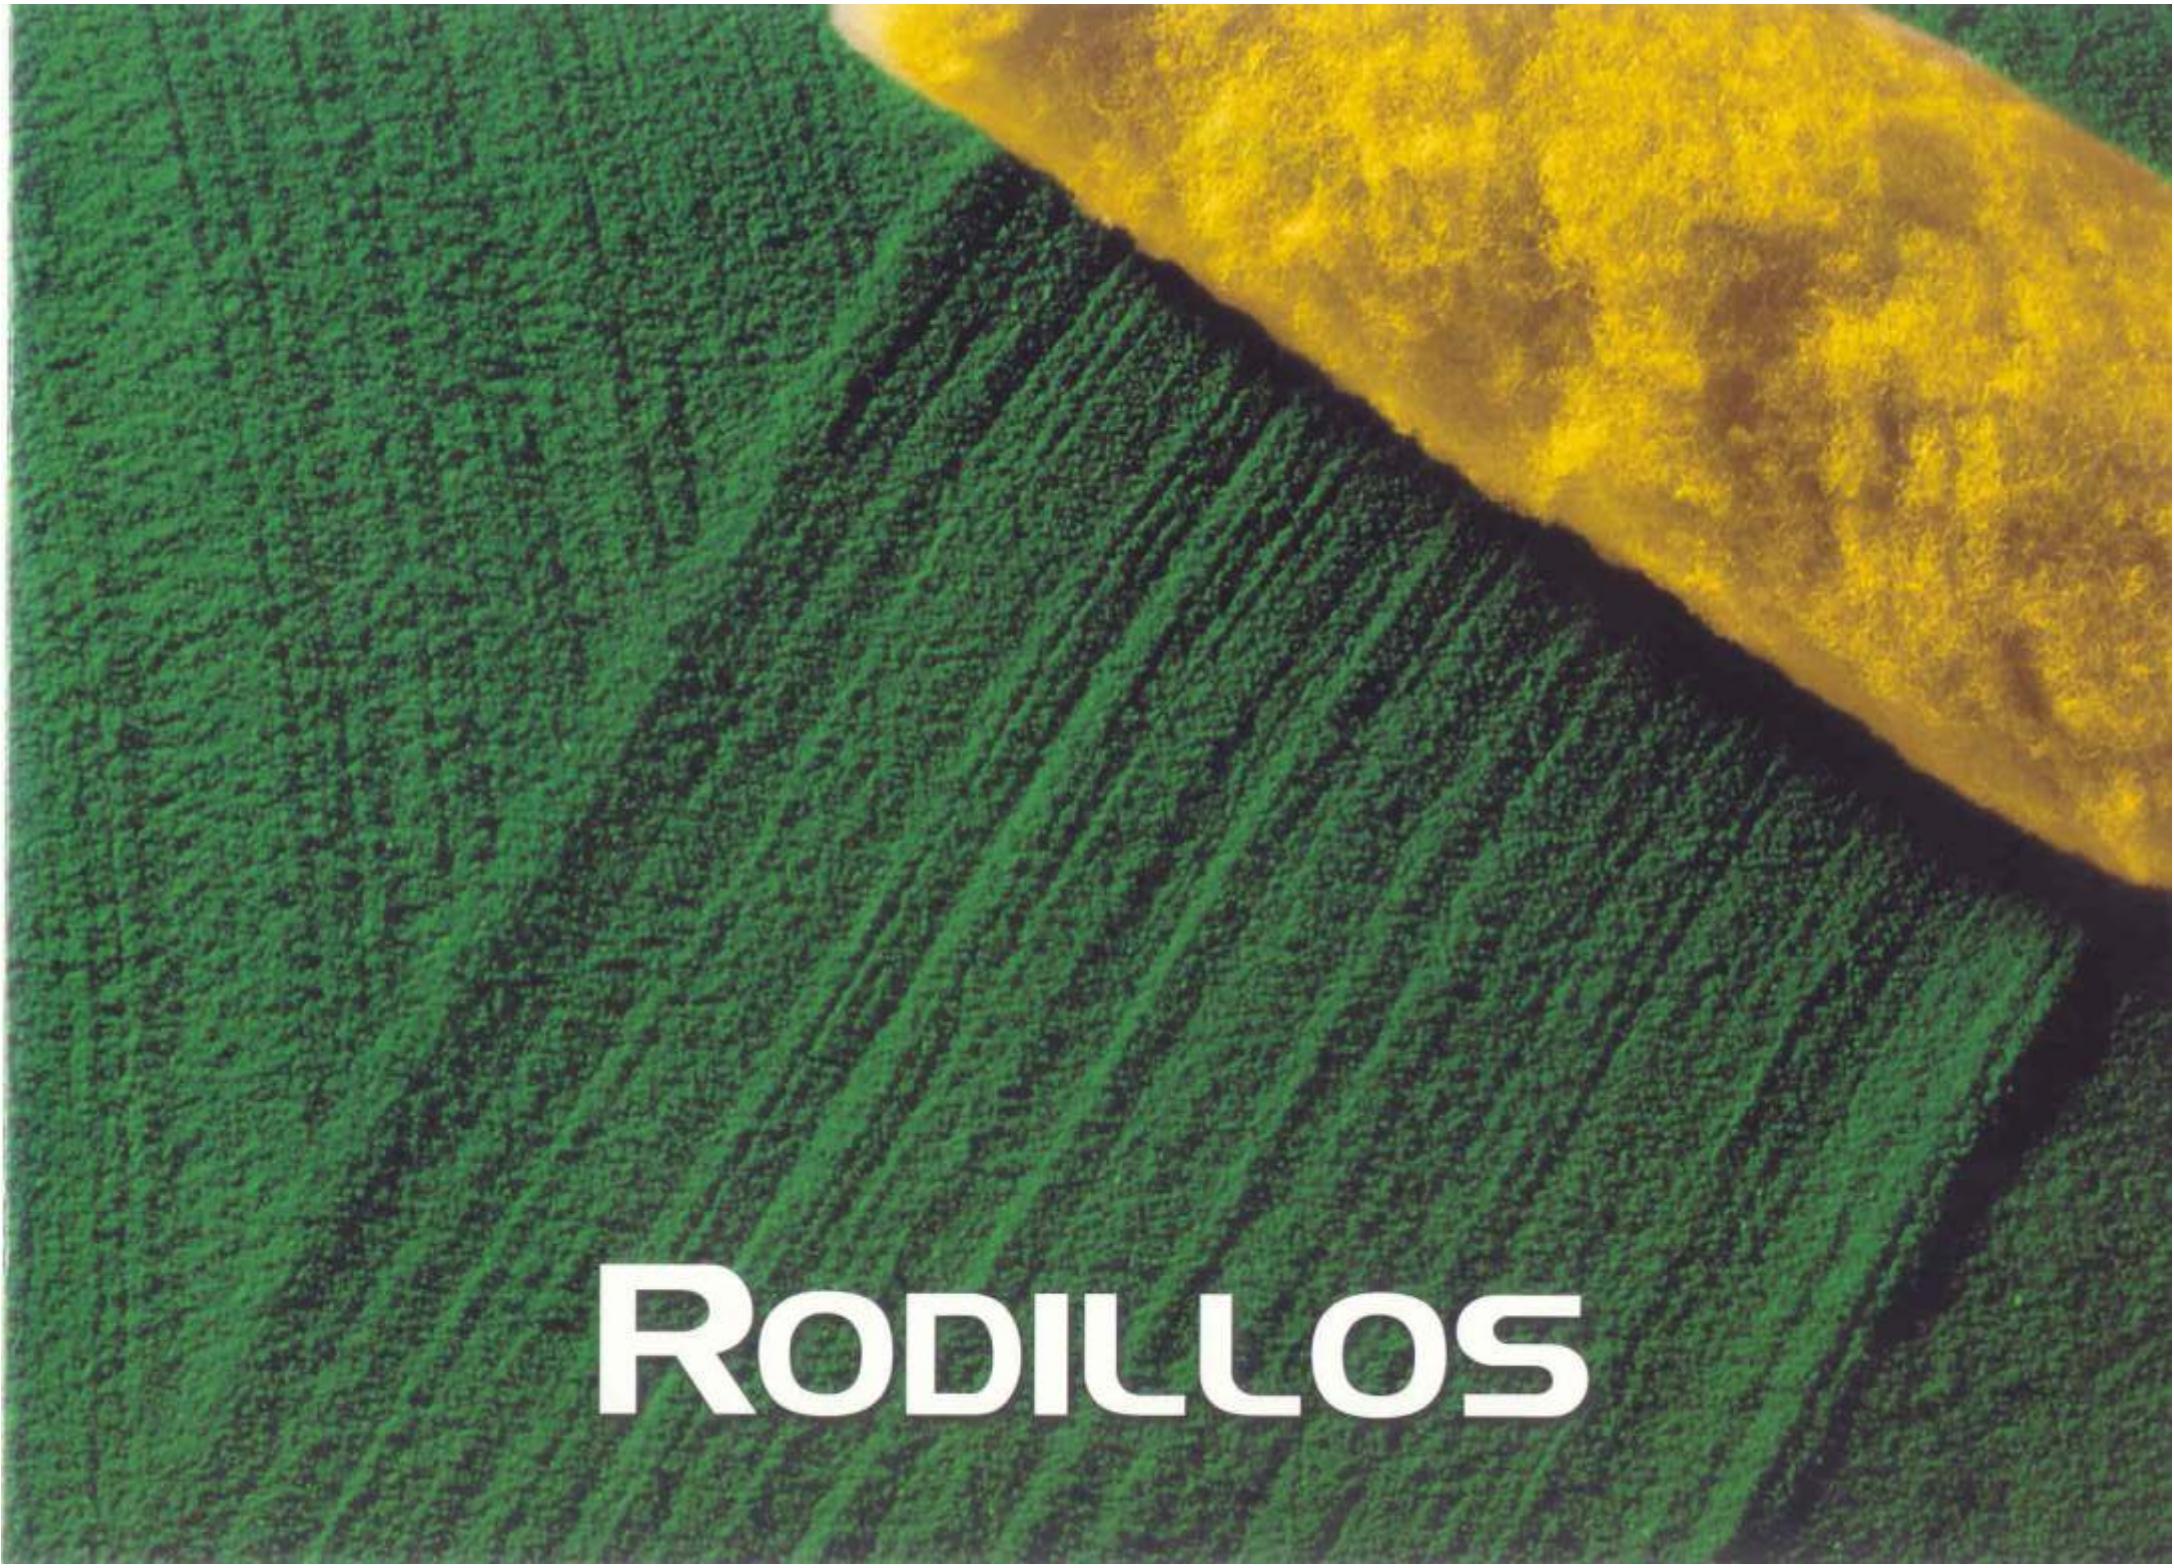

**RODILLOS**

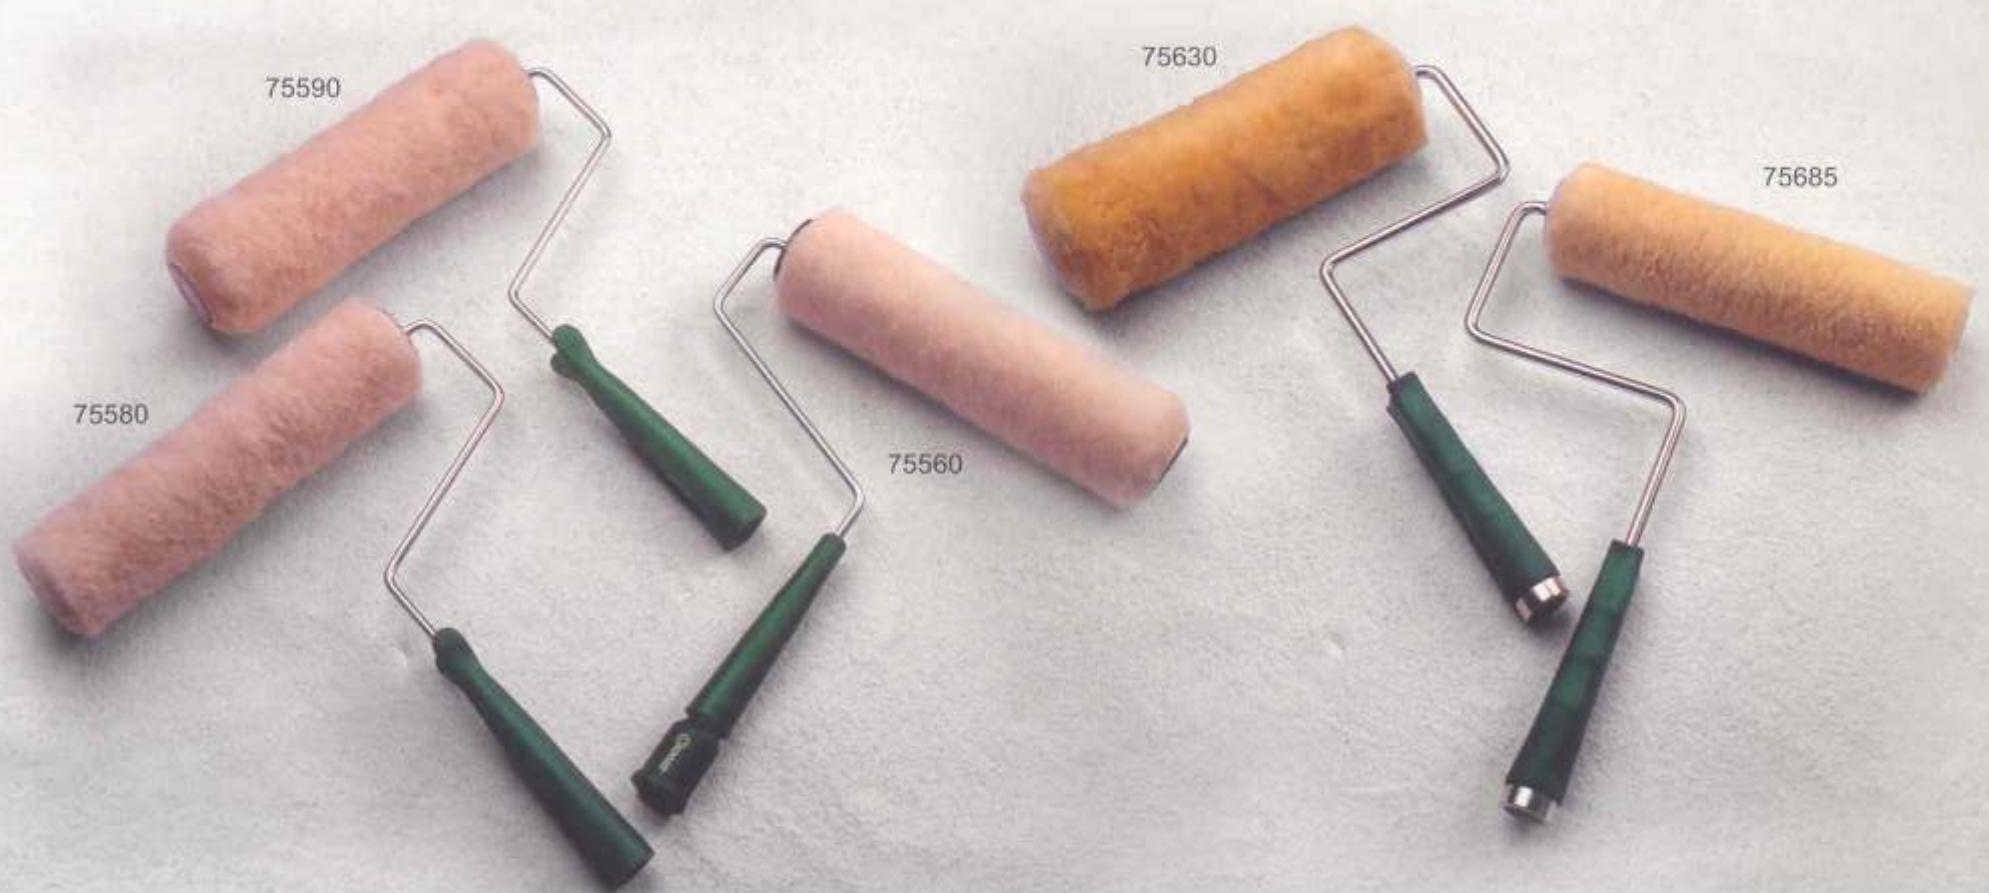

Los rodillos son un producto de dos piezas, la mayoría cuenta con: un maneral de varilla con una base adaptada para la mano y un repuesto intercambiable.

## ¿Cuándo utilizar un Rodillo?


- Con un rodillo se aplica la pintura al menos tres veces más rápido que con la brocha más grande, y un rodillo de calidad EXITO no dejará marcas en la superficie pintada.
- Un rodillo EXITO es la herramienta indicada para superficies largas y planas, tales como, paredes y techos.

Rodillo	Código	Piezas x Caja	Rodillo de lana	Código	Piezas x Caja
Liso mango tipo A	75560	30	Lanudo especial	75685	24
Liso mango tipo B	75570	30	Aborregado	75630	24
Lanudo mango tipo B	75580	30			
Super lanudo mango tipo B	75590	30			

75600

75610

75620

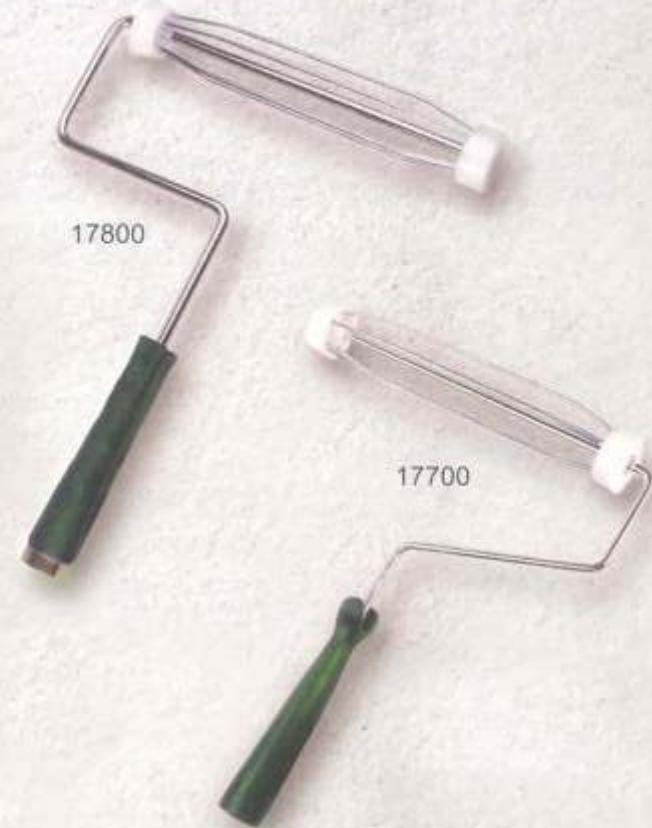

#### Repuestos

**Liso:** 9" largo x 1/2", especial para superficies lisas, tales como techos y paredes.

**Lanudo:** 9" largo x 3/4", diseñado para superficies semi-ásperas, tales como pisos de concreto y paredes texturizadas.

**Super lanudo:** 9" largo x 1 1/4", elaborado para el mejor acabado en superficies muy ásperas, como ladrillos, bardas y paredes rugosas.

#### Rodilleros de lana

**Lanudo especial:** Rodillo especializado 100% lana natural de borrego 9" x 1/2" de ancho, ideal para todo tipo de superficies. Para acabados de lujo y sin rayaduras.

#### Aborregado: Rodillo especializado

100% lana natural de borrego  
9" x 7/8" de ancho, ideal para superficies rústicas.  
Para acabados de lujo.

#### Profesional

Mango Tipo "C" super reforzado  
5 varillas de ajuste  
Varilla del bastidor 8 mm

#### Semi-profesional

Mango Tipo "B"  
5 varillas de ajuste  
Varilla del bastidor 6 mm

#### Repuestos

#### Código

#### Piezas x Caja

Liso

75600

30

Lanudo

75610

50

Super lanudo

75620

24

#### Código

#### Piezas x Caja

17800

24

#### Código

#### Piezas x Caja


17700

24

18000



18000

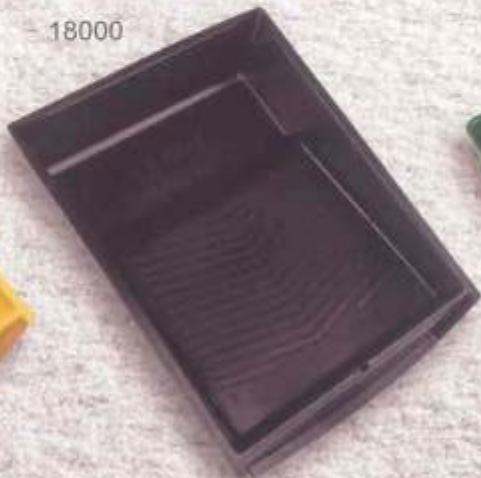

18005



16700

17960

17955

**Charolas de plástico resistentes a los solventes y al fuerte impacto.**

**Extensiones para lugares altos y techos.**  
En madera y aluminio reforzado.  
Incluyen rosca compatible y soportes ergonómicos

**Charola****Código****Piezas x Caja**

De plástico 9" X1.5 litros  
De plástico 9" X 900 ml  
De plástico 4" X 350 ml

18000  
18005  
18010

50  
40  
100

**Extensión****Código****Piezas x Caja**

De madera 1.2 mts. de 3 piezas  
Telescópica de aluminio de 0.9 mts  
Telescópica de aluminio de 1.2 mts  
Telescópica de aluminio de 1.55 mts


16700  
17950  
17955  
17960

48  
1  
1  
1

## ¿CÓMO PINTAR CON UN RODILLO EXITO?

- 1** Introduzca el Rodillo EXITO en la charola llena hasta 1/4 de pintura, saturelo de pintura, después remueva el exceso pintando la parte inclinada de la charola.
- 2** Comience por pintar en una esquina y haga su primera aplicación en forma de una W gigante. Si la pintura gotea, hágala su primera pasada en forma invertida de una M.
- 3** Llene los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared, si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir el área, trate con W's mas pequeñas. Continue pintando hacia abajo y después hacia los lados.
- 4** Pinte de regreso desde el suelo hacia el techo. Llene el rodillo con una capa ligera de pintura y de un repaso a los lugares que quedaron muy delgados y remueva las marcas, gotas y otras imperfecciones que sean visibles en la superficie.
- 5** Al terminar el trabajo, limpie el rodillo removiendo tanta pintura pueda, sostenga el rodillo bajo un chorro de agua tibia, hasta que el agua se vea clara, lave el rodillo con detergente para trastes, enjuague, exprima el exceso de agua y dejelo secar colgado o de forma vertical.
- 6** Para la mayoría de los trabajos necesitará tanto Rodillos como Brochas EXITO, la clave es comprender cuando usar uno u otro, y saber usarlo adecuadamente, incluyendo la cantidad de pintura que se va a necesitar para cada trabajo.



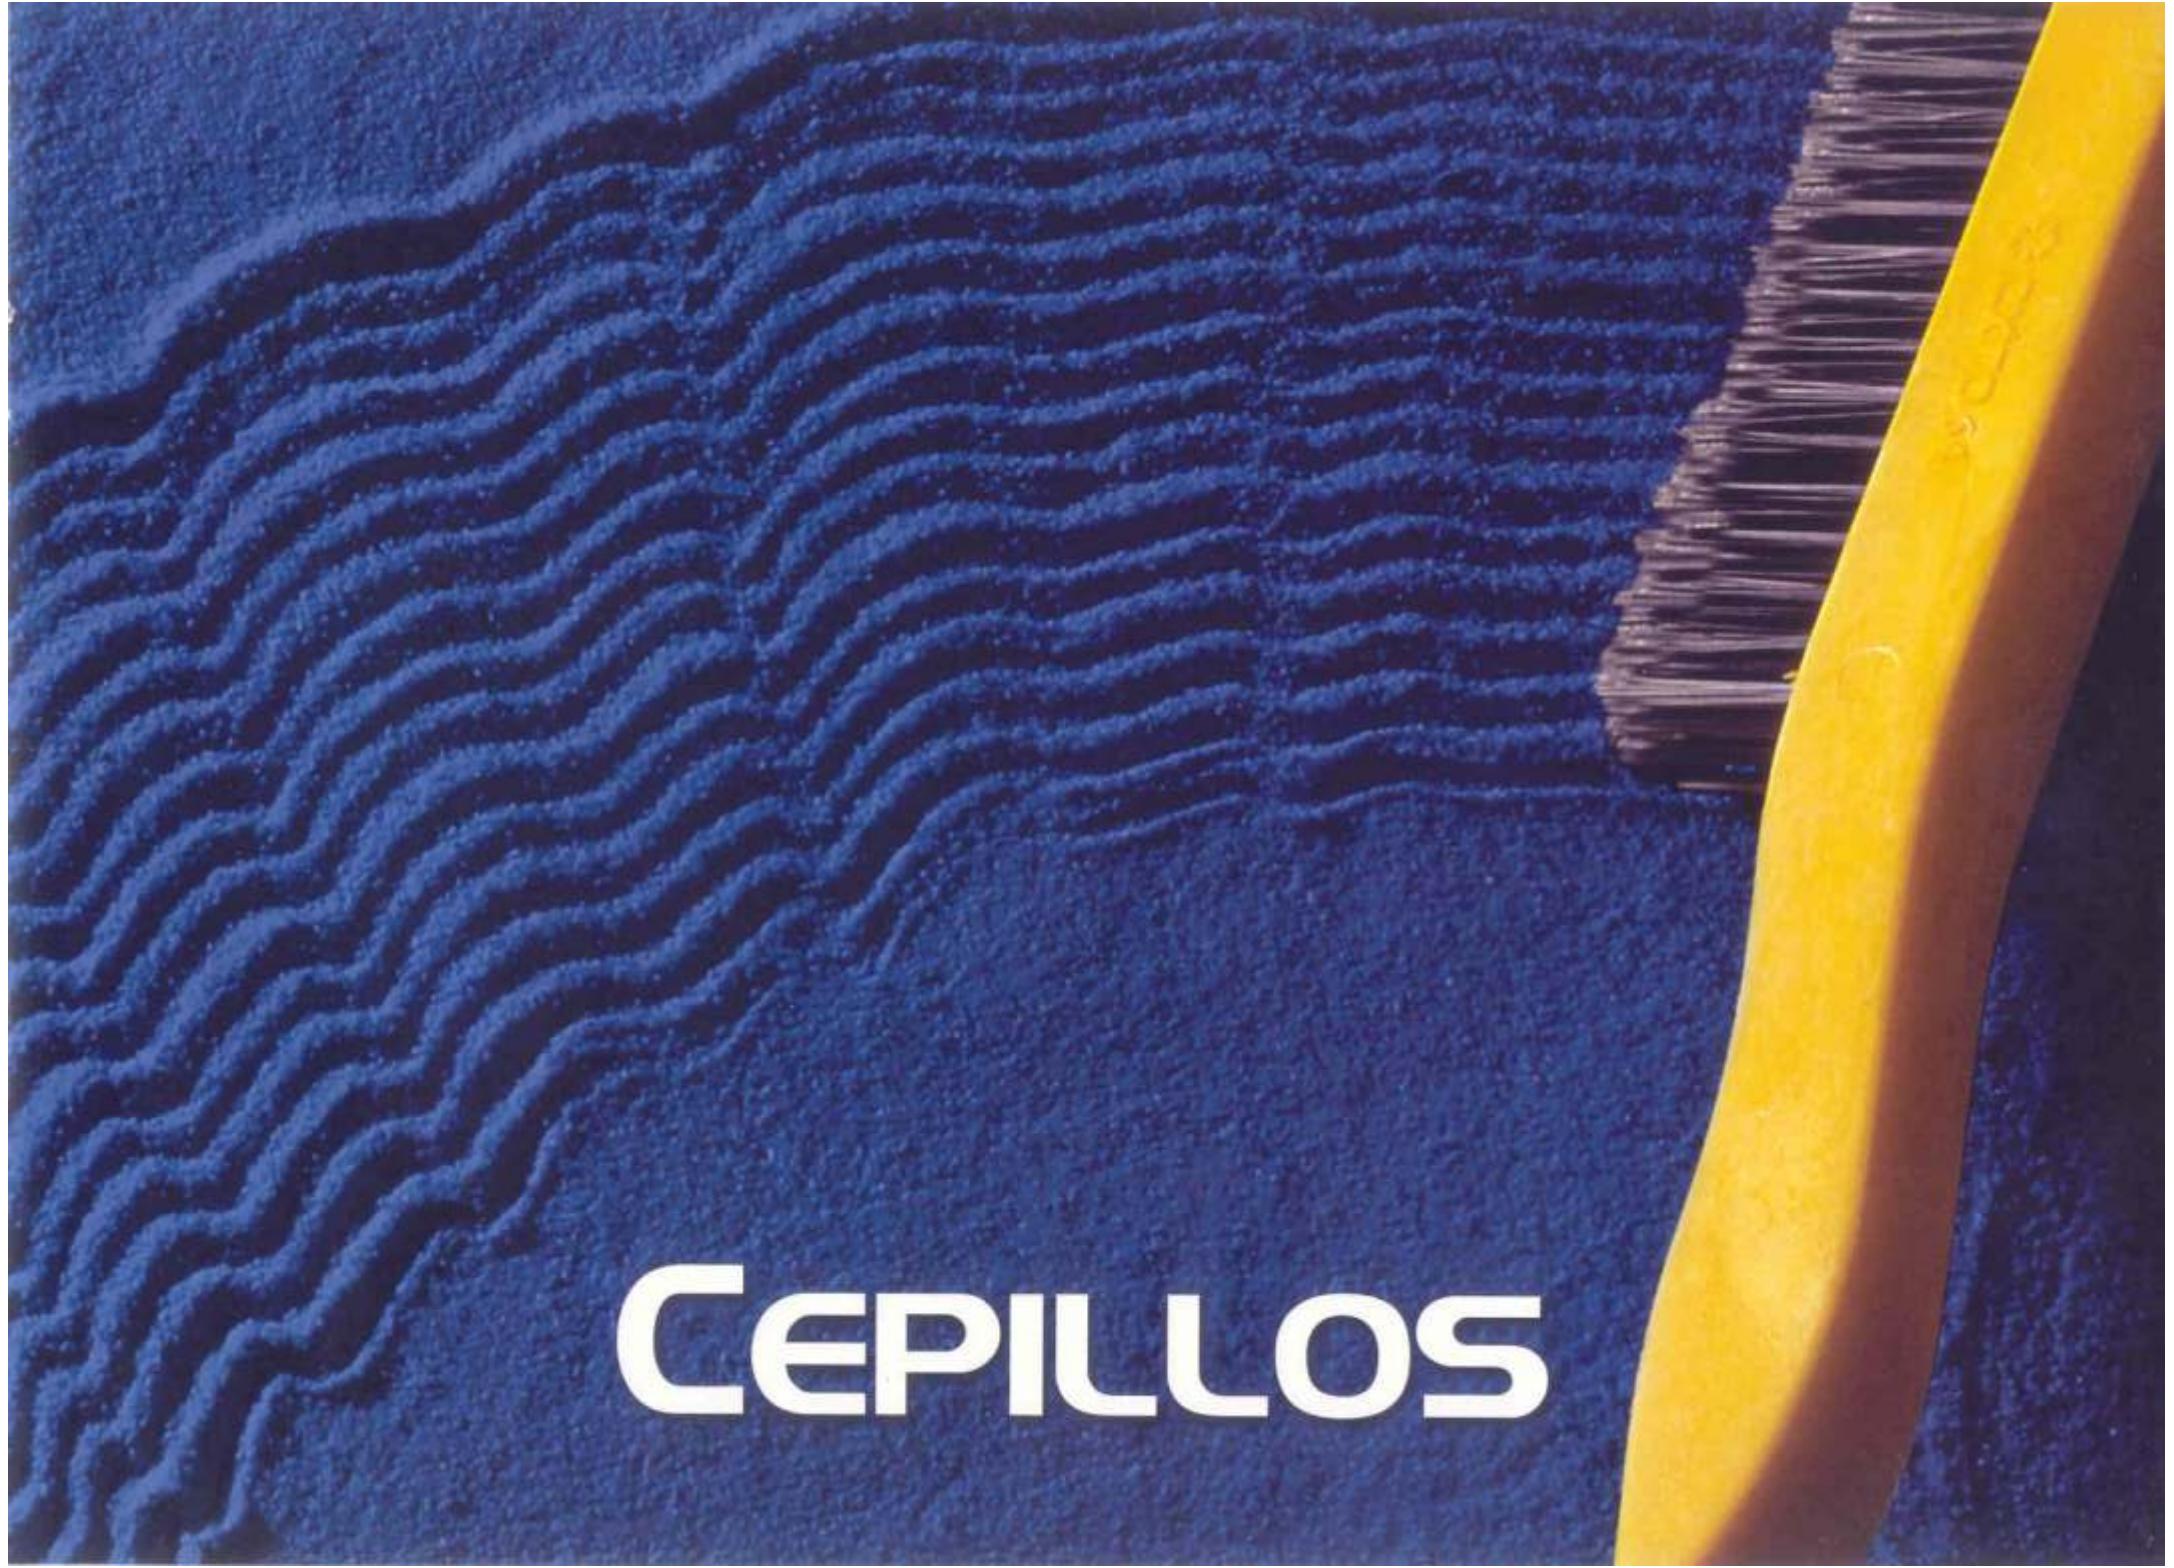

**CEPILLOS**



Para auto	Para calzado	#220	#230	#240	#260				
Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja
Ergonómico #410 100% fibra natural (ixtle blanco)	Mango recto #10 100% cerda natural de caballo	78515	50	78520	50	78525	50	78530	50
<b>Recomedados para la aplicación y picado de pinturas tanto vinílicas como esmaltes sobre superficies ásperas y rústicas dando un mejor resultado que otros aplicadores.</b>									
78505      12  Especial para lavar las llantas, tapetes y lugares en los que se requiera fuerza al momento de tallar pero sin maltratar las superficies.	75005      12  Para acabados más suaves y finos.	78515      50  100% cerda natural de caballo, cepillo suave para acabados sin rayaduras, es el cepillo más fino de la línea EXITO.	78520      50  Combinación de cerda de caballo con ixtle blanco, para trabajos más rudos en donde se requiere que las cerdas no se doblen pero con acabados finos.	78525      50  100% fibra natural (ixtle blanco). Resistente al trabajo más pesado, alta resistencia puede aplicar incluso impermeabilizantes sin que las cerdas se doblen.	78530      50  Combinación de cerda de caballo con fibra sintética (poliéster). Diseñado también para el trabajo duro y pesado, pero buscando acabados parejos y finos cubriendo de manera mas equitativa las superficies.				



#64

#68

#51 - #51 E


#114

#189

**Cepillos diseñados especialmente para trabajos manuales en superficies cortas e incomodas, en donde, se requiere cepillar y limpiar oxidaciones, pintura, sarro, etc. Es una herramienta esencial de apoyo para trabajos de soldadura y desgaste de residuos.**

Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja	Código	Piezas x Caja
75325	12	75320	12	75305	12	75335	12	75340	12
Cuenta con 4 hileras de alambre de acero inoxidable mango corto de polipropileno resistente al fuerte impacto.		Cuenta con 4 hileras de alambre de acero inoxidable mango largo de polipropileno resistente al fuerte impacto.		75310	12	Cuenta con 6 hileras de alambre de acero inoxidable mango rectangular de polipropileno resistente al fuerte impacto.		Cuenta con 8 hileras de alambre de acero inoxidable mango cuadrado curvo de polipropileno resistente al fuerte impacto.	
				Cuenta con 3 hileras de alambre de acero inoxidable mango largo de polipropileno resistente al fuerte impacto. 51 E: Cuenta además con una espátula en la parte superior.					



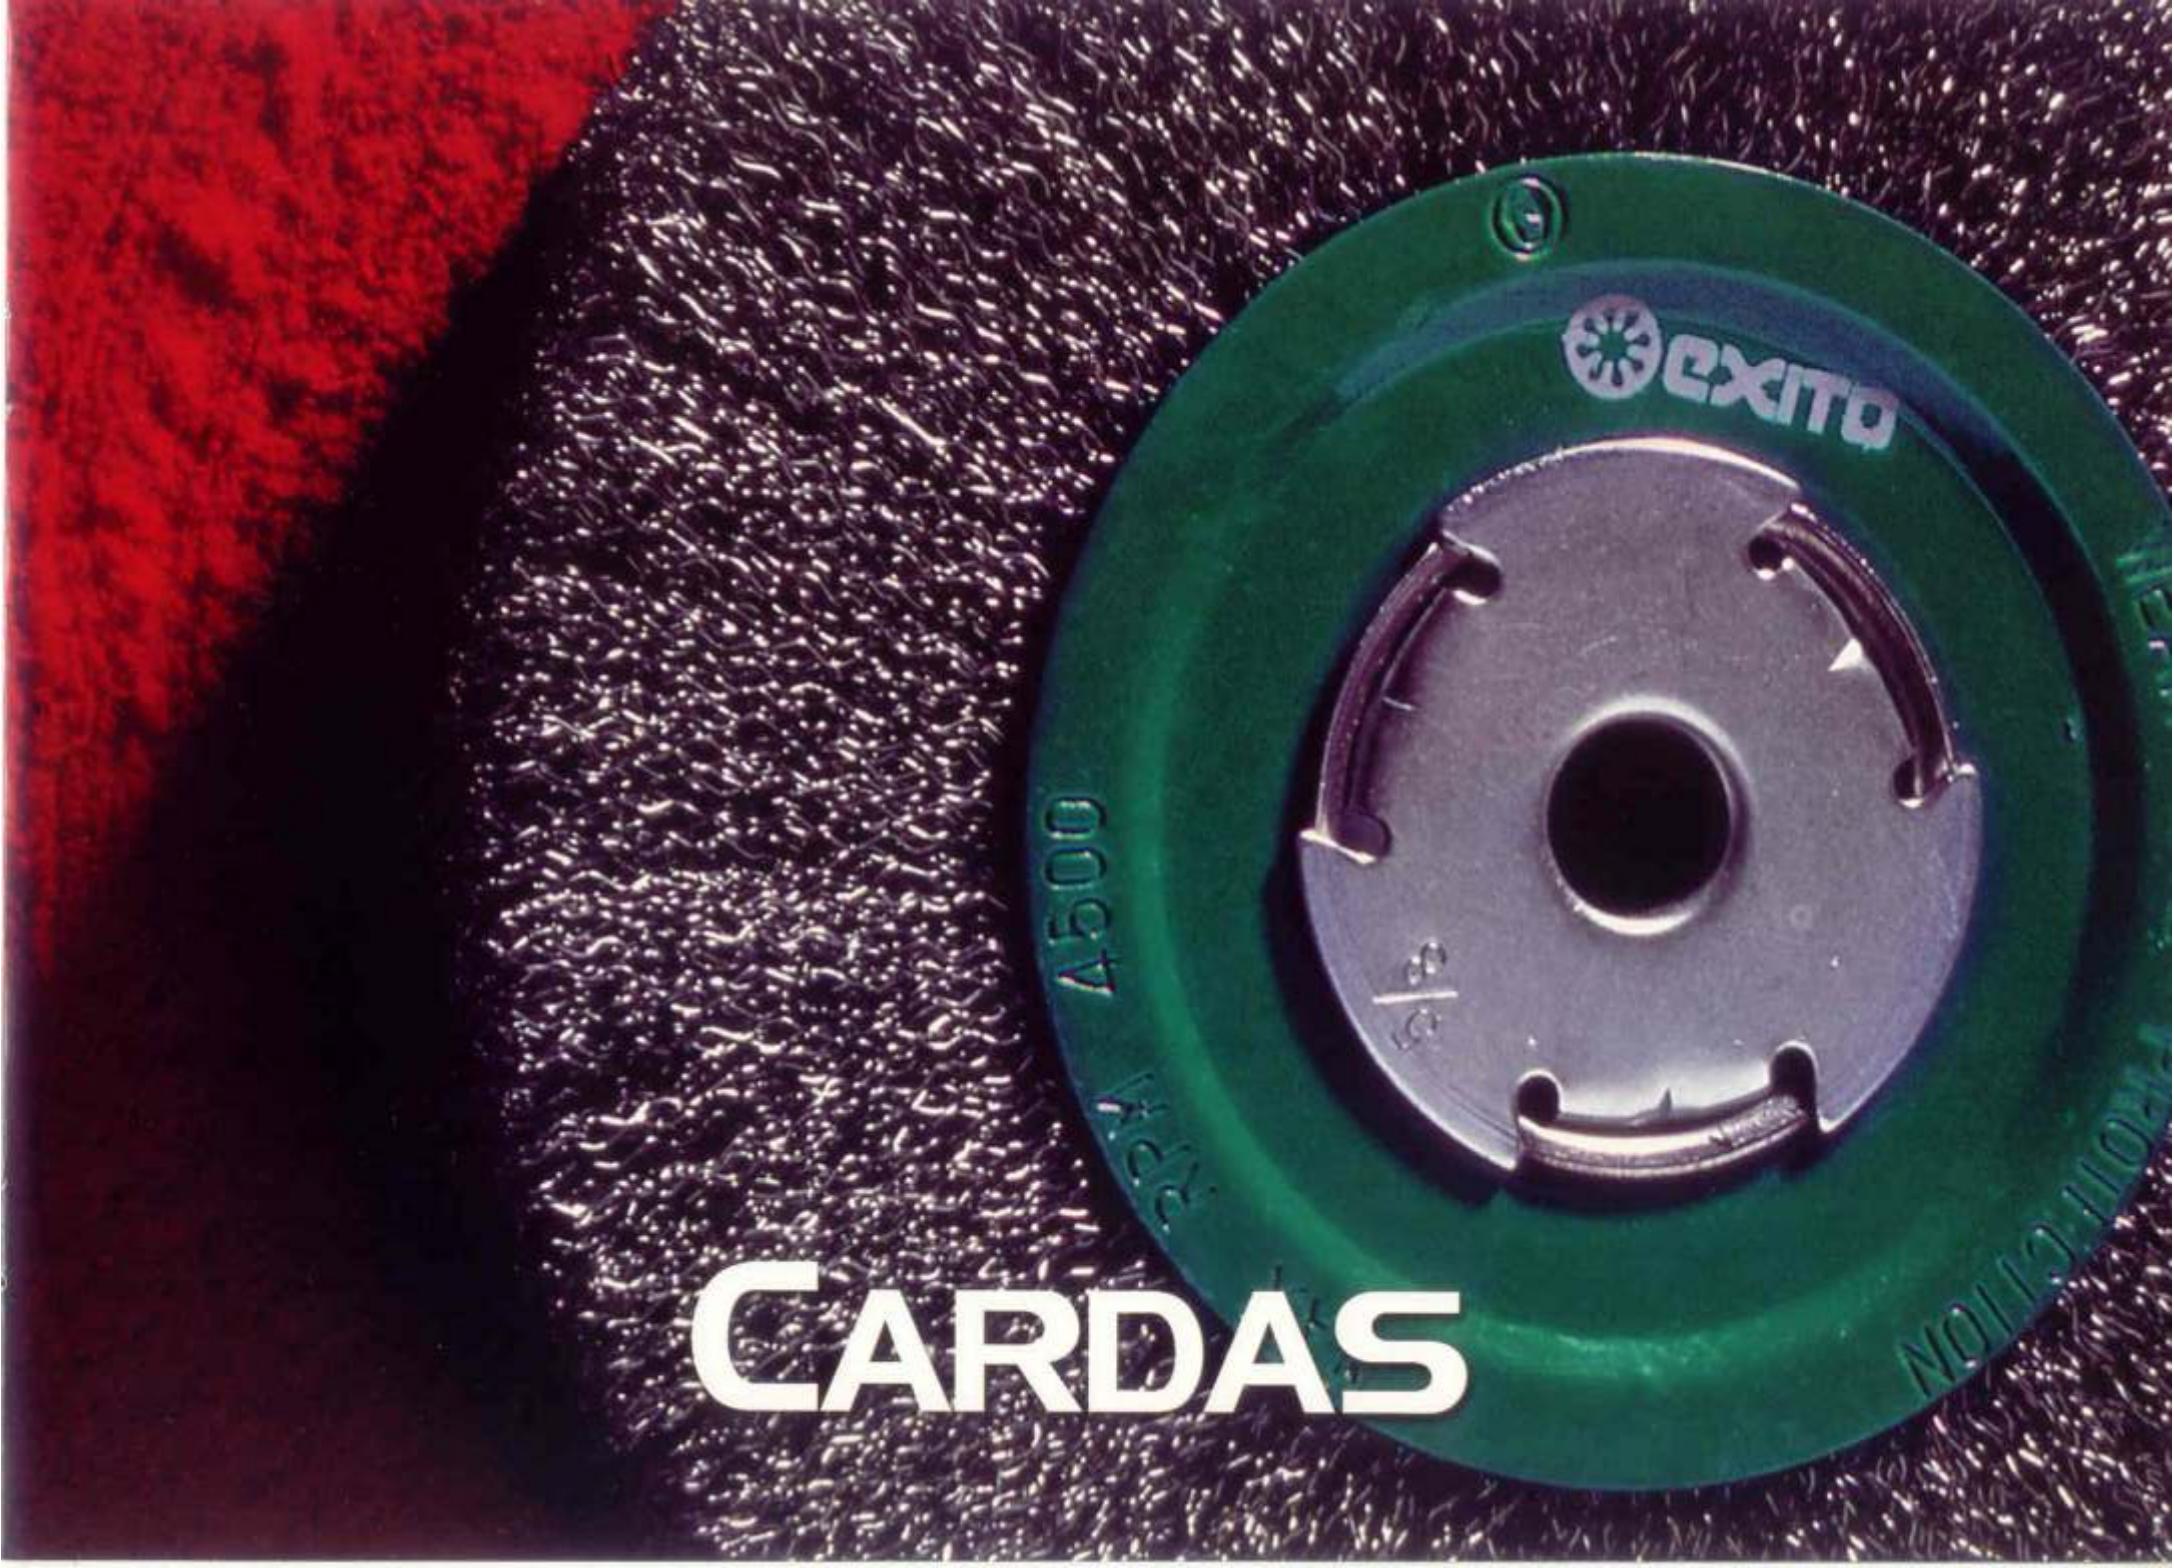

EXITO

4500

CARDAS



ondulado de .35 mm

**Circular ondulado de .15 mm**

**La parte de la orilla de la circunferencia o “cara” es la que realiza el trabajo.**

**Estas cardas son ideales para remover materiales como: pintura, óxido, quitar rebabas, limpieza de soldadura y pulido de superficies.**



**Circular trenzado de .35 mm**

### **Circular trenzado de .50 mm**



76500



76490



76541

**Copa ondulado de .35 mm**

#### **Copa ondulado de .50 mm**

#### Copa trenzado de .35 mm

#### **Copa trenzado de .50 mm**

Las cardas de copa ÉXITO están hechas en dos diferentes tipos: de alambre ondulado para preparación de superficies o devastado y de alambre trenzado para trabajo pesado. Estas cardas son de fácil montaje en cualquier tipo de máquinas portátiles, de aire o eléctricas.



# MINICARDAS

Copa ondulado de .15 mm

Copa ondulado de .35 mm

Copa trenzado de .35 mm

**Circular ondulado de .20 mm**

**Circular ondulado de .35 mm**

Como su nombre lo indica, las minicardas para acabados ÉXITO, están diseñadas para finalizar los trabajos, sobre todo en superficies de más difícil acceso. Especialmente diseñadas para trabajar con máquinas portátiles como taladros ya sean de aire o eléctricos.

# USO DE LAS CARDAS

## Preparación para Iniciar:

Los cepillos deben ser inspeccionados debido al óxido, desgaste y otros posibles daños. NO USE el cepillo si no está en condiciones óptimas. Revise las velocidades máximas de operación del cepillo. NO utilice el cepillo si su máquina excede de las R.P.M. marcadas en el producto. La entrada de flecha y de la máquina y del cepillo debe de coincidir. Cuando se usen adaptadores, estos deben de quedar exactos en la máquina a utilizar.

## Recomendaciones de Uso:

Si la carda no es lo suficientemente agresiva, incremente la velocidad de las R.P.M., o coloque una carda de menor diámetro exterior y de mayor ancho de cara o, cambie por una carda con mayor cantidad de alambre pero de menor largo.

Si la carda es demasiado agresiva con la superficie, reduzca la velocidad de las R.P.M., o coloque una carda de mayor diámetro exterior y de menor ancho de cara o, cambie por una carda con menor cantidad de alambre y de mayor largo.

Si se requieren de acabados muy finos, cambie la carda por una con un alambre más delgado, incremente la velocidad de las R.P.M. o, cambie por una carda con mayor cantidad de alambre.

Si el acabado está quedando demasiado liso y lustroso, incremente el ancho del alambre, reduzca la velocidad o cambie por una carda con menor cantidad de alambre.

## Inspección, Almacenaje y Manejo:

Los cepillos deben de ser cuidadosamente revisados cuando sean removidos de su caja original. No se debe usar si esta oxidado o dañado. NO deben de ser expuestos al calor, alta humedad, ácidos, vapores o líquidos que puedan derivar un deterioro de los filamentos, y consecuentemente en un fallo prematuro.

Busque posibles contaminantes dentro de los filamentos ya que pueden causar mal balanceo y vibraciones excesivas cuando el cepillo este funcionando, no permita que otros materiales se acumulen en el cepillo.

## Advertencias:

En condiciones normales de operación de los cepillos, el material removido, tal como rebabas e impurezas, volarán fuera del cepillo con una fuerza considerable junto con pedazos de filamentos de los cepillos debido a la fatiga y el uso.


El potencial de heridas serias existe tanto para el usuario como para personas a cinco metros a su alrededor.

Para protección contra este peligro, antes de usar el cepillo, durante el uso y después de usarlo, los operadores deben usar LENTES DE SEGURIDAD, o PROTECTORES FACIALES COMPLETOS CON ESCUDOS LATERALES, y deben usar ROPA PROTECTORA como GUANTES y MASCARILLAS.





# COMPLEMENTOS

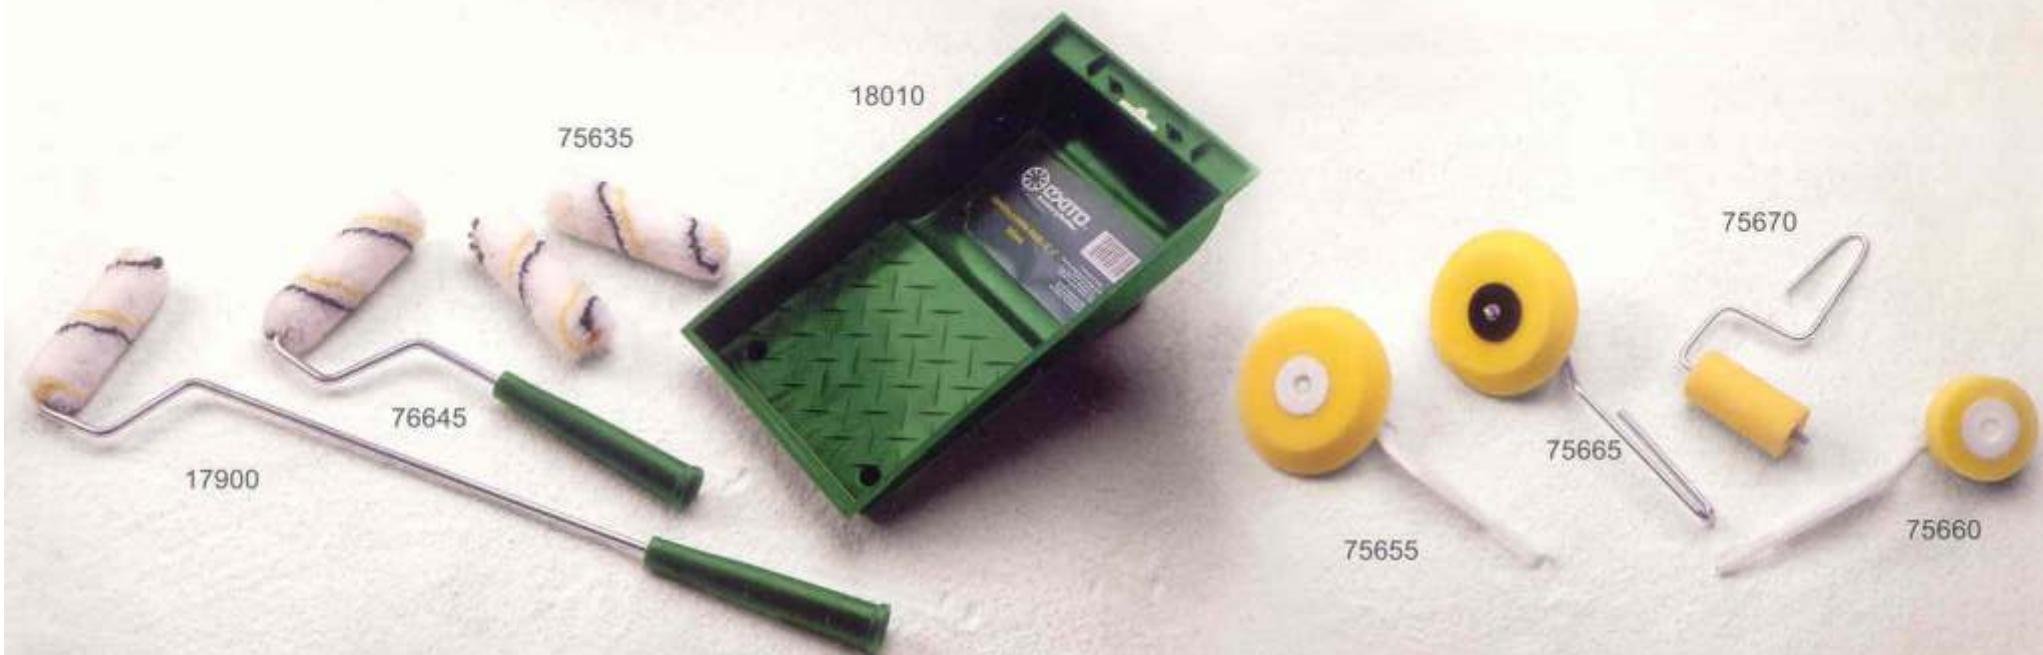

### Mini rodillos

Para pintado de paredes lisas sin desperdicio de pintura, hacen el trabajo menos cansado, de 4" de ancho.

	Código	Piezas x Caja
Repuesto 4"	75635	300
Maneral largo	17900	192
Maneral corto	76645	96

Cuentan con dos diferentes tipos de manerales según su aplicación, maneral corto para trabajos pequeños y alcanzables y maneral largo que evita el uso de extensiones.  
Los repuestos se venden por separado.

### Rodillo de esquinas

Especiales para entrar en los rincones complicados para un rodillo tradicional.

	Código	Piezas x Caja
Maneral plástico 4 1/4"	75655	72
Maneral metálico 4 1/4"	75665	96

Están hechos de esponja, recomendados para uso con pinturas en base de agua, ya que los solventes podrían dañar la esponja.

### Rodillo para orillas

Para el pintado de las orillas de las paredes. Sin manchar el resto del trabajo.

	Código	Piezas x Caja
Maneral plástico 2 1/2"	75660	72
Maneral metálico 3"	75670	144

Están hechos de esponja, recomendados para uso con pinturas en base agua, ya que los solventes podrían dañar la esponja.  
Viene en presentaciones de mango de metal o de plástico según preferencias.

75640



75695



75675

75690



75680



18015

**Mini Kit****Mini rodillo****Mini rodillo con charola****Esponja lisa****Rodillo esponja****Protectores**

Ideal para superficies lisas y amplias, sin desperdicio de pintura o rayaduras.

Rodillo esponja de 6 1/2" con maneral de bastidor resistente.

Código Piezas x Caja

Rodillo sintético de 3" de ancho y charola plástica, especial para superficies reducidas.

Rodillo de esponja de 3" con maneral de plástico y un repuesto.

Rodillo de esponja de 4", maneral de bastidor resistente, incluye charola.

Incluye: esponja de 9" de largo y su maneral. Se recomienda su uso con pinturas en base agua, lavar con agua y jabón después de usar.

Incluye: repuesto, especial para puertas y otras superficies lisas y de tamaño mediano.

Pliegos de plástico para protección de 10 m<sup>2</sup> de superficie.

75640 72

75675 144

75695 1

75690 180

75680 72

18015 80

**Centro de Distribución y Oficina  
México, D.F.  
Calzada Vallejo #973  
Col. Industrial Vallejo, C.P. 07720  
Tel. 52(55) 533-0121 52(55)  
5333-0122 y 52(55) 5333-0129**

**Centro de Distribución y Oficina  
Guadalajara, Jal.  
Anillo Periférico # 7005  
Municipio San Sebastiánito  
C.P. 45602  
Tel. 52(333) 601-2028 y  
52(333) 601-2711**

**Centro de Distribución y Oficina  
Saltillo, Coah.  
Blvd. Isidro López Zertuche # 1839  
Zona Industrial, C.P. 25000  
Tel. 52(844) 416-7663  
52(844) 416-7365 y 52(844)  
415-4941**