

FEAS

Electrónica de potencia especial

Made in Germany



Resumen de productos

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg


Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

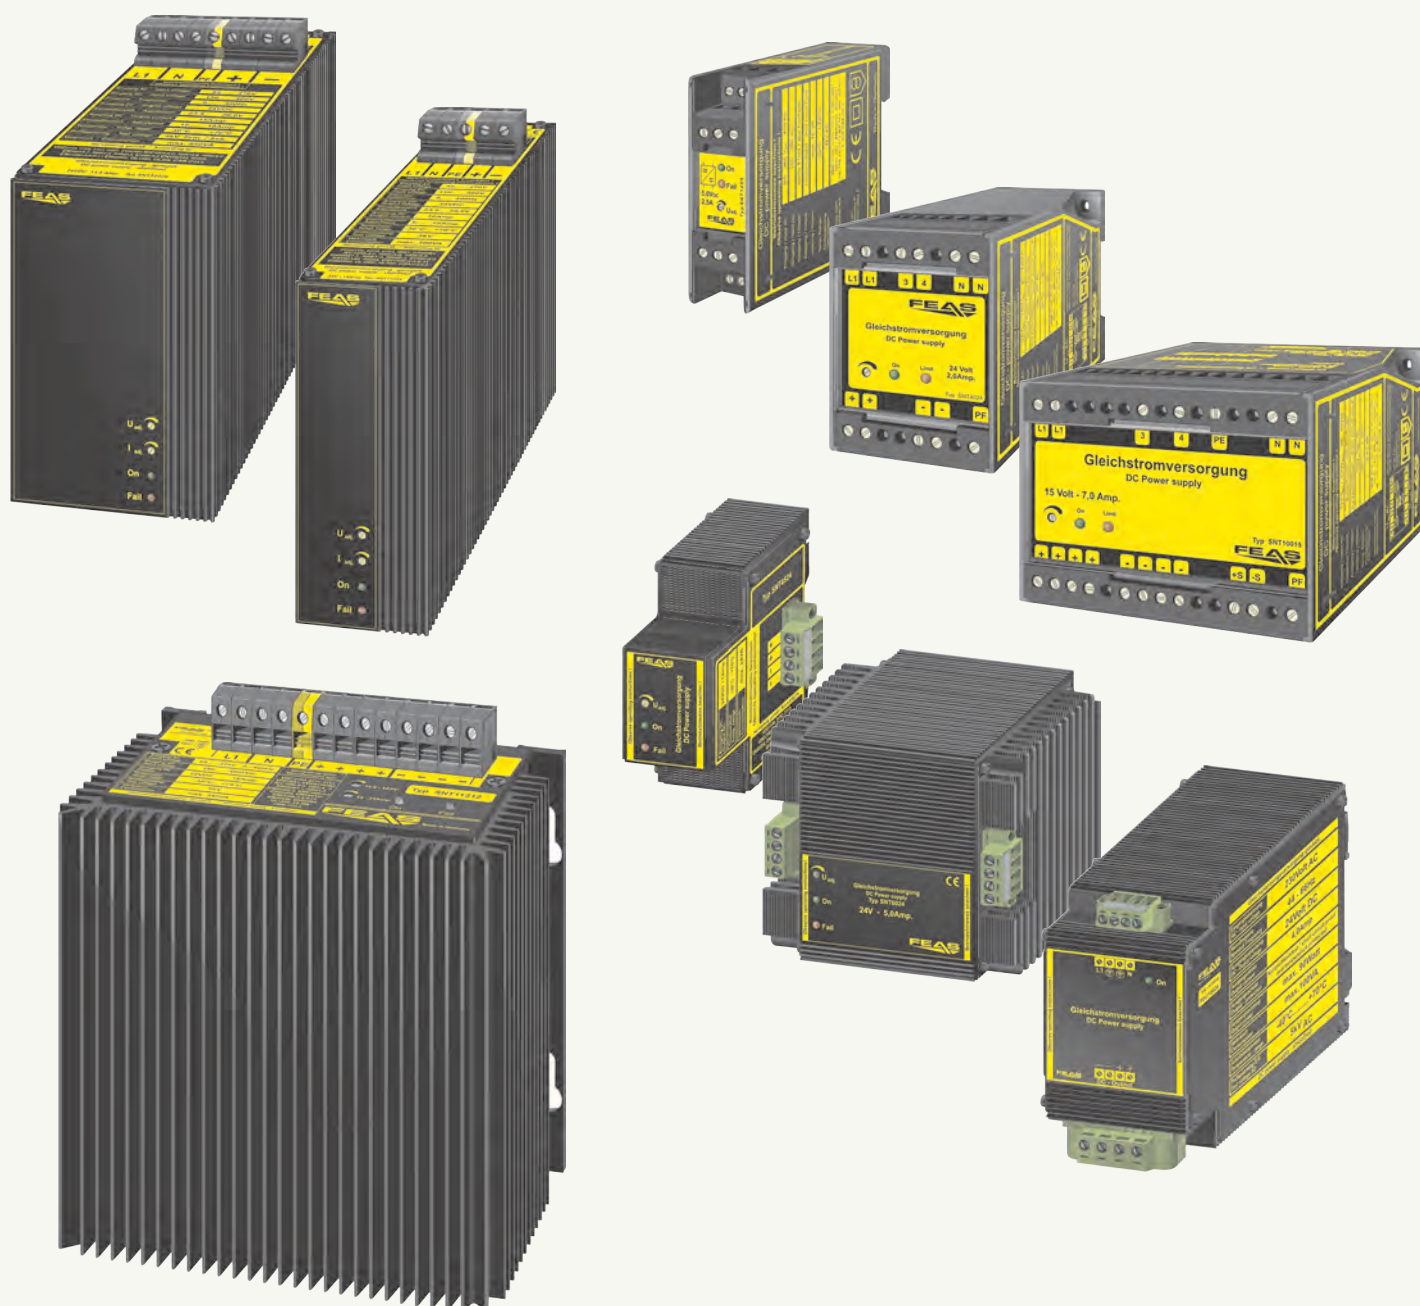

Fuentes de alimentación

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

19" Fuentes de alimentación conmutable

FEAS



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

75 W

5V

12V

15V

24V

48V

MPS10005 MPS10012 MPS10015 MPS10024 MPS10048

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

30 W

12V

24V

MPS4012 MPS4024

Clic en para obtener más información, por favor

Fuentes de alimentación conmutable

FEAS

para el armario de conexiones



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

24 W

12V

24V

SNT4512 SNT4524

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

36 W

12V

24V

SNT4612 SNT4624

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

48 W

12V

24V

SNT4712 SNT4724

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

72 W

12V

24V

SNT4812 SNT4824

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

100 W

12V

24V

SNT4912 SNT4924

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

100 W

12V

14V

15V

24V

28V

48V

SNT6012 SNT6014 SNT6015 SNT6024 SNT6028 SNT6048

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

180 W

12V

24V

SNT7012 SNT7024

Clic en para obtener más información, por favor

Transformadores en la caja

FEAS



105VA

12V

24V

Clic en para obtener más información, por favor

Fuente de alimentación suavizada / filtrada **FEAS**

	Entrada: 115Vca y 230Vca	30 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSLC122	17V PSLC172	24V PSLC242	28V PSLC282
	Entrada: 115Vca y 230Vca	70 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSLC123	15V PSLC153	24V PSLC243	28V PSLC283
	Modelos con Entrada: 115 Vca o 230 Vca	60 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU9012	24V PSU9024		
	Modelos con Entrada: 115Vca o 230Vca o 400Vca	96 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU10012	24V PSU10024		
	Modelos con Entrada: 115Vca o 230Vca o 400Vca	120 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU14012	24V PSU14024		
	Modelos con Entrada: 115Vca o 230Vca o 400Vca	144 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU16012	24V PSU16024		
	Modelos con Entrada: 115Vca o 230Vca o 400Vca	96 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU13012	24V PSU13024		
	Entrada: 115Vca y 230Vca	200 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU18012	24V PSU18024/ PSU20024	32V PSU18032	
	Modelos con Entrada: 115Vca o 115Vca/230Vca	200 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU25012	24V PSU25024	28V PSU25028	36V PSU25036
	o 400Vca						48V PSU25048
							60V PSU25060
	de grados más altos con una conexión de cable			90V PSU25090			
	Entrada: 115Vca y 230Vca	288 W	Clic en para obtener más información, por favor	24V PSU40024			
	Modelos con Entrada: 115Vca o 115Vca/230Vca	300 W	Clic en para obtener más información, por favor	12V PSU50012	24V PSU50024	28V PSU50028	36V PSU50036
	o 400Vca						48V PSU50048
							60V PSU50060
	de grados más altos con una conexión de cable			90V PSU50090	110V PSU500110	130V PSU500130	

Fuente de alimentación

Sistemas SAI

Módulos de tamponaje

Módulos de redundancia

Filtros EMC

Relés semi-conductores

Modulos de coplador

Módulos de función

www.feas.com

online - tienda

en la

los detalles

Todos

Fuente de alimentación suavizada / filtrada

FEAS



Entrada:
115/230Vca
o
400Vca
o
3 x 400Vca

600 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

28V

36V

48V

60V

PSU75012

PSU75024

PSU75028

PSU75036

PSU75048

PSU75060



de grados más altos con una conexión de cable

90V

110V

130V

PSU75090

PSU750110

PSU750130



Entrada:
3 x 400Vca

1200 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

48V

PSU1K212

PSU1K224

PSU1K248



de grados más altos con una conexión de cable

IP68

Entrada:
115Vca
y
230Vca

36 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

GSLC122

GSLC242



Entrada:
85 - 270Vca
y
120 - 400Vcc

IP68

96 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

48V

GSNT9012

GSNT9024

GSNT9048



Entrada:
115Vca
o
230Vca

48 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

PSU5012S

PSU5024S

Fuente de alimentación de regulación lineal

FEAS



Entrada:
115Vca
y
230Vca

2,4 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

PSM0212

PSM0124



Entrada:
115Vca
y
230Vca

5 W

Clic en para obtener más información, por favor

5V

12V

15V

24V

PSLC051

PSLC121

PSLC151

PSLC241



Entrada:
115Vca
y
230Vca

8 W

Clic en para obtener más información, por favor

5V

10V

12V

15V

24V

PSGK05

PSGK10

PSGK12

PSGK12

PSGK24



Entrada:
115Vca
y
230Vca

45 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

PSUG123

PSUG243



Entrada:
115/230Vca
o
400Vca

150 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

15V

24V

PSW25012

PSW25015

PSW25024



Entrada:
115/230Vca
o
400Vca

420 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

15V

24V

PSW75012

PSW75015

PSW75024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

atrás

adelante

Fuente de alimentación AS-i



Entrada:
85-270Vca
y
120-400Vcc

86 W

30V

SNT90AS-i

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
85-270Vca
y
120-400Vcc

122 W

30V

SNT92AS-i

Clic en para obtener más información, por favor

CC-CC transductor



Entrada:
18-40 Vcc

12V

DCC9012-1

24V

DCC9024-1

48V

DCC9048-1

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
30-80 Vcc

12V

DCC9012-2

24V

DCC9024-2

48V

DCC9048-2

Clic en para obtener más información, por favor



Entrada:
70-155 Vcc

12V

DCC9012-3

24V

DCC9024-3

48V

DCC9048-3

Clic en para obtener más información, por favor

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

← atrás

adelante →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

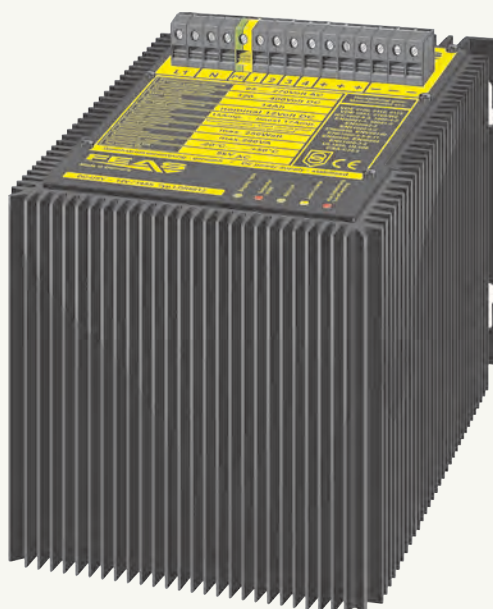

Sistemas SAI

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

← atrás

adelante →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Módulos de tamponaje

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

Fuentes de tamponaje





Entrada:
85-270 Vca
y
120-400 Vcc

100 W

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

48V

SSE9012

SSE9024

SSE9048

Módulos de tamponaje





900Ws/1A

Clic en para obtener más información, por favor

12V

24V

48V

SSE1205

SSE2405

SSE4805



2300Ws/5A

Clic en para obtener más información, por favor

24V

SSE2410



7200Ws/5A

montaje en raíl o pared

Clic en para obtener más información, por favor


24V

SSE2420

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

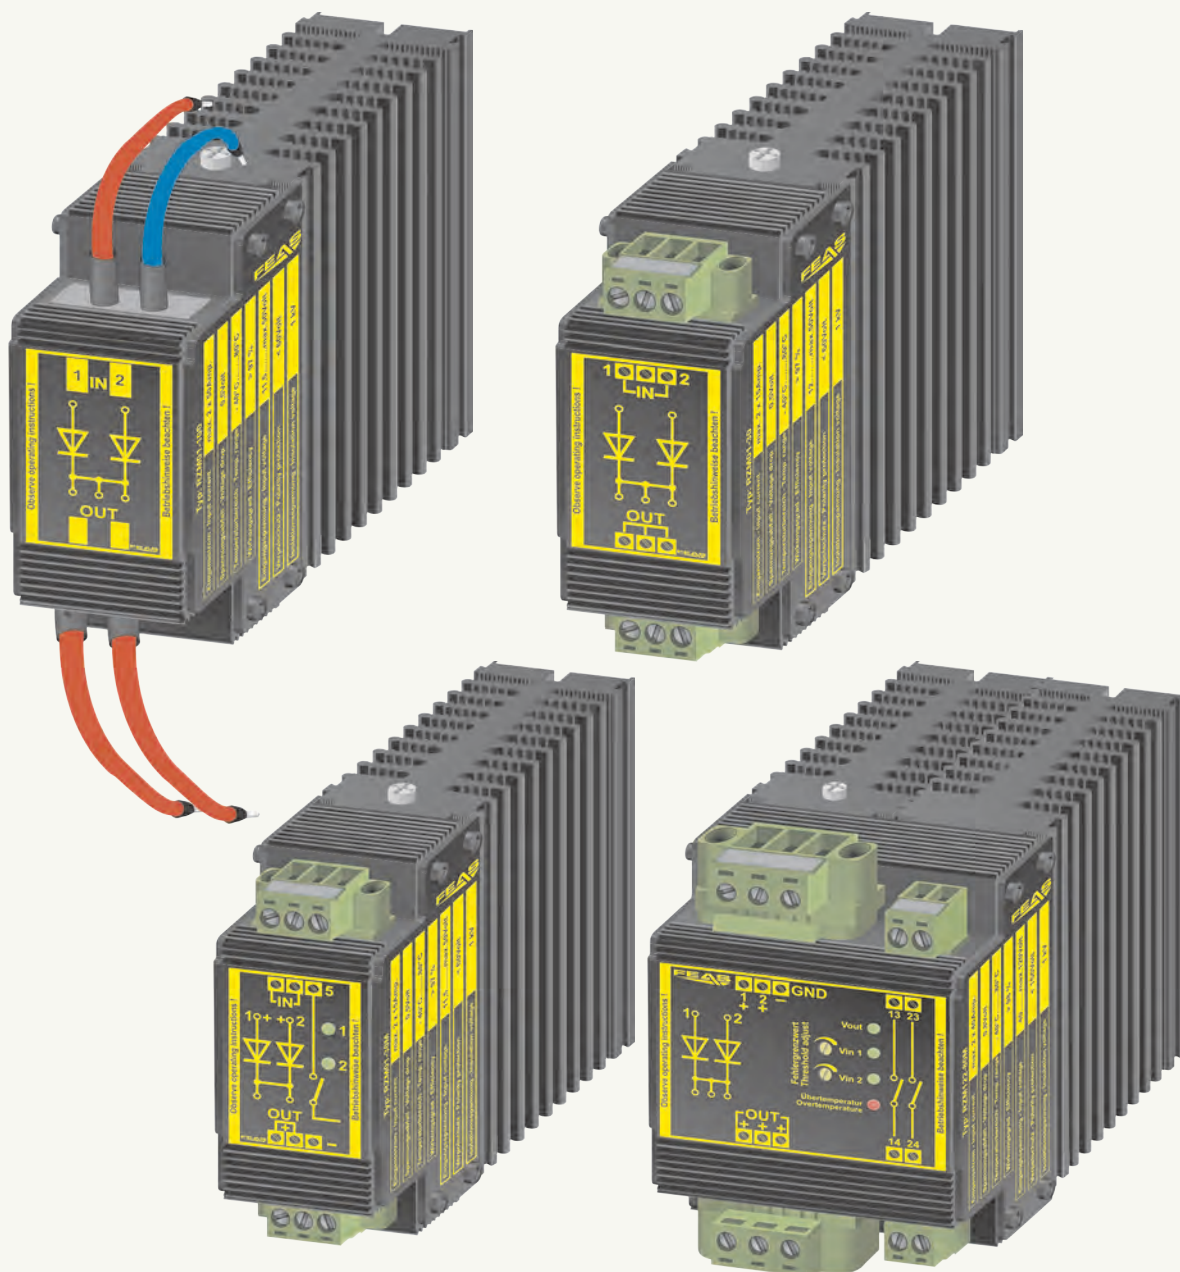

Modulos de redundancia

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

Modulos de redundancia



Tensión de carga:

5-50 Vcc

30A

RZM01-30

Clic en para obtener más información, por favor



Tensión de carga:

5-50 Vcc

100A

RZM01-100

Clic en para obtener más información, por favor



Tensión de carga:

40-120 Vcc

30A

RZM121-30

Clic en para obtener más información, por favor

Modulos de redundancia con función de la monitorización



Tensión de carga:

11,5-50 Vcc

30A

RZM01-30M

Clic en para obtener más información, por favor



Tensión de carga:

11,5-50 Vcc

80A

RZM02-80M

Clic en para obtener más información, por favor



Tensión de carga:

40-120 Vcc

30A

RZM121-30M

Clic en para obtener más información, por favor



Tensión de carga:

40-120 Vcc

80A

RZM122-80M

Clic en para obtener más información, por favor

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

← atrás

adelante →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Filtros EMC

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany



Relés semiconductores

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

Fuente de alimentación

Sistemas SAI

Módulos de tamponaje

Módulos de redundancia

Filtros EMC

Relés semi-conductores

Modulos de coplador

Módulos de función

www.feas.com

-

online

-

la tienda

en

los detalles

en

Todos

Relés semiconductores





Tensión de control:

0-10Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

16A

HR1.1.10.16



Tensión de control:

11-40Vca
11-50Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

16A

HR1.1.24.16



Tensión de control:

75-270Vca
70-300Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

16A

HR1.1.230.16



Corriente de control:

0-20mA

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

16A

HR1.1.20.16

Contactor Semiconductor





Tensión de control:

11-40Vca
11-55Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

20A

HR3.2.24.20



Tensión de control:

85-270Vca
120-300Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

20A

HR3.2.230.20

Contactor inversor semiconductor





Tensión de control:

11-40Vca
11-55Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

20A

HRW3.3.24.20



Tensión de control:

75-270Vca
60-300Vcc

Tensión de carga:

48-660Vca

Clic en para obtener más información, por favor

20A

HRW3.3.230.20

← atrás

adelante →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany



Modulos de coplador

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

Acoplador de relés Contacto de cierre



Tensión de entrada:	Tensión de commutación:	Corriente de commutación:
24V	250Vca 48Vcc	12A 2,4A

Clic en para obtener más información, por favor

3Kanäle
RKS1-3.24

4Kanäle
RKS1-4.24

5Kanäle
RKS2-5.24

Acoplador de relés Cambiador



Tensión de entrada:	Tensión de commutación:	Corriente de commutación:
24V	250Vca 48Vcc	12A 2,4A

Clic en para obtener más información, por favor

2Kanäle
RKW1-2.24

3Kanäle
RKW1-3.24

Optoacoplador



Entradas de opto:	Salidas de opto:
max. 35Vcc 10mA	max. 35Vcc 10mA

Clic en para obtener más información, por favor


4Kanäle
Opto1-03

4Kanäle
1 invers
Opto2-01

FEAS

Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

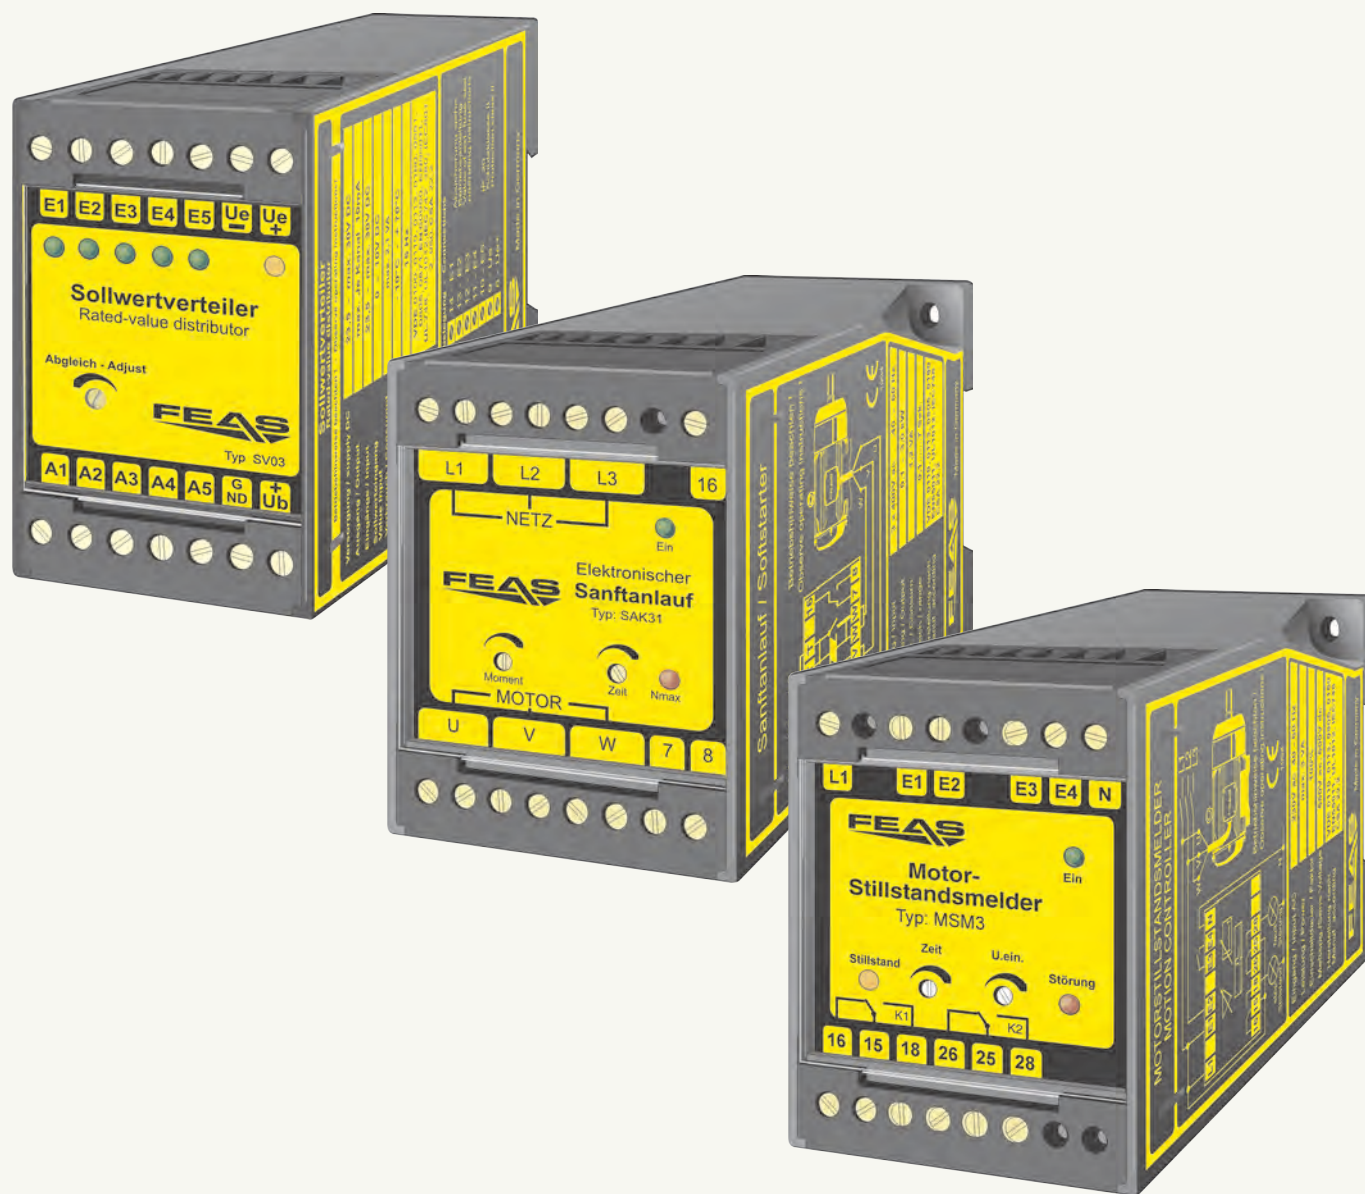

Modulos de función

FEAS

Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com

Control de movimiento del motor

FEAS



Entrada:

230Vca

Circuito de medición:

550Vca
600Vcc

punto de conmutación:

20mV-3V

Clic en para obtener más información, por favor

MSM3

Arranque suave

FEAS



Corriente de salida:

8,5 A

Potencia: max.

3,5kW

Clic en para obtener más información, por favor

SAK31

Repartidor de valor nominal

FEAS



Entrada de valor consigna:

0-10V

Salidas:

5

Clic en para obtener más información, por favor

SV 03



Electrónica de
potencia especial

Made
in
Germany

- ☐ Calidad industrial duradera
- ☐ Diseño moderno y elegante
- ☐ Caja de aluminio con disipador de calor integrado
- ☐ Carcasa de resina colada
- ☐ Apto para ambientes tropicales
- ☐ A prueba de vibraciones
- ☐ Ilimitada altura adecuada
- ☐ Caja IP65
- ☐ Largas horas MTBF
- ☐ Seguridad según VDE, EN, ULCA
- ☐ 5 años de garantía

