



MADE IN
ITALY

GENERAL CATALOGUE

2015

english



español






83

**distributors
all over the world**

COMPANY	4	
FLOODLIGHT	28	
IN-GROUND	42	
BULKHEAD	56	BERTINA round 58 BERTA round 62 UMBERTA round 66
RECESSED & SURFACE	102	
BOLLARDS	136	
GARDEN	160	SABA small size 162 ANNA small size 166
URBAN CLASSIC	206	
URBAN MODERN	316	ECOVIVI 400 large size 318 VIVI 400 large size 326
POST	412	
FUMAGALLI IN THE WORLD	430	

MINITOMMY
floodlight


30

MINITOMMY-EL
floodlight

34

TOMMY
floodlight


36

TOMMY-EL
floodlight

40

CECI 90
in-ground

44

CECI 120
in-ground

48

CECI 160
in-ground


52

GELMI range
round

70

DANZI range
oval

74

STUCCHI
square

78

CECCHI
rectangular

82

RITA
round classic

86

LUCIA range
round

90

REMI-LUCIA range
round - bracket


94

MADDI range
oval


96

REMI-MADDI range
oval - bracket

100

LETI 100 round
recessed


104

LETI 100 square
recessed


108

LETI 200
recessed


112

LETI 300
recessed


116

EXTRALETI 100 round
surface

120

EXTRALETI 100 square
surface


124

EXTRALETI 200
surface


128

EXTRALETI 300
surface


132

SAURO LED range
classic bollard


138

MIRELLA LED
wall bollard


138

SAURO E27 range
classic bollard

142

MIRELLA E27
wall bollard


142

CHAIN BOLLARD
city bollard

146

ERMON - IAFET bollard
city bollards


148

GABRI
modern bollard


150

MINIGABRI
modern bollard


156

SALEM
medium size


170

RUT
medium size


174

CEFA
medium size


178

GOLIA
medium size

182

IESSE
small size

186

DARIA
medium size

188

GLOBE 250 classic
small size

190

GLOBE 300 classic
medium size


194

GLOBE 300 modern
medium size

200

SILOE
large size


208

NOEMI
large size


224

SIMON
large size


240

TOBIA
large size

256

PIETRO
grand size


272

ELIA
grand size

282

GLOBE 400 classic
large size


292

GLOBE 500 classic
grand size


304

CANA 500
grand size

310

REMO 400
large size

336

GINO 400
large size

346

ECOVIMI 500
grand size

356

VIVI 500
grand size

364

BEPPE 500
grand size

372

REMO 500
grand size

380

GINO 500
grand size

388

GLOBE 400 modern
large size

396

GLOBE 500 modern
grand size

406

CLASSIC POST



414

MODERN POST



422

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY



COMPANY

1973

1984

1999

—1972 —1974 —1975 —1976 —1977 —1978 —1979 —1980 —1981 —1982 —1983 —1985 —1986 —1987 —1988 —1989 —1990 —1991 —1992 —1993 —1994 —1995 —1996 —1997 —1998 —2000

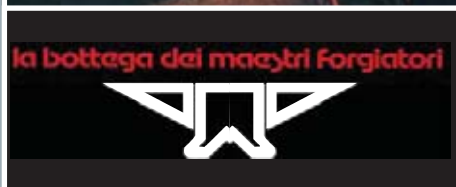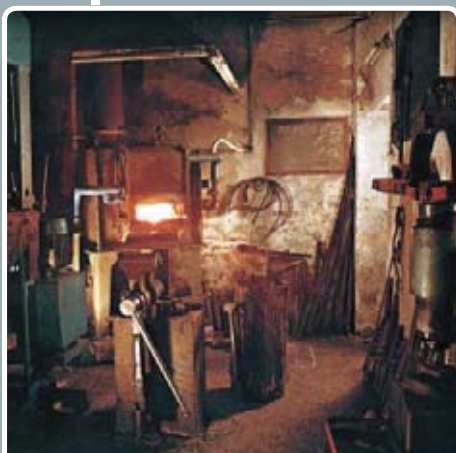

Thanks to the enterprise of Mr. Fumagalli Giancarlo, in 1973 an individual company called "La Bottega dei Maestri Forgiatori" was born in Varese (north of Italy) specialising itself in the artistic handwork of wrought iron indoor lightings.

After five years of activity the company started to employ some workers and to open itself to foreign markets, in particular to the Japanese one.

Gracias a la iniciativa del Sr. Fumagalli, nace en Varese "La Bottega dei Maestri Forgiatori", empresa individual especializada en la elaboración artística del hierro forjado a mano por lámparas de interior. Después de cinco años la empresa, abriéndose al mercado exterior (en particular a Japón) empieza a contratar los primeros empleados.

An intuition of Mr. Fumagalli lead the company to an evolution, creating an innovative outdoor lightings production system, consisting of a galvanized steel tube covered by resin material. After some years of experimentation and the setting-up of adequate machineries, the product started to be appreciated all over the world.


Una intuición del Sr. Fumagalli lleva a la empresa a evolucionar, creando un ingenioso proceso productivo para lámparas de exterior, formadas por un esqueleto en acero galvanizado cubierto de resina. Después de años de experimentación y ajustes para la puesta en marcha de los equipos, el producto empieza a ser distribuido y apreciado en todo el mundo.

Fumagalli family decides to turn the individual company into a limited company, going on with the manufacturing of "composite material" outdoor lighting fixtures. The articles range increased thanks to the creation of many new models and the production capacity was multiplied by the use of computerized machineries. The recent settlement in the new company seat had definitively made Fumagalli S.r.l. a worldwide leading company in the manufacturing of resin material outdoor lightings.

La familia Fumagalli decide convertir la empresa individual en una sociedad de responsabilidad limitada y continua fabricando lámparas de exterior en material compuesto. Con la creación de nuevos modelos viene ampliada la oferta y gracias al uso de instrumentos robotizados se multiplica la productividad. El establecimiento en una nueva sede convierte definitivamente la sociedad Fumagalli en líder mundial en su sector.

—2001
—2002
—2003
—2004
—2005
—2006
—2007
—2008
—2009
—2010
—2011
—2012
—2013
—2014

2015

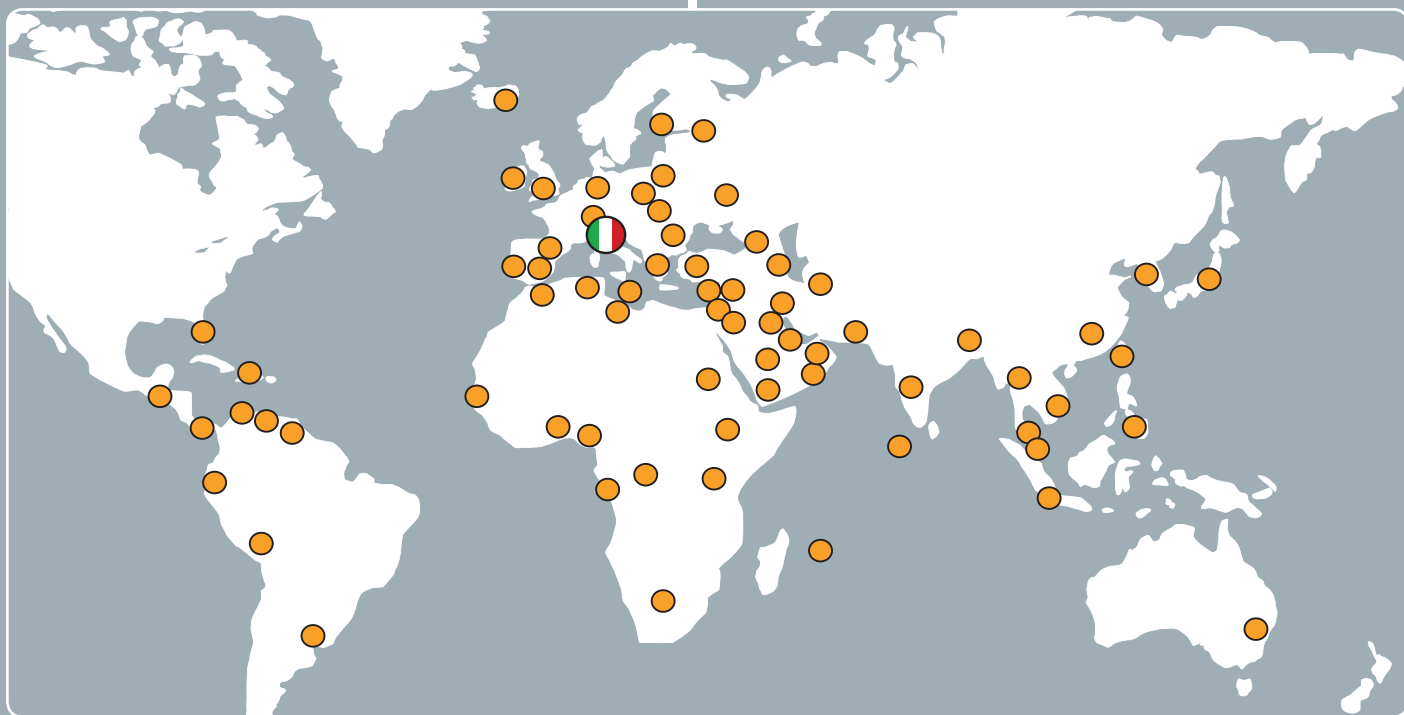

83

DISTRIBUTORS ALL
OVER THE WORLD

MADE IN ITALY

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2008

In order to assure the reliability of its manufacturing and marketing process, the company Fumagalli Srl has implemented and maintains a management system, which meets the requirements of the standard **ISO 9001:2008**, as certified by The International Certification Network **IQNET**, which is the largest provider of management system certification in the world, and by the Swiss Association for Quality and Management Systems **SQS**.

Para garantizar la fiabilidad de su proceso de fabricación y comercialización, la empresa Fumagalli Srl posee y mantiene un sistema de gestión de la empresa que satisface los requisitos de la norma ISO 9001:2008, como certifican tanto el International Certification Network (IQNET), que es el organismo más grande en el mundo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, como la Asociación Suiza de Sistemas de Calidad y Administración (SQS).





All Fumagalli products are manufactured according to the most updated international standards and regulation and are CE marked in order to ensure to our worldwide customers the highest levels of quality in the full respect of environment and person.

Todos los productos Fumagalli están marcados CE porque vienen fabricados cumpliendo con las normas y estándares internacionales más actuales, por eso podemos asegurar a nuestros clientes de todo el mundo los niveles más altos de calidad en el pleno respeto del ambiente y las personas.



Fumagalli products obtained also the C-UL-US certification Mark, as they meet the United States National Standard for Luminaires UL1598 and the Canadian National Standard for Luminaires CSA C22.2 No. 250.0.

Fumagalli company is officially registered as a UL classified manufacturer and, upon request, a copy of the UL Certificate of Compliance can be provided to Fumagalli customers, together with the report about the following tests conducted on Fumagalli products: Grounding Continuity Test, Normal Temperature Test, Dielectric Voltage-Withstand Test, Rain Test, Sprinkler Test.

Los productos Fumagalli han obtenido también, de manera definitiva, la certificación C-UL-US, ya que cumplen con los estándares estadounidenses (UL1598) y canadienses (CSA C22.2 N° 250.0) para aparatos de iluminación.

La empresa Fumagalli Srl ha sido inscrita oficialmente en el registro de fabricantes certificados UL y, si lo solicitan, todos sus clientes pueden disponer de una copia del certificado de conformidad UL, así como de los informes de las pruebas llevadas a cabo en todos los productos Fumagalli: Grounding Continuity Test, Normal Temperature Test, Dielectric Voltage-Withstand Test, Rain Test, Sprinkler test.



Working for
a safer world



US LISTED



With the aim of offering to our worldwide customers very reliable and safe LED solutions with certified quality and certified performances, all Fumagalli **GX53** and **GU10 LED modules** have obtained the prestigious **TÜV SÜD** German certification mark. Headquartered in Munich, Germany and founded in 1866, **TÜV SÜD** is one of the world's leading technical, testing and certification service organizations.

The TÜV Certificate of Compliance

certifies that Fumagalli products comply with the following international standards: EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010. Moreover, all Fumagalli LED modules meet the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC and therefore they comply with safety requirements like protection against electrical shock, mechanical strength, moisture and heat resistance, resistance to flame and ignition.

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo soluciones LED fiables y seguras, cuya calidad y prestaciones estén certificadas, todos nuestros módulos **LED** Fumagalli **GX53** y **GU10** han logrado la prestigiosa certificación **TÜV SÜD**. Fundada en 1866 en Múnich de Baviera, en Alemania, la **TÜV SÜD** es uno de los principales y más reconocidos organismos a nivel mundial en cuanto a certificación, inspección, pruebas y ensayos se refiere. El certificado de conformidad **TÜV SÜD** garantiza que los productos Fumagalli cumplen con las normas y los estándares internacionales: EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010. Además todos los módulos LED Fumagalli respetan la Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC y la Directiva Baja Tensión 2006/95/EC y por tanto poseen los requisitos de seguridad contra descargas eléctricas, resistencia al calor y a la humedad y resistencia ignífuga.



TÜV Certificate of Compliance tested according to EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010.



EMC Certificate tested according to EN 55015/A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008.



LVD Certificate tested according to EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010.



TÜV Certificate of Compliance tested according to EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010.



EMC Certificate tested according to EN 55015/A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008.



LVD Certificate tested according to EN 60968/A2:1999, EN 62031:2008, EN 62471:2008, IEC 62560:2011, EN 62493:2010.

COMPANY PLANT

We are proud to define ourselves as a “pure Italian manufacturer”: all our products are strictly manufactured inside our factory located in Varese (Italy), enabling us to have a full control about the quality and performance of our products.

Estamos orgullosos de poder definirnos “Puros productores italianos” ya que realmente todos nuestros productos están realizados en nuestro establecimiento de Varese (Italia). Gracias a esto logramos mantener el control completo de la calidad y las características técnicas de nuestros productos.



FACTORY





Member of
CONFEDERATION OF
ITALIAN INDUSTRY

ISO 9001:2008

300 mq
2700 mq
1500 mq
1500 mq
1000 mq

OFFICE
PRODUCTION
ASSEMBLY
COMPONENTS STOCK
RAW MATERIAL STOCK




WAREHOUSE



Inside the following different departments of our company we can manage the whole product development process from the initial design to the fully-finished product.

En los siguientes diferentes departamentos de nuestra empresa nosotros podemos gestionar todas las fases de desarrollo de producto, desde el dibujo inicial hasta el producto perfectamente terminado.

RESEARCH & DEVELOPMENT Dept.

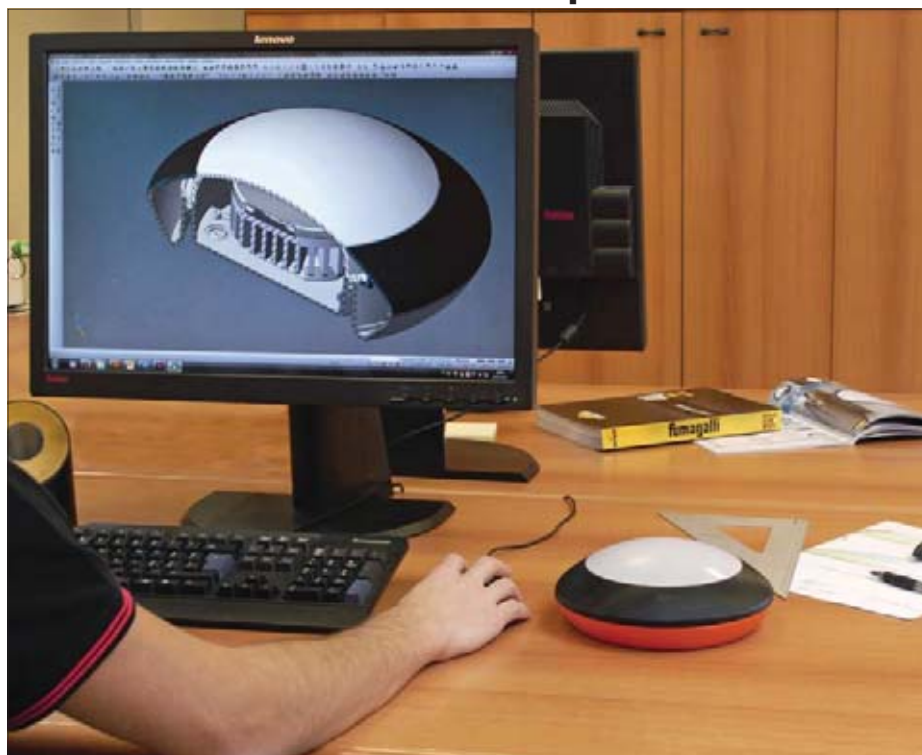

Research & Development department

Product planning and design through the most advanced 3D modelling software, CAD systems and modern multimedia. Product engineering and prototypes creation with the most advanced technological facilities.

Diseño del Producto

ingeniería al servicio del producto y creación de prototipos con la tecnología más avanzada.

MOULD DESIGN Dept.



Technical Design department

Mould design and engineering, toolpath programming through the most advanced 3D software directly connected to the CNC workstations.

Departamento Diseño Técnico

Planificación y diseño de las estampas de los moldes y estudio de las trayectorias a través de los programas más avanzados de software en 3D directamente conectados con las estaciones de trabajo CNC.

MOULDS CONSTRUCTION Dept.

Mould construction department

New hi-tech work stations working only for the construction of our moulds enable us to update constantly our collection with new products manufactured in accordance with the most advanced lighting solutions. An internal mould construction division means also full control on the quality of our product in all its details and a continuous and regular maintenance of the many existing moulds.

Matriz de Construcción

Nuevas estaciones de trabajo altamente tecnológicas ocupadas en la creación de nuestros moldes, nos permiten actualizar constantemente nuestra colección con nuevos productos y poder ofrecer las más avanzadas soluciones en materia de iluminación. La realización de los moldes dentro de la fábrica, permite además un control total de la calidad de nuestros productos y de todos sus detalles.



Industrial production process in different phases

A successful synergy between the ten-year-long experience of a qualified staff and the use of modern automatic machineries with the most updated technologies.

Proceso de Producción Industrial en Distintas Fases

Resultado de la unión entre personal cualificado con una larga experiencia y el uso de modernos equipos automáticos con las tecnologías más avanzadas.

RESIN INJECTION



RESIN INJECTION



RESIN INJECTION

RESIN DRYERS AND DEHUMIDIFIERS



PLASMA CUTTING MACHINE



BLACK STEEL WELDING



GALVANIZED STEEL POLES STOCK



RESIN EXTRUSION



EXPANSE

RESIN RAW MATERIAL STOCK



Warehouse

Fumagalli stock of raw materials components and semi-finished products is maintained at the best levels to ensure prompt delivery of standard products and fast preparation of special or large quantity orders.

Almacén

El almacén Fumagalli de materias primas, componentes y semi elaborados mantiene siempre un nivel adecuado para asegurar una rápida conseña tanto de nuestros productos tradicionales como de pedidos especiales o de grandes cantidades

COMPONENTS STOCK



READY POLES STOCK

Stock for projects poles to ensure quick deliveries

3200 poles 2,5mt, 3mt, 4mt, 5mt high - Colours: Classic poles in black. Modern poles in grey.



ASSEMBLY AND ELECTRIFICATION



Assembly department

The assembly, electrification and packing department allows us to ship the products ready for installation to meet customer's needs.

Montaje y Electrificación

El reparto de montaje, electrificación y embalaje nos permite enviar nuestros productos listos para su instalación y personalizados según las necesidades del cliente.



BOX STOCK



PACKING



GOODS READY FOR SHIPMENT



THE EXCLUSIVE TECHNOLOGY

STEEL POST COVERED BY RESIN

The EXCLUSIVE technology of Fumagalli posts grants to the structure the same strength features of a steel post, with all the ADVANTAGES that a maintenance-free resin material can offer.

LA EXCLUSIVA tecnología de los postes Fumagalli otorga a la estructura la misma resistencia que un poste de acero, con todas las VENTAJAS que el material de resina puede ofrecer.

STEEL POST COVERED BY RESIN

Our unique production system offers many advantages; our lamps are :

Este particular sistema de fabricación ofrece muchas ventajas:

- protected against corrosion;
- not-fading thanks to their U.V. ray treated colours;
- double insulated;
- rigid and shockproof;
- manufactured from fireproof materials;
- light and easy to transport;
- manufactured according to European Community's. **CE** standards
- *completamente resistente a la corrosión*
- *colores inalterables tratados con rayos UV*
- *doble aislamiento, térmico y eléctrico.*
- *rígidos y resistentes a los golpes*
- *material ignífugo*
- *ligero y fácil de transportar*
- *fabricado según las norma de la Unión Europea. **CE***

STEEL STRUCTURE


Hot dip galvanized inside and outside by zinc bath immersion

EXPANSE

Rigid polyurethane provides lightweight and durable filling between post and resin outer.

OUTER RESIN

Pole of a single piece made of shockproof polymer moulded colours in paste UV-rays stabilized self extinguishing on fire. No chemical agents corrosion





ANTI CORROSION



NO MAINTENANCE




**NOT AFFECTED BY
CHEMICAL FERTILIZERS**



**THOUSANDS OF DIFFERENT
POSSIBLE COMBINATIONS**



UV-RAY STABILIZED

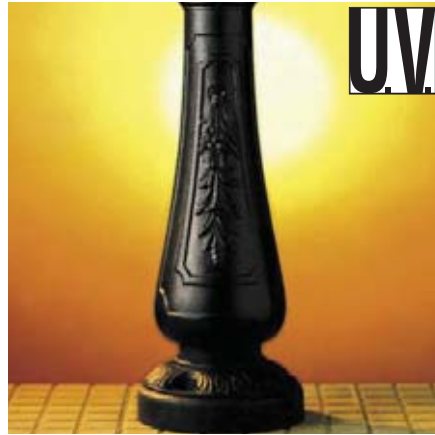


DOUBLE INSULATION



MODULAR LED LIGHT SYSTEM



Innovative **TÜV certified LED modules** with standard GX53 or GU10 lamp holder to get a simple but very efficient LED lighting system. Heatsink and driver are built-in the lamps. LED modules can be easily replaced without the help of a qualified technician. Available in different wattage versions and color temperature. Moreover combining in series the above mentioned modules, we are able to obtain a powerful and efficient public lighting system both on our classic and modern luminaires.

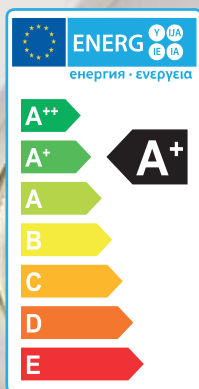

3W GX53 LED LAMP



smd LED (3W)
350 Lumen
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

3W = 40W

4000K (daylight white)
3000K (warm white)

H.LED.GX53
H.LED.GX53.3K

7 W GX53 LED LAMP



smd LED (7W)
700 Lumen
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

7W = 75W

4000K (daylight white)
3000K (warm white)

H2.LED.GX53
H2.LED.GX53.3K

4,5W GU10 LED LAMP



smd LED (4,5W)
300 Lumen
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4,5W = 35W

4000K (daylight white)
3000K (warm white)

H.LED.GU10
H.LED.GU10.3K

10W GX53 LED LAMP



smd LED (10W)
1000 Lumen
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

10W = 100W

4000K (daylight white)
3000K (warm white)

H3.LED.GX53
H3.LED.GX53.3K

11W GX53 LED LAMP



smd LED (11W)
900 Lumen
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

11W = 100W

4000K (daylight white)
3000K (warm white)

H4.LED.GX53
H4.LED.GX53.3K

LED MODULES WITH GX53 or GU10 STANDARD LAMP HOLDER

Benefits:

- **Cost saving:** long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:** quick lamp replacement for an easy maintenance after installation
- **Great flexibility:** LED modules available in different wattages and color temperature
- **TÜV certified quality:** production monitored and safety tested
- **Future-proofed luminaires:** performances easy to upgrade to latest technology developments







A specialized team of lighting professionals is permanently at our customers' disposal to provide a qualified product technical support, to supply lighting diagrams and to give advice about the optimal article selection and light sources distribution, according the customer's needs.

In addition, our technical division can provide at any time the following information and services to our worldwide customers:

- **photometric data** for all Fumagalli diffusers with different wattages: they are available on request in eulumdat, iesna 86/91/95, cibse\1, lti
- **calculation of the average horizontal luminance** and of the isolux curves at a given high level
- **wind load calculations**

From Fumagalli web site www.fumagalli.it it's possible to download the technical specification and the photometric data in .eulumdat or .ies format of all Fumagalli luminaries.

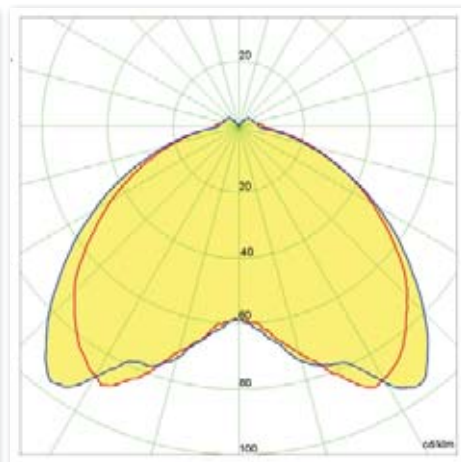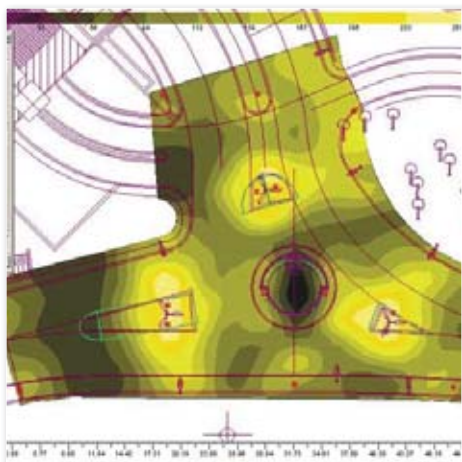

Un equipo especialista en iluminación permanece constantemente a disposición de nuestros clientes para proporcionar asistencia técnica cualificada en relación a nuestros productos, para llevar a cabo estudios fotométricos y para prestar asesoramiento con el objetivo de alcanzar las mejores soluciones en cuanto a la selección de los productos y a la distribución de las fuentes de iluminación en una determinada área. Además, nuestro departamento técnico puede proporcionar en cualquier momento a nuestros clientes de todo el mundo las siguientes informaciones y servicios:

- **datos fotométricos** de todos los difusores con distintos voltajes: disponibles bajo petición en los formatos eulumdat, iesna 86/91/95, cibse\1, lti.
- **cálculo del flujo luminoso** medio horizontal y de las curvas isolux a una determinada altura.
- cálculos relativos a la resistencia al viento.

Es posible descargar de la página web www.fumagalli.it las fichas técnicas y la fotometría de todos los difusores Fumagalli en formato .eulumdat o .ies.

catalogue
INDEX

CURRENT
SECTION

PHOTO
suggested
application

PHOTO
of the product

CODE
NUMBER

PAGE
NUMBER

FIXTURE SIZE
AND DRAWINGS

product
NAME

category
NAME

PACKAGING
DETAILS

CODE
NUMBER



HOW TO READ THE CODES

IDENTIFIES THE **COLOUR OF THE STRUCTURE**

- A** - BLACK
- W** - WHITE
- L** - GREY
- V** - ANTIQUE GREEN*
- B** - ANTIQUE BRONZE*

IDENTIFIES THE **STRUCTURE** ON
WHICH THE DIFFUSER IS MOUNTED
(POLE, BRACKET, BASE)

IDENTIFIES **THE COLOUR OF THE DIFFUSER**
OR THE GLOBE

- X** - CLEAR / FROSTED
- Y** - OPAL (milky white)
- Z** - SMOKED (for globes only)
- N** - GREEN
- R** - ORANGE
- U** - BLUE

Q 4 3 . 2 2 3 . N 4 0 . V Y S 7 0 F C 6

IDENTIFIES THE
DIFFUSER

IDENTIFIES THE
MULTI-LIGHT
SYSTEM IF PRESENT



IDENTIFIES THE TYPE OF
ELECTRIFICATION AND THE
EVENTUAL PRESENCE
OF LED MODULES

VARIANT - IDENTIFIES THE PRESENCE
OF COMPONENTS SUCH AS AND
EVENTUAL LOUVRE OR BACKLIT BASE
ON THE BULKHEAD RANGE

* hand-made painted colour

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY

FLOODLIGHT

MINITOMMY floodlight	MINITOMMY-EL floodlight	TOMMY floodlight	TOMMY-EL floodlight
			

COMPANY	FLOODLIGHT	IN-GROUND	BULKHEAD	RECESSED & SURFACE	BOLLARDS	GARDEN	URBAN CLASSIC	URBAN MODERN	POST	REFERENCES
---------	------------	-----------	----------	--------------------	----------	--------	---------------	--------------	------	------------

MINITOMMY FLOODLIGHT

LED floodlight with single or double lights made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for indoor and outdoor use, it can be installed on wall and ceilings, in the ground or on spikes. Ring or eyelid cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GU10 LED lamp included**. The floodlight is fully adjustable and it can tilt and turn at will. Insulation class II, Protection rating IP66.

Proyector a LED con una o dos luces, hecho en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser instalado en ambiente interior y exterior, puede montarse directamente en la pared, en el techo y en el suelo o utilizando una pequeña estaca.

*La cubierta, a anillo o visera, no lleva tornillos a la vista. En la versión estándar viene incluida una bombilla **LED GU10** de larga duración y elevada eficiencia, aprobado por TÜV. El proyector se puede regular a totalmente. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.*



MINITOMMY
1M1.000



MINITOMMY-EL
1M2.000



MINITOMMY 2L
3M1.000



MINITOMMY-EL 2L
3M2.000

FULLY ADJUSTABLE POSITION



GU10 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GU10 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



1M1.001.U1L



MINITOMMY - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Ring or eyelid versions available. No visible screws.

IP 66

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en la versión a anillo y a visera, no lleva tornillos a la vista.

DIFFUSER made in shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber GASKET to ensure high protection against external agents.

DIFUSOR hecho en resina, a prueba de golpes. Dotado de una JUNTA de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GU10 LED lamp** 4,5W-300 lm included. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Se incluye una bombilla **LED GU10** de larga duración y elevada eficiencia 4.5W-300 lm, aprobada por TÜV. La sustitución de la bombilla es fácil y rápida lo que permite una sencilla manutención después de la instalación.

Resin **BODY** and resin **SUPPORT FORK** to allow a fully adjustable floodlight position.

CUERPO y **SOPORTE** de resina que permite regular la dirección del proyector.

Additional elements: **CONNECTION FITTING** for double lights version, rotation **DISK** for surface installation and **SPIKE** for in ground installation.

Elementos adicionales: **SOPORTE** suplementario para la versión con dos luces, **DISCO** de rotación para la versión de pared y **ESTACA** para la instalación en el suelo.

MINITOMMY



127

Dimensions and weight

Height: 127 mm
Width: 122 mm
Weight: 0,45 Kg

Moulded Colours:

Black Grey White

Diffuser PC:

Frosted

Blue Green Orange

COLOURS




Resin body available in black (**A**) white (**W**) and grey (**L**) colours.

Code example:
1M1.000 **AU** U1L

Frosted or colored diffuser to get a customized ambiance:



Frosted (**X**)



Green (**N**)



Orange (**R**)



Blue (**U**)

AVAILABLE LAMPS

LAMP INCLUDED	GU10 4,5W 300 lm	Add. Suffix	
		4000 K	.U1L
		3000 K	.U1R

	4,5W - GU10 Lamp	
	4000 K: H.IED.GU10	
	3000 K: H.IED.GU10.3K	

LED VERSION WITH GU10 LAMP INCLUDED



	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	4,5W	300Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	35W HALOGEN	-89%
			3.000K				
GX53		70 lm/W					

энергия · ενεργεια	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	



MINITOMMY		
1M1.000.U1L	4,5W	1M1.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 30 Kg 19 mc 0,092		

MINITOMMY SPIKE		
1M1.001.U1L	4,5W	1M1.001.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 30 Kg 20 mc 0,092		

MINITOMMY 2L		
3M1.000.U2L	4,5W	3M1.000.U2R
4000K	2 GU10 LED LAMPS INCLUDED	3000K
Pcs 18 Kg 24 mc 0,092		

MINITOMMY 2L SPIKE		
3M1.001.U2L	4,5W	3M1.001.U2R
4000K	2 GU10 LED LAMPS INCLUDED	3000K
Pcs 18 Kg 25 mc 0,092		

		4,5W = 35W HALOGEN 4 Power led (4,5W) 300 Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H.LED.GU10
3000K (warm white)		H.LED.GU10.3K



MINITOMMY-EL

1M2.000.U1L	4,5W	1M2.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 30
Kg 19
mc 0,092

MINITOMMY-EL SPIKE

1M2.001.U1L	4,5W	1M2.001.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 30
Kg 20
mc 0,092

MINITOMMY-EL 2L

3M2.000.U2L	4,5W	3M2.000.U2R
4000K	2 GU10 LED LAMPS INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 24
mc 0,092

MINITOMMY-EL 2L SPIKE

3M2.001.U2L	4,5W	3M2.001.U2R
4000K	2 GU10 LED LAMPS INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 25
mc 0,092

ENERGIA
energia - свет

A++
A+
A
B
C
D
E

A+

Production monitored
Safety Tested

4,5W = 35W
HALOGEN

4 Power led (4,5W)
300 Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)	H.LED.GU10
3000K (warm white)	H.LED.GU10.3K

TOMMY FLOODLIGHT



LED floodlight with single or double lights made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for indoor and outdoor use, it can be installed on wall and ceilings, in the ground or on spikes. Ring or eyelid cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient GX53 LED lamp included. The floodlight is fully adjustable and it can tilt and turn at will. Insulation class II, Protection rating IP66.

Proyector a LED con una o dos luces, hecho en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser instalado en ambiente interior y exterior, puede montarse directamente en la pared, en el techo y en el suelo o utilizando una pequeña estaca.

La cubierta, a anillo o visera, no lleva tornillos a la vista. Incluida una bombilla LED GX53 de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV. El proyector se puede regular totalmente. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.




TOMMY
2M1.000



TOMMY-EL
2M2.000



TOMMY 2L
4M1.000



TOMMY-EL 2L
4M2.000

FULLY ADJUSTABLE POSITION



GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

2M1.001.D1L



TOMMY - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Ring or eyelid versions available. No visible screws.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en la versión a anillo y a visera, no lleva tornillos a la vista.

DIFFUSER made in shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber GASKET to ensure high protection against external agents.

DIFUSOR hecho en resina, a prueba de golpes. Comprende una **JUNTA** de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED lamp** available in 3 wattage versions (3W-350 lm, 7W-700 lm or 10W-1.000 lm). Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Se incluye una bombilla **LED GX53** de larga duración y elevada eficiencia 4,5W-300 lm, aprobado por TÜV. La sustitución de la bombilla es fácil y rápida lo que permite una sencilla mantención después de la instalación.

Resin **BODY** and resin **SUPPORT FORK** to allow a fully adjustable floodlight position.

ECUERPO y **SOPORTE** de resina que permite regular la dirección del proyector.

Additional elements: **CONNECTION FITTING** for double lights version, rotation **DISK** for surface installation and **SPIKE** for in ground installation.

Elementos adicionales: **SOPORTE** suplementario para la versión con dos luces, **DISCO** de rotación para la versión de pared y **ESTACA** para la instalación en el suelo.

IP 66

TOMMY



Dimensions and weight

Height: 165 mm
Width: 152 mm
Weight: 0,45 Kg

Moulded Colours:

Black Grey White

Diffuser PC:

Frosted
Blue Green Orange

AVAILABLE LAMPS


				Add. Suffix
 LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L	
		3000 K	.G1R	
 LED LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L	
		3000 K	.C1R	
 LED LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L	
		3000 K	.D1R	

COLOURS



Resin body available in black (**A**) white (**W**) and grey (**L**) colours.

Frosted or colored diffuser to get a customized ambiance:

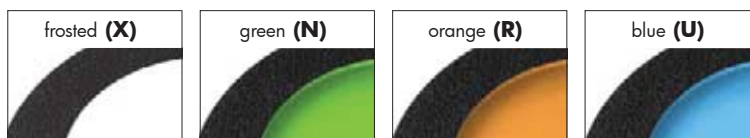

Code example:
2M1.000.**AU** G1L


LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED


	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	=  40W INCANDESCENT -93%
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	=  75W INCANDESCENT -90%
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	=  100W INCANDESCENT -90%


	ENERG 
енергия · енергетика	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	


TOMMY FLOODLIGHT

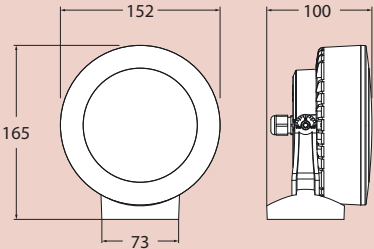

TOMMY		
2M1.000.G1L	3W	2M1.000.G1R
2M1.000.C1L	7W	2M1.000.C1R
2M1.000.D1L	10W	2M1.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 14 mc 0,092		

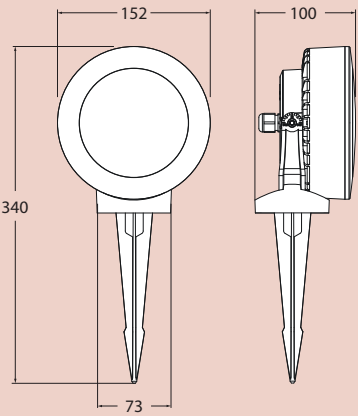TOMMY SPIKE		
2M1.001.G1L	3W	2M1.001.G1R
2M1.001.C1L	7W	2M1.001.C1R
2M1.001.D1L	10W	2M1.001.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 15 mc 0,092		

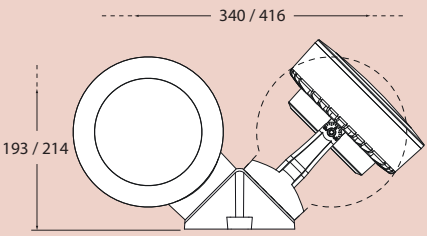TOMMY 2L		
4M1.000.G2L	3W	4M1.000.G2R
4M1.000.C2L	7W	4M1.000.C2R
4M1.000.D2L	10W	4M1.000.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K
		
Pcs 8 Kg 13 mc 0,092		

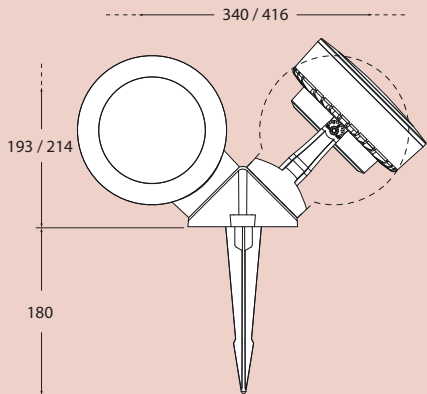TOMMY 2L SPIKE		
4M1.001.G2L	3W	4M1.001.G2R
4M1.001.C2L	7W	4M1.001.C2R
4M1.001.D2L	10W	4M1.001.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K
		
Pcs 8 Kg 14 mc 0,092		

 ENERG A+ A+ A B C D E Production monitored Safety Tested	3W = 40W smd LED (3W) 350Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H.I.LED.G53
3000K (warm white)	H.I.LED.G53.3K

 ENERG A+ A+ A B C D E Production monitored Safety Tested	10W = 100W smd LED (10W) 1000 Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H3.I.LED.G53
3000K (warm white)	H3.I.LED.G53.3K

 ENERG A+ A+ A B C D E Production monitored Safety Tested	7W = 75W smd LED (7W) 700Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H2.I.LED.G53
3000K (warm white)	H2.I.LED.G53.3K





MINITOMMY-EL



TOMMY-EL


TOMMY-EL

2M2.000.G1L	3W	2M2.000.G1R
2M2.000.C1L	7W	2M2.000.C1R
2M2.000.D1L	10W	2M2.000.D1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

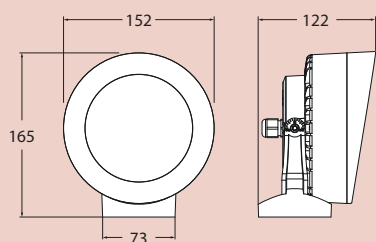

Pcs 18
Kg 14
mc 0,092


TOMMY-EL SPIKE

2M2.001.G1L	3W	2M2.001.G1R
2M2.001.C1L	7W	2M2.001.C1R
2M2.001.D1L	10W	2M2.001.D1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

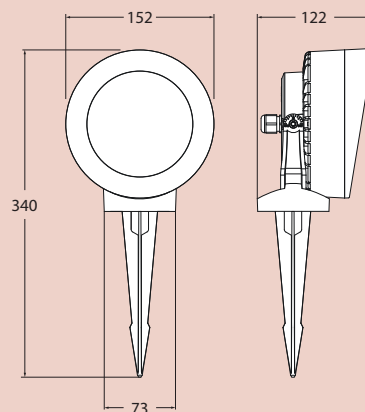

Pcs 18
Kg 15
mc 0,092


TOMMY-EL 2L

4M2.000.G2L	3W	4M2.000.G2R
4M2.000.C2L	7W	4M2.000.C2R
4M2.000.D2L	10W	4M2.000.D2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED

3000K

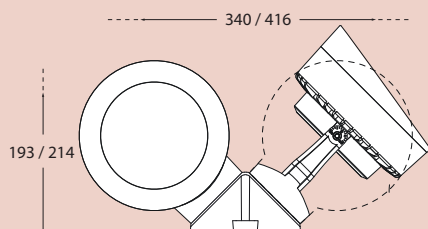

Pcs 8
Kg 13
mc 0,092


TOMMY-EL 2L SPIKE

4M2.001.G2L	3W	4M2.001.G2R
4M2.001.C2L	7W	4M2.001.C2R
4M2.001.D2L	10W	4M2.001.D2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED


3000K

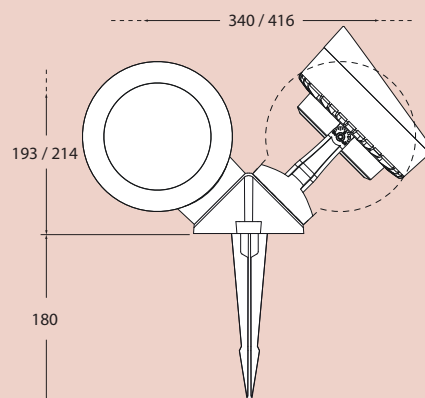

Pcs 8
Kg 14
mc 0,092



Production monitored
Safety Tested



3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)


H.LED.G53

3000K (warm white)

H.LED.G53.3K



Production monitored
Safety Tested



10W = 100W

smd LED (10W)
1000 Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)


H3.LED.G53

3000K (warm white)

H3.LED.G53.3K



Production monitored
Safety Tested



7W = 75W

smd LED (7W)
700Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA



4000K (daylight white)

H2.LED.G53

3000K (warm white)

H2.LED.G53.3K

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY



IN-GROUND

CECI 90

IN-GROUND



DRIVE-OVER (pressure load up to 5.000 Kg.) in-ground luminaries with round or square shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Several cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GU10 LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP67.

Luz empotrable de suelo con forma circular o cuadrada, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Capaz de soportar una carga de presión de hasta 5.000 Kg. Disponibles diferentes versiones de cubierta, todas sin tornillos a la vista. En la versión estándar viene incluida una bombilla LED GU10 de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Clase de aislamiento II, grado de protección IP67.



CECI 90
1F1.000



CECI 90-2L
1F2.000



CECI 90-3L
1F3.000



CECI 90-SQUARE
1F4.000

GU10 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GU10 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



1F1.000.U1L



CECI 90



CECI 120



CECI 160

CECI 90 - COMPONENTS



COVER with no visible screws made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.

IP67



DRIVE-OVER
5000 KG

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, sin tornillos a la vista, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en versión redonda o cuadrada, con dos o tres aberturas para permitir diferentes emisiones de luz (difusa o direccionada).

DIFFUSER made in high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber GASKET to ensure high protection against external agents.

DIFUSOR hecho en resina, a prueba de golpes, (PC) JUNTA DE GOMA fabricada con silicona, para asegurar la máxima protección contra los agentes externos.

Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GU10 LED lamp** 4,5W-300 lm included. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Incluida una bombilla **LED GU10 4,5W-300lm** de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Sustitución de la bombilla fácil y rápida que permite una sencilla mantención después de la instalación.

HOUSING made in shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

CARCASA fabricada en resina, a prueba de golpes, con doble sistema de conducción de cables y doble capa impermeable, para garantizar una mayor seguridad en las conexiones eléctricas.

INSTALLATION HOUSING made in shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaires.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de golpes que se fija al suelo antes de la instalación de la lámpara.

CECI 90

Ø 92



127

Dimensions and weight

Installation housing depth: 127 mm

Diameter: Ø 92 mm

Weight: 0,45 Kg

Cover colours:

Black Grey

Diffuser PC:

Frosted

Blue Green Orange

COLOURS



Covers available in black **(A)** and grey **(L)** colours.

Frosted or colored diffuser to get a customized ambiance:

Frosted **(X)**



Green **(N)**



Orange **(R)**



Blue **(U)**



Code example:
1F4.000.**AR** U1L

AVAILABLE LAMPS

LAMP INCLUDED	GU10 4,5W 300 lm	Add. Suffix	
		4000 K	3000 K
		.U1L	.U1R

	4,5W - GU10 Lamp
	4000 K: H.LED.GU10 3000 K: H.LED.GU10.3K

LED VERSION WITH GU10 LAMP INCLUDED



	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	4,5W	300Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	35W HALOGEN
			3.000K			
GX53		70 lm/W				-89%

	ENERG енергия · ενεργεια
A++	A+
A+	
A	
B	
C	
D	
E	





CECI 90



CECI 120



CECI 160

CECI 90		
1F1.000.U1L	4,5W	1F1.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 24 mc 0,084		

CECI 90-3L		
1F3.000.U1L	4,5W	1F3.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 24 mc 0,084		

CECI 90-2L		
1F2.000.U1L	4,5W	1F2.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 24 mc 0,084		

CECI 90-SQUARE		
1F4.000.U1L	4,5W	1F4.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 24 mc 0,084		

Production monitored Safety Tested		4,5W = 35W HALOGEN 4 Power led (4,5W) 300 Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H.LED.GU10
3000K (warm white)		H.LED.GU10.3K

CECI 120 IN-GROUND



DRIVE-OVER (pressure load up to 5.000 Kg.) in-ground luminaries with round or square shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Several cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Insulation class II, Protection rating IP67.

Luz empotrable de suelo con forma circular o cuadrada, hecha en resina a prueba de impactos, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Capaz de soportar una carga de presión de hasta 5.000 Kg. Disponibles diferentes versiones de cubierta, todas sin tornillos a la vista. En la versión estándar viene incluida una bombilla LED GX53 3W-350lm de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Clase de aislamiento II, grado de protección IP67.



CECI 120
2F1.000



CECI 120-2L
2F2.000



CECI 120-3L
2F3.000




CECI 120-SQUARE
2F4.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

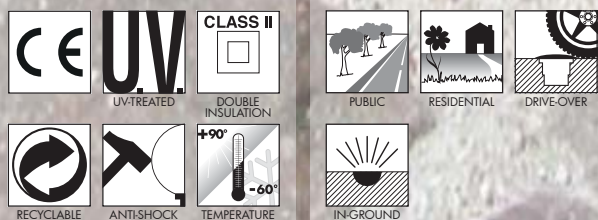


CECI 120 - COMPONENTS



COVER with no visible screws made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de impactos, sin tornillos a la vista, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en versión redonda o cuadrada, con dos o tres aberturas para permitir diferentes emisiones de luz (difusa o direccionada).

IP67



DRIVE-OVER
5000 KG

DIFFUSER made in high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber GASKET to ensure high protection against external agents.

DIFUSOR hecho en resina a prueba de (PC) JUNTA DE GOMA fabricada con silicona, para asegurar la máxima protección contra los agentes externos.

Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED** module 3W-350 lm included. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Incluida una bombilla **LED GX53 3W-350lm** de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Sustitución de la bombilla fácil y rápida que permite una sencilla mantención después de la instalación.

HOUSING made in shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

CARCASA fabricada en resina a prueba de impactos, con doble sistema de conducción de cables y doble capa impermeable, para garantizar una mayor seguridad en las conexiones eléctricas.

INSTALLATION HOUSING made in shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de impactos que se fija al suelo antes de la instalación de la lámpara.

CECI 120



Dimensions and weight

Installation housing depth: 93 mm

Diameter: Ø 120 mm

Weight: 0,45 Kg

Cover colours:


Black Grey

Diffuser PC:

Frosted

Blue Green Orange

COLOURS




Covers available in black (A) and grey (L) colours.

Frosted or colored diffuser to get a customized ambiance:



Frosted (X)



Green (N)



Orange (R)



Blue (U)

Code example:
2F3.000.AU G1L

AVAILABLE LAMPS

LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	Add. Suffix	
		4000 K	3000 K
		.G1L	.G1R

	3W - GX53 Lamp	
	4000 K: H.LED.G53	3000 K: H.LED.G53.3K

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED



	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	-93%
			3.000K			
GX53		115 lm/W			40W INCANDESCENT	

ENERG енергия · ενεργεια	
A++	A+
A+	
A	
B	
C	
D	
E	



CECI 120		
2F1.000.G1L	3W	2F1.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 36 Kg 23 mc 0,084		

CECI 120-3L		
2F3.000.G1L	3W	2F3.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 36 Kg 23 mc 0,084		

CECI 120-2L		
2F2.000.G1L	3W	2F2.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 36 Kg 23 mc 0,084		

CECI 120-SQUARE		
2F4.000.G1L	3W	2F4.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 36 Kg 23 mc 0,084		

Production monitored Safety Tested	A+	3W = 40W smd LED (3W) 350Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H.LED.G53
3000K (warm white)		H.LED.G53.3K

CECI 160 IN-GROUND



DRIVE-OVER (pressure load up to 5.000 Kg.) in-ground luminaries with round or square shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Several cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP67.

Luz empotrable de suelo con forma circular o cuadrada, hecha en resina a prueba de impactos, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Capaz de soportar una carga de presión de hasta 5.000 Kg. Disponibles diferentes versiones de cubierta, todas sin tornillos a la vista. En la versión estándar viene incluida una bombilla LED GX53 de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Clase de aislamiento II, grado de protección IP67.



CECI 160
3F1.000



CECI 160-2L
3F2.000



CECI 160-3L
3F3.000



CECI 160-SQUARE
3F4.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM

- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



3F3.000.D1L

CECI 160 - COMPONENTS



COVER with no visible screws made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.

CUBIERTA sin tornillos a la vista hecha en material de resina, a prueba de impactos, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en versión redonda o cuadrada, con dos o tres aberturas para permitir diferentes emisiones de luz (difusa o direccionada).

DIFFUSER made in high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber GASKET to ensure high protection against external agents.

DIFUSOR hecho en resina a prueba de (PC) JUNTA DE GOMA fabricada con silicona, para asegurar la máxima protección contra los agentes externos.

Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED** lamp available in 2 different versions (7W-700lm or 10W-1.000lm). Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Incluida una bombilla **LED GX53** disponible en dos diferentes versiones (7W-700lm o 10W-1000lm) de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Sustitución de la bombilla fácil y rápida que permite una sencilla manutención después de la instalación.


HOUSING made in shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

CARCASA fabricada en resina, a prueba de impactos, con doble sistema de conducción de cables y doble capa impermeable, para garantizar una mayor seguridad en las conexiones eléctricas.

INSTALLATION HOUSING made in shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de impactos que se fija al suelo antes de la instalación de la lámpara.

IP67



DRIVE-OVER
5000 KG

CECI 160



Dimensions and weight

Installation housing depth: 111 mm
Diameter: Ø 160 mm
Weight: 0,6 Kg

Cover colours:

Black Grey

Diffuser PC:

Frosted

Blue Green Orange

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L
		3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L
		3000 K	.D1R

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2 LED.G53 3000 K: H2 LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3 LED.G53 3000 K: H3 LED.G53.3K

COLOURS

Covers available in black (A) and grey (L) colours.


Frosted or colored diffuser to get a customized ambiance:

Code example:
3F1.000.LU C1L





LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED


	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	75W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	100W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				




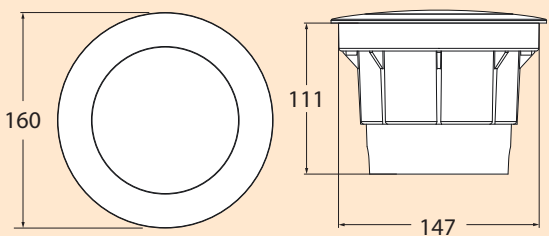

CECI 160		
3F1.000.C1L	7W	3F1.000.C1R
3F1.000.D1L	10W	3F1.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 15 mc 0,084		

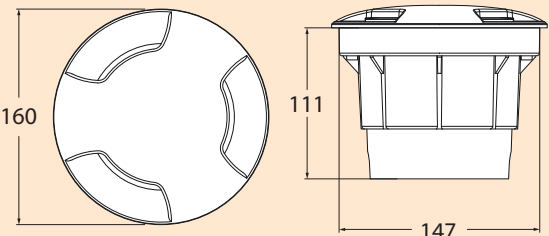
CECI 160-3L		
3F3.000.C1L	7W	3F3.000.C1R
3F3.000.D1L	10W	3F3.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 15 mc 0,084		

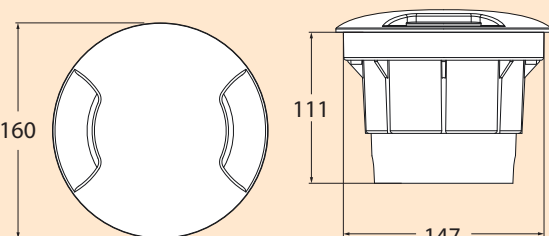
CECI 160-2L		
3F2.000.C1L	7W	3F2.000.C1R
3F2.000.D1L	10W	3F2.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 15 mc 0,084		

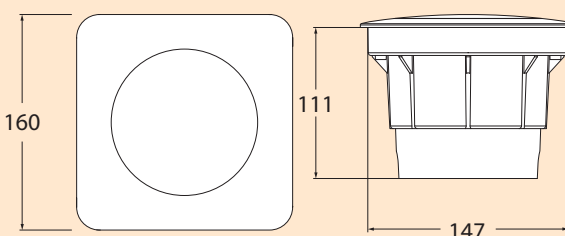CECI 160-SQUARE		
3F4.000.C1L	7W	3F4.000.C1R
3F4.000.D1L	10W	3F4.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
		
Pcs 18 Kg 15 mc 0,084		

		7W = 75W smd LED (7W) 700Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H2.LED.G53
3000K (warm white)		H2.LED.G53.3K

		10W = 100W smd LED (10W) 1000 Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H3.LED.G53
3000K (warm white)		H3.LED.G53.3K

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY
							58 BERTINA round  62 BERTA round  66 UMBERTA round 			

										COMPANY
										FLOODLIGHT
										IN-GROUND
										BULKHEAD
										RECESSED & SURFACE
										BOLLARDS
										GARDEN
										URBAN CLASSIC
										URBAN MODERN
										POST
										REFERENCES
GELMI round 70  DANZI oval 74  STUCCHI square 78  CECCHI rectangular 82  RITA round classic 86  LUCIA range round 90  REMI-LUCIA range round - bracket 94  MADDI range oval 96  REMI-MADDI range oval - bracket 100 										
BULKHEAD										

BULKHEAD

BERTINA

ROUND SHAPE

LED bulkhead lamp with round shape and **no visible screws**. Made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for wall and ceiling installation. Supplied with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP66.

Lámpara LED con forma redondeada, sin tornillos a la vista. Realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Incluida bombilla LED GX53 de larga duración y gran eficiencia, con garantía TUV. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



BERTINA
1B1.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



1B1.000.D1LBU1



BERTINA COMPONENTS



COVER with no visible screws made in shockproof resin material UV rays stabilized.

IP 66

CUBIERTA sin tornillos a la vista hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) screwed to the bulkhead base.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Debe ser atornillado a la base de la lámpara.



Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED lamp** available in 3 wattage versions (3W-350 lm, 7W-700 lm or 10W-1.000 lm). Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

Incluida **bombilla LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en tres voltajes distintos (3W-350 lm, 7W-700 lm o 10W-1000 lm). La sustitución de la bombilla es fácil y rápida lo que permite una sencilla manutención después de la instalación.



BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with GX53 lampholder and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara GX53 y de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

BERTINA

ø 200



Dimensions and weight

Diameter: ø 200 mm
Depth: 70 mm
Weight: 0,4 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS


			Add. Suffix
LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K 3000 K	.G1L .G1R
LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K 3000 K	.C1L .C1R
LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K 3000 K	.D1L .D1R


	3W - GX53 Lamp 4000 K: H.LED.G53 3000 K: H.LED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 MODULE INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%



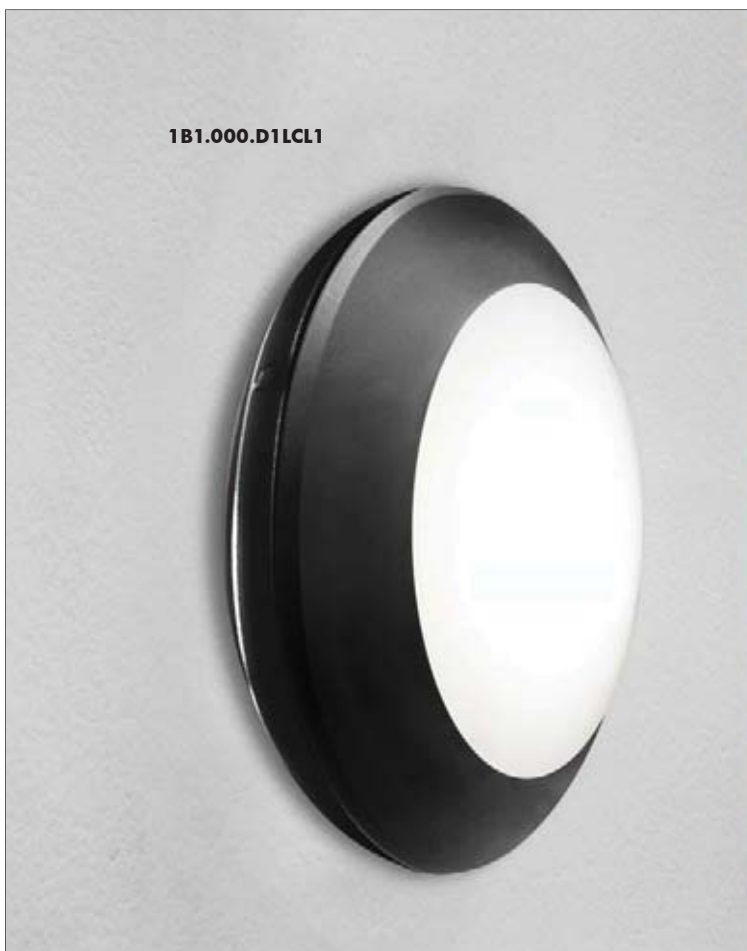BERTINA
ROUND SHAPE



BERTINA		
1B1.000.G1L	3W	1B1.000.G1R
1B1.000.C1L	7W	1B1.000.C1R
1B1.000.D1L	10W	1B1.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 1 Kg 0,5 mc 0,002		

		3W = 40W smd LED (3W) 350Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H.LED.G53	
3000K (warm white)	H.LED.G53.3K	

		7W = 75W smd LED (7W) 700Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H2.LED.G53	
3000K (warm white)	H2.LED.G53.3K	

		10W = 100W smd LED (10W) 1000 Lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)	H3.LED.G53	
3000K (warm white)	H3.LED.G53.3K	

NEW

BERTA ROUND SHAPE

fumagalli
since 1973

Bulkhead lamp with round shape and **no visible screws**. Made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for wall and ceiling installation. GX53 LED or E27 version available. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lámpara con forma redondeada, **sin tornillos a la vista**. Realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Disponible en las versiones GX53, E27. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.*



BERTA
1B2.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

1B2.000



DOUBLE INSULATION



BERTA COMPONENTS LED VERSION



COVER with no visible screws made in shockproof resin material UV rays stabilized.

CUBIERTA sin tornillos a la vista hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) screwed to the bulkhead base.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Debe ser atornillado a la base de la lámpara.

Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED module 11W-900lm** with built-in driver.

Incluido **modulo LED GX53 11W-900 lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. La fuente de alimentación está incorporada.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with GX53 lampholder and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara GX53 y de una junta de goma de alta calidad a base de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

IP 66

NEW
GX53 LED
MODULE

BERTA

Ø 275



Dimensions and weight

Diameter: Ø 270 mm
Depth: 80 mm
Weight: 0,7 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
CFL	E27		.P27
LED	MAX 160 mm		
LED	GX53	4000 K	.B1L
LAMP INCLUDED	11W	3000 K	.B1R
	900 lm		

BERTA COMPONENTS E27 VERSION



Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27 y de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

IP 66

NEW LED MODULE

	11W - GX53 Lamp
	4000 K: H4.LED.G53 3000 K: H4.LED.G53.3K

LED VERSION WITH GX53 MODULE INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
NEW						
	11W	900Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	-89%
			3.000K			
GX53		82 lm/W				

	ENERG
	A+

BERTA
ROUND SHAPE



BERTA LED		
1B2.000.B1L	11W	1B2.000.B1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 1 Kg 1 mc 0,009		

BERTA E27
1B2.000.P27
Pcs 1 Kg 1 mc 0,009

NEW GX53 LED MODULE ENERG энергоэффективность A++ A+ A B C D E A+ 11W = 100W smd LED (11W) 900lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA 4000K (daylight white) 3000K (warm white)	H4.LED.G53 H4.LED.G53.3K
---	--


NEW

UMBERTA ROUND SHAPE

fumagalli
since 1973

Bulkhead lamp with round shape and **no visible screws**. Made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for wall and ceiling installation. GX53 LED or E27 version available. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lámpara con forma redondeada, **sin tornillos a la vista**. Realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Disponible en las versiones GX53 y E27. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.*



UMBERTA
1B3.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

1B3.000



UMBERTA COMPONENTS LED VERSION



IP 66

COVER with **no visible screws** made in shockproof resin material UV rays stabilized.

CUBIERTA sin tornillos a la vista hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) screwed to the bulkhead base.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Debe ser atornillado a la base de la lámpara.

Supplied as standard with long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED module 11W-900lm** with built-in driver.

Incluido **modulo LED GX53 11W-900 lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. La fuente de alimentación está incorporada. Disponible con sensor de movimiento y luz de microondas guiadas.

BASE made in shockproof resin material provided with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Supplied complete with highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** equipped with GX53 lampholder. Available also with daylight and motion microwave sensor.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara GX53 y de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

UMBERTA

Ø 350



Dimensions and weight

Diameter: Ø 350 mm
Depth: 94 mm
Weight: 1,3 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

UMBERTA COMPONENTS E27 VERSION



IP 66

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material provided with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Supplied complete with highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** equipped with single or double E27 lampholder. Available also with daylight and motion microwave sensor.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dota de uno o dos portalámparas E27 y de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos. Disponible con sensor de movimiento y luz de microondas guiadas.

AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix		
	E27	.E27
	E27 WITH SENSOR	.ES7
	2x E27	.E28
	2x E27 WITH SENSOR	.ES8
	GX53 11W 900 lm	4000 K .B1L 3000 K .B1R
	GX53 11W 900 lm with sensor	4000 K .BSL 3000 K .BSR

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

NEW LED MODULE

	11W - GX53 Lamp
	4000 K: H4.LED.G53 3000 K: H4.LED.G53.3K

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)


Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

LED VERSION WITH GX53 MODULE INCLUDED

	NEW	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
				4.000K			
		11W	900Lm		25.000h	100-240V 50/60 Hz	-89%
				3.000K			
			82 lm/W				

	A+
	A+
	A
	B
	C
	D
	E

UMBERTA
ROUND SHAPE



UMBERTA LED		
1B3.000.B1L	11W	1B3.000.B1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 1 Kg 1,2 mc 0,014		

UMBERTA E27	
1B3.000.E27	1B3.000.E28
1 X E27	2 X E27
Pcs 1 Kg 1,2 mc 0,014	

NEW GX53 LED MODULE Production monitored Safety Tested		ENERG A++ A+ A B C D E A+	11W = 100W smd LED (11W) 900lm 25.000 h 100-240V 50/60Hz 100mA
4000K (daylight white)		H4.LED.G53	
3000K (warm white)		H4.LED.G53.3K	

GELMI RANGE

ROUND SHAPE

Round bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Ring, eyelid and grid cover versions available. Suitable for wall and ceiling installation. Insulation class II, Protection rating IP66.


Lámpara con forma redondeada realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Cubierta disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla. Ideal para ser montada en la pared y en el techo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



GELMI
1G3.000




GELMI-EL
2G3.000



GELMI-GR
3G3.000

2G3.000

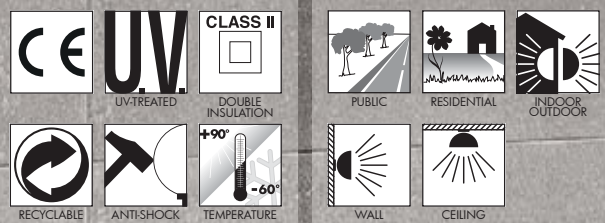

GELMI COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized. Ring, eyelid and grid versions available.

IP 66

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFUSOR** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

GELMI

— ø 313 —



Dimensions and weight

Diameter: ø 313 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
	CFL	
	LED	
	E27	.E27
	MAX 180 mm	
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

GELMI COMPONENTS - LED VERSION




PRINTED CIRCUIT BOARD with round shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.

IP 66

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma circular que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.



LED

POWER
9W

LIGHT SOURCE
150 LED
x 6 lm

PCB LUMINOUS FLUX
900 lm

COLOR TEMP. KELVIN
4000K

VOLTAGE RANGE
100-240v
50/60 Hz

LIFETIME
50.000
hours

VIEW ANGLE
120°


LED OPERATIVE TEMPERATURE
+85°C
-40°C



GELMI

1G3.000


Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



GELMI-EL

2G3.000


Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



GELMI-GR

3G3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



DANZI RANGE

OVAL SHAPE

Oval bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Ring, eyelid and grid cover versions available. Suitable for wall and ceiling installation. Insulation class II, Protection rating IP66.

Lámpara ovale realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Cubierta disponible en las versiones a anillo, a visera o con rejilla. Ideal para ser montada en la pared y en el techo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



DANZI
1D3.000



DANZI-VE
2D3.000



DANZI-GR
3D3.000



1D3.000



DANZI COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized. Ring, eyelid and grid versions available.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

IP 66

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR blanco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.



Dimensions and weight

Width: 245 mm
Height: 338 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

		Ref. Code
CFL	E27	.E27
LED	MAX 180 mm	
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°

FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

DANZI COMPONENTS - LED VERSION



PRINTED CIRCUIT BOARD with oval shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.


CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.

IP 66

LED	POWER 9W	LIGHT SOURCE 150 LED x 6 lm	PCB LUMINOUS FLUX 900 lm	COLOR TEMP. KELVIN 4000K	VOLTAGE RANGE 100-240v 50/60 Hz	LIFETIME 50.000 hours	VIEW ANGLE 120°	LED OPERATIVE TEMPERATURE +85°C -40°C
------------	--------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--



DANZI RANGE


OVAL SHAPE



DANZI

1D3.000


Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



DANZI-VE

2D3.000


Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



DANZI-GR

3D3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,012



STUCCHI

SQUARE SHAPE

Square bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Coloured backlit version available. Suitable for wall and ceiling installation. Insulation class II, Protection rating IP66.



STUCCHI
1U3.000

Lámpara cuadrada realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Disponible en la versión con retroiluminación de color. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.

1U3.000.BU1





BACKLIT COLOURS

Polycarbonate base available in 5 different colours to create a coloured effect on wall or ceiling, for an elegant and customized ambience.



STUCCHI



STUCCHI COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized.

IP 66

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized Polimethylmethacrilate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

Dimensions and weight

Height: 310 mm
Width: 310 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
	E27 MAX 180 mm	.E27
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

STUCCHI COMPONENTS - LED VERSION




PRINTED CIRCUIT BOARD with round shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.

IP 66

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma circular que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.


BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver.
Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante.
Input: 100-240V, 50-60Hz.



LED	POWER 9W	LIGHT SOURCE 150 LED x 6 lm	PCB LUMINOUS FLUX 900 lm	COLOR TEMP. KELVIN 4000K	VOLTAGE RANGE 100-240v 50/60 Hz	LIFETIME 50.000 hours	VIEW ANGLE 120°	LED OPERATIVE TEMPERATURE +85°C -40°C
------------	--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--



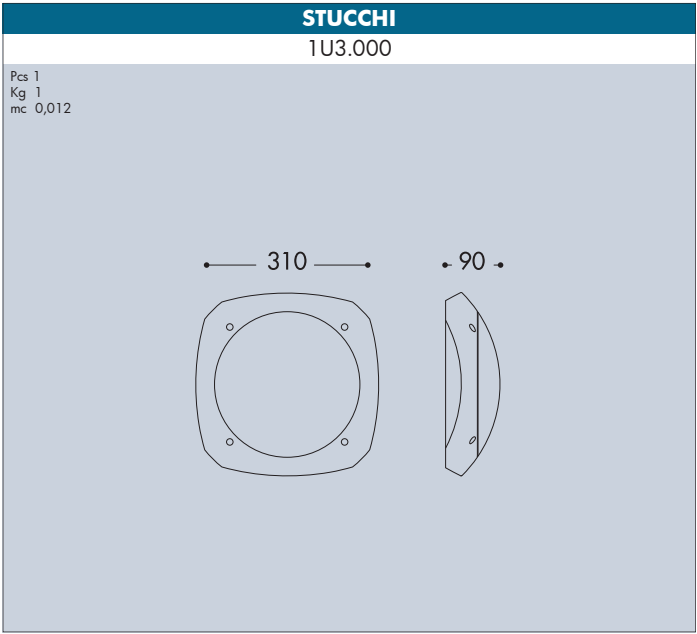

Rectangular bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Coloured backlit version available. Suitable for wall and ceiling installation. Insulation class II, Protection rating IP66.



CECCHI
1H3.000

Lámpara rectangular realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Disponible en la versión con retroiluminación de color. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.

1H3.000.CL1





BACKLIT COLOURS

Polycarbonate base available in 5 different colours to create a coloured effect on wall or ceiling, for an elegant and customized ambience.



CECCHI



CECCHI COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized.

IP 66

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

Dimensions and weight

Width: 338 mm
Height: 245 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

		Ref. Code
	E27 MAX 180 mm	.E27
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

CECCHI COMPONENTS - LED VERSION




PRINTED CIRCUIT BOARD with oval shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.

IP 66

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma oval que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.


BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.



LED	POWER 9W	LIGHT SOURCE 150 LED x 6 lm	PCB LUMINOUS FLUX 900 lm	COLOR TEMP. KELVIN 4000K	VOLTAGE RANGE 100-240V 50/60 Hz	LIFETIME 50,000 hours	VIEW ANGLE 120°	LED OPERATIVE TEMPERATURE +85°C -40°C
------------	---------------------------	--	---	---	--	--	----------------------------------	--



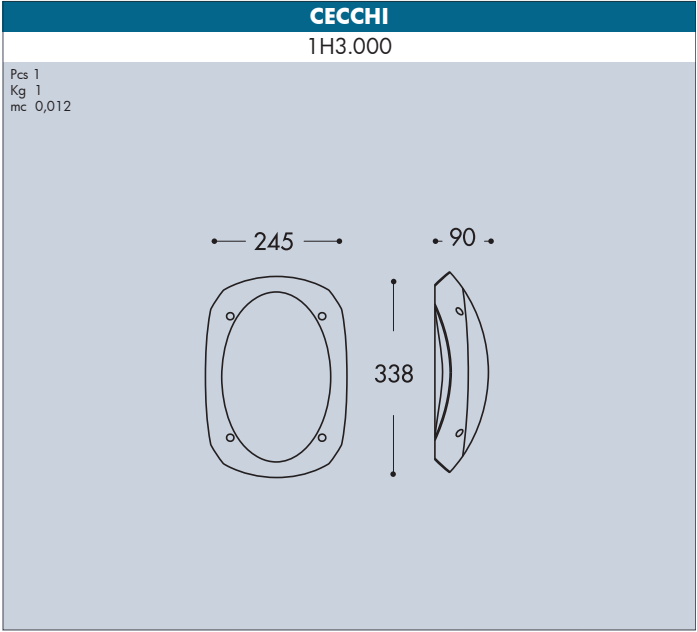

RITA

CLASSIC ROUND

Round bulkhead lamp in classic style made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for wall and ceiling installation. Insulation class II, Protection rating IP66.



RITA
1T3.000

Lámpara con forma redondeada de estilo clásico realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montado en la pared y en el techo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



1T3.000



RITA COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

IP 66

RITA

— ø 355 —



Dimensions and weight

Diameter: ø 355 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
	CFL LED E27 MAX 180 mm	.E27
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°

FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

RITA COMPONENTS - LED VERSION




PRINTED CIRCUIT BOARD with round shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma circular que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.

IP 66



LED

POWER
9W

LIGHT SOURCE
150 LED x 6 lm

PCB LUMINOUS FLUX
900 lm

COLOR TEMP. KELVIN
4000K



VOLTAGE RANGE
100-240V 50/60 Hz

LIFETIME
50.000 hours

VIEW ANGLE
120°

LED OPERATIVE TEMPERATURE
+85°C ~ -40°C



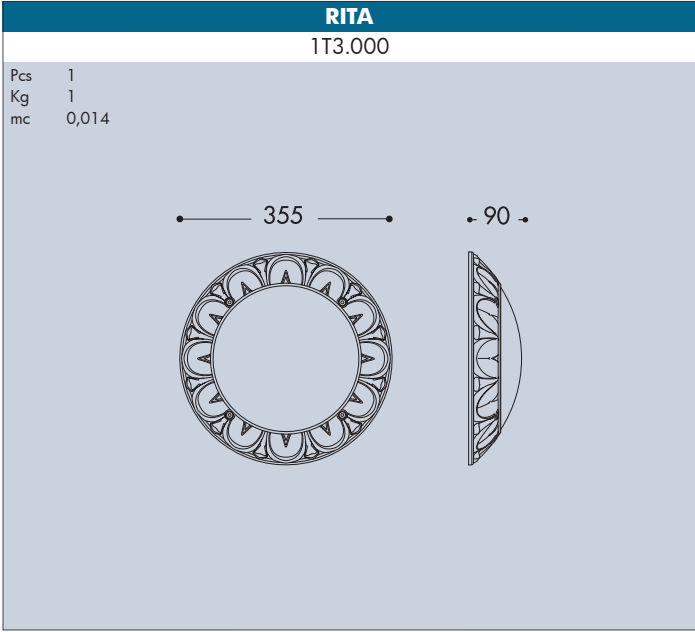

LUCIA RANGE

ROUND SHAPE

Round bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Ring, eyelid and guard cover versions available. Suitable for wall, ceiling and post installation. Coloured backlit base available as optional. Insulation class II, Protection rating IP66.

Lámpara con forma redondeada realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Cubierta disponible en las versiones a anillo, con visera o con brazo. Ideal para ser montada en pared, techo o poste, también en la versión con retroiluminación de color. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



LUCIA
1R3.000



LUCIA-EL
2R3.000



LUCIA-GD
3R3.000



REMI/LUCIA
1R3.602



REMI/LUCIA-EL
2R3.602



REMI/LUCIA-GD
3R3.602



1R3.000.0R1





BACKLIT COLOURS

Polycarbonate base available in 5 different colours to create a coloured effect on wall or ceiling, for an elegant and customized ambience.



LUCIA

— $\varnothing$ 300 —



LUCIA COMPONENTS - E27 VERSION

IP 66



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized. Ring, eyelid and guard versions available.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

IP 66

Dimensions and weight

Diameter: $\varnothing$ 300 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
	CFL	
	LED	
	E27	.E27
	MAX 180 mm	
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).

LUCIA COMPONENTS - LED VERSION

IP 66




PRINTED CIRCUIT BOARD with round shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma circular que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.

IP 66



LED

POWER
9W

LIGHT SOURCE
150 LED
x 6 lm

PCB LUMINOUS FLUX
900 lm

COLOR TEMP. KELVIN
4000K

VOLTAGE RANGE
100-240v
50/60 Hz

LIFETIME
50.000
hours

VIEW ANGLE
120°

LED OPERATIVE TEMPERATURE
+85°C
-40°C

LUCIA RANGE

ROUND SHAPE



LUCIA
1R3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

**GABRI/
LUCIA 1L**
1R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

**GABRI/
LUCIA 2L**
1R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

**MINIGABRI/
LUCIA 1L**
1R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

**MINIGABRI/
LUCIA 2L**
1R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

LUCIA-EL
2R3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

**GABRI/
LUCIA-EL 1L**
2R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

**GABRI/
LUCIA-EL 2L**
2R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

**MINIGABRI/
LUCIA-EL 1L**
2R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

**MINIGABRI/
LUCIA-EL 2L**
2R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

LUCIA-GD
3R3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

**GABRI/
LUCIA-GD 1L**
3R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

**GABRI/
LUCIA-GD 2L**
3R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

**MINIGABRI/
LUCIA-GD 1L**
3R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

**MINIGABRI/
LUCIA-GD 2L**
3R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

REMI/LUCIA RANGE

ROUND SHAPE



REMI/LUCIA
1R3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/LUCIA 1L
1R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/LUCIA 2L
1R3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/LUCIA 1L
1R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/LUCIA 2L
1R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

REMI/LUCIA-EL
2R3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/LUCIA-EL 1L
2R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/LUCIA-EL 2L
2R3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 1L
2R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 2L
2R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

REMI/LUCIA-GD
3R3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/LUCIA-GD 1L
3R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/LUCIA-GD 2L
3R3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 1L
3R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 2L
3R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

MADDI RANGE

OVAL SHAPE

Oval bulkhead lamp made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Ring, vertical eyelid and horizontal eyelid cover versions available. Suitable for wall, ceiling and post installation. Coloured backlit base available as optional. Insulation class II, Protection rating IP66.

Lámpara ovalada realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Cubierta disponible en las versiones a anillo o con visera (vertical y horizontal). Ideal para ser montada en pared, techo o poste, también en la versión con retroiluminación de color. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



MADDI
1V3.000



MADDI-VE
2V3.000



MADDI-HL
3V3.000



REMI/MADDI
1V3.602



REMI/MADDI-VE
2V3.602



REMI/MADDI-HL
3V3.602

1V3.000





BACKLIT COLOURS

Polycarbonate base available in 5 different colours to create a coloured effect on wall or ceiling, for an elegant and customized ambience.



MADDI COMPONENTS - E27 VERSION



COVER made in shockproof resin material UV rays stabilized. Ring, vertical eyelid and horizontal eyelid versions available.

IP 66

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en las versiones a anillo, con visera o con rejilla.

Opal **DIFUSER** of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, provided with high quality silicone rubber gasket.

DIFUSOR opaco de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho en una sola pieza y dotado de una junta de goma de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Highly heat resistant **REFLECTIVE PLATE** made by shockproof resin material, UV rays stabilized.

PLATO REFLECTANTE altamente resistente al calor y a los rayos UV, fabricado en resina a prueba de golpes.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder.

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adaptada para contener los elementos eléctricos. Dotada de portalámpara E27.

MADDI COMPONENTS - LED VERSION



PRINTED CIRCUIT BOARD with oval shape provided with 150 LED x 6 lm each to allow a uniform light distribution. Total luminous flux of 900 lm.


IP 66

CIRCUÍTO ESTAMPADO de forma oval que contiene 150 LED x 6 lm, para permitir una distribución uniforme de la luz. Aporta un flujo luminoso total de 900 lm.

BASE made in shockproof resin material, UV rays stabilized, provided with 150mA constant current driver. Input: 100-240V, 50-60Hz

BASE fabricada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de una fuente de alimentación de 150 mA de corriente constante. Input: 100-240V, 50-60Hz.

LED	POWER 9W	LIGHT SOURCE 150 LED x 6 lm	PCB LUMINOUS FLUX 900 lm	COLOR TEMP. KELVIN 4000K	VOLTAGE RANGE 100-240v 50/60 Hz	LIFETIME 50.000 hours	VIEW ANGLE 120°	LED OPERATIVE TEMPERATURE +85°C ~-40°C
------------	--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------	--



Dimensions and weight

Width: 230 mm
Height: 330 mm
Depth: 90 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

		Ref. Code
	E27 MAX 180 mm	.E27
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

DAYLIGHT AND MOTION SENSOR



DETECTION ANGLE
30° - 150°
FIELDS OF DETECTION
1 - 5 MT
(adjustable)

Sensor operating voltage:
220-240V
(120V version available on demand).





MADDI
1V3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

**GABRI/
MADDI 1L**
1V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

**GABRI/
MADDI 2L**
1V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

**MINIGABRI/
MADDI 1L**
1V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

**MINIGABRI/
MADDI 2L**
1V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

MADDI-VE
2V3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

**GABRI/
MADDI-VE 1L**
2V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

**GABRI/
MADDI-VE 2L**
2V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

**MINIGABRI/
MADDI-VE 1L**
2V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

**MINIGABRI/
MADDI-VE 2L**
2V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

MADDI-HL
3V3.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

REMI/MADDI RANGE

OVAL SHAPE





REMI/MADDI
1V3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/MADDI 1L
1V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI 2L
1V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/MADDI 1L
1V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/MADDI 2L
1V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

REMI/MADDI-VE
2V3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/MADDI-VE 1L
2V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI-VE 2L
2V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L
2V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/MADDI-VE 2L
2V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

REMI/MADDI-HL
3V3.602

Pcs 1
Kg 1
mc 0,01

GABRI REMI/MADDI-HL 1L
3V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI-HL 2L
3V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI REMI/MADDI-HL 1L
3V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

MINIGABRI REMI/MADDI-HL 2L
3V3.612.X20


Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY
------------	------	--------------	---------------	--------	----------	--------------------	----------	-----------	------------	---------


LETI 100 round
recessed




LETI 100 square
recessed



LETI 200
recessed




LETI 300
recessed




EXTRALETI 100 round
surface




EXTRALETI 100 square
surface



EXTRALETI 200
surface



EXTRALETI 300
surface



RECESSED & SURFACE

LETI 100 ROUND RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with round shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz empotrable de pared con forma redonda, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida una bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 4 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



LETI 100 ROUND
2C1.000



LETI 100 ROUND-GR
2C2.000



LETI 100 ROUND-EL
2C3.000



LETI 100 ROUND-ST
2C4.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



2C1.000.G1L






LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI LED 100 ROUND - COMPONENTS

IP66

COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).

High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida una bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.

HOUSING made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CARCASA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye portalámpara GX53.

INSTALLATION HOUSING made in resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de golpes que se fija a la pared antes de la instalación de la lámpara. Con doble sistema de conducción para el cable eléctrico y pasacables de goma para una mayor seguridad.

LETI 100 ROUND

Ø 134



Dimensions and weight

Diameter: Ø 134 mm
Installation housing depth: 80 mm
Weight: 0,5 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS


LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	Add. Suffix	
		4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R

	3W - GX53 Lamp	
	4000 K: H.IED.G53	3000 K: H.IED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	40W INCANDESCENT
			3.000K			
GX53		115 lm/W				-93%



LETI 100 ROUND RECESSED LAMP






LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI 100 ROUND RECESSED LAMP

LETI 100 ROUND

2C1.000.G1L


3W

2C1.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

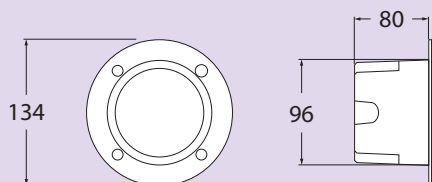

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 ROUND-GR

2C2.000.G1L


3W

2C2.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

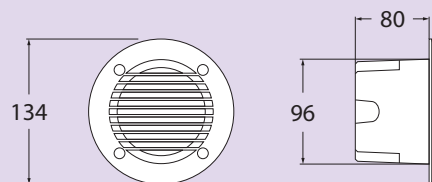

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 ROUND-EL

2C3.000.G1L


3W

2C3.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

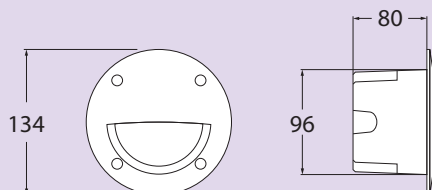

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 ROUND-ST

2C4.000.G1L


3W

2C4.000.G1R


4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

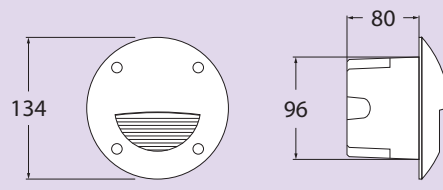

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12



TUV
Production monitored
Safety Tested

3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)

H.LED.G53

3000K (warm white)

H.LED.G53.3K

LETI 100 SQUARE RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with square shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz empotrable de pared con forma cuadrada, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida una bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 4 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



LETI 100 SQUARE
3C1.000



LETI 100 SQUARE-GR
3C2.000



LETI 100 SQUARE-EL
3C3.000



LETI 100 SQUARE-ST
3C4.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

3C1.000.G1L






LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI LED 100 SQUARE - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP 66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida una bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.



HOUSING made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CARCASA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye portalámpara GX53.

INSTALLATION HOUSING made in resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de golpes que se fija a la pared antes de la instalación de la lámpara. Con doble sistema de conducción para el cable eléctrico y pasacables de goma para una mayor seguridad.

LETI 100 SQUARE



Dimensions and weight

Height: 115 mm
Width: 115 mm
Installation housing depth: 80 mm
Weight: 0,5 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	Add. Suffix	
		4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.IED.G53 3000 K: H.IED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	-93%
			3.000K			
GX53		115 lm/W				

ENERG	
энергия · ενεργεια	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

LETI 100 SQUARE RECESSED LAMP






LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI 100 SQUARE

3C1.000.G1L


3W

3C1.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

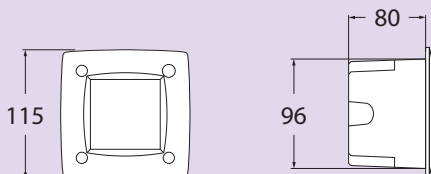

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 SQUARE-GR

3C2.000.G1L


3W

3C2.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

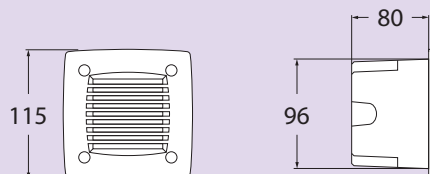

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 SQUARE-EL

3C3.000.G1L


3W

3C3.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

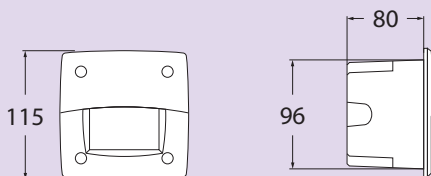

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

LETI 100 SQUARE-ST

3C4.000.G1L


3W

3C4.000.G1R


4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K

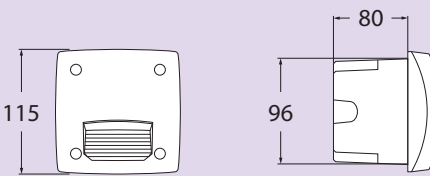

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12



TUV
Production monitored
Safety Tested

3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)

H.LED.G53

3000K (warm white)


H.LED.G53.3K

LETI 200 RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with rectangular shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 5 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.


Luz empotrable de pared con forma rectangular, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida una bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 5 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



LETI 200
451.000



LETI 200-GL
452.000



LETI 200-RS
453.000



LETI 200-HS
454.000



LETI 200-VP
455.000


GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



4C4.000.G1L

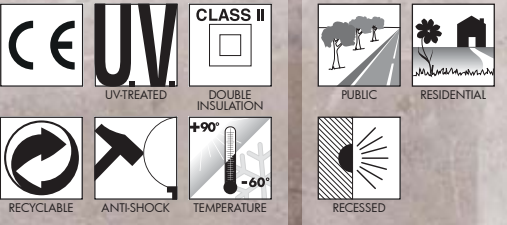




LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI LED 200 - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.


CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP 66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida una bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.






HOUSING made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CARCASA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye portalámpara GX53.



INSTALLATION HOUSING made in resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de golpes que se fija a la pared antes de la instalación de la lámpara. Con doble sistema de conducción para el cable eléctrico y pasacables de goma para una mayor seguridad.



Dimensions and weight

Height: 113 mm
Width: 188 mm
Installation housing depth: 98 mm
Weight: 0,7 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS


			Ref. Code
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R
CFL LED	E14 MAX 100 mm		.E14

	3W - GX53 Lamp 4000 K: H.IED.G53 3000 K: H.IED.G53.K
--	---

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	-93%
			3.000K			
GX53		115 lm/W				

40W
INCANDESCENT



LETI 200

RECESSED LAMP






LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI 200

4C1.000.G1L **3W** 4C1.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36
Kg 25
mc 0,12

LETI 200-GL

4C2.000.G1L **3W** 4C2.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36
Kg 25
mc 0,12

LETI 200-RS

4C3.000.G1L **3W** 4C3.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36
Kg 25
mc 0,12

LETI 200-HS

4C4.000.G1L **3W** 4C4.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36
Kg 25
mc 0,12

LETI 200-VP

4C5.000.G1L **3W** 4C5.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36
Kg 25
mc 0,12

Production monitored
Safety Tested

ENERG
энергия - свет

A++
A+
A
B
C
D
E

A+

3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)	H.LED.G53
3000K (warm white)	H.LED.G53.3K

LETI 300 RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with rectangular shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with 2 x GX53 LED lamps long-life powerful and efficient TÜV approved 6W-700lm included. Available in 5 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz empotrable de pared con forma rectangular, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluidas dos bombilla LED GX53 6W-700lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 5 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



LETI 300
5C1.000



LETI 300-GL
5C2.000



LETI 300-RS
5C3.000



LETI 300-HS
5C4.000



LETI 300-VP
5C5.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



5C4.000.G2L




LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI LED 300 - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).

High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.

Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida una bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.

HOUSING made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CARCASA hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye portalámpara GX53.

INSTALLATION HOUSING made in resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en resina, a prueba de golpes que se fija a la pared antes de la instalación de la lámpara. Con doble sistema de conducción para el cable eléctrico y pasacables de goma para una mayor seguridad.

LETI 300



Dimensions and weight

Height: 113 mm
Width: 293 mm
Installation housing depth: 98 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
LED 2 LAMPS INCLUDED	2x GX53 6W 700 lm	4000 K	.G2L
		3000 K	.G2R
CFL LED	E27 MAX 180 mm		.E27
	G23		.01G
	2x G23		.02G
	G24d-3		.03G

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.IED.G53
	3000 K: H.IED.G53.3K




LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	2x3W 6W	700Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	75W INCANDESCENT
			3.000K			
GX53		115 lm/W				-92%



LETI 300

RECESSED LAMP

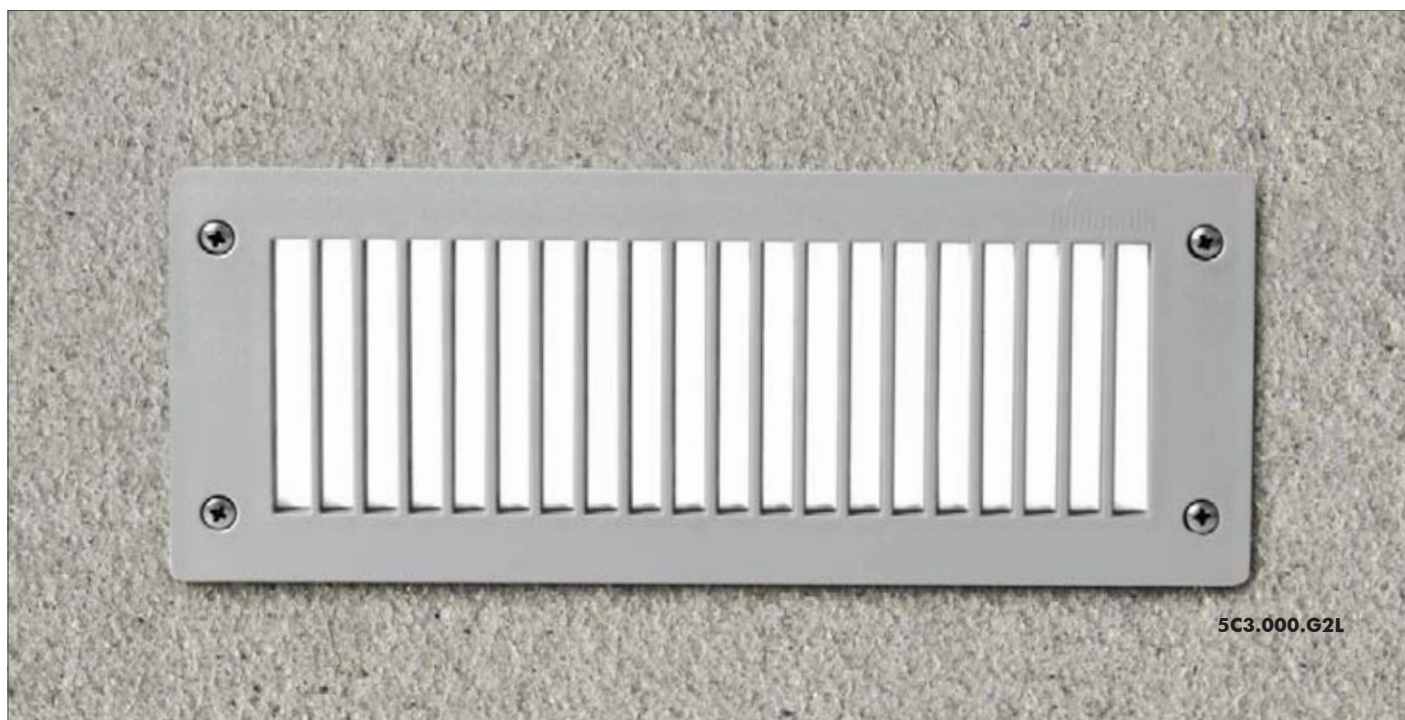



LETI 100
ROUND



LETI 100
SQUARE



LETI 200



LETI 300

LETI 300

5C1.000.G2L **2x 3W** 5C1.000.G2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 24
Kg 28
mc 0,12

LETI 300-GL

5C2.000.G2L **2x 3W** 5C2.000.G2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 24
Kg 28
mc 0,12

LETI 300-RS

5C3.000.G2L **2x 3W** 5C3.000.G2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 24
Kg 28
mc 0,12

LETI 300-HS

5C4.000.G2L **2x 3W** 5C4.000.G2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 24
Kg 28
mc 0,12

LETI 300-VP

5C5.000.G2L **2x 3W** 5C5.000.G2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 24
Kg 28
mc 0,12

2x 3W = 75W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)	H.LED.G53
3000K (warm white)	H.LED.G53.3K

EXTRALETI 100 ROUND

SURFACE LAMP



Surface wall lamp with round shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz de pared con forma redonda, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 4 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



EXTRALETI 100
ROUND
251.000



EXTRALETI 100
ROUND-GR
252.000



EXTRALETI 100
ROUND-EL
253.000



EXTRALETI 100
ROUND-ST
254.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



253.000.G1L

EXTRALETI LED 100 ROUND - COMPONENTS

IP66



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.



BODY made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CUERPO realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye el portalámpara GX53.

EXTRALETI 100 ROUND

Ø 140



Dimensions and weight

Diameter: Ø 140 mm
Depth: 64/85 mm
Weight: 0,5 Kg

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Opal

AVAILABLE LAMPS

LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	Add. Suffix	
		4000 K	3000 K
		.G1L	.G1R

	3W - GX53 Lamp 4000 K: H.IED.G53 3000 K: H.IED.G53.3K
--	--



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT
			3.000K			
GX53		115 lm/W				-93%

	ENERG енергия · ενεργεια
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

EXTRALETI 100 ROUND

SURFACE LAMP



EXTRALETI 100 ROUND

2S1.000.G1L **3W** 2S1.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 ROUND-GR

2S2.000.G1L **3W** 2S2.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 ROUND-EL

2S3.000.G1L **3W** 2S3.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 ROUND-ST

2S4.000.G1L **3W** 2S4.000.G1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

ENERGY LABEL

A+ A A- B C D E

A+

3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

TUV SUD Production monitored
Safety Tested

4000K (daylight white)	H.LED.G53
3000K (warm white)	H.LED.G53.3K

EXTRALETI 100 SQUARE SURFACE LAMP



Surface wall lamp with square shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz de pared con forma cuadrada, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 4 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



EXTRALETI 100
SQUARE
351.000



EXTRALETI 100
SQUARE-GR
352.000



EXTRALETI 100
SQUARE-EL
353.000



EXTRALETI 100
SQUARE-ST
354.000


GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



354.000.G1L

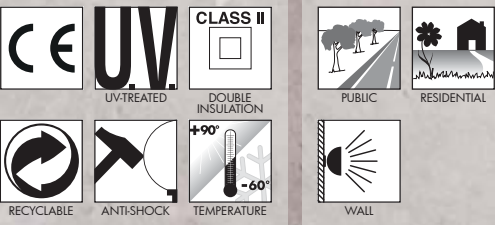

EXTRALETI LED 100 SQUARE - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP 66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.



BODY made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CUERPO realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye el portalámpara GX53.

EXTRALETI 100 SQUARE



Dimensions and weight

Height: 120 mm
Width: 120 mm
Depth: 64/85 mm
Weight: 0,5 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal


AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix			
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.IED.G53 3000 K: H.IED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED							
	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	40W INCANDESCENT	-93%
			3.000K				
GX53		115 lm/W					



EXTRALETI 100 SQUARE SURFACE LAMP






EXTRALETI
100 ROUND



**EXTRALETI
100 SQUARE**



EXTRALETI 200



EXTRALETI 300

EXTRALETI 100 SQUARE SURFACE LAMP

EXTRALETI 100 SQUARE

3S1.000.G1L


3W

3S1.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 SQUARE-GR

3S2.000.G1L


3W

3S2.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 SQUARE-EL

3S3.000.G1L


3W

3S3.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 48
Kg 24
mc 0,12

EXTRALETI 100 SQUARE-ST

3S4.000.G1L


3W

3S4.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED


3000K



Pcs 48
Kg 24
mc 0,12



Production monitored
Safety Tested



3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)

H.LED.G53

3000K (warm white)

H.LED.G53.3K


EXTRALETI 200

SURFACE LAMP



Surface wall lamp with rectangular shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with long-life powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp 3W-350lm included. Available in 5 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz de pared con forma rectangular, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida bombilla LED GX53 3W-350lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 5 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



EXTRALETI 200
451.000




EXTRALETI 200-GL
452.000



EXTRALETI 200-RS
453.000



EXTRALETI 200-HS
454.000



EXTRALETI 200-VP
455.000

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



451.000.G1L






EXTRALETI 100 ROUND



EXTRALETI 100 SQUARE



EXTRALETI 200



EXTRALETI 300

EXTRALETI LED 200 - COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.

IP66



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **GX53 LED LAMP 3W - 350 lm included.**

Incluida bombilla **LED GX53 3W-350lm**, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.



BODY made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CUERPO realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye el portalámpara GX53.

EXTRALETI 200



Dimensions and weight

Height: 120 mm
Width: 200 mm
Depth: 65/85 mm
Weight: 0,7 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal

AVAILABLE LAMPS

LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	Add. Suffix	
		4000 K	3000 K
		.G1L	.G1R



3W - GX53 Lamp
4000 K: H.IED.G53
3000 K: H.IED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	40W INCANDESCENT
			3.000K			
GX53		115 lm/W				-93%



A++	A+	A	B	C	D	E
-----	----	---	---	---	---	---

EXTRALETI 200

SURFACE LAMP






EXTRALETI
100 ROUND



EXTRALETI
100 SQUARE



EXTRALETI 200



EXTRALETI 300

EXTRALETI 200

4S1.000.G1L


3W

4S1.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 36
Kg 22
mc 0,12

EXTRALETI 200-GL

4S2.000.G1L


3W

4S2.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 36
Kg 22
mc 0,12

EXTRALETI 200-RS

4S3.000.G1L


3W

4S3.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 36
Kg 22
mc 0,12

EXTRALETI 200-HS

4S4.000.G1L



3W

4S4.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED

3000K



Pcs 36
Kg 22
mc 0,12

EXTRALETI 200-VP

4S5.000.G1L


3W

4S5.000.G1R

4000K

GX53 LED LAMP INCLUDED


3000K



Pcs 36
Kg 22
mc 0,12



TUV
Production monitored
Safety Tested



3W = 40W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)

H.LED.G53

3000K (warm white)

H.LED.G53.3K


EXTRALETI 300

SURFACE LAMP



Surface wall lamp with rectangular shape, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with 2 x GX53 LED lamps long-life powerful and efficient TÜV approved 6W-700lm included. Available in 5 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

Luz de pared con forma rectangular, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluidas dos bombilla LED GX53 6W-700lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 5 diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.



EXTRALETI 300
551.000



EXTRALETI 300-GL
552.000



EXTRALETI 300-RS
553.000



EXTRALETI 300-HS
554.000



EXTRALETI 300-VP
555.000


GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



551.000.G2L

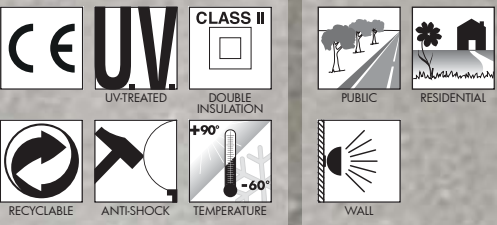




EXTRALETI 100 ROUND



EXTRALETI 100 SQUARE



EXTRALETI 200



EXTRALETI 300

EXTRALETI LED 300 - COMPONENTS

IP66



COVER made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

CUBIERTA hecha en resina, a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en diferentes versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo.



Opal **DIFFUSER** with flat shape made in polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFUSOR opaco con forma plana, fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA).



High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

JUNTA de alta calidad de silicona que garantiza una elevada protección frente a los agentes externos.



Supplied as standard with TÜV approved **2 x GX53 LED LAMPS 2 x 3W - 700 lm included.**

Incluidas 2 bombillas LED GX53 2x 3W-700 lm, de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV.



BODY made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free, provided complete with GX53 lampholder.

CUERPO realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye el portalámpara GX53.

EXTRALETI 300



Dimensions and weight

Height: 132 mm
Width: 313 mm
Depth: 93/113 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

☒ Black ☐ White ☐ Grey

Diffuser PMMA:

☐ Opal


AVAILABLE LAMPS

LED	2x GX53 6W 700 lm	Add. Suffix	
		4000 K	.G2L
		3000 K	.G2R
		E27 MAX 180 mm	.E27
		G23	.01G
		2x G23	.02G
		G24d-3	.03G

	3W - GX53 Lamp 4000 K: H.IED.G53 3000 K: H.IED.G53.3K
--	--

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	2x3W 6W	700Lm	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	75W INCANDESCENT
			3.000K			
GX53		115 lm/W				-92%



EXTRALETI 300

SURFACE LAMP






EXTRALETI
100 ROUND



EXTRALETI
100 SQUARE



EXTRALETI 200



EXTRALETI 300

EXTRALETI 300 SURFACE LAMP


EXTRALETI 300

5S1.000.G2L **2x 3W** 5S1.000.G2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED

3000K

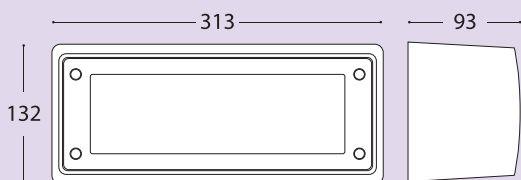

Pcs 16
Kg 21
mc 0,12


EXTRALETI 300-GL

5S2.000.G2L **2x 3W** 5S2.000.G2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED

3000K

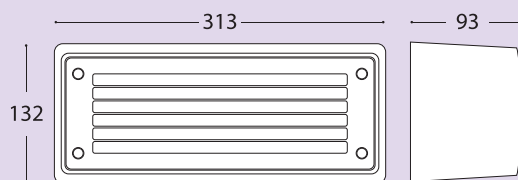

Pcs 16
Kg 21
mc 0,12


EXTRALETI 300-RS

5S3.000.G2L **2x 3W** 5S3.000.G2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED

3000K

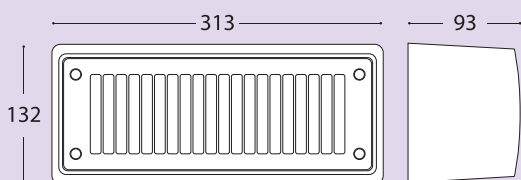

Pcs 16
Kg 21
mc 0,12


EXTRALETI 300-HS

5S4.000.G2L **2x 3W** 5S4.000.G2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED

3000K

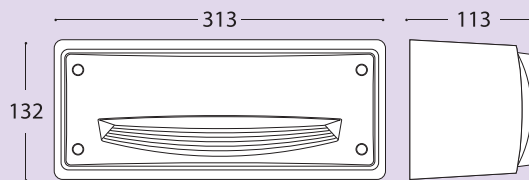

Pcs 16
Kg 21
mc 0,12


EXTRALETI 300-VP

5S5.000.G2L **2x 3W** 5S5.000.G2R

4000K

2 GX53 LED LAMPS INCLUDED


3000K

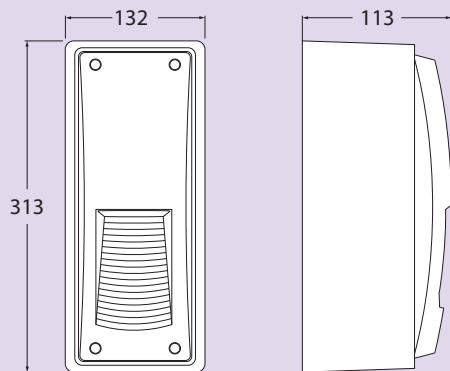

Pcs 16
Kg 21
mc 0,12



Production monitored
Safety Tested



2x 3W = 75W

smd LED (3W)
350Lm
25.000 h
100-240V
50/60Hz 100mA

4000K (daylight white)

H.LED.G53

3000K (warm white)


H.LED.G53.3K

BOLLARDS


SAURO LED
classic bollard



MIRELLA LED
wall bollard



SAURO E27
classic bollard




MIRELLA E27
wall bollard




CHAIN BOLLARD
city bollard




ERMON - IAFET bollard
city bollards



GABRI
modern bollard



MINIGABRI
modern bollard



REFERENCES

POST

URBAN MODERN

URBAN CLASSIC

GARDEN

BOLLARDS

RECESSED &
SURFACE

BULKHEAD

IN-GROUND

FLOODLIGHT

COMPANY

SAURO LED CLASSIC BOLLARD

Bollard range in classic style made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved GX53 LED lamp available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Insulation class II, protection rating IP55.

Baliza de estilo clásico, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluida una bombilla LED GX53 de larga duración y gran eficiencia, aprobada por TÜV Disponible en 2 voltajes distintos para permitir una uniforme distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

D15.555.D1LCRB

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



SAURO LED COMPONENTS



COVER made in shockproof resin material, locked to the diffuser and equipped with GX53 lampholder. To be removed for relamping by the supplied hexagonal key for locking screws.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes, dotada de portalámpara GX53. Sustitución de la bombilla fácil y rápida a través de unos tornillos de seguridad, lo que permite una sencilla manutenzione después de la instalación.

Long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMP** available in two different wattage versions, for a total luminous flux of 700 lm or 1.000 lm.

Incluida una **bombilla LED GX53** de larga duración y elevada eficiencia, aprobada por TÜV. Disponible en 2 diferentes voltajes para una luminosidad total de 700 lm o 1000 lm.

DISK made in UV rays stabilized PMMA to spread the light and to get a lower dazzle.


DISCO de polimetilmetacrilato (PMMA) que mejora la difusión de la luz y reduce los reflejos.

DIFFUSER of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco.

CONE reflector to direct downwards the lighting output. Available in white resin (standard version) or chromed aluminium (optional).

CONO reflectante para dirigir hacia abajo la intensidad luminosa. Disponible en las versiones de resina blanca (estándar) o en aluminio brillante (opcional).



CONNECTION RING made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

ANILLO DE CONEXIÓN realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP55



SAURO LED



Dimensions

Height: 500/800/1100 mm

Moulded colours:

Black White
Grey

Painted colours:

Antique green Antique bronze


Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L
		3000 K	.C1R
	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L
		3000 K	.D1R

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

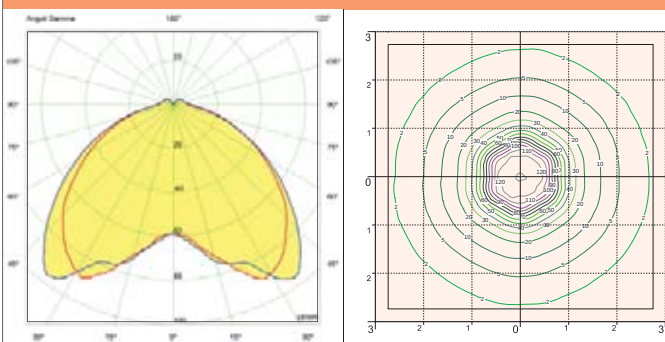


E27 VERSION



GX53 LED 10W
(power consumption)

Area: 6x6mt
Height: 1,1mt
20 lux

SAVE -88%



SON 70W 84W
(power consumption)


Area: 6x6mt
Height: 1,1mt
23 lux

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz		-90%
			3.000K				
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz		-90%
			3.000K				



SAURO LED

CLASSIC BOLLARD



SAURO 1100 LED		
D15.555.C1LCRB	7W	D15.555.C1RCRB
D15.555.D1LCRB	10W	D15.555.D1RCRB
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,068

SAURO 800 LED		
D15.554.C1LCRB	7W	D15.554.C1RCRB
D15.554.D1LCRB	10W	D15.554.D1RCRB
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 1
Kg 3,6
mc 0,05

MIRELLA LED		
D15.505.C1LCRB	7W	D15.505.C1RCRB
D15.505.D1LCRB	10W	D15.505.D1RCRB
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 1
Kg 2,2
mc 0,032

SAURO 500 LED		
D15.553.C1LCRB	7W	D15.553.C1RCRB
D15.553.D1LCRB	10W	D15.553.D1RCRB
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 1
Kg 3,2
mc 0,032

*To order the aluminium chrome cone version use the CMS (instead of CRB) suffix at the end of the code


SAURO E27

CLASSIC BOLLARD

Bollard range in classic style made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Provided with E27 lampholder and metal plate suitable to fix the ballast kit for SON, HQI or MBF lamps, if required. Resin wall bracket and resin post (3 sizes available) made in one piece only without joints. Insulation class II, protection rating IP55.

Baliza de estilo clásico, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27 y placa metálica para fijar los reactores, si fuera necesario. Tanto el soporte de pared como el poste (disponible en tres alturas distintas) están hechos en resina y fabricados en una única pieza, sin juntas de unión. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

D15.554.FC1

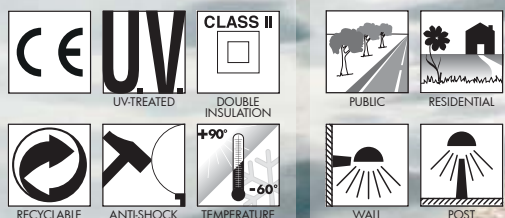

SAURO COMPONENTS



COVER locked to the diffuser, made in shockproof resin material. To be removed for relamping by the supplied hexagonal key for locking screws.

CUBIERTA hecha en resina a prueba de golpes. Sustitución de la bombilla fácil y rápida a través de unos tornillos de seguridad.

IP55



DIFFUSER of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco.



LOUVRE (Optional) with a laminar symmetrical optic system, to direct the lighting output and to get a lower dazzle. Available in white resin material or in chrome aluminium. Recommended use with clear diffuser bollard.

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) con sistema óptico simétrico de rejilla, sirve para orientar la luz y reducir los reflejos. Disponible en las versiones de resina blanca o aluminio brillante (aconsejable con el difusor transparente).



CONNECTION RING provided with E27 lampholder seat in its upper side and equipped with metal plate suitable for ballast fixation on its lower side.

ANILLO DE CONEXIÓN dotado en la parte superior de un portalámpara E27 y en la parte inferior de una placa metálica donde pueden fijarse las cargas eléctricas auxiliares.

SAURO

— 150 —



Dimensions

Height: 500/800/1100 mm

Moulded colours:

Black White
Grey

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX 100W			
GLS	E27		.E27
CFL			
LED			
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
SON WITH BALLAST	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
HQI	70W	E27	.H70

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SAURO1100 clear SON 70W.

Sauro height 1,1mt
Area: 6x6 mt - average 23 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE LOUVRE REFLECTOR (OPTIONAL)

H.FRA.D15



CLOSED RING LOUVRE
WHITE RESIN

A **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the connection ring, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).


Se puede fijar el reflector antideslumbrante con sistema óptico simétrico de rejilla en el anillo de conexión para orientar la luz y reducir los reflejos (opcional)

H.FC1



CLOSED RING LOUVRE
ALUMINIUM CHROME





SAURO LED




SAURO E27

SAURO 1100

D15.555


Pcs 1
Kg 4
mc 0,068

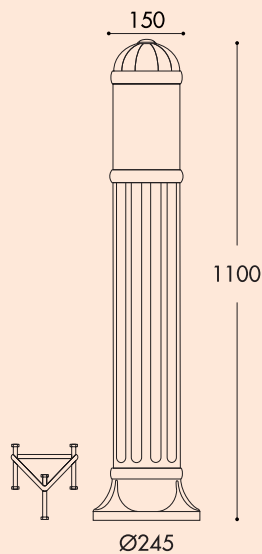

SAURO 800

D15.554


Pcs 1
Kg 3,1
mc 0,05

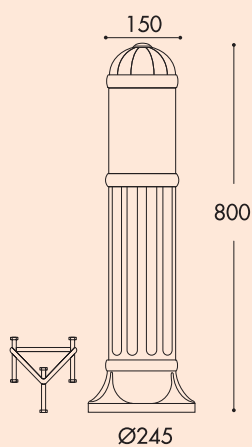

MIRELLA

D15.505


Pcs 1
Kg 1,7
mc 0,037



SAURO 500

D15.553

Pcs 1
Kg 2,7
mc 0,032



CITY BOLLARDS

CHAIN & CLASSIC BOLLARDS

Bollards complete with chain or with classic luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Available in different sizes and design options.

Balizas con cadena o farolas de estilo clásico, realizadas en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Los postes están disponibles en medidas y dibujos distintos.

000.515



PUBLIC



RECYCLABLE



ANTI-SHOCK



TEMPERATURE



RESIDENTIAL




CHAIN BOLLARDS

NARDO 900

000.515

Pcs 1
Kg 1,6
mc 0,054

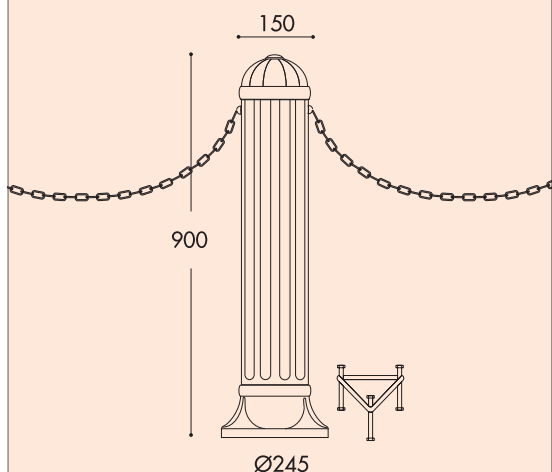


CHAIN NOT INCLUDED

NARDO 600

000.514

Pcs 1
Kg 1,2
mc 0,040



CHAIN NOT INCLUDED

Moulded colours:

Black White


Painted colours:

Antique green Antique bronze

ESAÚ.R

000.190


Pcs 1
Kg 4,3
mc 0,075

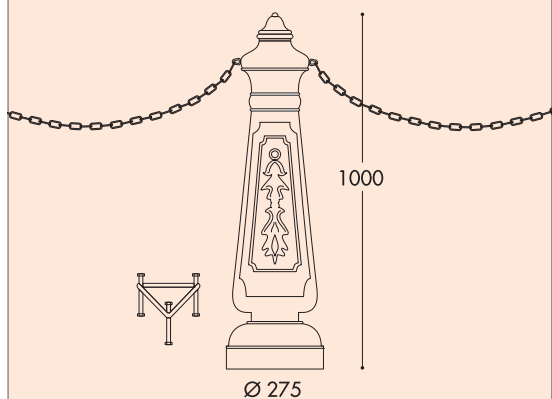

CHAIN NOT INCLUDED

BOLLARD CHAIN (OPTIONAL)

H.BOL.CHN



Optional resin chain for Bollard - Size 1000mm. Supplied with 2 open rings with closing system at the end.

Cadena opcional para balizas en resina- medida 1000mm se suministra con dos anillos abiertos y un sistema de cierre al final

CITY BOLLARDS*ERMON - IAFET BOLLARDS*

















ERMON BOLLARDS



IAFET BOLLARDS

CITY BOLLARDS

ERMON - IAFET BOLLARDS

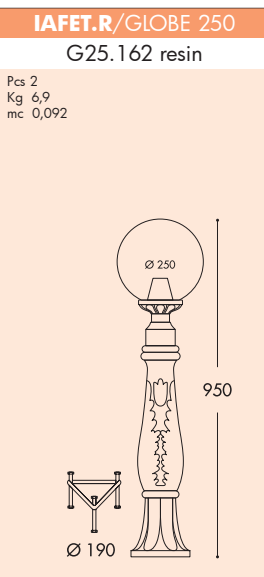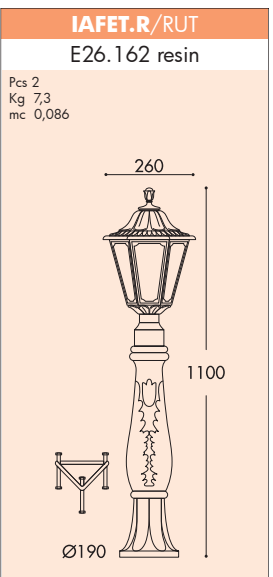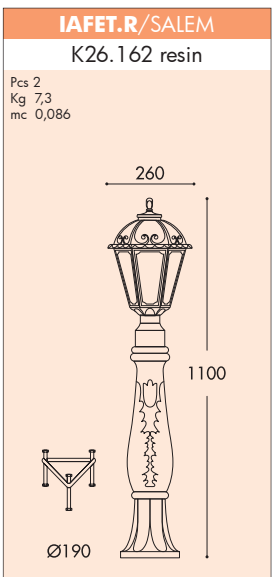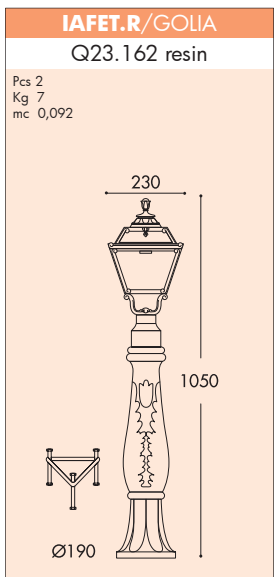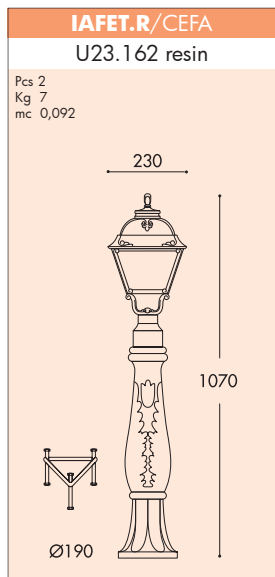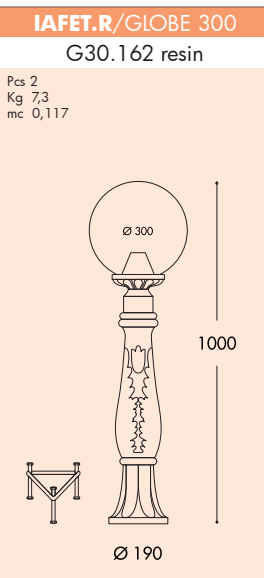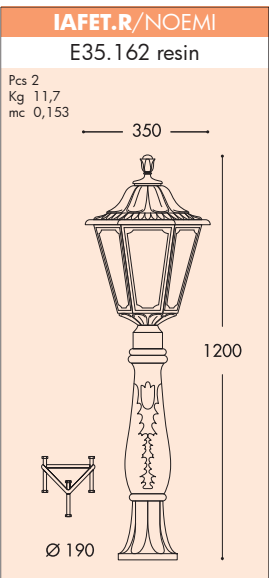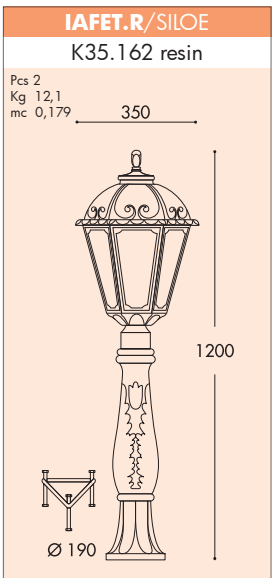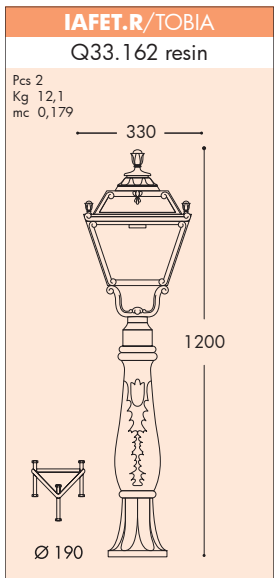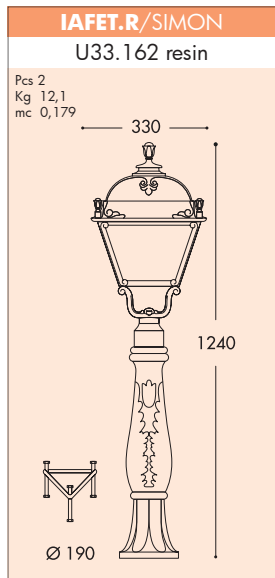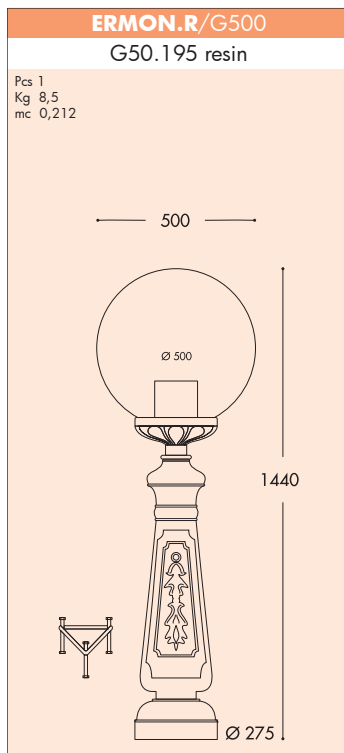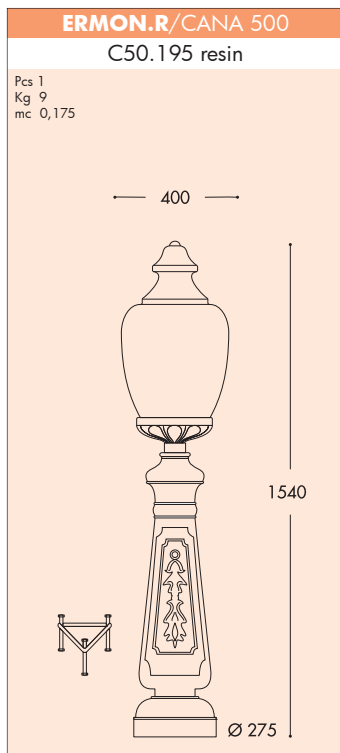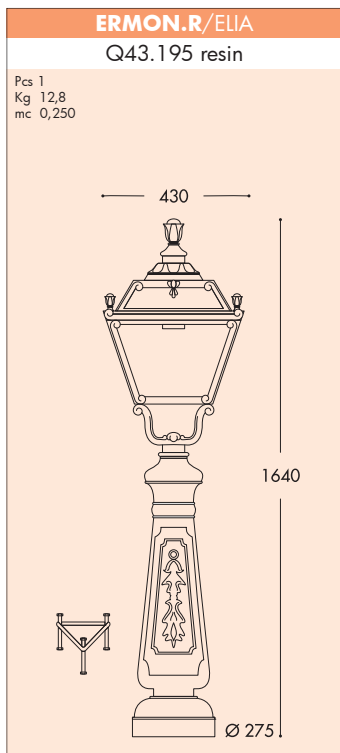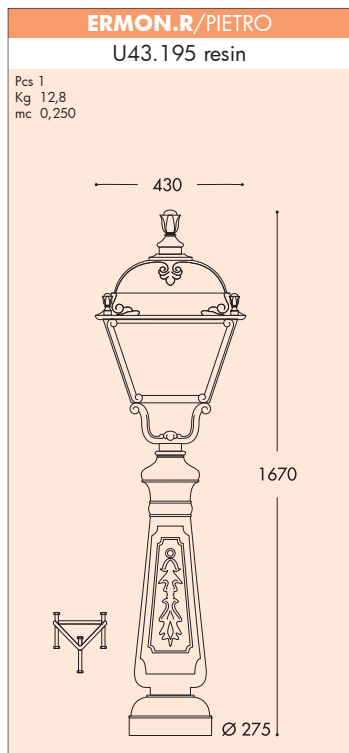


GABRI - MINIGABRI RANGE


MODERN BOLLARDS

Bollard range in modern style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Poles available in two different sizes. Modular system for single or double luminaires installation. To be combined with LUCIA and MADDI bulkhead range (pag. 90 - 101). Insulation class II, protection rating IP66.

Baliza de estilo moderno, realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El poste está disponible en dos medidas distintas. Sistema modular flexible para permitir la instalación de una o dos luces. Debe combinarse con las líneas de superficie de pared y techo LUCIA y MADDI (Pág. 278 - 291). Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.

1R3.613.X10

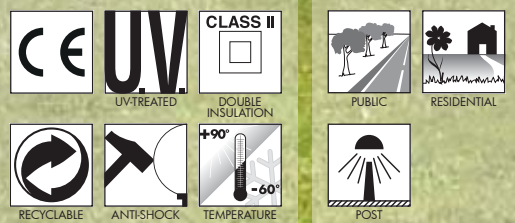



GABRI - MINIGABRI POST - COMPONENTS



Removable top **CLOSING CUP** with slot for terminal block for easy electrification and maintenance.

CUBIERTA desmontable dotada de conector eléctrico para facilitar las operaciones de electrificación y manutención.

POST made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Post and base are made of one piece only without joints to withstand the most strong stress. Provided with screws for ground fixation.

POSTE realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color forma parte de la pasta con la que se fabrica, por lo que no necesita pintarse nuevamente. El poste y la base están fabricados en una sola pieza, sin juntas ni uniones, para resistir a fuertes tensiones. Dotado de tornillos para fijarlo al suelo.

GABRI
000.613

Dimensions and weight
Height: 800 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm
Weight: 1,6 Kg



MINIGABRI
000.612

Dimensions and weight
Height: 500 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm
Weight: 1,2 Kg



Moulded colours:
 Black
 White
 Grey

LUMINARIES INSTALLATION



IP66

MODULAR SYSTEM for single or double luminaires installation. LUCIA and MADDI bulkheads can be fixed straight on the post or angled at 35° by adding the REMI bracket.

Sistema modular flexible para permitir la instalación de una o dos luces. Los plafones se pueden fijar sobre el poste o con el brazo REMI, 35°.

SUITABLE BULKHEADS FOR POST INSTALLATION

BULKHEAD



LUCIA
1R3.000



LUCIA-EL
2R3.000



LUCIA-GD
3R3.000

More detailed information about **LUCIA** range: see pag. 90 (BULKHEAD section)

Para mayor información, vea las páginas sobre los plafones LUCIA pag. 90

BULKHEAD



MADDI
1V3.000



MADDI-VE
2V3.000



MADDI-HL
3V3.000

More detailed information about **MADDI** range: see pag. 96 (BULKHEAD section)













Para mayor información, vea las páginas sobre los plafones MADDI pag. 96

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
	CFL	E27
	LED	.E27
	9W LED	.L11
	9W LED WITH SENSOR	.LS1
	G24d-3	.03G
	GR8	.04G
	G23	.01G
	2x G23	.02G

ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE



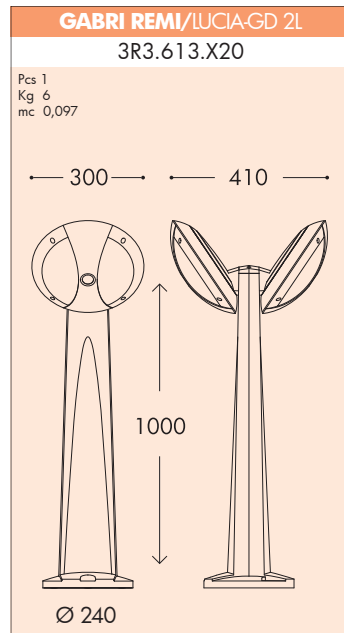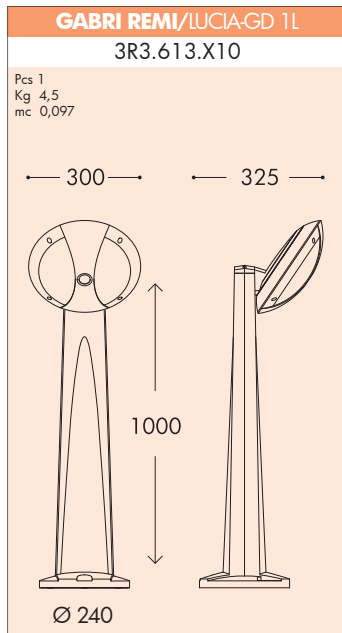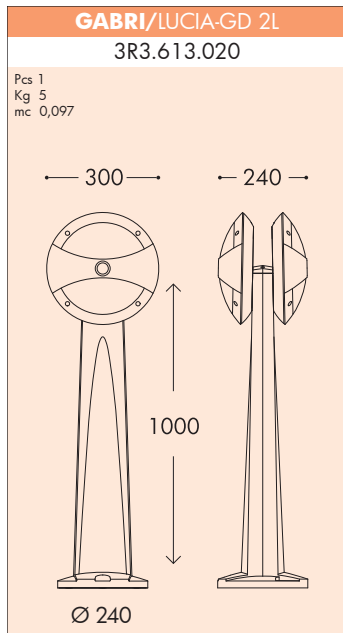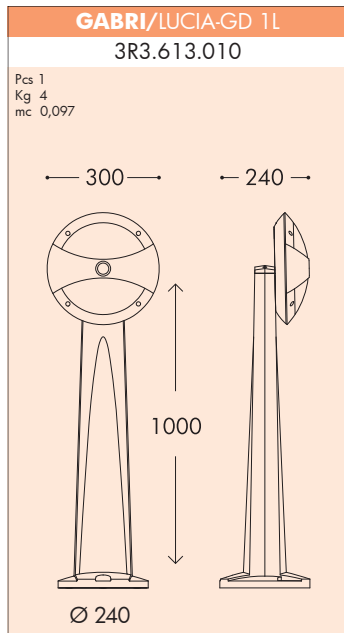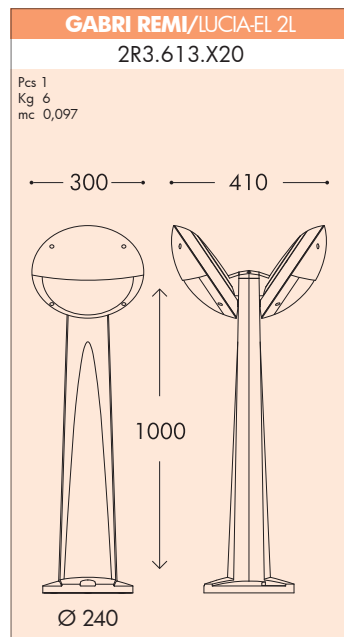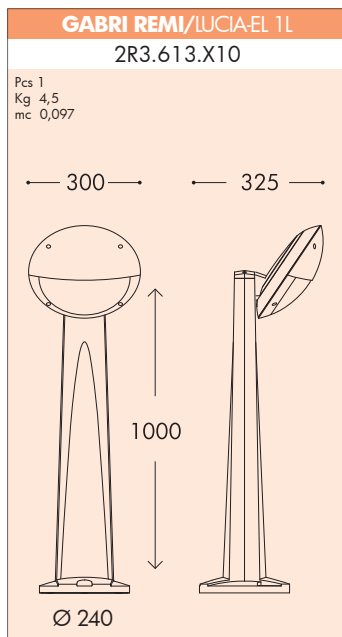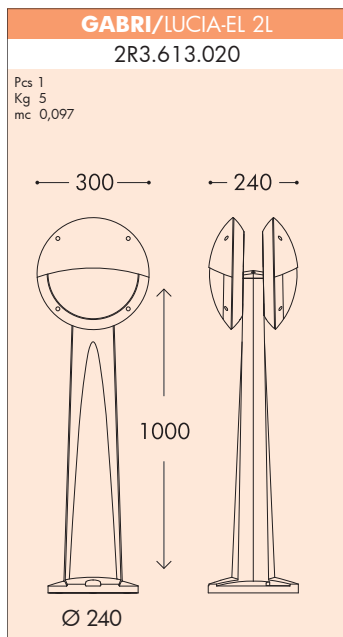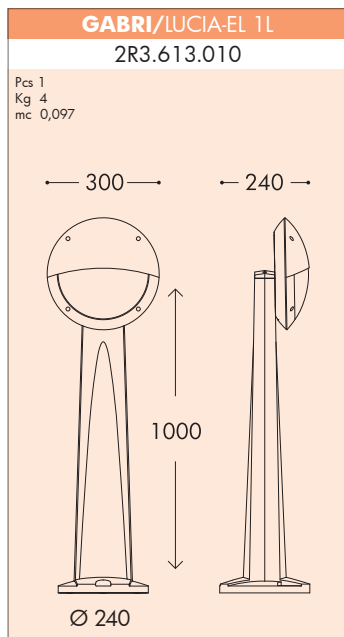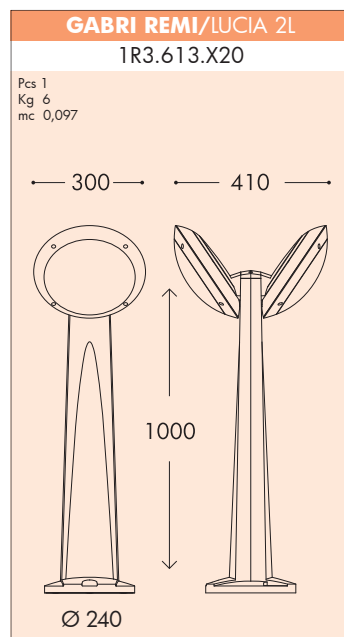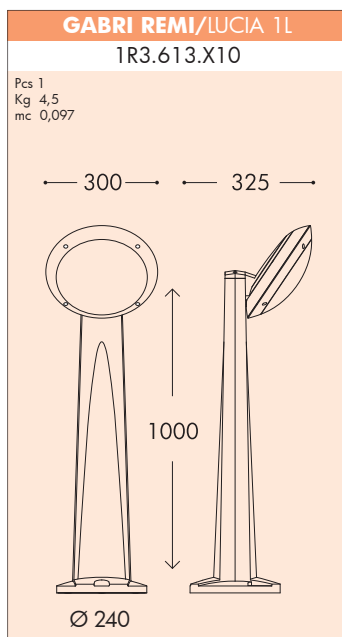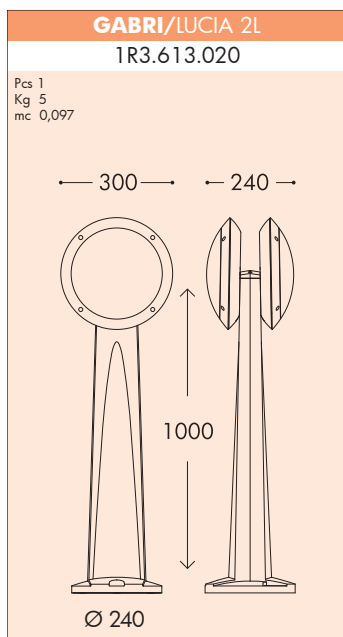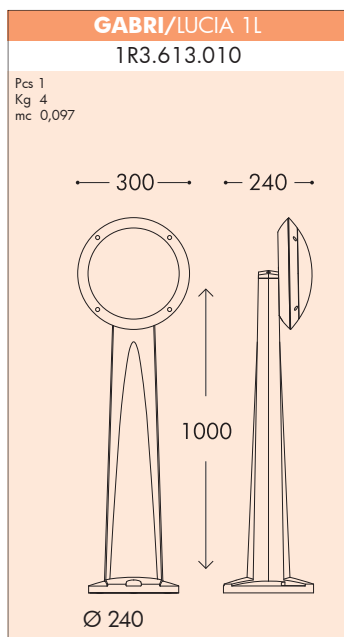



GABRI/MADDI 1L
1V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

← 230 → ← 240 →

1000

Ø 240

GABRI/MADDI 2L
1V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

← 230 → ← 240 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI 1L
1V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

← 230 → ← 325 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI 2L
1V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

← 230 → ← 420 →

1000

Ø 240

GABRI/MADDI-VE 1L
2V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

← 230 → ← 240 →

1000

Ø 240

GABRI/MADDI-VE 2L
2V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

← 230 → ← 240 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI-VE 1L
2V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

← 230 → ← 325 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI-VE 2L
2V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

← 230 → ← 420 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI-HL 1L
3V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

← 330 → ← 325 →

1000

Ø 240

GABRI REMI/MADDI-HL 2L
3V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

← 330 → ← 420 →

1000

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA RANGE

MODERN BOLLARD



MINIGABRI/LUCIA 1L
1R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA 2L
1R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA 1L
1R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 325

750

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA 2L
1R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

300 410

750

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-EL 1L
2R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-EL 2L
2R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 1L
2R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 325

750

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 2L
2R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

300 410

750

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-GD 1L
3R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-GD 2L
3R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

300 240

750

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 1L
3R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 325

750

Ø 240


MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 2L
3R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

300 410

750

Ø 240

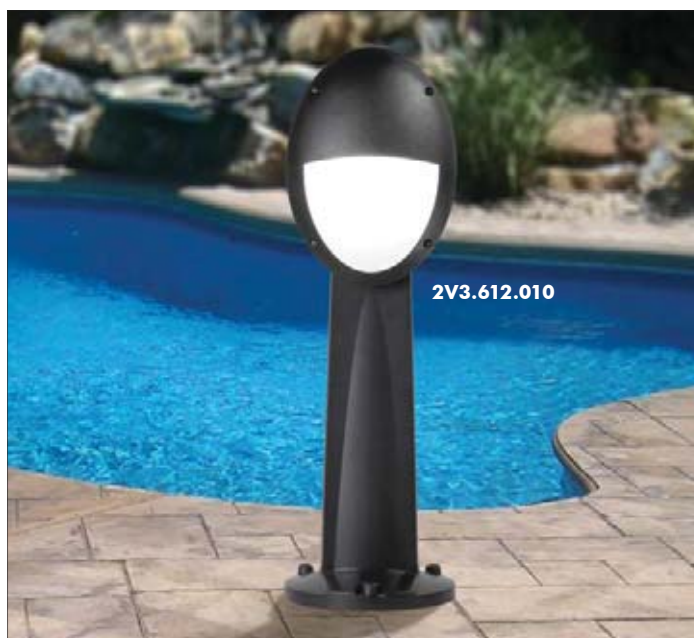

MINIGABRI/MADDI 1L
1V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

230 240
750
Ø 240

MINIGABRI/MADDI 2L
1V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

230 240
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI 1L
1V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

300 325
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI 2L
1V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

230 420
750
Ø 240

MINIGABRI/MADDIVE 1L
2V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

230 240
750
Ø 240

MINIGABRI/MADDIVE 2L
2V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

230 240
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIVE 1L
2V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

230 325
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIVE 2L
2V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

230 410
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI-HL 1L
3V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

330 325
750
Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI-HL 2L
3V3.612.X20







Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

330 410
750
Ø 240

REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN							
				SABA small size 162  ANNA small size 166 							

- 160 -


GARDEN



Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 44.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP44.

K22.131

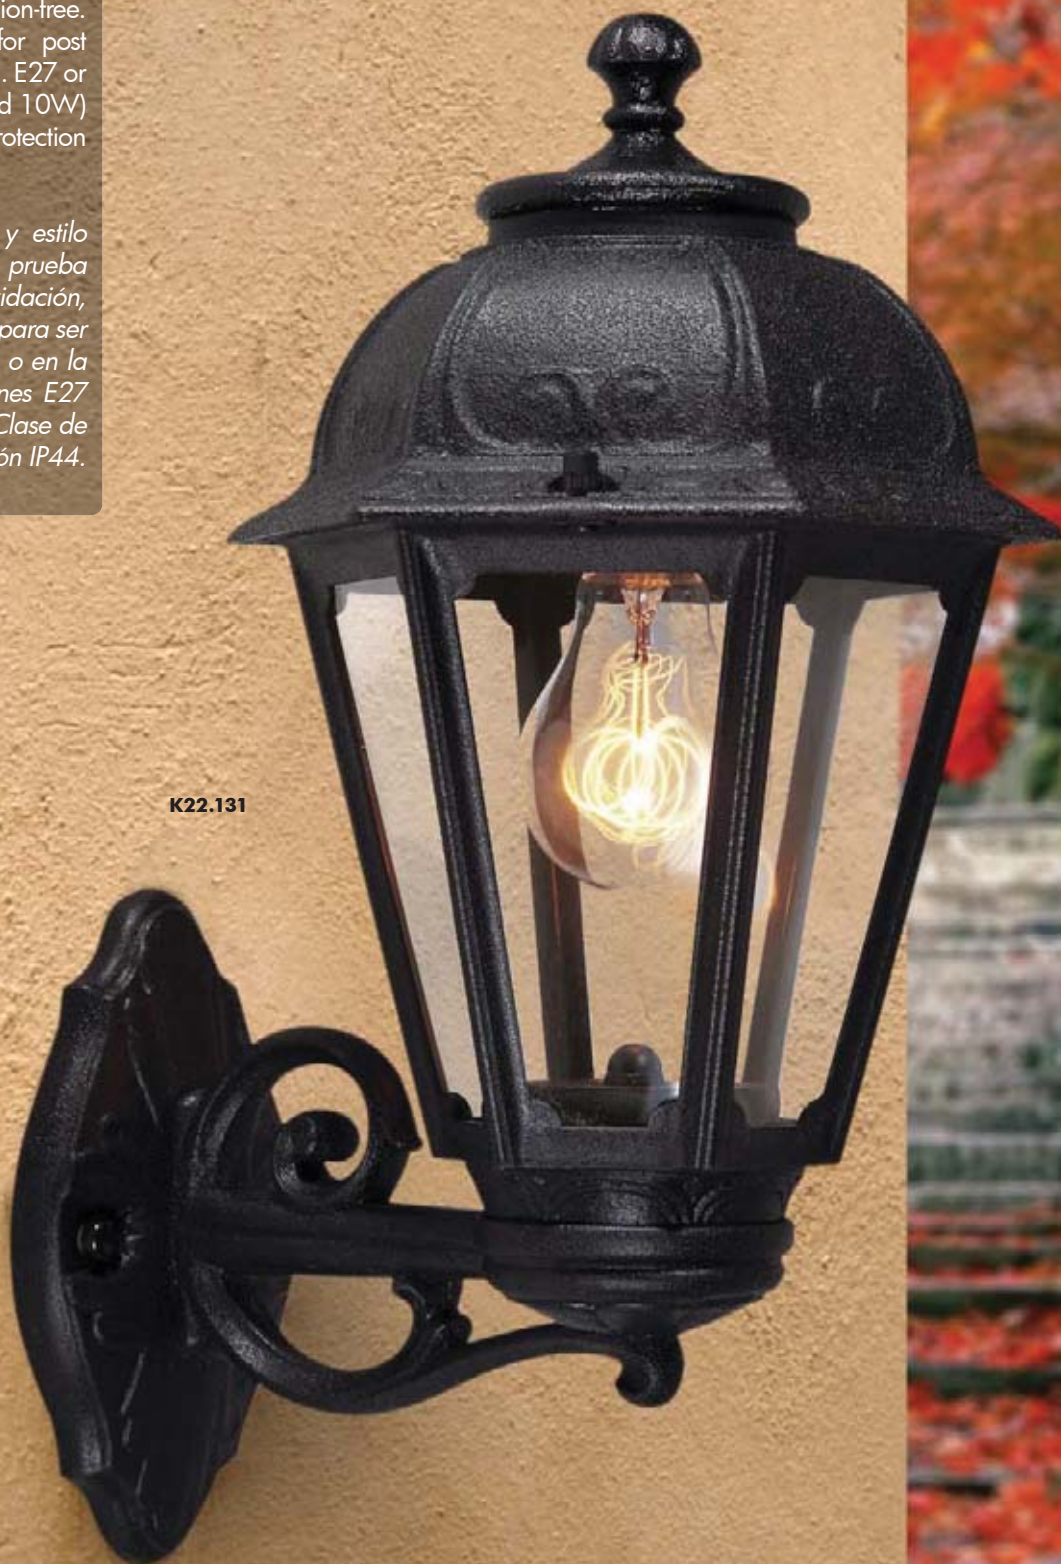

SABA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP44



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para mantención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalampara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

SABA

K22.000 *



Dimensions and weight

Height: 320 mm
Width: 220 mm
Depth: 192 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W GLS CFL LED	E27 MAX 160 mm	.E27	
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L
		3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L
		3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SABA lantern clear GLS 60W.

POST height 1mt
6x6mt area: average 6 lux


The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.LED.G53
	3000 K: H.LED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp
	4000 K: H2.LED.G53
	3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp
	4000 K: H3.LED.G53
	3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%



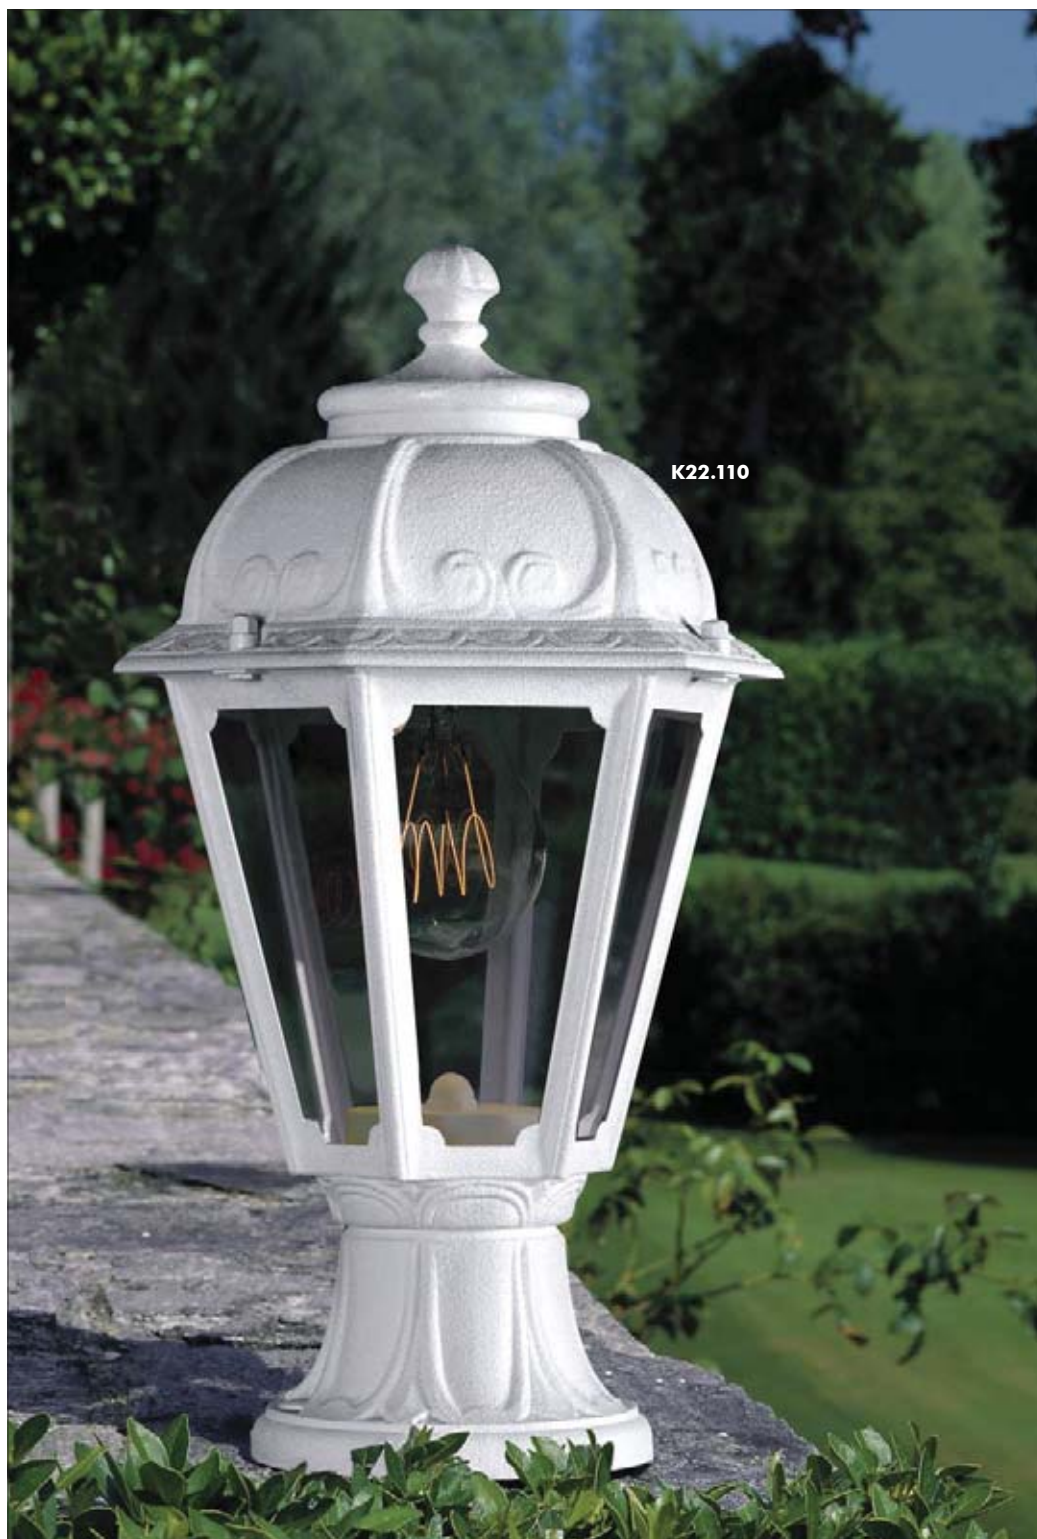



SABA



SALEM



SILOE

BISSO/SABA
K22.131

Pcs 18
Kg 20,08
mc 0,209

PORPORA/SABA
K22.141

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,024

SICHEM/SABA
K22.120

Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209

MIKROLOT/SABA
K22.110

Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209

SABA
K22.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,011

MIZAR/SABA
K22.151 resin

Pcs 1
Kg 3
mc 0,044

ARTU' BISSO/SABA 2+1
K22.158.S21

Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176

ARTU' BISSO/SABA 3+1
K22.158.S31

Pcs 1
Kg 13,1
mc 0,176

GIGI BISSO/SABA 2+1
K22.156.S21

Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182

GIGI BISSO/SABA 3+1
K22.156.S31

Pcs 1
Kg 15,1
mc 0,182

ARTU'/SABA
K22.158

Pcs 1
Kg 9,4
mc 0,148

ARTU' BISSO/SABA 2L
K22.158.S20

Pcs 1
Kg 11,1
mc 0,176

ARTU' BISSO/SABA 3L
K22.158.S30

Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176

GIGI BISSO/SABA 2L
K22.156.S20



Pcs 1
Kg 13,1
mc 0,182

GIGI BISSO/SABA 3L
K22.156.S30

Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 44.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP44.

E22.120


ANNA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP44



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

ANNA

E22.000 *



310

Ø 60

Dimensions and weight

Height: 310 mm
Width: 220 mm
Depth: 192 mm
Weight: 1 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W GLS CFL LED	E27 MAX 160 mm	.E27	
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L
		3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L
		3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



ANNA lantern clear GLS 60W.

POST height 1mt
6x6mt area: average 6 lux


The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.LED.G53
	3000 K: H.LED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp
	4000 K: H2.LED.G53
	3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp
	4000 K: H3.LED.G53
	3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
			3.000K				
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				





BISSO/ANNA
E22.131

Pcs 18
Kg 20,08
mc 0,209

PORPORA/ANNA
E22.141

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,024

SICHEM/ANNA
E22.120

Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209

MIKROLOT/ANNA
E22.110

Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209

ANNA
E22.000

Pcs 1
Kg 1
mc 0,011

MIZAR/ANNA
E22.151 resin

Pcs 1
Kg 3
mc 0,044

ARTU' BISSO/ANNA 2+1
E22.158.S21

Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176

ARTU' BISSO/ANNA 3+1
E22.158.S31

Pcs 1
Kg 13,1
mc 0,176

GIGI BISSO/ANNA 2+1
E22.156.S21

Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182

GIGI BISSO/ANNA 3+1
E22.156.S31

Pcs 1
Kg 15,1
mc 0,182

ARTU'/ANNA
E22.158 expanse, resin & steel

Pcs 1
Kg 9,4
mc 0,148

ARTU' BISSO/ANNA 2L
E22.158.S20

Pcs 1
Kg 11,1
mc 0,176

ARTU' BISSO/ANNA 3L
E22.158.S30

Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176

GIGI BISSO/ANNA 2L
E22.156.S20

Pcs 1
Kg 13,1
mc 0,182

GIGI BISSO/ANNA 3L
E22.156.S30

Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182

SALEM**MEDIUM SIZE**

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

K26.111

SALEM - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para mantención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalampara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

SALEM

K26.000 *



Dimensions and weight

Height: 410 mm
Width: 260 mm
Depth: 227 mm
Weight: 1,2 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W GLS CFL LED	E27 MAX 160 mm	.E27	
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W 350 lm	4000 K	.G1L
		3000 K	.G1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W 700 lm	4000 K	.C1L
		3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W 1000 lm	4000 K	.D1L
		3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SALEM lantern clear GLS 60W.

POST height 2mt
6x6mt area: average 4 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

	3W - GX53 Lamp	
	4000 K:	H.ILED.G53
	3000 K:	H.ILED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp	
	4000 K:	H2.ILED.G53
	3000 K:	H2.ILED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp	
	4000 K:	H3.ILED.G53
	3000 K:	H3.ILED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
			3.000K				
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%
			3.000K				







SABA



SALEM



SILOE

BISSO/SALEM
K26.131

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

MINILOT/SALEM
K26.111

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

SICHEM/SALEM
K26.120

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

ARTU'/SALEM
K26.158

Pcs 1
Kg 9,6
mc 0,148

ALOE'R/SALEM
K26.163 resin

Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,121

PORPORA/SALEM
K26.141

Pcs 1
Kg 4
mc 0,034

RICU/SALEM
K26.157

GIGI/SALEM
K26.156

K26.157
Pcs 1
Kg 13
mc 0,18

K26.156
Pcs 1
Kg 11,6
mc 0,172

MIZAR/SALEM
K26.151 resin

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,07

RICU BISSO/SALEM 2+1
K26.157.S21

Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214

RICU BISSO/SALEM 2L
K26.157.S20

Pcs 1
Kg 14,2
mc 0,214

IAFET.R/SALEM
K26.162 resin

Pcs 2
Kg 7,3
mc 0,086

RICU BISSO/SALEM 3+1
K26.157.S31

Pcs 1
Kg 16,2
mc 0,214

RICU BISSO/SALEM 3L
K26.157.S30

Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214

SALEM
K26.000

Pcs 1
Kg 1,26
mc 0,018

RUT**MEDIUM SIZE**

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

**E26.111**

RUT - LANTERN COMPONENTS

IP55



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

RUT

E26.000 *



Dimensions and weight

Height: 410 mm
Width: 260 mm
Depth: 227 mm
Weight: 1,26 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W	GLS	E27	E27
	CFL	MAX 160 mm	
	LED		
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W	4000 K	.G1L
	350 lm	3000 K	.G1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W	4000 K	.C1L
	700 lm	3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W	4000 K	.D1L
	1000 lm	3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE




RUT lantern clear GLS 60W.

POST height 2mt
6x6mt area: average 4 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
GX53	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
GX53	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
GX53	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%



RUT

MEDIUM SIZE





ANNA



RUT



NOEMI

BISSO/RUT
E26.131

MINILOT/RUT
E26.111

SICHEM/RUT
E26.120

ALOE'R/RUT
E26.163 resin

MIZAR/RUT
E26.151 resin

IAFET.R/RUT
E26.162 resin

RUT
E26.000

PORPORA/RUT
E26.141

RICU BISSO/RUT 2+1
E26.157.S21

RICU BISSO/RUT 3+1
E26.157.S31

ARTU'/RUT
E26.158

RICU/RUT
E26.157
GIGI/RUT
E26.156

RICU BISSO/RUT 2L
E26.157.S20

RICU BISSO/RUT 3L
E26.157.S30

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.



U23.120



CEFA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

CEFA

U23.000 *



380

Ø 60

Dimensions and weight

Height: 380 mm

Width: 230 mm

Depth: 230 mm

Weight: 1,2 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W	GLS	E27	E27
	CFL	MAX 160 mm	
	LED		
LAMP INCLUDED	GX53	4000 K	.G1L
	3W	3000 K	.G1R
	350 lm		
LAMP INCLUDED	GX53	4000 K	.C1L
	7W	3000 K	.C1R
	700 lm		
LAMP INCLUDED	GX53	4000 K	.D1L
	10W	3000 K	.D1R
	1000 lm		

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



CEFA lantern clear GLS 60W.

POST height 1mt
6x6mt area: average 6 lux


The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.LED.G53
	3000 K: H.LED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp
	4000 K: H2.LED.G53
	3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp
	4000 K: H3.LED.G53
	3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%






BISSO/CEFA

U23.131


Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225



ALOE'.R/CEFA

U23.163 resin


Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,121

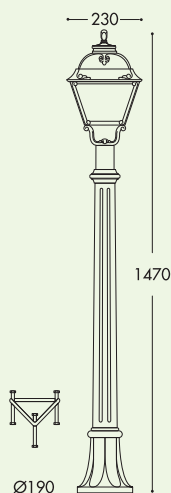

GIGI BISSO/CEFA 3+1

U23.156.S31


Pcs 1
Kg 15,9
mc 0,182



RICU BISSO/CEFA 3+1

U23.157.S31


Pcs 1
Kg 16,2
mc 0,214



CEFA

U23.000


Pcs 1
Kg 1,26
mc 0,018



MINILOT/CEFA

U23.111


Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225



GIGI BISSO/CEFA 2+1

U23.156.S21


Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182



RICU BISSO/CEFA 2+1

U23.157.S21


Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214



SICHEM/CEFA

U23.120


Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225



PORPORA/CEFA

U23.141


Pcs 1
Kg 4
mc 0,034



GIGI BISSO/CEFA 3L

U23.156.S30


Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182



RICU BISSO/CEFA 3L

U23.157.S30


Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214



ARTU'/CEFA

U23.158


Pcs 1
Kg 9,6
mc 0,148

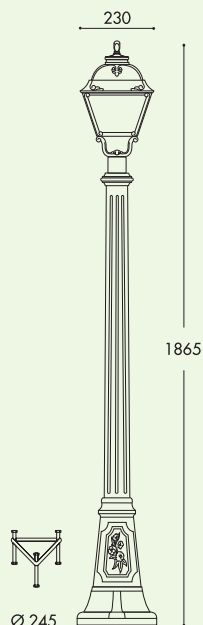

GIGI/CEFA

U23.156


Pcs 1
Kg 11,6
mc 0,172

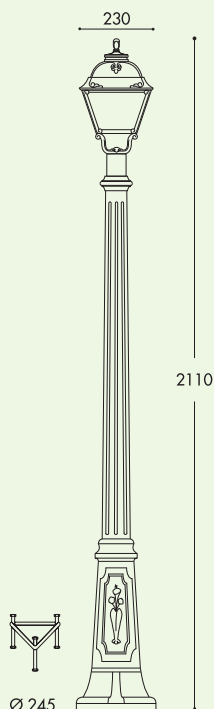

GIGI BISSO/CEFA 2L

U23.156.S20


Pcs 1
Kg 13,5
mc 0,182

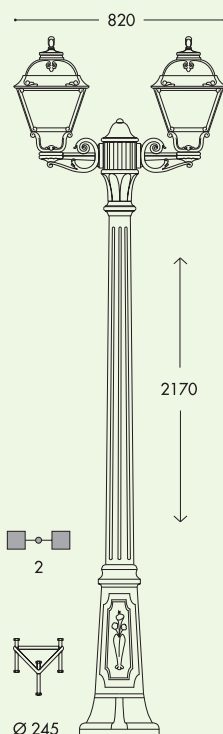

RICU BISSO/CEFA 2L

U23.157.S20


Pcs 1
Kg 14,2
mc 0,214

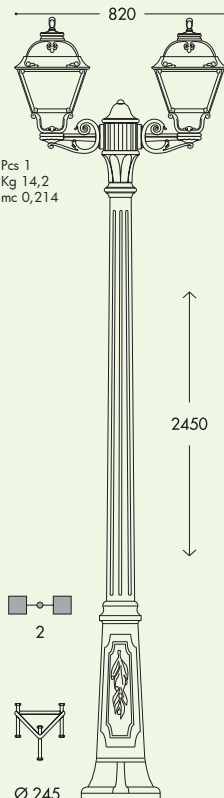

IAFET.R/CEFA

U23.162 resin


Pcs 2
Kg 7,3
mc 0,086



MIZAR/CEFA

U23.151 resin

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,07

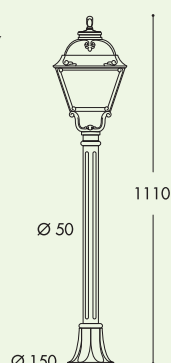

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. E27 or GX53 LED versions (3W, 7W and 10W) available. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en las versiones E27 o GX53 LED (3W, 7W, 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

**Q23.131**

GOLIA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Provided with E27 or GX53 lampholder.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27 o GX53.



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

GOLIA

Q23.000 *



Dimensions and weight

Height: 360 mm
Width: 230 mm
Depth: 230 mm
Weight: 1,2 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
MAX. 60 W	GLS	E27	.E27
	CFL	MAX 160 mm	
	LED		
LED LAMP INCLUDED	GX53 3W	4000 K	.G1L
	350 lm	3000 K	.G1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 7W	4000 K	.C1L
	700 lm	3000 K	.C1R
LED LAMP INCLUDED	GX53 10W	4000 K	.D1L
	1000 lm	3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GOLIA lantern clear GLS 60W.

POST height 1mt
6x6mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.LED.G53
	3000 K: H.LED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp
	4000 K: H2.LED.G53
	3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp
	4000 K: H3.LED.G53
	3000 K: H3.LED.G53.3K



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range		SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT	-93%
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT	-90%
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT	-90%





BISSO/GOLIA
Q23.131

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

ALOE'.R/GOLIA
Q23.163 resin

Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,121

GIGI BISSO/GOLIA 3+1
Q23.156.S31

Pcs 1
Kg 15,9
mc 0,182

RICU BISSO/GOLIA 3+1
Q23.157.S31

Pcs 1
Kg 16,2
mc 0,214

GOLIA
Q23.000

Pcs 1
Kg 1,26
mc 0,018

MINILOT/GOLIA
Q23.111

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

GIGI BISSO/GOLIA 2+1
Q23.156.S21

Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182

RICU BISSO/GOLIA 2+1
Q23.157.S21

Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214

SICHEM/GOLIA
Q23.120

Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

PORPORA/GOLIA
Q23.141

Pcs 1
Kg 4
mc 0,034

GIGI BISSO/GOLIA 3L
Q23.156.S30

Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182

RICU BISSO/GOLIA 3L
Q23.157.S30

Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214

ARTU'/GOLIA
Q23.158

Pcs 1
Kg 9,6
mc 0,148

GIGI/GOLIA
Q23.156

Pcs 1
Kg 11,6
mc 0,172

GIGI BISSO/GOLIA 2L
Q23.156.S20

Pcs 1
Kg 13,5
mc 0,182

RICU BISSO/GOLIA 2L
Q23.157.S20

Pcs 1
Kg 14,2
mc 0,214

IAFET.R/GOLIA
Q23.162 resin

Pcs 2
Kg 7,3
mc 0,086

MIZAR/GOLIA
Q23.151 resin

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,07

Half lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Insulation class II, protection rating IP 55.

Media lámpara de estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

M22.000



IESSE - LANTERN COMPONENTS



CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA única pieza realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP55



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Disponible en color transparente y opaco.



High temperature resistant **WALL PLATE** made in white polycarbonate (PC), with support for lampholder fixation. Provided complete with E27 lampholder.

PLACA BASE fabricada en policarbonato (PC) opaco, de gran resistencia al calor. Está dotada de un soporte para fijar un portalámpara E27 (incluido).

IESSE

M22.000 *



Dimensions and weight

Height: 350 mm
Width: 220 mm
Depth: 130 mm
Weight: 1,2 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze



Diffuser PMMA:

Clear Opal

IESSE

M22.000

Pcs 16
Kg 18
mc 0,224





AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix		
MAX 60 W GLS CFL LED	E27 MAX 160 mm	.E27

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



IESSE lantern clear GLS 60W.

height wall mounting: 2mt
6x6mt area: average 4 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

DARIA

LARGE SIZE

Half lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. E27 version suitable for ballast fixation. LED version available in three different wattage options (3W, 7W and 10W). Insulation class II, protection rating IP 55.

Media lámpara de estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Disponible en dos versiones: E27, idónea si se utilizan reactores y versión a LED disponible en tres distintos voltajes (3W, 7W y 10W). Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.



M28.000



DARIA - LANTERN COMPONENTS



CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP55



Luminaire **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Disponible en color transparente y opaco.



E27 VERSION

GX53 VERSION

High temperature resistant **WALL PLATE** made in white polycarbonate (PC), with support for ballast fixation. Provided with E27 or GX53 lamp holder.

PLACA BASE fabricada en policarbonato (PC) opaco, de gran resistencia al calor. Está dotada de un soporte para fijar los reactores y el portalámpara E27 o GX53 (Incluido).

DARIA

M28.000 *



515

Dimensions and weight

Height: 515 mm
Width: 286 mm
Depth: 143 mm
Weight: 2,3 Kg

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze


Diffuser PMMA:

Clear Opal

DARIA

M28.000

Pcs 1
Kg 2,3
mc 0,03

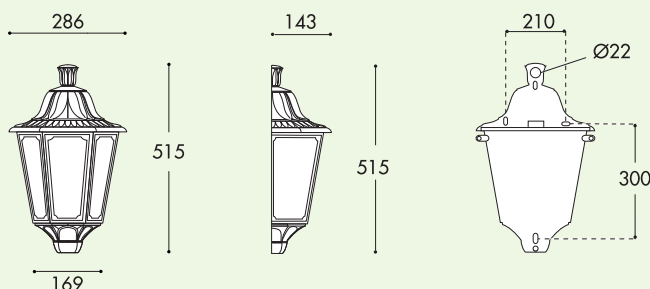


	3W - GX53 Lamp
	4000 K: H.ILED.G53 3000 K: H.ILED.G53.3K
	7W - GX53 Lamp
	4000 K: H2.ILED.G53 3000 K: H2.ILED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp
	4000 K: H3.ILED.G53 3000 K: H3.ILED.G53.3K

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL			
LED			
WITH BALLAST	SON	50W	E27 .M50
	SON	80W	E27 .M80
HQL	70W	E27 .S50	
	70W	E27 .S70	
LED	GX53	4000 K	.G1L
	3W	3000 K	.G1R
LAMP INCLUDED	GX53	4000 K	.C1L
	7W	3000 K	.C1R
LAMP INCLUDED	GX53	4000 K	.D1L
	10W	3000 K	.D1R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

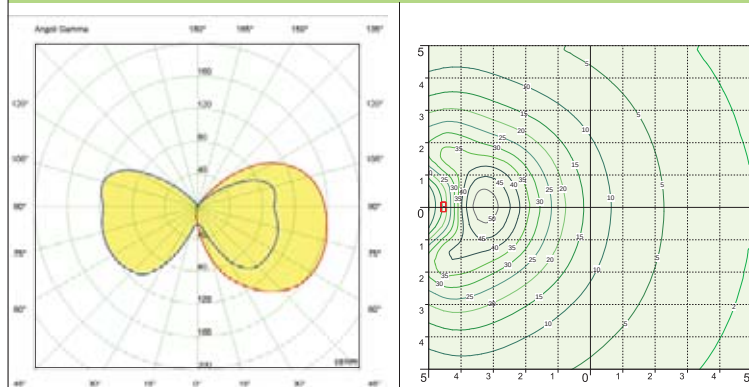


DARIA lantern clear SON 70W.

height wall mounting: 2,5mt
10x10mt area: average 12 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time (hours)	Voltage Range	SAVE
	3W	350Lm 115 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 40W INCANDESCENT -93%
			3.000K			
	7W	700Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 75W INCANDESCENT -90%
			3.000K			
	10W	1.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz	= 100W INCANDESCENT -90%
			3.000K			



COMPANY
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BULKHEAD
RECESSED & SURFACE
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
REFERENCES

GLOBE 250 CLASSIC
SMALL SIZE



Ø 250 mm PMMA globe, complete with globe base made in shockproof resin material, uv rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Available in three different colours: clear, opal and smoked.

Globo Ø 250 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.

G25.131



GLOBE 250 CLASSIC - COMPONENTS

IP55



Ø 250 mm **GLOBE** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV-rays stabilized, available in three different colour options: clear, opal or smoked.

GLOBO Ø 250 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.



GLOBE BASE with classic design, made in shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Provided complete with E27 lampholder.

BASE con diseño clásico realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27.

GLOBE 250 CLASSIC

G25.B25 *



Dimensions and weight

Height: 260 mm
Diameter: 250 mm
Weight: 0,9 Kg

Moulded colours:

Black White



Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 250 CLASSIC clear GLS 60W.

POST height 1mt
6x6mt area: average 4 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
MAX 60 W	GLS	.E27
CFL	E27	
LED	MAX 160 mm	

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GLOBE AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER



SMOKED DIFFUSER



GLOBE 250 CLASSIC

SMALL SIZE



MIKROLOT/G250
G25.110

Pcs 4
Kg 6,2
mc 0,0931

Ø 250
350
Ø 130

MIZAR/G250
G25.151 resin

Pcs 4
Kg 11,7
mc 0,1456

Ø 250
1000
Ø 150

IAFET.R/G250
G25.162 resin

Pcs 2
Kg 6,9
mc 0,092

Ø 250
950
Ø 190

ALOE'.R/G250
G25.163 resin

Pcs 2
Kg 7
mc 0,122

Ø 250
1350
Ø 190

GLOBE 250 CLASSIC
G25.B25

Pcs 2
Kg 1,87
mc 0,025

Ø 250
260
Ø 60

BISSO/G250
G25.131

Pcs 4
Kg 6,6
mc 0,0931

300
360
Ø 250
360
300

PORPORA/G250
G25.141

Pcs 2
Kg 6,7
mc 0,0931

600
370
Ø 250

GIGI BISSO/G250 3L
G25.156.S30

Pcs 2
Kg 25,4
mc 0,31

620
2200
Ø 250
3

RICU BISSO/G250 3L
G25.157.S30

Pcs 2
Kg 27,5
mc 0,339

620
2350
Ø 250
3

ARTU'/G250
G25.158

Pcs 2
Kg 16,4
mc 0,186

Ø 250
1710
Ø 245

GIGI/G250
G25.156

Pcs 2
Kg 20
mc 0,217

Ø 250
2000
Ø 245

GIGI BISSO/G250 2L
G25.156.S20

Pcs 2
Kg 23,7
mc 0,27

670
2200
Ø 250
2

RICU BISSO/G250 2L
G25.157.S20

Pcs 2
Kg 24,8
mc 0,304

670
2350
Ø 250
2

SICHEM/G250
G25.120

Pcs 4
Kg 5,7
mc 0,0931

700
Ø 250

GLOBE 300 CLASSIC


MEDIUM SIZE

Ø 300 mm PMMA globe, complete with globe base made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Available in three different colours: clear, opal and smoked.

Globo Ø 300 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.

G30.162

G30.111

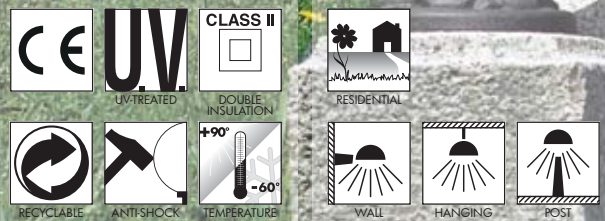

GLOBE 300 CLASSIC - COMPONENTS



IP55



Ø 300 mm **GLOBE** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV-rays stabilized, available in three different colour: clear, opal or smoked.

GLOBO Ø 300 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.

GLOBE BASE with classic design, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Provided complete with E27 lampholder.

BASE con diseño clásico realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27.



GLOBE 300 CLASSIC

G30.B30 *



Dimensions and weight

Height: 310 mm
Diameter: 300 mm
Weight: 1,4 Kg

Moulded colours:

Black White



Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 300 CLASSIC clear GLS 60W.

POST height 2mt
6x6mt area: average 2,5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix
MAX 75 W	GLS	.E27
	CFL	
	LED	
E27 MAX 190 mm.		

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GLOBE AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER















SMOKED DIFFUSER



GLOBE 300 CLASSIC

MEDIUM SIZE






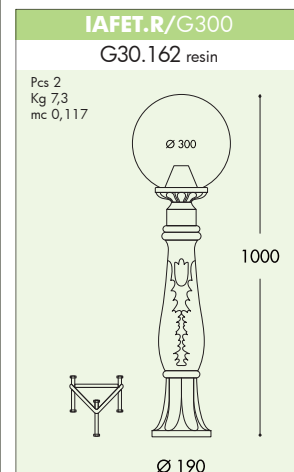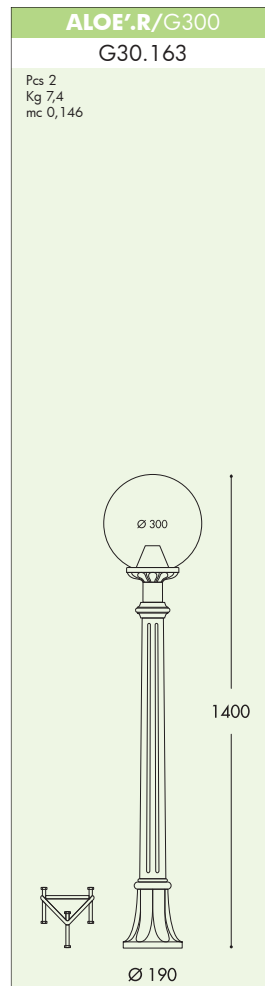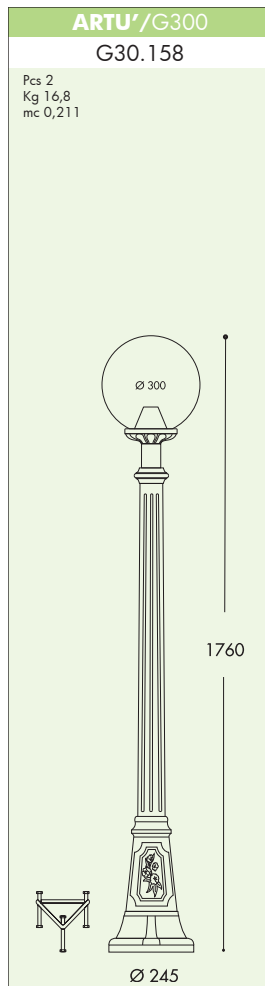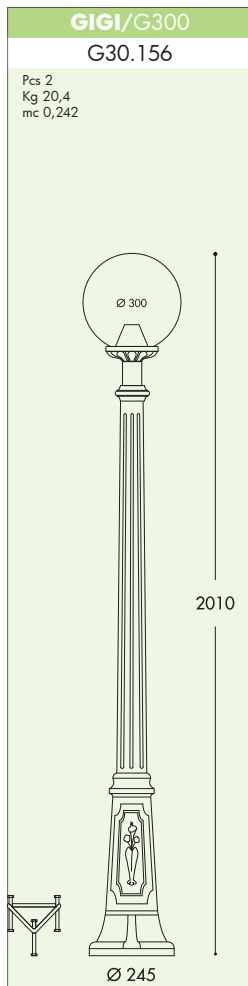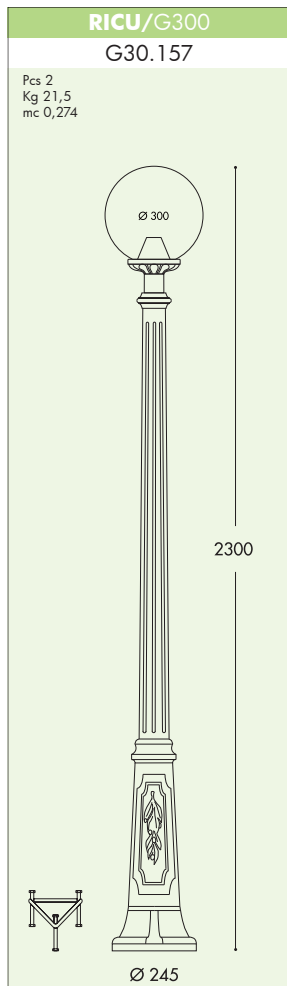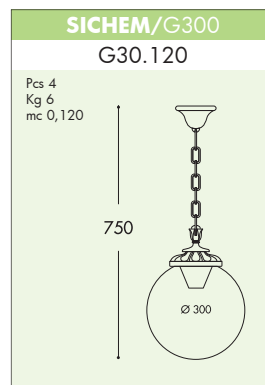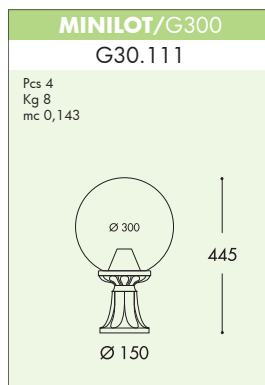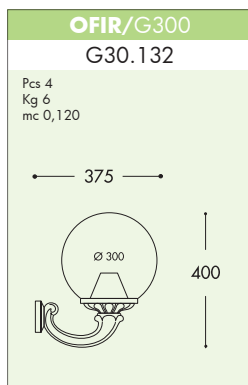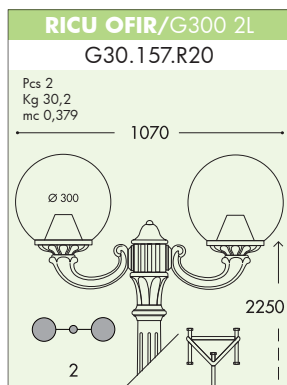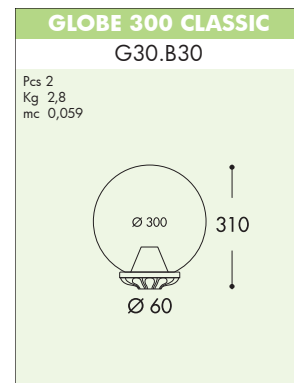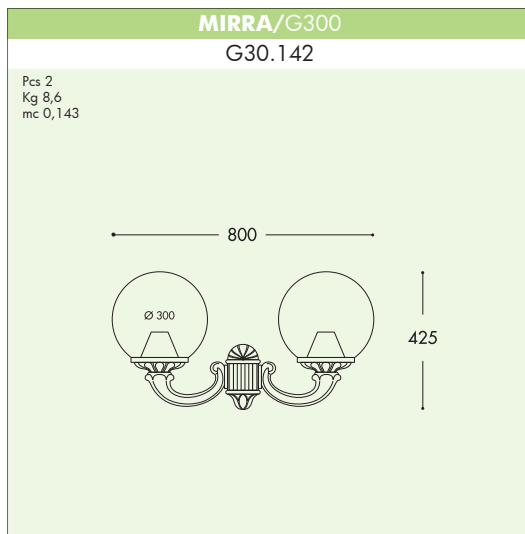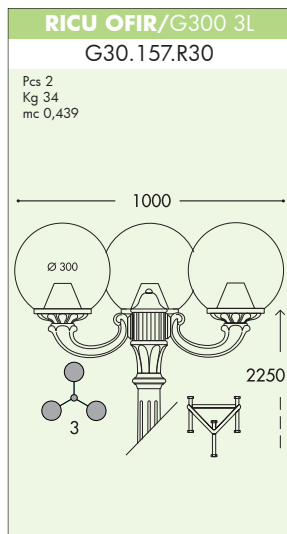

GLOBE 300 CLASSIC

MEDIUM SIZE



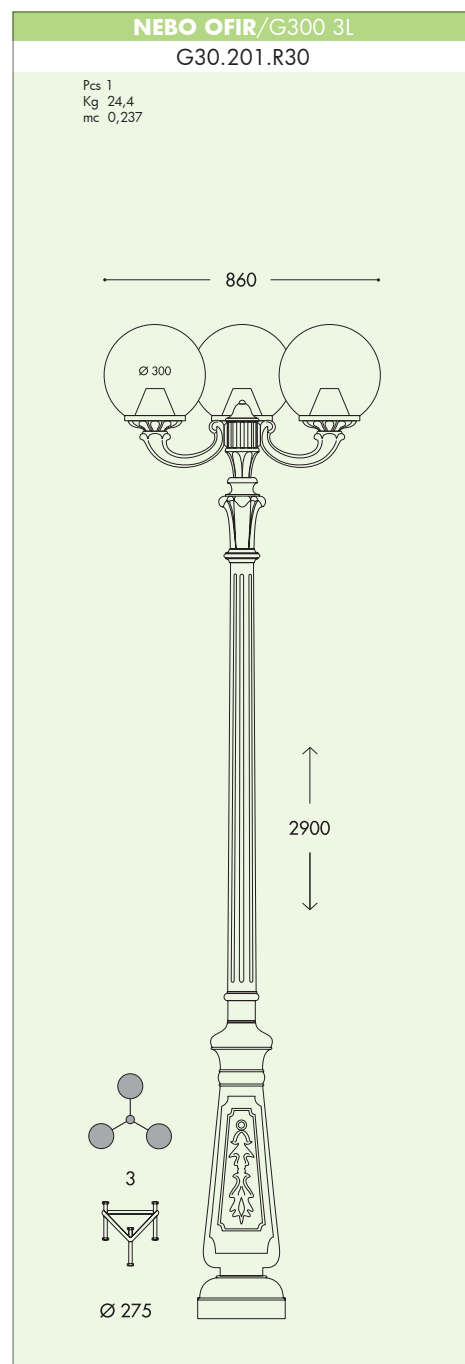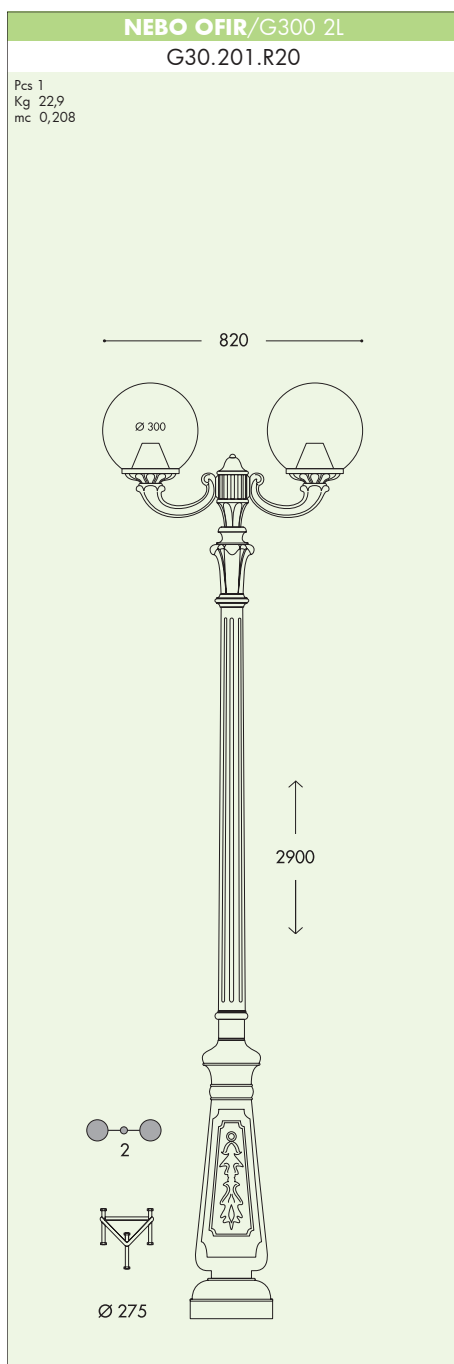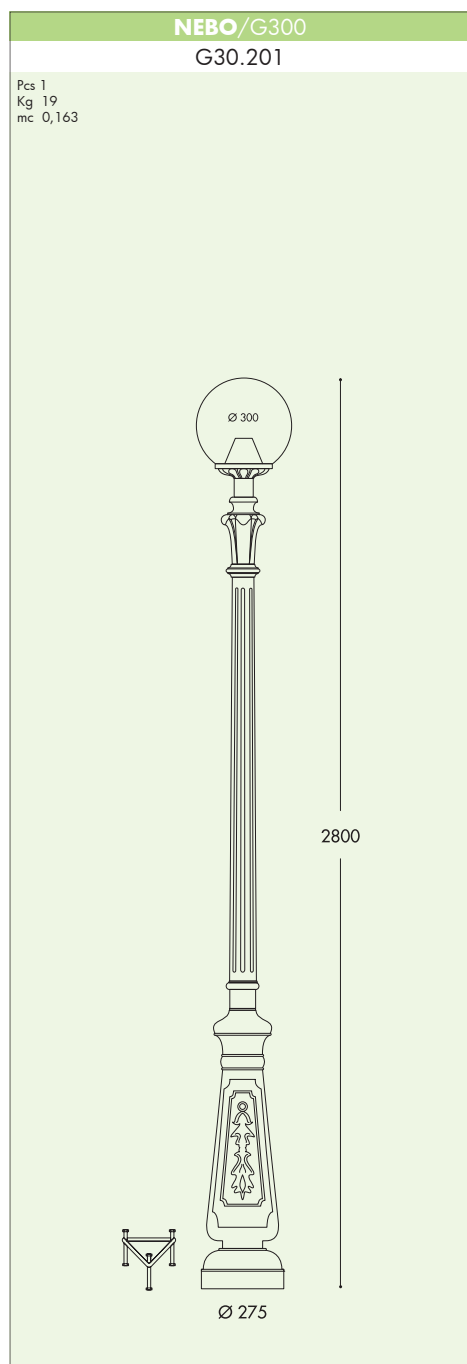


GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE

Ø 300 mm PMMA globe, complete with globe base made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Available in three different colours: clear, opal and smoked.

Globo Ø 300 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.

G31.262

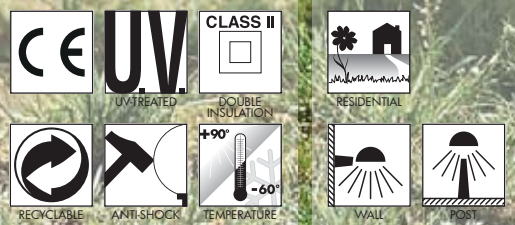



GLOBE 300
MODERN



GLOBE 400
MODERN



GLOBE 500
MODERN

GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE

GLOBE 300 MODERN - COMPONENTS

IP55



Ø 300 mm **GLOBE** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV-rays stabilized, available in three different colour: clear, opal or smoked.

GLOBO Ø 300 mm de polimetilmetacrilato (PMMA), dotado de base realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricado en una única pieza, sin juntas de unión. Disponible en tres acabados distintos: transparente, opaco o ahumado.



GLOBE BASE with modern design, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Provided complete with E27 lampholder.

BASE con diseño moderno realizado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotado de portalámpara E27.

GLOBE 300 MODERN

G31.B30 *



Dimensions and weight

Height: 310 mm
Diameter: 300 mm
Weight: 1,4 Kg



Moulded colours:

Black White

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 300 MODERN clear GLS 60W.

POST height 2mt
6x6mt area: average 2,5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix		
MAX 75 W	E27	.E27
GLS	MAX 190 mm	
CFL		
LED		


*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GLOBE AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER

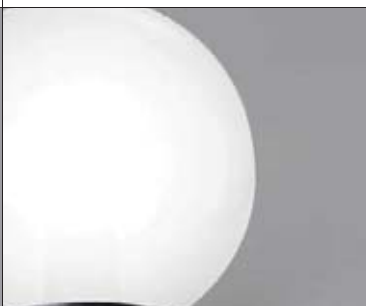


SMOKED DIFFUSER



GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE

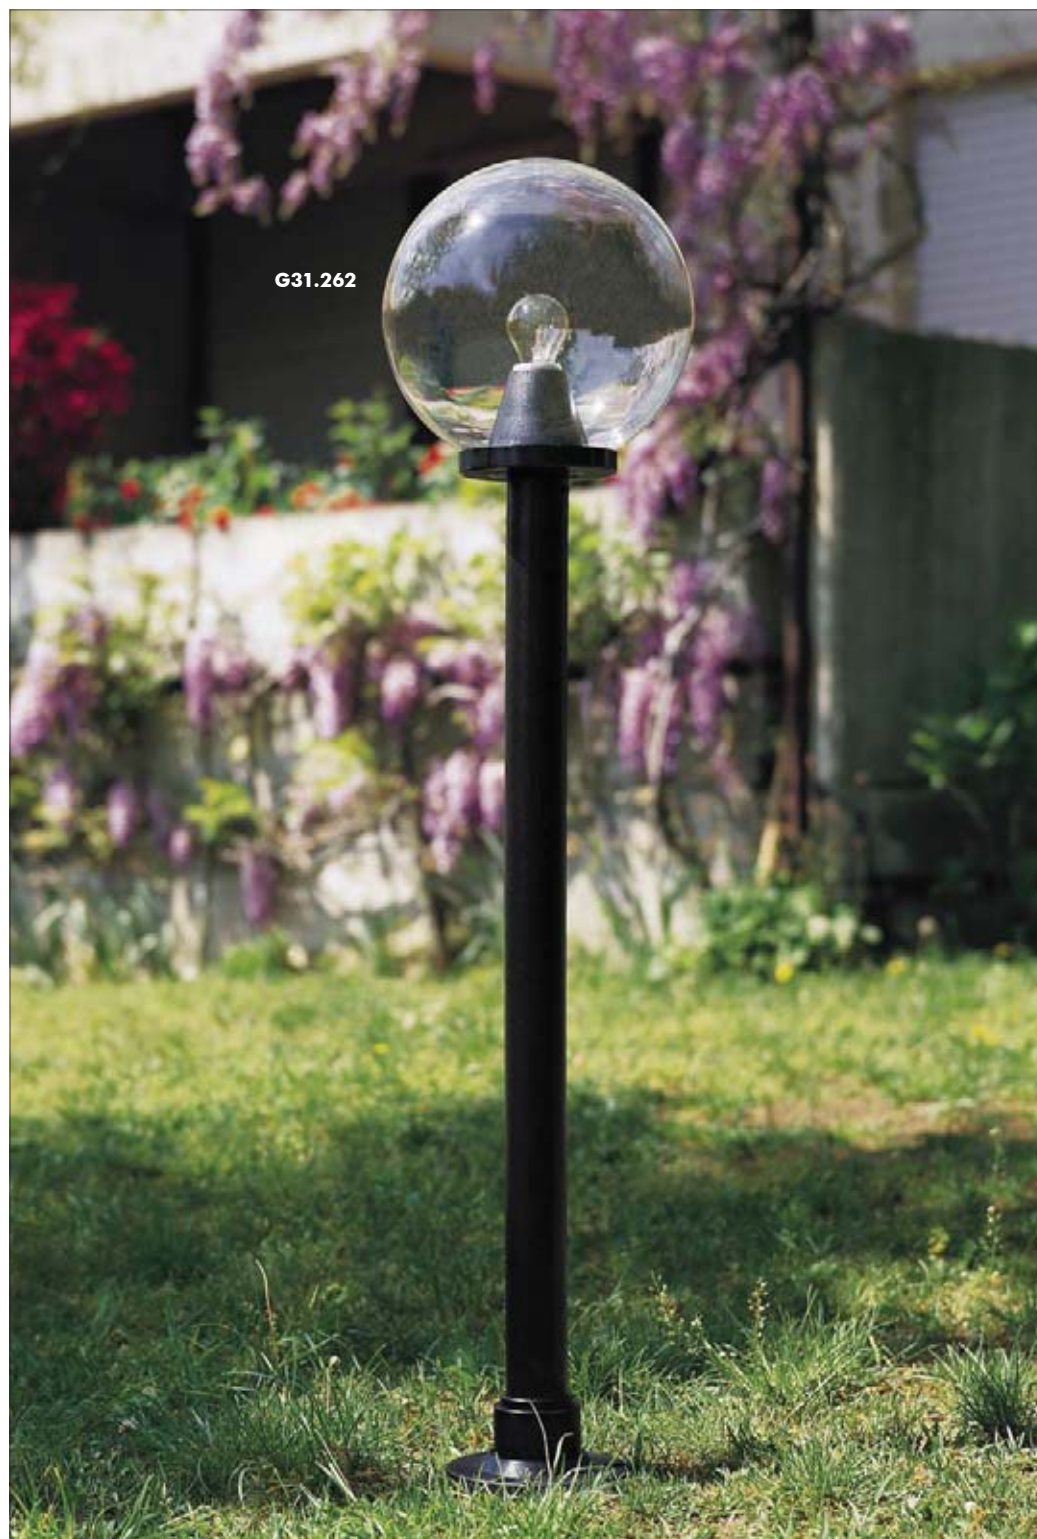



GLOBE 300
MODERN



GLOBE 400
MODERN



GLOBE 500
MODERN

GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE

COMPANY

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BULKHEAD

RECESSED &
SURFACE

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

POST

REFERENCES

SIRIO/GLOBE 300
G31.252

Pcs 2
Kg 5,2
mc 0,128

ILIO/GLOBE 300
G31.251

Pcs 2
Kg 5,7
mc 0,1144

LANDO 1400/G300	LANDO 1900/G300
G31.287	G31.288
Pcs 2 Kg 8,2 mc 0,153	Pcs 2 Kg 16,9 mc 0,214

ELISSA 1400/G300	ELISSA 1900/G300
G31.280	G31.281
Pcs 2 Kg 9,2 mc 0,200	Pcs 2 Kg 15,9 mc 0,232

ARGO/G300
G31.241 resin

Pcs 4
Kg 6,7
mc 0,148

FEBO 500/G300
G31.261 resin

Pcs 2
Kg 6
mc 0,117

FEBO 1000/G300
G31.262 resin

Pcs 2
Kg 7,2
mc 0,146

FEBO 1500/G300
G31.263

Pcs 2
Kg 13,9
mc 0,178

GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE





GLOBE 300
MODERN



GLOBE 400
MODERN



GLOBE 500
MODERN

GLOBE 300 MODERN

MEDIUM SIZE

ORIONE 2450/G300


ORIONE 2850/G300

G31.284

Pcs 2
Kg 24,7
mc 0,225

G31.285

Pcs 2
Kg 28,4
mc 0,246

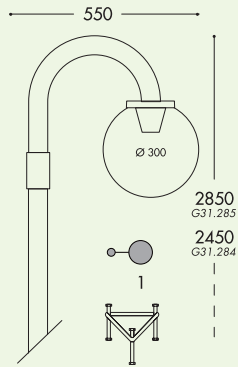

ENEA 2000 ELI/G300 2+1


ENEA 2400 ELI/G300 2+1

G31.264.L21

Pcs 2
Kg 35,7
mc 0,400

G31.265.L21

Pcs 2
Kg 39,4
mc 0,421

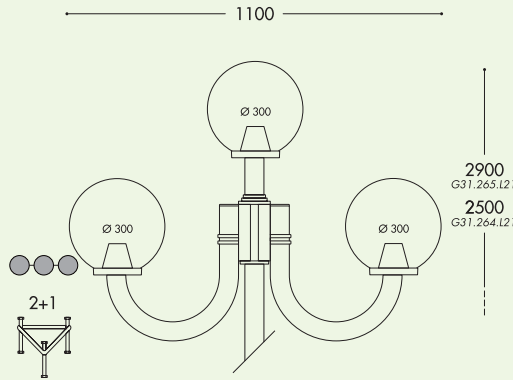

ENEA 2000 ELI/G300 3+1


ENEA 2400 ELI/G300 3+1

G31.264.L31

Pcs 2
Kg 39,7
mc 0,460

G31.265.L31

Pcs 2
Kg 43,4
mc 0,481

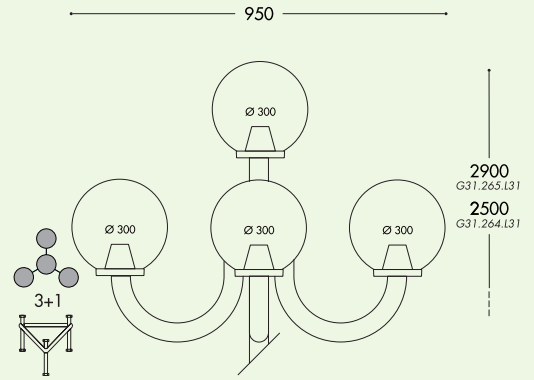

ENEA 2000/ G 300


ENEA 2400/ G 300

G31.264

Pcs 2
Kg 22,7
mc 0,171

G31.265

Pcs 2
Kg 26,4
mc 0,192

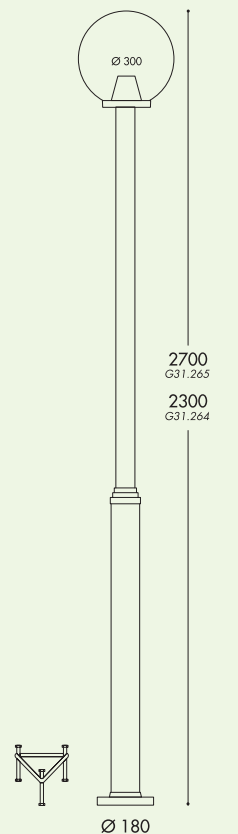

ENEA 2000 ELI/G300 2L


ENEA 2400 ELI/G300 2L

G31.264.L20

Pcs 2
Kg 33,1
mc 0,340

G31.265.L20

Pcs 2
Kg 36,8
mc 0,361

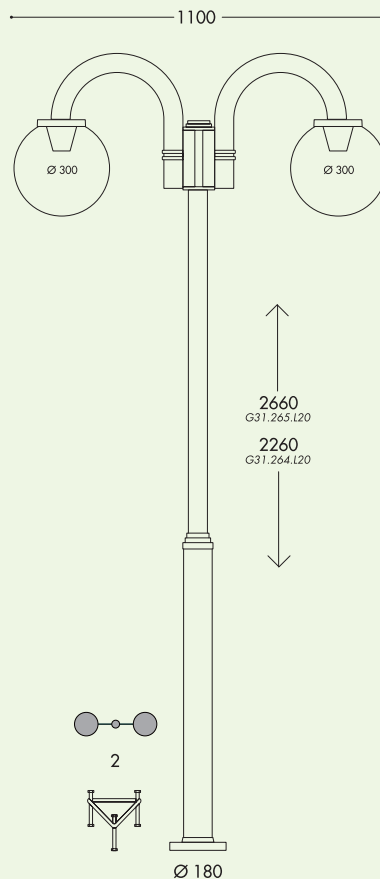

ENEA 2000 ELI/G300 3L


ENEA 2400 ELI/G300 3L

G31.264.L30


Pcs 2
Kg 36,7
mc 0,400

G31.265.L30

Pcs 2
Kg 40,4
mc 0,421

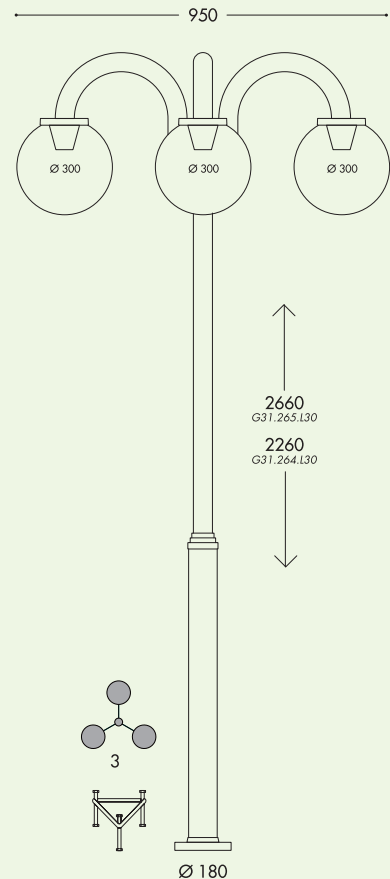

URBAN CLASSIC

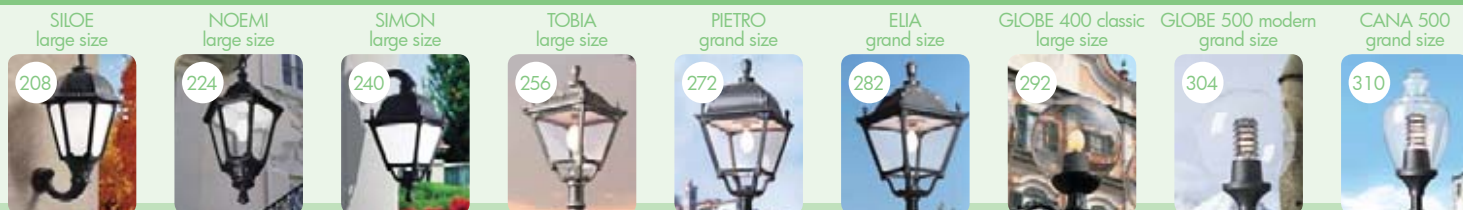

SILOE

LARGE SIZE

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

K35.132



UV-TREATED

DOUBLE INSULATION



RECYCLABLE

ANTI-SHOCK

TEMPERATURE



PUBLIC

RESIDENTIAL



WALL

POST

HANGING



SABA



SALEM



SILOE

SILOE - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC) material, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.



CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

SILOE

K35.000 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Width: 350 mm
Depth: 305 mm
Weight: 3,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,113

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55		Add. Suffix
GLS	E27	.E27
CFL		
LED		
SON	50W E27	.M50
	80W E27	.M80
	50W E27	.S50
HQL	70W E27	.S70
	70W E27	.H70

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SILOE lantern clear SON 70W.

POST height 3mt
10 x 10mt area: average 14 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

SILOE LED LARGE SIZE

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP 65.

Lámpara de forma exagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

K35.000.D3L

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



UV-TREATED

DOUBLE INSULATION



RECYCLABLE

ANTI-SHOCK

TEMPERATURE



PUBLIC

RESIDENTIAL



WALL

POST

HANGING



SABA



SALEM



SILOE

SILOE LED - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP65



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **THREE** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 2.100 lm and 3.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaires maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye tres bombillas LED GX53 de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 2.100 lm o 3.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.





CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.



PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SILOE LED



**SAVE
-58%**

**3x10W GX53 LED
30W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3mt
15 lux

SILOE E27



**HQI - SON
70W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3mt
14 lux

SILOE LED

K35.000 *



350



530

Ø 60

Dimensions and weight

Height: 530 mm
Width: 350 mm
Depth: 305 mm
Weight: 4,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,113

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal

AVAILABLE LAMPS


			Add. Suffix
	GX53 3 x 7W 21W 2100 lm	4000 K	.C3L
		3000 K	.C3R
	GX53 3 x 10W 30W 3000 lm	4000 K	.D3L
		3000 K	.D3R

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

LED VERSION WITH GX53 LAMPS INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	3x7W 21W	2.100Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	3x10W 30W	3.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		







SABA



SALEM




SILOE

OFIR/SILOE

K35.132


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,048



EVA/SILOE

K35.181


Pcs 1
Kg 13
mc 0,168

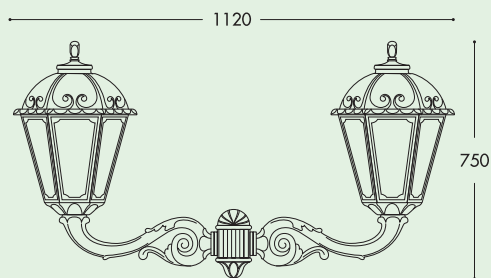

SILOE

K35.000


Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043



LOT/SILOE

K35.113


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061



MIRRA/SILOE

K35.142


Pcs 1
Kg 11
mc 0,083



SICHEM/SILOE

K35.121


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,048



RICU/SILOE

K35.157


Pcs 2
Kg 25,8
mc 0,310

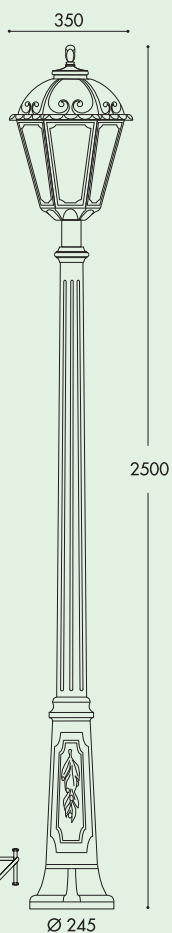

GIGI/SILOE

K35.156


Pcs 2
Kg 24,9
mc 0,278

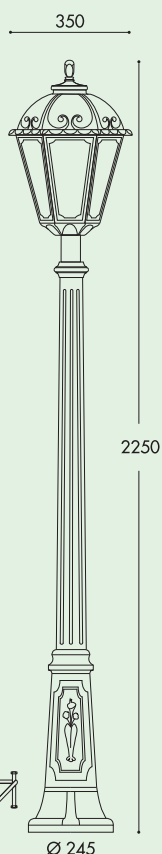

ARTU'/SILOE

K35.158


Pcs 2
Kg 21,4
mc 0,247

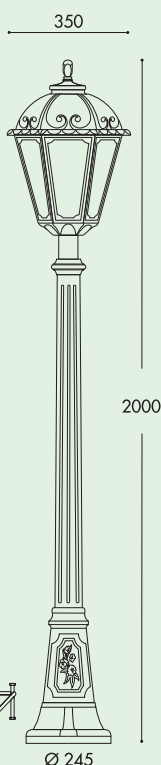

ALOE'.R/SILOE

K35.163 resin


Pcs 2
Kg 11,8
mc 0,182

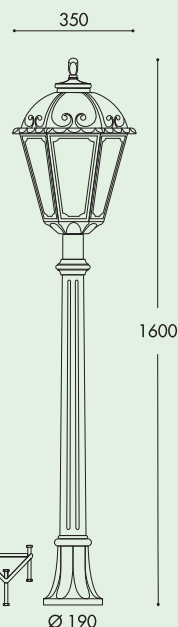


IAFET.R/SILOE

K35.162 resin

Pcs 2
Kg 11,7
mc 0,153

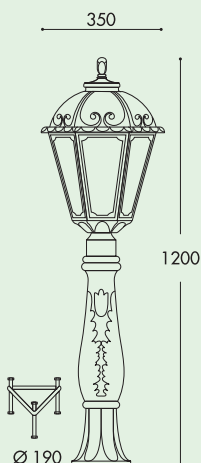

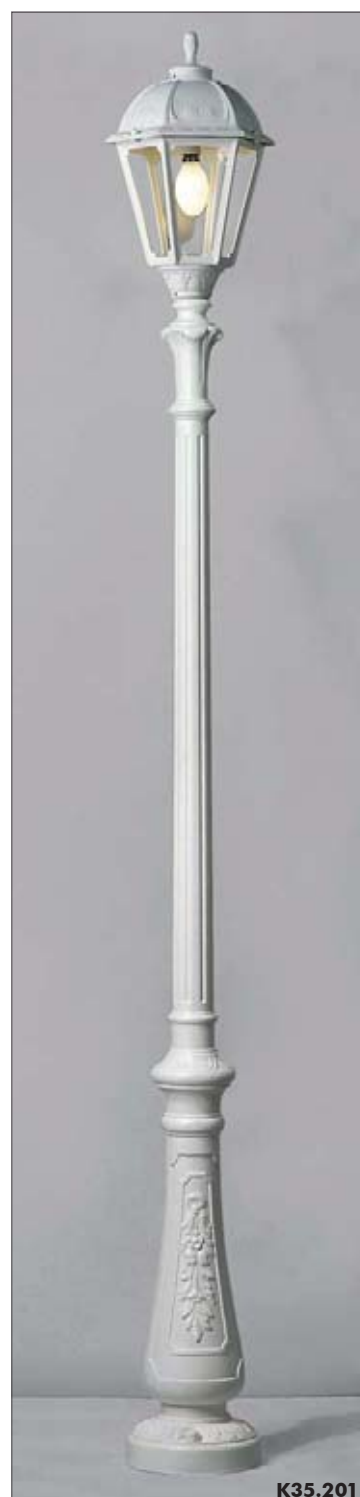



SABA



SALEM




SILOE

NEBO OFIR/SILOE 2L

K35.201.R20


Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

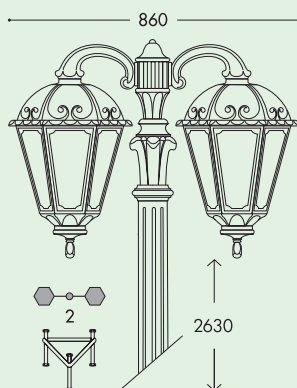

NEBO OFIR/SILOE 3L

K35.201.R30


Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

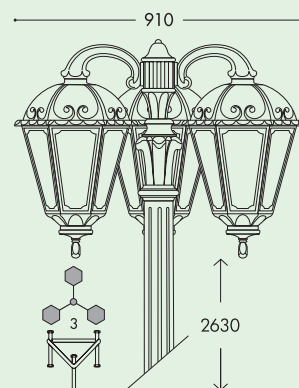

NEBO/SILOE

K35.201


Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196

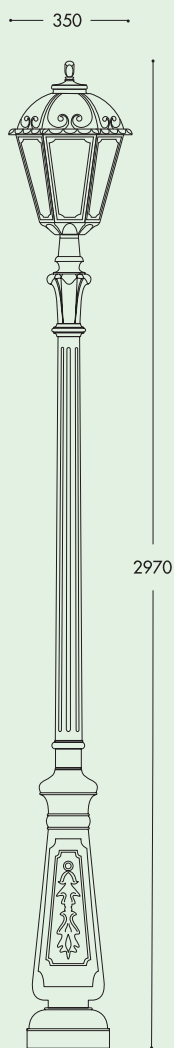

NEBO OFIR/SILOE 2L

K35.201.R20


Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

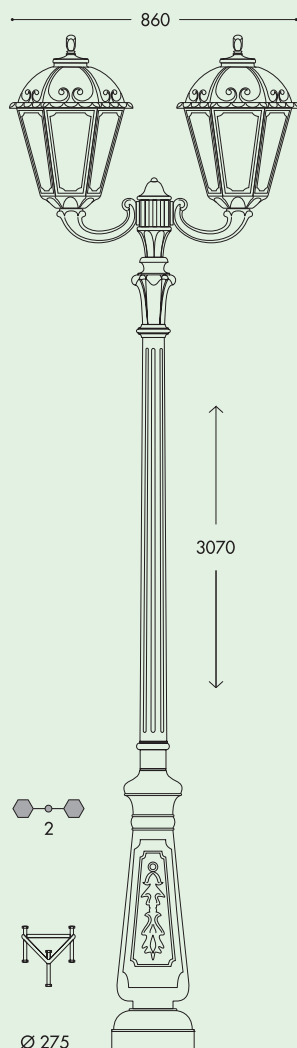


NEBO OFIR/SILOE 3L

K35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

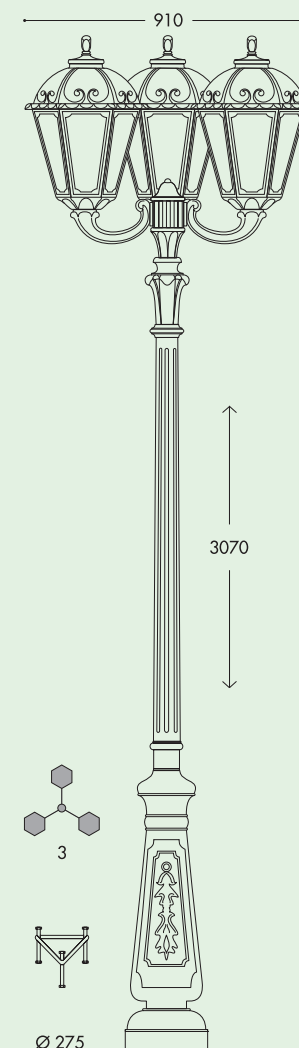

TABOR/SILOE LARGE SIZE

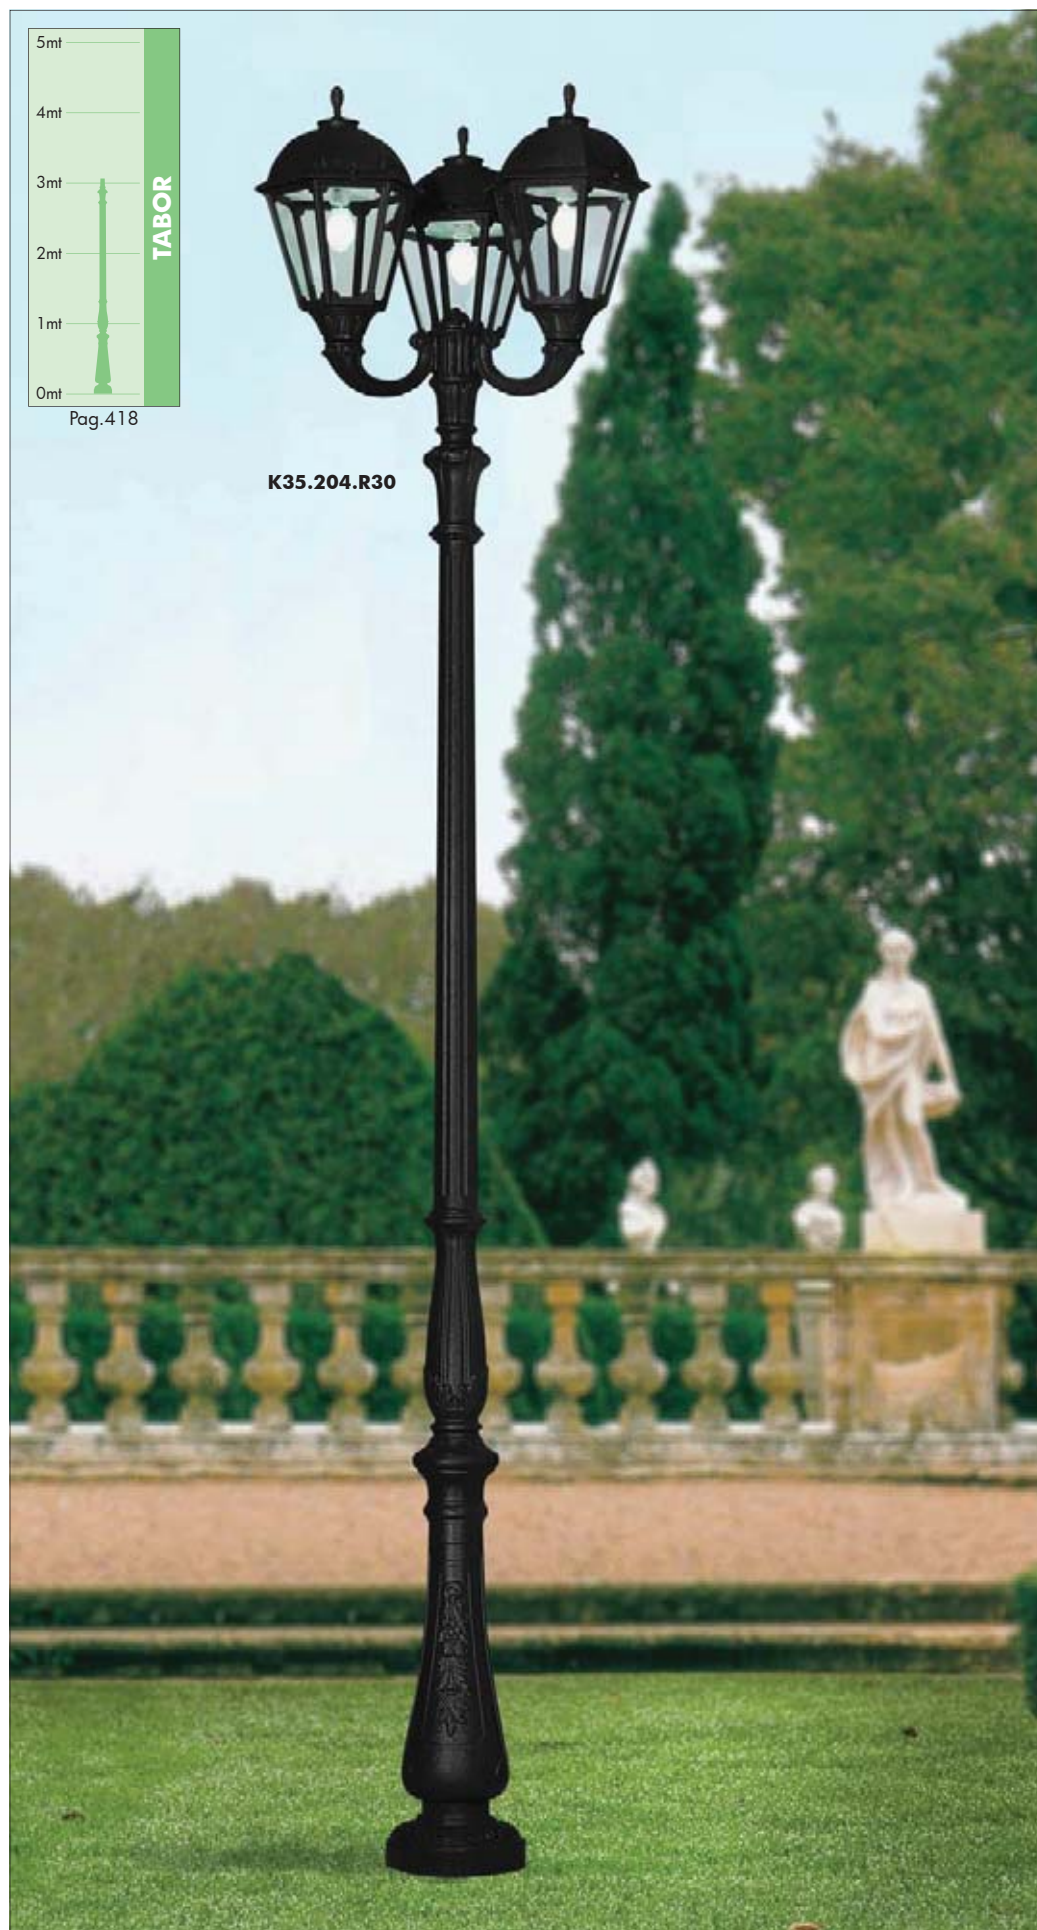



SABA



SALEM




SILOE

TABOR OFIR/SILOE 2L

K35.204.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

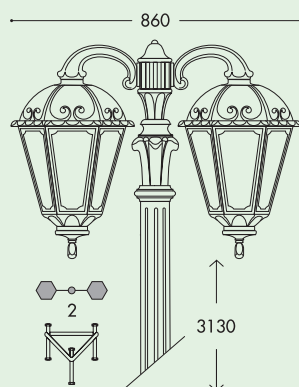

TABOR OFIR/SILOE 3L

K35.204.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

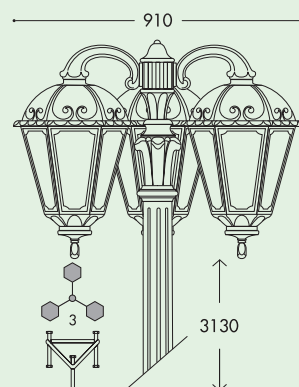


TABOR/SILOE

K35.204

Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

350

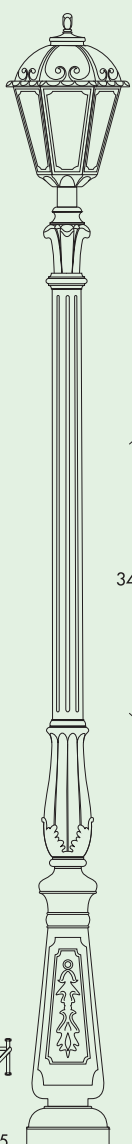


Ø 275

TABOR OFIR/SILOE 2L

K35.204.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

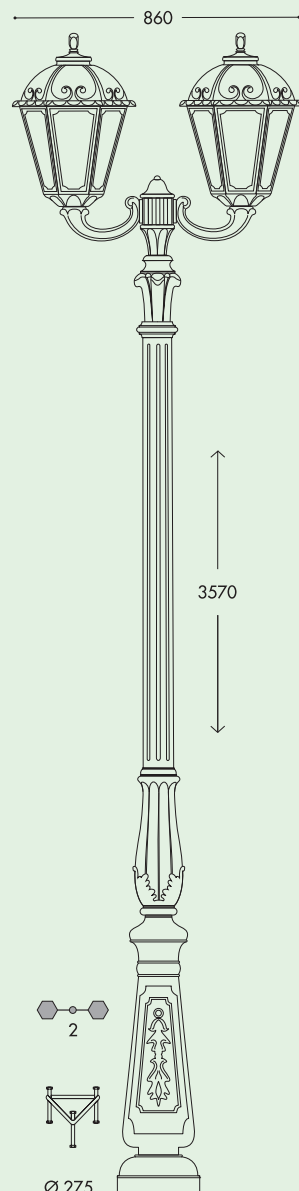


Ø 275


TABOR OFIR/SILOE 3L

K35.204.R30


Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

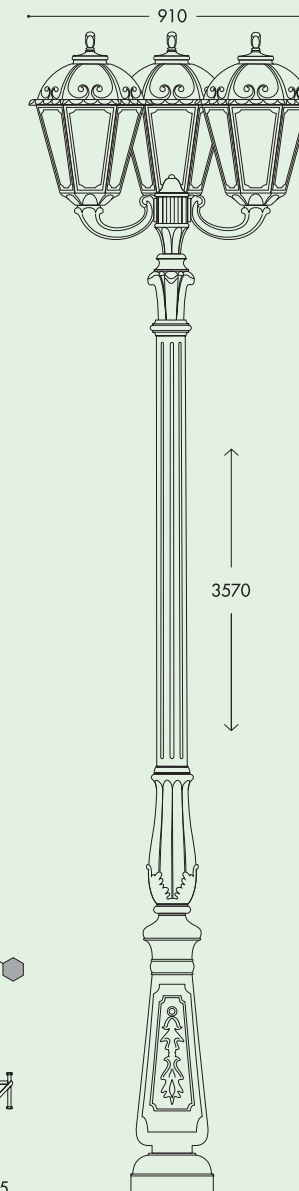

Ø 275

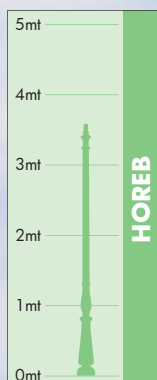

Pag.418

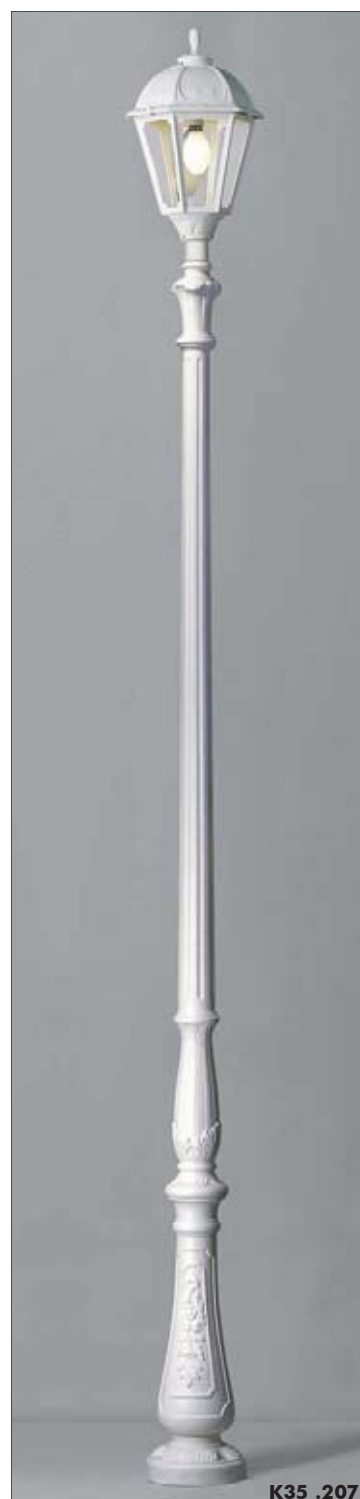



SABA




SALEM




SILOE


HOREB ADAM/SILOE 1L
K35.207.M10

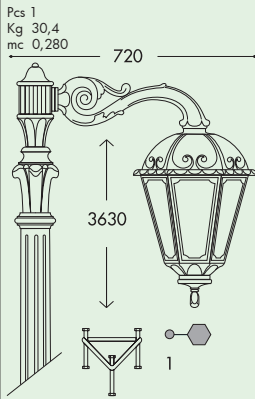


ADAM/SILOE
K35.171

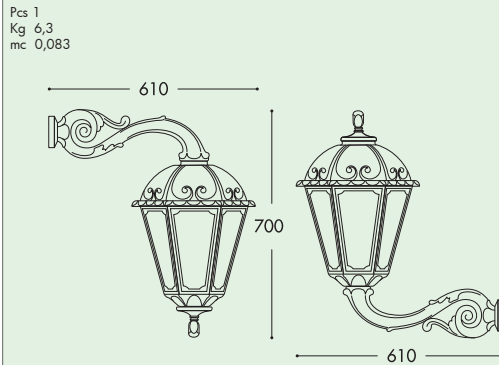


HOREB ADAM/SILOE 3+1
K35.207.M31

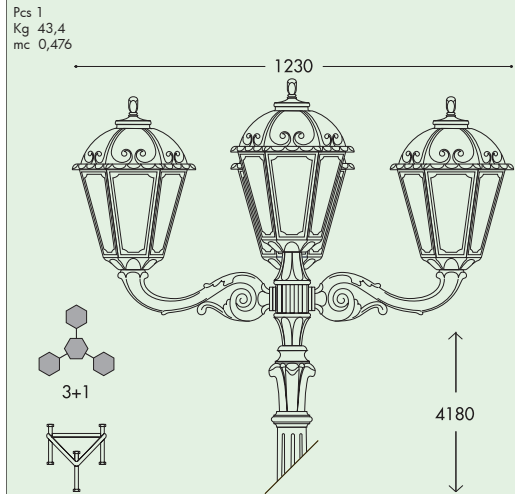


HOREB/SILOE
K35.207

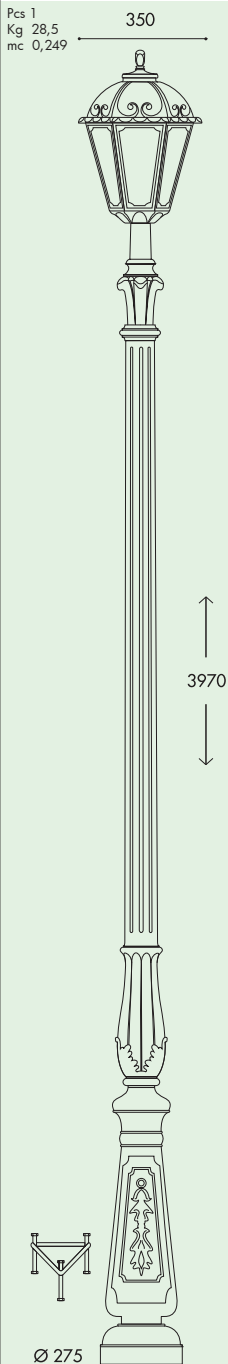


HOREB ADAM/SILOE 3L
K35.207.M30

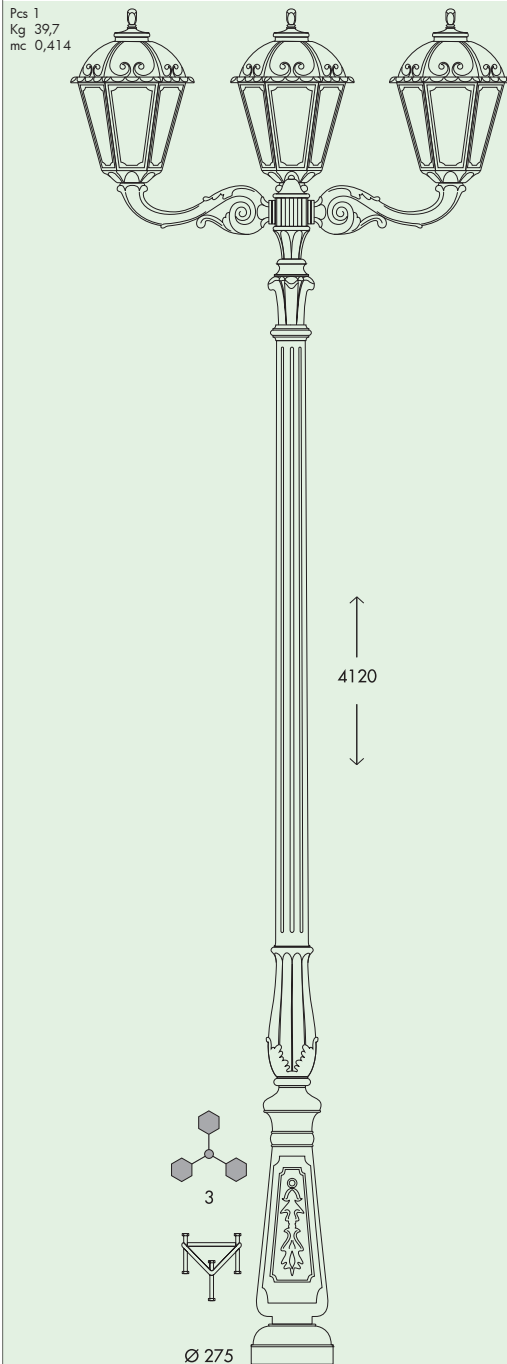


HOREB ADAM/SILOE 2+1
K35.207.M21

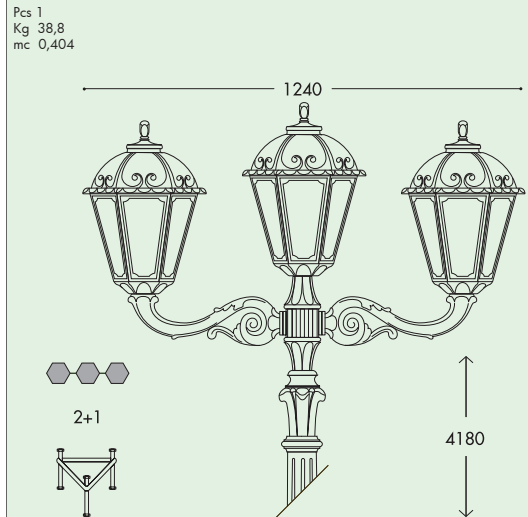


HOREB ADAM/SILOE 2L
K35.207.M20

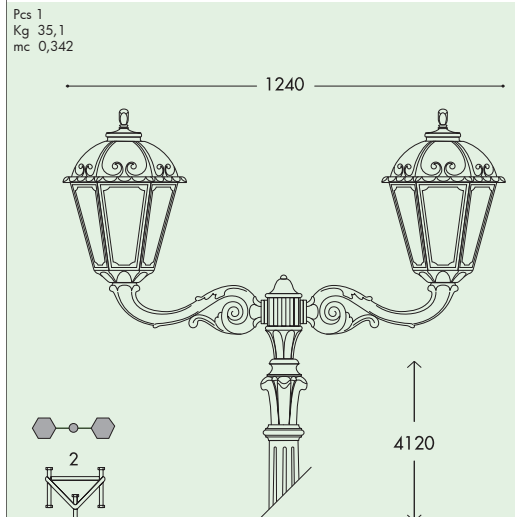



Pag.418

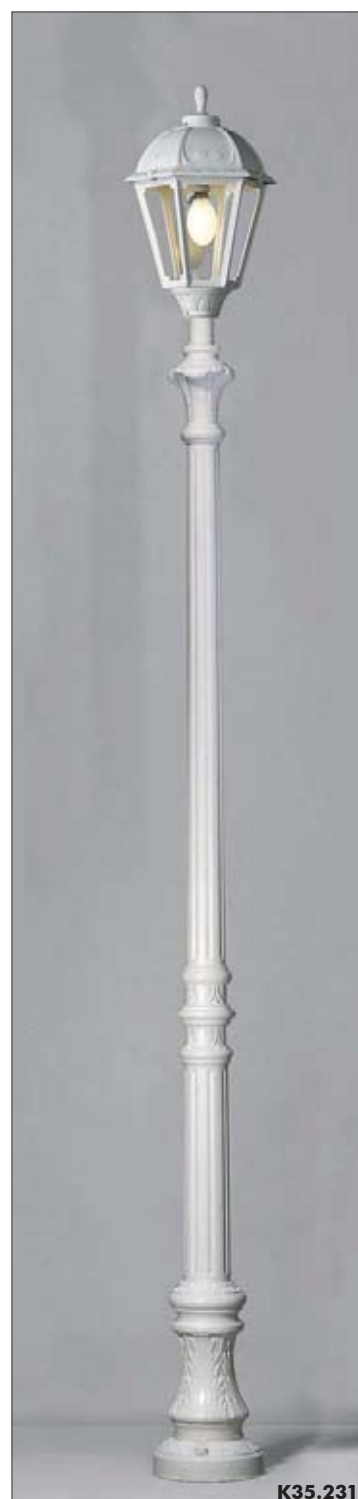



SABA



SALEM




SILOE

KARMEL 3000 OFIR/SILOE 2L

K35.231.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

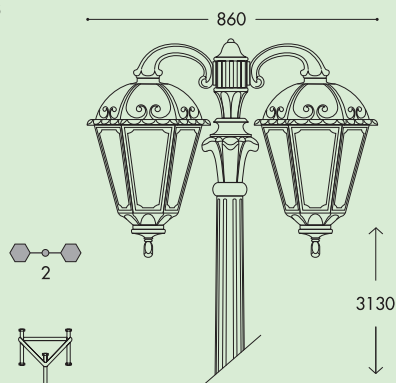

KARMEL 3000 OFIR/SILOE 3L

K35.231.R30


Pcs 1
Kg 36,5
mc 0,369

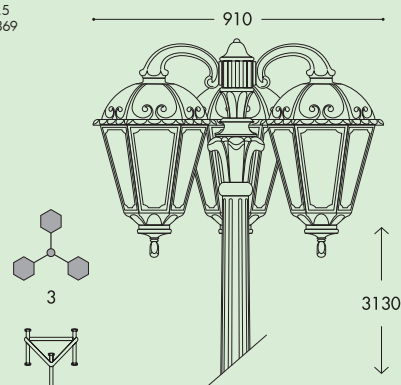

KARMEL 3000/SILOE

K35.231


Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

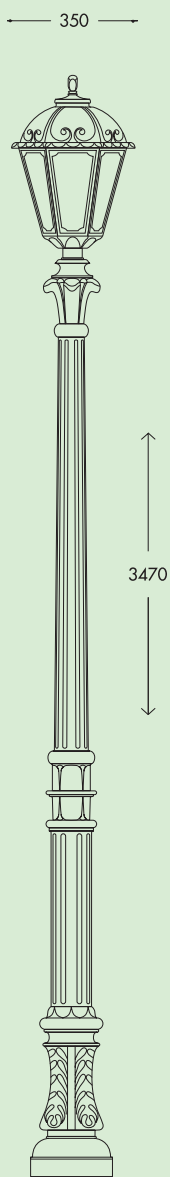

KARMEL 3000 OFIR/SILOE 2L

K35.231.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295


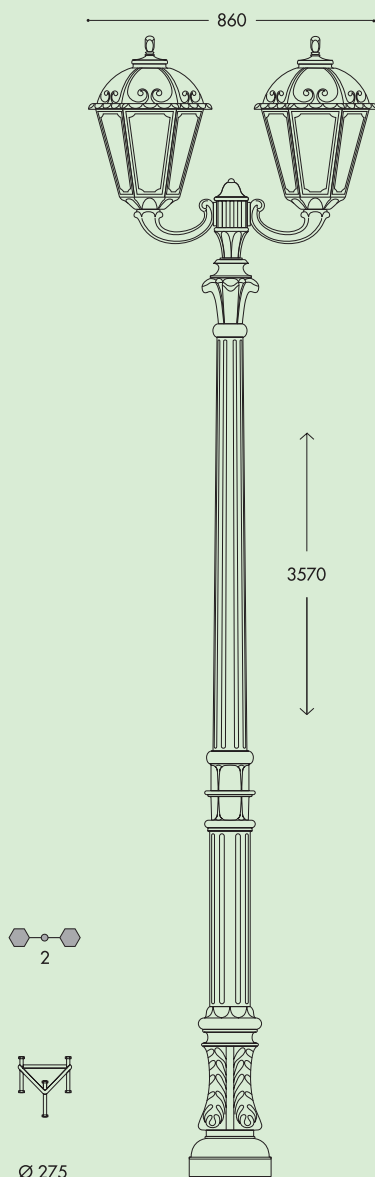


KARMEL 3000 OFIR/SILOE 3L


K35.231.R30

Pcs 1
Kg 36,5
mc 0,369

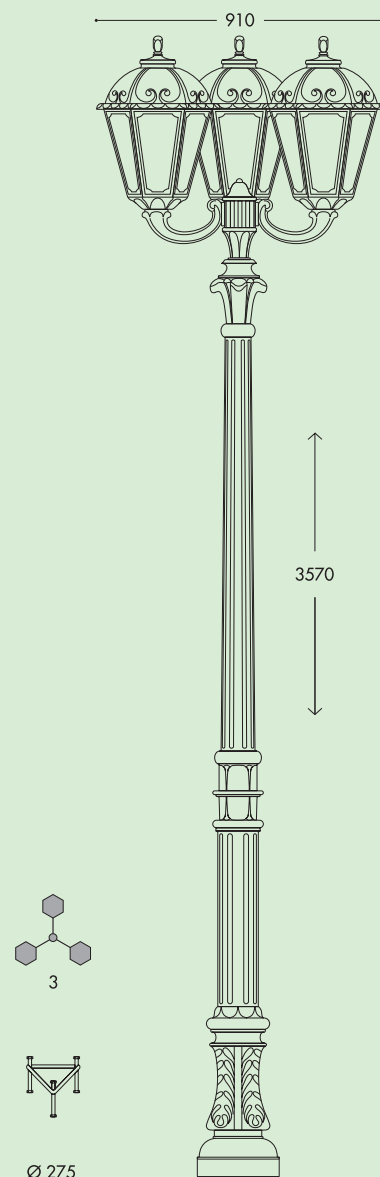

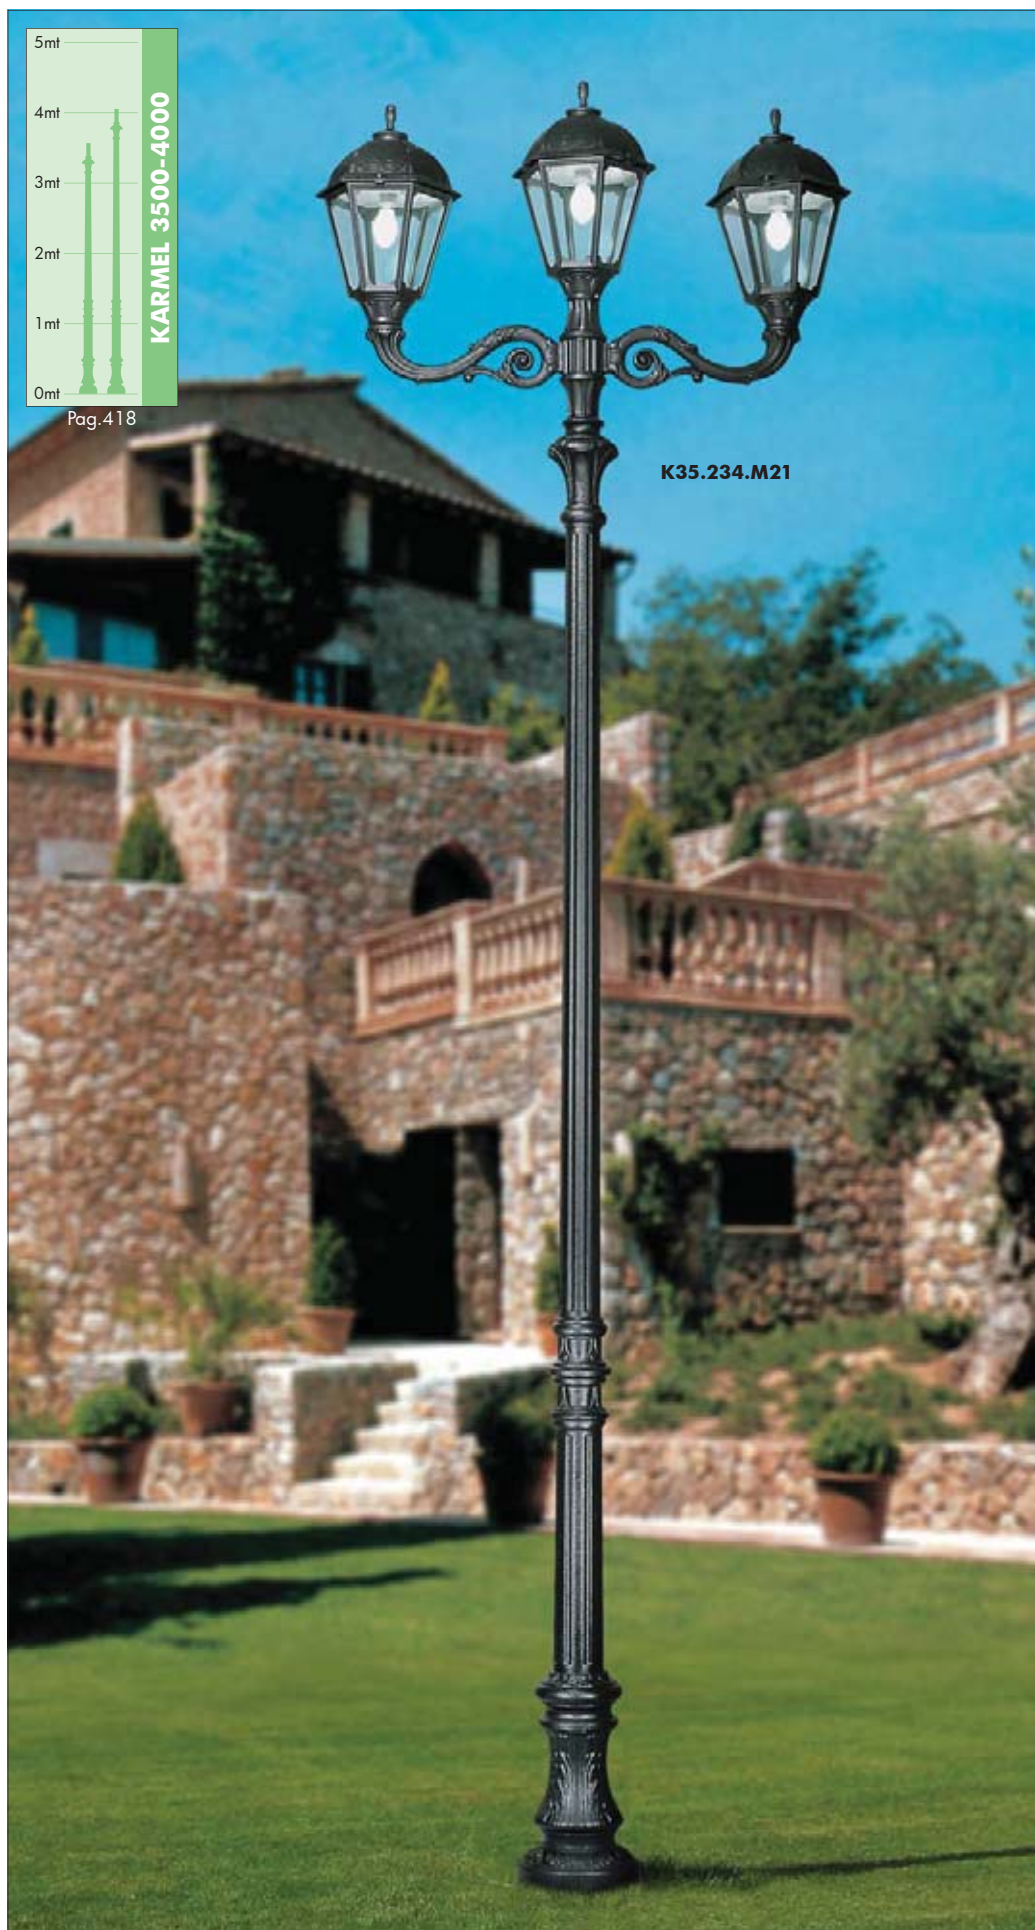

Pag.418

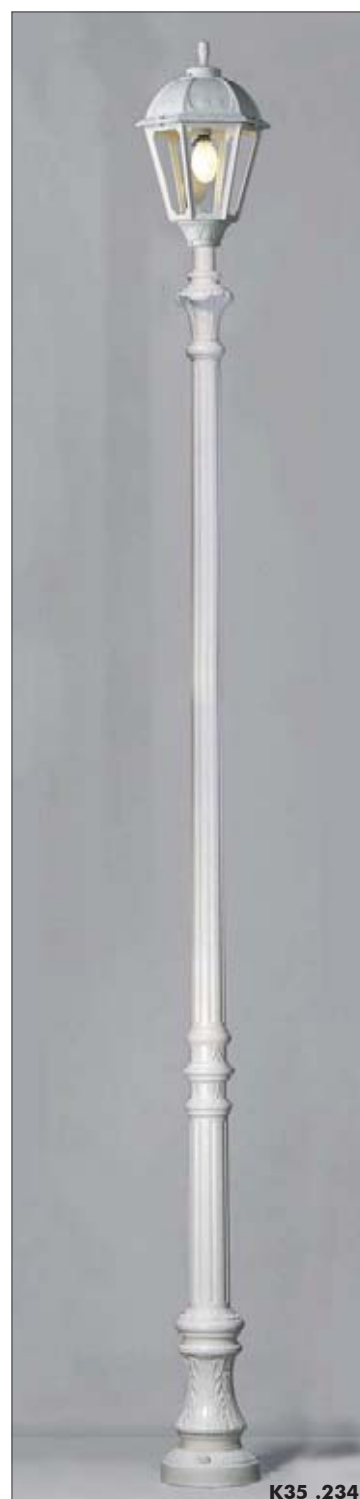



SABA



SALEM



SILOE

KARMEL 3500-4000/SILOE LARGE SIZE


KARMEL 3500 ADAM/SILOE 1L KARMEL 4000 ADAM/SILOE 1L

K35.234.M10

K35.237.M10

Pcs 1
Kg 30,4
mc 0,280


Pcs 1
Kg 33,9
mc 0,287



KARMEL 3500/SILOE K35.234

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,249

350

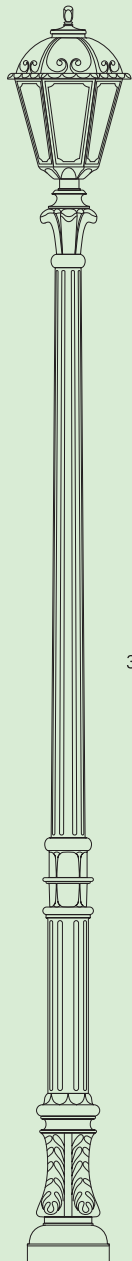

Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/SILOE 2+1



K35.234.M21

KARMEL 4000 ADAM/SILOE 2+1

K35.237.M21

Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,404

Pcs 1
Kg 42,3
mc 0,431

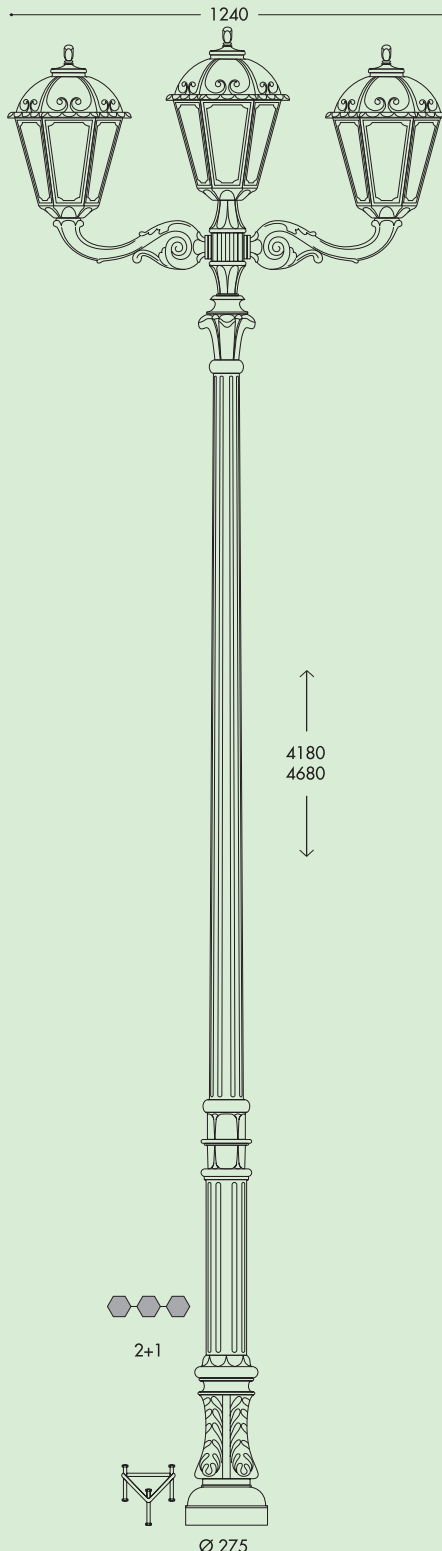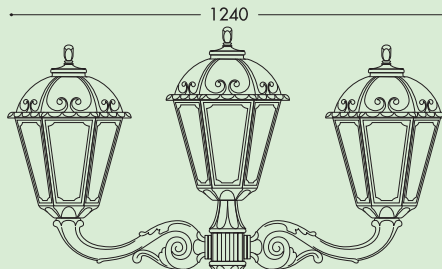

Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/SILOE 3L


K35.234.M30

KARMEL 4000 ADAM/SILOE 3L

K35.237.M30

Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,414

Pcs 1
Kg 43,2
mc 0,441

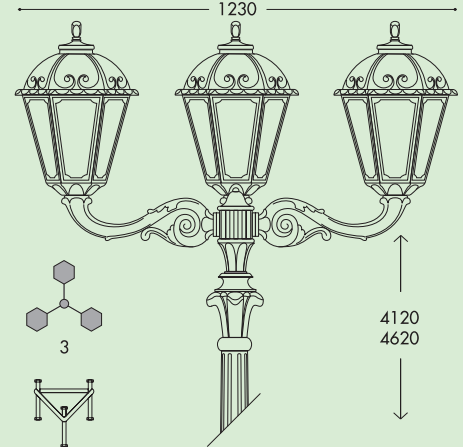

KARMEL 3500 ADAM/SILOE 3+1


K35.234.M31

KARMEL 4000 ADAM/SILOE 3+1

K35.237.M31

Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

Pcs 1
Kg 46,9
mc 0,503

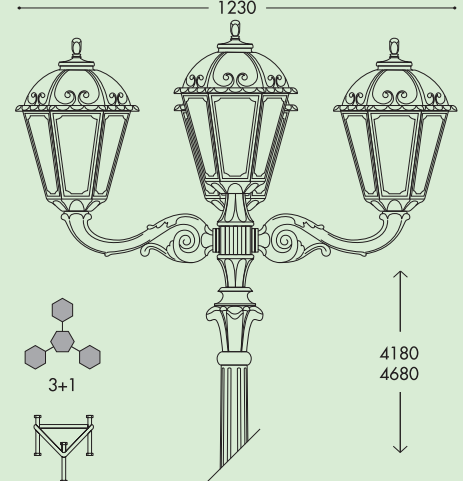

KARMEL 3500 ADAM/SILOE 2L


K35.234.M20

KARMEL 4000 ADAM/SILOE 2L

K35.237.M20

Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,369

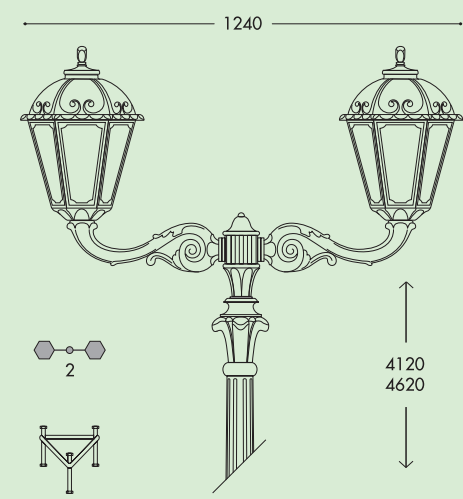


NOEMI

LARGE SIZE

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

E35.121

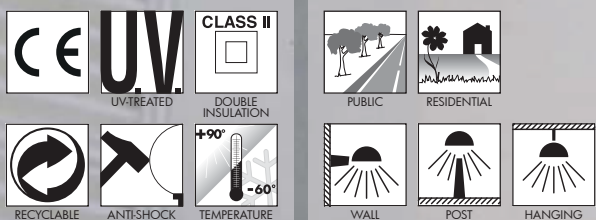



ANNA



RUT



NOEMI

NOEMI - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC) material, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

NOEMI

E35.000 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Width: 350 mm
Depth: 305 mm
Weight: 3,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,110

Moulded colours:

Black White



Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



NOEMI lantern clear SON 70W.

POST height 3mt
10 x 10mt area: average 14 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL			
LED			
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
	100W	E27	.M100
*WITH BALLAST SON	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
HQI	70W	E27	.H70

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

NOEMI LED

LARGE SIZE

Hexagonal lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP 65.


Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

E35.000.D3L

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

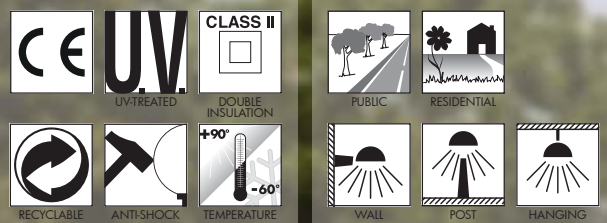



ANNA



RUT



NOEMI

NOEMI LED - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP65



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **THREE** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 2.100 lm and 3.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaires maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye tres bombillas LED GX53 de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 2.100 lm o 3.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.

Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación.

CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

NOEMI LED

E35.000 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Width: 350 mm
Depth: 305 mm
Weight: 4,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,110

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 3 x 7W 21W 2100 lm	4000 K	.C3L
		3000 K	.C3R
	GX53 3 x 10W 30W 3000 lm	4000 K	.D3L
		3000 K	.D3R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

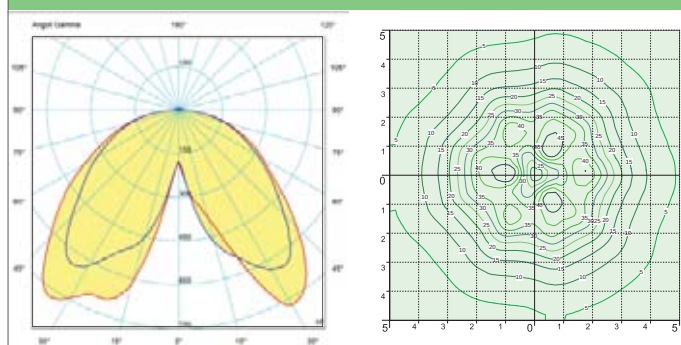

NOEMI LED



**3x10W GX53 LED
30W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3mt
15 lux

**SAVE
-58%**

=

NOEMI E27




**HQI - SON
70W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3mt
14 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMPS INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	3x7W 21W	2.100Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	3x10W 30W	3.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		



**E35.132****E35.157****E35.113****E35.132****E35.121****E35.162**



ANNA



RUT




NOEMI

OFIR/NOEMI

E35.132


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,048



EVA/NOEMI

E35.181


Pcs 1
Kg 13
mc 0,168

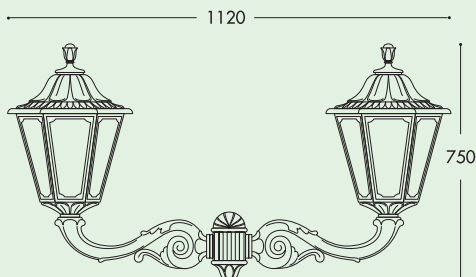

NOEMI

E35.000


Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043



LOT/NOEMI

E35.113


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061



MIRRA/NOEMI

E35.142


Pcs 1
Kg 11
mc 0,083



SICHEM/NOEMI

E35.121


Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,048

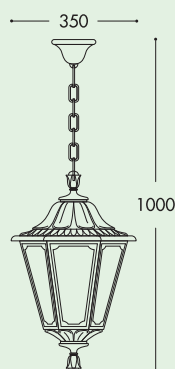

RICU/NOEMI

E35.157


Pcs 2
Kg 25,8
mc 0,310

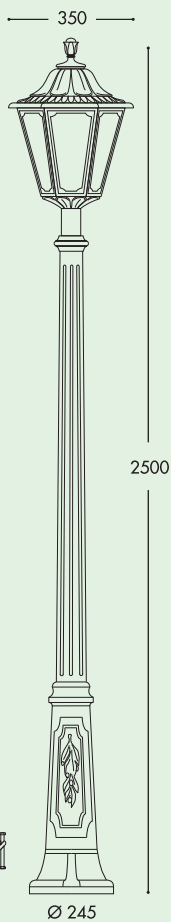

GIGI/NOEMI

E35.156


Pcs 2
Kg 24,9
mc 0,278

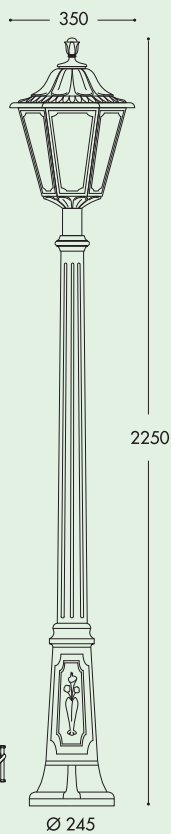

ARTU'/NOEMI

E35.158


Pcs 2
Kg 21,4
mc 0,247

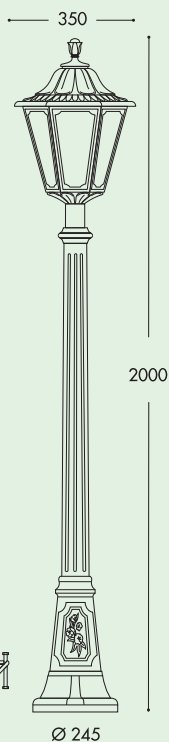

ALOE'.R/NOEMI

E35.163 resin


Pcs 2
Kg 11,8
mc 0,182

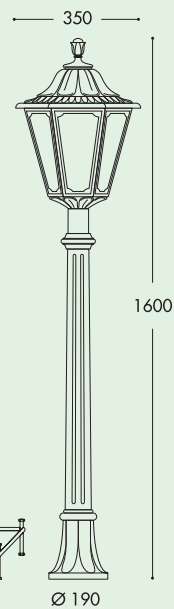


IAFET.R/NOEMI

E35.162 resin

Pcs 2
Kg 11,7
mc 0,153

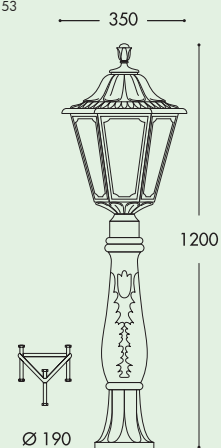



Pag.418



E35.201.R30



E35.201.R20



E35.201



ANNA



RUT




NOEMI

NEBO OFIR/NOEMI 2L

E35.201.R20


Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

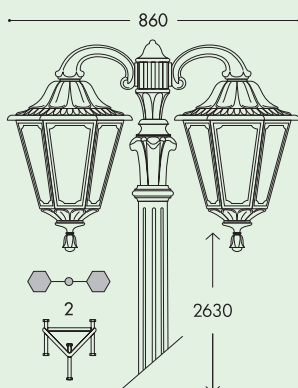

NEBO OFIR/NOEMI 3L

E35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

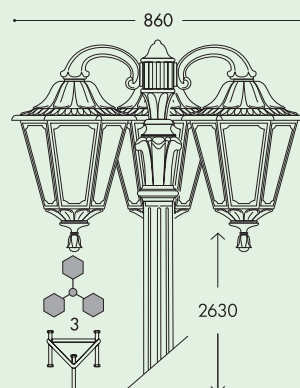

NEBO/NOEMI

E35.201


Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196



NEBO OFIR/NOEMI 2L

E35.201.R20


Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

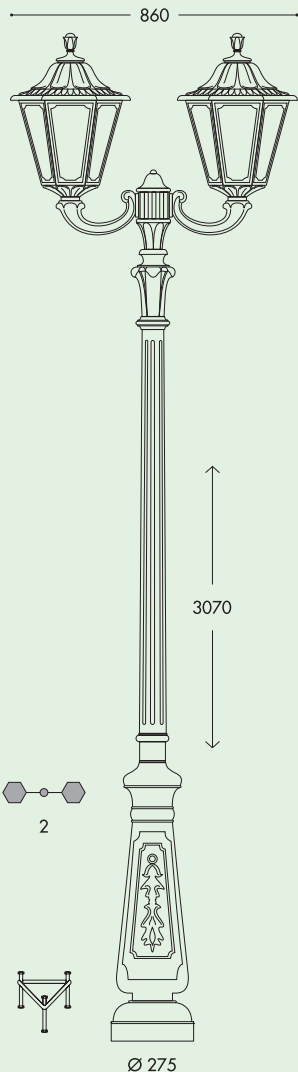

NEBO OFIR/NOEMI 3L

E35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

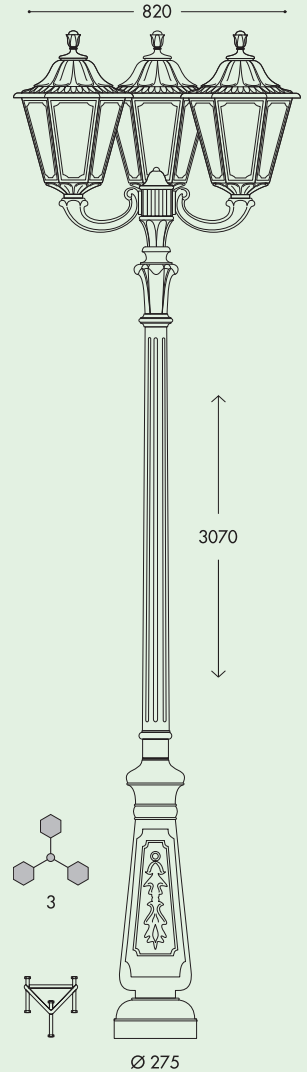





ANNA



RUT




NOEMI

TABOR OFIR/NOEMI 2L

E35.204.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

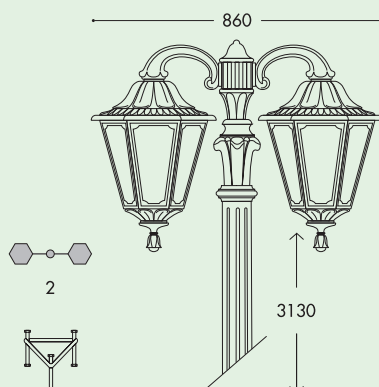

TABOR OFIR/NOEMI 3L

E35.204.R30


Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

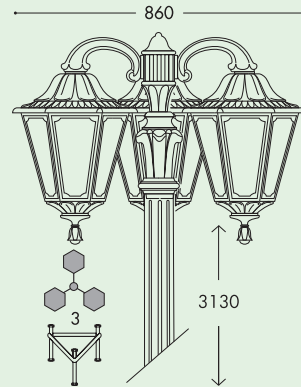

TABOR/NOEMI

E35.204


Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

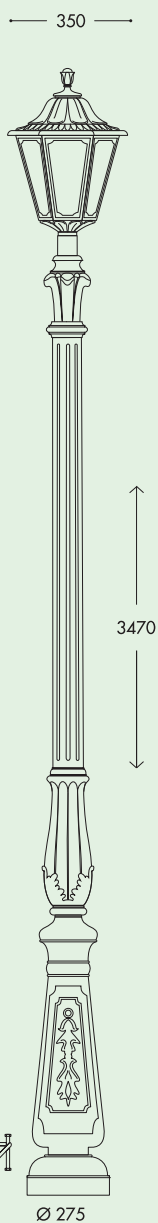

TABOR OFIR/NOEMI 2L

E35.204.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295


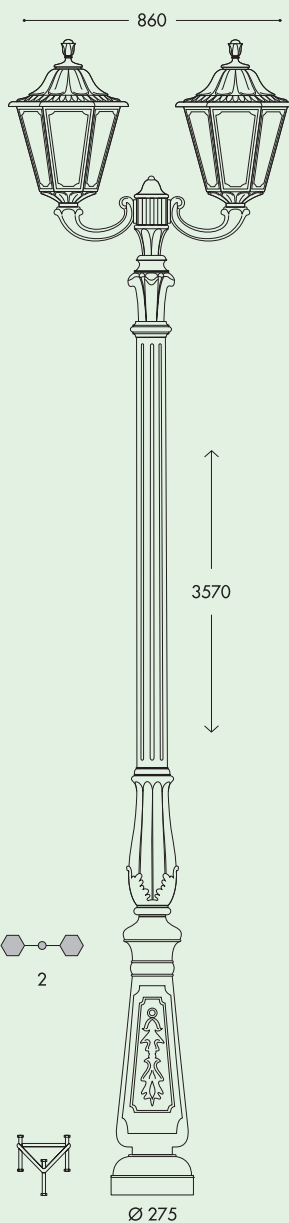


TABOR OFIR/NOEMI 3L

E35.204.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

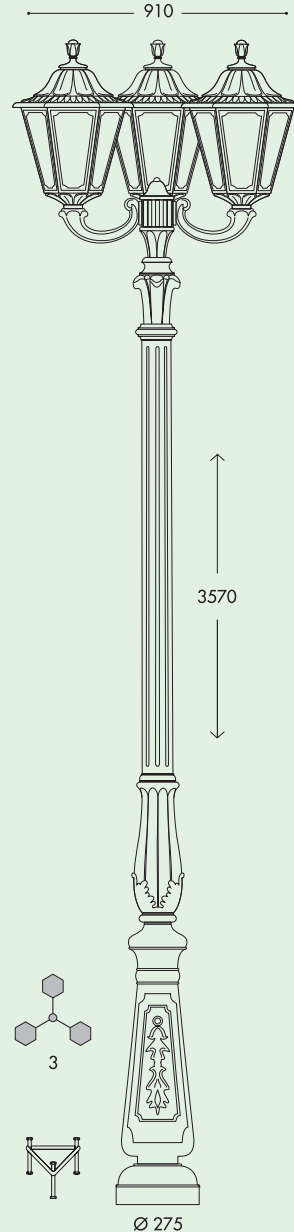

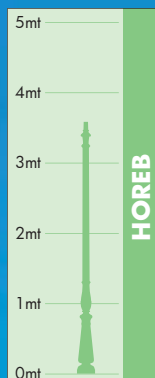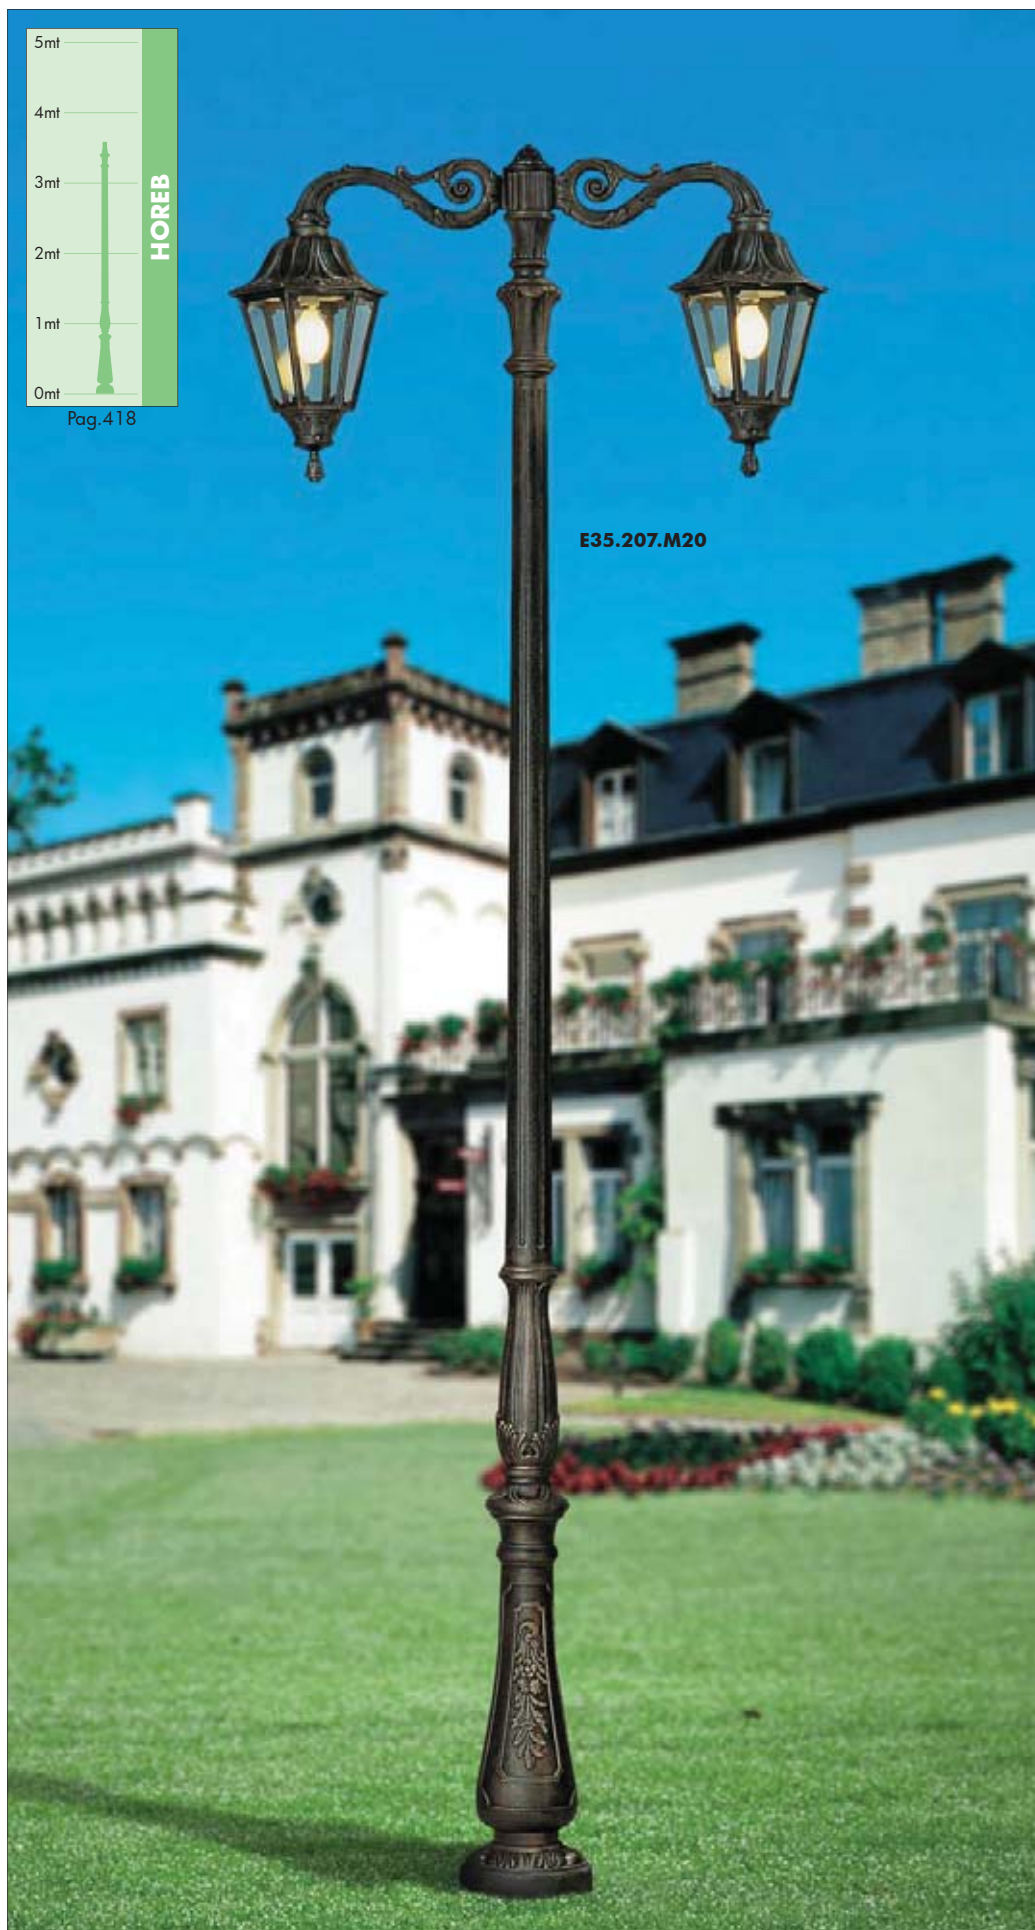

Pag.418





ANNA




RUT



NOEMI


HOREB ADAM/NOEMI 1L
E35.207.M10

Pcs 1
Kg 30,4
mc 0,280

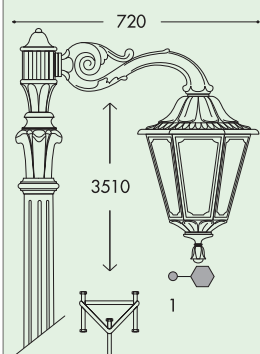


ADAM/NOEMI
E35.171

Pcs 1
Kg 6,3
mc 0,083

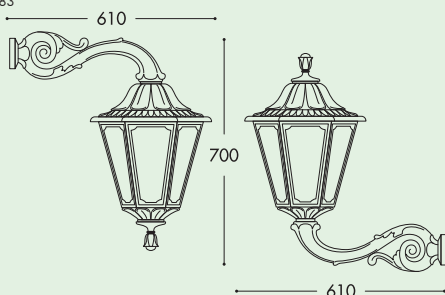


HOREB ADAM/NOEMI 3+1
E35.207.M31

Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

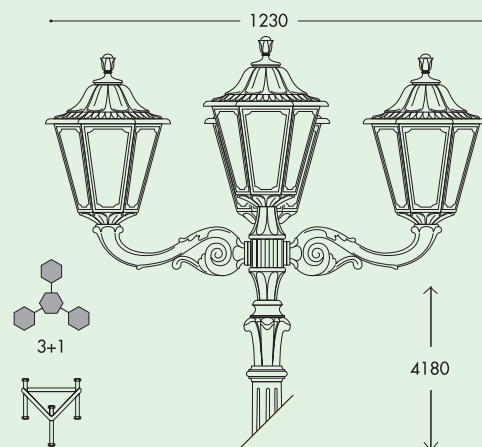


HOREB/NOEMI
E35.207

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,249

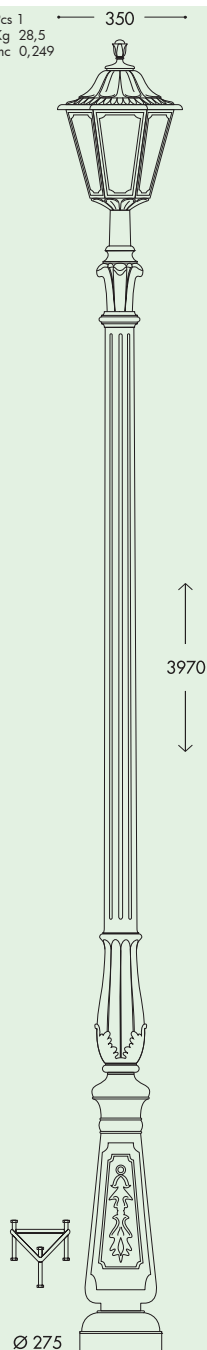


HOREB ADAM/NOEMI 2+1
E35.207.M21

Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,404

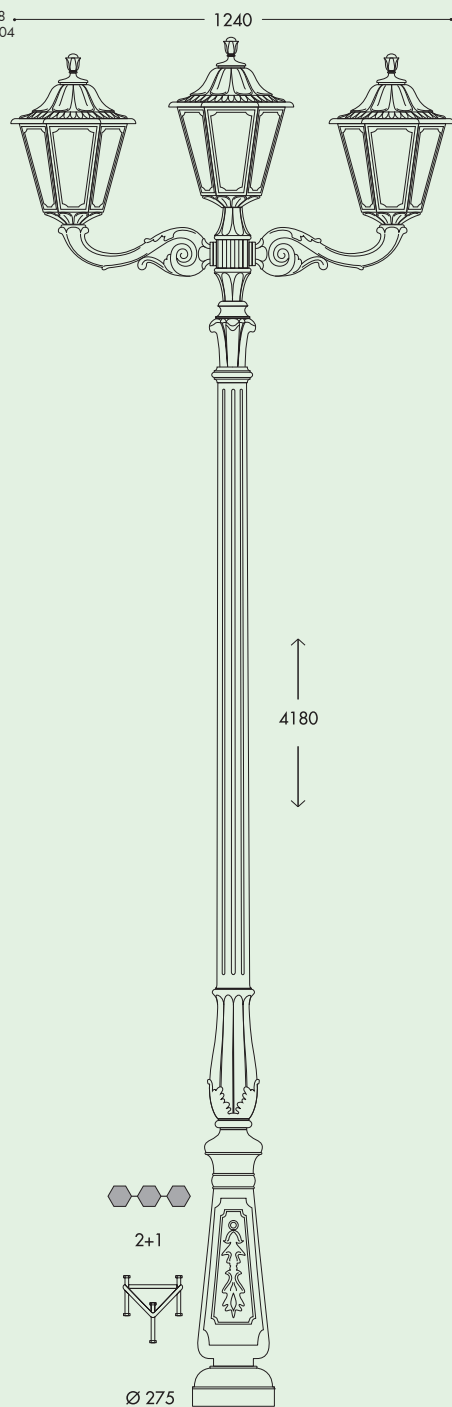


HOREB ADAM/NOEMI 3L
E35.207.M30


Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,414

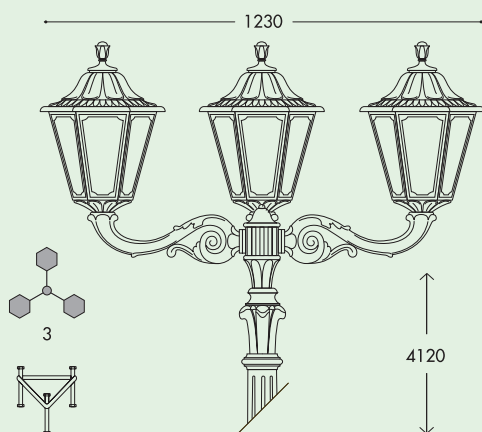

HOREB ADAM/NOEMI 2L
E35.207.M20

Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

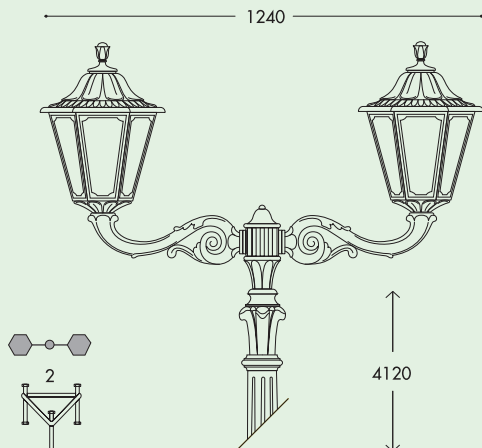

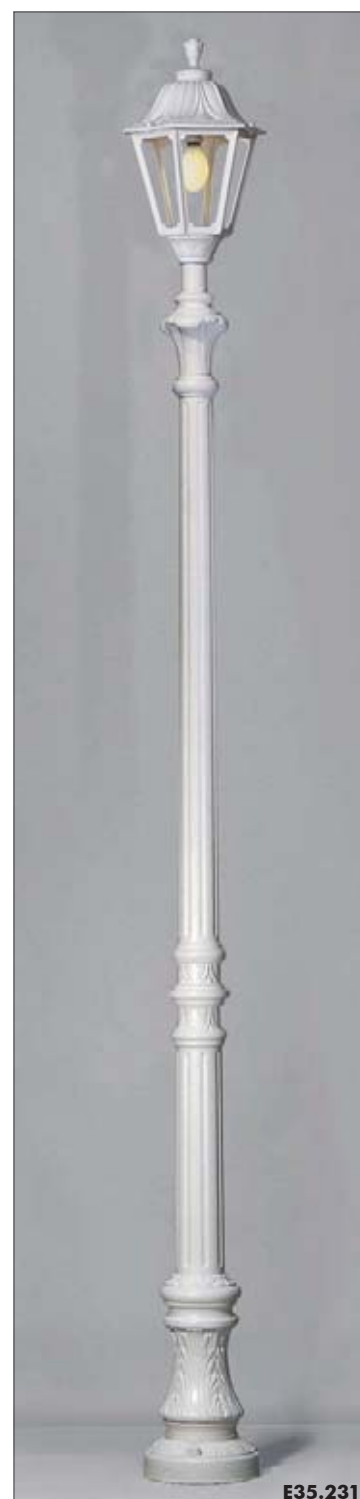



ANNA



RUT




NOEMI

KARMEL 3000/NOEMI LARGE SIZE

KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 2L

E35.231.R20


Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

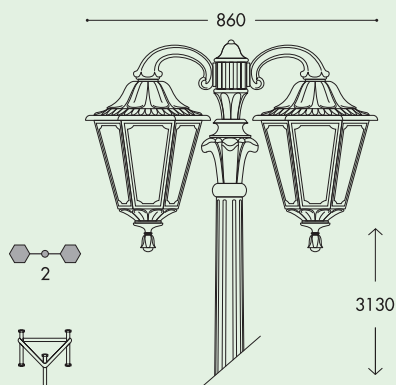

KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 3L

E35.231.R30


Pcs 1
Kg 36,5
mc 0,369

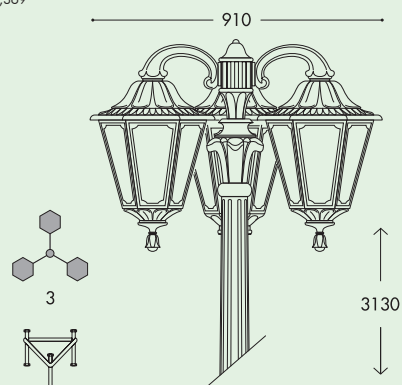

KARMEL 3000/NOEMI

E35.231

Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

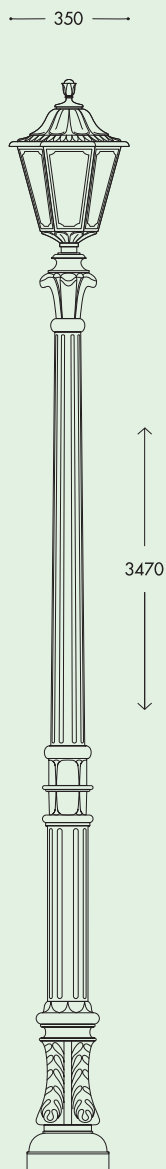


Ø 275

KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 2L

E35.231.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

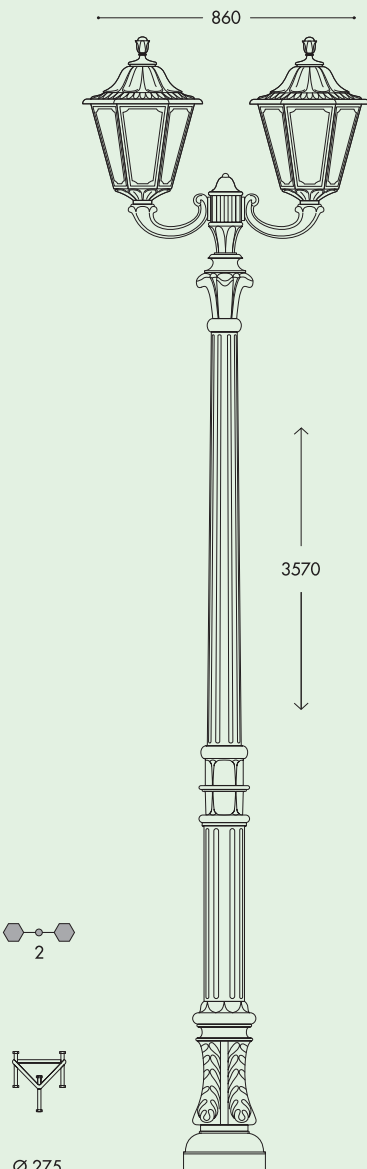


Ø 275

KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 3L



E35.231.R30

Pcs 1
Kg 36,5
mc 0,369

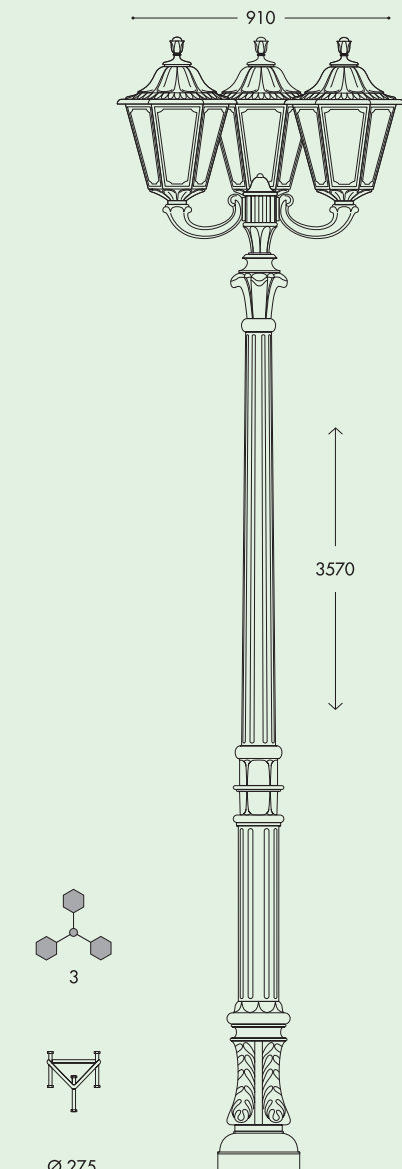

Ø 275

KARMEL 3500-4000/**NOEMI** LARGE SIZE

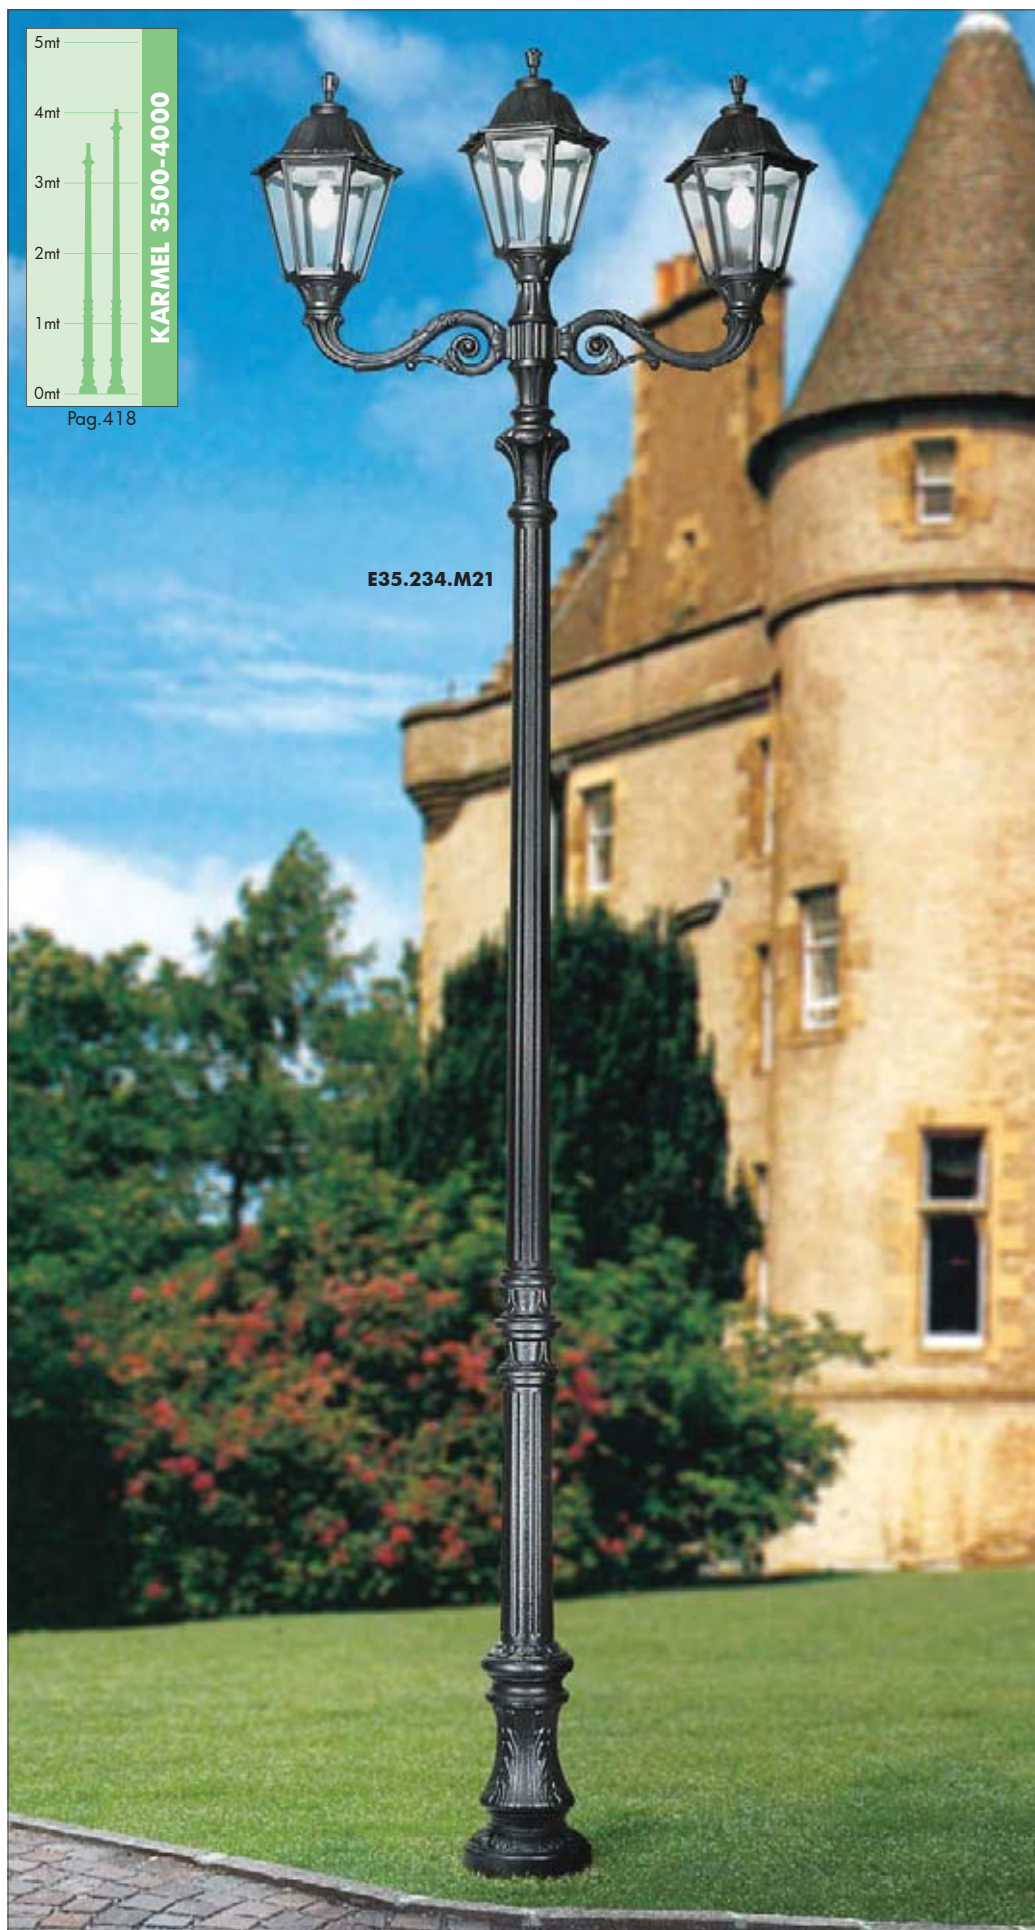

Pag.418





ANNA



RUT



NOEMI

KARMEL 3500-4000/NOEMI LARGE SIZE

KARMEL 3500 ADAM/NOEMI 1L	KARMEL 4000 ADAM/NOEMI 1L
E35.234.M10	E35.237.M10
Pcs 1 Kg 30,4 mc 0,280	Pcs 1 Kg 33,9 mc 0,287

KARMEL 3500/NOEMI E35.234
Pcs 1 Kg 28,5 mc 0,249

KARMEL 3500 ADAM/NOEMI 2+1	KARMEL 4000 ADAM/NOEMI 2+1
E35.234.M21	E35.237.M21
Pcs 1 Kg 38,8 mc 0,404	Pcs 1 Kg 42,3 mc 0,431

KARMEL 3500 ADAM/NOEMI 3L	KARMEL 4000 ADAM/NOEMI 3L
E35.234.M30	E35.237.M30
Pcs 1 Kg 39,7 mc 0,414	Pcs 1 Kg 43,2 mc 0,441

KARMEL 3500 ADAM/NOEMI 3+1	KARMEL 4000 ADAM/NOEMI 3+1
E35.234.M31	E35.237.M31
Pcs 1 Kg 43,4 mc 0,476	Pcs 1 Kg 46,9 mc 0,503

KARMEL 3500 ADAM/NOEMI 2L	KARMEL 4000 ADAM/NOEMI 2L
E35.234.M20	E35.237.M20
Pcs 1 Kg 35,1 mc 0,342	Pcs 1 Kg 38,7 mc 0,369

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.


U33.132




CEFA



SIMON



PIETRO

SIMON - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



LANTERN ROOF, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC) material, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour. For the version MBF 125W and HQI/SON 100W the enclosure is open at the bottom, enabling a correct disposal of the heat inside the diffuser.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV, disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación. En la versión MBF 125W o HQI/SON 100W la base del difusor está abierta permitiendo una correcta eliminación de calor.

CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

SIMON

U33.000 *

open diffuser U34.000 *



Dimensions and weight

Height: 560 mm
Width: 330 mm
Depth: 330 mm
Weight: 3,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,102

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55				Add. Suffix
	GLS			
	CFL	E27		.E27
	LED			
	SON	50W	E27	.M50
		80W	E27	.M80
		100W	E27	.S10
	HQL	70W	E27	.H70
OPEN DIFFUSER				Add. Suffix
	MBF	125W	E27	.M12
	SON	100W	E40	.S10
	HQL	100W	E40	.H10

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



SIMON lantern clear SON 100W.

POST height 3.5mt
10 x 10mt area: average 15 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

SIMON LED LARGE SIZE



Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with **FLAT diffuser** and equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP 65.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de un difusor plano y provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments





CEFA



SIMON



PIETRO

SIMON LED - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

IP65



PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).



LANTERN ROOF, one piece only, tool-free opening for relamping maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **FOUR** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 2.800 lm and 4.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.



PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye cuatro **bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 2.800 lm o 4.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



DIFFUSER with flat shape made of UV stabilized PMMA provided with rubber gasket to assure an increased protection from external agent.



DIFUSOR PLANO de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Dotada de una **JUNTA** de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

SIMON LED

U35.000 *



Dimensions and weight

Height: 560 mm
Width: 330 mm
Depth: 330 mm
Weight: 4,3 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,102

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 4 x 7W 28W 2800 lm	4000 K	.C4L
		3000 K	.C4R
	GX53 4 x 10W 40W 4000 lm	4000 K	.D4L
		3000 K	.D4R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

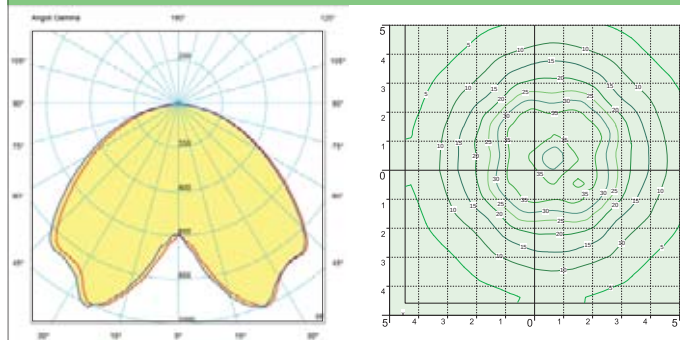

SIMON LED



**SAVE
-72%**

4x7W GX53 LED
28W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3.5mt
15 lux

SIMON E27

(OPEN DIFFUSER)




HQI - SON
100W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3.5mt
15 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	4x7W 28W	2.800Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	4x10W 40W	4.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		







CEFA



SIMON



PIETRO

OFIR/SIMON

E27 U33.132
LED U35.132

Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

EVA/SIMON

E27 U33.181
LED U35.181

Pcs 1
Kg 13
mc 0,168

SIMON

E27 U33.000
LED U35.000

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043

LOT/SIMON

E27 U33.113
LED U35.113

Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

MIRRA/SIMON

E27 U33.142
LED U35.142

Pcs 1
Kg 11
mc 0,083

SICHEM/SIMON

E27 U33.121
LED U35.121

Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

RICU/SIMON

E27 U33.157
LED U35.157

Pcs 2
Kg 27,2
mc 0,334

GIGI/SIMON

E27 U33.156
LED U35.156

Pcs 2
Kg 26,2
mc 0,304

ARTU'/SIMON

E27 U33.158
LED U35.158

Pcs 2
Kg 22,8
mc 0,273

ALOE'/SIMON

E27 U33.163 resin
LED U35.163 resin

Pcs 2
Kg 13,2
mc 0,208

IAFET.R/SIMON

E27 U33.162 resin
LED U35.162 resin

Pcs 2
Kg 13,1
mc 0,179





CEFA



SIMON




PIETRO

NEBO OFIR/SIMON 2L

E27 U33.201.R20

LED U35.201.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

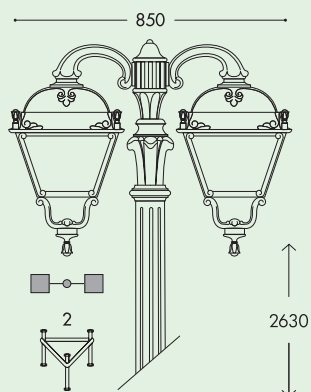


NEBO OFIR/SIMON 3L

E27 U33.201.R30

LED U35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

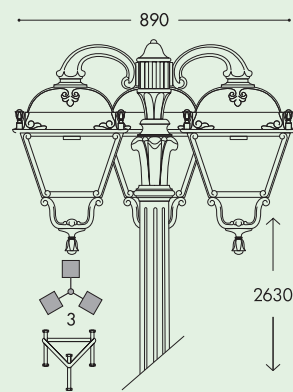


NEBO/SIMON

E27 U33.201

LED U35.201

Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196

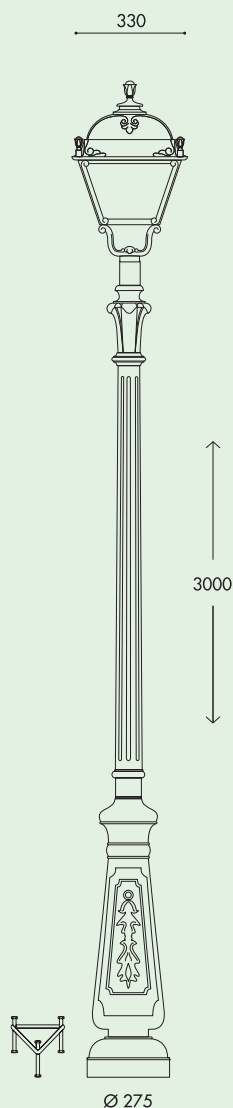


NEBO OFIR/SIMON 2L

E27 U33.201.R20

LED U35.201.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

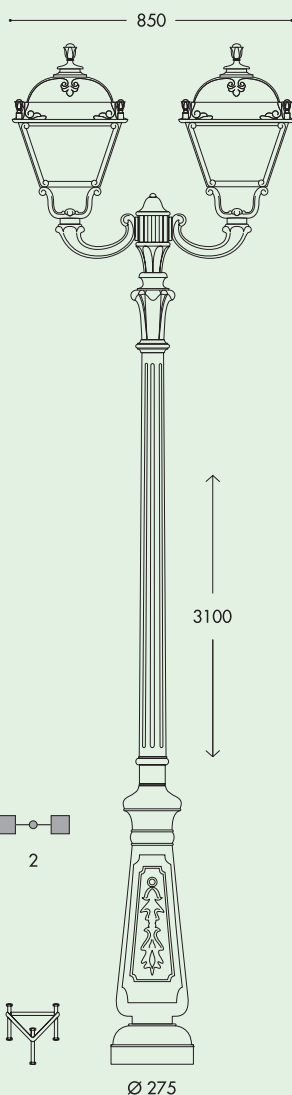


NEBO OFIR/SIMON 3L

E27 U33.201.R30

LED U35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

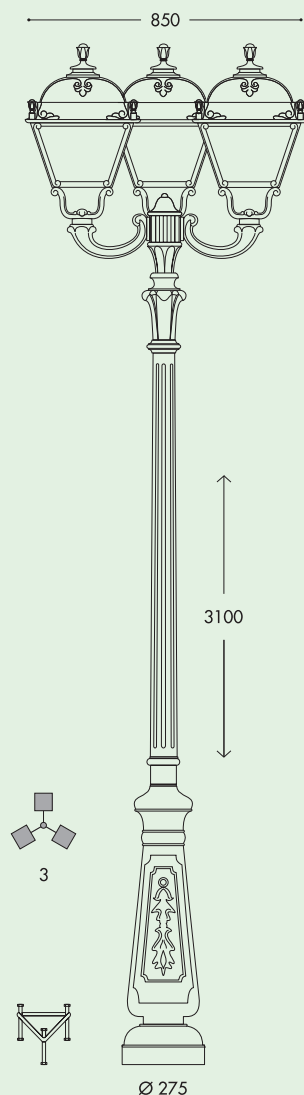





CEFA



SIMON




PIETRO

TABOR OFIR/SIMON 2L

E27 U33.204.R20

LED U35.204.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

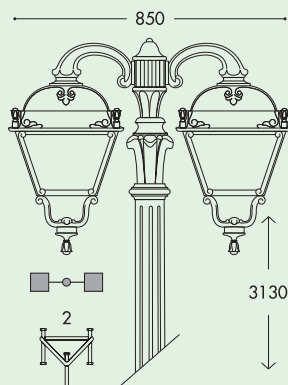


TABOR OFIR/SIMON 3L

E27 U33.204.R30

LED U35.204.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

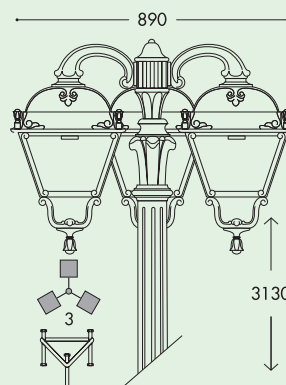


TABOR/SIMON

E27 U33.204

LED U35.204

Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196

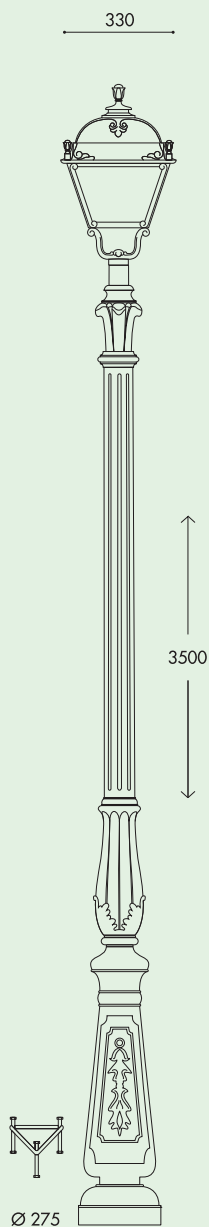


TABOR OFIR/SIMON 2L

E27 U33.204.R20

LED U35.204.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

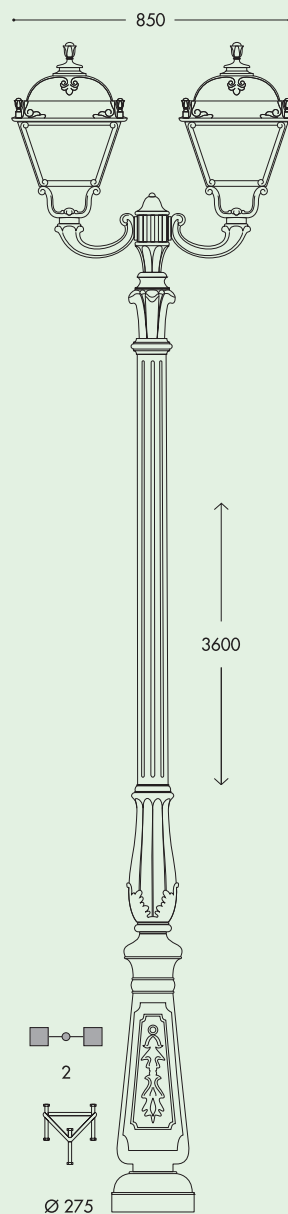


TABOR OFIR/SIMON 3L

E27 U33.204.R30

LED U35.204.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

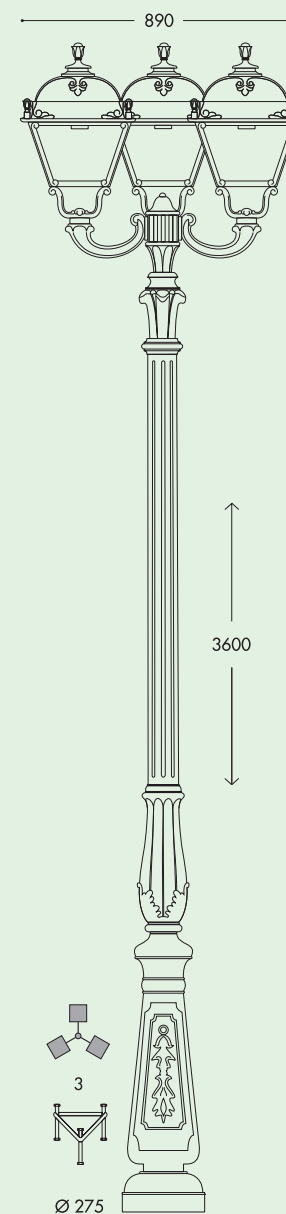




HOREB ADAM/SIMON 1L

E27 U33.207.M10


LED U35.207.M10



ADAM/SIMON

E27 U33.171


LED U35.171

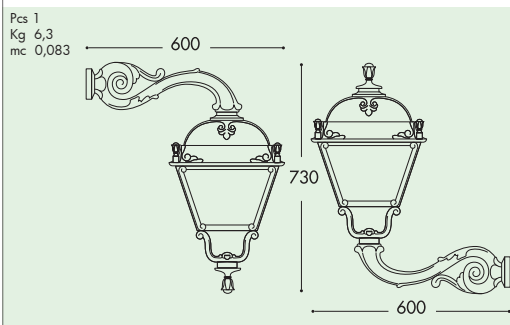

HOREB ADAM/SIMON 2+1

E27 U33.207.M21


LED U35.207.M21

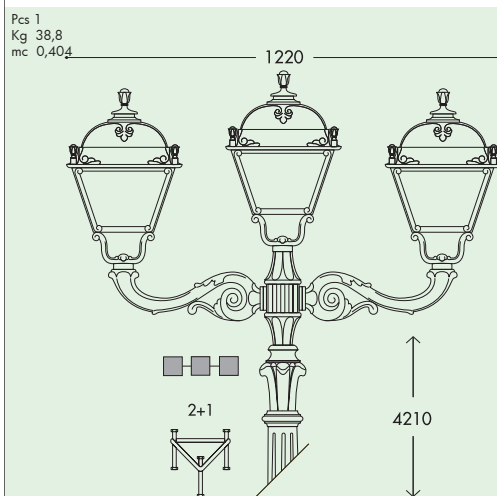

HOREB/SIMON

E27 U33.207


LED U35.207

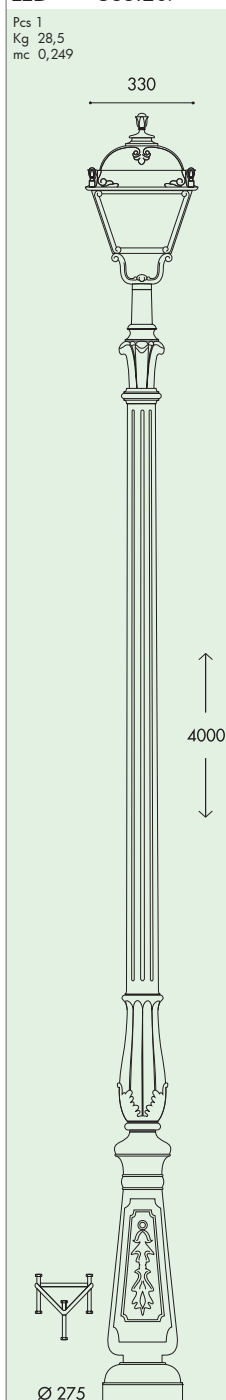

HOREB ADAM/SIMON 3+1

E27 U33.207.M31


LED U35.207.M31

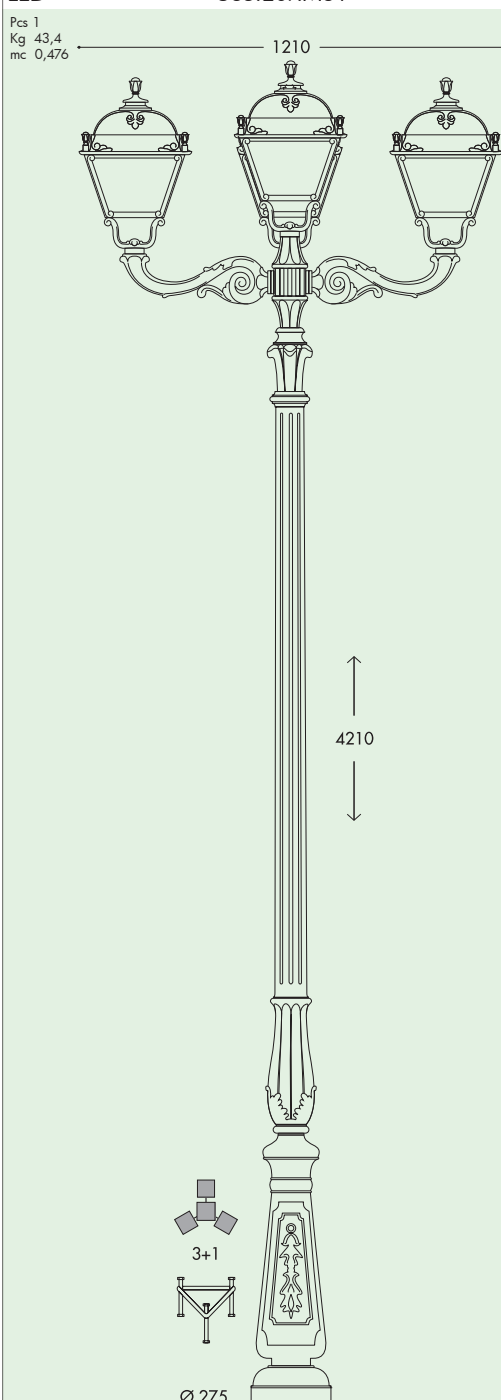

HOREB ADAM/SIMON 3L

E27 U33.207.M30


LED U35.207.M30

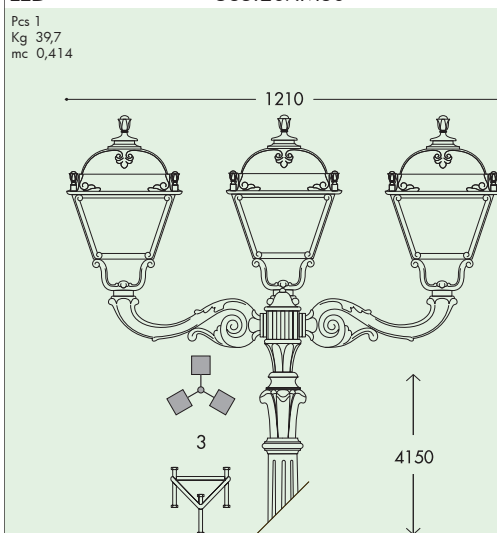


HOREB ADAM/SIMON 2L


E27 U33.207.M20

LED U35.207.M20

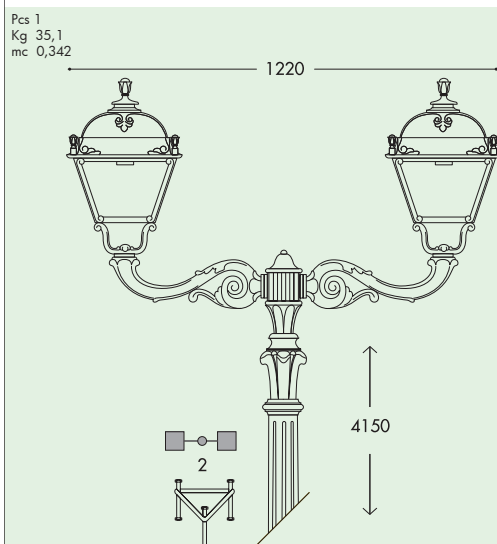



Pag.418

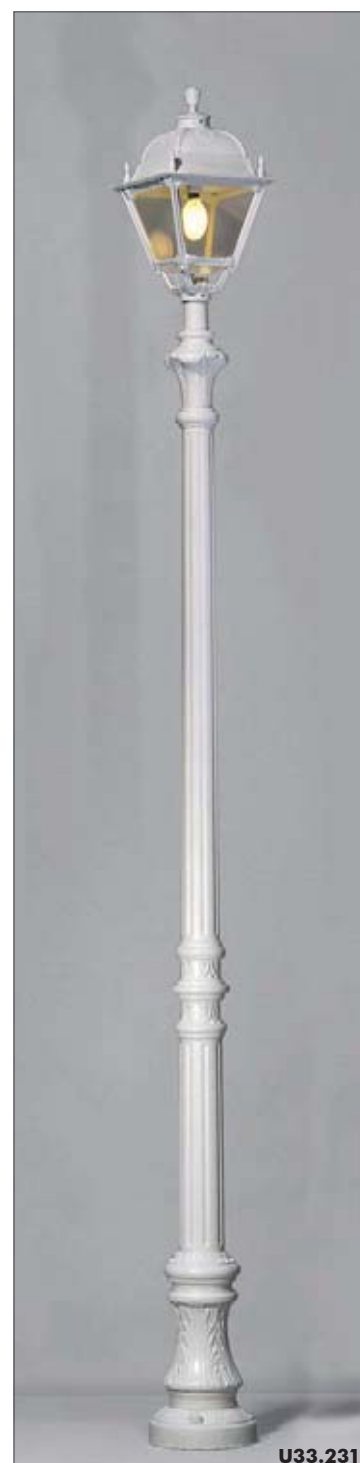



CEFA



SIMON




PIETRO

KARMEL 3000 OFIR/SIMON 2L

E27 U33.231.R20

LED U35.231.R20

Pcs 1
Kg 34,2
mc 0,295

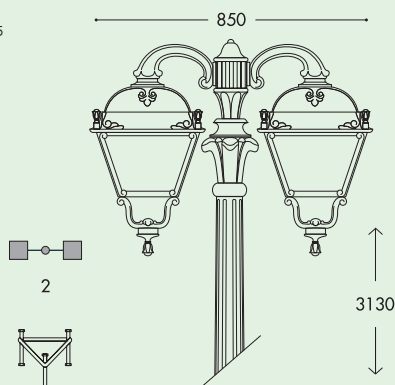


KARMEL 3000 OFIR/SIMON 3L

E27 U33.231.R30

LED U35.231.R30

Pcs 1
Kg 37,9
mc 0,369

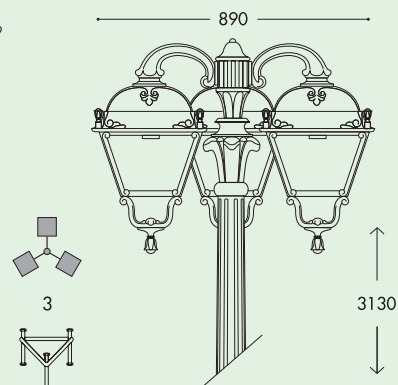


KARMEL 3000/SIMON

E27 U33.231

LED U35.231

Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

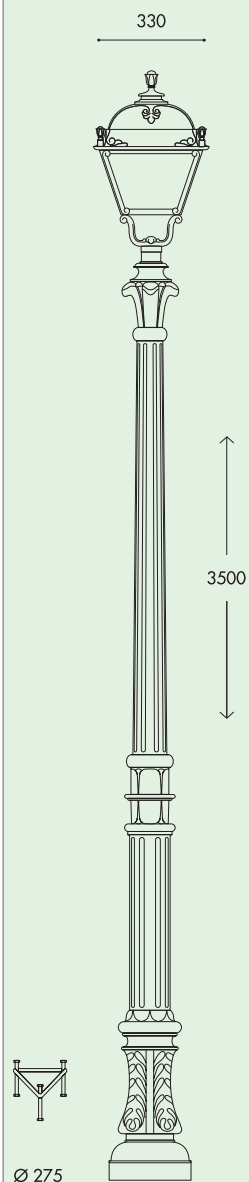


KARMEL 3000 OFIR/SIMON 2L

E27 U33.231.R20

LED U35.231.R20

Pcs 1
Kg 34,2
mc 0,295

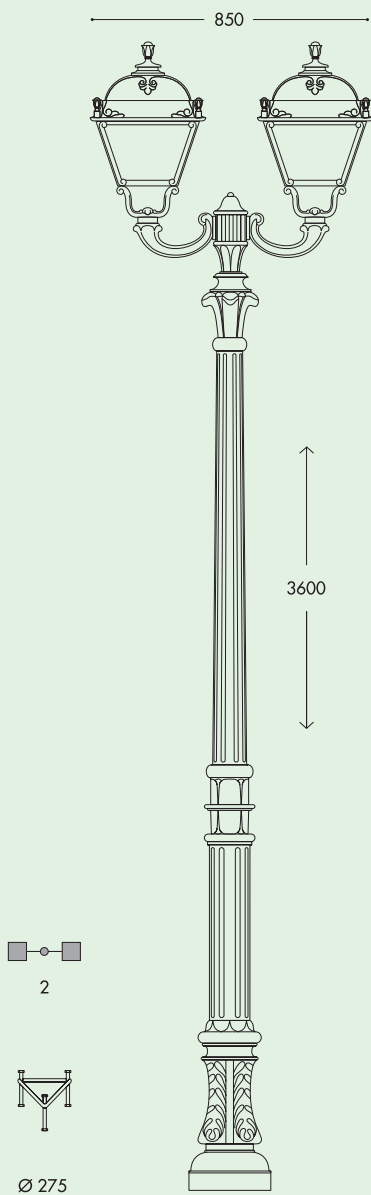



KARMEL 3000 OFIR/SIMON 3L

E27 U33.231.R30

LED U35.231.R30

Pcs 1
Kg 37,9
mc 0,369

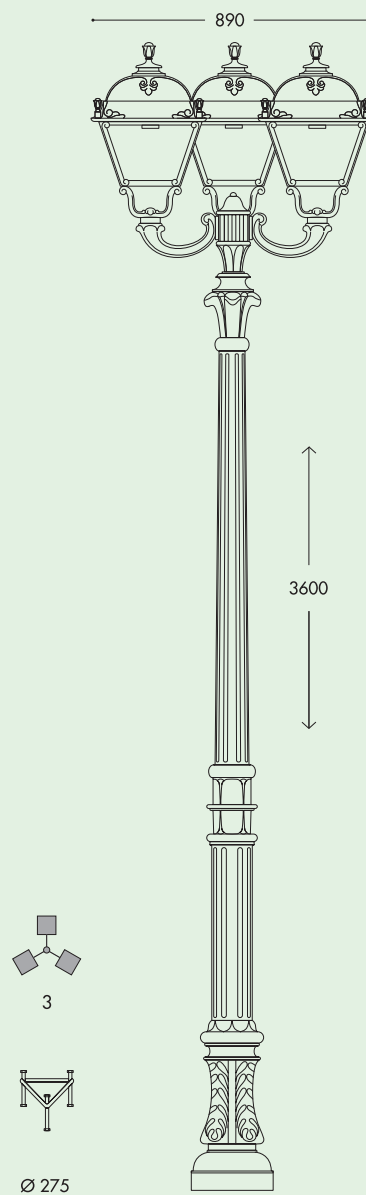



Pag.418





CEFA



SIMON




PIETRO

KARMEL 3500-4000/SIMON LARGE SIZE


KARMEL 3500 ADAM/SIMON 1L	KARMEL 4000 ADAM/SIMON 1L
------------------------------	------------------------------

E27 U33.234.M10	U33.237.M10
LED U35.234.M10	U35.237.M10




KARMEL 3500/SIMON

E27 U33.234
LED U35.234

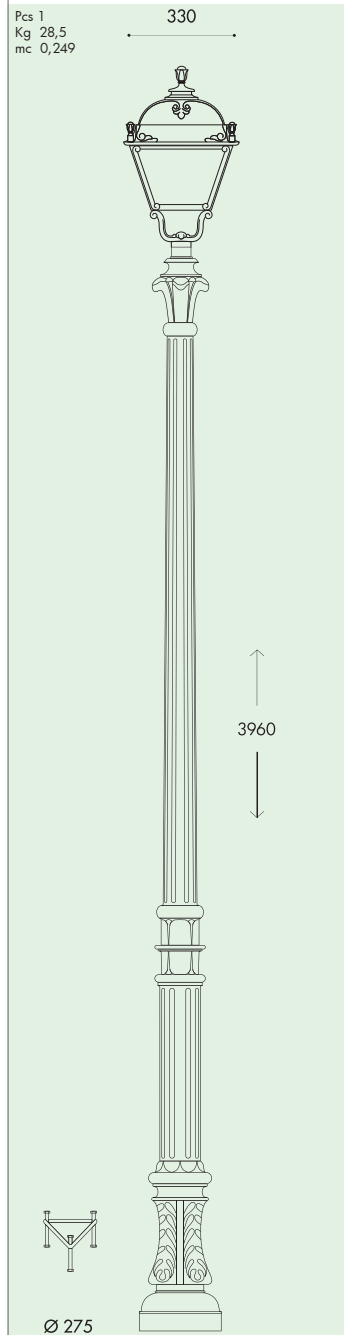


KARMEL 3500 ADAM/SIMON 2+1	KARMEL 4000 ADAM/SIMON 2+1
-------------------------------	-------------------------------

E27 U33.234.M21	U33.237.M21
LED U35.234.M21	U35.237.M21

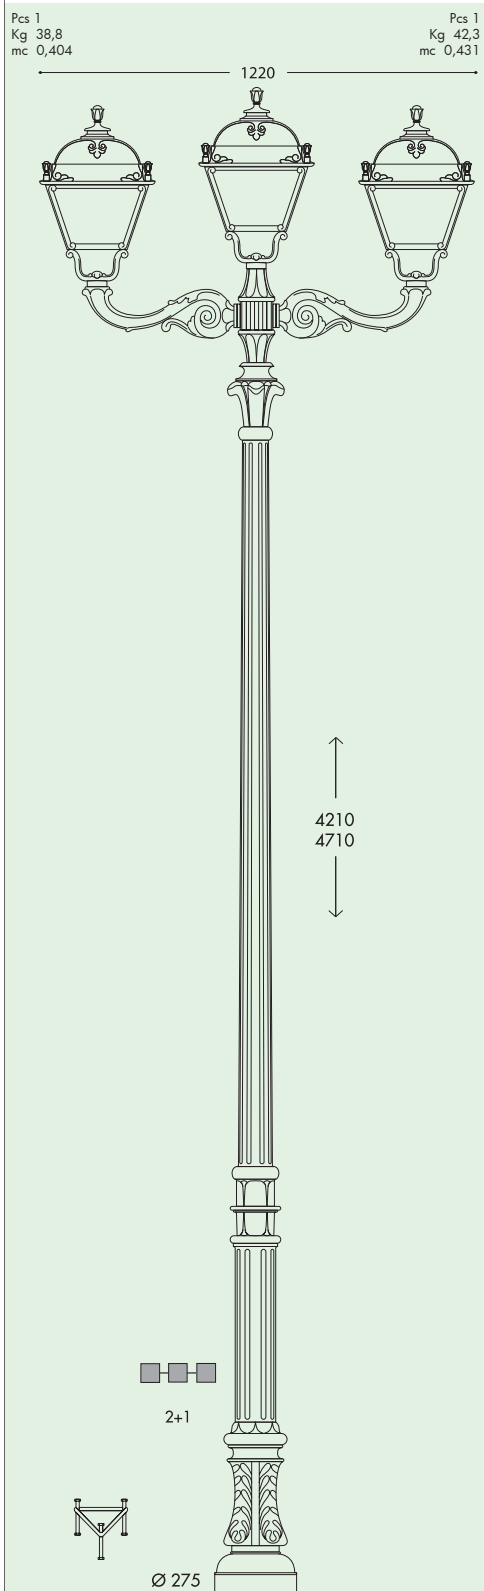


KARMEL 3500 ADAM/SIMON 3L	KARMEL 4000 ADAM/SIMON 3L
------------------------------	------------------------------

E27 U33.234.M30	U33.237.M30
LED U35.234.M30	U35.237.M30

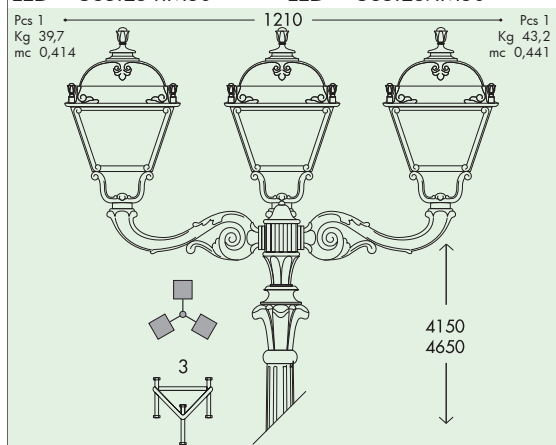


KARMEL 3500 ADAM/SIMON 3+1	KARMEL 4000 ADAM/SIMON 3+1
-------------------------------	-------------------------------

E27 U33.234.M31	U33.237.M31
LED U35.234.M31	U35.237.M31

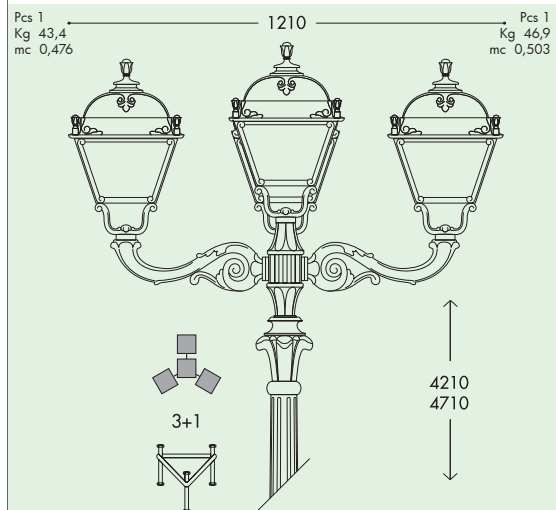

KARMEL 3500 ADAM/SIMON 2L	KARMEL 4000 ADAM/SIMON 2L
------------------------------	------------------------------

E27 U33.234.M20	U33.237.M20
LED U35.234.M20	U35.237.M20

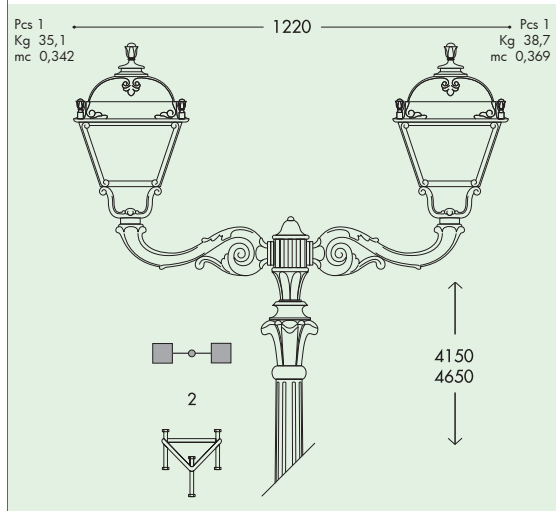

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.



TOBIA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55




LANTERN ROOF, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC) material, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour. For the version MBF 125W and HQI/SON 100W the enclosure is open at the bottom, enabling a correct disposal of the heat inside the diffuser.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV, disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación. En la versión MBF 125W o HQI/SON 100W la base del difusor está abierta permitiendo una correcta eliminación de calor.



CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.



Dimensions and weight

Height: 520 mm
Width: 330 mm
Depth: 330 mm
Weight: 3,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure: CxS = m² 0,089

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:



Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55				Add. Suffix
GLS				
CFL	E27			.E27
LED				
MBF	50W	E27		.M50
	80W	E27		.M80
SON	50W	E27		.S50
	70W	E27		.S70
HQI	70W	E27		.H70
OPEN DIFFUSER				Add. Suffix
MBF	125W	E27		.M12
SON	100W	E40		.S10
	100W	E40		.H10

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



TOBIA lantern clear SON 100W.

POST height 3.5mt
10 x 10mt area: average 15 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

TOBIA LED

LARGE SIZE



Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with **FLAT diffuser** and equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP 65.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de un difusor plano y provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments





GOLIA



TOBIA



ELIA

TOBIA LED - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

IP65



PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).



LANTERN ROOF, one piece only, tool-free opening for relamping maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para manutención y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **FOUR** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 2.800 lm and 4.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.



PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye cuatro **bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 2.800 lm o 4.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



DIFFUSER with flat shape made of UV stabilized PMMA provided with rubber gasket to assure an increased protection from external agent.



DIFUSOR PLANO de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Dotada de una **JUNTA** de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

CAGE, one piece only, made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

TOBIA LED

Q35.000 *



Dimensions and weight

Height: 520 mm
Width: 330 mm
Depth: 330 mm
Weight: 4,3 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,089

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 4 x 7W 28W 2800 lm	4000 K	.C4L
		3000 K	.C4R
	GX53 4 x 10W 40W 4000 lm	4000 K	.D4L
		3000 K	.D4R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

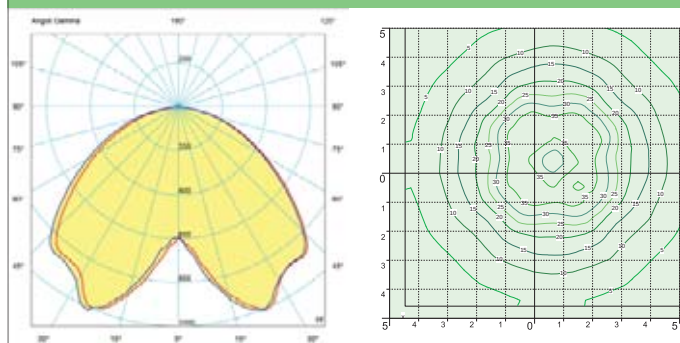

TOBIA LED



**SAVE
-72%**

**4x7W GX53 LED
28W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3.5mt
15 lux

TOBIA E27

(OPEN DIFFUSER)




**HQI - SON
100W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3.5mt
15 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	4x7W 28W	2.800Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	4x10W 40W	4.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		







GOLIA



TOBIA



ELIA

OFIR/TOBIA

E27 Q33.132
LED Q35.132

Pcs 1
Kg 5,4
mc 0,061

EVA/TOBIA

E27 Q33.181
LED Q35.181

Pcs 1
Kg 13
mc 0,168

TOBIA

E27 Q33.000
LED Q35.000

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043

LOT/TOBIA

E27 Q33.113
LED Q35.113

Pcs 1
Kg 5,4
mc 0,061

MIRRA/TOBIA

E27 Q33.142
LED Q35.142

Pcs 1
Kg 13
mc 0,083

SICHEM/TOBIA

E27 Q33.121
LED Q35.121

Pcs 1
Kg 5,4
mc 0,061

RICU/TOBIA

E27 Q33.157
LED Q35.157

Pcs 2
Kg 27,2
mc 0,334

GIGI/TOBIA

E27 Q33.156
LED Q35.156

Pcs 2
Kg 26,2
mc 0,304

ARTU'/TOBIA

E27 Q33.158
LED Q35.158

Pcs 2
Kg 22,8
mc 0,273

ALOE'/TOBIA

E27 Q33.163 resin
LED Q35.163 resin

Pcs 2
Kg 13,2
mc 0,208

IAFET.R/TOBIA

E27 Q33.162 resin
LED Q35.162 resin

Pcs 2
Kg 13,1
mc 0,179





GOLIA



TOBIA




ELIA

NEBO OFIR/TOBIA 2L

E27 Q33.201.R20

LED Q35.201.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

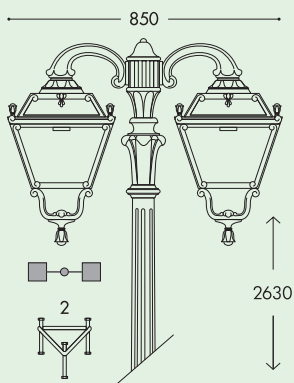


NEBO OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.201.R30

LED Q35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

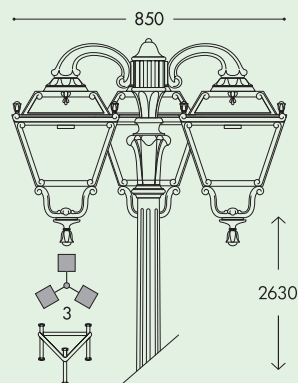


NEBO/TOBIA

E27 Q33.201

LED Q35.201

Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196

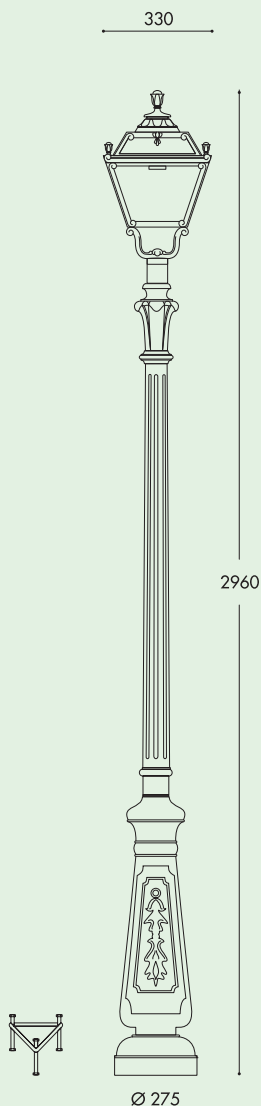


NEBO OFIR/TOBIA 2L

E27 Q33.201.R20

LED Q35.201.R20

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

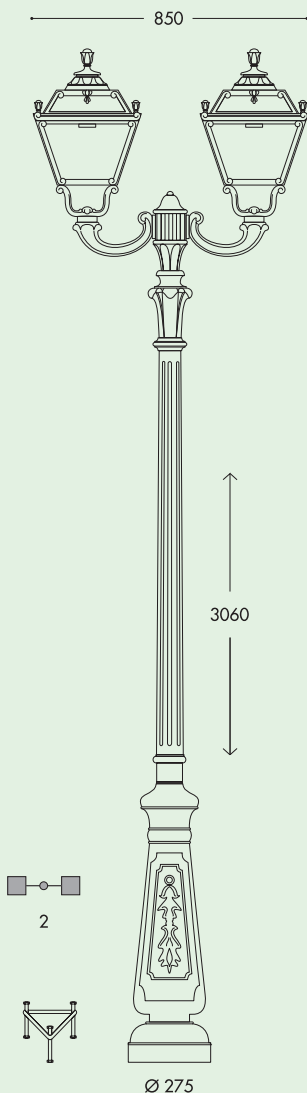


NEBO OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.201.R30

LED Q35.201.R30

Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

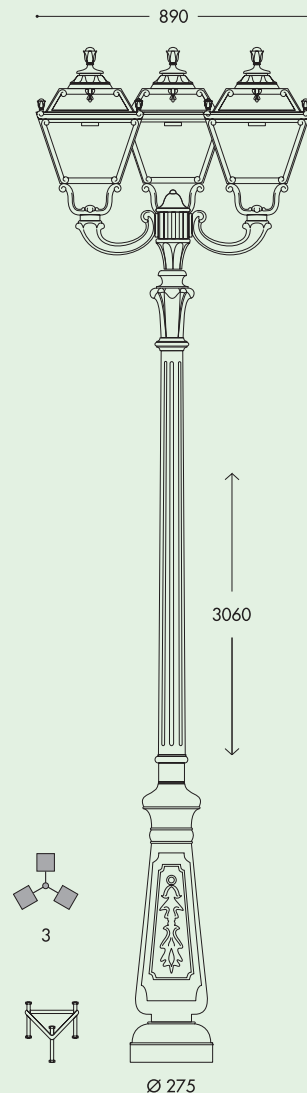





GOLIA



TOBIA




ELIA

TABOR OFIR/TOBIA 2L

E27 Q33.204.R20

LED Q35.204.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

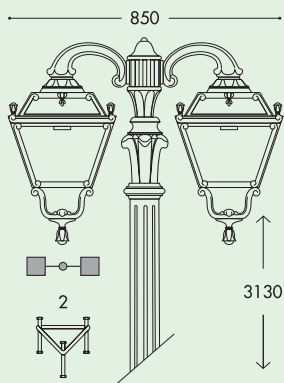


TABOR OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.204.R30

LED Q35.204.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

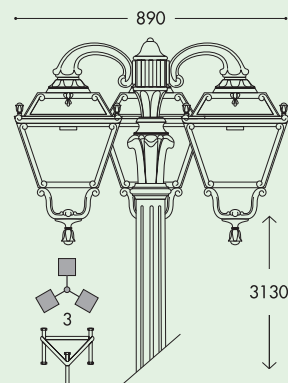


TABOR/TOBIA

E27 Q33.204

LED Q35.204

Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

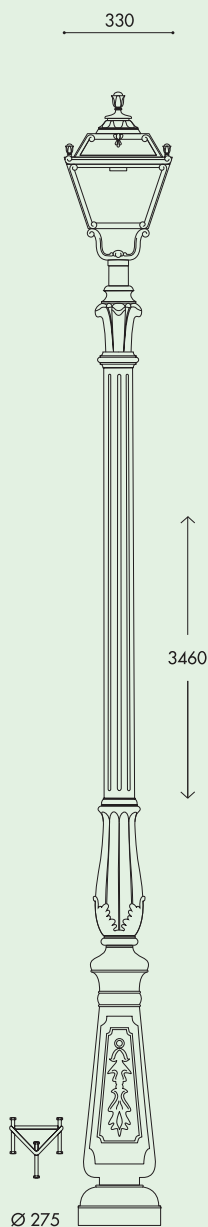


TABOR OFIR/TOBIA 2L

E27 Q33.204.R20

LED Q35.204.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

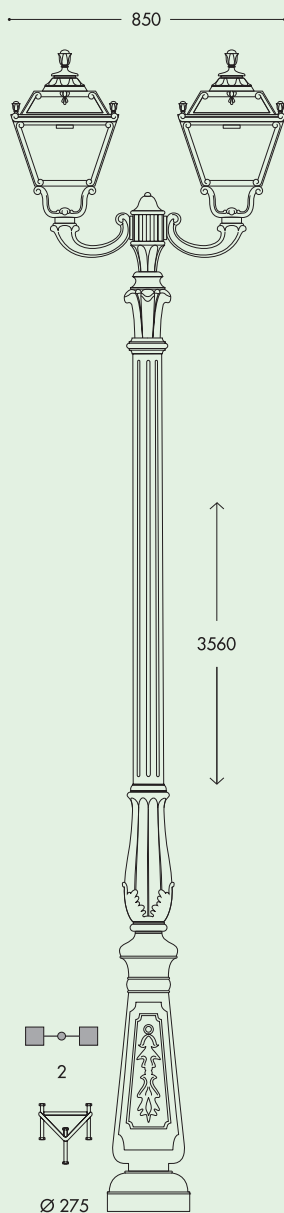



TABOR OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.204.R30

LED Q35.204.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

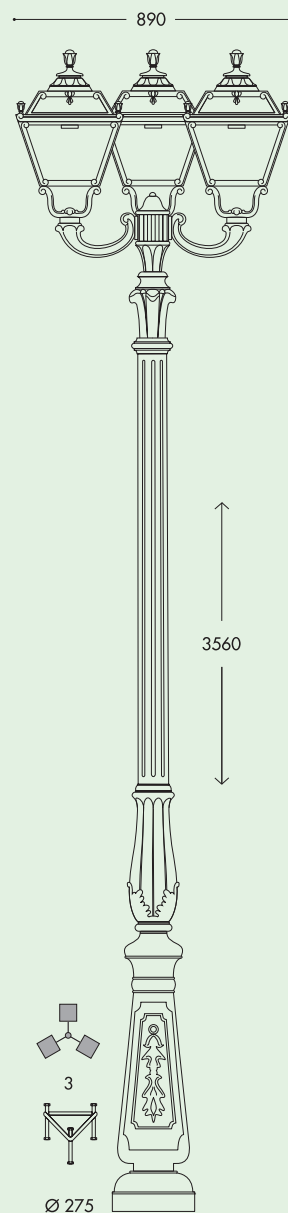




Pag.418



HOREB ADAM/TOBIA 1L

E27 Q33.207.M10


LED Q35.207.M10



ADAM/TOBIA

E27 Q33.171


LED Q35.171

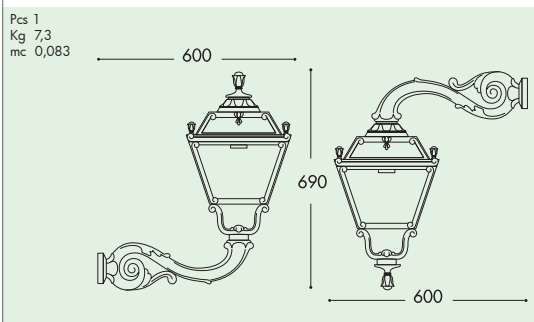

HOREB ADAM/TOBIA 2+1

E27 Q33.207.M21


LED Q35.207.M21

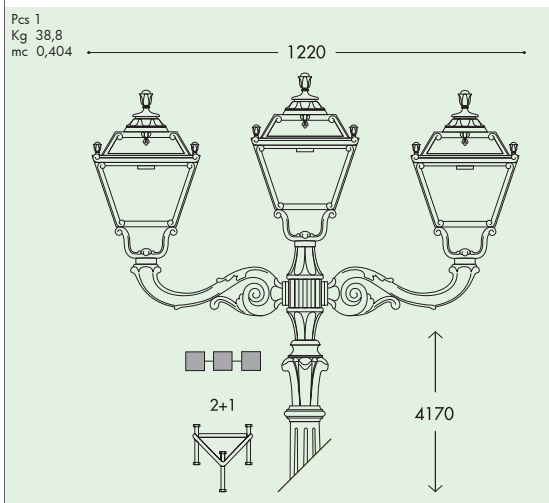

HOREB/TOBIA

E27 Q33.207


LED Q35.207

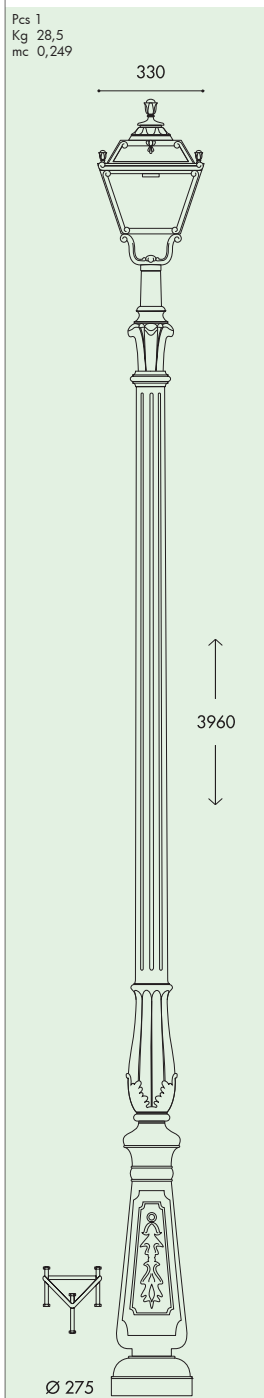

HOREB ADAM/TOBIA 3+1

E27 Q33.207.M31


LED Q35.207.M31

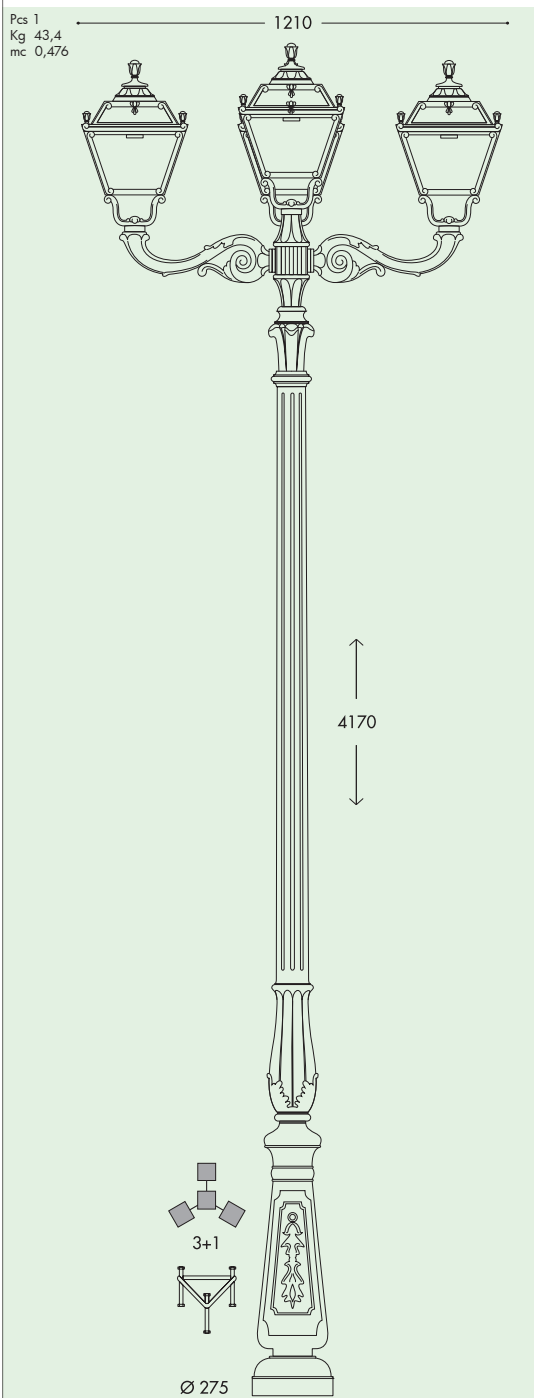

HOREB ADAM/TOBIA 3L

E27 Q33.207.M30


LED Q35.207.M30

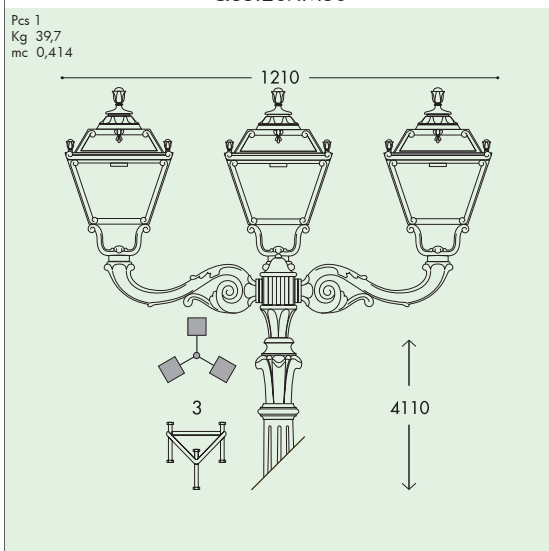


HOREB ADAM/TOBIA 2L


E27 Q33.207.M20

LED Q35.207.M20

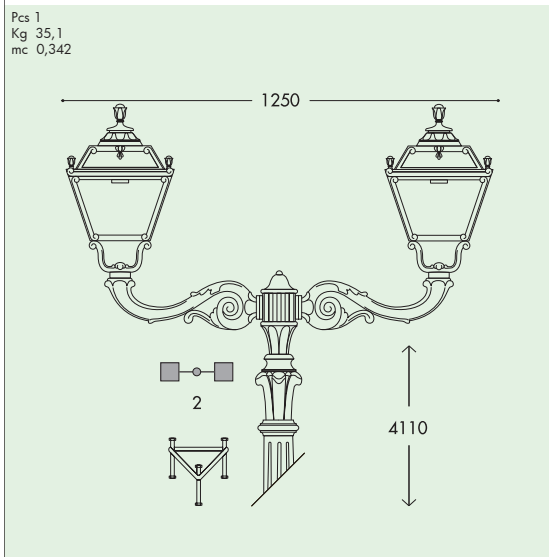



Pag.418

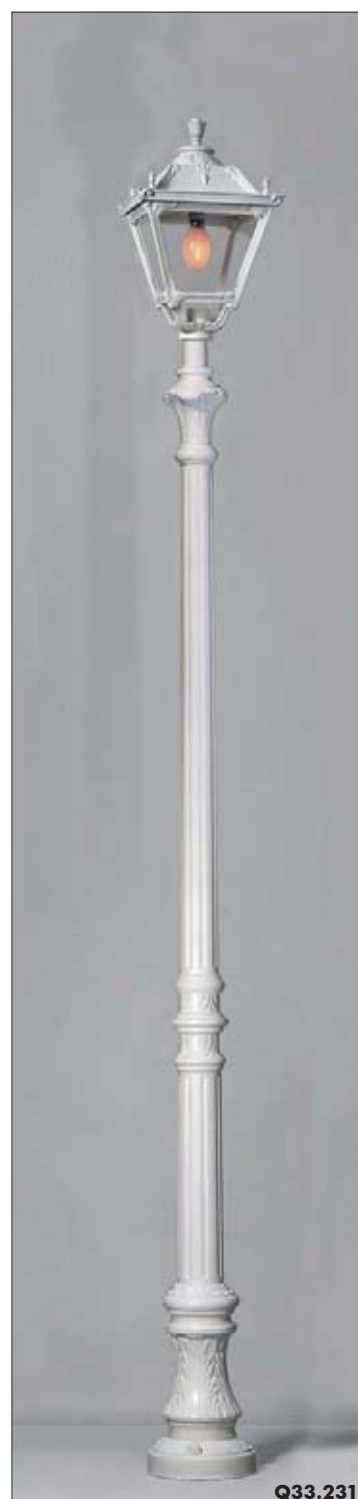



KARMEL 3000 OFIR/TOBIA 2L

E27 Q33.231.R20
LED Q35.231.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

KARMEL 3000 OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.231.R30
LED Q35.231.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

KARMEL 3000/TOBIA

E27 Q33.231
LED Q35.231

Pcs 1
Kg 27
mc 0,223

KARMEL 3000 OFIR/TOBIA 2L



E27 Q33.231.R20
LED Q35.231.R20

Pcs 1
Kg 32,2
mc 0,295

KARMEL 3000 OFIR/TOBIA 3L

E27 Q33.231.R30
LED Q35.231.R30

Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

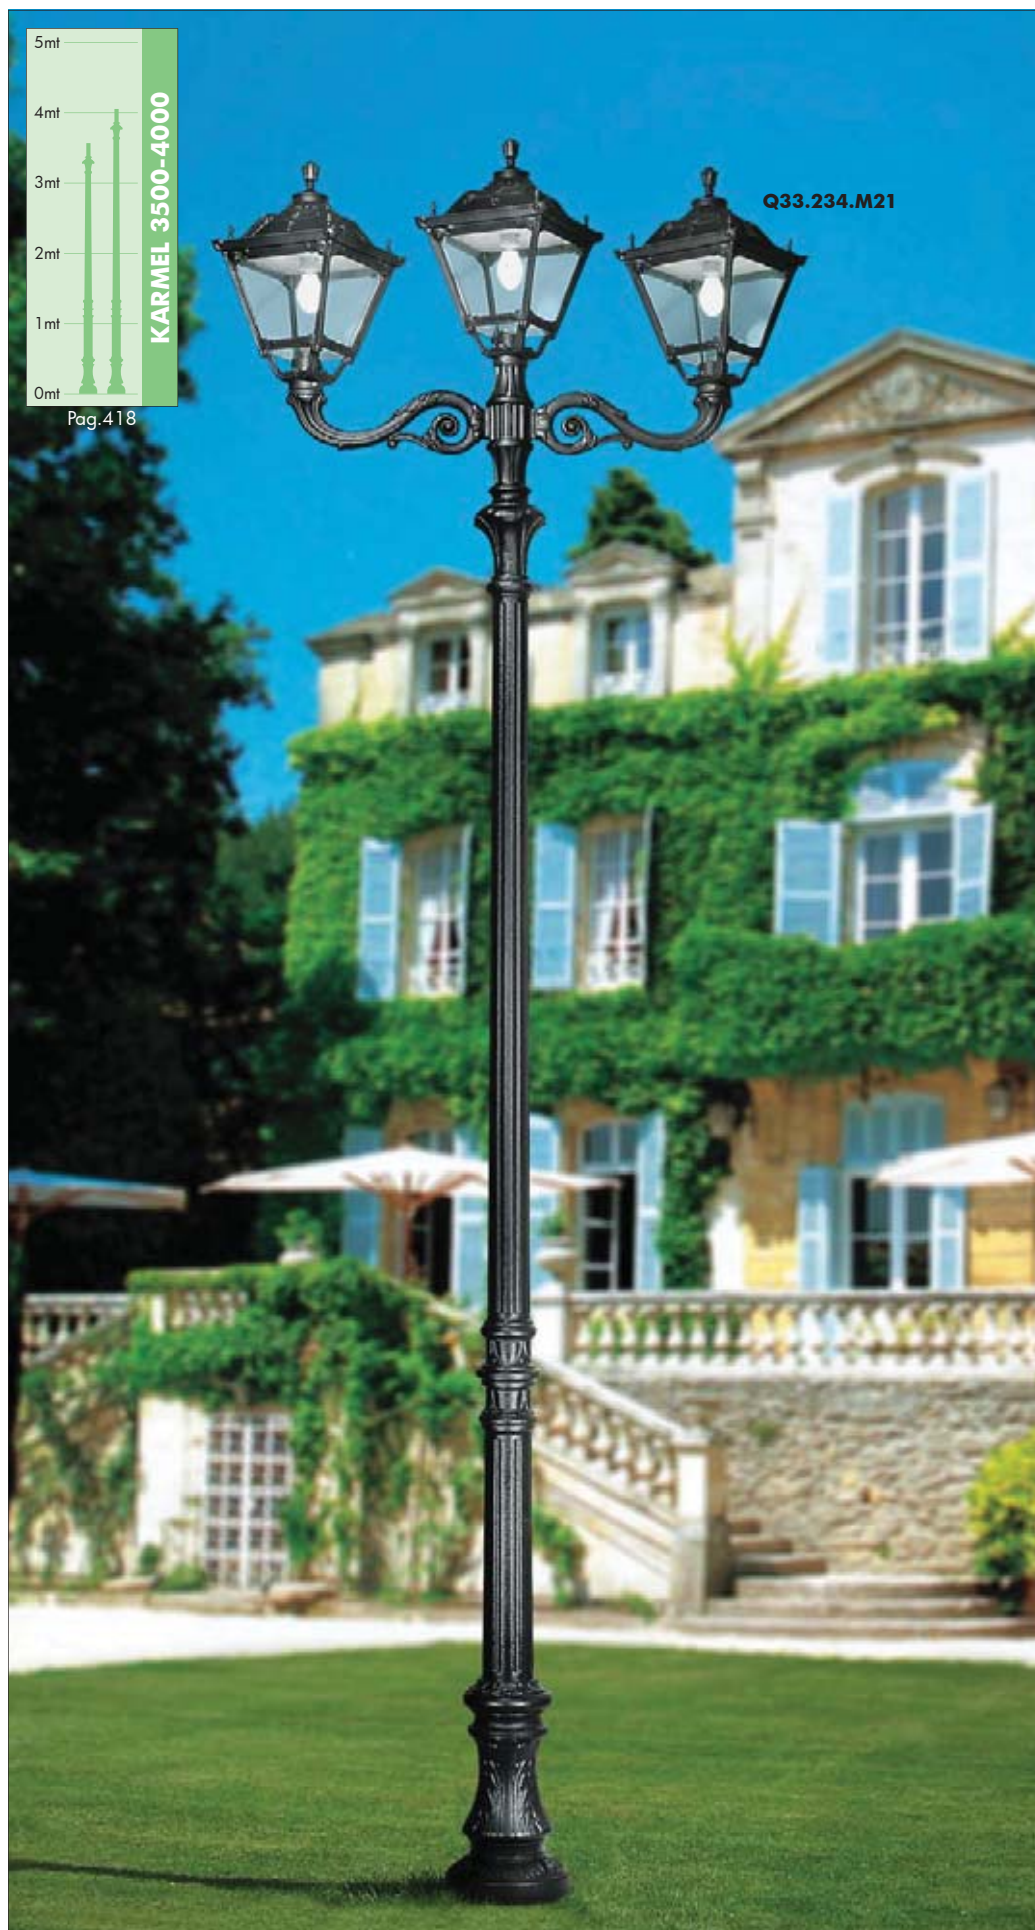

Pag. 418





GOLIA



TOBIA



ELIA

KARMEL 3500-4000/TOBIA LARGE SIZE

KARMEL 3500 ADAM/TOBIA 1L	KARMEL 4000 ADAM/TOBIA 1L
E27 Q33.234.M10	Q33.237.M10
LED Q35.234.M10	Q35.237.M10

Pcs 1
Kg 30,4
mc 0,280

700

Pcs 1
Kg 33,9
mc 0,287

3630
4130

1

KARMEL 3500/TOBIA	
E27	Q33.234
LED	Q35.234

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,249

330

3960

Ø 275

Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/TOBIA 2+1	KARMEL 4000 ADAM/TOBIA 2+1
E27 Q33.234.M21	E27 Q33.237.M21
LED Q35.234.M21	LED Q35.237.M21

Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,404

1220

Pcs 1
Kg 42,3
mc 0,431

4170
4670

2+1

Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/TOBIA 3L	KARMEL 4000 ADAM/TOBIA 3L
E27 Q33.234.M30	E27 Q33.237.M30
LED Q35.234.M30	LED Q35.237.M30

Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,414

1210

Pcs 1
Kg 43,2
mc 0,441

4110
4610

3

KARMEL 3500 ADAM/TOBIA 3+1	KARMEL 4000 ADAM/TOBIA 3+1
E27 Q33.234.M31	E27 Q33.237.M31
LED Q35.234.M31	LED Q35.237.M31

Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

1210

Pcs 1
Kg 46,9
mc 0,503

4170
4670

3+1

KARMEL 3500 ADAM/TOBIA 2L	KARMEL 4000 ADAM/TOBIA 2L
E27 Q33.234.M20	E27 Q33.237.M20
LED Q35.234.M20	LED Q35.237.M20

Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

1220

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,369

4110
4610

2

PIETRO

GRAND SIZE

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.





CEFA



SIMON



PIETRO

PIETRO - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.



Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour. For the version MBF 250W or higher and SON 150W or higher, the enclosure is open at the bottom, enabling a correct disposal of the heat inside the diffuser.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV, disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación. En la versión MBF 125W o HQI/SON 100W la base del difusor está abierta permitiendo una correcta eliminación de calor.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.



Dimensions and weight

Height: 770 mm
Width: 430 mm
Depth: 430 mm
Weight: 7,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,182

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal



AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55				Add. Suffix
	GLS			
	CFL	E27		.E27
	LED			
	MBF	50W	E27	.M50
		80W	E27	.M80
		125W	E27	.M12
	HQL	50W	E27	.S50
		70W	E27	.S70
		100W	E27	.S10
	SON	70W	E27	.H70
		100W	E40	.H10

OPEN DIFFUSER				Add. Suffix
	MBF	250W	E40	.M25
		400W	E40	.M40
	SON	150W	E40	.S15
		250W	E40	.S25
	HQL	400W	E40	.S40
		150W	E40	.H15
		250W	E40	.H25
		400W	E40	.H40

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



PIETRO lantern clear SON 100W.

POST height 4,5mt
10 x 10mt area: average 12 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

(OPTIONAL) ALUMINIUM CHROME LOUVRE (H.FC6)



A Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the ceiling plate, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

Se puede fijar el reflector antideslumbrante con sistema óptico simétrico de rejilla para orientar la luz y reducir los reflejos (opcional)

PIETRO LED GRAND SIZE



Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with **FLAT diffuser** and equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP 65.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de un difusor plano y provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments





CEFA



SIMON



PIETRO

PIETRO LED - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

IP65



PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **EIGHT** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS** available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 5.600 lm and 8.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making very easy the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye ocho **bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TUV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 5.600 lm o 8.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.



DIFFUSER with flat shape of UV stabilized PMMA provided with rubber gasket to assure an increased protection from external agent.

DIFUSOR PLANO de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Dotada de una **JUNTA** de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.



CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

PIETRO LED

U45.000 *



Dimensions and weight

Height: 770 mm
Width: 430 mm
Depth: 430 mm
Weight: 9,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,182

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 8 x 7W 56W CEILING WITH 8 GX53 LED LAMPS INCLUDED	4000 K	.C8L
		5600 lm	.C8R
	GX53 8 x 10W 80W CEILING WITH 8 GX53 LED LAMPS INCLUDED	4000 K	.D8L
		8000 lm	.D8R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

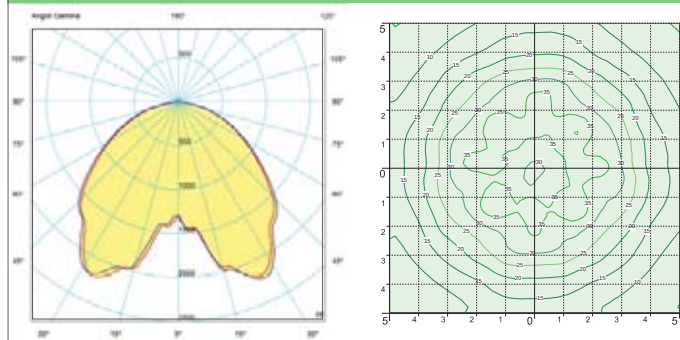

PIETRO LED



**SAVE
-63%**

8x7W GX53 LED
56W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
21 lux

PIETRO E27





HQI - SON
150W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
15 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Temperature	Life Time	Voltage Range
	8x7W 56W	5.600Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	8x10W 80W	8.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		



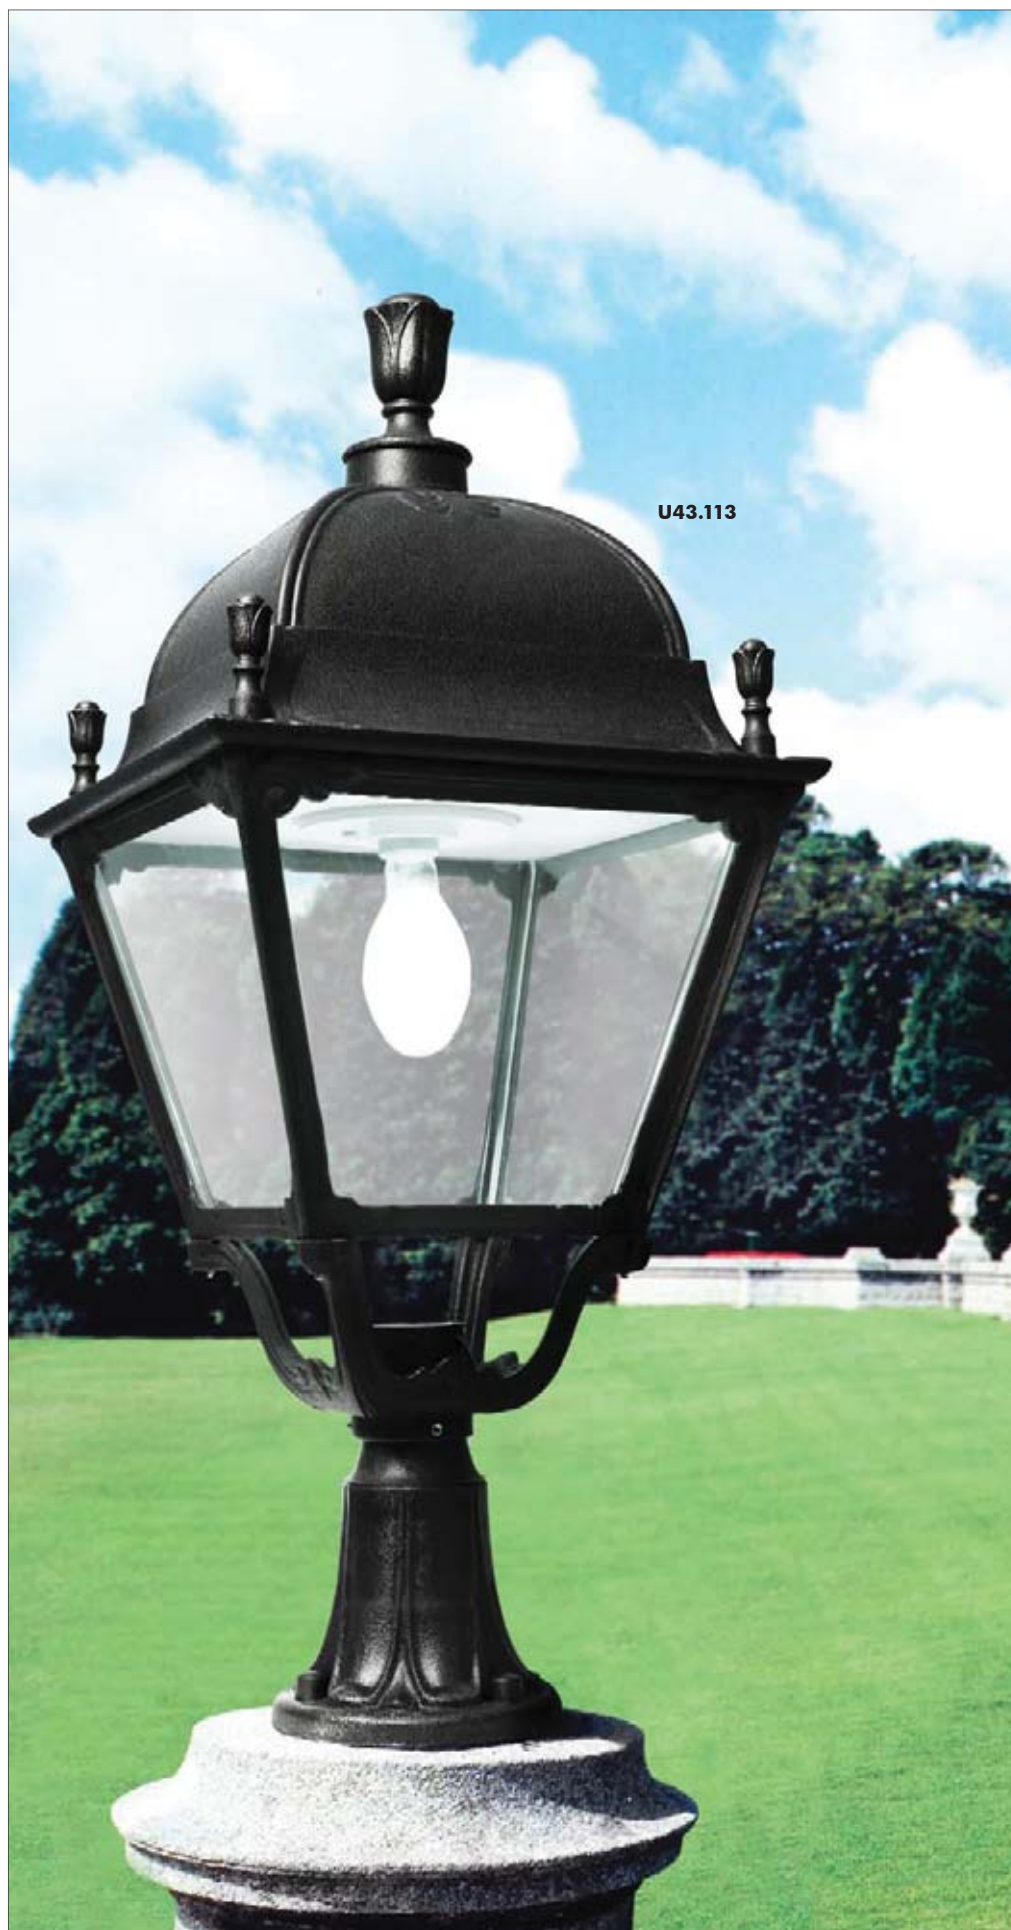



CEFA



SIMON



PIETRO

GIONA 5000/PIETRO	
E27	U43.227
LED	U45.227
Pcs 1 Kg 64,5 mc 1,112	

GIONA 4000/PIETRO	GIONA 4500/PIETRO
E27 U43.221	U43.224
LED U45.221	U45.224
Pcs 1 Kg 58,5 mc 0,862	Pcs 1 Kg 61,5 mc 0,982


KARMEL 3500/PIETRO	KARMEL 4000/PIETRO
E27 U43.234	U43.237
LED U45.234	U45.237
Pcs 1 Kg 32,5 mc 0,402	Pcs 1 Kg 36 mc 0,453

LOT/PIETRO	
E27	U43.113
LED	U45.113
Pcs 1 Kg 8,4 mc 0,182	

KARMEL 3000/PIETRO	
E27	U43.231
LED	U45.231
Pcs 1 Kg 31 mc 0,362	

PIETRO	
E27	U43.000
LED	U45.000
Pcs 1 Kg 7,5 mc 0,182	

TABOR/PIETRO	HOREB/PIETRO
E27 U43.204	U43.207
LED U45.204	U45.207
Pcs 1 Kg 31 mc 0,362	Pcs 1 Kg 32,5 mc 0,402



Pag.418





CEFA



SIMON




PIETRO

ADAM/PIETRO

E27 U43.171

LED U45.171

Pcs 1
Kg 9,3
mc 0,190

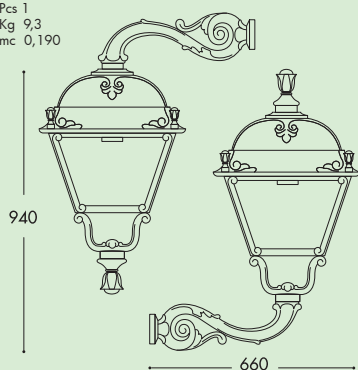


GIONA 4000 ADAM/PIETRO 1L

E27 U43.221.M10

LED U45.221.M10

800

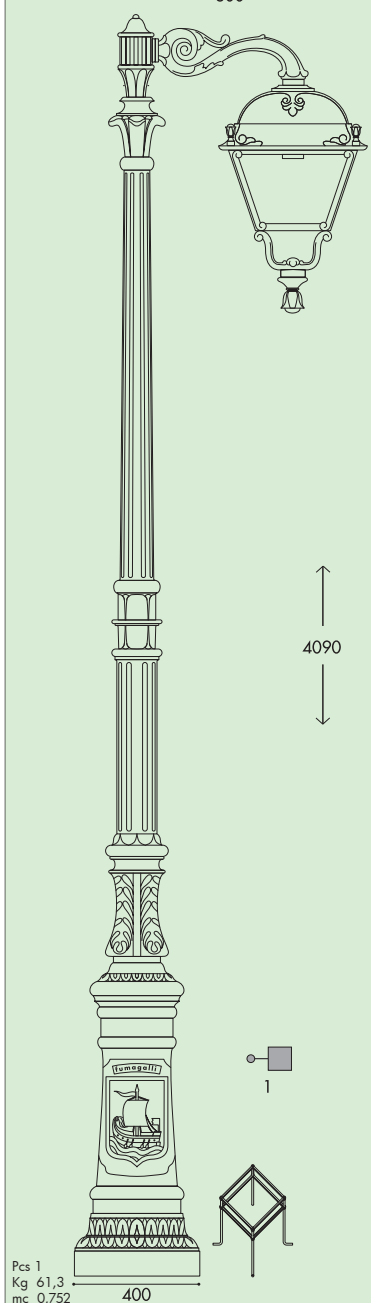


Pcs 1
Kg 61,3
mc 0,752

GIONA 4000 ADAM/PIETRO 3L

E27 U43.221.M30

LED U45.221.M30

Pcs 1
Kg 80
mc 1,100

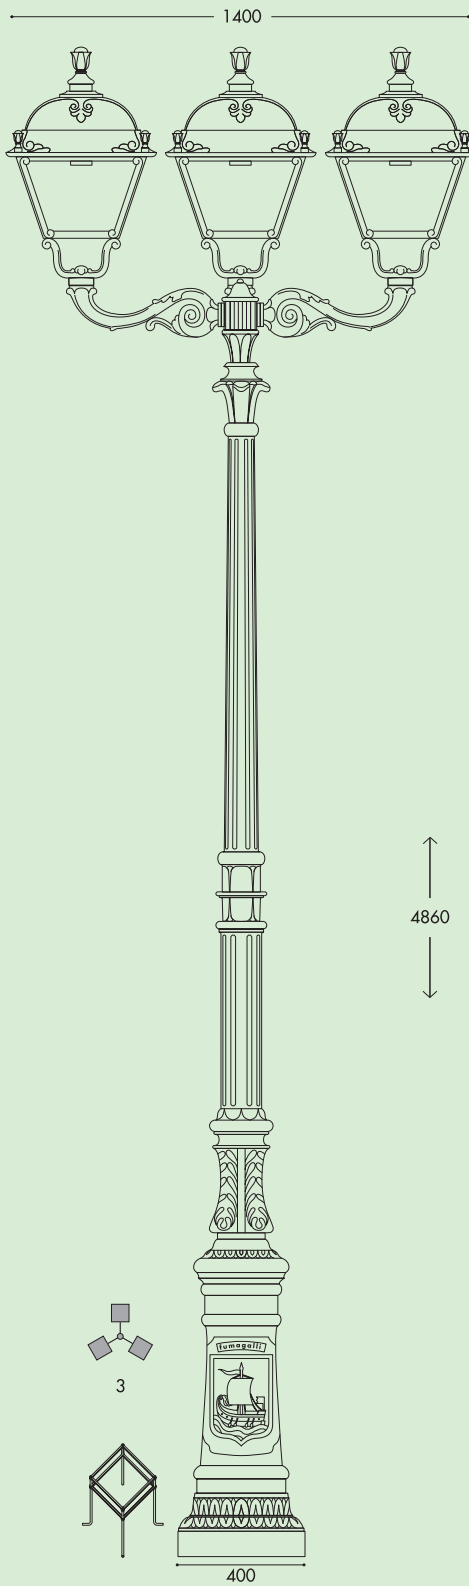


Pcs 1
Kg 80
mc 1,100

SICHEM/PIETRO

E27 U43.121

LED U45.121


Pcs 1
Kg 8
mc 0,182

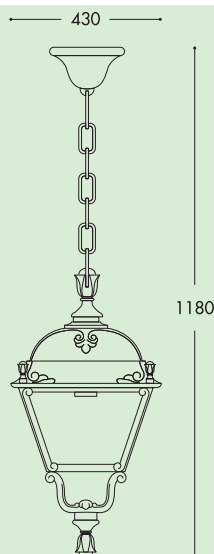

GIONA 4000 ADAM/PIETRO 2+1

E27 U43.221.M21

LED U45.221.M21

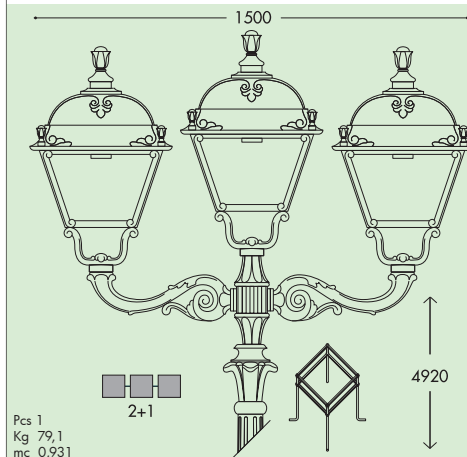


Pcs 1
Kg 79,1
mc 0,931

GIONA 4000 ADAM/PIETRO 2L

E27 U43.221.M20

LED U45.221.M20

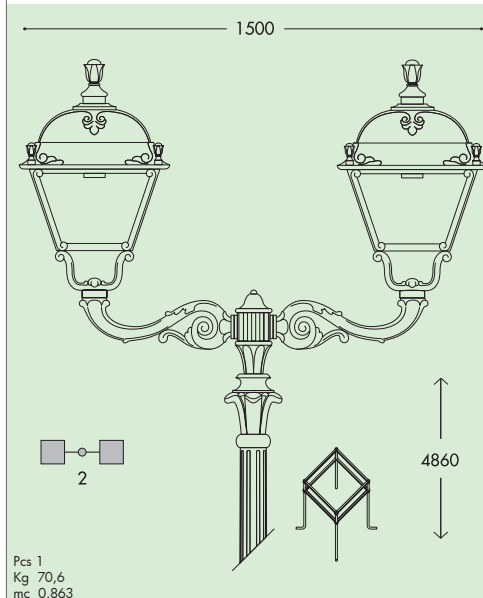

Pcs 1
Kg 70,6
mc 0,863





CEFA



SIMON





PIETRO

GIONA 4500 ARON/PIETRO 1L	GIONA 5000 ARON/PIETRO 1L
E27 U43.224.N10	U43.227.N10
LED U45.224.N10	U45.227.N10


Pcs 1
Kg 65
mc 0,949

Pcs 1
Kg 68
mc 1,191

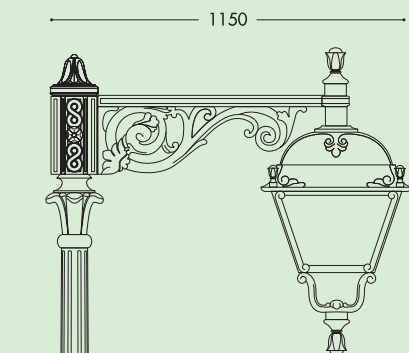

ARON/PIETRO
E27 U43.172
LED U45.172


Pcs 1
Kg 10,5
mc 0,223

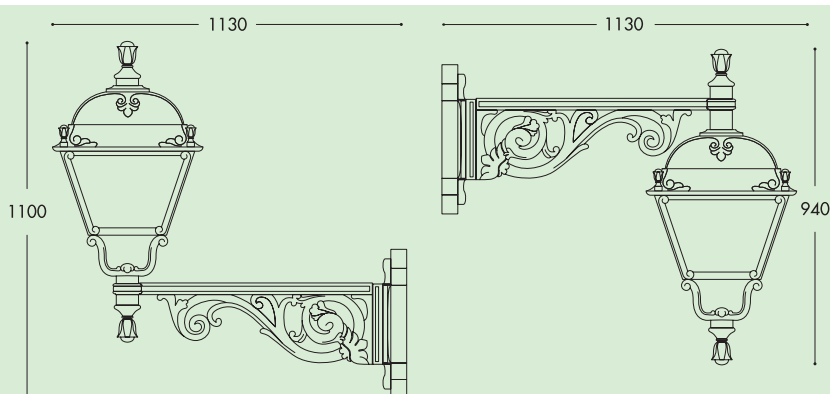

GIONA 4500 ARON/PIETRO 2L	GIONA 5000 ARON/PIETRO 2L
E27 U43.224.N20	U43.227.N20
LED U45.224.N20	U45.227.N20

Pcs 1
Kg 74
mc 1,196


Pcs 1
Kg 77
mc 1,329

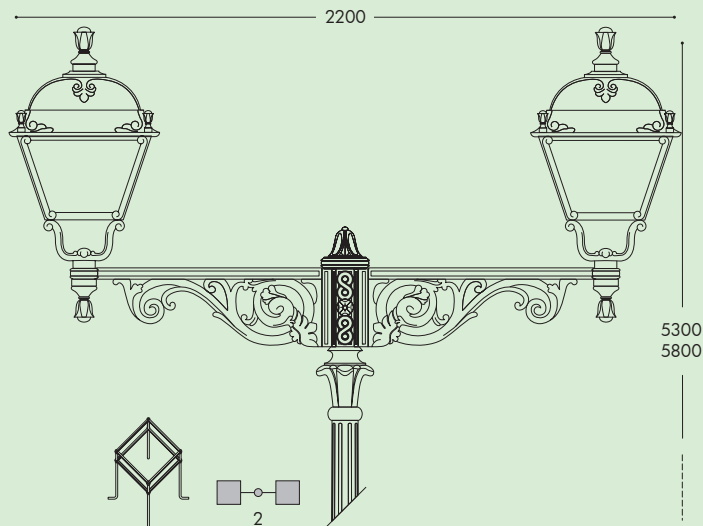

GIONA 4500 ARON/PIETRO 4L	GIONA 5000 ARON/PIETRO 4L
E27 U43.224.N40	U43.227.N40
LED U45.224.N40	U45.227.N40

Pcs 1
Kg 92
mc 1,444

Pcs 1
Kg 95
mc 1,605

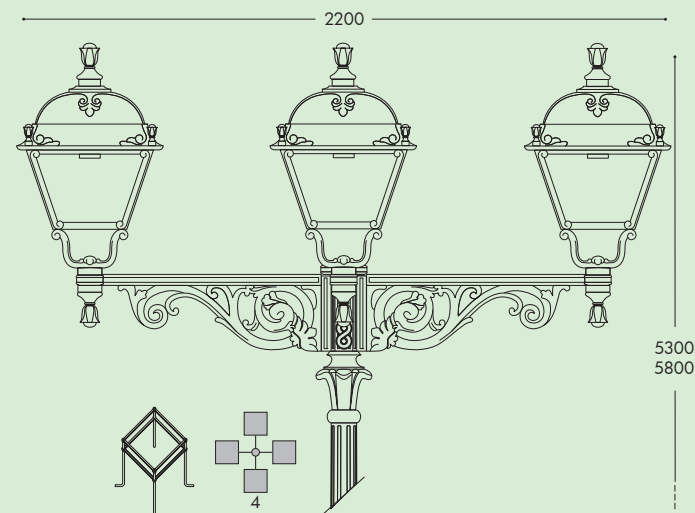

Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation. Insulation class II, protection rating IP 55.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Dotada de una placa situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas e idónea para fijar los reactores. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.



ELIA - LANTERN COMPONENTS



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).

IP55



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and access to control-gear. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), suitable for ballast fixation on its upper side and provided with lampholder seat on its lower side.

PLACA de policarbonato (PC) blanco situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. En la parte superior puede alojar los reactores y en la parte inferior está dotada de una abertura para el portalámpara.

Luminaires **DIFFUSER** of UV stabilized PMMA, one piece only, with recess for a power supply cable, available in clear or opal colour. For the version MBF 250W or higher and SON 150W or higher, the enclosure is open at the bottom, enabling a correct disposal of the heat inside the diffuser.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV, disponible en color transparente y opaco. Fabricado de una sola pieza, sin juntas de unión. Dotado de un espacio para dejar pasar el cable eléctrico de alimentación. En la versión MBF 125W o HQI/SON 100W la base del difusor está abierta permitiendo una correcta eliminación de calor.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.



Dimensions and weight

Height: 740 mm
Width: 430 mm
Depth: 430 mm
Weight: 7,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,165

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal



AVAILABLE LAMPS

CLOSED DIFFUSER IP55				Add. Suffix
GLS				
CFL	E27			.E27
LED				
MBF	50W	E27		.M50
	80W	E27		.M80
	125W	E27		.M12
SON	50W	E27		.S50
	70W	E27		.S70
	100W	E27		.S10
HQL	70W	E27		.H70
	100W	E40		.H10

OPEN DIFFUSER				Add. Suffix
MBF	250W	E40		.M25
	400W	E40		.M40
SON	150W	E40		.S15
	250W	E40		.S25
HQL	400W	E40		.S40
	150W	E40		.H15
	250W	E40		.H25
	400W	E40		.H40

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



ELIA lantern clear SON 100W.

POST height 4,5mt
10 x 10mt area: average 12 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

(OPTIONAL) ALUMINIUM CHROME LOUVRE (H.FC6)



A chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the ceiling plate, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

Se puede fijar el reflector antideslumbrante con sistema óptico simétrico de rejilla para orientar la luz y reducir los reflejos (opcional)

ELIA LED GRAND SIZE



Square lantern in classic style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with **FLAT diffuser** and equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system available in 2 different wattage versions, to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP 65.

Lámpara de forma cuadrada y estilo clásico, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Dotada de un difusor plano y provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments





GOLIA



TOBIA



ELIA

ELIA LED - LANTERN COMPONENTS

IP55



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post top installation or on the lantern base for hanging installation.

IP65



PINÁCULO decorativo situado sobre el techo (versión en poste) o en la base de la jaula (versión a suspensión).



Lantern **ROOF**, one piece only, tool-free opening for relamping and maintenance. Made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.



TECHO extraíble para mantenimiento y cambio de bombilla sin ayuda de utensilios, hecho de una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **EIGHT** long-life, powerful and efficient **TUV approved GX53 LED LAMPS** available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 5.600 lm and 8.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making very easy the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye ocho **bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TUV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 5.600 lm o 8.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantenimiento del aparato.

DIFFUSER with flat shape of UV stabilized PMMA provided with rubber gasket to assure an increased protection from external agent.

DIFUSOR PLANO de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color transparente y opaco. Dotada de una **JUNTA** de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

CAGE made by shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

JAULA realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Fabricada de una sola pieza.

ELIA LED

Q45.000 *



Dimensions and weight

Height: 740 mm
Width: 430 mm
Depth: 430 mm
Weight: 9,1 Kg

Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,165

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 8 x 7W 56W 5600 lm	4000 K	.C8L
		3000 K	.C8R
	GX53 8 x 10W 80W 8000 lm	4000 K	.D8L
		3000 K	.D8R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

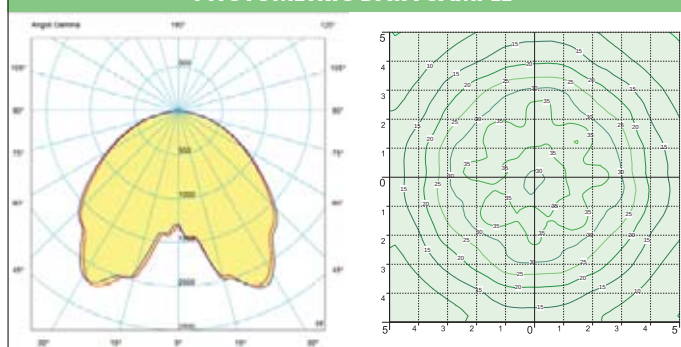

ELIA LED



**SAVE
-63%**

8x7W GX53 LED
56W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
21 lux

ELIA E27




HQI - SON
150W
(power consumption)


Area: 10x10mt
Height: 5mt
15 lux


LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED


	Power	Luminous Flux	Kelvin Temperature	Life Time	Voltage Range
	8x7W 56W	5.600Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	8x10W 80W	8.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		




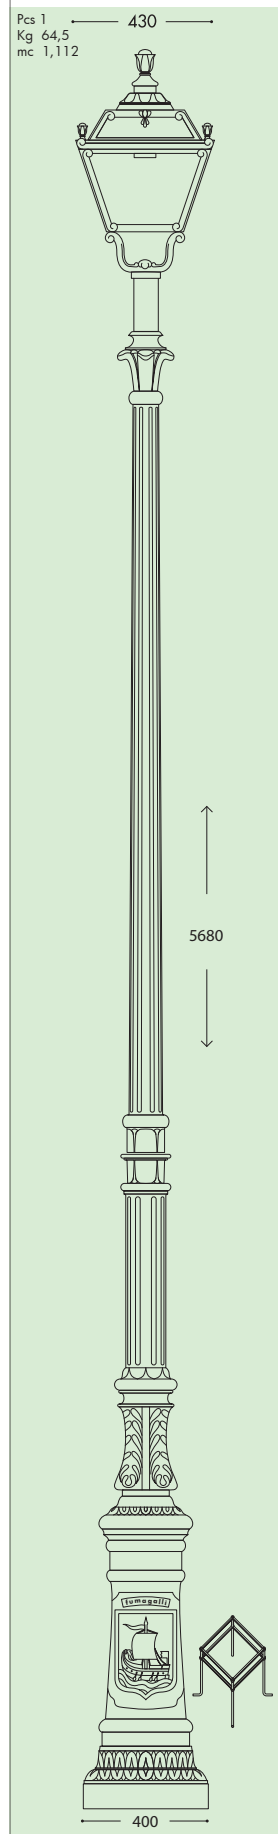



GIONA 5000/ELIA	
E27	Q43.227
LED	Q45.227
Pcs 1 Kg 64,5 mc 1,112	
	

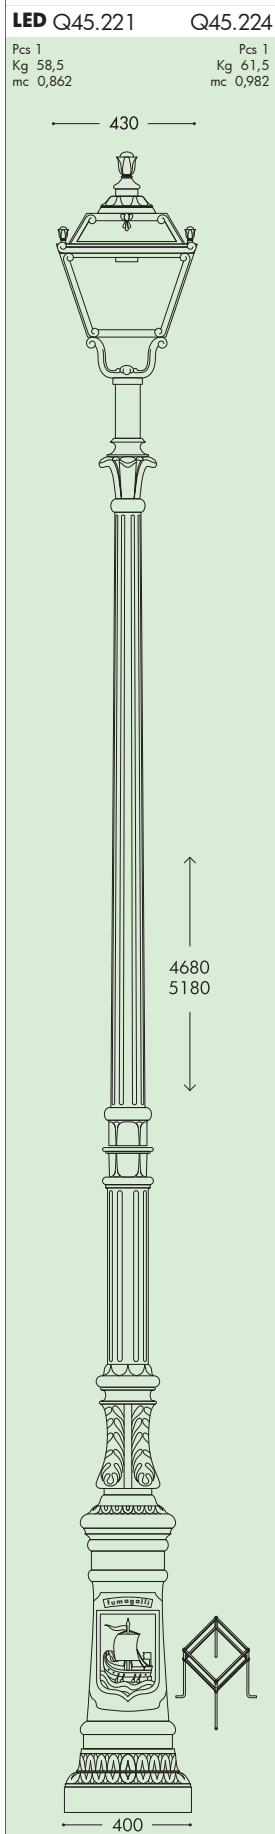
GIONA 4000/ELIA	GIONA 4500/ELIA
E27 Q43.221	Q43.224
LED Q45.221	Q45.224
Pcs 1 Kg 58,5 mc 0,862	Pcs 1 Kg 61,5 mc 0,982
	


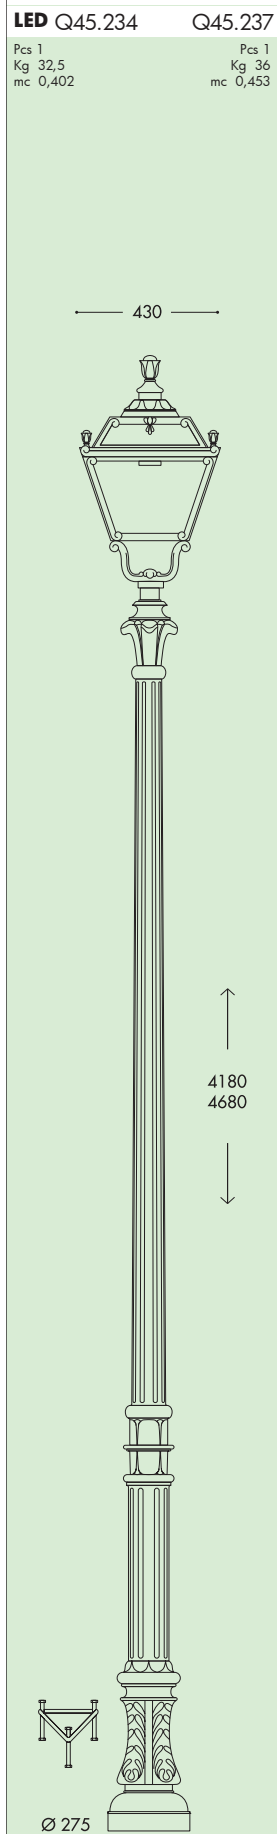
KARMEL 3500/ELIA	KARMEL 4000/ELIA
E27 Q43.234	Q43.237
LED Q45.234	Q45.237
Pcs 1 Kg 32,5 mc 0,402	Pcs 1 Kg 36 mc 0,453
	

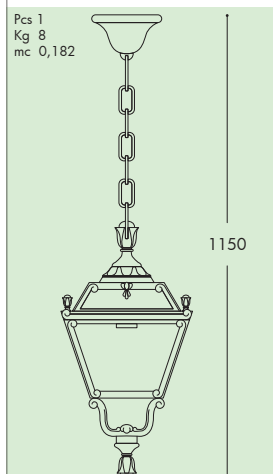SICHEM/ELIA	
E27	Q43.121
LED	Q45.121
Pcs 1 Kg 8 mc 0,182	
	

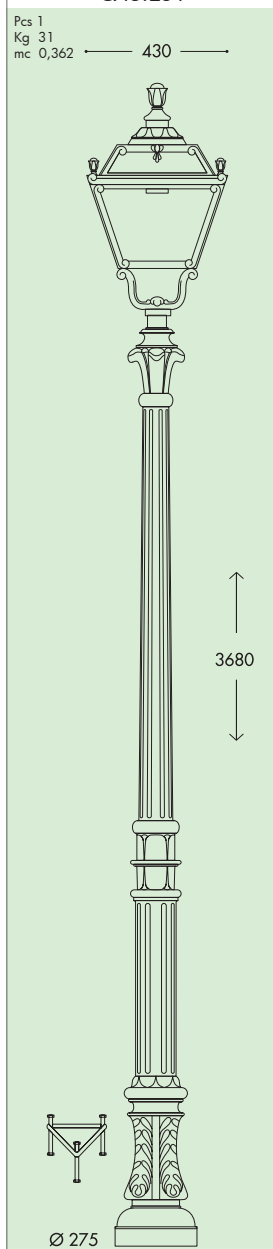KARMEL 3000/ELIA	
E27	Q43.231
LED	Q45.231
Pcs 1 Kg 31 mc 0,362	
	

ELIA	
E27	Q43.000
LED	Q45.000
Pcs 1 Kg 7,5 mc 0,182	
	

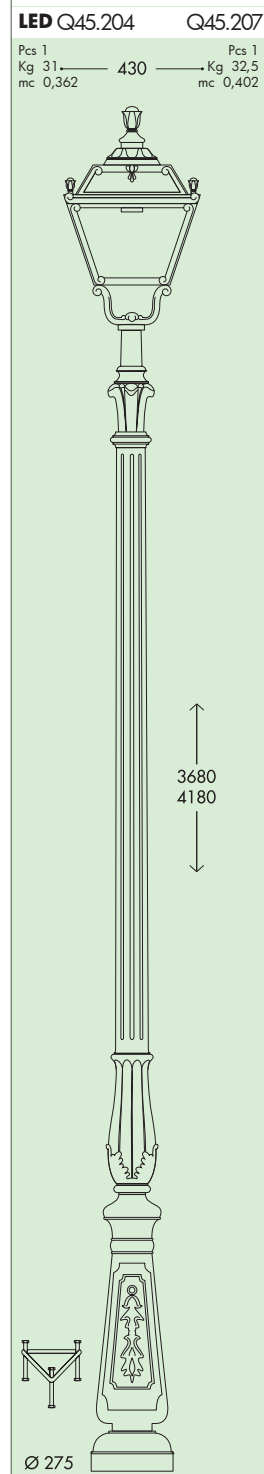TABOR/ELIA	HOREB/ELIA
E27 Q43.204	Q43.207
LED Q45.204	Q45.207
Pcs 1 Kg 31 mc 0,362	Pcs 1 Kg 32,5 mc 0,402
	

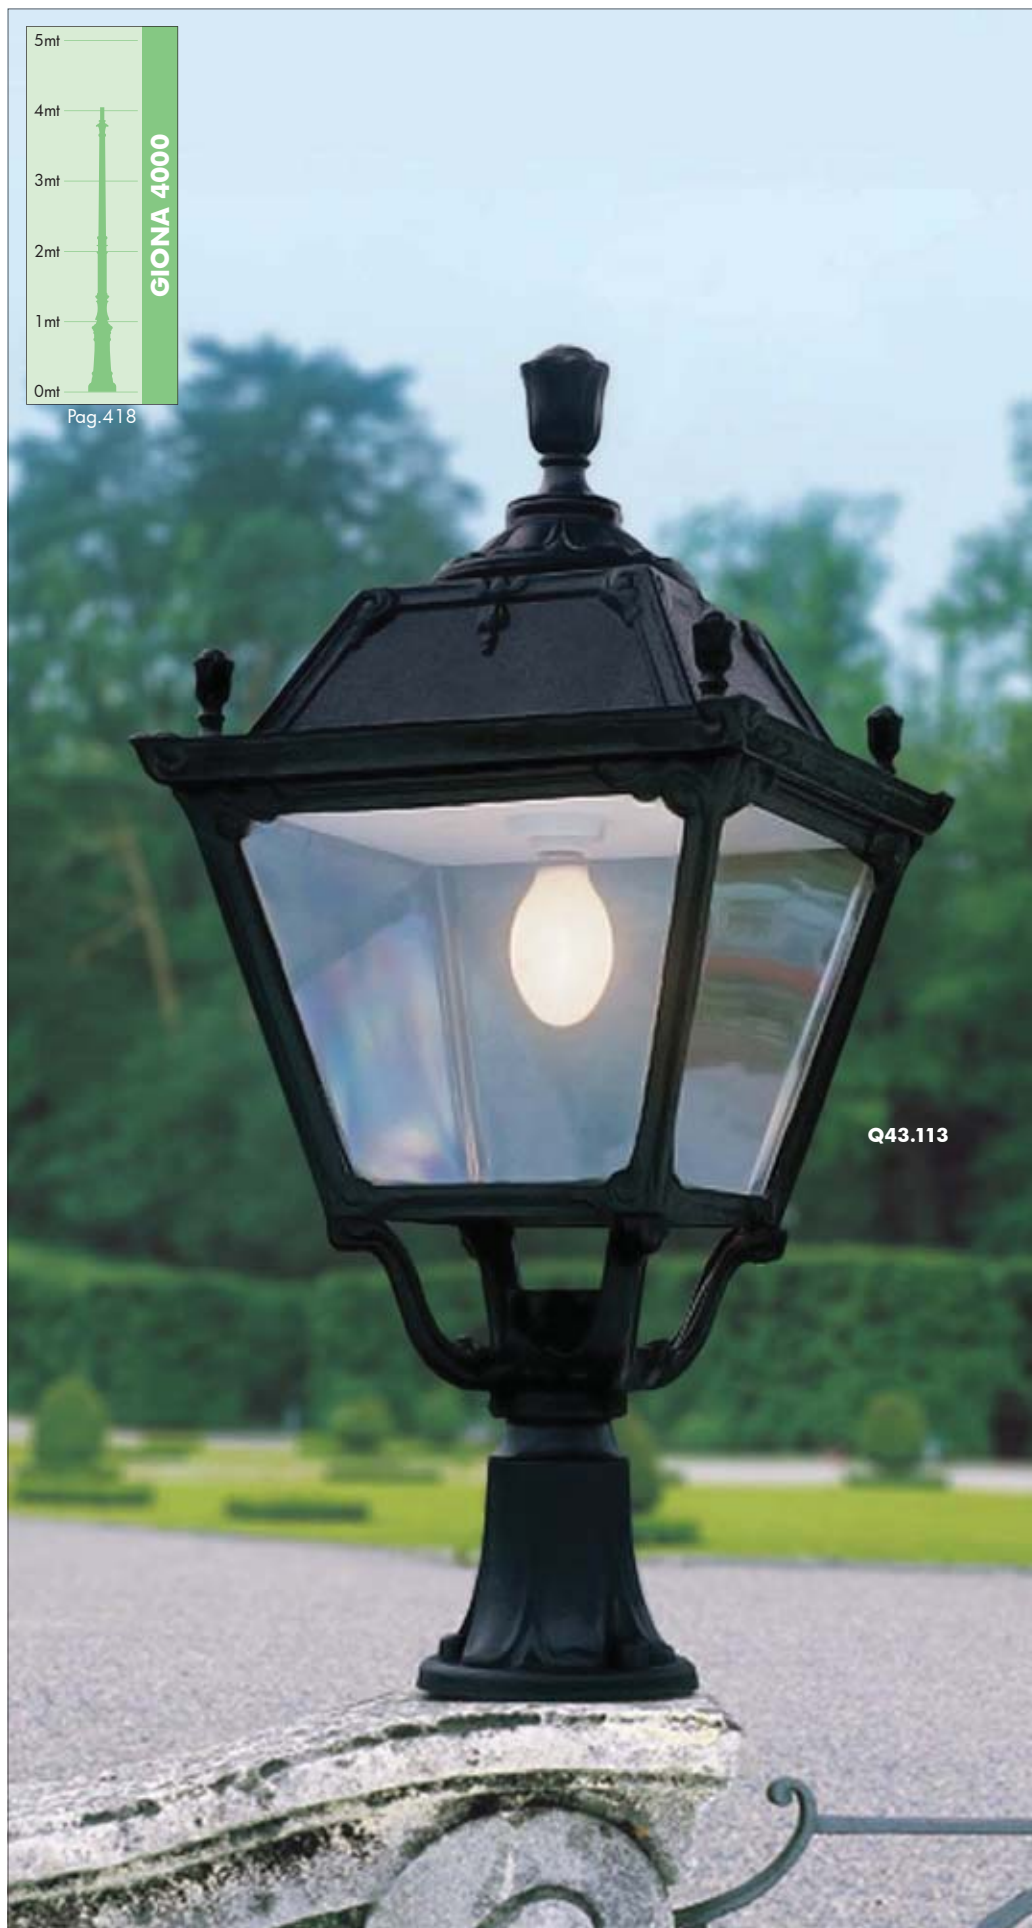

Pag.418





GOLIA



TOBIA



ELIA

ADAM/ELIA

E27 Q43.171
LED Q45.171

Pcs 1
Kg 9,3
mc 0,190

GIONA 4000 ADAM/ELIA 2L

E27 Q43.221.M20
LED Q45.221.M20

Pcs 1
Kg 70,6
mc 0,863

LOT/ELIA

E27 Q43.113
LED Q45.113

Pcs 1
Kg 8,4
mc 0,182

GIONA 4000 ADAM/ELIA 1L

E27 Q43.221.M10
LED Q45.221.M10

Pcs 1
Kg 61,3
mc 0,752

GIONA 4000 ADAM/ELIA 2L

E27 Q43.221.M21
LED Q45.221.M21

Pcs 1
Kg 79,1
mc 0,931

GIONA 4000 ADAM/ELIA 3L

E27 Q43.221.M30
LED Q45.221.M30

Pcs 1
Kg 80
mc 1,100

GIONA 4000 ADAM/ELIA 2+1

E27 Q43.221.M21
LED Q45.221.M21

Pcs 1
Kg 79,1
mc 0,931





GOLIA



TOBIA



ELIA

GIONA 4500 ARON/ELIA	GIONA 5000 ARON/ELIA
E27 Q43.224.N10	E27 Q43.227.N10
LED Q45.224.N10	LED Q45.227.N10
Pcs 1 Kg 65 mc 0,949	Pcs 1 Kg 68 mc 1,191

ARON/ELIA	
E27	Q43.172
LED	Q45.172
Pcs 1 Kg 10,5 mc 0,223	

GIONA 4500 ARON/ELIA 2L	GIONA 5000 ARON/ELIA 2L
E27 Q43.224.N20	E27 Q43.227.N20
LED Q45.224.N20	LED Q45.227.N20
Pcs 1 Kg 74 mc 1,196	Pcs 1 Kg 77 mc 1,329

GIONA 4500 ARON/ELIA 4L	GIONA 5000 ARON/ELIA 4L
E27 Q43.224.N40	E27 Q43.227.N40
LED Q45.224.N40	LED Q45.227.N40
Pcs 1 Kg 92 mc 1,444	Pcs 1 Kg 95 mc 1,605

GLOBE 400 CLASSIC

LARGE SIZE

400mm PMMA globe, complete with classic base made in shockproof resin material, provided with E27 lampholder and prepared for ballast and louvre fixation. Suitable for post top, hanging and wall installation.

Globo de 400 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA). Base de estilo clásica realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye un portalámpara E27. Viene preparado para alojar eventualmente reactores y reflector antideslumbrante. Ideal para ser montado en poste, a suspensión o en la pared.



GLOBE 400 CLASSIC - COMPONENTS



Ø 400 mm **GLOBE** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV stabilized, available in 3 different colour options: clear, opal or smoked.

GLOBO de 400 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) en una sola pieza. Resistente a los rayos UV. Disponible en 3 acabados distintos: transparente, opaco y ahumado.



A chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the diffuser base, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaires **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

IP65



GLOBE 400 CLASSIC

G40.B40 *



Dimensions and weight

Height: 410 mm
Diameter: 400 mm
Junction to support: diameter 60 mm
Weight: 2,1 Kg
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
GLS	E27		.E27
CFL	E27		.E27
LED	E27		.E27
MBF	50W E27		.M50
	80W E27		.M80
WITH BALLAST	50W E27		.S50
	70W E27		.S70
HQI	70W E27		.H70



*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

CHROME ALUMINIUM LOUVRE (OPTIONAL)

H.FC1 H.FC6



PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 400 CLASSIC clear SON 70W (with louvre).

POST height 3,5mt
10 x 10mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER





OPAL DIFFUSER



SMOKED DIFFUSER










TABOR/**GLOBE 400 CLASSIC** LARGE SIZE

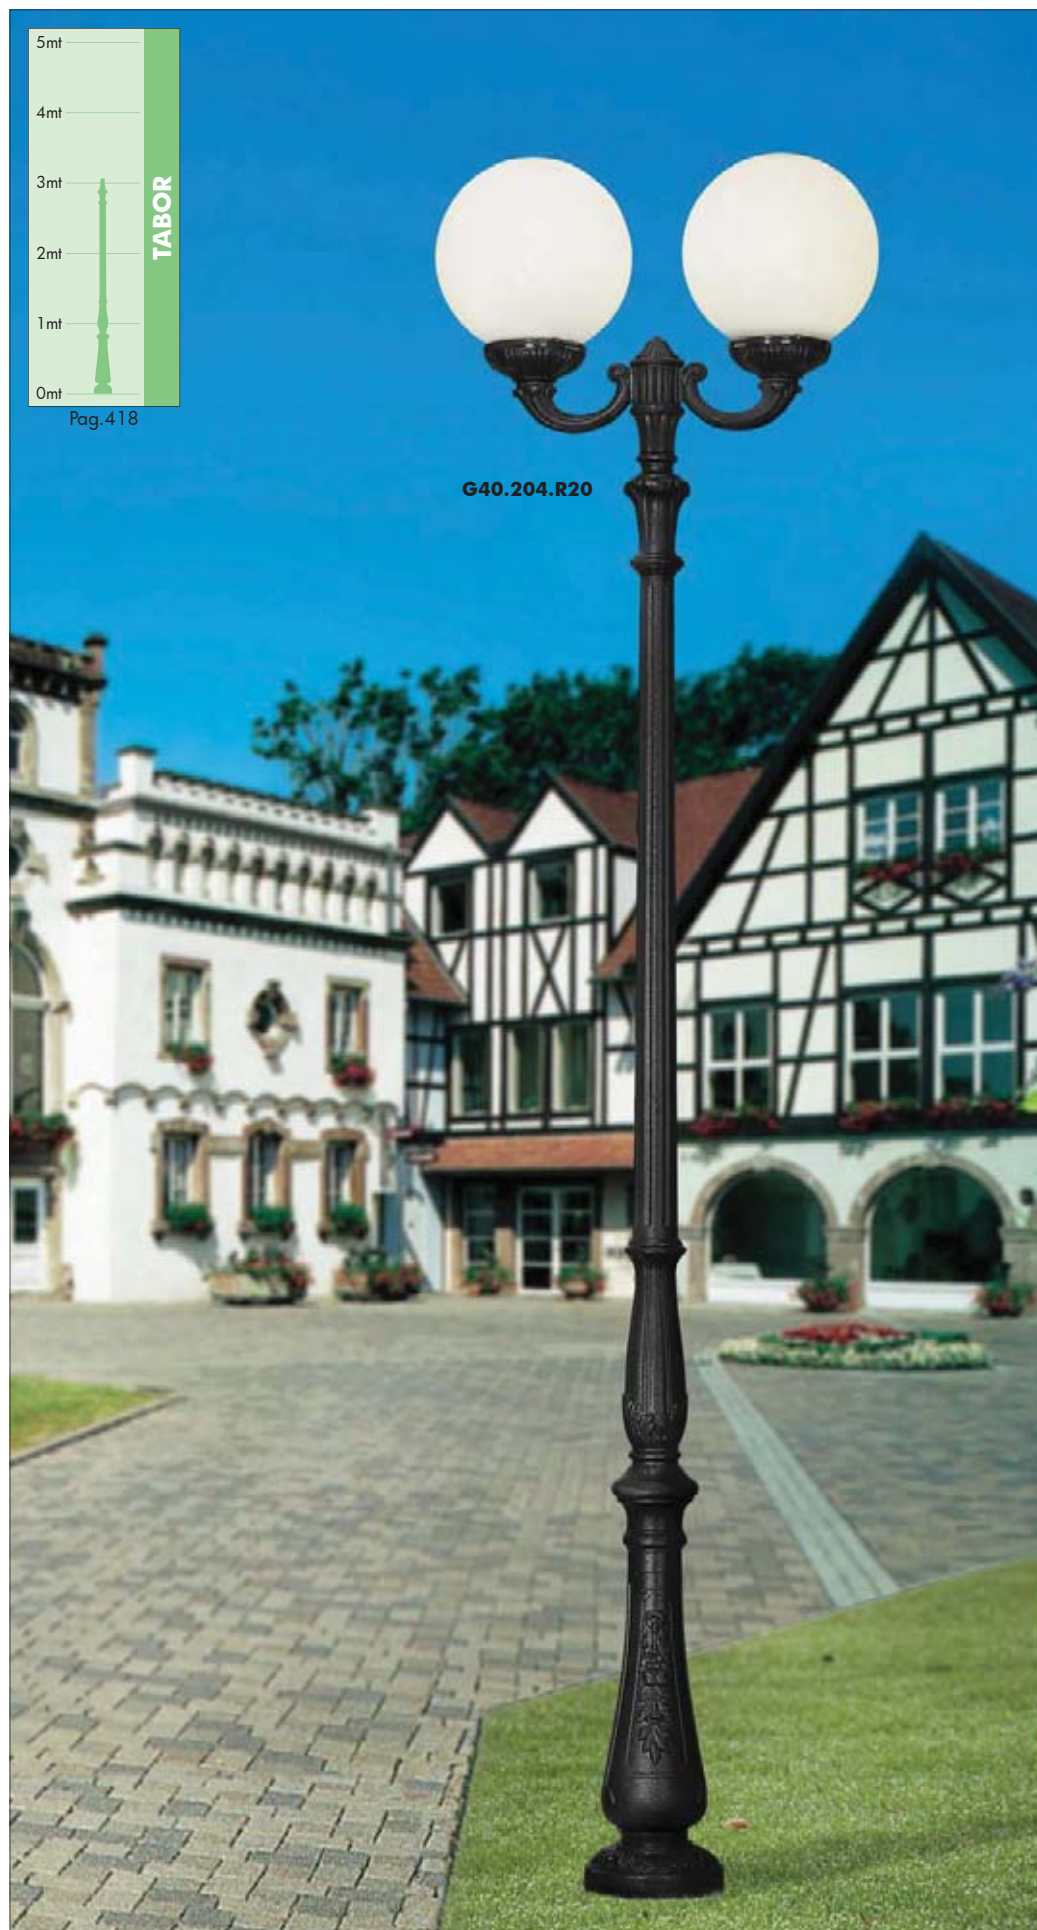

Pag.418











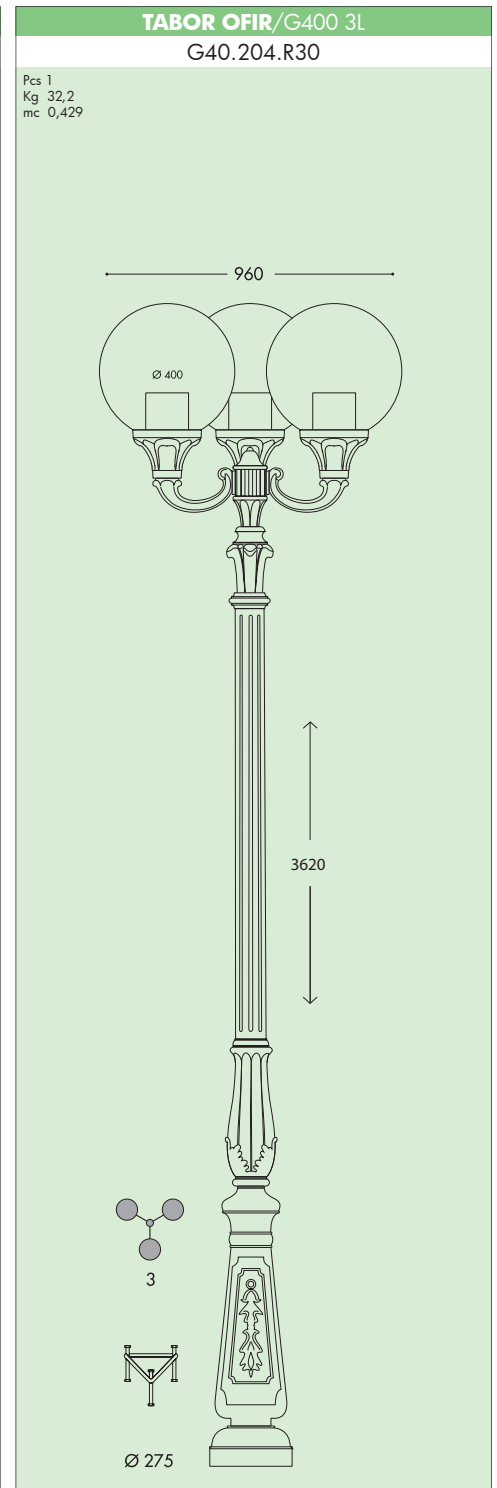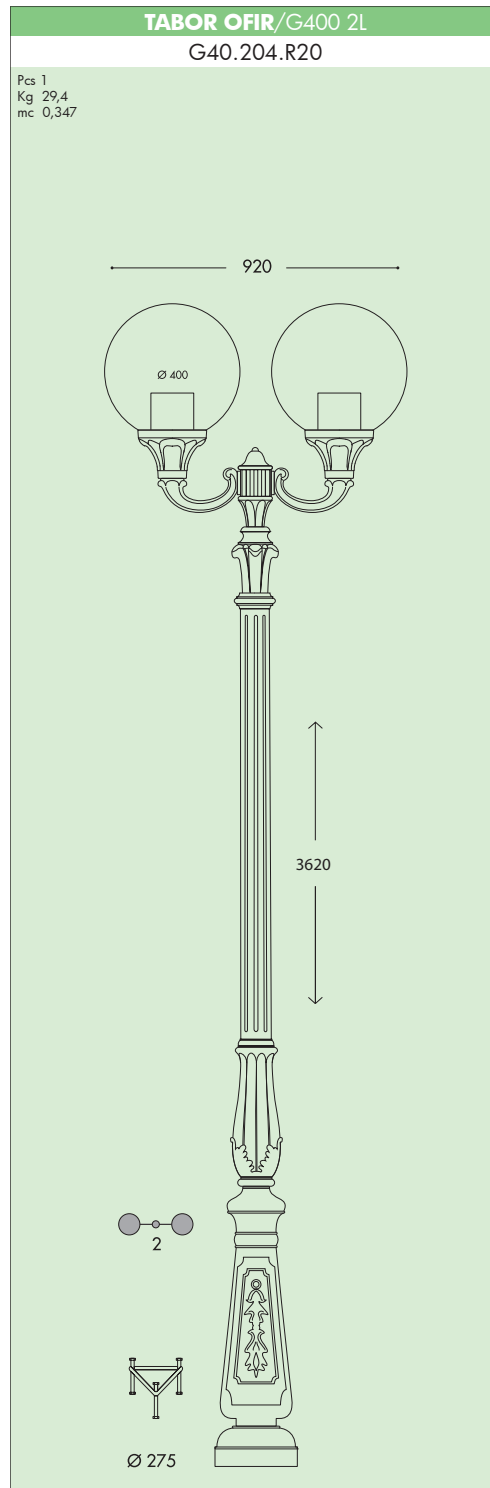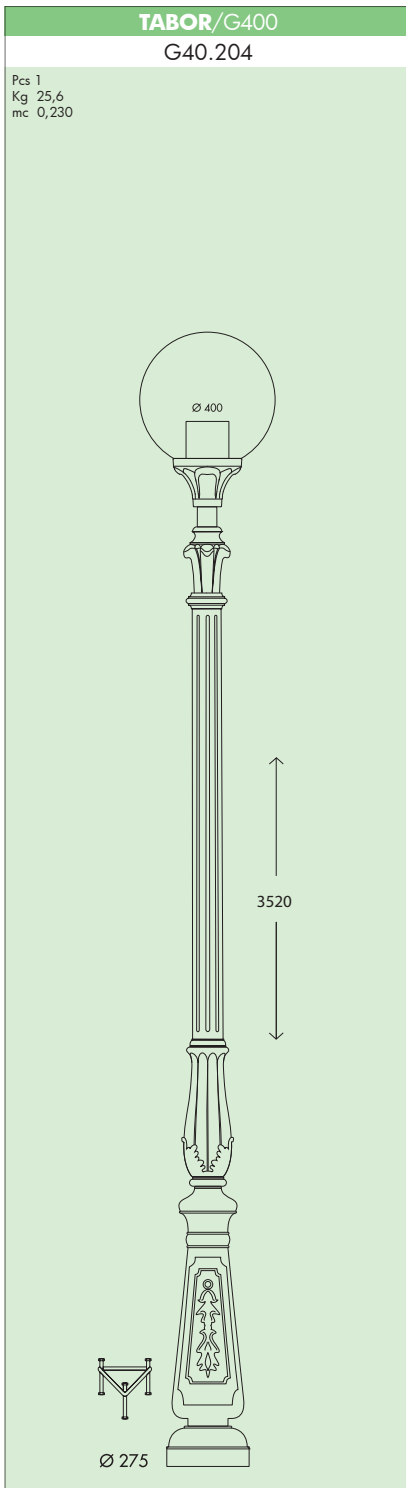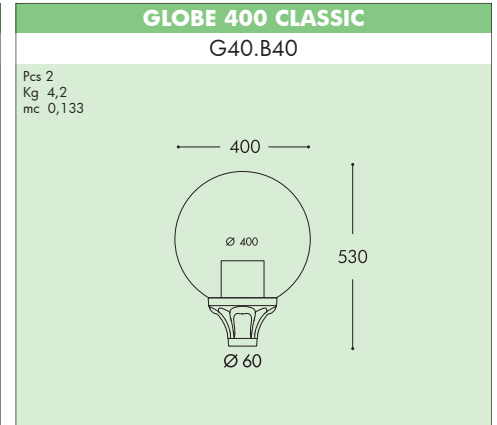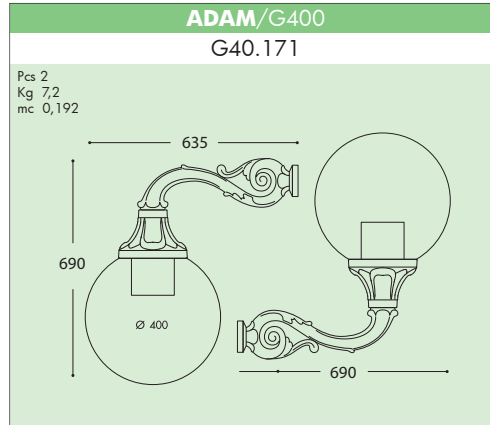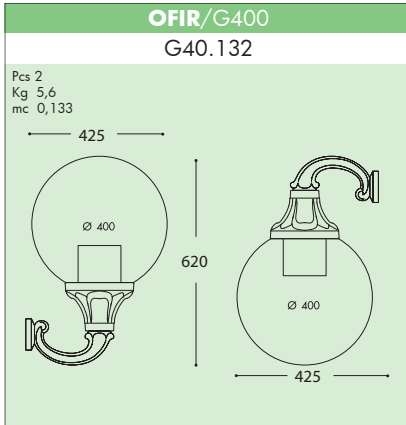

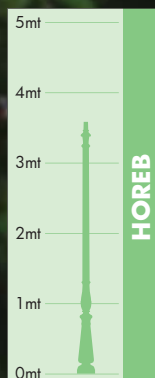




Pag. 418



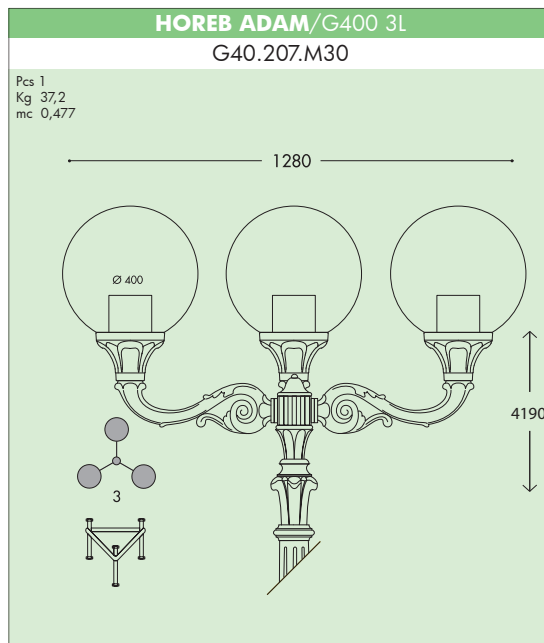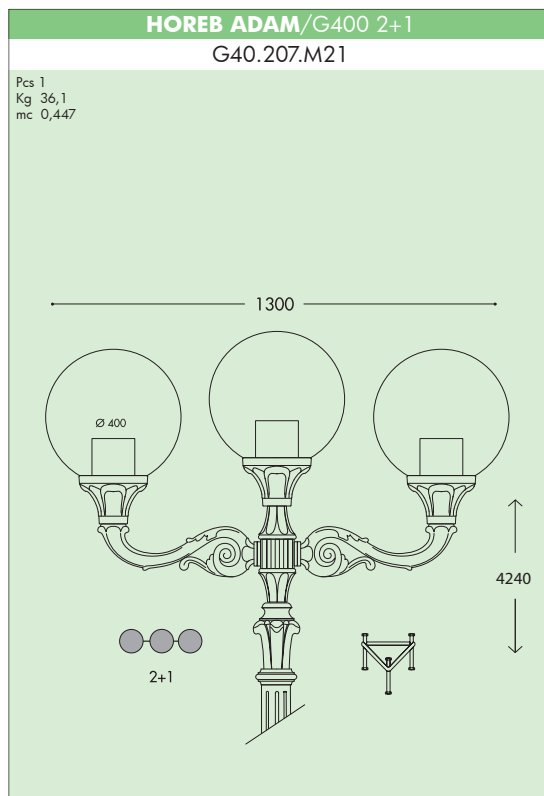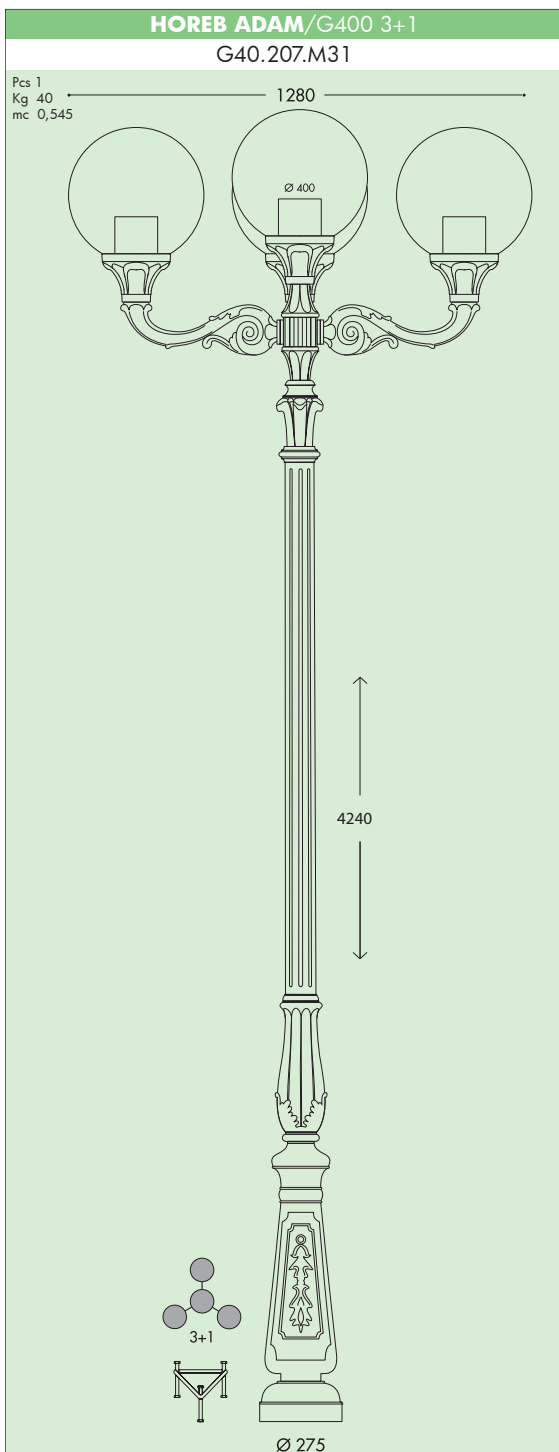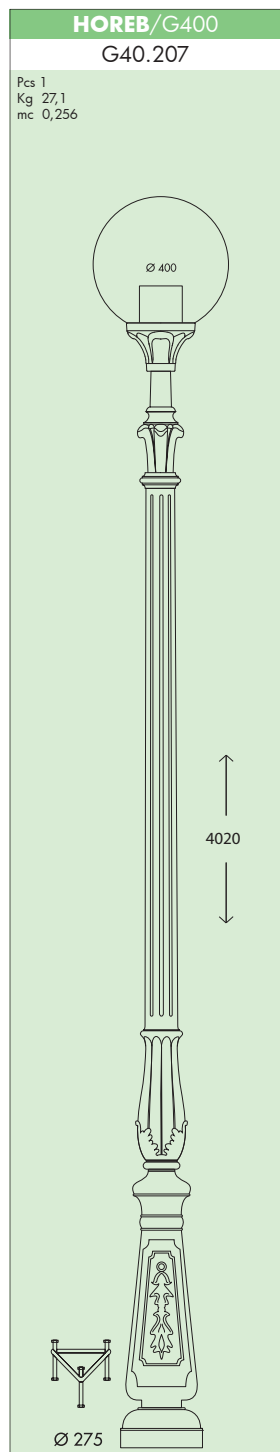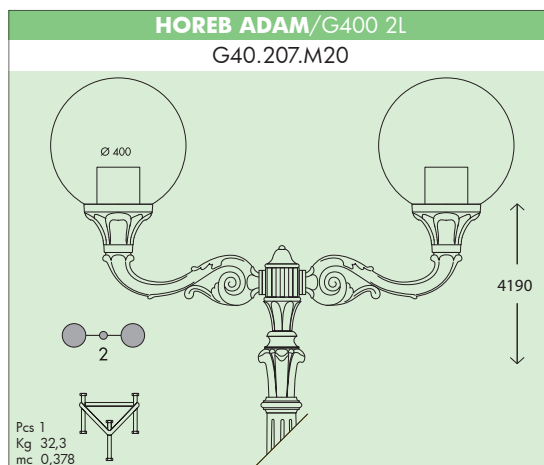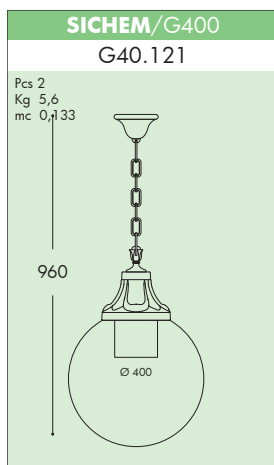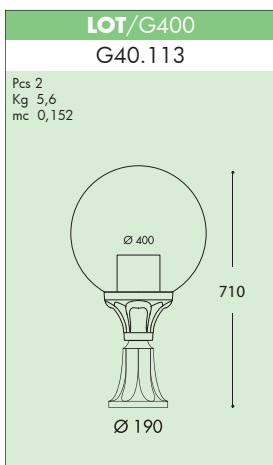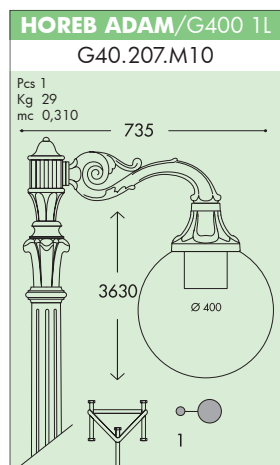

KARMEL 3000/**GLOBE 400 CLASSIC** LARGE SIZE



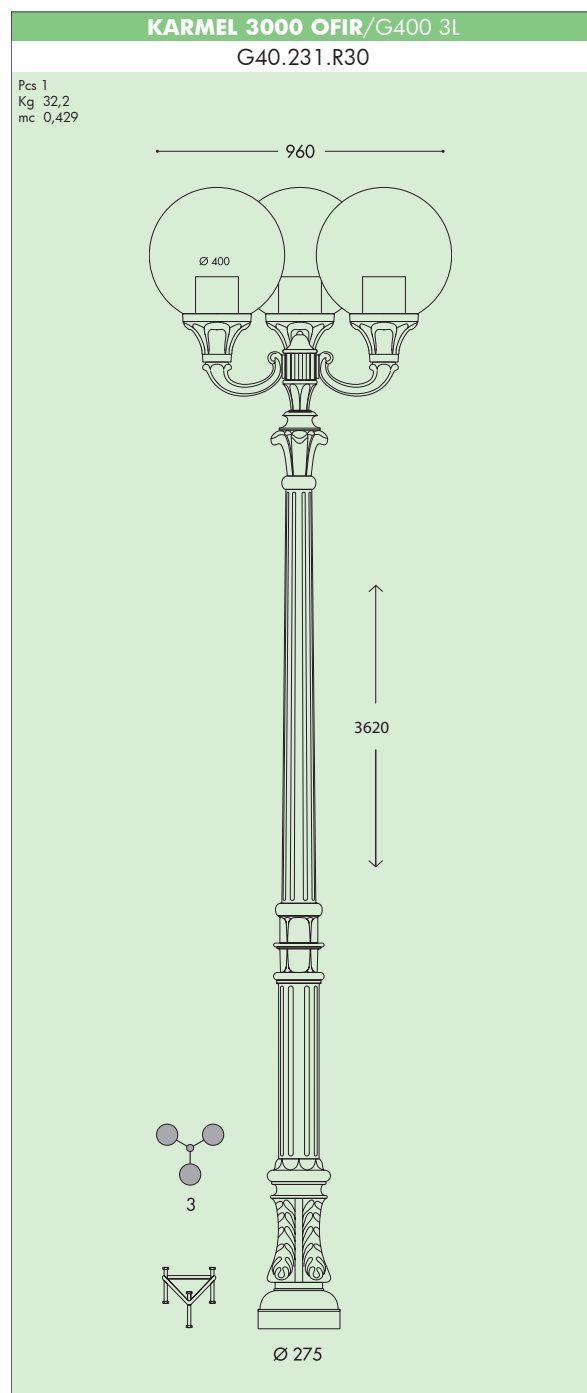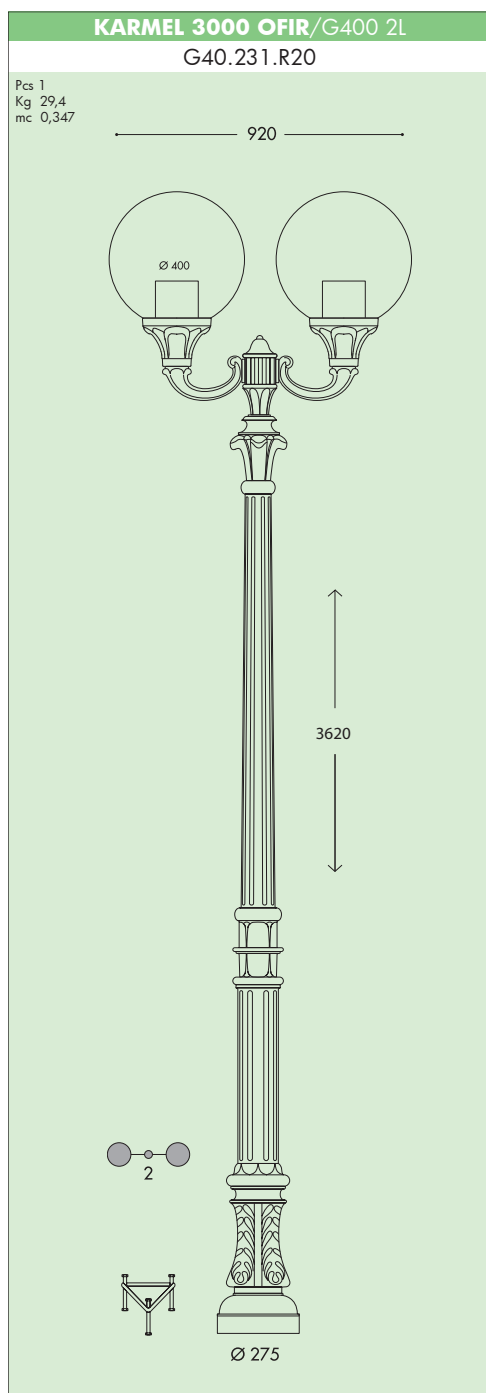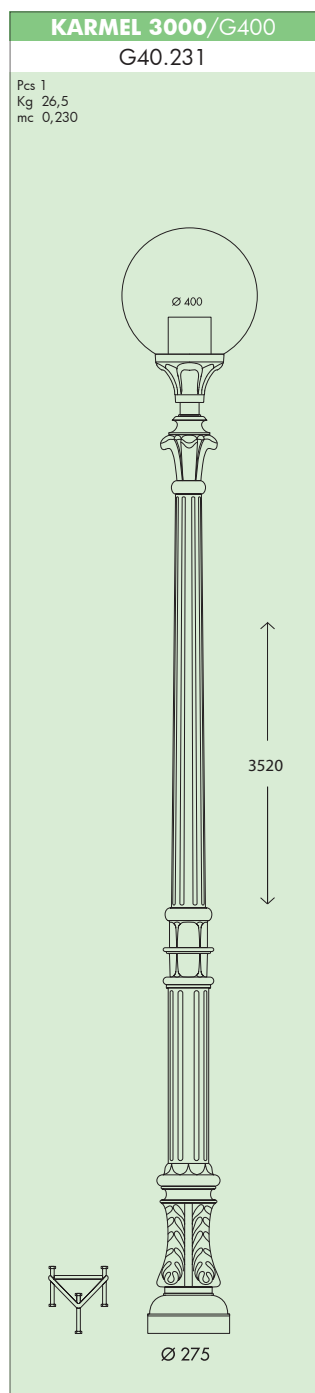

KARMEL 3500-4000/**GLOBE 400 CLASSIC**
LARGE SIZE





KARMEL 3500-4000/**GLOBE 400** LARGE SIZE

KARMEL 3500 ADAM/G400 1L	KARMEL 4000 ADAM/G400 1L
G40.234.M10	G40.237.M10
Pcs 1 Kg 29 mc 0,310	Pcs 1 Kg 32,5 mc 0,407

EVA/G400 2L
G40.181


KARMEL 3500 ADAM/G400 3L	KARMEL 4000 ADAM/G400 3L
G40.234.M30	G40.237.M30
Pcs 1 Kg 37,2 mc 0,477	Pcs 1 Kg 40,7 mc 0,482

KARMEL 3500/G400	KARMEL 4000/G400
G40.234	G40.237
Pcs 1 Kg 27,1 mc 0,256	Pcs 1 Kg 30,6 mc 0,283

KARMEL 3500 ADAM/G400 2+1	KARMEL 4000 ADAM/G400 2+1
G40.234.M21	G40.237.M21
Pcs 1 Kg 36,1 mc 0,420	Pcs 1 Kg 39,6 mc 0,545

KARMEL 3500 ADAM/G400 3+1	KARMEL 4000 ADAM/G400 3+1
G40.234.M31	G40.237.M31
Pcs 1 Kg 40 mc 0,502	Pcs 1 Kg 43,5 mc 0,545

KARMEL 3500 ADAM/G400 2L	KARMEL 4000 ADAM/G400 2L
G40.234.M20	G40.237.M20
Pcs 1 Kg 32,3 mc 0,378	Pcs 1 Kg 35,8 mc 0,400



Pag.418

G40.221.M21




G40.171



G40.221.M20


GIONA 4000 ADAM/G400 1L
G40.221.M10

Pcs 1
Kg 61,31
mc 0,897

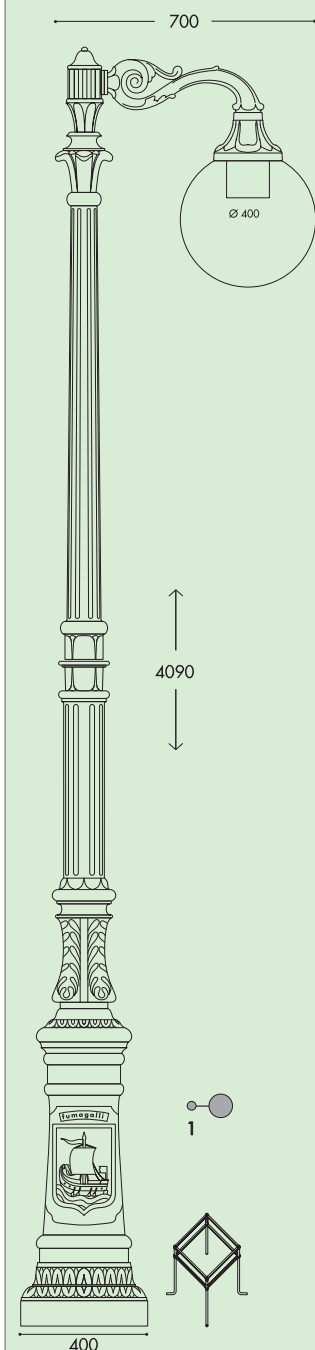


GIONA 4000 ADAM/G400 3+1
G40.221.M31


Pcs 1
Kg 76,29
mc 1,32

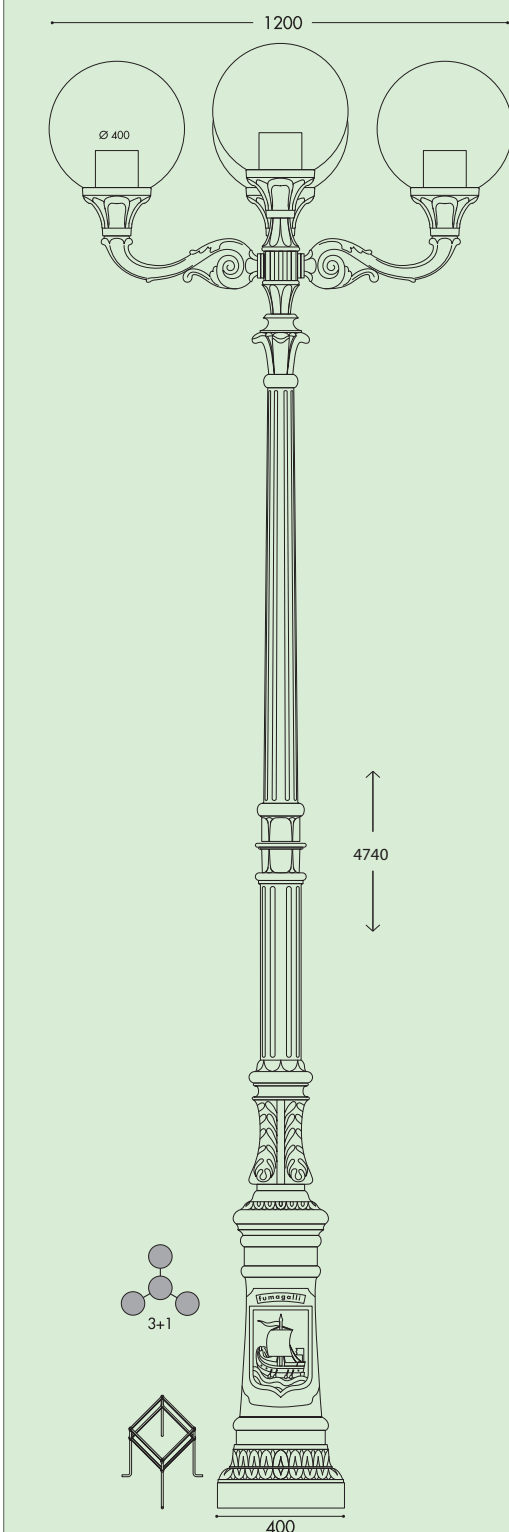


GIONA 4000 ADAM/G400 2L
G40.221.M20

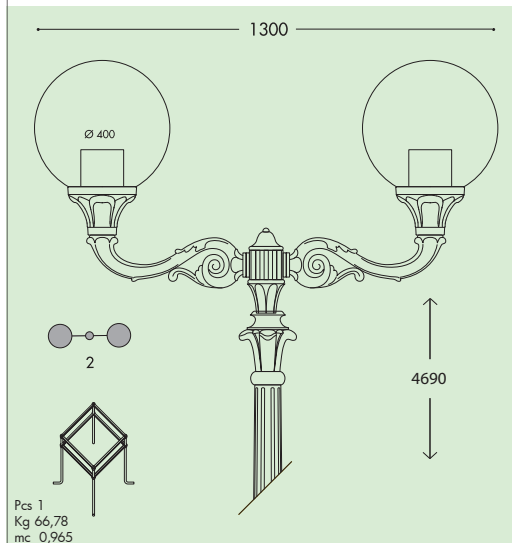

GIONA 4000 ADAM/G400 2+1
G40.221.M21

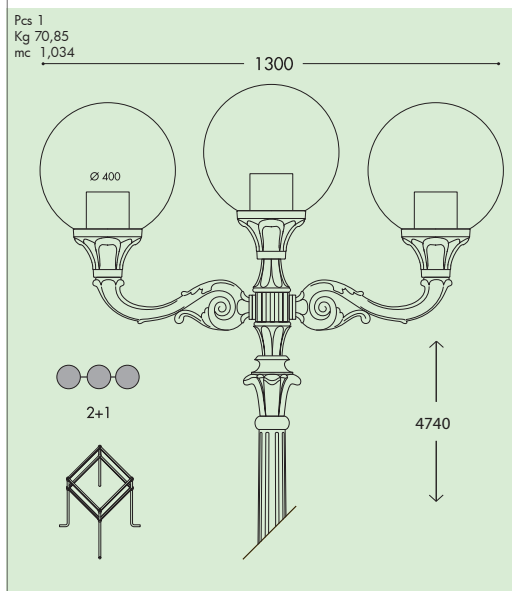

GIONA 4000 ADAM/G400 3L
G40.221.M30

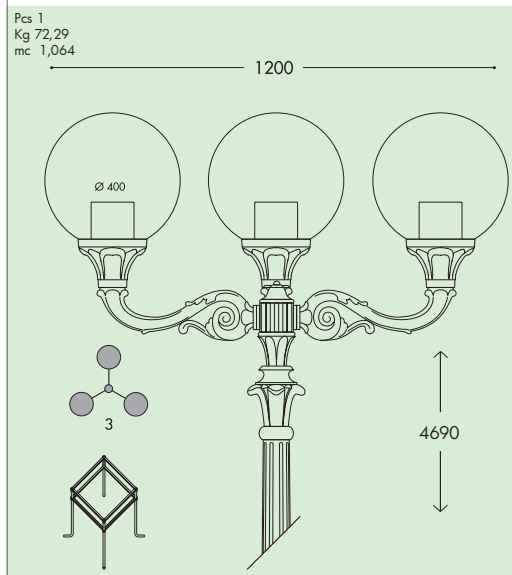

GLOBE 500 CLASSIC

GRAND SIZE

500mm PMMA globe, complete with classic base made in shockproof resin material, provided with E27-E40 lampholder and prepared for ballast and louvre fixation. Suitable for post top, hanging and wall installation.

Globo de 500 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA). Base de estilo clásica realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye un portalámpara E27-E40. Viene preparado para alojar eventualmente reactores y reflector antideslumbrante. Ideal para ser montado en poste, a suspensión o en la pared.



GLOBE 500 CLASSIC - COMPONENTS



IP65



Ø 500 mm **GLOBE** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV stabilized, available in 3 different colour options: clear, opal or smoked.

GLOBO de 500 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) en una sola pieza. Resistente a los rayos UV. Disponible en 3 acabados distintos: transparente, opaco y ahumado.



A chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the diffuser base, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27-E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27-E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

GLOBE 500 CLASSIC

G50.B50 *



Dimensions and weight

Height: 630 mm
Diameter: 500 mm
Junction to support: diameter 60 mm
Weight: 3,5 Kg
Area exposed to wind pressure: CxS = m² 0,181

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix			
GLS	E27		.E27
CFL			
LED			
MBF	50W E27		.M50
	80W E27		.M80
	125W E27		.M12
WITH BALLAST SON	50W E27		.S50
	70W E27		.S70
	100W E40		.S10
HQI	70W E27		.H70
	100W E40		.H10


chrome breaklight H.FC1

chrome breaklight H.FC6



*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

CHROME ALUMINIUM LOUVRE (OPTIONAL)

H.FC1 H.FC6



PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 500 CLASSIC clear SON 70W (with louvre).

POST height 3,5mt
10 x 10mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER



SMOKED DIFFUSER





GIONA 5000/G500
G50.227

Pcs 1
Kg 60,5
mc 1,157

Ø 500

5500

400

GIONA 4000/G500
G50.221

Pcs 1
Kg 54,5
mc 0,907

GIONA 4500/G500
G50.224

Pcs 1
Kg 57,5
mc 1,027

Ø 500

5000
4500

400

KARMEL 3500/G500
G50.234

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,447

KARMEL 4000/G500
G50.237

Pcs 1
Kg 32
mc 0,498

Ø 500

4500
4000

Ø 275

SICHEM/G500
G50.121

Pcs 2
Kg 15
mc 0,275

Ø 500

1050

Ø 60

KARMEL 3000/G500
G50.231

Pcs 1
Kg 27
mc 0,407

Ø 500

3500

Ø 275

GLOBE 500 CLASSIC
G50.B50

Pcs 2
Kg 7
mc 0,275

Ø 500

630

Ø 60

TABOR/G500
G50.204

Pcs 1
Kg 27
mc 0,407

HOREB/G500
G50.207

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,447

Ø 500

4000
3500

Ø 275


GIONA 4500-5000/**GLOBE 500 CLASSIC** GRAND SIZE



GIONA 4500 ARON/G500 1L **GIONA 5000 ARON/G500 1L**
G50.224.N10 G50.227.N10

Pcs 1
Kg 61
mc 1,031


Pcs 1
Kg 64
mc 1,146

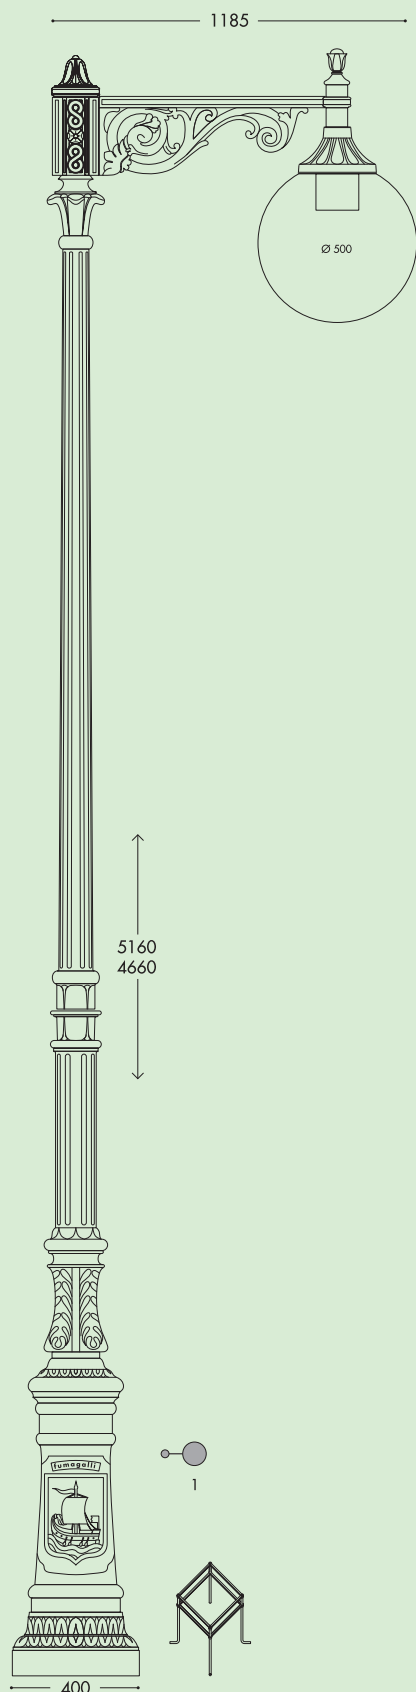

ARON/G500

G50.172


Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,178

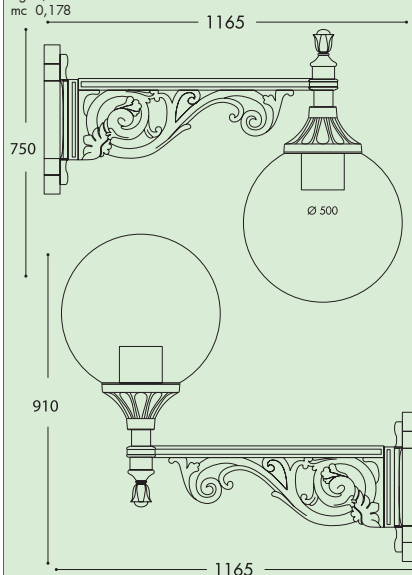

LOT/G500

G50.113

Pcs 2
Kg 16
mc 0,275




GIONA 4500 ARON/G500 2L **GIONA 5000 ARON/G500 2L**

G50.224.N20

G50.227.N20

Pcs 1
Kg 66
mc 1,115

Pcs 1
Kg 69
mc 1,239

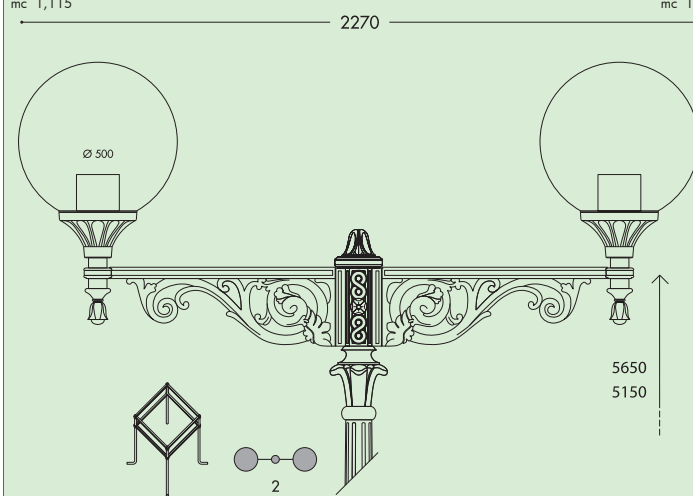


GIONA 4500 ARON/G500 4L **GIONA 5000 ARON/G500 4L**

G50.224.N40

G50.227.N40

Pcs 1
Kg 76
mc 1,282

Pcs 1
Kg 79
mc 1,425

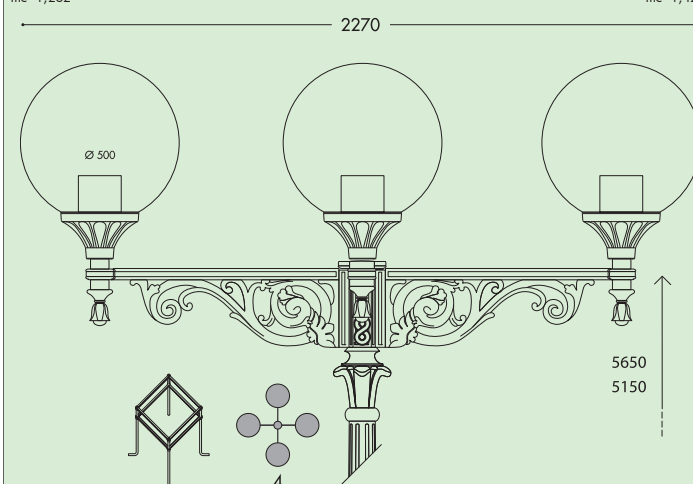

CANA 500

GRAND SIZE

PMMA amphore available in opal or clear colour, complete with classic base made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Provided with E27 lampholder and suitable for ballast fixation.

Ánfora de polimetilmetacrilato (PMMA) disponible en color opaco o transparente. Base de estilo clásica realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye un portalámpara E27. Viene preparado para alojar eventualmente reactores y reflector antideslumbrante



CANA 500 - COMPONENTS



IP65



Classic **AMPHORA** in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV stabilized.

ÁNFORA de polimetilmetacrilato (PMMA) realizada en una sola pieza. Resistente a los rayos UV. Disponible en color transparente y opaco.



A chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the diffuser base, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.

Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada a base de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

CANA 500

C50.B50 *



Dimensions and weight

Height: 690 mm
Diameter: 400 mm
Junction to support: diameter 60 mm
Weight: 3,4 Kg
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:


Clear Opal

AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
GLS	E27		.E27
CFL	E27		
LED	E27		
MBF	50W E27		.M50
	80W E27		.M80
WITH BALLAST	50W E27		.S50
SON	70W E27		.S70
HQI	70W E27		.H70
		chrome breaklight	H.FC1

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

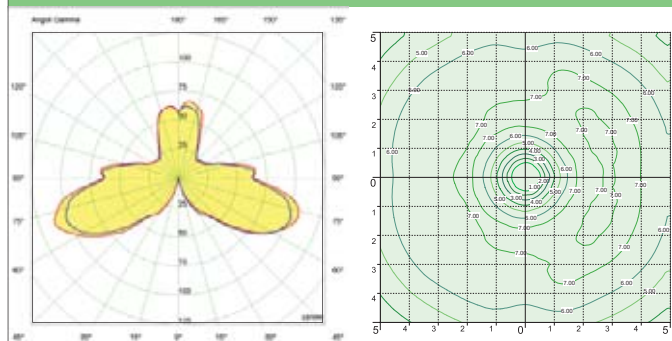

CANA 500 clear SON 70W (louvre).

POST height 3,5mt
10 x 10mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


(OPTIONAL) CHROME ALUMINIUM LOUVRE (H.FC1)










CLOSED TOP RING LOUVRE
ALUMINIUM CHROME

A chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system can be fixed on the diffuser base, to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

Se puede fijar el reflector antideslumbrante con sistema óptico simétrico de rejilla para orientar la luz y reducir los reflejos (opcional)

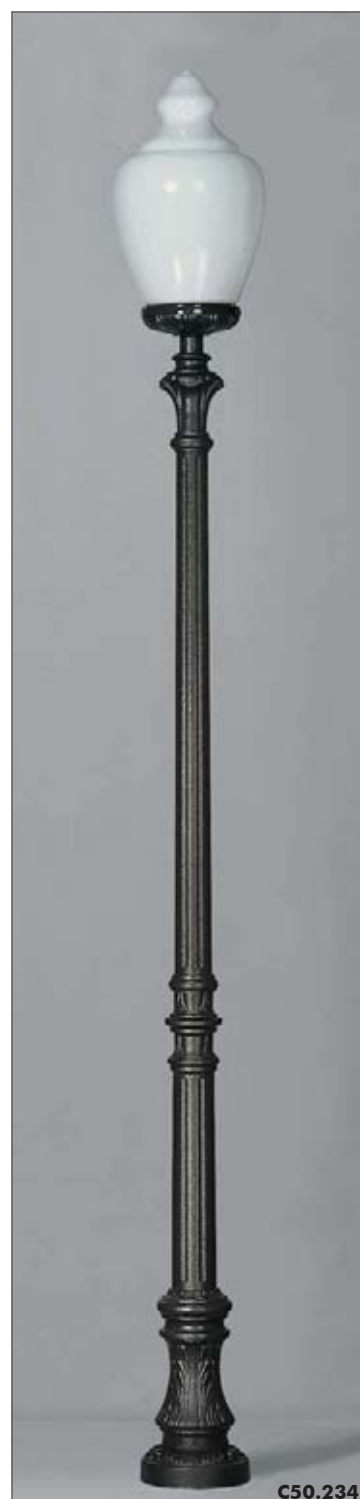

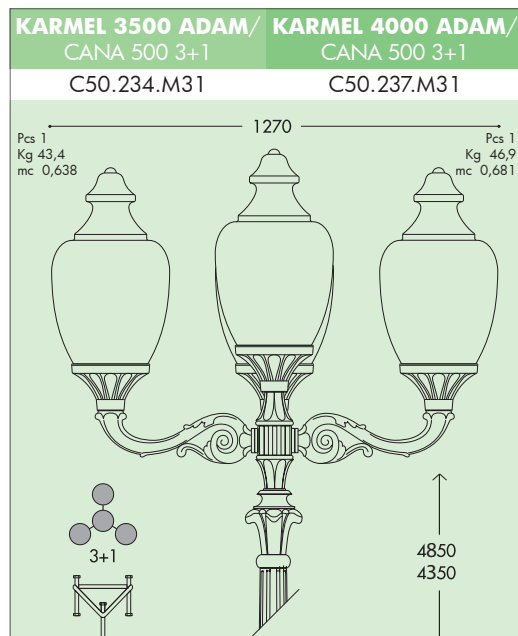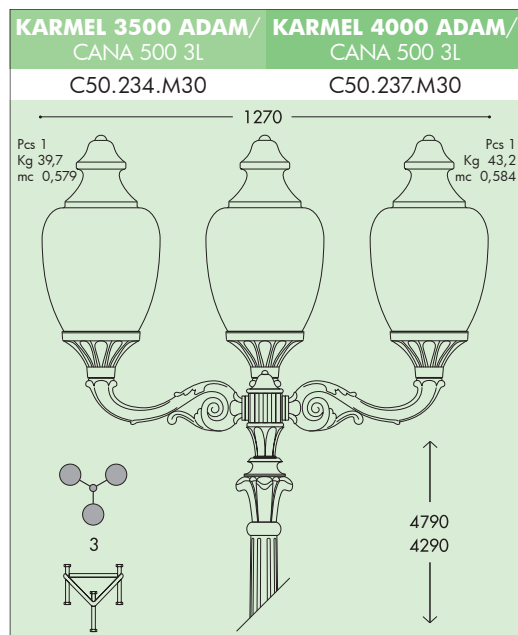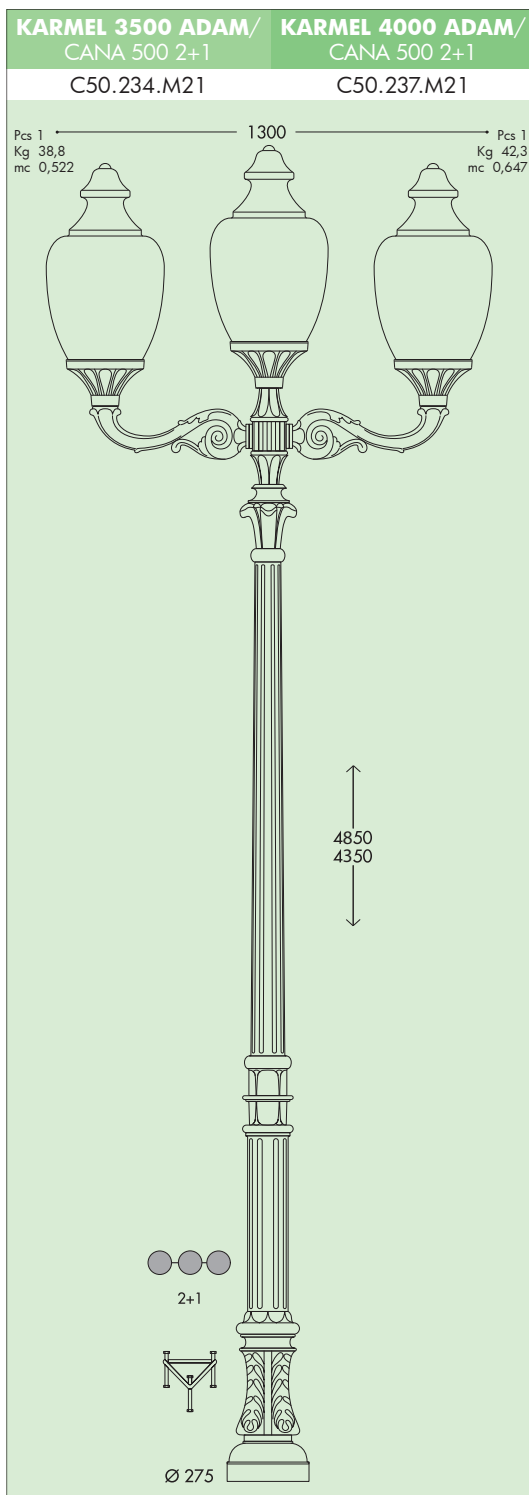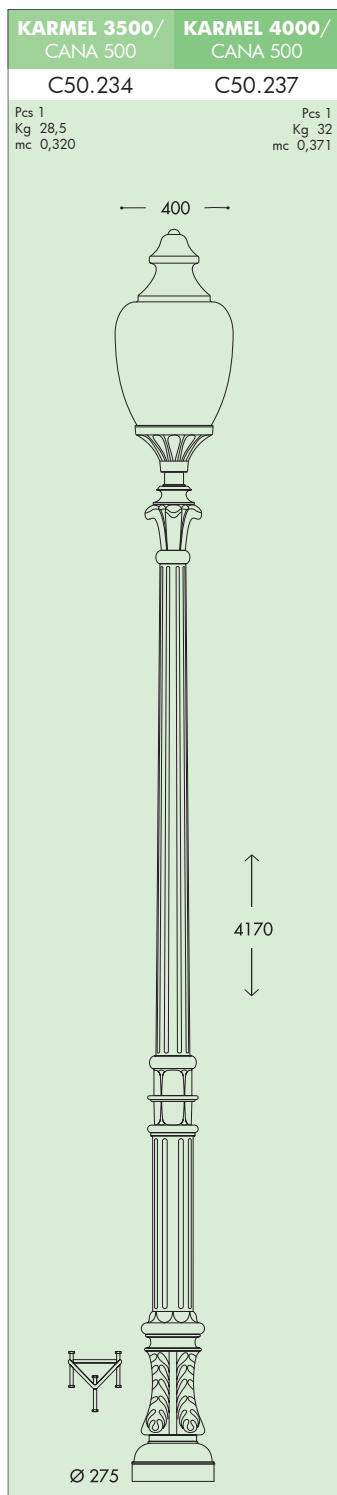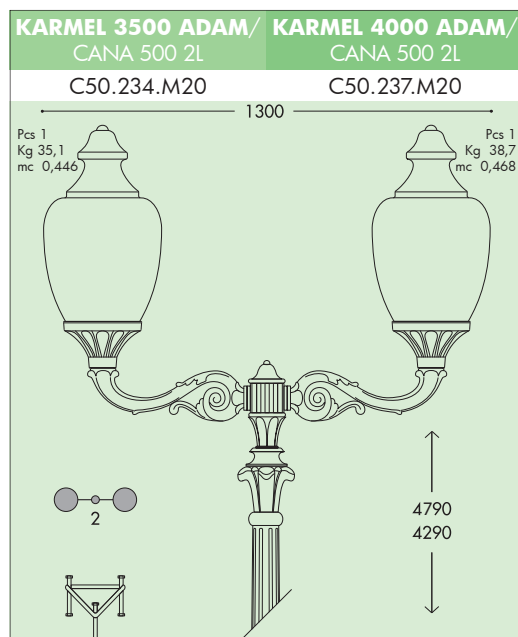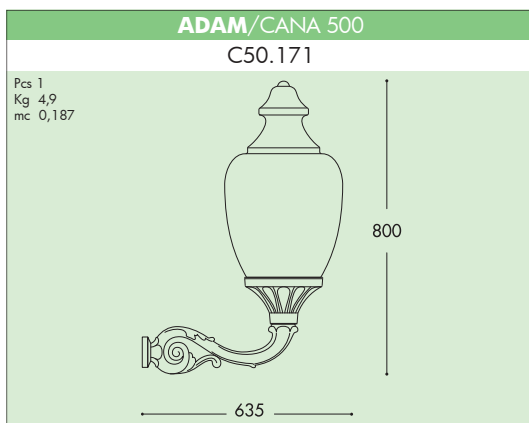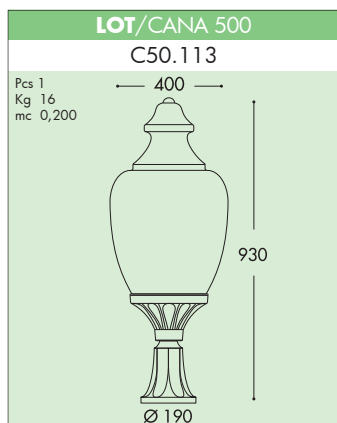


GIONA 4000/**CANA 500** GRAND SIZE



GIONA 4000/CANA 500

C50.221


Pcs 1
Kg 54,5
mc 0,780

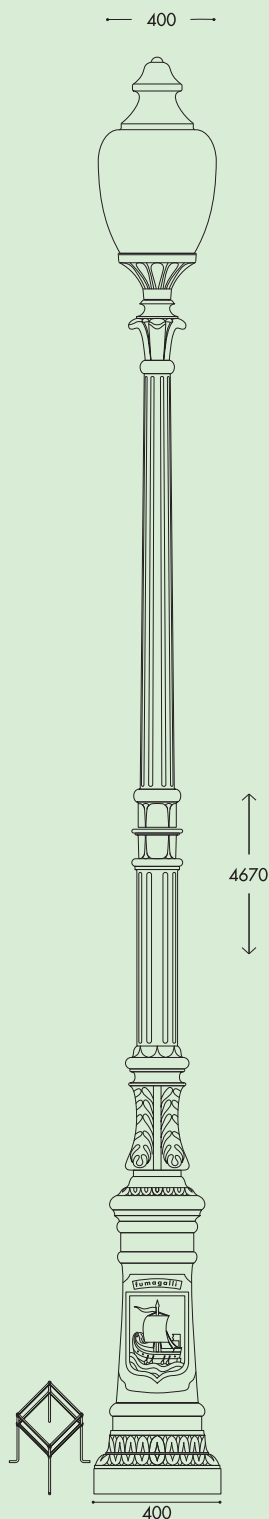

GIONA 4000 ADAM/CANA 500 3L


C50.221.M30

Pcs 1
Kg 65,7
mc 0,854

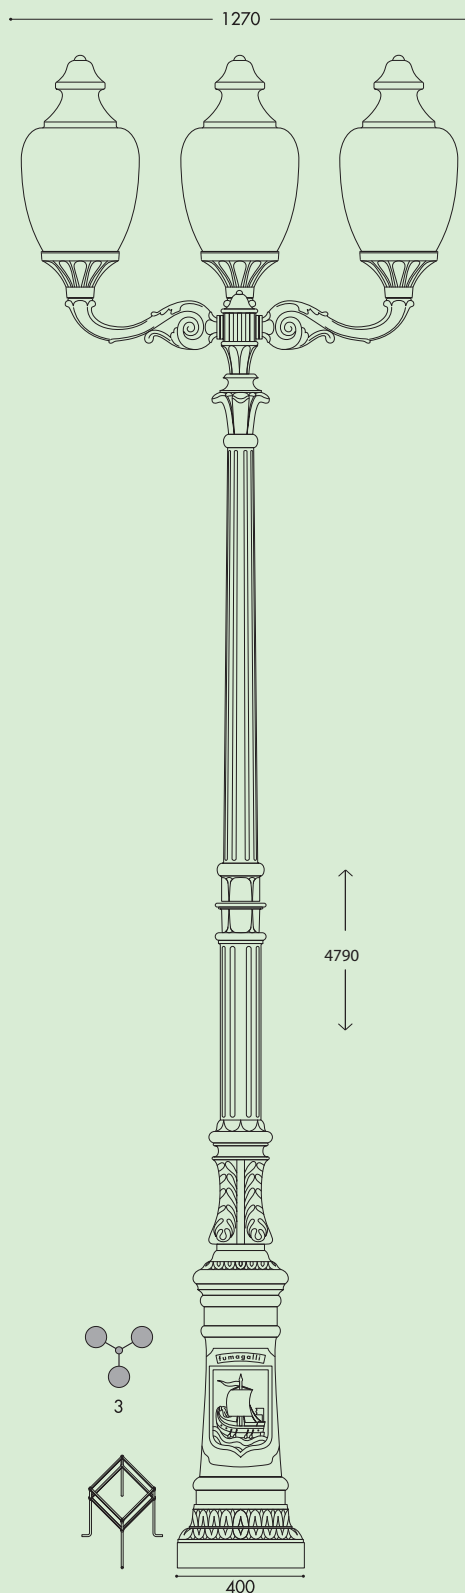


GIONA 4000 ADAM/CANA 500 2L

C50.221.M20

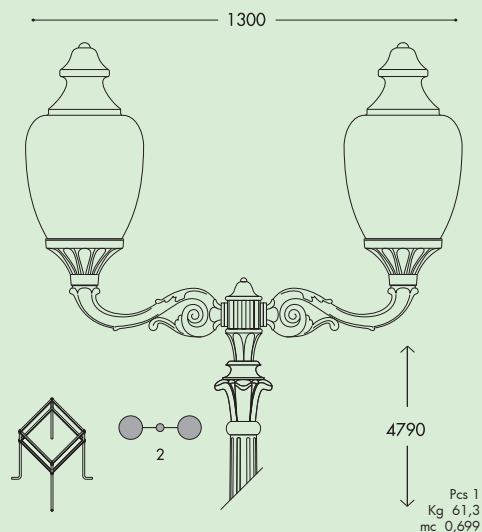


GIONA 4000 ADAM/CANA 500 2+1

C50.221.M21

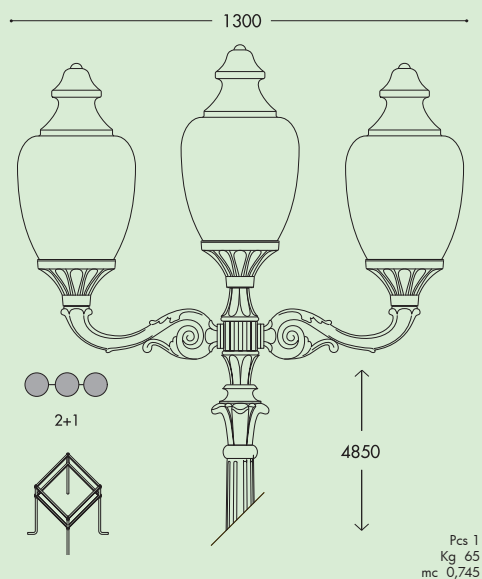


GIONA 4000 ADAM/CANA 500 3+1

C50.221.M31

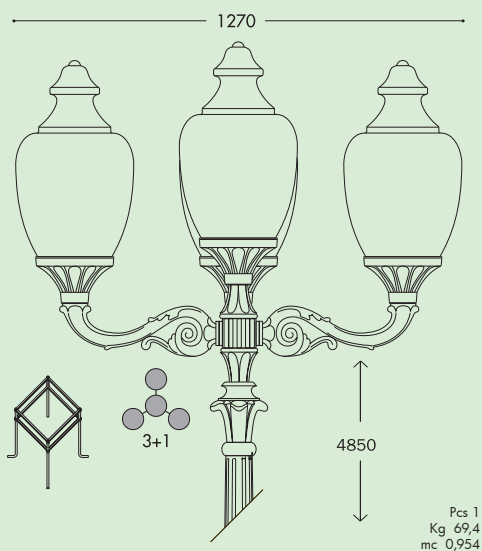


URBAN MODERN

REMO 400
large size



GINO 400
large size




ECOVIMI 500
grand size




VIVI 500
grand size




BEPPE 500
grand size



REMO 500
grand size



GINO 500
grand size



GLOBE 400 modern
large size



GLOBE 500 modern
grand size



COMPANY

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BULKHEAD

RECESSED &
SURFACE

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

POST

REFERENCES

ECOVIVI 400 LED

LARGE SIZE


Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Supplied with flat diffuser granting NO upward light emission. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 – Installation area: ZONE 1). Insulation class II, Protection rating IP65.


Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de un difusor plano que garantiza que no haya ninguna pérdida de luz hacia arriba. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 – Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

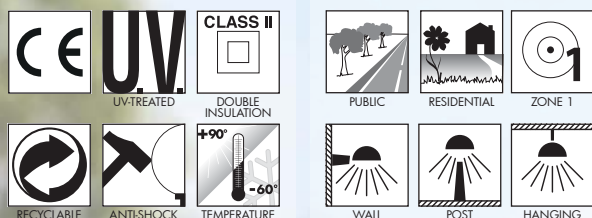



ECOVIVI 400 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **SIX** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 4.200 lm and 6.000 lm. Each lamp works independently and can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **seis bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 4.200 lm o 6.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.



Luminaires **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Available in clear and opal colour.

DIFUSOR PLANO de polimetilmetacrilato (PMMA). Su forma plana evita la dispersión de luz, conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

ECOVIVI 400 LED

EV4.000 *



Dimensions and weight

Height: 243 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 4,7 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1449

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 6 x 7W 42W 4200 lm	4000 K	.C6L
		3000 K	.C6R
	GX53 6 x 10W 60W 6000 lm	4000 K	.D6L
		3000 K	.D6R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

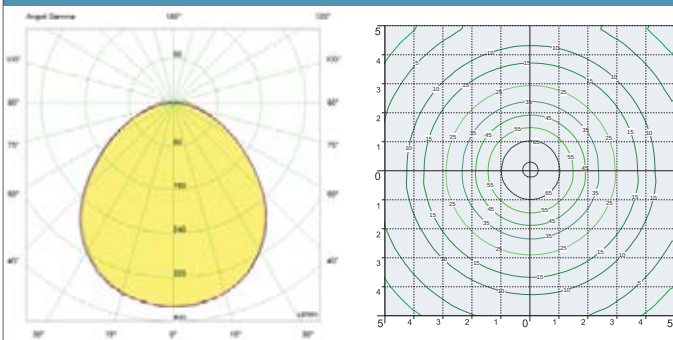

ECOVIVI 400 LED



**6x7W GX53 LED
42W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
20 lux

**SAVE
-50%**

=

VIVI 400 E27




**HQI 70W
84W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
20 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	6x7W 42W	4.200Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	6x10W 60W	6.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		



ECOVIVI 400


LARGE SIZE



MIDIPILAR/ECOVIVI400

EV4.254

Pcs 1
Kg 5,5
mc 0,092




EKTOR 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L EKTOR 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L

EV4.367.A10

EV4.371.A10

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,284


Pcs 1
Kg 41,7
mc 0,314



ECOVIVI 400

EV4.000


Pcs 1
Kg 3,7
mc 0,09



MARIO/ECOVIVI400

EV4.129


Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,07



NEW LOT/ECOVIVI400

EV4.115

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,071



EKTOR 2500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L

EV4.361.A10


Pcs 1
Kg 25,7
mc 0,235




EKTOR 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L

EV4.364.A10

Pcs 1
Kg 35,7
mc 0,262

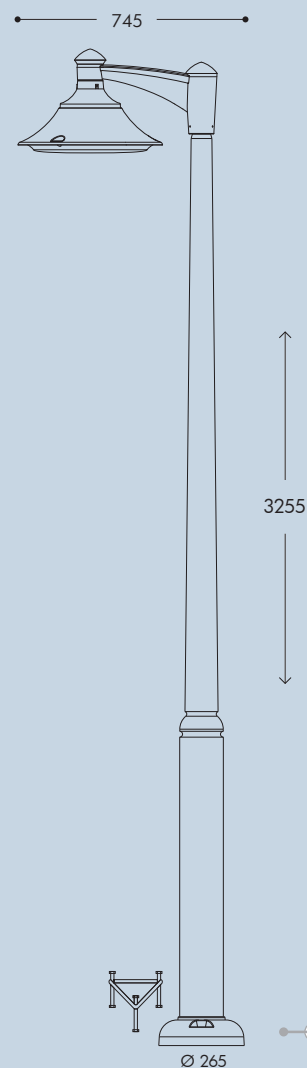






EKTOR 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L	EKTOR 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L
EV4.367.A20	EV4.371.A20
Pcs 1 Kg 44,1 mc 0,358	Pcs 1 Kg 47,1 mc 0,385

EKTOR 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L	EKTOR 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L
EV4.367.A30	EV4.371.A30
Pcs 1 Kg 49,7 mc 0,55	Pcs 1 Kg 52,7 mc 0,576

EKTOR 2500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L	EKTOR 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L
EV4.361.A20	EV4.364.A20
Pcs 1 Kg 31,1 mc 0,306	Pcs 1 Kg 41,1 mc 0,332

EKTOR 2500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L	EKTOR 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L
EV4.361.A30	EV4.364.A30
Pcs 1 Kg 36,7 mc 0,497	Pcs 1 Kg 46,7 mc 0,523





AKILLE 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L
EV4.417.A10	EV4.421.A10
Pcs 1 Kg 38,7 mc 0,284	Pcs 1 Kg 41,7 mc 0,314

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L
EV4.417.A20	EV4.421.A20
Pcs 1 Kg 44,1 mc 0,358	Pcs 1 Kg 47,1 mc 0,385

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L
EV4.417.A30	EV4.421.A30
Pcs 1 Kg 49,7 mc 0,55	Pcs 1 Kg 52,7 mc 0,576

AKILLE 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 1L
EV4.414.A10
Pcs 1 Kg 35,7 mc 0,262

AKILLE 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 2L
EV4.414.A20
Pcs 1 Kg 41,1 mc 0,332

AKILLE 3000 MIDIPILAR/ECOVIVI400 3L
EV4.414.A30
Pcs 1 Kg 46,7 mc 0,523


VIVI 400

LARGE SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation and with aluminium reflector to optimize the light distribution. Modular construction suitable for post top, wall and hanging installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

V50.000

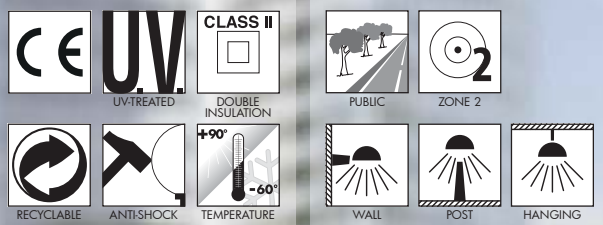

VIVI 400 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material, one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP65



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), UV rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side, suitable to fix the bulb in horizontal position.

PLACA fabricada en polycarbonato blanco (PC) resistente a temperaturas altas y a los rayos UV. En la parte superior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte inferior el portalámpara E27 o E40 (incluido) adaptados para sostener la bombilla en posición horizontal.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium, fixed under the polycarbonate ceiling, designed to optimize the light distribution and to limit the skyward dispersion of the luminous flux.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada en la placa de polycarbonato. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaires **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaires diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.




Dimensions and weight
Height: 420 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 3,7 Kg
Junction to support: Ø 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1449

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:



Clear Opal



AVAILABLE LAMPS			
			Add. Suffix
GLS	E27		.E27
CFL			
LED			
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
	125W	E27	.M12
SON WITH BALLAST	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
	100W	E40	.S10
HQI	70W	E27	.H70
	100W	E40	.H10

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



VIVI 400 clear HQI 70W.

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 20 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

VIVI 400 LED

LARGE SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 – Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



UV-TREATED

DOUBLE INSULATION



RECYCLABLE

ANTI-SHOCK

TEMPERATURE



PUBLIC

ZONE 2



WALL

POST

HANGING

VIVI 400 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **SIX** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 4.200 lm and 6.000 lm. Each lamp works independently and can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **seis bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 4.200 lm o 6.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Dimensions and weight
Height: 420 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 4,9 Kg
Junction to support: Ø 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1449

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 6 x 7W 42W 4200 lm	4000 K	.C6L
		3000 K	.C6R
	GX53 6 x 10W 60W 6000 lm	4000 K	.D6L
		3000 K	.D6R


*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.IED.G53 3000 K: H2.IED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.IED.G53 3000 K: H3.IED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - VIVI 400 LED

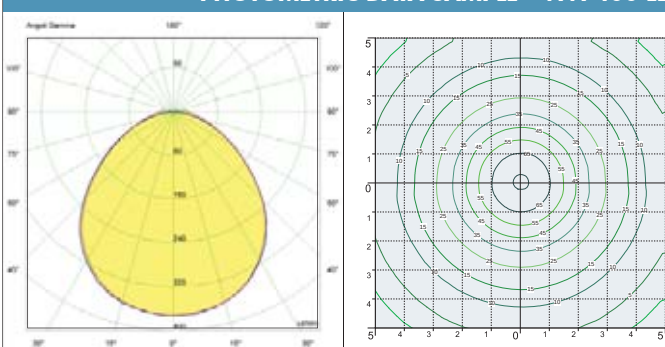

VIVI 400 E27



6x7W GX53 LED
42W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
20 lux

SAVE -50%




HQI 70W
84W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
20 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	6x7W 42W	4.200Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	6x10W 60W	6.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		



VIVI 400


LARGE SIZE



MIDIPILAR/VIVI400

V50.254

Pcs 1
Kg 5,5
mc 0,092



**EKTOR 3500
MIDIPILAR/VIVI400 1L**


V50.367.A10

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,284

**EKTOR 4000
MIDIPILAR/VIVI400 1L**

V50.371.A10


Pcs 1
Kg 41,7
mc 0,314



VIVI 400

V50.000


Pcs 1
Kg 3,7
mc 0,09



MARIO/VIVI400

V50.129

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,07



EKTOR 2500 MIDIPILAR/VIVI400 1L

V50.361.A10


Pcs 1
Kg 25,7
mc 0,235



EKTOR 3000 MIDIPILAR/VIVI400 1L

V50.364.A10


Pcs 1
Kg 35,7
mc 0,262

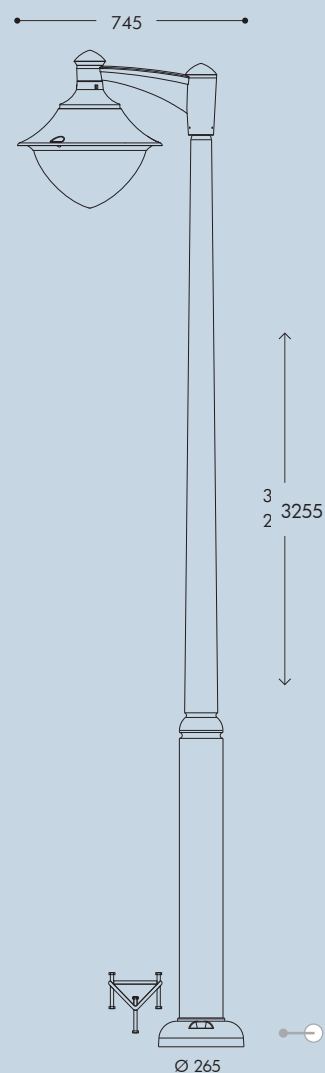

NEW LOT/VIVI400

V50.115

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,071








EKTOR 3500 MIDIPILAR/VIVI400 2L	EKTOR 4000 MIDIPILAR/VIVI400 2L
V50.367.A20	V50.371.A20
Pcs 1 Kg 44,1 mc 0,358	Pcs 1 Kg 47,1 mc 0,385

EKTOR 3500 MIDIPILAR/VIVI400 3L	EKTOR 4000 MIDIPILAR/VIVI400 3L
V50.367.A30	V50.371.A30
Pcs 1 Kg 49,7 mc 0,55	Pcs 1 Kg 52,7 mc 0,576

EKTOR 2500 MIDIPILAR/VIVI400 2L	EKTOR 3000 MIDIPILAR/VIVI400 2L
V50.361.A20	V50.364.A20
Pcs 1 Kg 31,1 mc 0,306	Pcs 1 Kg 41,1 mc 0,332

EKTOR 2500 MIDIPILAR/VIVI400 3L	EKTOR 3000 MIDIPILAR/VIVI400 3L
V50.361.A30	V50.364.A30
Pcs 1 Kg 36,7 mc 0,497	Pcs 1 Kg 46,7 mc 0,523

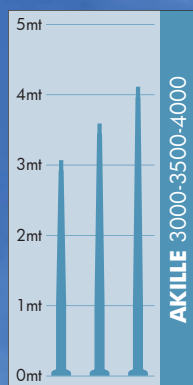



AKILLE 3500 MIDIPILAR/VIVI400 1L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/VIVI400 1L
V50.417.A10	V50.421.A10
Pcs 1 Kg 38,7 mc 0,284	Pcs 1 Kg 41,7 mc 0,314

AKILLE 3500 MIDIPILAR/VIVI400 2L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/VIVI400 2L
V50.417.A20	V50.421.A20
Pcs 1 Kg 44,1 mc 0,358	Pcs 1 Kg 47,1 mc 0,385

AKILLE 3500 MIDIPILAR/VIVI400 3L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/VIVI400 3L
V50.417.A30	V50.421.A30
Pcs 1 Kg 49,7 mc 0,55	Pcs 1 Kg 52,7 mc 0,576

AKILLE 3000 MIDIPILAR/VIVI400 1L
V50.414.A10
Pcs 1 Kg 35,7 mc 0,262

AKILLE 3000 MIDIPILAR/VIVI400 2L
V50.414.A20
Pcs 1 Kg 41,1 mc 0,332

AKILLE 3000 MIDIPILAR/VIVI400 3L
V50.414.A30
Pcs 1 Kg 46,7 mc 0,523


REMO 400

LARGE SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with aluminium reflector to optimize the light distribution and equipped with base prepared for ballast and louvre fixation. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores y un eventual reflector antideslumbrante. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.





REMO 400 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS

IP65



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaires roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada dentro del techo. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaires **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaires diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.

Luminaires **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 o E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

REMO 400

R50.000 *



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 5,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:


Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

**CHROME ALUMINIUM
OPEN RINGS LOUVRE**

H.FC6




AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS		E27	.E27
CFL			
LED			
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
	125W	E27	.M12
SON WITH BALLAST	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
	100W	E40	.S10
	70W	E27	.H70
HQI	100W	E40	.H10

*ADD THE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

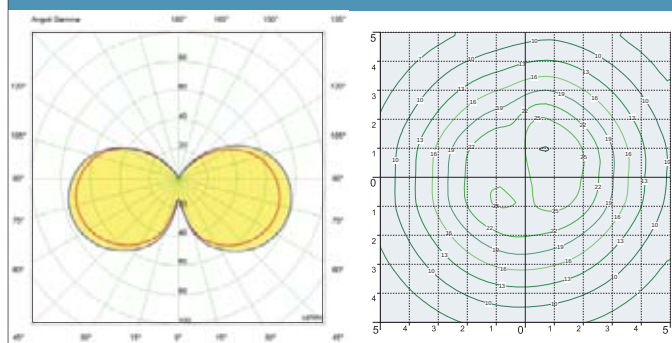

REMO 400 clear HQI 100W.

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 15 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

REMO 400 LED

LARGE SIZE


Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.


Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

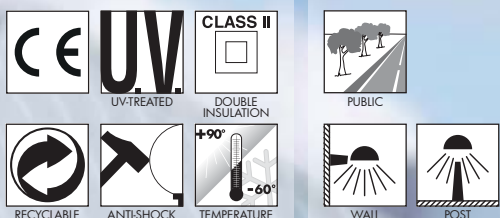



REMO 400 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **SIX** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 4.200 lm and 6.000 lm. Each lamp works independently and can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **seis bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 4.200 lm o 6.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.

Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

Luminaries **BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output. A rubber gasket assure the protection from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte donde se encuentran fijados los accesorios eléctricos y un cono reflectante que dirige hacia abajo la luz. Incluye una **JUNTA** de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

IP65



REMO 400 LED

R50.000 *



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 7,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal




AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 6 x 7W 42W 4200 lm	4000 K	.C6L
		3000 K	.C6R
	GX53 6 x 10W 60W 6000 lm	4000 K	.D6L
		3000 K	.D6R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - REMO 400 LED



**6x7W GX53 LED
42W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
17 lux

**SAVE
-63%**

=



**HQI 100W
115W**
(power consumption)


Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
15 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	6x7W 42W	4.200Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	6x10W 60W	6.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		







MIDIPILAR/REMO400
R50.254

Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,09

NEW LOT/REMO400
R50.115

Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,07

EKTOR 3500/REMO400
R50.367.000

Pcs 1
Kg 38,9
mc 0,268

REMO400
R50.000

Pcs 1
Kg 5,9
mc 0,06

EKTOR 2500/REMO400
R50.361.000


Pcs 1
Kg 25,9
mc 0,21


EKTOR 3000/REMO400
R50.364.000

Pcs 1
Kg 35,9
mc 0,241


EKTOR 4000/REMO400
R50.371.000

Pcs 1
Kg 41,9
mc 0,294

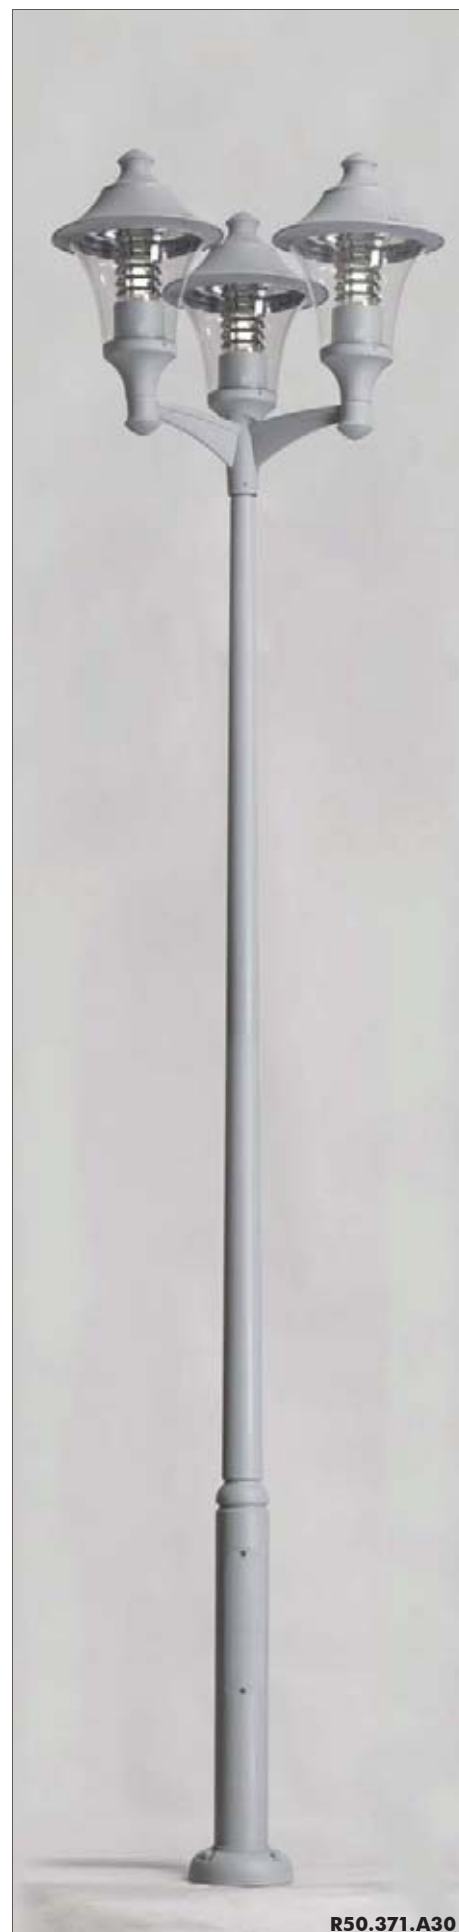





EKTOR 3500 MIDIPILAR/REMO400 2L EKTOR 4000 MIDIPILAR/REMO400 2L

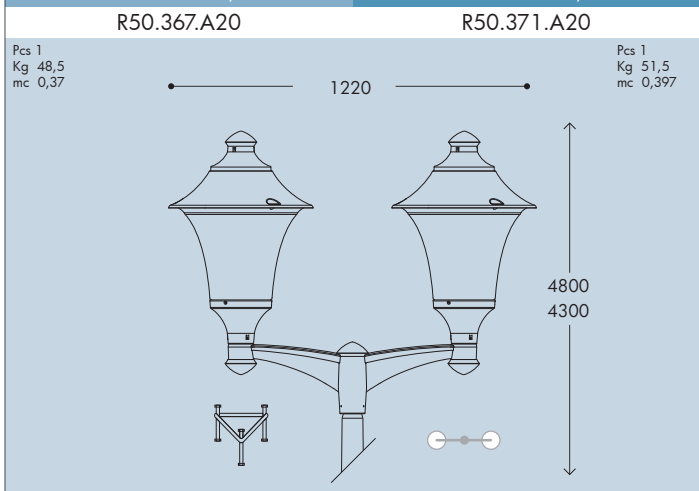


EKTOR 3500 MIDIPILAR/REMO400 3L EKTOR 4000 MIDIPILAR/REMO400 3L

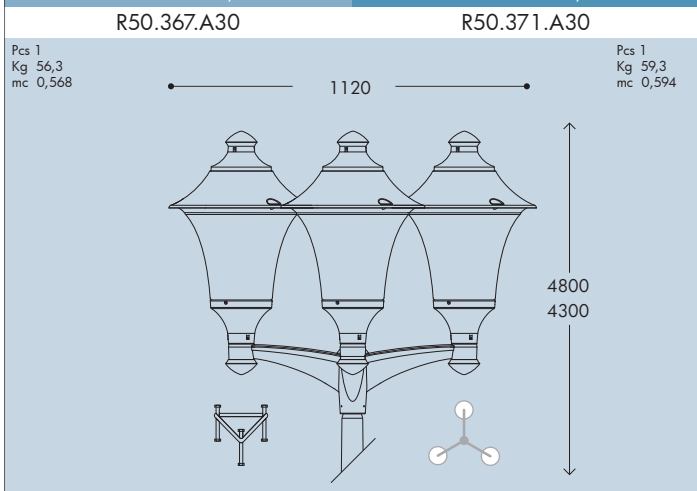


EKTOR 2500 MIDIPILAR/REMO400 2L EKTOR 3000 MIDIPILAR/REMO400 2L

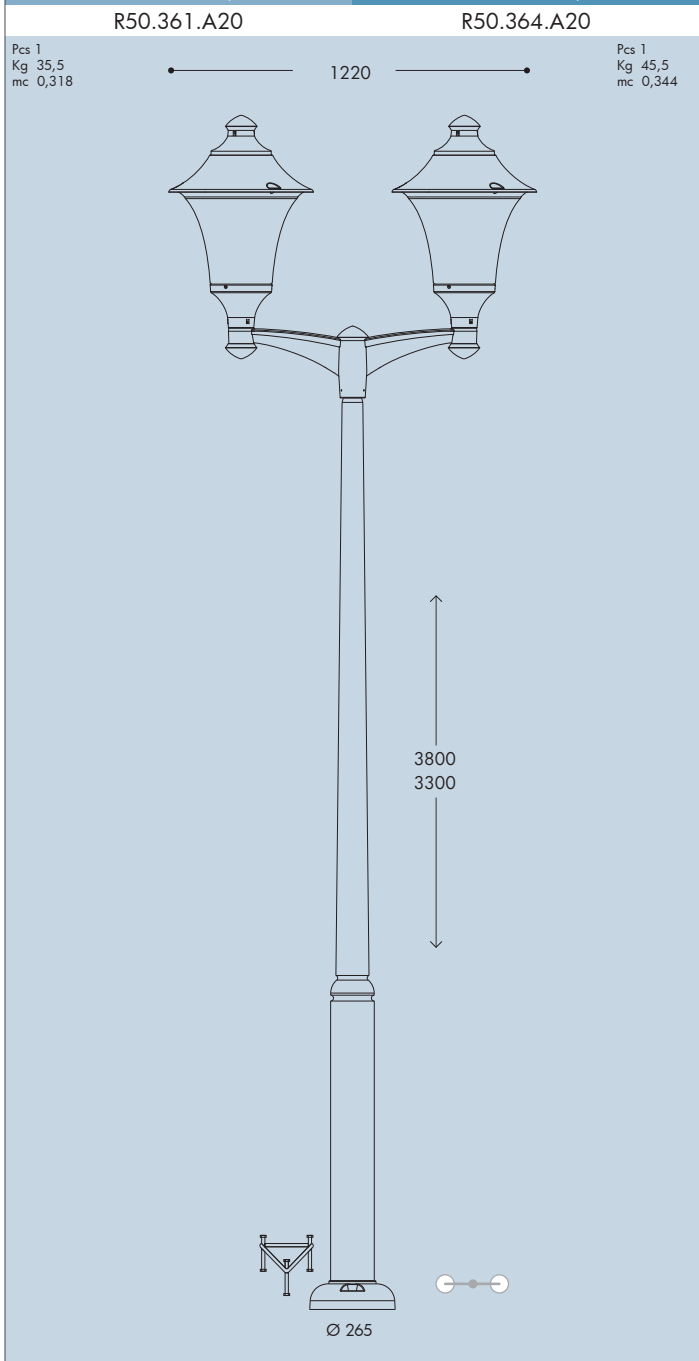

EKTOR 2500 MIDIPILAR/REMO400 3L EKTOR 3000 MIDIPILAR/REMO400 3L

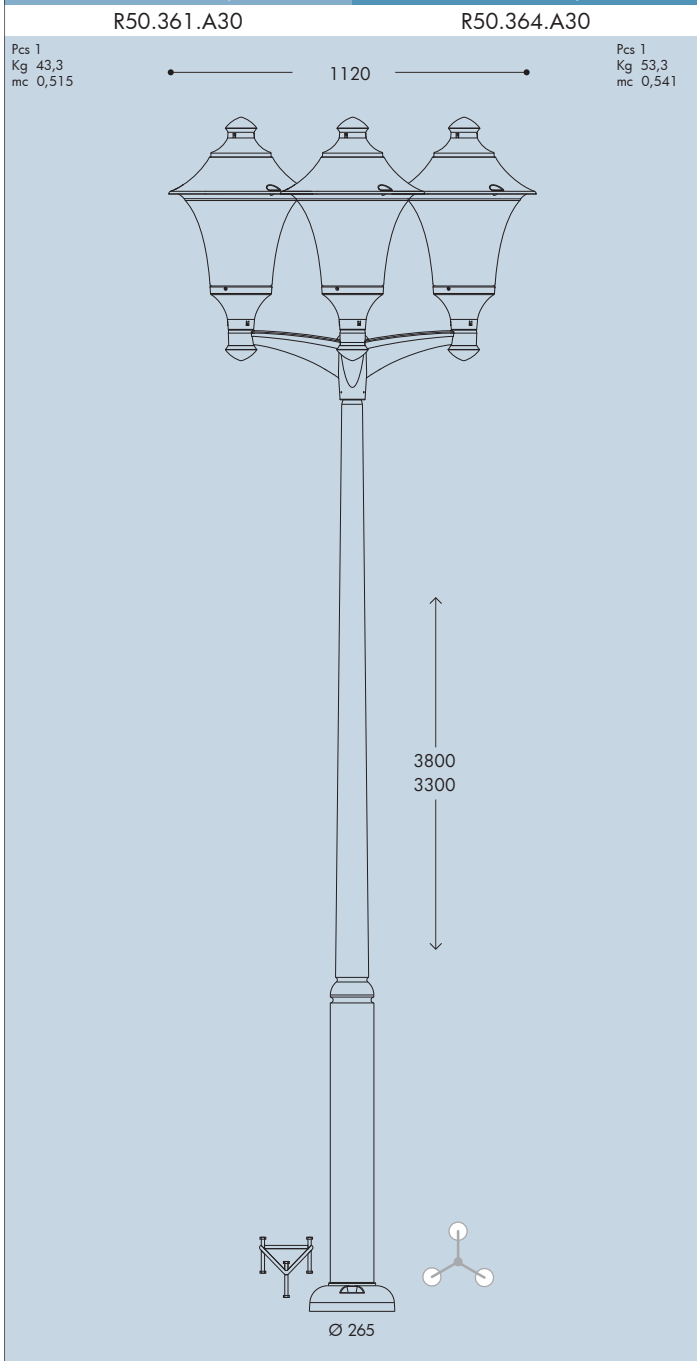





AKILLE 3500/ REMO400	AKILLE 4000/ REMO400
R50.417.000	R50.421.000
Pcs 1 Kg 38,9 mc 0,268	Pcs 1 Kg 41,8 mc 0,294

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ REMO400 2L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ REMO400 2L
R50.417.A20	R50.421.A20
Pcs 1 Kg 48,5 mc 0,37	Pcs 1 Kg 51,5 mc 0,397

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ REMO400 3L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ REMO400 3L
R50.417.A30	R50.421.A30
Pcs 1 Kg 56,3 mc 0,568	Pcs 1 Kg 59,3 mc 0,594

AKILLE 3000/REMO400
R50.414.000
Pcs 1 Kg 35,9 mc 0,241

AKILLE 3000 MIDIPILAR/REMO400 2L
R50.414.A20
Pcs 1 Kg 45,5 mc 0,344

AKILLE 3000 MIDIPILAR/REMO400 3L
R50.414.A30
Pcs 1 Kg 53,3 mc 0,541


GINO 400

LARGE SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with aluminium reflector to optimize the light distribution and equipped with base prepared for ballast and louvre fixation. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores y un eventual reflector antideslumbrante. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.





GINO 400 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65



TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaires roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada dentro del techo. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaires **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaires diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaires **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 o E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 5,7 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:


Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

**CHROME ALUMINIUM
OPEN RINGS LOUVRE**

H.FC6




AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL	E27		
LED	E27		
MBF	50W E27	.M50	
	80W E27	.M80	
	125W E27	.M12	
SON	50W E27	.S50	
	70W E27	.S70	
	100W E40	.S10	
HQL	70W E27	.H70	
	100W E40	.H10	

*ADD THE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

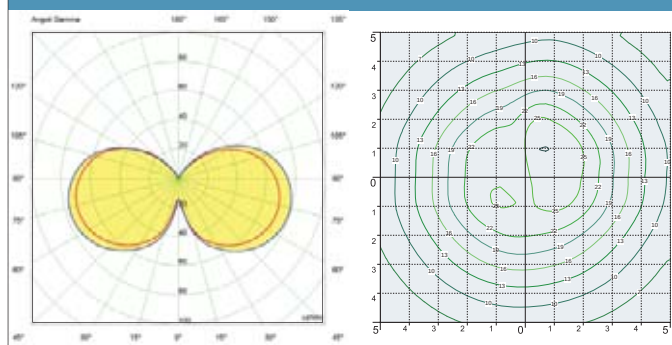

GINO 400 clear HQL 100W.

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 15 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

GINO 400 LED

LARGE SIZE



Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.


Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments





GINO 400 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **SIX** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 4.200 lm and 6.000 lm. Each lamp works independently and can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **seis bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 4.200 lm o 6.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

Luminaries **BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output. A rubber gasket assures the protection from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un **soporte** donde se encuentran fijados los accesorios eléctricos y un cono reflectante que dirige hacia abajo la luz. Incluye una **JUNTA** de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

IP65



GINO 400 LED

F50.000 *



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 6,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 6 x 7W 42W 4200 lm	4000 K	.C6L
		3000 K	.C6R
	GX53 6 x 10W 60W 6000 lm	4000 K	.D6L
		3000 K	.D6R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - GINO 400 LED

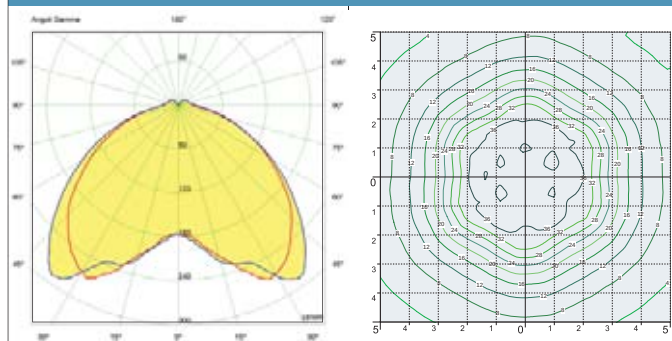

GINO 400 E40



**6x7W GX53 LED
42W**
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
17 lux

**SAVE
-63%**




**HQI 100W
115W**
(power consumption)


Area: 10x10mt
Height: 3,5mt
15 lux

LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	6x7W 42W	4.200Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	6x10W 60W	6.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		







MIDIPILAR/GINO400
F50.254

Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,09

NEW LOT/GINO400
F50.115

Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,07

EKTOR 3500/GINO400
F50.367.000

Pcs 1
Kg 38,9
mc 0,26

GINO400
F50.000

Pcs 1
Kg 5,7
mc 0,06

EKTOR 4000/GINO400
F50.371.000

Pcs 1
Kg 41,9
mc 0,29

EKTOR 2500/GINO400
F50.361.000

Pcs 1
Kg 25,9
mc 0,21


EKTOR 3000/GINO400
F50.364.000

Pcs 1
Kg 35,9
mc 0,24


EKTOR 3500/GINO400
F50.367.000

Pcs 1
Kg 38,9
mc 0,26







EKTOR 3500 MIDIPILAR/REMO400 2L EKTOR 4000 MIDIPILAR/REMO400 2L

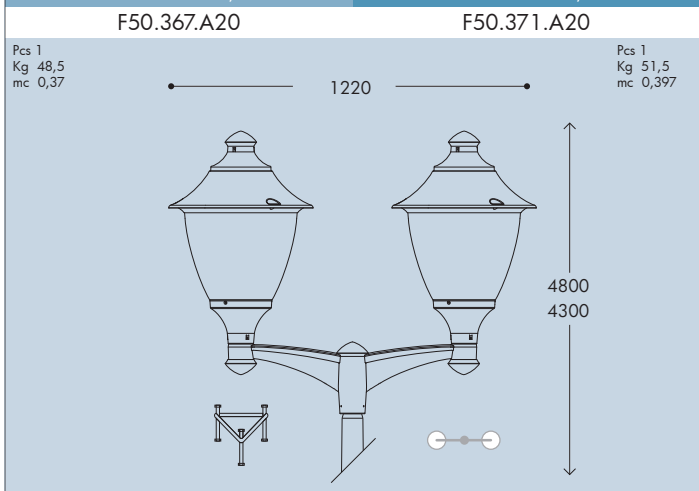


EKTOR 3500 MIDIPILAR/GINO400 3L EKTOR 4000 MIDIPILAR/GINO400 3L

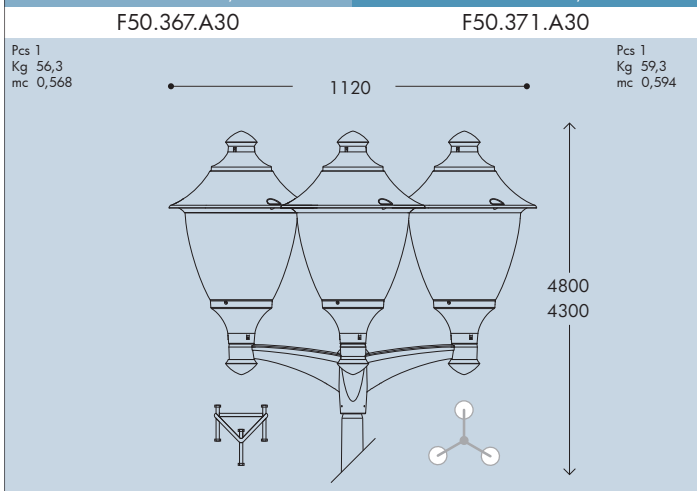


EKTOR 2500 MIDIPILAR/GINO400 2L EKTOR 3000 MIDIPILAR/GINO400 2L

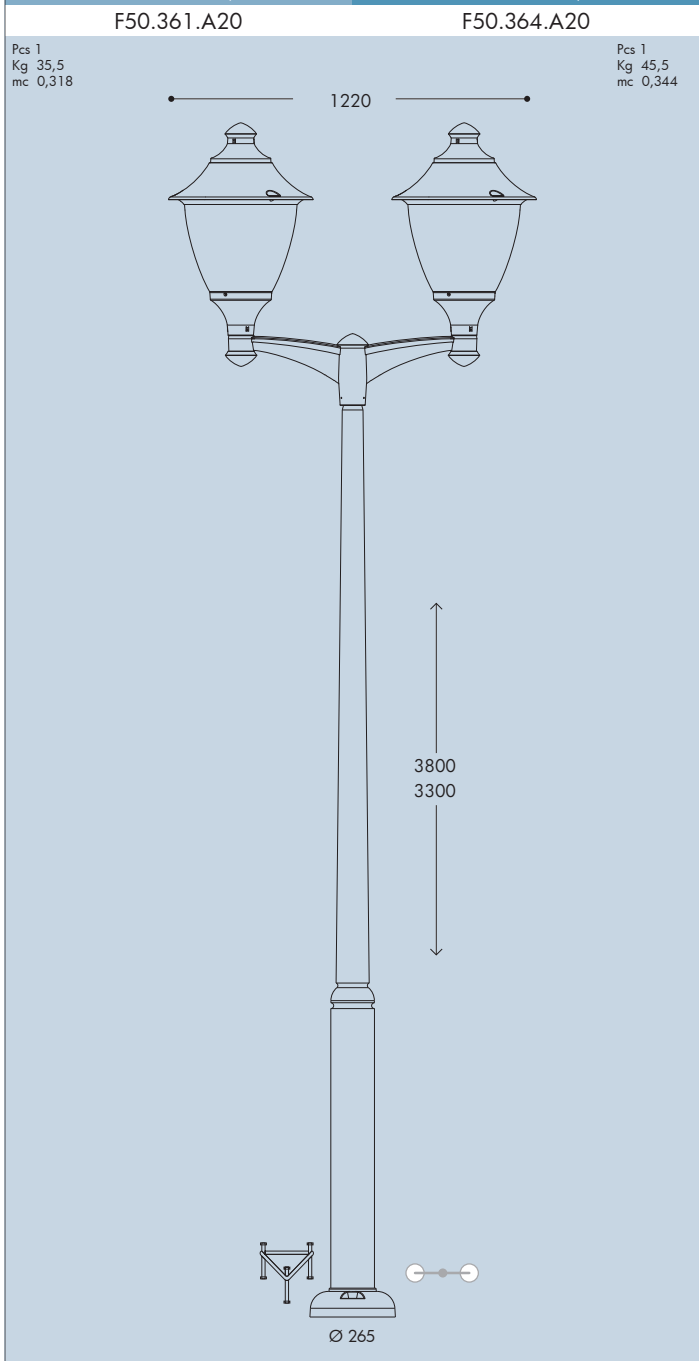

EKTOR 2500 MIDIPILAR/GINO400 3L EKTOR 3000 MIDIPILAR/GINO400 3L

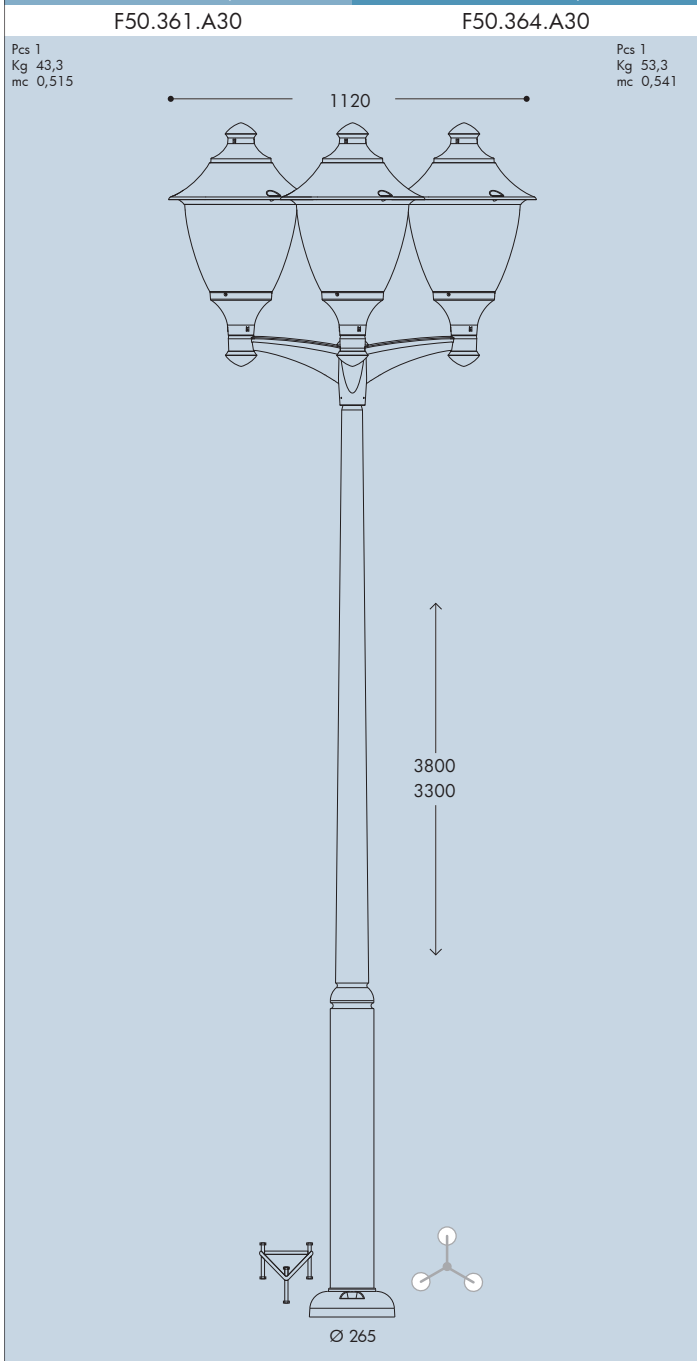





AKILLE 3500/ GINO400	AKILLE 4000/ GINO400
F50.417.000	F50.421.000
Pcs 1 Kg 38,9 mc 0,26	Pcs 1 Kg 41,9 mc 0,29

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ GINO400 2L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ GINO400 2L
F50.417.A20	F50.421.A20
Pcs 1 Kg 48,5 mc 0,37	Pcs 1 Kg 51,5 mc 0,397

AKILLE 3500 MIDIPILAR/ GINO400 3L	AKILLE 4000 MIDIPILAR/ GINO400 3L
F50.417.A30	F50.421.A30
Pcs 1 Kg 56,3 mc 0,568	Pcs 1 Kg 59,3 mc 0,594

AKILLE 3000/GINO400
F50.414.000
Pcs 1 Kg 35,9 mc 0,24

AKILLE 3000 MIDIPILAR/GINO400 2L
F50.414.A20
Pcs 1 Kg 45,5 mc 0,344

AKILLE 3000 MIDIPILAR/GINO400 3L
F50.414.A30
Pcs 1 Kg 53,3 mc 0,541

ECOVIVI 500

GRAND SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, uv rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Supplied with flat diffuser granting **NO** upward light emission. Suitable for post, wall and hanging installation.

Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 - Installation area: ZONE 1).

Insulation class II, protection rating IP65, ceramic lampholder with metal spring, horizontal bulb.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de un difusor plano que garantiza que no haya ninguna pérdida de luz hacia arriba, de un portalámpara en cerámica con soporte de metal y bombilla horizontal. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 - Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.



ECOVIVI 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material, one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65



TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), UV rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side, suitable to fix the bulb in horizontal position.

PLACA fabricada en policarbonato blanco (PC) resistente a temperaturas altas y a los rayos UV. En la parte superior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte inferior el portalámpara E27 o E40 (incluido) adaptados para sostener la bombilla en posición horizontal.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaires roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada en la placa de policarbonato. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaires tempered **GLASS DIFFUSER** with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Available in clear colour.

DIFUSOR DE CRISTAL plano cuya forma permite evitar la dispersión de luz hacia el cielo, conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 108119). Disponible en color transparente.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaires diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Dimensions and weight

Height: 300 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 4,6 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure: CxS = m² 0,0982

Moulded colours:

Black White Grey

Glass:

Clear


AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL	E27	.E27	
LED	E27	.E27	
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
	125W	E27	.M12
SON WITH BALLAST	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
	100W	E40	.S10
	150W	E40	.S15
	70W	E27	.H70
HQI	100W	E40	.H10
	150W	E40	.H15

*ADD THE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE


HORIZONTAL BULB

AGAINST LIGHT POLLUTION



E27 - E40 VERSION

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

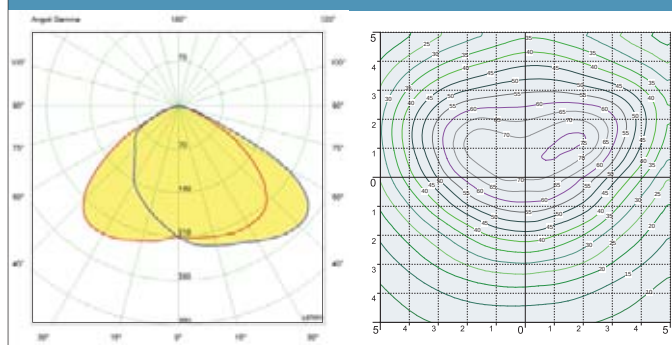

ECOVIVI 500 clear HQI 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 38 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

ECOVIVI 500 LED

GRAND SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Supplied with flat diffuser granting **NO** upward light emission. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 - Installation area: ZONE 1). Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de un difusor plano que garantiza que no haya ninguna pérdida de luz hacia arriba. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 - Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



ECOVIVI 500 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **NINE** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 6.300 lm and 9.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **nueve bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 6.300 lm o 9.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



Luminaires tempered **GLASS DIFFUSER** with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Available in clear colour.

DIFUSOR DE CRISTAL plano cuya forma permite evitar la dispersión de luz hacia el cielo, conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Disponible en color transparente.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

ECOVIVI 500 LED

EV6.000 *



Dimensions and weight

Height: 300 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 6,4 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,0982

Moulded colours:

Black White Grey

Glass:

Clear


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 9 x 7W 63W 6300 lm	4000 K 3000 K	.C9L .C9R
	GX53 9 x 10W 90W 9000 lm	4000 K 3000 K	.D9L .D9R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - ECOVIVI 500 LED

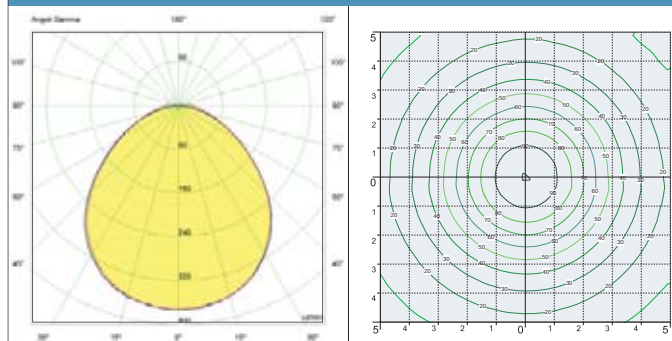

SAVE -45%

9x10W GX53 LED 90W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
38 lux

ECOVIVI 500 E40

HQI 150W 165W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
38 lux



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED


	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	9x7W 63W	6.300Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
	9x10W 90W	9.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz

ENERG
енергия · evergeta

A++
A+
A
B
C
D
E

A+

EKTOR/**ECOVIVI 500**
GRAND SIZE

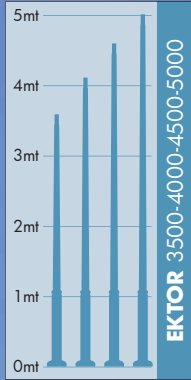



EKTOR 4500 PILAR/ECOVIVI500 1L	EKTOR 5000 PILAR/ECOVIVI500 1L
EV6.374.P10	EV6.377.P10
Pcs 1 Kg 48 mc 0,37	Pcs 1 Kg 51 mc 0,39

EKTOR 4500 PILAR/ ECOVIVI500 2L	EKTOR 5000 PILAR/ ECOVIVI500 2L
EV6.374.P20	EV6.377.P20
Pcs 1 Kg 55 mc 0,47	Pcs 1 Kg 58 mc 0,49

ECOVIVI 500 EV6.000
Pcs 1 Kg 4,9 mc 0,06

EKTOR 3500 PILAR/ECOVIVI500 1L	EKTOR 4000 PILAR/ECOVIVI500 1L
EV6.367.P10	EV6.371.P10
Pcs 1 Kg 42 mc 0,33	Pcs 1 Kg 45 mc 0,35

EKTOR 3500 PILAR/ECOVIVI500 2L	EKTOR 4000 PILAR/ECOVIVI500 2L
EV6.367.P20	EV6.371.P20
Pcs 1 Kg 49 mc 0,43	Pcs 1 Kg 52 mc 0,45

MARIO/ECOVIVI500 EV6.129
Pcs 1 Kg 4,9 mc 0,09

NEW LOT/ECOVIVI500 EV6.115
Pcs 1 Kg 4,9 mc 0,09

AKILLE/ECOVIVI 500

GRAND SIZE





AKILLE 4500 PILAR/ECOVIVI500 1L	AKILLE 5000 PILAR/ECOVIVI500 1L
EV6.424.P10	EV6.427.P10
Pcs 1 Kg 48 mc 0,37	Pcs 1 Kg 51 mc 0,39

1030

5220
4720

Ø 265

PILAR/ECOVIVI500 EV6.253
Pcs 1 Kg 7,7 mc 0,11

920

400

AKILLE 3500 PILAR/ECOVIVI500 1L	AKILLE 4000 PILAR/ECOVIVI500 1L
EV6.417.P10	EV6.421.P10
Pcs 1 Kg 42 mc 0,33	Pcs 1 Kg 45 mc 0,35

1030

4220
3720

Ø 265

AKILLE 4500 PILAR/ ECOVIVI500 2L	AKILLE 5000 PILAR/ ECOVIVI500 2L
EV6.424.P20	EV6.427.P20
Pcs 1 Kg 55 mc 0,47	Pcs 1 Kg 58 mc 0,49

1800

5220
4720

Ø 265

AKILLE 3500 PILAR/ECOVIVI500 2L	AKILLE 4000 PILAR/ECOVIVI500 2L
EV6.417.P20	EV6.421.P20
Pcs 1 Kg 49 mc 0,43	Pcs 1 Kg 52 mc 0,45

1800

4220
3720

Ø 265

VIVI 500

GRAND SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation and with aluminium reflector to optimize the light distribution. Modular construction suitable for post top, wall and hanging installation.

Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819).

Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.



UV-TREATED

DOUBLE INSULATION



RECYCLABLE

ANTI-SHOCK

TEMPERATURE



PUBLIC

ZONE 2



WALL

POST

HANGING

VIVI 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material, one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP65



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), UV rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side, suitable to fix the bulb in horizontal position.

PLACA fabricada en policarbonato blanco (PC) resistente a temperaturas altas y a los rayos UV. En la parte superior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte inferior el portalámpara E27 o E40 (incluido) adaptados para sostener la bombilla en posición horizontal.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaires roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada en la placa de policarbonato. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaires **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaires diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Dimensions and weight

Height: 600 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 7,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1932

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL	E27		
LED	E27		
MBF	50W E27	.M50	
	80W E27	.M80	
	125W E27	.M12	
SON WITH BALLAST	50W E27	.S50	
	70W E27	.S70	
	100W E40	.S10	
	150W E40	.S15	
	70W E27	.H70	
HQI	100W E40	.H10	
	150W E40	.H15	

*ADD THE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE


HORIZONTAL BULB

AGAINST LIGHT POLLUTION



E27 - E40 VERSION

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

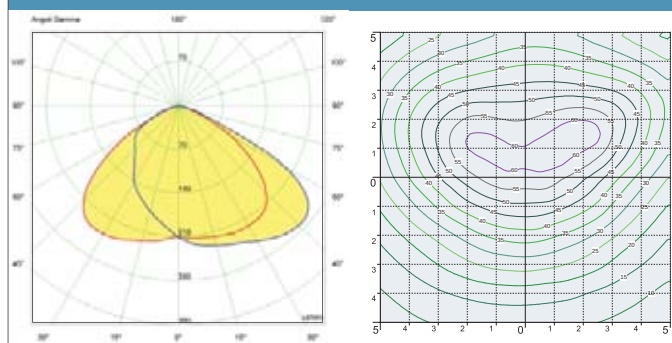

VIVI 500 clear HQI 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 35 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

VIVI 500 LED GRAND SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top, wall and hanging installation.

Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819).

Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 – Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



VIVI 500 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF made in shockproof resin material one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **NINE** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 6.300 lm and 9.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **nueve bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 6.300 lm o 9.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

VIVI 500 LED

V60.000 *



Dimensions and weight

Height: 600 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 8,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1932

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 9 x 7W 63W 6300 lm	4000 K	.C9L
		3000 K	.C9R
	GX53 9 x 10W 90W 9000 lm	4000 K	.D9L
		3000 K	.D9R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - VIVI 500 LED

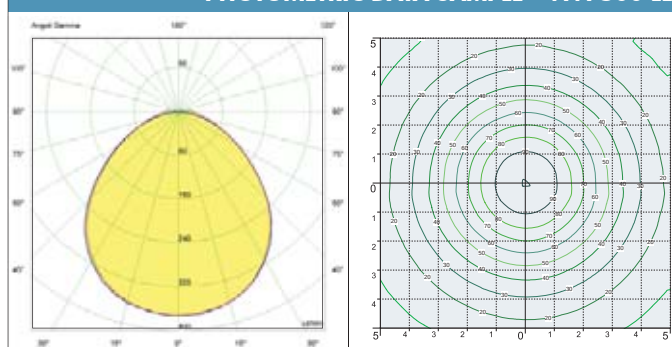


VIVI 500 E40

	SAVE -45%	
9x10W GX53 LED 90W (power consumption)		HQL 150W 165W (power consumption)
Area: 10x10mt Height: 5mt 34 lux	=	Area: 10x10mt Height: 5mt 35 lux



LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
 CEILING WITH 9 GX53 LED LAMPS INCLUDED	9x7W 63W	6.300Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
	9x10W 90W	9.000Lm 100 lm/W	4.000K 3.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz



EKTOR/VIVI 500

GRAND SIZE



EKTOR 4500 PILAR/ VIVI500 2L V60.374.P20	EKTOR 5000 PILAR/ VIVI500 2L V60.377.P20
Pcs 1 Kg 60,2 mc 0,57	Pcs 1 Kg 63,2 mc 0,60

EKTOR 4000 PILAR/VIVI500 2L V60.371.P20
Pcs 1 Kg 57,2 mc 0,54

EKTOR 4500 PILAR/VIVI500 1L V60.374.P10	EKTOR 5000 PILAR/VIVI500 1L V60.377.P10
Pcs 1 Kg 51,3 mc 0,40	Pcs 1 Kg 54,3 mc 0,43

VIVI500 V60.000
Pcs 1 Kg 7,1 mc 0,10

EKTOR 4000 PILAR/VIVI500 1L V60.371.P10
Pcs 1 Kg 48,3 mc 0,37



PILAR/VIVI500
V60.253

Pcs 1
Kg 12,3
mc 0,15

920

650

AKILLE 4500 PILAR/VIVI500 1L
V60.424.P10

Pcs 1
Kg 51,3
mc 0,40

1030

5220
4720

AKILLE 5000 PILAR/VIVI500 1L
V60.427.P10

Pcs 1
Kg 54,3
mc 0,43

AKILLE 4500 PILAR/VIVI500 2L
V60.424.P20

Pcs 1
Kg 60,2
mc 0,57

1800

5220
4720

AKILLE 5000 PILAR/VIVI500 2L
V60.427.P20

Pcs 1
Kg 63,2
mc 0,60

MARIO/VIVI500
V60.129

Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,11

600

600

* rope not included

AKILLE 4000 PILAR/VIVI500 1L
V60.421.P10

Pcs 1
Kg 48,3
mc 0,37

1030

4220

Ø 265

AKILLE 4000 PILAR/VIVI500 2L
V60.421.P20

Pcs 1
Kg 57,2
mc 0,54

1800

4220

Ø 265

NEW LOT/VIVI500
V60.115

Pcs 1
Kg 8,7
mc 0,13

600

710

BEPPE 500

GRAND SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for ballast fixation and with aluminium reflector to optimize the light distribution. Modular construction suitable for post top and wall installation. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819). Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.



BEPPE 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP65



High temperature resistant **CEILING** made in white polycarbonate (PC), UV rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side, suitable to fix the bulb in horizontal position.

PLACA fabricada en policarbonato blanco (PC) resistente a temperaturas altas y a los rayos UV. En la parte superior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte inferior el portalámpara E27 o E40 (incluido) adaptados para sostener la bombilla en posición horizontal.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaires roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada en la placa de policarbonato. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminarie **DIFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a los rayos UV. Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



CAGE for post top installation and connection ring with aerodynamic properties to be fixed on the luminaires diffuser.

SOPORTE con propiedades aerodinámicas, en su interior se asienta el difusor.

BEPPE 500

P60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 8,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,246

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

		Add. Suffix	
GLS	E27	.E27	
CFL			
LED			
MBF	50W E27	.M50	
	80W E27	.M80	
	125W E27	.M12	
WITH BALLAST SON	50W E27	.S50	
	70W E27	.S70	
	100W E40	.S10	
	150W E40	.S15	
HQI	70W E27	.H70	
	100W E40	.H10	
	150W E40	.H15	

*ADD THE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE


HORIZONTAL BULB

AGAINST LIGHT POLLUTION



E27 - E40 VERSION

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

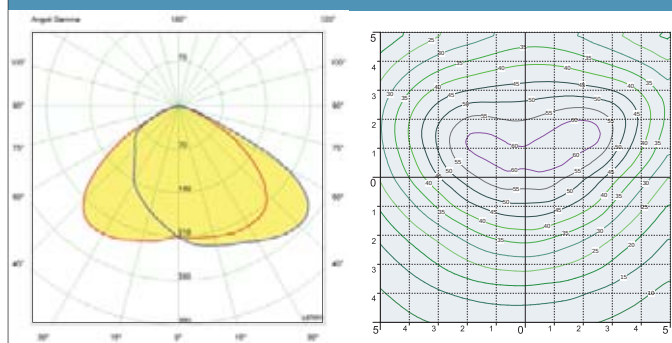

BEPPE 500 clear HQI 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 31 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

BEPPE 500 LED GRAND SIZE

Modern luminaires made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere.

Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819).


Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Diseñada conforme a las normas internacionales contra la contaminación lumínica (standard UNI 10819 – Área de instalación: ZONA I). Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaires:**
performances easy to upgrade to latest technology developments



BEPPE 500 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material one piece only, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65



TECHO realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **NINE** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 6.300 lm and 9.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.



PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **nueve bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 6.300 lm o 9.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

CAGE for post top installation complete with connection ring (one piece only) to be fixed on the luminaries diffuser.

SOPORTE con propiedades aerodinámicas, en su interior se asienta el difusor.

BEPPE 500 LED

P60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 10,7 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,246

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 9 x 7W 63W 6300 lm	4000 K	.C9L
		3000 K	.C9R
	GX53 9 x 10W 90W 9000 lm	4000 K	.D9L
		3000 K	.D9R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - BEPPE 500 LED

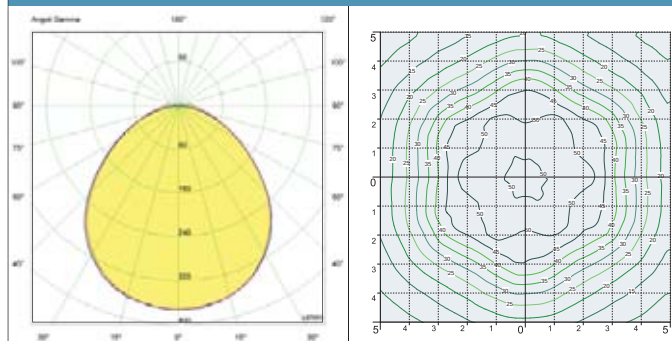

BEPPE 500 E40

9x10W GX53 LED 90W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
31 lux

SAVE -45%


HQL 150W 165W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
31 lux









LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
 CEILING WITH 9 GX53 LED LAMPS INCLUDED	9x7W 63W	6.300Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
 CEILING WITH 9 GX53 LED LAMPS INCLUDED	9x10W 90W	9.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		





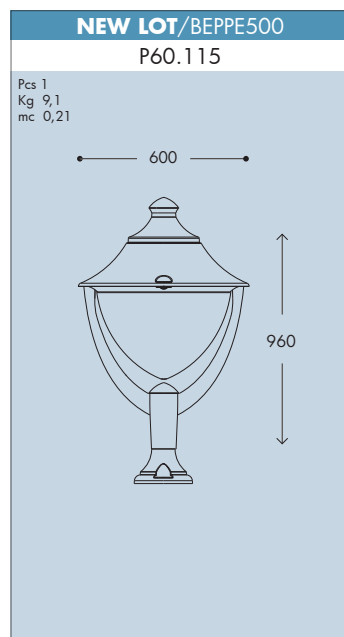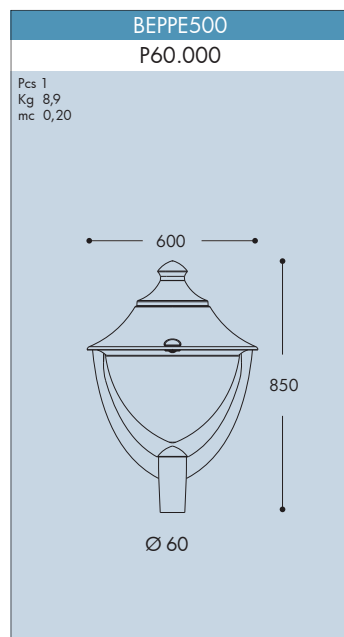
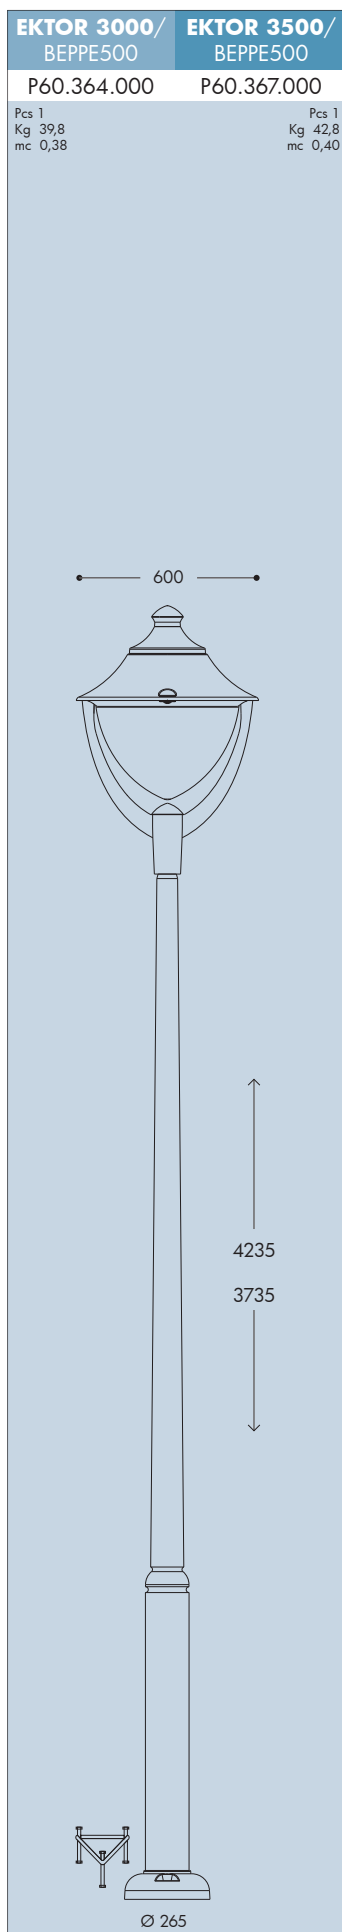
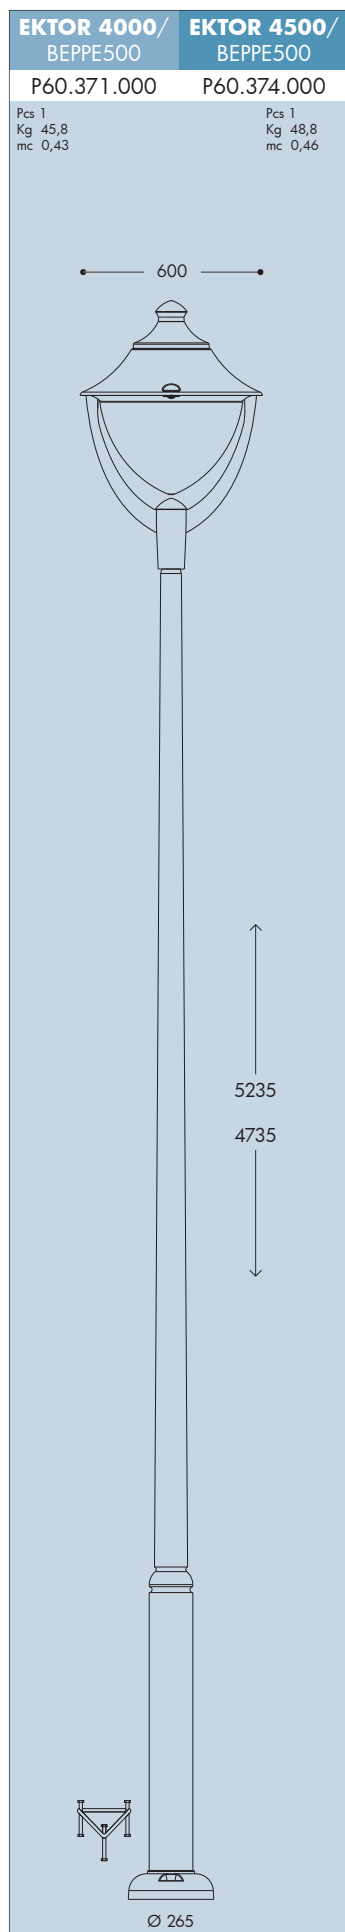
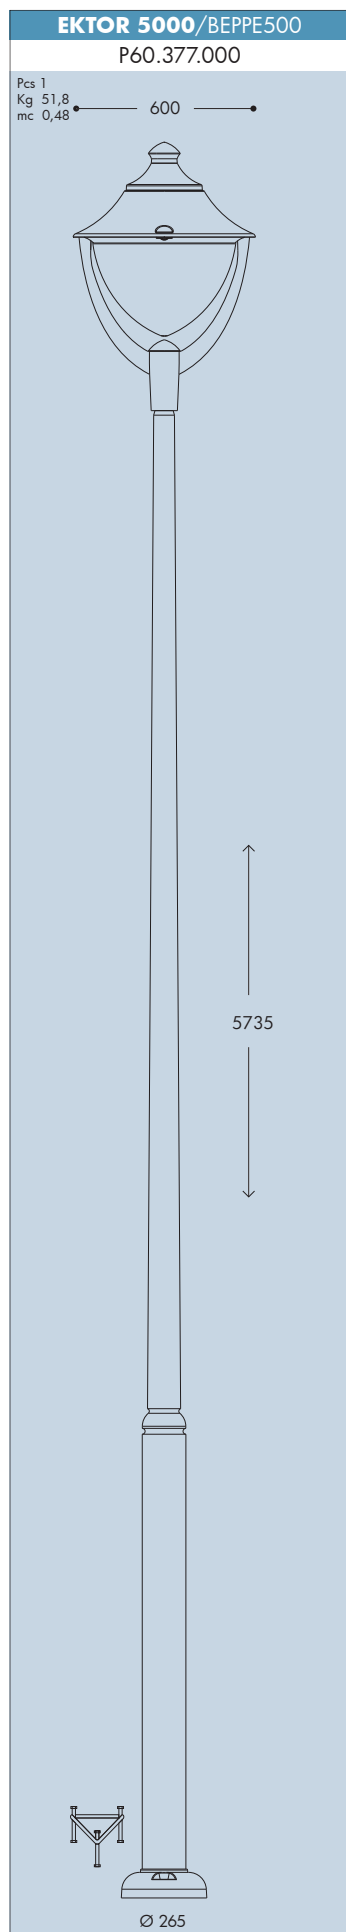


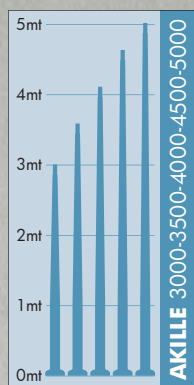

Pag. 426

P60.253.D9L

P60.417

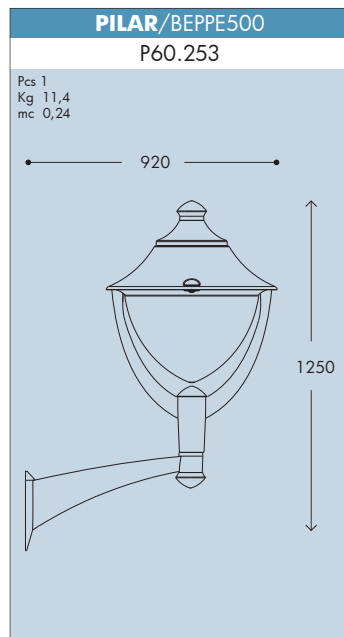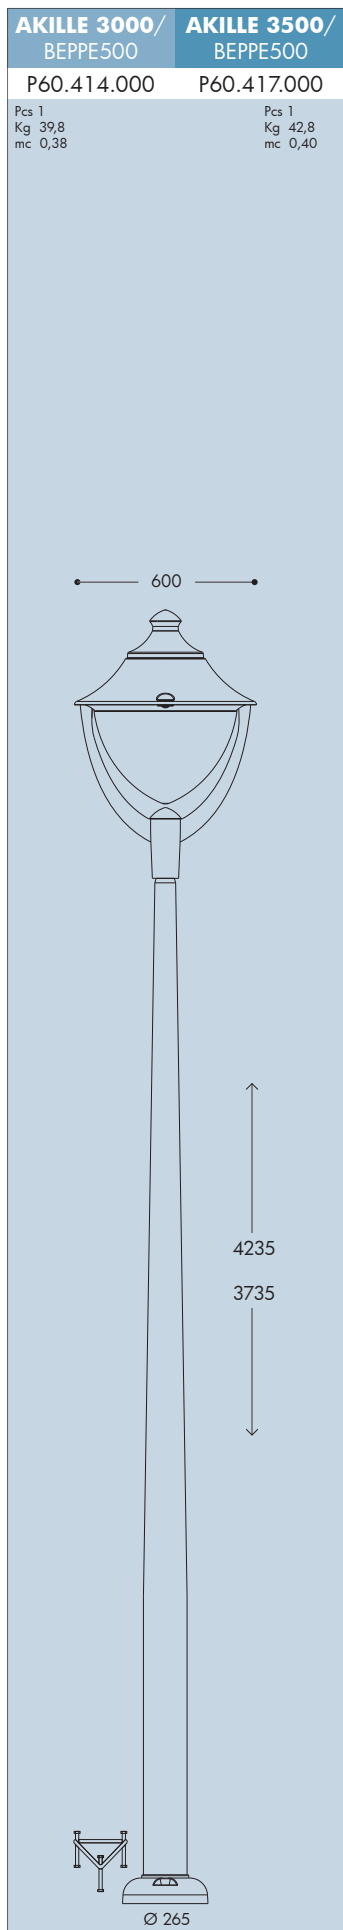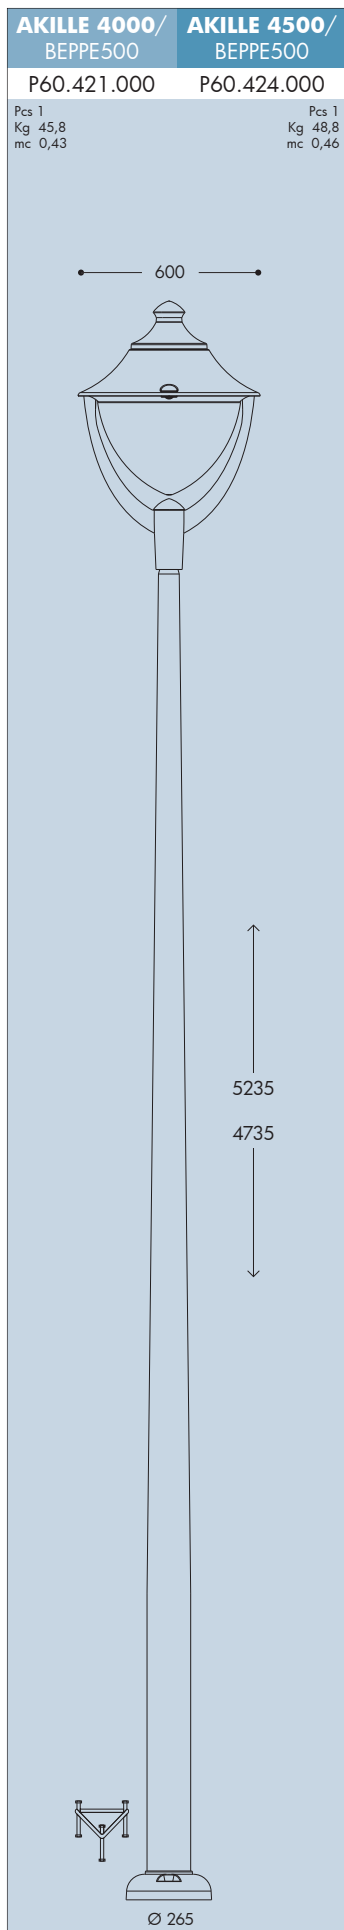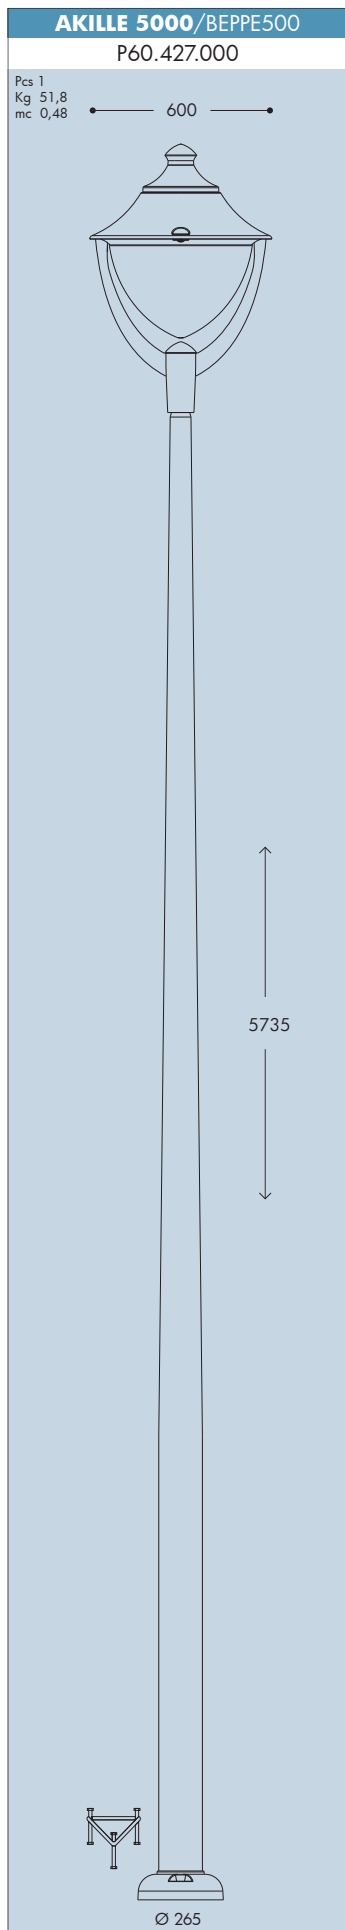


REMO 500

GRAND SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with aluminium reflector to optimize the light distribution and equipped with base prepared for ballast and louver fixation. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores y un eventual reflector antideslumbrante. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.





REMO 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65



TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada dentro del techo. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 o E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

REMO 500

R60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 8,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,238

Moulded colours:


Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

**CHROME ALUMINIUM
OPEN RINGS LOUVRE**

H.FC6




AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix			
GLS	E27	.E27	
CFL			
LED			
MBF	50W E27	.M50	
	80W E27	.M80	
	125W E27	.M12	
SON WITH BALLAST	50W E27	.S50	
	70W E27	.S70	
	100W E40	.S10	
	150W E40	.S15	
HQI	70W E27	.H70	
	100W E40	.H10	
	150W E40	.H15	

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

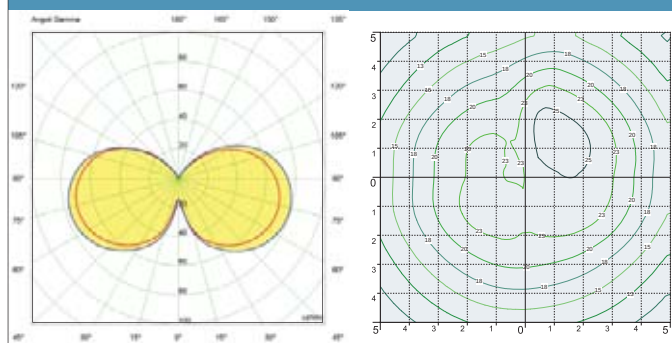

REMO 500 clear HQI 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 19 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

REMO 500 LED

GRAND SIZE


Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

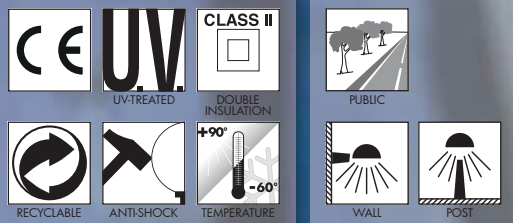



REMO 500 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP65



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **NINE** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 6.300 lm and 9.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **nueve bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 6.300 lm o 9.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la manutención del aparato.

Luminaries **DIFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

Luminaries **BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output. A rubber gasket assures the protection from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte donde se encuentran fijados los accesorios eléctricos y un cono reflectante que dirige hacia abajo la luz. Incluye una **JUNTA** de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

REMO 500 LED

R60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 10,3 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,238

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal


AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 9 x 7W 63W 6300 lm	4000 K	.C9L
		3000 K	.C9R
	GX53 9 x 10W 90W 9000 lm	4000 K	.D9L
		3000 K	.D9R

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - REMO 500 LED

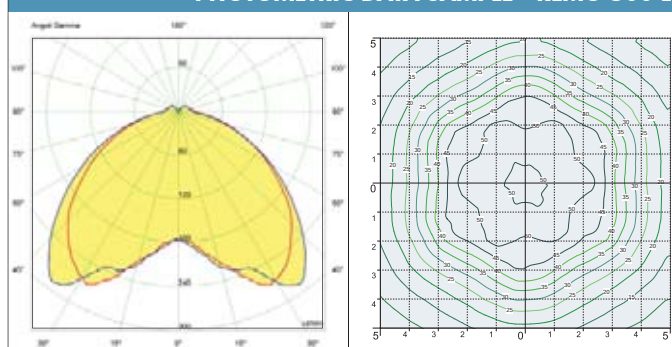

REMO 500 E40

9x7W GX53 LED 63W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
20 lux

SAVE -62%

HQL 150W 165W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
19 lux





LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED					
	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
	9x7W 63W	6.300Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
	9x10W 90W	9.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		


ENERG

энергия · ενεργεια

A++ **A+** **A** **B** **C** **D** **E**

A+

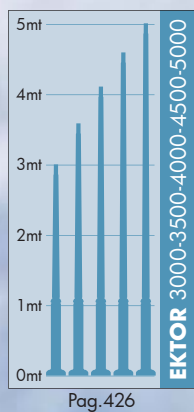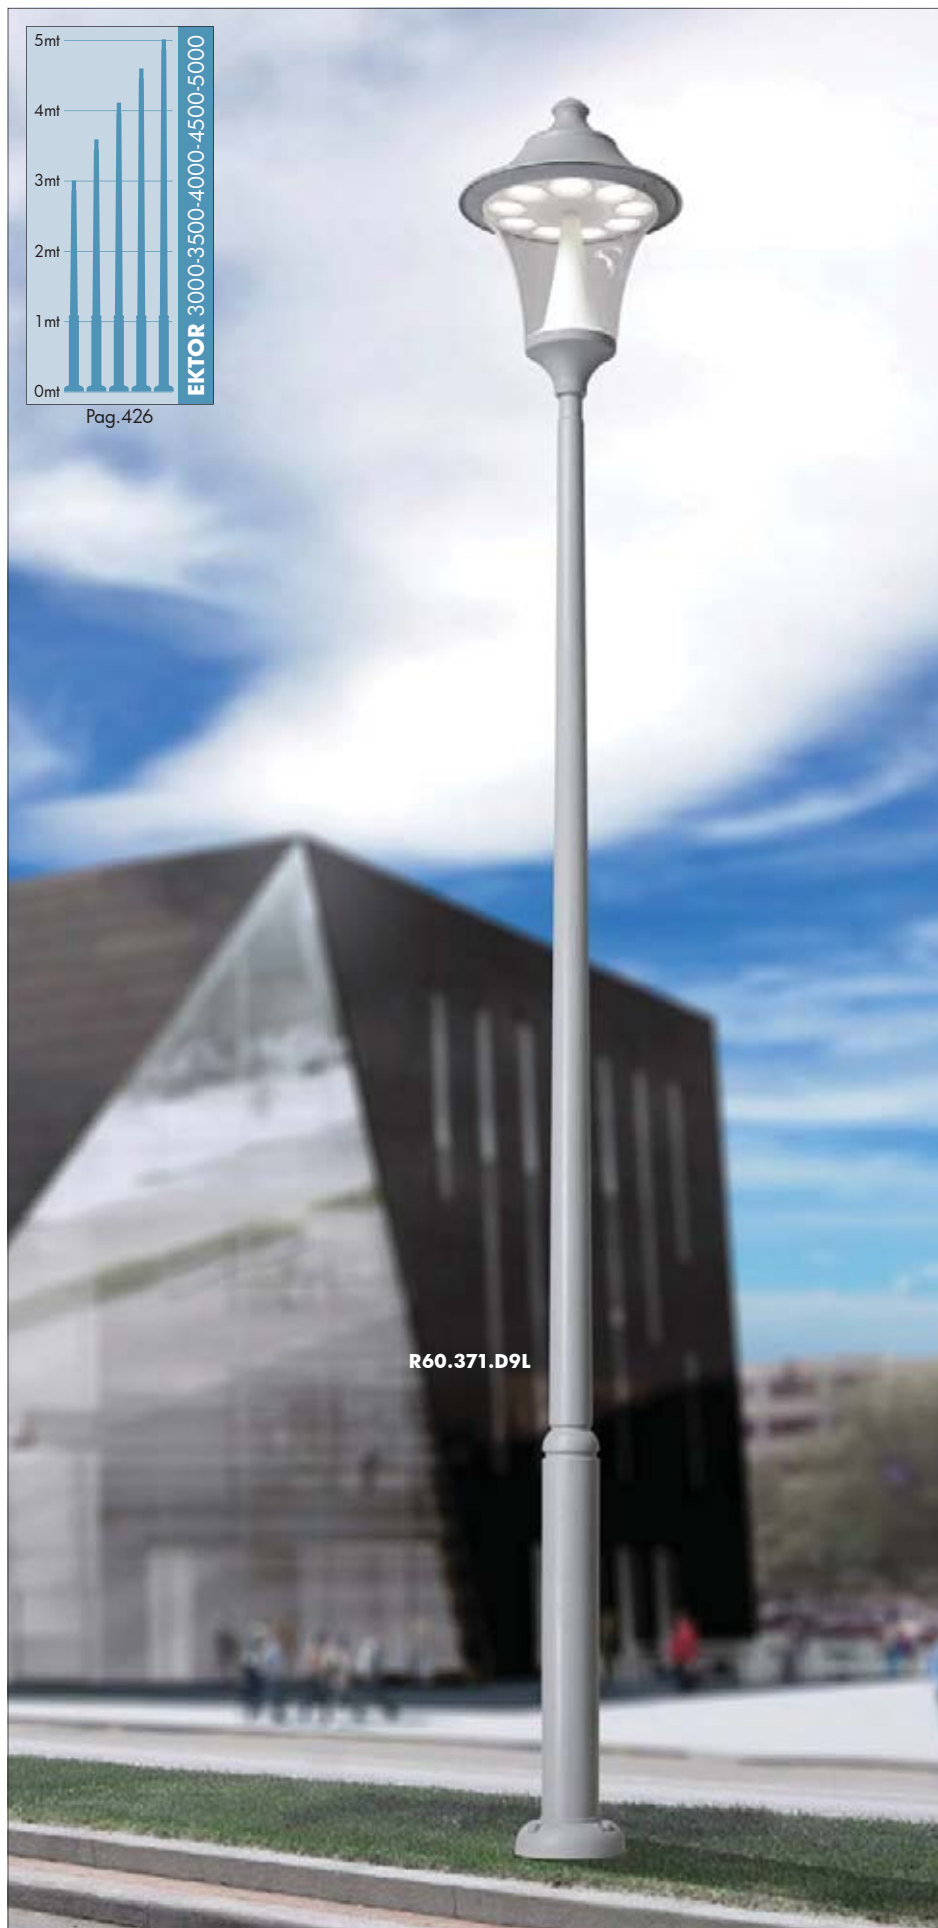



EKTOR 5000/REMO500
R60.377.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

EKTOR 4000/ REMO500	EKTOR 4500/ REMO500
R60.371.000	R60.374.000
Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

EKTOR 3000/ REMO500	EKTOR 3500/ REMO500
R60.364.000	R60.367.000
Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265


REMO500
R60.000

Pcs 1
Kg 11,5
mc 0,14


920

850

Ø 60

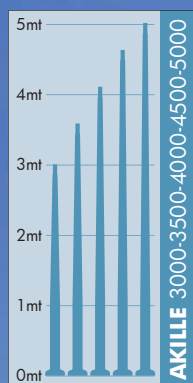

Pag.426

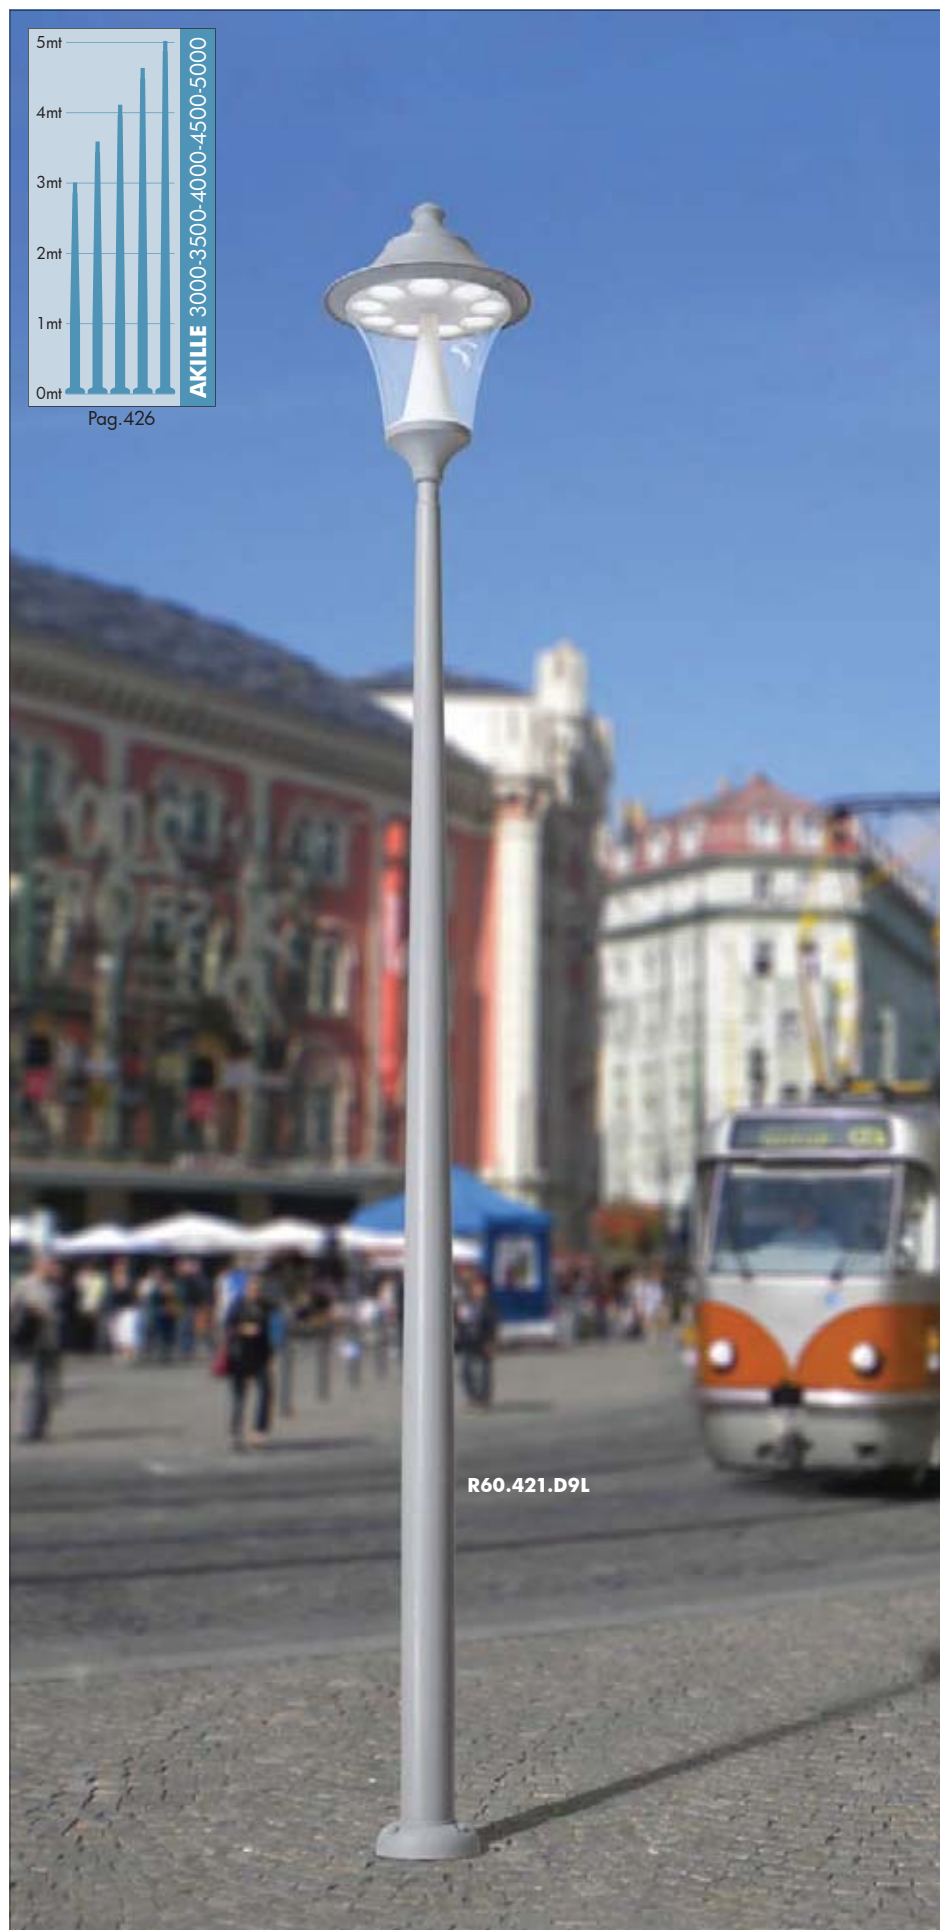


R60.421.D9L



R60.253



R60.115



AKILLE 5000/REMO500
R60.427.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

AKILLE 4000/ REMO500	AKILLE 4500/ REMO500
R60.421.000	R60.424.000
Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

AKILLE 3000/ REMO500	AKILLE 3500/ REMO500
R60.414.000	R60.417.000
Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265

PILAR/REMO500
R60.253

Pcs 1
Kg 11,5
mc 0,14

920

1250

NEW LOT/REMO500
R60.115

Pcs 1
Kg 9,2
mc 0,12

600

960


GINO 500

GRAND SIZE

Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Provided with aluminium reflector to optimize the light distribution and equipped with base prepared for ballast and louvre fixation. Modular construction suitable for post top and wall installation.
 Insulation class II, Protection rating IP65.

Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Dotada de una parábola reflectante en aluminio y de una placa base resistente a altas temperaturas, donde se fijan los reactores y un eventual reflector antideslumbrante. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.





GINO 500 E27 - E40 VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

IP65



TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.



Parabolic **REFLECTOR** made in anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

REFLECTOR PARABÓLICO fabricado en aluminio anodizado. Se encuentra ubicada dentro del techo. Su diseño permite optimizar la distribución de la luz y limitar su dispersión hacia el cielo.



Luminaries **DIFFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 o E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

GINO 500

F60.000 *



Dimensions and weight


Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 8,5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,262

Moulded colours:

Black White Grey
Diffuser PMMA:
Clear Opal

**CHROME ALUMINIUM
OPEN RINGS LOUVRE**

H.FC6




AVAILABLE LAMPS

				Add. Suffix
	GLS	E27		.E27
	CFL			
	LED			
	MBF	50W	E27	.M50
		80W	E27	.M80
		125W	E27	.M12
	SON	50W	E27	.S50
		70W	E27	.S70
		100W	E40	.S10
	HQL	150W	E40	.S15
		70W	E27	.H70
		100W	E40	.H10
	HQL	150W	E40	.H15
		150W	E40	.H15

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

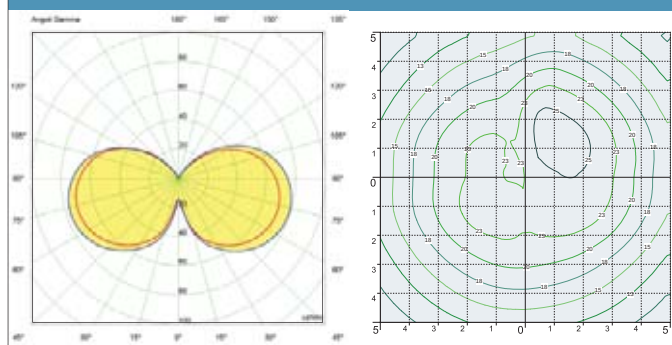

GINO 500 clear HQL 150W.

POST height 5mt
10x10mt area: average 19 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

GINO 500 LED

GRAND SIZE


Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Equipped with long-life, powerful and efficient TÜV approved LED system to allow a uniform light distribution for a safer and more enjoyable night atmosphere. Modular construction suitable for post top and wall installation. Insulation class II, Protection rating IP65.


Lámpara de estilo moderno, hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. El color viene incorporado en la misma pasta, por lo que no es necesario volver a pintarla. Provista con potente sistema LED de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, para conseguir una mejor distribución de la luz y una atmósfera nocturna segura y agradable. Ideal para ser montada en poste y en la pared. Clase de aislamiento II, grado de protección IP65.

GX53 MODULAR LED LIGHT SYSTEM



- **Cost saving:**
long-life and efficient LED light sources
- **Built-in driver:**
quick and easy lamp replacement
- **Great flexibility:**
GX53 standard lamp holder
- **Future-proofed luminaries:**
performances easy to upgrade to latest technology developments

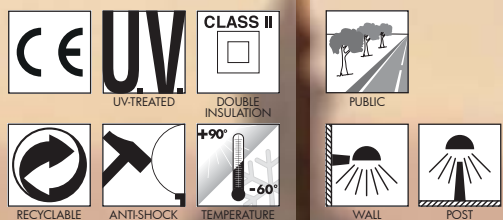



GINO 500 LED VERSION - COMPONENTS



ROOF complete with decorative pinnacle made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free.

TECHO con pináculo decorativo realizado en una sola pieza. Fabricado en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

IP65



High temperature resistant **CEILING** made in shockproof resin material and equipped with **NINE** long-life, powerful and efficient TÜV approved **GX53 LED LAMPS**, available in 2 different wattage versions, for a total luminous flux of 6.300 lm and 9.000 lm. Each lamp works independently and can be replaced individually, making the luminaries maintenance very easy.

PLACA hecha en resina situada en el techo capaz de resistir a altas temperaturas. Incluye **nueve bombillas LED GX53** de larga duración y gran eficiencia, aprobado por TÜV, disponible en 2 distintos voltajes para un flujo luminoso total de 6.300 lm o 9.000 lm. Cada bombilla es independiente y puede ser sustituida individualmente, lo que simplifica y facilita la mantención del aparato.

Luminaries **DIFUSER** of UV rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA). Hecho de una sola pieza y disponible en color transparente y opaco.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANILLO decorativo para ser fijado al difusor del aparato.

Luminaries **BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output. A rubber gasket assures the protection from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte donde se encuentran fijados los accesorios eléctricos y un cono reflectante que dirige hacia abajo la luz. Incluye una **JUNTA** de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.

GINO 500 LED

F60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 10,3 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,262


Moulded colours:

Black White Grey


Diffuser PMMA:

Clear Opal

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE - GINO 500 LED

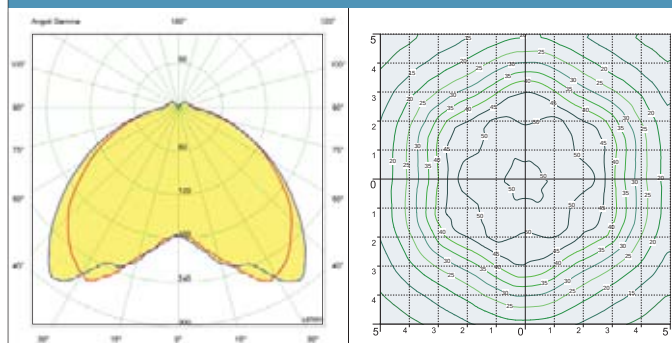

GINO 500 E40



9x7W GX53 LED
63W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
20 lux

SAVE -62%



HQI 150W
165W
(power consumption)

Area: 10x10mt
Height: 5mt
19 lux

AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
	GX53 9 x 7W 63W 6300 lm	4000 K	.C9L
		3000 K	.C9R
	GX53 9 x 10W 90W 9000 lm	4000 K	.D9L
		3000 K	.D9R


* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

	7W - GX53 Lamp 4000 K: H2.LED.G53 3000 K: H2.LED.G53.3K
	10W - GX53 Lamp 4000 K: H3.LED.G53 3000 K: H3.LED.G53.3K




LED VERSION WITH GX53 LAMP INCLUDED

	Power	Luminous Flux	Kelvin Colour	Life Time	Voltage Range
 CEILING WITH 9 GX53 LED LAMPS INCLUDED	9x7W 63W	6.300Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		
 CEILING WITH 9 GX53 LED LAMPS INCLUDED	9x10W 90W	9.000Lm 100 lm/W	4.000K	25.000h	100-240V 50/60 Hz
			3.000K		



EKTOR/**GINO 500** GRAND SIZE

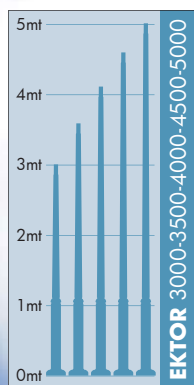


Pag. 426



F60.371.D9L



F60.374



EKTOR 5000/GINO500
F60.377.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

EKTOR 4000/GINO500
F60.371.000

Pcs 1
Kg 44,5
mc 0,33

EKTOR 4500/GINO500
F60.374.000

Pcs 1
Kg 47,5
mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

EKTOR 3000/GINO500
F60.364.000

Pcs 1
Kg 38,5
mc 0,28

EKTOR 3500/GINO500
F60.367.000

Pcs 1
Kg 41,5
mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265


GINO500
F60.000


Pcs 1
Kg 8,5
mc 0,20

600

850

Ø 60

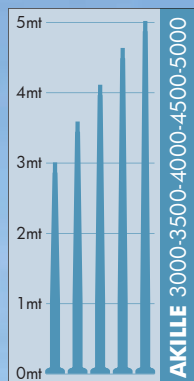



AKILLE 5000/GINO500
F60.427.000

Pcs 1
Kg 50,5
mc 0,39

600

5735

Ø 265

AKILLE 4000/ GINO500	AKILLE 4500/ GINO500
F60.421.000	F60.424.000
Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36

600

5235
4735

Ø 265

AKILLE 3000/ GINO500	AKILLE 3500/ GINO500
F60.414.000	F60.417.000
Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31

600

4235
3735

Ø 265

PILAR/GINO500
F60.253

Pcs 1
Kg 11,5
mc 0,14

920

1250

NEW LOT/GINO500
F60.115

Pcs 1
Kg 9,2
mc 0,12

600

960

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE

400mm PMMA globe, complete with modern base made in shockproof resin material, provided with E27 lampholder and prepared for ballast and louvre fixation. Suitable for post top, hanging and wall installation.

Globo de 400 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA). Base de estilo moderno realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye un portalámpara E27. Viene preparado para alojar eventualmente reactores y reflector antideslumbrante. Ideal para ser montado en poste, a suspensión o en la pared.



GLOBE 400 MODERN E27 - COMPONENTS



400 mm GLOBE in polymethylmethacrylate (PMMA) one piece only, UV rays stabilized, available in 3 different colours options: clear, opal or smoked.

GLOBO de 400 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) en una sola pieza. Resistente a los rayos UV. Disponible en 3 acabados distintos: transparente, opaco y ahumado.

IP65



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.



GLOBE 400 MODERN

G41.B40 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 2,7 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours: *

Black White Grey


Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

*For items shown on pages 404/405: black colour only

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 H.FC6




AVAILABLE LAMPS

			Add. Suffix
GLS			
CFL	E27		.E27
LED			
MBF	50W E27		.M50
	80W E27		.M80
WITH BALLAST			
SON	50W E27		.S50
	70W E27		.S70
HQI	70W E27		.H70

*ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 400 opal HQI 70W.

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 7 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER




SMOKED DIFFUSER












GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE

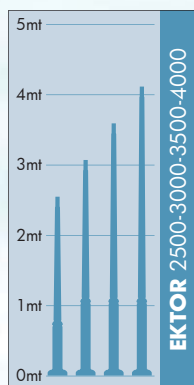


Pag. 426



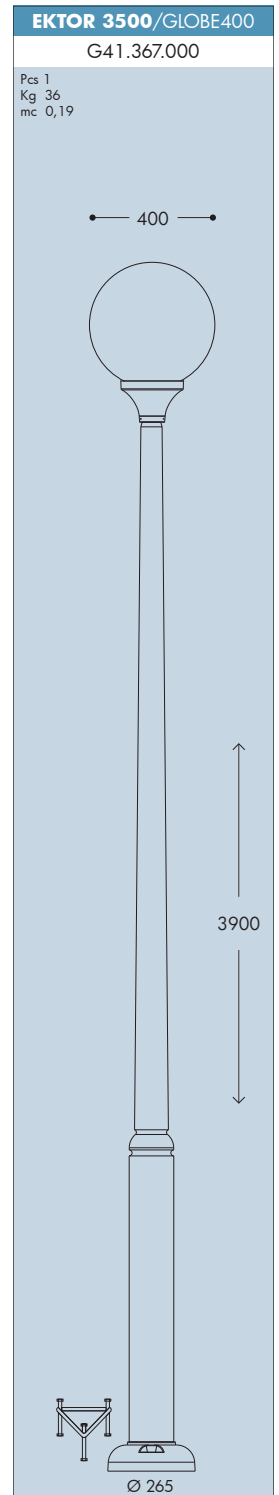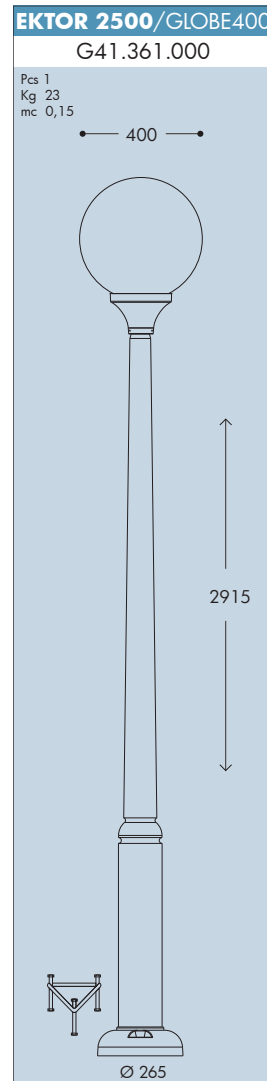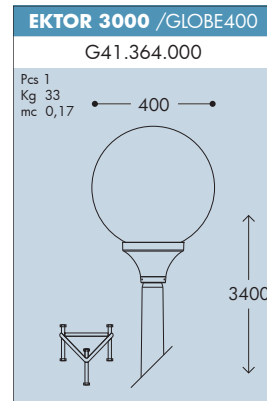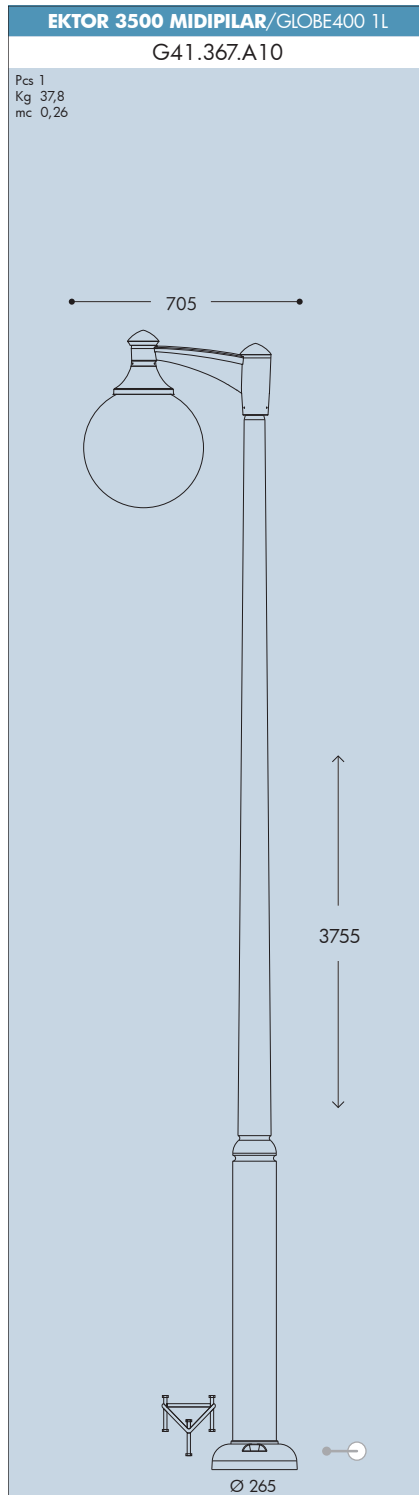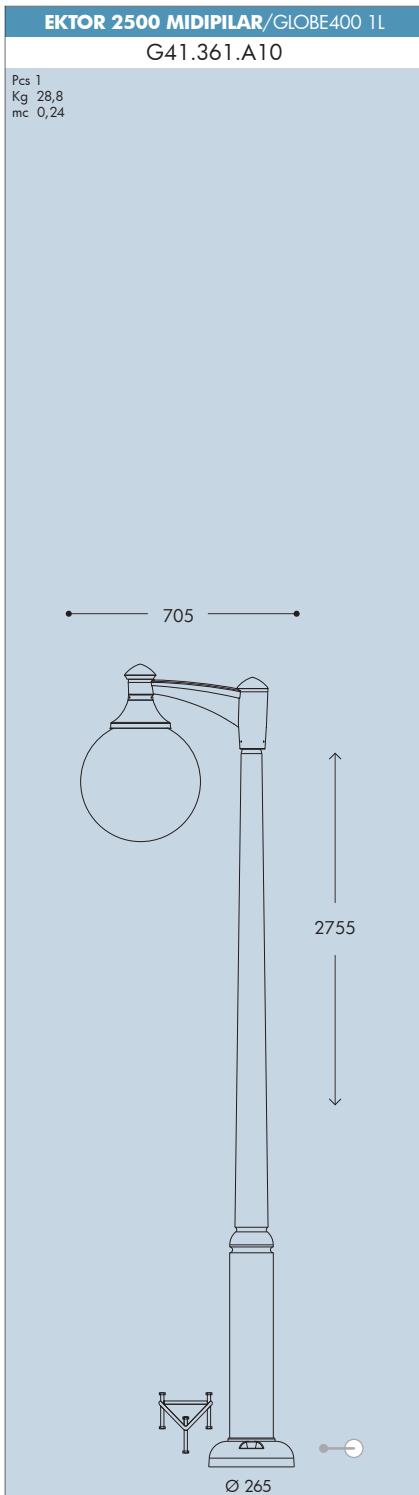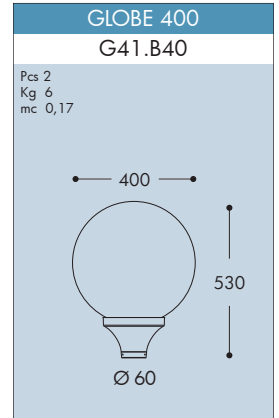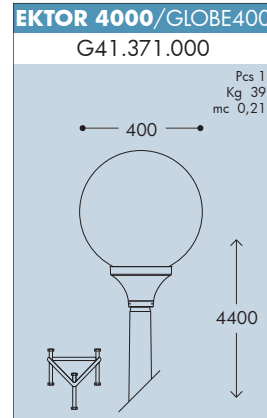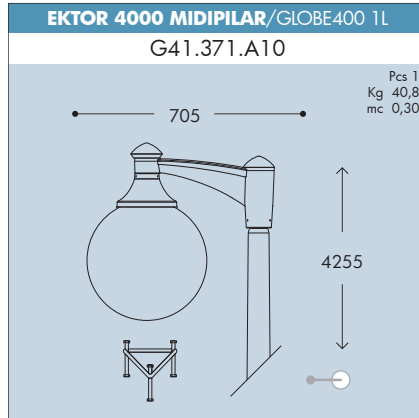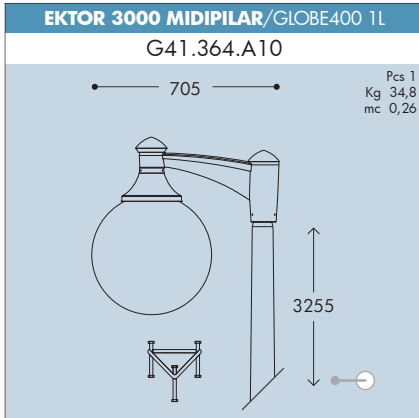

EKTOR/**GLOBE 400 MODERN** LARGE SIZE

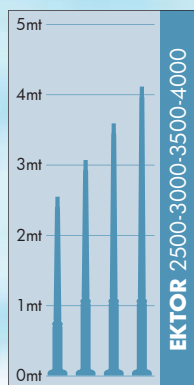

Pag.426





GLOBE 300
MODERN







GLOBE 400
MODERN




GLOBE 500
MODERN

EKTOR/**GLOBE 400** MODERN LARGE SIZE

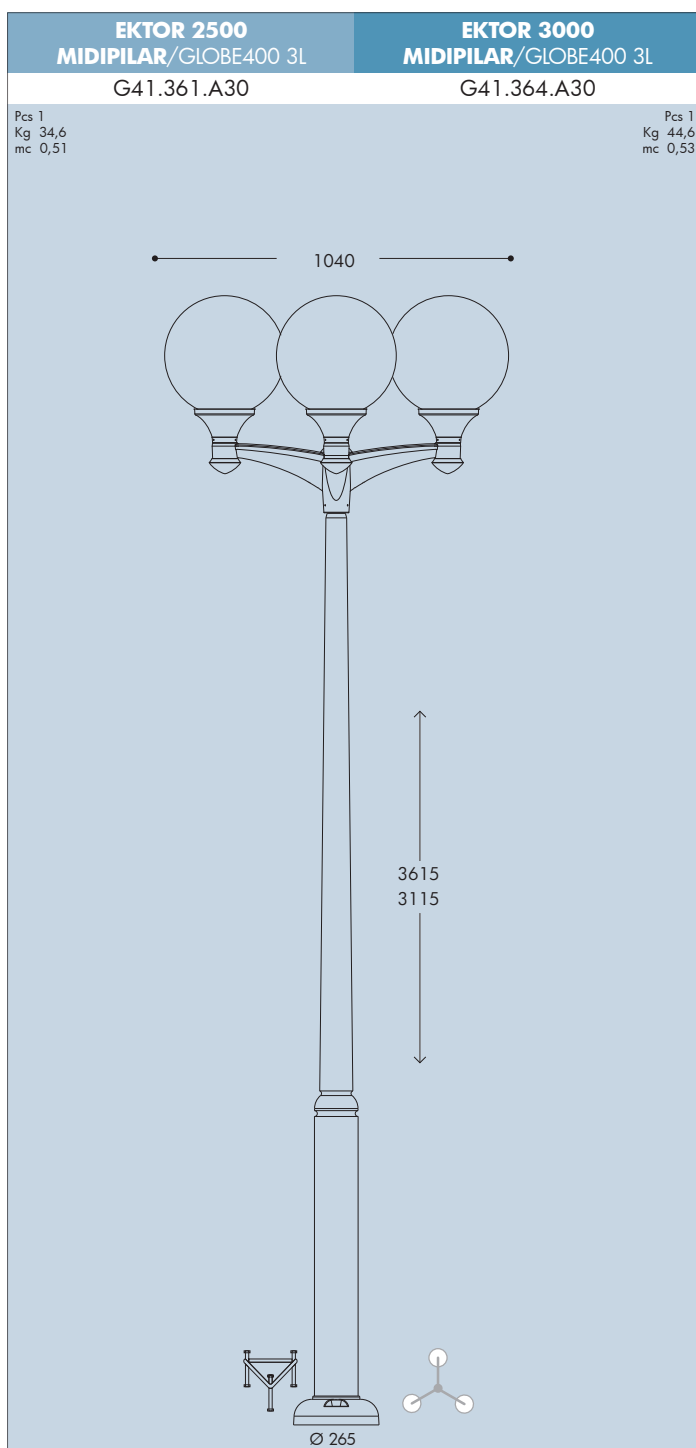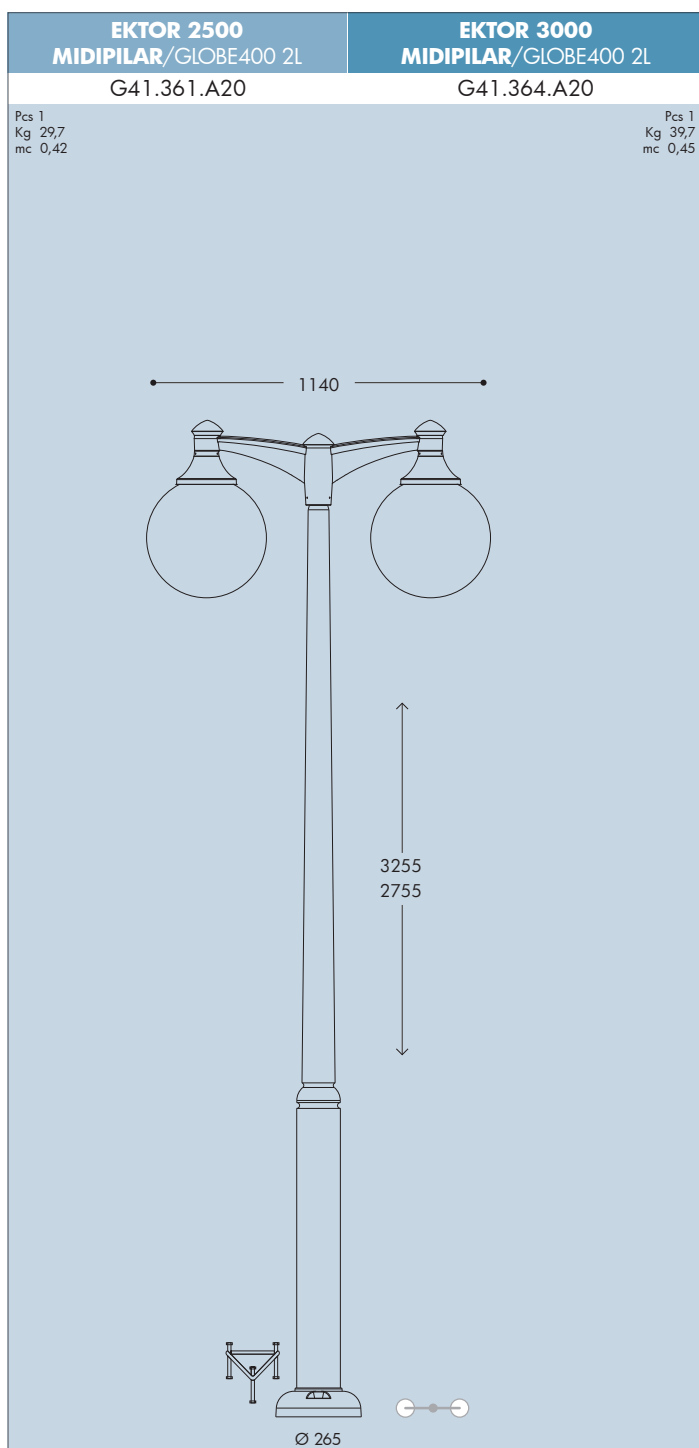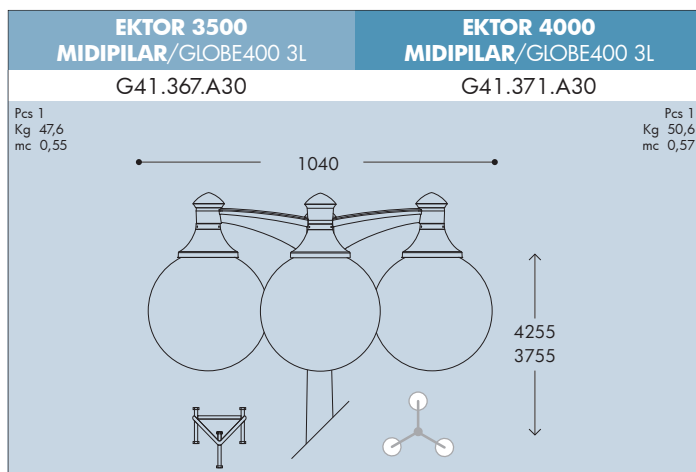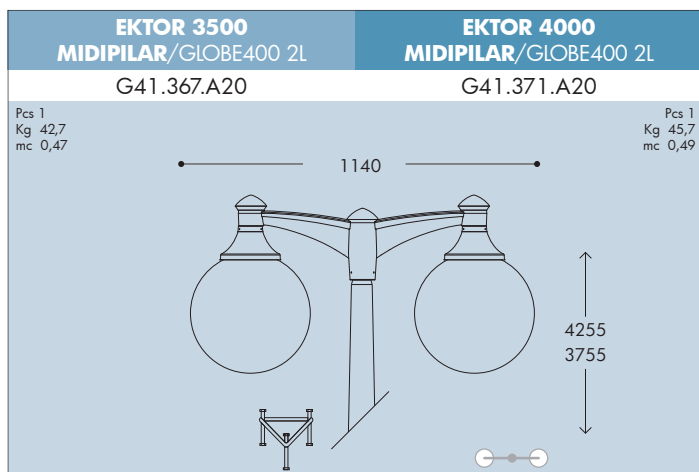

AKILLE/**GLOBE 400 MODERN** LARGE SIZE

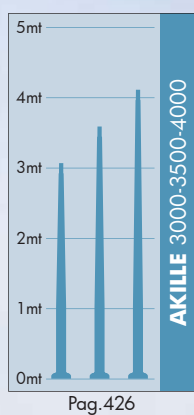



GLOBE 300
MODERN




GLOBE 400
MODERN



GLOBE 500
MODERN


MIDIPILAR/GLOBE 400

G41.254




NEW LOT/GLOBE 400

G41.115




AKILLE 3500 MIDIPILAR/GLOBE400 1L

G41.417.A10

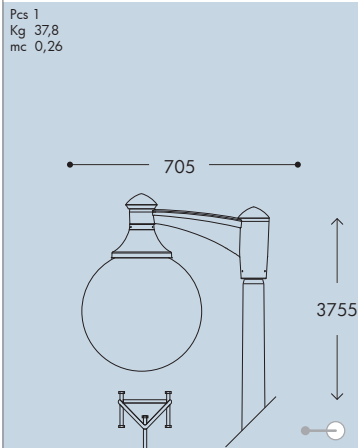


AKILLE 4000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L

G41.421.A10

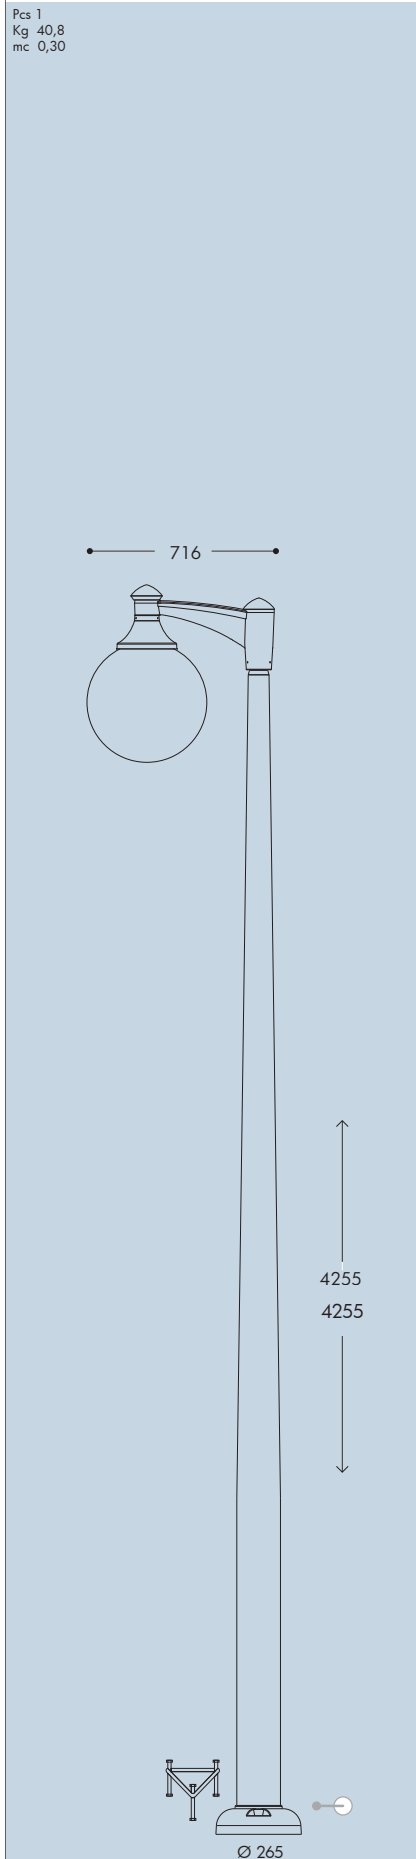


AKILLE 3500/GLOBE400

G41.417.000




AKILLE 4000/GLOBE400

G41.421.000

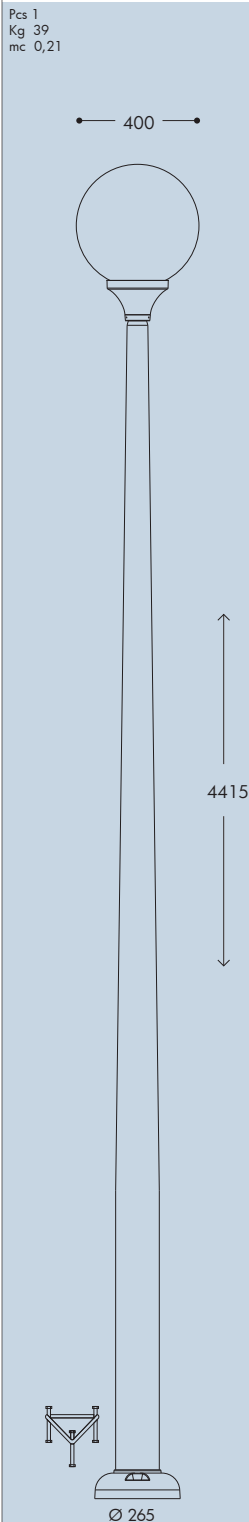

AKILLE 3000/GLOBE400

G41.414.000

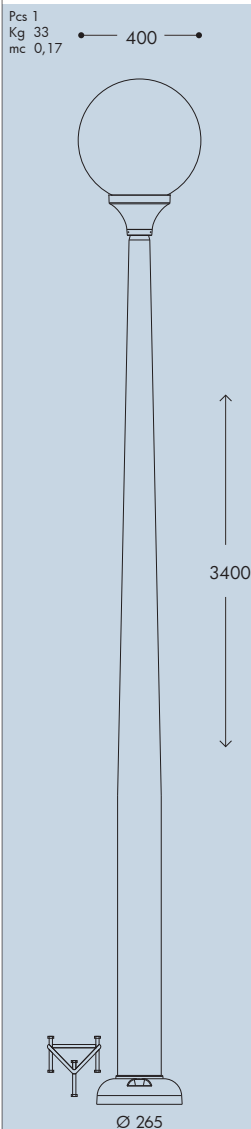


AKILLE 3000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L

G41.414.A10



EKTOR/**GLOBE 400 MODERN** LARGE SIZE









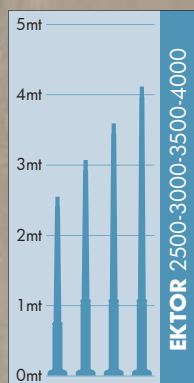


Pag. 426



G41.251

Black colour only

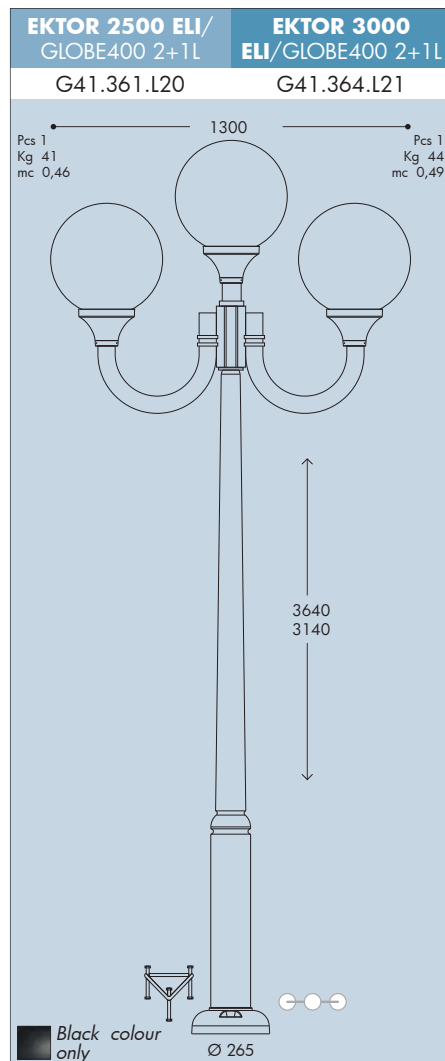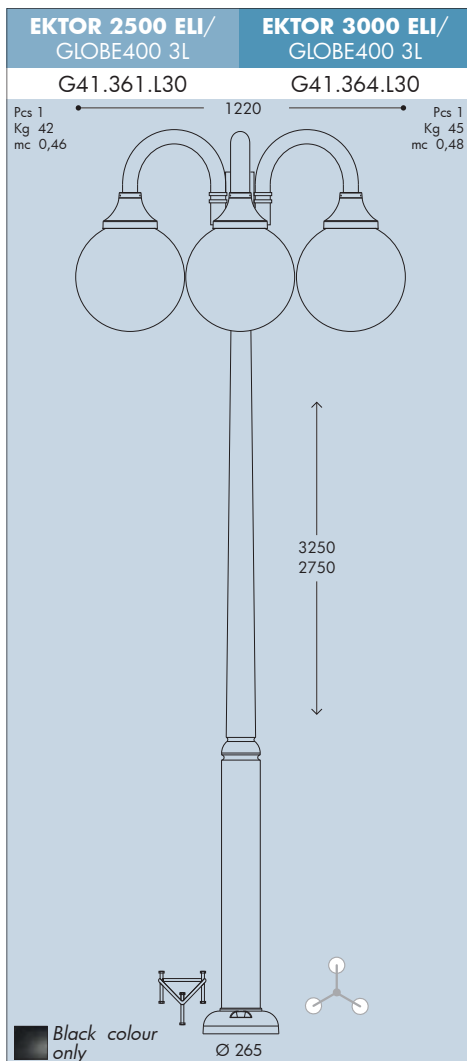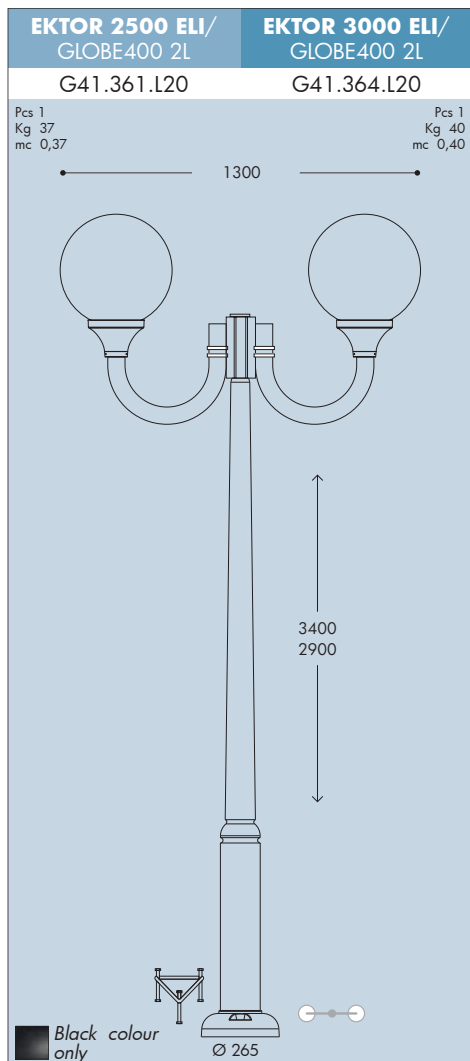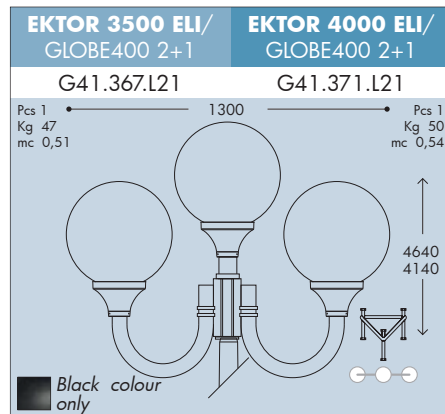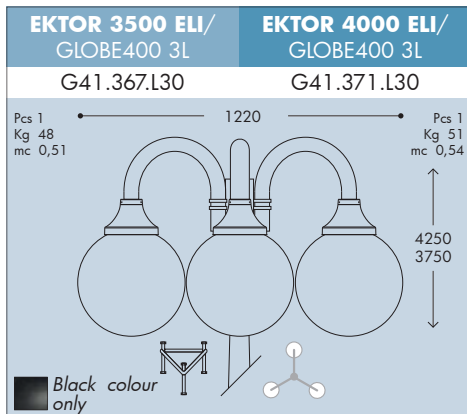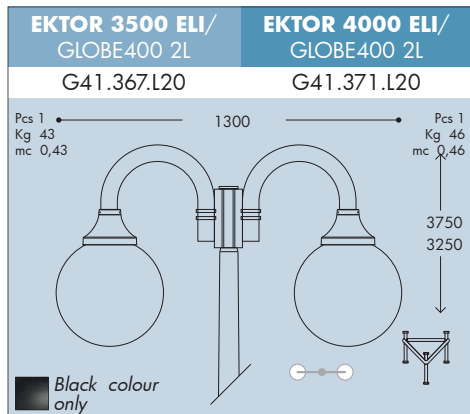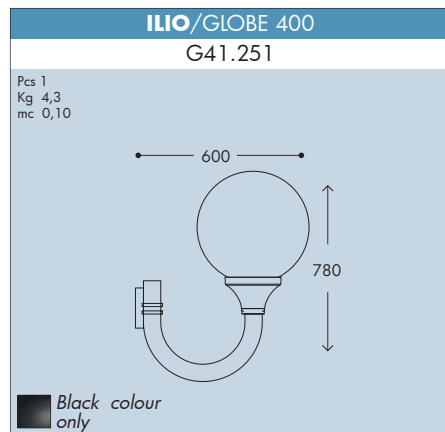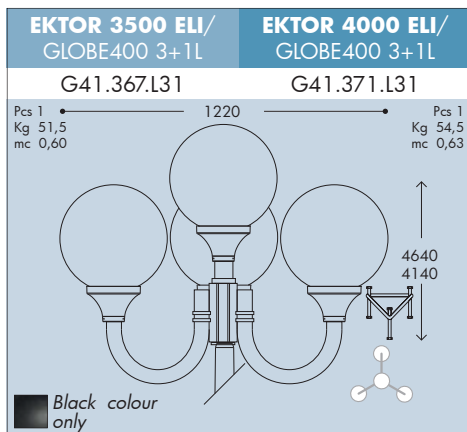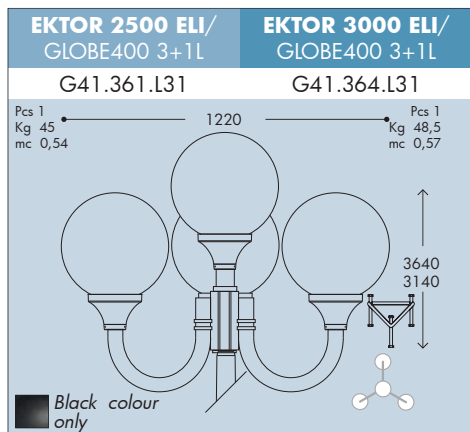


GLOBE 500 MODERN

GRAND SIZE

500mm PMMA globe, complete with modern base made in shockproof resin material, provided with E27-E40 lampholder and prepared for ballast and louvre fixation. Suitable for post top hanging and wall installation.

Globo de 500 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA). Base de estilo moderno realizada en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Incluye un portalámpara E27-E40. Viene preparado para alojar eventualmente reactores y reflector antideslumbrante. Ideal para ser montado en poste, a suspensión o en la pared.

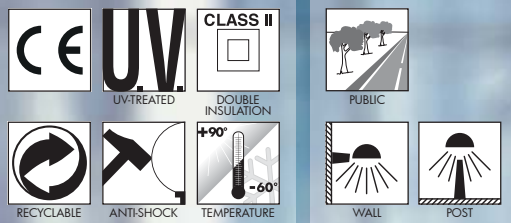

GLOBE 500 MODERN E27 - COMPONENTS



500 mm GLOBE in polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, UV rays stabilized, available in 3 different colour options: clear, opal or smoked.

GLOBO de 500 mm de diámetro, hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) en una sola pieza. Resistente a los rayos UV. Disponible en 3 acabados distintos: transparente, opaco y ahumado.

IP65



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

REFLECTOR ANTIDESLUMBRANTE (opcional) de aluminio brillante con sistema óptico simétrico de rejilla, empleado para orientar la luz y reducir los reflejos.



Luminaries **BASE**, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover suitable for electrical accessories fixation on its lower side and provided with E27 - E40 lampholder on its upper side. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat from external agents.

BASE hecha en resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Compuesta por un soporte y una cubierta. En la parte inferior de la cubierta se encuentran fijados los accesorios eléctricos y en la parte superior el portalámpara E27 - E40 (incluido). Dotada de una JUNTA de goma realizada de silicona que protege el equipo de los agentes externos.



GLOBE 500

G51.B50 *



Dimensions and weight

Height: 640 mm
Diameter: 500 mm
Weight: 2,9 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,181

Moulded colours:


Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 H.FC6




AVAILABLE LAMPS

Add. Suffix			
GLS	E27		.E27
CFL			
LED			
MBF	50W	E27	.M50
	80W	E27	.M80
	125W	E27	.M12
SON WITH BALLAST	50W	E27	.S50
	70W	E27	.S70
	100W	E40	.S10
HQI	70W	E27	.H70
	100W	E40	.H10

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

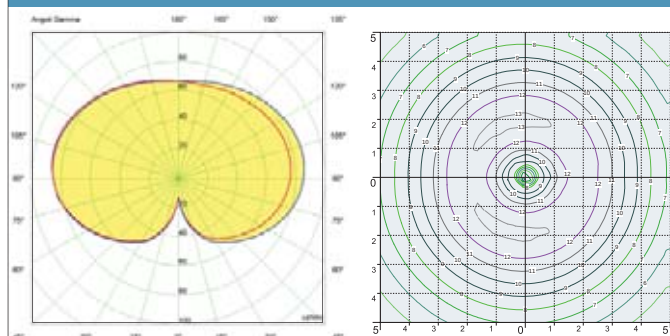

GLOBE 500 opal HQI 100.

POST height 4,5mt
10x10mt area: average 9 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

AVAILABLE COLOURS

CLEAR DIFFUSER



OPAL DIFFUSER



SMOKED DIFFUSER



EKTOR/**GLOBE 500**
GRAND SIZE












G51.371.P10




G51.253



G51.115

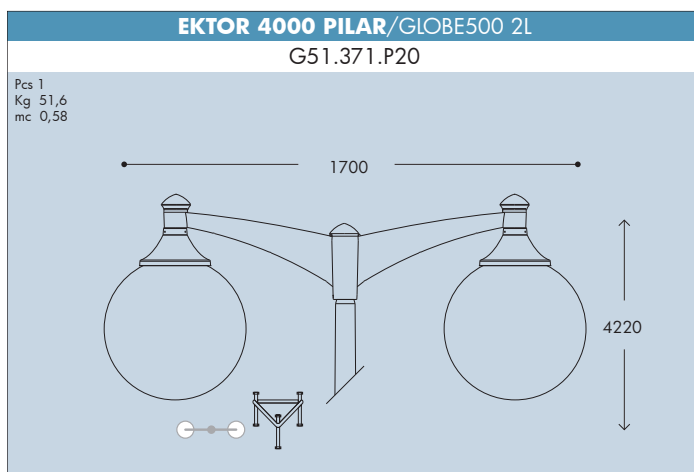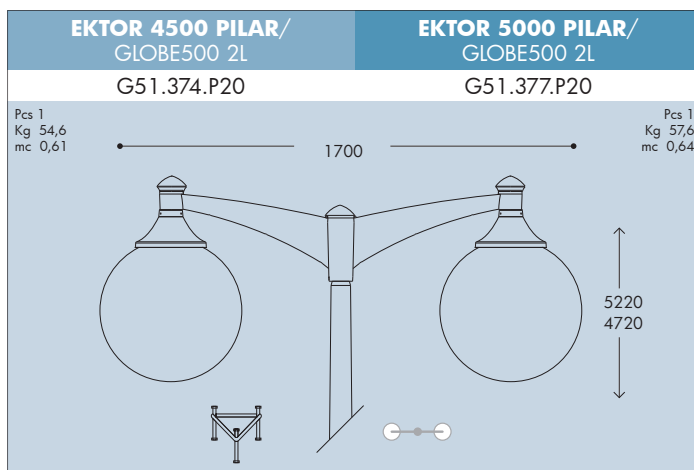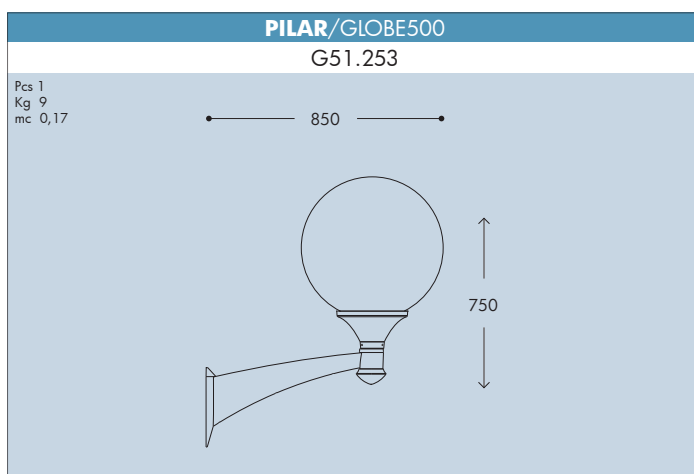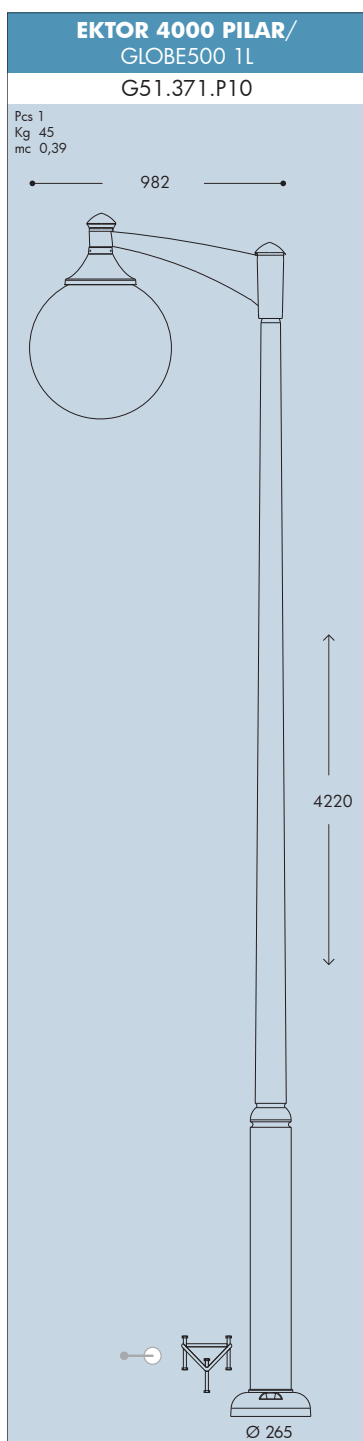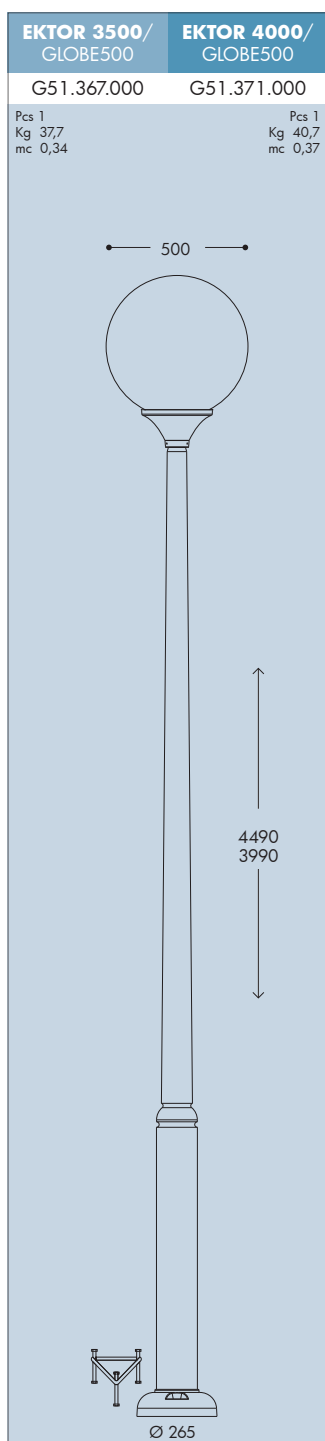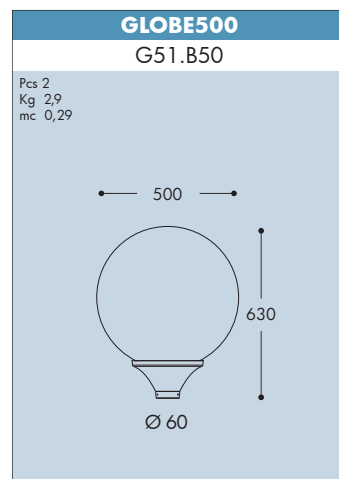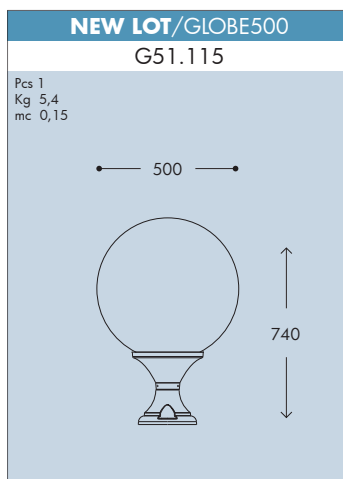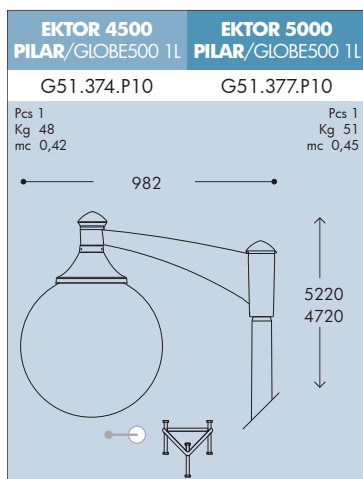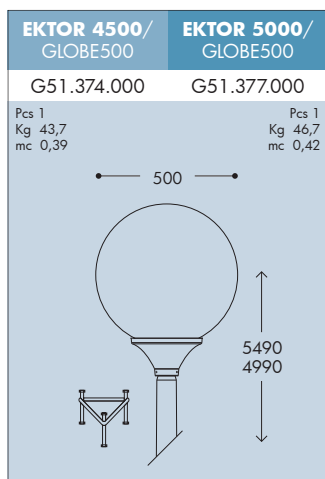

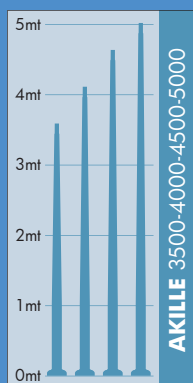

Pag. 426









GLOBE 300
MODERN



GLOBE 400
MODERN



GLOBE 500
MODERN

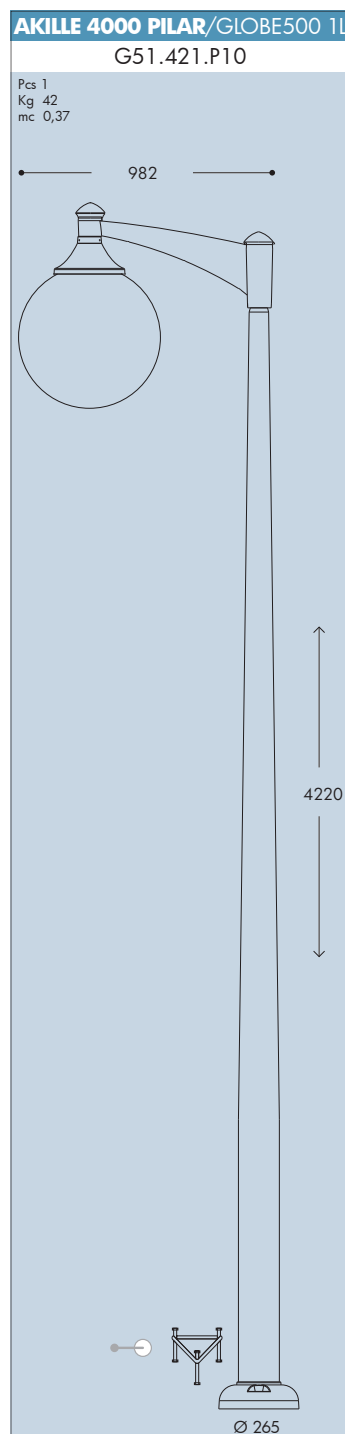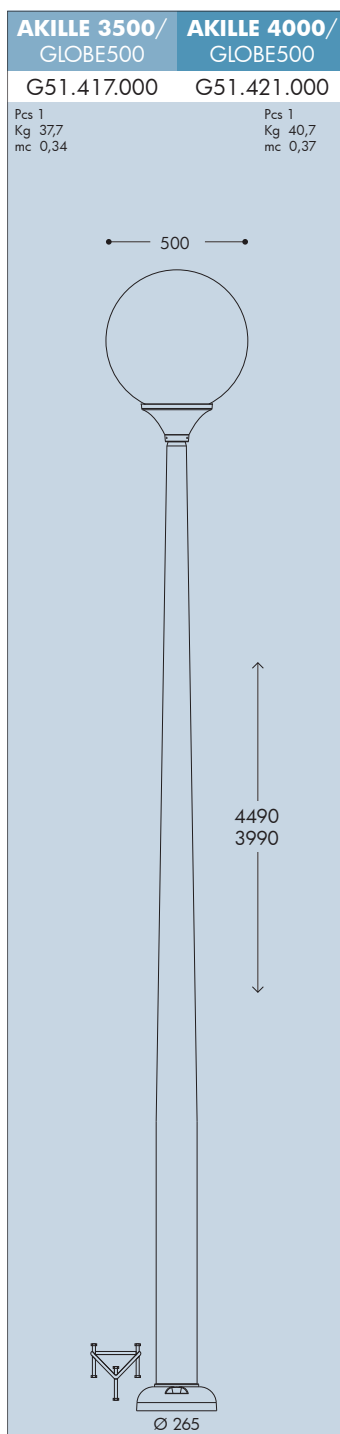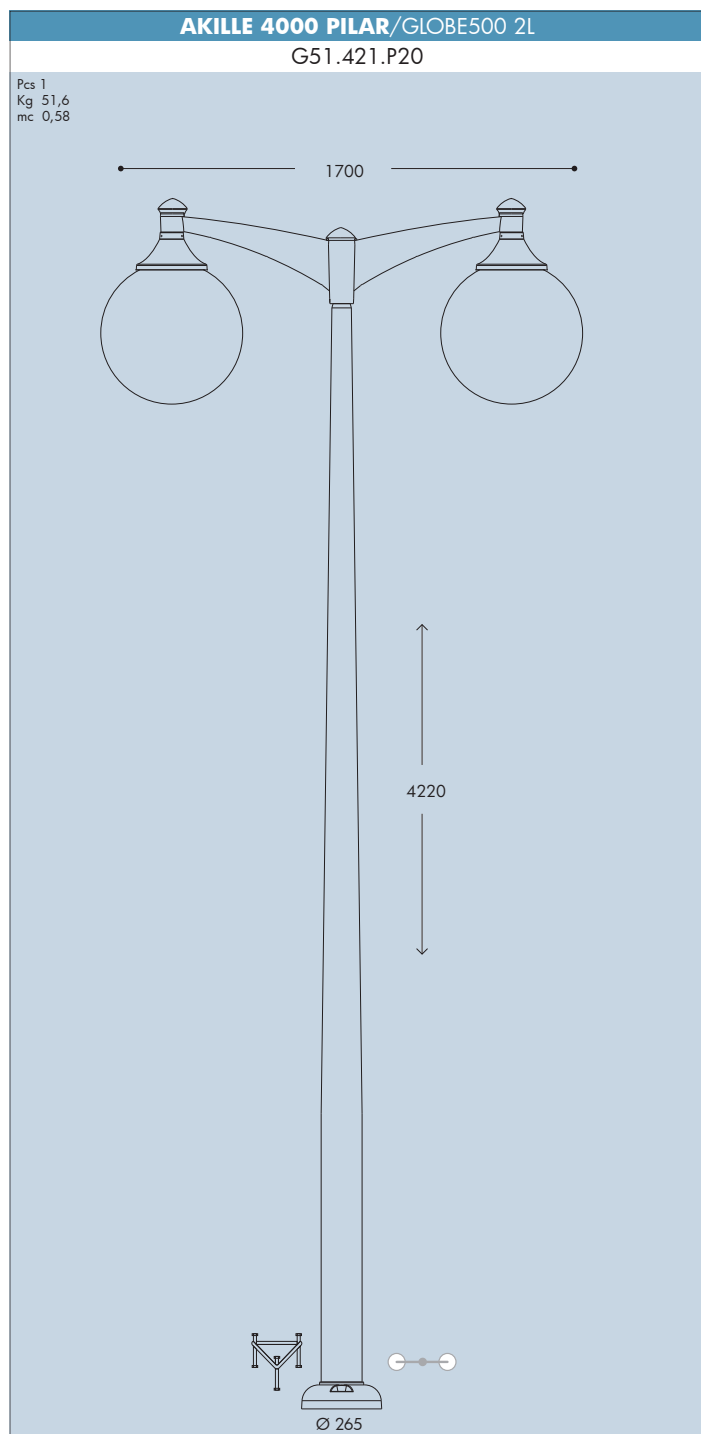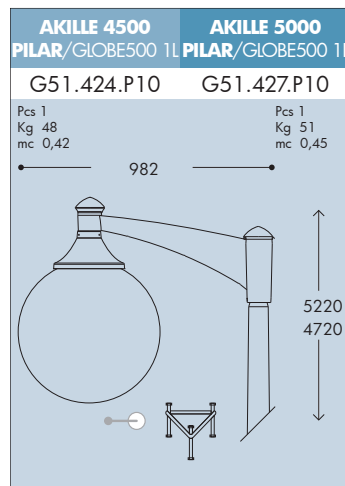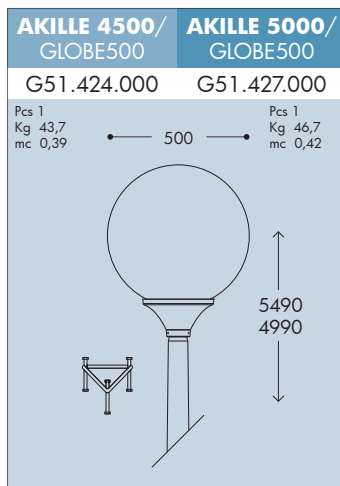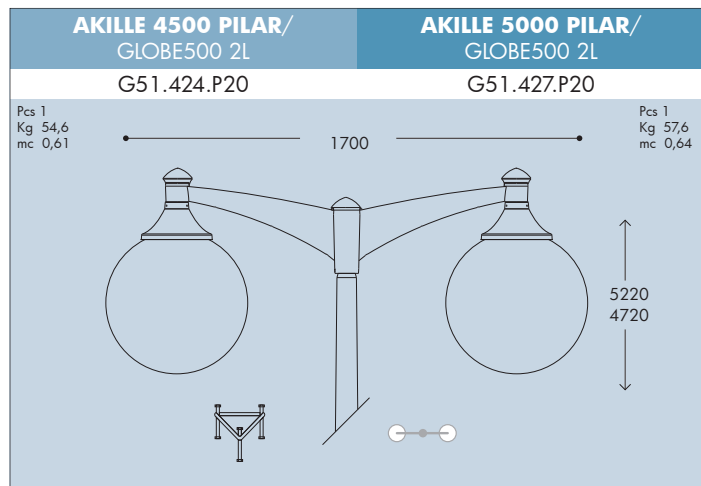

POST

CLASSIC POST



MODERN POST



CLASSIC POSTS

OUR COLLECTION

CLASSIC lighting poles of a single piece without joints, made in shockproof composite material (steel-expanse-resin), UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Insulation class II. Available in many design options and different sizes from 0,7mt up to 5mt high. Provided with suitable cage for ground fixation.

Postes de luz clásicos fabricados de una sola pieza sin juntas, hechos en material compuesto a prueba de golpes (acero-expanso-resina), resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. No será necesario volver a pintarlo, el color se encuentra en el interior de la misma pasta. Clase de aislamiento II. Disponible en numerosas variantes decorativas y en diversas alturas, desde 0,7 metros hasta 5 metros. Dotados de jaula para fijarlo al suelo.



STEEL POST COVERED BY RESIN

The EXCLUSIVE technology of Fumagalli posts grants to the structure the same strength features of a steel post, with all the ADVANTAGES that a maintenance-free resin material can offer.

La EXCLUSIVA tecnología de los postes Fumagalli otorga a la estructura la misma resistencia que un poste de acero, con todas las VENTAJAS que el material de resina puede ofrecer.



STEEL STRUCTURE.


Hot dip galvanized inside and outside by zinc bath immersion.

EXPANSE.

Rigid polyurethane provides lightweight and durable filling between post and resin outer

OUTER RESIN.

Pole of a single piece, made of shockproof polymer. Moulded colours in paste, UV-rays stabilized, self extinguishing on fire, no chemical agents corrosion.



ANTI CORROSION



UV-RAYS STABILIZED



NO MAINTENANCE




DOUBLE INSULATION



NOT AFFECTED BY CHEMICAL FERTILIZES

FULLY MODULAR

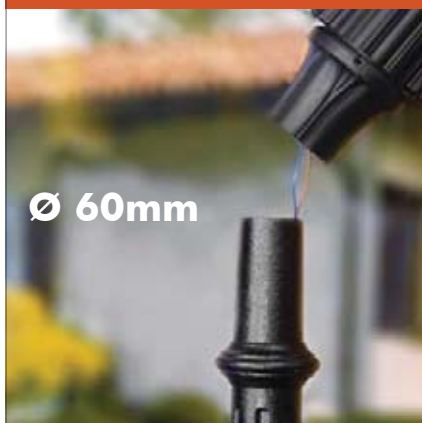

Ø 60mm

The unique 60mm hub designed into all Fumagalli luminaries and poles allows yet more flexibility in design and assembly of a host of thousands lighting solutions.

POST COLOURS

BLACK

WHITE


ANTIQUE BRONZE (painted)

ANTIQUE GREEN (painted)

CLASSIC POSTS

INSPECTION DOORS

for KARMEI posts

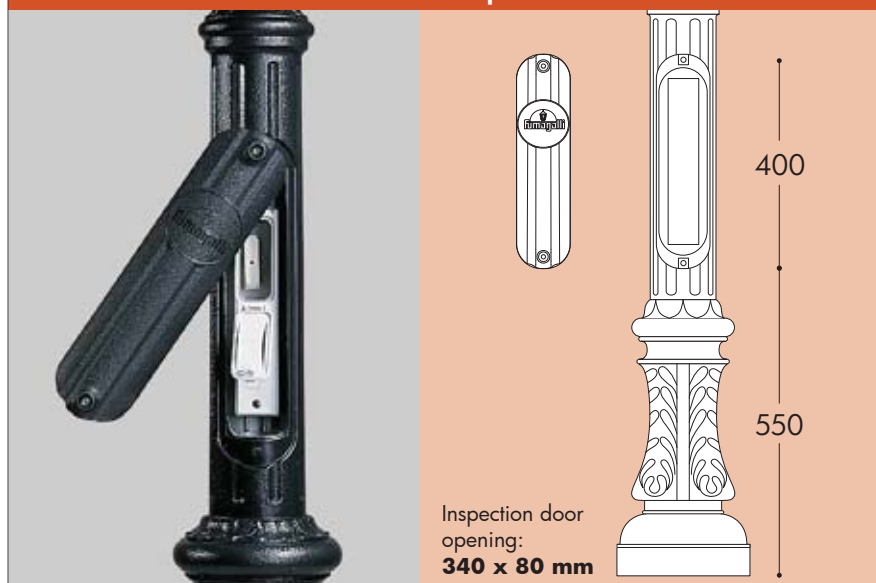

The inspection door can be personalized with your own logo (available only for KARMEI posts)

La puerta de inspección puede ser personalizada con vuestro propio logo (disponible solo en los postes KARMEI).

for NEBO TABOR HOREB posts




Duble Insulation
4 x 16 mm²
3 - WAY




IP44

Fuse holder Ifo electric cc.10



300



81

55

for GIONA posts




VERY EASY MAINTENANCE: IT'S ENOUGH TO CLEAN THE POST WITH SOME OIL TO KEEP IT AS BRIGHT AS NEW.



CLASSIC POST - FOUNDATION SYSTEM



SUGGESTED SIZES FOR CONCRETE FOUNDATION

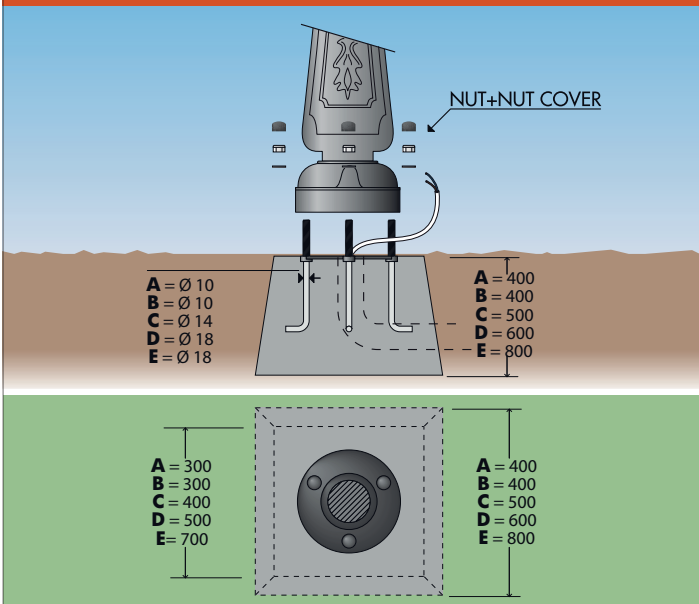

All Fumagalli poles are supplied with suitable cages for fixing into concrete foundations. The size of the cages and the size of the concrete foundation varies according to the high of the post.


Todos los postes Fumagalli están dotados de jaula para la fijación al suelo. La medida de la caja y de los cimientos varía de acuerdo a la altura del poste.

The fixation system with two triangles allows the anchor bolts to be cemented perpendicularly to the ground. The second triangle has to be removed before installing the pole.

El sistema de fijación con dos triángulos garantiza que los tornillos de anclaje se introduzcan de manera exacta perpendicularmente respecto al suelo. El segundo triángulo debe ser retirado antes de fijar el poste.


CAGE - A

H.GAB. 10.A




CAGE - B

H.GAB. 10.B




CAGE - C

H.GAB. 14.C

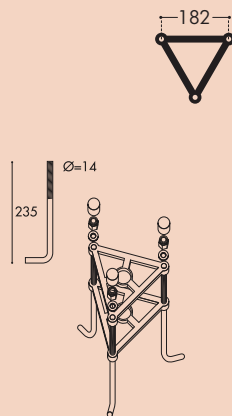


CAGE - D

H.GAB. 18.D

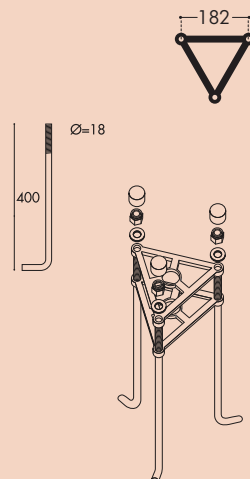

CAGE - E

H.GAB. 18.E

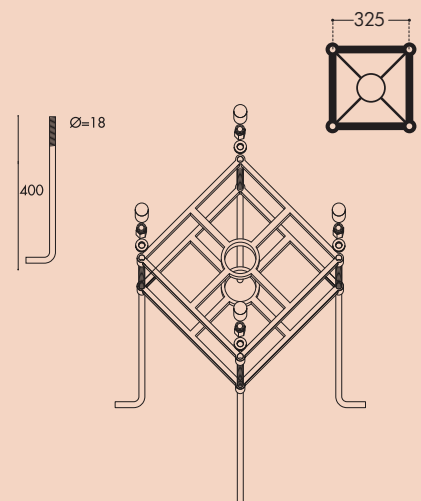

COMPANY
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BULKHEAD
RECESSED & SURFACE
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
REFERENCES








CLASSIC POSTS
CLASSIC POST COLLECTION











Each post is supplied with the suitable cage or screws for fixation.
Colours available for the CLASSIC range are the following:

Moulded colours: **Black - White**
Painted Colours: **Ancient Green - Ancient Bronze**

WITHOUT DOOR
WITH DOOR
WITH DOOR AND BOX

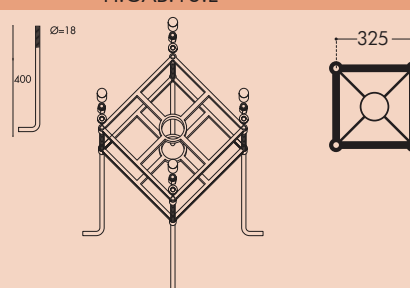CAGE - A H.GAB.10.A 	CAGE - B H.GAB.10.B 	CAGE - C H.GAB.14.C 	MIKROLOT H.110 	MINILOT H.111 	LOT H.113 
CAGE - D H.GAB.18.D 	CAGE - E H.GAB.18.E 				
		SCREWS		SCREWS	

IAFET.R 000.162 resin DOOR NOT AVAILABLE	ERMON.R 000.195 resin DOOR NOT AVAILABLE	MIZAR 000.151 resin DOOR NOT AVAILABLE	ALOE'.R 000.163 resin DOOR NOT AVAILABLE	ARTU' 000.158 DOOR NOT AVAILABLE	GIGI 000.156 DOOR NOT AVAILABLE	RICU 000.157 DOOR NOT AVAILABLE
						
Pcs 2 Kg 8,5 mc 0,057	Pcs 1 Kg 4,3 mc 0,075	Pcs 5 Kg 10 mc 0,61	Pcs 2 Kg 9,7 mc 0,086	Pcs 2 Kg 12 mc 0,151	Pcs 2 Kg 15,2 mc 0,182	Pcs 2 Kg 15,6 mc 0,214
CAGE - A	CAGE - C	SCREWS	CAGE - A	CAGE - B	CAGE - B	CAGE - B

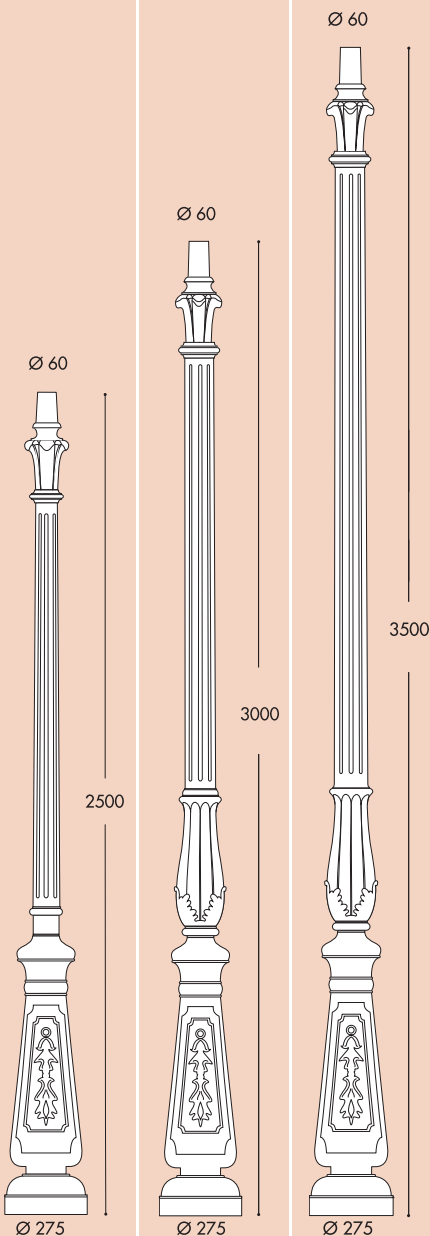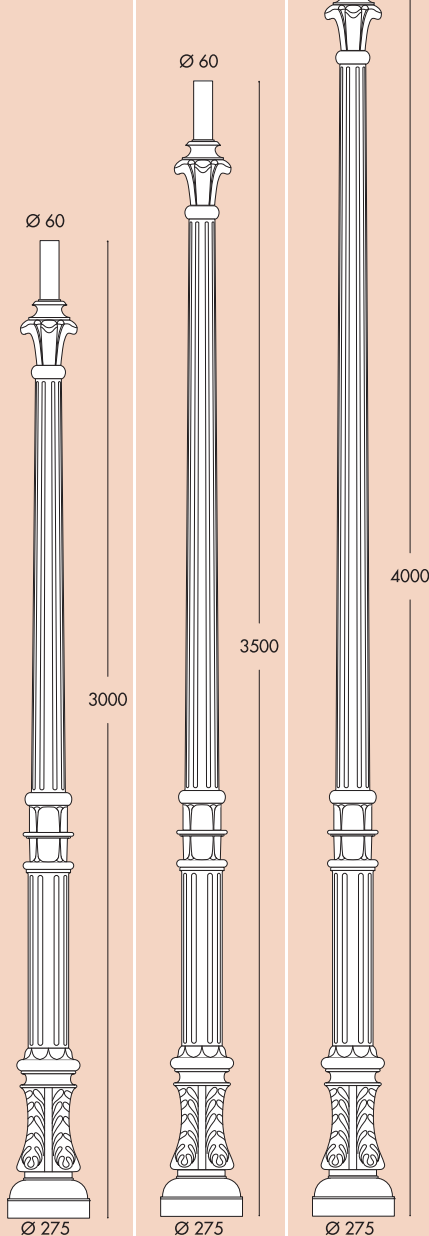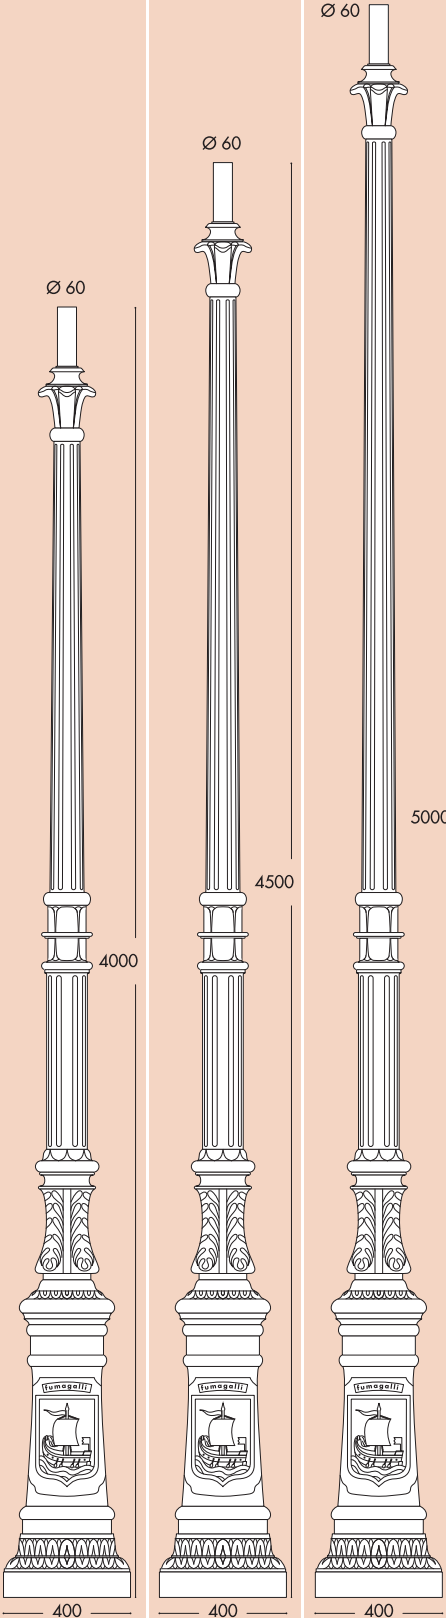NEBO	TABOR	HOREB	KARMEL 3000	KARMEL 3500	KARMEL 4000	GIONA 4000	GIONA 4500	GIONA 5000
000.201 000.202 000.203	000.204 000.205 000.206	000.207 000.208 000.209	000.231 000.232 000.233	000.234 000.235 000.236	000.237 000.238 000.239	000.221 000.222 000.223	000.224 000.225 000.226	000.227 000.228 000.229
DOOR IS OPTIONAL			DOOR IS OPTIONAL			DOOR IS OPTIONAL		
								
Pcs 1 Kg 22 mc 0,135	Pcs 1 Kg 25,5 mc 0,164	Pcs 1 Kg 29 mc 0,190	Pcs 1 Kg 23,5 mc 0,167	Pcs 1 Kg 25 mc 0,193	Pcs 1 Kg 28,5 mc 0,220	Pcs 1 Kg 51 mc 0,744	Pcs 1 Kg 54 mc 0,871	Pcs 1 Kg 57 mc 0,968
CAGE - C	CAGE - C	CAGE - C	CAGE - C	CAGE - C	CAGE - D	CAGE - E	CAGE - E	CAGE - E

CLASSIC POSTS


CLASSIC POST TOP SYSTEMS

BISSO SYSTEM

BISSO SYSTEM 2L

000.000.S20


550



BISSO SYSTEM 2 + 1

000.000.S21


550



BISSO SYSTEM 3L

000.000.S30


470



BISSO SYSTEM 3 + 1

000.000.S31

470




OFIR SYSTEM

OFIR SYSTEM 2L

000.000.R20


650



OFIR SYSTEM 2 + 1

000.000.R21


650



OFIR SYSTEM 3L

000.000.R30


560



OFIR SYSTEM 3 + 1

000.000.R31

560




ADAM SYSTEM

ADAM SYSTEM 2L

000.000.M20


1050



ADAM SYSTEM 2 + 1

000.000.M21


1050



ADAM SYSTEM 3L

000.000.M30


900



ADAM SYSTEM 3 + 1

000.000.M31

900




ARON SYSTEM

ARON SYSTEM 1L

000.000.N10


950



ARON SYSTEM 2L

000.000.N20


1900












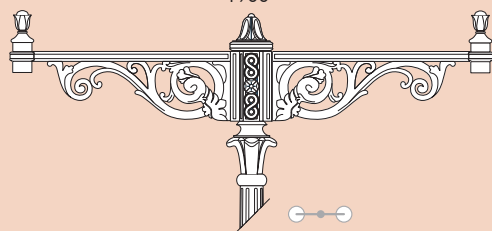


ARON SYSTEM 4L

000.000.N40

1900

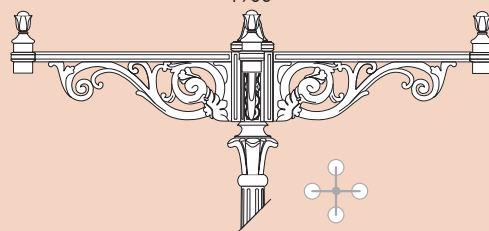

SMALL SIZE		MEDIUM SIZE		LARGE SIZE		GRAND SIZE	
ANNA E22.000	SABA K22.000	RUT E26.000	SALEM K26.000	NOEMI E35.000	SILOE K35.000		
 		 		 			
		GOLIA Q23.000	CEFA U23.000	TOBIA Q33.000 Q35.000 *	SIMON U33.000 U35.000 *	ELIA Q43.000 Q35.000 *	PIETRO U43.000 U35.000 *
		 		 * FLAT DIFFUSER 		 * FLAT DIFFUSER 	
IESSE M22.000				DARIA M28.000		CANA 500 C50.000	
 				 		 	
GLOBE 250 CLASSIC G25.B25		GLOBE 300 CLASSIC G30.B30		GLOBE 400 CLASSIC G40.B40		GLOBE 500 CLASSIC G50.B50	
 		 		 		 	

MODERN POSTS

OUR COLLECTION

MODERN lighting poles of a single piece without joints, made in shockproof composite material (steel-expanse-resin), UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Insulation class II. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Insulation class II. Available in many design options and different sizes from 0,7mt up to 5mt high. Provided with suitable cage for ground fixation.

Postes de luz de estilo moderno, fabricados de una sola pieza sin juntas, hechos en material compuesto a prueba de golpes (acero-expanso-resina), resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. No será necesario volver a pintarlo, el color se encuentra en el interior de la misma pasta. Clase de aislamiento II. Disponible en numerosas variantes decorativas y en diversas alturas, desde 0,7 metros hasta 5 metros. Dotados de jaula para fijarlo al suelo.



STEEL POST COVERED BY RESIN

The EXCLUSIVE technology of Fumagalli posts grants to the structure the same strength features of a steel post, with all the ADVANTAGES that a maintenance-free resin material can offer.

La EXCLUSIVA tecnología de los postes Fumagalli otorga a la estructura la misma resistencia que un poste de acero, con todas las VENTAJAS que el material de resina puede ofrecer.




STEEL STRUCTURE.
Hot dip galvanized inside and outside by zinc bath immersion.

EXPANSE.
Rigid polyurethane provides lightweight and durable filling between post and resin outer

OUTER RESIN.
Pole of a single piece, made of shockproof polymer. Moulded colours in paste, UV-rays stabilized, self extinguishing on fire, no chemical agents corrosion.



MODULAR SYSTEM

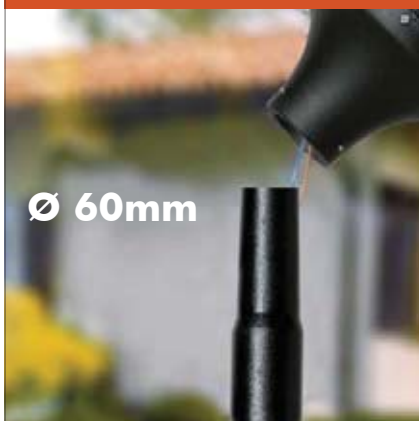

The unique 60mm hub designed into all Fumagalli luminaries and poles allows yet more flexibility in design and assembly of a host of thousands lighting solutions.

POST COLOURS



GREY

BLACK

WHITE


MODERN POSTS

INSPECTION DOORS

for EKTOR and AKILLE posts



Inspection door
opening:
340 x 80 mm



400

510




**The inspection door
can be personalized
with your own logo
(available for EKTOR
and AKILLE posts)**

*La puerta de inspección
puede ser personalizada
con vuestro propio logo
(disponible solo en los
postes AKILLE y EKTOR).*

for EKTOR2500 post



Inspection door
opening:
340 x 80 mm




400

220


**Duble Insulation
4 x 16 mm²
3 - WAY**



Fuse holder Ifo electric cc.10



300



81

55


VERY EASY MAINTENANCE: IT'S
ENOUGH TO CLEAN THE POST
WITH SOME OIL TO KEEP IT AS
BRIGHT AS NEW.



MODERN POST - FOUNDATION SYSTEM



SUGGESTED SIZES FOR CONCRETE FOUNDATIONS

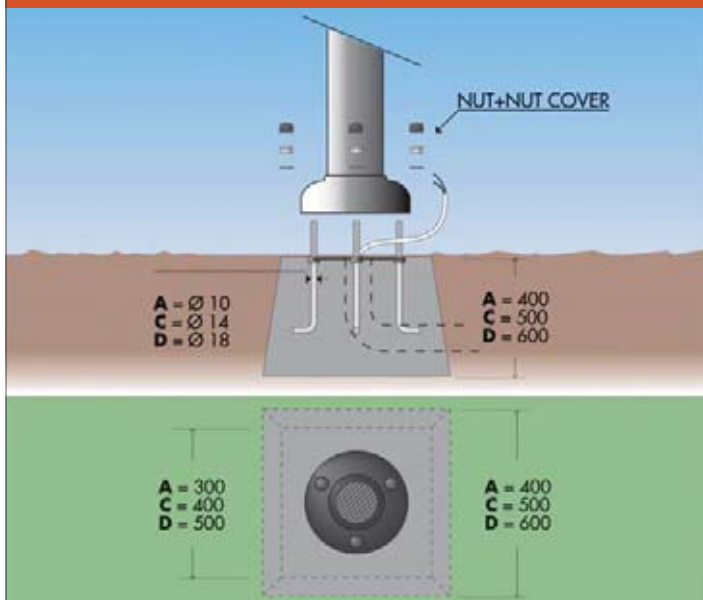

All Fumagalli poles are supplied with suitable cages for fixing into concrete foundations. The size of the cages and the size of the concrete foundation varies according to the high of the post.


Todos los postes Fumagalli están dotados de jaula para la fijación al suelo. La medida de la caja y de los cimientos varía de acuerdo a la altura del poste.

The fixation system with two triangles allows the anchor bolts to be cemented perpendicularly to the ground. The second triangle has to be removed before installing the pole.

El sistema de fijación con dos triángulos garantiza que los tornillos de anclaje se introduzcan de manera exacta perpendicularmente respecto al suelo. El segundo triángulo debe ser retirado antes de fijar el poste.


CAGE - A

H.GAB. 10.A

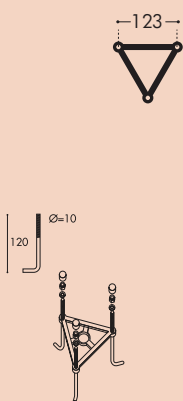


CAGE - C

H.GAB. 14.C

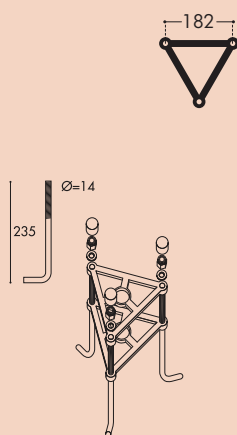

CAGE - D

H.GAB. 18.D

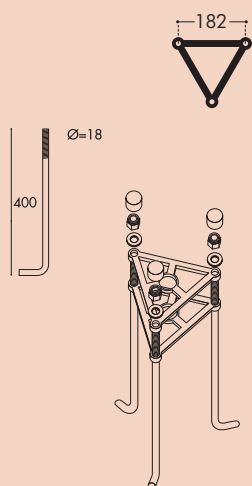

MODERN POSTS

MODERN POST COLLECTION


Each post is supplied with the suitable cage or screws for fixation.





Moulded Colours available for the MODERN range are the following:




For ARGO, FEBO and ENEA posts: **Black - White**










For EKTOR, AKILLE posts: **Black - White - Grey**

WITHOUT DOOR
WITH DOOR
WITH DOOR AND BOX

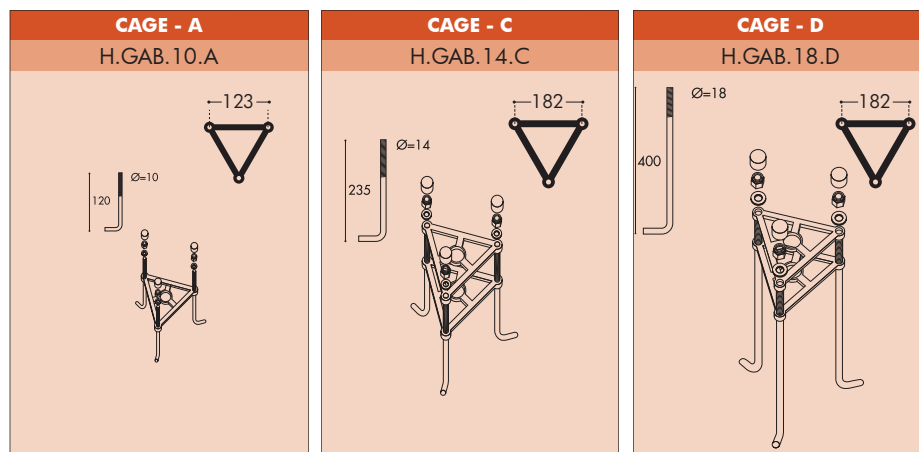

ARGO	FEBO 500	FEBO 1000	FEBO 1500
000.241	000.261	000.262	000.263
resin	resin	resin	
DOOR NOT AVAILABLE			
 Pcs 10 Kg 5,0 mc 0,060	 Pcs 4 Kg 6,7 mc 0,057	 Pcs 4 Kg 9,3 mc 0,086	 Pcs 4 Kg 19,6 mc 0,118
SCREWS	CAGE - A	CAGE - A	CAGE - A










ENEA 2000	ENEA 2400	ENEA 2800
000.264	000.265	000.266
DOOR NOT AVAILABLE		
 Pcs 2 Kg 17,3 mc 0,111	 Pcs 2 Kg 21,2 mc 0,132	 Pcs 2 Kg 25,3 mc 0,151
CAGE - A	CAGE - A	CAGE - A




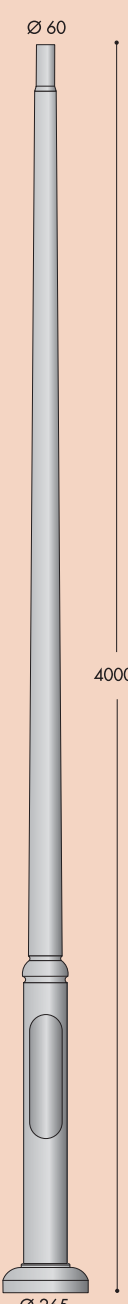
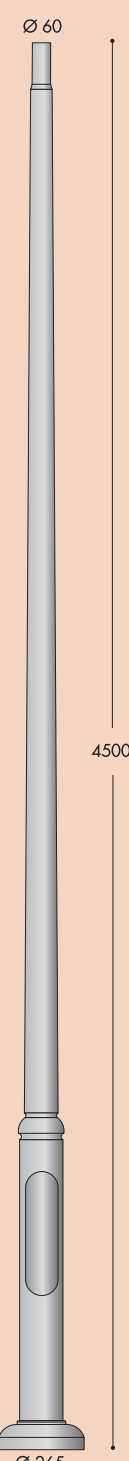
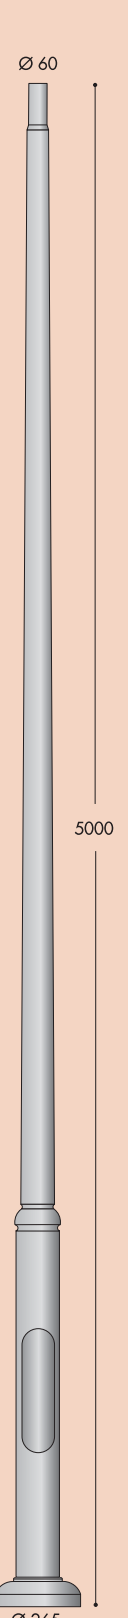


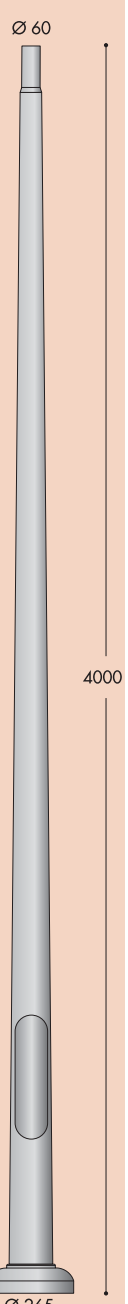
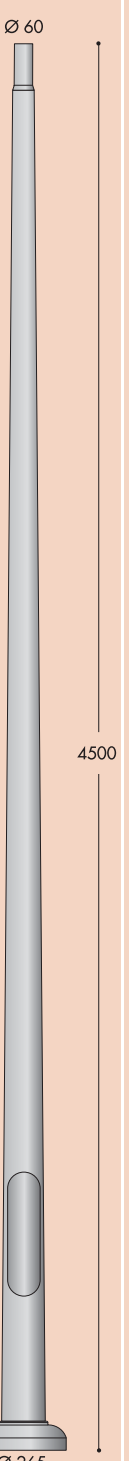
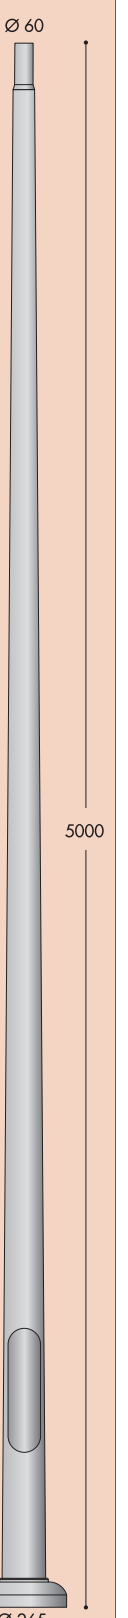
EKTOR 3500	EKTOR 4000	EKTOR 4500	EKTOR 5000	AKILLE 3000	AKILLE 3500	AKILLE 4000	AKILLE 4500	AKILLE 5000
000.367	000.371	000.374	000.377	000.414	000.417	000.421	000.424	000.427
000.368	000.372	000.375	000.378	000.415	000.418	000.422	000.425	000.428
000.369	000.373	000.376	000.379	000.416	000.419	000.423	000.426	000.429
DOOR IS OPTIONAL				DOOR IS OPTIONAL				
								
Pcs 1 Kg 33 mc 0,185	Pcs 1 Kg 36 mc 0,212	Pcs 1 Kg 39 mc 0,238	Pcs 1 Kg 42 mc 0,265	Pcs 1 Kg 30 mc 0,159	Pcs 1 Kg 33 mc 0,185	Pcs 1 Kg 36 mc 0,212	Pcs 1 Kg 39 mc 0,238	Pcs 1 Kg 42 mc 0,265
CAGE - C	CAGE - D	CAGE - D	CAGE - D	CAGE - C	CAGE - C	CAGE - D	CAGE - D	CAGE - D

COMPANY
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BULKHEAD
RECESSED & SURFACE
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
REFERENCES

MODERN POSTS
MODERN POST TOP SYSTEMS

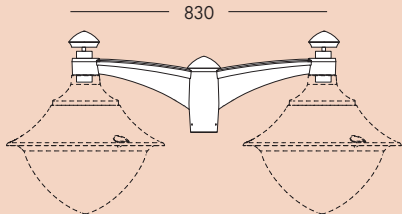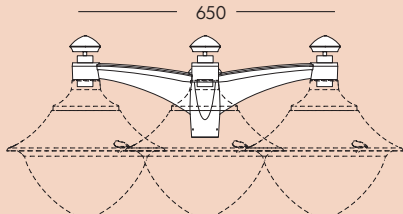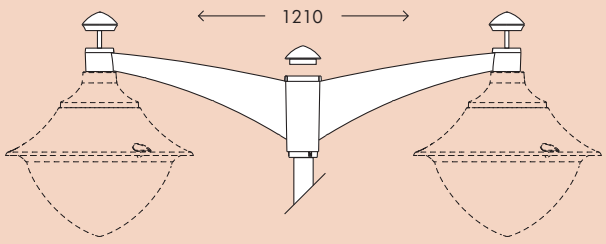

MIDIPILAR SYSTEM			
MIDIPILAR SYSTEM 1L 000.000.A10	MIDIPILAR SYSTEM 2L 000.000.A20	MIDIPILAR SYSTEM 3L 000.000.A30	
 	 	 	
PILAR SYSTEM			
PILAR SYSTEM 1L 000.000.P10	PILAR SYSTEM 2L 000.000.P20		
	 		
ELI SYSTEM			
ELI SYSTEM 2L 000.000.L20	ELI SYSTEM 2 + 1 000.000.L21	ELI SYSTEM 3L 000.000.L30	ELI SYSTEM 3 + 1 000.000.L31
 	 	 	 

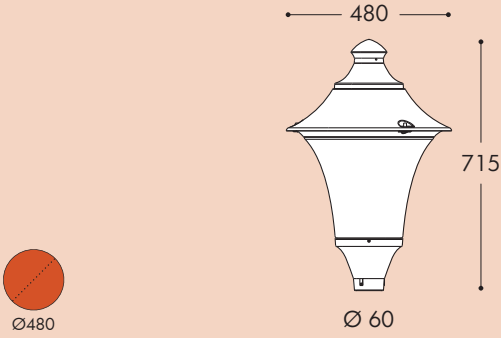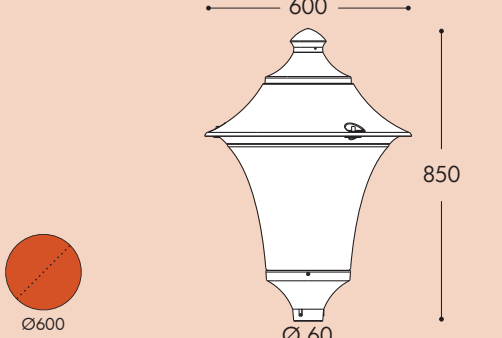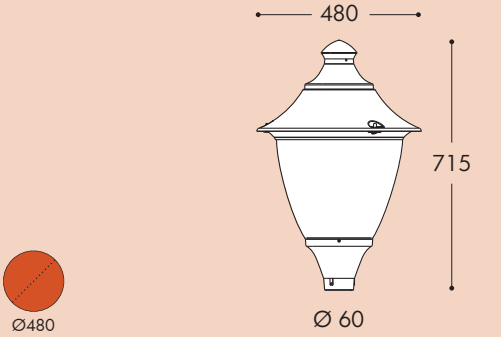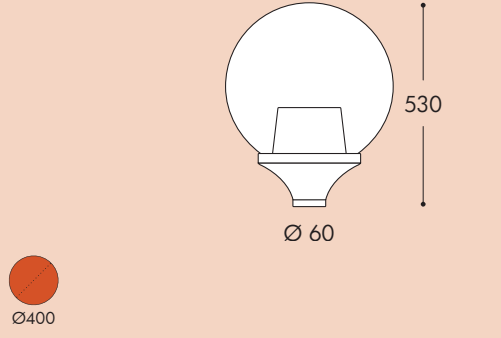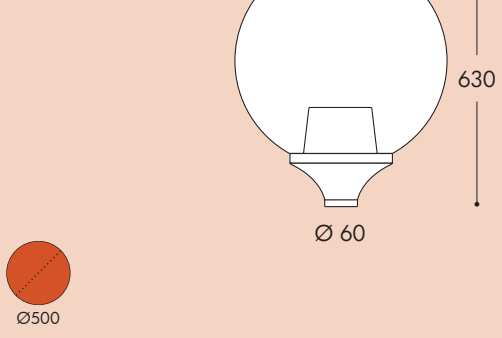LARGE SIZE		GRAND SIZE	
REMO 400 R50.000 		REMO 500 R60.000 	
GINO 400 F50.000 		GINO 500 F60.000 	BEPPE 500 P60.000 
ECOVIVI 400 EV4.000 	VIVI 400 V50.000 	VIVI 500 V60.000 	ECOVIVI 500 EV6.000 
GLOBE 400 MODERN G41.B40 		GLOBE 500 MODERN G51.B50 	




REFERENCES	POST	URBAN MODERN	URBAN CLASSIC	GARDEN	BOLLARDS	RECESSED & SURFACE	BULKHEAD	IN-GROUND	FLOODLIGHT	COMPANY
------------	------	--------------	---------------	--------	----------	--------------------	----------	-----------	------------	---------

FUMAGALLI IN THE WORLD

ITALY



SERBIA

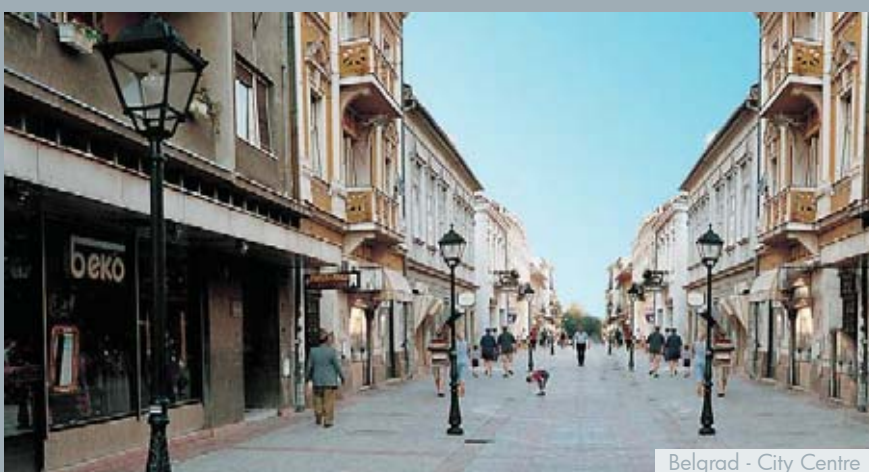

Belgrad - City Centre

ALBANIA



Tirana - Te Stela Hotel

PORTUGAL



Oeste - Praia del Rey Golf Club



NEDERLAND



GREAT BRITAIN



RUSSIA



Moscow - Park Phili




Moscow - Park Phili



Moscow - Park Phili

IRELAND

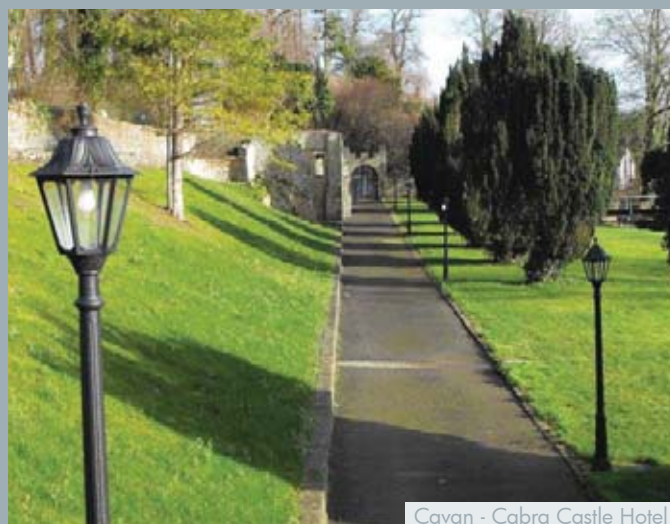

GRECIA



Aigio



Athens



Paros



Paros



Zante



Paros

CYPRUS



MALTA



TUNISIA



Tunisi - Sheraton Hotel



Cairo - Heliopolis Square

EGYPT

COMPANY

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BULKHEAD

RECESSED &
SURFACE

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

POST

REFERENCES

LEBANON



Beirut - City Centre



Jieh Marina Resort



MOROCCO





Dubai - The Palm



Dubai - Academic City



Dubai - Nakheel Villas



Dubai - Ghorroob Mirdif Properties



Dubai - Global Village



Dubai - Academic City



Dubai - Layan Villas



Dubai - Jumeirah Beach Hotel

BAHRAIN



Doha - Cornice



House of Minister of Education

QATAR



Doha - Sheraton Hotel





OMAN



Muscat - Ministry of Justice



Muscat - Ministry of Justice



Muscat - Al Bustan Palace





ISRAEL



INDIA




Mahableshtar



Mahableshtar

GEORGIA

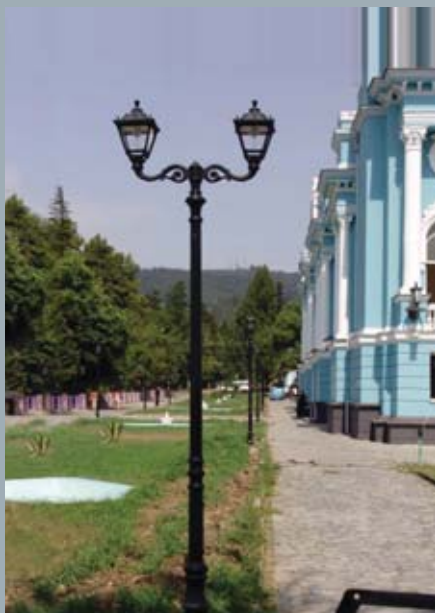

MALAYSIA



THAILAND



COMPANY

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BULKHEAD

RECESSED & SURFACE

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

POST

REFERENCES

TAIWAN



Kaohsiung - Elementary school

PHILIPPINES



Cavite - Provincial Capitol



Manila - Intramuros Luneta



Lapu-Lapu Plaza



Celadon - San Lazaro



Pampanga - Provincial Capitol



Manila - Intramuros

HONG KONG



Hong Kong - Portofino



Hong Kong - Shatin



Hong Kong - Ma Liu Shui



Hong Kong - Sai Kung Fuk Man Garden

SINGAPORE



ECUADOR



Samborondon



Samborondon



SURINAME



Paramaribo - Independence Square Ministry of Finance





Fumagalli S.r.l.
Via Ca' Bassa, 29
21100 Varese - ITALY
Tel. +39.0332.336353
Fax. +39.0332.336358
E-mail italian.lux@fumagalli.it



www.fumagalli.it