

GE Consumer & Industrial



WORLDWIDE PARTNER



Automotive Lamp Catalog

Catalogue de lampes d'automobile
Catálogo de lámparas automotrices



imagination at work

This catalog contains accumulated data to August 2007 and contains automotive lamps used in North America. Additional information is constantly being uncovered through research and testing, which may modify the data given herein. Changes may be made at any time. The data and suggested applications should not be taken as representations or warranties as to the suitability of a lamp for a particular application.

The specific lamp data is in 5 sections.

1. Lamp index and technical data
2. Headlamps—capsule style and sealed beams
3. Fog lamps—capsule style and selected sealed beams
4. Stop, turn and tail miniature lamps
5. Other miniatures for instrument panel, courtesy lighting, trunk, cargo, under hood, dome, etc.

For each lamp, interchangeable options are provided by lamp characteristic and package variations. For instance 9004 headlamp capsules come in 12 retail variations to maximize customer satisfaction. All lamps below the horizontal colored band signify lamps are interchangeable in the application. Under "Which lamp is best for you" the levels of visual quality are explained.

Ce catalogue contient des données accumulées jusqu'en août 2007 et présente les lampes d'automobile utilisées en Amérique du Nord. De nouvelles informations, résultant de recherches et d'essais, se font jour continuellement et pourront modifier les données fournies ici. Des modifications pourront être apportées à tout moment. Les données et applications suggérées ne doivent pas être interprétées comme des déclarations ou des garanties quant à l'adaptabilité d'une lampe à une application particulière.

Les données de lampe spécifiques sont réparties dans 5 sections.

1. Index des lampes et données techniques
2. Phares - style capsule et bloc optique étanche
3. Anti-brouillards - style capsule et bloc optique étanche sur certains modèles
4. Lampes miniatures pour feux de freinage, clignotants et arrière
5. Autres lampes miniatures pour tableau de bord, éclairage intérieur, coffre, cargo, sous le capot, dôme, etc.

Pour chaque lampe, des options interchangeables sont fournies par caractéristique de lampe et variante d'emballage. Par exemple, les capsules de phare 9004 sont fournies en 12 variantes au détail pour maximiser la satisfaction du client. Toutes les lampes sous la bande de couleur horizontale représentent des lampes interchangeables dans l'application. Les niveaux de qualité visuelle sont expliqués sous « Quelle lampe est la meilleure pour vous ? ».

Este catálogo contiene datos recopilados hasta agosto de 2007 y contiene lámparas automotrices utilizadas en América del Norte. Constantemente se está encontrando información adicional por medio de las investigaciones y pruebas, lo cual podría modificar los datos aquí presentados. Los cambios pueden ocurrir en cualquier momento. Los datos y aplicaciones sugeridas no deben tomarse como declaraciones o garantías con respecto a lo apropiada que es una lámpara para una aplicación en particular.

Los datos específicos de las lámparas aparecen en 5 secciones.

1. Índice de lámparas y datos técnicos
2. Faros-Estilo encapsulado y haces sellados
3. Lámparas para neblina-Estilo encapsulado y haces sellados selectos
4. Lámparas miniatura de parada, viraje y cola
5. Otras lámparas miniatura para el panel de instrumentos, iluminación de cortesía, cofre, carga, bajo capó, domo, etc.

Para cada lámpara, las características de la lámpara y las variaciones en los paquetes proporcionan opciones intercambiables. Por ejemplo, las cápsulas de faros 9004 vienen en 12 variaciones minoristas para maximizar la satisfacción del cliente. Todas las lámparas por debajo de la banda horizontal coloreada son intercambiables en la aplicación. En la sección "Cuál es la mejor lámpara para usted", se explican los niveles de calidad visual.

	Page
packaging key, retail velocity key légende des emballages, légende des vitesses au détail clave del empaque, clave de velocidad minorista	4
european/asian vehicle lamp locator détaillants européens/asiatiques de lampes de véhicule localizador de lámparas de vehículos europeos/asiáticos	5
north american vehicle lamp locator détaillants nord-américains de lampes de véhicule localizador de lámparas de vehículos norteamericanos	6
which lamp is best for you? quelle lampe est la meilleure pour vous ? ¿cuál es la mejor lámpara para usted?	8
index & specifications index et caractéristiques techniques índice y especificaciones	9
headlamp capsules, sealed beams capsules de phare, blocs optiques étanches cápsulas de faros delanteros, haces sellados	15
fog lamp capsules, sealed beams capsules d'anti-brouillard, blocs optiques étanches cápsulas de faros para neblina, haces sellados	22
stop, turn signal, tail and backup lamps feux de freinage, clignotants, arrière et marche arrière faros de alto, señales de viraje, posteriores y de marcha atrás	29
other interior and exterior auto lamps autres lampes pour intérieur et extérieur d'automobile otras lámparas para el interior y el exterior de autos	36
retail merchandising techniques marchandes - détail comercialización minorista	50
lamp bases culots de lampe bases de lámparas	52
glossary glossaire glosario	53
warnings & safety notices avertissements et consignes de sécurité advertencias y avisos de seguridad	55
customer service service clientèle servicio al cliente	57




packaging key | légende des emballages | clave del empaque

	retail unit (with UPC) détail (avec UPC) unidad minorista (con UPC)	minimum GE order commande GE minimum pedido mínimo de GE	master pack (recommend) master pack (recommandé) envase maestro (recomendar)
1/6/48 blister	1 lamp per blister	6 blisters (6 lamps)	48 blisters (48 lamps)
2/3/12 blister	2 lamps per blister	3 blisters (6 lamps)	12 blister (24 lamps)
1/3/24 blister	1 lamp per blister	3 blisters (3 lamps)	24 blisters (24 lamps)
2/6/48 blister	2 lamps per blister	6 blisters (12 lamps)	48 blisters (96 lamps)
1/10 box	1 lamp per box	10 boxes (10 lamps)	
10/50 tray	10 lamps per tray	5 trays (50 lamps)	
10 tray	10 lamps per tray	1 tray (10 lamps)	
1/100 box	1 lamp per box	100 boxes (100 lamps)	
1/6/24 box	1 lamp per box	6 boxes (6 lamps)	24 boxes (24 lamps)
200 bulk	none. OEM's only	200 lamps	
1/6 box	1 lamp per box	6 boxes (6 lamps)	
1/12 box	1 lamp per box	12 boxes (12 lamps)	


retail velocity key | codes de vitesse au détail | clave de velocidad minorista




A	fast mover se vend bien especialmente requerido
B	very popular très populaire muy popular
C	significant significatif significativo
D	slow lent lento
E	very few se vend très peu muy lentos

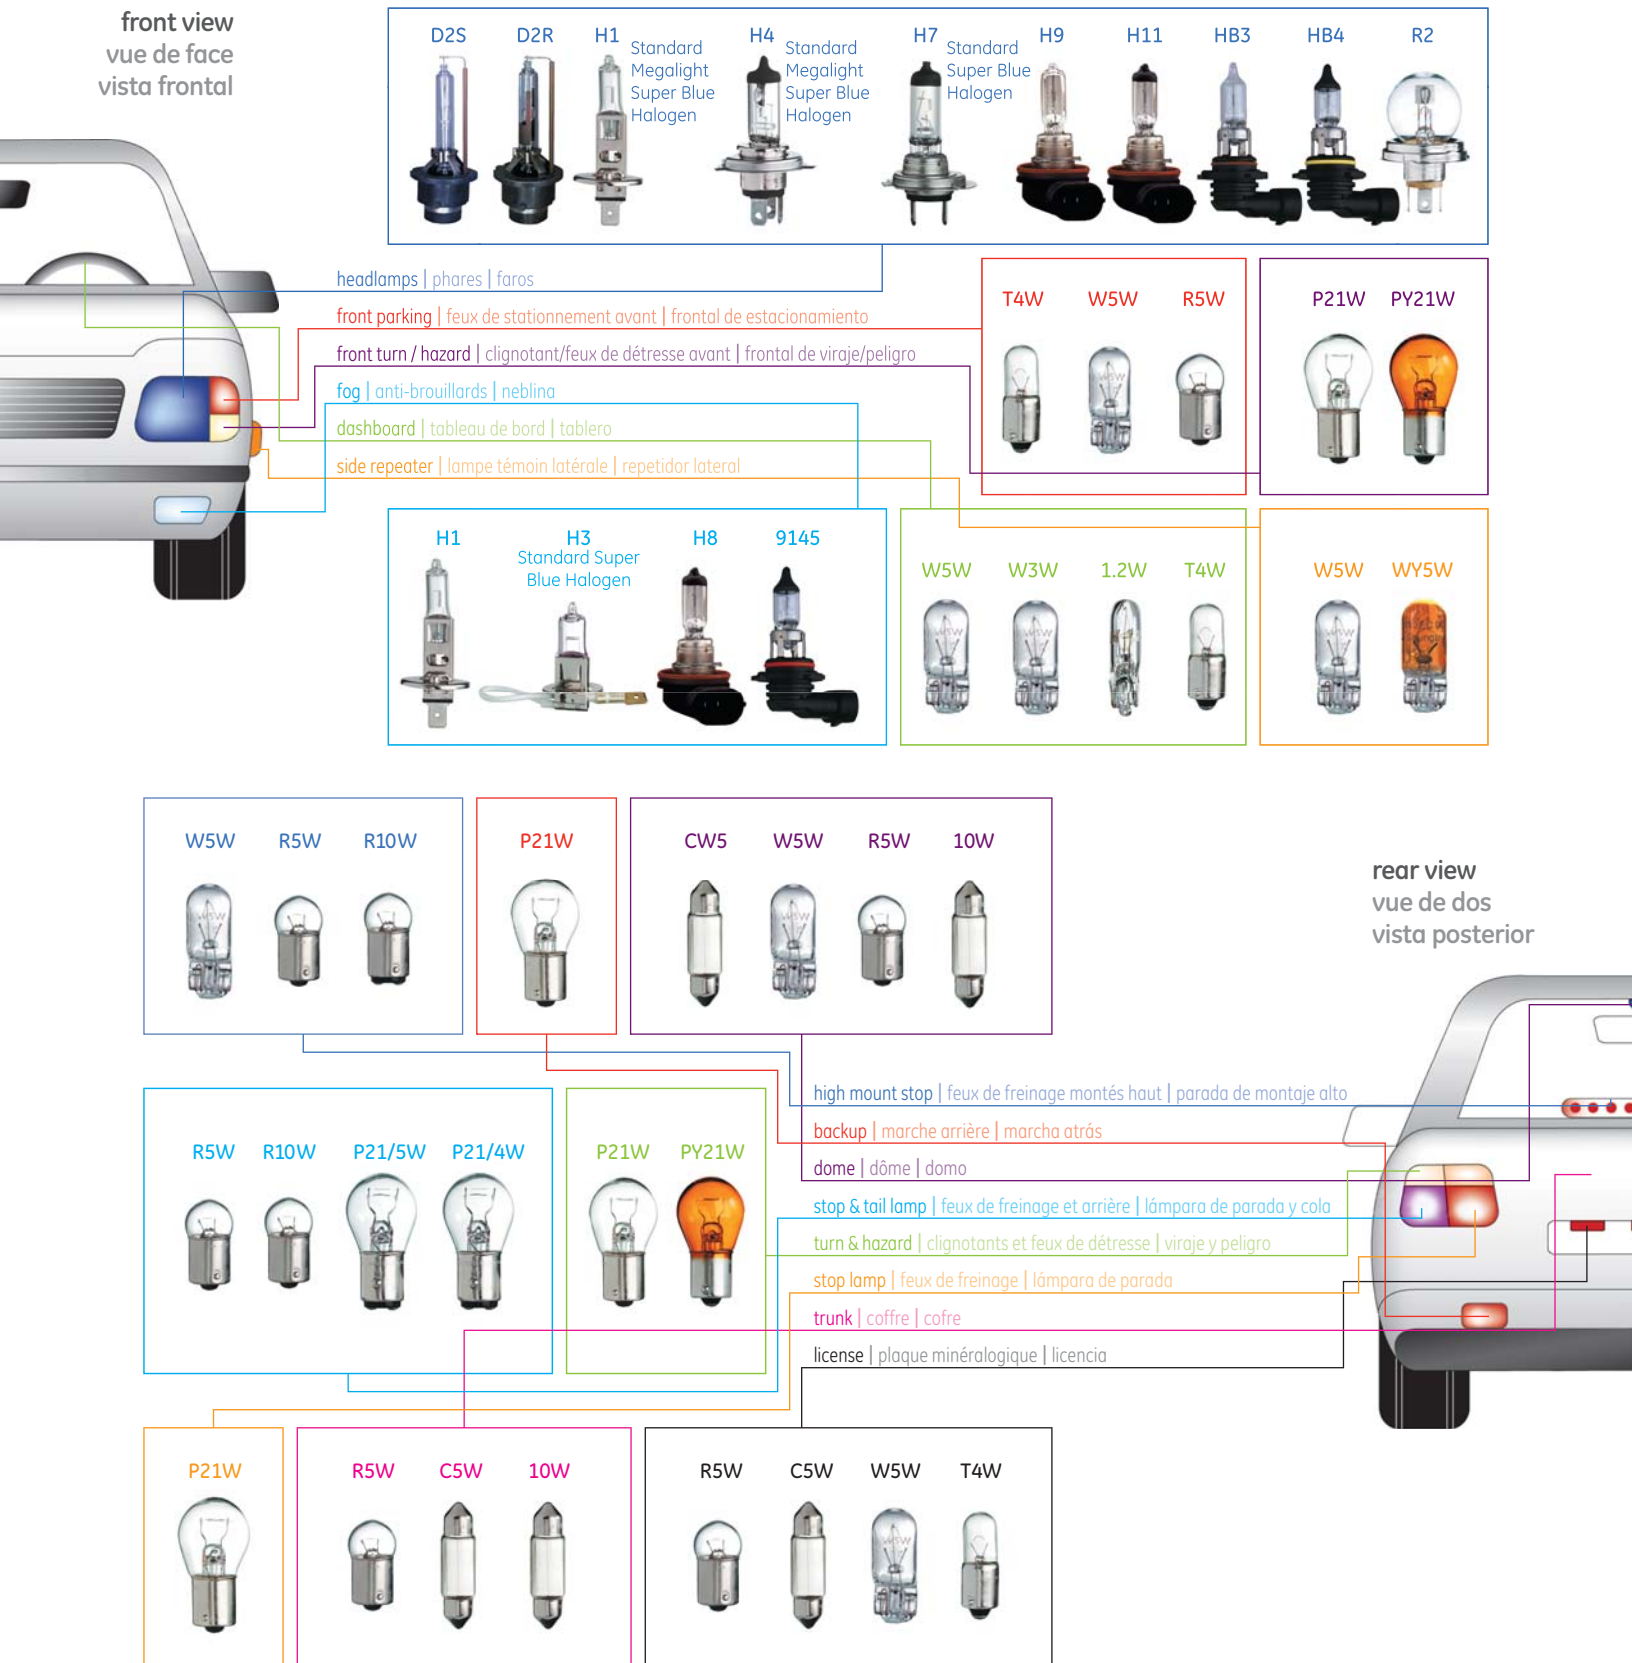

front view
vue de face
vista frontal

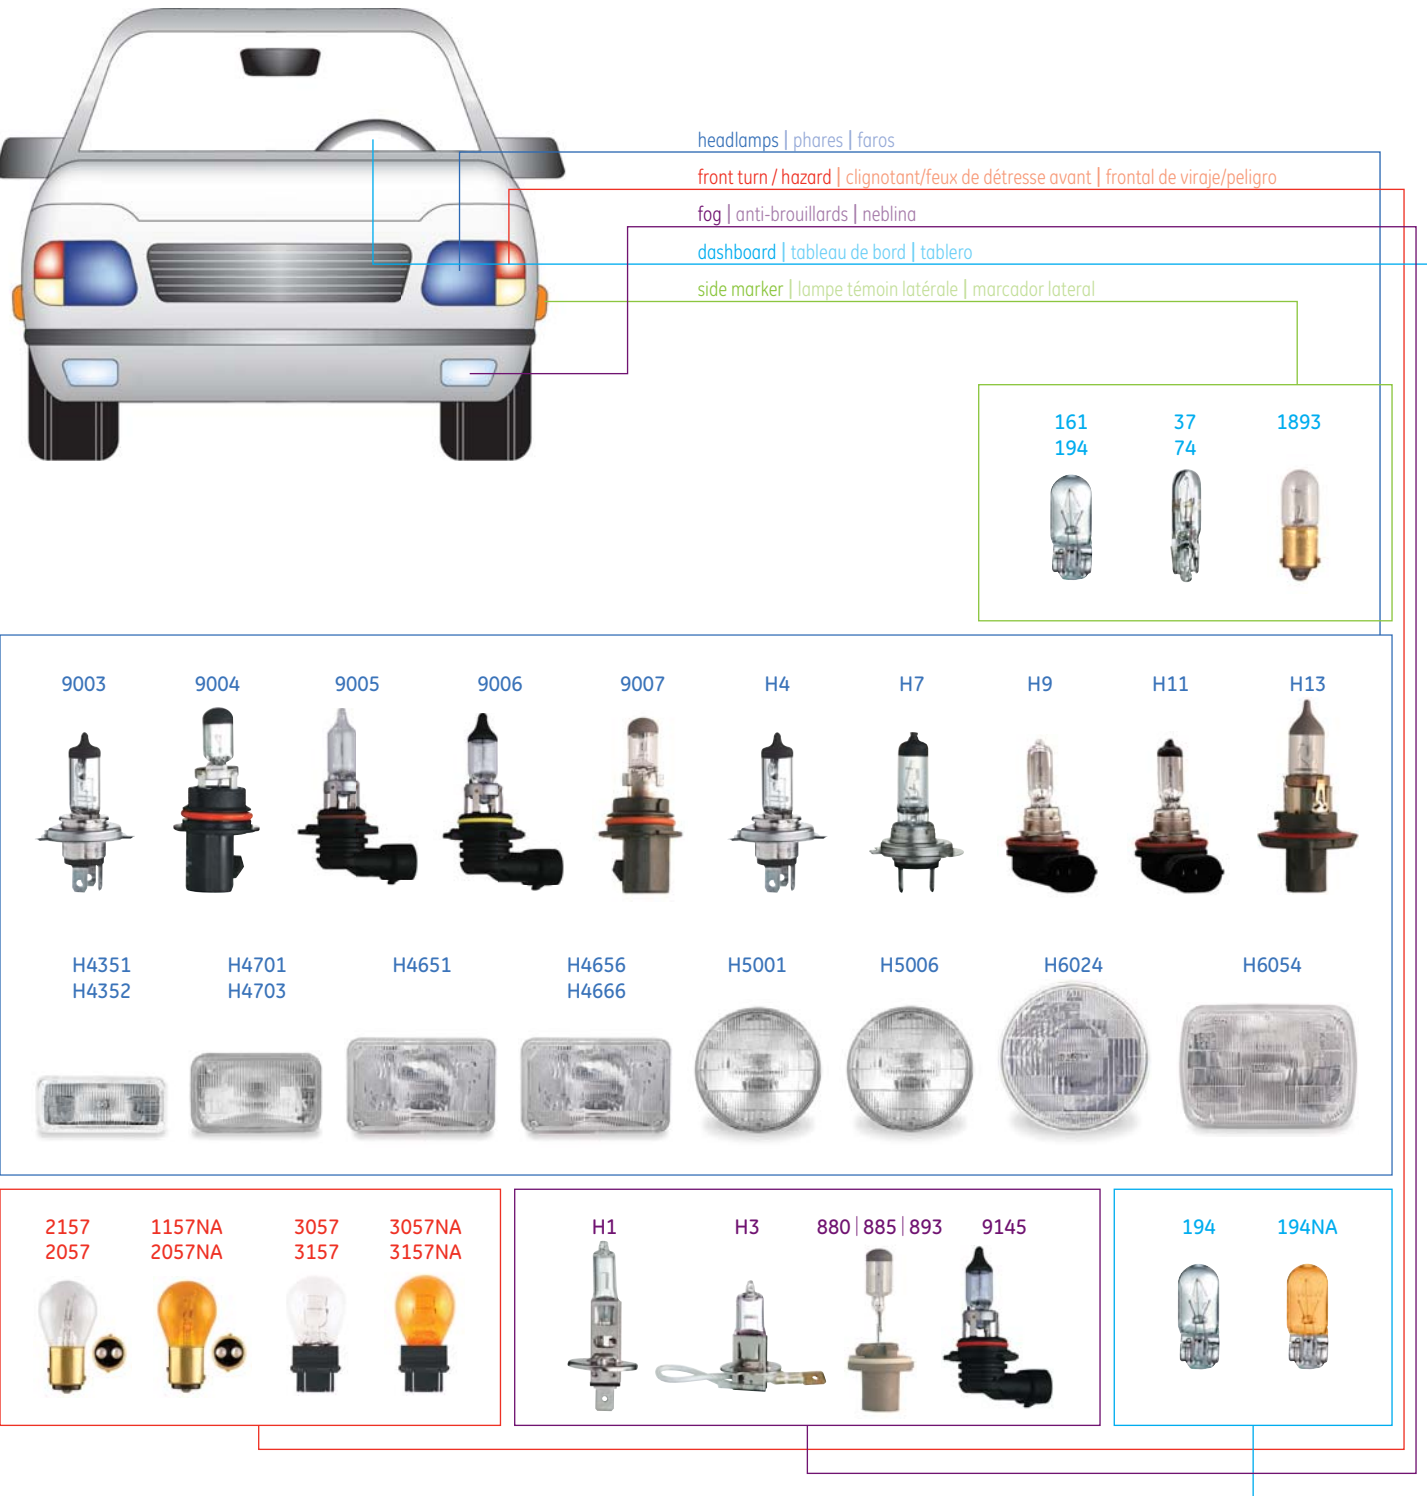

rear view
vue de dos
vista posterior

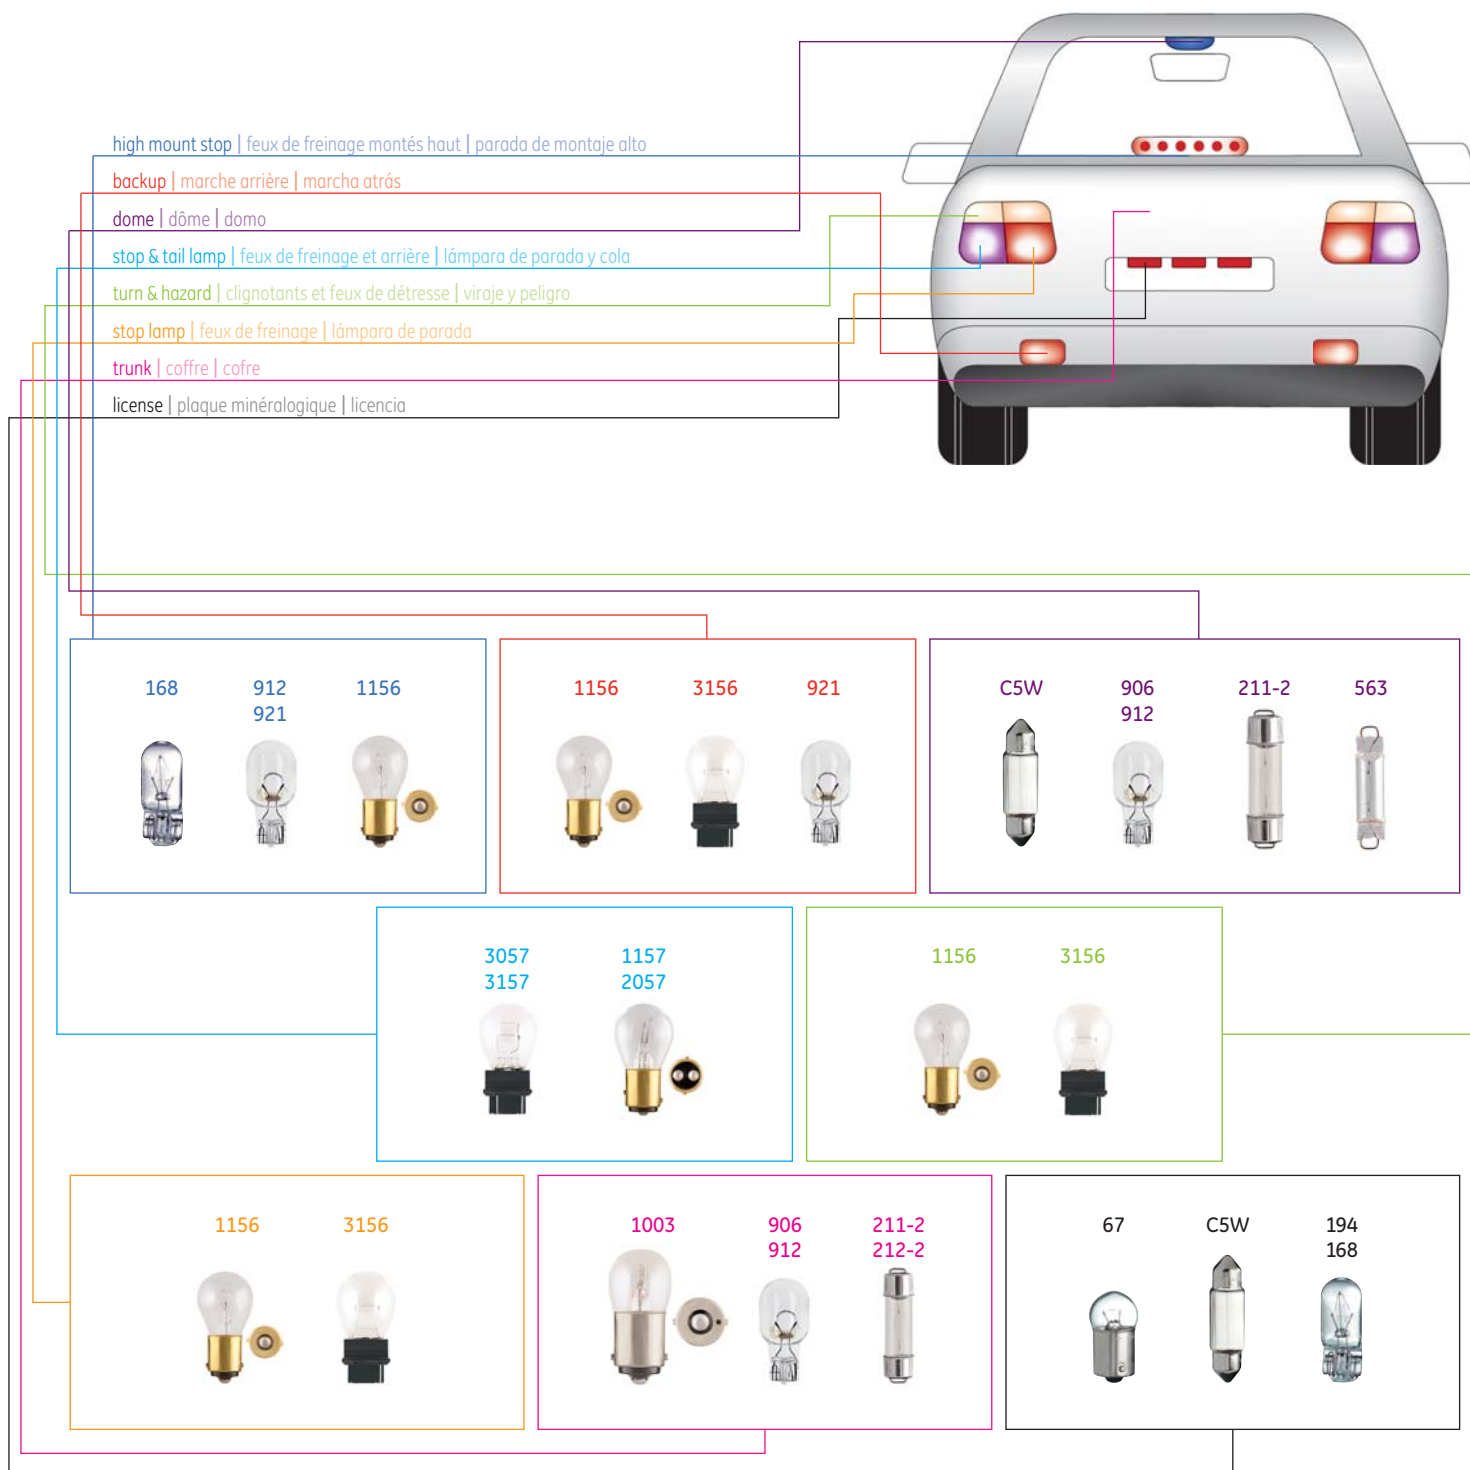

Which lamp is best for you?

Quelle lampe est la meilleure pour vous ?

¿Cuál es la mejor lámpara para usted?

	GOOD BON BUENO		BETTER MEILLEUR MEJOR		BEST LE MEILLEUR EL MEJOR	
	Standard OEM OEM standard OEM estándar	LONG LIFE LONGUE DURÉE DE VIE LARGA VIDA ÚTIL	HIGH OUTPUT FORTE INTENSITÉ LUMINEUSE SALIDA ALTA	BLUE HALOGEN HALOGÈNE BLEU HALÓGENA AZUL	NIGHTHAWK® NIGHTHAWK® NIGHTHAWK®	NIGHTHAWK® SPORT NIGHTHAWK® SPORT NIGHTHAWK® SPORT
typical consumer consommateur type consumidor típico	value valeur valor	trucker camionneur camionero	mature âge mûr personas maduras	enthusiast enthousiaste entusiasta	safe driver conducteur prudent conductor seguro	perfectionist perfectionniste perfeccionista
typical vehicle véhicule type vehículo típico	older ancien de mayor edad	fleets parc flotillas	sedans berline sedanes	sport car voiture de sport automóvil deportivo	all vehicles tous les véhicules todos los vehículos	SUV/luxury utilitaire/luxe SUV/de lujo
key benefit avantage principal beneficio clave	cost coût costo	lamp life durée de vie de la lampe vida útil de la lámpara	more light plus de lumière más luz	whiter light lumière plus blanche luz más blanca	30% more light 30 % de lumière en plus 30% más luz	whiter & brighter plus blanche et lumière plus vive más blanca y más brillante
products	all	sealed beams capsules miniatures	headlamps	headlamps	sealed beams capsules miniatures	headlamps
produits	tous	blocs optiques étanches capsules miniatures	phares	phares	blocs optiques étanches capsules miniatures	phares
productos	todos	haces sellados cápsulas miniaturas	faros	faros	haces sellados cápsulas miniaturas	faros
package color	yellow	green	orange	blue	orange/black & reflective foil	blue/black & reflective foil
couleur de l'emballage	jaune	vert	orange	bleu	orange/noir et papier aluminium réfléchissant	bleu/noir et aluminium réfléchissant
color del paquete	amarillo	verde	anaranjado	azul	anaranjado/negro y lámina reflectora	azul/negro y lámina reflectora

See page 50 for award winning graphics.

Pour les graphiques des prix remportés, voir page 50.

En la página 50 puede ver gráficos galardonados.

MINIATURES & CAPSULES | MINIATURES ET CAPSULES | MINIATURAS Y CÁPSULAS

type type tipo	page page página	volts volts voltios	watts/amps watts/ampères vatios/amperios	MSCP MSCP MSCP	life (hrs) durée. de vie (h) vida útil (hrs)	bulb ampoule foco	base culot base	filament (in) filament (po) filamento (pulg)	LCL (in) LCL (po) LCL (pulg)	MOL MOL MOL	footnotes notes de pied. de page notas al pie de página
24	36	14.0	.24A	2	1,500	T-2 3/4	Wedge	C-2V	.46	.91	
24NA	36	14.0	.24A	1.5	1,500	T-2 3/4	Wedge	C-2V	.46	.91	
37	36	14.0	.09A	.5	2,500	T-1 3/4	Wedge	C-2F	.40	.80	
51	36	7.50	.22A	1	1,000	G-3 1/2	Miniature Bayonet	C-2R	.50	.94	
53	37	14.4	.12A	1	1,000	G-3 1/2	Miniature Bayonet	C-2V	.50	.94	
55	37	7.0	.41A	2	500	G-4 1/2	Miniature Bayonet	C-2R	.56	1.07	
57	37	14.0	.24A	2	500	G-4 1/2	Miniature Bayonet	C-2V	.56	1.07	
63	37	7.0	.63A	3	1,000	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.44	
67	37	13.5	.59A	4	5,000	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.81	1.44	4
70	37	14.0	.15A	1.5	100	T-1 3/4	Wedge	C-2F	.40	.80	14
73	37	14.0	.08A	.3	15,000	T-1 3/4	Wedge	C-2F	.40	.80	79
74	38	14.0	.10A	.7	1,000	T-1 3/4	Wedge	C-2F	.40	.80	
81	38	6.5	1.02A	6	500	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.44	
89	38	13.0	.58A	6	750	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.44	
89LL	38	13.0	.58A	6	1,500	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.44	
90	38	13.0	.58A	6	750	G-6	D.C. Bayonet	C-2R	.75	1.44	
93	38	12.8	1.04A	15	700	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.12	2.0	
94	38	12.8	1.04A	15	700	S-8	D.C. Bayonet	C-6	1.12	2.0	
97	39	13.5	.69A	4	5,000	G-6	S.C. Bayonet	C-2V	.81	1.44	4
98	39	13.0	.62A	6	800	G-6	S.C. Bayonet	C-2V	.75	1.44	
105	39	12.8	1.00A	12	500	B-6	S.C. Bayonet	C-6	1.06	1.75	
158	39	14.0	.24A	2	500	T-3 1/4	Wedge	C-2V	.56	1.06	
161	39	14.0	.19A	1	4,000	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
168	39	14.0	.35A	3	1,500	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
168LL	39	14.0	.35A	3	3,000	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
193	39	14.0	.33A	2	15,000	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
193E1	40	14.0	.33A	2	15,000	T-3 1/4	Wire Terminal	C-2F	.56	1.06	122
194	40	14.0	.27A	2	2,500	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
194LL	40	14.0	.27A	2	12,000	T-3 1/4	Wedge	C-2F	.56	1.06	
194NA	40	14.0	.27A	1.5	2,500	T-3 1/4	Wedge	C-2F	–	1.06	
198	29	12.8/14.0	2.25/.59A	32/3	1,200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6	1.25	2.0	110,147
199	29	12.8	2.25A	32	1,200	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	110
211-2	40	12.8	.97A	12	1,000	T-3	Miniature Cap	C-8	–	1.72	
212-2	41	13.5	.74A	6	2,000	T-3	Miniature Cap	C-8	–	1.72	4
214-2	41	13.5	.52A	4	1,000	T-3	Miniature Cap	C-8	–	1.72	4
558	41	13.0	.33A	–	500	TL-3 1/4	Wedge	C-2V	–	1.06	68
561	41	12.8	.97A	12	1,000	T-3	Rigid Loop	C-8	–	1.72	
562	41	13.5	.74A	6	2,000	T-3	Rigid Loop	C-8	–	1.72	4
563	41	13.5	.52A	4	1,000	T-3	Rigid Loop	C-8	–	1.72	4
631	41	14.0	.63A	6	1,000	G-6	S.C. Bayonet	2C-2R	.75	1.44	
880	22	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
880L	22	12.8	2.10A	43	1,000	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
880X	22	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
881	22	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
881L	22	12.8	2.10A	43	1,000	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
882	41	12.8	.35A	3.8	2,000	T-2 1/4	Socket	C-6	.37	1.18	306
882-X	42	12.8	.35A	3.8	2,000	T-2 1/4	G-4 Two Pin	C-6	.77	1.0	124,306
885	22	12.8	3.90A	100	200	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	4,306
886	22	12.8	3.90A	100	200	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	4,306
889	42	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.00	2.68	306
890	42	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.00	2.68	306

MINIATURES & CAPSULES | MINIATURES ET CAPSULES | MINIATURAS Y CÁPSULAS

type type tipo	page page página	volts volts voltios	watts/amps watts/ampères vatios/amperios	MSCP MSCP MSCP	life (hrs) durée. de vie (h) vida útil (hrs)	bulb ampoule foco	base culot base	filament (in) filament (po) filamento (pulg)	LCL (in) LCL (po) LCL (pulg)	MOL MOL MOL	footnotes notes de pied. de page notas al pie de página
891	2	12.8	.63A	11	500	T-2 1/4	G-4 Two Pin	C-6	.77	1.0	124,306
892	42	12.8	1.25A	28	300	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.00	2.68	306
893	22	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	4,17,160,306
893X	22	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	4,17,160,306
893CL	23	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	4,306
894	23	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	4,306
894X	23	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	4,306
896	23	12.8	2.93A	75	200	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	4,17,160,306
897	23	12.8	2.10A	43	300	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	17,160,306
898	23	12.8	2.93A	60	1,900	T-3 1/4	Rt Angle PGJ13	C-6	1.25	2.68	4,17,160,306
899	23	12.8	2.93A	60	1,900	T-3 1/4	Axial PG13	C-6	1.25	2.68	4,17,160,306
901	42	12.8	.31A	2.9	500	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	
904	43	13.5	.69A	4	5,000	T-5	Wedge	C-2F	.81	1.49	4
906	43	13.0	.69A	6	1,000	T-5	Wedge	C-2F	.81	1.49	
912	43	12.8	1.00A	12	1,000	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	
916	43	13.5	.54A	2	10,000	T-5	Wedge	C-2F	.81	1.49	
916NA	43	13.0	.54A	1.5	10,000	T-5	Wedge	C-2F	.81	1.49	
918	43	12.8	.56A	6.5	500	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	
921	44	12.8	1.40A	21	500	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	121
922	44	12.8	.98A	15	200	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	
923	44	12.8	.91A	12.5	500	T-5	Wedge	C-2R	.81	1.49	
1003	44	12.8	.94A	15	200	B-6	S.C. Bayonet	C-6	1.06	1.75	
1003LL	44	12.8	.94A	15	400	B-6	S.C. Bayonet	C-6	1.06	1.75	
1004	44	12.8	.94A	15	200	B-6	D.C. Bayonet	C-6	1.06	1.75	
1034	29	12.8/14.0	1.80/.59A	32/3	200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6	1.25	2	
1073	29	12.8	1.80A	32	200	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1076	29	12.8	1.80A	32	200	S-8	D.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1129	44	6.4	2.63A	21	200	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1141	29	12.8	1.44A	21	1,000	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1141LL	29	12.8	1.44A	21	2,000	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1142	30	12.8	1.44A	21	1,000	S-8	D.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1154	30	6.4/7	2.63/.75A	21/3	200/1,000	S-8	D.C. Index	C-6	1.25	2	
1155	45	13.5	.59A	4	5,000	G-6	S.C. Bayonet	2C-2R	.81	1.44	4
1156	30	12.8	2.10A	32	1,200	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1156LL	30	12.8	2.10A	32	2,400	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1156NA	30	12.8	2.10A	24	1,200	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
1157	30	12.8/14.0	2.10/.59A	32/3	1,200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
1157LL	30	12.8/14.0	2.10/.59A	32/3	2,400/10,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
1157NA	31	12.8/14.0	2.10/.59A	24/2.2	1,200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
1157NALL	31	12.8/14.0	2.10/.59A	24/2.2	2,400/10,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
1176	31	12.8/14.0	1.34/.59A	21/6	300/1,500	S-8	D.C. Bayonet	C-6/C-6	1.25	2.0	
1195	31	12.5	3.00A	50	300	RP-11	S.C. Bayonet	C-2R	1.25	2.25	305
1196	31	12.5	3.00A	50	300	RP-11	D.C. Bayonet	C-2R	1.25	2.25	305
1295NA	31	12.5	3.00A	37	200	S-8	S.C. Bayonet	C-2R	1.25	2.0	
1445	45	14.4	.135A	.7	2,000	G-3 1/2	Miniature Bayonet	C-2V	.50	.94	13
1449	45	14.0	.20A	2	250	G-3 1/2	Miniature Screw	C-2V	.72	.94	13
1662	31	28.0/28.0	.93/.34A	32/6	400/1,000	S-8	D.C. Index	CC-6/C-2V	1.25	2.0	13,15,33
1815	45	14.0	.20A	1.4	3,000	T-3 1/4	Miniature Bayonet	C-2F	.75	1.19	147
1816	45	13.0	.33A	3	1,000	T-3 1/4	Miniature Bayonet	C-2V	.62	1.19	13
1891	45	14.0	.24A	2	500	T-3 1/4	Miniature Bayonet	C-2F	.62	1.19	
1892	45	14.4	.12A	.75	1,000	T-3 1/4	Miniature Bayonet	C-2F	.62	1.19	

MINIATURES & CAPSULES | MINIATURES ET CAPSULES | MINIATURAS Y CÁPSULAS

type type tipo	page page página	volts volts voltios	watts/amps watts/ampères vatios/amperios	MSCP MSCP MSCP	life (hrs) durée. de vie (h) vida útil (hrs)	bulb ampoule foco	base culot base	filament (in) filament (po) filamento (pulg)	LCL (in) LCL (po) LCL (pulg)	MOL MOL MOL	footnotes notes de pied. de page notas al pie de página
1893	46	14.0	.33A	2	7,500	T-3 1/4	Miniature Bayonet	C-2F	.62	1.19	
1895	46	14.0	.27A	2	2,000	G-4 1/2	Miniature Bayonet	C-2F	.56	1.07	
2040	46	12.8	.625A	10.5	500	T-2 1/4	Wedge	C-6	.40	1.25	306
2057	32	12.8/14.0	2.10/.48A	32/2	1,200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2057LL	32	12.8/14.0	2.10/.48A	32/2	2,400/10,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2057NA	32	12.8/14.0	2.10/.48A	24/1.5	1,200/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2057NALL	32	12.8/14.0	2.10/.48A	24/1.5	2,400/10,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2058U	32	12.8/14.0	2.10/.48A	32/2	1,200/5,000	S-8	Wire Terminals	C-6/C-6	-	1.81	113
2144	32	12.8	2.10A	32	1,200	S-8	Wire Terminals	C-6	-	1.75	113
2286D	46	14.0	.35A	2.7	1,500	T-3 1/4	Wire Term Down	C-2F	-	1.05	
2357	32	12.8/14.0	2.20/.59A	40/3	400/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2357NA	32	12.8/14.0	2.20/.59A	30/2.2	400/5,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
2396	33	12.8	2.23A	40	400	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
3057	33	12.8/14.0	2.10/.48A	32/2	1,200/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3057LL	33	12.8/14.0	2.10/.48A	32/2	2,000/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.1	2.09	
3057NA	33	12.8/14.0	2.10/.48A	24/1.5	1,200/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3155	33	12.8	1.60A	21	1,500	S-8	Wedge W2.5 x 16d	C-6	1.10	2.09	
3156	33	12.8	2.10A	32	1,200	S-8	Wedge W2.5 x 16d	C-6	1.10	2.09	
3156LL	33	12.8	2.10A	32	2,000	S-8	Wedge W2.5 x 16d	C-6	1.10	2.09	
3157	33	12.8/14.0	2.10/.59A	32/3	1,200/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3157LL	33	12.8/14.0	2.10/.59A	32/3	2,000/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3157NA	34	12.8/14.0	2.10/.59A	24/2.2	1,200/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3157NALL	34	12.8/14.0	2.10/.59A	24/2.2	2,000/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3457	34	12.8/14.0	2.10/.59A	40/3	400/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3457LL	34	12.8/14.0	2.10/.59A	40/3	800/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3457NA	34	12.8/14.0	2.10/.59A	30/2.2	400/5,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
3496	34	12.8/14.0	2.10/.59A	43/3	600/5,000	T-7	D.C. Index	C-6/C-6	-	2.00	
3497	34	12.8	2.10A	45	600	T-7	S.C. Bayonet	C-6	-	2.00	
3652	46	13.5	.37A	6	700	T-3 1/4	Wedge	-	-	1.06	
4157LL	34	12.8/14.0	2.23/.59A	32/3	3,600/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
4157NALL	34	12.8/14.0	2.23/.59A	24/2.2	3,600/10,000	S-8	Wedge W2.5 x 16q	C-6/C-6	1.10	2.09	
7440	35	13.5	1.85A	37	300	T-7	Wedge / 103 x 16DQ	C-6	-	1.75	
7443	35	13.5/13.5	1.85/.4A	35/3	500/1,000	T-7	Wedge / 103 x 16DQ	C-6/C-6	-	1.75	
9003	16	12.8/12.8	67/60W	119/72	150/800	T-4 3/4	P43T-38	C-8/C-8	1.12	3.62	4,306
9004	16	12.8/12.8	65/45W	95/55	150/320	T-4 3/4	Axial P29t	C-6/C-6	1.75	4.17	4,161,306
9004LL	16	12.8/12.8	65/47W	95/55	150/850	T-4 3/4	Axial P29t	C-6/C-6	1.75	4.17	4,161,306
9005 (HB3)	17	12.8	65W	135	800	T-4	Rt Angle P20d	C-8	1.24	3.13	4,306
9005XSLL	17	12.8	65W	135	700	T-4	Axial Prefocus	C-8	1.24	3.13	4,306
9006 (HB4)	17	12.8	55W	80	850	T-4	Rt Angle P22d	C-8	1.24	3.13	4,306
9006XSLL	17	12.8	55W	80	1,500	T-4	Axial Prefocus	C-8	1.24	3.13	4,306
9007	18	12.8/12.8	65/55W	107/79	150/1,100	T-4 3/4	Axial Px29t	C-8/C-8	1.75	4.17	4,161,306
9007LL	18	12.8/12.8	65/55W	107/79	150/1,450	T-4 3/4	Axial Px29t	C-8/C-8	1.75	4.17	4,161,306
9008	18	12.8/12.8	65/55	119/80	320/150	T-4 5/8	P26.4T	C-8/C-8	1.00	3.54	4,161,306
9145(H10)	23	12.8	45W	65	1,500	T-4	PY20D	C-8	1.24	3.01	4,306
56110	46	13.2	1.83A	40	100	T-3	Miniature Bayonet	C-2R	.59	1.22	308
58540	46	13.5	.37A	63	240	T-3	Miniature Bayonet	C-2R	.59	1.22	308
C5W	47	13.5	.37A	3.6	450	T-3 1/2	SV8.5/8	-	-	1.45	
D2R	18	85	35W	114	1,000	T-3	P32d-3	-	1.06	3.09	1,2,310
D2S	18	85	35W	254	1,000	T-3	P32d-2	-	1.06	3.09	1,2,310
DE3021	47	14.0	.24A	2	1,000	T-2 1/4	SV7MM	-	-	1.15	
DE3022	47	13.0	.38A	3	1,000	T-2 1/4	SV7MM	-	-	1.18	

MINIATURES & CAPSULES | MINIATURES ET CAPSULES | MINIATURAS Y CÁPSULAS

type type tipo	page page página	volts volts voltios	watts/amps watts/ampères vatios/amperios	MSCP MSCP MSCP	life (hrs) durée. de vie (h) vida útil (hrs)	bulb ampoule foco	base culot base	filament (in) filament (po) filamento (pulg)	LCL (in) LCL (po) LCL (pulg)	MOL MOL MOL	footnotes notes de pied. de page notas al pie de página
DE3175	47	13.0	.77A	9.55	400	T-3 1/4	SV8.5MM	-	-	1.25	
DE 3425	47	13.0	.77A	9.55	400	T-4	SV8.5MM	-	-	1.50	
DE7576	47	13.5	.74A	9.8	200	T-3 1/2	SV8.5/8	-	-	1.65	
GE 52590HD	24	28.0	66W	102	1,000	T-3 1/2	PK22S	C-6	.71	1.65	308
GE50310 LL	24	13.2	62W	123		T-3 1/2	P14.5S	C-8	1.08	2.66	308
GE50390 H3-35	24	13.2	40W	60	200	T-3 1/2	PK22S	C-6	.71	1.65	308
H1-55 (50310/1)	24	13.2	62W	123	225	T-3 1/2	P14.5S	C-8	1.08	2.66	308
H1-70 (50320/1)	24	28.0	80W	151	600	T-3 1/2	P14.5S	C-8	1.08	2.46	308
H2-55 (50410)	24	13.2	62W	143	225	T-3 1/2	X511	C-8	.48	1.22	308
H3-55 (50340)	24	13.2	62W	115	225	T-3 1/2	PK22S	C-6	.71	1.65	308
H3-70 (50350)	25	28.0	75W	135	225	T-3 1/2	PK22S	CC-6	.71	1.65	308
H3-100	24	13.2	92W	187	100	T-3 1/2	PK22S	C-6	.71	1.65	308
H4-60/55 (50440)	15	13.2/13.2	71/66W	138/80	225/900	T-5	P43T-38	C-8/C-8	1.12	3.62	306
H4/28V (50450)	15	28.0/28.0	80/73W	151/95	150/300	T-5	P43T-38	C-8/C-8	1.14	3.62	308
H7	15	13.2	56.5W	115	500	T-3 1/2	PX26D	C-8	.98	2.36	308
H7-LL	15	13.2		115		T-3 1/2	PX26D	C-8	.98	2.36	308
H8	25	13.2	40W	64	400	T-3 1/2	PGJ19-1	C-8	1.06	2.63	308,2
H9	15	13.2	65W	167	125	T-3 1/2	PGJ19-5	C-8	1.08	2.63	308,2
H11	15	13.2	55W	107	550	T-3 1/2	PGJ19-2	C-8	1.07	2.63	308,2
H11LL	15	13.2	55W	107	1,400	T-3 1/2	PGJ19-2	C-8	1.07	2.63	308,4
H13	16	12.8/12.8	65/55	119/80	320/150	T-4 5/8	P26.4T	C-8/C-8	1.00	3.54	4,161,306
KPR102	48	2.4	.70A	1.3	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
KPR113	48	4.8	.75A	4.1	20	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
KPR118	48	7.2	.55A	5.2	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
P21/4W	35	13.5/13.5	1.85/.37A	35/1.19	100/100	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
P21/5W	35	13.5/13.5	1.85/.44A	35/2.78	250/1,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
P21/5W 24V	35	28.0/28.0	1.00/.36A	35/3.18	150/1,500	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
P21/5W LL	35	13.5/13.5	1.85/.44A	35/2.78	600/3,000	S-8	D.C. Index	C-6/C-6	1.25	2.0	
P21W	35	13.5	1.85A	36.6	250	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
P21W 24V	36	28.0	1.00A	36.6	150	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
P21W LL	35	13.5	1.85A	36.6	300	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
PY21W	36	13.5	1.85A	22.3	250	S-8	S.C. Bayonet	C-6	1.25	2.0	
PC161	47	14.0	.19A	1	4,000	T-3 1/4	Printed Socket	C-2F	.45	1.11	
PC168	47	14.0	.35A	3	1,500	T-3 1/4	Printed Socket	C-2F	.45	1.11	
PC 194	48	14.0	.27A	2	2,500	T-3 1/4	Printed Socket	C-2F	.45	1.11	
PR2	48	2.38	.50A	0.8	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
PR3	48	3.57	.50A	1.5	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
PR4	48	2.33	.27A	0.4	10	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
PR12	48	5.95	.50A	3.1	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
PR13	48	4.75	.50A	2.2	15	B-3 1/2	S.C. Miniature Flanged	C-2R	0.25	1.25	116
R5W	49	13.5	5W	4.0		G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.47	
R5WLL	49	13.5	5W	4.0	500	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.47	
R10W	49	13.5	10W	10.0		G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.47	
R10W LL	49	13.5	10W	10.0	400	G-6	S.C. Bayonet	C-2R	.75	1.47	
T4W	49	13.5	.30A	2.8	450	T-2 3/4	Miniature Bayonet	C-2R	.59	1.08	
W3W	49	13.5	3W	1.75	1,000	T-3 1/4	Wedge	C-2V	.5	1.06	13
W5W	49	13.5	5W	4	300	T-3 1/4	Wedge	C-2V	.5	1.06	13
W16W	49	13.5	1.44A	24.6	250	T-5	Wedge	C-2F	.81	1.49	121
WY5W	49	13.5	5W	3	300	T-3 1/4	Wedge	C-2V	.5	1.06	13

SEALED BEAM SYSTEMS | SYSTÈMES DE BLOC OPTIQUE ÉTANCHE | SISTEMAS DE HAZ SELLADO

type type tipo	page page página	volts volts voltios	watts/amps watts/ampères vatios/amperios	MBCP MBCP MBCP	life (hrs) durée, de vie (h) vida útil (hrs)	bulb ampoule foco	base culot base	MOL (in) MOL (po) MOL (pulg)	spread** étendue** difusión**	footnotes notes de pied. de page notas al pie de página	
4000	20	12.8/12.8	37.5/60W	SAE	200/320	PAR46	3 Contact Lugs	4	H V	4	
4040	20	12.8/12.8	37.5/60W	SAE	300/500	PAR46	3 Contact Lugs	4		4	
4405	25	12.8	30W	50,000	100	PAR36	Screw Terminals	2.75	6	5	17
4411	25	12.8	35W	3,000	300	PAR36	Screw Terminals	2.75	Trapezoidal		4
4412	25	12.8	35W	11,000	300	PAR46	Screw Terminals	3.75	40	7	
4412A	25	12.8	35W	8,800	300	PAR46	Screw Terminals	3.75	40	7	17
4414	26	12.8	18W	1,500	300	PAR36	Screw Terminals	2.75	50	25	
4415	26	12.8	35W	9,000	300	PAR36	Screw Terminals	2.75	40	5	17
4415A	26	12.8	35W	7,000	300	PAR36	Screw Terminals	2.75	40	5	17
4421	26	13.0	100W	23,000	300	PAR46	Slip-on Terminals	3.75	50	7	17,109
4434A	26	12.8	40W	1,000	100	PAR46	Screw Terminals	3.75	55	25	
4537-2	26	13.0	100W	200,000	25	PAR46	Screw Terminals	3.13	11	6	
4579	26	28.0/28.0	80/60W	24M/11M	400/400	PAR46	3 Contact Lugs	4	25/7	25/7	
4651	19	12.8	50W	SAE	200	165mm	2 Contact Lugs	4.8			4,307
4652	19	12.8/12.8	40/60W	SAE	200/320	165mm	3 Contact Lugs	4.8			4,307
4800	19	28.0/28.0	50/40W	SAE	400/400	PAR56	3 Contact Lugs	5			
4912-1	26	12.8	50W	14,000	300	165mm	Slip-on Terminals	4.53	40	7	17,307
4921-1	27	13.0	100W	25,000	300	165mm	Slip-on Terminals	4.53	40	7	109,307
5001	20	12.8	50W	SAE	300	PAR46	2 Contact Lugs	4			4
6006	19	6.1/6.2	50/40W	SAE	300/500	PAR56	3 Contact Lugs	5			
6014	21	12.8/12.8	60/50W	SAE	320/150	PAR56	3 Contact Lugs	5			4
6015	21	12.8/12.8	50/50W	SAE	300/500	PAR56	3 Contact Lugs	5			4
6052	21	12.8/12.8	65/55W	SAE	150/320	200mm	3 Contact Lugs	5.44			4,307
H4351	19	12.8	55W	SAE	500	140mm	Right Angle	4			307
H4352	19	12.8	65W	SAE	150	140mm	Right Angle	4			307
H4651	19	12.8	50W	SAE	200	165mm	2 Contact Lugs	4.8			4,307
H4656	20	12.8/12.8	35/35W	SAE	200/320	165mm	3 Contact Lugs	4.8			4,307
H4666/H4668	20	12.8/12.8	65/55W	SAE	150/320	165mm	3 Contact Lugs	4.8			4,166,307
H4701	20	12.8	65W	SAE	150	150mm	2 Lugs	3.4			307
H4703	20	12.8	55W	SAE	320	150mm	2 Lugs	3.4			307
H5001	20	12.8	50W	SAE	200	PAR46	2 Contact Lugs	4			4,307
H5006	20	12.8/12.8	35/35W	SAE	200/320	PAR46	3 Contact Lugs	4			4,307
H5024	21	12.8/12.8	65/42W	SAE	400/2000	PAR56	3 Contact Lugs	5			4,307
H5051	19	12.8	50W	SAE	500	165mm	2 Contact Lugs	4.8			4,307
H5054	21	12.8/12.8	65/42W	SAE	400/2000	200mm	3 Contact Lugs	5.44			4,307
H5062	19	12.8/12.8	40/55W	SAE	400/2000	165mm	3 Contact Lugs	4.8			4,307
H6024	21	12.8/12.8	65/35W	SAE	150/320	PAR56	3 Contact Lugs	5			4,307
H6054	21	12.8/12.8	65/35W	SAE	150/320	200mm	3 Contact Lugs	5.44			4,307
H7604	27	12.8	50W	100,000	100	PAR36	Screw Terminals	2.75	7	5	307
H7612	27	12.8	37.5W	15,000	450	PAR46	Screw Terminals	3.75	40	7	307
H7921-1	27	12.8	50W	23,900	200	165mm	Slip-on Terminals	4.53	35	5	4,109,307
H9415	27	12.8	37.5W	12,000	200	150mm	2 Right Angle Lugs	3	45	5	4,307
H9415A	27	12.8	37.5W	-	200	150mm	2 Right Angle Lugs	3	45	5	4,307
H9420	28	12.8	50W	47,000	200	150mm	2 Right Angle Lugs	3	15	5	4,307
H9421	28	12.8	50W	4,000	200	150mm	2 Right Angle Lugs	3	45	8	4,109,307

*Data shown is for the standard lamp. Characteristic changes such as High Output, Blue Halogen, NIGHTHAWK® and NIGHTHAWK® Sport can modify nominal wattage and life.

*Données pour la lampe standard. Les modifications des caractéristiques, telles que Forte intensité lumineuse, Halogène Bleu, NIGHTHAWK® et NIGHTHAWK® Sport peuvent modifier la puissance et la durée de vie nominales.

*Los datos mostrados corresponden a la lámpara estándar. Los cambios de las características como Salida Alta, Halógena Azul, NIGHTHAWK® y NIGHTHAWK® Sport pueden modificar el vatoje nominal y la vida útil.

**Beam spread to 10% MBCP, horizontal and vertical, in degrees.

**Étendue du faisceau jusqu'à 10 % de la MBCP, horizontal et vertical, en degrés.

**Difusión del haz a un 10% de la MBCP, horizontal y vertical, en grados.

footnotes

- 1 special ballast required per ECE R99.
- 2 B3 life, not average rated life.
- 4 life at 14 volts.
- 13 filament supported.
- 14 this lamp may not be suitable for some used because of excess wattage for the bulb size.
- 15 this lamp may not be suitable for some used because of its limited mechanical strength.
- 17 filament shielded.
- 33 connections of major and minor filament to base are reversed from those for automotive lamps with double contact index bases. Burn base down to horizontal.
- 68 uses lens end TL3 1/4 bulb. Provides 7000 to 11000 foot-candles in a 1/4" diameter spot 1/8" from end of bulb.
- 79 life shown is AC voltage only. DC life will be approximately 50% of AC.
- 109 special fixture required for highway use.
- 110 to be used with variable load flasher in applications where bulb outage is not required, or with a appropriate fixed load flasher. Flash rate may be altered if used with incorrect fixed load flasher.
- 113 this is a flange seal wire terminal lamp. Contact sales for proper usage instructions.
- 116 life tests are performed on DC voltage only.
- 121 to minimize the possible adverse effects on lamp life due to excessive wattage in relationship to bulb size: burn base down to base 45 degrees above horizontal. Regardless of burning position, this excessive wattage will abnormally decrease light output during lamp life.
- 122 this is a wire terminal lamp. Contact sales for proper usage instructions.
- 124 .028" metal pins spaced 4mm apart. GE's two pin lamps may not be compatible with all G4 sockets since many sockets do not provide clearance for the exhaust tip.
- 147 differs from ANSI.
- 160 filament will generate specified MSCP in a non shielded bulb.
- 161 MSCP measured with blacktop.
- 166 contact lugs are angled.

notes de pied de page

- 1 ballast spécial obligatoire conformément à ECE R99.
- 2 durée de vie B3, pas une durée de vie nominale moyenne.
- 4 durée de vie à 14 volts.
- 13 filament accepté.
- 14 cette lampe risque de ne pas être adaptée à certaines applications en raison de la puissance excessive pour la taille de l'ampoule.
- 15 cette lampe risque de ne pas être adaptée à certaines applications en raison de sa résistance mécanique limitée.
- 17 filament gainé.
- 33 les connexions des filaments majeur et mineurs au culot sont l'inverses de celles de lampes d'automobile à culot index à double contact. Culot dirigé vers le bas ou l'horizontale.
- 68 ampoule TL3 1/4 à lentille. Procure 7 000 à 11 000 candelas-pied dans un spot de 6 mm de diamètre 3 mm de l'extrémité de l'ampoule.
- 79 durée de vie en tension c.a uniquement. La durée de vie c.c. sera approximativement égale à 50 % de la durée de vie c.a.
- 109 douille spéciale pour utilisation sur autoroute.
- 110 à utiliser avec clignotant à charge variable dans des applications où l'extinction de l'ampoule n'est pas requise ou avec un clignotant à charge fixe appropriée. Le taux de clignotement pourra être modifié s'il est utilisé avec un clignotant à charge fixe incorrecte.
- 113 Il s'agit d'une lampe à bornes de fil scellées à bride. Pour le mode d'emploi, contactez les ventes.
- 116 les essais de durée de vie sont effectués sur tension c.c. uniquement.
- 121 pour minimiser les effets indésirables possibles sur la durée de vie de la lampe en raison d'une puissance excessive par rapport à la taille de l'ampoule : culot dirigé vers le bas ou à 45° max. au-dessus de l'horizontale. Indépendamment de la position de grillage, cette puissance excessive diminuera anormalement l'intensité lumineuse durant la vie de la lampe.
- 122 Il s'agit d'une lampe à bornes de fil. Pour le mode d'emploi, contactez les ventes.
- 124 broches métalliques de 0,7 mm espacées de 4 mm. Les lampes GE à deux broches risquent de ne pas être compatibles avec toutes les douilles G4 dans la mesure où de nombreuses douilles ne procurent pas le dégagement nécessaire pour l'embout de vidage.
- 147 diffère de l'ANSI.
- 160 le filament produira le MSCP spécifié dans une ampoule non protégée.
- 161 MSCP mesuré avec protection de l'ampoule.
- 166 cosses de contact en biais.

notas al pie de página

- 1 se requiere reactancia especial según ECE R99.
- 2 vida útil B3, no vida útil media nominal.
- 4 vida útil a 14 voltios.
- 13 filamento compatible.
- 14 esta lámpara puede no ser apta para algunos usos debido al vataje excesivo para el tamaño del foco.
- 15 esta lámpara puede no ser apta para algunos usos debido a su resistencia mecánica limitada.
- 17 filamento blindado.
- 33 las conexiones del filamento mayor y menor a la base se invierten de aquellas para lámparas automotrices con bases de índice de contacto doble. Quemar la base hasta la horizontal.
- 68 utiliza un foco TL3 de 1/4 de extremo de lente. Proporciona 7000 a 11000 pies-candelas en un haz puntual de 1/4" de diámetro 1/8" desde el extremo del foco.
- 79 la vida útil mostrada es únicamente para el voltaje de CA. La vida útil de CC será de aproximadamente el 50% de la CA.
- 109 se requiere un accesorio especial para uso en carretera.
- 110 a ser utilizado con la luz intermitente de carga variable en aplicaciones en las que no se requiere una interrupción del servicio del foco o con una luz intermitente apropiada de carga fija. La velocidad de centelleo puede alterarse si se utiliza con una luz intermitente incorrecta de carga fija.
- 113 ésta es una lámpara de hilo terminal de sello de la brida. Comuníquese con ventas para conocer las instrucciones apropiadas de uso.
- 116 las pruebas de vida útil se realizan únicamente en voltaje de CC.
- 121 para minimizar los efectos adversos posibles en la vida útil de la lámpara debido a un vataje excesivo en relación al tamaño del foco: quemar la base hasta una base a 45 grados por arriba de la horizontal. Independientemente de la posición de quemado, este vataje excesivo disminuirá de manera anormal la salida luminosa durante la vida útil de la lámpara.
- 122 ésta es una lámpara de hilo terminal. Comuníquese con ventas para conocer las instrucciones apropiadas de uso.
- 124 las clavijas metálicas de 0.028" están separadas a una distancia de 4mm. Las lámparas de dos clavijas de GE pueden no ser compatibles con todos los casquillos G4 dado que muchos casquillos no tienen la holgura necesaria para la punta de escape.
- 147 difiere de ANSI.
- 160 el filamento generará un MSCP especificado en un foco no blindado.
- 161 MSCP medido con el tope negro.
- 166 las orejas de contacto están anguladas.

warnings, safety notices and footnotes 305-310, see pages 55-56.

avertissements, consignes de sécurité et pieds de page 305-310, voir pages 55-56.

advertencias, avisos de seguridad y notas al pie de página 305-310, consulte las páginas 55-56.

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H4 2-lamp high/low beam								
BASE CULOT: P43t								A
H4-60/55 BP	halogen	12	60/55	1/6/48 blister	1	18132	043168962193	
H4-60/55	halogen	12	60/55	1/10 box		27334	043168273343	
50440 H4-60/55	halogen	12	60/55	200 bulk		22133	043168221337	
H4-60MS/BP	motorcycle	12	60/55	1/3/24 blister		89256	043168892568	
H4-60NH/BP1	NIGHTHAWK®	12	60/55	1/3/24 blister		25094	043168250948	
H4 2-lamp high/low beam								
BASE CULOT: P43t								D
H4-75/70W	truck/bus	28	75/70	1/10 box	1	27342	043168273428	
50450 H4/28V	truck/bus	28	75/70	200 bulk		93732		
H7 4-lamp high/low beam								
BASE CULOT: PX26d								A
H7-55/BP	halogen	12	55	1/6/48 blister	2	26374	043168263740	
H7 STD BULK	halogen	12	55	200 bulk		38641		
H7-LL BULK	long life	12	55	200 bulk		46179		
H7-55NH/BP	NIGHTHAWK®	12	55	1/3/24 blister		25160	043168251600	
H7-55NH/BP2	NIGHTHAWK®	12	55	2/3/12 blister		25095	043168250955	
H7-55NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12	55	1/3/24 blister		89141	043168891417	
H9 4-lamp high beam								
BASE CULOT: PGJ19-5								C
H9-65W BP	halogen	12	65	1/6/48 blister	3	29049	043168290494	
H9-BULK	halogen	12	65	140 bulk		15827		
H11 4-lamp low beam								
BASE CULOT: PGJ19-2								C
H11-55/BP	halogen	12	55	1/6/48 blister	4	23762	043168237628	
H11-BULK	halogen	12	55	140 bulk		15828		
H11-55LL/BP	long life	12	55	1/6/48 blister		89255	043168892551	
H11LL-BULK	long life	12	55	140 bulk		15963		



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H13 2-lamp high/low beam								
BASE CULOT: P26.4t								C
H13/BP	halogen	12	65/55	1/6/48 blister	5	71342	043168713429	
9003 2-lamp high/low beam HB2								
BASE CULOT: P43t								A
9003/BP	halogen	12.8	67/60	1/6/48 blister	6	22432	043168982443	
9003/BP2	halogen	12.8	67/60	2/4 blister		72252	043168722520	
9003	halogen	12.8	67/60	1/100 box		22389	043168982429	
HB2-H4 BULK	halogen	12.8	67/60	200 bulk		14542		
9003SB/BP	blue halogen	12.8	67/60	1/6/48 blister		45470	043168454704	
9003NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	67/60	1/3/24 blister		25150	043168251501	
9003NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	67/60	2/3/12 blister		25107	043168251075	
9003NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	67/60	1/3/24 blister		89139	043168891394	
9004 2-lamp high/low beam HB1								
BASE CULOT: axial P29t								A
9004/BP	halogen	12.8	65/45	1/6/48 blister	7	18508	043168962025	
9004/BP2	halogen	12.8	65/45	2/6 blister		14604	043168146043	
9004	halogen	12.8	65/45	1/100 box		13382	043168133821	
9004-BULK	halogen	12.8	65/45	250 bulk		18699		
9004LL BP	long life	12.8	65/45	1/6/48 blister		13993	043168139939	
9004XL	long life	12.8	65/45	1/100 box		11249	043168112499	
9004XL BULK	long life	12.8	65/45	250 bulk		20559		
9004HO/BP	high output	12.8	65/45	1/6/48 blister		27651	043168276511	
9004HO/BP2	high output	12.8	65/45	2/6 blister		40654	043168406543	
9004SB/BP	blue halogen	12.8	65/45	1/6/48 blister		45471	043168454711	
9004NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	65/45	1/3/24 blister		25149	043168251495	
9004NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	65/45	2/3/12 blister		25106	043168251068	
9004NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/45	1/3/24 blister		97698	043168976985	
9004NHS/BP2	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/45	2/3/12 blister		97699	043168976992	



fig. 5



fig. 6



fig. 7

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
9005 4-lamp high beam HB3								
BASE CULOT: rt angle P20d								A
9005/BP	halogen	12.8	65	1/6/48 blister	8	18509	043168962032	
9005	halogen	12.8	65	1/100 box		13384	043168133845	
9005 (HB3) NI BK	halogen	12.8	65	200 bulk		36431		
9005SB/BP	blue halogen	12.8	65	1/6/48 blister		45472	043168454728	
9005NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	65	1/3/24 blister		25148	043168251488	
9005NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	65	2/3/12 blister		25105	043168251051	
9005NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65	1/3/24 blister		89140	043168891400	
9005XS 4-lamp high beam HB3A								
BASE CULOT: axial								C
9005XSLL/BP	axial base	12.8	65	1/6/48 blister	9	45866	043168458665	
9006 4-lamp low beam HB4								
BASE CULOT: rt angle P22d								A
9006/BP	halogen	12.8	55	1/6/48 blister	10	18510	043168962049	
9006/BP2	halogen	12.8	55	2/4 blister		25135	043168251358	
9006	halogen	12.8	55	1/100 box		13397	043168133975	
9006 (HB4) NI BK	halogen	12.8	55	200 bulk		36432		
9006HO/BP	high output	12.8	55	1/6/48 blister		47640	043168476409	
9006SB/BP	blue halogen	12.8	55	1/6/48 blister		45473	043168454735	
9006NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	55	1/3/24 blister		25147	043168251471	
9006NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	55	2/3/12 blister		25104	043168251044	
9006NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	55	1/3/24 blister		97700	043168977005	
9006NHS/BP2	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	55	2/3/12 blister		97701	043168977012	
9006XS 4-lamp low beam HB4A								
BASE CULOT: axial								B
9006XSLL/BP	axial base	12.8	55	1/6/48 blister	11	45868	043168458689	



fig. 8



fig. 9



fig. 10



fig. 11



fig. 12

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
9007 2-lamp high/low beam HB5								
BASE CULOT: axial PX29t								A
9007/BP	halogen	12.8	65/55	1/6/48 blister	12	22388	043168982436	
9007/BP2	halogen	12.8	65/55	2/4 blister		25136	043168251365	
9007	halogen	12.8	65/55	1/100 box		20551	043168960274	
9007 BULK	halogen	12.8	65/55	250 bulk		20552		
9007LL BULK	long life	12.8	65/55	250 bulk		10209		
9007HO/BP	high output	12.8	65/55	1/6/48 blister		47642	043168476423	
9007SB/BP	blue halogen	12.8	65/55	1/6/48 blister		45474	043168454742	
9007NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	65/55	1/3/24 blister		25146	043168251464	
9007NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	65/55	2/3/12 blister		25103	043168251037	
9007NHS/BP	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/55	1/3/24 blister		97696	043168976961	
9007NHS/BP2	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/55	2/3/12 blister		97697	043168976978	



fig. 13

9008 | 2-lamp high/low beam | H13

BASE CULOT: P26.4t								C
H13/BP	halogen	12	65/55	1/6/48 blister	13	71342	043168713429	

DISCHARGE CAPSULES | CAPSULES DE DÉCHARGE | CÁPSULAS DE DESCARGA



fig. 14

D2R | 4-lamp reflector beam

BASE CULOT: P32d-3								E
D2R UNIT	HID	*	35	1/6/24 box	14	80851	043168808514	
D2R BULK	HID	*	35	144 bulk		46911		



fig. 15

D2S | 4-lamp projection beam

BASE CULOT: P32d-2								E
D2S UNIT	HID	*	35	1/6/24 box	15	25088	043168250887	
D2S BULK	HID	*	35	144 bulk		48504		

D2S | off road

BASE CULOT: P32d-2								E
D2S BLUE	no hwy use	*	35	1/32 box	15	90057	043168900577	
D2S SUPERBLUE	no hwy use	*	35	1/32 box		90059	043168900591	

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
4800 2-lamp high/low beam par 56								
BASE CULOT: 3 contact lugs								E
4800	28 volt military	28	50/40	1/12 box	16	24973	043168962216	
6006 2-lamp high/low beam par 56								
BASE CULOT: 3 contact lugs								E
6006	6 volt	6.1	50/40	1/12 box	16	25114	043168960052	
H4351 4-lamp low beam 140mm type L								
BASE CULOT: right angle lugs								C
H4351	halogen	12.8	55	1/6 box	17	22386	043168960519	
H4351 2 PK	halogen	12.8	55	1/2 box		27375	043168960519	
H4351 4-lamp low beam								
BASE CULOT: right angle lugs								E
H4351LH	export only	12.8	55	1/6 box	17	10211	043168102117	
H4352 4-lamp high beam 140mm type U								
BASE CULOT: right angle lugs								D
H4352	halogen	12.8	65	1/6 box	17	22387	043168960526	
H4651 4-lamp high beam 165mm type 1A1								
BASE CULOT: 2 contact lugs								A
H4651	halogen	12.8	50	1/6 box	18	18532	043168961219	
H4651 PALLET	halogen	12.8	50	576 bulk		45027		
H4651SB	blue halogen	12.8	50	1/6 box		46375	043168463751	
H5051	long life	12.8	50	1/6 box		19411	043168960281	
H5051 PALLET	long life	12.8	50	576 bulk		19556		
4651	incandescent	12.8	50	1/6 box		18517	043168960038	
4651 PALLET	incandescent	12.8	50	576 bulk		41861		



fig. 16



fig. 17



fig. 18

h1>headlamps | phares | faros

h2>SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS



p>fig. 19

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H4656 4-lamp low beam 165mm type 2A1								
BASE CULOT: 3 contact lugs								A
H4656	halogen	12.8	35/35	1/6 box	19	18533	043168961226	
H4656 PALLET	halogen	12.8	35/35	576 bulk		49810		
H4656HO	high output	12.8	40/55	1/6 box		14753	043168147538	
H4656SB	blue halogen	12.8	40/55	1/6 box		45475	043168454759	
H4656NH	NIGHTHAWK®	12.8	35/35	1/6 box		25098	043168250986	
H4656NHS	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	35/35	1/6 box		97695	043168976954	
H5062	long life	12.8	40/55	1/6 box		19412	043168960298	
H5062 PALLET	long life	12.8	40/55	576 bulk		19557		
4652	incandescent	12.8	40/60	1/6 box		18518	043168960045	
H4666 2-lamp high/low beam 165mm type 2E1								
BASE CULOT: 3 contact lugs								B
H4666	halogen	12.8	65/55	1/6 box	19	18535	043168961547	
H4666/H4668 PALL	halogen	12.8	65/55	576 bulk		22879		
H4666NH	NIGHTHAWK®	12.8	65/55	1/6 box		28157	043168281577	
H4666NHS	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/55	1/6 box		97694	043168976947	
H4701 4-lamp high beam 150mm type UF								
BASE CULOT: 2 lugs								C
H4701	halogen	12.8	65	1/6 box	20	18536	043168961554	
H4701 PALLET	halogen	12.8	65	480 bulk		48533		
H4703 4-lamp low beam 150mm type LF								
BASE CULOT: 2 lugs								C
H4703	halogen	12.8	55	1/6 box	20	18538	043168961561	
H4703 PALLET	halogen	12.8	55	480 bulk		48534		
H5001 4-lamp high beam par 46 type 1C1								
BASE CULOT: 2 contact lugs								C
H5001	halogen	12.8	50	1/6 box	21	18522	043168961417	
5001	incandescent	12.8	50	1/6 box		11639	043168116398	



p>fig. 20



p>fig. 21

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H5006 4-lamp low beam par 46 type 2C1								
BASE CULOT: 3 contact lugs								B
H5006	halogen	12.8	35/35	1/6 box	22	18523	043168961240	
4000	incandescent	12.8	60/38	1/6 box		18511	043168960014	
4040	long life	12.8	60/38	1/12 box		38418	043168960304	
H6024 2-lamp high/low beam par 56 type 2D1								
BASE CULOT: 3 contact lugs								A
H6024	halogen	12.8	65/35	1/6 box	23	18525	043168961264	
H6024 PALLET	halogen	12.8	65/35	18 Tray		13030		
H6024NH	NIGHTHAWK®	12.8	65/35	1/6 box		28153	043168281539	
H6024NHS	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/35	1/6 box		97693	043168976930	
H5024	long life	12.8	65/42	1/6 box		19428	043168960267	
6014	incandescent	12.8	60/50	1/6 box		18519	043168960069	
6015	heavy duty	12.8	50/50	1/12 box		38416	043168961301	
6015 PALLET	heavy duty	12.8	50/50	432 bulk		38607		
H6054 2-lamp high/low beam 200mm type 2B1								
BASE CULOT: 3 contact lugs								A
H6054	halogen	12.8	65/35	1/6 box	24	18534	043168961271	
H6054 PALLET	halogen	12.8	65/35	448 bulk		11545		
H6054HO	high output	12.8	65/55	1/6 box		14752	043168147521	
H6054SB	blue halogen	12.8	65/55	1/6 box		45477	043168454773	
H6054NH	NIGHTHAWK®	12.8	65/55	1/6 box		25097	043168250979	
H6054NHS	NIGHTHAWK® SPORT	12.8	65/35	1/6 box		97692	043168976923	
H5054	long life	12.8	65/42	1/6 box		19429	043168960311	
H5054 PALLET	long life	12.8	65/42	448 bulk		19558		
6052	incandescent	12.8	65/55	1/6 box		18521	043168960076	
6052 PALLET	incandescent	12.8	65/55	448 bulk		43867		



fig. 22



fig. 23



fig. 24

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS



fig. 25

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
880 H27W/1								
BASE CULOT: axial (PG13)								B
880/BP	halogen	12.8	27	1/6/48 blister	25	12320	043168960366	
880 BULK	halogen	12.8	27	540 bulk		20904		
880NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	27	1/3/24 blister		25163	043168251631	
880NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	27	2/3/12 blister		25101	043168251013	
880L BULK	long life	12.8	27	540 bulk		27582		
880X-BULK	sealed base	12.8	27	540 bulk		14694		
881 H27W/2								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								C
881/BP	halogen	12.8	27	1/6/48 blister	26	12334	043168960373	
881 BULK	halogen	12.8	27	540 bulk		20905		
881 SIL BU/H27/2	sealed base	12.8	27	540 bulk		47552		
881L/BULK	long life	12.8	27	540 bulk		16305		
881L BULK	long life	12.8	27	540 bulk		27583		
885 								
BASE CULOT: axial (PG13)								D
885/BP	halogen	12.8	50	1/6/48 blister	25	12335	043168960380	
885 BULK	halogen	12.8	50	540 bulk		20907		
886 								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								C
886/BP	no blacktop	12.8	50	1/6/48 blister	26	14689	043168146890	
886 BULK	no blacktop	12.8	50	540 bulk		20909		
893 								
BASE CULOT: axial (PG13)								B
893/BP	halogen	12.8	38	1/6/48 blister	25	12338	043168960540	
893 BULK	halogen	12.8	38	540 bulk		20913		
893X BULK	sealed base	12.8	38	540 bulk		12727		
893NH/BP	NIGHTHAWK®	12.8	38	1/3/24 blister		25172	043168251723	
893NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	38	2/3/12 blister		25102	043168251020	



fig. 26

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
893CL								
BASE CULOT: axial (PG13)								E
893CL BULK	no blacktop	12.8	38	540 bulk	25	89115		
894								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								B
894/BP	no blacktop	12.8	38	1/6/48 blister	26	22112	043168221122	
894	no blacktop	12.8	38	1/10 box		20238	043168202381	
894 BULK	no blacktop	12.8	38	540 bulk		18455		
894X BULK	sealed	12.8	38	540 bulk		26345		
896								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								B
896/BP	halogen	12.8	38	1/6/48 blister	26	22113	043168221139	
896 BULK	halogen	12.8	38	540 bulk		20914		
897								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								E
897 BULK	halogen	12.8	27	540 bulk	26	89372		
898								
BASE CULOT: rt angle (PGJ13)								D
898/BP	halogen	12.8	38	1/6/48 blister	26	98093	043168980937	
898-BULK	halogen	12.8	38	540 bulk		14624		
899								
BASE CULOT: axial (PG13)								C
899/BP	halogen	12.8	38	1/6/48 blister	25	22111	043168221115	
899 BULK	halogen	12.8	38	540 bulk		12272		
9145/H10								
BASE CULOT: PY20d								C
9145/BP	halogen	12.8	45	1/6/48 blister	27	40843	043168408431	
9145(H10) BULK	halogen	12.8	45	200 bulk		37735		



fig. 27

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS



fig. 28

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H1								
BASE CULOT: P14.5s								B
H1-55/BP	halogen	12	55	1/6/48 blister	28	40336	043168403368	
H1-55	halogen	12	55	1/10 box		27328	043168273282	
GE50310/1-BULK	halogen	12	55	300 bulk		32376		
GE50310 LL BULK	long life	12	55	300 bulk		12777		
H1-55NH/BP	NIGHTHAWK®	12	55	1/3/24 blister		25159	043168251594	
H1-55NH/BP2	NIGHTHAWK®	12	55	2/3/12 blister		25092	043168250924	



fig. 29

H1								
BASE CULOT: P14.5s								D
H1-70 (50320/1)	truck	28	80	1/10 box	28	27569	043168275699	
H2								
BASE CULOT: X511								D
H2-55 (50410)	halogen	12	55	1/10 box	29	27330	043168273305	



fig. 30

H3								
BASE CULOT: PK22s								A
H3-55/BP	halogen	12	55	1/6/48 blister	30	12339	043168962179	
H3-55	halogen	12	55	1/10 box		27331	043168273312	
GE50340 H3 BULK	halogen	12	55	400 bulk		22132		
GE50340HD BULK	heavy duty	12	55	400 bulk		23445		
50340LL BULK H3	long life	12	55	400 bulk		35044		
H3								
BASE CULOT: PK22s								D
H3-100/BP (52130)	high output	12	100	1/6/48 blister	30	12341	043168962186	
H3								
BASE CULOT: PK22s								E
GE50390 H3-35 BULK	low output	12	35	400 bulk	30	23442		

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H3								
BASE CULOT: PK22s								E
GE 52590HD BULK	bus	28	66	400 bulk	30	23428		
H3								
BASE CULOT: PK22s								D
H3-70	bus	28	75	1/10 box	30	27332	043168273329	
GE 50350 BULK	bus	28	75	400 bulk		23438		
H8								
BASE CULOT: PGJ19-1								D
H8-35W BP	halogen	12	35	1/6/48 blister	31	29047	043168290470	
H8-BULK	halogen	12	35	140 bulk		15765		



fig. 31

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS

4405								
BASE CULOT: screw terminals								B
4405	incandescent	12.8	30	1/12 box	32	24425	043168244251	
4405 BULK	incandescent	12.8	30	60 bulk		24423		
4411								
BASE CULOT: screw terminals								B
4411 UPC	incandescent	12.8	35	1/12 box	32	22980	043168960588	
4411	incandescent	12.8	35	1/12 box		24448		
4411 BULK	incandescent	12.8	35	60 bulk		24443		
4412								
BASE CULOT: screw terminals								C
4412	incandescent	12.8	35	1/12 box	33	24454	043168244541	
4412 BULK	incandescent	12.8	35	24 bulk		24453		



fig. 32



fig. 33

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS



fig. 34



fig. 35



fig. 36



fig. 37

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
4412A								
BASE CULOT: screw terminals								C
4412A	amber lens	12.8	35	1/12 box	34	24460	043168244602	
4414								
BASE CULOT: screw terminals								B
4414	incandescent	12.8	18	1/12 box	35	24478	043168960328	
4414 BULK	incandescent	12.8	18	60 bulk		24477		
4415								
BASE CULOT: screw terminals								C
4415	incandescent	12.8	35	1/12 box	35	22982	043168960601	
4415A								
BASE CULOT: screw terminals								C
4415A UNIT	amber lens	12.8	35	1/12 box	36	24499	043168244992	
4415A BULK	amber lens	12.8	35	60 bulk		24497		
4421								
BASE CULOT: slip-on terminals								C
4421	incandescent	13	100	1/12 box	37	24539	043168245395	
4421 BULK	incandescent	13	100	24 bulk		24541		
4434A								
BASE CULOT: screw terminals								D
4434A	amber lens	12.8	40	1/12 box	34	24572	043168962209	
4537-2								
BASE CULOT: screw terminals								C
4537-2	incandescent	13	100	1/12 box	37	40882	043168961721	
4579								
BASE CULOT: 3 contact lugs								E
4579	incandescent	28	80/60	1/12 box	37	25009	043168961769	
4579 BULK	incandescent	28	80/60	24 bulk		25011		

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
4912-1								
BASE CULOT: slip-on terminals								D
4912-1	incandescent	12.8	50	1/12 box	38	45110	043168451109	
4912-1 PALLET	incandescent	12.8	50	576 bulk		45111		
4921-1								
BASE CULOT: slip-on terminals								C
4921-1	incandescent	13	100	1/12 box	38	45116	043168961912	
4921-1 PALLET	incandescent	13	100	576 bulk		16195		
H7604								
BASE CULOT: screw terminals								C
H7604	halogen	12.8	50	1/12 box	35	43576	043168961875	
H7604 BULK	halogen	12.8	50	60 bulk		43577		
H7612								
BASE CULOT: screw terminals								D
H7612	halogen	12.8	38	1/12 box	37	49695	043168496957	
H7935-1								
BASE CULOT: slip-on terminals								B
H7935-1	halogen	12.8	50	1/6 box	38	47460	043168474603	
H7935-1 BULK	halogen	12.8	50	16 bulk		14892		
H7921-1								
BASE CULOT: slip-on terminals								
H7921-1 BULK	halogen	12.8	50	16 bulk	38	13426		
H9415								
BASE CULOT: 2 right angle lugs								C
H9415	halogen	12.8	38	1/12 box	39	16484	043168962513	
H9415 BULK	halogen	12.8	38	48 bulk		16483		
H9415A								
BASE CULOT: 2 right angle lugs								D
H9415A	amber lens	12.8	38	1/12 box	40	17988	043168962520	



fig. 38



fig. 39



fig. 40



fig. 41

SEALED BEAMS BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES HACES SELLADOS								
description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
H9420								
BASE CULOT: 2 right angle lugs								C
H9420	halogen	12.8	50	1/12 box	41	16976	043168962384	
H9420 BULK	halogen	12.8	50	48 bulk		16978		
H9421								
BASE CULOT: 2 right angle lugs								C
H9421	halogen	12.8	50	1/12 box	41	16482	043168962230	
H9421 BULK	halogen	12.8	50	48 bulk		16204		

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHÉ ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
198 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								B
198/BP2	heavy duty truck	12.8/14	29/8	2/6/48 blister	42	00760	043168007603	
198	heavy duty truck	12.8/14	29/8	10/50 tray		37983	043168379830	
198 BULK	heavy duty truck	12.8/14	29/8	500 bulk		37984		
199 stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								B
199	heavy duty truck	12.8	29	10/50 tray	43	37985	043168963022	
199 BULK	heavy duty truck	12.8	29	500 bulk		37986		
1034 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								D
1034	standard	12.8/14	23/8	10/50 tray	42	26775	043168267755	
1073 stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
1073/BP2	standard	12.8	23	2/6/48 blister	43	40134	043168401340	
1073	standard	12.8	23	10/50 tray		26838	043168268387	
1073 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	23	2/6/48 blister		71905	043168719056	
1076 stop								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								B
1076/BP2	standard	12.8	23	2/6/48 blister	44	00765	043168007658	
1076	standard	12.8	23	10/50 tray		26854	043168962872	
1141 backup, cornering								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								B
1141/BP2	standard	12.8	18	2/6/48 blister	43	12346	043168961097	
1141	standard	12.8	18	10/50 tray		26903	043168962674	
1141LL/BP2	long life	12.8	18	2/6/48 blister		47802	043168478021	
1141NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	18	2/6/48 blister		71897	043168718974	



STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHÉ ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS



fig. 45

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
1142 backup, marine								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								B
1142/BP2	standard	12.8	18	2/6/48 blister	45	00759	043168007597	
1142	standard	12.8	18	10/50 tray		26917	043168963091	



fig. 46

1154 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BA15d)								C
1154/BP2	standard	6.4/7	17/5	2/6/48 blister	46	12297	043168961103	
1154 NH/BP2	NIGHTHAWK®	6.4/7	17/5	2/6/48 blister		71889	043168718899	



fig. 47

1156 stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								A
1156/BP2	standard	12.8	27	2/6/48 blister	47	12344	043168961110	
1156	standard	12.8	27	10/50 tray		26960	043168269605	
1156 BULK	standard	12.8	27	500 bulk		26962		
1156LL/BP2	long life	12.8	27	2/6/48 blister		23334	043168233347	
1156KR-BULK	long life	12.8	27	1000 bulk		11666		
1156NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	27	2/6/48 blister		89241	043168892414	



fig. 48

1156NA front turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
1156NA/BP2	amber bulb	12.8	27	2/6/48 blister	48	21028	043168210287	
1156NA	amber bulb	12.8	27	10/50 tray		20248	043168963107	

1157 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								A
1157/BP2	standard	12.8/14	27/8	2/6/48 blister	46	12294	043168961127	
1157	standard	12.8/14	27/8	10/50 tray		26969	043168960359	
1157 BULK	standard	12.8/14	27/8	500 bulk		26971		
1157LL/BP2	long life	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		23337	043168233378	
1157NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		89236	043168892360	

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHE ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
1157NA front turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								B
1157NA/BP2	amber bulb	12.8/14	27/8	2/6/48 blister	49	12310	043168961134	
1157NA	amber bulb	12.8/14	27/8	10/50 tray		26975	043168269759	
1157NA BULK	amber bulb	12.8/14	27/8	500 bulk		26976		
1157NALL/BP2	long life	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		47798	043168477987	
1157NA NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		71891	043168718912	
1176 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								D
1176/BP2	standard	12.8/14	17/8	2/6/48 blister	45	00769	043168007696	
1176	standard	12.8/14	17/8	10 tray		27004	043168963169	
1195 cornering								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
1195	standard	12.5	38	10 tray		27021	043168270212	
1195 BULK	standard	12.5	38	500 bulk		27023		
1196 cornering								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								E
1196	standard	12.5	38	10 tray		27026	043168270267	
1295NA front turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
1295NA	amber bulb	12.5	38	10 tray	48	22523	043168225236	
1662 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								E
1662	28 volt bus	28	28/10	10 tray	46	27529	043168963084	



STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHÉ ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS



fig. 50



fig. 51

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
2057 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BA15d)								A
2057/BP2	standard	12.8/14	27/7	2/6/48 blister	50	12296	043168961493	
2057	standard	12.8/14	27/7	10/50 tray		44760	043168447601	
2057Q BULK	standard	12.8/14	27/7	500 bulk		18620		
2057LL/BP2	long life	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		23339	043168233392	
2057NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		89237	043168892377	
2057NA front turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								C
2057NA/BP2	amber bulb	12.8/14	27/7	2/6/48 blister	51	12312	043168961509	
2057NA	amber bulb	12.8/14	27/7	10/50 tray		44763	043168447638	
2057NALL/BP2	long life	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		47799	043168477994	
2057NA NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		71892	043168718929	
2058U 								
BASE CULOT: wire terminals								E
2058U BULK		12.8/14	27/7	600 bulk		12899		
2144 								
BASE CULOT: wire terminals								E
2144 BULK		12.8	27/7	600 bulk		17479		
2357 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								C
2357/BP2	standard	12.8/14	28/8	2/6/48 blister	50	12298	043168962148	
2357	standard	12.8/14	28/8	10/50 tray		16291	043168162913	
2357 BULK	standard	12.8/14	28/8	500 bulk		16290		
2357NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	28/8	2/6/48 blister		71890	043168718905	
2357NA front turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BA15d)								C
2357NA/BP2	amber bulb	12.8/14	28/8	2/6/48 blister	51	12299	043168962155	
2357NA	amber bulb	12.8/14	28/8	10/50 tray		15698	043168156981	
2357NA BULK	amber bulb	12.8/14	28/8	500 bulk		15699		

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHÉ ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
2396 stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
2396	standard	12.8	29	10 tray	52	18047	043168962810	
3057 stop, turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								A
3057/BP2	standard	12.8/14	27/7	2/6/48 blister	53	12305	043168962070	
3057	standard	12.8/14	27/7	10/50 tray		18389	043168183895	
3057LL/BP2	long life	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		26378	043168263788	
3057NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/7	2/6/48 blister		89243	043168892438	
3057NA front turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								B
3057NA/BP2	amber bulb	12.8/14	27/7	2/6/48 blister	54	12313	043168962087	
3057NA	amber bulb	12.8/14	27/7	10/50 tray		18391	043168183918	
3155 turn								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16d)								C
3155/BP2	standard	12.8	20	2/6/48 blister	55	23028	043168230285	
3156 stop, turn								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16d)								A
3156/BP2	standard	12.8	27	2/6/48 blister	55	12351	043168960502	
3156	standard	12.8	27	10/50 tray		21863	043168962803	
3156LL/BP2	long life	12.8	27	2/6/48 blister		27565	043168275651	
3156 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	27	2/6/48 blister		71898	043168718981	
3157 stop, turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								A
3157/BP2	standard	12.8/14	27/8	2/6/48 blister	53	12306	043168962056	
3157	standard	12.8/14	27/8	10/50 tray		17172	043168171724	
3157LL/BP2	long life	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		26377	043168263771	
3157NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		89244	043168892445	



fig. 52



fig. 53



fig. 54



fig. 55

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHE ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS



description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
3157NA front turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								A
3157NA/BP2	amber bulb	12.8/14	27/8	2/6/48 blister	56	12314	043168962063	
3157NA	amber bulb	12.8/14	27/8	10/50 tray		17173	043168171731	
3157NALL/BP2	long life	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		26380	043168263801	
3157NA NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	27/8	2/6/48 blister		71893	043168718936	
3457 stop, turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								B
3457/BP2	standard	12.8/14	29/8	2/6/48 blister	57	14387	043168143875	
3457	standard	12.8/14	29/8	10/50 tray		22525	043168225250	
3457LL/BP2	long life	12.8/14	29/8	2/6/48 blister		26379	043168263795	
3457 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8/14	29/8	2/6/48 blister		71901	043168719018	
3457NA front turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								B
3457NA/BP2	amber bulb	12.8/14	29/8	2/6/48 blister	56	14388	043168143882	
3457NA	amber bulb	12.8/14	29/8	10/50 tray		22526	043168225267	
3496 stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								C
3496/BP	asian vehicles	12.8/14	27/8	1/6/48 blister		25834	043168258340	
3497 stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
3497/BP	asian vehicles	12.8	27	1/6/48 blister	58	25835	043168258357	
4157 stop, turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								C
4157LL BP2	long life	12.8/14	29/8	2/6/48 blister	57	15657	043168156578	
4157NA front turn, tail								
BASE CULOT: wedge (W2.5 x 16q)								D
4157NALL/BP2	amber bulb	12.8/14	29/8	2/6/48 blister	56	47458	043168474580	

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHÉ ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
7440 stop, turn								
BASE CULOT: wedge (103 x 16DQ)								D
7440/BP2	asian vehicles	13.5	25	2/6/48 blister	59	26200	043168262002	
7443 stop, turn, tail								
BASE CULOT: wedge (103 x 16DQ)								B
7443/BP2	asian vehicles	13.5/13.5	25/5	2/6/48 blister	60	26201	043168262019	
7443NH/BP2	NIGHTHAWK®	13.5/13.5	25/5	2/6/48 blister		89248	043168892483	
P21/4W stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								D
P21/4W/BP2	europa vehicles	13.5/13.5	25/4	2/6/48 blister	61	27561	043168275613	
P21/4W-BULK	europa vehicles	13.5/13.5	25/4	1000 bulk		18271	043168182713	
P21/5W stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								B
P21/5W/BP2	europa vehicles	13.5/13.5	25/6	2/6/48 blister	61	23303	043168233033	
P25-2 BULK	europa vehicles	13.5/13.5	25/6	1000 bulk		11604		
P21/5W LL/BP2	long life	13.5/13.5	25/6	2/6/48 blister		20700	043168207003	
P21/5W LL BULK	long life	13.5/13.5	25/6	1000 bulk		21274		
P21/5W NH/BP2	NIGHTHAWK®	13.5/13.5	25/6	2/6/48 blister		89246	043168892469	
P21/5W stop, turn, tail								
BASE CULOT: DC index (BAY15d)								D
P21/5W BULK 24V	28 volt truck	28	28/10	1000 bulk	61	30856		
P21W stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								B
P21W/BP2	europa vehicles	13.5	25	2/6/48 blister	62	23306	043168233064	
P25-1 PBF BULK	europa vehicles	13.5	25	1000 bulk		28771		
P21W LL/BP2	long life	13.5	25	2/6/48 blister		20695	043168206952	
P21W NH/BP2	NIGHTHAWK®	13.5	25	2/6/48 blister		89247	043168892476	



fig. 59



fig. 60



fig. 61



fig. 62

STOP, TURN SIGNAL, TAIL, AND BACKUP LAMPS
FREINAGE, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET MARCHE ARRIÈRE
LÁMPARAS DE PARADA, SEÑAL DE VIRAJE, COLA Y MARCHA ATRÁS



fig. 63



fig. 64



fig. 65



fig. 66



fig. 67

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
P21W stop, turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
P21W 24V	28 volt truck	28	28	10 tray	63	40778	043168407786	
PY21W front turn								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								E
PY21W BULK	amber	13.5	25	500 bulk	64	18294		
24 sidemarker, license								
BASE CULOT: T2.5 wedge								C
24/BP2	standard	14	3.36	2/6/48 blister	65	12325	043168960427	
24	standard	14	3.36	10/50 tray		17853	043168962841	
24NA front sidemarker								
BASE CULOT: T2.5 wedge								E
24NA/BP2	amber bulb	14	3.36	2/6/48 blister		12316	043168960434	
37 instrument, courtesy								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 4.9d)								A
37/BP2	standard	14	1.26	2/6/48 blister	66	26480	043168264808	
37	standard	14	1.26	10/50 tray		39220	043168962865	
37 BULK	standard	14	1.26	4000 bulk		17460		
51 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
51/BP2	standard	7.5	1.65	2/6/48 blister	67	00761	043168007610	
51	standard	7.5	1.65	10/50 tray		25529	043168963114	

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS

LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
53 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
53/BP2	standard	14.4	1.73	2/6/48 blister	67	12333	043168962094	
53	standard	14.4	1.73	10/50 tray		25550	043168255509	
53 BULK	standard	14.4	1.73	4000 bulk		25552		
55 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
55/BP2	standard	7	2.87	2/6/48 blister	67	00762	043168007627	
55	standard	7	2.87	10/50 tray		25576	043168963008	
57 instrument, sidemarker								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
57/BP2	standard	14	3.36	2/6/48 blister	67	23218	043168232180	
57	standard	14	3.36	10/50 tray		25591	043168255912	
63 license								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
63/BP2	standard	7	4.41	2/6/48 blister	68	12321	043168961011	
67 license								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								A
67/BP2	standard	13.5	7.97	2/6/48 blister	68	12324	043168962100	
67	standard	13.5	7.97	10/50 tray		25652	043168256520	
67 BULK	standard	13.5	7.97	1000 bulk		25654		
67 NH/BP2	NIGHTHAWK®	13.5	7.97	2/6/48 blister		71895	043168718950	
70 instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 4.9d)								C
70	standard	14	2.1	10/50 tray	66	43606	043168436069	
73 instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 4.9d)								C
73/BP2	standard	14	1.12	2/6/48 blister	66	23015	043168230155	
73 PBF BULK	standard	14	1.12	4000 bulk		28770		



fig. 68

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
74 instrument, courtesy								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 4.9d)								B
74/BP2	standard	14	1.4	2/6/48 blister	69	21029	043168210294	
74	standard	14	1.4	10/50 tray		38457	043168962780	
74 BULK	standard	14	1.4	4000 bulk		38458		
81 cargo								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
81/BP2	standard	6.5	1.02	2/6/48 blister	70	00763	043168007634	
81	standard	6.5	1.02	10/50 tray		25736	043168963565	
89 trunk, underhood								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
89/BP2	standard	13	7.54	2/6/48 blister	70	12363	043168961028	
89	standard	13	7.54	10/50 tray		25778	043168257787	
89LL/BP2	long life	13	7.54	2/6/48 blister		47797	043168477970	
90 trunk, marine								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								D
90/BP2	standard	13	7.54	2/6/48 blister	71	12364	043168961035	
90	standard	13	7.54	10/50 tray		25794	043168962797	
90 BULK	standard			1000 bulk		25796		
93 underhood, backup								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
93/BP2	standard	12.8	13.31	2/6/48 blister	72	23217	043168232173	
93	standard	12.8	13.31	10/50 tray		25811	043168963015	
93 BULK	standard	12.8	13.31	500 bulk		17461		
93 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	13.31	2/6/48 blister		71904	043168719049	
94 courtesy, backup								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								D
94/BP2	standard	12.8	13.31	2/6/48 blister	73	00764	043168007641	
94	standard	12.8	13.31	10/50 tray		25829	043168963497	
94 BULK	standard	12.8	13.31	500 bulk		25831		



fig. 69



fig. 70



fig. 71



fig. 72



fig. 73

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS

LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
97 license, courtesy								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								B
97/BP2	standard	13.5	9.32	2/6/48 blister	70	12322	043168961042	
97	standard	13.5	9.32	10/50 tray		25836	043168258364	
97 BULK	standard	13.5	9.32	1000 bulk		25838		
98 underhood, courtesy								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
98	standard	13	8.06	10/50 tray	70	16287	043168162876	
105 underhood								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
105	standard	12.8	12.8	10/50 tray	74	36147	043168963275	
158 instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
158	standard	14	3.36	10/50 tray	75	25931	043168962834	
161 instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
161/BP2	standard	14	2.66	2/6/48 blister	75	23016	043168230162	
161	standard	14	2.66	10/50 tray		25956	043168963077	
161-Q BULK	standard	14	2.66	4000 bulk		16489		
161 NH/BP2	NIGHTHAWK®	14	2.66	2/6/48 blister		71902	043168719025	
168 courtesy, license								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								B
168/BP2	standard	14	4.9	2/6/48 blister	75	12327	043168961165	
168	standard	14	4.9	10/50 tray		25962	043168961691	
168 PBF BULK	standard	14	4.9	4000 bulk		28757		
168LL/BP2	long life	14	4.9	2/6/48 blister		47827	043168478274	
168NH/BP2	NIGHTHAWK®	14	4.9	2/6/48 blister		89239	043168892391	



fig. 74



fig. 75

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL



fig. 76

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
----------------------------	---	---------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------------------

193 | sidemarker

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

B

193	standard	14	4.62	10/50 tray	76	19553	043168962957
-----	----------	----	------	------------	----	-------	--------------

193E1 | sealed sidemarker

BASE CULOT: wire terminal

E

193E-1/BULK	wire leads	14	4.62	4000 bulk		11807	
-------------	------------	----	------	-----------	--	-------	--

194 | instrument, license

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

A

194/BP2	standard	14	3.78	2/6/48 blister	76	12328	043168961059
---------	----------	----	------	----------------	----	-------	--------------

194	standard	14	3.78	10/50 tray		25965	043168259651
-----	----------	----	------	------------	--	-------	--------------

194 PBF BULK	standard	14	3.78	4000 bulk		28758	
--------------	----------	----	------	-----------	--	-------	--

194LL/BP2	long life	14	3.78	2/6/48 blister		25832	043168258326
-----------	-----------	----	------	----------------	--	-------	--------------

194NH/BP2	NIGHTHAWK®	14	3.78	2/6/48 blister		89240	043168892407
-----------	------------	----	------	----------------	--	-------	--------------



fig. 77

194B | instrument

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

C

194B/BP2	blue	14	3.78	2/6/48 blister	77	12356	043168960472
----------	------	----	------	----------------	----	-------	--------------

194G | instrument

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

C

194G/BP2	green	14	3.78	2/6/48 blister	78	12357	043168960465
----------	-------	----	------	----------------	----	-------	--------------



fig. 78

194R | instrument

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

C

194R/BP2	red	14	3.78	2/6/48 blister	79	12355	043168960458
----------	-----	----	------	----------------	----	-------	--------------



fig. 79

194NA | front sidemarker

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)

A

194NA/BP2	amber bulb	14	3.78	2/6/48 blister	80	12319	043168960441
-----------	------------	----	------	----------------	----	-------	--------------

194NA	amber bulb	14	3.78	10/50 tray		44859	043168962902
-------	------------	----	------	------------	--	-------	--------------

194NA/LL/BP2	long life	14	3.78	2/6/48 blister		47794	043168477949
--------------	-----------	----	------	----------------	--	-------	--------------

194NA NH/BP2	NIGHTHAWK®	14	3.78	2/6/48 blister		71894	043168718943
--------------	------------	----	------	----------------	--	-------	--------------



fig. 80

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
211-2 cargo, trunk, dome								
BASE CULOT: miniature cap								B
211-2/BP2	standard	12.8	12.42	2/6/48 blister	81	12673	043168961066	
211-2	standard	12.8	12.42	10/50 tray		39224	043168392242	
211-2 BULK	standard	12.8	12.42	2520 bulk		11803		
211-2 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	12.42	2/6/48 blister		71900	043168719001	
212-2 courtesy, trunk								
BASE CULOT: miniature cap								D
212-2/BP2	standard	13.5	10	2/6/48 blister	81	23220	043168232203	
212-2 BULK	standard	13.5	10	2520 bulk		11806		
214-2 courtesy								
BASE CULOT: miniature cap								C
214-2	standard	13.5	7.02	10/50 tray	81	39356	043168963985	
214-2 BULK	standard	13.5	7.02	2520 bulk		11804		
558 instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								D
558	lens end	13	4.29	10/50 tray	76	38269	043168963824	
561 underhood								
BASE CULOT: rigid loop								B
561/BP2	standard	12.8	12.42	2/6/48 blister	82	12358	043168961578	
561	standard	12.8	12.42	10/50 tray		39746	043168962698	
561 BULK	standard	12.8	12.42	2520 bulk		11820		
562 courtesy								
BASE CULOT: rigid loop								D
562/BP2	standard	13.5	10	2/6/48 blister	82	23019	043168230193	
562 BULK	standard	13.5	10	2520 bulk		11822		
563 courtesy								
BASE CULOT: rigid loop								E
563 BULK	standard	13.5	7.02	1000 bulk	82	11825		



fig. 81



fig. 82

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS

LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL


fig. 83

631 | courtesy

BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)

D

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
631	standard	14	8.82	10/50 tray	83	26570	043168963305	

882 | instrument

BASE CULOT: PC socket

D

882	halogen	12.8	4.48	1/10 tray	84	13158	043168963732	
-----	---------	------	------	-----------	----	-------	--------------	--

882 BULK	halogen	12.8	4.48	1000 bulk		13161		
----------	---------	------	------	-----------	--	-------	--	--

882X | instrument

BASE CULOT: 2-pin (G4)

E

882-X UNIT	halogen	12.8	4.48	1/10 tray	85	18167	043168181679	
------------	---------	------	------	-----------	----	-------	--------------	--

882-X BULK	halogen	12.8	4.48	500 bulk		16772		
------------	---------	------	------	----------	--	-------	--	--

889 | high mount stop

BASE CULOT: rt angle (PGJ13)

C

889/BP	halogen	12.8	26.88	1/6/48 blister	86	12336	043168960397	
--------	---------	------	-------	----------------	----	-------	--------------	--

889 BULK	halogen	12.8	26.88	540 bulk		20910		
----------	---------	------	-------	----------	--	-------	--	--

890 | high mount stop

BASE CULOT: axial (PG13)

C

890/BP	halogen	12.8	26.88	1/6/48 blister	87	12337	043168960403	
--------	---------	------	-------	----------------	----	-------	--------------	--

890 BULK	halogen	12.8	26.88	540 bulk		20911		
----------	---------	------	-------	----------	--	-------	--	--

891 | high mount stop

BASE CULOT: 2-pin (G4)

C

891/BP	halogen	12.8	8.06	1/6/48 blister	85	12308	043168960533	
--------	---------	------	------	----------------	----	-------	--------------	--

891	halogen	12.8	8.06	1/10 tray		15246	043168963138	
-----	---------	------	------	-----------	--	-------	--------------	--

891 BULK	halogen	12.8	8.06	500 bulk		15248		
----------	---------	------	------	----------	--	-------	--	--

891Q BULK	halogen	12.8	8.06	500 bulk		49879		
-----------	---------	------	------	----------	--	-------	--	--

892 | backup

BASE CULOT: axial (PG13)

D

892	halogen	12.8	16	1/10 tray	87	16481	043168963589	
-----	---------	------	----	-----------	----	-------	--------------	--

892 BULK	halogen	12.8	16	540 bulk		20912		
----------	---------	------	----	----------	--	-------	--	--



fig. 85



fig. 86



fig. 87

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPSLAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
901 landscape								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								D
901/BP2	standard	12.8	4	2/6/48 blister	88	14273	043168142731	
901-BULK	standard	12.8	4	1000 bulk		14007		
904 map, sidemarker								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								B
904/BP2	standard	13.5	9.32	2/6/48 blister	88	23024	043168230247	
904	standard	13.5	9.32	10/50 tray		40462	043168963435	
904 BULK	standard	13.5	9.32	1000 bulk		40463		
906 underhood, cargo								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								B
906/BP2	standard	13	8.97	2/6/48 blister	88	12366	043168960489	
906	standard	13	8.97	10/50 tray		40289	043168962728	
906 PBF BULK	standard	13	8.97	1000 bulk		28763		
912 underhood, courtesy								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								A
912/BP2	standard	12.8	12.8	2/6/48 blister	88	12365	043168961585	
912	standard	12.8	12.8	10/50 tray		40504	043168962681	
912 PBF BULK	standard	12.8	12.8	1000 bulk		28767		
912NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	12.8	2/6/48 blister		89242	043168892421	
916 dome, high mount stop								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								D
916/BP2	standard	13.5	7.29	2/6/48 blister	88	23025	043168230254	
916 PBF BULK	standard	13.5	7.29	1000 bulk		28768		
916NA front sidemarker								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								D
916NA/BP2	amber bulb	13.5	7.29	2/6/48 blister	89	23026	043168230261	
916NA	amber bulb	13.5	7.29	10/50 tray		21860	043168962858	



INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL



fig. 90

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
918 landscape								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
918/BP2	standard	12.8	7.17	2/6/30 blister	90	40179	043168401791	
918	standard	12.8	7.17	10/50 tray		17837	043168178372	
921 cornering, stop								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								A
921/BP2	standard	12.8	17.92	2/6/48 blister	90	12307	043168961592	
921	standard	12.8	17.92	10/50 tray		43374	043168962759	
921PBF BULK	standard	12.8	17.92	1000 bulk		45752		
921NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	17.92	2/6/48 blister		89238	043168892384	
922 high mount stop								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								B
922/BP2	standard	12.8	12.54	2/6/48 blister	90	23027	043168230278	
922	standard	12.8	12.54	10/50 tray		13274	043168963350	
922 BULK	standard	12.8	12.54	1000 bulk		13275		
922 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	12.54	2/6/48 blister		71903	043168719032	
923 landscape								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
923/BP2	standard	12.8	11.65	2/6/30 blister	90	40180	043168401807	
1003 license, underhood								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								B
1003/BP2	standard	12.8	12.03	2/6/48 blister	91	12367	043168961073	
1003	standard	12.8	12.03	10/50 tray		26709	043168267090	
1003LL/BP2	long life	12.8	12.03	2/6/48 blister		47800	043168478007	
1003 NH/BP2	NIGHTHAWK®	12.8	12.03	2/6/48 blister		71899	043168718998	
1004 underhood								
BASE CULOT: DC bayonet (BA15d)								C
1004/BP2	standard	12.8	12.03	2/6/48 blister	92	12373	043168961080	
1004	standard	12.8	12.03	10/50 tray		26726	043168267267	
1004 BULK	standard	12.8	12.03	500 bulk		26728		



fig. 91



fig. 92

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS

LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
1129 backup								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
1129/BP2	standard	6.4	16.8	2/6/48 blister	93	00768	043168007689	
1129	standard	6.4	16.8	10/50 tray		26872	043168963046	
1155 turn signal								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
1155	standard	13.5	7.97	10/50 tray	94	26955	043168962971	
1445 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								C
1445/BP2	standard	14.4	1.9	2/6/48 blister	95	12329	043168961141	
1445	standard	14.4	1.9	10/50 tray		27207	043168962827	
1445 BULK	standard	14.4	1.9	4000 bulk		27209		
1449 non auto								
BASE CULOT: miniature screw								C
1449/BP2	standard	14	0.2	2/6/48 blister	96	00766	043168007665	
1449	standard	14	0.2	10/50 tray		27252	043168962896	
1815 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
1815/BP2	standard	14	2.8	2/6/48 blister	97	00758	043168007580	
1815	standard	14	2.8	10/50 tray		27677	043168963152	
1816 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
1816/BP2	standard	13	4.29	2/6/48 blister	97	12359	043168960496	
1816	standard	13	4.29	10/50 tray		27688	043168276887	
1891 instrument								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								B
1891/BP2	standard	14	3.36	2/6/48 blister	97	12331	043168962124	
1891	standard	14	3.36	10/50 tray		27917	043168962773	



fig. 93



fig. 94



fig. 95



fig. 96



fig. 97

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL



fig. 98

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
----------------------------	---	---------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------------------

1892 | instrument

BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								C
1892/BP2	standard	14.4	1.73	2/6/48 blister	98	00767	043168007672	
1892	standard	14.4	1.73	10/50 tray		27927	043168963206	

1893 | instrument

BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								A
1893/BP2	standard	14	4.62	2/6/48 blister	98	12332	043168962131	
1893	standard	14	4.62	10/50 tray		27935	043168279352	
1893 BULK	standard	14	4.62	4000 bulk		27937		



fig. 99

1895 | instrument, sidemarker

BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								B
1895/BP2	standard	14	3.78	2/6/48 blister	99	12330	043168961158	
1895	standard	14	3.78	10/50 tray		27945	043168279451	
1895 BULK	standard	14	3.78	4000 bulk		27948		
1895 NH/BP2	NIGHTHAWK®	14	3.78	2/6/48 blister		71896	043168718967	



fig. 100

2040 | parking

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
2040/BP	halogen	12.8	8	1/6/48 blister	100	12326	043168960410	
2040	halogen	12.8	8	1/10 tray		19280	043168963145	

2286D | sealed sidemarker

BASE CULOT: wire terminal								E
2286D BULK	standard	14	4.9	1000 bulk		44964		



fig. 101

3652 | high mount stop

BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								C
3652/BP	standard	13.5	5	1/6/48 blister	101	25837	043168258371	



fig. 102

56110 | reading

BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
56110/BP	halogen	13.2	24.16	1/6/48 blister	102	45591	043168455916	

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
58540 dome								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
58540/BP	halogen	13.5	5	1/6/48 blister	102	47461	043168474610	
C5W license, dome								
BASE CULOT: SV8.5								C
C5W/BP2	eu festoon	13.5	5	2/6/48 blister	103	23312	043168233125	
DE3021 trunk, courtesy								
BASE CULOT: SV7								D
DE3021/BP2	asia festoon	14	0.96	2/6/48 blister	104	25323	043168253239	
DE3022 trunk, courtesy								
BASE CULOT: SV7								D
DE3022/BP2	asia festoon	13	4.94	2/6/48 blister	105	12353	043168961523	
DE3175 dome, courtesy								
BASE CULOT: SV8.5								B
DE3175/BP2	asia festoon	13	10	2/6/48 blister	103	12354	043168961530	
DE3175	asia festoon	13	10	10/50 tray		12084	043168962711	
DE3175 BULK	asia festoon	13	10	5000 bulk		28858		
DE3175NH/BP2	NIGHTHAWK®	13	10	2/6/48 blister		89245	043168892452	
DE3425 dome, courtesy								
BASE CULOT: SV8.5								D
DE 3425	asia festoon	13	10	1/10 tray	103	12085	043168963336	
DE7576 DIN72601K								
BASE CULOT: SV8.5								C
DE7576/BP2	eu festoon	13.5	10	2/6/48 blister	103	23324	043168233248	
PC161 instrument								
BASE CULOT: PC socket								E
PC161 BULK	standard	14	2.66	1000 bulk	105	23036		



fig. 103



fig. 104



fig. 105

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL



fig. 106



fig. 107

description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
PC168 instrument								
BASE CULOT: PC socket								C
PC168	standard	14	4.9	1/10 tray	106	27222	043168272223	
PC168 BULK	standard	14	4.9	1000 bulk		23037		
PC194 instrument								
BASE CULOT: PC socket								C
PC194	standard	14	3.78	1/10 tray	106	27221	043168272216	
PC 194 BULK	standard	14	3.78	1000 bulk		17459		
PR2 flashlight-2D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								C
PR2/BP2	standard	2.38	0.5	2/6/48 blister	107	12675	043168961172	
PR3 flashlight-3D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
PR3/BP2	standard	3.57	0.5	2/6/48 blister	107	12676	043168961189	
PR4 flashlight-2C cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
PR4/BP2	standard	2.33	0.27	2/6/48 blister	107	12677	043168961394	
PR12 flashlight-5D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
PR12/BP2	standard	5.95	0.5	2/6/48 blister	107	12680	043168961387	
PR13 hand lantern-4F cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
PR13/BP2	standard	4.75	0.5	2/6/48 blister	107	12681	043168961370	
KPR102 flashlight-2D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
KPR102/BP2	krypton	2.4	0.7	2/6/48 blister	107	22961	043168229616	
KPR113 flashlight-4D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
KPR113/BP2	krypton	4.75	0.5	2/6/48 blister	107	23153	043168231534	

INTERIOR, TRUNK, COURTESY, UNDER HOOD, INSTRUMENT, LICENSE, AND SIDE MARKER LAMPS
LAMPES D'ACCUEIL, DE COFFRE, LISEUSES, SOUS CAPOT, TABLEAU DE BORD, PLAQUE MINÉRALOGIQUE ET INDICATEURS LATÉRAUX
LÁMPARAS DE INTERIORES, COFRE, CORTESÍA, BAJO EL CAPÓ, INSTRUMENTOS, LICENCIA Y MARCADOR LATERAL

description description descripción	characteristic caractéristiques características	volts volts voltios	watts watts vatios	packaging emballage embalaje	fig. fig. fig.	order code code de commande cód. de pedidos	upc upc upc	velocity vitesse velocidad
KPR118 flashlight-6D cells								
BASE CULOT: SC miniature flange								D
KPR118/BP2	krypton	7.2	0.55	2/6/48 blister	107	23154	043168231541	
R5W license, parking								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								C
R5W/BP2	eu vehicles	13.5	5	2/6/48 blister	108	23314	043168233149	
R5W LL/BP2	long life	13.5	5	2/6/48 blister		23765	043168237659	
R5WLL BULK	long life	13.5	5	2000 bulk		30859		
R10W parking								
BASE CULOT: SC bayonet (BA15s)								D
R10W/BP2	eu vehicles	13.5	10	2/6/48 blister	108	23322	043168233224	
R10W LL BULK	long life	13.5	10	2000 bulk		35417		
T4W parking								
BASE CULOT: min bayonet (BA9s)								D
T4W/BP2	eu vehicles	13.4	4	2/6/48 blister	109	23318	043168233187	
W3W instrument								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								D
W3W/BP2	eu vehicles	13.5	3	2/6/48 blister	110	27562	043168275620	
W3W/BULK	eu vehicles	13.5	3	2000 bulk		35030		
W5W parking, license								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								B
W5W/BP2	eu vehicles	13.5	5	2/6/48 blister	110	27563	043168275637	
W5W PBF QH BULK	eu vehicles	13.5	5	2000 bulk		28759		
W16W stop								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								E
W16W PBF BULK	eu vehicles	13.5	19.44	1000 bulk	111	20280		
WY5W front sidemarker								
BASE CULOT: wedge (W2.1 x 9.5d)								E
WY5W BULK	amber bulb	13.5	5	1000 bulk	112	20279		



fig. 108



fig. 109



fig. 110



fig. 111



fig. 112

GE Automotive Lighting really shines at retail. Eye-catching colors and award winning designs make GE packaging stand out among other brands. Trilingual messaging simplifies marketing.

GE Automotive Lighting brille de tous feux chez les détaillants. Couleurs qui attirent l'œil et concepts primés distinguent les emballages GE des autres marques. Message en trois langues pour simplifier le marketing.

Los sistemas de iluminación automotriz de GE realmente brillan en el mercado minorista. Los colores atractivos y los diseños galardonados hacen que los empaques de GE se distingan de las otras marcas. El mensaje en tres idiomas simplifica la comercialización.



MINIATURES BLISTER 2-PACK (BP2)



CAPSULES BLISTER PACK (BP)



CAPSULES BLISTER 2-PACK (BP2)



SEALED BEAMS - CARTONS

	lamps lampes lámparas	height hauteur altura	width largeur ancho	depth profondeur profundidad
blister pack emballage sous blister envase tipo blíster				
(BP2) miniatures	2	4 1/2"	3"	1" (approx)
(BP) capsules	1	6 1/2"	3"	1 1/2" (to 2")
(BP2) capsules	2	6 1/2"	5 7/8"	1 1/2" (to 2")
(BP) Nighthawk® capsules	1	6 1/2"	3"	2 3/8"
(BP2) Nighthawk® capsules	2	6 1/2"	5 7/8"	2 3/8"
sealed beams blocs optiques étanches haces sellados				
140mm	1	4 3/8"	5 7/8"	2 5/8"
150mm	1	3 3/4"	6 1/4"	3 1/2"
165mm	1	4 1/4"	7"	4 7/8"
200mm	1	6 3/4"	8"	5 1/4"
Par56	1	7"	7"	4 3/4"
Par46	1	5 3/4"	5 3/4"	3 3/4"



unit packs
emballages
unitaires
envases
unitarios

The GE brand gives you selling power that outperforms the competition. Point-of-purchase materials attract attention and communicate product benefits quickly.

La marque GE vous donne une puissance de vente qui surpasse la concurrence. Les PLV attirent l'attention et communiquent rapidement les avantages des produits.

La marca GE le da un poder de venta que supera al de la competencia. Los materiales para el punto de venta atraen rápidamente la atención y comunican las ventajas del producto.



lamp bases | culots de lampe | bases de lámparas

MINIATURES | MINIATURES | MINIATURAS

					
BA9s miniature bayonet	BA15s SC bayonet	BA15d DC bayonet	BA15d DC index	W2 x 4.6d sub-miniature wedge	W2.1 x 9.5d miniature wedge
					
SV8.5 SV7	E-10 miniature screw	rigid loop	miniature cap	wire terminal	two pin

SEALED BEAMS | BLOCS OPTIQUES ÉTANCHES | HACES SELLADOS

						
screw terminal	slip-on terminal	2 contact lugs	3 contact lugs	2 right angle lugs	right angle plastic	2 lugs

CAPSULES | CAPSULES | CÁPSULAS

						
PG13 axial	PGJ13 right angle	PY20d	P14.5s	PK22s	PGJ19 -1, -2, -5	
						
P20d right angle	P22d right angle	P29t axial	PX29t axial	PX26d	X511	P43t

application	typically but not exclusively used in this area of the vehicle.
application	généralement utilisé dans cette zone du véhicule, mais pas exclusivement.
aplicación	típicamente pero no exclusivamente utilizado en esta área del vehículo.
base	provides electrical contact and supports the lamp in the fixture. See bases for descriptions.
culot	assure le contact électrique et soutient la lampe dans la douille. Pour une description, voir les culots.
base	proporciona el contacto eléctrico y apoya la lámpara en el portalámpara. Consulte las descripciones de las bases.
bulb	the prefix letter refers to the glass bulb shape, and the number is approximate diameter in eighths of an inch. T3 means tubular shaped bulb approximately 3/8" diameter.
ampoule	la lettre-préfixe désigne la forme de l'ampoule en verre et le nombre le diamètre approximatif en huitièmes de pouce. T3 représente une ampoule de forme tubulaire mesurant environ 9,5 mm de diamètre.
foco	la letra del prefijo se refiere a la forma del foco de vidrio, y el número es el diámetro aproximado en octavos de una pulgada. T3 significa un foco con forma tubular de aproximadamente 3/8" de diámetro.
characteristic	the main characteristic of the lamp. See "Which lamp is best for you?".
caractéristique	la principale caractéristique de la lampe. Voir « Quelle lampe est la meilleure pour vous ? ».
característica	la característica principal de la lámpara. Consulte "¿Cuál es la mejor lámpara para usted? ".
description	GE's nomenclature for a specific lamp type and package.
description	nomenclature de GE pour un type et un emballage de lampe spécifiques.
descripción	nomenclatura de GE para un tipo de lámpara y paquete específicos.
filament	a code that denotes the filament shape and supports.
filament	qui indique la forme et les supports du filament.
filamento	un código que designa la forma y soportes del filamento.
life	rated average life or the median value of lamp life expectancy of a large group of lamps under controlled laboratory conditions.
durée de vie	laboratory conditions durée de vie moyenne nominale ou valeur médiane de la durée de vie d'un grand groupe de lampes dans des conditions de laboratoire contrôlées.
vida útil	vida útil media nominal o mediana de la expectativa de vida útil de la lámpara de un grupo grande de lámparas bajo condiciones controladas de laboratorio.
LCL	light center length indicates the location of the filament in relation to the base (usually top of the pins on a bayonet base or the indent in a wedge base).
LCL	la longueur centrale de la lumière (LCL) indique l'emplacement du filament par rapport au culot (généralement le haut des broches sur un culot à baïonnette ou le renforcement sur un culot à pousser).
LCL	longitud del centro luminoso indica la ubicación del filamento en relación con la base (por lo general la parte superior de las patillas en una base tipo bayoneta o la hendidura en una base tipo cuña).
MBCP	maximum light intensity at a point in the beam in candlepower. SAE specifications for sealed beams headlamp systems have a number of test points specifying maximum and minimum photometry values at various angles to numerous to describe in this catalog.
MBCP	intensité lumineuse maximum en un point du faisceau, exprimée en candélas. Les caractéristiques techniques SAE pour phares à bloc optique étanche stipulent plusieurs points de test spécifiant des valeurs de photométrie maximums et minimums à des angles divers, trop nombreux pour être décrits dans ce catalogue.
MBCP	máxima intensidad luminosa en un punto en el haz en potencia lumínica. Las especificaciones SAE para los sistemas de faros de haz sellado tienen un número de puntos de prueba que especifican los valores máximo y mínimo de fotometría a diversos ángulos, demasiado numerosos como para describirlos en este catálogo.
MOL	maximum overall length of the lamp including the base or contacts.
MOL	longueur totale maximum de la lampe, y compris le culot ou les contacts.
MOL	longitud general máxima de la lámpara, incluida la base o contactos.
MSCP	initial mean spherical candlepower at design volts measuring total light output. To convert to lumens multiply by 4 pi (12.57).
MSCP	intensité lumineuse sphérique moyenne initiale à la tension de calcul mesurant la puissance lumineuse totale. Pour convertir en lumens, multiplier par 4 pi (12,57).
MSCP	potencia lumínica esférica media inicial al valor de voltios de diseño que mide la salida de luz total. Para convertir a lúmenes multiplique por 4 pi (12.57).

glossary | glossaire | glosario

order code code de commande cód. de pedidos	GE's product code insuring you receive the exact product and pack desired. code de produit GE garantissant la réception du produit exact et de l'emballage souhaité. código del producto de GE que garantiza que usted recibe el producto exacto y paquete deseado.
packaging emballage embalaje	see packaging key on page 4. voir les codes d'emballages, page 4. consulte la clave del embalaje en la página 4.
spread étendue extensión	approximate angle in degrees to 10% of the MBCP (maximum beam candlepower). Values are horizontal and vertical degrees. angle approximatif en degrés jusqu'à 10 % de la MBCP (intensité énergétique maximum en faisceau). Les valeurs sont des degrés horizontaux et verticaux. ángulo aproximado en grados al 10% del MBCP (potencia lumínica máxima del haz). Los valores son grados horizontales y verticales.
type	industry nomenclature for the type of lamp using ANSI and IEC standards. Generally the type can have several variations with suffixes (LL, NH etc) accenting different characteristics, but they are interchangeable in the application. 9004NH/BP is interchangeable with 9004/BP for an upgrade in light output quality.
type	nomenclature de l'industrie pour le type de lampe conformément aux normes ANSI et CEI. Généralement, le type peut avoir des suffixes divers (LL, NH, etc.) qui soulignent des caractéristiques différentes, mais sont interchangeables dans l'application. 9004NH/BP est interchangeable avec 9004/BP pour une amélioration de la qualité de la puissance lumineuse.
tipo	nomenclatura de la industria para el tipo de lámpara utilizando normas ANSI e IEC. Por lo general, el tipo puede tener varias variaciones con sufijos (LL, NH etc) que acentúan características diferentes, pero que son intercambiables en la aplicación. 9004NH/BP es intercambiable con 9004/BP para una actualización en la calidad de salida luminosa.
UPC code code UPC código UPC	12-digit barcode on virtually all retail packs. code-barres à 12 chiffres qui figure sur quasiment tous les emballages de vente au détail. código de barras de 12 dígitos en virtualmente todos los paquetes de venta al por menor.
velocity vitesse velocidad	a measure of frequency of consumer purchase. See retail velocity key on page 4. mesure de la fréquence d'achat par le consommateur. Voir les codes de vitesse, page 4. una medida de la frecuencia de la compra del consumidor. Consulte la clave de velocidades en la página 4.
volts	nominal volts. 12, 12.8, 13.5, 14 volts are interchangeable. 6 and 28-volt lamps are not compatible with 12-volt battery systems. In technical specifications, volts are where lamps are laboratory tested for amp, candlepower and rated average life. These may be slightly different than nominal volts.
volts	tension nominale en volts. 12, 12.8, 13.5 et 14 volts sont interchangeables. Les lampes 6 et 28 V ne sont pas compatibles avec les systèmes de batterie 12 V. Dans les caractéristiques techniques, les volts se situent avec les ampères, les candélabres et la durée de vie moyenne nominale (déterminés par des essais de laboratoire). Ces valeurs peuvent être légèrement différentes de la tension nominale.
voltios	voltios nominales. 12, 12.8, 13.5, 14 voltios son intercambiables. Las lámparas de 6 y 28 voltios no son compatibles con los sistemas de baterías de 12 voltios. En especificaciones técnicas, los voltios son cuando las lámparas se comprueban en el laboratorio en cuanto a amperios, potencia lumínica y vida útil media nominal. Pueden ser ligeramente diferentes que los voltios nominales.
watts or amps	the design power consumption (watts) or current rating (amps) at the design volts. In case of dual filament lamps the values are provided for each filament.
watts ou ampères	puissance de calcul (W) ou intensité nominale (A) à la tension de calcul. Dans le cas de lampes à double filament, les valeurs sont fournies pour chaque filament.
vattios o amperios	el consumo de potencia de diseño (vatios) o el valor nominal de la corriente (amperios) al valor de voltios de diseño. En el caso de lámparas de filamento doble, se proporcionan los valores para cada filamento.

warnings & safety notices

avertissements et consignes de sécurité | advertencias y avisos de seguridad

305	CAUTION	Lamp may shatter and cause injury if broken. Do not use excessive force when installing lamp.
	ATTENTION	La lampe risque de se briser en mille morceaux et de causer des blessures si elle se casse. Ne pas utiliser une force excessive lors de l'installation de la lampe.
	PRECAUCIÓN	La lámpara se puede quebrar y causar lesiones. No aplique fuerza excesiva al instalar la lámpara.
306	CAUTION	Risk of Burn Allow lamp/fixture to cool before handling.
	ATTENTION	Risque de brûlure Laisser refroidir la lampe/la douille avant de manipuler.
	PRECAUCIÓN	Riesgo de quemaduras Permita que la lámpara y el portalámpara se enfrien antes de manejarlos.
	WARNING	Pressurized lamp — unexpected rupture may cause injury, fire, or property damage. - Avoid direct water/liquid contact. - Dispose of lamp in a closed container. - Do not exceed rated voltage. - Do not turn on lamp until fully installed. - Do not use lamp if outer glass is scratched or broken.
	AVERTISSEMENT	Lampe sous pression — son éclatement intempestif risque de causer des blessures, un incendie ou des dégâts matériels. - Éviter tout contact direct eau/liquide. - Jeter le lampe dans une poubelle fermée. - Ne pas dépasser la tension nominale. - Ne pas allumer la lampe tant qu'elle n'est pas complètement installée. - Ne pas utiliser la lamp si le verre extérieur est rayé ou cassé.
	ADVERTENCIA	Lámpara presurizada, su ruptura inesperada puede causar lesiones, incendio o daños materiales. - Evite el contacto directo con agua y otros líquidos. - Deseche la lámpara en un recipiente cerrado. - No exceda el voltaje nominal. - No encienda la lámpara sino hasta que esté totalmente instalada. - No use la lámpara cuando tenga el vidrio exterior raspado o roto.
307	WARNING	Pressurized lamp — unexpected rupture may cause injury, fire, or property damage. - Dispose of lamp in a closed container. - Do not use lamp if outer glass is scratched or damaged.
	AVERTISSEMENT	Lampe sous pression — son éclatement intempestif risque de causer des blessures, un incendie ou des dégâts matériels. - Jeter le lampe dans une poubelle fermée. - Ne pas utiliser la lamp si le verre extérieur est rayé ou cassé.
	ADVERTENCIA	Lámpara presurizada, su ruptura inesperada puede causar lesiones, incendio o daños materiales. - Deseche la lámpara en un recipiente cerrado. - No use la lámpara cuando tenga el vidrio exterior raspado o roto.
308	CAUTION	Risk of Burn Allow lamp/fixture to cool before handling.
	ATTENTION	Risque de brûlure Laisser refroidir la lampe/la douille avant de manipuler.
	PRECAUCIÓN	Riesgo de quemaduras Permita que la lámpara y el portalámpara se enfrien antes de manejarlos.
	WARNING	Risk of Fire - Keep combustible materials away from lamp. - Use in fixture rated for this product. Pressurized lamp — unexpected rupture may cause injury, fire, or property damage. - Dispose of lamp in a closed container. - Do not exceed rated voltage. - Do not use lamp if outer glass is scratched or broken. - Keep children away. - Use protective screen when handling. - Use eye protection when handling lamp. - Do not touch glass with bare hands. - Do not turn on lamp until fully installed.
	AVERTISSEMENT	Risque d'incendie - Tenir les matériaux combustibles à l'écart de la lampe. - Lampe sous pression — son éclatement intempestif risque de causer des blessures, un incendie ou des dégâts matériels. - Jeter le lampe dans une poubelle fermée. - Ne pas dépasser la tension nominale. - Ne pas utiliser la lamp si le verre extérieur est rayé ou cassé. - Garder les enfants à l'écart.
	ADVERTENCIA	Riesgo de incendio - Mantenga los materiales combustibles lejos de la lámpara. - Lámpara presurizada, su ruptura inesperada puede causar lesiones, incendio o daños materiales. - Deseche la lámpara en un recipiente cerrado. - No exceda el voltaje nominal. - No use la lámpara cuando tenga el vidrio exterior raspado o roto. - Mantenga alejados a los niños. - Use en un portalámparas clasificado para este producto. - Use una malla protectora durante su manejo. - Use protectores oculares cuando maneje la lámpara. - No toque el vidrio con las manos desnudas. - No encienda la lámpara sino hasta que esté totalmente instalada.
310	WARNING	Risk of electrical shock - Turn power off before inspection, installation or removal. Risk of Fire - Use in fixture rated for this product. A damaged lamp emits UV radiation which may cause eye/skin injury. - Turn power off if glass bulb is broken. Remove and dispose of lamp. Pressurized lamp — unexpected rupture may cause injury, fire, or property damage. - Use eye protection when handling lamp. - Do not exceed rated voltage. - Do not touch glass with bare hands. - Avoid direct water/liquid contact. - Use in fixture rated for this product - Do not use lamp if outer glass is scratched or broken. - Use only properly rated ballast. - Operate lamp only in specified position. - Do not use beyond rated life - Do not turn on lamp until fully installed

warnings & safety notices

avertissements et consignes de sécurité | advertencias y avisos de seguridad

310	AVERTISSEMENT	Risque d'électrocution - Éteindre avant inspection, installation ou retrait. Risque d'incendie - Utiliser dans une douille aux valeurs nominales adaptées à ce produit. Une lampe endommagée émet des rayons UV pouvant causer des lésions aux yeux et sur la peau. - Éteindre la lampe si l'ampoule en verre est cassée. Retirer et jeter la lampe. Lampe sous pression — son éclatement intempestif risque de causer des blessures, un incendie ou des dégâts matériels. - Se protéger les yeux lors de la manipulation de la lampe. - Ne pas dépasser la tension nominale. - Ne pas toucher le verre les mains nues. - Éviter tout contact direct eau/liquide. - Utiliser dans une douille aux valeurs nominales adaptées à ce produit.	- Ne pas utiliser la lampe si le verre extérieur est rayé ou cassé. - Utiliser uniquement un ballast correctement calibré. - Faites fonctionner la lampe uniquement dans la position spécifiée. - Ne pas utiliser au-delà de la fin de sa vie utile. - Ne pas allumer la lampe tant qu'elle n'est pas complètement installée.
	ADVERTENCIA	Riesgo de descarga eléctrica - Interrumpa la corriente eléctrica antes de inspeccionar, instalar o quitar el producto. Riesgo de incendio - Use en un portalámparas clasificado para este producto. Una lámpara dañada emite radiación UV que puede causar lesiones en los ojos y la piel. - Interrumpa la corriente eléctrica si la bombilla de gas está rota. Quite y deseche la lámpara. Lámpara presurizada, su ruptura inesperada puede causar lesiones, incendio o daños materiales. - Use protectores oculares cuando maneje la lámpara. - No exceda el voltaje nominal. - No toque el vidrio con las manos desnudas. - Evite el contacto directo con agua y otros líquidos. - Use en un portalámparas clasificado para este producto.	- No use la lámpara cuando tenga el vidrio exterior raspado o roto. - Use solamente un estabilizador de clasificación adecuada. - Opere la lámpara sólo en la posición especificada. - No la use después de que transcurra su vida útil nominal. - No encienda la lámpara sino hasta que esté totalmente instalada.
	CAUTION	Risk of Burn - Allow lamp/fixture to cool before handling. - Do not turn on lamp until fully installed. Lamp may rupture if used on wrong ballast. - Use only properly rated ballast. Lamp may shatter and cause injury if broken. - Do not use excessive force when installing lamp. - Use safety glasses and gloves when handling lamp. - Do not use lamp if outer glass is scratched or broken.	- Turn power off before installing lamp. - Dispose of lamp in a closed container. - Remove and install by grasping only plastic portion of the lamp.
	ATTENTION	Risque de brûlure - Laisser refroidir la lampe/la douille avant de manipuler. - Ne pas allumer la lampe tant qu'elle n'est pas complètement installée. La lampe risque d'éclater si elle est utilisée sur un ballast inadéquat. - Utiliser uniquement un ballast correctement calibré. La lampe risque de se briser en mille morceaux et de causer des blessures si elle se casse. - Ne pas utiliser une force excessive lors de l'installation de la lampe. - Utiliser des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de la lampe. - Retirer et installer la lampe en la saisissant uniquement par sa partie en plastique. - Ne pas utiliser la lampe si le verre extérieur est rayé ou cassé.	- Éteindre la lampe avant de l'installer. - Dispose of lamp in a closed container.
	PRECAUCIÓN	Riesgo de quemaduras - Permita que la lámpara y el portalámpara se enfrien antes de manejarlos. - No encienda la lámpara sino hasta que esté totalmente instalada. La lámpara se puede romper si se utiliza el estabilizador incorrecto. - Use solamente un estabilizador de clasificación adecuada. La lámpara se puede quebrar y causar lesiones. - No aplique fuerza excesiva al instalar la lámpara. - Use gafas de seguridad y guantes cuando maneje la lámpara. - No use la lámpara cuando tenga el vidrio exterior raspado o roto.	- Interrumpa la corriente eléctrica antes de instalar la lámpara. - Deseche la lámpara en un recipiente cerrado. - Quite e instale la lámpara sujetándola solamente por la porción de plástico.
	INSTRUCTIONS	FDA Warning Warning-This lamp can cause serious skin burn and eye inflammation from short-wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken and the arc tube continues to operate. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain types of lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available. 21 CFR 1040.30 Hg-Lamp Contains Mercury. Manage in accordance with disposal laws. See www.lamprecycle.org or 1-800-435-4448. Lamp should be installed by an automotive specialist.	
	INSTRUCTIONS	Avertissement de la FDA Avertissement-Cette lampe risque de causer des brûlures graves et une inflammation des yeux causées par les rayons ultraviolets si l'enveloppe extérieure de la lampe est cassée et que le tube à arc continue à fonctionner. Ne pas utiliser à un endroit où quelqu'un se trouvera au-delà de quelques minutes, sauf si une protection adéquate ou d'autres précautions ont été prises. Certains types de lampes qui s'éteignent automatiquement quand l'enveloppe extérieure est cassée ou percée sont vendus dans le commerce. 21 CFR 1040.30 Hg-La lampe contient du mercure. Gérer conformément aux lois en vigueur pour la mise au rebut. Voir www.lamprecycle.org ou appeler le 1-800-435-4448. La lampe doit être installée par un spécialiste automobile.	
	INSTRUCCIONES	Advertencia de la FDA Advertencia: Esta lámpara puede causar quemaduras graves en la piel e inflamación de los ojos por la radiación ultravioleta de onda corta si la cobertura externa de la lámpara está rota y el tubo de arco continúa funcionando. No la use cuando las personas se quedarán más de unos minutos a menos que se usen protectores adecuados u otras precauciones de seguridad. Ciertos tipos de lámparas que se extinguen automáticamente cuando la cubierta exterior se rompe están disponibles en el mercado. 21 CFR 1040.30 Hg-La lámpara contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes pertinentes. Visite www.lamprecycle.org o llame al 1-800-435-4448. Un especialista en productos automotores debe instalar la lámpara.	

because you see things differently
car vous voyez différemment les choses
porque usted ve las cosas de manera diferente



GE NIGHTHAWK® offers high-performance automotive lighting for visibility, convenience, and style.

GE NIGHTHAWK® headlights and convenience lamps produce 30% brighter light than our standard bulbs, putting maximum light on the road or wherever you need it. GE NIGHTHAWK® Sport headlights feature an advanced blue coating which produces stylish, blue-white light.

See things your way.

GE NIGHTHAWK® offre un éclairage d'automobile ultra-performant en termes de visibilité, commodité et style.

Les phares et les lampes utilitaires GE NIGHTHAWK® produisent une lumière 30 % plus vive que nos ampoules standard, en plaçant le maximum de lumière sur la route ou là où vous en avez besoin. Les phares GE NIGHTHAWK® Sport ont un revêtement bleu technique qui produit une lumière bleue-blanche tendance.

Voyez les choses à votre façon.

NIGHTHAWK® de GE ofrece iluminación automotriz de alto rendimiento para proporcionar visibilidad, conveniencia y estilo.

Los faros delanteros y las lámparas de conveniencia NIGHTHAWK® de GE emiten una luz 30 % más brillante que nuestras bombillas estándar, poniendo la máxima iluminación en la carretera o en cualquier lugar que usted la necesite. Los faros NIGHTHAWK® Sport de GE tienen un avanzado recubrimiento azul que produce una elegante luz blanca azulada.

Vea las cosas a su manera.



imagination at work



GE NIGHTHAWK® is a registered trademark of the General Electric Company. ©2007 General Electric Company.
GE NIGHTHAWK® est une marque déposée de la General Electric Company. ©2007 General Electric Company.
GE NIGHTHAWK® es una marca comercial registrada de General Electric Company. ©2007 General Electric Company.



imagination at work

printed in USA | imprimé aux États-Unis | impreso en EE.UU.
order code | code de commande | cód. de pedidos: 72526 (10/2007)