INTERFLEX

sondaflex®

Sondas pasacables para instalaciones eléctricas

INTERFLEX

En este catálogo presentamos
nuestro programa de sondas
pasacables SONDAFLEX.

Sondas en monofilamento
de nylon con guía flexible
y terminales fijos o intercambiables.
Sondas de cable helicoidal.
Sondas de fleje de acero plastificado.
Sondas en fibra de vidrio con funda
autolubricante.

Y los accesorios necesarios para
su utilización.

Un programa completo y ajustado
a cada necesidad de instalación.

INTERFLEX, su partner desde
hace más de 40 años en la
instalación y protección de cables.

INTERFLEX

Sondaflex nylon

Sondas en monofilamento de nylon color natural con guía flexible auto-orientable de cable helicoidal en acero latonado. Cabeza y terminal de enganche de latón.

La alta calidad del nylon utilizado le confiere una extraordinaria resistencia y flexibilidad para trabajar en instalaciones domésticas de todo tipo.
Disponibles, bajo demanda, en los colores: rojo, amarillo, azul y negro.

Guía flexible y terminal fijos

- Gran capacidad para adaptarse a las sinuosidades del tubo.
- Idóneas para canalizaciones con radios de curvatura reducidos.

Guía flexible y terminal intercambiables M5



- Iguales características de flexión que el modelo anterior.
- Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de sonda estrictamente necesaria.

terminales fijos	terminales intercambiables		
MN 30/05	MN 30/05 TI	5 m	Ø 3 mm
MN 30/10	MN 30/10 TI	10 m	
MN 30/15	MN 30/15 TI	15 m	
MN 30/20	MN 30/20 TI	20 m	
MN 30/25	MN 30/25 TI	25 m	
MN 30/30	MN 30/30 TI	30 m	

MN 40/05	MN 40/05 TI	5 m	Ø 4 mm
MN 40/10	MN 40/10 TI	10 m	
MN 40/15	MN 40/15 TI	15 m	
MN 40/20	MN 40/20 TI	20 m	
MN 40/25	MN 40/25 TI	25 m	
MN 40/30	MN 40/30 TI	30 m	

Sondaflex acero

Especialmente diseñadas para instalaciones industriales.

Para el tendido de todo tipo de cables eléctricos, telefonía, telecomunicaciones, etc.

Sondas de cable helicoidal de acero latonado

Idóneas para trabajar en duras condiciones.
Proporcionan la mayor resistencia a la tracción.

Cabeza y terminal de enganche de latón, fijos

HA 32/05	5 m	Ø 3,2 mm
HA 32/10	10 m	
HA 32/15	15 m	
HA 32/20	20 m	
HA 32/25	25 m	
HA 32/30	30 m	

HA 38/05	5 m	Ø 3,8 mm
HA 38/10	10 m	
HA 38/15	15 m	
HA 38/20	20 m	
HA 38/25	25 m	
HA 38/30	30 m	

Sondas de fleje de acero con guía flexible auto-orientable

Equilibrio entre facilidad de introducción y resistencia.

Cabeza de latón y terminal de enganche en acero, fijos



FAL 30/05	5 m	3 x 0,5 mm
FAL 30/10	10 m	
FAL 30/15	15 m	
FAL 30/20	20 m	
FAL 30/25	25 m	
FAL 30/30	30 m	

Sondaflex fleje de acero plastificado

Sondas de fleje de acero recubierto de polipropileno, con guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero latonado.

La mejor solución para trabajos industriales en las condiciones más severas.

Guía flexible con cabeza y terminal de enganche de acero zincado, intercambiables M5

AR 40/10	10 m	Ø 4 mm	2 x 1 mm
AR 40/15	15 m		
AR 40/20	20 m		
AR 40/25	25 m		
AR 40/30	30 m		
AR 40/40	40 m		
AR 40/50	50 m		

AR 60/10	10 m	Ø 6 mm	4 x 1,5 mm
AR 60/15	15 m		
AR 60/20	20 m		
AR 60/25	25 m		
AR 60/30	30 m		
AR 60/40	40 m		
AR 60/50	50 m		
AR 60/60	60 m		
AR 60/80	80 m		
AR 60/100	100 m		

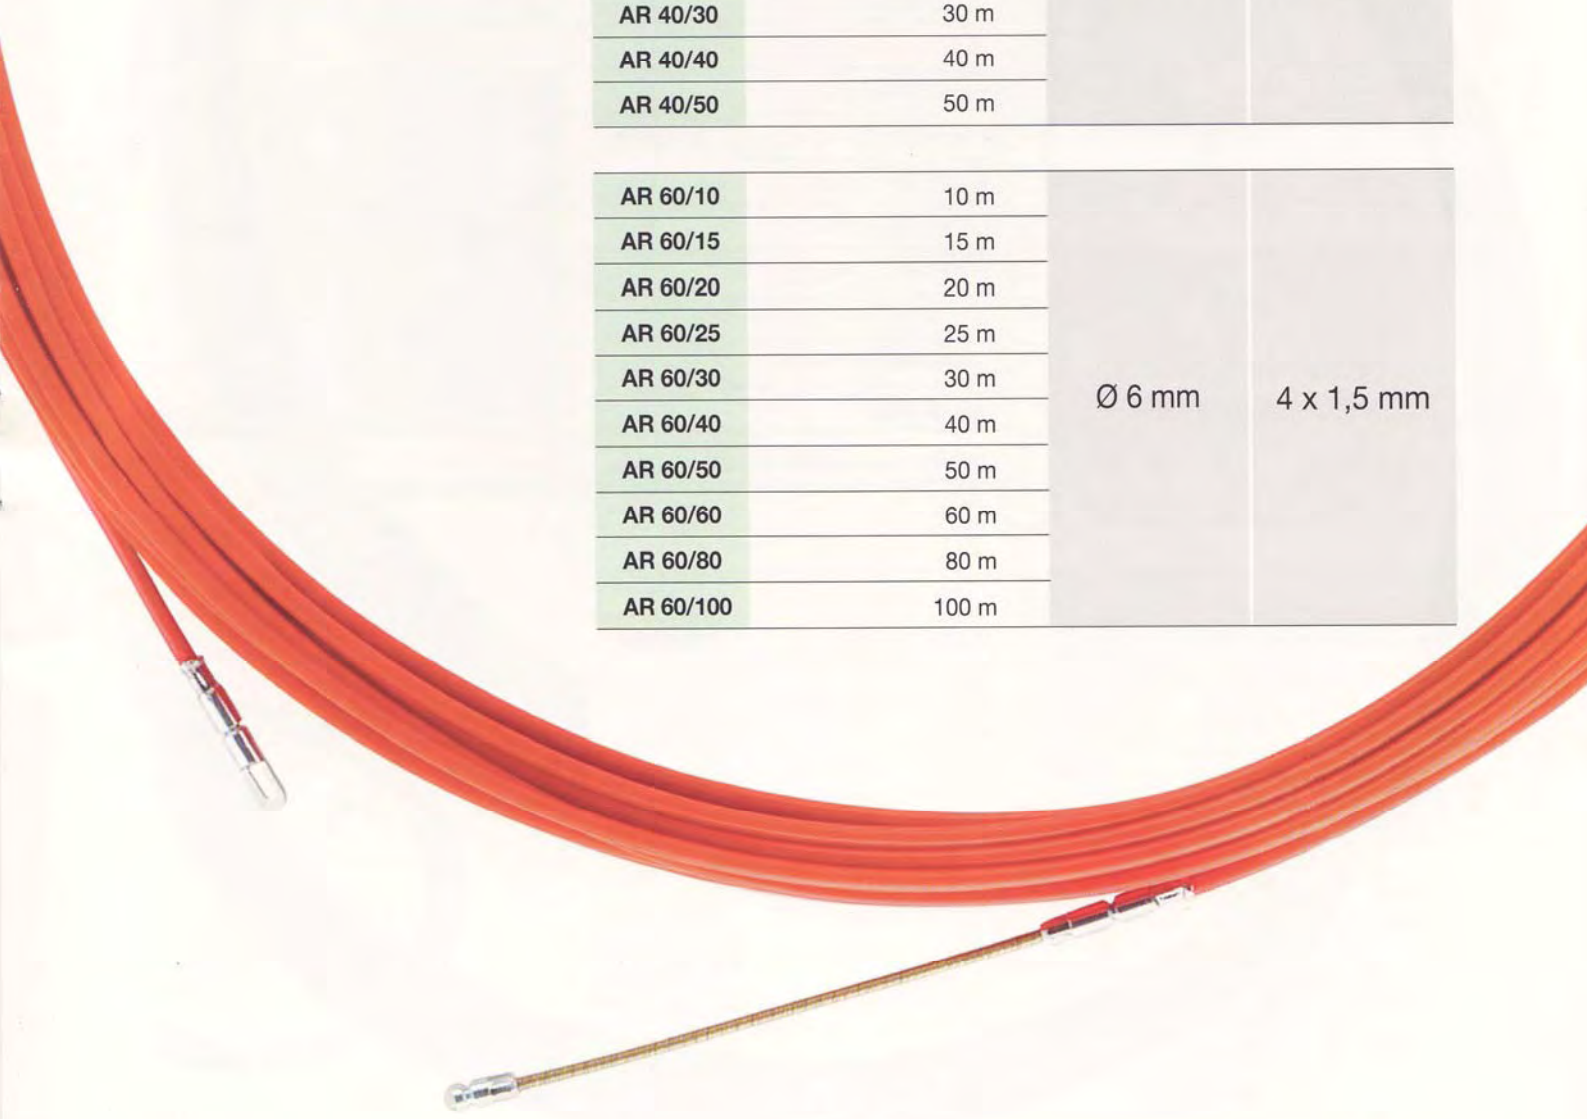

Sondaflex fibra de vidrio

Sondas de fibra de vidrio con funda autolubricante de polietileno de alta densidad (PEHD) y guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero latonado.

Permiten la mejor introducción debido a su estabilidad direccional.

Guía flexible con cabeza y terminal de enganche de acero zincado, intercambiables M5

FV 27/05	5 m	Ø 2 mm (f.v.) + 0,75 mm (PEHD)
FV 27/10	10 m	
FV 27/15	15 m	
FV 27/20	20 m (*)	

FV 40/10	10 m	Ø 3 mm (f.v.) +1 mm (PEHD)
FV 40/20	20 m	
FV 40/25	25 m	
FV 40/30	30 m	
FV 40/40	40 m	
FV 40/50	50 m	
FV 40/75	75 m	
FV 40/100	100 m (*)	

(*) Para mayores longitudes consultar.
ATENCIÓN: la fibra de vidrio es frágil. No doblar excesivamente los extremos de la sonda.

Superan con rapidez y sin esfuerzo las más complicadas canalizaciones.

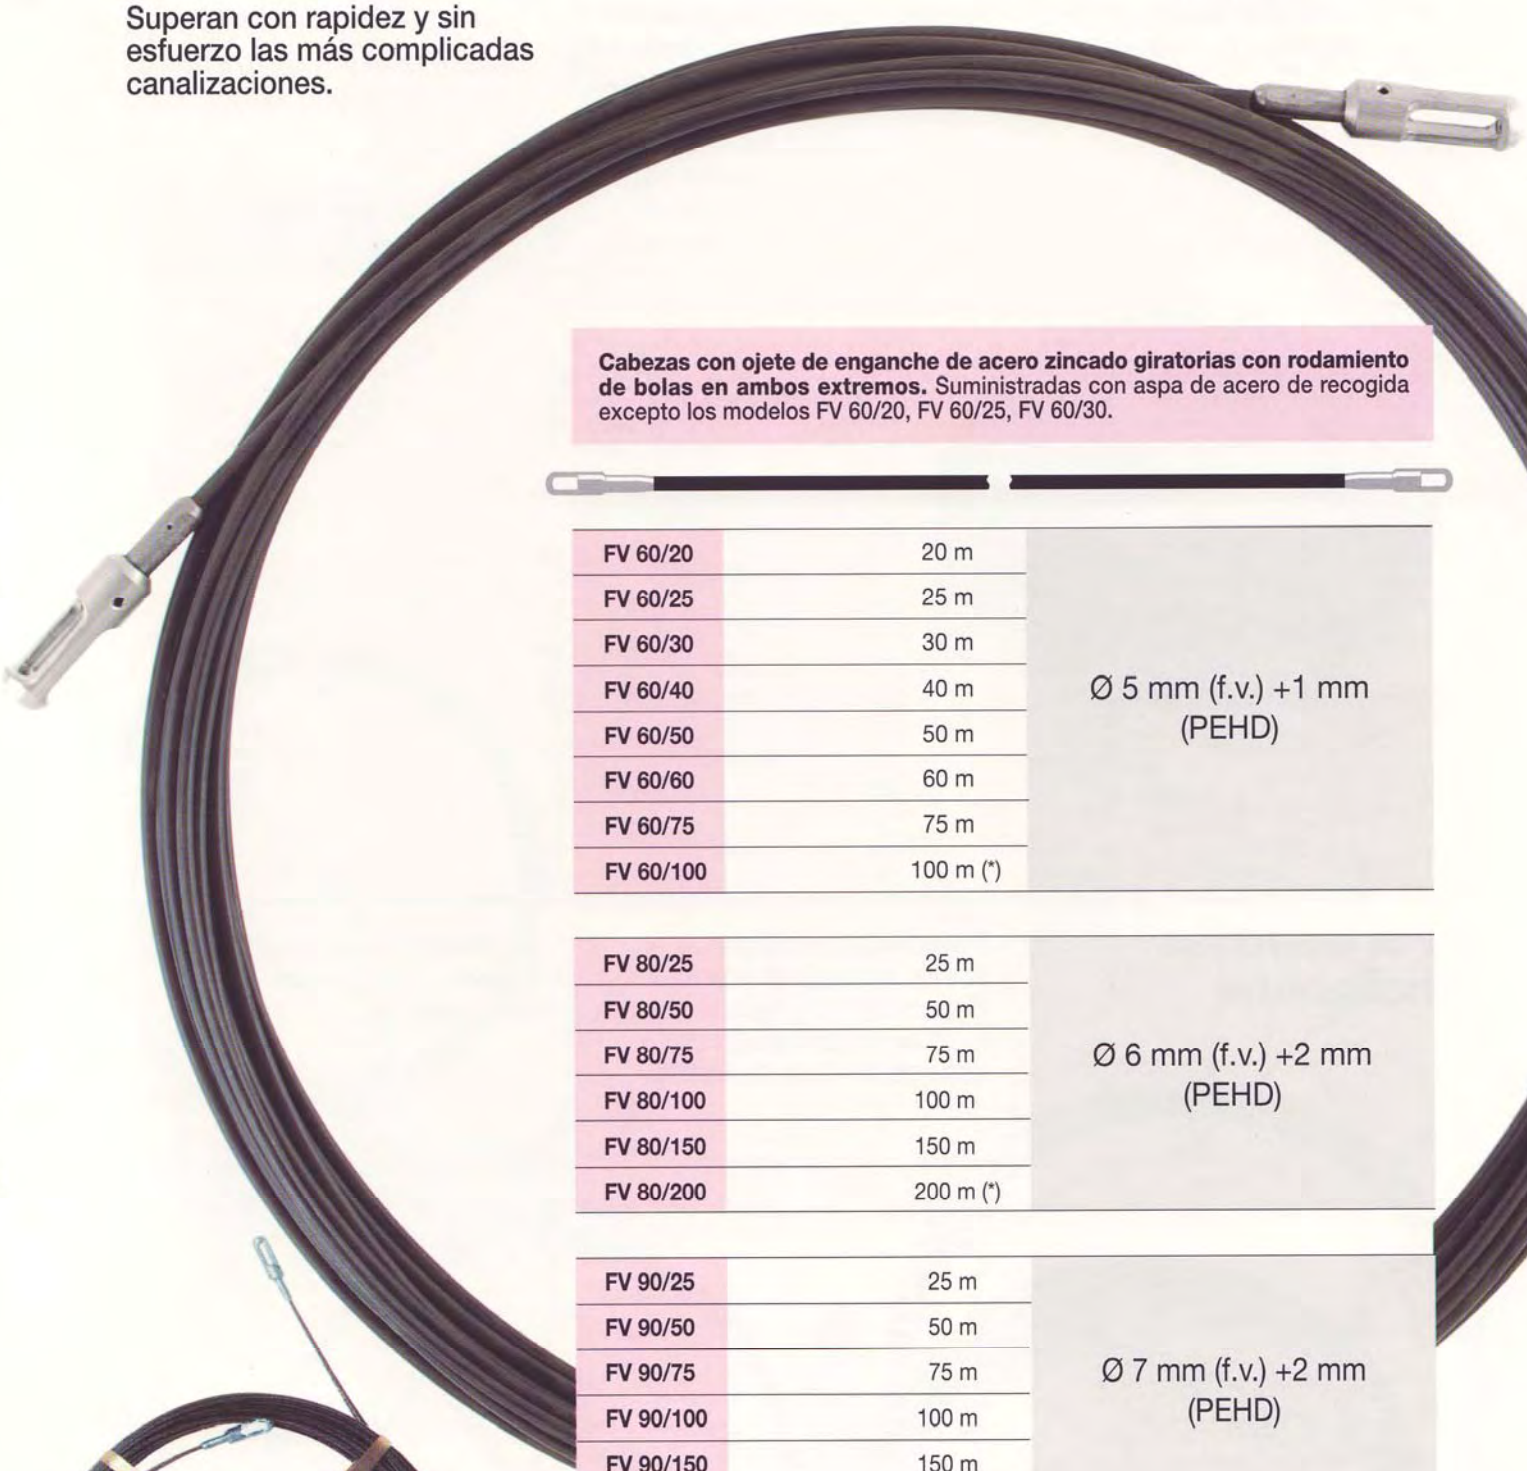

Cabezas con ojete de enganche de acero zincado giratorias con rodamiento de bolas en ambos extremos. Suministradas con aspa de acero de recogida excepto los modelos FV 60/20, FV 60/25, FV 60/30.

FV 60/20	20 m	Ø 5 mm (f.v.) +1 mm (PEHD)
FV 60/25	25 m	
FV 60/30	30 m	
FV 60/40	40 m	
FV 60/50	50 m	
FV 60/60	60 m	
FV 60/75	75 m	
FV 60/100	100 m (*)	

FV 80/25	25 m	Ø 6 mm (f.v.) +2 mm (PEHD)
FV 80/50	50 m	
FV 80/75	75 m	
FV 80/100	100 m	
FV 80/150	150 m	
FV 80/200	200 m (*)	

FV 90/25	25 m	Ø 7 mm (f.v.) +2 mm (PEHD)
FV 90/50	50 m	
FV 90/75	75 m	
FV 90/100	100 m	
FV 90/150	150 m	
FV 90/200	200 m (*)	

FV 110/50	50 m	Ø 9 mm (f.v.) +2 mm (PEHD)
FV 110/75	75 m	
FV 110/100	100 m	
FV 110/150	150 m	
FV 110/200	200 m (*)	

Aspa de acero de recogida.

(*) Para mayores longitudes consultar.

Portasondas de PVC

Portasondas para enrollar las sondas de Nylon (serie MN) y de acero latonado (serie HA).

PP	Serie MN Serie HA	diámetro máx. 300 mm

Portasondas horizontal

Portasondas horizontal en acero, pintado al horno. Especialmente diseñado para facilitar la utilización de las sondas de fibra de vidrio.

Destaca por su simplicidad, ligereza y reducidas dimensiones.

PHL	FV 40	longitud máx. m 100	Ø máx. 450 mm
	FV 60	longitud máx. m 50	

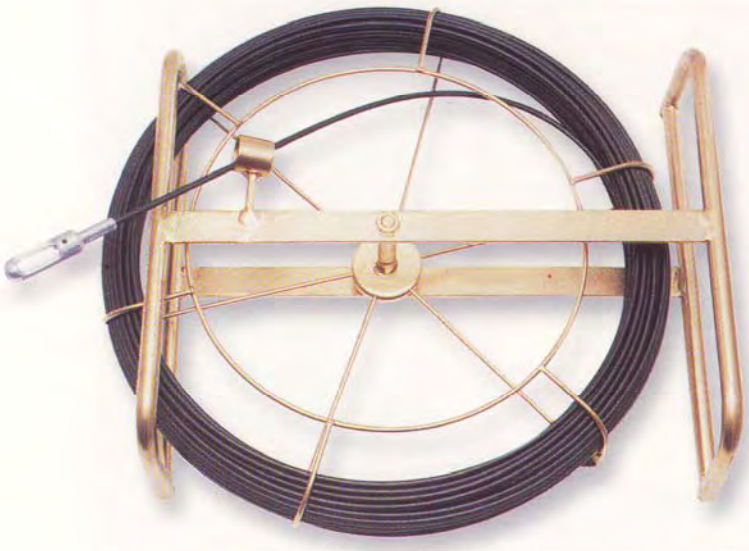

Portasondas vertical

Portasondas vertical en acero, pintado al horno.
En sus tamaños mediano, grande y gigante va provisto de ruedas para facilitar su transporte.

Ejes montados sobre rodamientos de bolas.

		longitud máx. m		diámetro máx. mm
PVF/PEQ	FV 40	100	sin ruedas	500
	FV 60	50		
PVF/MED	FV 40	300	con ruedas	700
	FV 60	100		
	FV 80	50		
	FV 90	25		
PVF/GRA	FV 60	300	con ruedas	1.000
	FV 80	100		
	FV 90	75		
PVM/GIG	FV 80	450	con ruedas	1.200
	FV 90	400		
	FV 110	300		

Lubricante

Lubricante especial
para sondas en botellas
de 750 cc con pulverizador.
Al mejorar el deslizamiento
permite instalar los cables eléctricos
con mayor facilidad y rapidez.

LPS	lubricante especial para sondas 750 cc

Manopla tirasondas

Manopla de goma para tirar
de las sondas y de los cables
eléctricos con mayor fuerza
y menor fatiga.

MTS	diámetro 80 mm, ancho ranura 10 mm

Guías flexibles auto-orientables y terminales M5

Recambios para sondas de
terminales intercambiables.

Para sondas de nylon y fleje de acero recubierto

TER-REC 4	MN 30, MN 40, AR 40
TER-REC 6	AR 60
FVREC 4	FV 27, FV 40

Expositores sondas pasacables

Expositores display para la gama SONDAFLEX.

El complemento indispensable para la presentación del producto y el auto-servicio.

Dimensiones	Alto: 190 cm / Ancho: 70 cm / Profundidad: 70 cm
	. Capacidad aproximada 100 unidades

Dimensiones	Alto: 120 cm / Ancho: 60 cm / Profundidad: 45 cm
	Capacidad aproximada 50 unidades

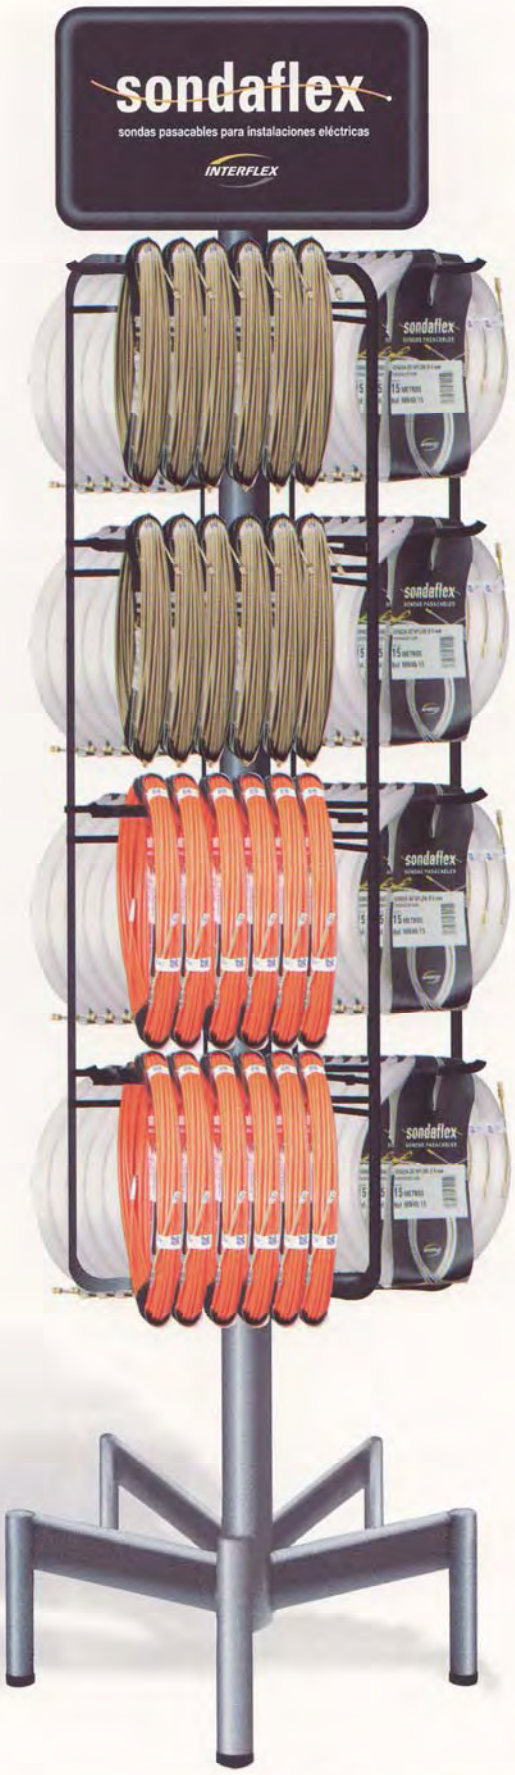

Red Comercial

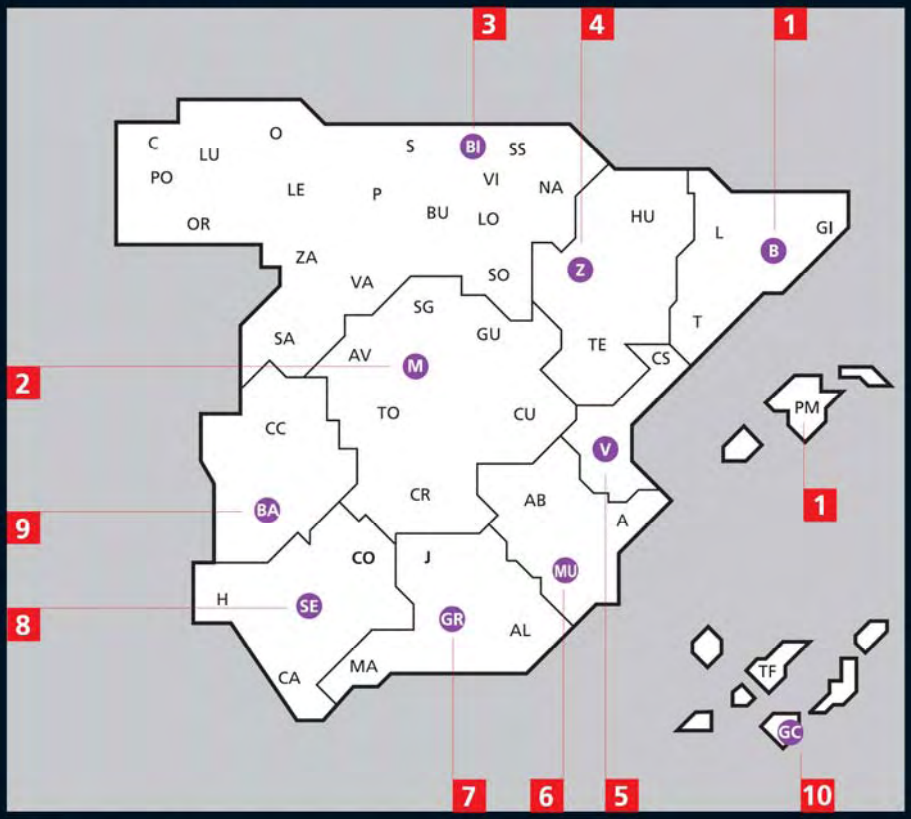

1 ***INTERFLEX, S.A.***

Centro Administrativo y de Producción

C/Muga, 1- Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
*Tel.: 935 643 112**
Fax: 935 753 897
e-mail: interflex@interflex.es
www.interflex.es

***PEDIDOS**: Tel. 935 751 600 - Fax: 935 643 700*
e-mail: pedidos@interflex.es

***ATENCIÓN CLIENTE**: Tel. 935 750 704 - Fax: 935 753 851*
e-mail: atencion.clientes@interflex.es

***EXPORT**: Tel. +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879*
e-mail: export@interflex.es

Centro Logístico

C/del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 750 650 - Fax: 935 753 851

Representaciones

2 *CENTRO*
INTERFLEX
Marconi, 4 - nave 8 Pol. Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono 916 691 634 - Fax 916 690 888
e-mail: madrid@interflex.es

3 *NORTE*
FOZ, S.L.
Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
48180 Loiu (Bizkaia)
Teléfono 944 483 890 - Fax 944 472 183
e-mail: foz@interflex.es

4 *ARAGÓN*
GATCOM, S.L.
Ramiro I de Aragón, 26-28 Local 5
50017 Zaragoza
Teléfono 976 536 273 - Fax: 976 532 904
e-mail: gatcom@arrakis.es

5 *LEVANTE NORTE*
ROBERTO ESTEVE
Ronda Narciso Monturiol, 3 - Edificio abm
Torre A, Planta 3ª, Buzón 10
Parque Tecnológico Valencia
46980 - Paterna (Valencia)
Teléfono 961 368 121 - Fax 961 366 193
e-mail: rere@ono.com

6 *LEVANTE SUR*
JOSÉ MATA PÉREZ Y OTROS, C. de B.
Ericas, 21
30004 Murcia
Teléfono 968 299 404 - Fax 968 295 310
e-mail: mataleante@mataleante.com

7 *ANDALUCÍA ORIENTAL*
LOPEZELECT. C.B.
Poeta Zorrilla, 3 Local 5
18006 Granada
Teléfono 649 944 494 - Fax 958 124 411
e-mail: lopezelect@wanadoo.es

8 *ANDALUCÍA OCCIDENTAL*
JOSÉ LUIS GARCÍA
San Jacinto, 64, portal 3, 3ºB
41010 Sevilla
Teléfono 954 331 554 - Fax 954 331 986
e-mail: jlgarciatorres@terra.es

9 *EXTREMADURA*
SAHERCO, S.C.
Jacobo Rodríguez Pereira, 11 - Oficina
06010 Badajoz
Teléfono 924 207 483 Fax 924 200 115
e-mail: saherco@terra.es

10 *CANARIAS*
REPRES. QUINTANA
Colón, 2
35001 Las Palmas (Canarias)
Teléfono 928 319 166 - Fax 928 311 916

SF - v1.0