

Conectores multipolares para usos industriales



Tabla resumen de bloques de contactos	2
Conectores completos series S-A y S-E	4
Bloques de contactos:	
Series S-A	5
Series S-D y S-DD	6
Series S-E	7
Series S-ES y S-EE	8
Series S-EAV y S-EHV	9
Series S-EHV y S-ESHV	10
Series S-HSB y S-K	11
Series S-Q	12
Series S-QD	13
Contactos para engastar	14
Herramientas	15
Envoltentes:	
Series 3A	16
Series A y B con cierre simple	18
Series A y B con cierre doble	23
Accesorios	29
Series S-Q	31
Conectores especiales	32
Índice de referencias	33

serie de bloques	N. polos ¹⁾	contactos auxiliares	EN 61984 (2001-11) grado de contaminación 3			EN 61984 (2001-11) grado de contaminación 2			UL/CSA ²⁾		
			tensión nominal	tensión nominal de resistencia al impulso	grado de contaminación	tensión nominal	tensión nominal de resistencia al impulso	grado de contaminación	tensión nominal	corriente nominal máx.	resistencia del contacto
S - A	3, 4	---	250V ó 230/400V	4kV	3	230/400V	4kV	2	600V	10A	≤1 mΩ
S - A	10, 16, (32)	---	250V	4kV	3	230/400V	4kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - D	8	---	50V	0,8kV	3	---	---	---	50V	10A	≤3 mΩ
S - D	7, 15, 25, 40, (50), 64, (80), (128)	---	250V	4kV	3	230/400V	4kV	2	600V	10A	≤3 mΩ
S - DD	24, 42, 72, 108, (144), (216)	---	250V	4kV	3	230/400V	4kV	2	600V	10A	≤3 mΩ
S - E	6, 10, 16, 24, (32), (48)	---	500V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - ES	6, 10, 16, 24, (32), (48)	---	500V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	16A	≤3 mΩ
S - EE	10, 18, 32, 46, (64), (92)	---	500V	6kV	3	830V	8kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - EAV	6, 10, 16, 24	---	500V	6kV	3	---	---	---	600V	16A	≤2 mΩ
S - EHV	3, 6, 10, (12), 16, (20), (32)	2,(4)	830V	8kV	3	1000V	8kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - ESHV	3, 6, 10, (12), (20)	2,(4)	830V	8kV	3	1000V	8kV	2	600V	16A	≤3 mΩ
S - HSB	6, (12)	---	830V	6kV	3	1000V	8kV	2	600V	35A	≤0,5 mΩ
S - K	4	---	830V	8kV	3	1000V	8kV	2	600V	80A	≤0,3 mΩ
S - K 4/2	4	2	830V	8kV	3	1000V	8kV	2	600V	80A	≤0,3 mΩ
			400V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - K 4/8	4	8	500V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	80A	≤0,3 mΩ
			500V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - Q 5/0	5	---	230/400V	4kV	3	320/500V	4kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - Q 12	12	---	400V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	10A	≤3 mΩ
S - QD 8/0	8	---	500V	6kV	3	400/690V	6kV	2	600V	16A	≤1 mΩ
S - QD 17	17	---	250	4kV	3	230/400V	4kV	2	600V	10A	≤3 mΩ
S - QD 4/2	4	2	400/690V	6kV	3	---	---	---	600V	40A	≤0,3 mΩ
			250V	4kV					250V	10A	≤3 mΩ

1) El número de polos indicado entre paréntesis se obtiene utilizando dos bloques.

2) La intensidad máxima de trabajo depende de la temperatura ambiente como se indica en los diagramas de carga de los bloques de contactos (ver nuestro catálogo general WESTEC).

3) Las certificaciones indicadas entre paréntesis están en trámite.

Tabla de roscas Métricas y Pg en función del diámetro del cable

[illegible]

serie de bloques	resistencia del aislamiento	límites de temperatura		grado de protección		conexión de los conductores				certificaciones ³⁾
		mín.	máx	con envolventes	sin envolventes	con tornillo	con muelle	para engastar	con tornillo en regleta a 45°	
S - A	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				UL, CSA
S - A	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - D	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - D	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - DD	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - E	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - ES	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20		✓			(UL, CSA)
S - EE	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - EAV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20				✓	(UL, CSA)
S - EHV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - ESHV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20		✓			(UL, CSA)
S - HSB	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				UL, CSA
S - K	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		(UL, CSA)
S - K 4/2	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		(UL, CSA)
S - K 4/8	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - Q 5/0	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - Q 12	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - QD 8/0	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - QD 17	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - QD 4/2	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)


Tabla del “tamaño” de las envolventes

serie	"tamaño" envolventes	alojamiento para bloques con distancia entre ejes de fijación X - Y
3A	3A "21.21"	21 x 21 mm
A	10A "49.16"	49,5 x 16 mm
	16A "66.16"	66 x 16 mm
	32A "66.40"	66 x 16 mm (2 bloques)
B	6B "44.27"	44 x 27 mm
	10B "57.27"	57 x 27 mm
	16B "77.27"	77,5 x 27 mm
	24B "104.27"	104 x 27 mm
	32B "77.62"	77,5 x 27 mm (2 bloques)
	48B "104.62"	104 x 27 mm (2 bloques)
QD	QD "32.13"	32,2 x 13,4 mm

Información complementaria

Con los zócalos empotrables se incluye, suelta, una junta de goma para la estanqueidad. En las entradas de cables no se incluyen los prensaestopos o racores necesarios de acuerdo con la rosca Pg o métrica que se indica, y que deberán ser seleccionados por el usuario.

Los conectores no deben acoplarse bajo tensión. Las bases y las clavijas pueden montarse indistintamente en las cubiertas o zócalos, pero la alimentación debe conectarse siempre a la base. Se recomienda la utilización de cables de alta flexibilidad.

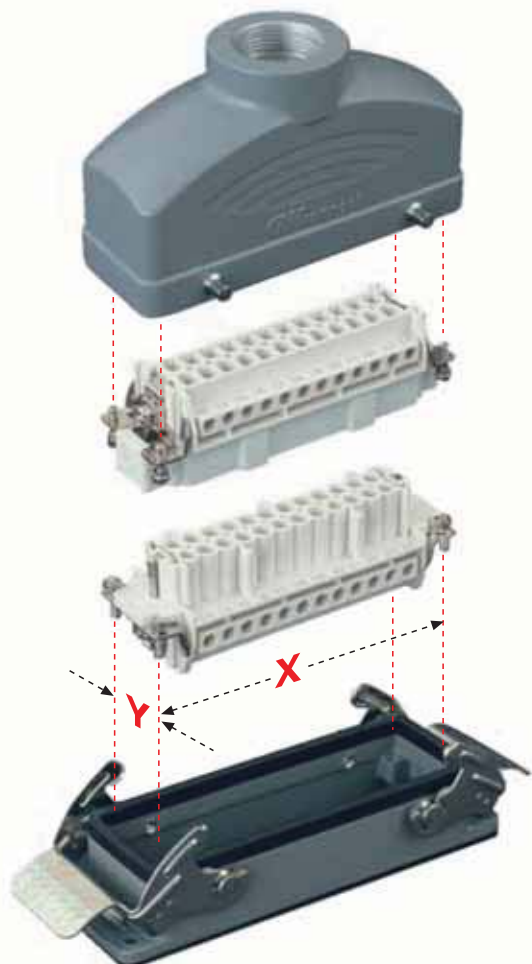

referencia	descripción	rosca Pg M	"tamaño" envolvente	envase
------------	-------------	---------------	------------------------	--------

conectores completos S-A - 10A máx. - 2 0 / 4 / 3 - conexión con tornillo

- 3/4 polos + ⊕
- bloques de contactos de policarbonato autoextinguible con homologaciones UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles de cabeza ranurada, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- envolventes aislantes (incluidos los mecanismos de cierre) de poliamida autoextinguible, gris RAL9001
- envolventes metálicas de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico, con mecanismos de cierre de acero zincado.
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529).
- con prensaestopas

envolventes aislantes - zócalo empotrable recto

7903.7742.5	3 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10
7904.7744.5	4 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10

envolventes aislantes - zócalo empotrable en ángulo

7903.7741.5	3 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10
7904.7743.5	4 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10

envolventes metálicas - zócalo empotrable recto

7903.7746.5	3 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10
7904.7748.5	4 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10

envolventes metálicas - zócalo empotrable en ángulo

7903.7745.5	3 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10
7904.7747.5	4 polos + ⊕	M20	3A	"21.21"	10

conectores completos S-E - 16A máx. - 00 / 6 / 3 - conexión con tornillo

- 6/10/16/24/32 polos + ⊕
- bloques de contactos de policarbonato autoextinguible con homologaciones UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- plaquetas de acero inox para la protección del conductor
- envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico
- doble mecanismo de cierre en acero cincado (un mecanismo para 6 polos)
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo
- grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529)

rosca

Pg métrica **empotrables - salida lateral**

7906.6749.0*	7906.7749.0*	6 polos + ⊕	Pg 16 M20	6B	"44.27"	1
7910.6750.0	7910.7750.0	10 polos + ⊕	Pg 16 M20	10B	"57.27"	1
7916.6751.0	7916.7751.0	16 polos + ⊕	Pg 21 M25	16B	"77.27"	1
7924.6752.0	7924.7752.0	24 polos + ⊕	Pg 21 M25	24B	"104.27"	1
7932.6753.0	-	32 polos + ⊕	Pg 36 -	32B	"77.62"	1

empotrables - salida vertical

7906.6754.0*	7906.7754.0*	6 polos + ⊕	Pg 16 M20	6B	"44.27"	1
7910.6755.0	7910.7755.0	10 polos + ⊕	Pg 16 M20	10B	"57.27"	1
7916.6756.0	7916.7756.0	16 polos + ⊕	Pg 21 M25	16B	"77.27"	1
7924.6757.0	7924.7757.0	24 polos + ⊕	Pg 21 M25	24B	"104.27"	1
7932.6758.0	-	32 polos + ⊕	Pg 36 -	32B	"77.62"	1

murales - salida lateral

7906.6759.0*	7906.7759.0*	6 polos + ⊕	Pg 16 M20	6B	"44.27"	1
7910.6760.0	7910.7760.0	10 polos + ⊕	Pg 16 M20	10B	"57.27"	1
7916.6761.0	7916.7761.0	16 polos + ⊕	Pg 21 M25	16B	"77.27"	1
7924.6762.0	7924.7762.0	24 polos + ⊕	Pg 21 M25	24B	"104.27"	1
7932.6763.0	-	32 polos + ⊕	Pg 36 -	32B	"77.62"	1

murales - salida vertical

7906.6764.0*	7906.7764.0*	6 polos + ⊕	Pg 16 M20	6B	"44.27"	1
7910.6765.0	7910.7765.0	10 polos + ⊕	Pg 16 M20	10B	"57.27"	1
7916.6766.0	7916.7766.0	16 polos + ⊕	Pg 21 M25	16B	"77.27"	1
7924.6767.0	7924.7767.0	24 polos + ⊕	Pg 21 M25	24B	"104.27"	1
7932.6768.0	-	32 polos + ⊕	Pg 36 -	32B	"77.62"	1

* ATENCION estos modelos sólo son posibles con 1 mecanismo de cierre debido a su reducido

referencia	descripción	"tamaño" envolvente	envase
------------	-------------	------------------------	--------

bloques de contactos S-A - 10A máx. 2 0 / 4 / 3 - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles cabeza ranurada, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999

bases color gris

7203.6001.0	3 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
7204.6002.0	4 polos + ⊕	3A	"21.21"	10

clavijas color gris

7203.6101.0	3 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
7204.6102.0	4 polos + ⊕	3A	"21.21"	10

bases color negro

7203.6001.1	3 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
7204.6002.1	4 polos + ⊕	3A	"21.21"	10

clavijas color negro

7203.6101.1	3 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
7204.6102.1	4 polos + ⊕	3A	"21.21"	10



bloques de contactos S-A - 16A máx. - 2 0 / 4 / 3 - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- plaquitas de acero inox para la protección del conductor

bases

7210.4401.0	10 polos + ⊕	10A	"49.16"	1
7216.4402.0	16 polos + ⊕	16A	"66.16"	1
7216.4402.0 +	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
7216.4403.0	32 polos + ⊕	32A	"66.40"	1
	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			

clavijas

7210.4411.0	10 polos + ⊕	10A	"49.16"	1
7216.4412.0	16 polos + ⊕	16A	"66.16"	1
7216.4412.0 +	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
7216.4413.0	32 polos + ⊕	32A	"66.40"	1
	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			



bloques de contactos S-A - 16A máx. - 2 0 / 4 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soportes para contactos hembra (sin contactos)*

7210.4451.0	10 polos + ⊕	10A	"49.16"	1
7216.4452.0	16 polos + ⊕	16A	"66.16"	1
7216.4452.0 +	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
7216.4453.0	32 polos + ⊕	32A	"66.40"	1
	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			

soportes para contactos macho (sin contactos)*

7210.4461.0	10 polos + ⊕	10A	"49.16"	1
7216.4462.0	16 polos + ⊕	16A	"66.16"	1
7216.4462.0 +	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
7216.4463.0	32 polos + ⊕	32A	"66.40"	1
	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			



* ver contactos a engastar de 16A página 14

referencia

descripción

"tamaño"
envolvente

envase

bloques de contactos S-D - 10A máx. 2 0 / 4 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soportes para contactos hembra (sin contactos)*

7107.4001.0	7 polos + ⊕	blanco (sólo para envolventes aislantes)	3A	"21.21"	10
7107.4001.1	7 polos + ⊕	negro (sólo para envolventes aislantes)	3A	"21.21"	10
7115.4006.0	15 polos + ⊕		10A	"49.16"	1
7125.4012.0	25 polos + ⊕		16A	"66.16"	1
7140.4018.0	40 polos + ⊕		16B	"77.27"	1
7164.4024.0	64 polos + ⊕		24B	"104.27"	1

soportes para contactos macho (sin contactos)*

7107.4101.0	7 polos + ⊕	blanco (sólo para envolventes aislantes)	3A	"21.21"	10
7107.4101.1	7 polos + ⊕	negro (sólo para envolventes aislantes)	3A	"21.21"	10
7115.4106.0	15 polos + ⊕		10A	"49.16"	1
7125.4112.0	25 polos + ⊕		16A	"66.16"	1
7140.4118.0	40 polos + ⊕		16B	"77.27"	1
7164.4124.0	64 polos + ⊕		24B	"104.27"	1

10A max - 50V / 0.8 kV / 3

7108.4002.0**	base - polos		3A	"21.21"	10
7108.4102.0**	clavija - polos		3A	"21.21"	10

* ver contactos a engastar de 10A página 14

** bajo las condiciones eléctricas indicadas, se pueden utilizar envolventes metálicas

bloques de contactos S-DD - 10A máx. 2 0 / 4 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soportes para contactos hembra (sin contactos)*

7124.4040.0	24 polos + ⊕		6B	"44.27"	1
7142.4046.0	42 polos + ⊕		10B	"57.27"	1
7172.4052.0	72 polos + ⊕		16B	"77.27"	1
7108.4058.0	10 polos + ⊕		24B	"104.27"	1
7172.4052.0 +	144 polos + ⊕	72 polos + ⊕ numeración del 1 al 72	32B	"77.62"	1
7172.4053.0		72 polos + ⊕ numeración del 73 al 144			1
7108.4058.0 +	216 polos + ⊕	10 polos + ⊕ numeración del 1 al 10	4 B	"104.62"	1
7108.4059.0		10 polos + ⊕ numeración del 109 al 216			1

soportes para contactos macho (sin contactos)*

7124.4140.0	24 polos + ⊕		6B	"44.27"	1
7142.4146.0	42 polos + ⊕		10B	"57.27"	1
7172.4152.0	72 polos + ⊕		16B	"77.27"	1
7108.4158.0	10 polos + ⊕		24B	"104.27"	1
7172.4152.0 +	144 polos + ⊕	72 polos + ⊕ numeración del 1 al 72	32B	"77.62"	1
7172.4153.0		72 polos + ⊕ numeración del 73 al 144			1
7108.4158.0 +	216 polos + ⊕	10 polos + ⊕ numeración del 1 al 10	4 B	"104.62"	1
7108.4159.0		10 polos + ⊕ numeración del 109 al 216			1

* ver contactos a engastar de 10A página 14

referencia

descripción

"tamaño"
envolvente

envase

bloques de contactos S-E - 16A máx. - 00 / 6 / 3 - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- plaquitas de acero inox para la protección del conductor

bases

7306.6003.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7310.6004.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.6005.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.6007.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7316.6005.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7316.6006.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.6007.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7324.6008.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

clavijas

7306.6103.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7310.6104.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.6105.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.6107.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7316.6105.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7316.6106.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.6107.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7324.6108.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

bloques de contactos S-E - 16A máx. - 00 / 6 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soportes para contactos hembra (sin contactos)*

7306.6061.0	6 polos + ⊕	6B	44.27	1
7310.6062.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.6063.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.6065.0	24 polos + ⊕	24B	104.27	1
7316.6063.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	77.62	
7316.6064.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.6065.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	104.62	
7324.6066.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

soportes para contactos macho (sin contactos)*

7306.6161.0	6 polos + ⊕	6B	44.27	1
7310.6162.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.6163.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.6165.0	24 polos + ⊕	24B	104.27	1
7316.6163.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	77.62	
7316.6164.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.6165.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	104.62	
7324.6166.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

* ver contactos a engastar de 16A página 14

referencia	descripción	"tamaño" envolvente	envase
------------	-------------	------------------------	--------

bloques de contactos S-ES - 16A máx. - 00 / 6 / 3 - conexión con muelle

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con muelle para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)

bases



7306.5851.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7310.5852.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.5853.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.5855.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7316.5853.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7316.5854.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.5855.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7324.5856.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

clavijas



7306.5951.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7310.5952.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7316.5953.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7324.5955.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7316.5953.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7316.5954.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32			1
7324.5955.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24			1
+	4 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7324.5956.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 4			1

bloques de contactos S-EE - 16A máx. - 00 / 6 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soportes para contactos hembra (sin contactos)*



7310.6090.0	10 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7318.6091.0	1 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7332.6092.0	32 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7346.6094.0	46 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7332.6092.0	32 polos + ⊕ numeración del 1 al 32			1
+	64 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7332.6093.0	32 polos + ⊕ numeración del 33 al 64			1
7346.6094.0	46 polos + ⊕ numeración del 1 al 46			1
+	92 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7346.6095.0	46 polos + ⊕ numeración del 47 al 92			1

soportes para contactos macho (sin contactos)*



7310.6190.0	10 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7318.6191.0	1 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7332.6192.0	32 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7346.6194.0	46 polos + ⊕	24B	"104.27"	1
7332.6192.0	32 polos + ⊕ numeración del 1 al 32			1
+	64 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7332.6193.0	32 polos + ⊕ numeración del 33 al 64			1
7346.6194.0	46 polos + ⊕ numeración del 1 al 46			1
+	92 polos + ⊕	4 B	"104.62"	
7346.6195.0	46 polos + ⊕ numeración del 47 al 92			1

* ver contactos a engastar de 16A página 14

referencia

descripción

"tamaño"
envolvente

envase

bloques de contactos S-EA - 16A máx. 00 / 6 / 3 - conexión con tornillo en regleta e bornes

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- se pueden incorporar señalizaciones de diversas marcas

montaje

izquierda derecha

bases

7406.6011.0	7406.6012.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7410.6013.0	7410.6014.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7416.6015.0	7416.6016.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7424.6017.0	7424.6018.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1

clavijas

7406.6111.0	7406.6112.0	6 polos + ⊕	6B	"44.27"	1
7410.6113.0	7410.6114.0	10 polos + ⊕	10B	"57.27"	1
7416.6115.0	7416.6116.0	16 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7424.6117.0	7424.6118.0	24 polos + ⊕	24B	"104.27"	1

accesorios para bloques S-EA

soporte para montaje sobre guía

7400.6836.0	soporte para montaje de bloques S-EA	10
-------------	--------------------------------------	----

tornillos e acoplamiento para bloques con bloques

7400.6877.0	tornillos hembra para bloques S-EA	10
7400.6878.0	tornillos macho para bloques S-E	10

bloques de contactos S-E - 16A máx. 830 / 8 / 3 - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14) y 4,0 mm² sin plaquita de protección
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- plaquitas de acero inox para la protección del conductor
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje

bases

7503.6031.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.6032.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.6033.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7516.6034.0	16 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.6032.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.6052.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.6033.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.6053.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1
7516.6034.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7516.6035.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 17 al 32			1

clavijas

7503.6131.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.6132.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.6133.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7516.6134.0	16 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.6132.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.6152.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.6133.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.6153.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1
7516.6134.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 16			1
+	32 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7516.6135.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 17 al 32			1

referencia descripción "tamaño" envoltorio envase

bloques de contactos S-E - 16A máx. 830 / 8 / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje

soportes para contactos hembra (sin contactos)*



7503.6071.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.6082.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.6083.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1

soportes para contactos macho (sin contactos)*



7503.6171.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.6182.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.6183.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1

* ver contactos a engastar de 16A

bloques de contactos S-ES - 16A máx. 830 / 8 / 3 - conexión con muelle

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con muelle para cables de 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26-14)
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje

bases



7503.5831.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.5832.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.5833.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.5832.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.5834.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.5833.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.5835.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1

clavijas



7503.5931.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	10B	"57.27"	1
7506.5932.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	16B	"77.27"	1
7510.5933.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	24B	"104.27"	1
7506.5932.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕ + 4 polos	32B	"77.62"	
7506.5934.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12			1
7510.5933.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10			1
+	20 polos + ⊕ + 4 polos	4 B	"104.62"	
7510.5935.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20			1

referencia

descripción

"tamaño"
envolvente

envase

bloques de contactos S-HSB - 35A máx. - 830V / 6kV / 3 - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- conexión con tornillo para cables de 1,5 + 6 mm² (AWG 16-10)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 1,2 Nm según norma EN 60999 para la formación de conectores de 6 y 12 polos
- plaquitas de acero inox para la protección del conductor

bases



7306.6041.0	6 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7306.6041.0	6 polos + ⊕ numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7306.6042.0	6 polos + ⊕ numeración del 7 al 12			1

clavijas



7306.6141.0	6 polos + ⊕	16B	"77.27"	1
7306.6141.0	6 polos + ⊕ numeración del 1 al 6			1
+	12 polos + ⊕	32B	"77.62"	
7306.6142.0	6 polos + ⊕ numeración del 7 al 12			1

bloques de contactos S-K - 80A máx. / 16A máx. auxiliares - conexión con tornillo

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos de aleación de cobre plateados
- 16 A conexión con tornillo para cables de 0,5 + 2,5 mm² (AWG 20-14)
- 80 A conexión con tornillo para cables de 1,5 + 6 mm² (AWG 16-5)
- tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 2,5 Nm para contactos de 80A y 0.5 Nm para contactos de 16A según norma EN 60999
- plaquitas de acero inox para la protección del conductor en los contactos de 16A

S-K - 4 polos - 80A máx. - 830V / 8kV / 3



7304.6044.0	base - 4 polos 80A max + ⊕	16B	"77.27"	1
7304.6144.0	clavija - 4 polos 80A max + ⊕	16B	"77.27"	1

S-K 4/2 - 4 polos - 80A máx. - 830V / 8kV / 3 + 2 polos auxiliares - 16A máx. - 400V / 6kV / 3



7306.6045.0	base - 4 polos 80A max + 2 polos 16A max + ⊕	16B	"77.27"	1
7306.6145.0	clavija - 4 polos 80A max + 2 polos 16A max + ⊕	16B	"77.27"	1

S-K 4/8 - 4 polos - 80A máx. - 500V / 6kV / 3 + 8 polos auxiliares - 16A máx. - 500V / 6kV / 3



7312.6043.0	base - 4 polos 80A max + 8 polos 16A + ⊕	24B	"104.27"	1
7312.6143.0	clavija - 4 polos 80A max + 8 polos 16A + ⊕	24B	"104.27"	1

Bloques de contactos series S-Q 5/0 y S-Q 12

referencia	descripción	"tamaño" envolvente	envase
------------	-------------	------------------------	--------

bloques de contactos S-Q 5/0 - 16A máx. 230/400V / 4kV / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soporte para contactos hembra (sin contactos)*

7605.5801.0	5 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
--------------------	-------------	----	---------	----

soporte para contactos macho (sin contactos)*

7605.5901.0	5 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
--------------------	-------------	----	---------	----

* ver contactos a engastar de 16A página 14



bloques de contactos S-Q 12 - 10A máx. 400V / 4kV / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soporte para contactos hembra (sin contactos)*

7612.5805.0	12 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
--------------------	--------------	----	---------	----

soporte para contactos macho (sin contactos)*

7612.5905.0	12 polos + ⊕	3A	"21.21"	10
--------------------	--------------	----	---------	----

* ver contactos a engastar de 10A página 14



referencia

descripción

"tamaño"
envolvente

envase

bloques de contactos S-Q /0 - 16A máx. 500V / 6kV / 3 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soporte para contactos hembra (sin contactos)*

7608.5807.0	polos + ⊕	"32.13"	10
-------------	-----------	---------	----

soporte para contactos macho (sin contactos)*

7608.5907.0	polos + ⊕	"32.13"	10
-------------	-----------	---------	----

* ver contactos a engastar de 16A página 14



bloques de contactos S-Q 1 - 10A máx. 250V / 4kV / 2 - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

soporte para contactos hembra (sin contactos)*

7617.5811.0	1 polos + ⊕	"32.13"	10
-------------	-------------	---------	----

soporte para contactos macho (sin contactos)*

7617.5911.0	1 polos + ⊕	"32.13"	10
-------------	-------------	---------	----

* ver contactos a engastar de 10A página 14



bloques de contactos S-Q 4/2 - 40A máx. / 10A máx. aux I a es - conexión por engaste

- soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

4 polos - 40A máx. - 400/6 0V / 6kV / 3
2 polos aux I a es - 10A máx. - 250V / 4kV / 3

soporte para contacto hembra (sin contactos)*

7606.5815.0	4 polos 40A máx. + 2 polos 10A máx. + ⊕	"32.13"	10
-------------	---	---------	----

soporte para contacto macho (sin contactos)*

7606.5915.0	4 polos 40A máx. + 2 polos 10A máx. + ⊕	"32.13"	10
-------------	---	---------	----

* ver contactos a engastar de 40A y 10A página 14



referencia sección galga longitud de pelado
mm envase

contactos para en astar - 10A e e amentas para en astar en á na 15

• para series S , S , S 12, S 1 y S 4/2

contactos hembra - plateados*

7100.4201.0	0,14 0,3 mm ²	A	26 ÷ 22	100
7100.4202.0	0,5 mm ²	A	20	100
7100.4203.0	0, 5 mm ²	A	1	100
7100.4204.0	1 mm ²	A	1	100
7100.4205.0	1,5 mm ²	A	16	100
7100.4206.0	2,5 mm ²	A	14 6	100

contactos macho - plateados*

7100.4211.0	0,14 0,3 mm²	A	26 ÷ 22	100
7100.4212.0	0,5 mm²	A	20	100
7100.4213.0	0, 5 mm²	A	1	100
7100.4214.0	1 mm²	A	1	100
7100.4215.0	1,5 mm²	A	16	100
7100.4216.0	2.5 mm²	A	14 6	100

*disponible bajo demanda contactos dorados, consultar precio.

contactos para en astar - 16A e e amentas para en astar en á na 15

• para series S A, S , S , S , S 5/0 y S /0

contactos hembra - plateados*

7300.6240.0	0,14 0,3 mm ²	A	26 ÷ 22	,5	100
7300.6241.0	0,5 mm ²	A	20	,5	100
7300.6239.0	0, 5 mm ²	A	1	,5	100
7300.6242.0	1,0 mm ²	A	1	,5	100
7300.6243.0	1,5 mm ²	A	16	,5	100
7300.6244.0	2,5 mm ²	A	14	,5	100
7300.6245.0	4,0 mm ²	A	12	,5	100

contactos macho - plateados*

7300.6237.0	0,14 0,3 mm ²	A	26 ÷ 22	,5	100
7300.6246.0	0,5 mm ²	A	20	,5	100
7300.6236.0	0, 5 mm ²	A	1	,5	100
7300.6247.0	1,0 mm ²	A	1	,5	100
7300.6248.0	1,5 mm ²	A	16	,5	100
7300.6249.0	2,5 mm ²	A	14	,5	100
7300.6250.0	4,0 mm ²	A	12	,5	100

versión especial contactos macho - plateados*

longitud del contacto reducida para una desconexión del circuito anticipada

7300.6255.0	0,5 mm ²	A	20	,5	100
7300.6234.0	0, 5 mm ²	A	1	,5	100
7300.6256.0	1,0 mm ²	A	1	,5	100
7300.6257.0	1,5 mm ²	A	16	,5	100
7300.6258.0	2,5 mm ²	A	14	,5	100

*disponible bajo demanda contactos dorados, consultar precio.

contactos para en astar - 40A e e amentas para en astar en á na 15

• para series S 4/2

contactos hembra - plateados*

7600.5701.0	2,5 mm ²	A	14	,0	100
7600.5702.0	4,0 mm ²	A	12	,6	100
7600.5703.0	6,0 mm ²	A	10	,6	100

contactos macho - plateados*

7600.5711.0	2,5 mm ²	A	14	,0	100
7600.5712.0	4,0 mm ²	A	12	,6	100
7600.5713.0	6,0 mm ²	A	10	,6	100

*disponible bajo demanda contactos dorados, consultar precio.

referencia

descripción

envase



alicates para enlazar

alicate completo con torreta posicionadora y matrices

8500.7925.0	para contactos 1,6 ÷ 2,5 mm (conductor 0,14 ÷ 4,0 mm ²)	1
-------------	---	---

alicate con matrices

8500.7922.0	para contactos 1,6 ÷ 2,5 mm (conductor 0,14 ÷ 4,0 mm ²)	1
-------------	---	---



accesorios para alicates

8500.7926.0	matrices para conductor 0,14 ÷ 4,0 mm ²	1
8500.7927.0	matrices para conductor 1,5 ÷ 6,0 mm ²	1
8500.7931.0	torreta para contactos 1,6 ÷ 2,5 mm	1
8500.7932.0	torreta para contactos 4,0 mm	1



trabaja con el cable

8500.7940.0	para contactos 1,6 mm (10A)	1
8500.7945.0	para contactos 2,5 mm (16A)	1

referencia	descripción	rosca g	dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
			base A x	altura C		

en los entes a slantes a a bloques se es S-A 10A S-Q

zócalos empotrables

• material aislante gris AL 001



rosca		zócalos empotrables								
g	m trica	· material aislante gris AL 001								
7803.6201.0		recto			35 x 30	24,5	3A	"21.21"	10	
7803.6203.0		en ángulo			42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10	
7803.6205.0	7803.6225.0	en ángulo	sin prensaestopas	g 11	20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10
-	7903.6225.0	en ángulo	con prensaestopas		20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10

cubiertas

• material aislante gris AL 001

• sin prensaestopas



7803.6207.0	7803.6227.0	recta	g 11	20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10
7803.6209.0	7803.6229.0	en ángulo	g 11	20	35 x 26,5	50	3A	"21.21"	10
7803.6211.0	7803.6231.0	recta con mecanismo de cierre	g 11	20	35 x 24	51	3A	"21.21"	10

• con prensaestopas



-	7903.6227.0	recta		20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10
-	7903.6229.0	en ángulo		20	35 x 26,5	50	3A	"21.21"	10
-	7903.6231.0	recta con mecanismo de cierre		20	35 x 24	51	3A	"21.21"	10

accesorios



7803.6801.0		tapa para ócalo o cubierta			35 x 26,5	1 ,5	3A	"21.21"	10
7000.6837.0	-	prensaestopas gris	g 11						10
-	7000.6839.0	prensaestopas gris		20					10

zócalos empotrables

• material aislante negro



7803.6201.1		recto			35 x 30	24,5	3A	"21.21"	10
7803.6203.1		en ángulo			42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10
7803.6205.1	7803.6225.1	en ángulo sin prensaestopas	g 11	20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10

cubiertas

• material aislante negro

• sin prensaestopas



7803.6207.1	7803.6227.1	recta	g 11	20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10
7803.6209.1	7803.6229.1	en ángulo	g 11	20	35 x 26,5	50	3A	"21.21"	10
7803.6211.1	7803.6231.1	recta con mecanismo de cierre	g 11	20	35 x 24	51	3A	"21.21"	10

accesorios



7803.6801.1		tapa para ócalo o cubierta			35 x 26,5	1 ,5	3A	"21.21"	10
7000.6837.1	-	prensaestopas negro	g 11						10
-	7000.6839.1	prensaestopas negro		20					10

- envoltentes metálicas de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- con mecanismos de cierre de acero cincado o acero inoxidable.

- untas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	descripción	rosca g	dimensiones externas mm			"tamaño" envolvente	envase
			base A x	altura C			

n ol entes metálicas a bloques se es S-A 10A S-Q

	rosca		zócalos empotrables							
	g	métrica	• aluminio inyectado con mecanismo de acero cincado							
	7803.6202.0		recto			35 x 30	24,5	3A	"21.21"	10
	7803.6204.0		en ángulo			42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10
	7803.6206.0	7803.6226.0	en ángulo sin prensaestopas	g 11	20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10
	-	7903.6226.0	en ángulo con prensaestopas		20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10



cubiertas

• aluminio inyectado con mecanismos de **acero cincado**

• sin prensaestopas

7803.6208.0	7803.6228.0	recta	g 11	20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10
7803.6210.0	7803.6230.0	en ángulo	g 11	20	35 x 26,5	50	3A	"21.21"	10
7803.6212.0	7803.6232.0	recta con mecanismo de cierre	g 11	20	35 x 24	51	3A	"21.21"	10

• con prensaestopas

-	7903.6228.0	recta		20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10
-	7903.6230.0	en ángulo		20	35 x 26,5	50	3A	"21.21"	10
-	7903.6232.0	recta con mecanismo de cierre		20	35 x 24	51	3A	"21.21"	10



		accesorios								
		7803.6802.0		tapa para ócalo o cubierta		35 x 26,5	1 ,5	3A	"21.21"	10
		7000.6841.0	-	prensaestopas latón ni uelado	g 11					10
		-	7000.6848.0	prensaestopas latón ni uelado		20				10



				zócalos empotrables						
				• aluminio inyectado con mecanismo de acero inoxidable						
	7803.6202.A		recto		35 x 30	24,5	3A	"21.21"	10	
	7803.6204.A		en ángulo		42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10	
	7803.6206.A	7803.6226.A	en ángulo sin prensaestopas	g 11	20	42 x 41,5	53,5	3A	"21.21"	10

		cubiertas										
		aluminio inyectado con mecanismo de acero inoxidable										
		7803.6212.A	7803.6232.A	recta	sin prensaestopas	g 11	20	35 x 26,5	54	3A	"21.21"	10

		accesorios								
		7803.6802.0		tapa para ócalo o cubierta		35 x 26,5	1 ,5	3A	"21.21"	10
		7000.6841.0	-	prensaestopas latón ni uelado	g 11					10
		-	7000.6848.0	prensaestopas latón ni uelado		20				10

Envoltentes series A y B

- envoltentes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados: IP 65 (EN 60529).

referencia	Pg	rosca M	dimensiones externas mm		"tamaño" envolvente	envase
			base A x B	altura C		

envoltentes con cierre simple

zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre

7806.6401.0			82 x 44	29,5	6B	"44.27"	1
7810.6403.0			95,5 x 44	29,5	10B	"57.27"	1
7816.6405.0			115,5 x 44	29,5	16B	"77.27"	1
7824.6407.0			142,5 x 44	29,5	24B	"104.27"	1
7832.6409.0			124,5 x 84,5	35,5	32B	"77.62"	1
7848.7440.0			169 x 91	40	48B	"104.62"	1
7810.4541.0			81 x 32,3	26,8	10A	"49.16"	1
7816.4543.0			96 x 32,3	26,8	16A	"66.16"	1

serie B con junta y serie A sin junta

zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

7806.6402.0			82 x 44	29,5	6B	"44.27"	1
7810.6404.0			95,5 x 44	29,5	10B	"57.27"	1
7816.6406.0			115,5 x 44	29,5	16B	"77.27"	1
7824.6408.0			142,5 x 44	29,5	24B	"104.27"	1
7832.6410.0			124,5 x 84,5	35,5	32B	"77.62"	1
7848.6411.0			169 x 91	40	48B	"104.62"	1
7810.4542.0			81 x 32,3	26,8	10A	"49.16"	1
7816.4544.0			96 x 32,3	26,8	16A	"66.16"	1

serie B con junta y serie A sin junta

rosca								
Pg	métrica	zócalos - murales - con un mecanismo de cierre						
7806.6301.0	7806.6351.0	Pg 16	M20	83,5 x 57	53	6B	"44.27"	1
7806.6302.0	7806.6352.0	2 x Pg 16	2 x M20	83,5 x 57	53	6B	"44.27"	1
7810.6303.0	7810.6353.0	Pg 16	M20	97 x 57	57	10B	"57.27"	1
7810.6304.0	7810.6354.0	2 x Pg 16	2 x M20	97 x 57	57	10B	"57.27"	1
7816.6305.0	7816.6355.0	Pg 21	M25	117 x 57	63	16B	"77.27"	1
7816.6306.0	7816.6356.0	2 x Pg 21	2 x M25	117 x 57	63	16B	"77.27"	1
7824.6307.0	7824.6357.0	Pg 21	M25	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	1
7824.6308.0	7824.6358.0	2 x Pg 21	2 x M25	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	1
7832.6330.0	-	Pg 29	-	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6331.0	-	2 x Pg 29	-	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6309.0	7832.6380.0	Pg 36	M40	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6310.0	7832.6381.0	2 x Pg 36	2 x M40	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6332.0	7832.6359.0	Pg 42	M50	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6333.0	7832.6360.0	2 x Pg 42	2 x M50	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7848.7530.0	7848.7429.0	2 x Pg 29	2 x M32	141 x 120	96,5	48B	"104.62"	1
7848.7531.0	7848.7430.0	2 x Pg 36	2 x M40	141 x 120	96,5	48B	"104.62"	1
-	7848.7431.0	-	2 x M50	141 x 120	96,5	48B	"104.62"	1

7810.4505.0	7810.4501.0	Pg 16	M20	85,5 x 50	52,5	10A	"49.16"	1
-	7810.4502.0	-	2 x M20	85,5 x 50	52,5	10A	"49.16"	1
7810.4506.0	7810.4504.0	2 x Pg 16	2 x M25	85,5 x 50	52,5	10A	"49.16"	1
7810.4507.0	7810.4503.0	Pg 21	M25	85,5 x 50	52,5	10A	"49.16"	1
7810.4508.0	-	2 x Pg 21	-	85,5 x 50	52,5	10A	"49.16"	1
7816.4525.0	7816.4521.0	Pg 16	M20	102 x 50	57	16A	"66.16"	1
7816.4526.0	7816.4522.0	2 x Pg 16	2 x M20	102 x 50	57	16A	"66.16"	1
7816.4527.0	7816.4523.0	Pg 21	M25	102 x 50	57	16A	"66.16"	1
7816.4528.0	7816.4524.0	2 x Pg 21	2 x M25	102 x 50	57	16A	"66.16"	1

serie B con junta y serie A sin junta

- envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	rosca	dimensiones externas mm	"tamaño"	envase
g	g	base A x	altura C	

enolentes con c e e s m le



rosca	métrica	zócalos con prensaestopas IP68 - murales - con un mecanismo de cierre
g	g	
-	7806.7860.0	- 20 3,5 x 5 53 6 "44.2 "
-	7806.7861.0	- 25 3,5 x 5 53 6 "44.2 "
-	7810.7862.0	- 20 x 5 5 10 "5 .2 "
-	7810.7863.0	- 25 x 5 5 10 "5 .2 "
-	7816.7864.0	- 20 11 x 5 63 16 " .2 "
-	7816.7865.0	- 25 11 x 5 63 16 " .2 "
-	7824.7866.0	- 20 143,5 x 5 63 24 "104.2 "
-	7824.7867.0	- 25 143,5 x 5 63 24 "104.2 "
-	7832.7868.0	- 32 125 x 4,5 ,5 32 " .62"
-	7832.7869.0	- 40 125 x 4,5 ,5 32 " .62"
-	7832.7870.0	- 50 125 x 4,5 ,5 32 " .62"
-	7848.7871.0	- 32 141 x 120 6,5 4 "104.62"
-	7848.7872.0	- 40 141 x 120 6,5 4 "104.62"
-	7848.7873.0	- 50 141 x 120 6,5 4 "104.62"

con junta



zócalos - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

7806.6311.0	7806.6361.0	g 16	20	3,5 x 5	53	6	"44.2 "	1
7806.6312.0	7806.6362.0	2 x g 16	2 x 20	3,5 x 5	53	6	"44.2 "	1
7810.6313.0	7810.6363.0	g 16	20	x 5	5	10	"5 .2 "	1
7810.6314.0	7810.6364.0	2 x g 16	2 x 20	x 5	5	10	"5 .2 "	1
7816.6315.0	7816.6365.0	g 21	25	11 x 5	63	16	" .2 "	1
7816.6316.0	7816.6366.0	2 x g 21	2 x 25	11 x 5	63	16	" .2 "	1
7824.6317.0	7824.6367.0	g 21	25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "	1
7824.6318.0	7824.6368.0	2 x g 21	2 x 25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "	1
7832.6334.0	-	g 2		125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7832.6335.0	-	2 x g 2		125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7832.6319.0	7832.6382.0	g 36	40	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7832.6320.0	7832.6383.0	2 x g 36	2 x 40	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7832.6336.0	7832.6369.0	g 42	50	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7832.6337.0	7832.6370.0	2 x g 42	2 x 50	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1
7848.6342.0	7848.7433.0	2 x g 2	2 x 32	141 x 120	6,5	4	"104.62"	1
7848.6321.0	7848.6386.0	2 x g 36	2 x 40	141 x 120	6,5	4	"104.62"	1
-	7848.6371.0		2 x 50	141 x 120	6,5	4	"104.62"	1

serie con junta y serie A sin junta



7810.4515.0	7810.4511.0	g 16	20	5,5 x 50	52,5	10A	"4 .16"	1
7810.4516.0	7810.4512.0	2 x g 16	2 x 20	5,5 x 50	52,5	10A	"4 .16"	1
7810.4517.0	7810.4513.0	g 21	25	5,5 x 50	52,5	10A	"4 .16"	1
7810.4518.0	7810.4514.0	2 x g 21	2 x 25	5,5 x 50	52,5	10A	"4 .16"	1
7816.4535.0	7816.4531.0	g 16	20	102 x 50	5	16A	"66.16"	1
7816.4536.0	7816.4532.0	2 x g 16	2 x 20	102 x 50	5	16A	"66.16"	1
7816.4537.0	7816.4533.0	g 21	25	102 x 50	5	16A	"66.16"	1
7816.4538.0	7816.4534.0	2 x g 21	2 x 25	102 x 50	5	16A	"66.16"	1

zócalos con prensaestopas IP68 - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

-	7806.7874.0	-	20	3,5 x 5	53	6	"44.2 "
-	7806.7875.0	-	25	3,5 x 5	53	6	"44.2 "
-	7810.7876.0	-	20	x 5	5	10	"5 .2 "
-	7810.7877.0	-	25	x 5	5	10	"5 .2 "
-	7816.7878.0	-	20	11 x 5	63	16	" .2 "
-	7816.7879.0	-	25	11 x 5	63	16	" .2 "
-	7824.7880.0	-	20	143,5 x 5	63	24	"104.2 "
-	7824.7881.0	-	25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "
-	7832.7882.0	-	32	125 x 4,5	,5	32	" .62"
-	7832.7883.0	-	40	125 x 4,5	,5	32	" .62"
-	7832.7884.0	-	50	125 x 4,5	,5	32	" .62"
-	7848.7885.0	-	32	141 x 120	6,5	4	"104.62"
-	7848.7886.0	-	40	141 x 120	6,5	4	"104.62"
-	7848.7887.0	-	50	141 x 120	6,5	4	"104.62"

con junta



- envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	rosca	dimensiones externas mm		"tamaño"	envase
		base	altura		
	g	A x	C	envoltorio	

en los entes con c e s m le



rosca		métrica		zócalos altos - murales - con un mecanismo de cierre			
g							
7806.7155.0	-	g 21		3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7156.0	7806.7150.0	2 x g 21	2 x 25	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7157.0	7806.7151.0	g 2	32	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7158.0	7806.7152.0	2 x g 2	2 x 32	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
-	7806.7153.0		40	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
-	7806.7154.0		2 x 40	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7810.7164.0	-	g 21		x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7165.0	7810.7159.0	2 x g 21	2 x 25	x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7166.0	7810.7160.0	g 2	32	x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7167.0	7810.7161.0	2 x g 2	2 x 32	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7162.0		40	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7163.0		2 x 40	x 5	3	10	"5 .2 "
7816.7173.0	-	g 21		11 x 5		16	" .2 "
7816.7174.0	7816.7168.0	2 x g 21	2 x 25	11 x 5		16	" .2 "
7816.7175.0	7816.7169.0	g 2	32	11 x 5		16	" .2 "
7816.7176.0	7816.7170.0	2 x g 2	2 x 32	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7171.0		40	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7172.0		2 x 40	11 x 5		16	" .2 "
7824.7182.0	-	g 21		143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7183.0	-	2 x g 21		143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7184.0	7824.7178.0	g 2	32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7185.0	7824.7179.0	2 x g 2	2 x 32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7180.0		40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7181.0		2 x 40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "

zócalos altos con prensaestopas IP68 - murales - con un mecanismo de cierre

-	7806.7070.0		25	3,5 x 5	3	6	"44.2 "
-	7806.7071.0		32	3,5 x 5	3	6	"44.2 "
-	7810.7072.0		25	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7073.0		32	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7816.7074.0		25	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7075.0		32	11 x 5		16	" .2 "
-	7824.7076.0		25	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7077.0		32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "

zócalos altos - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

7806.7269.0	-	g 21		3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7270.0	7806.7264.0	2 x g 21	2 x 25	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7271.0	7806.7265.0	g 2	32	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7806.7272.0	7806.7266.0	2 x g 2	2 x 32	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
-	7806.7267.0		40	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
-	7806.7268.0		2 x 40	3,5 x 5	2	6	"44.2 "
7810.7278.0	-	g 21		x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7279.0	7810.7273.0	2 x g 21	2 x 25	x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7280.0	7810.7274.0	g 2	32	x 5	3	10	"5 .2 "
7810.7281.0	7810.7275.0	2 x g 2	2 x 32	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7276.0		40	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7277.0		2 x 40	x 5	3	10	"5 .2 "
7816.7287.0	-	g 21		11 x 5		16	" .2 "
7816.7288.0	7816.7282.0	2 x g 21	2 x 25	11 x 5		16	" .2 "
7816.7289.0	7816.7283.0	g 2	32	11 x 5		16	" .2 "
7816.7290.0	7816.7284.0	2 x g 2	2 x 32	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7285.0		40	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7286.0		2 x 40	11 x 5		16	" .2 "
7824.7296.0	-	g 21		143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7297.0	-	2 x g 21		143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7298.0	7824.7292.0	g 2	32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
7824.7299.0	7824.7293.0	2 x g 2	2 x 32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7294.0		40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7295.0		2 x 40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "

zócalos altos con prensaestopas IP68 - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

-	7806.7078.0	-	25	3,5 x 5	3	6	"44.2 "
-	7806.7079.0	-	32	3,5 x 5	3	6	"44.2 "
-	7810.7080.0	-	25	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7810.7081.0	-	32	x 5	3	10	"5 .2 "
-	7816.7082.0	-	25	11 x 5		16	" .2 "
-	7816.7083.0	-	32	11 x 5		16	" .2 "
-	7824.7084.0	-	25	143,5 x 5	0	24	"104.2 "
-	7824.7085.0	-	32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "



- envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxidico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	rosca	dimensiones externas mm	"tamaño"	envase
g	A x	altura C	envoltorio	

en ol entes con c e e s m le

g	m trica	cubiertas - salida lateral - con 2 pivotes
7806.6501.0	7806.6551.0	g 13,5 20 60 x 43,5 4 6 "44.2 " 1
7806.6502.0	7806.6552.0	g 16 25 60 x 43,5 4 6 "44.2 " 1
7810.6505.0	7810.6555.0	g 16 20 3,5 x 43,5 52 10 "5 .2 " 1
-	7810.6594.0	25 3,5 x 43,5 52 10 "5 .2 " 1
7816.6507.0	7816.6557.0	g 21 25 4 x 43,5 63 16 " .2 " 1
7816.6550.0	7816.6549.0	g 2 32 4 x 43,5 63 16 " .2 " 1
7824.6509.0	7824.6559.0	g 21 25 120,5 x 43,5 63 24 "104.2 " 1
-	7824.6925.0	32 120,5 x 43,5 63 24 "104.2 " 1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta 32 " .62" 1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta 4 "104.62" 1

7810.4573.0	7810.4571.0	g 16 20 63 x 2 .6 60 10A "4 .16" 1
-	7810.4572.0	25 63 x 2 .6 60 10A "4 .16" 1
7816.4577.0	7816.4575.0	g 16 20 .5 x 2 .6 60 16A "66.16" 1
-	7816.4576.0	25 .5 x 2 .6 60 16A "66.16" 1

serie sin junta y serie A con junta

cubiertas altas - salida lateral - con 2 pivotes

7806.6477.5	7806.6491.5	g 21 25 60 x 43,5 0 6 "44.2 " 1
7806.6478.5	7806.6492.5	g 2 32 60 x 43,5 0 6 "44.2 " 1
7810.6479.5	7810.6493.5	g 21 32 3,5 x 43,5 0 10 "5 .2 " 1
7810.6480.5	7810.6494.5	g 2 40 3,5 x 43,5 0 10 "5 .2 " 1
7816.6481.5	7816.6495.5	g 21 32 4 x 43,5 0 16 " .2 " 1
7816.6482.5	7816.6496.5	g 2 40 4 x 43,5 0 16 " .2 " 1
7824.6483.5	7824.6497.5	g 21 32 120,5 x 43,5 0 24 "104.2 " 1
7824.6484.5	7824.6498.5	g 2 40 120,5 x 43,5 0 24 "104.2 " 1
7832.7139.5	-	g 21 4 x 3 4 32 " .62" 1
7832.7136.5	7832.7137.5	g 2 32 4 x 3 4 32 " .62" 1
7832.6511.5	7832.6561.5	g 36 40 4 x 3 4 32 " .62" 1
7848.6513.5	7848.6563.5	g 2 32 132 x 0 10 4 "104.62" 1
7848.6514.5	7848.6564.5	g 36 40 132 x 0 10 4 "104.62" 1
7848.6515.5	7848.6565.5	g 42 50 132 x 0 10 4 "104.62" 1

7810.4583.5	7810.4581.5	g 16 20 63 x 34,6 6 10A "4 .16" 1
7810.4584.5	7810.4582.5	g 21 25 63 x 34,6 6 10A "4 .16" 1
7816.4588.5	7816.4586.5	g 16 20 .5 x 34,6 1 16A "66.16" 1
7816.4589.5	7816.4587.5	g 21 25 .5 x 34,6 1 16A "66.16" 1

serie sin junta y serie A con junta

cubiertas - salida vertical - con 2 pivotes

7806.6503.0	7806.6553.0	g 13,5 20 60 x 43,5 53 6 "44.2 " 1
7806.6504.0	7806.6554.0	g 16 25 60 x 43,5 53 6 "44.2 " 1
7810.6506.0	7810.6556.0	g 16 20 3,5 x 43,5 5 10 "5 .2 " 1
-	7810.6593.0	25 3,5 x 43,5 5 10 "5 .2 " 1
7816.6508.0	7816.6558.0	g 21 25 4 x 43,5 5 16 " .2 " 1
7816.6548.0	7816.6547.0	g 2 32 4 x 43,5 5 16 " .2 " 1
7824.6510.0	7824.6560.0	g 21 25 120,5 x 43,5 6 24 "104.2 " 1
7824.6613.0	7824.6924.0	g 2 32 120,5 x 43,5 6 24 "104.2 " 1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta 32 " .62" 1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta 4 "104.62" 1

7810.4552.0	7810.4550.0	g 13,5 20 63 x 2 .6 63 10A "4 .16" 1
7810.4553.0	7810.4551.0	g 16 25 63 x 2 .6 63 10A "4 .16" 1
7816.4557.0	7816.4555.0	g 13,5 20 5, x 2 .6 63 16A "66.16" 1
7816.4558.0	7816.4556.0	g 16 25 5, x 2 .6 63 16A "66.16" 1

serie sin junta y serie A con junta

referencia	rosca	dimensiones externas mm	"tamaño"	envase
g	g	base A x	altura C	

en los entes con c e e s m le

rosca		cubiertas altas - salida vertical - con 2 pivotes					
g	m trica	g	21	25	60 x 43,5	6	"44.2 "
7806.6427.5	7806.6449.5	g 21	25	60 x 43,5	6	"44.2 "	1
7806.6428.5	7806.6450.5	g 2	32	60 x 43,5	6	"44.2 "	1
7810.6429.5	-	g 21	32	3,5 x 43,5	10	"5 .2 "	1
7810.6430.5	7810.6451.5	g 2	32	3,5 x 43,5	10	"5 .2 "	1
-	7810.6452.5		40	3,5 x 43,5	10	"5 .2 "	1
7816.6431.5	-	g 21	32	4 x 43,5	16	" .2 "	1
7816.6432.5	7816.6453.5	g 2	32	4 x 43,5	16	" .2 "	1
-	7816.6454.5		40	4 x 43,5	16	" .2 "	1
7824.6433.5	-	g 21	32	120,5 x 43,5	24	"104.2 "	1
7824.6434.5	7824.6455.5	g 2	32	120,5 x 43,5	24	"104.2 "	1
-	7824.6456.5		40	120,5 x 43,5	24	"104.2 "	1
7832.7134.5	7832.7135.5	g 2	32	4 x 3	32	" .62"	1
7832.6512.5	7832.6562.5	g 36	40	4 x 3	32	" .62"	1
7848.6516.5	7848.6566.5	g 2	32	132 x 0	103	"104.62"	1
7848.6517.5	7848.6567.5	g 36	40	132 x 0	103	"104.62"	1
7848.6518.5	7848.6568.5	g 42	50	132 x 0	103	"104.62"	1
7810.4563.5	7810.4561.5	g 16	20	63 x 34,6	6	10A	"4 .16"
7810.4564.5	7810.4562.5	g 21	25	63 x 34,6	6	10A	"4 .16"
7816.4568.5	7816.4566.5	g 16	20	.5 x 34,6	1	16A	"66.16"
7816.4569.5	7816.4567.5	g 21	25	.5 x 34,6	1	16A	"66.16"

serie sin junta y serie A con junta

cubiertas prolongadoras - salida vertical - con un mecanismo de cierre

7806.6542.0	7806.6592.0	g 13,5	20	60 x 43,5	5	6	"44.2 "	1
7806.6531.0	7806.6581.0	g 16	25	60 x 43,5	5	6	"44.2 "	1
7810.6532.0	7810.6582.0	g 16	25	3,5 x 43,5	64	10	"5 .2 "	1
7816.6533.0	7816.6583.0	g 21	25	4 x 43,5	64	16	" .2 "	1
7824.6534.0	-	g 21	32	120,5 x 43,5	4	24	"104.2 "	1
7824.7147.0	7824.6584.0	g 2	32	120,5 x 43,5	4	24	"104.2 "	1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta				32	" .62"	

con junta

cubiertas altas prolongadoras - salida vertical - con un mecanismo de cierre

7810.7107.5	7810.7008.5	g 21	25	3,5 x 43,5	3	10	"5 .2 "	1
7810.7108.5	7810.7009.5	g 2	32	3,5 x 43,5	3	10	"5 .2 "	1
7816.6439.5	7816.6461.5	g 21	25	4 x 43,5	3	16	" .2 "	1
7816.6440.5	7816.6462.5	g 2	32	4 x 43,5	3	16	" .2 "	1
7824.6441.5	7824.6463.5	g 21	25	120,5 x 43,5	3	24	"104.2 "	1
7824.6442.5	7824.6464.5	g 2	32	120,5 x 43,5	3	24	"104.2 "	1
7832.6535.5	7832.6585.5	g 36	40	4 x 3	6	32	" .62"	1

con junta

cubiertas altas ciegas - con 2 pivotes

7806.6941.0				60 x 43,5	0	6	"44.2 "	1
7810.7007.0				3,5 x 43,5	0	10	"5 .2 "	1
7816.7019.0				4 x 43,5	0	16	" .2 "	1
7824.7043.0				120,5 x 43,5	0	24	"104.2 "	1
7832.7148.0				4 x 3	4	32	" .62"	1
7848.7149.0				132 x 0	10	4	"104.62"	1

sin junta

- envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable
- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados: IP 65 (EN 60529).

referencia	rosca		dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
	Pg	M	base A x B	altura C		

envoltorios con cierre doble

zócalos - empotrables - con dos mecanismos de cierre

7810.6412.0	95,5 x 53,5	29,5	10B	"57.27"	1
7816.6413.0	115,5 x 53,5	29,5	16B	"77.27"	1
7824.6414.0	142,5 x 53,5	29,5	24B	"104.27"	1
7832.6415.0	124,5 x 105	35,5	32B	"77.62"	1

7832.4631.0	104 x 58,6	30	32A	"66.40"	1
--------------------	------------	----	-----	---------	---

serie B y serie A con junta

zócalos - empotrables - con 4 pivotes y tapa a resorte

7810.5054.0	95,5 x 44	29,5	10B	"57.27"	1
7816.5055.0	115,5 x 44	29,5	16B	"77.27"	1
7824.5056.0	142,5 x 44	29,5	24B	"104.27"	1
7832.5057.0	124,5 x 84	35,5	32B	"77.62"	1

7832.4633.0	104 x 58,6	30	32A	"66.40"	1
--------------------	------------	----	-----	---------	---

serie B y serie A con junta

rosca
Pg métrica

zócalos - murales - con dos mecanismos de cierre

7810.6322.0	7810.6372.0	Pg 16	M20	97 x 57	57	10B	"57.27"	1
7810.6323.0	7810.6373.0	2 x Pg 16	2 x M20	97 x 57	57	10B	"57.27"	1
7816.6324.0	7816.6374.0	Pg 21	M25	117 x 57	63	16B	"77.27"	1
7816.6325.0	7816.6375.0	2 x Pg 21	2 x M25	117 x 57	63	16B	"77.27"	1
7824.6326.0	7824.6376.0	Pg 21	M25	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	1
7824.6327.0	7824.6377.0	2 x Pg 21	2 x M25	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	1
7832.6338.0	-	Pg 29	-	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6339.0	-	2 x Pg 29	-	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6328.0	7832.6384.0	Pg 36	M40	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6329.0	7832.6385.0	2 x Pg 36	2 x M40	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6340.0	7832.6378.0	Pg 42	M50	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1
7832.6341.0	7832.6379.0	2 x Pg 42	2 x M50	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	1

7832.4606.0	7832.4600.0	Pg 21	M25	106 x 57	82	32A	"66.40"	1
7832.4607.0	7832.4601.0	2 x Pg 21	2 x M25	106 x 57	82	32A	"66.40"	1
7832.4608.0	7832.4602.0	Pg 29	M32	106 x 57	82	32A	"66.40"	1
7832.4609.0	7832.4603.0	2 x Pg 29	2 x M32	106 x 57	82	32A	"66.40"	1
-	7832.4604.0	-	M40	106 x 57	82	32A	"66.40"	1
-	7832.4605.0	-	2 x M40	106 x 57	82	32A	"66.40"	1

serie B y serie A con junta

zócalos con prensaestopas IP68 - murales - con dos mecanismos de cierre

-	7810.7562.0	-	M25	97 x 57	57	10B	"57.27"	
-	7810.7563.0	-	M32	97 x 57	57	10B	"57.27"	
-	7816.7564.0	-	M25	117 x 57	63	16B	"77.27"	
-	7816.7565.0	-	M32	117 x 57	63	16B	"77.27"	
-	7824.7566.0	-	M25	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	
-	7824.7567.0	-	M32	143,5 x 57	63	24B	"104.27"	
-	7832.7568.0	-	M32	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	
-	7832.7569.0	-	M40	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	
-	7832.7570.0	-	M50	125 x 84,5	87,5	32B	"77.62"	

con junta

- envolventes de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	g	rosca	dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
			base A x	altura C		

en los entes con cable doble



rosca		métrica		zócalos - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte					
g									
7810.5023.0	7810.5023.0	g 16	20	x 5	5	10	"5 .2 "	1	
7810.5026.0	7810.5024.0	2 x g 16	2 x 20	x 5	5	10	"5 .2 "	1	
7816.5029.0	7816.5027.0	g 21	25	11 x 5	63	16	" .2 "	1	
7816.5030.0	7816.5028.0	2 x g 21	2 x 25	11 x 5	63	16	" .2 "	1	
7824.5033.0	7824.5031.0	g 21	25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "	1	
7824.5034.0	7824.5032.0	2 x g 21	2 x 25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "	1	
7832.5039.0	-	g 2		125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.5040.0	-	2 x g 2		125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.5041.0	7832.5035.0	g 36	40	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.5042.0	7832.5036.0	2 x g 36	2 x 40	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.5043.0	7832.5037.0	g 42	50	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.5044.0	7832.5038.0	2 x g 42	2 x 50	125 x 4,5	,5	32	" .62"	1	
7832.4616.0	7832.4610.0	g 21	25	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	
7832.4617.0	7832.4611.0	2 x g 21	2 x 25	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	
7832.4618.0	7832.4612.0	g 2	32	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	
7832.4619.0	7832.4613.0	2 x g 2	2 x 32	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	
-	7832.4614.0		40	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	
-	7832.4615.0		2 x 40	106 x 5	2	32A	"66.40"	1	

serie y serie A con junta

zócalos con prensaestopas IP68 - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte



-	7810.7557.0	25	x 5	5	10	"5 .2 "		
-	7810.7558.0	32	x 5	5	10	"5 .2 "		
-	7816.7590.0	25	11 x 5	63	16	" .2 "		
-	7816.7591.0	32	11 x 5	63	16	" .2 "		
-	7824.7592.0	25	143,5 x 5	63	24	"104.2 "		
-	7824.7593.0	32	143,5 x 5	63	24	"104.2 "		
-	7832.7594.0	32	125 x 4,5	,5	32	" .2 "		
-	7832.7595.0	40	125 x 4,5	,5	32	" .2 "		
-	7832.7596.0	50	125 x 4,5	,5	32	" .2 "		

con junta

zócalos altos - murales - con 2 mecanismos de cierre



7810.7464.0	7810.7458.0	g 21	25	x 5	3	10	"5 .2 "	1
7810.7465.0	7810.7459.0	2 x g 21	2 x 25	x 5	3	10	"5 .2 "	1
7810.7466.0	7810.7460.0	g 2	32	x 5	3	10	"5 .2 "	1
7810.7467.0	7810.7461.0	2 x g 2	2 x 32	x 5	3	10	"5 .2 "	1
7816.7473.0	-	g 21		11 x 5		16	" .2 "	1
7816.7474.0	7816.7468.0	2 x g 21	2 x 25	11 x 5		16	" .2 "	1
7816.7475.0	7816.7469.0	g 2	32	11 x 5		16	" .2 "	1
7816.7476.0	7816.7470.0	2 x g 2	2 x 32	11 x 5		16	" .2 "	1
-	7816.7471.0		40	11 x 5		16	" .2 "	1
-	7816.7472.0		2 x 40	11 x 5		16	" .2 "	1
7824.7482.0	7824.7478.0	g 21	32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "	1
7824.7483.0	7824.7479.0	2 x g 21	2 x 32	143,5 x 5	0	24	"104.2 "	1
7824.7484.0	7824.7480.0	g 2	40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "	1
7824.7485.0	7824.7481.0	2 x g 2	2 x 40	143,5 x 5	0	24	"104.2 "	1

con junta

- envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados: IP 65 (EN 60529).

referencia	Pg	rosca M	dimensiones externas mm		"tamaño" envolvente	envase
			base A x B	altura C		

envolventes con cierre doble

zócalos altos - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte

Pg	rosca métrica						
7810.5164.0	-	Pg 21	-	97 x 57	73	10B	"57.27"
7810.5165.0	7810.5159.0	2 x Pg 21	2 x M25	97 x 57	73	10B	"57.27"
7810.5166.0	7810.5160.0	Pg 29	M32	97 x 57	73	10B	"57.27"
7810.5167.0	7810.5161.0	2 x Pg 29	2 x M32	97 x 57	73	10B	"57.27"
-	7810.5162.0	-	M40	97 x 57	73	10B	"57.27"
-	7810.5163.0	-	2 x M40	97 x 57	73	10B	"57.27"
7816.5173.0	-	Pg 21	-	117 x 57	77	16B	"77.27"
7816.5174.0	-	2 x Pg 21	-	117 x 57	77	16B	"77.27"
7816.5175.0	7816.5169.0	Pg 29	M32	117 x 57	77	16B	"77.27"
7816.5176.0	7816.5170.0	2 x Pg 29	2 x M32	117 x 57	77	16B	"77.27"
-	7816.5171.0	-	M40	117 x 57	77	16B	"77.27"
-	7816.5172.0	-	2 x M40	117 x 57	77	16B	"77.27"
7824.5182.0	-	Pg 21	-	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
7824.5183.0	-	2 x Pg 21	-	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
7824.5184.0	7824.5178.0	Pg 29	M32	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
7824.5185.0	7824.5179.0	2 x Pg 29	2 x M32	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
-	7824.5180.0	-	M40	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
-	7824.5181.0	-	2 x M40	143,5 x 57	80	24B	"104.27"

con junta

zócalos altos con prensaestopas IP68 - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte

-	7810.7692.0	-	M25	97 x 57	73	10B	"57.27"
-	7810.7693.0	-	M32	97 x 57	73	10B	"57.27"
-	7810.7694.0	-	M25	117 x 57	77	16B	"77.27"
-	7810.7695.0	-	M32	117 x 57	77	16B	"77.27"
-	7810.7696.0	-	M25	143,5 x 57	80	24B	"104.27"
-	7810.7697.0	-	M32	143,5 x 57	80	24B	"104.27"

con junta

cubiertas - salida lateral - con 4 pivotes

7810.6519.0	7810.6569.0	Pg 16	M20	73,5 x 43,5	52	10B	"57.27"	1
-	7810.6596.0	-	M25	73,5 x 43,5	52	10B	"57.27"	1
7816.6521.0	7816.6571.0	Pg 21	M25	94 x 43,5	63	16B	"77.27"	1
7816.6545.0	7816.6922.0	Pg 29	M32	94 x 43,5	63	16B	"77.27"	1
7824.6523.0	7824.6573.0	Pg 21	M25	120,5 x 43,5	63	24B	"104.27"	1
7824.6544.0	7824.6927.0	Pg 29	M32	120,5 x 43,5	63	24B	"104.27"	1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta				32B	"77.62"	-
7832.4649.0	7832.4647.0	Pg 21	M25	82,2 x 55,8	62	32A	"66.40"	1
-	7832.4648.0	-	M32	82,2 x 55,8	62	32A	"66.40"	1

serie B y serie A sin junta

cubiertas altas - salida lateral - con 4 pivotes

7810.6471.5	7810.6485.5	Pg 21	M32	73,5 x 43,5	80	10B	"57.27"	1
7810.6472.5	7810.6486.5	Pg 29	M40	73,5 x 43,5	80	10B	"57.27"	1
7816.6473.5	7816.6487.5	Pg 21	M32	94 x 43,5	80	16B	"77.27"	1
7816.6474.5	7816.6488.5	Pg 29	M40	94 x 43,5	80	16B	"77.27"	1
7824.6475.5	7824.6489.5	Pg 21	M32	120,5 x 43,5	80	24B	"104.27"	1
7824.6476.5	7824.6490.5	Pg 29	M40	120,5 x 43,5	80	24B	"104.27"	1
7832.7142.5	-	Pg 21	-	94 x 83	94	32B	"77.62"	1
7832.6525.5	7832.6575.5	Pg 29	M32	94 x 83	94	32B	"77.62"	1
7832.6526.5	7832.6576.5	Pg 36	M40	94 x 83	94	32B	"77.62"	1
7832.6527.5	7832.6577.5	Pg 42	M50	94 x 83	94	32B	"77.62"	1
7832.4653.5	7832.4651.5	Pg 21	M25	82,2 x 55,8	80,5	32A	"66.40"	1
7832.4654.5	7832.4652.5	Pg 29	M32	82,2 x 55,8	80,5	32A	"66.40"	1

serie B y serie A sin junta

- envolventes de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable

- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (6052).

referencia	g	rosca	dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
			base A x	altura C		

en los entes con c e e doble

rosca		métrica		cubiertas - salida vertical - con 4 pivotes				
g	métrica	g	métrica					
7810.6520.0	7810.6570.0	g16	20	3,5 x 43,5	5	10	"5 .2 "	1
-	7810.6595.0		25	3,5 x 43,5	5	10	"5 .2 "	1
7816.6522.0	7816.6572.0	g 21	25	4 x 43,5	5	16	" .2 "	1
7816.6546.0	7816.6921.0	g 2	32	4 x 43,5	5	16	" .2 "	1
7824.6524.0	7824.6574.0	g 21	25	120,5 x 43,5	6	24	"104.2 "	1
7824.6543.0	7824.6926.0	g 2	32	120,5 x 43,5	6	24	"104.2 "	1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta					32	" .62"

sin junta

cubiertas altas - salida vertical - con 4 pivotes

7810.6421.5	7810.6443.5	g 21	32	3,5 x 43,5		10	"5 .2 "	1
7810.6422.5	7810.6444.5	g 2	40	3,5 x 43,5		10	"5 .2 "	1
7816.6423.5	7816.6445.5	g 21	32	4 x 43,5		16	" .2 "	1
7816.6424.5	7816.6446.5	g 2	40	4 x 43,5		16	" .2 "	1
7824.6425.5	7824.6447.5	g 21	32	120,5 x 43,5		24	"104.2 "	1
7824.6426.5	7824.6448.5	g 2	40	120,5 x 43,5		24	"104.2 "	1
7832.6528.5	7832.6578.5	g 2	32	4 x 3	0	32	" .62"	1
7832.6529.5	7832.6579.5	g 36	40	4 x 3	0	32	" .62"	1
7832.6530.5	7832.6580.5	g 42	50	4 x 3	0	32	" .62"	1
7832.4643.5	7832.4641.5	g 21	25	2,2 x 55,	0,5	32A	"66.40"	1
7832.4644.5	7832.4642.5	g 2	32	2,2 x 55,	0,5	32A	"66.40"	1

serie y serie A sin junta

cubiertas altas - salida frontal - con 4 pivotes

7810.7109.0	7810.7011.0	g16	20	3,5 x 43,5	0	10	"5 .2 "	1
7816.7113.0	7816.7021.0	g 21	25	4 x 43,5	0	16	" .2 "	1
7824.7120.0	7824.7032.0	g 21	25	120,5 x 43,5	0	24	"104.2 "	1
7824.7121.0	7824.7033.0	g 2	32	120,5 x 43,5	0	24	"104.2 "	1

sin junta

cubiertas altas - ciegas - con 4 pivotes

7810.7012.0	-			3,5 x 43,5	0	10	"5 .2 "	1
7816.7022.0	-			4 x 43,5	0	16	" .2 "	1
7824.7034.0	-			120,5 x 43,5	0	24	"104.2 "	1
7832.7048.0	-			120,5 x 43,5	4	32	" .62"	1

sin junta

cubiertas altas - 2 salidas verticales - con 4 pivotes

7810.6612.5	7810.6610.5	2 x g 13,5	2 x 20	3,5 x 43,5	0,5	10	"5 .2 "	1
7816.6621.5	7816.6618.5	2 x g 16	2 x 20	4 x 43,5	0,5	16	" .2 "	1
7816.6622.5	7816.6619.5	2 x g 21	2 x 25	4 x 43,5	0,5	16	" .2 "	1
7824.6627.5	-	2 x g 21		120,5 x 43,5	0,5	24	"104.2 "	1
7824.6628.5	7824.6625.5	2 x g 2	2 x 32	120,5 x 43,5	0,5	24	"104.2 "	1
-	7824.6626.5		2 x 40	120,5 x 43,5	0,5	24	"104.2 "	1

sin junta

cubiertas altas - 2 salidas frontales - con 4 pivotes

7816.6616.5	7816.6615.5	2 x g 21	2 x 25	4 x 43,5	0,5	16	" .2 "	1
7824.6632.5	7824.6630.5	2 x g 21	2 x 25	120,5 x 43,5	0,5	24	"104.2 "	1

sin junta

- envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable
- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados: IP 65 (EN 60529).

referencia	Pg	rosca M	dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
			base A x B	altura C		

envoltorios con cierre doble



rosca								
Pg	métrica	cubiertas prolongadoras - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre						
7810.6536.0	7810.6598.0	Pg 16	M20	73,5 x 43,5	64	10B	"57.27"	1
-	7810.6586.0	-	M25	73,5 x 43,5	64	10B	"57.27"	1
7816.6537.0	7816.6587.0	Pg 21	M25	94 x 43,5	64	16B	"77.27"	1
-	7816.6923.0	-	M32	94 x 43,5	64	16B	"77.27"	1
7824.6538.0	-	Pg 21	-	120,5 x 43,5	74	24B	"104.27"	1
7824.7146.0	7824.6588.0	Pg 29	M32	120,5 x 43,5	74	24B	"104.27"	1
-	-	sólo se fabrica en versión cubierta alta				32B	"77.62"	-

con junta



cubiertas altas prolongadoras - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

7810.7104.5	7810.7003.5	Pg 21	M25	73,5 x 43,5	83	10B "57.27"	1
7810.7105.5	7810.7004.5	Pg 29	M32	73,5 x 43,5	83	10B "57.27"	1
7816.6435.5	7816.6457.5	Pg 21	M25	94 x 43,5	83	16B "77.27"	1
7816.6436.5	7816.6458.5	Pg 29	M32	94 x 43,5	83	16B "77.27"	1
7824.6437.5	7824.6459.5	Pg 21	M25	120,5 x 43,5	83	24B "104.27"	1
7824.6438.5	7824.6460.5	Pg 29	M32	120,5 x 43,5	83	24B "104.27"	1
7832.6539.5	7832.6589.5	Pg 29	M32	94 x 83	96	32B "77.62"	1
7832.6540.5	7832.6590.5	Pg 36	M40	94 x 83	96	32B "77.62"	1
7832.6541.5	7832.6591.5	Pg 42	M50	94 x 83	96	32B "77.62"	1

con junta



cubiertas - salida lateral - con 2 mecanismos de cierre

7810.5092.0	7810.5090.0	Pg 16	M20	73,5 x 43,5	52	10B "57.27"	1
-	7810.5091.0	-	M25	73,5 x 43,5	52	10B "57.27"	1
7816.5095.0	7816.5093.0	Pg 21	M25	94 x 43,5	63	16B "77.27"	1
-	7816.5094.0	-	M32	94 x 43,5	63	16B "77.27"	1
7824.5098.0	7824.5096.0	Pg 21	M25	120 x 43,5	63	24B "104.27"	1
7824.5099.0	7824.5097.0	Pg 29	M32	120 x 43,5	63	24B "104.27"	1
7832.4663.0	7832.4661.0	Pg 21	M25	135 x 63	62	32A "66.40"	1
-	7832.4662.0	-	M32	135 x 63	62	32A "66.40"	1

serie B y serie A sin junta



cubiertas altas - salida lateral - con 2 mecanismos de cierre

7810.5102.5	-	Pg 21	-	73,5 x 43,5	80	10B "57.27"	1
7810.5103.5	7810.5100.5	Pg 29	M32	73,5 x 43,5	80	10B "57.27"	1
-	7810.5101.5	-	M40	73,5 x 43,5	80	10B "57.27"	1
7816.5106.5	-	Pg 21	-	94 x 43,5	80	16B "77.27"	1
7816.5107.5	7816.5104.5	Pg 29	M32	94 x 43,5	80	16B "77.27"	1
-	7816.5105.5	-	M40	94 x 43,5	80	16B "77.27"	1
7824.5110.5	-	Pg 21	-	120,5 x 43,5	80	24B "104.27"	1
7824.5111.5	7824.5108.5	Pg 29	M32	120,5 x 43,5	80	24B "104.27"	1
-	7824.5109.5	-	M40	120,5 x 43,5	80	24B "104.27"	1
7832.5114.5	-	Pg 21	-	94 x 83	94	32B "77.62"	1
7832.5115.5	7832.5112.5	Pg 29	M32	94 x 83	94	32B "77.62"	1
7832.5116.5	7832.5113.5	Pg 36	M40	94 x 83	94	32B "77.62"	1
7832.4667.5	7832.4665.0	Pg 21	M25	135 x 55,8	80,5	32A "66.40"	1
7832.4668.5	7832.4666.0	Pg 29	M32	135 x 55,8	80,5	32A "66.40"	1

serie B y serie A sin junta



- envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxidico.
- mecanismos de cierre de acero cincado.
- pivotes de acero inoxidable
- tapa a resorte de aluminio inyectado.
- juntas de elastómero vinilo nitrilo.
- grado de protección de los conectores acoplados 65 (IP65).

referencia	g	rosca	dimensiones externas mm		"tamaño" envoltorio	envase
			base A x	altura C		

en los entes con cable doble



rosca		cubiertas - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre						
g	métrica							
7810.5062.0	7810.5060.0	g 16	20	3,5 x 43,5	5	10	"5 .2 "	1
-	7810.5061.0		25	3,5 x 43,5	5	10	"5 .2 "	1
7816.5065.0	7816.5063.0	g 21	25	4 x 43,5	5	16	" .2 "	1
-	7816.5064.0		32	4 x 43,5	5	16	" .2 "	1
7824.5068.0	7824.5066.0	g 21	25	120 x 43,5	6	24	"104.2 "	1
7824.5069.0	7824.5067.0	g 2	32	120 x 43,5	6	24	"104.2 "	1

sin junta



cubiertas altas - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

7810.5072.5	-	g 21				3,5 x 43,5		10	"5 .2 "	1
7810.5073.5	7810.5070.5	g 2	32			3,5 x 43,5		10	"5 .2 "	1
-	7810.5071.5		40			3,5 x 43,5		10	"5 .2 "	1
7816.5076.5	-	g 21				4 x 43,5		16	" .2 "	1
7816.5077.5	7816.5074.5	g 2	32			4 x 43,5		16	" .2 "	1
-	7816.5075.5		40			4 x 43,5		16	" .2 "	1
7824.5080.5	-	g 21				120,5 x 43,5		24	"104.2 "	1
7824.5081.5	7824.5078.5	g 2	32			120,5 x 43,5		24	"104.2 "	1
-	7824.5079.5		40			120,5 x 43,5		24	"104.2 "	1
7832.5085.5	7832.5082.5	g 2	32			4 x 3	0	32	" .62"	1
7832.5086.5	7832.5083.5	g 36	40			4 x 3	0	32	" .62"	1



7832.4658.5	7832.4656.5	g 21	25			135 x 55,	0,5	32A	"66.40"	1
7832.4659.5	7832.4657.5	g 2	32			135 x 55,	0,5	32A	"66.40"	1

serie y serie A sin junta

referencia	descripción	dimensiones externas mm		"tamaño" envolvente	envase
		base A x B	altura C		

tapas para envoltentes con cierre simple

tapas de cierre para zócalos - con 2 pivotes para 1 mecanismo de cierre

- aluminio inyectado

7806.6813.0	60 x 43	16	6B	"44.27"	1
7810.6814.0	73 x 43	16	10B	"57.27"	1
7816.6815.0	94 x 43	16	16B	"77.27"	1
7824.6816.0	120 x 43	17	24B	"104.27"	1
7832.6817.0	94 x 83	18	32B	"77.62"	1

7810.4591.0	63 x 29,6	16	10A	"49.16"	1
7816.4592.0	79,5 x 29,6	16	16A	"66.16"	1

serie B sin junta y serie A con junta

tapas de cierre para cubiertas - con 1 mecanismo de cierre para 2 pivotes

- aluminio inyectado

7806.6818.0	60 x 43	22	6B	"44.27"	1
7810.6819.0	73 x 43	22	10B	"57.27"	1
7816.6820.0	94 x 43	22	16B	"77.27"	1
7824.6821.0	120 x 43	23	24B	"104.27"	1
7832.6822.0	94 x 83	24	32B	"77.62"	1

7810.4594.0	63 x 29,6	16	10A	"49.16"	1
7816.4595.0	79,5 x 29,6	16	16A	"66.16"	1

serie B con junta y serie A sin junta

tapas para envoltentes con cierre doble

tapas de cierre para zócalos - con 4 pivotes para 2 mecanismos de cierre

- aluminio inyectado

7810.6805.0	73 x 43	22	10B	"57.27"	1
7816.6806.0	94 x 43	22	16B	"77.27"	1
7824.6807.0	120 x 43	23	24B	"104.27"	1
7832.6808.0	94 x 83	24	32B	"77.62"	1

7832.4671.0	82,2 x 55,8	13	32A	"66.40"	1
-------------	-------------	----	-----	---------	---

serie B y serie A sin junta

tapas de cierre para cubiertas - con 2 mecanismos de cierre para 4 pivotes

- aluminio inyectado

7810.6809.0	73 x 43	22	10B	"57.27"	1
7816.6810.0	94 x 43	22	16B	"77.27"	1
7824.6811.0	120 x 43	23	24B	"104.27"	1
7832.6812.0	94 x 83	24	32B	"77.62"	1

7832.4672.0	135 x 56,2	-	32A	"66.40"	1
-------------	------------	---	-----	---------	---

serie B y serie A con junta

referencia	descripción	dimensiones externas mm		"tamaño" envolvente	envase
		base A x	altura C		

tapas de cierre para cubiertas - con 4 pivotes para 2 mecanismos de cierre

· aluminio inyectado



7810.5120.0	3 x 43	22	10	"5 .2 "	1
7816.5121.0	4 x 43	22	16	" .2 "	1
7824.5122.0	120 x 43	23	24	"104.2 "	1
7832.5123.0	4 x 3	24	32	" .62"	1

7832.4673.0	2,6 x 56,2	1 ,5	32A	"66.40"	1
-------------	------------	------	-----	---------	---

serie y serie A con unta

elementos de seguridad

espigas selectoras

· para montar en lugar del tornillo de fijación normal del bloque de contactos e impedir acoplamientos no deseados



espiga simple para 6 combinaciones

7000.6874.0	acero inox	50
7000.6874.3	acero cincado	50



espiga doble para 16 combinaciones

7000.6875.0	macho acero inox	50
7000.6876.0	hembra acero inox	50
7000.6875.3	macho acero cincado	50
7000.6876.3	hembra acero cincado	50

referencia	descripción	dimensiones externas mm			"tamaño" envolvente	envase
		rosca Pg	M	base A x B	altura C	

envolventes aislantes para bloques series S-QD

- poliamida autoextinguible negro
- grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529)



zócalo empotrable

7808.6660.0	recto - con prensaestopas			46 x 28,7	19,5	QD	"32.13"	10
--------------------	---------------------------	--	--	-----------	------	----	---------	----



Pg	rosca métrica	cubierta - salida lateral	Pg	M	base A x B	altura C	QD	"32.13"	10
-	7808.6640.0	con prensaestopas	-	M25	48 x 35	54	QD	"32.13"	10



cubierta - salida vertical

-	7808.6646.0	con prensaestopas	-	M25	48 x 35	54	QD	"32.13"	10
---	--------------------	-------------------	---	-----	---------	----	----	---------	----



tapa de cierre - con 2 pivotes

7808.6665.0	para bases			48 x 35	22,2	QD	"32.13"	10
7808.6666.0	para clavijas			48 x 35	22,2	QD	"32.13"	10

envolventes metálicas para bloques series S-QD

- aluminio inyectado pintado al horno con poliéster
- grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529)



zócalo empotrable

7808.6662.1	recto			45,9 x 29	18,5	QD	"32.13"	5
--------------------	-------	--	--	-----------	------	----	---------	---



cubierta - salida lateral

-	7808.6650.6	sin prensaestopas	-	M25	45,9 x 29	73	QD	"32.13"	5
---	--------------------	-------------------	---	-----	-----------	----	----	---------	---



cubierta - salida vertical

-	7808.6654.6	sin prensaestopas	-	M25	45,9 x 29	73	QD	"32.13"	5
---	--------------------	-------------------	---	-----	-----------	----	----	---------	---

Versiones especiales de conectores y envoltentes disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales de las envoltentes estándar

El mecanismo de cierre central facilita el montaje de las envoltentes en espacios reducidos.

Características similares a la serie B.



Conectores para “ambientes agresivos”

Para aplicaciones en ambientes especialmente corrosivos (atmósferas salinas, etc.)

Envoltentes de aluminio inyectado con un tratamiento de cromatación y pintadas con polvo epoxídico de poliéster.

Mecanismos de cierre y pivotes de acero inoxidable.



Conectores para la compatibilidad electromagnética EMC

Para aplicaciones industriales que requieren compatibilidad electromagnética (EMC) de acuerdo a las Normas Europeas según la Directiva EMC 2004/108/CE.

Envoltentes de aluminio inyectado cromado, con una alta conductividad superficial.

Mecanismos de cierre de acero galvanizado o inoxidable y pivotes de acero inoxidable.




Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico-Comercial o solicite nuestro catálogo general Westec.

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
7000.6837.0	16	7300.6234.0	14	7332.6193.0	8	7617.5811.0	13	7806.6813.0	29
7000.6837.1	16	7300.6236.0	14	7346.6094.0	8	7617.5911.0	13	7806.6818.0	29
7000.6839.0	16	7300.6237.0	14	7346.6095.0	8	7803.6201.0	16	7806.6941.0	22
7000.6839.1	16	7300.6239.0	14	7346.6194.0	8	7803.6201.1	16	7806.7070.0	20
7000.6841.0	17	7300.6240.0	14	7346.6195.0	8	7803.6202.0	17	7806.7071.0	20
7000.6841.0	17	7300.6241.0	14	7400.6836.0	9	7803.6202.A	17	7806.7078.0	20
7000.6848.0	17	7300.6242.0	14	7400.6877.0	9	7803.6203.0	16	7806.7079.0	20
7000.6848.0	17	7300.6243.0	14	7400.6878.0	9	7803.6203.1	16	7806.7150.0	20
7000.6874.0	30	7300.6244.0	14	7406.6011.0	9	7803.6204.0	17	7806.7151.0	20
7000.6874.3	30	7300.6245.0	14	7406.6012.0	9	7803.6204.A	17	7806.7152.0	20
7000.6875.0	30	7300.6246.0	14	7406.6111.0	9	7803.6205.0	16	7806.7153.0	20
7000.6875.3	30	7300.6247.0	14	7406.6112.0	9	7803.6205.1	16	7806.7154.0	20
7000.6876.0	30	7300.6248.0	14	7410.6013.0	9	7803.6206.0	17	7806.7155.0	20
7000.6876.3	30	7300.6249.0	14	7410.6014.0	9	7803.6206.A	17	7806.7156.0	20
7100.4201.0	14	7300.6250.0	14	7410.6113.0	9	7803.6207.0	16	7806.7157.0	20
7100.4202.0	14	7300.6255.0	14	7410.6114.0	9	7803.6207.1	16	7806.7158.0	20
7100.4203.0	14	7300.6256.0	14	7416.6015.0	9	7803.6208.0	17	7806.7264.0	20
7100.4204.0	14	7300.6257.0	14	7416.6016.0	9	7803.6209.0	16	7806.7265.0	20
7100.4205.0	14	7300.6258.0	14	7416.6115.0	9	7803.6209.1	16	7806.7266.0	20
7100.4206.0	14	7304.6044.0	11	7416.6116.0	9	7803.6210.0	17	7806.7267.0	20
7100.4211.0	14	7304.6144.0	11	7424.6017.0	9	7803.6211.0	16	7806.7268.0	20
7100.4212.0	14	7306.5851.0	8	7424.6018.0	9	7803.6211.1	16	7806.7269.0	20
7100.4213.0	14	7306.5951.0	8	7424.6117.0	9	7803.6212.0	17	7806.7270.0	20
7100.4214.0	14	7306.6003.0	7	7424.6118.0	9	7803.6212.A	17	7806.7271.0	20
7100.4215.0	14	7306.6041.0	11	7503.5831.0	10	7803.6225.0	16	7806.7272.0	20
7100.4216.0	14	7306.6042.0	11	7503.5931.0	10	7803.6225.1	16	7806.7860.0	19
7107.4001.0	6	7306.6045.0	11	7503.6031.0	9	7803.6226.0	17	7806.7861.0	19
7107.4001.1	6	7306.6061.0	7	7503.6071.0	10	7803.6226.A	17	7806.7874.0	19
7107.4101.0	6	7306.6103.0	7	7503.6131.0	9	7803.6227.0	16	7806.7875.0	19
7107.4101.1	6	7306.6141.0	11	7503.6171.0	10	7803.6227.1	16	7808.6640.0	31
7108.4002.0	6	7306.6142.0	11	7506.5832.0	10	7803.6228.0	17	7808.6646.0	31
7108.4058.0	6	7306.6145.0	11	7506.5834.0	10	7803.6229.0	16	7808.6650.6	31
7108.4059.0	6	7306.6161.0	7	7506.5932.0	10	7803.6229.1	16	7808.6654.6	31
7108.4102.0	6	7310.5852.0	8	7506.5934.0	10	7803.6230.0	17	7808.6660.0	31
7108.4158.0	6	7310.5952.0	8	7506.6032.0	9	7803.6231.0	16	7808.6662.1	31
7108.4159.0	6	7310.6004.0	7	7506.6052.0	9	7803.6231.1	16	7808.6665.0	31
7115.4006.0	6	7310.6062.0	7	7506.6072.0	10	7803.6232.0	17	7808.6666.0	31
7115.4106.0	6	7310.6090.0	8	7506.6082.0	10	7803.6232.A	17	7810.4501.0	18
7124.4040.0	6	7310.6104.0	7	7506.6132.0	9	7803.6801.0	16	7810.4502.0	18
7124.4140.0	6	7310.6162.0	7	7506.6152.0	9	7803.6801.1	16	7810.4503.0	18
7125.4012.0	6	7310.6190.0	8	7506.6172.0	10	7803.6802.0	17	7810.4504.0	18
7125.4112.0	6	7312.6043.0	11	7506.6182.0	10	7803.6802.0	17	7810.4505.0	18
7140.4018.0	6	7312.6143.0	11	7510.5833.0	10	7806.6301.0	18	7810.4506.0	18
7140.4118.0	6	7316.5853.0	8	7510.5835.0	10	7806.6302.0	18	7810.4507.0	18
7142.4046.0	6	7316.5854.0	8	7510.5933.0	10	7806.6311.0	19	7810.4508.0	18
7142.4146.0	6	7316.5953.0	8	7510.5935.0	10	7806.6312.0	19	7810.4511.0	19
7164.4024.0	6	7316.5954.0	8	7510.6033.0	9	7806.6351.0	18	7810.4512.0	19
7164.4124.0	6	7316.6005.0	7	7510.6053.0	9	7806.6352.0	18	7810.4513.0	19
7172.4052.0	6	7316.6006.0	7	7510.6073.0	10	7806.6361.0	19	7810.4514.0	19
7172.4053.0	6	7316.6063.0	7	7510.6083.0	10	7806.6362.0	19	7810.4515.0	19
7172.4152.0	6	7316.6064.0	7	7510.6133.0	9	7806.6401.0	18	7810.4516.0	19
7172.4153.0	6	7316.6105.0	7	7510.6153.0	9	7806.6402.0	18	7810.4517.0	19
7203.6001.0	5	7316.6106.0	7	7510.6173.0	10	7806.6427.5	22	7810.4518.0	19
7203.6001.1	5	7316.6163.0	7	7510.6183.0	10	7806.6428.5	22	7810.4541.0	18
7203.6101.0	5	7316.6164.0	7	7516.6034.0	9	7806.6449.5	22	7810.4542.0	18
7203.6101.1	5	7318.6091.0	8	7516.6035.0	9	7806.6450.5	22	7810.4550.0	21
7204.6002.0	5	7318.6191.0	8	7516.6134.0	9	7806.6477.5	21	7810.4551.0	21
7204.6002.1	5	7324.5855.0	8	7516.6135.0	9	7806.6478.5	21	7810.4552.0	21
7204.6102.0	5	7324.5856.0	8	7600.5701.0	14	7806.6491.5	21	7810.4553.0	21
7204.6102.1	5	7324.5955.0	8	7600.5702.0	14	7806.6492.5	21	7810.4561.5	22
7210.4401.0	5	7324.5956.0	8	7600.5703.0	14	7806.6501.0	21	7810.4562.5	22
7210.4411.0	5	7324.6007.0	7	7600.5711.0	14	7806.6502.0	21	7810.4563.5	22
7210.4451.0	5	7324.6008.0	7	7600.5712.0	14	7806.6503.0	21	7810.4564.5	22
7210.4461.0	5	7324.6065.0	7	7600.5713.0	14	7806.6504.0	21	7810.4571.0	21
7216.4402.0	5	7324.6066.0	7	7605.5801.0	12	7806.6531.0	22	7810.4572.0	21
7216.4403.0	5	7324.6107.0	7	7605.5901.0	12	7806.6542.0	22	7810.4573.0	21
7216.4412.0	5	7324.6108.0	7	7606.5815.0	13	7806.6551.0	21	7810.4581.5	21
7216.4413.0	5	7324.6165.0	7	7606.5915.0	13	7806.6552.0	21	7810.4582.5	21
7216.4452.0	5	7324.6166.0	7	7608.5807.0	13	7806.6553.0	21	7810.4583.5	21
7216.4453.0	5	7332.6092.0	8	7608.5907.0	13	7806.6554.0	21	7810.4584.5	21
7216.4462.0	5	7332.6093.0	8	7612.5805.0	12	7806.6581.0	22	7810.4591.0	29
7216.4463.0	5	7332.6192.0	8	7612.5905.0	12	7806.6592.0	22	7810.4594.0	29

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
7810.5023.0	24	7810.6593.0	21	7816.4526.0	18	7816.6413.0	23	7816.7176.0	20
7810.5024.0	24	7810.6594.0	21	7816.4527.0	18	7816.6423.5	26	7816.7282.0	20
7810.5025.0	24	7810.6595.0	26	7816.4528.0	18	7816.6424.5	26	7816.7283.0	20
7810.5026.0	24	7810.6596.0	25	7816.4531.0	19	7816.6431.5	22	7816.7284.0	20
7810.5054.0	23	7810.6598.0	27	7816.4532.0	19	7816.6432.5	22	7816.7285.0	20
7810.5060.0	28	7810.6610.5	26	7816.4533.0	19	7816.6435.5	27	7816.7286.0	20
7810.5061.0	28	7810.6612.5	26	7816.4534.0	19	7816.6436.5	27	7816.7287.0	20
7810.5062.0	28	7810.6805.0	29	7816.4535.0	19	7816.6439.5	22	7816.7288.0	20
7810.5070.5	28	7810.6809.0	29	7816.4536.0	19	7816.6440.5	22	7816.7289.0	20
7810.5071.5	28	7810.6814.0	29	7816.4537.0	19	7816.6445.5	26	7816.7290.0	20
7810.5072.5	28	7810.6819.0	29	7816.4538.0	19	7816.6446.5	26	7816.7468.0	24
7810.5073.5	28	7810.7003.5	27	7816.4543.0	18	7816.6453.5	22	7816.7469.0	24
7810.5090.0	27	7810.7004.5	27	7816.4544.0	18	7816.6454.5	22	7816.7470.0	24
7810.5091.0	27	7810.7007.0	22	7816.4555.0	21	7816.6457.5	27	7816.7471.0	24
7810.5092.0	27	7810.7008.5	22	7816.4556.0	21	7816.6458.5	27	7816.7472.0	24
7810.5100.5	27	7810.7009.5	22	7816.4557.0	21	7816.6461.5	22	7816.7473.0	24
7810.5101.5	27	7810.7011.0	26	7816.4558.0	21	7816.6462.5	22	7816.7474.0	24
7810.5102.5	27	7810.7012.0	26	7816.4566.5	22	7816.6473.5	25	7816.7475.0	24
7810.5103.5	27	7810.7072.0	20	7816.4567.5	22	7816.6474.5	25	7816.7476.0	24
7810.5120.0	30	7810.7073.0	20	7816.4568.5	22	7816.6481.5	21	7816.7564.0	23
7810.5159.0	25	7810.7080.0	20	7816.4569.5	22	7816.6482.5	21	7816.7565.0	23
7810.5160.0	25	7810.7081.0	20	7816.4575.0	21	7816.6487.5	25	7816.7590.0	24
7810.5161.0	25	7810.7104.5	27	7816.4576.0	21	7816.6488.5	25	7816.7591.0	24
7810.5162.0	25	7810.7105.5	27	7816.4577.0	21	7816.6495.5	21	7816.7864.0	19
7810.5163.0	25	7810.7107.5	22	7816.4586.5	21	7816.6496.5	21	7816.7865.0	19
7810.5164.0	25	7810.7108.5	22	7816.4587.5	21	7816.6507.0	21	7816.7878.0	19
7810.5165.0	25	7810.7109.0	26	7816.4588.5	21	7816.6508.0	21	7816.7879.0	19
7810.5166.0	25	7810.7159.0	20	7816.4589.5	21	7816.6521.0	25	7824.5031.0	24
7810.5167.0	25	7810.7160.0	20	7816.4592.0	29	7816.6522.0	26	7824.5032.0	24
7810.6303.0	18	7810.7161.0	20	7816.4595.0	29	7816.6533.0	22	7824.5033.0	24
7810.6304.0	18	7810.7162.0	20	7816.5027.0	24	7816.6537.0	27	7824.5034.0	24
7810.6313.0	19	7810.7163.0	20	7816.5028.0	24	7816.6545.0	25	7824.5056.0	23
7810.6314.0	19	7810.7164.0	20	7816.5029.0	24	7816.6546.0	26	7824.5066.0	28
7810.6322.0	23	7810.7165.0	20	7816.5030.0	24	7816.6547.0	21	7824.5067.0	28
7810.6323.0	23	7810.7166.0	20	7816.5055.0	23	7816.6548.0	21	7824.5068.0	28
7810.6353.0	18	7810.7167.0	20	7816.5063.0	28	7816.6549.0	21	7824.5069.0	28
7810.6354.0	18	7810.7273.0	20	7816.5064.0	28	7816.6550.0	21	7824.5078.5	28
7810.6363.0	19	7810.7274.0	20	7816.5065.0	28	7816.6557.0	21	7824.5079.5	28
7810.6364.0	19	7810.7275.0	20	7816.5074.5	28	7816.6558.0	21	7824.5080.5	28
7810.6372.0	23	7810.7276.0	20	7816.5075.5	28	7816.6571.0	25	7824.5081.5	28
7810.6373.0	23	7810.7277.0	20	7816.5076.5	28	7816.6572.0	26	7824.5096.0	27
7810.6403.0	18	7810.7278.0	20	7816.5077.5	28	7816.6583.0	22	7824.5097.0	27
7810.6404.0	18	7810.7279.0	20	7816.5093.0	27	7816.6587.0	27	7824.5098.0	27
7810.6412.0	23	7810.7280.0	20	7816.5094.0	27	7816.6615.5	26	7824.5099.0	27
7810.6421.5	26	7810.7281.0	20	7816.5095.0	27	7816.6616.5	26	7824.5108.5	27
7810.6422.5	26	7810.7458.0	24	7816.5104.5	27	7816.6618.5	26	7824.5109.5	27
7810.6429.5	22	7810.7459.0	24	7816.5105.5	27	7816.6619.5	26	7824.5110.5	27
7810.6430.5	22	7810.7460.0	24	7816.5106.5	27	7816.6621.5	26	7824.5111.5	27
7810.6443.5	26	7810.7461.0	24	7816.5107.5	27	7816.6622.5	26	7824.5122.0	30
7810.6444.5	26	7810.7464.0	24	7816.5121.0	30	7816.6806.0	29	7824.5178.0	25
7810.6451.5	22	7810.7465.0	24	7816.5169.0	25	7816.6810.0	29	7824.5179.0	25
7810.6452.5	22	7810.7466.0	24	7816.5170.0	25	7816.6815.0	29	7824.5180.0	25
7810.6471.5	25	7810.7467.0	24	7816.5171.0	25	7816.6820.0	29	7824.5181.0	25
7810.6472.5	25	7810.7557.0	24	7816.5172.0	25	7816.6921.0	26	7824.5182.0	25
7810.6479.5	21	7810.7558.0	24	7816.5173.0	25	7816.6922.0	25	7824.5183.0	25
7810.6480.5	21	7810.7562.0	23	7816.5174.0	25	7816.6923.0	27	7824.5184.0	25
7810.6485.5	25	7810.7563.0	23	7816.5175.0	25	7816.7019.0	22	7824.5185.0	25
7810.6486.5	25	7810.7692.0	25	7816.5176.0	25	7816.7021.0	26	7824.6307.0	18
7810.6493.5	21	7810.7693.0	25	7816.6305.0	18	7816.7022.0	26	7824.6308.0	18
7810.6494.5	21	7810.7694.0	25	7816.6306.0	18	7816.7074.0	20	7824.6317.0	19
7810.6505.0	21	7810.7695.0	25	7816.6315.0	19	7816.7075.0	20	7824.6318.0	19
7810.6506.0	21	7810.7696.0	25	7816.6316.0	19	7816.7082.0	20	7824.6326.0	23
7810.6519.0	25	7810.7697.0	25	7816.6324.0	23	7816.7083.0	20	7824.6327.0	23
7810.6520.0	26	7810.7862.0	19	7816.6325.0	23	7816.7113.0	26	7824.6357.0	18
7810.6532.0	22	7810.7863.0	19	7816.6355.0	18	7816.7168.0	20	7824.6358.0	18
7810.6536.0	27	7810.7876.0	19	7816.6356.0	18	7816.7169.0	20	7824.6367.0	19
7810.6555.0	21	7810.7877.0	19	7816.6365.0	19	7816.7170.0	20	7824.6368.0	19
7810.6556.0	21	7816.4521.0	18	7816.6366.0	19	7816.7171.0	20	7824.6376.0	23
7810.6569.0	25	7816.4522.0	18	7816.6374.0	23	7816.7172.0	20	7824.6377.0	23
7810.6570.0	26	7816.4523.0	18	7816.6375.0	23	7816.7173.0	20	7824.6407.0	18
7810.6582.0	22	7816.4524.0	18	7816.6405.0	18	7816.7174.0	20	7824.6408.0	18
7810.6586.0	27	7816.4525.0	18	7816.6406.0	18	7816.7175.0	20	7824.6414.0	23

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
7824.6425.5	26	7824.7181.0	20	7832.4663.0	27	7832.6529.5	26	7848.7871.0	19
7824.6426.5	26	7824.7182.0	20	7832.4665.0	27	7832.6530.5	26	7848.7872.0	19
7824.6433.5	22	7824.7183.0	20	7832.4666.0	27	7832.6535.5	22	7848.7873.0	19
7824.6434.5	22	7824.7184.0	20	7832.4667.5	27	7832.6539.5	27	7848.7885.0	19
7824.6437.5	27	7824.7185.0	20	7832.4668.5	27	7832.6540.5	27	7848.7886.0	19
7824.6438.5	27	7824.7292.0	20	7832.4671.0	29	7832.6541.5	27	7848.7887.0	19
7824.6441.5	22	7824.7293.0	20	7832.4672.0	29	7832.6561.5	21	7903.6225.0	16
7824.6442.5	22	7824.7294.0	20	7832.4673.0	30	7832.6562.5	22	7903.6226.0	17
7824.6447.5	26	7824.7295.0	20	7832.5035.0	24	7832.6575.5	25	7903.6227.0	16
7824.6448.5	26	7824.7296.0	20	7832.5036.0	24	7832.6576.5	25	7903.6228.0	17
7824.6455.5	22	7824.7297.0	20	7832.5037.0	24	7832.6577.5	25	7903.6229.0	16
7824.6456.5	22	7824.7298.0	20	7832.5038.0	24	7832.6578.5	26	7903.6230.0	17
7824.6459.5	27	7824.7299.0	20	7832.5039.0	24	7832.6579.5	26	7903.6231.0	16
7824.6460.5	27	7824.7478.0	24	7832.5040.0	24	7832.6580.5	26	7903.6232.0	17
7824.6463.5	22	7824.7479.0	24	7832.5041.0	24	7832.6585.5	22	7903.7741.5	4
7824.6464.5	22	7824.7480.0	24	7832.5042.0	24	7832.6589.5	27	7903.7742.5	4
7824.6475.5	25	7824.7481.0	24	7832.5043.0	24	7832.6590.5	27	7903.7745.5	4
7824.6476.5	25	7824.7482.0	24	7832.5044.0	24	7832.6591.5	27	7903.7746.5	4
7824.6483.5	21	7824.7483.0	24	7832.5057.0	23	7832.6808.0	29	7904.7743.5	4
7824.6484.5	21	7824.7484.0	24	7832.5082.5	28	7832.6812.0	29	7904.7744.5	4
7824.6489.5	25	7824.7485.0	24	7832.5083.5	28	7832.6817.0	29	7904.7747.5	4
7824.6490.5	25	7824.7566.0	23	7832.5085.5	28	7832.6822.0	29	7904.7748.5	4
7824.6497.5	21	7824.7567.0	23	7832.5086.5	28	7832.7048.0	26	7906.6749.0	4
7824.6498.5	21	7824.7592.0	24	7832.5112.5	27	7832.7134.5	22	7906.6754.0	4
7824.6509.0	21	7824.7593.0	24	7832.5113.5	27	7832.7135.5	22	7906.6759.0	4
7824.6510.0	21	7824.7866.0	19	7832.5114.5	27	7832.7136.5	21	7906.6764.0	4
7824.6523.0	25	7824.7867.0	19	7832.5115.5	27	7832.7136.5	22	7906.7749.0	4
7824.6524.0	26	7824.7880.0	19	7832.5116.5	27	7832.7137.5	21	7906.7754.0	4
7824.6534.0	22	7824.7881.0	19	7832.5123.0	30	7832.7139.5	21	7906.7759.0	4
7824.6538.0	27	7832.4600.0	23	7832.6309.0	18	7832.7142.5	25	7906.7764.0	4
7824.6543.0	26	7832.4601.0	23	7832.6310.0	18	7832.7148.0	22	7910.6750.0	4
7824.6544.0	25	7832.4602.0	23	7832.6319.0	19	7832.7568.0	23	7910.6755.0	4
7824.6559.0	21	7832.4603.0	23	7832.6320.0	19	7832.7569.0	23	7910.6760.0	4
7824.6560.0	21	7832.4604.0	23	7832.6328.0	23	7832.7570.0	23	7910.6765.0	4
7824.6573.0	25	7832.4605.0	23	7832.6329.0	23	7832.7594.0	24	7910.7750.0	4
7824.6574.0	26	7832.4606.0	23	7832.6330.0	18	7832.7595.0	24	7910.7755.0	4
7824.6584.0	22	7832.4607.0	23	7832.6331.0	18	7832.7596.0	24	7910.7760.0	4
7824.6588.0	27	7832.4608.0	23	7832.6332.0	18	7832.7868.0	19	7910.7765.0	4
7824.6613.0	21	7832.4609.0	23	7832.6333.0	18	7832.7869.0	19	7916.6751.0	4
7824.6625.5	26	7832.4610.0	24	7832.6334.0	19	7832.7870.0	19	7916.6756.0	4
7824.6626.5	26	7832.4611.0	24	7832.6335.0	19	7832.7882.0	19	7916.6761.0	4
7824.6627.5	26	7832.4612.0	24	7832.6336.0	19	7832.7883.0	19	7916.7751.0	4
7824.6628.5	26	7832.4613.0	24	7832.6337.0	19	7832.7884.0	19	7916.7756.0	4
7824.6630.5	26	7832.4614.0	24	7832.6338.0	23	7848.6321.0	19	7916.7761.0	4
7824.6632.5	26	7832.4615.0	24	7832.6339.0	23	7848.6342.0	19	7916.7766.0	4
7824.6807.0	29	7832.4616.0	24	7832.6340.0	23	7848.6371.0	19	7924.6752.0	4
7824.6811.0	29	7832.4617.0	24	7832.6341.0	23	7848.6386.0	19	7924.6757.0	4
7824.6816.0	29	7832.4618.0	24	7832.6359.0	18	7848.6411.0	18	7924.6762.0	4
7824.6821.0	29	7832.4619.0	24	7832.6360.0	18	7848.6513.5	21	7924.6767.0	4
7824.6924.0	21	7832.4631.0	23	7832.6369.0	19	7848.6514.5	21	7924.7752.0	4
7824.6925.0	21	7832.4633.0	23	7832.6370.0	19	7848.6515.5	21	7924.7757.0	4
7824.6926.0	26	7832.4641.5	26	7832.6378.0	23	7848.6516.5	22	7924.7762.0	4
7824.6927.0	25	7832.4642.5	26	7832.6379.0	23	7848.6517.5	22	7924.7767.0	4
7824.7032.0	26	7832.4643.5	26	7832.6380.0	18	7848.6518.5	22	7932.6753.0	4
7824.7033.0	26	7832.4644.5	26	7832.6381.0	18	7848.6563.5	21	7932.6758.0	4
7824.7034.0	26	7832.4647.0	25	7832.6382.0	19	7848.6564.5	21	7932.6763.0	4
7824.7043.0	22	7832.4648.0	25	7832.6383.0	19	7848.6565.5	21	7932.6768.0	4
7824.7076.0	20	7832.4649.0	25	7832.6384.0	23	7848.6566.5	22	8500.7922.0	15
7824.7077.0	20	7832.4651.5	25	7832.6385.0	23	7848.6567.5	22	8500.7925.0	15
7824.7084.0	20	7832.4652.5	25	7832.6409.0	18	7848.6568.5	22	8500.7926.0	15
7824.7085.0	20	7832.4653.5	25	7832.6410.0	18	7848.7149.0	22	8500.7927.0	15
7824.7120.0	26	7832.4654.5	25	7832.6415.0	23	7848.7429.0	18	8500.7931.0	15
7824.7121.0	26	7832.4656.5	28	7832.6511.5	21	7848.7430.0	18	8500.7932.0	15
7824.7146.0	27	7832.4657.5	28	7832.6512.5	22	7848.7431.0	18	8500.7940.0	15
7824.7147.0	22	7832.4658.5	28	7832.6525.5	25	7848.7433.0	19	8500.7945.0	15
7824.7178.0	20	7832.4659.5	28	7832.6526.5	25	7848.7440.0	18		
7824.7179.0	20	7832.4661.0	27	7832.6527.5	25	7848.7530.0	18		
7824.7180.0	20	7832.4662.0	27	7832.6528.5	26	7848.7531.0	18		

Red Comercial

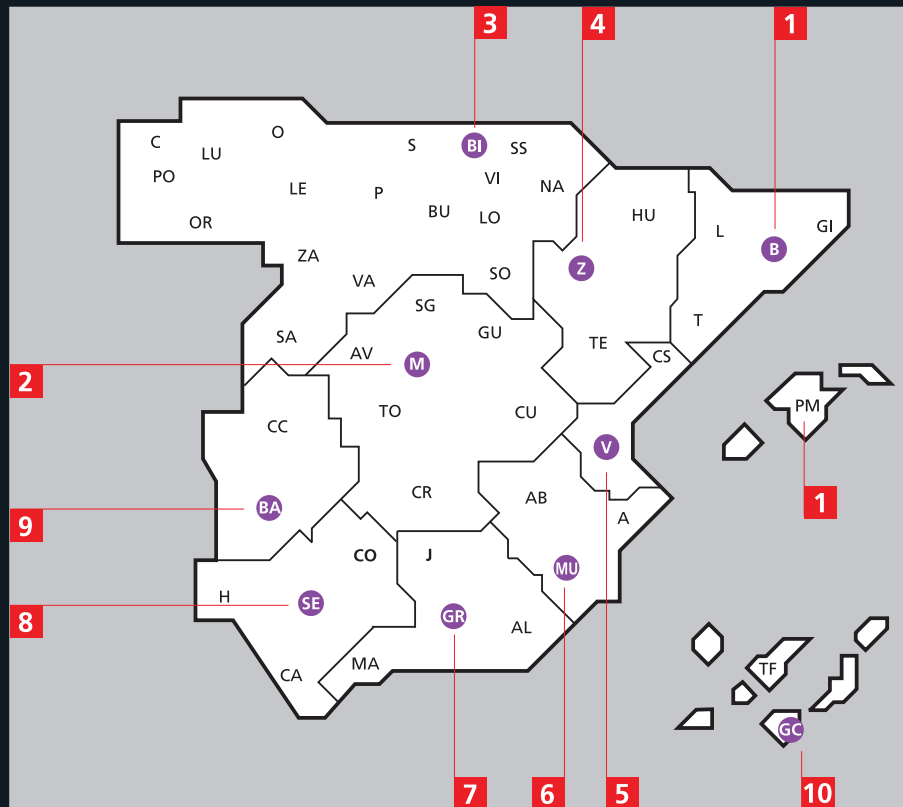

1 INTERFLEX, S.A.

Centro Administrativo y de Producción

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 643 112*
Fax: 935 753 897
e-mail: interflex@interflex.es
www.interflex.es

PEDIDOS: Tel. 935 751 600 - Fax: 935 643 700
e-mail: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE: Tel. 935 750 704 - Fax: 935 753 851
e-mail: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA: Tel. 663 026 650 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

EXPORT: Tel. +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Centro Logístico

C/del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 750 650 - Fax: 935 753 851

Delegaciones

2 CENTRO INTERFLEX

Marconi, 4 - nave 8 Pol. Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono 916 691 634 - Fax 916 690 888
e-mail: madrid@interflex.es

Agencias Comerciales

3 NORTE FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
48180 Loiu (Bizkaia)
Teléfono 944 483 890 - Fax 944 472 183
e-mail: foz@interflex.es

4 ARAGÓN GATCOM, S.L.

Ramiro I de Aragón, 26-28 Local 5
50017 Zaragoza
Teléfono 976 536 273 - Fax: 976 532 904
e-mail: gatcom@arrakis.es

5 LEVANTE NORTE ELENCA

Representaciones Eléctricas
C/ Isla Cabrera, 11 b
46026 Valencia
Teléfono 963 745 309 - Fax: 963 952 040
e-mail: elencia@elencia.net

6 LEVANTE SUR JOSÉ MATA PÉREZ Y OTROS, C. de B.

Ericas, 21
30004 Murcia
Teléfono 968 299 404 - Fax 968 295 310
e-mail: mataleante@mataleante.com

7 ANDALUCÍA ORIENTAL LOPEZSELECT, C.B.

Poeta Zorrilla, 3 Local 5
18006 Granada
Teléfono 649 944 494 - Fax 958 124 411
e-mail: lopezselect@wanadoo.es

8 ANDALUCÍA OCCIDENTAL JOSÉ LUIS GARCÍA

San Jacinto, 64, portal 3, 3ºB
41010 Sevilla
Teléfono 954 331 554 - Fax 954 331 986
e-mail: jlgarcia@terra.es

9 EXTREMADURA SAHERCO, S.C.

Jacobo Rodríguez Pereira, 11 - Oficina
06010 Badajoz
Teléfono 924 207 483 Fax 924 200 115
e-mail: saherco@terra.es

10 CANARIAS REPRES. QUINTANA

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
35001 Las Palmas (Canarias)
Teléfono 928 319 166 - Fax 928 311 916
e-mail: releqsl@yahoo.es