

CATÁLOGO GENERAL



GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL



FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

CAJAS DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA

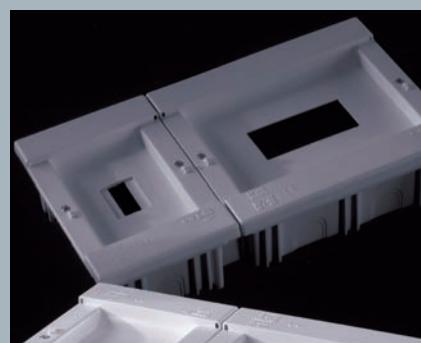

CAJAS DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA

Grado de Protección: IP-40 (EN-60529).

Resistencia al Impacto: Ik08 (EN-50102).

Grado de Autoextinguibilidad: HB (UL 94).

Resistencia al Hilo Incandescente: 650° - 850°C (IEC 695-1-2).

Presión de Bola: 70°C (IEC 243).

Intensidad Nominal: IN=40Amp. (Baja electrificación).

Intensidad Nominal: IN=63Amp. (Alta electrificación).

Color: Blanco (RAL 9010) Gris (RAL 7035).

Conforme a las directivas y o normas: 73/23 CEE; 93/68 CEE;

EN 60439-1 y 60439-3; UNE 201003; UNE 20451; en la parte que afecta.

Fabricado en ABS Autoextinguible según Norma.

Cajas Libres de Halógenos.

Serie 6000 Milenium

Cajas de protección de vivienda para empotrar.

Incomparable por Funcionalidad y Rapidez de Instalación.

Cajas para Empotrar en Interiores Tabiquería de Ladrillo y Hueca.

Disponible en Color Blanco. Enlazables Horizontalmente.

Serie 3000 Century - Empotrar

Cajas de protección de vivienda.

Cajas Robustas. Atractivo Diseño. Amplio Espacio de Maniobra.

Serie 3000 Century - Superficie

Cajas de protección de vivienda.

Cajas Robustas. Rapidez de Instalación.

Serie 42000 - Empotrar

Cajas de protección de vivienda.

Economía y Sencillez.

Serie 42000 - Superficie

Cajas de protección de vivienda.

Rápida Instalación. Fiabilidad.

Serie 6000 Milenium



► Serie 6000 Milenium

Cajas de protección de vivienda para empotrar

Puertas de apertura vertical con bloqueo superior.

Sistema pasacable entre cajas mediante racord elastomero.

Sujeción del carril DIN sin tornillos.

Cierre de la caja por sistema a presión autoblocante.

Protegidas con tapa de cartón antiyeso.


Caja con profundidad máxima de 63mm. Empotrada y enrasada con la pared.

Embalaje completo con accesorios. Puerta y embellecedor protegidos.

Válida para tabiques huecos (según modelos)

Cajas libres de halógenos.

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.




Para Pías

Para ICP + Pías

Tapa precintable para el I.C.P

Accesorios

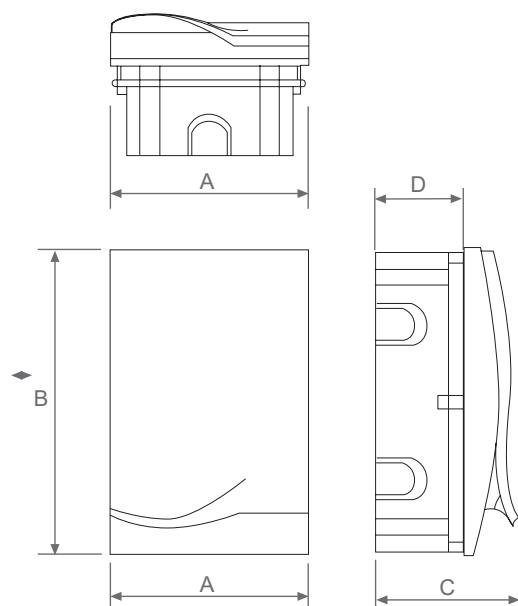

Referencias

Huecos (pías)

Máximo Amperaje ICP

Piezas

Precintable

Enlazable

Grado IP

Medida Exterior (mm) AxBxCxD

Características

Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

Certificación

Para Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.



Referencias	6004	6018	6022	6036
Huecos (pías)	2 - 4	16 - 18	20 - 22	36
Piezas	Caja, carril metálico instalado, marco embellecedor, puerta y tornillos.	Caja, carril metálico instalado, marco embellecedor, puerta y tornillos.	Caja, carril plástico instalado, marco embellecedor, puerta y tornillos.	Caja, carril metálico instalado, marco embellecedor, puertas y tornillos.
Precintable	Si	Si	Si	Si
Enlazable	Si	Si	Si	Si
Grado IP	40	40	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	140x215x100x63	387x215x100x63	489x250x92x60	386x516x102x63
Características			Válida para paredes huecas	Válida para paredes huecas
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	26 1	12 1		7 1
Certificación	CE	CE	CE	CE

Para ICP + Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.
I.C.P (Interruptor de control de potencia) CERTIFICADO POR AENOR. Fabricado según UNE 201003. Grado de protección: IP40 EN-60529.

Resistencia al impacto: IK 08 EN-50102.

Envolvente empotrada montada en pared maciza no combustible destinada a ser colocada después de la construcción.
Intervalo de temperatura durante la instalación de - 5 a + 60 °C. Temperatura máxima durante la construcción de la obra + 60 °C.

Aplicable a Referencias: 6001, 6005, 6014, 6019, 6020 y 6026.

Fabricado según UNE 201003. Grado de protección: IP40 IK08. Envolvente empotrada montada en paredes huecas.
Intervalo de temperatura durante la instalación de - 5 a + 60 °C. Temperatura máxima durante la construcción de la obra + 60 °C.

Aplicable a Referencias: 6020 y 6026.

6001	6005	6014	6019	6020	6026
1 - 2 (ICP)	ICP + 2 - 4	ICP + 10 - 12	ICP + 16 - 18	ICP + 26 - 28	
40 A.	40 A.	40 A.	40 A.	40 A.	63 A.
Caja, Carril, Tapa, Tornillos precintables, Marco embellecedor y Puerta.	Referencias 6001 y 6004 + 2 guías de enlace Ref. 6046 + Ref. 6045.	Carril metálico instalado, tabique separador, tapa y tornillos precintables, marco embellecedor y puerta.	Ref. 6001 y Ref. 6018 + dos unidades guía Ref. 6046 + Ref. 6045	Caja con carril plástico instalado, tabique separador, tapa y tornillos precintables, marco embellecedor y puerta.	Caja con carril metálico instalado, tabique separador, tapa y tornillos precintables, marco embellecedor y puertas.
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si
40	40	40	40	40	40
140x215x100x63	282x215x100x63	387x215x100x63	529x215x100x63	489x250x92x60	386x516x102x63
					Válida para paredes huecas
26 1	20 1		12 1		7 1
CE	CE	CE	CE	CE	CE





Referencias	6045	6046	6048	6017	6021
Características	Racord pasacables elastómero	Guía de enlace	Tapa ciega para cajas 6000	Cubrebornes pequeño S. 6000	Cubrebornes grande S. 6000
Longitud (mm)					
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100 / 10	100	10	1	1


Accesories



6051	6049	6050	2500-20	3275-40	3275-50
Logos adhesivos para conjuntos de vivienda	Kit garras para paredes huecas. S. 6000	Tornillo para cierre de tapa S. 6000	Tornillo precintable, rosca métrica	Tornillo precintable para marco embellecedor de las cajas Ref. 6020 y 6022. Rosca chapa	Tornillo precintable para marco embellecedor de la caja Ref. 6026. Rosca chapa
			20	40	50
100	1			100	



Serie 3000 Century - Empotrar

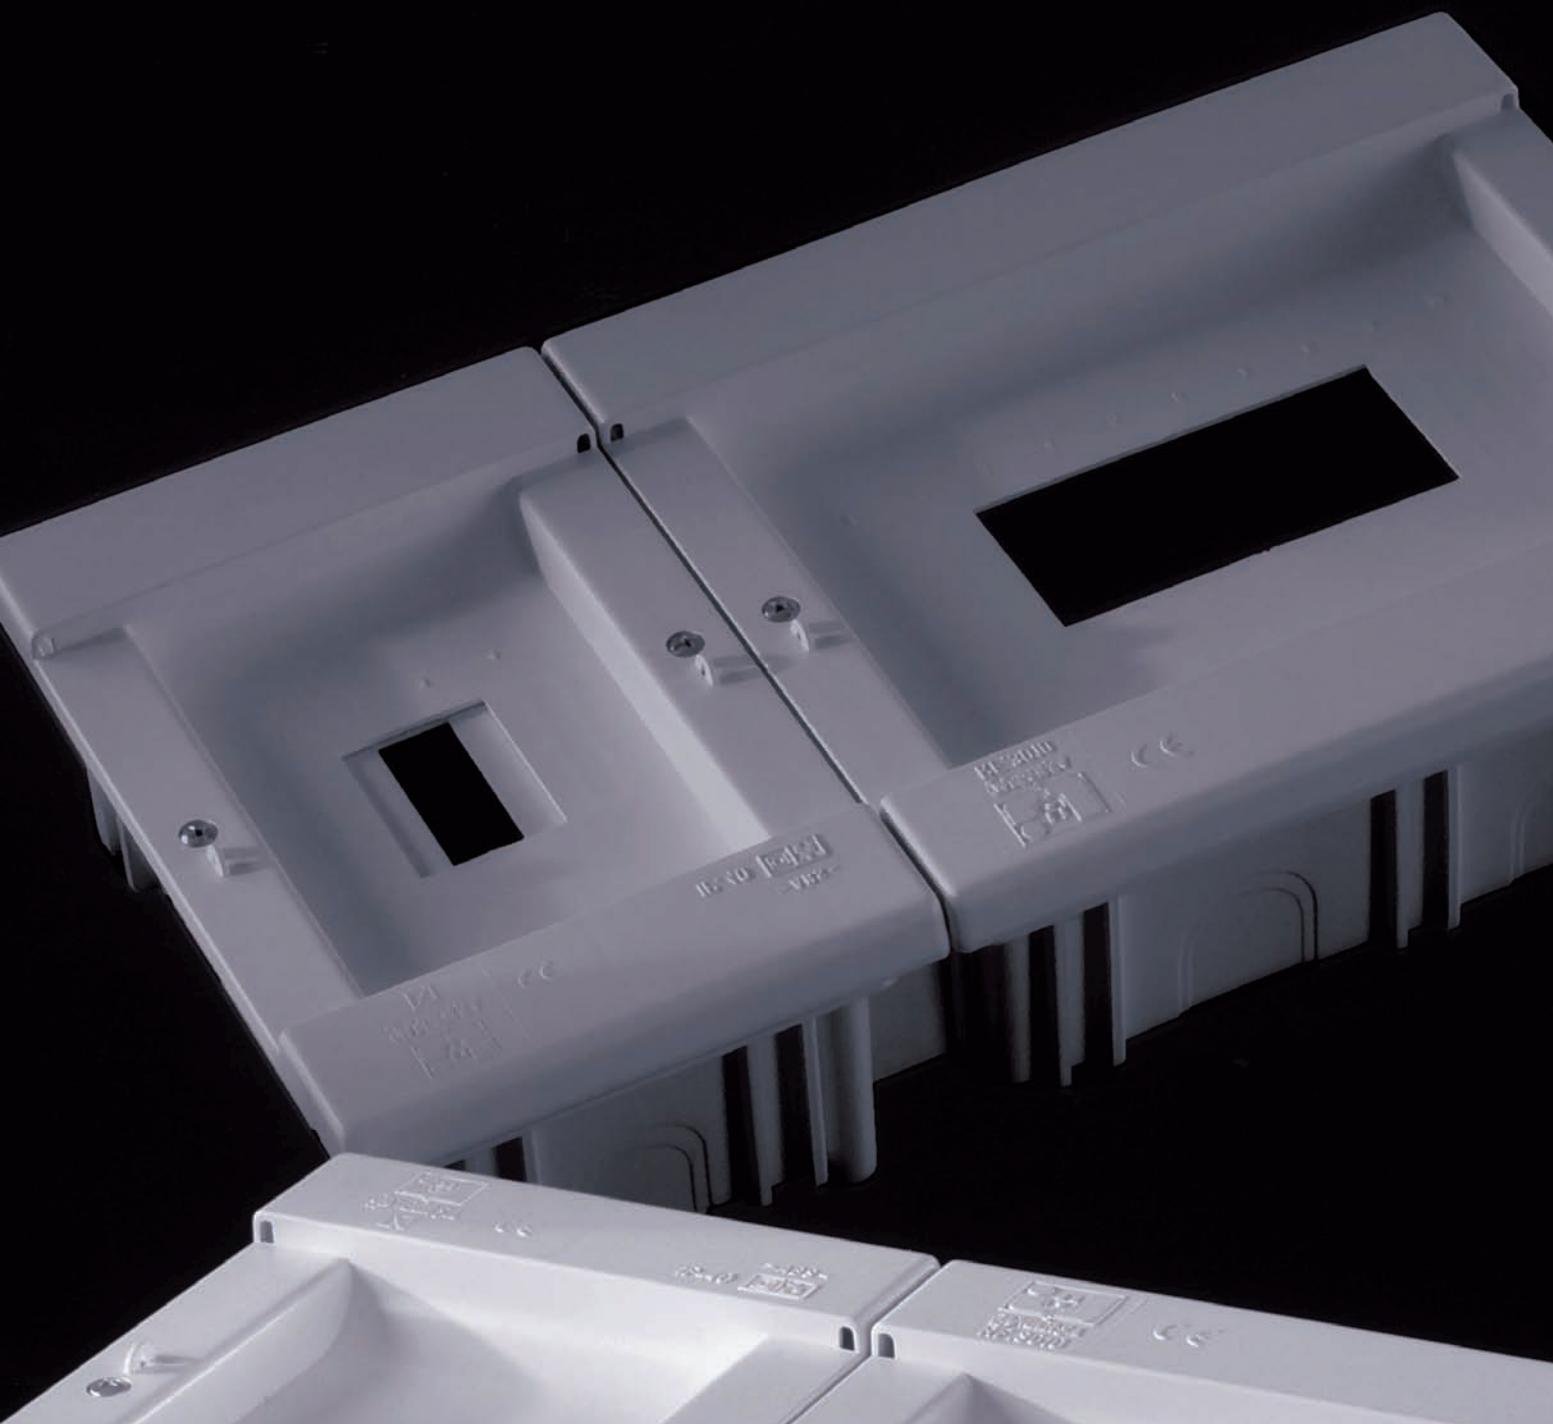

► Serie 3000 Century Empotrar

Cajas de protección de vivienda.


Marco Embellecedor.

Enlazable horizontal y verticalmente según modelos.

Disponible en color blanco y gris según modelos.

Cajas libres de halógenos.

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.



Para ICP + Pías


Precintable ICP y Pías.

Para Pías

Pías precintables.

Accesorios




Puertas Embellecedoras

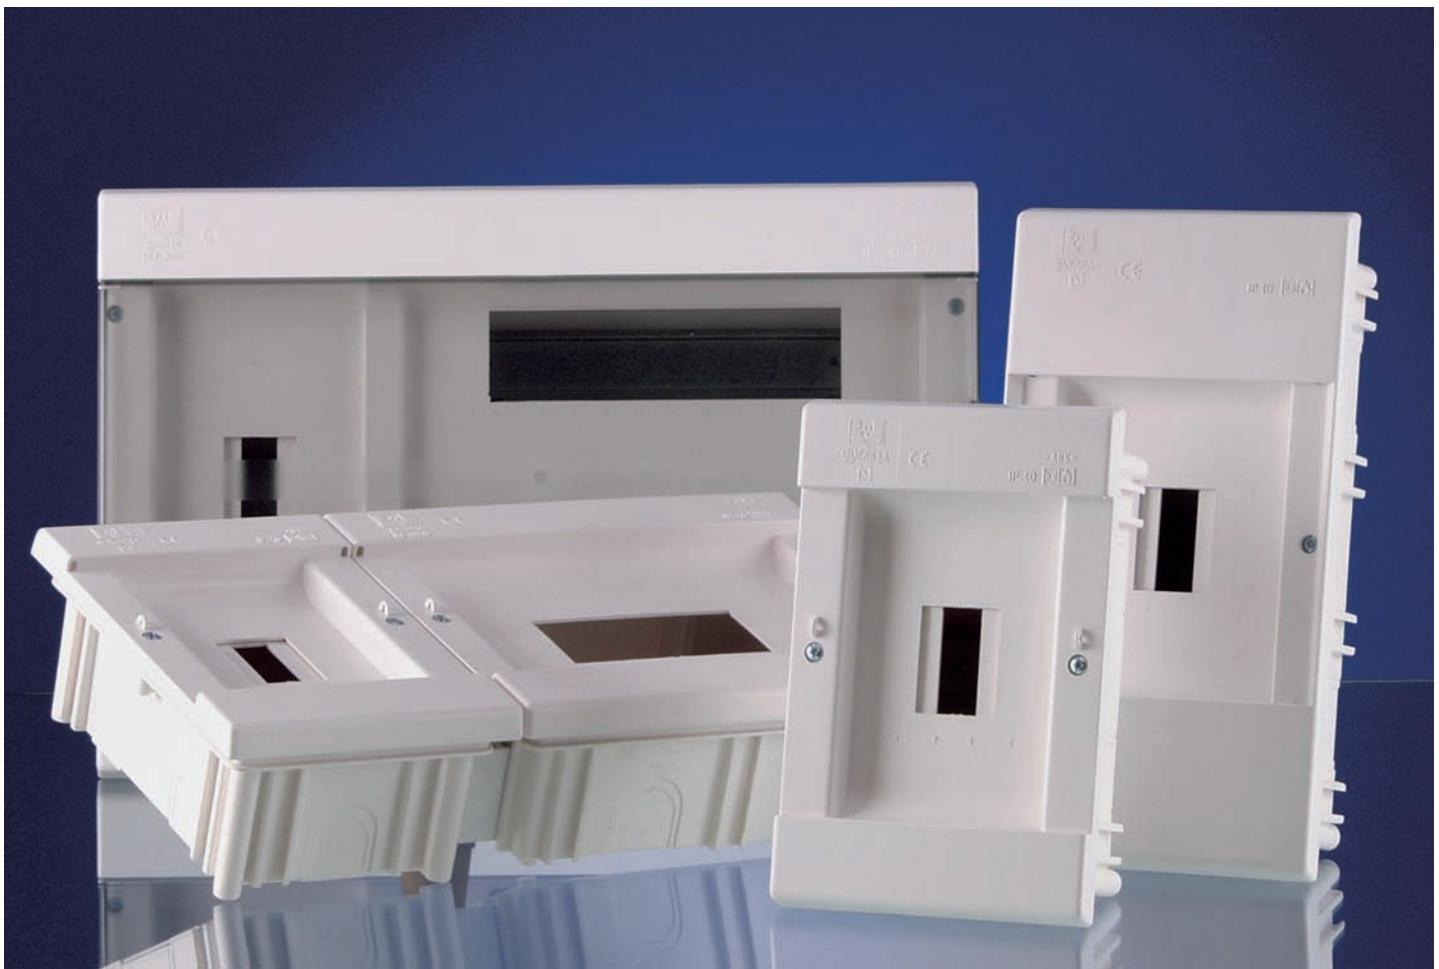


Referencias	3001	4001	3005	3008	3012	3016	3019
Huecos (pías)	1 - 2 (ICP)	1 - 2 (ICP)	ICP + 4	ICP + 6	ICP + 12	ICP + 14	ICP + 18
Máximo Amperaje ICP	40 A.	63 A	40 A.				
Precintable	Si						
Enlazable	Si						
Grado IP	40	40	40	40	40	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	143x218x75x15	158x294x75x15	286x218x75x15	315x218x75x15	391x218x75x15	458x218x75x15	534x218x75x15
Puerta Opaca (opcional)	33004	33004	33004 (2)	33014	33018	33004 + 33014	33004 + 33018
Puerta Transparente (opcional)	33104	33104	33104 (2)	33114	33118	33104 + 33114	33104 + 33118
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	40 5	30 2	20 2	16 2	15 2	14 1	12 1
Certificación	CE						

Para ICP + Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.
 I.C.P (Interruptor de control de potencia) CERTIFICADO POR AENOR. Fabricado según UNE 201003. Grado de protección: IP40 EN-60529.
 Resistencia al impacto: IK 08 EN-50102.
 Envoltura empotrada montada en pared maciza no combustible destinada a ser colocada después de la construcción.
 Intervalo de temperatura durante la instalación de - 5 a + 60 °C. Temperatura máxima durante la construcción de la obra + 60 °C.

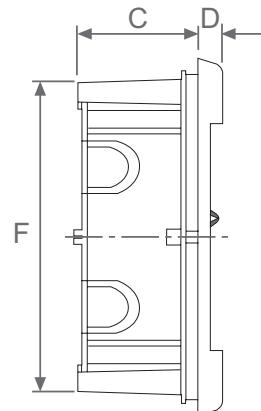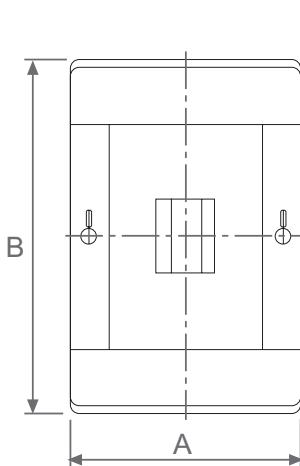

3020	3026	3027	3022	3030	3040	3039	3056
ICP + 20	ICP + 24	ICP + 26	ICP + 28	ICP + 32	ICP + 38	ICP + 44	ICP + 56
40 A.	63 A	63 A	40 A	40 A	63 A	63 A	63 A
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
40	40	40	40	40	40	40	40
315x436x75x15	434x292x75x15	315x586x90x15	391x436x75x15	458x436x78x15	596x294x75x15	586x315x90x15	744x315x90x15
33014 (2)	33038	33042	33018 (2)	33004 (2) + 33028	33004 + 33038	33052 (2)	33004 + 33052 (2)
33114 (2)	33138	33142	33118 (2)	33104 (2) + 33128	33104 + 33138	33152 (2)	33104 + 33152 (2)








	Referencias	3004	3006	3010	3014
Huecos (pías)	2 - 4	6	10	14	
Precintable	Si	Si	Si	Si	
Enlazable	Si	Si	Si	Si	
Grado IP	40	40	40	40	
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	143x218x75x15	172x218x75x15	248x218x75x15	315x218x75x15	
Puerta Opaca (opcional)	33004	33006	33010	33014	
Puerta Transparente (opcional)	33104	33106	33110	33114	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	40 5	36 2	20 2	16 1	
Certificación	CE	CE	CE	CE	

Para Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.

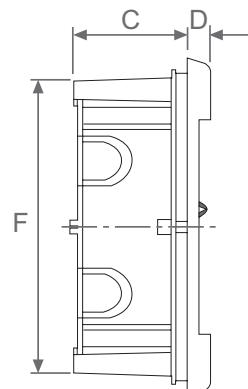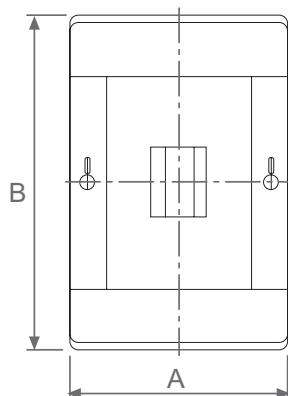

3018	3028	3038	3042	3052	3054
18	28	38	41	56	56
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si
40	40	40	40	40	40
391x218x75x15	315x438x75x15	438x294x75x15	315x586x90x15	586x315x90x15	315x874x78x15
33018	33028	33038	33042	33052 (2)	33028 (2)
33118	33128	33138	33142	33152 (2)	33128 (2)
16 1	8 1	12 1		6 1	
CE	CE	CE	CE	CE	CE





Referencias	3060	3446
Características	Regleta de neutros	Guía de enlace para cajas de empotrar
Longitud (mm)		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100	100



Referencias	33004	33006	33010	33014	33018	33028	33038	33042	33052
Características	Para 4 pías o ICP	Para 6 pías	Para 10 pías	Para 14 pías	Para 18 pías	Para 28 pías	Para 38 pías e ICP+24	Para 41 pías	Para 52 pías
Puerta	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		15 1				10 1	15 1	12 1	15 1

Accesories



▲ 2730



▲ 2000-20



▲ 2500-20



▲ 3275-25



3448



6045



2000-20



2500-20



3275-25



2730

Plaquitas ciegas en tiras de 6 pías.

Racord pasacables elastómero

Tornillo no precintable para marco embellecedor, rosca chapa.

Tornillo precintable métrica 4

Tornillo precintable para marco embellecedor, rosca chapa

Perfil soporte de automáticos en acero galvanizado. 35x7.5mm

10

100 10

100

10

Puertas Embellecedoras



▲ 33038



▲ 33138



Transparente

33104

33106

33110

33114

33118

33128

33138

33142

33152

Para 4 pías e ICP

Para 6 pías

Para 10 pías

Para 14 pías


Para 18 pías

Para 28 pías

Para 38 pías e ICP+24

Para 41 pías

Para 52 pías



Serie 3000 Century - Superficie





 Jangar

► Serie 3000 Century Superficie

Cajas de protección de vivienda


Marco embellecedor.

Enlazable horizontal y verticalmente según modelos.

Disponible en color blanco y gris según modelos.

Cajas libres de halógenos.

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.



Para ICP + Pías

Precintable ICP y Pías.

Para Pías

Pías precintables.

Accesorios


Puertas Embellecedoras



	Referencias	3301	4301	3305	3308
Huecos (pías)	1 - 2 (ICP)	1 - 2 (ICP)	ICP + 4	ICP + 6	
Máximo Amperaje ICP	40 A.	63 A	40 A.	40 A.	
Precintable	Si	Si	Si	Si	
Enlazable	Si	Si	Si	Si	
Grado IP	40	40	40	40	
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	145x220x78x15	158x295x78x15	290x220x78x15	315x220x78x15	
Puerta Opaca (opcional)	33004	33004	33004 (2)	33014	
Puerta Transparente (opcional)	33104	33104	33104 (2)	33114	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	32 32 2	30 30 1	16 16 2		
Certificación	NCIE	NCIE	CE	CE	
Características					

Para ICP + Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.
 I.C.P (Interruptor de control de potencia) CERTIFICADO POR AENOR. Fabricado según UNE 201003. Grado de protección: IP40 EN-60529.
 Resistencia al impacto: IK 08 EN-50102.
 Envoltorio de superficie sobre paredes no combustibles. Intervalo de temperatura durante la instalación de - 5 a + 60 °C.
 Temperatura máxima durante la construcción de la obra + 60 °C.

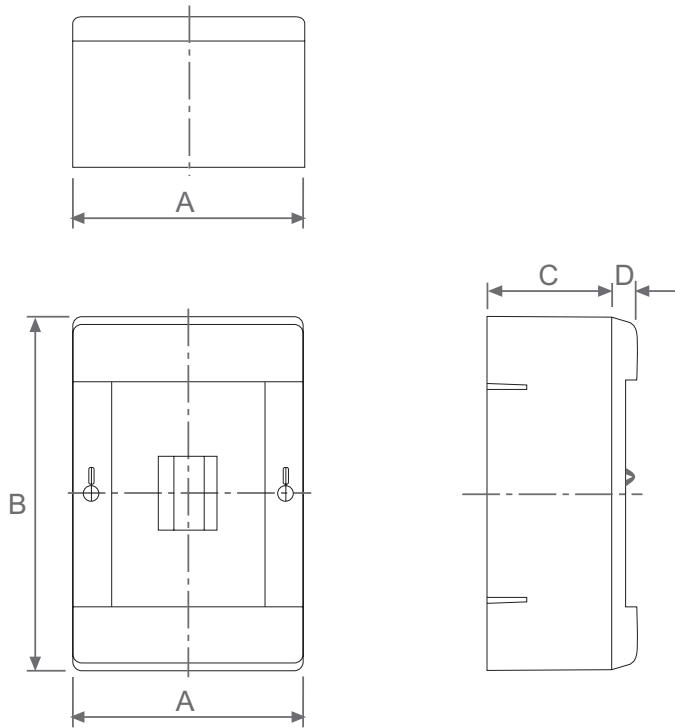

3312	3316	3320	3330	3340	3326
ICP + 10	ICP + 14	ICP + 20	ICP + 32	ICP + 38	
40 A.	40 A.	40 A.	40 A.	63 A.	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
40	40	40	40	40	
392x220x78x15	460x220x78x15	315x440x78x15	460x440x78x15	596x295x78x15	434x292x75
33018	33004 + 33014	33014 (2)	33004 (2) + 33028	33004 + 33038	
33118	33104 + 33114	33114 (2)	33104 (2) + 33128	33104 + 33138	
CE	CE	CE	CE	CE	CE

Zócalo para instalar la
Ref. 3026 en superficie






Referencias	3304	3306
Huecos (pías)	4	6
Precintable	Si	Si
Enlazable	Si	Si
Grado IP	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	145x220x78x15	171x220x78x15
Puerta Opaca (opcional)	33004	33006
Puerta Transparente (opcional)	33104	33106
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	32	36
Certificación	CE	CE
Características		

Para Pías


Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.

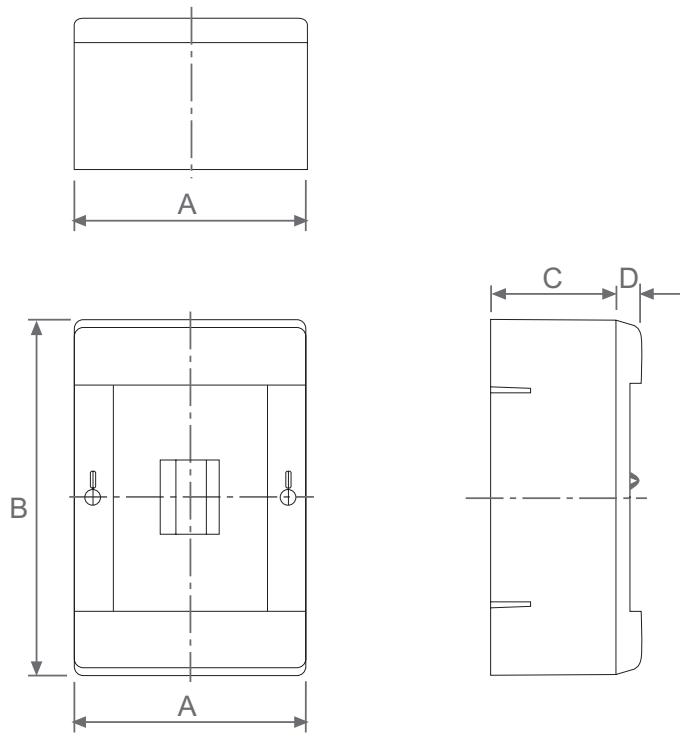

3310	3314	3328	3342	3356	3338
10	14	28	41	56	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
40	40	40	40	40	
248x220x78x15	315x220x78x15	315x434x78x15	315x654x78x15	315x868x78x15	434x292x75
33010	33014	33028	33014 (2)	33028 (2)	
33110	33114	33128	33114 (2)	33128 (2)	

Zócalo para instalar la
Ref. 3038 en superficie



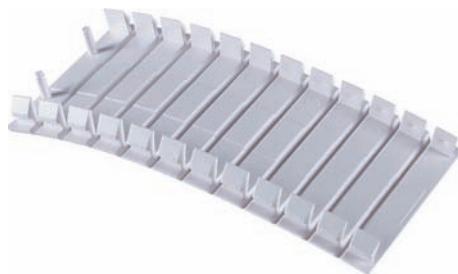

▲ 3448



▲ 3447



▲ 3449



▲ 3060



	3447	3448
Características	Guía de enlace para cajas de superficie	Plaquitas ciegas en tiras de 6 pías
Longitud (mm)		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100	10

	33004	33006	33010	33014	33018	33028	33038	33042	33052
Características	Para 4 pías o ICP	Para 6 pías	Para 10 pías	Para 14 pías	Para 18 pías	Para 28 pías	Para 38 pías e ICP	Para 41 pías	Para 52 pías
Puerta	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca	Opaca
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	15	1				10 1	15 1	12 1	15 1

Accesorios



▲ 2730



▲ 2000-20



▲ 2500-20



▲ 3275-25

3449	3060	2000-20	2500-20	3275-25	2730
Guía para cubrir el carril de enlace en cajas de superficie	Regleta de neutros	Tornillo no precintable para marco embellecedor, rosca chapa	Tornillo precintable métrica 4	Tornillo precintable para marco embellecedor, rosca chapa	Perfil soporte de automáticos en acero galvanizado. 35x7.5mm
100	100	20	100	25	10 70, 111, 116, 125, 135, 143, 200, 221, 260, 270, 276, 315, 392, 500, 545 y 1000

Puertas Embellecedoras

Fabricadas en ABS autoextinguible. Libres de halógenos.



▲ 33038



▲ 33138

33104	33106	33110	33114	33118	33128	33138	33142	33152
Para 4 pías e ICP	Para 6 pías	Para 10 pías	Para 14 pías	Para 18 pías	Para 28 pías	Para 38 pías e ICP	Para 41 pías	Para 52 pías
Transparente								
15	1				10 1		12 1	15 1





► Serie 42000 Empotrar

Cajas de protección de vivienda


Marco embellecedor.

Enlazables horizontal y verticalmente según modelos.

Disponible en color blanco.

Cajas libres de halógenos.

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.




Para ICP + Pías

Precintable ICP y Pías.


Accesorios

Puertas Embellecedoras

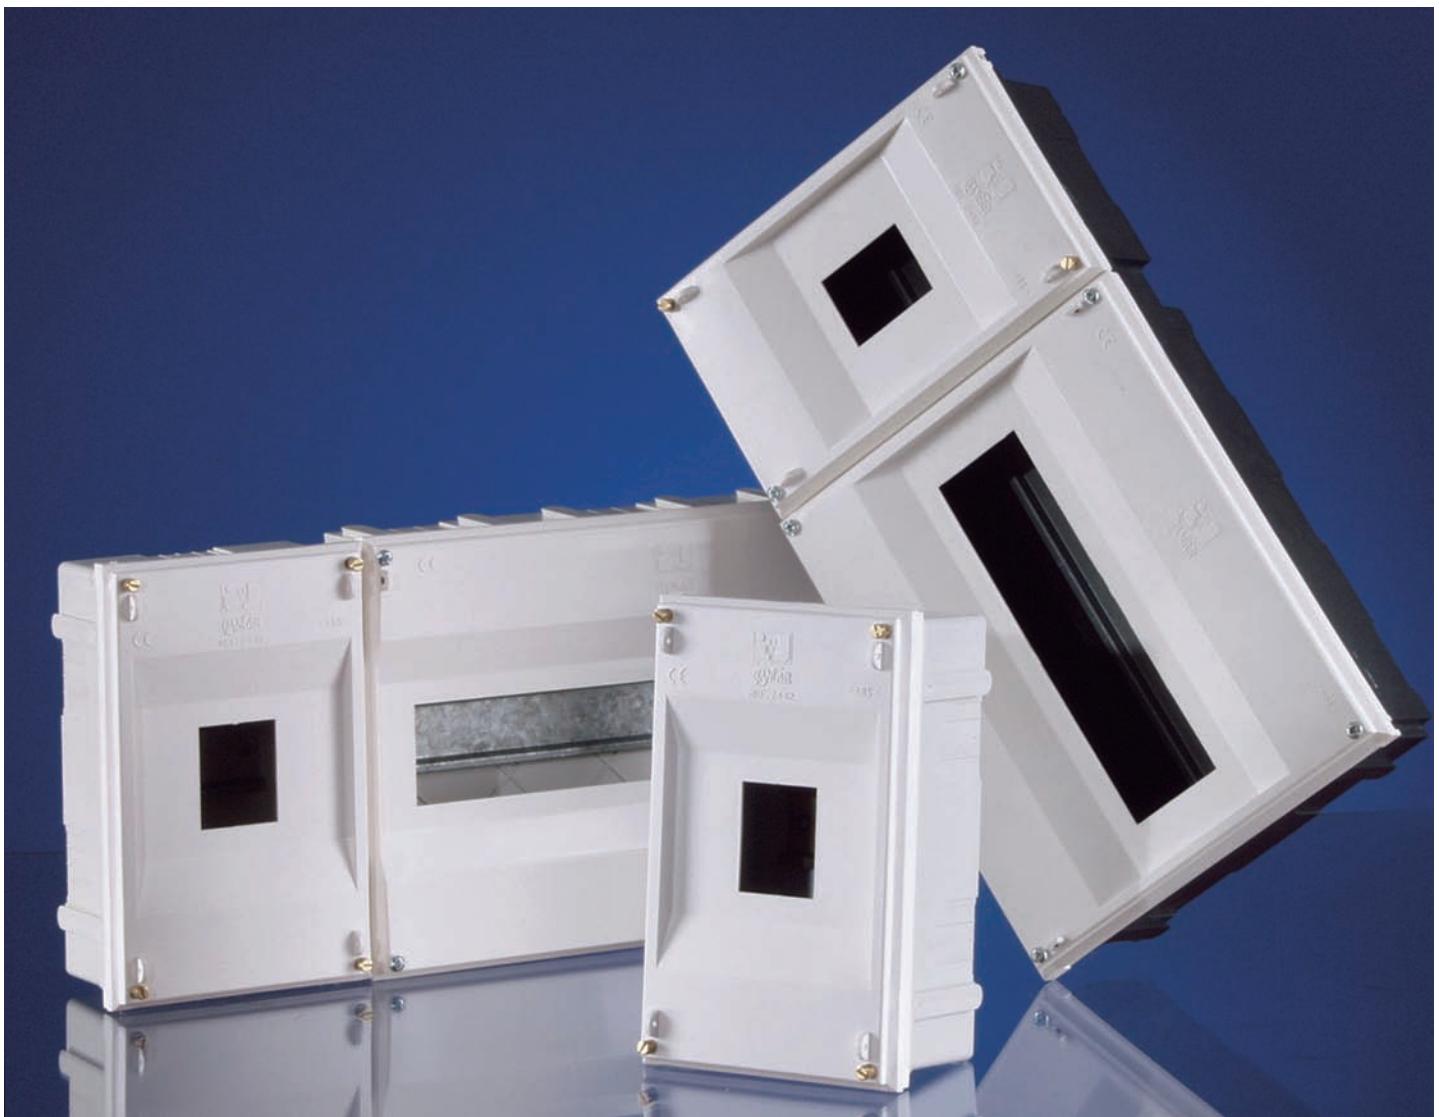

Para ICP + Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.

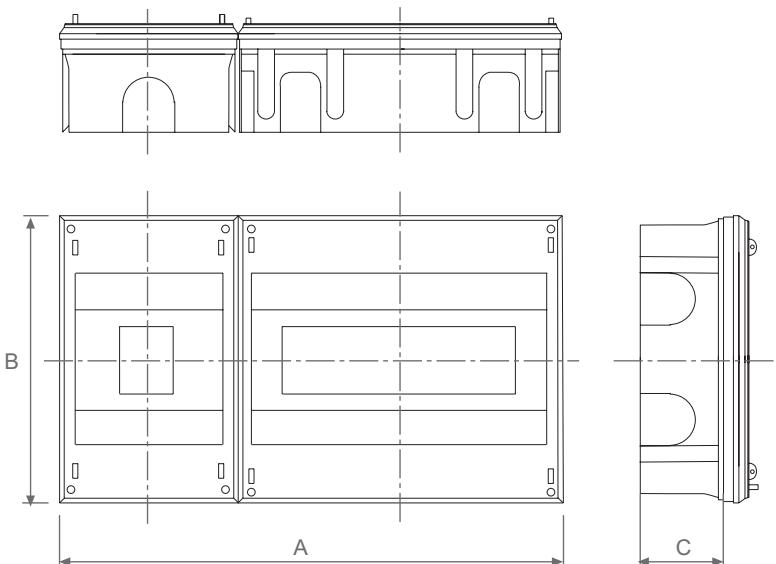

Referencias	2442	42490	42494	42506
Huecos (pías)	1 - 2 (ICP)	ICP + 12	ICP + 16	ICP + 19
Máximo Amperaje ICP	40 A.	40 A.	40 A.	40 A.
Precintable	Si	Si	Si	Si
Enlazable	Si	Si	Si	Si
Grado IP	40	40	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxC	120x196x60	300x196x55	410x196x55	480x196x55
Puerta Opaca (opcional)	4642	4601	4602	4606
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	60 / 5	20 / 2	28 / 2	24 / 1
Certificación	CE	CE	CE	CE





▲ 2446



▲ 42448



▲ 1540



Referencias	2446	42448
Características	Guía de enlace para serie 42000 empotrar	Plaquitas ciegas en tiras de 1 pía
Longitud (mm)		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		100



Referencias
Medida Exterior (mm)
Hace Pareja con Referencia
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

Accesories



▲ 2500-20



▲ 2501-15



▲ 3275-25

	2500-20	2500-30	2501-15	2501-25	3275-25
Regleta de neutros. Metálica con soporte incorporado. 7 polos (2x16mm)+(5x10mm)	Tornillo precintable métrica 4		Tornillo No precintable métrica 4		Tornillo precintable para marco embellecedor, rosca chapa
	20	30	15	25	25
64 1		100			

Puertas Embellecedoras

Fabricadas en ABS autoextinguible. Libres de halógenos.



▲ 4638

	4638	4600	4601	4602	4606
120x196	240x196	290x196	360x196	410x196	480x196
2442	42300, 42301, 42312	42310	42490, 42311, 42319	42494	42506

5 1

Serie 42000 - Superfice



► Serie 42000 Superficie


Cajas de protección de vivienda

Marco embellecedor. No enlazables.

Disponible en color gris.

Cajas libres de halógenos.

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.



Para ICP + Pías

Precintable ICP y Pías.

Para Pías

Pías precintables.

Puertas Embellecedoras

Accesorios



Tableros de Distribución

Placas tipo pizarra. Color blanco.



Para ICP + Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.

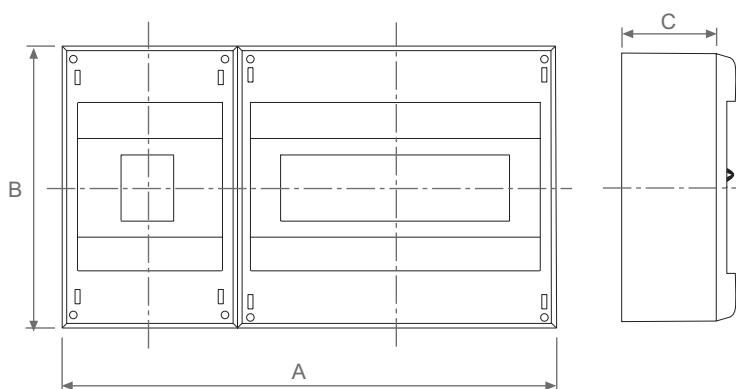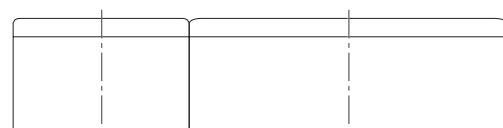

Referencias	42300	42303	42310	42311
Huecos (pías)	ICP + 4	ICP + 6	ICP + 8	ICP + 12
Máximo Amperaje ICP	40 A.	40 A.	40 A.	40 A.
Precintable	Si	Si	Si	Si
Enlazable	No	No	No	No
Grado IP	40	40	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxC	240x196x55	300x196x55	360x196x55	
Puerta Opaca (opcional)	4638	NO	4600	4601
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	60	5	40	2
Certificación	CE	CE	CE	CE







Referencias	2450-1	2450-2	2450-4	42301	42304-1
Huecos (pías)	1	2	4	10 - 12	1
Precintable		Si. Sin marco embellecedor		Si	Si
Enlazable	No	No	No	No	No
Grado IP	40	40	40	40	40
Medida Exterior (mm) AxBxC			80x170x50	240x196x55	120x196x55
Puerta Opaca (opcional)	No	No	No	4638	4642
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		120	10	45	60
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE

Para Pías

Todas las Referencias están Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.

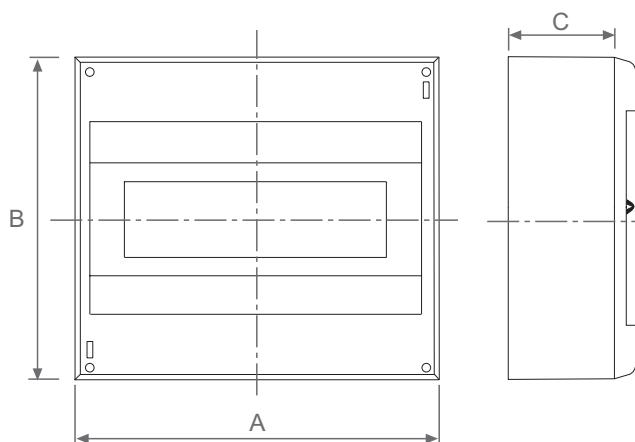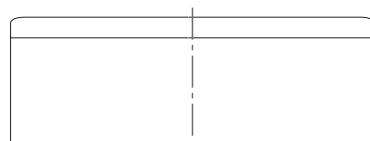

42319

42304-2	42304-4	42306	42307	42312	
2	4	6	6 - 8	12 - 16	18
Si	Si	Si	Si	Si	Si
No	No	No	No	No	No
40	40	40	40	40	40
120x196x55		196x120x55		196x240x55	
4642	4642	No	4642	4638	4601
60 5		48 2		30 2	
CE	CE	CE	CE	CE	CE






Referencias

Medida Exterior (mm)

Hace Pareja con Referencia

Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

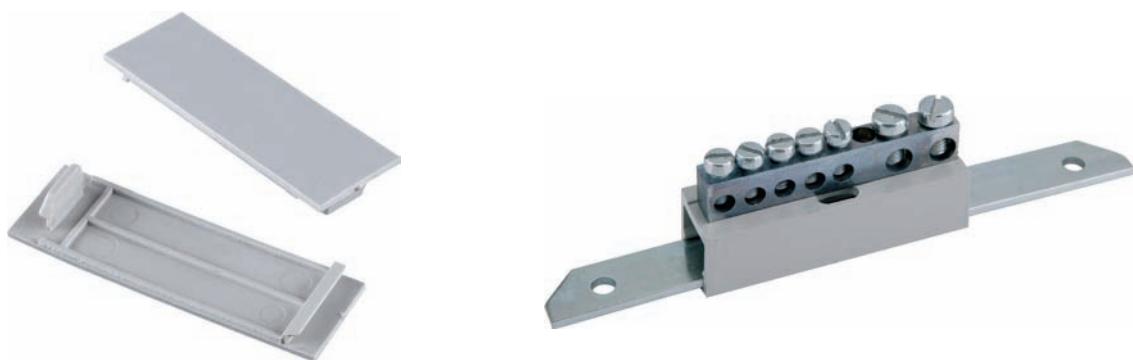

Referencias

42448

Características

Plaquitas ciegas en tiras
de 1 pía

Longitud (mm)

100

Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

Puertas Embellecedoras








4642	4638	4600	4601	4602	4606
120x196	240x196	290x196	360x196	410x196	480x196
42304-2, 42304-4, 42307, 42304-1	42300, 42301, 42312	42310	42490, 42311, 42319	42494	42506

5 1

Accesorios








1540	2500-20	2500-30	2000-30	2501-25	3275-25
Regleta de neutros. Metálica con soporte incorporado. 7 polos (2x16mm)+(5x10mm)	Tornillo precintable métrica 4	Tornillo para marco embellecedor rosca chapa	Tornillo No precintable métrica 4	Tornillo precintable para marco embellecedor, rosca chapa	
	20	30	30	25	25

64 100





Referencias

Medida Exterior (mm) BxAxC


Material

Color

Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

Tableros de Distribución

Fabricado en ABS autoextingüible según norma. Libres de halógenos.

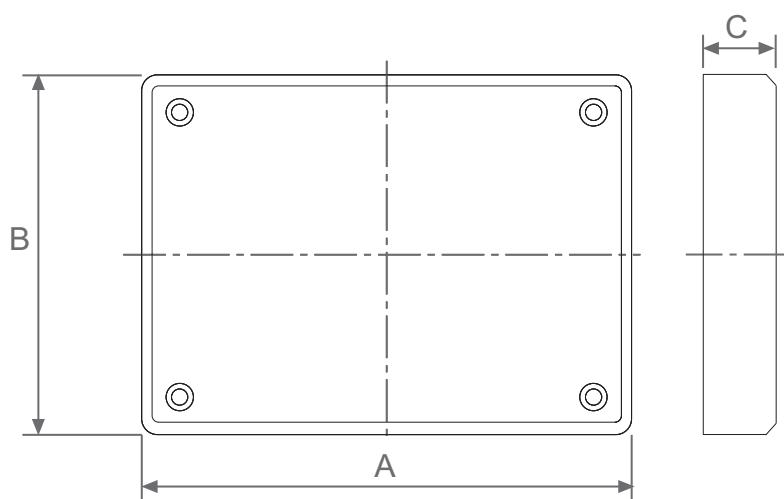

2187	2188	2189	2190	2191	2192
120x160x30	140x190x28	185x250x28	200x300x28	250x350x35	300x400x35
ABS autoextingüible.					
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
140 10	135 5	130 5	45 5	25 5	5





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com