


CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL



 **Jangar**

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

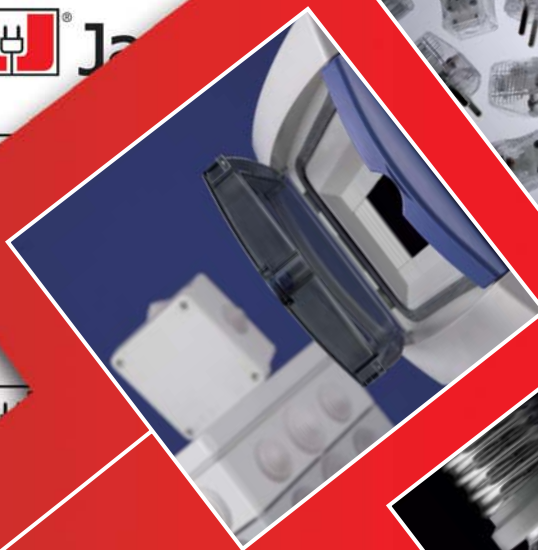

ELEMENTOS DE COMPROBACIÓN, DETECCIÓN Y PROGRAMACIÓN

Serie Medida

Multímetros, Termostatos y Comprobadores de Tensión.

Serie Tempo

Detectores Crepusculares, de Presencia y Programadores Horarios.



Serie Medida

Multímetros, Termostatos y Comprobadores de Tensión



Multímetros Digitales
Accesorios Multímetros
Termostatos de Ambiente
Comprobadores de Tensión, Buscapolos



▲ 5200



▲ 5235

Multímetros Digitales

			
Referencias	5200	5210	5215
Tensión DC	200 m, 2, 20, 200, 1000V		
Precisión (T.DC)	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Impedancia de Entrada (DC)	1 MΩ	10 MΩ	
Entrada Máxima (DC)	1000 V DC		
Tensión AC	200, 750 V	200 m, 2, 20, 200, 1000 V	
Precisión (T.AC)	1,2 %	0,8 %	0,8 %
Impedancia de Entrada (AC)	0,45 MΩ	10 MΩ	
Entrada Máxima (AC)	750 V AC		
Intensidad (DC)	200(μ), 2 m, 20 m, 200 m, 10 A	20(μ), 200(μ), 2 m, 20 m, 200 m, 2 A, 10 A	2 m, 20 m, 200 m, 20 A
Precisión (Inten.DC)	1 %	0,8 %	0,8 %
Intensidad (AC)		20(μ), 200(μ), 2 m, 20 m, 200 m, 2 A, 10 A	20 m, 200 m, 20 A
Precisión (Inten.AC)		1 %	1,2 %
Resistencia [Ohmios]	200, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M	200, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M, 20 M	200, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M, 20 M, 200 M
Precisión Resist.[Ohmios]	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Capacidad			200 p, 20 n, 200 n, 2(μ), 20(μ)
Test de Transistores	Sí	Sí	Sí
Test de Diodos	Sí	Sí	Sí
Indicador de Batería Baja	Sí	Sí	Sí
Zumbador Continuidad		Sí	Sí
Autoapagado		Sí	Sí
Tamano Display	15x46 mm	26x61 mm	
Medida Exterior (mm)	124x70x24	172x87x36	169x87x40
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10  1		

Accesorios Multímetros

					
Referencias	5230	5235	1528	1529	1538
Características	Funda de protección para multímetro digital Ref. 5200	Funda de protección para multímetro digital Ref. 5210 y 5215	Juego de puntas de prueba con banana tipo codo. Long. 80 cm	Juego de puntas de prueba con banana tipo codo. Long. 80cm. Bornes cubiertos	Juego universal de puntas y pinzas de pruebas
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10  1		 10		 50





▲ 2001



873



▲ 874



▲ 131



▲ 1428

Termostatos de Ambiente




Referencias	2001
Características	Termostato de ambiente para calefacción de 5 a 30 °C, corte por alta.
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10 1

Comprobadores de Tensión, Buscapolos

Referencias	873	874	1428	131
Tipo	Comprobador de corrientes alterna y continua. AC 110, 220, 380V	Localización de fallos en circuitos eléctricos y comprobación de continuidad estando desconectados	Destornillador buscapolos	Comprobador de corriente luminoso con llavero
Características	Indicación de tensiones inferiores a 110V y polaridad por medio de diodos luminosos. Tensiones superiores a 110V indicadas gradualmente a través de lámparas de neón.	Incorpora señal audible e indicador luminoso de voltaje AC 110, 220, 380, 460V	Comprobador de tensión 250V	Bajo demanda, puede personalizarse como producto publicitario. Mínimo 1000 unidades
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10 1		60 12	20



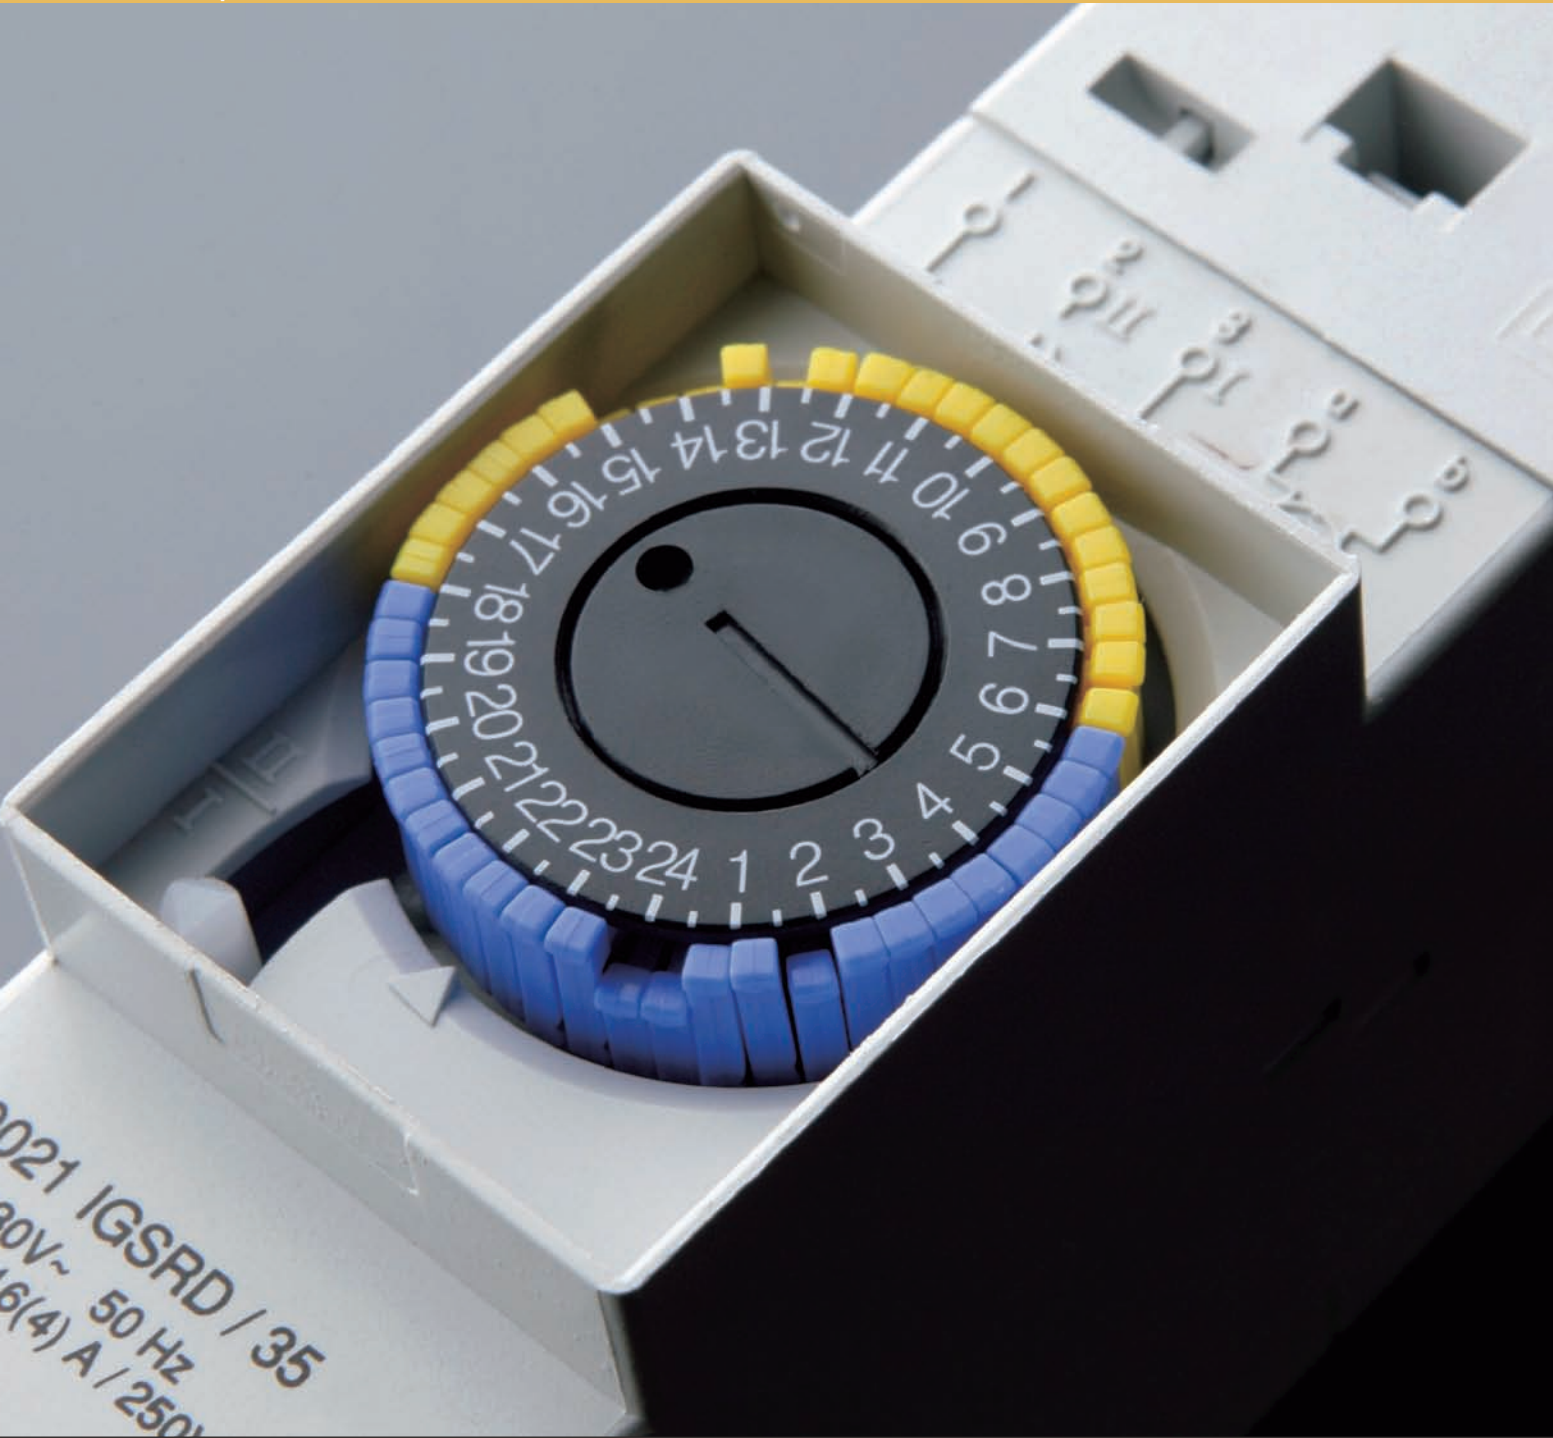


► Serie Tempo

Detectores Crepusculares, de Presencia y
Programadores Horarios




Detectores Crepusculares
Detectores de Presencia
Programadores Horarios

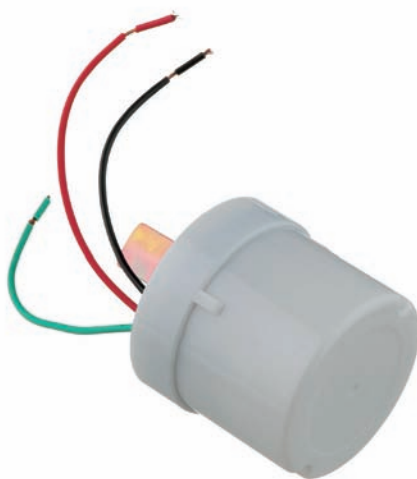

▲ 45

Detectores Crepusculares

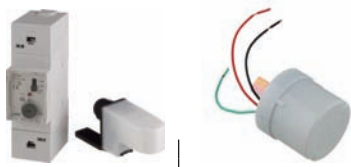		
Referencias	51	45
Tipo	Interrupor crepuscular modular. Segmento de intervención subdividido en niveles.	Interrupor crepuscular de exterior
Características	Conmutador para seleccionar la escala del segmento de intervención.	Unión de conexiones mediante terminales protegidos por envoltente aislante. Parte electrónica de regulación y comando insertada sobre la parte de conexión a la red para facilitar su sustitución
Tensión Nominal	220V + - 10 %, 50 / 60 Hz.	
Intensidad Sobre Contactos	15A (3A), 250V c.a.	10 (2A, 250V c.a.).
Potencia Máxima (W)	3300W a 230V. (cos=1).	2300W a 230V. (cos=1).
Temporización Retraso de Encendido	7"	div. 2 + 20" regulable
Temporización Retraso de Apagado	25"	div 2 + 20" regulable
Regulación Desde	2 / 100 lux. 2 / 1000 lux. 2 / 10000 lux.	de 5 a 45 lux.
Regulación Retrasos		Independiente.
Elementos Fotosensible	Separado en contenedor plástico	Incorporados en contenedor estanco
Salida Conexiones	Mediante regleta con tapa cubrebornas.	Mediante cable externo (150mm)
Led Indicación	Led rojo, relé ON-OFF. Led verde, visualización del momento de intervención de la fotocélula.	N0
Fijación	Carril DIN (Aparato electrónico). Por tornillos (Elemento Fotosensible)	Por medio de espiga roscada para sujetar directamente sobre luminaria.
Grado IP	54	54
Medida Exterior (mm)	35x62x122	Ø 80 x 150 (con soporte)
Peso	200 g.	166 g.
Fabricado Bajo Normas	CEI 12 - 13.	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10  1	 1
Certificación	CE	





▲ 7508



▲ 2088



▲ 1591



▲ 1514



▲ 71

Detectores de Presencia

		
Referencias	7508	2088
Tipo	Detector de presencia. Instalación en superficie. Sustituye a cualquier interruptor normal.	Detector de presencia. Se instala en cajas de mecanismos. Sustituye a cualquier interruptor normal.
Características	Se activa y mantiene por presencia en movimiento. Regulación de tiempo de 4 seg. a 9 min.	
Ángulo de Detección	110°	110°
Distancia de Detección	6 m	6 m
Regulación de Funcionamiento	Día - Noche y ON - OFF	
Lámparas	Incandescentes y halógenas hasta 300W.	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1	 2  1
Certificación	CE	CE

Programadores Horarios

				
Referencias	1591	1514	72	71
Tipo	Enchufable. Electrónico digital fácil de programar. Con programa diario y semanal en el mismo aparato	Enchufable. esfera analógica. Programación por segmentos. Clavija schuko. Fácil programación y visualización	Diario con reserva IGCRI/35. Movimiento micromotor sincrónico tipos SR. De cuarzo tipos CR. Consumo aprox. 1,5W. Precisión aprox. + - 5" año.	Diario sin reserva IGSRI/35. Movimiento micromotor sincrónico tipos SR. De cuarzo tipos CR. Consumo aprox. 1,5W. Precisión aprox. + - 5" año.
Características	6 conexiones y 6 desconexiones por día y 42 conexiones y desconexiones por semana. Maniobra mínima 1 min.	Programa diario, maniobra mínima 15 minutos	Envoltorio de plástico expresamente adaptado para montaje de superficie y provisto de cubrebornas. Fijación a carril DIN	
Alimentación	230 V~, 50Hz	230 - 240V AC 50Hz	220 V. + - 10%, 50Hz	
Intensidad de Carga Admitida	16 A	10 - 16 A	16A (3500W) Resistiva. (1000W) Inductiva.	
Potencia Máxima (W)	3500W a 230V			
Reserva de Carga	150 horas mediante acumulador incorporado	NO	190 horas.	
Medida Exterior (mm)	52x90x130	72x85x122	45x35x55	
Peso	184 g.	164 g.	170 g.	170 g.
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 48  12		 10  1	 10  1
Certificación	CE	CE ENEC	CE	CE





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com