

CATÁLOGO GENERAL



GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL



FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ELEMENTOS SOBREMURO Y CANALETAS

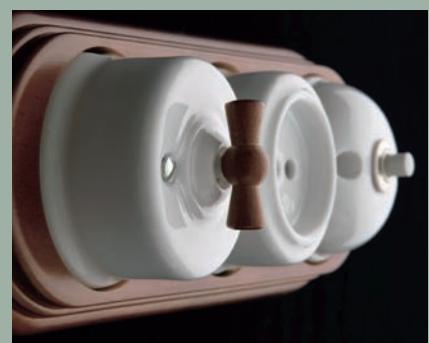


► ELEMENTOS SOBREMURO Y CANALETAS

Serie Mural

Series Embellecedoras para Superficie.


Serie Canaleta

Canaletas y Accesorios.

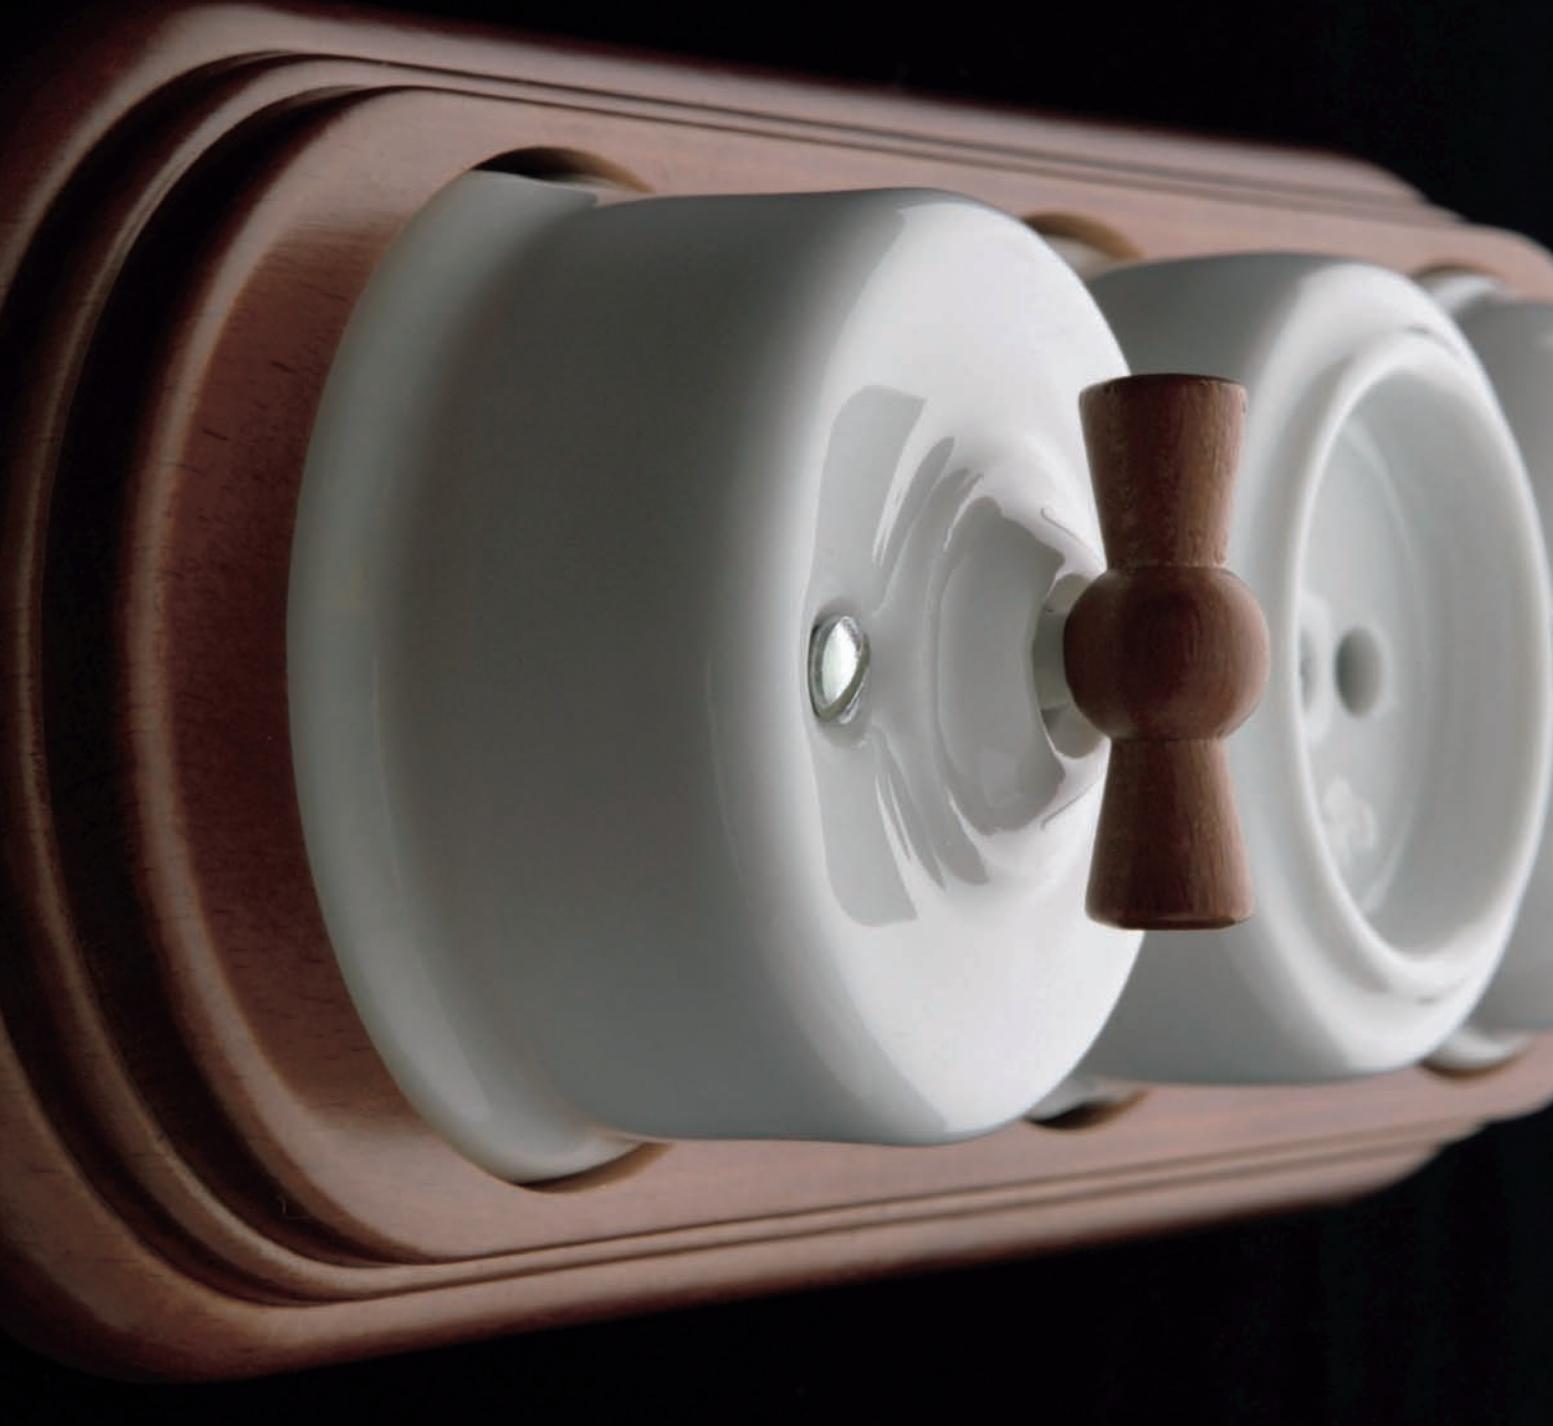

► Serie Mural

Series Embellecedoras para Superficie



Elementos Estancos IP 44

Elementos Estancos IP 54

Especial para Canaleta

Interruptores especiales Canaleta, etc.

Extraplana Básica

Interruptores Serie económica, etc.

Marcos Embellecedores

Extraplana de Lujo

Interruptores Serie Lujo, etc.

Restauración Viviendas Rurales, Complementos

Interruptores Serie Restauración, etc.

Restauración Viviendas Rurales



Referencias	1751	1752	1753	1760	1757-C	1757-L
Características	Interruptor unipolar. Con banda fluorescente	Conmutador. Con banda fluorescente	Conmutador de cruce. Con banda fluorescente	Interruptor bipolar. Con banda fluorescente	Pulsador grabado campana. Con banda fluorescente	Pulsador grabado luz. Con banda fluorescente
Amperios	10	10	10	10	10	10
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)						
Medida Exterior (mm)				61x69x48		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña				100	10	
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Elementos Estancos IP 44

Material para instalación en superficie.



▲ 5790



Referencias	5750	5770	5780	5790
Características	Interruptor unipolar	Base de enchufe bipolar con T.T.Lateral	Conjunto de interruptor unipolar y base de enchufe con T.T.Lateral	Grupo de dos bases de enchufe bipolares con T.T. Lateral
Amperios	6	10-16	6 (interruptor) 10-16 (base)	10-16
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)		3500W a 230V.	3500W a 230V (base)	3500W a 230V.
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		100	20	
Certificación	CE			

Elementos Estancos IP 54

Material para instalación en superficie.



▲ 1751



1767-C



1767-L



1771



1772

1770

1761	1762	1767-C	1767-L	1771	1772	1770
Interruptor luminoso unipolar. Con banda fluorescente	Conmutador luminoso. Con banda fluorescente	Pulsador luminoso grabado campana. Con banda fluorescente	Pulsador luminoso grabado luz. Con banda fluorescente	Grupo dos interruptores. Con banda fluorescente	Grupo dos conmutadores. Con banda fluorescente	Base de enchufe bipolar con T.T.Lateral
10	10	10	10	10	10	10-16
250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
						3500W a 230V.
			61x69x48			61x69x50
CE	CE	CE	CE	CE	CE	





▲ 3701



▲ 3706



▲ 3713

Referencias	3791	3792	3720	3701	3707	3706	3710
Características	Adaptador a canaleta. 2 elementos.	Adaptador a canaleta. 3 elementos.	Carcasa para instalación con canaleta	Interruptor unipolar	Comutador	Doble interruptor unipolar	Doble comutador unipolar
Amperios				10	10	10	10
Voltios				250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)							
Entrada (Ø Bornas)							
	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña				12			
Certificación				CE	CE	CE	CE



▲ 710-B



▲ 716-B



▲ 720-B

Referencias	710-B	712-B	723-B	706-B	708-B
Características	Interruptor unipolar.	Comutador unipolar.	Cruzamiento.	Pulsador grabado campana.	Pulsador grabado luz.
Amperios	10	10	10	10	10
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)					
Entrada (Ø Bornas)					
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña			10		
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE

Especial para Canaleta

Material extraplanos, compatible con todos los sistemas de instalación en canaleta (7x10, 10x16, 10x22 mm). Fabricada en termoplástico blanco. RAL-9003. Ideal para reformas y ampliaciones, fácil instalación. Sólo utilizar para reposición de bases de estas dimensiones. Para una instalación segura es imprescindible un diferencial de alta sensibilidad. Consulte con un instalador autorizado.

Pulsador grabado campana	Pulsador grabado luz	Base de enchufe	Base de enchufe + TT	Toma de TV y Radio Ø 9,5mm	Base para toma de telefonía. 4 vías.	Base para toma de telefonía. 6 vías.	
10	10	10	10-16	16			
250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~			
		2300W a 230V.	3500W a 230V.				
		Europea bipolar (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.Desplazada (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.L (Ø 4 y 4,8mm)			
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CE							

Extraplana Básica

Mecanismos de interrupción construidos según norma UNE 20.378. Embornamiento automático. Tomas de corriente construidas según norma UNE 20.315. Embornamiento por tornillos. Fácil y versatil.

Grupo doble conmutador.	Base de enchufe bipolar.	Base de enchufe + TT.	Comutador + Base de enchufe.	Base para toma de telefonía. 4 vías.	Toma de TV y Radio Ø 9,5mm
10	10	10-16	10		
250 ~	250 ~	250 ~	250 ~		
	2300W a 230V.	3500W a 230V.	2300W a 230V.		
	Europea bipolar (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.L (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar (Ø 4 y 4,8mm)		
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CE					





▲ 1505



▲ 1506



▲ 806-CB



▲ 801-B



▲ 820-B



▲ 818-B




▲ 817-B



▲ 811-B

Referencias	801-B	802-B	803-B	810-B	806-CB	807-LB	809-B	811-B
Características	Interruptor unipolar	Comutador	Comutador de cruce	Interruptor bipolar	Pulsador grabado campana	Pulsador grabado luz	Pulsador WC	Grupo doble interruptor
Amperios	10	10	10	10	10	10	10	10
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)								
Entrada (Ø Bornas)								
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña					120	12		
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Marcos Embellecedores

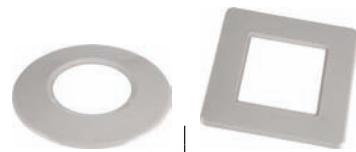

Referencias	1505	1506
Características	Serie E redonda	Serie 25-S
Elementos	1	1
Color	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	25	20

Extraplano de Lujo

Material extraplano, instalación en superficie o sobre bastidor de caja de empotrar universal. Ideal para reformas y rehabilitaciones.
Ensambla directamente con la mayoría de cajas del mercado.
Elementos de interrupción, según norma UNE-20.378. Tomas de enchufe, según norma UNE-20.315.

812-B	818-B	819-B	828-B	813-B	815-B	820-B	816-B	817-B
Grupo doble conmutador	Base para toma de telefonía. 4 vías.	Base para toma de telefonía. 6 vías.	Toma de TV y Radio, Ø 9,5mm	Conmutador + Base de enchufe	Base de enchufe	Base de enchufe + TT		Comutador + Base de enchufe TT
10				10	10	10-16	10-16	10
250 ~				250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
				2300W a 230V.		3500W a 230V.		2300W a 230V.
				Europea bipolar (Ø 4 y 4,8mm)		Europea bipolar + T.T.L (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.Desplazada (Ø 4 y 4,8mm)	
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	120	12		192	12		120	12





▲ 760



▲ 792



▲ 783



Referencias

760



764



758



759



781



782



783



789

Características

Roseton para puntos de luz en techos

Cubierta para caja de empalmes para interiores Ø 90mm

Aislador tipo palillo para cable trenzado

Peana redonda con borde 1 elemento

Peana ovalada con borde 2 elementos

Peana ovalada con borde 3 elementos

Bastidor metálico para acople a peanas Ref. 781, 782 y 783

Material

Porcelana

Termoplástico

Madera

Madera

Madera

Fijación

Por tornillos

Por tornillos en caja universal

Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña

10

4

100

10

12

12

Certificación



▲ 751



▲ 761



▲ 757



▲ 755



▲ 766



▲ 769

Referencias	751	752	753	761	762	763	757
Características	Interruptor unipolar	Comutador	Cruzamiento	Interruptor unipolar	Comutador	Cruzamiento	Pulsador timbre
Material	Cuerpo y lazo en porcelana			Cuerpo porcelana y lazo en madera			Cuerpo en porcelana
Amperios	10	10	10	10	10	10	10
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Potencia Máxima (W)							
Entrada (Ø Bornas)							
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña				4			
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Restauración Viviendas Rurales, Complementos

							
791	792	793	784	785	786	787	788
Peana redonda sencilla, 1 elemento	Peana ovalada sencilla, 2 elementos	Peana ovalada sencilla, 3 elementos	Cable trenzado 2x1 mm	Cable trenzado 2x1,5 mm	Cable trenzado 2x2,5 mm	Cable trenzado 3x1,5 mm	Cable trenzado 3x2,5 mm
Madera	Madera	Madera					
Por tornillos							
	10			100(METROS)100			
			CE	CE	CE	CE	CE

Restauración Viviendas Rurales

Para restauración de viviendas rurales, cuerpo en porcelana brillante, mecanismos certificados. Facilidad de instalación, con y sin peana.

						
756	755	765	766	768	769	767
Base de enchufe + TT	Base de enchufe	Base de enchufe + TT		Toma de señal TV / FM, Ø 9,5mm (toma única)	Toma de señal TV / FM, Ø 9,5mm (toma final)	Base para toma de telefonía. 4 vías.
Cuerpo en Urea	Cuerpo en porcelana					
10-16	10	10-16	10-16			
250 ~	250 ~	250 ~	250 ~			
3500W a 230V	2300W a 230V	3500W a 230V				
Europea bipolar + T.T.L. (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.Francesa (Ø 4 y 4,8mm)	Europea bipolar + T.T.L. (Ø 4 y 4,8mm)			
	20			4		
					CE	CE




Serie Canaleta




► Serie Canaleta

Canaletas y Accesorios



Microcanaleta
Canaleta
Angulos Exteriores
Angulos Interiores
Angulos Planos
Derivaciones
Uniones
Tapas Finales
Accesorios Canaleta

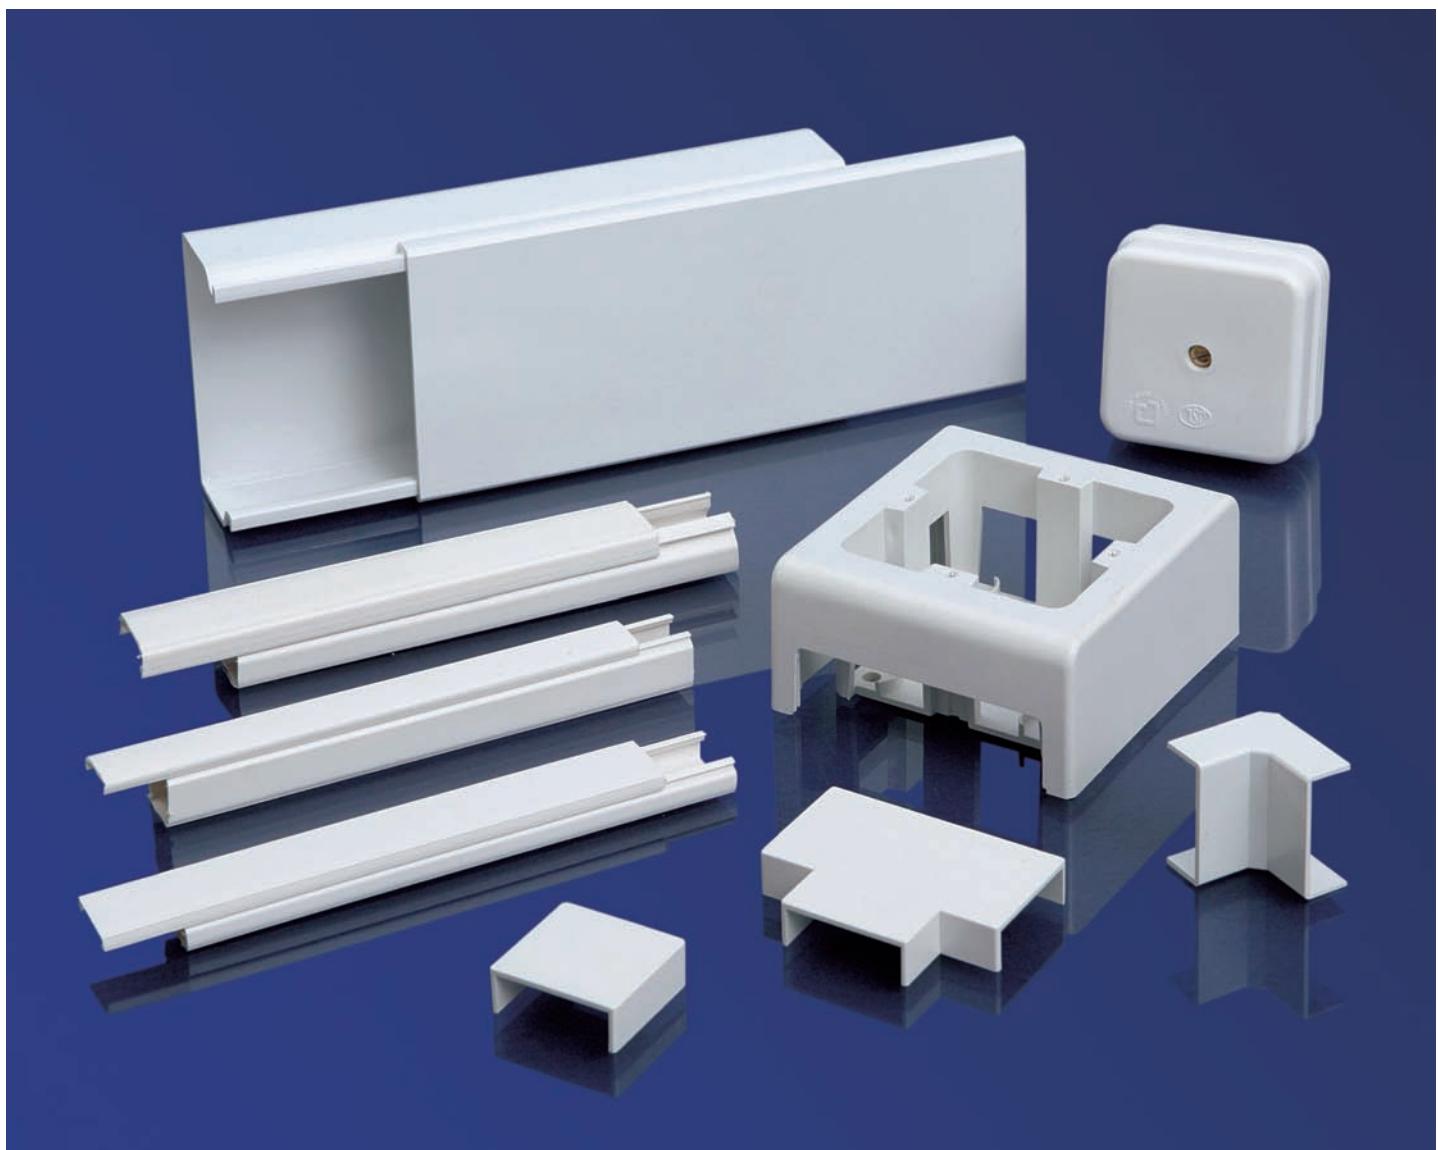

Referencias	CN-1517-B	CN-2010-B	CN-2517-B
Nº de Vías	1	1	1
Medida Exterior (mm)	15x17	20X10	25X17
Longitud (m)		2 m por tira	
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	60 METROS	50 METROS	50 METROS
Certificación			

Microcanaleta



Referencias	CN-1207-B	CN-1610-B
Nº de Vías	1	1
Medida Exterior (mm)	12x07	16X10
Longitud (m)	2 m por tira	
Color	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	180 [METROS]	100 [METROS]
Certificación	CE	CE
Nota	Para autoadhesiva añadir las letras "AD" delante de la referencia	

Canaleta



▲ CN-7020-B

2	2	1	1	3	1
30X10	40X17	40X40	60X40	70X20	80X40
2 m por tira					
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
40 METROS	30 METROS	80 METROS	50 METROS	40 METROS	
CE	CE	CE	CE	CE	CE





▲ AE

Referencias	AE-1517-B	AE-2010-B	AE-2517-B
Medida Exterior (mm)	15x17	20X10	25X17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50		



▲ AI

Referencias	AI-1517-B	AI-2010-B	AI-2517-B
Medida Exterior (mm)	15x17	20X10	25X17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50		



▲ AP

Referencias	AP-1517-B	AP-2010-B	AP-2517-B
Medida Exterior (mm)	15x17	20x10	25x17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50		



▲ GT

Referencias	GT-1517-B	GT-2010-B	GT-2517-B
Medida Exterior (mm)	15x17	20X10	25X17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50		

Angulos Exteriores



AE-3010-B	AE-4017-B	AE-4040-B	AE-6040-B	AE-7020-B	AE-8040-B
30x10	40x17	40x40	60x40	70x20	80x40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
		50		25	10

Angulos Interiores



AI-3010-B	AI-4017-B	AI-4040-B	AI-6040-B	AI-7020-B	AI-8040-B
30x10	40x17	40x40	60x40	70x20	80x40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
		50		25	10

Angulos Planos



AP-3010-B	AP-4017-B	AP-4040-B	AP-6040-B	AP-7020-B	AP-8040-B
30x10	40x17	40x40	60x40	70x20	80x40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
		50		25	10

Derivaciones




GT-3010-B	GT-4017-B	GT-4040-B	GT-6040-B	GT-7020-B	GT-8040-B
30x10	40x17	40x40	60x40	70x20	80x40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
		50		25	10





▲ GU

Referencias	GU-1517-B	GU-2010-B	GU-2517-B
Medida Exterior (mm)	15X17	20X10	25X17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña			50

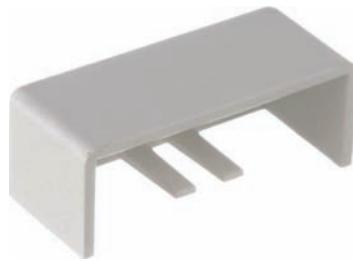

▲ TT

Referencias	TT-1517-B	TT-2010-B	TT-2517-B
Medida Exterior (mm)	15X17	20X10	25X17
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña			50



▲ CN-325-4



▲ CN-873-IN-20



▲ CN-873-TC-20

Uniones



GU-3010-B	GU-4017-B	GU-4040-B	GU-6040-B	GU-7020-B	GU-8040-B
30X10	40X17	40X40	60X40	70X20	80X40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	50			25	10

Tapas Finales




TT-3010-B	TT-4017-B	TT-4040-B	TT-6040-B	TT-7020-B	TT-8040-B
30X10	40X17	40X40	60X40	70X20	80X40
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	50			25	10

Accesorios Canaleta



Referencias	CN-325-4	CN-873-IN-20	CN-873-TC-20
Características	Caja derivación con 4 bornes.	Caja para mecanismos. Universal. Con 2 accesorios laterales.	Caja para mecanismos. Universal.
Medida Exterior (mm)	60x60x30	97x88x43	170x87x43
Hace Pareja con Referencia	CN1517B, CN2010B, CN2517B, CN3010B y CN4017B.	CN1517B, CN2010B, CN2517B, CN3010B, CN4017B, CN7020B.	CN7020B.
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10	5	2
Certificación	CE	CE	CE





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com