

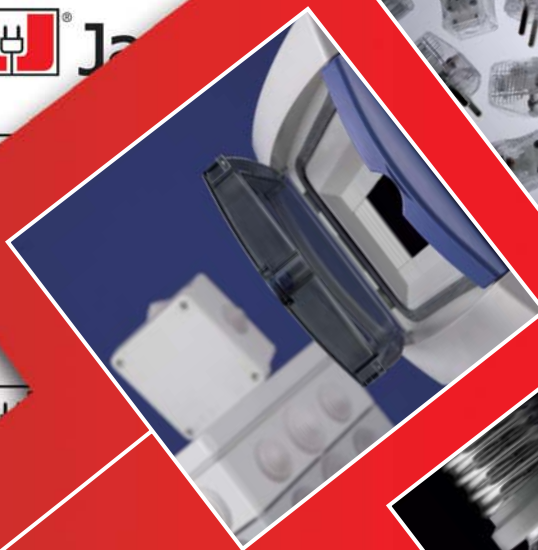



CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL

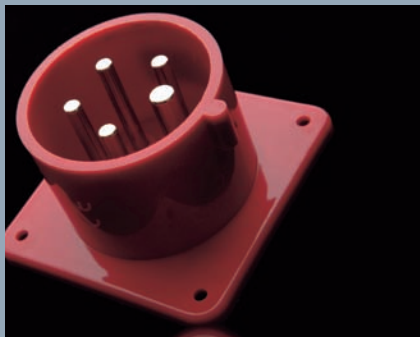

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

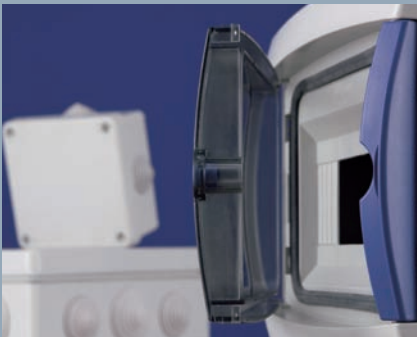

ENVOLVENTES ESTANCOS DE ALTA CALIDAD Y TOMAS CETAC

Cajas Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma.
Cajas Libres de Halógenos.

Serie Hydra

Centrales Estancas para Pías de Distribución terminal para Superficie. IP-65.

Serie Stanca

Cajas Estancas para Empalmes y Derivación. IP-65.

Serie Polar


Centrales Estancas de Superficie para Pías. IP-65.

Serie Polar Dual

Cajas Estancas para Pías, Practicables y con Tomas Instaladas. IP-65-55.

Serie Terra

Tomas Industriales Cetac.

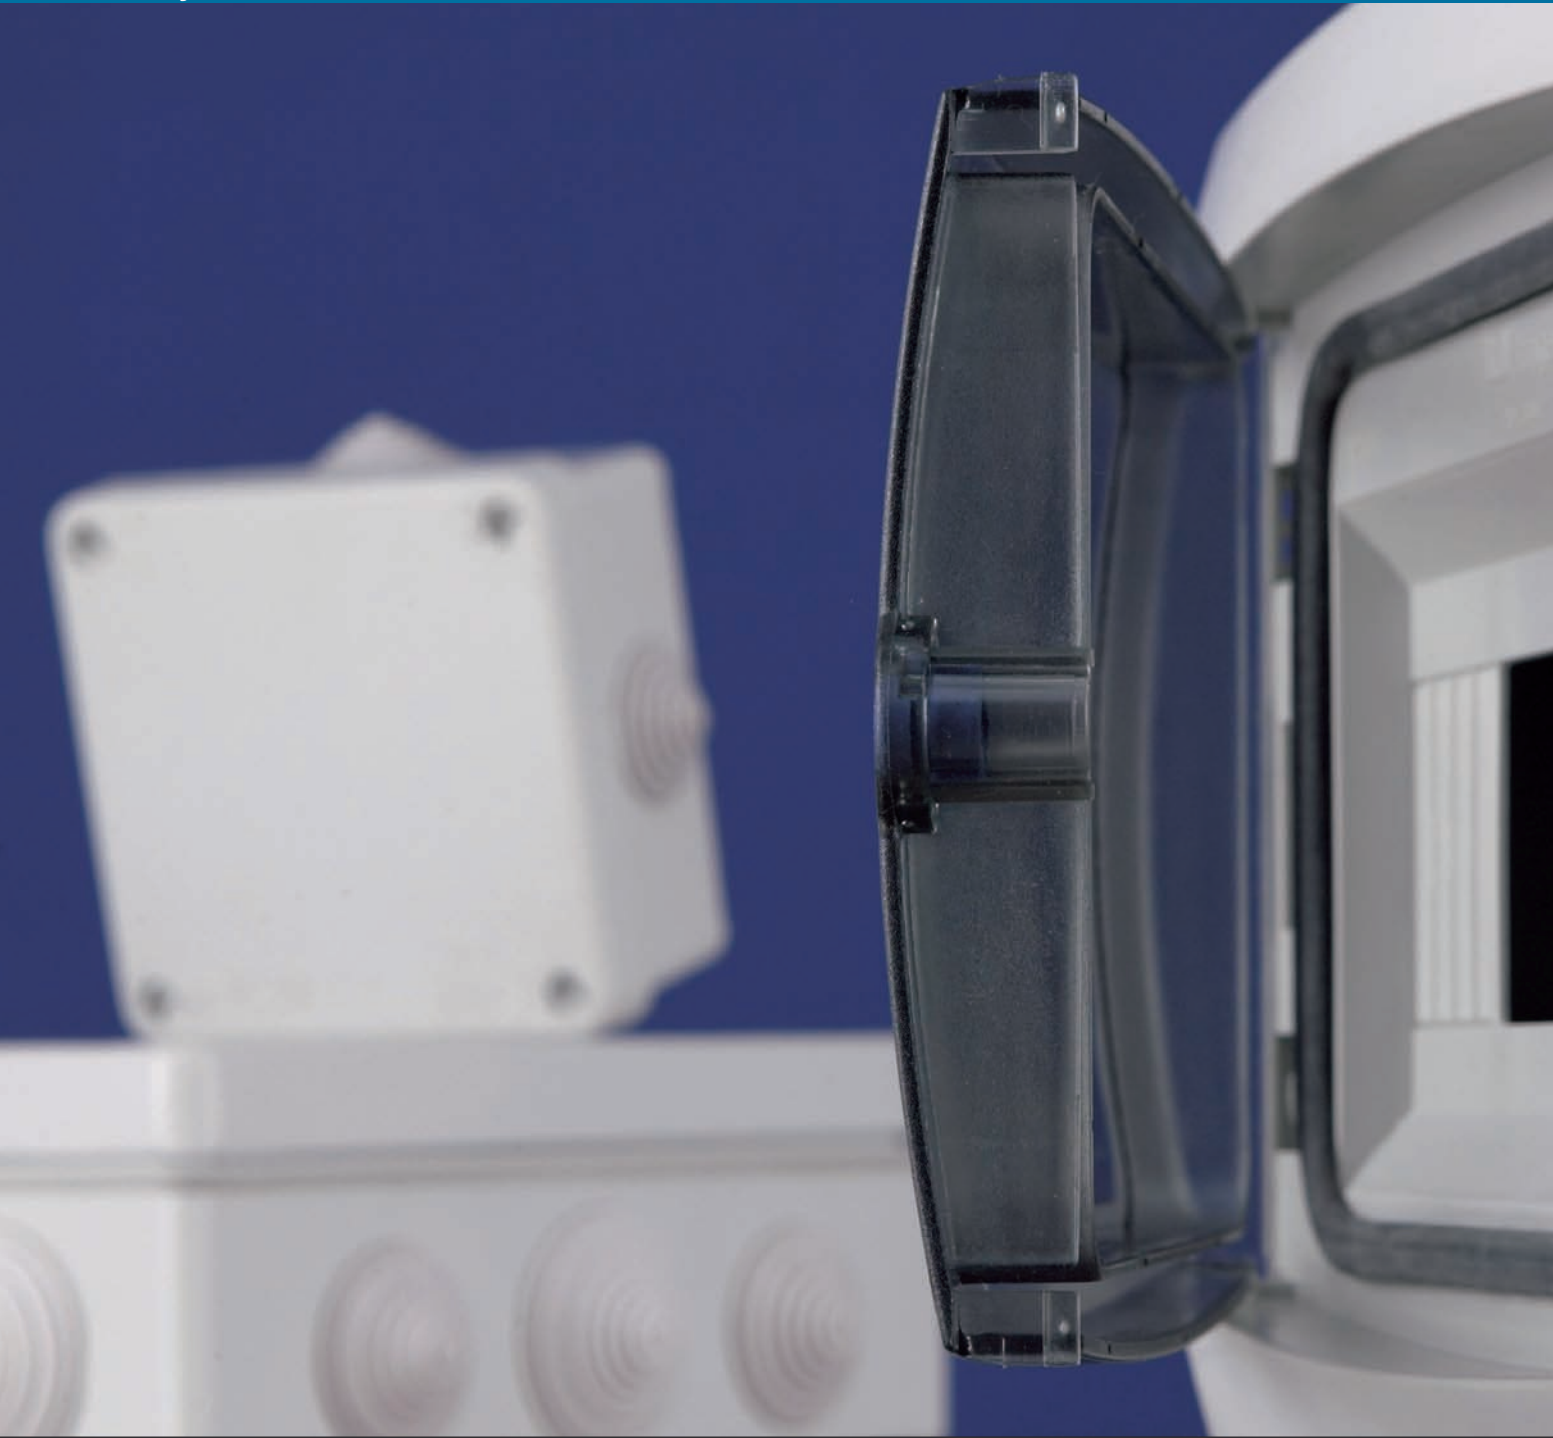

► Serie Hydra

Centrales Estancas para Pías de Distribución terminal para superficie. IP-65

Precintables.

Incorporan tacos y tornillos de sujeción al muro.

Puerta transparente con protección UV o puerta opaca del mismo color.

Tapa fijada mediante tornillos rápidos de 1/4 de vuelta.


Carril DIN regulable en altura, válido para distintas medidas.

Con tapones herméticos para aislar los tornillos de sujeción al muro.

Fabricadas conforme a las directivas: 73/23/CEE.

Norma EN60439-1 y EN60439-3 en la parte que les afecta.

Cajas libres de halógenos.



Accesorios
Para Pías




				
Referencias	3501	3501-OP	3502	3502-OP
Puerta	Transparente	Blanca	Transparente	Blanca
Huecos (pías)	2 - 4	2 - 4	4 - 8	4 - 8
Color	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Entrada Pasacables	2 Métrica 40-32		6 Métrica 40-32	
Medida Exterior (mm) AxBxC	147x217x117,5		235x217x117,5	
Medida Interior (mm) AxBxC	141x211x86		224x211x86	
Grado IP	65	65	65	65
Complementos	Provista de 2 conos, tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro, adhesivo para pías, tacos y tornillos.		Provista de 4 conos, tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro, adhesivo para pías, tacos y tornillos.	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 15  1		 18  1	
Certificación	CE	CE	CE	CE

Accesorios


				
▲ 3550	▲ 3560	▲ 3570	▲ 3560-1	
Referencias	3550	3570	3560	3560-1
Características	Cierre numerado con llave, metálico	Soporte de anclaje externo	Regleta de neutros para Ref. 3502, 3503, 3504 y 3505	Regleta de neutros para Ref. 3501
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10		 100  10	

Para Pías

DATOS TECNICOS :
Resistencia al impacto: IK 08.
Grado de autoextinguibilidad: HB (UL 94).
Resistencia al hilo incandescente: 650° C.
Presión de bola: 70° C.
Temperatura de utilización: -25°C / +85°C.



					
3503	3503-OP	3504	3504-OP	3505	3505-OP
Transparente	Blanca	Transparente	Blanca	Transparente	Blanca
8 - 12	8 - 12	24 - 26		36 - 42	
Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
6 Métrica 40-32		2 (M50) 6 (M40-M32-M25) 3 (M20-M16)			
307x217x117,5		305x410x150		325x565x155	
301x211x86		300x400x95		316x553x95	
65	65	65	65	65	65
Provista de 4 conos, tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro, adhesivo para pías, tacos y tornillos.		Provista de 4 conos, tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro, 2 adhesivos para pías, tacos y tornillos.		Provista de 4 conos, tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro, 3 adhesivos para pías, tacos y tornillos.	
 12  1		 4  1		 3  1	
CE	CE	CE	CE	CE	CE






► Serie Stanca

Cajas Estancas para Empalmes y Derivación. IP-65

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma.

Cajas Libres de Halógenos.



Con Conos
Con Pretroqueles
Con Paredes Lisas
Con Tapa Transparente
Con Bases de Enchufe Industriales Instaladas
Con Seccionador de Tierra y Portafusibles
Accesorios
Prensaestopas
Racorplas
Tapones Aislantes
Tuercas Aislantes




				
Referencias	2704	2705	2708	3708
Grado IP	55	55	65	65
Cierre de la Tapa	Presión		Tornillos 1/4 de vuelta	
Precintable	No	No	Si	Si
Nº de Conos	4 de Métrica 20	7 de Métrica 20	7 de Métrica 25	5 de Métrica 25
Medida Exterior (mm) AxBxC	Ø 82x46	93x93x47	107x107x60	
Medida Interior (mm) AxBxC	Ø 75x43	85x85x43	105x105x55	
Volumen Interior Cm3	256	256	606,37	606,37
Complementos	Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro. Es posible sujetar la caja al muro mediante taco "Fix-Tac".		Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 120  10		 100  10	
Certificación	CE	CE	CE	CE

Con Conos

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas y conos libres de halógenos.
Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23 CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta.

DATOS TÉCNICOS :
Resistencia al impacto: IK 08.
Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
Resistencia al hilo incandescente: 650° C.
Presión de bola: 70° C.
Color gris RAL 7035.

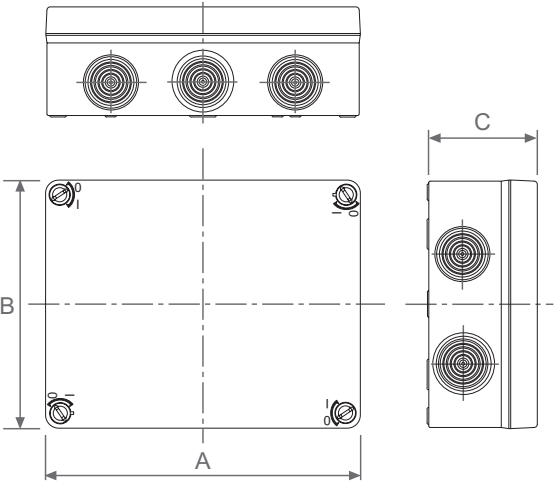

▲ 2708 (Detalle)

					
2711	2712	2713	2714	2715	2716
65	65	65	65	55	55
Tornillos 1/4 de vuelta			Tornillos		
Si	Si	Si	Si	Si	Si
10 de Métrica 25	6 de Métrica 25 y 4 de Métrica 40	6 de Métrica 32 y 4 de Métrica 40	8 de Métrica 32 y 4 de Métrica 40	12 de Métrica 32	16 de Métrica 32
170x125x75	180x145x85	231x182x85	317x247x135	383x305x127	460x380x120
162x115x69	170x138x79	229x180x80	312x242x125	375x298x120	455x375x115
1199,52	1792,56	3297,6	9438	13410	19621,87
Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.					
 60  5	 45  5	 30  2	 10  1	 5  1	
CE	CE	CE	CE	CE	CE






Referencias
Grado IP
Cierre de la Tapa
Precintable
Medida Exterior (mm) AxBxC
Medida Interior (mm) AxBxC
Volumen Interior Cm3
Complementos
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación


Con Pretroqueles

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.
Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23 CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta.

DATOS TÉCNICOS :
Resistencia al impacto: IK 08.
Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
Resistencia al hilo incandescente: 650° C.
Presión de bola: 70° C.
Color gris RAL 7035.

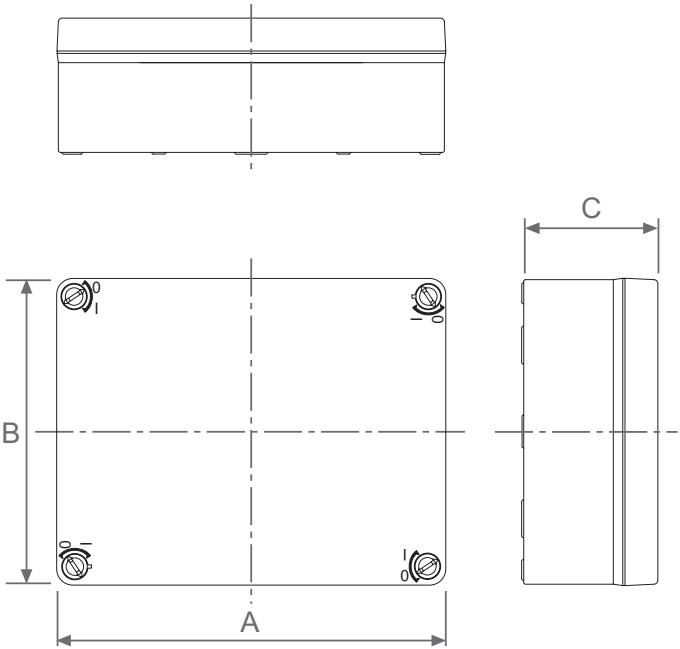

					
3908	2811	2812	2813	2814	2815
65	65	65	65	65	65
Tornillos 1/4 de vuelta					Tornillos
Si	Si	Si	Si	Si	Si
107x107x60	170x125x75	180x145x85	231x182x85	317x247x135	383x305x127
105x105x55	162x115x69	170x138x79	229x180x80	312x242x125	375x298x120
606,37	1199,52	1762,56	3297,6	9438	13410
Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.					
 120  10	 60  5	 45  5	 30  2	 13  1	 6  1
CE	CE	CE	CE	CE	CE







Con Paredes Lisas


Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.
Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23 CEE y 93/68/CEE, y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta.

DATOS TÉCNICOS :
Resistencia al impacto: IK 08.
Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
Resistencia al hilo incandescente: 650° C.
Presión de bola: 70° C.
Color gris RAL 7035.

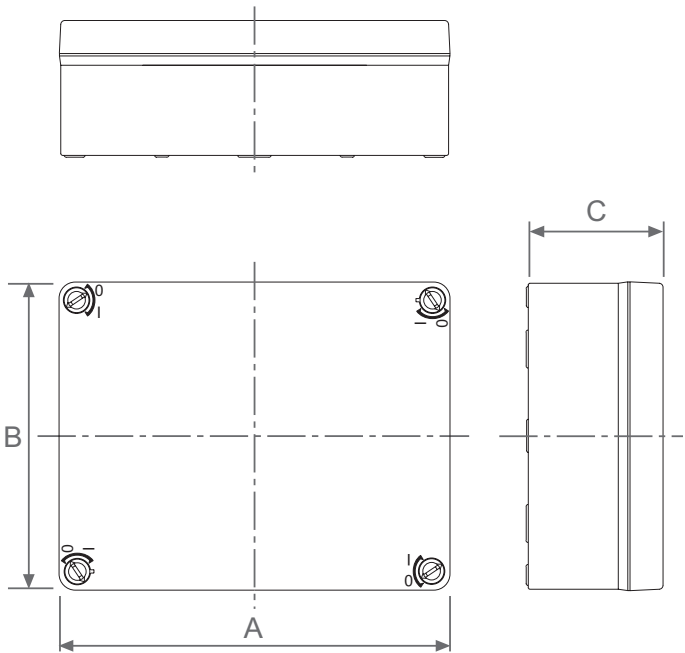

					
Referencias	2805	3808	2911	2912	2913
Grado IP	55	65	65	65	65
Cierre de la Tapa	Presión	Tornillos 1/4 de vuelta			
Precintable	No	Si	Si	Si	Si
Medida Exterior (mm) AxBxC	93x93x47	107x107x60	170x125x75	180x145x85	231x182x85
Medida Interior (mm) AxBxC	85x85x43	105x105x55	162x115x69	170x138x79	229x180x80
Volumen Interior Cm3	256	606,37	1199,52	1762,56	3297,6
Complementos	Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro. Es posible sujetar la caja al muro mediante taco "Fix-Tac".		Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 150  10	 120  10	 70  1	 45  1	 30  2
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE



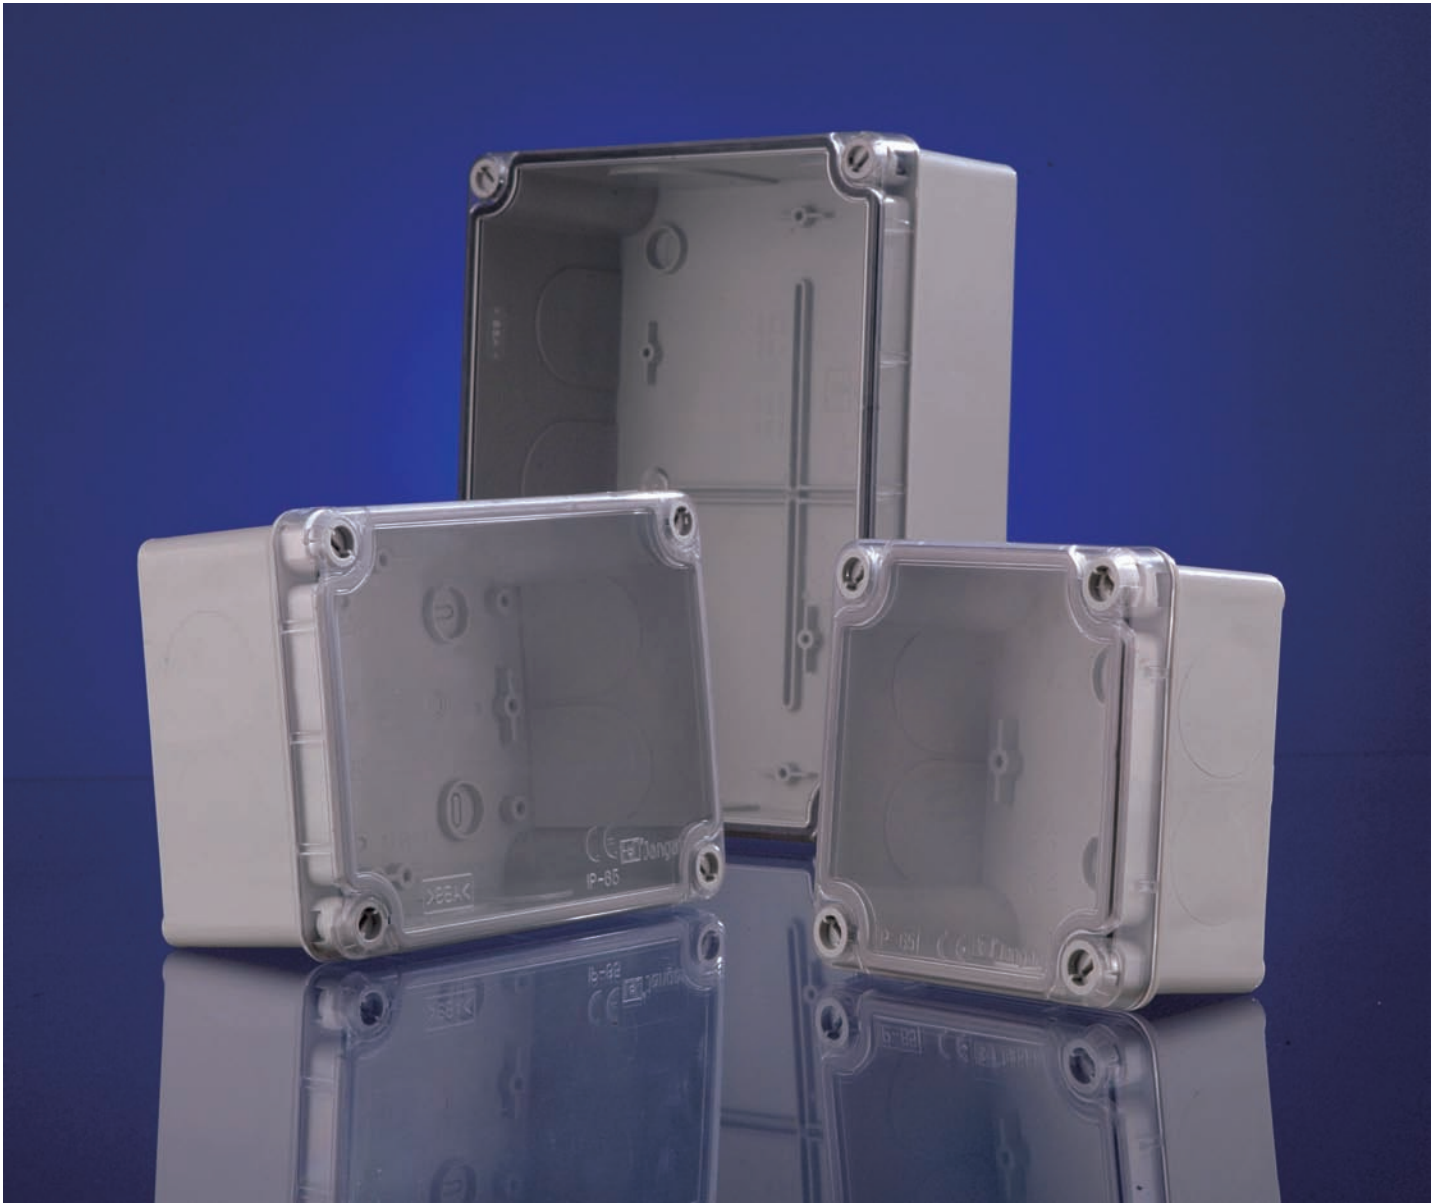




		
Referencias	2820	2821
Grado IP	65	65
Cierre de la Tapa	Tornillos 1/4 de vuelta	
Precintable	Si	Si
Medida Exterior (mm) AxBxC	107x107x60	170x125x75
Medida Interior (mm) AxBxC	105x105x55	162x115x69
Volumen Interior Cm3	606,37	1199,52
Complementos	Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 100  10	 60  5
Certificación	CE	CE


Con Tapa Transparente

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas y conos libres de halógenos.
Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23 CEE y 93/68/CEE, y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta.

DATOS TÉCNICOS :
Resistencia al impacto: IK 08.
Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
Resistencia al hilo incandescente: 650° C.
Presión de bola: 70° C.
Color gris RAL 7035.

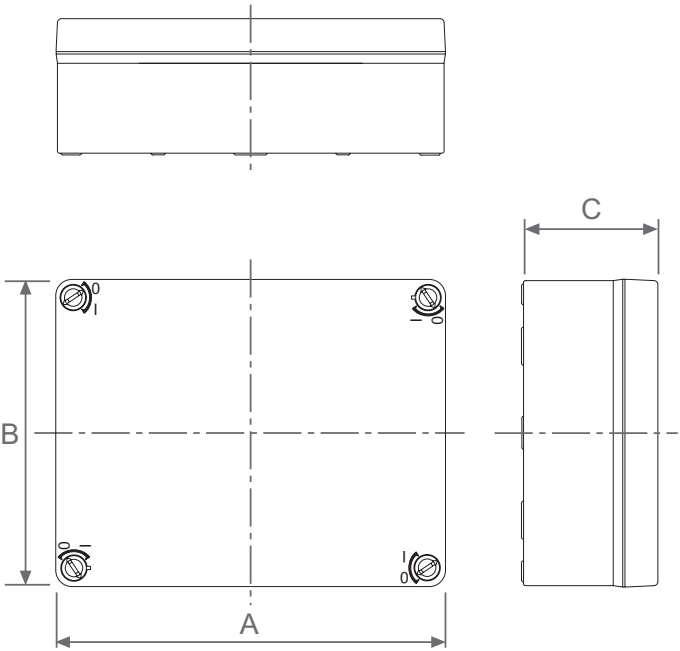

					
2822	2823	2824	2825	2826	2827
65	65	65	65	65	65
Tornillos 1/4 de vuelta			Tornillos		
Si	Si	Si	Si	Si	Si
180x145x85	231x182x85	305x225x130	380x300x130	190x150x140	250x190x160
170x138x79	229x180x80	302x222x125	377x297x125	187x147x135	247x187x155
1762,56	3297,6	8380,50	13996,12	3436,12	7159,29
Provista de tapones heméticos para los tornillos de sujeción al muro.					
 45  5	 30  2	 20  1	 16  1	 8  1	
CE	CE	CE	CE	CE	CE






▲ 2908-PT




▲ 2911-PT

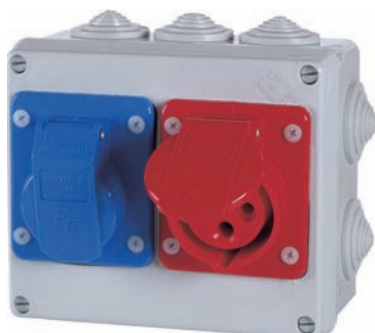

▲ 2912-PT




▲ 2913-PT

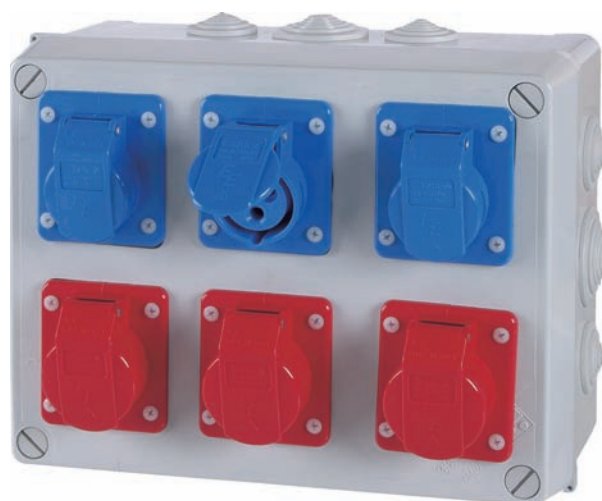


▲ 2914-PT

Con Bases de Enchufe Industriales Instaladas

De conformidad a la Directiva 73/23/CEE y Normas Armonizadas DBT/LVD, y IEC670/CEI 670 para las Cajas y UNE 203/5 para las Tomas.
Bajo demanda podemos hacer cualquier otro tipo de montaje.

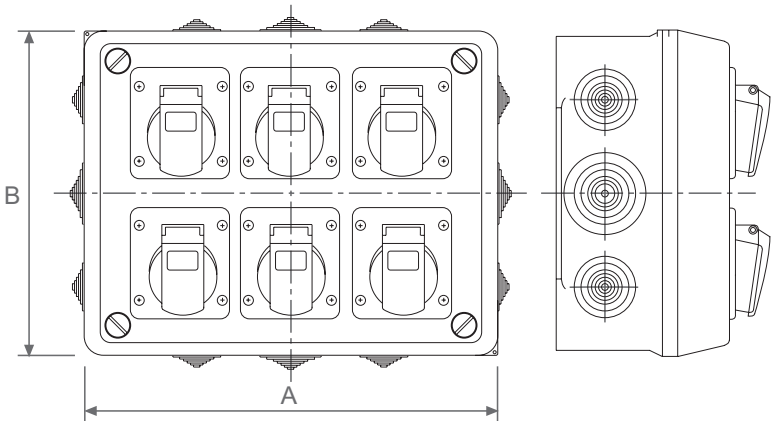

					
Referencias	2908-PT	2911-PT	2912-PT	2913-PT	2914-PT
Grado IP	65	65	65	65	65
Cierre de la Tapa	Tornillos 1/4 de vuelta				
Precintable	Si	Si	Si	Si	Si
Nº de Conos	7 de Métrica de 25	10 de Métrica 25	6 de Métrica 25 y 4 de Métrica 40	6 de Métrica 32 y 4 de Métrica 40	8 de Métrica 32 y 4 de Métrica 40
Medida Exterior (mm)	107x107	170x125	180x145	231x182	317x247
Montada con	1 base 2P+T 16A.220V. Ref. 431	2 bases 2P+T 16A.220V. Ref. 431	1 base 2P+T 16A.220V. Ref. 431 y 1 Base de enchufe 3P+T 16A.380V. Ref. 432	2 bases 3P+T 16A.380V. Ref. 432	3 bases 2P+T 16A.220V. Ref. 431 y 3 bases 3P+T 16A.380V. Ref. 432
Complementos	Provista de tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.				
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1				





▲ 271165



▲ 281265



▲ 2700-M



▲ 3700-G



▲ 2718



▲ 2719



▲ 271165-T



▲ 3718




▲ 3718-P

					
Referencias	2700-M	2700-G	3700-P	3700-E	3700-M
Características	Cono	Cono	Cono	Cono	Cono
Diámetro Ø (mm)	35	48	25	20	32
Hace Pareja con Referencia	2714.	2714.	2708, 3708, 2711 y 2712.	2704 y 2705.	2713.
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 100	 50		 100	

Con Seccionador de Tierra y Portafusibles


Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



Referencias	271165	281265
Características	Caja estanca instalada con puente neutro de 100A.	Caja estanca portafusibles, instalada con dos bases tipo D0 2.
Grado IP	65	65
Cierre de la Tapa	Tornillos 1/4 de vuelta	
Precintable	Si	Si
Nº de Conos	2 de Métrica 25	
Medida Exterior (mm) AxBxC	160x110x70	170x125x75
Medida Interior (mm) AxBxC	154x112x65	165x125x70
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10  1	
Certificación	CE	CE

Accesorios

					
3700-G	2718	2719	271165-T	3718	3718-P
Cono	Tornillo 1/4 de vuelta		Tornillo punta de flecha con muelle 1/4 de vuelta	Tornillo 1/4 de vuelta	Tornillo punta de flecha 1/4 de vuelta
40					
2712, 2713.	271165, 281265	2714, 2814.	271165, 281265	2708, 2711, 2712, 2811, 2812, 2911, 2912, 2820, 2821, 2822, 3708, 3808, 3908, 2713, 2813, 2823, 2913.	
 100			 10	 100	





▲ 7040



▲ 711



Referencias	7012	7016	7020	7025	7032	7040	7050	7063
Características	Métrica 12	Métrica 16	Métrica 20	Métrica 25	Métrica 32	Métrica 40	Métrica 50	Métrica 63
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100		50		100	10	100	



▲ 4016



▲ 611



Referencias	4012	4016	4020	4025	4032	4040	4050	4063
Características	Métrica 12	Métrica 16	Métrica 20	Métrica 25	Métrica 32	Métrica 40	Métrica 50	Métrica 63
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100					10	100	



▲ 2040



▲ 10



Referencias	2012	2016	2020	2025	2032	2040	2050	2063
Características	Métrica 12	Métrica 16	Métrica 20	Métrica 25	Métrica 32	Métrica 40	Métrica 50	Métrica 63
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña					100			



▲ 311



▲ 348

Referencias	306	307	311
Características	P.G. 7	P.G. 9	P.G. 11
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50		

Prensaestopas



707	709	711	713	721	722	729	736	748
P.G. 7	P.G. 9	P.G. 11	P.G. 13	P.G. 21	P.G. 16	P.G. 29	P.G. 36	P.G. 48
 50					 2000  50	 10		

Tuercas Aislantes



607	609	611	613	616	621	629	636	648
P.G. 7	P.G. 9	P.G. 11	P.G. 13	P.G. 16	P.G. 21	P.G. 29	P.G. 36	P.G. 48
 50				 2000  50	 50	 20	 10	

Tapones Aislantes





7	9	10	11	12	14	17	18	19
P.G. 7	P.G. 9	P.G. 10	P.G. 11	P.G. 12	P.G. 14	P.G. 17	P.G. 18	P.G. 19
 50				 20		 10		

Racorplas




313	316	321	329	336	348
P.G. 13	P.G. 16	P.G. 21	P.G. 29	P.G. 36	P.G. 48
 50			 100  25	 10	 8



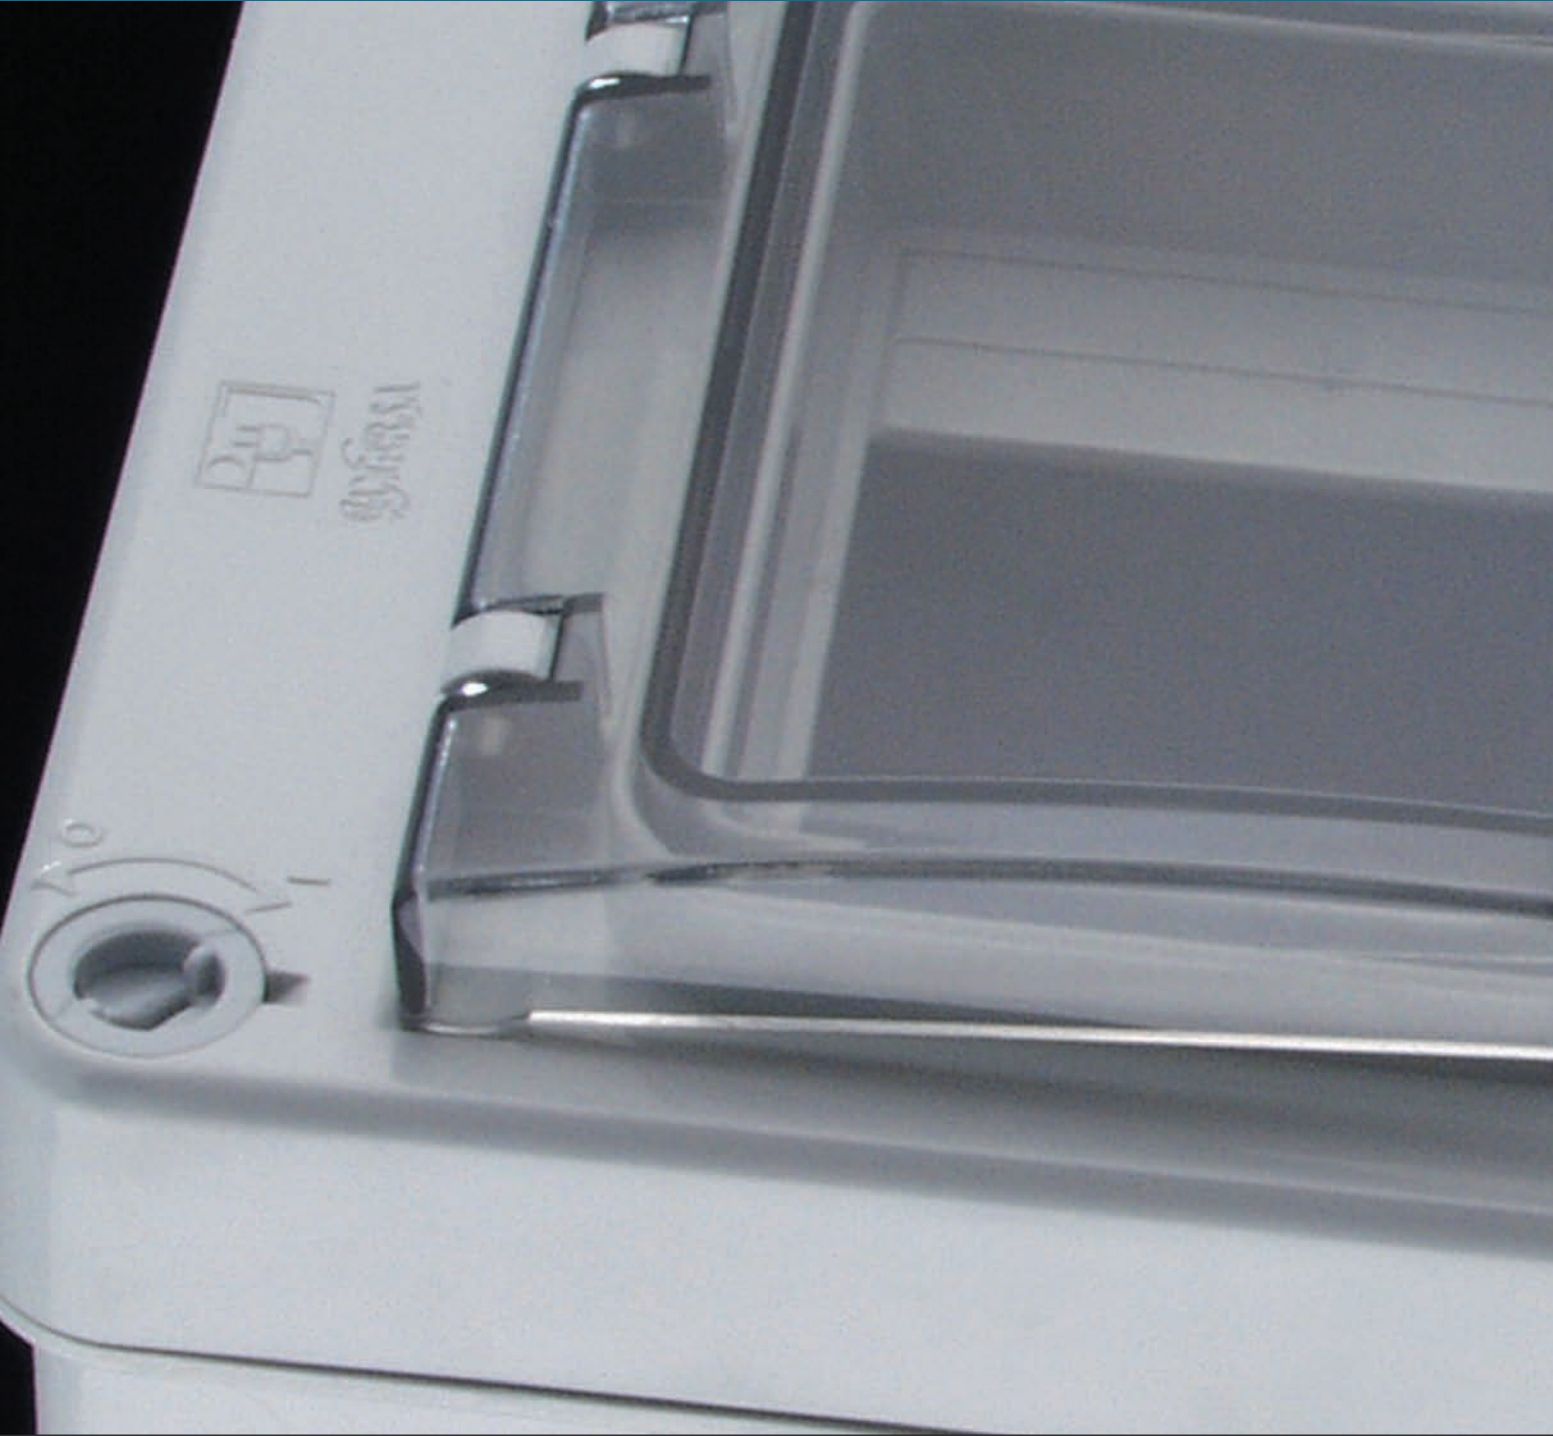

► Serie Polar

Centrales estancas de superficie para pías. IP-65




Para Pías y Accesorios





Referencias
Puerta
Huecos (pías)
Color
Entrada Pasacables
Medida Exterior (mm) AxBxC
Medida Interior (mm) AxBxC
Grado IP
Complementos
Cierre de la Tapa
Precintable
Características
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación

Para Pías y Accesorios

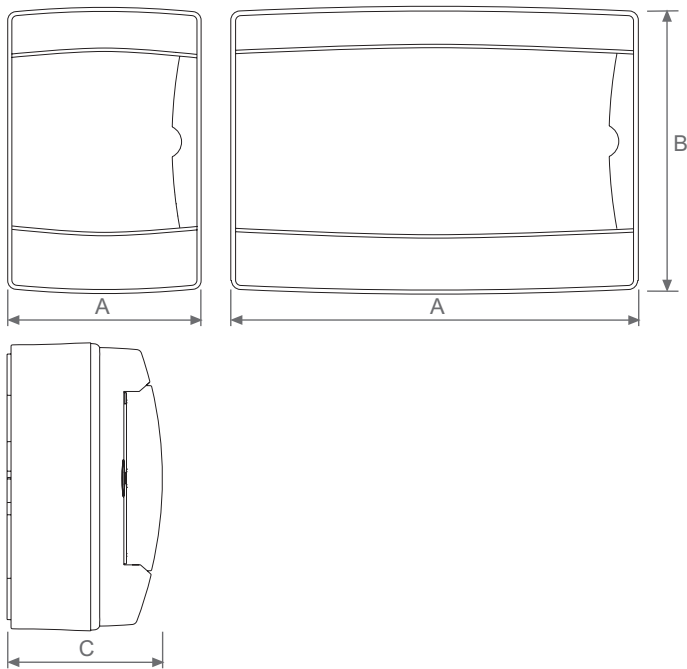

Transparente					
2 - 3	3 - 5	4 - 8	6 - 12	16	
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	
2 diámetro 30,5	10 (20,5) 10 (29) (mm)	10 (20) 10 (29) 10(37,5) (mm)	12 (20) 12 (30,5) 12 (37,5) (mm)	4(PG13.5), 16(PG16), 6(PG21), 2(PG29), 1(PG36)	
77x135x89	110x150x90	190x150x90	250x195x108	320x240	
70x130x57	105x145x63	187x140x63	244x189x77	305x226	
65	65	65	65	65	
Provista de conos y adhesivo para las pías.				Provista de conos, tornillos, tapa ciega y adhesivo para pías	
Por tornillos					
No	Si	No	Si	Si	
Asa de transporte adaptable a todas las cajas					
 36	 1	 20	 30	 1	 10
CE	CE	CE	CE	CE	




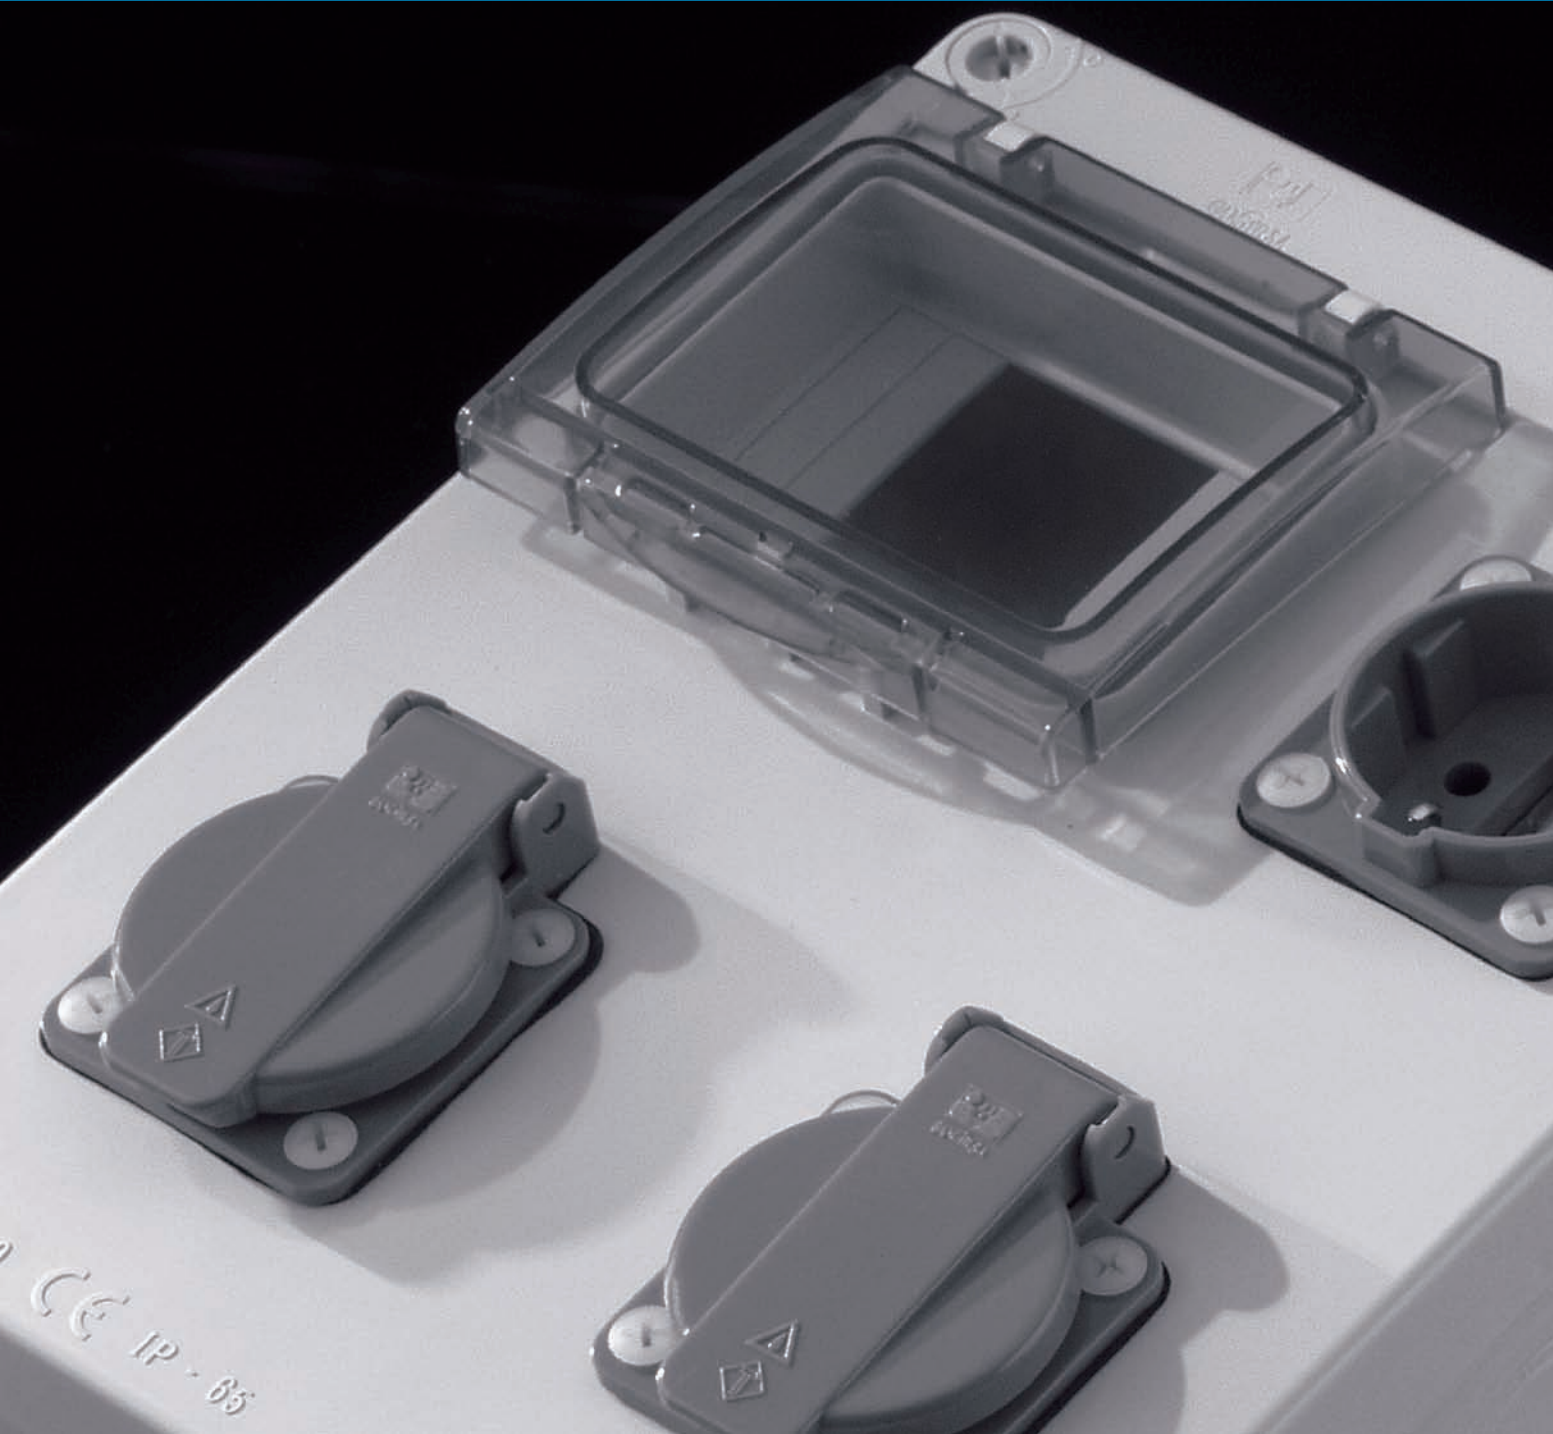



► Serie Polar Dual

Cajas Estancas para Pías, Practicables y con Tomas Instaladas. IP-65-55



Para Pías y Practicables

Hasta 4 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Hasta 8 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Hasta 10 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Hasta 12 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas


Hasta 14 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas




			
Referencias	3509	3529	3510
Puerta	Transparente		
Huecos (pías)	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Color	Gris	Gris	Gris
Entrada Pasacables	2 (28) (mm)	2 (8) 2 (25) 2 (32) (mm)	Pared lisa
Medida Exterior (mm) AxBxC	123x247x95	123x435x93	180x230x80
Grado IP	65	65	65
Complementos	Provista de 1 cono.	Provista de tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.	
Cierre de la Tapa	Por tornillos		Tornillos 1/4 de vuelta
Precintable	No	No	Si
Características			
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 ¹⁶  ¹	 ¹⁰  ¹	 ³⁰  ¹
Certificación	CE	CE	CE

Para Pías y Practicables

Bajo demanda. Podemos montar estas cajas con cualquier tipo de bases Cetac.

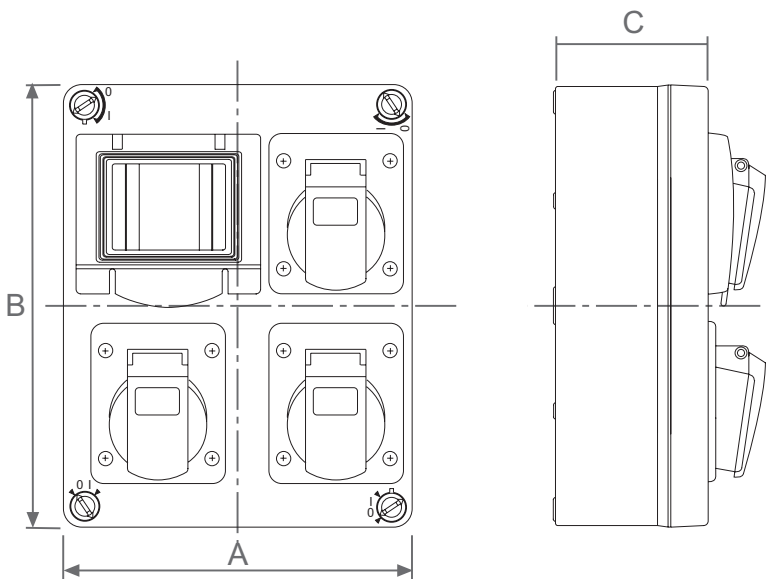

					
3518	3511	3512	3520	3506	3531
Transparente					
4 - 8	10	12	12	14	
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	
Pared lisa	Pared lisa	Pared lisa	Pared lisa	2 (M20) 4 (M25) 1 (M32)	
180x230x80	230x310x90	260x360x127	260x360x100	335x440x125	
65	55	55	55	65	
Provista de tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.					
Tornillos 1/4 de vuelta		Por tornillos			
Si	Si	Si	Si	Si	
					Asa de transporte adaptable a todas las cajas
 30  1	 10  1	 12  1	 4  1	 5  1	 10
CE	CE	CE	CE	CE	





▲ 35091



▲ 35106




▲ 35291



Referencias	35090	35091	35092	35093	35094	35095	35101	35102	35103	35104
Montada con	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	1 base 3P+N+T. 16A.380V. Ref. 433	1 base 2P+T. 32A.220V. Ref. 434	1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	1 base 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	3 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400
Puerta	Transparente									
Huecos (pías)	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Color	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Entrada Pasacables	2 (28mm)									
Medida Exterior (mm) AxBxC	123x247x95						180x230x80			
Grado IP	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Complementos	Provista de tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.									
Cierre de la Tapa	Tornillos						Tornillos 1/4 de vuelta			
Precintable	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	1									
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Hasta 4 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.

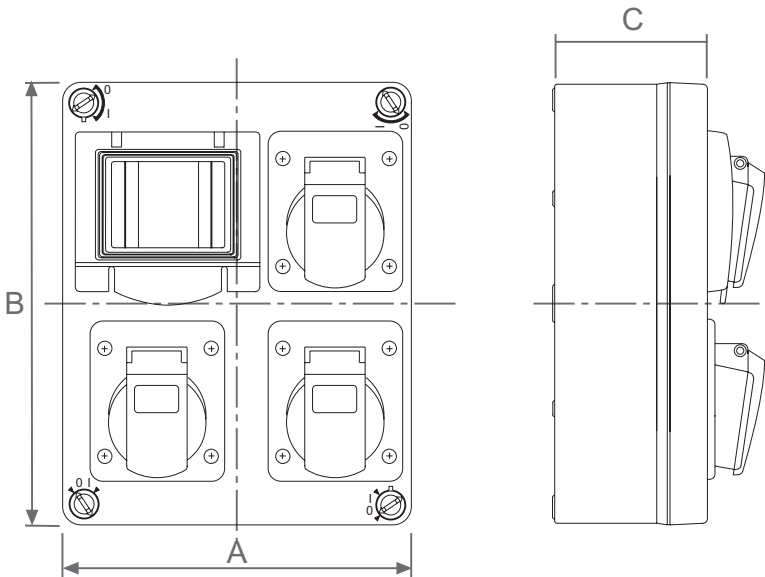

									
35105	35106	35107	35108	35290	35291	35292	35293	35294	35295
2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+N+T. 16A.380V. Ref. 433	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432, 1 base 3P+N+T. 16A.380V. Ref. 433 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	6 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400	4 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+N+T. 16A.380V. Ref. 433	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435
Transparente									
2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
180x230x80				123x435x93					
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Provista de tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.									
Tornillos 1/4 de vuelta				Tornillos					
Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No
1									
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE






▲ 35121



▲ 35125

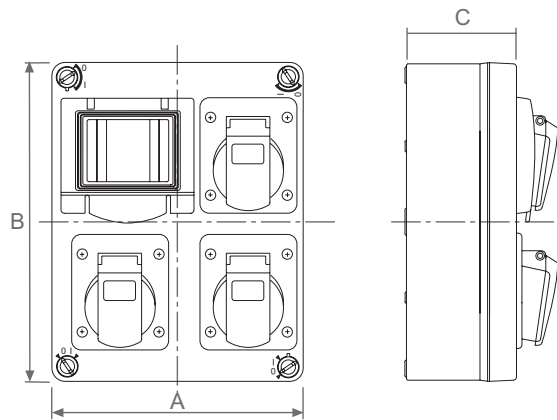

Referencias	35121	35122
Montada con	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400	1 base 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431
Puerta	Transparente	
Huecos (pías)	8	8
Color	Gris	Gris
Medida Exterior (mm) AxBxC	180x230x80	
Grado IP	65	65
Cierre de la Tapa	Tornillos 1/4 de vuelta	
Precintable	Si	Si
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1	
Certificación	CE	CE



▲ 35112

Referencias	35111	35112
Montada con	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432
Puerta	Transparente	
Huecos (pías)	10	10
Color	Gris	Gris
Medida Exterior (mm) AxBxC	230x310x90	
Grado IP	55	55
Cierre de la Tapa	Por tornillos	
Precintable	Si	Si
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1	
Certificación	CE	CE

Hasta 8 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.




35123	35124	35125	35126	35127	35128
1 base 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435
Transparente					
8	8	8	8	8	8
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
180x230x80					
65	65	65	65	65	65
Tornillos 1/4 de vuelta					
Si	Si	Si	Si	Si	Si
					
CE	CE	CE	CE	CE	CE

Hasta 10 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.




35113	35114	35115	35116	35117	35118
2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	8 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref.400	3 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 3P+T. 32A.380V. Ref.435	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 2 bases 3P+T. 16A. 380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 3P+T. 16A. 380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432
Transparente					
10	10	10	10	10	10
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
230x310x90					
55	55	55	55	55	55
Por tornillos					
Si	Si	Si	Si	Si	Si
					
CE	CE	CE	CE	CE	CE





▲ 35206

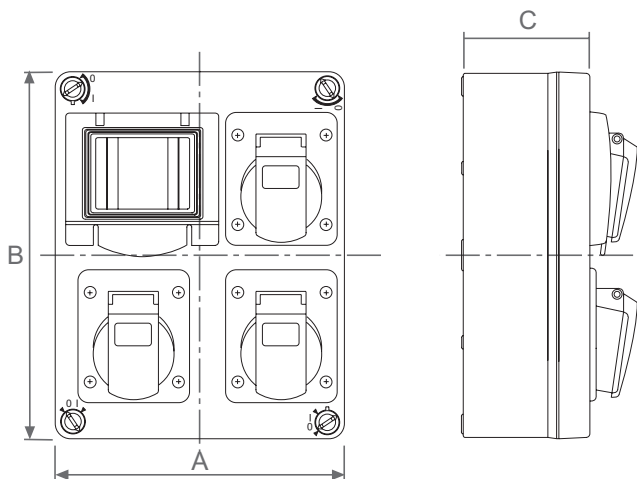

Referencias	35201	35202
Montada con	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432
Puerta	Transparente	
Huecos (pías)	12	12
Color	Gris	Gris
Medida Exterior (mm) AxBxC	260x360x100	
Grado IP	55	55
Cierre de la Tapa	Por tornillos	
Precintable	Si	Si
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1	
Certificación	CE	CE



▲ 35061

Referencias	35061	35062	35063
Montada con	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	4 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	3 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432, 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435
Puerta	Transparente		
Huecos (pías)	14	14	14
Color	Gris	Gris	Gris
Medida Exterior (mm) AxBxC	335x440x125		
Grado IP	65	65	65
Cierre de la Tapa	Por tornillos		
Precintable	Si	Si	Si
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1		
Certificación	CE	CE	CE

Hasta 12 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.




35203	35204	35205	35206	35207	35208
2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	8 base 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400	3 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400 y 2 bases 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 3P+T. 16A.380V. Ref. 432 y 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	2 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431 y 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432
Transparente					
12	12	12	12	12	12
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
260x360x100					
55	55	55	55	55	55
Por tornillos					
Si	Si	Si	Si	Si	Si
 1					
CE	CE	CE	CE	CE	CE


Hasta 14 Pías con Tomas de Corriente Industrial Instaladas

Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.



35064	35065	35066	35067	35068	35069
12 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400	4 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 3 bases 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	3 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 3 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432	2 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 1 base 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432, 1 base 3P+T. 63A.380V. Ref. 465	3 bases 2P+T. 16A.220V. Ref. 431, 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432, 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435	4 bases 2P+TTL. 10-16A.250V. Ref. 400, 2 bases 3P+T. 16A.380V. Ref. 432, 1 base 3P+T. 32A.380V. Ref. 435
Transparente					
14	14	14	14	14	14
Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
335x440x125					
65	65	65	65	65	65
Por tornillos					
Si	Si	Si	Si	Si	Si
 1					
CE	CE	CE	CE	CE	CE



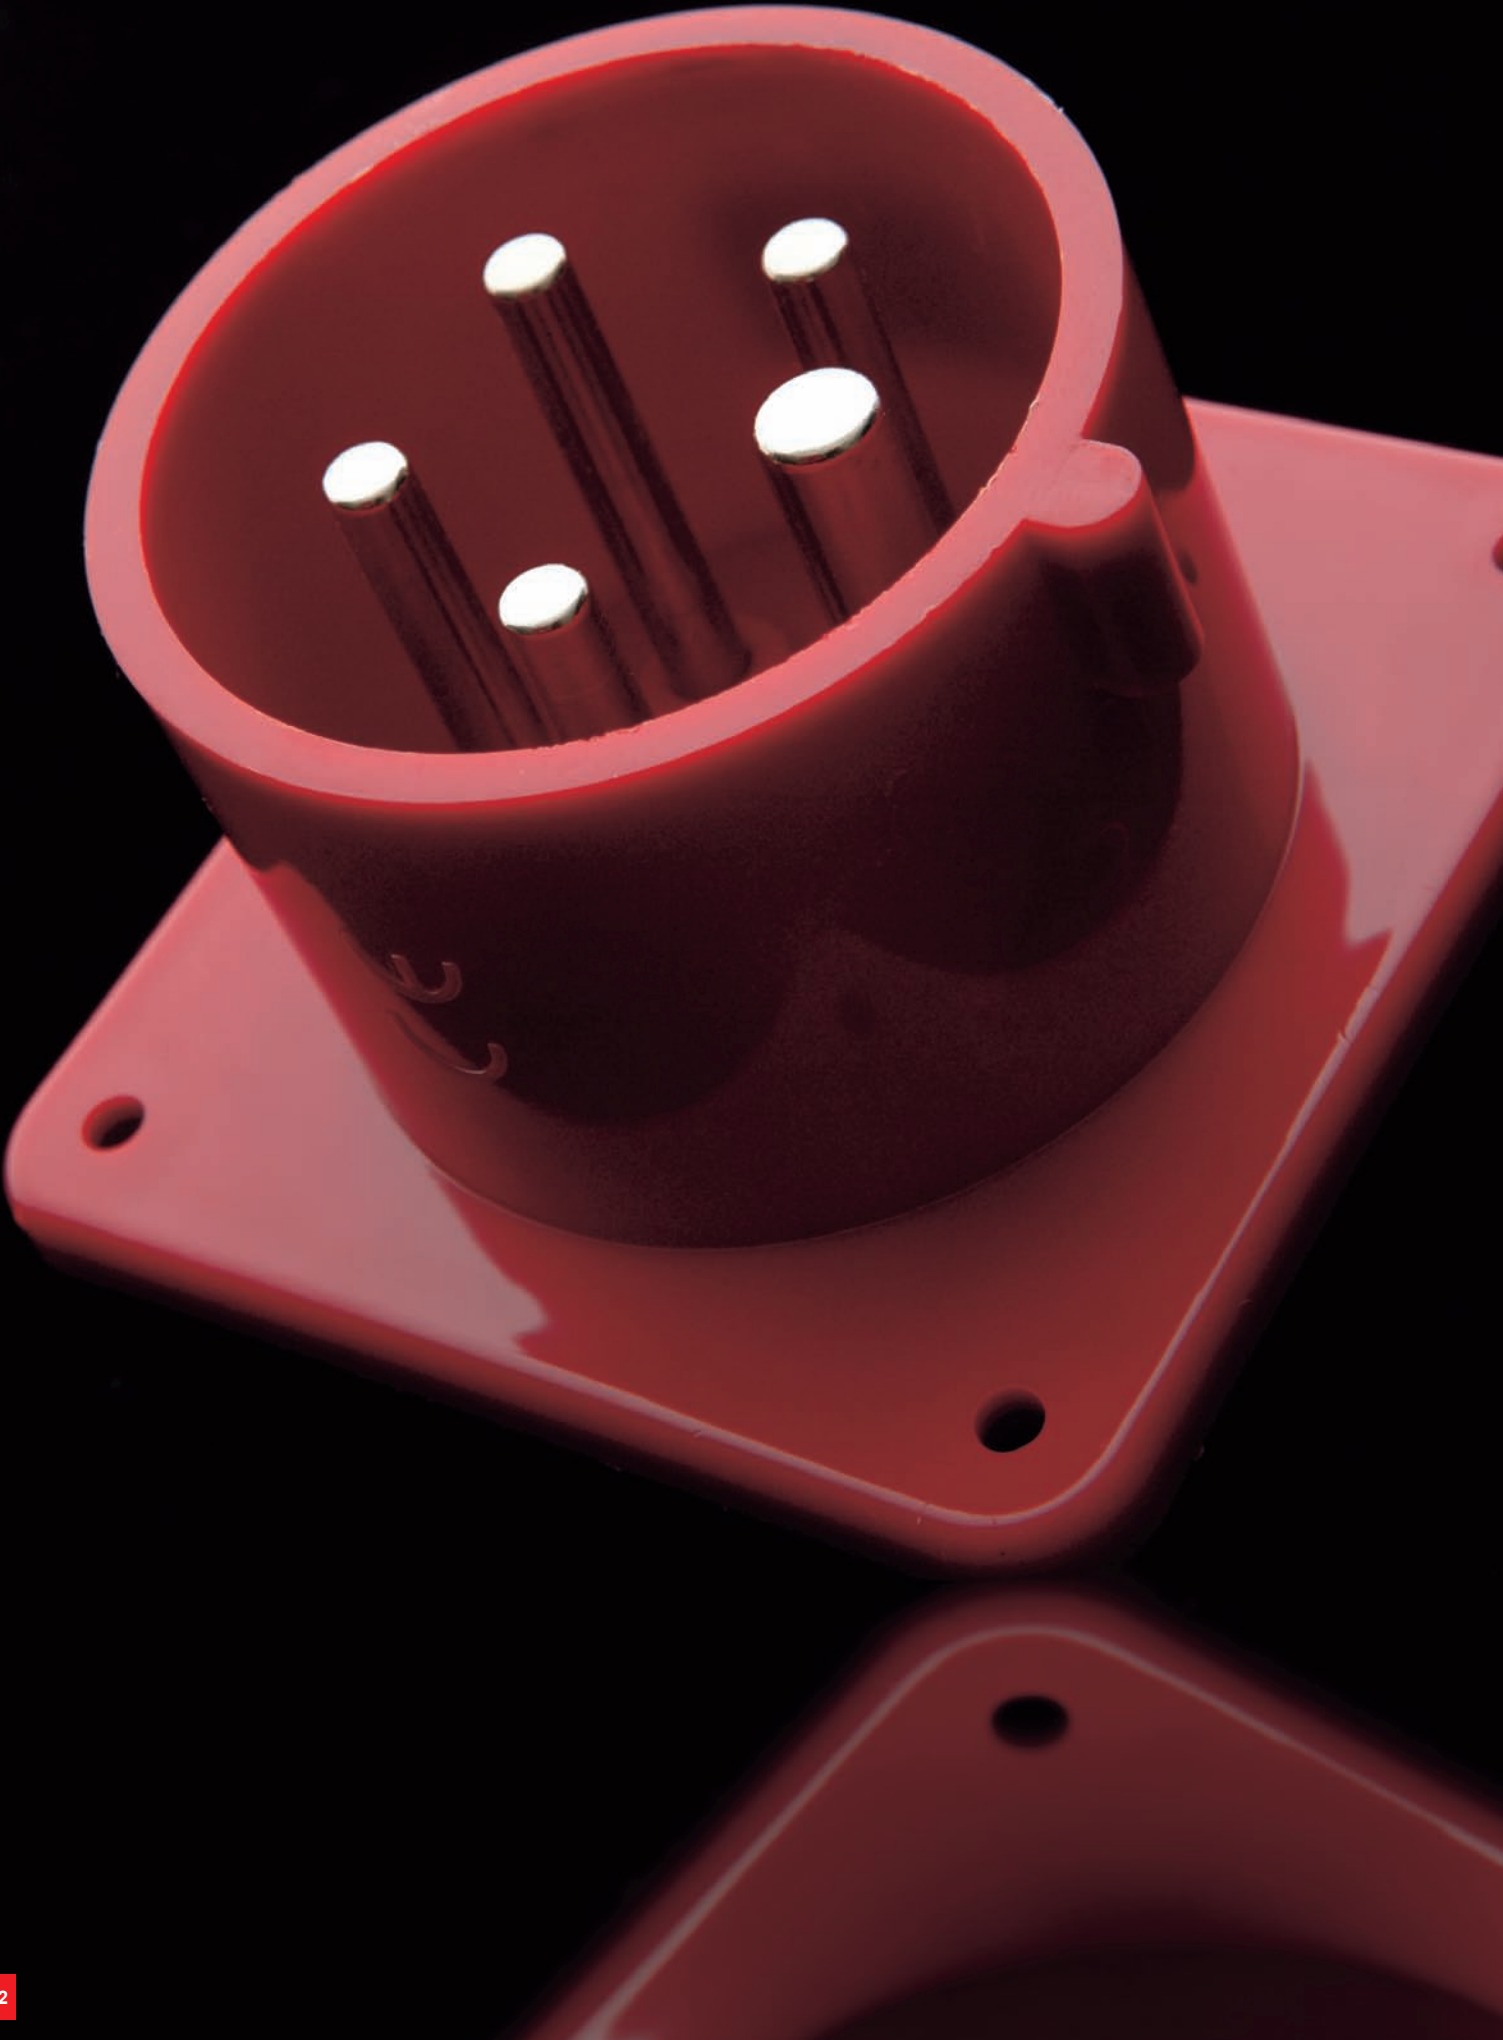


► Serie Terra

Tomas Industriales Cetac

Material Termoplástico.

Conforme a las Normas CEI 23-12, CEE-17, IEC-309 y 309-2.



Bases de Enchufe Aéreas
Bases de Enchufe Murales
Bases de Enchufe para Empotrar
Clavijas para Empotrar
Clavijas Aéreas
Tomas de Seguridad
Clavijas Murales
Accesorios
Adaptadores Conversores
Adaptadores Derivadores



								
Referencias	428	429	421	424	425	422	423	426
Número de Polos	2P	2P	2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T	
Grado IP	44	44	44	44	44	44	44	44
Amperios	16	16	16	32	32	16	16	32
Voltios	24	42	220	220	380	380	380	380
Hz			50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión	bajísima		baja	baja	baja	baja	baja	baja
Hora	S.R.	12	6	6	6	6	6	6
Color	Violeta	Blanco	Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10		 20	 10		 20	 10	
Certificación								

Bases de Enchufe Aéreas



▲ 428



▲ 429



▲ 421



▲ 423




▲ 471



▲ 472



471	473	475	477	472	474	476	478
3P + T	3P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T			
67	67	67	67	67	67	67	67
16	32	63	125	16	32	63	125
380	380	380	380	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
6	6	6	6	6	6	6	6
Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
📦 10		📦 5		📦 10		📦 5	
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ





▲ 341



▲ 342



▲ 381



▲ 383



Referencias	341	344	342	345	343	346	381	384	382
Número de Polos	2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T		2P + T	2P + T	3P + T
Grado IP	44	44	44	44	44	44	67	67	67
Amperios	16	32	16	32	16	32	16	32	16
Voltios	220	220	380	380	380	380	220	220	380
Hora	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
Color	Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Azul	Azul	Rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10								
Certificación									



438



▲ 439



▲ 431



▲ 432



Referencias	438	439	431	434	432	435	433	436	581	584	582
Número de Polos	2P	2P	2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T		2P + T	2P + T	3P + T
Grado IP	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Amperios	16	16	16	32	16	32	16	32	16	32	16
Voltios	24	42	220	220	380	380	380	380	220	220	380
Hz			50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión	bajísima		baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
Características	Tipo recto		Tipo inclinado						Tipo recto		
Hora	S.R.	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Color	Violeta	Blanco	Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Azul	Azul	Rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10		20	10	20	10	20	10	60 10	40 5	60 10
Certificación											

Bases de Enchufe Murales



▲ 451



▲ 452



385	383	390	451	454	452	455	453	456
3P + T	3P + N + T		2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T	
67	67	67	44	44	44	44	44	44
32	16	32	16	32	16	32	16	32
380	380	380	220	220	380	380	380	380
6	6	6	6	6	6	6	6	6
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
Rojo	Rojo	Rojo	Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
10								
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

Bases de Enchufe para Empotrar



▲ 584



▲ 583




▲ 480



▲ 486



585	583	586	480	481	483	485	487	482	484	486	488
3P + T	3P + N + T		2P + T	3P + T	3P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T			
44	44	44	67	67	67	67	67	67	67	67	67
32	16	32	16	16	32	63	125	16	32	63	125
380	380	380	220	380	380	380	380	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
Tipo recto			Tipo inclinado								
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rojo	Rojo	Rojo	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
40 5	60 10	40 10	10			5	4	10		5	4
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ





▲ 570



▲ 572



▲ 418



408



▲ 411



▲ 419



▲ 409



▲ 415



Referencias	418	419	408	409	411	414	412	415	413
Número de Polos	2P	2P	2P + T	3P + T	2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T
Grado IP	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Amperios	16	16	16	16	16	32	16	32	16
Voltios	24	42	220	380	220	220	380	380	380
Hz			50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión	bajísima		baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
Hora	S.R.	12	6	6	6	6	6	6	6
Color	Violeta	Blanco	Azul	Rojo	Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10		15	10	20	10	20	10	20
Certificación	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

Referencias
Número de Polos
Grado IP
Amperios
Voltios
Hz
Tensión
Características
Hora
Color
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación

Clavijas para Empotrar



570	574	571	575	572	576
2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T	
44	44	44	44	44	44
16	32	16	32	16	32
220	220	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja
Tipo recto					
6	6	6	6	6	6
Azul	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
60 10					

Clavijas Aéreas




▲ 461



▲ 465



416	461	463	465	467	462	464	466	468
3P + N + T	3P + T	3P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T			
44	67	67	67	67	67	67	67	67
32	16	32	63	125	16	32	63	125
380	380	380	380	380	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja	baja
6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
10		5		10		5		





▲ 3432



▲ 3443

Referencias
Número de Polos
Grado IP
Amperios
Voltios
Hz
Tensión
Características
Hora
Color
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación



▲ 521



▲ 522



Referencias	521	524	522	525	523
Número de Polos	2P + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T
Grado IP	44	44	44	44	44
Amperios	16	32	16	32	16
Voltios	220	220	380	380	380
Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión	baja	baja	baja	baja	baja
Hora	6	6	6	6	6
Color	Azul	Azul	R rojo	R rojo	R rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	12	10	12		10
Certificación					

Tomas de Seguridad



3432	3433	3435	3442	3443	3445
3P + T	3P + N + T	3P + T	3P + T	3P + N + T	3P + T
44	44	44	44	44	44
16	16	32	16	16	32
380	380	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja
Para empotrar. Incorpora interruptor de bloqueo.			Para superficie. Incorpora interruptor de bloqueo.		
6	6	6	6	6	6
Gris - Rojo					
 10  1					
CE	CE	CE	CE	CE	CE


Clavijas Murales



▲ 527



526	531	527	529	528	530
3P + N + T	2P + T	3P + T	3P + T	3P + N + T	
44	67	67	67	67	67
32	63	63	125	63	125
380	380	380	380	380	380
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
baja	baja	baja	baja	baja	baja
6	6	6	6	6	6
Rojo	Azul	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
 8			 2		
					





▲ 406



▲ 506




▲ 404



▲ 540



▲ 542

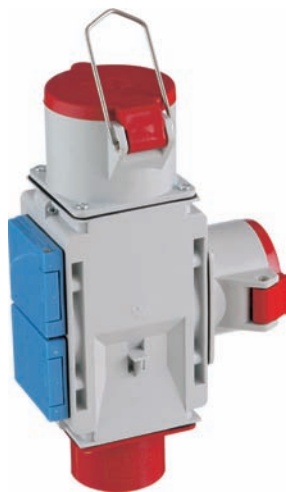

▲ 544



▲ 541



▲ 543

Accesorios


				
Referencias	406	407	506	509
Características	Carcasa mural para 16A. Tipo inclinado.	Carcasa mural para 32A. Tipo inclinado.	Carcasa mural para 16A. Tipo recto.	Carcasa mural para 32A. Tipo recto.
Color	Gris	Gris	Gris	Gris
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10	 6	 10	
Certificación	CE	CE	CE	CE

Adaptadores Conversores

		
Referencias	404	540
Entrada Polos	Clavija 2P + T.	Clavija 2P + T.T.L.
Salida Polos 1	Base enchufe 2P + T.T.L.	Base enchufe 2P + T
Amperios	16	16
Voltios	250 ~	250 ~
Hz	50-60	50-60
Tensión	baja	baja
Color	Gris - Azul	Azul
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10	 12

Adaptadores Derivadores

				
Referencias	541	542	543	544
Entrada Polos	Clavija 3P+N+T. 16A.380V.			
Salida Polos 1	1 base 2P+TTL.10-16A.250V.	1 base 3P+N+T 16A.380V.		2 bases 2P+TTL.10-16A.250V.
Salida Polos 2	1 base 2P+T.T.L. 10-16A.250V.		1 base 3P+N+T. 16A.380V.	
Salida Polos 3	1 base 2P+T.T.L. 10-16A.250V.		1 base 3P+N+T. 16A.380V.	1 base 3P+N+T. 32A.380V.
Tensión	baja	baja	baja	baja
Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 6			





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com