



CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL

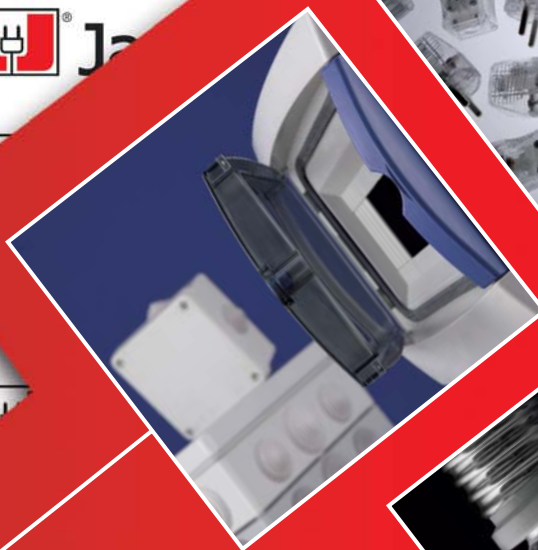

 **Jangar**

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FUSIBLES

Serie Conector

Elementos para Conexión y Empalme.

Serie Fijación

Elementos para Fijación, Anclaje y Sujeción.

Serie Fuse


Fusibles Normalizados Cerámicos y de Cristal. Portafusibles.





Serie Conector

Elementos para Conexión y Empalme



Bornas de Conexión

Reducen el tiempo de instalación.

Regletas de Conexión y Empalme en Poliamida

Regletas de Conexión y Empalme en Policarbonato

Conectores Multivías

Conexiones para Lámparas y Fluorescentes


Regletas de Conexión y Empalme en Esteatita



Referencias	1380-6	1380-10	1380-16
Sección (mm2)	6	10	16
Tensión	500V	500V	500V
Dimensiones (A-C-L-H-M)	28 x 22 x 164 x 20 x 5 (Tira de 10)	28 x 25 x 204 x 24 x 8 (Tira de 10)	28 x 25 x 214 x 28 x 8 (Tira de 10)
Cierre de la Borna	Mediante destornillador Plano		
Características	Fácilmente seccionables		
Nota	1 unidad = 1 tira de 10 bornas		
Fabricado Bajo Normas	UNE-EN 60998		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 140  10	 100  10	 80  10
Certificación	CE	CE	CE

Bornas de Conexión

Material aislante en cuerpo y tapones: Poliamida 6-V0, autoextinguible según Norma.
Bloque de conexión y tornillos en latón Zn Cu 33.
Indicadas para conexiones de uno o varios conductores sin realizar un corte en el cable principal.
Los tornillos van sujetos a los tapones con un sistema que permite el desmontaje de los mismos en una sola operación.

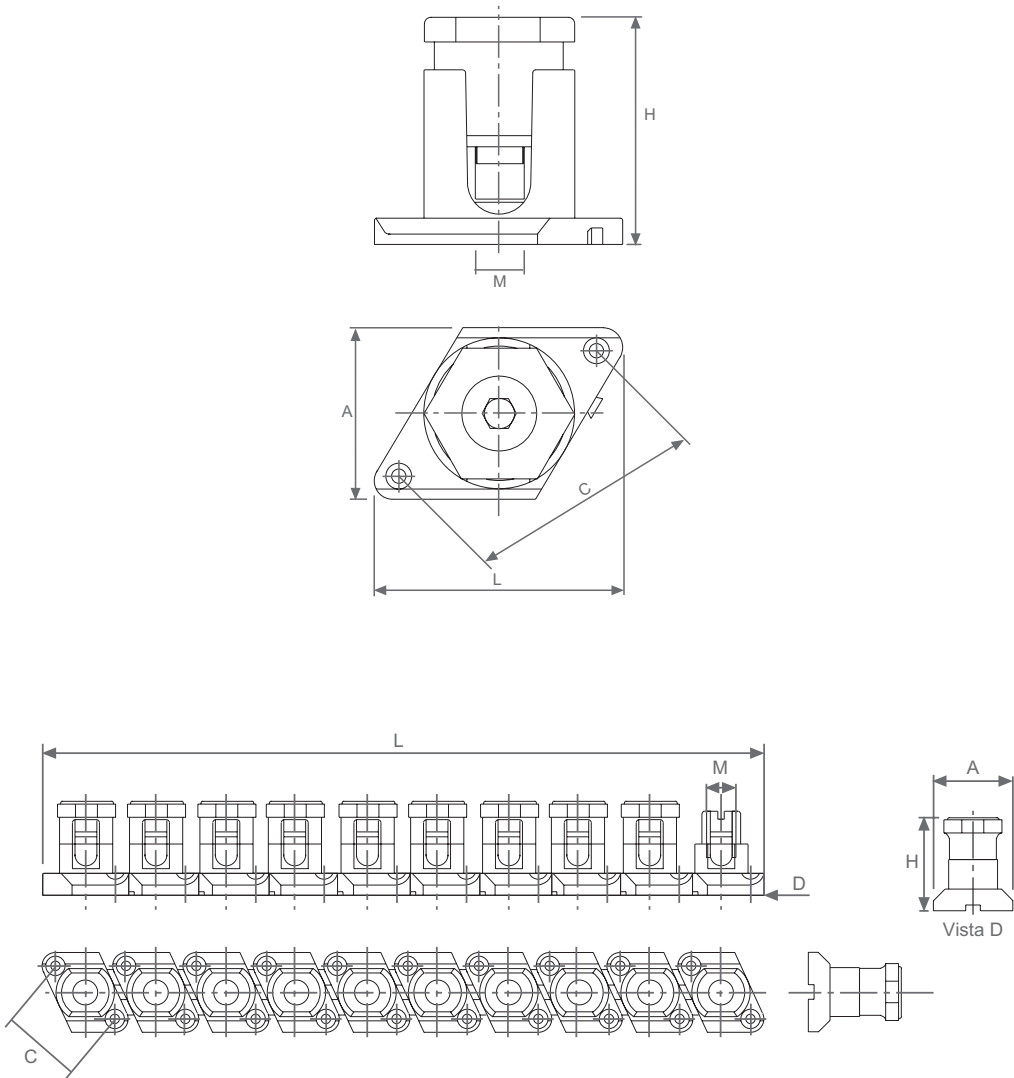

1380-25	1380-35	1380-50	1380-70	1380-100	1380-160
25	35	50	70	100	160
500V	500V	500V	500V	500V	500V
28 x 25 x 224 x 30 x 10 (Tira de 10)	28 x 28 x 261 x 34 x 12 (Tira de 10)	40 x 44 x 50 x 43 x 10 (Unidad)	48 x 48 x 50 x 48 x 12 (unidad)	55 x 62 x 72 x 62 x 15 (unidad)	75 x 79 x 108 x 79 x 20 (Unidad)
Mediante destornillador Plano		Mediante llave hallen			
Fácilmente seccionables		Enlazables			
1 unidad = 1 tira de 10 bornas		Unidades			
UNE-EN 60998					
 60 	 40 	 208 	 160 	 96 	 32 
CE	CE	CE	CE	CE	CE





▲ 2570-10



▲ 2570-25



Referencias	2570-4	2570-6	2570-10	2570-16
Sección (mm2)	4	6	10	16
Tensión Nominal	250V	250V	250V	250V
Nº de Polos	12	12	12	12
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1000  10	 500  10		 300  10
Certificación	CE	CE	CE	CE



▲ 1780-10



▲ 1790-6



Referencias	1780-10	1780-16	1780-25	1780-35	1780-50	1790-2,5
Sección (mm2)	10	16	25	35	50	2,5
Tensión Nominal	380V	380V	380V	380V	380V	460V
Intensidad Nominal	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
Temperatura	85° C	85° C	85° C	85° C	85° C	85° C
Nº de Polos	Unipolar doble					10
Características	Doble entrada. Autoextinguible					Fácil separación manual. Autoextinguible
Nota	Ideales para cajas de derivación. Conexión final de cables					
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		 50			 25	 100
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Regletas de Conexión y Empalme en Poliamida

Fácilmente seccionables.



▲ 1570-16



▲ 1570-25



2570-25	1570-4	1570-6	1570-10	1570-16	1570-25
25	2,5 - 4	6	10	16	25
250V	450V	450V	450V	450V	450V
12	12	12	12	12	12
200 10	500 10	250 10		100 10	50 10
CE	NCE				

Regletas de Conexión y Empalme en Policarbonato



▲ 1790-50



▲ 1790-25



1790-4	1790-6	1790-10	1790-16	1790-25	1790-35	1790-50
4	6	10	16	25	35	50
460V	460V	460V	460V	460V	460V	460V
6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
85° C	85° C	85° C	85° C	85° C	85° C	85° C
10	10	10	10	5	Unipolar	
Fácil separación manual. Autoextinguible						
Ideales para cajas de derivación. Conexión final de cables						
 50	 100	 25	 16	 50		 25
  	  	  	  	  	  	  





▲ 5700




▲ 5701




▲ 5702



▲ 5703

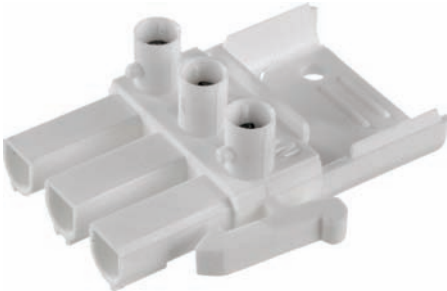


▲ 5704

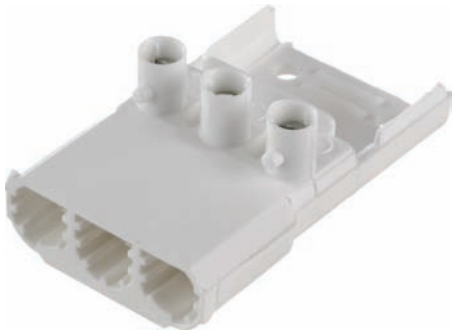


▲ 5705



▲ 5707

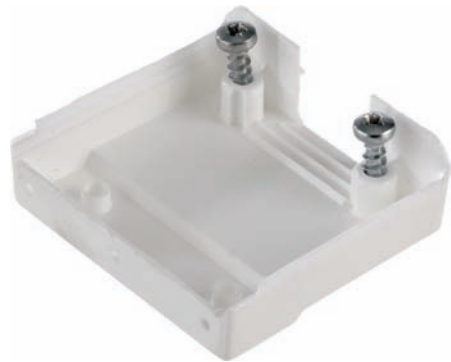

▲ 5706

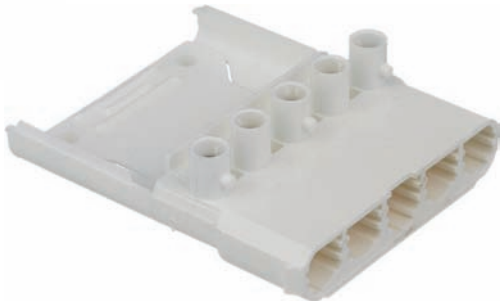


▲ 5708



Referencias	5700	5703	5706
Características	Caja para montaje de conectores Ref. 5701 y 5702	Caja para montaje de conectores Ref. 5704 y 5705	Caja para montaje de conectores Ref. 5707 y 5708
Sección (mm2)			
Tensión			
Amperios			
Medida Exterior (mm) AxBxC	26x35x28	36x30x18	45x40x18
Grado IP			
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		50	
Certificación			

Conectores Multivías

Fabricado en material aislante poliamida 6.6 según UL 94:V2 (Reciclable). Conexión mediante conectores de latón cincado y tornillos en acero zincado. Entrada de cable de diámetro Ø 3,7 mm. Con pestaña de seguridad. Temperatura 110°C (punta a 140°C). Color blanco.

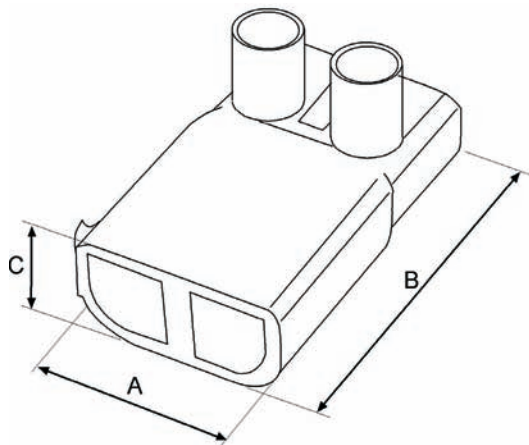

					
5701	5702	5704	5705	5707	5708
Conector macho bipolar (2 vías)	Conector hembra bipolar (2 vías)	Conector macho bipolar + T. (3 vías)	Conector hembra bipolar + T. (3 vías)	Conector macho tripolar + N + T. (5 vías)	Conector hembra tripolar + N + T. (5 vías)
4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
48V Máximo		450V.	450V.	450V.	450V.
16	16	16	16	16	16
23x27x16	19x28x16	33x45x18	33x46x18	53x55x18	
20	20	20	20	20	20
 50					
					





▲ 70



▲ 1589



▲ 1539



▲ 1541



▲ 1578



▲ 1579



Referencias	1539	1542
Nº de Polos	Unipolar	
Amperios	5	30
Voltios	250 ~	250 ~
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100	
Certificación	CE	CE


Conexiones para Lámparas y Fluorescentes

		
Referencias	70	1589
Tipo	Caja de conexión para Lámparas	Bloque soporte para tubos fluorescentes
Conexión	Bipolar + T.	Bipolar
Sección (mm2)	2,5 mm	4 mm
Amperios	10	17,5
Voltios	250 ~	250 ~
Temperatura	110 ° C Máx.	85 - 5° C
Características	Cierre a presión con pestañas. Sistema anti-tirón incluido	Tornillos imperdibles. Montaje alto de los tornillos facilitar la conexión
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 100	 25

Regletas de Conexión y Empalme en Esteatita

					
1541	1546	1578	1549	1579	1550
Bipolar		Tripolar		4 polos	
5	30	5	30	5	30
250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
 100		 50		 100	 50
CE	CE	CE	CE	CE	CE




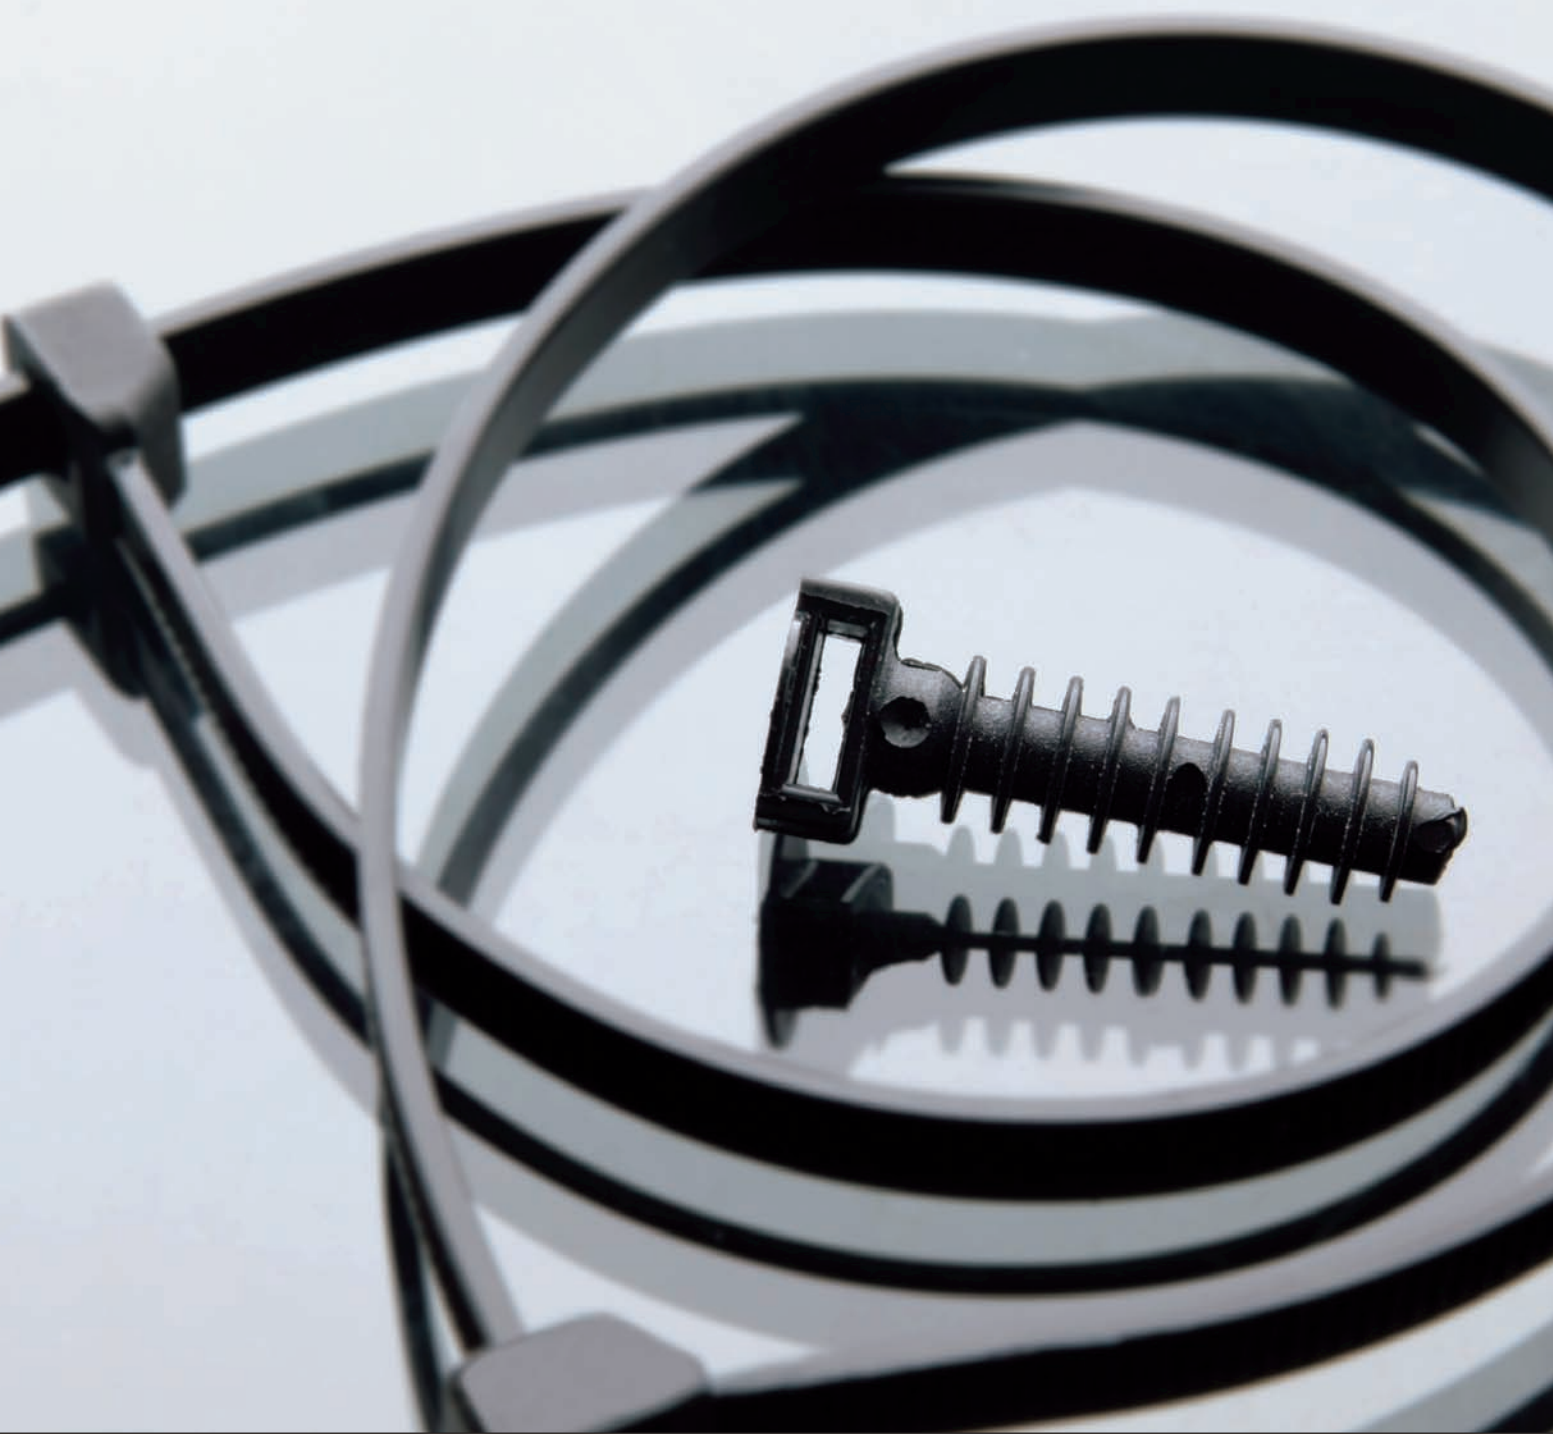



Serie Fijación

Elementos para Fijación, Anclaje y Sujeción



Cinta Aislante
Grapas Plásticas para Cable
Tacos Plásticos
Abrazaderas de Nylon y Complementos
Soldadura de Estaño
Elementos de Sujeción para Iluminación
Grapadoras y Accesorios
Dosificadores de Pegamento
Pinzas Cocodrilo

Cinta Aislante



▲ 1601-AM



▲ 1601-AZ



Referencias	1601	1602	1603
Características	Autoextinguible. 10x19mm.	Autoextinguible. 20x19mm.	Autoextinguible. 25x25mm.
Colores Disponibles (especificar)	Blanco, negro, gris, azul, marrón, verde, rojo, amarillo	Blanco, negro, gris, azul, marrón, amarillo-verde, rojo y amarillo	Blanco, gris, negro, rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	200 10		120 10

Grapas Plásticas para Cable



▲ 108-B



▲ 1018



107	108	109	110	120	140	170	1018
Para cable redondo 2x1 ó 2x1,5mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 2x2,5mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 3x2,5mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 2x4mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 3x6mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 4x6mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 3x10mm. Con clavo de acero templado	Para cable redondo 2x1mm y coaxial tipo berlí- nesa. Con clavo de acero templado
Blanco, negro, gris							Transparente
1000 100					500 100		1000 100





▲ 1536



▲ 3280

Referencias	1536-6	1536-8
Características	Taco expansión gris	
Diámetro Ø (mm)	6	8
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1000	



▲ 865



▲ 866



▲ 868



▲ 869



▲ 870



▲ 872



Referencias	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
Tipo	Abrazadera										
Medida Exterior (mm)	2,5 x 95	2,5 x 140	3,5 x 140	3,2 x 203	3,6 x 292	4,6 x 203	4,8 x 190	5 x 250	4,8 x 368	7,6 x 380	
Colores Disponibles (especificar)	Natural y negro										
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 100										

Tacos Plásticos



1536-10	3280-6	3280-7	3280-8	3280-9	3280-10
Taco expansión gris	Taco expansión polietileno transparente				
10	6	7	8	9	10
 1000					

Abrazaderas de Nylon y Complementos

Poliámidas 6/6, autoextinguibilidad V2. Según UL94.
Temperatura de uso: -40°C a +110°C máximo 150°C. Corrosión al humo 5%.



▲ 863



▲ 851-N



▲ 857-B

861	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872
Abrazadera	Brida con señalizador interno	Brida con señalizador externo	Herramienta de tracción, tensado y corte de bridas.	Tacos a presión sin distanciador.	Tacos a presión con distanciador 2 vías	Soporte con fijación cen- tral en color natural	Soporte con fijación la- teral en color natural	Base no adhesiva a tornillo, 21 x 21 mm, 2 vías	Base no adhesiva a tornillo, 21 x 21 mm	Soporte con fijación cen- tral. Forma Y.
8 x 450	2,5 x 100	2,5 x 110	Máx. anchura de brida 4,8mm							
Natural y negro										
 100			 1				 100			





▲ 1390-40

▲ 1426



▲ 1699



▲ 1637



▲ 1341



▲ 1633



▲ 1632



▲ 1630-30



▲ 1631

						
Referencias	1637	1341	1342	1430	1432	1633
Características	Arandela adaptadora de pantallas	Muelle pinza para tulipa de cristal. 11cm.	Muelle pinza para tulipa de cristal. 12cm.	Espárrago balancín para sujeción de pantallas. M5 x 100	Gancho balancín para sujeción de lámparas. M5 x 100	Tuerca exagonal metálica para racord métrica 10/100
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 500  25	 100  50		 100		 2000  100

Soldadura de Estaño

				
Referencias	1390-40	1426	1696	1699
Características	Soldador tipo lapiz 40W. Punta de cobre. Mango de nylon y fibra de vidrio. Resistencia y punta cambiables.	Punta recta tratada, larga duración	Carrete de estaño Ø 1 mm. 60%. 100g	Carrete de estaño Ø 1 mm. 60%. 250g
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 5  1	 50  1	 1	 20

Elementos de Sujeción para Iluminación



▲ 1432



▲ 1430



1630-10

Racord metálico métrica 10/100. Longitud 10 mm

 1000  100

1630-20

Racord metálico métrica 10/100. Longitud 20 mm

 100

1630-30

Racord metálico métrica 10/100. Longitud 30 mm

1630-1

Racord metálico métrica 10/100. Longitud 1 m

 25



1631

Racord escuadra metálico paso M-10/100.



1632

Racord metálico tipo platillo. Métrica 10/100

 100





▲ 954



▲ 955



▲ 510



▲ 500



▲ 1537-N



▲ 1544-N



▲ 1545-R



▲ 1547-N



▲ 1548-R



Referencias	1537-N	1537-R	1544-N	1544-R
Características	Con funda		Un contacto protegido	
Conexión	A presión		A presión y tornillo	
Color	Negro	Rojo	Negro	Rojo
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50			

Grapadoras y Accesorios

		
Referencias	954	955
Características	Grapadora metálica para cables de 5mm de ancho	Grapas afiladas para grapadora Ref. 954
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1	 1000


Dosificadores de Pegamento

		
Referencias	500	510
Características	Pistola de pegamento.	Pegamento en barra de 300mm para Ref. 500. Bolsa de 6 barras.
Potencia Máxima (W)	60W	
Voltios	100 - 240	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 6  1	 10  1

Pinzas Cocodrilo


					
1545-N	1545-R	1547-N	1547-R	1548-N	1548-R
Contactos protegidos				Contactos protegidos. Marcado polo negativo "-"	Contactos protegidos. Marcado polo positivo "+"
A presión y tornillo		A presión			
Negro	Rojo	Negro	Rojo	Negro	Rojo
 50					



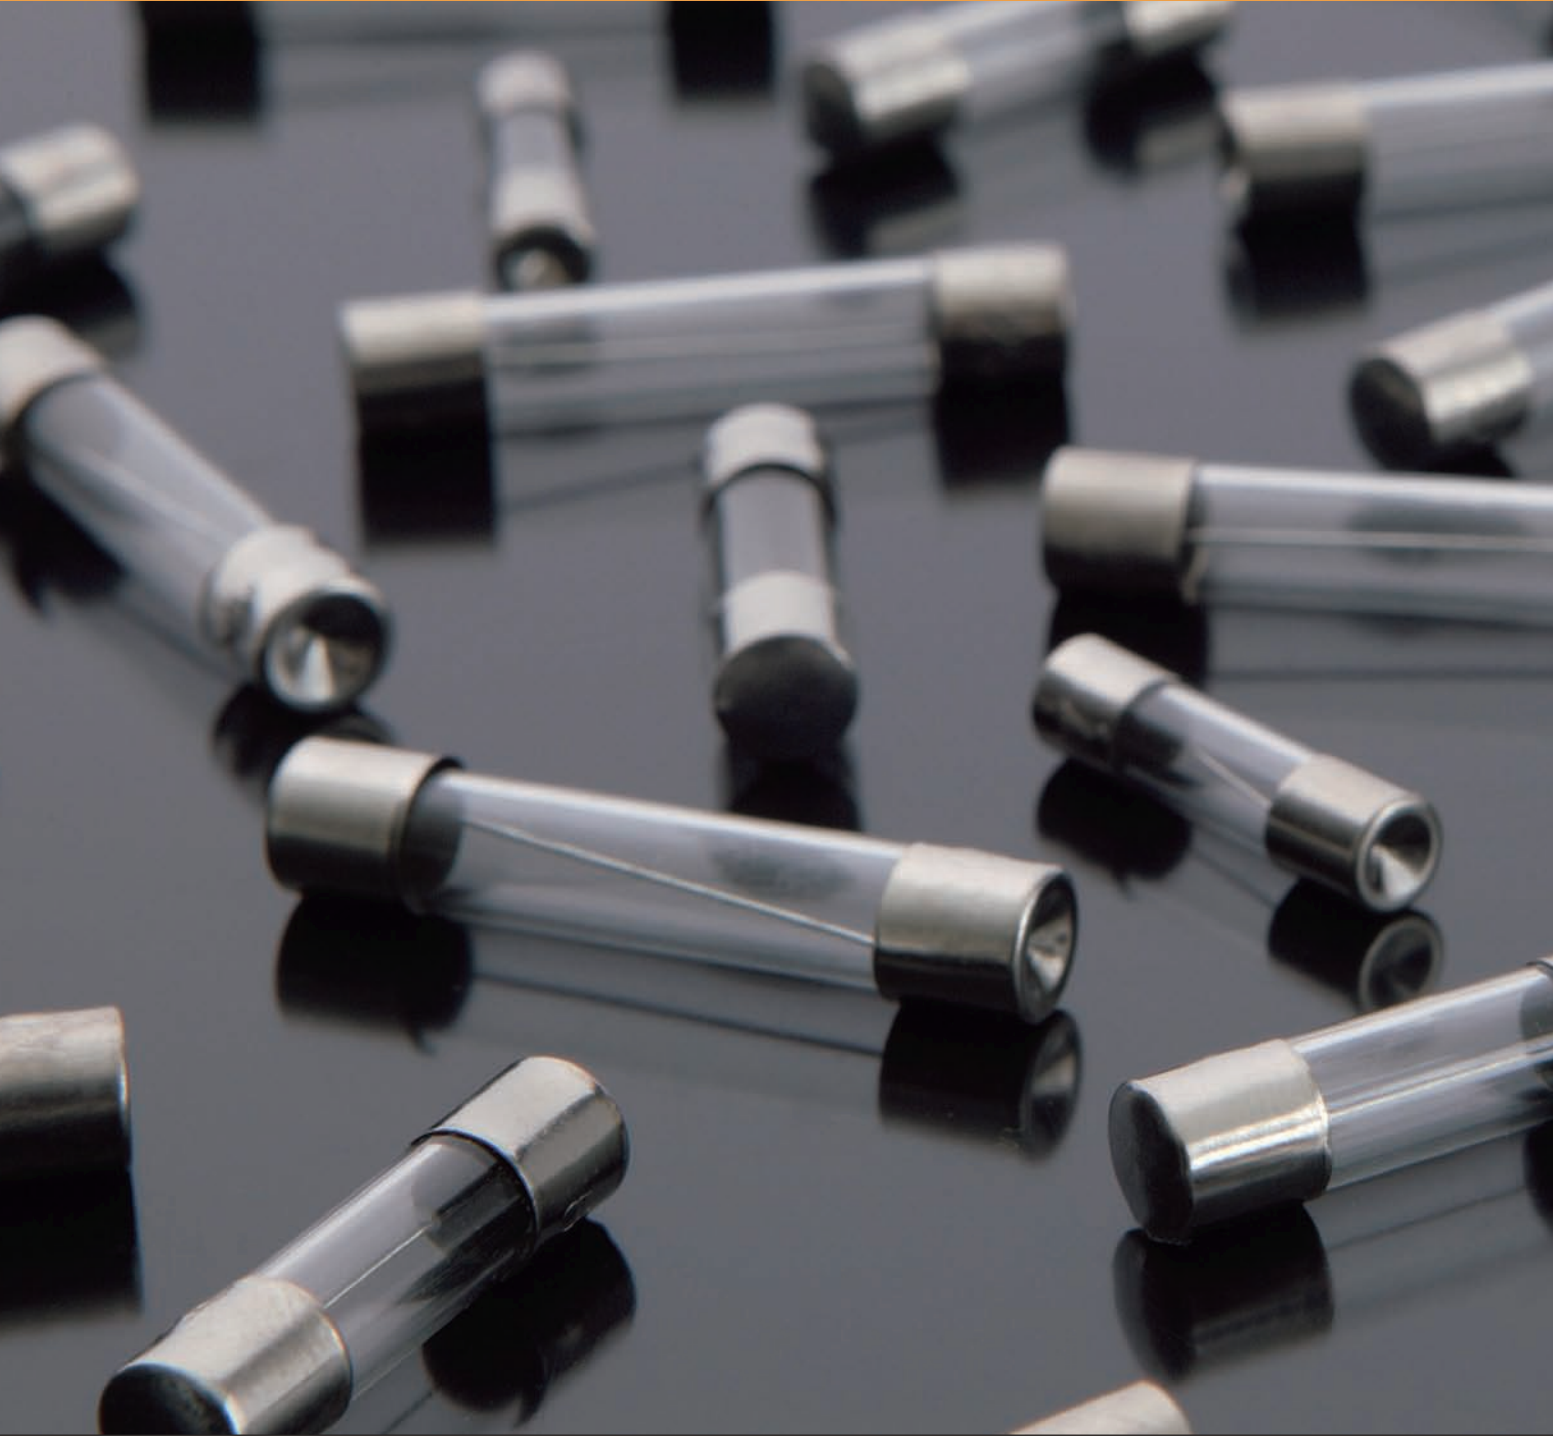

► Serie Fuse

Fusibles Normalizados Cerámicos y de Cristal. Portafusibles.



Fusibles de Cristal y Cerámicos
Planos
Fusibles Cerámicos Cilíndricos
Fusibles Para Automóviles
Portafusibles



Fusibles de Cristal y Cerámicos Planos

Indiquen el amperaje a pedir detrás de la referencia. Ej: (1530-10).



▲ 1732

Referencias	1530	1535	1732	1520
Características	Cilíndrico de cristal			Tipo metropol
Amperios	0'25, 0'50, 0'75, 1, 2, 4, 6, 10, 16 y 20	6, 10, 16 y 20		5, 7, 10, 16 y 20
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Medida Exterior (mm)	5 x 20	6 x 24	7 x 32	10x5x36
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100	50	100	25
Certificación	CE	CE	CE	CE

Fusibles Cerámicos Cilíndricos

Fusibles normalizados, normas UNE 21.103 n² (cerámicos) y UTE 63.210, Características de fusión gT. Sin indicador de fusión. Indiquen el amperaje a pedir detrás de la referencia. Ej: (1452-25).



Referencias	1452	1453	1454	1455	1456
Características	UTE tamaño 0	UTE tamaño E	UTE tamaño 0	UTE tamaño 1	UTE tamaño 2
Amperios	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25 y 32		2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 y 50		10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 80
Voltios	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
Medida Exterior (mm)	8,5 x 31,5	8,5 x 36	10,3 x 38	14,3 x 51	22 x 58
Fabricado Bajo Normas	UNE 21.103 n2 y UTE 63.210.				
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	200 10		100 10		
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE






▲ 190



▲ 191-4



▲ 1706

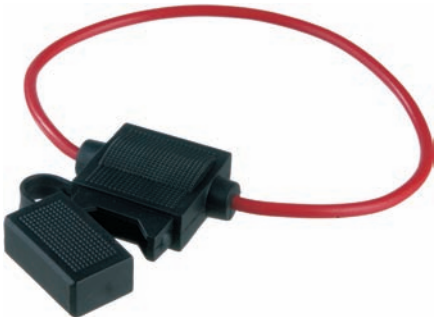

▲ 283



▲ 1706-P



▲ 1580



▲ 1510



▲ 1580-C



Referencias	1706
Características	Tapón para serie S-32. Para fusible 5x20mm
Amperios	
Voltios	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	50

Fusibles Para Automóviles

Con el artículo 191 indiquen amperaje o color detrás de la referencia.



Referencias	190	191
Características	Tipo lámina. Presentado en blister	Fusible tipo lámina
Amperios		3, 4, 5, 7'5, 10, 15, 20, 25 y 30
Medida Exterior (mm)		19x19
Color		
Compuesto por:	1 unidad de: 190-3 (3A. Violeta), 190-5 (5A. Beige), 190-7,5 (7,5A. Marrón), 190-10 (10A. Rojo), 190-15 (15A. Azul), 190-20 (20A. Amarillo), 190-25 (25A. Blanco), 190-30 (30A. Verde)	
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 10  1	 1000  100
Certificación	CE	CE

Portafusibles

					
1706-P	283	286	1510	1580	1580-C
Tapón portafusible pequeño. Para fusible 5x20mm	Tipo lámina protegido, estanco. Equipado con 150mm de cable a cada lado. Para aplicaciones en vehículos	Circuito impreso. Para fusible tipo lámina. 5 mm. Contactos de bronce estañado. Base de termoplástico, autoextinguible con fibra de vidrio. Sin cable	Para empotrar. Para fusible 5x20mm	Aéreo. Para fusible 5x20mm y 6,3x32mm	Para fusible 5x20mm y 6,3x32mm. 120mm de cable instalado.
	30	16	10	16	16
		250 ~	250 ~	250 ~	250 ~
	 50		 25		 50





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com