

CATALOGO
ILUMINACION EXTERIOR E
INDUSTRIAL

2012

WAKI[®]



KASP

ILUMINACION LED



Vapor de sodio



LED



Los sistemas de iluminación LED de KAKI han demostrado su fiabilidad y eficacia en los más variados ambientes industriales, consiguiendo un rápido retorno de la inversión y una drástica reducción de los costes de mantenimiento.

Los más exigentes controles de calidad en producción y materiales se combinan con el excelente servicio posventa, incluyendo la disponibilidad de repuestos y consumibles que permiten extender los ciclos de servicio de nuestros productos indefinidamente.



IMOLA 30W

Ángulos disponibles

● 120°

Farola LED código CIE :
57 88 99 100 191

Flujo luminoso inicial: 2550 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-4001A

MODENA 60W


Ángulos disponibles

● 120°

Farola LED código CIE:
51 83 97 100 419

Flujo luminoso inicial: 5100 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-4002A

MONREALE 90W

Ángulos disponibles

● 120°

Farola LED código CIE:
52 84 97 100 85

Flujo luminoso inicial: 7500 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-4003A

MURANO 120 W

Ángulos disponibles

● 120°

Farola LED código CIE:
52 84 97 100 85

Flujo luminoso inicial: 10200 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-4004A

MURANO 160 W

Ángulos disponibles

● 120°

Farola LED código CIE:
55 87 98 100 72

Flujo luminoso inicial: 14400 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-4005A

NEBULA V2 50W

Ángulos disponibles

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 3350 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-8001C

NEBULA V2 60W

Ángulos disponibles

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 4020 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-8001D

NEBULA V2 70W

Ángulos disponibles

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 4700 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-8001E

NEBULA V2 80W

Ángulos disponibles

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 5400 lm

Voltaje: 85-265 VAC



KL-8001F

NEBULA V2 90W

Ángulos disponibles



Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 6050 lm

Voltaje: 85-265 VAC

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

KL-8001G

NEBULA V2 100W

Ángulos disponibles



Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 6700 lm

Voltaje: 85-265 VAC

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

KL-8001H

NEBULA V2 110W

Ángulos disponibles



Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 7900 lm

Voltaje: 85-265 VAC

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

KL-8001I

NEBULA RGB 60W

Ángulos disponibles



Proyector especial LED IP-67

Flujo luminoso inicial: 5400 lm

Voltaje: 85-265 VAC

- 45°
- 60°
- 90°
- 120°

KL-8001D-RGB

AREZZO V2A 30W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 1700-1750 lm

Voltaje: 85-265 VAC

KL-9001A



AREZZO V2A 50W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 3230-3400 lm

Voltaje: 85-265 VAC

KL-9001B



AREZZO V2A 80W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 5600-5900 lm

Voltaje: 85-265 VAC

KL-9001C



AREZZO V2A 100W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 7000-7400 lm

Voltaje: 85-265 VAC

KL-9001D



AREZZO V2A 120W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 8000-8400 lm

Voltaje: 85-265 VAC

KL-9001E



AREZZO V2B 30W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 1900-2000 lm
Voltaje: 85-265 VAC

KL-9002A

AREZZO V2B 50W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 3300-3500 lm
Voltaje: 85-265 VAC

KL-9002B

AREZZO V2B 80W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 5900-6200 lm
Voltaje: 85-265 VAC

KL-9002C

AREZZO V2B 100W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 7100-7500 lm
Voltaje: 85-265 VAC

KL-9002D

AREZZO V2B 120W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 8600-9000 lm
Voltaje: 85-265 VAC

KL-9002E

AREZZO V3A 30W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 1700-1750 lm

Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9001A



AREZZO V3A 50W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 3230-3400 lm

Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9001B



AREZZO V3A 80W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 5600-5900 lm

Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9001C



AREZZO V3A 100W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 7000-7400 lm

Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9001D



AREZZO V3A 120W

Ángulos disponibles

● 50°

Campana LED IP-65

Flujo luminoso inicial: 8000-8400 lm

Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9001E



AREZZO V3B 30W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 1900-2000 lm
Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9002A

AREZZO V3B 50W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 3300-3500 lm
Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9002B

AREZZO V3B 80W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 5900-6200 lm
Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9002C

AREZZO V3B 100W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 7100-7500 lm
Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9002D

AREZZO V3B 120W

Ángulos disponibles



Campana LED IP-65

● 120°

Flujo luminoso inicial: 8600-9000 lm
Voltaje: 277 VAC (95-305 VAC)

KL-9002E

NIX 30W

Ángulos disponibles

● 360°

Bombilla LED de gran formato

Flujo luminoso inicial: 2700-3000 lm

Casquillo disponible:



E-40

KL-4007A



Repuestos y consumibles

IMOLA 30W

Módulo LED:
Driver:

Item code
4001AX
4001AY

QUARZ 10W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3001AX
3001AY

NEBULA 50W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001CX
8001CY

MODENA 60W

Módulo LED:
Driver:

Item code
4002AX
4002AY

QUARZ 20W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3002AX
3002AY

NEBULA 60W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001DX
8001DY

MONREALE 90W

Módulo LED:
Driver:

Item code
4003AX
4003AY

QUARZ 30W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3002BX
3002BY

NEBULA 70W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001EX
8001EY

MURANO 120W

Módulo LED:
Driver:

Item code
4004AX
4004AY

QUARZ 40W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3003AX
3003AY

NEBULA 80W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001FX
8001FY

MURANO 160W

Módulo LED:
Driver:

Item code
4005AX
4005AY

QUARZ 50W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3003BX
3003BY

NEBULA 90W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001GX
8001GY

AREZZO 30W

Módulo LED:
Driver:

Item code
9001AX
9001AY

QUARZ 60W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3004AX
3004AY

NEBULA 100W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001HX
8001HY

AREZZO 50W

Módulo LED:
Driver:

Item code
9001BX
9001BY

QUARZ 70W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3004BX
3004BY

NEBULA 110W

Módulo LED:
Driver:

Item code
8001IX
8001IY

AREZZO 80W

Módulo LED:
Driver:

Item code
9001CX
9001CY

QUARZ 80W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3004CX
3004CY

QUASAR 100W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3005AX
3005AY

AREZZO 100W

Módulo LED:
Driver:

Item code
9001DX
9001DY

QUASAR 120W

Módulo LED:
Driver:

Item code
3005BX
3005BY

AREZZO 120W

Módulo LED:
Driver:

Item code
9001EX
9001EY

QUASAR 140W


Módulo LED:
Driver:

Item code
3005CX
3005CY



KAKI LATINOAMERICA

Albrook-Panamá
Tel. +507 2030165
Cel. +507 62478888
jordiled@me.com
www.kakiledcenter.com

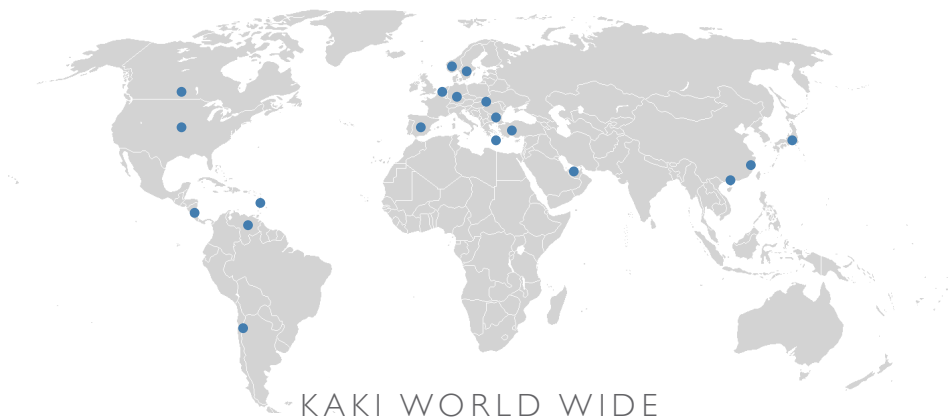

KAKI EUROPA

Add: c/Pintor Lopez n. 4
Valencia, Spain
46003
E.U.
Tel: 902-995-618

KAKI AMERICA

Add: 828 Newark Avenue
Elizabeth, New Jersey
07208
USA
Tel: 800-262-0101

KAKI ASIA

Add: No.223 Rainbow South Road
NingBo
315040
P.R.C.
Tel:86-574-27902133

www.kakiledcenter.com

Mail: jordiled@me.com