

Serie Ovalada Forma 7 Aluminio**K1****Forma 7 Aluminio**

LISTED FILE E3397



CERTIFIED FILE LR11852

Características:

- ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre
- ° Diseño intercambiable con otras cajas de forma 7 en tapa y empaque
- ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster
- ° Aprobado su uso para lugares húmedos

**Información para ordenar la forma 7**

TAMAÑO CONDUIT	C	LB	LL	LR	T
1/2"	C17SA	LB17SA	LL17SA	LR17SA	T17SA
3/4"	C27SA	LB27SA	LL27SA	LR27SA	T27SA
1"	C37SA	LB37SA	LL37SA	LR37SA	T37SA
1 1/4"	C47SA	LB47SA	LL47SA	LR47SA	T47SA
1 1/2"	C57SA	LB57SA	LL57SA	LR57SA	T57SA
2"	C67SA	LB67SA	LL67SA	LR67SA	T67SA
2 1/2"	C77SA	LB77SA	LL77SA	LR77SA	T77SA
3"	C87SA	LB87SA	LL87SA	LR87SA	T87SA
3 1/2"	C97SA	LB97SA	LL97SA	LR97SA	T97SA
4"	C107SA	LB107SA	LL107SA	LR107SA	T107SA

TAMAÑO CONDUIT	E	L	TA	TB	X
1/2"	E17SA	L17SA	TA17SA	TB17SA	X17SA
3/4"	E27SA	L27SA	TA27SA	TB27SA	X27SA
1"	E37SA	L37SA	TA37SA	TB37SA	X37SA
1 1/4"		L47SA	TA47SA	TB47SA	X47SA
1 1/2"		L57SA	TA57SA	TB57SA	X57SA
2"		L67SA	TA67SA	TB67SA	X67SA
2 1/2"		L77SA			
3"		L87SA			

TAPAS Y EMPAQUES FORMA 7**Características:**

- ° Tapas de aluminio troquelado con tornillería de acero inoxidable 316 e incluye empaques en los mismos
- ° Empaque de neopreno de celdas abiertas de alta flexibilidad

TAPA TAMAÑO	CATALOGO	EMPAQUE TAMAÑO	CATALOGO
1/2"	170SA	1/2"	GASK571
3/4"	270SA	3/4"	GASK572
1"	370SA	1"	GASK573
1 1/4"	470SA	1 1/4"	GASK574
1 1/2"	570SA	1 1/2"	GASK575
2"	670SA	2"	GASK576
2 1/2" & 3"	870SA	2 1/2" & 3"	GASK578
3 1/2" & 4"	970SA	3 1/2" & 4"	GASK579

Para datos y dimensiones específicos consultar el folleto "KILLARK Form 7 Aluminum Conduit Bodies and Covers"

Aprobado para Clase I División 2, siempre que se instalen de acuerdo a recomendaciones del Artículo 501-4(b) NEC o para aplicaciones en Clase I Zona 2 de acuerdo a los Artículos 502-4 & 503-3 del NEC
Los números de catálogo indicados no incluyen tapa ni empaque, los cuales se piden por separado

**KILLARK**

CAJAS REGISTRO - AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE
Serie Ovalada FORMA 7 Duraloy

PAGINA
K2

Forma 7 Duraloy



LISTED FILE E3397



CERTIFIED FILE LR11852

Características:

- ° Cajas construídas en aleación de hierro "Duraloy"
- ° Diseño intercambiable con otras cajas de forma 7 en tapa y empaque
- ° Acabado con tratamiento de zinc y una aplicación cromada de alta resistencia a agentes externos.
- ° Aprobado su uso para lugares húmedos

Información para ordenar la forma 7

TAMAÑO CONDUIT	C	LB	LL	LR	T
1/2"	C17	LB17	LL17	LR17	T17
3/4"	C27	LB27	LL27	LR27	T27
1"	C37	LB37	LL37	LR37	T37
1 1/4"	C47	LB47	LL47	LR47	T47
1 1/2"	C57	LB57	LL57	LR57	T57
2"	C67	LB67	LL67	LR67	T67
2 1/2"	C77	LB77	LL77	LR77	T77
3"	C87	LB87	LL87	LR87	T87
3 1/2"	C97	LB97	LL97	LR97	T97
4"	C107	LB107	LL107	LR107	T107



TAMAÑO CONDUIT	E	L	TA	TB	X
1/2"	E17	L17	TA17	TB17	X17
3/4"	E27	L27	TA27	TB27	X27
1"	E37	L37	TA37	TB37	X37
1 1/4"		L47	TA47	TB47	X47
1 1/2"		L57	TA57	TB57	X57
2"		L67	TA67	TB67	X67
2 1/2"		L77			
3"		L87			

TAPAS Y EMPAQUES FORMA 7

Características:

- ° Tapas de aleación de hierro con tornillería de acero inoxidable 316 e incluye empaques en los mismos
- ° Empaque de neopreno de celdas cerradas

TAPA TAMAÑO	CATALOGO	EMPAQUE TAMAÑO	CATALOGO
1/2"	170	1/2"	GASK571
3/4"	270	3/4"	GASK572
1"	370	1"	GASK573
1 1/4"	470	1 1/4"	GASK574
1 1/2"	570	1 1/2"	GASK575
2"	670	2"	GASK576
2 1/2" & 3"	870	2 1/2" & 3"	GASK578
3 1/2" & 4"	970	3 1/2" & 4"	GASK579

Para datos y dimensiones específicos consultar el folleto "KILLARK Form 7 Duraloy Conduit Bodies"
Aprobado para Clase I División 2, siempre que se instalen de acuerdo a recomendaciones del Artículo 501-4(b) NEC o para aplicaciones en Clase I Zona 2 de acuerdo a los Artículos 502-4 & 503-3 del NEC
Los números de catálogo indicados no incluyen tapa ni empaque, los cuales se piden por separado



KILLARK

CAJAS REGISTRO - AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE
Serie Mogul y Rectangular

PAGINA
K3

Serie Mogul Aluminio

Características:

- ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre
- ° Esta caja incluye tapa y empaque como estandar
- ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster
- ° Codo amplio para el jalado de cables



LISTED FILE E3397



CERTIFIED FILE LR11852

Información para ordenar la serie Mogul

TAMAÑO CONDUIT	SERIE MOGUL	TAMAÑO	TAPA	TAMAÑO	EMPAQUE
1 1/2"	MOLB-5	1 1/2" & 2"	MOL-560	1 1/2" & 2"	MOL-560
2"	MOLB-6	2 1/2" & 3"	MOL-780	2 1/2" & 3"	MOL-780
2 1/2"	MOLB-7	3 1/2" & 4"	MOL-900	3 1/2" & 4"	MOL-900
3"	MOLB-8				
3 1/2"	MOLB-9				
4"	MOLB-0				
5"	MLB-12				



Para datos y dimensiones especificos consultar el catálogo KILLARK 9400 sección 1 página 7

Serie Rectangular



LISTED FILE E3397



CERTIFIED FILE LR11852

Características:

- ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre



TAMAÑO CONDUIT	FS/FD	FDC/FDS	FST/FDT	FSR	FSX
1/2"	FS-1	FDC-1	FST-1	FSR-1	FSX-1
3/4"	FS-2	FDC-2	FST-2	FSR-2	FSX-2
1"	FS-3	FDC-3			

TAMAÑO CONDUIT	FSS/FDS	FSCC	FDS/FSS	FSLB	FSA
1/2"	FSS-1	FSCC-1	FDS-1	FSLB-1	FSA-1
3/4"	FSS-2	FSCC-2	FDS-2	FSLB-2	FSA-2








Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 10



KILLARK

Forma Ovalada Serie X y XALB Aluminio**K4**

Serie X	
Características: ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre ° Esta caja registro incluye tapa como estandar ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster ° Desde 1/2" hasta 1" NPT	
	LISTED FILE E10514
	CERTIFIED FILE LR11716
Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D. Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G. Clase III.	

Información para ordenar la serie X			
	FIGURA	TAMAÑO CONDUIT	NUMERO CATALOGO
  	 C	1/2"	XC-1
		3/4"	XC-2
		1"	XC-3
	 LL	1/2"	XLL-1
		3/4"	XLL-2
		1"	XLL-3
	 LB	1/2"	XLB-1
		3/4"	XLB-2
		1"	XLB-3
	 LR	1/2"	XLR-1
		3/4"	XLR-2
		1"	XLR-3
	 T	1/2"	XT-1
		3/4"	XT-2
		1"	XT-3
			XLRT-21

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 26

Serie XALB	
Características: ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre ° Esta caja registro incluye tapa como estandar ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster ° Codo amplio de 1 1/4" hasta 3" NPT	
	LISTED FILE E10514
	CERTIFIED FILE LR11716
Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D. Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G. Clase III.	

Información para ordenar la serie XALB				
TAMAÑO CONDUIT	NUMERO CATALOGO	PROFUN.	ANCHO	LARGO
1 1/4"	XALB-4	4 1/16"	3 15/16"	7 3/4"
1 1/2"	XALB-5	4 1/16"	3 15/16"	7 3/4"
2"	XALB-6	5 7/8"	4 3/4"	11 1/8"
2 1/2"	XALB-7	8 1/4"	6 7/16"	17 1/2"
3"	XALB-8	8 1/4"	6 7/16"	17 1/2"

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 26

Forma Redonda Serie GE Aluminio**K5****Serie GE**

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.

Características:

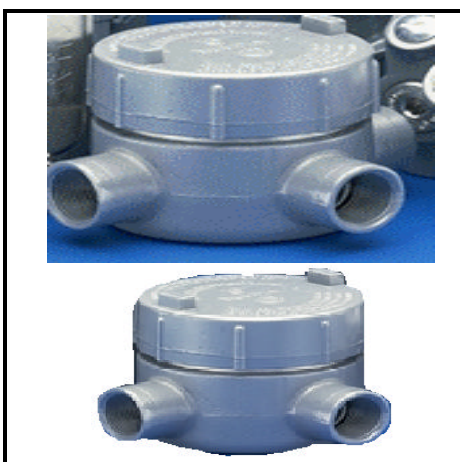
- ° Cajas construídas en aluminio libre de cobre
- ° Cuatro diámetros diferentes
- ° Terminal de tierra interno
- ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster



LISTED FILE E10514



CERTIFIED FILE LR11716

**VOLUMEN INTERIOR**

SERIE	Pulg ³	cm ³
GEM	8	131
GEC	19	311
GES	42	688
GEJ	75	1230

DIAMETRO DE EL CUERPO

SERIE	INTERIOR	EXTERIOR
GEM	1 7/8	2 5/8
GEC	3 1/4	3 11/16
GES	4 5/8	5 1/8
GEJ	5 13/16	6 3/8

DIMENSIONES EN PULGADAS

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 28

Informacion para ordenar la serie GE

FIGURA	TAMAÑO CONDUIT	SERIES			
		GEM	GEC	GES	GEJ
 E	1/2"	GECET-1			
	3/4"	GECET-2			
	1"	GECET-3			
	1 1/4"				
	1 1/2"	GEJET-5			
 C	1/2"	GEMC-1	GECCT-1		
	3/4"	GEMC-2	GECCT-2		
	1"	GECCT-3		GESCT-3	
	1 1/4"	GESCT-4			
	1 1/2"	GEJCT-5			
	2"	GEJCT-6			
 L	1/2"	GEML-1	GECLT-1		
	3/4"	GEML-2	GECLT-2		
	1"	GECLT-3		GESLT-3	
	1 1/4"	GESLT-4			
	1 1/2"	GEJLT-5			
	2"	GEJLT-6			
 T	1/2"	GEMT-1	GECTT-1		
	3/4"	GEMT-2	GECTT-2		
	1"	GECTT-3		GESTT-3	
	1 1/4"	GESTT-4			
	1 1/2"	GEJTT-5			
	2"	GEJTT-6			
 X	1/2"	GEMX-1	GECXT-1		
	3/4"	GEMX-2	GECXT-2		
	1"	GECXT-3		GESXT-3	
	1 1/4"	GESXT-4			
	1 1/2"	GEJXT-5			
	2"	GEJXT-6			
 LB	1/2"	GEML-1	GECLT-1		
	3/4"	GEML-2	GECLT-2		
	1"	GECLT-3		GESLT-3	
	1 1/4"	GESLT-4			
	1 1/2"	GEJLT-5			
	2"	GEJLT-6			
	1/2"	GEMLA-1			
	3/4"	GEMLA-2			
	1/2"	GEMTA-1			
	3/4"	GEMTA-2	GECTAT-2		
	1/2"	GECXAT-1			
	3/4"	GECXAT-2			
	1"	GECXAT-3			
	1 1/4"	GESXAT-4			
	1/2"	GEMCA-1			
	3/4"	GEMCA-2			
	1 1/4"	GESCAT-4			

**KILLARK**

ACCESORIOS MISCELANEOS - AREAS PELIGROSAS INTEMPERIE

Sellos ENY / EYS / EY y Tuercas Unión GU

PAGINA
K6

Series ENY / EYS / EY

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A,B,C,D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.

Características:

- ° Construídos en aluminio libre de Cu.
- ° Tres modelos diferentes
- ° Acabado de una pintura aplicada electrostáticamente y con una película de poliéster



LISTED FILE E10514



CERTIFIED FILE LR11716



Informacion para ordenar sellos de las series ENY / EYS / EY

	Ambas entradas hembra			Una entrada hembra y niple en otra			Con dren, ambas entradas hembra
TAMAÑO CONDUIT	ENY	EYS	EY	ENY	EYS	EY	EYD
1/2"	ENY-1	EYS-1	EY-1	ENY-1-T	EYS-1-T	EY-1-T	
3/4"	ENY-2	EYS-2	EY-2	ENY-2-T	EYS-2-T	EY-2-T	
1"	ENY-3	EYS-3	EY-3	ENY-3-T	EYS-3-T	EY-3-T	EYD-3
1 1/4"	ENY-4	EYS-4	EY-4	ENY-4-T	EYS-4-T	EY-4-T	EYD-4
1 1/2"	ENY-5	EYS-5	EY-5	ENY-5-T	EYS-5-T	EY-5-T	EYD-5
2"	ENY-6	EYS-6	EY-6	ENY-6-T	EYS-6-T	EY-6-T	EYD-6
2 1/2"		EYS-7	EY-7		EYS-7-T	EY-7-T	EYD-7
3"		EYS-8	EY-8		EYS-8-T	EY-8-T	EYD-8
3 1/2"		EYS-9	EY-9		EYS-9-T	EY-9-T	EYD-9
4"		EYS-0	EY-0		EYS-0-T	EY-0-T	EYD-0

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 32

Serie GU Tuercas Unión

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A,B,C,D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.

Características:

- ° Tuercas construídas en aluminio libre de cobre



Informacion para ordenar tuercas unión serie GU

HEMBRA - HEMBRA		MACHO - HEMBRA	
TAMAÑO CONDUIT	CATALOG	TAMAÑO	NUMERO CATALOGO
1/2"	GUF-1	1/2"	GUM-1
3/4"	GUF-2	3/4"	GUM-2
1"	GUF-3	1"	GUM-3
1 1/4"	GUF-4	1 1/4"	GUM-4
1 1/2"	GUF-5	1 1/2"	GUM-5
2"	GUF-6	2"	GUM-6
2 1/2"	GUF-7	2 1/2"	GUM-7
3"	GUF-8	3"	GUM-8
3 1/2"	GUF-9	3 1/2"	GUM-9
4"	GUF-0	4"	GUM-0
Unión a 90°			
TAMAÑO CONDUIT	NUMERO CATALOGO	LISTED FILE E10514 CERTIFIED LR11716	
1/2"	GUML-1		
3/4"	GUML-2		

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 35

ACCESORIOS MISCELANEOS - AREAS PELIGROSAS

Compuesto Sellante SC, Fibra PF y Codos

PAGINA

K7

Compuesto-Fibra SC y PF

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A,B,C,D.

Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.

Clase III.

Características:

- ° Fibra de asbesto y compuesto sellante para asegurar el paso del frente de flama a través del sello.
- ° Soluble en agua de acuerdo a el instructivo
- ° Lubricante de cuerdas



LISTED FILE E10514



CERTIFIED FILE LR11716



Información para ordenar Compuesto Serie SC

EMPAQUE (PRESENTACION)	NUMERO CATALOGO
4 Onzas	SC-4-OZ
8 Onzas	SC-8-OZ
1 Libra	SC-1-LB
5 Libras	SC-5-LB

Información para ordenar Fibra Serie PF

EMPAQUE (PRESENTACION)	NUMERO CATALOGO
2 Onzas	PF-2
4 Onzas	PF-4
1 Libra	CUP-1

Información para ordenar Lubricante Serie LUBG

EMPAQUE (PRESENTACION)	NUMERO CATALOGO
2 Onzas	LUBT-2
6 Onzas	LUBT-6

Para mayor información sobre estos productos consultar el catálogo Killark 9400 Sección 1
Página 33

Serie FF / MF Codos

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C,D.

Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.

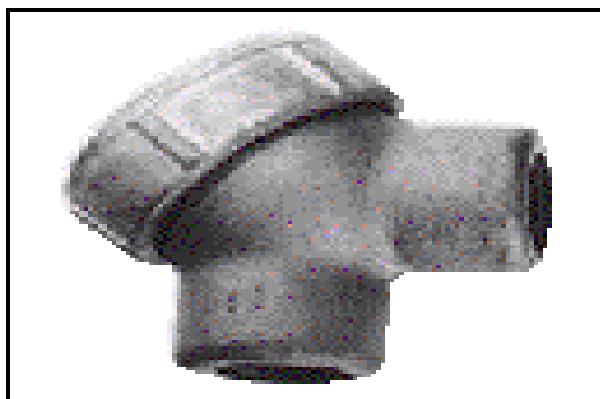
Clase III.

Características:

- ° Codos contruídos en aleación de hierro (45° y 90°)

Información para ordenar Codos FF / MF

Ambas entradas hembra		
TIPO	TAMAÑO	NUMERO CATALOGO
FF 90°	1/2"	FF-90-1
	3/4"	FF-90-2
	1"	FF-90-3
FF 45°	1/2"	FF-45-1
	3/4"	FF-45-2
MF 90°	1/2"	MF-90-1
	3/4"	MF-90-2
MF 45°	1/2"	MF-45-1
	3/4"	MF-45-2



Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Página 36



ACCESORIOS MISCELANEOS - AREAS PELIGROSAS

Tapones, Niples y Reducciones Bushing

PAGINA

K8

Tapones CUP y Niples AN

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A,B,C,D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.

Características:

° Tapones, niples y reducciones bushing contruïdos el aluminio



LISTED FILE E10514



CERTIFIED FILE LR11716



Información para ordenar Tapones Serie CUP

TAMAÑO CONDUIT	NUMERO CATALOGO
1/4"	CUP-250
3/8"	CUP-375
1/2"	CUP-1
3/4"	CUP-2
1"	CUP-3
1 1/4"	CUP-4
1 1/2"	CUP-5
2"	CUP-6
2 1/2"	CUP-7
3"	CUP-8
3 1/2"	CUP-9
4"	CUP-0

Información para ordenar Niples Serie AN

TAMAÑO CONDUIT	CORTO	1 1/2" LONG.	2" LONG.
1/2"	AN-1	AN-1A	AN-1B
3/4"	AN-2		AN-2B
1"	AN-3		AN-3B
1 1/4"	AN-4		
1 1/2"	AN-5		
2"	AN-6		
2 1/2"	AN-7		
3"	AN-8		
3 1/2"	AN-9		
4"	AN-10		
5"	AN-11		
6"	AN-12		

Información para ordenar las reducciones de aluminio serie R

CATALOGO	TAMAÑO CONDUIT	CATALOGO	TAMAÑO CONDUIT	CATALOGO	TAMAÑO CONDUIT
R-10	1/2"-3/8"	R-71	2 1/2"-1/2"	R-94	3 1/2"-1 1/4"
R-21	3/4"-1/2"	R-72	2 1/2 "-3/4"	R-95	3 1/2"-1 1/2"
R-31	1"-1/2"	R-73	2 1/2"-1"	R-96	3 1/2"-2"
R-32	1"-3/4"	R-74	2 1/2"-1 1/4"	R-97	3 1/2"-2 1/2"
R-41	1 1/4"-1/2"	R-75	2 1/2"-1 1/2"	R-98	3 1/2"-3"
R-42	1 1/4"-3/4"	R-76	2 1/2"-2"	R-101	4"-1/2"
R-43	1 1/4"-1"	R-81	3"-1/2"	R-102	4"-3/4"
R-51	1 1/2"-1/2"	R-82	3"-3/4"	R-103	4"-1"
R-52	1 1/2"-3/4"	R-83	3"-1"	R-104	4"-1 1/4"
R-53	1 1/2"-1"	R-84	3"-1 1/4"	R-105	4"-1 1/2"
R-54	1 1/2"-1 1/4"	R-85	3"-1 1/2"	R-106	4"-2"
R-61	2"-1/2"	R-86	3"-2"	R-107	4"-2 1/2"
R-62	2"-3/4"	R-87	3"-2 1/2"	R-108	4"-3"
R-63	2"-1"	R-91	3 1/2"-1/2"	R-109	4"-3 1/2"
R-64	2"-1 1/4"	R-92	3 1/2"-3/4"		
R-65	2"-1 1/2"	R-93	3 1/2"-1"		

Para datos y dimensiones especificos, consulte catálogo Killark 9400 Sección 1, Páginas 34 y 35



Coples Flexibles de Bronce y Ac. Inoxidable

K9

Serie ECF y EKJ

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.

Características:

- ° Coples con trenzado en bronce
- ° Coples con trenzado en ac inoxidable
- ° Longitudes especiales sobre solicitud
- ° Como estandar tienen entrada hembra-hembra, para obtener hembra macho se utiliza tuerca unión "GUF"

 LISTED FILE E10514

 CERTIFIED FILE LR11716



Información para ordenar las series ECF Y EKJ					
TAMAÑO	LONG.	SERIE	TAMAÑO	LONG.	SERIE EKJ
1/2"	4	ECF-14	1 1/4"	12	EKJ-412
	6	ECF-16		15	EKJ-415
	8	ECF-18		18	EKJ-418
	10	ECF-110		21	EKJ-421
	12	ECF-112		24	EKJ-424
	15	ECF-115		30	EKJ-430
	18	ECF-118	1 1/2"	36	EKJ-436
	21	ECF-121		12	EKJ-512
	24	ECF-124		15	EKJ-515
	30	ECF-130		18	EKJ-518
3/4"	36	ECF-136		21	EKJ-521
	4	ECF-24		24	EKJ-524
	6	ECF-26	2"	30	EKJ-530
	8	ECF-28		36	EKJ-536
	10	ECF-210		12	EKJ-612
	12	ECF-212		15	EKJ-615
	15	ECF-215		18	EKJ-618
	18	ECF-218		21	EKJ-621
	21	ECF-221		24	EKJ-624
	24	ECF-224		30	EKJ-630
	30	ECF-230		36	EKJ-636
1"	36	ECF-236			
	6	ECF-36			
	8	ECF-38			
	10	ECF-310			
	12	ECF-312			
	15	ECF-315			
	18	ECF-318			
	21	ECF-321			
	24	ECF-324			
	30	ECF-330			
	36	ECF-336			



CATALOGO LOGICO

TAMAÑO DE 1/2" - 2"

EKJ		SS	
SERIES	TAMAÑO	LONGITUD (PULG)	ACERO INOXIDABLE
1/2" -- 1	1 1/4" -- 4	12" -- 12	
3/4" -- 2	1 1/2" -- 5	24" -- 24	
1" --- 3	2" --- 6	36" -- 36	

EJEMPLO: EKJ-212SS (3/4" Y 12" LONG.)

TAMAÑO DE 2 1/2" - 4"

EKJ		S	
SERIES	TAMAÑO	AC. INOXIDABLE	LONGITUD (PULG)
1/2" -- 1	1 1/4" -- 4		12" -- 12
3/4" -- 2	1 1/2" -- 5		24" -- 24
1" --- 3	2" --- 6		36" -- 36

EJEMPLO: EKJS-1024 (4" Y 24" LONG.)

Accesorios series K / Z / WH

K10

Series K / Z / WH

Características:

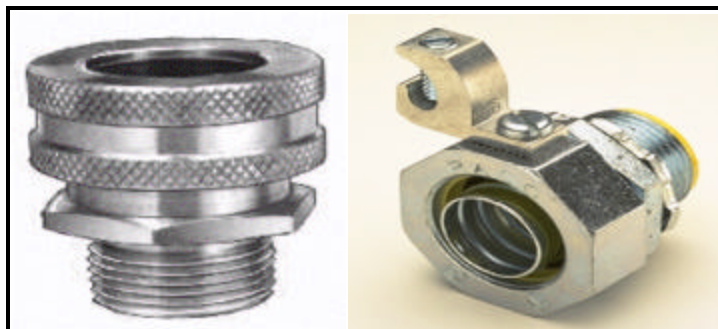
- ° Serie K conector a prueba de líquidos, construido en aluminio
- ° Serie Z conector glándula aluminio
- ° Serie WH conector meyer, zinc



LISTED FILE E22698, E22699



CERTIFIED FILE LR73478, 70873



Información para ordenar conectores de la serie K							Información para ordenar los conectores NEMA 4X	
TAMAÑO CONDUIT	RECTO			A 90°			Conectores Meyer Serie WH	
	NO AISLADO	AISLADO	AISLADO Y ATERRIZADO	NO AISLADO	AISLADO	AISLADO Y ATERRIZADO		
3/8"	K038	K0381	K0381-G	K0389	K03891	K03891-G	1/2"	WH-1
1/2"	K050	K0501	K0501-G	K0509	K05091	K05091-G	3/4"	WH-2
3/4"	K075	K0751	K0751-G	K0759	K07591	K07591-G	1"	WH-3
1"	K100	K1001	K1001-G	K1009	K10091	K10091-G	1 1/4"	WH-4
1 1/4"	K125	K1251	K1251-G	K1259	K12591	K12591-G	1 1/2"	WH-5
1 1/2"	K150	K1501	K1501-G	K1509	K15091	K15091-G	2"	WH-6
2"	K200	K2001	K2001-G	K2009	K20091	K20091-G	2 1/2"	WH-7
2 1/2"	K250	K2501	K2501-G	K2509	K25091	K25091-G	3"	WH-8
3"	K300	K3001	K3001-G	K3009	K30091	K30091-G	3 1/2"	WH-9
3 1/2"	K350	K3501	K3501-G				4"	WH-0
4"	K400	K4001	K4001-G	K4009	K40091	K40091-G		

Información para ordenar conectores de la serie Z

TAMAÑO CONDUIT	TAMAÑO CABLE	NUMERO CATALOGO	TAMAÑO CONDUIT	TAMAÑO CABLE	NUMERO CATALOGO	TAMAÑO CONDUIT	TAMAÑO CABLE	NUMERO CATALOGO
3/8"	.062-.125	ZS001	1"	.375-.500	ZS308	2"	1.250-1.375	ZS615
	.125-.187	ZS002		.500-.625	ZS309		1.375-1.500	ZS616
	.187-.250	ZS003		.625-.750	ZS310		1.500-1.625	ZS617
	.250-.312	ZS004		.750-.875	ZS311		1.625-1.750	ZS618
	.312-.375	ZS006		.875-1.000	ZS312		1.750-1.875	ZS620
1/2"	.375-.437	ZS007	1 1/4"	1.000-1.125	ZS313*	2 1/2"	1.688-1.812	ZS619
	.062-.125	ZS101		1.125-1.250	ZS314*		1.812-1.937	ZS621
	.125-.187	ZS102		1.250-1.375	ZS315*		1.973-2.062	ZS622*
	.187-.250	ZS103		.750-.875	ZS411		2.062-2.188	ZS623*
	.250-.375	ZS105		.875-1.000	ZS412		2.188-2.312	ZS624*
3/4"	.375-.500	ZS108	1 1/2"	1.000-1.125	ZS413	3"	2.312-2.437	ZS625*
	.500-.625	ZS109*		1.125-1.250	ZS414		1.688-1.812	ZS719
	.625-.750	ZS110*		1.250-1.375	ZS415*		1.812-1.937	ZS721
	.750-.875	ZS111*		.750-.875	ZS511		1.973-2.062	ZS722
	.062-.125	ZS201		.875-1.000	ZS512		2.062-2.188	ZS723
	.125-.187	ZS202		1.000-1.125	ZS513		2.188-2.312	ZS724
	.187-.250	ZS203		1.125-1.250	ZS514		2.312-2.437	ZS725*
	.250-.375	ZS205		1.250-1.375	ZS515		2.437-2.625	ZS726*
	.375-.500	ZS208		1.375-1.500	ZS516		2.625-2.812	ZS727*
	.500-.625	ZS209*		1.500-1.625	ZS517*		1.688-1.812	ZS819
	.625-.750	ZS210*		1.625-1.750	ZS518*		1.812-1.937	ZS821
	.750-.875	ZS211*		1.750-18.75	ZS520*		1.973-2.062	ZS822
							2.062-2.188	ZS823
							2.188-2.312	ZS824

Para mayores datos y dimensiones consulte Killark 9400 S.1, Pgs. 38, 40 y 44

Envolvertes Aluminio QUANTUM EXB / XB**K11****Series EXB / XB****Características:**


- ° Serie XB construido en aluminio libre de Cu. uso interior NEMA 7 CD, 9EFG
- ° Serie EXB construido en aluminio de cobre, uso exterior (intemperie)
- ° Serie EXB a partir de tamaño 12x12x6" las bisagras se suministran estandar
- ° Serie EXB tiene un O'ring de nitrilo
- ° Serie EXB y XB como opción se pueden entregar con placa montaje (por separado)



LISTED INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT FILE E12379



CERTIFIED FILE LR11716

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B*,C, D.**Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.****Clase III.****NEMA 3, 4, 7 BCD, 9 EFG****Informacion para ordenar la serie XB**

NUMERO CATALOGO	TAMAÑO NOMINAL INTERIOR		
	ANCHO	LARGO	PROF.
XB-444	4	4	4
XB-464	4	6	4
XB-664	6	6	4
XB-684	6	8	4
XB-6186	6	18	6
XB-6366	6	36	6
XB-884	8	8	4
XB-886	9	8	6
XB-8106	9	10	6
XB-10126	10	12	6
XB-12126	12	12	6
XB-12128	12	12	8
XB-12168	12	16	8
XB-12245	12	24	5
XB-12248	12	24	8
XB-12328	12	32	8
XB-123610	12	36	10
XB-14146	14	14	6
XB-14286	14	28	6
XB-18246	18	24	6
XB-20248	20	24	8

Informacion para ordenar la serie EXB

NUMERO CATALOGO	TAMAÑO NOMINAL INTERIOR		
	ANCHO	LARGO	PROF.
EXB-664 N34	6	6	4
EXB-886 N34	8	8	6
EXB-8104 N34	8	10	4
EXB-8106 N34	8	10	6
EXB-12126 N34	12	12	6
EXB-12128 N34	12	12	8
EXB-12186 N34	12	18	6
EXB-12188 N34	12	18	8
EXB-12246 N34	12	24	6
EXB-12248 N34	12	24	8
EXB-16166 N34	16	16	6
EXB-16168 N34	16	16	8
EXB-18248 N34	18	24	8
EXB-182410 N34	18	24	10
EXB-18368 N34	18	36	8
EXB-183610 N34	18	36	10
EXB-24248 N34	24	24	8
EXB-242410 N34	24	24	10
EXB-24368 N34	24	36	8
EXB-243610 N34	24	36	10

Serie EXB puede usarse en NEMA 4X utilizando la tornillería en ac. Inox. 316 agregar sufijo SU-1

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consulte Killark 9400 Sección 2 pgs. 6, 7, 8, 14, 15 y 17

Para colocacion de operadores en cajas y de cuerdas NPT consultar paginas 12 y 13 de la misma seccion

Envolventes Aluminio serie XJB**K12****Series XJB****Características:**

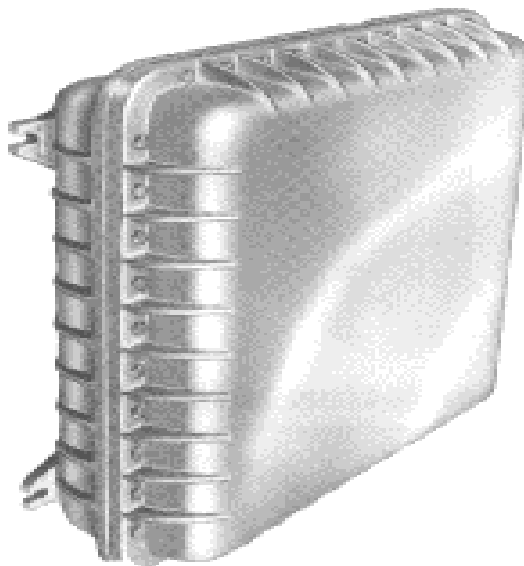
- ° Serie XJB construida en aluminio libre de cobre uso interior
- ° Serie XJB como opción se pueden integrar bisagras, panel de montaje operadores, etc
- ° Se suministran con ojillos para su montaje



LISTED FILE E10514



CERTIFIED FILE LR11716

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D.**Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.****Clase III.****NEMA 7 CD, 9 EFG****Información para ordenar las cajas de conexiones Serie XJB**

NUMERO CATALOGO	TAMAÑO NOMINAL INTERIOR		NUMERO CATALOGO	TAMAÑO NOMINAL INTERIOR		NUMERO CATALOGO	TAMAÑO NOMINAL INTERIOR	
	ANCHO / LARGO	PROF.		ANCHO / LARGO	PROF.		ANCHO / LARGO	PROF.
XJB-5104	5 / 10	4	XJB-10246	10 / 24	6	XJB-16246	16 / 24	6
XJB-5105	5 / 10	5	XJB-12196	12 / 19	6	XJB-16248	16 / 24	8
XJB-5106	5 / 10	6	XJB-12198	12 / 19	8	XJB-162410	16 / 24	10
XJB-5133	5 / 13	3	XJB-121910	12 / 19	10	XJB-16326	16 / 32	6
XJB-5135	5 / 13	5	XJB-12243	12 / 24	3	XJB-16328	16 / 32	8
XJB-5136	5 / 13	6	XJB-12245	12 / 24	5	XJB-163210	16 / 32	10
XJB-5186	5 / 18	6	XJB-12246	12 / 24	6	XJB-16408	16 / 40	8
XJB-6104	6 / 10	4	XJB-12248	12 / 24	8	XJB-16488	16 / 48	8
XJB-6105	6 / 10	5	XJB-122410	12 / 24	10	XJB-164810	16 / 48	10
XJB-6106	6 / 10	6	XJB-12323	12 / 32	3	XJB-164812	16 / 48	12
XJB-8104	8 / 10	4	XJB-12325	12 / 32	5	XJB-20246	20 / 24	6
XJB-8105	8 / 10	5	XJB-12326	12 / 32	6	XJB-20248	20 / 24	8
XJB-8106	8 / 10	6	XJB-12328	12 / 32	8	XJB-202410	20 / 24	10
XJB-8136	8 / 13	6	XJB-123210	12 / 32	10	XJB-20328	20 / 32	8
XJB-8156	8 / 15	6	XJB-123211	12 / 32	11	XJB-203210	20 / 32	10
XJB-8158	8 / 15	8	XJB-123213	12 / 32	13	XJB-204010	20 / 40	10
XJB-81510	8 / 15	10	XJB-12406	12 / 40	6	XJB-24246	24 / 24	6
XJB-8186	8 / 18	6	XJB-12408	12 / 40	8	XJB-24248	24 / 24	8
XJB-8188	8 / 18	8	XJB-124010	12 / 40	10	XJB-242410	24 / 24	10
XJB-81810	8 / 18	10	XJB-16166	16 / 16	6	XJB-242411	24 / 24	11
XJB-8216	8 / 21	6	XJB-16168	16 / 16	8	XJB-242413	24 / 24	13
XJB-10166	10 / 16	6	XJB-161610	16 / 16	10	XJB-242416	24 / 24	16

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consulte Killark 9400 Sección 2 pgs. 6, 7, 8, 14, 15 y 17

Para colocacion de operadores en cajas y de cuerdas NPT consultar paginas 12 y 13 de la misma seccion

**KILLARK**

Interruptores serie XS**K13****Series XS****Características:**

- ° Serie XS construída en aluminio libre de cobre
- ° Manija rotatoria que acciona la togle del switch y posiciona en OFF - ON
- ° Rangos eléctricos:
20 Amps., 120/277 VAC 1 Fase
30 Amps., 120/277 VAC 1 Fase
- ° Utiliza caja tipo SWB

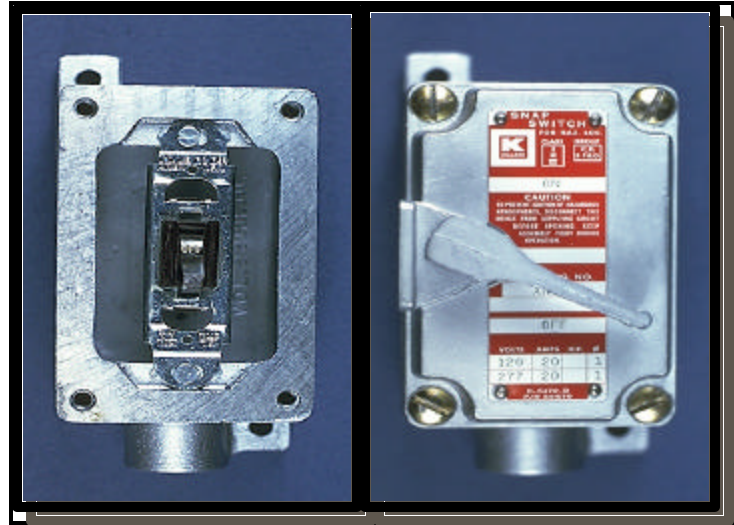


LISTED FILE E53360



CERTIFIED FILE LR11712

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D.
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.
Clase III.
NEMA 7 CD, 9 EFG

**Información para ordenar los interruptores serie XS**

ESTILO	RANGO SWITCH 120/277 VAC, 1F.	TAPA CON DISPOSITIVO	TAPA SIN DISPOS.	TAMAÑO	UNIDAD COMPLETA	
					FINAL	DE PASO
1 POLO	20 A.	XS-1C	XNS-1C	1/2"	XS-11C	XS-41C
				3/4"	XS-21C	XS-51C
2 POLOS	20 A.	XS-2C	XNS-2C	1/2"	XS-12C	XS-42C
				3/4"	XS-22C	XS-52C
3 POLOS		XS-8C	XNS-8C	1/2"	XS-18C	XS-48C
				3/4"	XS-28C	XS-58C
3-VIAS SPDT(ON-OFF)	20 A.	XS-3C	XNS-3C	1/2"	XS-13C	XS-43C
				3/4"	XS-23C	XS-53C
SPDT(CTR-OFF)	20 A.	XS-5C	XNS-5C	1/2"	XS-15C	XS-45C
				3/4"	XS-25C	XS-55C
DPDT (ON-OFF)	20 A.	XS-6C	XNS-6C	1/2"	XS-16C	XS-46C
				3/4"	XS-26C	XS-56C
DPDT (CTR-OFF)	20 A.	XS-7C	XNS-7C	1/2"	XS-17C	XS-47C
				3/4"	XS-27C	XS-57C
1 POLO	30 A.	XS-1D	XNS-1D	1/2"	XS-11D	XS-41D
				3/4"	XS-21D	XS-51D
2 POLOS	30 A.	XS-2D	XNS-2D	1/2"	XS-12D	XS-42D
				3/4"	XS-22D	XS-52D
4-VIAS	20 A.	XS-4C				

Para datos y dimensiones específicos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 5
 página 37

**KILLARK**

Luminarias serie V

K14

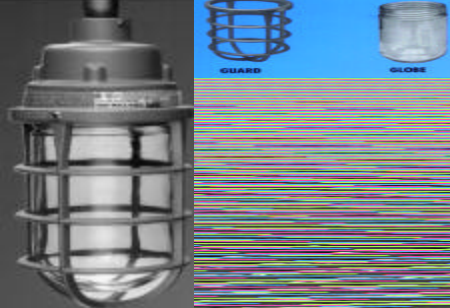
Series V

Características:

- ° Serie V construida en aluminio libre de cobre a prueba de vapor
- ° Montajes modulares y accesorios

 LISTED FILE E27731

 CERTIFIED FILE LR11851



WATTS MAX.	GUARDA	ENTRADAS CONDUIT	LUMINARIO BOMBILLO
MONTAJE COLGANTE TIPO VGA			
150 A-21	CON	1/2"	VUAGG-1-100
	GUARDA	3/4"	VUAGG-2-100
	SIN	1/2"	VUAG-1-100
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VUAG-2-100
	CON	1/2"	VUAGG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUAGG-2-200
	SIN	1/2"	VUAG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUAG-2-200
MONTAJE DE PASO TIPO VGC			
150 A-21	CON	1/2"	VUCGG-1-100
	GUARDA	3/4"	VUCGG-2-100
	SIN	1/2"	VUCG-1-100
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VUCG-2-100
	CON	1/2"	VUCGG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUCGG-2-200
	SIN	1/2"	VUCG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUCG-2-200
MONTAJE UNIVERSAL CON 5 ENTRADAS			
150 A-21	CON	1/2"	VXAGG-110
	GUARDA	3/4"	VXAGG-210
	SIN	1/2"	VXAG-110
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VXAG-210
	CON	1/2"	VXAGG-120
	GUARDA	3/4"	VXAGG-220
	SIN	1/2"	VXAG-120
	GUARDA	3/4"	VXAG-220
MONTAJE CON 4 ENTRADAS TIPO VGX			
150 A-21	CON	1/2"	VUXGG-1-100
	GUARDA	3/4"	VUXGG-2-100
	SIN	1/2"	VUXG-1-100
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VUXG-2-100
	CON	1/2"	VUXGG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUXGG-2-200
	SIN	1/2"	VUXG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUXG-2-200
MONTAJE A PARED TIPO VFB			
150 A-21	CON	1/2"	VFBGG-110
	GUARDA	3/4"	VFBGG-210
	SIN	1/2"	VFBG-110
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VFBG-210
	CON	1/2"	VFBGG-120
	GUARDA	3/4"	VFBGG-220
	SIN	1/2"	VFBG-120
	GUARDA	3/4"	VFBG-220
MONTAJE CON 1 ENTRADA TIPO VGH			
150 A-21	CON	1/2"	VUHGG-1-100
	GUARDA	3/4"	VUHGG-2-100
	SIN	1/2"	VUHG-1-100
300 PS-25	GUARDA	3/4"	VUHG-2-100
	CON	1/2"	VUHGG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUHGG-2-200
	SIN	1/2"	VUHG-1-200
	GUARDA	3/4"	VUHG-2-200
MONTAJE A PARED TIPO VOB			
150 A-21	CON		V0BLG-100
	SIN		V0BL-100
300 PS-25	CON		V0BLG-200
	SIN		V0BL-200
MONTAJE CON PLACA ADAPTADORA VBA			
150 A-21	CON		VOBG-100
	SIN		VOB-100
300 PS-25	CON		VOBG-200
	SIN		VOB-200
MONTAJE A POSTE			
150 A-21	CON	1 1/4"	VFBGG-100
	SIN	1 1/4"	VFBG-100
300 PS-25	CON	1 1/4"	VFBGG-200
	SIN	1 1/4"	VFBG-200
MONTAJE CON PLACA ADAPTADORA VFPS			
150 A-21	CON		VFCAG-100
	SIN		VFCA-100
300 PS-25	CON		VFCAG-200
	SIN		VFCA-200

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 4 y 5

Iluminacion serie VM con globo y guarda**K15**

Certificaciones Killark :  LISTED FILE E10514 & 91793  CERTIFIED FILE LR11713 Clase I, Div. 2 Gpos. B*, C, D. Clase II, Div. 1 y 2, Clase III. NEMA 3, 4X Aprobado su uso en áreas marinas UL- 595 uso marino	SERIE VM Características: ° Serie VM construída en aluminio libre ° Se aplica una pintura aplicada electros-táticamente y un tratamiento aplicado uniformemente en toda la luminaria ° Tornillería exterior de acero inoxidable ° Se puede suministrar con sistema de cuarzo auxiliar o reestablecimiento instantáneo (se pide por separado) ° Diseños modulares en montaje y partes de repuesto (globo, guarda, modulo, etc)	
--	---	---

Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE SODIO ALTA PRESION base mogul

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
70	3/4"	120,208,240,277	VMLA-2-40GG	VMLX-2-40GG	VMLB-2-40GG	VMLD240GG
	3/4"	480	VMLA-2-45GG	VMLX-2-45GG	VMLB-2-45GG	VMLD245GG
100	3/4"	120,208,240,277	VMLA-2-50GG	VMLX-2-50GG	VMLB-2-50GG	VMLD250GG
	3/4"	480	VMLA-2-55GG	VMLX-2-55GG	VMLB-2-55GG	VMLD255GG
150	3/4"	120,208,240,277	VMLA-2-90GG	VMLX-2-90GG	VMLB-2-90GG	VMLD290GG
	3/4"	480	VMLA-2-95GG	VMLX-2-95GG	VMLB-2-95GG	VMLD295GG
250	3/4"	120,208,240,277	VMVA-2-70GG	VMVX-2-70GG	VMVB-2-70GG	VMVD270GG
	3/4"	480	VMVA-2-75GG	VMVX-2-75GG	VMVB-2-75GG	VMVD275GG
400	3/4"	120,208,240,277	VMVA-2-80GG	VMVX-2-80GG	VMVB-2-80GG	VMVD280GG
	3/4"	480	VMVA-2-85GG	VMVX-2-85GG	VMVB-2-85GG	VMVD285GG

Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE MERCURIO serie VM base mogul

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
100	3/4"	120,208,240,277	VMKA-2-50GG	VMKX-2-50GG	VMKB-2-50GG	VMKD250GG
	3/4"	480	VMKA-2-55GG	VMKX-2-55GG	VMKB-2-55GG	VMKD255GG
175	3/4"	120,208,240,277	VMKA-2-60GG	VMKX-2-60GG	VMKB-2-60GG	VMKD260GG
	3/4"	480	VMKA-2-65GG	VMKX-2-65GG	VMKB-2-65GG	VMKD265GG
250	3/4"	120,208,240,277	VMKA-2-70GG	VMKX-2-70GG	VMKB-2-70GG	VMKD270GG
	3/4"	480	VMKA-2-75GG	VMKX-2-75GG	VMKB-2-75GG	VMKD275GG
400	3/4"	120,208,240,277	VMEA-2-80GG	VMEX-2-80GG	VMEB-2-80GG	VMED280GG
	3/4"	480	VMEA-2-85GG	VMEX-2-85GG	VMEB-2-85GG	VMED285GG

Información para ordenar luminarios para lampara de ADITIVOS METALICOS serie VM base mogul

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
175	3/4"	120,208,240,277	VMMA-2-60GG	VMMX-2-60GG	VMMB-2-60GG	VMMD260GG
	3/4"	480	VMMA-2-65GG	VMMX-2-65GG	VMMB-2-65GG	VMMD265GG
250	3/4"	120,208,240,277	VMMA-2-70GG	VMMX-2-70GG	VMMB-2-70GG	VMMD270GG
	3/4"	480	VMMA-2-75GG	VMMX-2-75GG	VMMB-2-75GG	VMMD275GG
400	3/4"	120,208,240,277	VMFA-2-80GG	VMFX-2-80GG	VMFB-2-80GG	VMFD280GG
	3/4"	480	VMFA-2-85GG	VMFX-2-85GG	VMFB-2-85GG	VMFD285GG

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 19 a 35

**KILLARK**

Iluminación serie VM con refractor de cristal

K16

Certificaciones Killark :  LISTED FILE E10514 & 91793  CERTIFIED FILE LR11851 Clase I, Div. 2 Gpos. B*, C, D. Clase II , Div. 1 y 2, Clase III. NEMA 3, 4X Aprobado su uso en áreas marinas UL- 595 uso marino			SERIE VM Características: ° Serie VM construída en al. libre cu. refractor ° Se aplica una pintura aplicada electros-táticamente y un tratamiento aplicado uniformemente en toda la luminaria ° Luminaria exterior de acero inoxidable ° Se puede suministrar con sistema de cuarzo auxiliar o reestablecimiento instantáneo (se pide por separado) ° Diseños modulares en montaje y partes de repuesto (globo, guarda, modulo, etc)				
Información para ordenar luminarios tipo refractor en VAPOR DE SODIO ALTA PRESION base mogul							
WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES				
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE	
70	3/4"	120,208,240,277	VMLA-240G58	VMLX-2-40G58	VMLB-2-40G58	VMLD240G58	
	3/4"	480	VMLA-245G58	VMLX-2-45G58	VMLB-2-45G58	VMLD245G58	
100	3/4"	120,208,240,277	VMLA-250G58	VMLX-2-50G58	VMLB-2-50G58	VMLD250G58	
	3/4"	480	VMLA-255G58	VMLX-2-55G58	VMLB-2-55G58	VMLD255G58	
150	3/4"	120,208,240,277	VMLA-290G58	VMLX-2-90G58	VMLB-2-90G58	VMLD290G58	
	3/4"	480	VMLA-295G58	VMLX-2-95G58	VMLB-2-95G58	VMLD295G58	
250	3/4"	120,208,240,277	VMVA-270G5	VMVX-2-70G5	VMVB-2-70G5	VMVD270G5	
	3/4"	480	VMVA-275G5	VMVX-2-75G5	VMVB-2-75G5	VMVD275G5	
400	3/4"	120,208,240,277	VMVA-280G5	VMVX-2-80G5	VMVB-2-80G5	VMVD280G5	
	3/4"	480	VMVA-285G5	VMVX-2-85G5	VMVB-2-85G5	VMVD285G5	
Información para ordenar luminarios ipo refractor en VAPOR DE MERCURIO serie VM base mogul							
WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES				
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE	
100	3/4"	120,208,240,277	VMKA-250G58	VMKX-2-50G58	VMKB-2-50G58	VMKD250G58	
	3/4"	480	VMKA-255G58	VMKX-2-55G58	VMKB-2-55G58	VMKD255G58	
175	3/4"	120,208,240,277	VMKA-260G58	VMKX-2-60G58	VMKB-2-60G58	VMKD260G58	
	3/4"	480	VMKA-265G58	VMKX-2-65G58	VMKB-2-65G58	VMKD265G58	
250	3/4"	120,208,240,277	VMKA-270G58	VMKX-2-70G58	VMKB-2-70G58	VMKD270G58	
	3/4"	480	VMKA-275G58	VMKX-2-75G58	VMKB-2-75G58	VMKD275G58	
400	3/4"	120,208,240,277	VMEA-280G5	VMEX-2-80G5	VMEB-2-80G5	VMED280G5	
	3/4"	480	VMEA-285G5	VMEX-2-85G5	VMEB-2-85G5	VMED285G5	
Información para ordenar luminarios tipo refractor en ADITIVOS METALICOS serie VM base mogul							
WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES				
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE	
175	3/4"	120,208,240,277	VMMA-260G58	VMMX-2-60G58	VMMB-2-60G58	VMMD460G58	
	3/4"	480	VMMA-265G58	VMMX-2-65G58	VMMB-2-65G58	VMMD465G58	
250	3/4"	120,208,240,277	VMMA-270G58	VMMX-2-70G58	VMMB-2-70G58	VMMD470G58	
	3/4"	480	VMMA-275G58	VMMX-2-75G58	VMMB-2-75G58	VMMD475G58	
400	3/4"	120,208,240,277	VMFA-280G5	VMFX-2-80G5	VMFB-2-80G5	VMFD480G5	
	3/4"	480	VMFA-285G5	VMFX-2-85G5	VMFB-2-85G5	VMFD485G5	

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 19 a 35

LUMINARIOS INCANDESCENTES Y HID - AREAS PELIGROSAS

Iluminación HOSTILE LITE base media NEMA 4X

PAGINA
K17

Certificaciones Killark :



LISTED FILE E10514 / 91793



CERTIFIED FILE LR11713

Clase I, Div. 1 Y 2 Grupos C, D

Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.

Clase III Div. 1 y 2

NEMA 3, 4, 4X

Aprobado su uso en áreas marinas

UL- 595 uso marino

Aprobado para áreas húmedas

Sellada de fábrica

Base media Incandescente, fluorescente bi-pin y HID

Series EM / EB

Características:

- ° Serie EM / EV construídas en aluminio libre de cobre
- ° Montajes modulares y accesorios (reflectores, etc)
- ° Se aplica una pintura electros-taticamente y con un tratamiento aplicado uniformemente para ambientes agresivos
- ° Tornillería exterior de acero inoxidable 316
- ° Se piden por separado los accesorios (guarda, montaje)
- ° Diseño compacto y estético
- ° Para datos fotométricos, consultar catalogo Killark 9400 sección 6 pgs. 44 - 53



Información para ordenar luminarios para lampara INCANDESCENTE

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAGE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/2") A POSTE
60 - 150	3/4"	-	EMI15A2G	EMI15X2G	EMI15B2G	EMI15D5G
100 - 300	3/4"	-	EMI20A2G	EMI20X2G	EMI20B2G	EMI20D5G
200,300	3/4"	-	EMI30A2G	EMI30X2G	EMI30B2G	EMI30D5G

Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE SODIO ALTA PRESION base media

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAGE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/2") A POSTE
35	3/4"	120	EMS351A2G	EMS351X2G	EMS351B2G	EMS351D5G
50	3/4"	120,208,240,277	EMS050A2G	EMS050X2G	EMS050B2G	EMS050D5G
70	3/4"	120,208,240,277	EMS070A2G	EMS070X2G	EMS070B2G	EMS070D5G
70	3/4"	480	EMS075A2G	EMS075X2G	EMS075B2G	EMS075D5G
100	3/4"	120,208,240,277	EMS100A2G	EMS100X2G	EMS100B2G	EMS100D5G
100	3/4"	480	EMS105A2G	EMS105X2G	EMS105B2G	EMS105D5G
150	3/4"	120	EMS151A2G	EMS151X2G	EMS151B2G	EMS151D5G

Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE MERCURIO base media

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAGE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/2") A POSTE
50	3/4"	120/277	EMM0510A2G	EMM0510X2G	EMM0510B2G	EMM0510D5G
75	3/4"	120	EMM751A2G	EMM751X2G	EMM751B2G	EMM751D5G
75	3/4"	277	EMM754A2G	EMM754X2G	EMM754B2G	EMM754D5G
100	3/4"	120,208,240,277	EMM100A2G	EMM100X2G	EMM100B2G	EMM100D5G
100	3/4"	480	EMM105A2G	EMM105X2G	EMM105B2G	EMM105D5G

Para datos y dimensiones específicos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 36 a 53



Iluminacion serie HOSTILE LITE con globo**K18**

Certificaciones Killark : Clase I, Div. 1 Y 2 Grupos C, D Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G. Clase III. NEMA 3, 4, 4X Aprobado su uso en áreas marinas UL- 595 uso marino Aprobado para áreas húmedas Sellada de fábrica Base mogul para lamparas de alta intensidad de descarga HID  LISTED FILE E10514 / 91793  CERTIFIED FILE LR11713	SERIE EZ Características: ° Serie EZ construídas en aluminio libre de cobre ° Montajes modulares y accesorios (reflectores, etc) ° Se aplica una pintura electros-taticamente y con un tratamiento aplicado uniformemente para ambientes agresivos ° Tornilleria exterior de acero inoxidable 316 ° Se piden por separado los accesorios (guarda, montaje) ° Diseño compacto y estético ° Para datos fotométricos, consultar catalogo Killark 9400 sección 6 pgs. 62 - 67	
--	---	---

Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE SODIO ALTA PRESION base mogul

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
50	3/4"	120,208,240,277	EZS050A2G	EZS050X2G	EZS050B2G	EZS050D4G
70	3/4"	120,208,240,277	EZS070A2G	EZS070X2G	EZS070B2G	EZS070D4G
	3/4"	480	EZS075A2G	EZS075X2G	EZS075B2G	EZS075D4G
100	3/4"	120,208,240,277	EZS100A2G	EZS100X2G	EZS100B2G	EZS100D4G
	3/4"	480	EZS105A2G	EZS105X2G	EZS105B2G	EZS105D4G
150	3/4"	120,208,240,277	EZS150A2G	EZS150X2G	EZS150B2G	EZS150D4G
	3/4"	480	EZS155A2G	EZS155X2G	EZS155B2G	EZS155D4G
250	3/4"	120,208,240,277	EZS250A2G	EZS250X2G	EZS250B2G	EZS250D4G
	3/4"	480	EZS255A2G	EZS255X2G	EZS255B2G	EZS255D4G
400	3/4"	120,208,240,277	EZS400A2G	EZS400X2G	EZS400B2G	EZS400D4G
	3/4"	480	EZS400A2G	EZS405X2G	EZS405B2G	EZS405D4G

Información para ordenar luminarios para lampara de ADITIVOS METALICOS

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
70	3/4"	120,208,240,277	EZH070A2G	EZH070X2G	EZH070B2G	EZH070D4G
100	3/4"	120,208,240,277	EZH100A2G	EZH100X2G	EZH100B2G	EZH100D4G
150	3/4"	120,208,240,277	EZH150A2G	EZH150X2G	EZH150B2G	EZH150D4G
175	3/4"	120,208,240,277	EZH170A2G	EZH170X2G	EZH170B2G	EZH170D4G
	3/4"	480	EZH175A2G	EZH175X2G	EZH175B2G	EZH175D4G
250	3/4"	120,208,240,277	EZH250A2G	EZH250X2G	EZH250B2G	EZH250D4G
	3/4"	480	EZH255A2G	EZH255X2G	EZH255B2G	EZH255D4G
400	3/4"	120,208,240,277	EZH400A2G	EZH400X2G	EZH400B2G	EZH400D4G
	3/4"	480	EZH400A2G	EZH400X2G	EZH400B2G	EZH400D4G

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 54 a 67

LUMINARIOS ESTROBOSCOPICOS, HID - AREAS PELIGROSAS

Iluminación serie HOSTILE LITE base media

PAGINA

K19

Certificaciones Killark :

Clase I, Div. 1 Y 2 Grupos C, D

Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.

Clase III.

NEMA 3, 4, 4X

Aprobado su uso en áreas marinas

UL- 595 uso marino

Aprobado para áreas húmedas

Sellada de fábrica

Base mogul para lamparas de alta intensidad de descarga HID



LISTED FILE E10514 / 91793



CERTIFIED FILE LR11713

SERIE EZ / EM / ESX

Características:

- ° Serie EZ / EM / ESX construídas en aluminio libre de cobre
- ° Montajes modulares y accesorios (reflectores, etc)
- ° Se aplica una pintura electros-taticamente y con un tratamiento aplicado uniformemente para ambientes agresivos
- ° Tornillería exterior de acero inoxidable 316
- ° Se piden por separado los accesorios (guarda, montaje)
- ° Diseño compacto y estético
- ° Para datos fotométricos, consultar catalogo Killark 9400 sección 6 pgs. 36 - 67



Información para ordenar luminarios para lampara de VAPOR DE MERCURIO base mogul

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
100	3/4"	120,208,240,277	EZM100A2G	EZM100X2G	EZM100B2G	EZM100D4G
	3/4"	480	EZM105A2G	EZM105X2G	EZM105B2G	EZM105D4G
175	3/4"	120,208,240,277	EZM170A2G	EZM170X2G	EZM170B2G	EZM170D4G
	3/4"	480	EZM175A2G	EZM175X2G	EZM175B2G	EZM175D4G
250	3/4"	120,208,240,277	EZM250A2G	EZM250X2G	EZM250B2G	EZM250D4G
	3/4"	480	EZM255A2G	EZM255X2G	EZM255B2G	EZM255D4G
400	3/4"	120,208,240,277	EZM400A2G	EZM400X2G	EZM400B2G	EZM400D4G
	3/4"	480	EZM400A2G	EZM400X2G	EZM400B2G	EZM400D4G

Información para ordenar luminarios para lampara de ADITIVOS METALICOS base media

WATTS	ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
			COLGANTE	A TECHO	A MURO	(1 1/4") A POSTE
50	3/4"	120,208,240,277	EMH050A2G	EMH050X2G	EMH050B2G	EMH050D5G
70	3/4"	120,208,240,277	EMH070A2G	EMH070X2G	EMH070B2G	EMH070D5G
100	3/4"	120,208,240,277	EMH100A2G	EMH100X2G	EMH100B2G	EMH100D5G

Información para ordenar luminarios ESTROBOSCOPICOS

ENTRADA CONDUIT	VOLTAJE	MONTAJES			
		COLGANTE	A TECHO	A MURO	A POSTE (1 1/4")
3/4"	120 VCA, 50/60 hz	ESXR120AA2	ESXR120AX2	ESXR120AB2	ESXR120AD5
3/4"	240 VCA, 50/60 hz	ESXR240AA2	ESXR240AX2	ESXR240AB2	ESXR240AD5
3/4"	12-74 VCD	ESXR1274A2	ESXR1274X2	ESXR1274B2	ESXR1274D5

Para datos y dimensiones especificos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 36 a 67



KILLARK

ILUMINACION FLUORESCENTE AC. INOX. - AREAS PELIGROSAS

Luminarias serie SSHZ - DBF Y HFX

PAGINA
K20

Series SSHZ / DBF

Características:

- ° Serie SSHZ construída en acero inoxidable grado 304 calibre 20
- ° Serie DBF construída hoja de acero calibre 20 con aplicación de una pintura aplicada electrostáticamente y con un tratamiento especial para uso en NEMA 4X
- ° En ambas series la tornillería exterior de acero inoxidable
- ° Ambas series tienen un empaque de silicón.



LISTED FILE E12976



CERTIFIED FILE LR11713

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D.

Clase II, Div. 2, Grupos E, F, G.

Clase III, Div. 1 & 2

NEMA 3, 4X

Aprobado su uso en áreas húmedas

Información para lum. fluorescente ac. inox. Cl. I Div. 2 "SSHZ"

No. DE LAMPARAS	TAMAÑO CONDUIT	VOLTAJE (60 Hz)	DESCRIPCION	CATALOGO
2	1/2"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	SSHZ4240E1
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	SSHZ4240E4
3	1/2"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	SSHZ4340E1
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	SSHZ4340E4

Información p/lum. fluorescente lámina acero Cl. I Div. 2 "DBF"

No. DE LAMPARAS	TAMAÑO CONDUIT	VOLTAJE (60 Hz)	DESCRIPCION	CATALOGO
2	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	DBF4012
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	DBF4042
2	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	DBF6012
		277 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	DBF6042

Información p/lum. fluorescente lámina acero Cl. I Div. 2 "DBF"

No. DE LAMPARAS	TAMAÑO CONDUIT	VOLTAJE (60 Hz)	DESCRIPCION	CATALOGO
3	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	DBF4013
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 800MA	DBF4043
3	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	DBF6013
		277 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	DBF6043

Para datos y dimensiones específicos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 68 y 69

Serie HFX

Características:

- ° Serie HFX construída en aluminio libre de cobre a prueba de vapor
- ° Aprobado su uso en cabinas de pintura
- ° Sellada totalmente de fábrica
- ° Cumple con los requerimientos de NFPA 70-1987
- ° Accesorios se surten por separado



LISTED FILE E12976



CERTIFIED FILE LR11713

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C, D.

Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G.

Clase III, Div. 1 & 2

NEMA 3, 4X, 7 CD, 9 EFG

Aprobado su uso en áreas marinas

UL-595 (uso marino)

Información para lum. fluorescente al. libre cu. Cl. I Div. 1 "HFX"

No. DE LAMPARAS	TAMAÑO CONDUIT	VOLTAJE (60 Hz)	DESCRIPCION	CATALOGO
2	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-12
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-42
		120 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-12
		277 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-42
		120 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-12
		277 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-42
3	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-13
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-43
		120 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-13
		277 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-43
		120 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-13
		277 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-43
4	3/4"	120 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-14
		277 VAC	A. RAPIDO 40W 430MA	HFX-430-44
		120 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-14
		277 VAC	A. RAPIDO 60W 800MA	HFX-800-44
		120 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-14
		277 VAC	A. RAPIDO 110 WATTS	HFX-1500-44

Para datos y dimensiones específicos y accesorios, consultar el catálogo Killark 9400 Sección 6 pgs. 70 a 74



KILLARK

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
170SA	170M3		ECF-218	ECGJH-218
270SA	270M3		ECF-218+GUM-2	ECLK-218
370SA	370M3		ECF-28	ECGJH-28
470SA	470M3		ECF-28+GUM-2	ECLK-28
570SA	570M3		ECF-310	ECGJH-310
670SA	670M3		ECF-310+GUM-3	ECLK-310
870SA	870FM		ECF-312	ECGJH-312
AN-1	NIPLE1		ECF-312+GUM-3	ECLK-312
AN-2	NIPLE2		ECF-315	ECGJH-315
AN-3	NIPLE3		ECF-315+GUM-3	ECLK-315
AN-4	NIPLE4		ECF-318	ECGJH-318
AN-5	NIPLE5		ECF-318+GUM-3	ECLK-318
AN-6	NIPLE6		ECF-321	ECGJH-321
AN-7	NIPLE7		ECF-321+GUM-3	ECLK-321
AN-8	NIPLE8		ECF-324	ECGJH-324
C17SA	C17		ECF-324+GUM-3	ECLK-324
C27SA	C27		ECF-330	ECGJH-330
C37SA	C37		ECF-330+GUM-3	ECLK-330
C47SA	C47		ECF-336	ECGJH-336
C57SA	C57		ECF-336+GUM-3	ECLK-336
C67SA	C67		ECF-38	ECGJH-38
C87SA	C87		ECF-38+GUM-3	ECLK-38
CUP-1	PLG-1		EKJ-415	ECGJH-415
CUP-2	PLG2		EKJ-415+GUM-4	ECLK-415
CUP-3	PLG3		EKJ-418	ECGJH-418
CUP-4	PLG4		EKJ-418+GUM-4	ECLK-418
CUP-5	PLG5		EKJ-421	ECGJH-421
CUP-6	PLG6		EKJ-421+GUM-4	ECLK-421
CUP-7	PLG7		EKJ-424	ECGJH-424
CUP-8	PLG8		EKJ-424+GUM-4	ECLK-424
ECF-110	ECGJH-110		EKJ-430	ECGJH-430
ECF-110+GUM-1	ECLK-110		EKJ-430+GUM-4	ECLK-430
ECF-112	ECGJH-112		EKJ-436	ECGJH-436
ECF-112+GUM-1	ECLK-112		EKJ-436+GUM-4	ECLK-436
ECF-115	ECGJH-115		EKJ-515	ECGJH-515
ECF-115+GUM-1	ECLK-115		EKJ-515+GUM-5	ECLK-515
ECF-118	ECGJH-118		EKJ-518	ECGJH-518
ECF-118+GUM-1	ECLK-118		EKJ-518+GUM-5	ECLK-518
ECF-121	ECGJH-121		EKJ-521	ECGJH-521
ECF-121+GUM-1	ECLK-121		EKJ-521+GUM-5	ECLK-521
ECF-18	ECGJH-18		EKJ-524	ECGJH-524
ECF-18+GUM-1	ECLK-18		EKJ-524+GUM-5	ECLK-524
ECF-210	ECGJH-210		EKJ-530	ECGJH-530
ECF-210+GUM-2	ECLK-210		EKJ-530+GUM-5	ECLK-530
ECF-212	ECGJH-212		EKJ-536	ECGJH-536
ECF-212+GUM-2	ECLK-212		EKJ-536+GUM-5	ECLK-536
ECF-215	ECGJH-215		EKJ-615	ECGJH-615
ECF-215+GUM-2	ECLK-215		EKJ-615+GUM-6	ECLK-615



KILLARK

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
EZS070X2G	EVMCX42071		FSX-2	FSX-2
EZS100A3	EVMA43100		GASK571	GASK571N
EZS100A3G	EVMA43101		GASK572	GASK572N
EZS100B2	EVMBX42100		GASK573	GASK573N
EZS100B2G	EVMBX42101		GASK574	GASK574N
EZS100D4	EVMJ44100		GASK575	GASK575N
EZS100D4G	EVMJ44101		GASK576	GASK576N
EZS100X2	EVMCX42100		GASK578	GASK578N
EZS100X2G	EVMCX42101		GECCT-1	GUAC-16
EZS150A3	EVMA43150		GECCT-2	GUAC-26
EZS150A3G	EVMA43151		GECCT-3	GUAC-36
EZS150B2	EVMBX42150		GECET-1	GUA-16
EZS150B2G	EVMBX42151		GECET-2	GUA-26
EZS150D4	EVMJ44150		GECET-3	GUA-36
EZS150D4G	EVMJ44151		GECLBT-1	GUAB-16
EZS150X2	EVMCX42150		GECLBT-2	GUAB-26
EZS150X2G	EVMCX42151		GECLBT-3	GUAB-36
EZS250A3	EVMA43250		GECLT-1	GUAL-16
EZS250A3G	EVMA43251		GECLT-2	GUAL-26
EZS250B2	EVMBX42250		GECLT-3	GUAL-36
EZS250B2G	EVMBX42251		GECTT-1	GUAT-16
EZS250D4	EVMJ44250		GECTT-2	GUAT-26
EZS250D4G	EVMJ44251		GECTT-3	GUAT-36
EZS250X2	EVMCX42250		GECXT-1	GUAX-16
EZS250X2G	EVMCX42251		GECXT-2	GUAX-26
FF-90-2	EL-29		GECXT-3	GUAX-36
FF-90-3	EL-39		GECXTF-1	GUFX16
FS-1	FS-1		GECXTF-2	GUFX26
FS-2	FS-2		GECXTF-3	GUFX36
FS-3	FS-3		GEJCT-5	GUAC-59
FSA-1	FSA-1		GEJCT-6	GUAC-69
FSA-2	FSA-2		GEJET-5	GUA-59
FSC-1	FSC-1		GEJLBT-5	GUAB-59
FSC-2	FSC-2		GEJLBT-6	GUAB-69
FSC-3	FSC-3		GEJLT-5	GUAL-59
FSCC-1	FSCC-1		GEJLT-6	GUAL-69
FSCC-2	FSCC-2		GEJTT-5	GUAT-59
FSCT-1	FSCT-1		GEJTT-6	GUAL-69
FSCT-2	FSCT-2		GEJXT-5	GUAX-59
FSL-1	FSL-1		GEJXT-6	GUAX-69
FSL-2	FSL-2		GEMC-1	GRJC50
FSR-1	FSR-1		GEMC-2	GRJC75
FSR-2	FSR-2		GEML-1	GRJL50
FSS-1	FSS-1		GEML-2	GRJL75
FSS-2	FSS-2		GEMT-1	GRJT50
FST-1	FST-1		GEMT-2	GRJT75
FST-2	FST-2		GEMX-1	GRJX50
FSX-1	FSX-1		GEMX-2	GRJX75



KILLARK

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
EKJ-618	ECGJH-618		EZH170A3G	EVMA93171
EKJ-618+GUM-6	ECLK-618		EZH170D4	EVMJ94170
EKJ-624	ECGJH-624		EZH170D4G	EVMJ94171
EKJ-624+GUM-6	ECLK-624		EZH170X2	EVMCX92170
EKJ-630	ECGJH-630		EZH170X2G	EVMCX92171
EKJ-630+GUM-6	ECLK-630		EZH250A3	EVMA93250
EKJ-636	ECGJH-636		EZH250A3G	EVMA93251
EKJ-636+GUM-6	ECLK-636		EZH250D4	EVMJ94250
EBF261A2			EZH250D4G	EVMJ94251
EMH100A2G			EZH250X2	EVMCX92250
EMI20A2G	EVA215		EZH250X2G	EVMCX92251
EMI20B2G	EVBX215		EZH400A3	EVMA93400
EMI20X2G	EVCX215		EZH400A3G	EVMA93401
EMI30A2G	EVA220		EZH400D4	EVMJ94400
EMI30B2G	EVBX220		EZH400D4G	EVMJ94401
EMI30X2G	EVCX220		EZH400X2	EVMCX92400
ENY-4	EYS-4		EZH400X2G	EVMCX92401
ENY-4-T	EYS-46		EZM170A3	EVMA83170
ENY-5	EYS-5		EZM170A3G	EVMA83171
ENY-5-T	EYS-56		EZM170B2	EVMBX82170
ENY-6	EYS-6		EZM170B2G	EVMBX82171
ENY-6-T	EYS-66		EZM170D4	EVMJ84170
EXB-10106 N34	EJB8106		EZM170D4G	EVMJ84171
EXB-16166 N34	EJB161606		EZM170X2	EVMCX82170
EXB-18248 N34	EJB241808		EZM170X2G	EVMCX82171
EXB-664 N34	EJB464		EZM250A3	EVMA83250
EXB-886 N34	EJB684		EZM250A3G	EVMA83251
EY-1	EYS-1		EZM250B2	EVMBX82250
EY-1-T	EYS-16		EZM250B2G	EVMBX82251
EY-2	EYS-2		EZM250D4	EVMJ84250
EY-2-T	EYS-26		EZM250D4G	EVMJ84251
EY-3	EYS-3		EZM250X2	EVMCX82250
EY-3-T	EYS-36		EZM250X2G	EVMCX82251
EYS-1	EZS1		EZM400A3	EVMA83400
EYS-1-T	EZS16		EZM400A3G	EVMA83401
EYS-2	EZS2		EZM400B2	EVMBX82400
EYS-2-T	EZS26		EZM400B2G	EVMBX82401
EYS-3	EZS3		EZM400D4	EVMJ84400
EYS-3-T	EZS36		EZM400D4G	EVMJ84401
EYS-4	EZS4		EZM400X2	EVMCX82400
EYS-4-T	EZS46		EZM400X2G	EVMCX82401
EYS-5	EZS5		EZS070A3	EVMA43070
EYS-5-T	EZS56		EZS070A3G	EVMA43071
EYS-6	EZS6		EZS070B2	EVMBX42070
EYS-6-T	EZS66		EZS070B2G	EVMBX42071
EYS-8	EYS-8		EZS070D4	EVMJ44070
EYS-8-T	EYS-86		EZS070D4G	EVMJ44071
EZH170A3	EVMA93170		EZS070X2	EVMCX42070



KILLARK

Referencia Cruzada

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
GESCT-4	GUAC-49		KP-304D23	CPP-4752
GESLBT-4	GUAB-49		KRS-215-120	CPS-152-101
GESLT-4	GUAL-49		KRS-215-1303	CPS-532-101
GESTT-4	GUAT-49		KRS-215-1304	CPS-732-101
GESXT-4	GUAX-49		KRS-218-2304	CPS-732-211
GUF-0	UNF-1005		L17SA	L17
GUF-1	UNF-105		L27SA	L27
GUF-2	UNF-205		L37SA	L37
GUF-3	UNF-305		L47SA	L47
GUF-4	UNF-405		L57SA	L57
GUF-5	UNF-505		L67SA	L67
GUF-6	UNF-605		LB17SA	LB17
GUF-7	UNF-705		LB27SA	LB27
GUF-8	UNF-805		LB37SA	LB37
GUM-0	UNY-1005		LB47SA	LB47
GUM-1	UNY-105		LB57SA	LB57
GUM-2	UNY-205		LB67SA	LB67
GUM-3	UNY-305		LB87SA	LB87
GUM-4	UNY-405		LR17SA	LR17
GUM-5	UNY-505		LR27SA	LR27
GUM-6	UNY-605		LR37SA	LR37
GUM-7	UNY-705		LR47SA	LR47
GUM-8	UNY-805		LR57SA	LR57
HPG-2-500	EVA230		LR67SA	LR67
HRD-400	EV-3912		LR87SA	LR87
K050	LT50		LL17SA	LL17
K0509	LT5090		LL27SA	LL27
K075	LT75		LL37SA	LL37
K100	LT-100		LL47SA	LL47
K1009	LT10090		LL57SA	LL57
K125	LT125		LL67SA	LL67
K1259	LT12590		LL87SA	LL87
K150	LT150		MOLB-0	LBD-10900
K1509	LT15090		MOLB-5	LBD-5500
K200	LT200		MOLB-6	LBD-6600
K2009	LT20090		MOLB-7	LBD-7700
K250	LT250		MOLB-8	LBD-8800
K2509	LT25090		PF-16	CHICOX7
K300	LT300		PF-2	CHICOX4
K3009	LT30090		PF-4	CHICOX5
K400	LT400		R-21	RE-21
K4009	LT40090		R-31	RE-31
KFH250-76	FMV25MW076		R-32	RE-32
KFH400-76	FMV40MW076		R-41	RE-41
KFS150-76	FMV15SW076		R-42	RE-42
KFS250-76	FMV25SW076		R-43	RE43
KFS400-76	FMV40SW076		R-51	RE51
KP20ABC	CPP-316		R-52	RE52


KILLARK

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
R-53	RE53		VMLX-2-50GG	VMVS2C100GP
R-54	RE54		VMLX-2-90G	VMVS2C150G
R61	RE61		VMLX-2-90GG	VMVS2C150GP
SC-5-LB	CHICOA5		VMMA-2-60G	VMVM2A175G
SSHZ-4240R-E1			VMMA-2-60GG	VMVM2A175GP
T17SA	T17		VMMB-2-60G	VMVM2TW175G
T27SA	T27		VMMB-2-60GG	VMVM2TW175GP
T37SA	T37		VMMD-4-60G	VMVMJ175G
T47SA	T47		VMMD-4-60GG	VMVMJ175GP
T57SA	T57		VMMX-2-60G	VMVM2C175G
T67SA	T67		VMMX-2-60GG	VMVM2C175GP
T87SA	T87		VMPA-17	RA-22
VMKA-2-50G	VMVC2A100G		VMPA-40	EV-387
VMKA-2-50GG	VMVC2A100GP		VMPD-17	RS-22
VMKA-2-60G	VMVC2A175G		VMPD-40	EV-381
VMKA-2-60GG	VMVC2A175GP		VP10477	APJ10477
VMKB-2-50G	VMVC2TW100G		VP10487	APJ10487
VMKB-2-50GG	VMVC2TW100GP		VP3375	APJ3375
VMKB-2-60G	VMVC2TW175G		VP3385	APJ3385
VMKB-2-60GG	VMVC2TW175GP		VP3475	APJ3475
VMKD-4-50GG	VMVCJ100GP		VP3485	APJ3485
VMKD-4-60G	VMVCJ175G		VP6375	APJ6375
VMKD-4-60GG	VMVCJ175GP		VP6385	APJ6385
VMKX-2-50G	VMVC2C100G		VP6475	APJ6475
VMKX-2-50GG	VMVC2C100GP		VP6485	APJ6485
VMKX-2-60G	VMVC2C175G		VR1041E5	AREA10415
VMKX-2-60GG	VMVC2C175GP		VR1041E6	AREA10416
VMLA-2-40G	VMVS2A070G		VR1042E5	AREA10425
VMLA-2-40GG	VMVS2A070GP		VR1042E6	AREA10426
VMLA-2-50G	VMVS2A100G		VR331	AR331
VMLA-2-50GG	VMVS2A100GP		VR331E2	ARE3312
VMLA-2-90G	VMVS2A150G		VR331E3	ARE3313
VMLA-2-90GG	VMVS2A150GP		VR332	AR332
VMLB-2-40G	VMVS2TW070G		VR332E2	ARE3322
VMLB-2-40GG	VMVS2TW070GP		VR332E3	ARE3323
VMLB-2-50G	VMVS2TW100G		VR341	AR341
VMLB-2-50GG	VMVS2TW100GP		VR341E2	ARE3412
VMLB-2-90G	VMVS2TW150G		VR342	AR342
VMLB-2-90GG	VMVS2TW150GP		VR342E2	ARE3422
VMLD-4-40G	VMVSJ070G		VR342E3	ARE3423
VMLD-4-40GG	VMVSJ070GP		VR631E3	AREA6313
VMLD-4-50G	VMVSJ100G		VR631E4	AREA6314
VMLD-4-50GG	VMVSJ100GP		VR632E3	AREA6323
VMLD-4-90G	VMVSJ150G		VR632E4	AREA6324
VMLD-4-90GG	VMVSJ150GP		VR641E4	AREA6414
VMLX-2-40G	VMVS2C070G		VR641E5	AREA6415
VMLX-2-40GG	VMVS2C070GP		VR642E4	AREA6424
VMLX-2-50G	VMVS2C100G		VR642E5	AREA6425



KILLARK

REFERENCIA CRUZADA DE LOS NUMEROS DE CATALOGO

KILLARK	CHDOMEX		KILLARK	CHDOMEX
VRE23	ARE23		ZS209	CGB295
VRE33	ARE33		ZS210	CGB296
VRE36	ARE36		ZS211	CGB297
VRE46	ARE46		ZS308	CGB394
VRE56	ARE56		ZS309	CGB395
VUAGG-2-100	ARB-31		ZS310	CGB396
WH-0	STA-10		ZS311	CGB397
WH-1	STA-1		ZS312	
WH-2	STA-2		ZS313	
WH-3	STA-3		ZS314	
WH-4	STA-4		ZS315	
WH-5	STA-5		ZS511	
WH-6	STA-6		ZS512	
WH-7	STA-7		ZS514	
WH-8	STA-8		ZS515	
WH-9	STA-9		ZS619	
X17SA	X17		ZS620	
X27SA	X27		ZS621	
X37SA	X37		ZS622	
X47SA	X47		15516	PLACA EJB241808
X57SA	X57		7995-1	PLACA EJB161606
X67SA	X67			
XALB-4	LBH-40			
XALB-5	LBH-50			
XALB-6	LBH-60			
XALB-8	LBH-80			
XCS-1B4	EFS1190			
XCS-2B3	EFS2184			
XCS-2B4	EFS2190			
XHL-100	EVH106			
XS-11C	EFS1129			
XS-13C	EFS1130			
XS-21C	EFS2129			
XS-41C	EFSC1129			
XS-51C	EFSC2129			
XS-52C	EFSC218			
XS-58C	EFSC-2123			
ZS103	CGB192			
ZS105	CGB193			
ZS108	CGB194			
ZS109	CGB195			
ZS110	CGB196			
ZS111	CGB197			
ZS201				
ZS202				
ZS203	CGB292			
ZS205	CGB293			
ZS208	CGB294			