


LAITING[®]

I L U M I N A C I Ó N

LED
Exterior
Downlight
Ahorradores

Catálogo de Productos 2015 / 2016

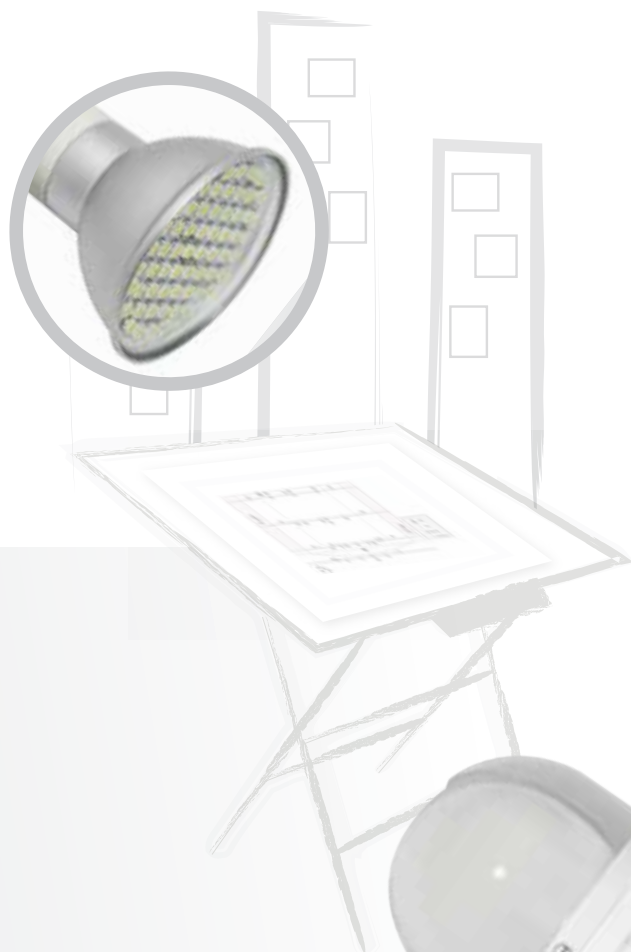

Empresa comprometida con la ecología y cuidado del medio ambiente



Presentación

LAITING fue fundada en 1989 como persona física con actividad empresarial bajo la firme idea de buscar y brindar soluciones alternativas al gasto de energía. Para ello, el papel que ha ido adquiriendo es el de enriquecer el desarrollo por medio de eficientes soluciones.

A partir de 1991, **LAITING** logra como empresa establecer su principal objetivo: ser participe en la transición hacia productos energéticos alternativos que generen un menor gasto y se encuentren al alcance de todos, creando una conciencia de compromiso con la ecología y el cuidado del medio ambiente. De esta manera Laiting ayuda a los consumidores y a las empresas a ahorrar energía a través de nuevas soluciones de iluminación por medio de energía eléctrica.

LAITING líder en diseño e innovación ha evolucionado sus productos a través del tiempo logrando establecer nuevas tendencias a la par de las exigencias del mundo moderno.

La iluminación es una herramienta de gran importancia para la vida diaria; representa el 19% del total de la demanda de electricidad en el mundo, por ello, **LAITING** utiliza excelentes productos y medios para el aprovechamiento de este recurso, es decir, un recurso que beneficie al bolsillo del consumidor y al planeta por igual.

► Normatividad

Una de las características de **LAITING** es la responsabilidad y la exigencia de la más alta calidad. Sabemos que ofrecer productos a la vanguardia tecnológica y nuestra preocupación ecológica necesita fundamentos al momento de tratar con nuestros clientes, de modo que tengan la certeza de que las propuestas y soluciones son verdaderamente confiables. Así, situamos nuestros productos de acuerdo a estándares que cumplan con las normas de calidad vigentes en México. Todos nuestros productos están avalados por asociaciones y organizaciones como ANCE o FIDE, además de respaldarnos a través de convenios con ACOMEE y CANAME.

Para tener una base firme requerimos ser exigentes con nosotros mismos y establecer estándares que siempre deben ser superados.





Durante los años de experiencia de **LAITING** y con las transformaciones que los descubrimientos científicos y avances tecnológicos permiten, se han implementado nuevas soluciones y estrategias que pretenden dar un giro a nuestra empresa. De este modo, desde hace 7 años se ha moldeado el concepto de LEDs México, con el afán de fomentar y transmitir el concepto del ahorro energético entre nuestros consumidores.

Tratamos siempre de no quedarnos atrás en cuestiones técnicas y estéticas, por lo que esta nueva cara de **LAITING** tiene un enfoque renovado y original, concentrado principalmente en los LEDs (por todas las ventajas que representa) pero abiertos a las soluciones y posibilidades que el progreso humano siga trayendo.



ÍNDICE

Focos LED	Pág. 10 - 28
◀ Classic Series	Pág. 10
◀ High Power Series	Pág. 12
◀ Difusion Series	Pág. 19
◀ Candel Series	Pág. 23
◀ Lamp Series	Pág. 24
◀ SMD Series	Pág. 26
Empotrados LED	Pág. 31 - 42
Luminarios de Riel LED	Pág. 44
Luminarios de interior LED	Pág. 45
◀ Regletas LED	Pág. 46
◀ Arbotantes LED	Pág. 51
◀ Lámpara LED	Pág. 52
◀ Pasillo LED	Pág. 53
◀ Linternas LED	Pág. 54
◀ Disco LED	Pág. 57
Gabinetes LED y Fluorescentes	Pág. 59
Tubos LED	Pág. 68
Luminarios Exteriores LED	Pág. 71
Reflectores LED	Pág. 75
Mangueras LED	Pág. 80
Tiras de LED Exterior e Interior	Pág. 82
Accesorios LED	Pág. 83

Postes LED	Pág. 84
Fluorescentes Ahorradores	Pág. 89
Halógeno e Incandescentes	Pág. 97
Empotrados	Pág. 99
Canopes y Luminarios para riel	Pág. 116
Colgantes y Campanas	Pág. 124
Arbotantes Exterior	Pág. 128
Regletas Fluorescentes	Pág. 132
Iluminación Exterior y Jardín	Pág. 139
Placas y Contactos	Pág. 148
Transformadores, Balastros y Bases	Pág. 151
Varios	Pág. 152
Contenido LED	Pág. 155
Índice por modelo	Pág. 162





LAITING^{MR}
I L U M I N A C I Ó N

LED

Empresa comprometida con la ecología y cuidado del medio ambiente




Focos LED. Classic Series.




LEDCDL


MS LEDCDL-7.5



LED GLOBO



9018




Dimeable


Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDCDL BC	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	12	85V-220V	35,000	100W	E26	INTERIOR	110	806	10
LEDCDL BF	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	12	85V-220V	35,000	100W	E26	INTERIOR	110	880	10
LEDCDL-7 BC	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	110	470	10
LEDCDL-7 BF	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	110	520	10
MS LEDCDL-7.5 BC	LED DIMEABLE	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	7.5	85V-220V	35,000	65W	E26	INTERIOR	110	470	10
MS LEDCDL-7.5 BF	LED DIMEABLE	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	7.5	85V-220V	35,000	65W	E26	INTERIOR	110	510	10
LED GLOBO BF	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	6	127V	35,000	50W	E26	INTERIOR	90	200	100
LED GLOBO BC	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	6	127V	35,000	50W	E26	INTERIOR	90	215	100
9018	FOCO LED	VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	5	127V	35,000	60W	E26	INTERIOR	120	500	50



LED GLOBO-7



LED BALA




Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LED GLOBO-7 BC	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	127V	35,000	60W	E26	INTERIOR	90	400	100
LED GLOBO-7 BF	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	127V	35,000	60W	E26	INTERIOR	90	480	100
LED BALA BC	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	90	220	50
LED BALA BF	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	90	235	50



Focos LED. High Power Series.



PAR20LED



YG-DE27-5W



Tipo de lámpara RGB



Azul



Rojo



Verde



Amarillo



RC DE275W

Control Remoto



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
PAR20LED	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	10	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	45	250	50
YG-DE27-5W	FOCO LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	5W	85V-220V	35,000	20W	E26	INTERIOR	60	40-200	10
RC DE275W	VARIOS LED	PLÁSTICO	N.A.	N.A.	N.A.	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	1

High Power Series.

LAITING
ILUMINACIÓN



Descripción General del Producto




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
9030	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	85V-220V	35,000	75W	E26	INTERIOR	110	600	45
9030	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	10	85V-220V	35,000	75W	E26	INTERIOR	110	700	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	490	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	560	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	140	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	350	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	560	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	350	45
PAR30 LED	FOCO LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	520	45


Focos LED. High Power Series.



**PAR30LED
SMALL**



PAR30-10W LARGE SAT




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	490	45
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	560	45
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	140	45
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	350	45
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	560	45
PAR30LED SMALL	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	7	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	30	350	45
PAR30-10W LARGE SAT	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	490	45
PAR30-10W LARGE SAT	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	10	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	560	45

High Power Series.


LAITING
ILUMINACIÓN




PAR38 LED

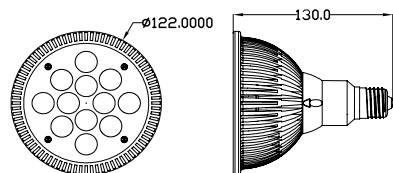

DL-38



DL-30



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	12	85V-220V	35,000	90W	E26	INTERIOR	30	840	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	12	85V-220V	35,000	90W	E26	INTERIOR	30	960	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	12	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	240	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	12	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	600	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	12	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	960	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	12	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	600	16
PAR38 LED	FOCO LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	12	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	30	880	16
DL-38 BC	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	20	85V-220V	35,000	150W	E26	INTERIOR	35	900	16
DL-38 BF	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	20	85V-220V	35,000	150W	E26	INTERIOR	35	980	16
DL-30 BC	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	110	450	45
DL-30 BF	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	85V-220V	35,000	60W	E26	INTERIOR	110	500	45

Focos LED. High Power Series.



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	72	10
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	72	10
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	50	10
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	65	10
LEDJCDR3W	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	3	127V	35,000	30W	GX5.3	INTERIOR	15	50	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	72	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	72	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	45	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	50	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	65	10
DGU103W	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	3	127V	35,000	30W	GU10	INTERIOR	15	50	10

High Power Series.

LAITING
ILUMINACIÓN



3WLED



Azul



Rojo




Verde




Amarillo



LED MR163X1



9023



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	72	10
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	72	10
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	45	10
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	50	10
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	65	10
3WLED	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	3	127V	35,000	30W	E26	INTERIOR	15	50	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	240	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	240	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	AZUL	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	150	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	ROJO	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	150	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	VERDE	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	150	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	AMBAR	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	150	10
LED MR163X1	FOCO LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	3	127V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	30	240	10
9023	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	5	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	35	500	200
9023	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	5	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	35	520	200





Descripción General del Producto




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
9026	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	5	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	120	370	200
9026	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	5	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	120	450	200
9027	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	5	85V-220V	35,000	50W	GU10	INTERIOR	120	370	200
9027	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	5	85V-220V	35,000	50W	GU10	INTERIOR	120	450	200
9028	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	4.8	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	120	480	200
9028	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	4.8	85V-220V	35,000	50W	GX5.3	INTERIOR	120	500	200


Focos LED. Difusion Series.




ACRI-LED



ACRI-LED GU10




LED MR11




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
ACRI-LED WW	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	35W	GX5.3	INTERIOR	110	205	200
ACRI-LED WH	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	35W	GX5.3	INTERIOR	110	210	200
ACRI-LED GU10 WW	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	35W	GU10	INTERIOR	110	205	200
ACRI-LED GU10 WH	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	35W	GU10	INTERIOR	110	210	200
LED MR11 BC	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	2.8	127V	35,000	35W	GX5.3	INTERIOR	110	220	200
LED MR11 BF	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	2.8	127V	35,000	35W	GX5.3	INTERIOR	110	230	200



LEDJCDR 1W



LEDE27 1W



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	AZUL	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	ROJO	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	VERDE	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	AMBAR	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDJCDR 1W	FOCO LED	PLÁSTICO	RGB (MULTICOLOR)	1	127V	35,000	10W	GX5.3	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	AZUL	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	ROJO	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	VERDE	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	AMBAR	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	MORADO	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10
LEDE27 1W	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	1	127V	35,000	10W	E26	INTERIOR	15	45	10




Candel Series.


LAITING
ILUMINACIÓN




**LEDCANDLE
E12 CURVE**




**FLICKER-LED
E26 CURVE**




VELA3X1 E12



**3X1W CANDEL
E26 CURVE**



VELA3X1 E26




Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
FLICKER-LED	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200
FLICKER-LED	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200
LEDCANDLE E12 CURVE	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100
LEDCANDLE E12 CURVE	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100
3X1W CANDEL CURVE	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100
3X1W CANDEL CURVE	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100
VELA3X1 E12	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	25W	E12	INTERIOR	100	210	100
VELA3X1 E12	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	25W	E12	INTERIOR	100	210	100
VELA3X1 E26	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100
VELA3X1 E26	FOCO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	25W	E26	INTERIOR	100	210	100


Focos LED. Lamp Series.




REFRI-LED



9038



9029




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
REFRI-LED	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200
REFRI-LED	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200
9038	FOCO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	35W	E26	INTERIOR	120	300	100
9029	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200
9029	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	25W	E26	INTERIOR	90	120	200




Focos LED. SMD Series.




SMD5050(PAR20)



SMD5050(PAR30)




SMD5050(PAR38)




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
SMD5050(PAR20)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	4.5	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	120	312	60
SMD5050(PAR20)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	4.5	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	120	336	60
SMD5050(PAR20)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	4.5	85V-220V	35,000	50W	E26	INTERIOR	120	324	60
SMD5050(PAR30)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	6.5	85V-220V	35,000	70W	E26	INTERIOR	120	468	45
SMD5050(PAR30)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	6.5	85V-220V	35,000	70W	E26	INTERIOR	120	504	45
SMD5050(PAR30)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	6.5	85V-220V	35,000	70W	E26	INTERIOR	120	485	45
SMD5050(PAR38)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	15	85V-220V	35,000	90W	E26	INTERIOR	120	1092	16
SMD5050(PAR38)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	15	85V-220V	35,000	90W	E26	INTERIOR	120	1176	16
SMD5050(PAR38)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	15	85V-220V	35,000	90W	E26	INTERIOR	120	1125	16




SMD5050(MR16)



SMD5050(GU10)




SMD5050(E27)



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
SMD5050(MR16)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	120	117	10
SMD5050(MR16)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	120	126	10
SMD5050(MR16)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	3	85V-220V	35,000	40W	GX5.3	INTERIOR	120	122	10
SMD5050(GU10)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	40W	GU10	INTERIOR	120	117	10
SMD5050(GU10)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	40W	GU10	INTERIOR	120	126	10
SMD5050(GU10)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	3	85V-220V	35,000	40W	GU10	INTERIOR	120	122	10
SMD5050(E27)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	120	117	10
SMD5050(E27)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	6400K L. DE DÍA	3	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	120	126	10
SMD5050(E27)	FOCO LED	FIBRA VIDRIO	RGB (MULTICOLOR)	3	85V-220V	35,000	40W	E26	INTERIOR	120	122	10

Focos LED. SMD Series.

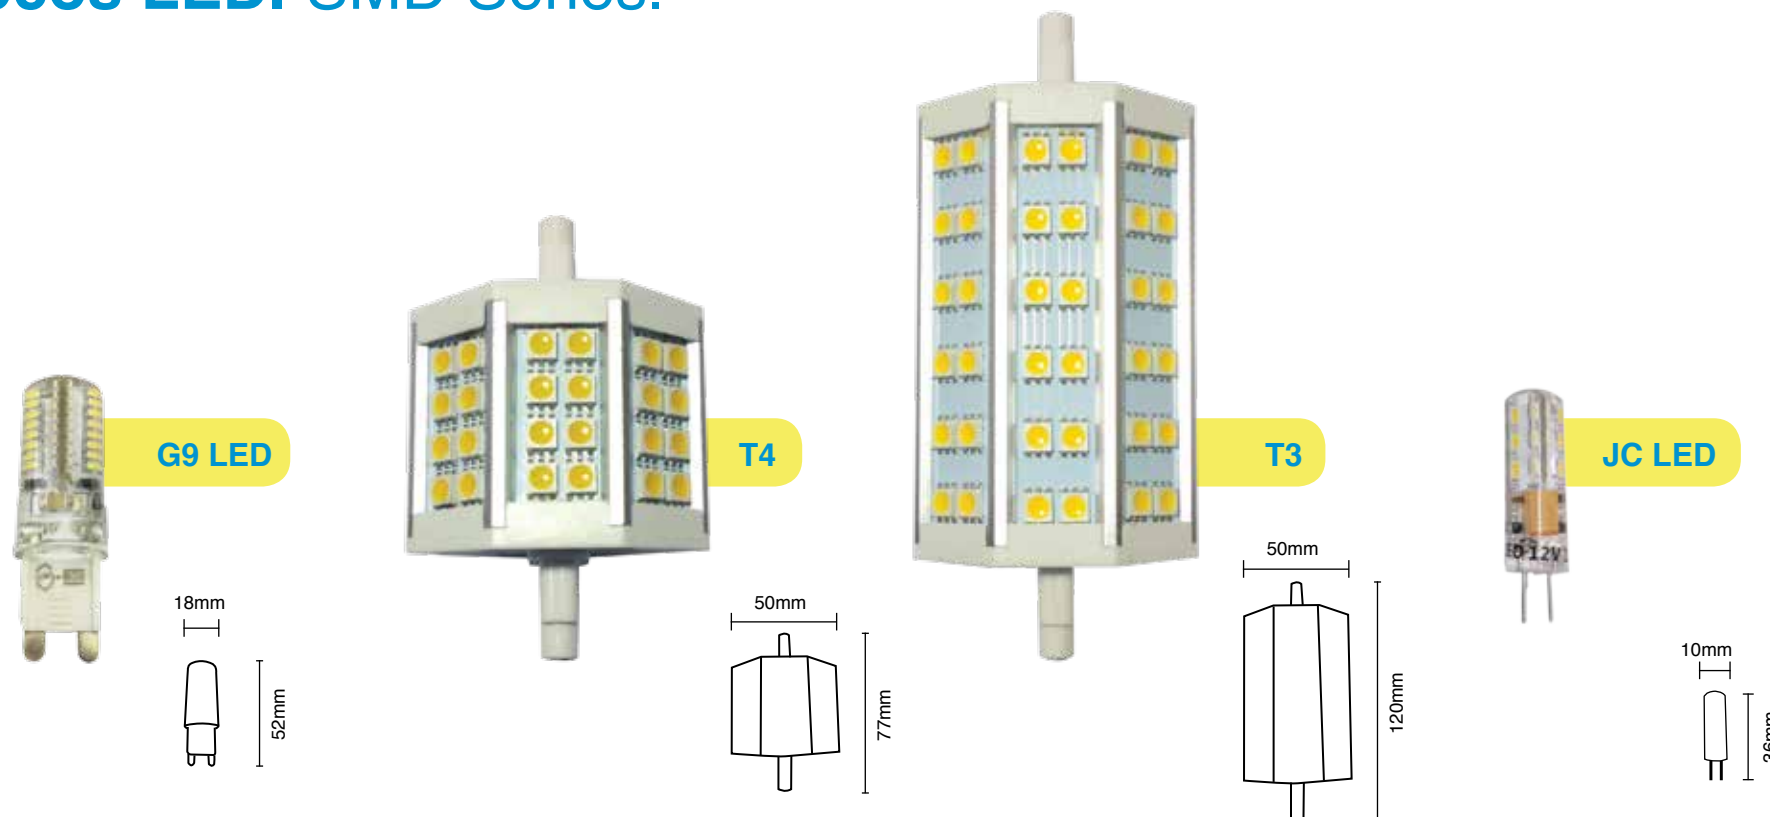

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
G9 LED	FOCO LED	SILICON	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	50	N.A.	INTERIOR	120	140	10
G9 LED	FOCO LED	SILICON	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	50	N.A.	INTERIOR	120	140	10
T4	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	6	85V-220V	35,000	100	N.A.	INTERIOR	120	900	1
T4	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	6	85V-220V	35,000	100	N.A.	INTERIOR	120	1000	1
T3	FOCO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	9	85V-220V	35,000	150	N.A.	INTERIOR	120	1700	1
T3	FOCO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	9	85V-220V	35,000	150	N.A.	INTERIOR	120	1800	1
JC LED	FOCO LED	SILICÓN	2700K L. CÁLIDA	3	12V	35,000	50	N.A.	INTERIOR	120	140	10
JC LED	FOCO LED	SILICÓN	6400K L. DE DÍA	3	12V	35,000	50	N.A.	INTERIOR	120	140	10



► LED Evolución

La mejor elección para iluminar
tu espacio



Empotrados LED.

LAITING
ILUMINACIÓN


INCLUYEN DRIVER

Productos de Calidad,
compara su potencia.






LLD-33

50W MR16



LLR01

7W LED MÓDULO



leds
México

80% Ahorro de energía

Descripción General del Producto


Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LLD-33	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	127V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	60	360	1
LLD-33	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	127V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	60	456	1
LLR01	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	85V-220V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	120	650	1

Empotrados LED.


INCLUYEN DRIVER




92F21S




JED-001



DL365-E



JED-003



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
92F21S	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1	85V-220V	35,000	15W	N.A.	INTERIOR	120	150	1
JED-001	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	1	127V	35,000	15W	N.A.	INTERIOR	120	150	1
DL365-E	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	SATÍN 2700K	1	127V	35,000	15W	N.A.	INTERIOR	120	150	1
JED-003	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3	127V	35,000	35W	N.A.	INTERIOR	120	400	1


Empotrados LED.

INCLUYEN DRIVER


LAITING
ILUMINACIÓN



FQ-8



PFQ-9



DEV 7 ACR



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
FQ-8	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7.5	85V-220V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	120	406	1
FQ-8	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7.5	85V-220V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	120	455	1
PFQ-9	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	9	85V-220V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	504	1
PFQ-9	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	9	85V-220V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	504	1
DEV 7 ACR BC	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	127V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	510	5
DEV 7 ACR BF	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	127V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	510	5

leds
México




Empotrados LED.

INCLUYEN DRIVER


LAITING
ILUMINACIÓN



LDL 605



LDL 610




Descripción General del Producto



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LDL 605 BC	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	5	85V-220V	35,000	35W	N.A.	INTERIOR	120	534	1
LDL 605 BF	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	5	85V-220V	35,000	35W	N.A.	INTERIOR	120	545	1
LDL 610 BC	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	10	85V-220V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	120	950	1
LDL 610 BF	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	10	85V-220V	35,000	50W	N.A.	INTERIOR	120	980	1

Empotrados LED.

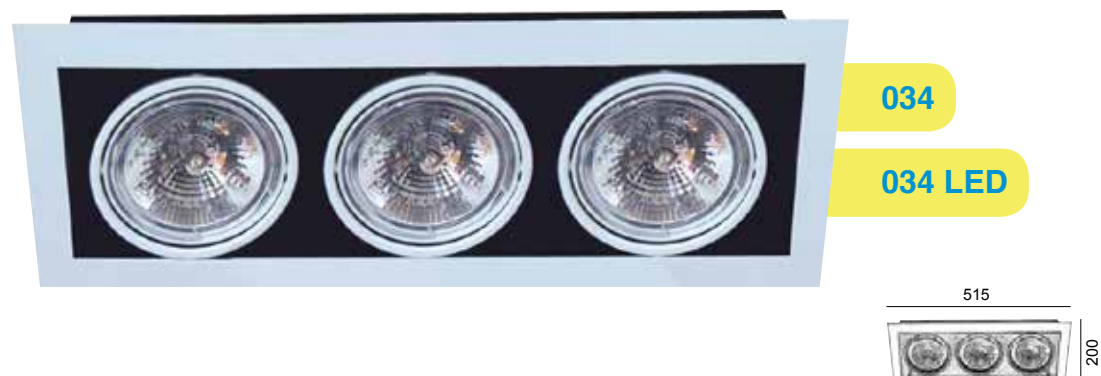

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
035	EMPOTRADO	ALUMINIO	N.A.	N.A.	127V	N.A.	N.A.	AR111	INTERIOR	N.A.	N.A.	5
035 LED	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	N.A.	10	85V-220V	35,000	75W	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	5
033	EMPOTRADO	ALUMINIO	N.A.	N.A.	127V	N.A.	N.A.	AR111	INTERIOR	N.A.	N.A.	5
033 LED	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	N.A.	10	85V-220V	35,000	75W	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	5
034	EMPOTRADO	ALUMINIO	N.A.	N.A.	127V	N.A.	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	5
034 LED	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	N.A.	10	85V-220V	35,000	75W	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	5

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN


MOBO

Empotrados LED.


INCLUYEN DRIVER




DEV-15W



DEV 7



1003 LED



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
DEV-15W	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 2700K	15	85V-220V	35,000	80W	N.A.	INTERIOR	120	1200	1
DEV-15W	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 6400K	15	85V-220V	35,000	80W	N.A.	INTERIOR	120	1200	1
DEV 7	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	127V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	490	5
DEV 7 WW	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	127V	35,000	60W	N.A.	INTERIOR	120	490	5
1003 LED	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	3	85V-220V	35,000	35W	N.A.	INTERIOR	120	240	50


Empotrados LED.

INCLUYEN DRIVER


LAITING
ILUMINACIÓN



LDL 712



LDL 724



Descripción General del Producto





Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LDL 712	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	12	85V-220V	35,000	100W	N.A.	INTERIOR	120	750	5
LDL 712	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	12	85V-220V	35,000	100W	N.A.	INTERIOR	120	800	5
LDL 724	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	24	85V-220V	35,000	200W	N.A.	INTERIOR	120	1760	5
LDL 724	EMPOTRADO LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	24	85V-220V	35,000	200W	N.A.	INTERIOR	120	1820	5

Empotrados LED.


INCLUYEN DRIVER




034-OD



MINICOB 04



MINICOB 02



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
034-OD	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	BLANCO	30	85V-220V	35,000	200W	N.A.	INTERIOR	120	1700	1
MINICOB 04	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 2700K	4	85V-220V	35,000	35W	N.A.	INTERIOR	120	500	10
MINICOB 02	EMPOTRADO LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 2700K	2	85V-220V	35,000	18W	N.A.	INTERIOR	120	250	10




Empotrados LED.


INCLUYEN DRIVER



WR133



WR233



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
WR133	CORTESÍA LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 2700K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR133	CORTESÍA LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 6400K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR133	CORTESÍA LED	ALUMINIO	SATÍN 2700K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR133	CORTESÍA LED	ALUMINIO	SATÍN 6400K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR233	CORTESÍA LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 2700K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR233	CORTESÍA LED	ALUMINIO	BLANCO MATE 6400K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR233	CORTESÍA LED	ALUMINIO	SATÍN 2700K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1
WR233	CORTESÍA LED	ALUMINIO	SATÍN 6400K	3	85V-220V	35,000	10W	N.A.	INTERIOR	60	100	1

► Iluminación direccional para tus espacios




Luminarios de Riel LED.





LED SH907BK



SH907GR-7



SH111



Tipos de Rieles LAITING

Modelo	Long. (cm)	Acabado
BO-T2	60	Blanco
BO-T2	60	Negro
BO-T2	60	Satín
BO-T3	90	Blanco
BO-T3	90	Negro
BO-T3	90	Satín
Riel 1.50M	150	Blanco
Riel 1.50M	150	Negro
Riel 1.50M	150	Satín
Riel 2.00M	200	Blanco
Riel 2.00M	200	Negro



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LED SH907BK	LUMINARIO RIEL LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	7	85V-220V	35,000	50W	RIEL	INTERIOR	120	900	1
SH907GR-7 SAT	LUMINARIO RIEL LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	7	85V-220V	35,000	50W	RIEL	INTERIOR	120	900	1
SH907GR-7 WH	LUMINARIO RIEL LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	7	85V-220V	35,000	50W	RIEL	INTERIOR	120	900	1
SH111	LUMINARIO RIEL LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	9	127V	35,000	50W	RIEL	INTERIOR	40	450	1
SH111	LUMINARIO RIEL LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	9	127V	35,000	50W	RIEL	INTERIOR	40	590	1

Luminarios de Interior LED.

INCLUYEN DRIVER


LAITING
ILUMINACIÓN



APARADOR-01



APARADOR-02

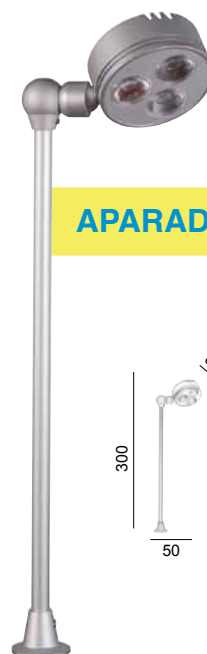

APARADOR-31



APARADOR-32

Descripción General del Producto

leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
APARADOR-01	MINI POSTE LED	HIERRO	4100K B. FRÍO	1	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	25	100	1
APARADOR-02	MINI POSTE LED	HIERRO	4100K B. FRÍO	2	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	25	200	1
APARADOR-31	MINI POSTE LED	HIERRO	4100K B. FRÍO	3	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	25	300	1
APARADOR-32	MINI POSTE LED	HIERRO	4100K B. FRÍO	6	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	25	600	1

Regletas LED.




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDMX-10063	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	9	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	10



LEDMX-10062




LEDMX-10061




Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDMX-10062	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	6	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	10
LEDMX-10061	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	20

Regletas LED.



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDMX-10193	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	15	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	10



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LEDMX-10192	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	10
LEDMX-10191	REGLETA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	5	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	10	N.A.	20


Regletas LED.



LDL-5050-1



LDL-5050-3



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LDL-5050-1	REGLETA LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	2.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	308	10
LDL-5050-3	REGLETA LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	5.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	638	10

Arbotantes LED.

INCLUYEN DRIVER

LAITING
ILUMINACIÓN



CE088





2076A



MB6358-100 LED

ECLIPSE



Descripción General del Producto

leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
CE088	ARBOTANTE INT. LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	1	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	N.A.	10
2076A	ARBOTANTE INT. LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	1	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	N.A.	20
MB6358-100 LED	ARBOTANTE INT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	9	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	1

Lámpara LED.



1LIV



160



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
1LIV	LÁMPARA LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	N.A.	1

Pasillo LED.

PARA INTERIOR



LAITING
ILUMINACIÓN




CORT-01



CORT-02



SALI-VE



leds
México

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
CORT-01 BF	CORTESÍA LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.08	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	30	10
CORT-01 BC	CORTESÍA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.08	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	30	10
CORT-02 BF	CORTESÍA LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	0.7	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	20	10
CORT-02 BC	CORTESÍA LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	0.7	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	20	10
SALI-VE	CORTESÍA LED	ALUMINIO	VERDE	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	40	5

Linternas LED.




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
HF703G-17L	LÁMPARA LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	N.A.	N.A.	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	5
HF703F-32L	LÁMPARA LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	N.A.	N.A.	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	5

Linternas LED.

LAITING
ILUMINACIÓN

Linterna **Recargable** de Emergencia.




Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
3000	LÁMPARA LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	N.A.	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	12



The background of the image is a blurred, high-energy event scene. It features a variety of colorful stage lights in shades of blue, green, orange, and purple. In the foreground, the silhouettes of several people are visible, with their arms raised in the air, suggesting a concert or a large-scale celebration. The overall atmosphere is dynamic and festive.

► Iluminación para
tus eventos.



Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
DISCOLED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	162	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	30	2000	1

A photograph of a modern office interior. The room features light-colored wooden flooring and a ceiling with several long, recessed fluorescent light fixtures. In the foreground, a dark desk is equipped with a computer monitor, keyboard, and various office supplies. To the left, a large printer is visible. In the background, there are more desks, office chairs, and a tall shelving unit filled with binders. A potted plant sits on one of the desks. The overall atmosphere is professional and well-lit.

► Iluminación para tu oficina.

Gabinetes LED y Fluorescentes.

CON BALASTROS INDEPENDIENTES

LAITING
ILUMINACIÓN




T5 3X12E LED

T5 3X28E



T5 3X12S LED

T5 3X28S

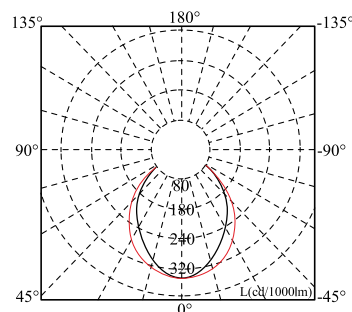

Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 68.

T5 3X28E
T5 3X28S

Empotrar
Sobreponer

120 X 60 X 5 cm
117 X 60 X 5 cm

Descripción General del Producto

leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T5 3X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X12S LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X12S LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X28S	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X28S	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2

Gabinetes LED y Fluorescentes.

CON BALASTROS INDEPENDIENTES



T5 3X6E LED

T5 3X14E



T5 3X6S LED

T5 3X14S

Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 68.

T5 3X14E
T5 3X14S

Empotrar
Sobreponer

60 X 60 X 5 cm
57 X 60 X 5 cm



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T5 3X6E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X6E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X6E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X14E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X14W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X14E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X14W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X6S LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X6S LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X6S LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X14S	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3X14W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 3X14S	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3X14W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2


Gabinetes LED y Fluorescentes.

LAITING
ILUMINACIÓN



T5 4X12E LED

T5 4X28E

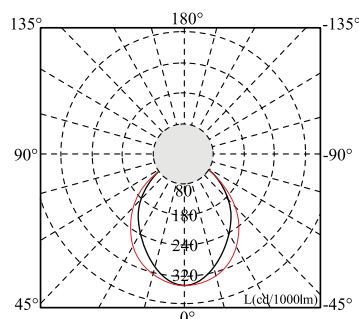

T5 6X12E LED

T5 6X28E

Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 68.

Con espejo reflejante.

Descripción General del Producto

leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T5 4X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	4X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 4X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	4X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 4X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	4X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 4X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	4X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 4X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	4X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 6X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	6X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 6X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	6X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 6X12E LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	6X12W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 6X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	6X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 6X28E	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	6X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2

Gabinetes LED y Fluorescentes.

CON BALASTROS INDEPENDIENTES



Y082



Y083

Y082 Sobreponer 1200 X 195 X 40 mm
Y083 Sobreponer 1200 X 170 X 60 mm

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
Y082	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X28	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	5
Y083	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X28	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	5






Gabinetes LED y Fluorescentes.



T5 CAÑA LED

T5 CAÑA

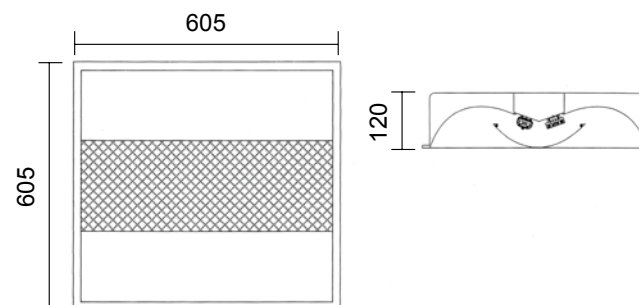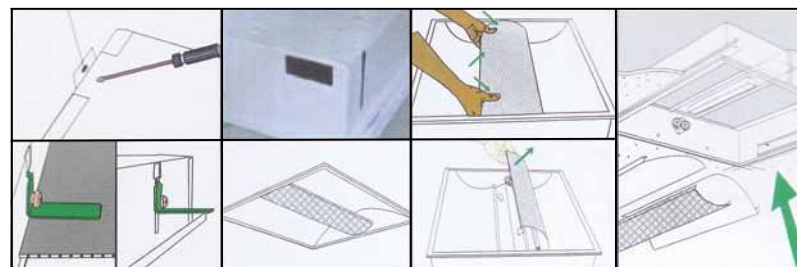

Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 68.



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T5 CAÑA LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	4X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 CAÑA LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	4X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 CAÑA LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	4X6W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 CAÑA	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	4X24W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
T5 CAÑA	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	4X24W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2

Gabinetes LED y Fluorescentes.

LAITING
ILUMINACIÓN

INCLUYE TENSORES PARA SUSPENDER



LED PANEL 30

INCLUYE DRIVER

LED PANEL 30

30 X 30 cm



LED PANEL 36

INCLUYE DRIVER

LED PANEL 36

60 X 60 cm

LED PANEL 80

60 X 120 cm



LED PANEL 80

INCLUYE 2 DRIVERS

Empotrar o Suspendido.




leds
México

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LED PANEL 30	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	12	85V-220V	35,000	90W	N.A.	INTERIOR	120	1200	3
LED PANEL 30	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	12	85V-220V	35,000	90W	N.A.	INTERIOR	120	1200	3
LED PANEL 30	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	12	85V-220V	35,000	90W	N.A.	INTERIOR	120	1200	3
LED PANEL 36	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	36	85V-220V	35,000	180W	N.A.	INTERIOR	120	2600	3
LED PANEL 36	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	36	85V-220V	35,000	180W	N.A.	INTERIOR	120	2600	3
LED PANEL 36	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	36	85V-220V	35,000	180W	N.A.	INTERIOR	120	2600	3
LED PANEL 80	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	80	85V-220V	35,000	360W	N.A.	INTERIOR	120	5200	3
LED PANEL 80	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	80	85V-220V	35,000	360W	N.A.	INTERIOR	120	5200	3
LED PANEL 80	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	80	85V-220V	35,000	360W	N.A.	INTERIOR	120	5200	3

Gabinetes LED y Fluorescentes.

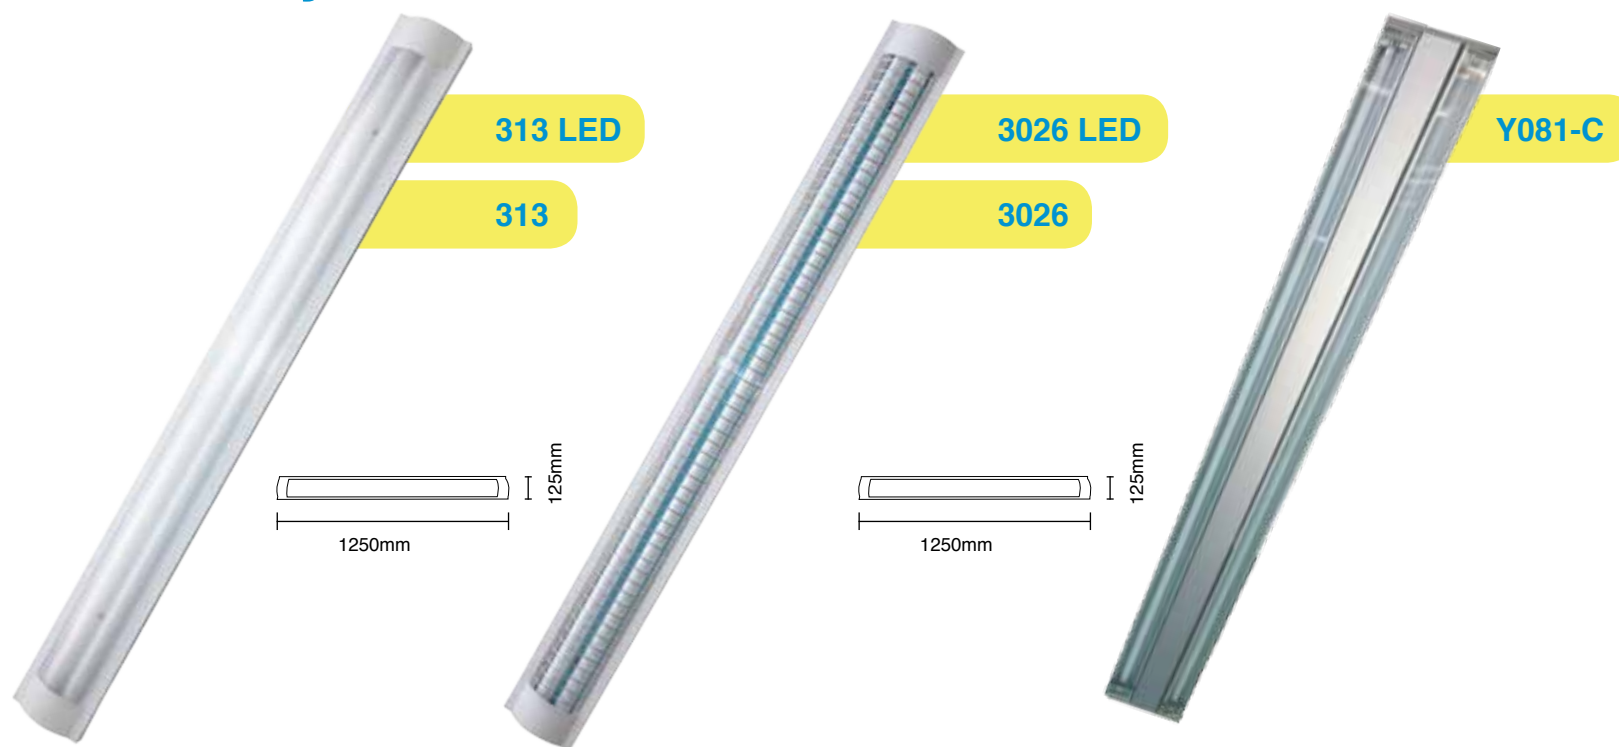

Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 69.



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
313 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
313 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
313 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
313	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
313	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
3026 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
3026 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
3026 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1
3026	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
3026	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
Y081-C	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X28W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	1

Gabinets LED y Fluorescentes.


INCLUYE:

- BALASTROS
- BASES
- HERRAJES SUJECIÓN

IP65

313 IP65 LED

313 IP65



A prueba de polvo y vapor



Para ver el tipo de tubo LED ve a la página 69.

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
313 IP65 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	180	N.A.	1
313 IP65 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	180	N.A.	1
313 IP65 LED	GABINETE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X20W	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	180	N.A.	1
313 IP65	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2
313 IP65	GAB. FLUORESCENTE	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	2X32W	127V	10,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	N.A.	2

Tubos LED.

DRIVER INDEPENDIENTE



T5 LED 1.20M



T5 LED 6W




Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T5 LED 1.20M	TUBO LED	TRANSPARENTE	2700K L. CÁLIDA	12	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	900	10
T5 LED 1.20M	TUBO LED	TRANSPARENTE	4100K B. FRÍO	12	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	1100	10
T5 LED 1.20M	TUBO LED	TRANSPARENTE	6400K L. DE DÍA	12	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	180	1250	10
T5 LED 6W	TUBO LED	TRANSPARENTE	2700K L. CÁLIDA	6	85V-220V	35,000	14	N.A.	INTERIOR	180	480	10
T5 LED 6W	TUBO LED	TRANSPARENTE	4100K B. FRÍO	6	85V-220V	35,000	14	N.A.	INTERIOR	180	520	10
T5 LED 6W	TUBO LED	TRANSPARENTE	6400K L. DE DÍA	6	85V-220V	35,000	14	N.A.	INTERIOR	180	650	10

Tubos LED.

DRIVER INTEGRADO


LAITING
ILUMINACIÓN



T8 LED 20W OPAL.



T8 LED 20W TRANSP.



T8 LED 10W

Descripción General del Producto



Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
T8 LED 20W	TUBO LED	OPALINO	2700K L. CÁLIDA	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1450	10
T8 LED 20W	TUBO LED	OPALINO	4100K B. FRÍO	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1600	10
T8 LED 20W	TUBO LED	OPALINO	6400K L. DE DÍA	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1750	10
T8 LED 20W	TUBO LED	TRANSPARENTE	2700K L. CÁLIDA	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1550	10
T8 LED 20W	TUBO LED	TRANSPARENTE	4100K B. FRÍO	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1750	10
T8 LED 20W	TUBO LED	TRANSPARENTE	6400K L. DE DÍA	20	85V-220V	35,000	36	N.A.	INTERIOR	180	1900	10
T8 LED 10W	TUBO LED	TRANSPARENTE	2700K L. CÁLIDA	10	85V-220V	35,000	18	N.A.	INTERIOR	180	750	10
T8 LED 10W	TUBO LED	TRANSPARENTE	4100K B. FRÍO	10	85V-220V	35,000	18	N.A.	INTERIOR	180	900	10
T8 LED 10W	TUBO LED	TRANSPARENTE	6400K L. DE DÍA	10	85V-220V	35,000	18	N.A.	INTERIOR	180	1000	10

A photograph of a modern, minimalist house at night. The house features large glass windows and doors, revealing a brightly lit interior. A swimming pool is visible in the foreground, reflecting the interior lights. The house is set against a backdrop of dark, rugged mountains under a deep blue twilight sky. The foreground shows a wooden deck with several small, square, recessed lights. A large, bright light source on the left wall creates a strong vertical beam of light on the deck.

► Iluminación
Exterior.

Luminarios Exteriores LED.

LAITING
ILUMINACIÓN



No sumergibles.

IP65

Descripción General del Producto


leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
6042 BC	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	270	1
6042 BF	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	270	1
6042 AZ	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	AZUL	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	270	1
6112	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	270	1
6112	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	270	1
6042SQ	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	4100K B. FRÍO	4	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	450	1
6214	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	720	1
6214	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	720	1


Luminarios Exteriores LED.




4782 LED





4783 LED



4781 LED



4784 LED



4807



IP65


Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
4782 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4782 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4783 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4783 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4781 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4781 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4784 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4784 LED	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	N.A.	10
4807	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	90	N.A.	10
4807	LUMINARIO EXT. LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	3	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	90	N.A.	10

Luminarios Exteriores LED.


LAITING
ILUMINACIÓN



ST3172S



ST3174S



IP65

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
ST3172S BC	ARBOTANTE LED EXT.	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	40	10
ST3172S BF	ARBOTANTE LED EXT.	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	40	10
ST3174S BC	ARBOTANTE LED EXT.	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	40	10
ST3174S BF	ARBOTANTE LED EXT.	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	1.8	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	40	10







► Crea espacios
luminosos



REFLEC-3 LED

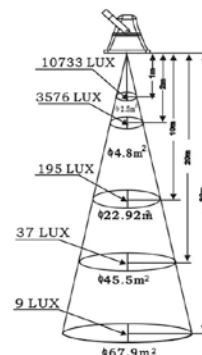

6503



Descripción General del Producto

IP65

leds
México

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	2520	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	2880	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AZUL	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	720	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROJO	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	1800	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	VERDE	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	2520	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AMBAR	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	1800	1
REFLEC-3 LED	REFLECTOR LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	36	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	30	2700	1
6503	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	7	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	490	1
6503	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	7	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	560	1

Reflectores LED.



IP65

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
6401	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	1000	1
6401	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	10	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	25	1000	1
6418	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	18	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	30	1500	1
6418	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	18	85V-220V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	30	1500	1
TGD	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	18	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	30	1400	1
TGD	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	18	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	30	1400	1
TGD	REFLECTOR LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	18	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	30	900	1

Reflectores LED.

LAITING
ILUMINACIÓN



IP65

leds
México


Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
6557	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	920	1
6557	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	1100	1
6570	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1800	1
6570	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1920	1
6570	REFLECTOR LED	ALUMINIO	RGB (MULTICOLOR)	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1600	1

Reflectores LED.




6526

10W




REFLEC-20

20W



JED-30

30W



JED-50

50W



JED-80

80W



IP65


Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	890	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	1000	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AZUL	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	600	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROJO	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	750	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	VERDE	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	900	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AMBAR	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	600	20
6526	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROSA	10	127V	35,000	100W	N.A.	EXTERIOR	120	600	20
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1710	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1850	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AZUL	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1000	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROJO	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1300	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	VERDE	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1800	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AMBAR	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1300	10
REFLEC-20	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROSA	20	127V	35,000	150W	N.A.	EXTERIOR	120	1200	10
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	2500	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	2600	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AZUL	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	1300	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROJO	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	2000	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	VERDE	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	2600	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	AMBAR	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	2000	5
JED-30	REFLECTOR LED	ALUMINIO	ROSA	30	127V	35,000	200W	N.A.	EXTERIOR	120	1900	5
JED-50	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	50	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	120	4200	5
JED-50	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	50	127V	35,000	300W	N.A.	EXTERIOR	120	4250	5
JED-80	REFLECTOR LED	ALUMINIO	2700K L. CÁLIDA	80	127V	35,000	400W	N.A.	EXTERIOR	120	6750	5
JED-80	REFLECTOR LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	80	127V	35,000	400W	N.A.	EXTERIOR	120	6800	5

Mangueras LED.



ML/108 LED

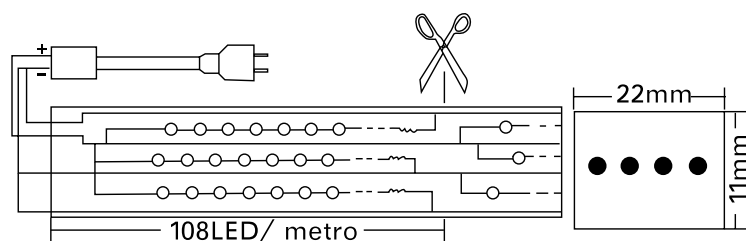

IP65


Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	2700K L. CÁLIDA	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	6400K L. DE DÍA	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	AZUL	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	ROJO	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	VERDE	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	AMBAR	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	MORADO	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1
ML/108 LED	MANGUERA LED	PLÁSTICO	RGB (MULTICOLOR)	4.32/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	310/M	1

Mangueras LED.

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN



Tiras LED Interior y Exterior.

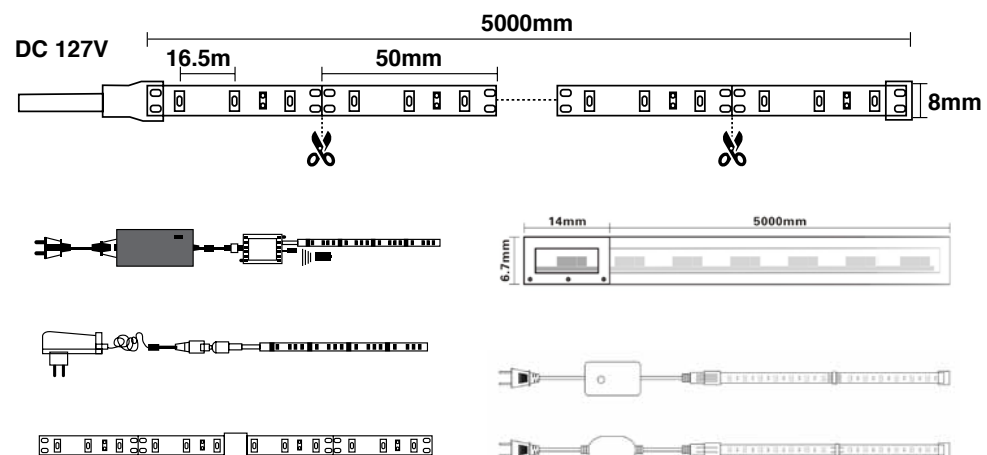

Accesorios LED.

LAITING
ILUMINACIÓN



RC PCP RGB



DRIVER PCP3528



DRIVER PCP3528 OT

leds
México

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	2700K L. CÁLIDA	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	6400K L. DE DÍA	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	AZUL	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	ROJO	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	VERDE	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	AMBAR	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528	TIRA LED	N.A.	RGB (MULTICOLOR)	1.8W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	2700K L. CÁLIDA	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	6400K L. DE DÍA	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	AZUL	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	ROJO	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	ROJO	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	VERDE	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	AMBAR	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
PCP-3528 OT	TIRA LED	SILICÓN	RGB (MULTICOLOR)	3.6W/M	127V	35,000	N.A.	N.A.	EXTERIOR	120	270/M	10
RC PCP RGB	VARIOS LED	PLÁSTICO	N.A.	N.A.	N.A.	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	1
DRIVER PCP3528	VARIOS LED	N.A.	N.A.	N.A.	127V-12V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	1
DRIVER PCP3528 OT	VARIOS LED	N.A.	N.A.	N.A.	127V-12V	35,000	N.A.	N.A.	INTERIOR	N.A.	N.A.	1

Postes LED.



6113 B



IP65

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
6113 B	POSTE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	50W	85V-220V	35,000	500	N.A.	EXTERIOR	95	5740	1

Postes LED.

LAITING
ILUMINACIÓN




LD321

IP65

Descripción General del Producto

Modelo	Categoría	Acabado	Temperatura o Color	Potencia(W)	Tensión(V)	Horas de Vida(H)	Equivalencia Halógeno(W)	Base	Aplicación	Ángulo Apertura	Lúmenes	Pz por Empaque
LD321	POSTE LED	ALUMINIO	6400K L. DE DÍA	60W	85V-220V	35,000	650	N.A.	EXTERIOR	120	7400	1

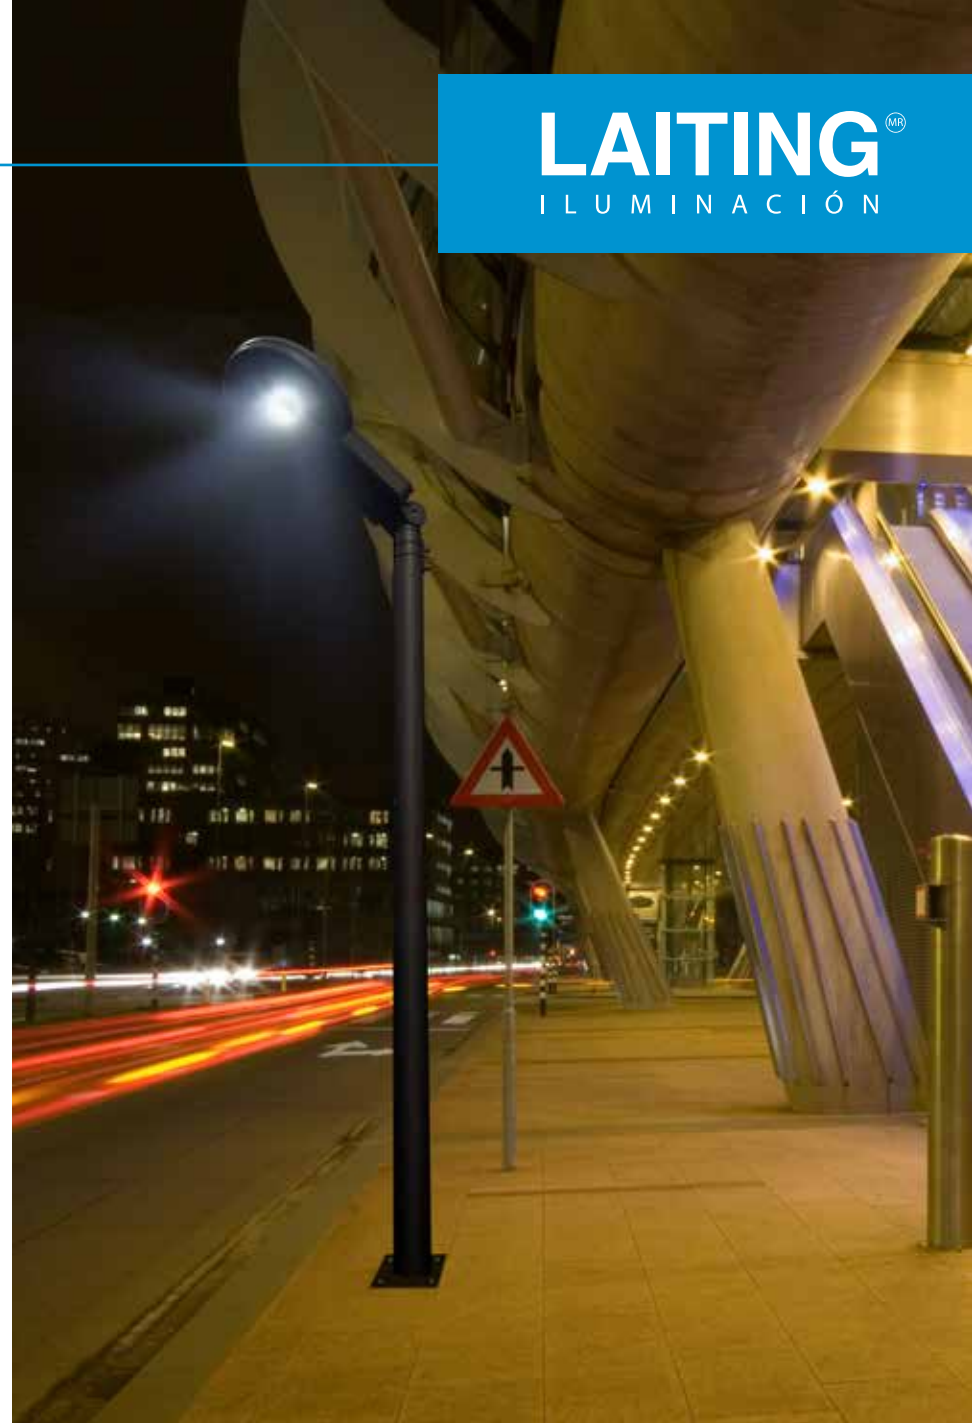





LAITING[®]
I L U M I N A C I Ó N

PROYECTOS

Empresa comprometida con la ecología y cuidado del medio ambiente



Fluorescentes Ahorradores.

LAITING[®]
I L U M I N A C I Ó N

► **Espacios** con
ahorro energético





FST2-7W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 7W
Lúmenes: 284



FST2-13W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 13W
Lúmenes: 598



FST2-20W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 20W
Lúmenes: 1040



FST2-26W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 26W
Lúmenes: 1469



SPIRAL-60W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 50W
Lúmenes: 3600



Fluorescentes Ahorradores.



XEU48-80H

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 80W



4U 65W

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 65W



XEU23-11T

Temperatura: 2700K / 4100K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 11W



XEU48-9U

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 9W



P3U

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 9W





G9-7T

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 300



G9-11T

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 11W
Lúmenes: 500



GLF82-20

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 20W



XEU38-20XT

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 20W





Fluorescentes Ahorradores.


LAITING
ILUMINACIÓN



REM-MR16



Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 9W

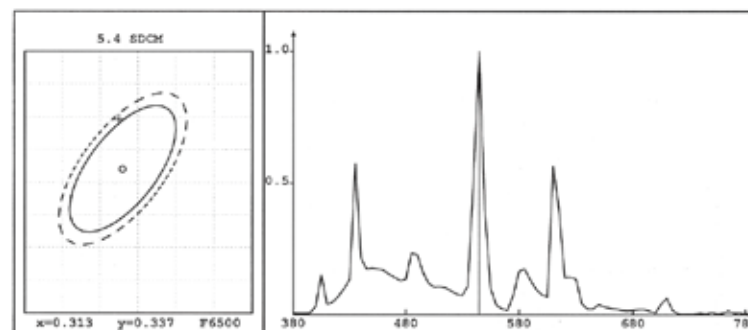

XEU39

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 9W



CDL-7

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 217



CDL-7D

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 217



Fluorescentes Ahorradores.



XEU 26



Base: E26
Temperatura: 2700K
Voltaje: 130V
Watts: 4W
Lúmenes: 120



XEU 09



Base: E26
Temperatura: 2700K
Voltaje: 130V
Watts: 9W
Lúmenes: 580



XEU 05



Base: G24d-1
Temperatura: 2700K
Voltaje: 130V
Watts: 13W
Lúmenes: 650



XEU38-13T



Base: E26
Temperatura: 2700K
Voltaje: 130V
Watts: 9W
Lúmenes: 780



Fluorescentes Ahorradores.

LAITING
ILUMINACIÓN



XEU 03

Base: G24d-3
Temperatura: 4100K
Voltaje: 130V
Watts: 13W
Lúmenes: 650



PLC

Base: G24d-3
Temperatura: 2700K
Voltaje: 220V
Watts: 26W
Lúmenes: 980



MRCFL

Temperatura: 2700K / 6400K
Rojo, azul y verde
Voltaje: 127V - 12V
Watts: 4W



GX5.3B

Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 350



KC6

Sobreponer
Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 350



KC6

Empotrar
Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 127V
Watts: 7W
Lúmenes: 350



Azul



Rojo



Verde



Halógenos e Incandescentes.

LAITING[®]
ILUMINACIÓN



► Estructuras que
iluminan espacios



E26

Watts: 25W / 40W



E12

Watts: 25W / 40W



E12

Watts: 25W / 40W



E26

Watts: 25W / 40W



E14

Watts: 40W



GU10+C

Voltaje: 130V
Watts: 50W
Color: Amarillo, azul
verde y rojo



MR11

Voltaje: 12V
Watts: 20W



JCDR MR11

Voltaje: 130V
Watts: 35W



JCDR+C

Voltaje: 130V
Watts: 50W
Color: Amarillo, azul
verde y rojo



MR16+C 12V

MR16 12V

Voltaje: 12V
Watts: 50W



GU10

Voltaje: 127V
Watts: 50W



JCDR

Voltaje: 130V
Watts: 50W



JCD

G6.35
Voltaje: 130V
Watts: 50W



JCD

G6.35
Voltaje: 130V
Watts: 20W



JC

G6.35
Voltaje: 12V
Watts: 50W



JC

G4
Voltaje: 12V
Watts: 20W



G9

Voltaje: 130V
Watts:
25W/40W/60W

Empotrados


LAITING[®]
ILUMINACIÓN

A modern interior space featuring a living area with a dark purple sofa and a coffee table, a kitchen area with white cabinetry and a bar counter, and a staircase with a metal railing. The ceiling is equipped with numerous recessed spotlights, creating a warm and ambient atmosphere. The floor is a light-colored, polished material.

► **El toque perfecto...**
creado con luz



D63



Blanco



Satín




Sugerencia


Usa foco: E26
Incandescente: 1X40W Máx.
Ahorrador: 1X13W Máx.
LED: 7W - 11W
Ver página 10 - 11
NO INCLUIDOS




A445M



A445S



A669



► **Modelos para todo**
tipo de espacios



EMPKC


Usar foco: KC6
Ver página 95
NO INCLUIDO



Blanco




Satín




HC601G-8

Usa dos focos: PLC
Ver página 95
NO INCLUIDO




HC601G-6

Usa dos focos: PL
Ver página 95
NO INCLUIDO




A450A

Usa dos focos: PL
Ver página 95
NO INCLUIDO



A450

Usa dos focos: PL
Ver página 95
NO INCLUIDO



A668M


Usa foco: HQI
NO INCLUIDO




Empotrados.




7004




7005




7006



7008





216



BO460 BLANCO





BO460 NEGRO



Sugerencia

Usa foco: MR16
 ‹ Halógeno: 1X35W Máx.
 ‹ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ‹ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS



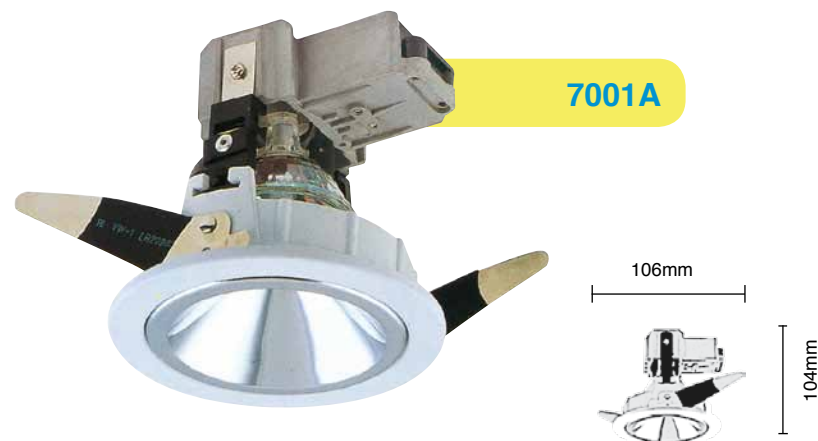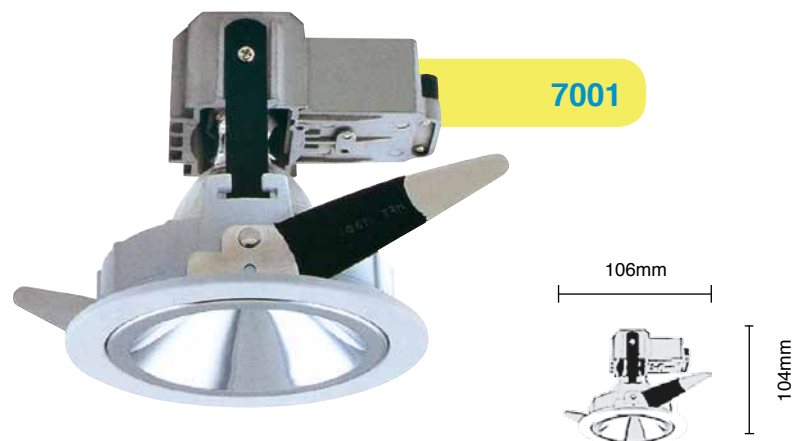

Sugerencia



Usa foco: MR16
 ‹ Halógeno: 1X35W Máx.
 ‹ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ‹ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS




Empotrados.




DL73




550/AR111 50W



550/PAR30 75W



011



TK-A410


INCLUYE FOCO:
XEU38-13T
Ver página: 94



Blanco



Satin



TK-A431


INCLUYE FOCO:
XEU38-13T
Ver página: 94



Blanco




Satin






Empotrados.

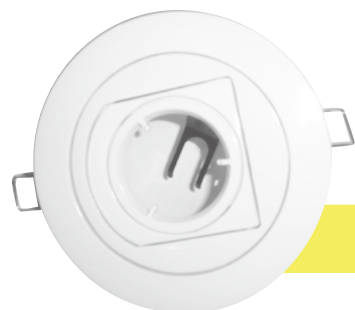



007 BLANCO




007 NEGRO



007 SATÍN




001 BLANCO




001 SATÍN



PROS 01 WH




PROS 01 SAT



Sugerencia

Usa foco: MR16
 ‹ Halógeno: 1X35W Máx.
 ‹ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ‹ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS





Sugerencia


Usa foco: MR16
 ‹ Halógeno: 1X35W Máx.
 ‹ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ‹ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS




Empotrados.



004 SATÍN





005 BLANCO



005 SATÍN



006 BLANCO



006 SATÍN



Sugerencia

Usa foco: MR16
◁ Halógeno: 1X35W Máx.
◁ Ahorrador: 1X9W Máx.
◁ LED: 3W - 6W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS






BO301 NEGRO



BO301 BLANCO




214



Blanco



Oro



220/Mr16




221/Mr16



Blanco




Satín



Blanco



Satín



Sugerencia

Usa foco: MR16
 ◀ Halógeno: 1X35W Máx.
 ◀ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ◀ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS



Sugerencia

Usa foco: E26
 Incandescente: 1X40W Máx.
 Ahorrador: 1X13W Máx.
 LED: 7W - 11W
 Ver página 10 - 11
NO INCLUIDOS




Empotrados.



012 BLANCO



012 SATÍN



Sugerencia

Usa foco: G9
 ◀ Halógeno: 1X50W Máx.
 ◀ LED: 3W
 Ver página 28
 NO INCLUIDOS



222




Sugerencia

Usa foco: G9
 ◀ Halógeno: 1X50W Máx.
 ◀ LED: 3W
 Ver página 28
 NO INCLUIDOS



012 CRISTAL



◀ Material: Aluminio
 ◀ Acabado: Satín


Sugerencia

Usa foco: MR16
 Ver página 28
 NO INCLUIDO








DL155SS




PTR121



DL155-1



DL155-2



Sugerencia

Usa foco: MR16
 ‹ Halógeno: 1X35W Máx.
 ‹ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ‹ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS



Blanco





Satin





Empotrados.




DM101

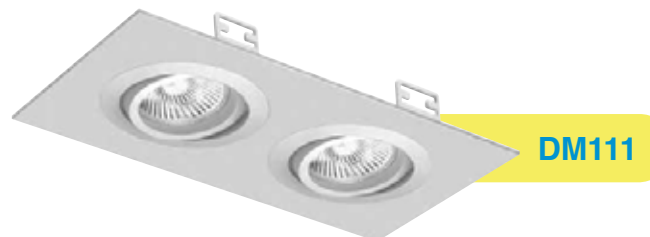

DM111

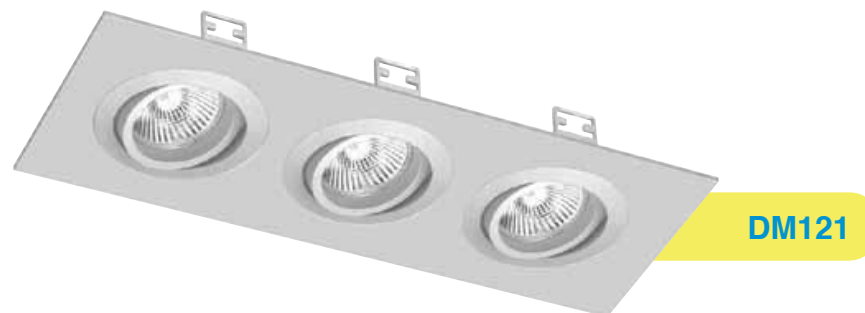

DM121




Sugerencia

Usa foco: MR16
◁ Halógeno: 1X35W Máx.
◁ Ahorrador: 1X9W Máx.
◁ LED: 3W - 6W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS




Empotrados.


LAITING
ILUMINACIÓN

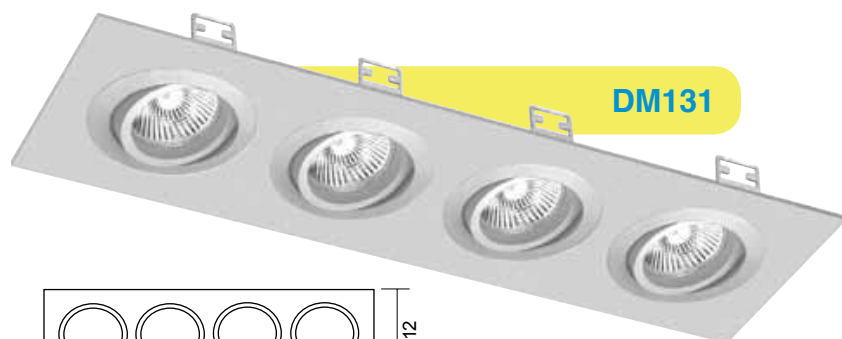

DM131



DM141




Sugerencia



Usa foco: MR16
◀ Halógeno: 1X35W Máx.
◀ Ahorrador: 1X9W Máx.
◀ LED: 3W - 6W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS





Empotrados.

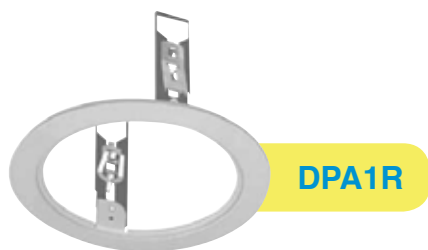



DPA1R

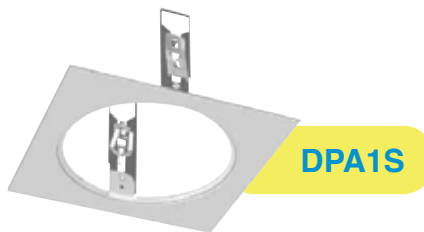



DPA1S

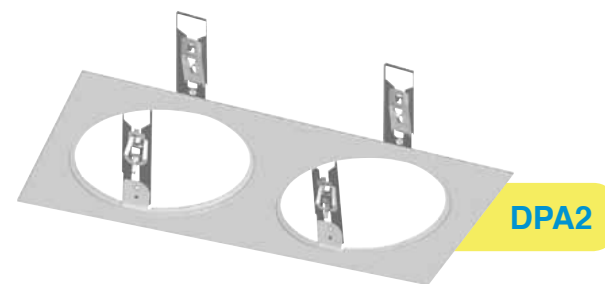


DPA2

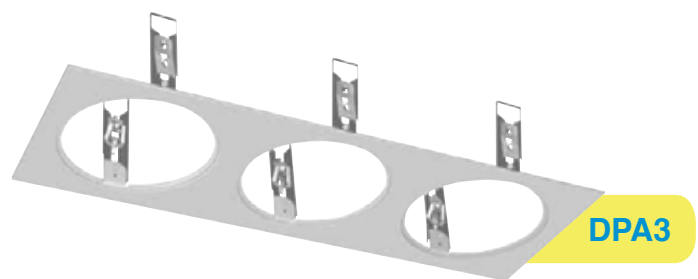

DPA3

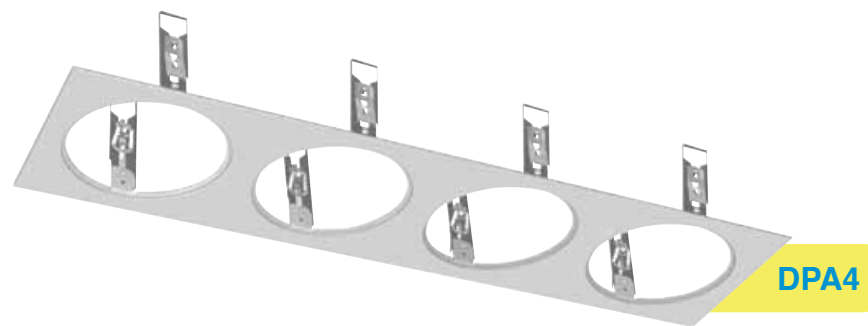

DPA4



Sugerencia


Requiere aditamentos
Ver página 115
NO INCLUIDOS




DP001



DP002



DP004



Sugerencia

Usa foco: AR111
 < Halógeno: 1X50W Máx.
 < LED: 10W
 NO INCLUIDOS



Sugerencia

Usa foco: E26
 < Halógeno: 1X75W Máx.
 < LED: 7W - 10W PAR30
 NO INCLUIDOS




Sugerencia

Usa foco: G12
 < Halógeno: 35W - 70W Máx.
 Master color
 NO INCLUIDO

Canopes y Luminarios para riel.



SH110



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Blanco mate



Sugerencia

- Usa foco: MR16
- ◀ Halógeno: 1X35W Máx.
- ◀ Ahorrador: 1X9W Máx.
- ◀ LED: 3W - 6W
- Ver página 16 - 17 - 19 - 20
- NO INCLUIDOS




Blanco



Satín



RIEL 30



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Satín




Sugerencia

- Usa foco: PAR30
- ◀ LED: 7W - 11W
- Ver página 13 - 14
- NO INCLUIDOS




Canopes y Luminarios para riel

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN

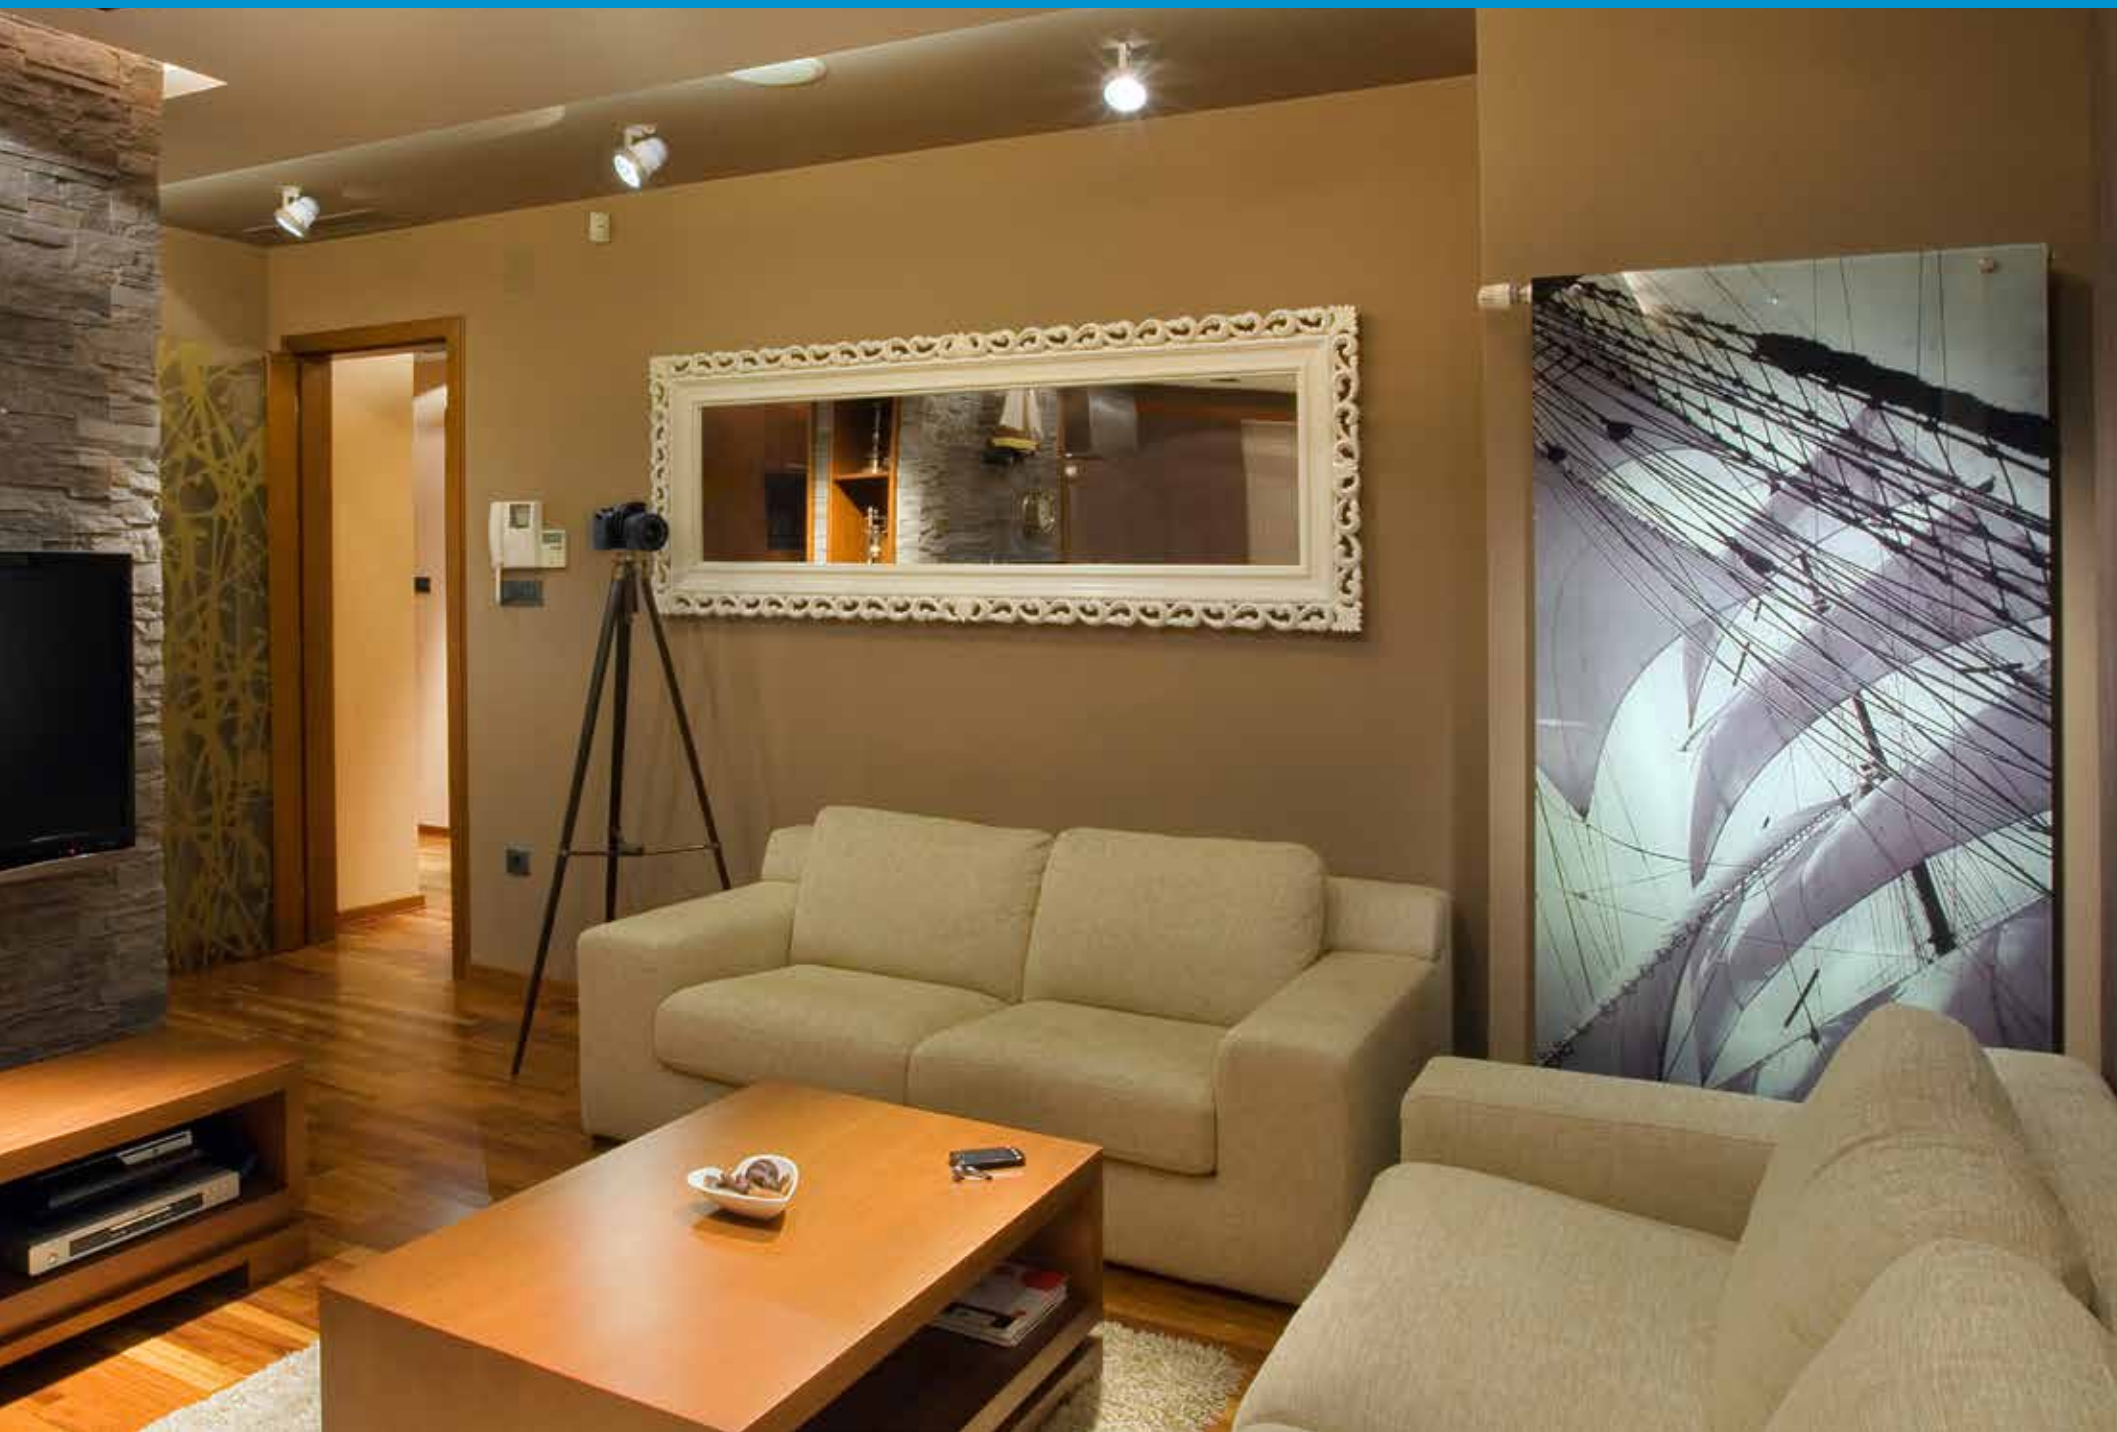

Canopes y Luminarios para riel.



Material: Aluminio

Sugerencia


Usa foco: MR11
Halógeno: 1X35W Máx.
Ahorrador: 1X9W Máx.
LED: 3W
Ver página 20
NO INCLUIDOS



Canopes y Luminarios para riel.



R38



- Material: Aluminio
- Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: PAR38
LED: 12W - 15W
Ver página 15
NO INCLUIDOS




Blanco



Satín



R30



- Material: Aluminio
- Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: PAR30
LED: 7W - 11W
Ver página 13 - 14
NO INCLUIDOS



Blanco



Satín



B7020



- Material: Policarbonato
- Acabado: Blanco mate

Sugerencia

Usa foco: MR16
Halógeno: 1X35W Máx.
Ahorrador: 1X9W Máx.
LED: 3W - 6W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS



B5107



- Material: Policarbonato
- Acabado: Blanco mate


Sugerencia

Usa foco: MR16
Halógeno: 1X35W Máx.
Ahorrador: 1X9W Máx.
LED: 3W - 6W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDOS

Canopes y Luminarios para riel.



228 TK-2181/MR16



229 TK-2181/MR16



Negro Blanco

Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: MR16
 Halógeno: 1X35W Máx.
 Ahorrador: 1X9W Máx.
 LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS






Tipos de Rieles LAITING

Modelo	Long. (cm)	Acabado
BO-T2	60	Blanco
BO-T2	60	Negro
BO-T2	60	Satín
BO-T3	90	Blanco
BO-T3	90	Negro
BO-T3	90	Satín
Riel 1.50M	150	Blanco
Riel 1.50M	150	Negro
Riel 1.50M	150	Satín
Riel 2.00M	200	Blanco
Riel 2.00M	200	Negro



► **Ambienta espacios,
dale dirección a tu luz**

Canopes y Luminarios para riel.

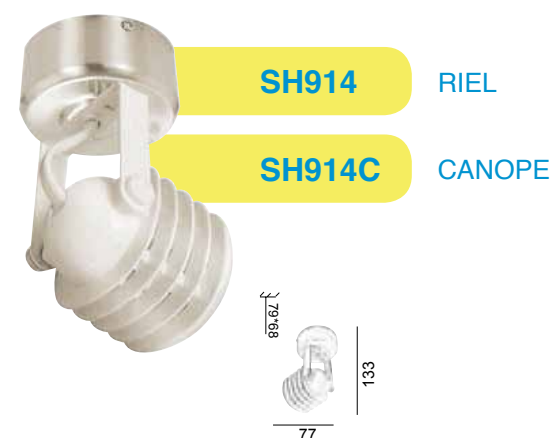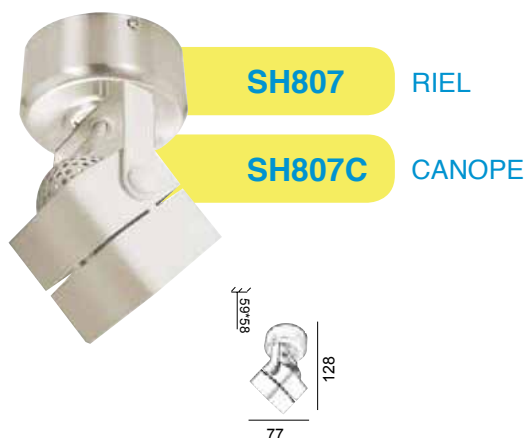


Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: MR16
 ◀ Halógeno: 1X35W Máx.
 ◀ Ahorrador: 1X9W Máx.
 ◀ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS

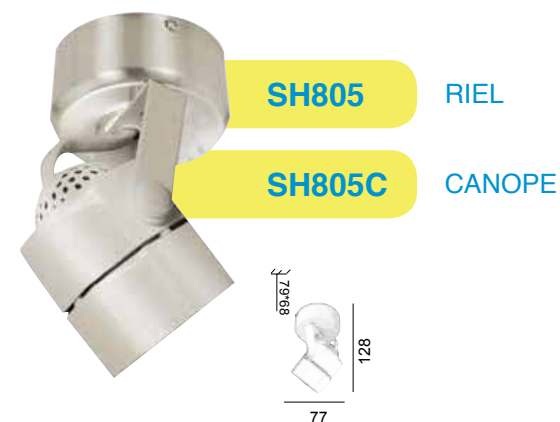

Colgantes y Campanas

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN




Colgantes y Campanas.



050-PB

Base: A-19
Watts: 65W




QH013B

Base: E26
Watts: 65W



QH028B

Base: E26
Watts: 65W




◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Ahorrador: 1X65W
◀ LED: 1X15W - 20W
Ver página 15 - 26
NO INCLUIDOS



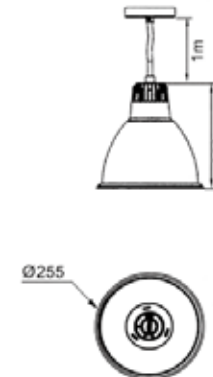

◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satín

Sugerencia


Usa foco: E26
◀ Ahorrador: 1X65W
◀ LED: 1X15W - 20W
Ver página 15 - 26
NO INCLUIDOS



Colgantes y Campanas.



6159

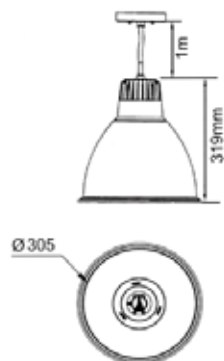


◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satin

Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Ahorrador: 1X65W
◀ LED: 1X15W - 20W
Ver página 15 - 26
NO INCLUIDOS



CPK-180




◀ Material: Acrílico o aluminio

Sugerencia

Usa Pastilla LED
◀ 3X50W
◀ 3X60W

Arbotantes Exterior

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN

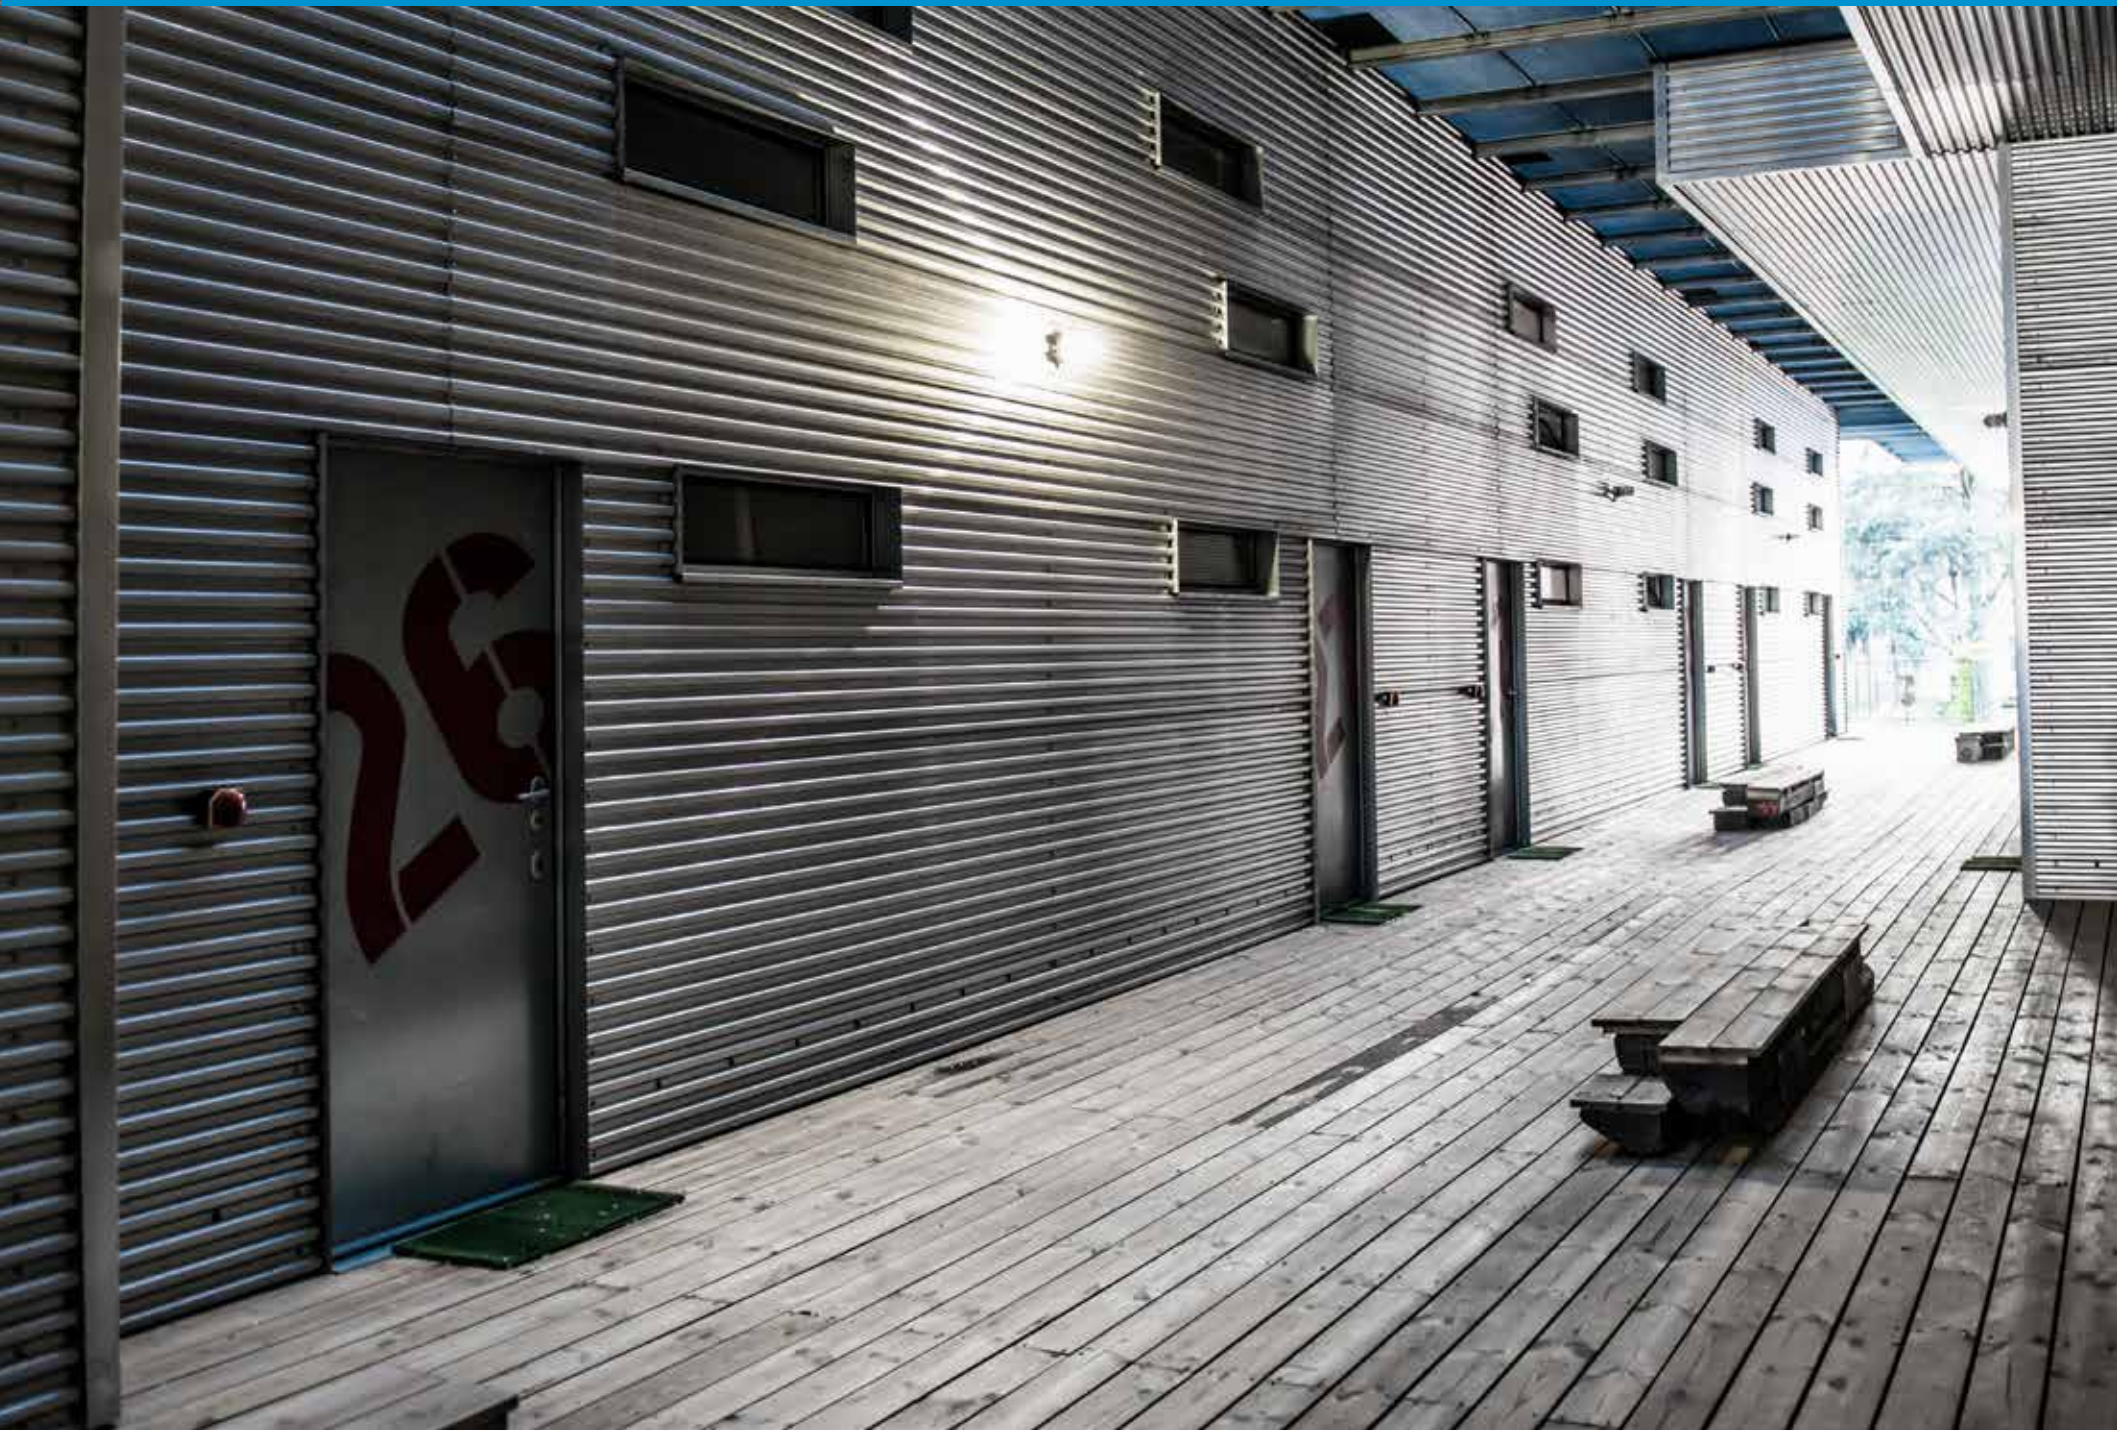

Arbotantes Exterior.



141

IP65



Negro



Blanco




Rústico

Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: E26
 Incandescente: 1X40W
 Ahorrador: 1X26W Máx.
 LED: 3W
 Ver página 24
 NO INCLUIDOS



180

100



142

IP65




215

110



297




100

40



296



100

40



Material: Aluminio
 Acabado: Blanco

Sugerencia

Usa foco: JCD
 Halógeno: 1X20W
 NO INCLUIDO



JQ37



115

57



Material: Plástico
 Acabado: Blanco

Sugerencia

Máx. Watts: 500W
 Distancia: 10 mts.
 Ángulo: 360°
 127V 60Hz.
 Timer: 8 seg a 2 min.



9A-10



150

150



Material: Plástico
 Acabado: Blanco

Sugerencia

Extractor de aire ideal
 para uso interior.

Diámetro de Ducto (mm)	100/4"
Rendimiento a descarga libre (m³/h)	130
Presión nominal de flujo de aire (mm/H ₂ O)	0.62
Presión Máxima (m³/h=0) (mm/H ₂ O)	3.4
Voltaje (a 60 Hz)	127V
Potencia (W)	11
Nivel de ruido a 1.5m (DB)	44
Temperatura máxima de operación	40°C
Peso (Kg)	0.500



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: GU10
 ◀ Halógeno: 1X35W Máx.
 ◀ LED: 3W - 6W
 Ver página 16 - 17 - 19 - 20
 NO INCLUIDOS



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Satín


Sugerencia

Usa foco: E26
 NO INCLUIDOS




Arbotantes Exterior.

IP65



4801



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Negro



Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Incandescente: 1X40W
◀ LED: 1X3W
Ver página 24
NO INCLUIDO



4262L



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Blanco




Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Incandescente: 1X40W
◀ LED: 1X3W
Ver página 24
NO INCLUIDO



172



◀ Material: Aluminio
Negro Blanco




Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Incandescente: 1X40W
◀ LED: 1X3W
Ver página 24
NO INCLUIDO



4804



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris




Sugerencia

Usa foco: JC
◀ Halógeno: 1X20W
◀ LED: 1X3W
Ver página 28
NO INCLUIDO



336



◀ Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: E26
◀ LED: 1X3W
Ver página 24
NO INCLUIDO

◀ Material: Aluminio
Negro Blanco Gris Rústico




335



Blanco



Gris




334



Blanco




Gris



4263



H8033



Material: Aluminio




Sugerencia

Usa foco: E26
 Incandescente: 1X40W
 LED: 1X3W
 Ver página 24
 NO INCLUIDO


IP65



FHW173



FHW175



Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: 118MM
 LED: 9W
 Ver página 28
 NO INCLUIDOS

Arbotantes Exterior.



C024

◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris



Sugerencia

Usa foco: JCD
◀ Halógeno: 1X20W
NO INCLUIDO



4152


◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Negro



Sugerencia

Usa foco: E26
◀ LED: 1X3W
Ver página 24
NO INCLUIDO

IP65

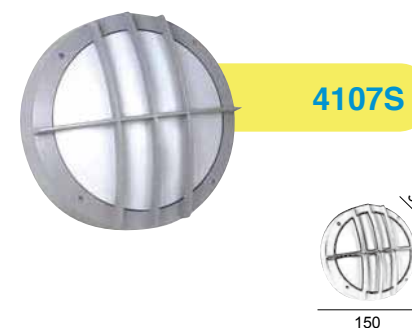

4107S

◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris



Sugerencia

Usa foco: JCD
◀ Halógeno: 1X20W
NO INCLUIDO

IP65




F154

◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Blanco mate



Sugerencia

Usa foco: T3 LED
NO INCLUIDO




283

◀ Material: Policarbonato
◀ Acabado: Blanco mate



Sugerencia

Usa foco: E26
NO INCLUIDO



279




Arbotantes Exterior.

IP65


LAITING
ILUMINACIÓN



MB40203L




MB40203



MB40190



4826




Negro




Blanco




MB-40205



C3002



331 ESP



Material: Aluminio


Sugerencia

Usa foco: E26
 Incandescente: 1X40W
 LED: 1X3W
 Ver página 24
 NO INCLUIDO


Arbotantes Exterior.



KUADRO-EXT



KOBE-EXT



- ◀ Material: Acero Inoxidable
- ◀ Acabado: Satín


Sugerencia

Usa foco: E26
 ◀ Incandescente: 1X40W Máx.
 ◀ LED: 1X3W - 5W
 Ver página 10 - 11 - 24
 NO INCLUIDO

IP65



ST038-F





Arbotantes Exterior.

IP65



330



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris




Sugerencia

Usa foco: E26
◀ LED: 1X3W
◀ Ahorrador: 1X13W
Ver página 24
NO INCLUIDO



331




◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris

Sugerencia

Usa foco: E26
◀ LED: 2X3W
◀ Ahorrador: 2X13W
Ver página 24
NO INCLUIDO



PTR123



◀ Material: Aluminio



Sugerencia

Usa foco: GU10
◀ LED: 2X3W
Ver página 16 - 17 - 19
NO INCLUIDO




G612




◀ Material: Aluminio

Sugerencia


Usa foco: GU10
◀ LED: 1X3W
Ver página 16 - 17 - 19
NO INCLUIDO




Mini Gabinetes.



Tipo de foco: T4
Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 8W



Tipo de foco: T4
Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 16W



Tipo de foco: T5
Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 21W



Nota

- ◁ Balastro electrónico
- ◁ Apagador independiente
- ◁ Encendido instantáneo
- ◁ Capelo de acrílico



Con opción a conexión en serie.

► Ilumina espacios



WL3013

Tipo de foco: T8
Temperatura: 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 10W



Iluminación Exterior y Jardín


LAITING[®]
I L U M I N A C I Ó N



IP65



HG 171



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Negro

Sugerencia

Usa foco: AR111
100W Máx.
IP65



171



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: AR111
100W Máx.
IP65



MB1039



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris

Sugerencia

Usa foco: GU10
◀ LED: 1X3W
Ver página 16 - 17 - 19
IP65
NO INCLUIDO



MB1042



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Gris

Sugerencia

Usa foco: GU10
◀ LED: 1X3W
Ver página 16 - 17 - 19
IP65
NO INCLUIDO

Iluminación Exterior y Jardín.

IP65



411



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: MR16
◀ LED: 1X3W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
IP65
NO INCLUIDO



173



347



346



174



◀ Material: Aluminio

Sugerencia

Usa foco: MR16
◀ LED: 1X3W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
IP65
NO INCLUIDO



Negro



Verde



Negro/Verde



Rústico



◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: MR11
◀ LED: 1X3W
Ver página 20
IP65
NO INCLUIDO



IP65



002



« Material: Aluminio / Fibra de vidrio

Sugerencia

Usa foco: PAR 38
« LED: 1X12W - 15W
Ver página 15
NO INCLUIDO



Negro



Verde




Negro/Verde



Rústico



HG-206

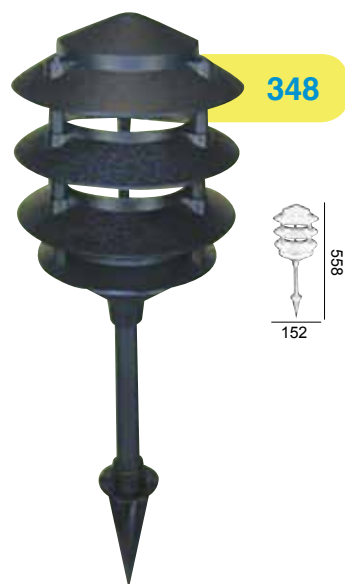

348



« Material: Aluminio

Sugerencia

Usa foco: E26
« LED: 1X3W - 11W
Ver página 10 - 11 - 24
NO INCLUIDO



Negro



Verde



Negro/Verde



Rústico



HG-205



« Material: Aluminio

Sugerencia

Usa foco: PAR 20
« LED: 1X4.5W - 10W
Ver página 26
NO INCLUIDO



Negro



Verde



Negro/Verde



Rústico

Iluminación Exterior y Jardín.

IP65



Material: Fibra de vidrio



Sugerencia

Usa foco: MR16
LED: 1X3W - 5W
Ver página 16 - 17 - 19 - 20
NO INCLUIDO



Negro



Verde



Negro/Verde



Rústico

IP65



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Negro

Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Incandescente: 1X40W
◀ LED: 1X3W - 5W
Ver página 10 - 24
NO INCLUIDO




Iluminación Exterior y Jardín.


IP65



AI-001



AI-002



- ◀ Material: Aluminio
- ◀ Acabado: Satín

Sugerencia

Usa foco: E26
◀ Incandescente: 1X40W
◀ LED: 1X3W - 5W
Ver página 10 - 11 - 24
NO INCLUIDO



IP65



SUB01



- Material: Policarbonato
- Acabado: Blanco

Sugerencia

Usa foco: E26
• Ahorrador: 1X60W
Ver página 85
INCLUYE FOCO



SPIRAL-60W


Temperatura: 2700K / 6400K
Voltaje: 130V
Watts: 60W
Lúmenes: 3600

Iluminación Exterior y Jardín.

IP65



XB-W4001




◀ Material: Aluminio
◀ Acabado: Negro

Sugerencia

Usa foco: E26 / PAR 30
◀ LED: 1X7W - 10W
Ver página 13 - 14
NO INCLUIDO




XB-G6001



Accesorios

LAITING^{MR}
ILUMINACIÓN

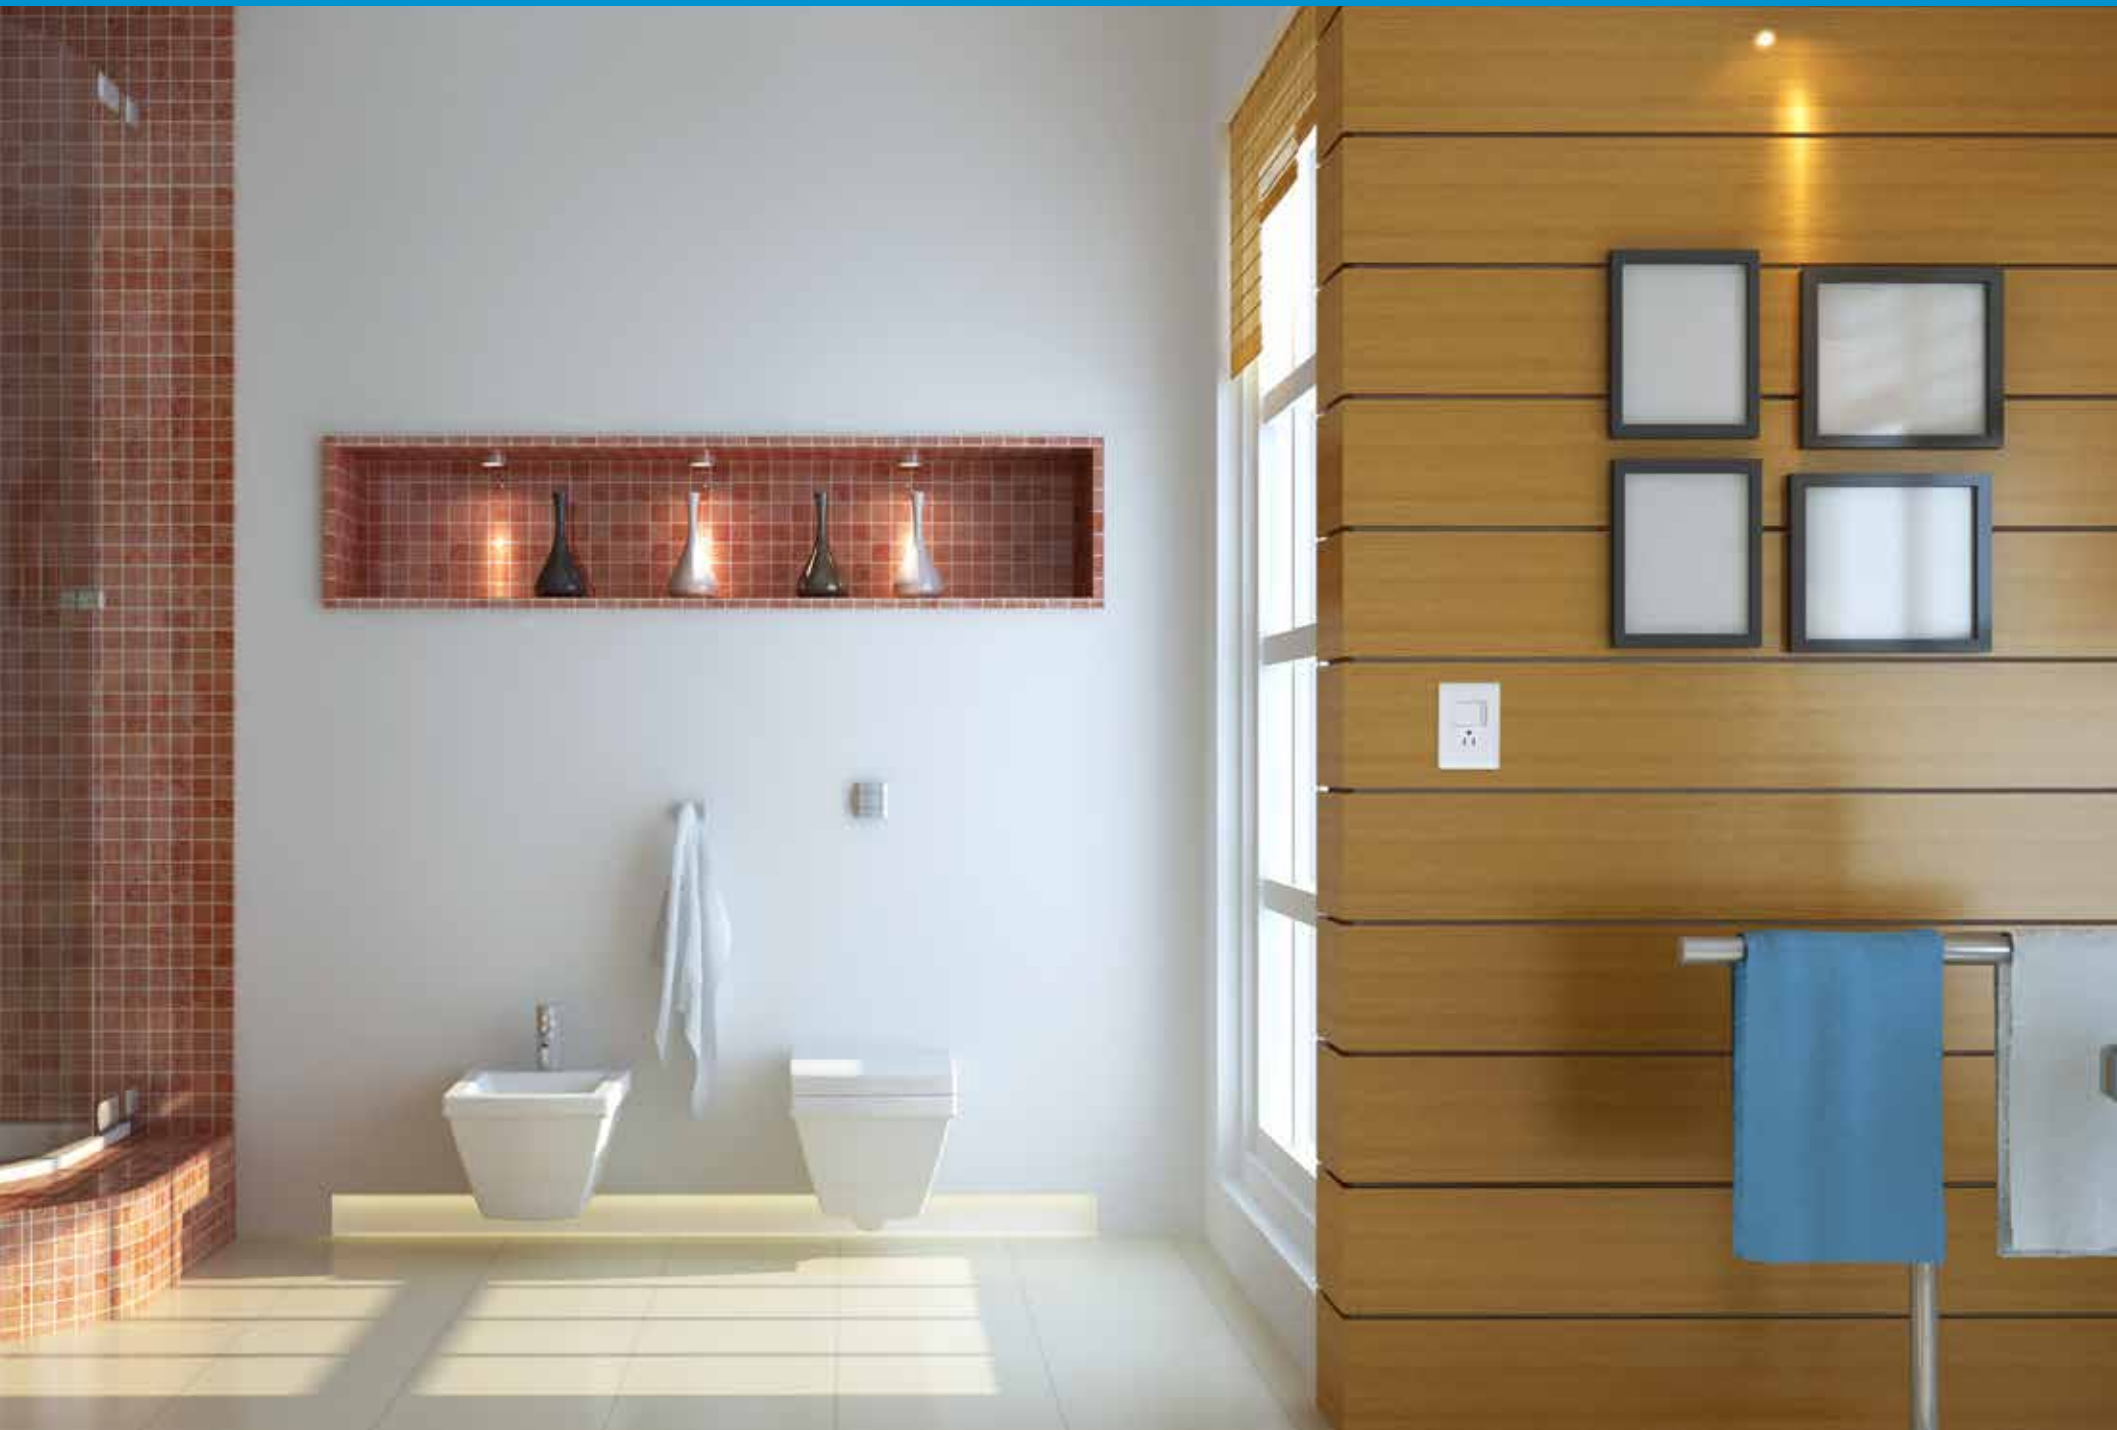


Placas y Contactos.



► Accesorios para todo tipo de espacios



Placas y Contactos.



B203-L

Apagador mediano
izquierdo con indicador
127V 16A



B203-R

Apagador mediano
derecho con indicador
127V 16A



B204-R

Apagador mediano
derecho escalera
127V 16A



B204-I

Apagador mediano
izquierdo escalera
127V 16A



B205

Apagador de una vía
con indicador
127V 16A



B206

Apagador escalera
127V 16A



B235

Contacto polarizado
y aterrizado
127V 16A



B211

Contacto polarizado
Chico
127V 16A



B209

Timbre
127V 16A



B247

Módulo:
Camarera hacer la
habitación
Azul



B247

Módulo:
No tocar el timbre
Rojo



B238

Control de velocidad
para ventilador
300Watts - 127V



B239

Dimmer con apagador
300Watts - 127V



B201

Placa de tres
ventanas



H011

Módulo data
(toma de datos)




K011

Módulo teléfono
(toma telefónica)



A065

Módulo ciego 1/3



A066

Módulo ciego 1/6




K012

Módulo T.V.
(toma coaxial)



TRA

Convertidor de corriente estático
Tensión de entrada: 130V
Tensión de salida: 12V
Watts: 50W



BASE

Base: MR16
Cable antiflama
Longitud: 20cm
Watts Máx.: 50W
Voltaje: 127V



BASE GU10

Base: GU10
Cable antiflama
Longitud: 20cm
Watts Máx.: 50W
Voltaje: 127V



BASE G9 60W

Base: GU10
Watts Máx.: 50W
Voltaje: 127V



BASE CUARZO 118MM

Base: 118MM
Cable antiflama
Longitud: 20cm
Watts Máx.: 100W
Voltaje: 127V
Para uso de foco T3 LED
Ver página 24



BASE CUARZO 78MM

Base: 78MM
Cable antiflama
Longitud: 20cm
Watts Máx.: 100W
Voltaje: 127V
Para uso de foco T4 LED
Ver página 24

Varios.



Voltaje frecuencia	127V - 60Hz
Potencia del motor	75W
Peso del motor	2.2 Kgs
Velocidad del motor	≥ 290 RPM
Calibre	20 mm
Temperatura del motor	≤ 90 K
Diámetro del rotor	∅ 150.5 mm
Calibre del rotor	13.5 mm (18 pies)
Diámetro del stator	∅ 127.5 mm
Calibre del aspa	0.73 mm
Medida del aspa	625 mm
Ángulo del aspa	5° 30'



Control Incluido






► Contenido LED



► Grado de protección IP

El grado de protección IP es el índice de protección mecánica contra la entrada de materiales extraños proporcionada por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo. Se mide en base a la intrusión de objetos sólidos o polvo, o bien a la resistencia al agua.


1ra Cifra	
SÓLIDOS	Descripción
1 	Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 50 mm
2 	Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 12 mm
3 	Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 2.5 mm
4 	Protegido contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 1.0 mm
5 	Protegido contra el polvo
6 	Libre contra el polvo

IP 65
INGRESS PROTECTION

2da Cifra	
AGUA	Descripción
1 	Protegido contra goteo vertical de agua
2 	Protegido contra goteo vertical de agua hasta 15° de la vertical
3 	Protegido contra el rociado con agua hasta 60° de la vertical
4 	Protegido contra el rociado con agua en todas direcciones
5 	Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones
6 	Protegido contra golpes de mar
7 	Protegido contra la inmersión en agua entre 15cm y 1 m por 30 min.
8 	Protegido contra la submersión en agua por largos periodos

► Temperatura de color

Los grados kelvin nos ayudan a medir la temperatura de color de una fuente emisora de luz y se traduce a los distintos tonos que pueda tener una luz. Se calcula diferenciando su color dentro del espectro luminoso de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una determinada temperatura.

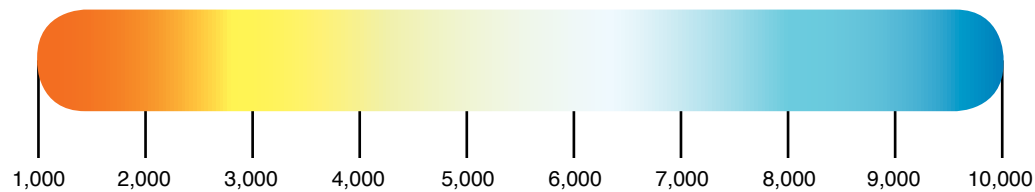


Podemos decir que en iluminación LED se suelen utilizar tres tonalidades dentro de la amplia gama de colores, las más comunes son:

Luz blanca o fría: Compreendida entre 5000k y 6500k. Este color de luz se utiliza para garajes, cocinas, baños y especialmente en acuariofilia, dejando a los acuarios una luz espectacular y ayudando al crecimiento de las plantas naturales.

Luz intermedia: Compreendida sobre los 4000k. Se suele utilizar en despachos, oficinas, locales comerciales, salas de lectura, ya que es la que más imita a la luz natural.

Luz cálida: Se comprende por debajo de los 3500k, aunque lo más común suele estar sobre los 2700k y 2800k, se suele utilizar en general para todo tipo de decoración interior, pasillos, halls, salones, salas de estar.

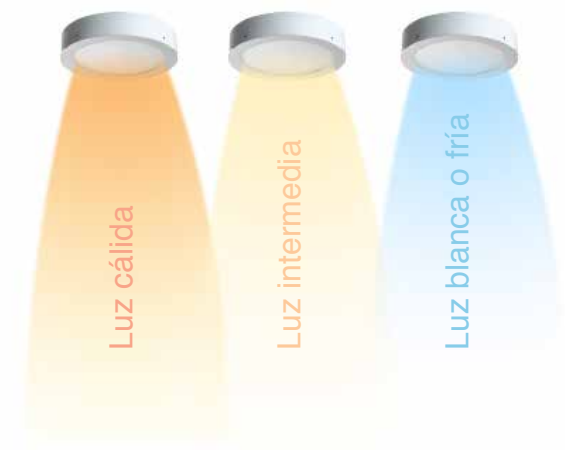

▶ ¿Qué son los LED?

Al principio de los tiempos la humanidad consiguió protegerse de la oscuridad de la noche por medio de una fogata. Los avances de las investigaciones científicas han facilitado descubrir que existen muy diversos métodos para producir luz: a través del calor, reacciones químicas, acciones mecánicas y hasta por medio del sonido. Otro ejemplo es la electroluminiscencia, la cual permite que ciertos materiales generen luz como respuesta al paso de energía eléctrica o a un fuerte campo electromagnético. Este último fenómeno posibilita el funcionamiento de un LED o, por sus siglas en inglés, diodo emisor de luz (light-emitting diode).

Un diodo es un componente electrónico que permite el flujo de corriente en una dirección pero lo bloquea en la contraria. En el caso de los LEDs, cuando esto ocurre la energía se convierte en luz. Para conseguir esto, los LEDs se elaboran con materiales semiconductores, es decir, que contienen propiedades de conductores (facilitan la transmisión de energía) y de aislantes (aquellos que resisten el paso de corriente). Por sus características, di-

chos materiales funcionan muy bien como diodos y permiten la conversión de energía, particularidades esenciales para un LED.

Debido a que la luz se obtiene por una reacción eléctrica que directamente excita los átomos, la selección de los materiales semiconductores también determina el color que se emitirá. Aunque en los primeros experimentos únicamente se consiguió una luz roja de baja intensidad, actualmente podemos tener lámparas ultra brillantes en diferentes colores e incluso longitudes de onda ultravioleta e infrarroja.



En un inicio los LED sólo eran útiles como luces indicadoras en costosos equipos de laboratorio pero hoy en día pueden usarse en controles remotos, aviación, automóviles, publicidad, luces de tráfico e iluminación en general; incluso pueden llegar a tener aplicaciones médicas. Es muy común ver LEDs en grandes conciertos y espectáculos, ya sea en las pantallas de video o hasta en la ropa y accesorios de los artistas.

“Esta tecnología presenta muchas ventajas que compensan la inversión....”

Aunque el costo inicial de los LEDs suele ser mayor al de otras formas convencionales de iluminación y requiere de ciertos cuidados respecto a la temperatura ambiental y el voltaje, esta tecnología presenta muchas ventajas que compensan la inversión.

Los LEDs consumen menos energía, no incrementan la temperatura del ambiente, tienen mayor duración de vida.



Desde fogatas en una cueva, pasando por velas, lámparas y los primeros focos, los LEDs son un buen ejemplo de cómo las investigaciones científicas han contribuido a encontrar formas más eficientes de resolver problemas de la vida diaria, en su búsqueda constante de perfeccionamiento.

LAITING^{MR}

I L U M I N A C I Ó N



Empresa comprometida con la ecología y cuidado del medio ambiente

ÍNDICE por modelo



9018

ÍNDICE por modelo

011	Pág.	104	7005	Pág.	102	141 NEGRO	Pág.	128	336 RUSTICO	Pág.	130	6042SQ	Pág.	71
033	Pág.	36	7006	Pág.	102	141 RUSTICO	Pág.	128	346 NEGRO	Pág.	140	6113 B	Pág.	84
034	Pág.	36	7008	Pág.	102	142 BLANCO	Pág.	128	346 RUSTICO	Pág.	140	7001A	Pág.	103
035	Pág.	36	9018	Pág.	10	142 NEGRO	Pág.	128	346 VERDE	Pág.	140	7001B	Pág.	103
088	Pág.	136	9023	Pág.	17	142 RUSTICO	Pág.	128	346 VERDE/NEGRO	Pág.	140	92F21S	Pág.	32
160	Pág.	136	9026	Pág.	19	172 BLANCO	Pág.	130	347 NEGRO	Pág.	140	9A-10	Pág.	128
171	Pág.	139	9027	Pág.	19	172 NEGRO	Pág.	130	347 RUSTICO	Pág.	140	A065	Pág.	150
173	Pág.	140	9028	Pág.	19	1LIV	Pág.	52	347 VERDE	Pág.	140	A066	Pág.	150
174	Pág.	140	9029	Pág.	24	2076A	Pág.	51	347 VERDE/NEGRO	Pág.	140	A445M	Pág.	99
214	Pág.	109	9030	Pág.	13	216 BLANCO	Pág.	102	348 NEGRO	Pág.	141	A445S	Pág.	99
279	Pág.	132	9038	Pág.	24	216 NEGRO	Pág.	102	348 NEGRO/VERDE	Pág.	141	A450	Pág.	101
283	Pág.	132	001 BLANCO	Pág.	106	220/MR16	Pág.	109	348 RUSTICO	Pág.	141	A450A	Pág.	101
296	Pág.	128	001 SATÍN	Pág.	106	221/MR16	Pág.	109	348 VERDE	Pág.	141	A588M	Pág.	103
297	Pág.	128	002 NEGRO	Pág.	141	222 BLANCO	Pág.	110	349 NEGRO	Pág.	142	A668M	Pág.	101
313	Pág.	66	002 NEGRO/VERDE	Pág.	141	222 SATÍN	Pág.	110	349 NEGRO/VERDE	Pág.	142	A669	Pág.	99
411	Pág.	140	002 RUSTICO	Pág.	141	228 (TK-2181) BLANCO	Pág.	120	349 RUSTICO	Pág.	142	ACRI-LED GU10 WH	Pág.	20
3000	Pág.	55	002 VERDE	Pág.	141	228 (TK-2181) NEGRO	Pág.	120	349 VERDE	Pág.	142	ACRI-LED GU10 WW	Pág.	20
3026	Pág.	66	003 BLANCO	Pág.	107	229 (TK-2185) BLANCO	Pág.	120	350 NEGRO	Pág.	142	ACRI-LED WH	Pág.	20
4152	Pág.	132	003 SATÍN	Pág.	107	229 (TK-2185) NEGRO	Pág.	120	350 NEGRO/VERDE	Pág.	142	ACRI-LED WW	Pág.	20
4263	Pág.	131	004 SATÍN	Pág.	108	3026 LED	Pág.	66	350 RUSTICO	Pág.	142	AI-001	Pág.	144
4801	Pág.	130	005 BLANCO	Pág.	108	313 IP65	Pág.	67	350 VERDE	Pág.	142	AI-002	Pág.	144
4804	Pág.	130	005 SATÍN	Pág.	108	313 IP65 LED	Pág.	67	3WLED	Pág.	17	APARADOR-01	Pág.	45
4807	Pág.	72	006 BLANCO	Pág.	108	313 LED	Pág.	66	3X1W CANDEL CURVE	Pág.	23	APARADOR-02	Pág.	45
6112	Pág.	71	006 SATÍN	Pág.	108	330 BLANCO	Pág.	135	4107S	Pág.	132	APARADOR-31	Pág.	45
6157	Pág.	125	007 BLANCO	Pág.	106	330 NEGRO	Pág.	135	4262L	Pág.	130	APARADOR-32	Pág.	45
6158	Pág.	125	007 NEGRO	Pág.	106	330 SATÍN	Pág.	135	4781 LED	Pág.	72	B201	Pág.	150
6159	Pág.	126	007 SATÍN	Pág.	106	331 BLANCO	Pág.	135	4782 LED	Pág.	72	B203-L	Pág.	150
6160	Pág.	125	012 BLANCO	Pág.	110	331 ESP	Pág.	133	4783 LED	Pág.	72	B203-R	Pág.	150
6214	Pág.	71	012 CRISTAL	Pág.	110	331 NEGRO	Pág.	135	4784 LED	Pág.	72	B204-L	Pág.	150
6401	Pág.	76	012 SATÍN	Pág.	110	331 SATÍN	Pág.	135	4826 BLANCO	Pág.	133	B204-R	Pág.	150
6418	Pág.	76	033 LED	Pág.	36	334 BLANCO	Pág.	131	4826 NEGRO	Pág.	133	B205	Pág.	150
6503	Pág.	75	034 LED	Pág.	36	334 GRIS	Pág.	131	4U 65W	Pág.	90	B206	Pág.	150
6526	Pág.	79	034-OD	Pág.	40	335 BLANCO	Pág.	131	550/AR111 50W	Pág.	104	B209	Pág.	150
6557	Pág.	77	035 LED	Pág.	36	335 GRIS	Pág.	131	550/PAR30 75W	Pág.	104	B211	Pág.	150
6570	Pág.	77	050-PB	Pág.	124	336 BLANCO	Pág.	130	6042 AZ	Pág.	71	B235	Pág.	150
7001	Pág.	103	1003 LED	Pág.	38	336 GRIS	Pág.	130	6042 BC	Pág.	71	B238	Pág.	150
7004	Pág.	102	141 BLANCO	Pág.	128	336 NEGRO	Pág.	130	6042 BF	Pág.	71	B239	Pág.	150

B247-H	Pág.	150	DGU103W	Pág.	16	EMPKC SATÍN	Pág.	101	HG-701 NEGRO/VERDE	Pág.	142	LED GLOBO BF	Pág.	10
B247-T	Pág.	150	DISCOLED	Pág.	57	F154	Pág.	132	HG-701 RUSTICO	Pág.	142	LED GLOBO-7 BC	Pág.	11
B5107	Pág.	119	DL155-1 BLANCO	Pág.	111	FHW173	Pág.	131	HG-701 VERDE	Pág.	142	LED GLOBO-7 BF	Pág.	11
B7020	Pág.	119	DL155-1 SATÍN	Pág.	111	FHW175	Pág.	131	JC	Pág.	97	LED MR11 BC	Pág.	20
BASE	Pág.	151	DL155-2 BLANCO	Pág.	111	FLICKER-LED	Pág.	23	JC LED	Pág.	28	LED MR11 BF	Pág.	20
BASE CUARZO 118MM	Pág.	151	DL155-2 SATÍN	Pág.	111	FQ-8	Pág.	33	JCD	Pág.	97	LED PANEL 30	Pág.	65
BASE CUARZO 78MM	Pág.	151	DL155SS BLANCO	Pág.	111	FST2-13W	Pág.	89	JCDR	Pág.	97	LED PANEL 36	Pág.	65
BASE G9 60W	Pág.	151	DL155SS SATÍN	Pág.	111	FST2-20W	Pág.	89	JCDR MR11	Pág.	97	LED PANEL 80	Pág.	65
BASE GU10	Pág.	151	DL-30 BC	Pág.	15	FST2-26W	Pág.	89	JCDR+C	Pág.	97	LEDCANDLE E12 CURVE	Pág.	23
BO301 BLANCO	Pág.	109	DL-30 BF	Pág.	15	FST2-7W	Pág.	89	JED-001	Pág.	32	LEDCDL BC	Pág.	10
BO301 NEGRO	Pág.	109	DL365-E	Pág.	32	G612 BLANCO	Pág.	135	JED-003	Pág.	32	LEDCDL BF	Pág.	10
BO307 BLANCO	Pág.	107	DL-38 BC	Pág.	15	G612 GRIS	Pág.	135	JED-30	Pág.	79	LEDCDL-7 BC	Pág.	10
BO307 NEGRO	Pág.	107	DL-38 BF	Pág.	15	G612 NEGRO	Pág.	135	JED-50	Pág.	79	LEDCDL-7 BF	Pág.	10
BO307 SATÍN	Pág.	107	DL73	Pág.	104	G9	Pág.	97	JED-80	Pág.	79	LEDE27 1W	Pág.	21
BO460 BLANCO	Pág.	102	DM101	Pág.	112	G9 LED	Pág.	28	JQ37	Pág.	128	LEDJCDR 1W	Pág.	21
BO460 NEGRO	Pág.	102	DM111	Pág.	112	G9-11T	Pág.	91	K011	Pág.	150	LEDJCDR3W	Pág.	16
BO460 SATÍN	Pág.	102	DM121	Pág.	112	G9-7T	Pág.	91	K012	Pág.	150	LEDMR163X1	Pág.	17
BO-P9201	Pág.	136	DM131	Pág.	113	GLF82-20	Pág.	91	KC6	Pág.	95	LEDMX-10061	Pág.	47
BO-T2	Pág.	120	DM141	Pág.	113	GU10	Pág.	97	KC6 E	Pág.	95	LEDMX-10062	Pág.	47
BO-T3	Pág.	120	DP001	Pág.	115	GU10+C	Pág.	97	KOBE-EXT	Pág.	134	LEDMX-10063	Pág.	46
C024	Pág.	132	DP002	Pág.	115	GX5.3B	Pág.	95	KUADRO-EXT	Pág.	134	LEDMX-10191	Pág.	49
C3002	Pág.	133	DP004	Pág.	115	H011	Pág.	150	L NEGRO	Pág.	118	LEDMX-10192	Pág.	49
CDL-7	Pág.	93	DPA1R	Pág.	114	H8033	Pág.	131	L ORO	Pág.	118	LEDMX-10193	Pág.	48
CDL-7D	Pág.	93	DPA1S	Pág.	114	HCDL601G-6	Pág.	101	L PAVONADO	Pág.	118	LED907BK	Pág.	44
CE088	Pág.	51	DPA2	Pág.	114	HCDL601G-8	Pág.	101	L PLATA	Pág.	118	LED907WH	Pág.	44
CORT-01 BC	Pág.	53	DPA3	Pág.	114	HF703F-32L	Pág.	54	LD321	Pág.	85	LLD-33	Pág.	31
CORT-01 BF	Pág.	53	DPA4	Pág.	114	HF703G-17L	Pág.	54	LDL 605 BC	Pág.	35	LLR01	Pág.	31
CORT-02 BC	Pág.	53	DRIVER PCP3528	Pág.	83	HG 171	Pág.	139	LDL 605 BF	Pág.	35	LST	Pág.	129
CORT-02 BF	Pág.	53	DRIVER PCP3528 OT	Pág.	83	HG-205 NEGRO	Pág.	141	LDL 610 BC	Pág.	35	MB1039	Pág.	139
CPK-180	Pág.	126	DS56-10	Pág.	152	HG-205 NEGRO/VERDE	Pág.	141	LDL 610 BF	Pág.	35	MB1042	Pág.	139
D63 BLANCO	Pág.	99	E12	Pág.	97	HG-205 RUSTICO	Pág.	141	LDL 712	Pág.	39	MB40190	Pág.	133
D63 SATÍN	Pág.	99	E12 VELA	Pág.	97	HG-205 VERDE	Pág.	141	LDL 724	Pág.	39	MB40203	Pág.	133
DEV 7	Pág.	38	E14 VELA	Pág.	97	HG-206 NEGRO	Pág.	141	LDL-5050-1	Pág.	50	MB40203L	Pág.	133
DEV 7 ACR BC	Pág.	33	E26	Pág.	97	HG-206 NEGRO/VERDE	Pág.	141	LDL-5050-3	Pág.	50	MB-40205	Pág.	133
DEV 7 ACR BF	Pág.	33	E26	Pág.	97	HG-206 RUSTICO	Pág.	141	LED BALA BC	Pág.	11	MB6358-100 LED	Pág.	51
DEV 7 WW	Pág.	38	E26 VELA	Pág.	97	HG-206 VERDE	Pág.	141	LED BALA BF	Pág.	11	MINICOB 02	Pág.	40
DEV-15W	Pág.	38	EMPKC BLANCO	Pág.	101	HG-701 NEGRO	Pág.	142	LED GLOBO BC	Pág.	10	MINICOB 04	Pág.	40

ML108 LED	Pág.	80	SH110 BLANCO	Pág.	116	ST3172S BC	Pág.	73	WR133	Pág.	42
MR11	Pág.	97	SH110 SATÍN	Pág.	116	ST3172S BF	Pág.	73	WR133	Pág.	42
MR16 12V	Pág.	97	SH111	Pág.	44	ST3174S BC	Pág.	73	WR233	Pág.	42
MR16+C 12V	Pág.	97	SH805 BLANCO	Pág.	122	ST3174S BF	Pág.	73	XB-7001	Pág.	143
MRCFL	Pág.	95	SH805 NEGRO	Pág.	122	ST5108	Pág.	129	XB-7002	Pág.	143
MS LEDCDL-7.5 BC	Pág.	10	SH805 SATÍN	Pág.	122	ST5110-bevel	Pág.	129	XB-G6001	Pág.	146
MS LEDCDL-7.5 BF	Pág.	10	SH805C BLANCO	Pág.	122	SUB-01	Pág.	145	XB-W4001	Pág.	146
P3U	Pág.	90	SH805C NEGRO	Pág.	122	T3	Pág.	28	XEU 03	Pág.	95
PAR20LED	Pág.	12	SH805C SATÍN	Pág.	122	T4	Pág.	28	XEU 05	Pág.	94
PAR30 LED	Pág.	13	SH807 BLANCO	Pág.	122	T5 3X12E LED	Pág.	59	XEU 09	Pág.	94
PAR30-10W LARGE SAT	Pág.	14	SH807 NEGRO	Pág.	122	T5 3X12S LED	Pág.	59	XEU 26	Pág.	94
PAR30LED SMALL	Pág.	14	SH807 SATÍN	Pág.	122	T5 3X14E	Pág.	60	XEU 39	Pág.	93
PAR38 LED	Pág.	15	SH807C BLANCO	Pág.	122	T5 3X14S	Pág.	60	XEU23-11T	Pág.	90
PCP-3528	Pág.	83	SH807C NEGRO	Pág.	122	T5 3X28E	Pág.	59	XEU38-13T	Pág.	94
PCP-3528 OT	Pág.	83	SH807C SATÍN	Pág.	122	T5 3X28E	Pág.	59	XEU38-20XT	Pág.	91
PFQ-9	Pág.	33	SH907 BLANCO	Pág.	122	T5 3X28S	Pág.	59	XEU48-80H	Pág.	90
PLC	Pág.	95	SH907 NEGRO	Pág.	122	T5 3X6E LED	Pág.	60	XEU48-9U	Pág.	90
PROS 01 SAT	Pág.	106	SH907 SATÍN	Pág.	122	T5 3X6S LED	Pág.	60	Y081-C	Pág.	66
PROS 01 WH	Pág.	106	SH907C BLANCO	Pág.	122	T5 4X12E LED	Pág.	61	Y082	Pág.	62
PTR121 BLANCO	Pág.	111	SH907C NEGRO	Pág.	122	T5 4X28E	Pág.	61	Y083	Pág.	62
PTR121 SATÍN	Pág.	111	SH907C SATÍN	Pág.	122	T5 6X12E LED	Pág.	61	YG-DE27-5W	Pág.	12
PTR123 BLANCO	Pág.	135	SH907GR-7 SAT	Pág.	44	T5 6X28E	Pág.	61			
PTR123 SATÍN	Pág.	135	SH907GR-7 WH	Pág.	44	T5 CAÑA	Pág.	64			
QH013B	Pág.	124	SH914 BLANCO	Pág.	122	T5 CAÑA LED	Pág.	64			
QH028B	Pág.	124	SH914 NEGRO	Pág.	122	T5 LED 1.20M	Pág.	68			
R30	Pág.	119	SH914 SATÍN	Pág.	122	T5 LED 6W	Pág.	68			
R38	Pág.	119	SH914C BLANCO	Pág.	122	T8 LED 10W	Pág.	69			
RC DE275W	Pág.	12	SH914C NEGRO	Pág.	122	T8 LED 20W	Pág.	69			
RC PCP RGB	Pág.	83	SH914C SATÍN	Pág.	122	TGD	Pág.	76			
REFLEC-20	Pág.	79	SMD5050(E27)	Pág.	27	TK-A410 BLANCO	Pág.	104			
REFLEC-3 LED	Pág.	75	SMD5050(GU10)	Pág.	27	TK-A410 SATÍN	Pág.	104			
REFRI-LED	Pág.	24	SMD5050(MR16)	Pág.	27	TK-A431 BLANCO	Pág.	104			
REM-MR16	Pág.	93	SMD5050(PAR20)	Pág.	26	TK-A431 SATÍN	Pág.	104			
Riel 1.50M	Pág.	120	SMD5050(PAR30)	Pág.	26	TRA	Pág.	151			
Riel 2.00M	Pág.	120	SMD5050(PAR38)	Pág.	26	VELA3X1 E12	Pág.	23			
RIEL 30	Pág.	116	SPIRAL-60W	Pág.	89	VELA3X1 E26	Pág.	23			
SALI-VE	Pág.	53	ST038-F	Pág.	134	WL3013	Pág.	137			

LAITING^{MR}

ILUMINACIÓN

MATRIZ

Zarco 233-5 Col. Guerrero
Del. Cuauhtémoc C.P. 06300
México, D.F.

Tel. 57820077, 57821922, 57821923
Fax. 57821922 Ext. 123
L.D. Sin Costo: 01 800 111 9185 y 01 800 111
7138
I.D. 52*189312*24

laitingmexico@hotmail.com
ventas@laiting.com
credito@laiting.com
facturacion@laiting.com

SUCURSAL CENTRO

López 15 Despacho 410
Del. Cuauhtémoc C.P. 06050
México D.F.

Tel. 55218830 y 55109702
I.D. 92*781800*2

bodegalopez@laiting.com

www.laiting.com



Miembro de la
Cámara Nacional de
Manufacturas Eléctricas



Miembro de la
Asociación Nacional de
Comerciantes de Material y
Equipo Eléctrico



Empresa Registrada L0906
www.fide.org.mx



laitingiluminacion



@ledsmexico