

Bases Múltiples Legrand

LAS PRIMERAS QUE NO SE ESCONDEN



DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD


 **legrand**®

www.legrand.es

Un concepto nuevo de diseño de líneas puras y funcionales que armonizan con la decoración, creando espacios cómodos y seguros. Así son las nuevas bases múltiples de Legrand. Las únicas que no necesitan ocultarse

Funciones nuevas y exclusivas
Diseño y estética de vanguardia
Confort y seguridad
Amplia variedad de modelos

Una buena base

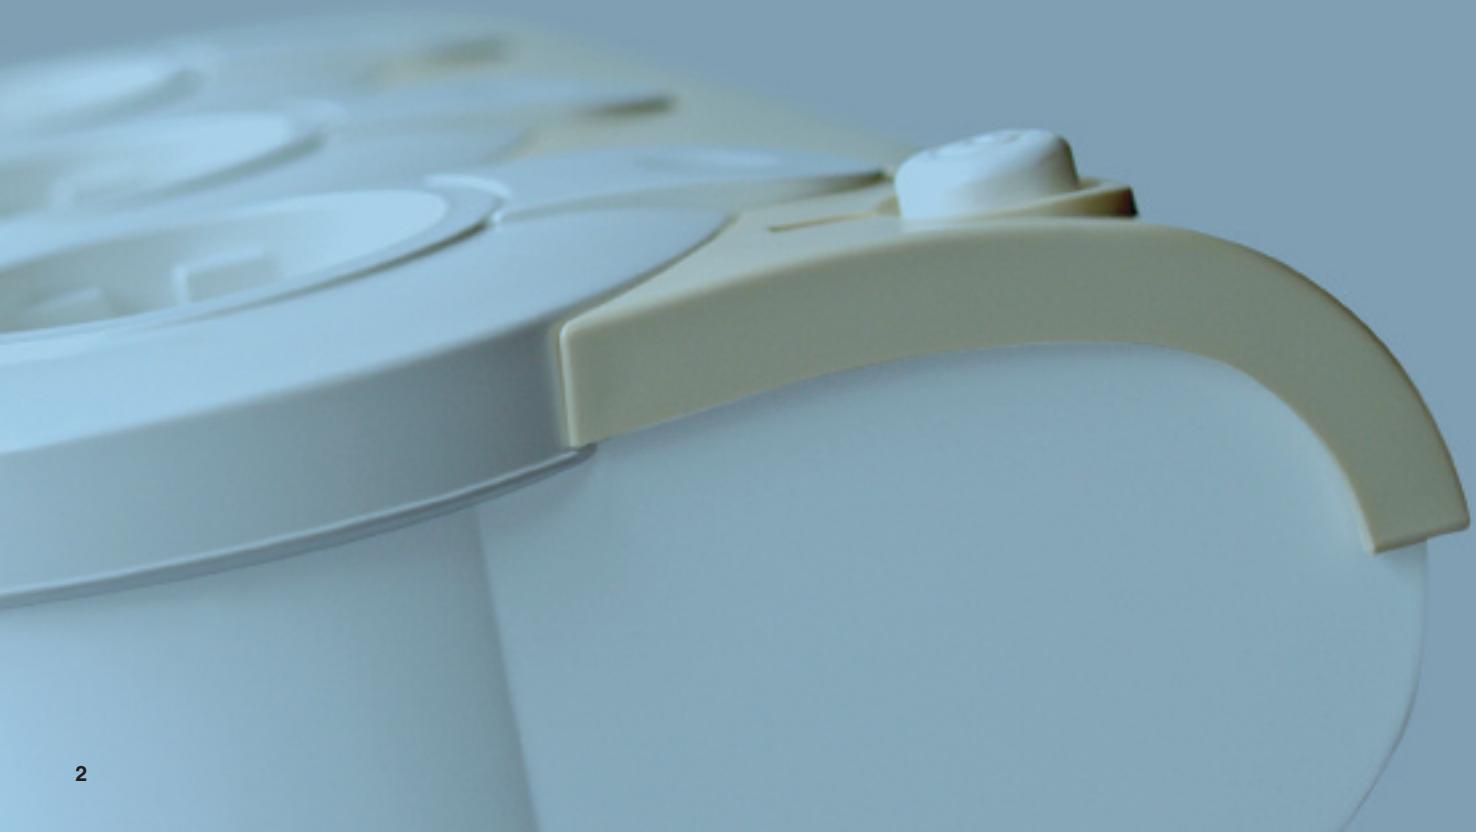



Gama Confort y Seguridad



Gama Confort

es fundamental



Gama Standard



Gama Especiales

Gama Confort y Seguridad

Funciones únicas en el mercado


novedad



Funcional e innovadora
con dos soluciones diferentes:
Protección en sobretensiones
y limitador de carga




Embalaje:
Caja con
posibilidad
de colgarla
en ganchos,
que permite
visualizar
el producto



2 tipos de bases (con limitador
de potencia y con protección contra
sobretensiones)

Todas las bases con interruptor
y obturadores de protección

Bases orientables mediante
rotación sobre su eje



Ventana que permite
ver el nivel de potencia
consumida


Gama Confort

Nuevos diseños

novedad



Permiten conectar varios aparatos a la vez. Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o la mano

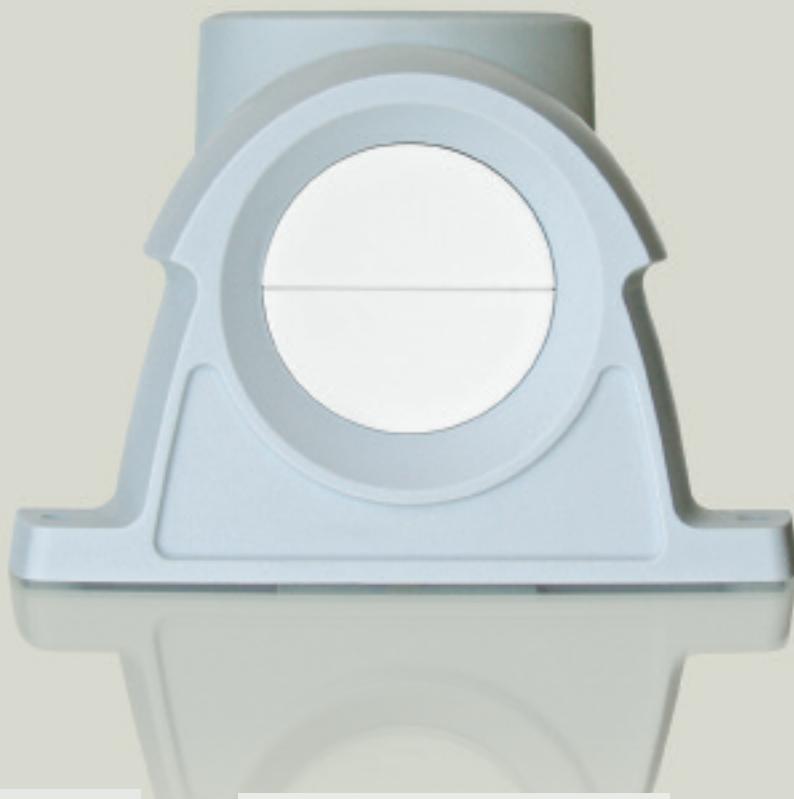

Embalaje:
Bolsa con
posibilidad
de colgarla
en ganchos,
que permite
manipular
el producto



Todas las bases con
interruptor y obturadores
de protección
Accesorio recogecables

Bases orientables
mediante rotación
sobre su eje

Gama Standard

Funcional, práctica y extraplana



Permite conectar varios aparatos con o sin toma de tierra.

Toma a 90º para conectar un transformador sin condensar otra toma



Embalaje:
Retractilado
que protege
las bases
permitiendo su
visualización

Etiqueta
explicativa del
producto




Accesorio
para fijación
en pared




Obturadores
de protección
para 10.000
maniobras

Gama Especiales

Un nuevo concepto estético

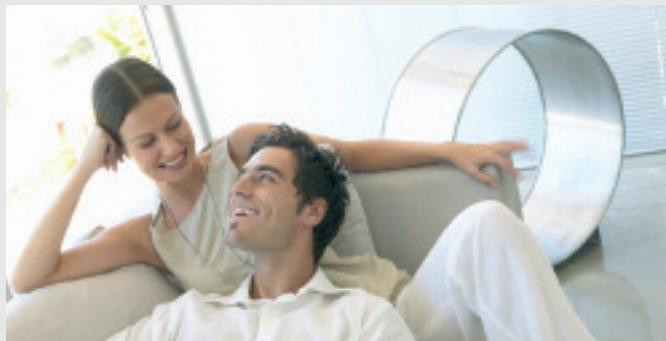

Destacan por su diseño
y características técnicas

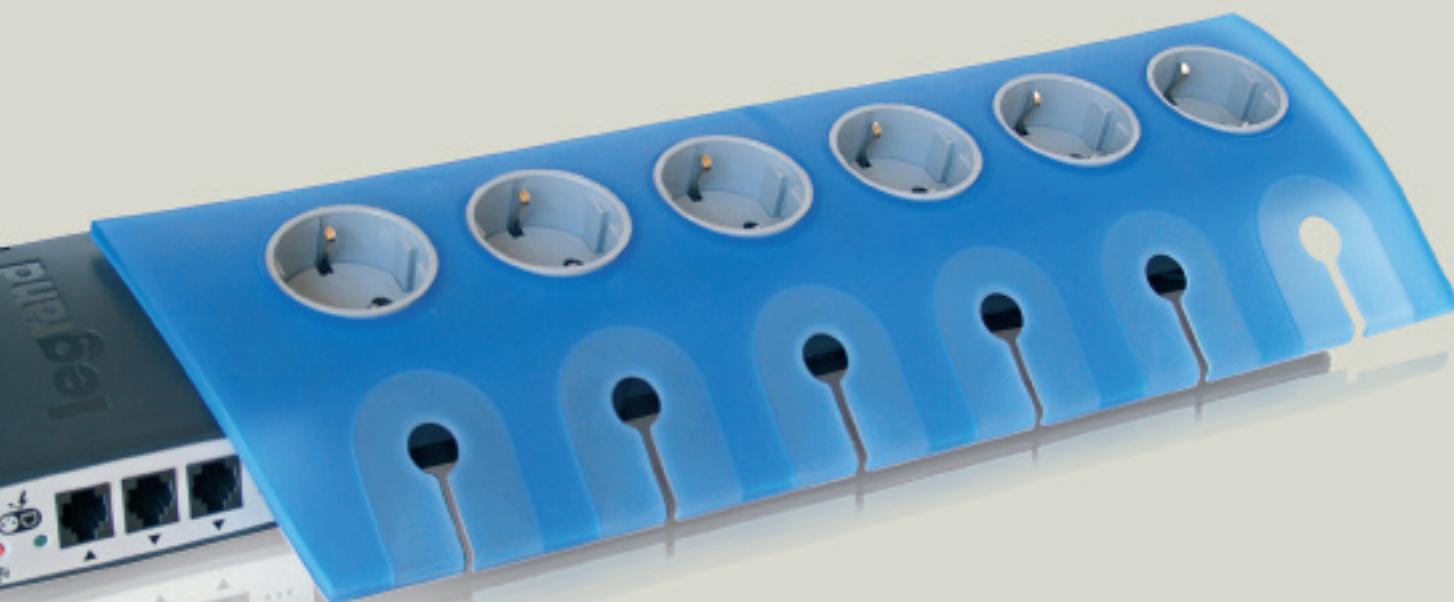

Embalaje caja que
protege al producto
y permite su
visualización.
Ofrecen información
técnica y esquemas
identificativos.
Se pueden colgar en
ganchos para exponer
el producto

Bases con protección contra sobretensiones y 3 tomas RJ12
Tanto para los equipos conectados a la base como para la línea telefónica
(modem, teléfono, ordenadores, etc). Obturadores de protección



Módulo de protección contra
sobretensiones reemplazable
permitiendo recuperar la base
después de una sobretensión



Base “especial cocina”
Con pulsadores para facilitar
la extracción de las clavijas



6946 41



6946 41



6946 51



Indicador de carga



Protección contra sobretensiones

Código de barras
Emb. | Ref.

5	324506	6946 41	2	4 tomas 2P+T - 1,5m
5	324506	6946 46	7	6 tomas 2P+T - 1,5m
5	324506	6946 51	1	4 tomas 2P+T - 1,5m
5	324506	6946 56	6	6 tomas 2P+T - 1,5m

Bases múltiples "Confort y Seguridad"

- Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.
- Con obturadores de protección para 10000 maniobras
- Intensidad de las bases 16A
Potencia máx 3500 W a 230 voltios
- Con cable de 1,5 m y 3 m, de sección 3 G 1,5mm² y accesorio recogecables
- Con posibilidad de rotación sobre su eje para facilitar la conexión
- Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o con la mano
- Espacio óptimo entre las dos últimas tomas para conectar transformadores, cargadores, etc.
- Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo
- *En formato caja GSB*

Bases con indicador de carga, limitador de potencia y mecanismo de seguridad

- Equipadas con indicador de consumo de potencia de los aparatos conectados (3500 W máx)
- Mecanismo de seguridad que corta automáticamente la corriente en caso de sobrepasar la potencia máx permitida. Rearme manual después de haber desconectado uno o varios aparatos
- Con accesorio recogecables

6 tomas 2P+T - 1,5m

Bases con protección contra sobretensiones

- Con piloto indicador de funcionamiento de la protección contra sobretensiones de origen atmosférico.
Encendido: Dispositivos protegidos.
Apagado: Protección fuera de uso, reemplazar la base múltiple
- Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo

4 tomas 2P+T - 1,5m

6 tomas 2P+T - 1,5m




6946 26



6946 21



6946 24

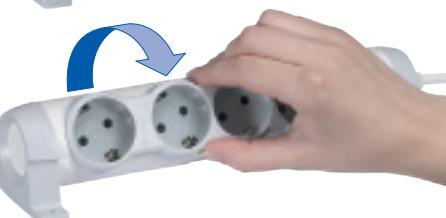

Emb.	Código de barras	Ref.
------	------------------	------

10	324506	6946 21	4
10	324506	6946 22	1
10	324506	6946 26	9
10	324506	6946 27	6
10	324506	6946 31	3
10	324506	6946 32	0
10	324506	6946 36	8
10	324506	6946 37	5
10	324506	6946 24	5
10	324506	6946 29	0
10	324506	6946 34	4
10	324506	6946 39	9

Bases múltiples "Confort"

- Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.

- Con obturadores de protección para 10000 maniobras
- Intensidad de las tomas 16A
- Potencia máx 3500 W a 230 voltios
- Con accesorio recogecables
- Base múltiple orientable
- Con posibilidad de rotación sobre su eje
- Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o con la mano
- Espacio óptimo entre dos tomas para conectar transformadores, cargadores, etc.
- Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillos
- En formato bolsa GSB

Con Cable de 3 G 1,5 mm²

- 3 tomas 2P+T

Cable 1,5 m
Cable 3 m

- 4 tomas 2P+T

Cable 1,5 m
Cable 3 m

- 5 tomas 2P+T

Cable 1,5 m
Cable 3 m

- 6 tomas 2P+T

Cable 1,5 m
Cable 3 m

Sin Cable

- Para conectar con cable de 3G 1,5 mm² como mínimo

3 tomas 2P+T
4 tomas 2P+T
5 tomas 2P+T
6 tomas 2P+T



6950 16



6950 06



6950 16



Emb.	Código de barras	Ref.	
10	324506	6950 01	3
10	324506	6950 02	0
10	324506	6950 06	8
10	324506	6950 07	5
10	324506	6950 11	2
10	324506	6950 12	9
10	324506	6950 16	7
10	324506	6950 17	4
10	324506	6950 04	4
10	324506	6950 09	9
10	324506	6950 14	3
10	324506	6950 19	8

Bases múltiples "Standard" 2 P + T

- Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.
- Extraplanas: pueden colocarse detrás de un mueble.
- Posibilidad de fijación mediante el accesorio incluido en el embalaje
- Toma a 90° para conectar un transformador sin condensar otra toma
- Con obturadores de protección para 10.000 maniobras
- Intensidad de las bases 16A
- Potencia máx 3500 W a 230 voltios
- En formato retráctil GSB

Con Cable de 3 G 1,5 mm²

- 3 tomas 2P+T
Cable 1,5 m
Cable 3 m
- 4 tomas 2P+T
Cable 1,5 m
Cable 3 m
- 5 tomas 2P+T
Cable 1,5 m
Cable 3 m
- 6 tomas 2P+T
Cable 1,5 m
Cable 3 m

Sin Cable

- Para conectar con cable de 3G 1,5 mm² como mínimo
3 tomas 2P+T
4 tomas 2P+T
5 tomas 2P+T
6 tomas 2P+T



6946 35



6946 40



6946 42



6946 44

0500 98



Código de barras

Emb.

Ref.

10

324506

6946 35

1

4 tomas 2P+T (3 alineadas + 1 en el lateral) color amarillo
Cable 1,5 m. Equipadas con espacio recogecables

Con 3 pulsadores para extraer con facilidad las clavijas conectadas

Bases múltiples "Confort"

- Permiten conectar varios aparatos con o sin toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, ordenadores, TV, equipos de música, etc.
- Con obturadores de protección para 10000 maniobras
- Intensidad de las tomas 16A
- Con interruptor indicador de presencia de tensión, manipulable con el pie o con la mano
- Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo
- *En formato bolsa GSB*

Bases múltiples
"Confort y Seguridad"Bases con protección contra sobretensiones
y 3 tomas RJ12

- Con 3 tomas RJ12 (1 entrada, 2 salidas) para conectar teléfono, fax, modem, etc. a una línea telefónica. Los teléfonos también quedan protegidos contra sobretensiones
- Con piloto indicador de funcionamiento de la protección
Encendido: Dispositivos protegidos
Apagado: Dispositivos conectados pero no protegidos, reemplazar el módulo
- La protección contra sobretensiones está garantizada aún cuando el interruptor no está en "on"
- Con espacio guía para recoger los cables
- Suministrada con módulo sustituible y 1,8 m de cable de teléfono

5

324506

6946 40

5

6 tomas 2 P + T alineadas - 1,5 m cable color azul

5

324506

6946 42

9

6 tomas 2 P + T en 2 filas - 1,5 m cable color azul

5

324506

6946 44

3

6 tomas 2 P + T (3 en cada lateral) - 1,5 m cable color gris

Módulo de protección

5


324506





0500 98

6

Para las bases múltiples Ref. Nos. 6946 40/42/44

Bases múltiples

	Color	Ref.	NÚMERO DE TOMAS	CON INTERRUPTOR LUMINOSO	CON LIMITADOR DE POTENCIA	PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	LONGITUD DE CABLE	RECOGE CABLE
CONFORT Y SEGURIDAD								
	●	6946 41	4	■	■		1,5 m ■	
	●	6946 46	6	■	■		1,5 m ■	
	●	6946 51	4	■		■	1,5 m ■	
	●	6946 56	6	■		■	1,5 m ■	■

CONFORT								
	●	6946 21	3	■			1,5 m ■	
	●	6946 22	3	■			3 m ■	■
		6946 24	3	■			Sin cable	
		6946 26	4	■			1,5 m ■	
	●	6946 27	4	■			3 m ■	■
		6946 29	4	■			Sin cable	
		6946 31	5	■			1,5 m ■	
	●	6946 32	5	■			3 m ■	■
		6946 34	5	■			Sin cable	
		6946 36	6	■			1,5 m ■	
	●	6946 37	6	■			3 m ■	■
		6946 39	6	■			Sin cable	

Bases múltiples

	Color	Ref.	NÚMERO DE TOMAS	CON INTERRUPTOR LUMINOSO	CON LIMITADOR DE POTENCIA	PROTECCIÓN SOBRETIENSIOS	LONGITUD DE CABLE	RECOGE CABLE	
STANDARD									
		6950 01	3				1,5 m		
		6950 02	3				3 m		
		6950 04	3				Sin cable		
		6950 06	4				1,5 m		
		6950 07	4				3 m		
		6950 09	4				Sin cable		
		6950 11	5				1,5 m		
		6950 12	5				3 m		
		6950 14	5				Sin cable		
		6950 16	6				1,5 m		
		6950 17	6				3 m		
		6950 19	6				Sin cable		
ESPECIALES									
CONFORT									
		6946 35	4				1,5 m		
CONFORT Y SEGURIDAD (CON 3 TOMAS RJ12)									
		6946 40	6 alineadas				1,5 m		
		6946 42	6 en 2 filas				1,5 m		
		6946 44	6 (3 en cada lateral)				1,5 m		

Bases múltiples Legrand

Legrand, líder mundial en material eléctrico nos ha presentado su nueva gama de bases múltiples.

Fabricadas con materiales de máxima calidad y resistencia, fiables y con un alto nivel tecnológico que sólo puede ofrecer la experiencia de una empresa líder

LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO

YA DISPONIBLES
SOLICÍTELAS

 **legrand**[®]

LEGRAND ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

Servicio de Asistencia Técnica
Tel.: 902 100 626
Fax: 91 674 98 29
[E-mail: sat.espana@legrand.es](mailto:sat.espana@legrand.es)