



Baterías Estacionarias

Serie MEI

Rev:c



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•




Características
Generales

Modelo	Placas Positivas		Capacidad (Ah)	Dimensiones de la Celda						Peso		
	No.	Capacidad 8	Capacidad en 8 hrs	a	b	h1	h2	c	e	Con	Sin	Volumen de electrolito por separado
		hrs(Ah)								Electrolito	Electrolito	
		1.75 VPCF								(Kg)	(Kg)	
				Frente	Fondo	Altura1	Altura 2	Dist./Cent	Dist./Cent	(Kg)	(Kg)	
Monoblocks												
6V 3 MEI 150	3 X 3		150	233	224	345	378	150	-	40.9	29.8	9.2
6V 4 MEI 200	3 X 4		200	272	205	350	363	176	-	46.8	35.2	9.6
6V 5 MEI 250	3 X 5		250	380	205	350	363	308	-	60.4	43.5	14
6V 6 MEI 300	3 X 6	50	300	380	205	350	363	308	-	66.7	50.5	13.4
12V 1 MEI 50	6 X 1		50	272	205	350	363	220	-	37.3	24.4	10.7
12V 2 MEI 100	6 X 2		100	272	205	350	363	220	-	49.1	37.7	9.4
12V 3 MEI 150	6 X 3		150	380	205	350	363	310	-	69.3	53	13.5
Celdas 2V												
2 MEI 100	2		105	103	206	355	380	108	-	13.7	8.4	4.4
3 MEI 150	3		150	103	206	355	380	108	-	15.5	10.7	4
4 MEI 200	4	50	200	103	206	355	380	108	-	17.4	13	3.6
5 MEI 250	5		250	124	206	355	380	108	-	21.2	15.4	4.8
6 MEI 300	6		300	145	206	355	380	108	-	25.5	18.5	5.8
5 MEI 350	3		350	124	206	471	496	108	-	28.2	20.7	6.2
6 MEI 420	3	70	420	145	206	471	496	108	-	33.3	24.3	7.4
7 MEI 490	3		490	166	206	471	496	108	-	38.3	27.9	8.6
5 MEI 500	3		500	145	206	646	671	108	-	41.6	28.8	10.6
6 MEI 600	3		600	145	210	646	671	108	-	45.5	33.0	10.3
7 MEI 700	3		700	191	210	646	671	108	80	59.6	42.7	14.0
8 MEI 800	3	100	800	233	210	646	671	108	80	63.4	46.8	13.7
9 MEI 900	3		900	233	210	646	671	108	110	72.5	53.0	16.1
10 MEI 1000	3		1000	233	210	646	671	108	110	77.7	57.3	16.9
12 MEI 1200	3		1200	275	210	646	671	108	140	90.6	66.2	20.2
11 MEI 1400	3		1400	275	210	796	821	108	140.0	109.6	76.0	27.8
12 MEI 1500	3		1500	275	210	796	821	108	115.1	114.3	81.1	27.4
14 MEI 1700	3		1700	397	212	772	797	108	2X110	142.2	96.3	37.9
15 MEI 1875	3	150	1875	397	212	772	797	108	2X110	147.7	102.6	37.3
16 MEI 2000	3		2000	397	212	772	797	108	2X110	153.4	108.8	36.9
20 MEI 2500	3		2600	487	212	772	797	108	3X110	199.4	135	53.2
24 MEI 3000	3		3000	576	212	772	797	108	3X140	228.3	158	58.1


Dimensiones en milímetros (mm)

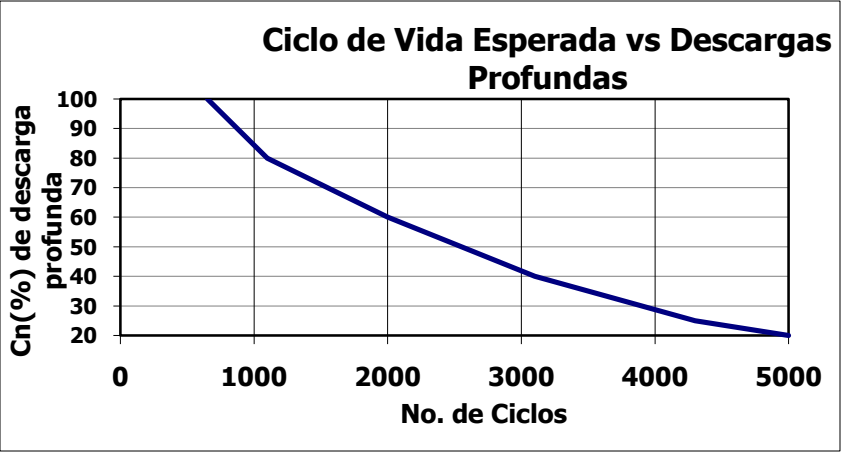


CARACTERISTICAS DIMENSIONALES




VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

**Descarga del Voltaje Final:1.75 V/celda en Amps, Densidad,
1.210/cm³, 25°C**

Modelo

	15h	10h	8h	5h	3h	2h	1h
Monolocks							
6V 3 MEI 150	11.1	15.9	18.8	26.9	38.7	52.6	79
6V 4 MEI 200	14.6	21.0	25.0	36.0	51.9	70.5	107
6V 5 MEI 250	18.4	25	31.3	44.8	64.6	87.5	131
6V 6 MEI 300	22.0	26.3	37.5	53.9	77.7	105.6	159
12V 1 MEI 50	3.9	5.5	6.5	9.3	13.3	17.9	27
12V 2 MEI 100	7.4	10.6	12.6	18.1	26.2	35.6	54
12V 3 MEI 150	11.0	15.7	18.8	27.0	39.0	53.1	81
Celdas 2V							
2 MEI 100	7.8	11.1	13.2	18.7	26.8	36.1	54
3 MEI 150	11.3	16.1	19.1	27.3	39.2	53	80
4 MEI 200	14.7	21.0	25.1	35.9	51.7	70.1	106
5 MEI 250	18.3	26.1	31.3	44.7	64.5	87.3	132
6 MEI 300	22.1	31.4	37.6	53.8	77.4	104.9	158
5 MEI 350	25.8	36.9	43.9	62.6	90.1	121.4	180
6 MEI 420	30.9	44.1	52.6	74.9	107.9	145.4	215
7 MEI 490	36.0	51.4	61.3	87.5	125.7	169.4	250
5 MEI 500	37.4	53.2	63.2	89.6	128.2	171.3	249
6 MEI 600	44.3	63.2	75.1	106.9	153.1	204.8	297
7 MEI 700	52.0	74.0	87.7	124.7	178.4	238.2	345
8 MEI 800	59.1	84.2	100.1	142.4	204.2	273.5	399
9 MEI 900	66.6	94.8	112.6	160.2	229.5	307.1	446
10 MEI 1000	73.9	105.3	125.2	178.3	255.6	342.3	499
12 MEI 1200	88.7	126.3	150.1	213.7	306.2	409.4	594
11 MEI 1400	104.2	147.7	175.1	248.0	352.1	465.7	657
12 MEI 1500	111.4	158.1	187.6	265.9	377.9	500.8	706
14 MEI 1700	132.0	187.0	221.8	313.7	444.5	589.4	828
15 MEI 1875	140.2	198.8	235.8	333.9	474.2	628.3	887
16 MEI 2000	148.5	210.6	250.3	354.3	505.7	671.4	953
20 MEI 2500	188.5	267.2	316.7	448.2	638.6	848.7	1204
24 MEI 3000	223.8	317.3	376.5	533.9	759.3	1007.6	1428





Industria Nacional No.20, Col. Alce Blanco, Naucalpan Edo. de México, C.P. 53370
Tels: (5255) 5358-6474; (5255) 5358-6477, Fax: (5255) 53586474
www.mei-telecom.com, fojeda@mei-telecom.com, asepulveda@mei-telecom.com

