



PRODUCTOS

NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0



**PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO
C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410**

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**



NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0

PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO


C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**

GRAPAS DE ALUMINIO TIPO PISTOLA

NUMERO DE CATALOGO		ABERTURA HORQUILLA	CAL. CABLE ACSR		RESISTENCIA MECANICA		TORNILLOS U
			MINIMO	MAXIMO	CUERPO	OJO	
	NSG P4	17.4 mm	4	3/0	35 Kn	24 Kn	2
	NSG P8	23.8 mm	2	336	88 Kn	45 Kn	2
	NSG P13	26.9 mm	4/0	477	102 Kn	61 kn	2
	NSG P19	42.9 mm	477	1113	155 Kn	107 Kn	4

MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO
TORNILLOS "U" DE ACERO , TUERCAS DE ACERO, ARANDELA DE PRESION DE ACERO
PERNO DE ACERO
GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE NMH-H-004
CHAVETA: ACERO INOXIDABLE TIPO "R"
ESP. CFE 2C500-68

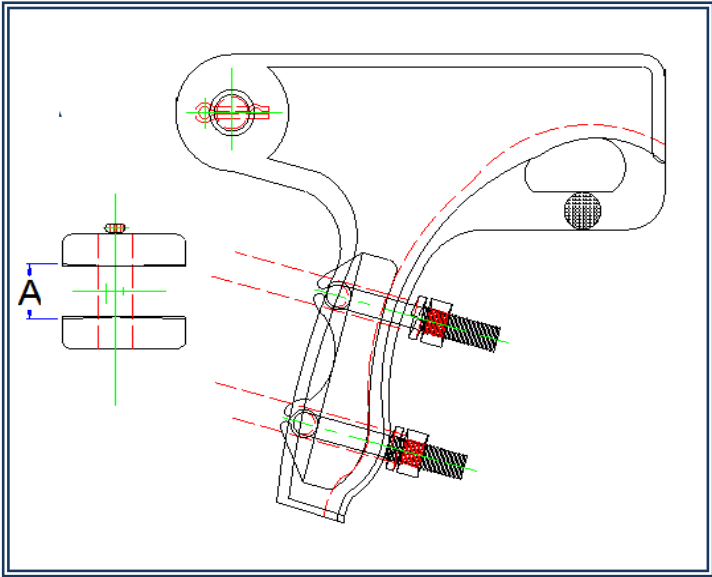

CATALOGO	PERNO	TUERCAS	U
NSG P4	15.8 mm	9.5 mm	9.5 mm
NSG P8	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG P13	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG P19	19 mm	15.8 mm	15.8 mm



NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0

PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO


C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**

GRAPAS DE ALUMINIO TIPO RECTA

NUMERO DE CATALOGO		ABERTURA HORQUILLA	CAL. CABLE ACSR		RESISTENCIA MECANICA		TORNILLOS U
			MINIMO	MAXIMO	CUERPO	OJO	
	NSG R6	18 mm	6	3/0	31 Kn	22 Kn	2
	NSG R8	23 mm	2	477	44 Kn	31 Kn	2

MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO
 TORNILLOS "U" DE ACERO , TUERCAS DE ACERO, ARANDELA DE PRESION DE ACERO
 PERNO DE ACERO
 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE NMH-H-004
 CHAVETA: ACERO INOXIDABLE TIPO "R"
 ESP. CFE 2C500-68
 NOTA: LA NSG R6 NO CUENTA CON ESPECIFICACIÓN DE CFE

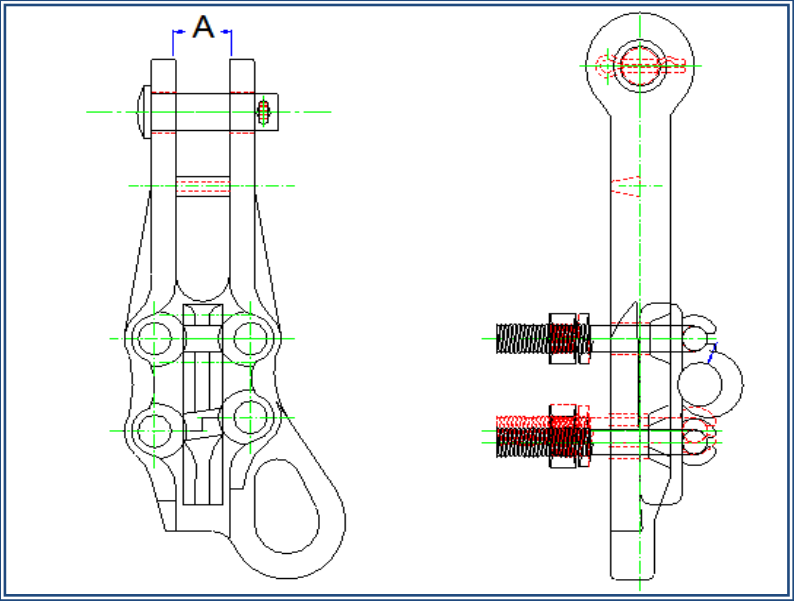

CATALOGO	PERNO	TUERCAS	U
NSG R6	15.8 mm	9.5 mm	9.5 mm
NSG R8	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm



NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0

PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO


C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**

GRAPAS DE ALUMINIO TIPO SUSPENSIÓN

NUMERO DE CATALOGO		ABERTURA HORQUILLA	CAL. CABLE ACSR		RESISTENCIA MECANICA		TORNILLOS U
			MINIMO	MAXIMO	CUERPO	OJO	
	NSG S6	20.6 mm	4	336.4	80 Kn	N/A	2
	NSG S13	27.4 mm	3/0	477	111 Kn	N/A	2
	NSG S23	36.9 mm	477	795	111 Kn	N/A	2
	NSG S32	48.3 mm	900	1113	111 Kn	N/A	2

MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO
 TORNILLOS "U" DE ACERO , TUERCAS DE ACERO, ARANDELA DE PRESION DE ACERO
 PERNO DE ACERO
 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE NMH-H-004
 CHAVETA: ACERO INOXIDABLE TIPO "R"
 ESP. CFE 2C500-68

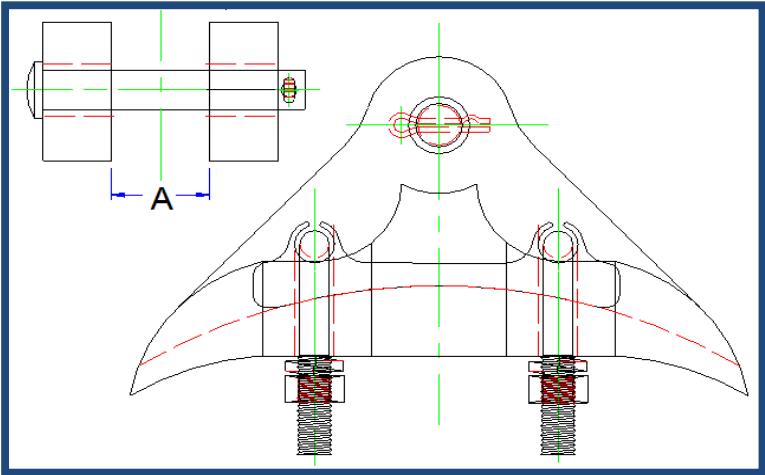

CATALOGO	PERNO	TUERCAS	U
NSG S6	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG S13	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG S23	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG S32	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm



NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0

PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO


C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**

GRAPAS DE BRONCE TIPO RECTA

NUMERO DE CATALOGO		ABERTURA HORQUILLA	CAL. CABLE Cu MINIMO MAXIMO		RESISTENCIA MECANICA CUERPO OJO		TORNILLOS U
	NSG RB8	23 mm	4/0	250	85 Kn	40 Kn	2
	NSG RB12	28 mm	300	500	120 Kn	80 Kn	2
	NSG RB14	32 mm	550	750	155 Kn	107 Kn	2

MATERIAL: BRONCE ROJO
 TORNILLOS "U" DE ACERO , TUERCAS DE ACERO, ARANDELA DE PRESION DE ACERO
 PERNO DE ACERO
 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE NMH-H-004
 CHAVETA: ACERO INOXIDABLE TIPO "R"
 ESP. CFE N/A

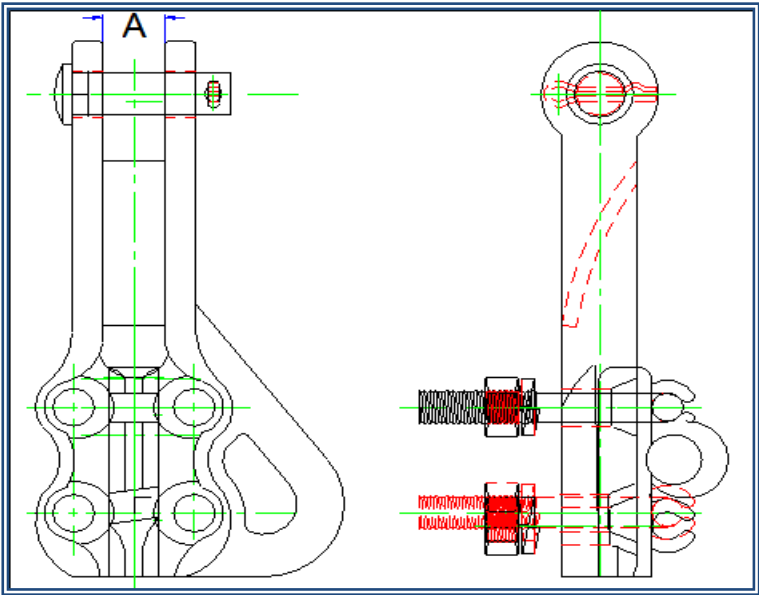

CATALOGO	PERNO	TUERCAS	U
NSG RB8	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG RB12	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm
NSG RB14	15.8 mm	12.7 mm	12.7 mm



NISERGON, S.A. DE .C.V

R.F.C. NIS-021022-FW0

PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO #2, COL. EL TRIUNFO

C.P. 09430 MÉXICO, D.F. TEL: (0155) 56332319 FAX (0155) 58951410

**E-MAIL: edgarjuarez@nisergon.com.mx
promelec02@prodigy.net.mx**

DADOS

NUMERO DE CATALOGO		A	B	C	D	E	F
	NSG D46	175 mm	171 mm	84 mm	165 mm	41 mm	47 mm
	NSG D47	200 mm	196 mm	90 mm	190 mm	47 mm	53 mm

MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO

ESP. CFE 2D100-29

