

Elevator Buckets

Cangilones Elevadores



www.go4b.com

Bucket Types

S	Starco
SPS	Super Starco
SJ	Starco Jumbo
J	American Grain
CC-S	American Grain
GB	Spidex Bottomless
G	Columbus
H	Continental
A	Shallow Pattern
B	Medium Pattern
C	Medium Deep Pattern
D	Deep Pattern
F	Angle Back Pattern
AA	Atlas
MF	Atlas
AD	Atlas
AM	Atlas
NBA	Polypenco
DIN	Polypenco
AA	Budd



BETTER BY DESIGN


BUCKET Selection Guide

Guía de selección de cangilones



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service -
contact 4B or visit
www.go4b.co.uk/uk/elevator-design-service.asp



Property	Mild Steel	Stainless 304	Stainless 316	HDP	Nylon 6	Reinforced Nylon	Polyurethane	Nyrim
Cost	1	3	4	1	2	3	4	4
Wear Resistance	3	4	4	1	2	3	3	4
Impact Resistance	2	2	2	1	2	3	2	4
Non-Stick	1	3	3	2	3	3	4	3
FDA Food Approved	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Max Temp °C Continuous #	180+	250+	250+	70	100	110	60	110
Max Temp °C Peak #	200	400	400	80	120	130	70	130
Colour	Grey	Silver	Silver	White	Cream	Beige	Green*	Dark Grey

Code 1 = Low 4 = high

* Other colours on request

Refer to our technical department

Material/Applications			
Mild Steel	General purpose, long life, cereals and industrial products	Nylon 6	Hot, abrasive and sticky products (FDA approved)
Stainless 304	Food, corrosive and high temperature products	Reinforced Nylon	Hot, highly abrasive and sticky industrial products (FDA on request)
Stainless 316	Food, highly corrosive and high temperature products	Polyurethane	Sharp, cutting and sticky products
HDP	Cereals and food products	Nyrim	Extremely abrasive, high impact industrial products

Propiedad	Acero	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 316	HDP	Nylon 6	Nylon Reforzado	Poliuretano	Nyrim
Precio	1	3	4	1	2	3	4	4
Resistencia al desgaste	3	4	4	1	2	3	3	4
Resistencia al impacto	2	2	2	1	2	3	2	4
Antiadherente	1	3	3	2	3	3	4	3
Grado alimentario	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Temp Max °C de trabajo #	180+	250+	250+	70	100	110	60	110
Temp Max °C de pico #	200	400	400	80	120	130	70	130
Color	Gris	Plata	Plata	Blanco	Crema	Beige	Verde*	Gris Oscuro

Código 1 = Bajo 4 = Alto

* Otros colores a convenir


Consultar Dto. Técnico

Material/Aplicaciones			
Acero	Aplicaciones generales, larga duración, cereales y productos industriales	Nylon 6	Productos a altas temperaturas, abrasivos y adherentes (grado alimentario)
Acero Inox. 304	Alimentación, corrosiva y productos a altas temperaturas	Nylon Reforzado	Productos industriales a altas temperaturas, muy abrasivos y adherentes (grado alimentario a pedido)
Acero Inox. 316	Alimentación, altamente corrosiva y productos a altas temperaturas	Poliuretano	Productos cortantes, afilados y pegajosos
HDP	Cereales y productos alimenticios	Nyrim	Productos industriales extremadamente abrasivos, buenas características contra el impacto


Options / Opciones

All our buckets can be punched to the customers own specification. The following options may be applied to any of our buckets.


Todos nuestros cangilones pueden ser perforados según las necesidades de nuestros clientes. Tenemos diferentes opciones que se pueden añadir a nuestra gama de cangilones.




Front Only.
Refuerzo en la parte frontal.




Front and part sides.
Refuerzo en la parte frontal y parcial en los lados.




Front and full sides.
Refuerzo en la parte frontal y completo a los lados.



Rear reinforcing plate.
Chapa de refuerzo posterior.



Bottom Drain Holes.
Agujeros inferiores de drenaje.



Side Drain Holes
Agujeros laterales de drenaje.

CONTENTS / CONTENIDOS

Product Suitability Key:
Clave Para el Uso de los Productos:

- 

Cereals / Cereales
- 



Sticky Materials / Productos Pegajosos
- 

Light Industrial / Industriales Livianos
- 


Pellets & Light Agricultural /
Gránulos y Agrícolas Ligeros
- 

Cement / Cemento
- 


Heavy Industrial / Industriales Pesados



STARCO™
Steel
Agricultural
3




STARCO™
HDP/Nylon/Polyurethane
Agricultural
4




SUPER STARCO™
Steel
Agricultural & Industrial
5



SUPER STARCO™
HDP/Nylon/Polyurethane
Agricultural & Industrial
7



STARCO JUMBO™
Steel
Industrial
8



GB SPIDEX™ (Bottomless)
Steel
Agricultural
9



CC-S® (Stackable)
HDP/Nylon/Polyurethane
Agricultural
11



J TYPE
Steel
Agricultural
13




COLUMBUS DIN 15232
Steel
Agricultural
14




CONTINENTAL DIN 15233
Steel
Industrial
15


15/16. How to measure a bucket Como medir un cangilón



A TYPE
Shallow Pattern
Agricultural
16



B TYPE
Medium Pattern
Agricultural & Industrial
17



C TYPE
Medium Deep Pattern
Agricultural & Industrial
19



D TYPE
Deep Pattern
Industrial
21




F TYPE
Angle Back Pattern
Industrial
22



ATLAS AA
Nylon Zytel
Industrial/Sticky
23



ATLAS MF
Nylon Zytel
Industrial
24



ATLAS AD
Nyrim
Industrial/Sticky
25



ATLAS AM
Nyrim
Agricultural & Industrial
26



POLYPENCO
Nylon
Industrial/Sticky
27



BUDD AA
Nylon
Industrial/Sticky
28

TYPE S



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Starco™

The original STARCO™ Super Low Profile Elevator Bucket System - a bucket design for higher capacity at closer bucket spacing.

- **Higher capacity:** up to 100% capacity increase for existing elevators
- **More flexibility:** operates effectively over a wide speed range (from 1.25 m/s to 4.55 m/s)
- **Unique stream discharge pattern:** reduces product damage and dust


El sistema original STARCO™ de elevador de cangilones de perfil super bajo – un diseño mejor para más capacidad con un espaciado menor.

- **Más capacidad:** La capacidad puede aumentar hasta un 100% respecto a los modelos existentes
- **Más flexibilidad** opera eficientemente con un amplio rango de velocidad (de 1,25 m/s a 4,55 m/s)
- **Sistema de chorro de descarga único:** reduce daños al producto y el polvo

Pressed Seamless Steel /
Stainless Steel / Galvanised

Chapa de acero estampada, sin soldaduras /
Inoxidable / Galvanizado

AGRICULTURAL

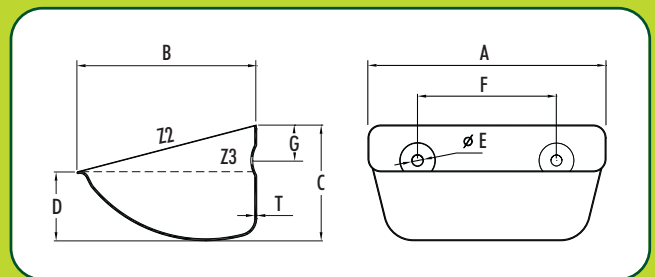

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		No.	Holes Agujeros			Max. Pcs/Mtr
							Z2 (total)	Z3 (water)		E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)	
S100-90	106	89	62	38	1.0	0.15	0.32	0.21	2	8.5	50	20	15
S130-120	138	114	80	54	1.5	0.35	0.68	0.50	2	8.5	70	22	12
S180-140	188	140	92	60	1.5	0.53	1.29	0.90	2	8.5	100	27	10.5
S230-165	239	163	108	70	2.0	1.01	2.40	1.80	2	11.0	120	34	9
S280-165	289	163	108	70	2.0	1.32	2.91	2.15	3	11.0	80	34	9
S300-180	308	182	117	70	2.0	1.43	3.66	2.46	3	9.0	100*	35	8.13
S300-215	310	217	140	89	2.0	2.05	5.60	4.10	3	11.0	100	38	7.14
S330-215/2.0	340	213	134	85	2.0	2.09	5.51	3.92	3	11.0	120	38	7.14
S330-215/2.5	340	213	134	85	2.5	2.68	5.51	3.92	3	11.0	120	38	7.14
S370-215/2.0	381	213	134	85	2.0	2.38	6.18	4.40	4	11.0	90	38	7.14
S370-215/2.5	381	213	134	85	2.5	2.98	6.18	4.40	4	11.0	90	38	7.14
S450-215	464	213	134	85	2.5	3.40	8.00	5.59	5	11.0	90**	38	7.14

Special holes/thicknesses/wearbands - available on request
 * S300-180 Slotted holes for 100mm centres to 104mm centres.
 ** S450-215 Slotted holes for 88mm centres to 90mm centres.
 Wear band 3.0mm on 1 or 3 sides on request.

Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - Sobre Pedido.
 * S300-180 Agujeros ovalados para centros de 100mm a 104mm.
 ** S450-215 Agujeros ovalados para centros de 87mm a 91mm.
 Pletina de refuerzo de 3mm de espesor en una cara o a los tres lados bajo pedido.

! For Stainless Steel, see price list for thickness options

! Para acero inoxidable, vea la lista de precios para opciones de espesor


TYPE S



HDP / Nylon / Polyurethane

HDP / Nylon / Poliuretano

AGRICULTURAL

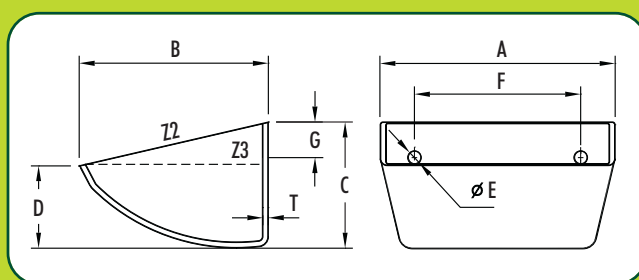

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos			Max. Pcs/Mtr	
							Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)		G (mm)
S100-90HDP-MD	109	90	62	39	4.0	0.06	0.35	0.23	2	8.5	50	17	14.28
S130-120HDP-MD	140	121	81	54	4.7	0.13	0.70	0.50	2	8.5	70	22	11.11
S180-140HDP-MD	190	148	94	55	5.5	0.21	1.30	0.88	2	8.5	100	30	10.5
S230-170HDP-MD	240	175	111	70	5.5	0.36	2.50	1.85	2	11.0	120	38	9
S280-170HDP-MD	290	173	111	75	6.0	0.45	3.00	2.28	3	11.0	80	38	9

All MD buckets come with recessed holes.

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Flat Holes Agujeros Planos			Max. Pcs/Mtr	
							Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)		G (mm)
S150-110HDP	159	113	78	51	5.2	0.17	0.72	0.49	2	9.0	89	24	12
S180-140HDP	190	146	94	56	6.0	0.22	1.30	0.97	2	9.0	100	30	10.5
S225-140HDP	235	140	94	60	6.0	0.34	1.67	1.16	2	9.0	120	30	10.5
S230-170HDP	240	173	110	70	6.0	0.43	2.32	1.75	2	11.0	120	38	9
S280-170HDP	290	173	113	72	6.0	0.50	3.00	2.28	3	11.0	80	38	9
S300-180HDP	314	181	124	81	6.0	0.58	3.85	2.70	3	9.0	102	35	8.13
S350-180HDP	367	181	124	85	7.0	0.79	4.51	3.30	4	9.0	90	35	8.13
S330-215HDP	342	222	141	92	8.5	0.93	5.90	4.51	3	11.0	120	38	7.14
S370-215HDP	380	218	141	90	9.0	1.07	6.30	4.60	4	11.0	90	38	7.14

Special holes - available on request.

Plastic buckets require a large flat fender washer (in place of standard washer) between the nut and the inside back of the bucket.

Agujeros Especiales - Bajo pedido.

Se recomienda el empleo de arandelas planas de gran diámetro para el montaje de cangilones plásticos. Estas van colocadas entre la tuerca y la parte interior del cangilón.

TYPE SPS

Super Starco™



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

The new, extended range of the deep Super Starco™ buckets is the result of intensive research to achieve the maximum individual bucket capacity, while still maintaining the perfect fill and discharge characteristics of the original Starco bucket over a wide speed range.

- **Versatile bucket**, available in many sizes
- **Increased Volume**, with the same discharge characteristics as the Starco™ bucket
- **Less buckets required per metre**
- **Less bolts and punching required**
- **Reduced cost for belt & bucket installation**


El nuevo rango extendido del cangilón profundo Super Starco™, es el resultado de una búsqueda intensiva para conseguir la máxima capacidad individual por cangilón, mientras que mantiene las perfectas características de carga y descarga del cangilón Starco original sobre un amplio rango de velocidades.

- **Cangilón versátil**, disponible en muchas medidas.
- **Volumen aumentado**, con las mismas características de descarga que el modelo Starco
- Se requieren menos cangilones por metro
- Se requieren menos tornillos y menos agujeros
- **Se reduce el costo** por banda y por instalación de cangilón

**Pressed Seamless Steel /
Stainless Steel**

**Chapa de acero estampada, sin
soldaduras / Inoxidable**

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

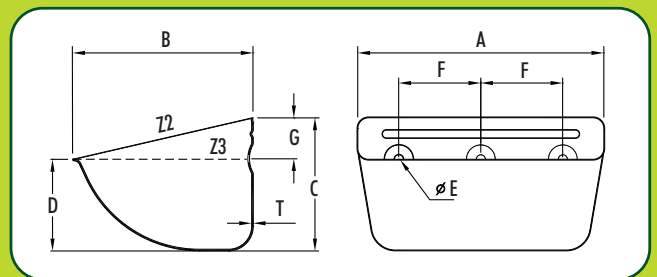

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	! T / Kg						Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos			Max. Pcs/Mtr	
					1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)		G (mm)
SPS80-80	85	80	58	39	0.11						0.21	0.18	2	8.0	43	16	15.00
SPSI100-90	106	89	66	45	0.12		0.18				0.33	0.25	2	8.5	50	20	14.00
SPSI100-100	105	97	78	46	0.18						0.42	0.29	2	8.5	50	25	12.00
SPSI120-100	125	105	77	53	0.22		0.33				0.58	0.44	2	8.0	67	25	12.00
SPSI140-110	146	112	91	40			0.43				0.76	0.41	2	8.5	70	25	10.50
SPSI130-120	138	120	90	62		0.30	0.38				0.82	0.64	2	8.5	70	25	10.50
SPSI140-120	146	120	90	62			0.40			0.80	0.87	0.65	2	8.5	70/86*	25	10.50
SPSI160-140	166	147	112	78			0.55			1.10	1.58	1.20	2	8.5	100	30	8.60
SPSI180-140	187	147	112	78			0.61			1.22	1.77	1.38	2	8.5	100	30	8.60
SPS200-150	205	150	112	77			0.77			1.54	2.00	1.53	2	9.0	100/102*	32	8.60
SPS230-160/A	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	3	9.0	70	32	8.00
SPS230-160/B	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	2	10.5	120	32	8.00
SPS240-160/A	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	3	10.5	70/77*	35	7.40
SPS240-160/B	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	140	35	7.40
SPS240-160/C	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	120	35	7.40
SPS260-165	262	165	130	92				1.38		2.10	3.28	2.55	3	10.5	77/80*	35	7.40
SPS280-165	288	165	130	93				1.55		2.32	3.60	2.82	3	10.5	80	38	7.40
SPS300-165/A	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	9.0	100/104*	36	7.20
SPS300-165/B	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	11.0	100	36	7.20
SPS330-165	340	165	135	97				1.90		2.85	4.40	3.50	3	11.0	110/120*	38	7.20

TYPE SPS



No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ⓘ T / Kg						Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos			Max. Pcs/Mtr	
					1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)		G (mm)
SPS350-165/A	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	4	9.0	90	38	7.20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	3	11	120	38	7.20
SPS200-180	204	182	140	98				1.28			2.84	2.17	2	11.0	110	44	7.00
SPS260-180	270	188	140	96				2.00			4.10	3.20	3	11.0	80	45	7.00
SPS280-180	290	185	140	97				1.70		2.55	4.40	3.30	3	11.0	80	38	7.00
SPS300-180/A	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	9.0	100/104*	36	7.00
SPS300-180/B	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	11.0	100	36	7.00
SPS330-180	340	182	140	98				2.00			5.20	4.00	3	11.0	110/120*	38	7.00
SPS350-180	362	182	140	98				2.10		3.15	5.40	4.20	3	11.0	120	38	7.00
SPS370-180	385	195	140	95					2.80		6.40	4.90	4	11.0	90	38	7.00
SPS250-215	257	215	162	113				1.86			5.30	4.10	3	11.0	85	49	5.88
SPS280-215	294	215	163	114				1.55	2.86	2.32	6.04	4.70	3	11.0	80	50	5.88
SPS300-215	310	220	163	112				2.32		3.48	6.70	5.20	3	11.0	100	50	5.88
SPS330-215	340	215	163	112					2.97		7.20	5.65	3	11.0	120	50	5.88
SPS350-215	362	215	163	112					3.23		7.60	5.86	3	11.0	120	50	5.88
SPS370-215	381	215	163	112					3.32	4.00	8.10	6.30	4	11.0	90	50	5.88
SPS440-215	450	225	165	113				3.92			9.83	7.44	4	11.0	110	50	5.88
SPS450-215	464	215	163	113					3.74	4.50	10.10	7.70	5	11.0	88/90*	50	5.88
SPS470-215	480	225	165	113							10.56	8.06	4	11.0	120	50	5.88
SPS500-215	515	215	163	113					4.00	4.80	11.25	8.80	5	11.0	100	50	5.88

Special holes/thicknesses/wearbands - available on request

Wear band size: 3.0mm on 1 or 3 sides on request.

* Slotted holes to fit alternate hole centres

Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - Bajo Pedido.

Medidas de los refuerzos: 3mm sobre 1 o 3 lados - A pedido.

* Agujeros ovalados para ajustarse a distintas distancias entre centros.



For Stainless Steel, see price list for thickness options



Para acero inoxidable, vea la lista de precios para opciones de espesor

TYPE SPS

Super Starco™



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

The new, extended range of the deep Super Starco™ buckets is the result of intensive research to achieve the maximum individual bucket capacity, while still maintaining the perfect fill and discharge characteristics of the original Starco™ bucket over a wide speed range.

- **Versatile bucket**, available in many sizes
- **Increased Volume**, with the same discharge characteristics as the Starco™ bucket
- **Less buckets required per metre**
- **Less bolts and punching required**
- **Reduced cost for belt & bucket installation**


El nuevo rango extendido del cangilón profundo Super Starco™, es el resultado de una búsqueda intensiva para conseguir la máxima capacidad individual por cangilón, mientras que mantiene las perfectas características de carga y descarga del cangilón Starco™ original sobre un amplio rango de velocidades.

- **Cangilón versátil**, disponible en muchas medidas.
- **Volumen aumentado**, con las mismas características de descarga que el modelo Starco™
- Se requieren menos cangilones por metro
- Se requieren menos tornillos y menos agujeros
- **Se reduce el costo** por banda y por instalación de cangilón

HDP / Nylon / Polyurethane

HDP / Nylon / Poliuretano

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

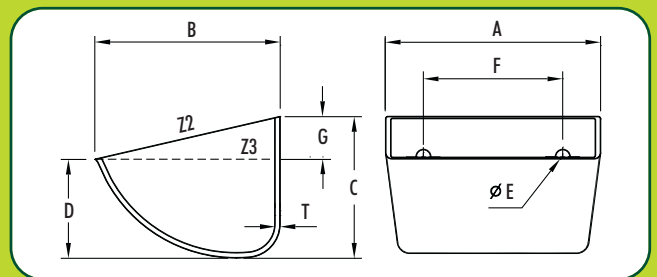

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		No.	Holes Agujeros		G (mm)	Max. Pcs/Mtr
							Z2 (total)	Z3 (water)		E (Ø mm)	F (mm)		
SPS80-80 HDP	90	85	63	43	4	0.06	0.24	0.18	2	9.0*	43	18	15.00
SPS100-90 HDP	110	100	67	44	5	0.09	0.38	0.29	2	9.0*	50	20	14.00
SPS120-100 HDP	129	110	80	55	5	0.13	0.59	0.46	2	9.0*	67	25	12.00
SPS130-120 HDP	135	120	85	57	5	0.18	0.70	0.52	2	9.0*	70	25	11.00
SPS140-120 HDP	145	120	90	62	5	0.17	0.80	0.61	2	8.5*	70	25	10.80
SPS160-140 HDP	172	152	113	78	6	0.30	1.58	1.22	2	9.0*	100	30	8.60
SPS180-140 HDP	187	150	112	77	6	0.32	1.77	1.35	2	9.0*	100	30	8.60
SPS200-150 HDP	205	150	112	75	6	0.35	1.82	1.39	2	9.0*	100	32	8.60
SPS300-150 HDP	305	152	115	80	7	0.65	2.89	2.24	4	9.0*	102	32	8.50
SPS200-160 HDP	210	158	115	79	7	0.39	2.09	1.61	2	9.0*	100	32	8.50
SPS240-165 HDP	250	170	132	93	7	0.60	3.10	2.34	2	11.0*	120	35	7.40
SPS280-165 HDP	290	170	132	93	7	0.69	3.60	2.80	3	11.0	80	36	7.40
SPS280-180 HDP	290	185	140	97	7	0.85	4.20	3.30	3	11.0	80	36	7.00
SPS300-180 HDP	316	185	140	97	8	0.92	4.60	3.60	3	11.0	100	36	7.00
SPS330-180 HDP	347	185	140	97	8	1.00	5.00	4.00	3	11.0	110/120	38	7.00
SPS350-180 HDP	367	186	140	97	9	1.12	5.25	4.10	3	11.0	120	38	7.00
SPS300-215 HDP	318	220	168	117	9	1.28	6.60	5.20	3	11.0	100	50	5.88
SPS330-215 HDP	343	220	168	117	9	1.37	7.17	5.66	3	11.0	120	50	5.88
SPS350-215 HDP	368	220	168	117	9	1.45	7.75	6.12	3/4	11.0	120/90	50	5.88
SPS370-215 HDP	390	220	168	117	9	1.52	8.25	6.52	4	11.0	90	50	5.88
SPS400-215 HDP	420	220	168	117	9	1.54	8.80	7.00	4	11.0	100	50	5.88
SPS450-215 HDP	470	220	165	115	9	1.60	9.50	7.70	5	11.0	90	50	5.88
SPS500-215 HDP	525	220	168	117	9	1.96	11.15	9.00	5	11.0	100	50	5.88

Plastic buckets require a large flat washer of minimum 30mm O/D between the hex nut and the inside of the bucket.

* Recessed Holes

Los cangilones Starco requieren grandes diámetros de arandelas, mínimo Ø 30mm, para su montaje.

* Agujeros Embutidos

TYPE SJ

Starco Jumbo™



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Developed to meet the needs of industrial elevators, particularly cement. Deep drawn solid steel bucket, designed and engineered to replace large fabricated buckets. Suitable for use with both standard rubber and steel cord belting.

- **Improved capacity:** Wingless design, improves fill and allows closer spacing
- **Greater strength/longer life:** Solid seamless construction with rounded corners for rigidity. No welds or joints to open up
- **Economic solution**
- **More buckets per metre:** More capacity, smaller casing

Desarrollado para cubrir las necesidades de elevadores industriales, el cemento en particular. Cangilón de acero sólido y profundo, diseñado para reemplazar grandes cangilones. Adecuados tanto para banda de goma como para banda steelcord.

- **Capacidad mejorada:** Diseño sin alas, mejora el llenado y permite un espaciado menor
- **Más duro/vida más larga:** Construcción sólida sin soldaduras con esquinas redondeadas para mayor rigidez. No hay puntos de soldadura que puedan soltarse o romperse
- **Solución económica**
- **Más cangilones por metro**




Pressed Seamless Steel

Chapa de acero estampada, sin soldaduras




INDUSTRIAL

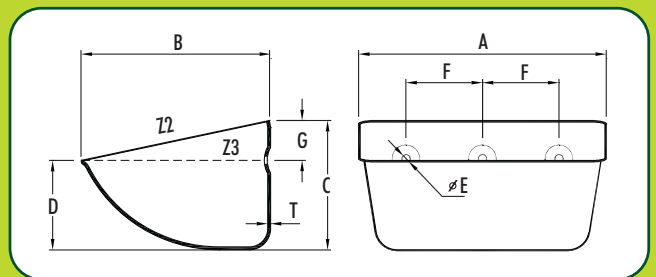

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos				Max. Pcs/Mtr
							Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)	
SJ250-250/3	260	260	190	130	3.0	3.5	7.0	5.3	3	13	80	55	5
SJ330-250/3	340	260	190	130	3.0	4.5	9.6	7.2	3	13	80	55	5
SJ370-250/3	380	260	190	130	3.0	5.1	10.8	8.3	4	13	80	55	5
SJ470-250/3	480	260	190	130	3.0	6.5	14.0	10.5	5	13	80	55	5
SJ330-250/4	340	260	190	130	4.0	6.0	9.6	7.2	3	13	80	55	5
SJ370-250/4	380	260	190	130	4.0	6.1	10.8	8.3	4	13	80	55	5
SJ470-250/3	480	260	190	130	3.0	8.6	14.0	10.5	5	13	80	55	5
SJ470-250/4	480	260	190	130	4.0	8.6	14.0	10.5	5	13	80	55	5

Special holes/thicknesses/wearbands - available on request

Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - A pedido.

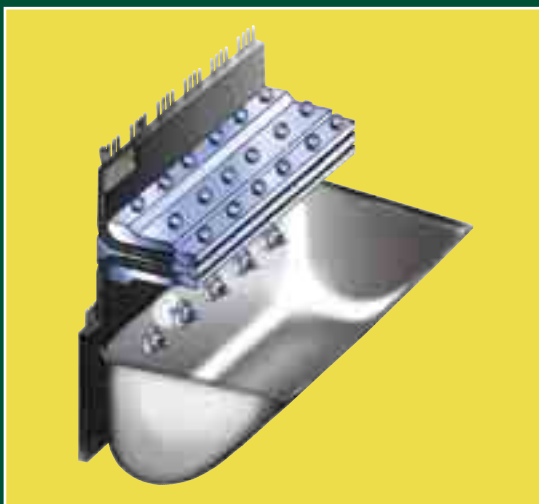

SJ Bucket and Steel Web Belting High Capacity System

A proven solution for the heavy industry

4B can offer an integrated system of Steel Web Belting, SJ Pressed Steel Buckets and FREE engineering for elevator designs with compact industrial elevators.

Advantages of using the SJ System and Steel Web Belt:

- Savings of up to 33% on component costs
- Heavy duty but lighter weight system
- Taller elevators are possible (up to 450ft/150m)
- Low maintenance costs
- Higher belt speeds are possible
- Closer bucket spacing
- Higher capacity and efficiency

Contact 4B for more information.

**See Belt Catalogue
for Steel Web Belt Clamps**

TYPE GB

GB / Spidex™ Bottomless



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Bottomless elevator bucket system. GB Spidex™ buckets are closely spaced with a series of buckets without bottoms followed by one bucket with a bottom. The material is lifted in a continuous column and the carrying space normally wasted between conventional buckets is fully utilized to achieve much greater capacity. The buckets pick up and discharge conventionally, but care must be taken in the design of the boot and the head.

- Optimum possible capacity for a given elevator case
- Cost effective increase in leg capacity
- Self-cleaning, vented system - ideal for sticky and powdery products




Pressed Seamless Steel /
Stainless Steel

Fabricado en acero al carbono /
acero inoxidable embutido



AGRICULTURAL

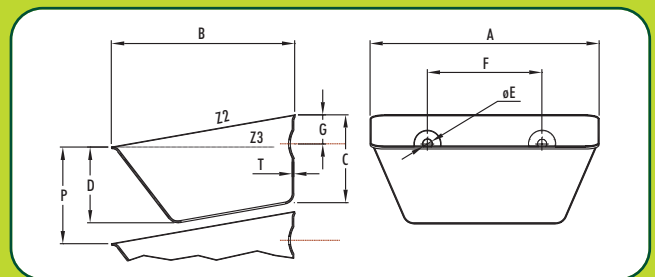

Code No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos			P** (mm)	Pcs/Mtr
						Z2 (total)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)		
STANDARD RANGE / GAMA GB STANDARD												
GB130-110-B	136	114	51	1.5	0.30	0.50	2	8.5	70	22	57	17.5
GB130-110+B	136	114	51	1.5	0.36	0.50	2	8.5	70	22	57	17.5
GB180-140-B	185	139	65	1.5	0.45	1.18	2	9.0	100	32	71	14.0
GB180-140+B	185	139	65	1.5	0.55	1.18	2	9.0	100	32	71	14.0
GB230-165-B	237	163	71	2.0	0.83	2.10	2	10.0	120	32	80	12.5
GB230-165+B	237	163	71	2.0	1.12	2.10	2	10.0	120	32	80	12.5
GB300-165-B	305	166	80	2.0	1.10	2.75	3	10.5	90*	36	88	11.4
GB300-165+B	305	166	80	2.0	1.40	2.75	3	10.5	90*	36	88	11.4
GB350-200-B	355	200	100	2.5	1.95	4.75	4	11.0	90	42	111	9.0
GB350-200+B	355	200	100	2.5	2.50	4.75	4	11.0	90	42	111	9.0
GB400-220-B	410	218	115	3.0	2.30	6.91	4	11.0	100	45	125	8.0
GB400-220+B	410	218	115	3.0	2.95	6.91	4	11.0	100	45	125	8.0

** Bucket spacing for free flowing granular products only.

* Fixing Holes GB300-165. Alternative hole punching available: Slotted for 101mm to 104mm centres

** Paso de los cangilones solamente para productos que fluyan bien.

* Agujeros para cangilón GB300-165. Disponibles como alternativa agujeros ovalados de 101 a 104mm entre centros.

SPECIAL RANGE / GAMA ESPECIAL												
GB215-95-B	220	93	63	1.5	0.40	0.95	2	8.5	127	25	67	14.9
GB215-95+B	220	93	63	1.5	0.50	0.95	2	8.5	127	25	67	14.9
GB380-165-B	380	165	80	2.5	1.70	3.50	4	9.0	*	36	88	11.4
GB380-165+B	380	165	80	2.5	2.15	3.50	4	9.0	*	36	88	11.4
GB325-190-B	335	191	88	2.5	1.65	3.60	3	9.0	100	25	100	10.5
GB325-190+B	335	191	88	2.5	2.11	3.60	3	9.0	100	25	100	10.5
GB400-200-B	410	200	97	2.0	1.66	5.40	4	9.0	94	32	105	9.5
GB400-200+B	410	200	97	2.0	2.20	5.40	4	9.0	94	32	105	9.5
GB430-200-B	437	200	95	2.0	1.77	5.56	4	9.0	94	32	105	9.5
GB430-200+B	437	200	95	2.0	2.30	5.56	4	9.0	94	32	105	9.5

** Bucket spacing for free flowing granular products only.

* Fixing Holes GB380-165, hole centres 76-127-76mm

** Paso de los cangilones solamente para productos que fluyan bien.

* Agujeros para cangilón GB380-165, entre centros 76-127-76mm.

TYPE GB

Sistema de elevador de cangilones sin fondo. Los cangilones GB Spidex™ se espacian ligeramente con una serie de cangilones sin fondo seguidos por uno con fondo. El material es elevado por columna continua y el espacio que se pierde entre los cangilones convencionales se utiliza para alcanzar una capacidad mayor.

Los cangilones cargan y descargan de la forma convencional pero hay que tener en cuenta el diseño de los pies y la cabeza del elevador

- Capacidad máxima para un elevador ya existente
- Eficiente de costos y mejora la capacidad de la caña
- Autolimpieza por venteo - ideal para productos pegajosos y polvorientos



Code No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		Recessed Holes Agujeros Embutidos			P** (mm)	Pcs/Mtr	
					kg	Z2 (total)	No.	E (Ø mm)	F (mm)			G (mm)
SPIDEX RANGE / GAMA SPIDEX												
Spidex 100-90-B	106	88	45	0.9	0.10	0.23	2	8.5	50	17	50	20.0
Spidex 100-90+B	106	88	45	0.9	0.12	0.23	2	8.5	50	17	50	20.0
Spidex 130-110-B	136	114	51	1.5	0.26	0.50	2	8.5	70	22	57	17.5
Spidex 130-110+B	136	114	51	1.5	0.31	0.50	2	8.5	70	22	57	17.5
Spidex 180-140-B	185	139	65	1.5	0.41	1.08	2	9.0	100	32	71	14.0
Spidex 180-140+B	185	139	65	1.5	0.50	1.08	2	9.0	100	32	71	14.0
Spidex 230-165-B	237	160	71	2.0	0.79	2.00	2	11.0	120	32	80	12.5
Spidex 230-165+B	237	160	71	2.0	1.09	2.00	2	11.0	120	32	80	12.5
Spidex 280-165-B	291	165	80	2.0	0.99	2.67	3	11.0	90	36	87	11.5
Spidex 280-165+B	291	165	80	2.0	1.32	2.67	3	11.0	90	36	87	11.5
Spidex 330-190-B	341	192	99	3.0	2.07	4.50	3	12.0	100	49	105	9.5
Spidex 330-190+B	341	192	99	3.0	2.82	4.50	3	12.0	100	49	105	9.5

Note: Spidex 100-90, Spidex 130-110 and Spidex 180-140 buckets have plain punched holes with notched back.

Nota: Los cangilones Spidex 100-90, Spidex 130-110 y Spidex 180-140 tienen agujeros planos, con una muesca en la parte trasera.



TYPE CC-S CC-S® American Grain



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

A big volume, heavy duty bucket offering greater capacities. Moulded from premium virgin white polymer for ultimate strength and durability.

- **Stackable design** saves freight and storage costs
- **Maximum impact resistance**
- **Thickest front lip in the grain industry** for no bowing and backlegging
- **"Iceberg edge"™** ensures clean and consistent discharge
- **"Engineered" for longer life and better performance**


Un cangilón de gran volumen, resistente y de mayor capacidad. Moldeado con polímero blanco virgen de primera calidad para una dureza máxima y durabilidad.

- **Diseño apilable**, ahorra costes de envío y de almacenaje
- **Resistencia al impacto máximo**
- **Tiene el labio frontal más ancho del mercado de granos** para evitar el abombado de la parte frontal y la mala descarga
- El **"Borde Iceberg"™** asegura la limpieza y la descarga continua
- Diseñado para una vida **más larga y un mayor rendimiento**

Stackable CC-S Style
HDP / Nylon / Polyurethane

Estilo Apilable CC-S
HDP / Nylon / Poliuretano

AGRICULTURAL

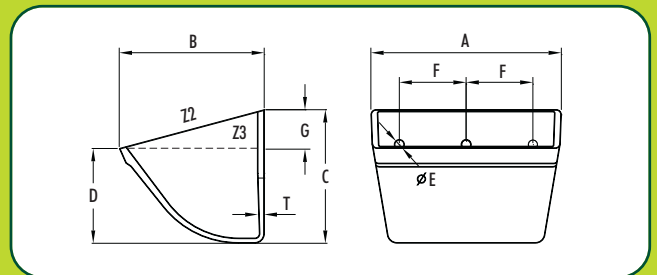

							Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Holes Agujeros				
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3+10%	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)	Max. Pcs/Mtr
CC-S 3x2	85	64	53	35	4.5	0.05	0.13	0.14	0.10	To customer specification Según especificaciones del cliente				15.75
CC-S 4x3	112	89	78	54	5.0	0.11	0.37	0.32	0.29					11.25
CC-S 5x4	135	115	103	72	5.0	0.20	0.80	0.66	0.60					8.75
CC-S 6x4	161	115	103	72	5.0	0.23	0.96	0.81	0.74					8.75
CC-S 7x4	186	115	103	72	5.0	0.26	1.13	0.96	0.87					8.75
CC-S 6x5	163	141	131	93	6.0	0.37	1.48	1.27	1.15					7.15
CC-S 7x5	189	141	131	93	6.0	0.41	1.74	1.49	1.35					7.15
CC-S 8x5	214	141	131	93	6.0	0.45	2.00	1.72	1.56					7.15
CC-S 9x5	240	141	131	93	6.0	0.50	2.22	1.88	1.71					7.15
CC-S 10x5	265	141	131	93	6.0	0.54	2.53	2.17	1.97					7.15
CC-S 11x5	290	141	131	93	6.0	0.59	2.78	2.39	2.17					7.15
CC-S 12x5	316	141	131	93	6.0	0.62	3.05	2.62	2.38					7.15
CC-S 8x6	213	169	154	109	6.0	0.56	2.76	2.31	2.10					6.00
CC-S 9x6	239	169	154	109	6.0	0.64	2.95	2.59	2.35					6.00
CC-S 10x6	264	169	154	109	6.0	0.68	3.38	3.03	2.75					6.00
CC-S 11x6	289	169	154	109	6.0	0.72	3.85	3.41	3.10					6.00
CC-S 12x6	315	169	154	109	6.0	0.78	4.30	3.63	3.30					6.00
CC-S 13x6	340	169	154	109	6.0	0.84	4.60	3.96	3.60					6.00
CC-S 14x6	358	169	154	109	6.0	0.90	5.05	4.35	3.95					6.00
CC-S 10x7	273	200	180	127	8.0	1.05	5.12	4.36	3.96					5.25
CC-S 11x7	299	200	180	127	8.0	1.10	5.60	4.80	4.40					5.25
CC-S 12x7	324	200	180	127	8.0	1.20	6.18	5.27	4.79					5.25

TYPE CC-S



							Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Holes Agujeros				
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3+10%	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)	Max. Pcs/Mtr
CC-S 13x7	350	200	180	127	8.0	1.28	6.71	5.72	5.20	To customer specification Según especificaciones del cliente				5.25
CC-S 14x7	375	200	180	127	8.0	1.37	7.25	6.18	5.62					5.25
CC-S 15x7	400	200	180	127	8.0	1.45	7.76	6.63	6.03					5.25
CC-S 16x7	426	200	180	127	8.0	1.53	8.30	7.08	6.44					5.25
CC-S 10x8	275	228	210	149	10.0	1.44	6.66	5.71	5.19					4.60
CC-S 11x8	300	228	210	149	10.0	1.55	7.35	6.30	5.73					4.60
CC-S 12x8	326	228	210	149	10.0	1.66	8.07	6.92	6.29					4.60
CC-S 13x8	351	228	210	149	10.0	1.76	8.75	7.51	6.83					4.60
CC-S 14x8	377	228	210	149	10.0	1.88	9.47	8.14	7.40					4.60
CC-S 15x8	402	228	210	149	10.0	1.97	10.16	8.73	7.94					4.60
CC-S 16x8	427	228	210	149	10.0	2.05	10.85	9.33	8.48					4.60
CC-S 18x8	479	228	210	149	10.0	2.30	12.28	10.57	9.61					4.60
CC-S 20x8	529	228	210	149	10.0	2.50	13.65	11.77	10.70					4.60

STACKABLE DESIGN
FOR REDUCED SHIPPING & STORAGE COSTS

DISEÑO APILABLE
AHORRA COSTES DE ENVÍO Y DE ALMACENAJE



TYPE J



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

American Grain

A big volume, CC-style steel bucket designed for use with free flowing materials. For use in medium and high speed elevators

- **High capacity:** Wingless design, improves fill and allows closer spacing on belt
- **Greater strength/longer life:** Solid seamless construction with rounded corners for rigidity. No welds or joints to open up
- **Fully interchangeable** with CC style buckets


De gran volumen, cangilón estilo CC diseñado para materiales de fácil fluidez. Para elevadores de media y alta velocidad

- **Alta capacidad:** Diseño sin alas, mejora el llenado y permite un menor espaciado en la banda
- **Más duro/vida más larga:** Construcción sólida sin soldaduras y cantos redondeados para mayor rigidez. No hay puntos de soldadura que puedan romper
- **Totalmente intercambiables** con los cangilones tipo CC

Pressed Seamless Steel /
Stainless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras / Inoxidable

AGRICULTURAL

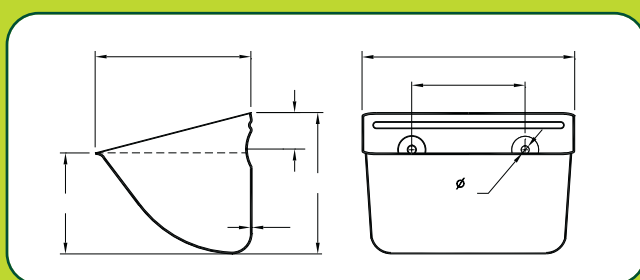

							Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Recessed Holes Agujeros Embutidos				
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3 Z3+10% (water)		No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)	Max. Pcs/Mtr
J64	161	110	100	71	1.2	0.45	1.00	0.85	0.77	To customer specification Según especificaciones del cliente				8.75
J75	190	138	121	76	1.5	0.69	1.74	1.36	1.24					7.15
J85	213	141	121	83	1.5	0.82	2.10	1.78	1.62					7.15
J95	235	137	120	76	1.5	1.02	2.57	1.8	1.63					7.15
J96	235	160	150	92	2.0	1.46	3.26	2.48	2.25					6.00
J106	262	160	150	92	2.0	1.66	3.87	2.87	2.61					6.00
J116	287	163	154	95	2.0	1.85	4.08	3.24	2.95					6.00
J126	313	160	150	92	2.0	2.03	4.34	3.44	3.13					6.00
J117	290	191	171	107	2.0	2.10	5.74	4.40	4.00					5.25
J127	316	191	171	107	2.0	2.24	6.06	4.77	4.34					5.25
J147	367	191	171	107	2.0	2.49	7.34	5.46	4.96					5.25
J167	417	191	171	107	2.0	2.83	8.39	6.24	5.67					5.25
J148	362	210	203	121	2.0	2.89	9.00	7.00	6.36					4.60
J168	413	210	203	121	2.0	3.40	10.32	8.00	7.26					4.60



TYPE G



www.go4b.com

Columbus DIN 15232

Agricultural Pressed Steel Bucket.

- Supplied complete with standard recessed holes
- Ideal for free flowing materials on medium speed elevators

Cangilón de acero estampado para uso agrícola.

- Se entrega con agujeros abombados
- Ideal para materiales fluidos en elevadores de velocidad media


FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Pressed Steel / Stainless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras / Inoxidable



AGRICULTURAL

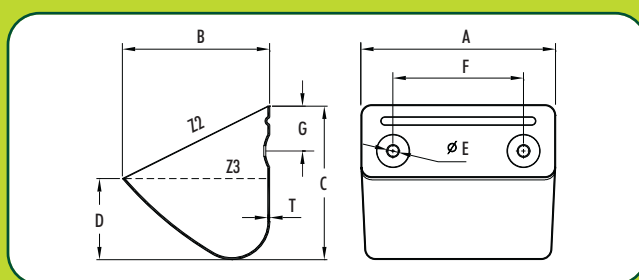

No.	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)	D* (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		No.	Recessed Holes Agujeros Embutidos		
							Z2 (total)	Z3 (water)		E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
STANDARD RANGE / GAMA STANDARD												
G80	80	75	80	40	1.0	0.13	0.25	0.16	2	8.0	43	19
G90	90	80	85	45	1.0	0.16	0.33	0.22	2	8.0	46	19
G100	100	90	91	48	1.0	0.18	0.42	0.27	2	8.0	58	23
G110	110	95	95	50	1.0	0.21	0.51	0.33	2	8.0	64	26
G120	120	100	105	55	1.0	0.25	0.70	0.41	2	8.0	67	29
G130	130	105	110	58	1.0	0.30	0.81	0.49	2	8.0	78	32
G140	140	115	117	63	1.0	0.33	1.05	0.62	2	8.0	86	35
G150	150	125	123	66	1.0	0.36	1.21	0.75	2	8.0	87	33
G160/1.5	160	125	126	70	1.5	0.57	1.31	0.89	2	9.5	101	36
G160/2.0	160	125	126	70	2.0	0.76	1.31	0.89	2	9.5	101	35
G180/1.5	180	130	130	76	1.5	0.67	1.62	1.04	2	9.5	110	39
G180/2.0	180	130	130	76	2.0	0.89	1.62	1.04	2	9.5	110	39
G200/1.5	200	140	145	88	1.5	0.84	2.25	1.50	2	9.5	131	45
G200/2.0	200	140	145	88	2.0	1.12	2.25	1.50	2	9.5	131	45
G225/1.5	225	145	153	90	1.5	1.01	2.81	1.80	3	9.5	70	40
G225/2.0	225	145	153	90	2.0	1.30	2.81	1.80	3	9.5	70	40
G250/1.5	250	150	158	92	1.5	1.13	3.15	2.07	3	9.5	77	45
G250/2.0	250	150	158	92	2.0	1.46	3.15	2.07	3	9.5	77	45
G300/1.5	300	155	160	95	1.5	1.35	4.20	2.75	3	9.5	104	48
G300/2.0	300	155	160	95	2.0	1.74	4.20	2.75	3	9.5	104	48
G350/1.5	350	180	190	100	1.5	1.86	6.37	4.03	4	11.0	90	54
G350/2.0	350	180	190	100	2.0	2.35	6.37	4.03	4	11.0	90	54
G400/2.0	400	200	212	112	2.0	3.00	8.17	5.32	4	11.0	100	80
G400/2.5	400	200	212	112	2.5	3.75	8.17	5.32	4	11.0	100	80
G500	500	224	236	125	3.0	6.00	14.50	9.50	5	14.0	100	90
SPECIAL RANGE / GAMA ESPECIAL												
GS350-230	359	232	236	108	2.5	3.85	9.97	5.22	4	12.0	80	90
GS350-240	359	244	236	125	2.5	3.91	10.25	6.80	4	12.0	80	90
GS500/I HDP	500	226	247	117	9.0	2.35	13.35	6.90				
GS500HDP	500	240	253	117	8.5	2.44	14.58	7.98				

* Note: Dimensions for G Type measured internally in accordance with DIN Norm.

* Nota: dimensiones interiores según norma DIN.

TYPE H



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Continental DIN 15233

Industrial Pressed Steel Bucket

- Supplied complete with standard recessed holes
- Low front and open profile
- Ideal for handling difficult, sticky industrial materials

Cangilón de acero estampado para uso industrial


- Servido completo con agujeros estándar abombados
- Frente bajo y perfil abierto
- Ideal para llevar materiales pegajosos industriales

Pressed Seamless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras



INDUSTRIAL

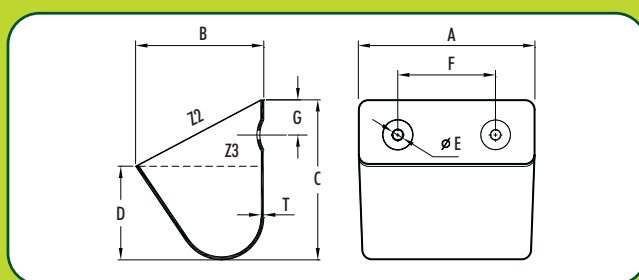

No.	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)	D* (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Recessed Holes Agujeros Embutidos			
						kg	Z2 (total)	Z3 (Water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
H160	162	140	160	63	2.0	0.98	1.80	0.80	2	9.5	80	56
H200	200	160	180	71	2.0	1.30	2.84	1.29	2	11.5	125	63
H250	253	182	200	80	2.0	1.71	4.45	2.06	3	11.5	80	71
H315/2.0	315	202	224	90	2.0	2.40	6.50	3.20	3	11.5	112	80
H315/3.0	315	202	224	90	3.0	3.60	6.50	3.20	3	11.5	112	80
H400/2.0**	407	240	275	113	2.0	4.00	13.40	6.50	4	11.5	100	90
H400/3.0**	407	240	275	113	3.0	6.00	13.40	6.50	4	11.5	100	90

* Note: Dimensions for H Types measured internally in accordance with DIN Norm.

** Not to DIN Norm

* Nota: las dimensiones interiores según norma DIN.

** No son según norma DIN.

How to measure a bucket Como tomar las medidas de su cangilón



With elevator bucket back laid flat, measure overall length (A).

Con la espalda del cangilón plano, medir el largo completo (A).



With elevator bucket back laid flat, measure the horizontal projection of the elevator bucket (B).

Con la espalda del cangilón plano, medir la proyección horizontal (B).



With elevator bucket back laid flat, measure back height (C).

Con la espalda del cangilón plano, medir la profundidad (C).

TYPE A



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Shallow Pattern

Pressed Seamless Steel Bucket

- For sticky materials at slow speeds
- For free flowing materials at higher speeds and closer spacing

Diseño poco profundo

Cangilón de acero estampado


- Para materiales pegajosos a bajas velocidades
- Para materiales de caída libre a velocidades más altas y con un espaciado menor




Pressed Seamless Steel



Chapa de acero estampada,
sin soldaduras

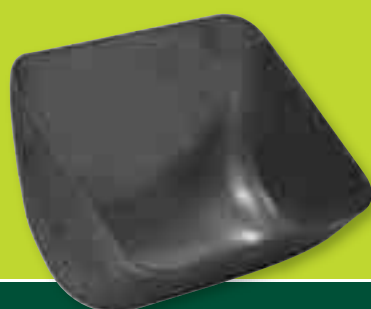

AGRICULTURAL

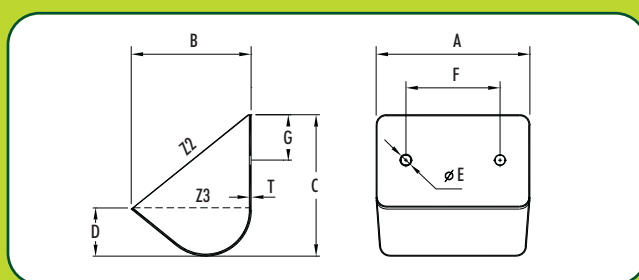

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			No.	Bolt Holes Agujeros		
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)		Ø mm	F (mm)	G (mm)
A1P	92	57	64	19	0.9	0.09	0.15	0.05	2	3.5	50	25
A12	127	83	95	32	1.5	0.31	0.49	0.20	To customer specification Según especificaciones del cliente			
A26	127	108	124	38	1.2	0.32	0.84	0.29				
A29	152	108	124	38	1.2	0.39	0.96	0.34				
A32	178	108	124	38	1.5	0.57	1.20	0.44				
A59	229	121	143	48	3.0	1.70	1.88	0.75				
A69	254	149	187	67	3.0	2.31	3.65	1.47				
A72	305	168	229	86	3.0	3.27	3.24	2.50				



With the elevator bucket back held vertical, measure height to front lip (D).
Con la espalda del cangilón vertical, medir la altura hasta el labio frontal (D).



Using a micrometer, measure the thickness of the steel bucket. Use a micrometer or ruler for plastic buckets.
Usando un micrómetro, medir el espesor del cangilón de chapa. Usar una micrómetro o una regla para los cangilones plásticos.

Looking for a replacement elevator bucket?

Send us the bucket measurements and ideally a picture – and we'll find the matching bucket for you.

TYPE B



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Medium Pattern

Pressed Seamless Steel / Stainless Steel / HDP

- Good versatile medium capacity bucket
- For sticky materials at slow speeds
- For free flowing materials at higher speeds and closer spacing

Diseño medio

Acero estampado / Inoxidable / HDP


- Cangilón de media capacidad muy versátil
- Para materiales pegajosos a velocidades lentas
- Para materiales de caída libre a velocidades más altas y con un espaciado menor



Pressed Steel / Stainless Steel / HDP

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras / Inoxidable / HDP

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

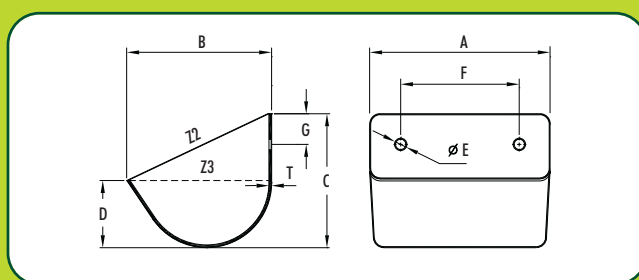

						Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Bolt Holes Agujeros			
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
B10	64	51	57	32	1.2	00.8	0.10	0.06	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B17	76	70	67	35	0.9	0.10	0.18	0.10				
B21	95	70	67	35	1.2	0.14	0.22	0.13				
B345	76	83	76	35	1.2	0.14	0.24	0.13				
B38	102	86	83	35	1.2	0.18	0.38	0.20				
B44	127	86	83	35	1.2	0.23	0.46	0.23				
B59	114	89	89	38	1.2	0.23	0.46	0.23				
B63	127	89	89	38	1.2	0.27	0.55	0.30				
B66	140	89	89	38	1.2	0.29	0.62	0.32				
B70	152	89	89	38	1.2	0.32	0.64	0.34				
B114 P+R	152	95	98	38	1.5	0.41	0.75	0.42	2	8.7	83	25
B114	152	95	98	38	1.5	0.41	0.75	0.42	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B117	152	95	98	38	3.0	0.79	0.75	0.42				
B130	203	95	98	38	1.5	0.50	1.06	0.55				
B130 P+R	203	95	998	38	1.5	0.50	1.06	0.55	2	8.7	127	25
B132	203	95	98	38	3.0	0.98	1.06	0.55	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B134 HDP	220	106	104	50	4.0	0.18	1.15	0.62	2	8.7	127	36
B134 P+R	216	95	98	38	1.5	0.57	1.15	0.57	2	8.7	127	25
B135	229	95	98	38	1.5	0.59	1.25	0.60	-	-	-	-
B135 P+R	229	95	98	38	1.5	0.59	1.25	0.60	2	8.7	127	25
B147	152	117	108	54	1.5	0.52	1.10	0.59	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B149	152	117	108	54	3.0	0.98	1.10	0.59				
B151	178	117	108	54	1.5	0.54	1.15	0.65				
B153	178	117	108	54	3.0	1.02	1.15	0.65				
B155	203	117	108	54	1.5	0.64	1.40	0.83				
B157	203	117	108	54	3.0	1.20	1.40	0.83				
B166	127	121	114	54	1.2	0.36	0.95	0.50				
B167	127	121	114	54	1.5	0.43	0.95	0.50				
B167 P+R	127	121	114	54	1.5	0.43	0.95	0.50				
B175	152	121	114	54	1.5	0.54	1.10	0.64				
B188	191	121	114	54	2.0	0.77	1.40	0.83	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B198	229	121	114	54	1.2	0.57	1.75	1.00				
B200	229	121	114	54	2.0	0.88	1.75	1.00				
B201	229	121	114	54	3.0	1.29	1.75	1.00				
B205	254	120	114	55	1.5	0.82	1.9	1.1				

HDP - High Density polyethylene with standard recessed holes.
P + R - With standard recessed hole.

HDP - Polietileno de alta densidad con agujeros embutidos
P + R - Agujeros embutidos

TYPE B



No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Bolt Holes Agujeros			
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
B211	178	130	114	54	1.5	0.59	1.45	0.80	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B219	203	130	114	54	1.5	0.64	1.65	0.92				
B221	203	130	114	54	3.0	1.29	1.65	0.92				
B234	241	130	114	54	3.0	1.56	2.00	1.15				
B237	254	130	114	54	2.0	1.09	2.10	1.25				
B238	254	130	114	54	3.0	1.54	2.10	1.25				
B242	279	130	114	54	3.0	1.72	2.35	1.35				
B258	203	133	127	54	1.5	0.79	1.85	0.90				
B263	229	133	127	54	1.5	0.86	2.00	1.00				
B266	229	133	127	54	3.0	1.56	2.00	1.00				
B269	254	133	127	54	2.0	1.13	2.25	1.15				
B278	305	133	127	54	1.5	1.00	2.80	1.35				
B281	305	133	127	54	3.0	2.00	2.80	1.35				
B283*	333	140	140	60	1.5	1.18	3.75	2.00				
B297	203	152	149	57	3.0	1.63	2.25	1.00				
B301	254	152	149	57	3.0	2.00	2.75	1.40				
B303	305	152	149	57	1.5	1.18	3.50	1.75				
B304 HDP	298	145	149	48	6.5	0.47	3.00	1.18				
B304 P+R	305	152	149	57	2.0	1.56	3.50	1.75	4	8.7	51-102-51	44
B305	305	152	149	57	3.0	2.31	3.5	1.75	-	-	-	-
B307	381	152	152	67	2.0	1.93	4.85	2.50	-	-	-	-
B307 P+R	381	152	152	67	2.0	1.93	4.85	2.50	4	8.7	76-127-76	-
B364	254	152	178	83	2.0	1.54	3.60	2.00	-	-	-	-
B365	254	152	178	83	3.0	2.27	3.60	2.00	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B323	305	178	181	79	3.0	2.83	5.50	2.75				
B328	356	178	181	79	3.0	3.52	6.52	3.25				
B335	305	178	206	79	3.0	3.02	5.75	2.50				
B339	381	210	184	86	3.0	4.08	8.00	4.25				
B340	457	235	210	102	3.0	5.08	13.00	7.00				
B341	457	235	210	102	4.7	6.26	13.00	7.00				

* Non stock item - Only made to order.
HDP - High density polyethylene with standard recessed holes.
P + R - With standard recessed holes.

* Hecho bajo pedido.
HDP - Polietileno de alta densidad con agujeros embutidos.
P + R - Agujeros embutidos.

TYPE C



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Medium Deep Pattern

Pressed Seamless Steel

- For free flowing materials
- For other materials at slower speeds

Diseño medio profundo


Acero estampado

- Para materiales de caída libre
- Para otros materiales a velocidades más lentas

Pressed Seamless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

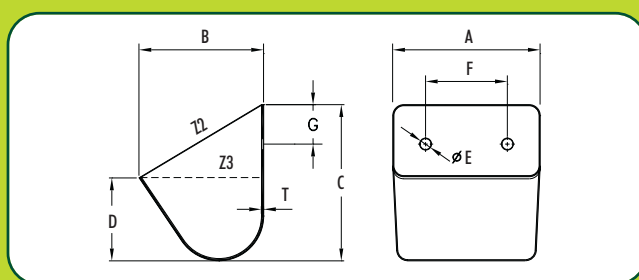

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			No.	Bolt Holes Agujeros		
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)		E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
C8	76	79	92	51	1.2	0.16	0.30	0.18	To customer specification Según especificaciones del cliente			
C240	89	79	92	51	1.2	0.18	0.35	0.21				
C12	102	79	92	51	1.2	0.20	0.40	0.24				
C14	102	79	92	51	2.0	0.36	0.40	0.24				
C16	127	79	92	51	1.2	0.25	0.49	0.30				
C19	127	79	92	51	3.0	0.50	0.49	0.30				
C22	152	79	92	51	1.5	0.36	0.59	0.36				
C22P	152	79	92	51	1.5	0.36	0.59	0.36	2	7.0	54	38
C27	102	89	108	57	2.0	0.39	0.52	0.32	To customer specification Según especificaciones del cliente			
C30	127	89	108	57	1.2	0.29	0.66	0.40				
C33	127	89	108	57	3.0	0.68	0.66	0.40				
C37	152	89	108	57	2.0	0.53	0.78	0.50				
C38	152	89	108	57	3.0	0.79	0.78	0.50				
C42	178	89	108	57	2.0	0.68	0.96	0.60				
C47	203	89	108	57	2.0	0.70	1.10	0.68				
C193	140	95	111	57	1.2	0.32	0.79	0.46				
C98	127	102	127	67	1.2	0.34	0.89	0.55				
C104	152	102	127	67	1.5	1.02	1.10	0.66				
C106	152	102	127	67	3.0	1.02	1.10	0.66				
C108	178	102	127	67	1.2	0.45	1.25	0.75				
C111	178	102	127	67	3.0	1.13	1.25	0.75				
C116	203	102	127	67	3.0	1.25	1.50	0.92				
C119	229	102	127	67	1.5	0.79	1.80	1.10				

TYPE C



No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Bolt Holes Agujeros			
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
C123	127	114	143	76	1.2	0.43	1.15	0.70	To customer specification Según especificaciones del cliente			
C129	152	114	143	76	1.5	0.61	1.35	0.85				
C131	152	114	143	76	3.0	1.16	1.35	0.85				
C135	178	114	143	76	1.5	0.68	1.60	1.00				
C138	178	114	143	76	3.0	1.34	1.60	1.00				
C141	203	114	143	76	1.5	0.73	1.81	1.06				
C144	203	114	143	76	3.0	1.45	1.81	1.06				
C147	229	114	143	76	1.5	0.84	2.10	1.30				
C150	229	114	143	76	3.0	1.63	2.10	1.30				
C154	254	114	143	76	1.5	0.93	2.30	1.40				
C156	254	114	143	76	3.0	1.81	2.30	1.40				
C159	152	140	159	95	2.0	1.07	1.80	1.20				
C162	178	140	159	95	1.5	0.84	2.15	1.40				
C166	203	140	159	95	1.5	0.95	2.45	1.65				
C168	203	140	159	95	3.0	1.72	2.45	1.65				
C170	229	140	159	95	1.5	1.07	2.85	1.85				
C171	229	140	159	95	2.0	1.36	2.85	1.85				
C172	229	140	159	95	3.0	1.97	2.85	1.85				
C175	254	140	159	95	2.0	1.43	3.10	2.00				
C176	254	140	159	95	3.0	2.04	3.10	2.00				
C179	279	140	159	95	1.5	1.20	3.55	2.35				
C181	279	140	159	95	3.0	1.86	3.55	2.35				
C184	305	140	159	95	2.0	1.77	4.05	2.70				
C185	305	140	159	95	3.0	2.54	4.05	2.70				
C213	305	165	206	156	3.0	3.63	6.45	5.25				
C231	356	181	181	117	3.0	3.61	6.55	4.70				

TYPE D



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Deep Pattern

Pressed Seamless Steel Bucket

- For free flowing materials
- For materials elevated at slower speeds with gravity discharge
- Mainly for heavy duty applications

Diseño profundo

Cangilón de acero estampado


- Para materiales de caída libre
- Para materiales elevados a velocidades más lentas y con descarga por gravedad
- Principalmente para aplicaciones pesadas

Pressed Seamless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras



INDUSTRIAL

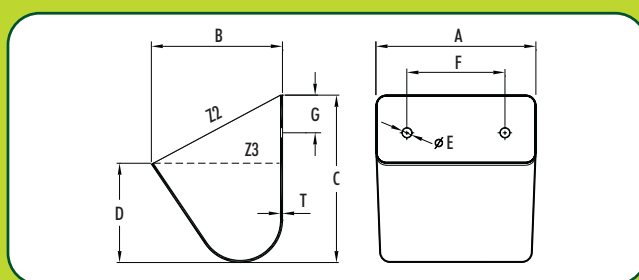

						Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Bolt Holes Agujeros			
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
D8	152	102	130	79	2.0	0.68	1.15	0.75	To customer specification Según especificaciones del cliente			
D18	178	114	152	92	3.0	1.50	1.70	1.15				
D21	203	127	146	86	3.0	1.50	2.10	1.35				
D55	229	152	200	111	3.0	2.59	3.95	2.40				
D58	254	152	200	111	2.0	1.84	4.40	2.65				
D61	254	152	200	111	3.0	2.59	4.40	2.65				
D64	279	152	200	111	3.0	2.77	4.85	3.00				
D66	305	152	200	111	1.5	1.54	5.20	3.20				
D69	305	152	200	111	3.0	3.02	5.20	3.20				
D70	305	152	200	111	4.7	4.74	5.20	3.20				
D86	305	171	225	117	3.0	3.36	6.40	3.70				
D96	356	184	229	108	3.0	3.99	7.80	4.35				
D106	381	184	229	108	3.0	4.26	8.50	4.60				
D108	381	184	229	108	4.7	6.71	8.5	4.60				
D118	457	191	254	133	3.0	5.76	12.20	7.65				
D120	457	191	254	133	4.7	9.00	12.20	7.65				
D160	406	197	244	140	3.0	5.17	10.75	7.20				
D180	406	197	244	140	4.7	7.89	10.75	7.20				
D123	508	203	273	149	4.7	10.54	15.25	9.25				
D131	619	210	298	127	3.0	7.80	20.00	9.50				
D132	619	210	298	127	4.7	12.61	20.00	9.50				
D181	381	222	254	140	4.7	7.94	12.15	7.35				

TYPE F



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Angle Back Pattern

Pressed Seamless Steel Bucket

- For free flowing materials only
- For liquid materials elevated at slower speeds with gravity discharge


Diseño de ángulo trasero

Cangilón de acero estampado


- Sólo para materiales de caída libre
- Para materiales líquidos elevados a velocidades más lentas y con descarga por gravedad.

Pressed Seamless Steel

Chapa de acero estampada,
sin soldaduras



INDUSTRIAL

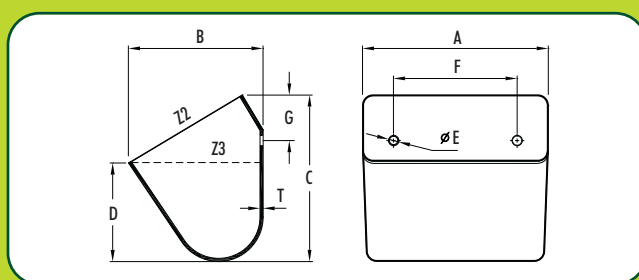

						Capacity (Litres) Capacidad (Litros)			Bolt Holes Agujeros			
No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
F3	152	114	146	79	1.5	0.64	1.40	0.86	To customer specification Según especificaciones del cliente			
F9	203	130	171	95	3.0	1.86	2.40	1.50				
F12	229	133	181	98	2.0	1.38	3.15	1.90				
F15	254	152	203	114	3.0	2.63	4.80	2.60				
F34*	305	171	229	127	3.0	3.47	6.40	4.00				
F33	356	171	229	127	3.0	4.17	8.00	5.10				
F19	381	171	229	127	3.0	4.67	8.50	5.30				
F25	457	184	254	140	3.0	5.67	12.00	7.00				

* Non stock item - Only made to order

* Hecho bajo pedido





Atlas AA

Heavy Duty Toughened Nylon Buckets. "AA" Style and "Continuous" Style Heavy Duty Injection Moulded Nylon.

- **Solid construction:** manufactured from DuPont 'Zytel' ST super-tough nylon, urethane or high density polyethylene.
- **Solid through and through:** no occlusions within the structure (injection moulded to achieve uniformly high physical properties)
- **Corrosion and abrasion resistant**
- For use in **applications between -50°C and 150°C**
- For applications in: sand, aggregate, cement, coal, sugar, fertilizer, salt, glass
- Also available in food grade HDP or Nylon to meet USDA/FDA standards

Cangilones de nylon endurecidos y resistentes. Tipo "AA" y "Continuous" nylon resistente moldeado e inyectado.


- **Construcción sólida:** Fabricado por DuPont 'Zytel' ST nylon, poliuretano o HDP superduros
- **Completamente sólido:** Sin occlusiones en la estructura (molde inyectado para alcanzar una correcta uniformidad)
- **Resistente a la corrosión y a la abrasión**
- **Para aplicaciones entre -50°C y 150°C**
- Para materiales diversos: arena, agregados, cemento, carbón, azúcar, fertilizantes, sal, vidrio/cristal
- Disponible también en grado alimenticio FDA o en Nylon para cumplir con las normas USDA y FDA

Nylon 'Zytel'

Nylon 'Zytel'



INDUSTRIAL/STICKY

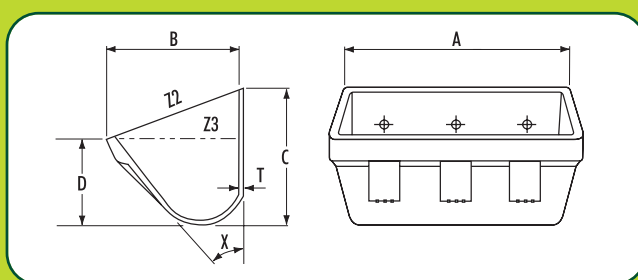

No.	Nominal Size Medida Nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		
								kg	Z2 (total)	Z3 (water)
AA43TN	110 x 80	103	78	78	51	5.5	37	0.09	0.27	0.21
AA54TN	130 x 100	134	105	105	74	7	37	0.23	0.74	0.57
AA64TN	150 x 100	160	105	105	74	7	37	0.27	0.89	0.68
AA74TN	180 x 100	184	105	105	74	7	37	0.30	1.07	0.84
AA75TN	180 x 130	180	130	134	93	8	37	0.44	1.55	1.26
AA85TN	200 x 130	206	130	134	93	8	37	0.50	1.83	1.47
AA95TN	230 x 130	232	130	134	93	8	37	0.54	2.00	1.66
AA96TN	230 x 150	238	156	156	108	8.5	37	0.67	2.80	2.17
AA106TN	250 x 150	264	156	156	108	8.5	37	0.73	3.14	2.43
AA116TN	280 x 150	290	156	156	108	8.5	37	0.77	3.43	2.68
AA126TN	300 x 150	320	165	160	108	8.5	38	0.95	4.10	3.08
AA127TN/S	300 x 180	305	178	178	98	7	37	0.92	4.10	2.95
AA127TN	300 x 180	314	180	180	125	9	37	1.13	5.25	4.00
AA147TN	350 x 180	365	180	180	125	9	37	1.25	6.30	4.89
AA148TN	350 x 200	365	206	206	142	11	37	1.94	7.60	5.76
AA168TN	400 x 200	416	206	206	142	12.5	37	2.10	8.85	6.66
AA188TN	450 x 200	460	206	206	142	12.5	37	2.38	10.15	7.66
AA1810TN	450 x 250	460	258	258	168	12.5	37	3.60	14.80	11.00

Mounting holes and venting to customer specification

Agujeros de fijación y venteo según medidas del cliente.


Atlas MF

Industrial Duty Toughened Nylon Buckets.
"Continuous" Style Heavy Duty Injection Moulded Nylon.

- **Solid construction:** manufactured from DuPont 'Zytel' ST super-tough nylon urethane or high density polyethylene.
- **Solid through and through:** no occlusions within the structure
- **Medium front** for use in continuous discharge elevators
- **Corrosion and abrasion resistant**
- For use in applications up to 110°C

Cangilones industriales de Nylon moldeado inyectado extraduro.


- **Construcción sólida:** Hecho de 'Zytel' de DuPont, de poliuretano muy duro o de HDP
- **Larga durabilidad** y sin occlusiones en la estructura
- **Frontal medio** para elevadores de descarga continua
- **Resistente a la abrasión y a la corrosión**
- Puede ser utilizada para aplicaciones hasta 110°C



Nylon 'Zytel'

Nylon 'Zytel'

INDUSTRIAL

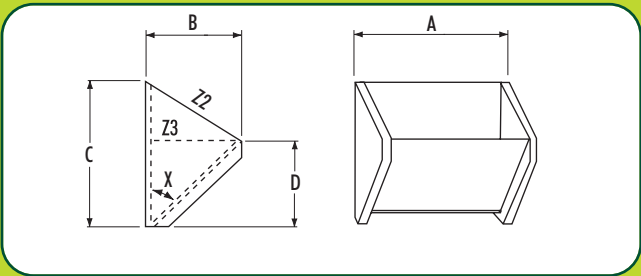

No.	Nominal Size Medida Nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		
								kg	Z2 (total)	Z3 (water)
MF85	200 x 130	210	140	190	118	8	50	0.88	2.04	1.22
MF105	250 x 130	260	140	190	118	8	50	1.07	2.50	1.55
MF128	300 x 200	310	216	300	175	8	50	2.17	8.01	4.77
MF148	350 x 200	362	216	300	175	8	50	2.36	9.01	5.51
MF168	400 x 200	413	216	300	175	8	50	2.61	10.55	6.42
MF188	450 x 200	463	216	300	175	8	50	2.85	12.10	7.24

Mounting holes and venting to customer specification.

Agujeros de fijación y venteo según medidas del cliente.





FREE Engineering Design Service
Contact 4B

Atlas AD

DIN 15234 'Nyrim' Super Tough Industrial Duty Elevator Bucket High capacity.

- **Solid construction:** manufactured from 'Nyrim', a high-grade nylon/rubber reaction moulding.
- **Maximum impact, corrosion and abrasion resistant**
- **Long bucket life**
- **Suitable for use with elevator belting and chain:** The reduced weight of the bucket enables extended chain life.
- **Ideal for industrial applications,** such as aggregates, cement, gypsum, coal, sand, etc


Cangilón de elevator industrial superduro según DIN 15234 en 'Nyrim' de alta capacidad.

- **Construcción sólida:** Hecho de 'Nyrim', un Nylon de alto grado
- **Resistente al máximo impacto, abrasión y corrosión**
- **Cangilón de larga duración**
- **Utilizable tanto en elevadores a banda como a cadena:** El reducido peso del cangilón alarga la vida de la cadena
- **Ideal para aplicaciones industriales,** como carbón, cemento, yeso, arenas, etc




DIN 15234 in 'Nyrim'

DIN 15234 en 'Nyrim'

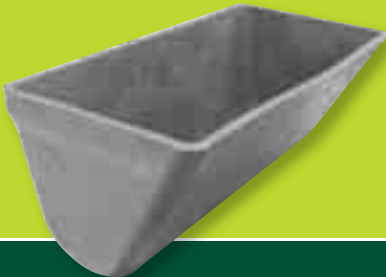

INDUSTRIAL/STICKY



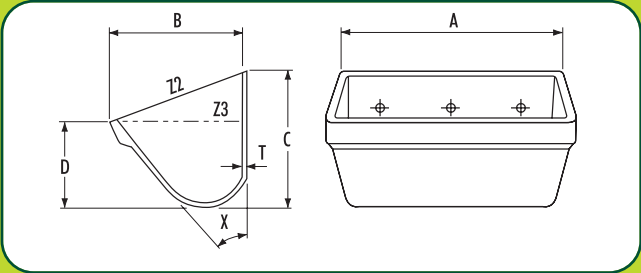

No.	Nominal Size Medida Nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		
								kg	Z2 (total)	Z3 (water)
AD300	300 x 200	361	202	215	111	14	43	1.70	6.75	4.135
AD400	400 x 224	424	247	286	156	11	39	2.75	14.33	9.00
AD500	500 x 250	524	274	321	174	12	39	3.80	23.20	15.00
AD630	630 x 280	654	306	363	196	12	39	6.80	36.00	23.40

Bolt Holes drilled to customer specification.

Agujeros según medidas del cliente.





FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Atlas AM



Heavy Duty Nyrin Buckets.

- **Antistatic material** with excellent surface resistivity dissipating properties, ideal for ATEX applications
- **Non-stick properties** are enhanced by smooth surface finish and open bucket design
- **Ultra heavy duty design and construction:** material up to 6 times stronger than other industrial plastic buckets
- **Versatile bucket:** suitable for heavy industrial, grain and sticky material applications

Cangilones de Nyrin para tareas pesadas.

- **Material antiestático** con una excelente resistencia en la superficie con propiedades disipativas, ideal para aplicaciones ATEX.
- **Las propiedades antipegajosas** se han mejorado gracias a su superficie de acabado suave y fino y un diseño de cangilón abierto.
- **Construcción y diseño para las tareas más duras,** material hasta 6 veces más fuerte que otros cangilones de plástico industriales.
- **Cangilón versátil,** adecuado para industria pesada, granos y aplicaciones con materiales pegajosos.




Nyrin



Nyrin



AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

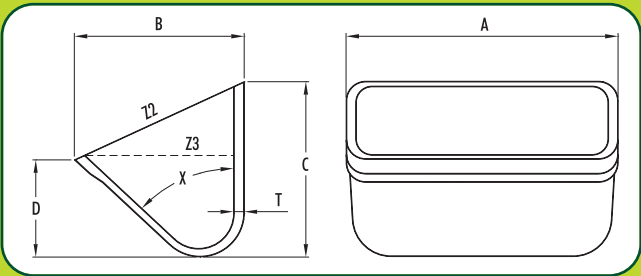

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)		
							kg	Z2 (total)	Z3 (water)
AM320	325	262	270	155	17	47	2.9	9.4	6.4
AM420	425	262	270	155	17	47	3.5	13.9	9.6
AM520	525	262	270	155	17	47	4.2	16.6	11.5
AM620	625	262	270	155	17	47	4.9	20.0	13.8

Bolt holes drilled to customer specification.

Agujeros según medidas del cliente.



POLYPENCO



www.go4b.com

**FREE Engineering
Design Service
Contact 4B**

Polypenco 'Nylatron' cast nylon buckets are designed for tough long-life solutions for industrial applications. Polypenco buckets can be used in new installations or in retro-fit situations and are available in 2 styles/ranges: NBA - for use in relatively narrow elevator legs DIN - for elevators designed around DIN NORM 15234

- **Heavy-duty construction** with thick bucket walls.
- **Impact, corrosion and abrasion resistant** for a long working life
- **Non-stick quality** reducing product build-up and reserving maximum elevator capacity
- **Suitable for both chain and bucket or belt and bucket applications**
- **Temperature resistant:** handles products up to max. 110°C

Los cangilones Polypenco "Nylatron" están diseñados para una vida larga y dura para aplicaciones industriales. Los cangilones Polypenco pueden ser usados en nuevas instalaciones o ya existentes y están disponibles en 2 estilos diferenciados:

- **NBA** – para cañas de elevador relativamente estrechas. DIN – para elevadores diseñados según la norma DIN NORM 15234
- **Construcción resistente con paredes gruesas.**
- **Resistente al impacto, corrosión y abrasión** para una larga vida útil.
- **Calidad antiadherente** para reducir la acumulación del producto y mantener al máximo el rendimiento del elevador.
- **Utilizable tanto en elevador a cadena como en banda.**
- **Resistente a la temperatura hasta 110°C.**


NBA & DIN 15234

Impact-wear-corrosion resistant cast Nylatron

NBA & DIN 15234



INDUSTRIAL/STICKY

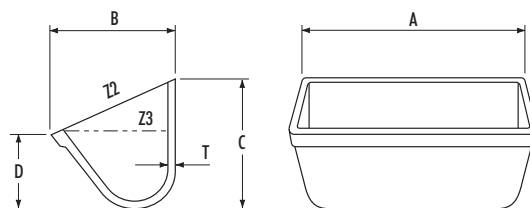

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)	
							Z2	Z3
NBA 8	206	111	127	73	8	0.59	1.20	0.98
NBA 10	254	123	141	82	8	0.79	1.85	1.44
NBA 12	318	167	164	93	8	1.13	4.50	2.70
NBA 14	362	179	190	109	8	1.53	6.10	4.00
NBA 16	413	210	203	113	8	1.81	9.30	5.60
NBA 18	457	198	229	143	8	2.50	11.10	7.50
DIN 200/160	224	178	209	109	8	1.25	3.65	2.23
DIN 250/180	274	199	233	121	8	1.59	5.60	3.54
DIN 315/200	339	219	260	135	8	2.38	9.90	5.39
DIN 400/225	426	244	291	153	8	3.18	15.20	9.05
DIN 500/250	526	269	328	176	8	4.20	23.92	14.38
DIN 630/280	656	301	364	193	8	5.44	37.20	22.70

Bolt holes drilled to customer specification.

Agujeros según medidas del cliente.





www.go4b.com

FREE Engineering Design Service
www.go4b.com

Industrial Cast Nylon Bucket
Tough long-life solution for industrial applications.
Proven performance in hot, sticky industrial applications.

- **Construction:** extra thick wear lip and sides
- **Impact, corrosion and abrasion resistant** for a long working life
- **Anti-stick quality** reducing product build-up and preserving maximum elevator capacity
- **Temperature resistant** between -10°C and +150°C


Cangilón de Nylon industrial.
Larga vida para aplicaciones industriales severas. Rendimiento comprobado en aplicaciones con temperatura y pegajosas.

- **Construcción:** Cantos extra anchos
- **Resistente al impacto a la abrasión** y a la corrosión para una larga duración
- **Calidad antiadherente**, reduce el apelmazamiento del producto y mantiene la capacidad del cangilón
- **Rango de aplicación:** entre -10°C y +150°C

Nylon

Nylon

INDUSTRIAL/STICKY

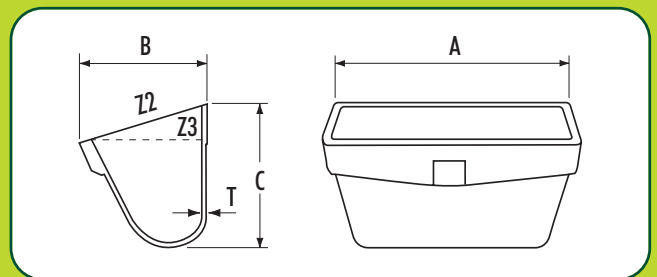

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres) Capacidad (Litros)	
						Z2 (total)	Z3 (water)
BUDD AA064 CN	164	103	110	4.8	0.50	0.79	0.51
BUDD AA085 CN	214	127	140	6.4	1.16	1.62	1.05
BUDD AA093 CN	243	84	87	6.4	0.28	0.68	0.25
BUDD AA106 CN	268	154	159	7.1	1.92	2.88	1.86
BUDD AA127 CN	315	191	186	9.5	2.79	4.42	3.21
BUDD AA147 CN	374	193	188	9.5	3.60	6.12	3.96
BUDD AA148 CN	369	205	215	9.5	4.83	7.25	4.58
BUDD AA155 CN	400	138	145	11.1	2.20	3.43	2.29
BUDD AA168 CN	422	204	217	12.7	5.73	8.22	5.38
BUDD AA188 CN	451	204	215	12.7	5.98	8.75	5.95
BUDD AA1810 CN	478	259	268	12.7	7.16	13.76	8.84
BUDD AA195 CN	505	133	131	11.1	2.36	3.74	2.41
BUDD AA248 CN	611	220	220	14.2	7.16	10.23	7.31
BUDD AA2413 CN	610	323	323	19	14.65	28.32	15.52



ELEVATOR BOLTS TORNILLOS DE ELEVADOR

Ask for our **complete**
Bolts catalogue



EURO BOLT DIN 15237

For steel buckets with recessed holes use:
Bolt, hexagon nut and large domed washer.

Para cangilones de acero con agujeros embutidos: tornillo, tuerca autoblocante y arandela cóncava.



EURO BOLT DIN 15237

For steel buckets with plain holes use:
Bolt, hexagon nut, small flat washer.

Para cangilones de acero con agujeros planos: tornillo, tuerca autoblocante y arandela plana pequeña.



EURO BOLT DIN 15237

For plastic buckets you must use: Bolt, hexagon nut and large flat washer.

Para cangilones de plástico: tornillo, tuerca autoblocante y arandela plana de gran diámetro.



4B REF 70



4B LARGE OVAL WASHER



4B FANG




4B EASIFIT

SUPERGRIP BELT FASTENERS GRAPAS PARA ELEVADORES

- Easy to fit modular system of 50mm segments
- 4 versions available for belts up to 1250 kN/m without thickness limitation
- Each assembly comprises 2 half joints, high tensile bolt & self-locking nut
- With standard nylon nuts - max temp. 80° C, for temp. 80° C+ specify Philidas nuts
- Available in stainless steel
- Fácil de instalar, segmentos de 50 mm
- 4 versiones disponibles para bandas de hasta 1250 kN/m sin límite de espesor
- Cada grapa está compuesta de 2 medias grapas, tornillo de alto tensado y tuerca autobloc
- Para tuercas de nylon, temp. máxima: 80° C; para temperaturas de más de 80° C hay que especificar tuercas Philidas
- Disponible en acero inoxidable


See Belt Catalogue
for Steel Web Belt Clamps

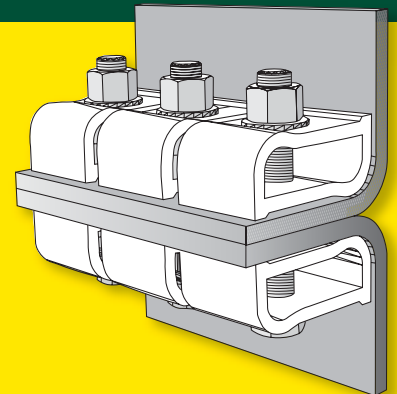

Example of joint using 3 Supergrips on a belt of 150 to 195mm wide.

Ejemplo de una unión utilizando 3 Supergrips en una banda de 150 a 195 mm de ancho.


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES



Supergrip No.1

Belt Strength - 500kN/m max.
Fuerza de rotura de la banda


Weight Peso - 0.5Kgs
M14 Bolts



Supergrip No.3

Belt Strength - 1000kN/m max.
Fuerza de rotura de la banda


Weight Peso - 0.85Kgs
M14 Bolts



Supergrip No.2

Belt Strength - 800kN/m max.
Fuerza de rotura de la banda

Weight Peso - 0.8Kgs
M14 Bolts



Supergrip No.4

Belt Strength - 1250kN/m max.
Fuerza de rotura de la banda

Weight Peso - 1.83Kgs
M16 Bolts

Bespoke belt clamps available for belts over 1250kN/m. Contact 4B's technical department.

Disponibles grapas de banda hechas a medida para tornillos por encima de 1250Kn/m. Contacte con el departamento técnico de 4B.

ALSO IN THE 4B RANGE



www.go4b.com

Ask for our catalogues




4B ELEVATOR BELTING

- SBR – Low Stretch / Anti Abrasive
- NBR – Low Stretch / Oil Resistant
- FRASOR – ISO 340/284
Flame Retardant / Anti-Static / Oil Resistant
- HOT OIL / Fire Retardant
- FDA – White Food Quality
- T150 – High Heat Belt
- STEEL WEB BELTING



4B CHAINS & SPROCKETS



4B HAZARD MONITORS & LEVEL CONTROLS

- Misalignment Monitors
- Speed Switches
- Bearing Temperature Controls
- Level & Choke Switches
- BUS Systems
- Inductive Sensors



IECEX

**4B BRAIME ELEVATOR
COMPONENTS**

Headquarters
Hunslet Road
Leeds LS10 1JZ
UK
Tel: +44 (0) 113 246 1800
Fax: +44 (0) 113 243 5021
Email: 4b-uk@go4b.com

**4B
SETEM**

9 Route de Corbie
80800 Lamotte Warfusée
FRANCE
Tel: +33 (0) 3 22 42 32 26
Fax: +33 (0) 3 22 42 37 33
Email: 4b-france@go4b.com

**4B
COMPONENTS**

729 Sabrina Drive
East Peoria, IL 61611-3578
USA
Tel: 309-698-5611
Fax: 309-698-5615
Email: 4b-usa@go4b.com

**4B
DEUTSCHLAND**

9 Route de Corbie
F-80800 Lamotte Warfusée
FRANCE
Tel: +49 (0) 700 2242 4091
Fax: +49 (0) 700 2242 3733
Email: 4b-deutschland@go4b.com

**4B
ASIA PACIFIC**

12/6 Moo 7, Bang Na Trad,
K.M 17 Bangplee, Samutprakarn 10540
THAILAND
Tel: 00 662 750 9602
Fax: 00 662 750 9601
Email: 4b-asiapacific@go4b.com

**4B
SUDAMERICA**

Paraguay 610, Piso 15,
C1057AAH, Buenos Aires,
ARGENTINA
Tel: (54) 11 4115-6999
Fax: (54) 11 4313-0505
Email: 4b-sudamerica@go4b.com

**4B
AFRICA**

PO Box 1489
Jukskei Park
Johannesburg 2153
SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 11 708 6114
Fax: +27 (0) 11 708 1654
Email: 4b-africa@go4b.com

**4B
AUSTRALIA**

Unit 3
24 Rodwell Street
Archerfield
Queensland 4108
AUSTRALIA
Tel: +61 (0) 7 3277 4429
Fax: +61 (0) 7 3277 4123
Email: 4b-australia@go4b.com



BETTER BY DESIGN



Please contact us on: +44 (0) 113 246 1800
4b-uk@go4b.com

4B catalogues also available:

- Elevator Belting
- Bolts & Fasteners
- Forged Chains
- Electronics



www.go4b.com