

INDUSTRIAL EQUIPMENT

**CATALOGO
2010-2011**



Oakland®

USA

1 HP**CANTEADORA 6"****CT-150C**

POTENCIA MAX.	746 W/ 1HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	6" (125mm)
R.P.M.	3450
CORTES P/ MIN.	13, 800 CPM
GUIA SOPORTE	
GRADUABLE A:	45 IZQ/DER.
EMPAQUE	1 PIEZA

**MODELO
CT-150C****2 HP****CANTEADORA 8"****CT-200**

POTENCIA MAX.	1500 W/ 2HP
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	8" (203 mm)
R.P.M.	3450
CORTES P/ MIN.	13, 800 CPM
GUIA SOPORTE	
GRADUABLE A:	45 IZQ/DER.
EMPAQUE	1 PIEZA

**MODELO
CT-200**

3 HP

CEPILLO 15"

CT-381

POTENCIA MAX.	2238 W/ 3HP
VOLTAJE	220V/ 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	15" (385mm)
R.P.M.	5.000
PROF. MAX DE CORTE	5/32"
PROF. RECOM DE CORTE	1/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	7M/ MIN
CORTES P/ MIN.	15.000CPM
MESA DE TRABAJO	15" X 8"
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	259 kg

MODELO
CT-381



INCLUYE TRES
CUCHILLAS
1/8" X 1" X 15"

3 HP

CEPILLO 20"

CT-508

POTENCIA MAX.	2238 W/ 3HP
VOLTAJE	220 V/ 2 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	20" (508mm)
R.P.M.	3.450
PROF. MAX DE CORTE	5/32"
PROF. RECOM DE CORTE	1/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	7 M/ MIN
CORTES P/ MIN.	15.000CPM
MESA DE TRABAJO	17 3/4" X 15 1/16"
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	416 kg

MODELO
CT-508



INCLUYE TRES
CUCHILLAS
1/8" X 1" X 20"

Oakland

83

HANDSTEEL



1.5 HP**CEPILLO MOLDURADOR 13"****MH07**

POTENCIA MAX.	1119 W/ 1.5HP
VOLTAJE	120V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	13" (330mm)
R.P.M.	5,000
PROF. MAX DE CORTE	1/8"
PROF. RECOM DE CORTE	1/32"
VELOCIDAD DE AVANCE	8M/ MIN
CORTES P/ MIN	16,000CPM
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	135 kg

**MODELO
MH07**

INCLUYE
SET MOLDURAS
12 MOLDURAS

3 HP**SIERRA DE MESA
CONTRATISTA 10" (254mm)****SM-1003**

POTENCIA MAX.	2240 W/ 3HP
VOLTAJE	110/ 220V
FRECUENCIA	60 Hz
DIAMETRO DISCO	10" (254 mm)
R.P.M.	4,250
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	145kg

**MODELO
SM-1003**

INCLUYE DISCO
DE CARBURO DE
TUGSTENO

1 HP

SIERRA CINTA 14"

SC-1014

POTENCIA MAX.	750 W/ 1HP
VOLTAJE	120V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	20.4" x 15.5" x 1.25"
R.P.M.	5,000
CAPACIDAD DE CINTA	31.52" X 1.5" X 34"
VELOCIDAD DE AVANCE	2 VEL. 4000000 X 8000
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	135 kg

**MODELO
SC-1014**

**INCLUYE
SIERRA CINTA**



16 VEL.

TALADRO DE PISO 5/8"

TB-5116

POTENCIA MAX.	560 W/ 3/4HP
VOLTAJE	120V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	140mm x 160 mm
R.P.M.	300 A 3000
DIAMETRO DE COLUMNA	75mm
LONGITUD DE COLUMNA	1,150 mm
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	70 kg

**MODELO
TB-5116**



HANDSTEEL



5 VEL.**TALADRO DE BANCO 1/2"****TM-4113**

POTENCIA MAX.	249 W/ 1/3HP
VOLTAJE	120V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MAX.	160mm x 160 mm
R.P.M.	626, 1106, 1729, 2340 Y 3100
DIAMETRO DE COLUMNA	46mm
LONGITUD DE COLUMNA	395mm
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	19 kg

**MODELO
TM-4113****6.5 HP****VIBRADOR CONCRETO****VC-G200**

MOTOR	GASOLINA 4 TIEMPOS
POTENCIA	6.5 HP
TANQUE	3.6 LITROS
D. BASTAGO	35 mm
D. CHICOTE	13 mm
LONG. CHICOTE	6.30 MTS
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	24 Kg

**MODELO
VC-G200**

2250 PSI

HIDROLAVADORA ELECTRICA

HL-2000

POTENCIA MAX.	1750 W / 2.13 HP
VOLTAGE	120 V
FRECUENCIA	60Hz
MOTOR	INDUCCION
PRESION MAX.	2250 PSI
FLUJO	7L / MIN
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	20 Kg

AUTO STOP DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO

**MODELO
HL-2000**

INCLUYE MANGUERA, LANZA CON ABANICO REGULABLE, LANZA TURBO Y DEPOSITO PARA DETERGENTE INCORPORADO EN EL CUERPO



2800 PSI HG-2800

HIDROLAVADORA M. GASOLINA

POTENCIA	6.5 HP 4 TIEMPOS
ENCENDIDO	MANUAL
TANQUE	3.6 LITROS
PRESION MAX.	2800 PSI
FLUJO	7.8L / MIN
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	33Kg

INCLUYE 5 BOQUILLAS, PISTOLA, LANZA METALICA, LLANTAS NEUMATICAS Y MANGUERA DE USO RUDO



PROTECTOR TERMICO Y SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE.



MODELO

4 1/2" DAD-115

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO

4 1/2" DAD-115

DISCO DIAMANTE TURBO

7" DAD-180

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO

7" DAD-180

DISCO DIAMANTE TURBO

***ESPECIFICACIONES DE
SEGMENTADO Y TURBO**

WEDIDA	4 1/2" (113 mm)	WEDIDA	7" (175 mm)
CENTRO	1 1/2" O ADAPTADOR	CENTRO	1 1/2" CENTRO RECTANG
R.P.M.	31.3mm	R.P.M.	8.500
CORTE	MOVEDO Y SECO	CORTE	MOVEDO Y SECO
USO	PARA CORTE RAPDO EN CONCRETO Y MATERIAL CONSTRUCCION	USO	PARA CORTE RAPDO EN CONCRETO Y MATERIAL CONSTRUCCION
EMPAQUE	100 PIEZAS	EMPAQUE	100 PIEZAS
PESO	13 Kg	PESO	17 Kg





MODELO
DM-355

CORTE METAL 14" DM-355

DISCO ALTO RENDIMIENTO

MEDIDA	14" (355 mm)
CENTRO	1"
ESPEJOR	2.8 mm
RENDIMIENTO	LARGA VIDA
EMPAQUE	25 PIEZAS
PESO	EMPAQUE DE 18 Kg



2.5 HP

REVOLVEDORA M. GASOLINA

RG-2513	POTENCIA	2.5 HP / 1.5 kW
	CAPACIDAD	150 LITROS
	EMPAQUE	1 PIEZA
	PESO	75 Kg

INCLUYE BASE
SOPORTE

MODELO
RG-2513



249W

REVOLVEDORA ELECTRICA

RE-1360	POTENCIA	249 W / 0.33 HP
	VOLTAGE	110 V
	FRECUENCIA	60 Hz
	CAPACIDAD	60 LITROS
	EMPAQUE	1 PIEZA
	PESO	35 Kg

MODELO
RE-1360

18" 45cc MT-4518**MOTOSIERRA**

MOTOR	45 cc 2TIEMPOS
BARRA Y CADENA	18" (457 mm)
TANQUE	574 ml
VEL. MAX. MOTOR	12,800 R/MIN
VEL. CADENA	1,463 M/ MIN
SISTEMA ANTI VIBRATORIO	
FRENO DE CADENA	
EMPAQUE	2 PZAS
PESO POR PIEZA	5.1 Kg

**MODELO
MT-4518****20" 45cc MT-4520****MOTOSIERRA**

MOTOR	45 cc 2TIEMPOS
BARRA Y CADENA	20" (457 mm)
TANQUE	574 ml
VEL. MAX. MOTOR	12,800 R/MIN
VEL. CADENA	1,463 M/ MIN
SISTEMA ANTI VIBRATORIO	
FRENO DE CADENA	
EMPAQUE	2 PZAS
PESO POR PIEZA	5.5 Kg

**MODELO
MT-4520****1/2 HP EB-126****ESMERIL DE BANCO 6"**

MOTOR	1/2 HP- 373 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60Hz
MEDIDA	6" (152 mm)
R.P.M.	3,450
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	12.5 Kg

DOBLE AISLAMIENTO,
MICAS PROTECTORAS,
UTIL EN EL DESBASTE Y
AFILADO DE METALES.

INCLUYE
2 PIEDRAS
6" X 3/4" X 1/2"

MODELO
4 HP HCR80K
BAILARINA

MOTOR	4 HP 4 TIEMPOS
ENCENDIDO	MANUAL
TAMAÑO DEL PLATO	300 mm x 310 mm
ALTURA DE SALTO	40 - 65 mm
IMPACTOS POR MIN.	640 - 680
FUERZA DE IMPACTO	13,500 Kg
TANQUE	3.6 LITROS
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	80 Kg

MOTOR
Robin
SUBARU
JAPONES EH12-3D



2 EN 1 F-9040

**CLAVADORA Y ENGRAPADORA
NEUMÁTICA**

PRES. DE TRABAJO 60- 115PSI

MEDIDA CLAVO 5/8" - 2"

MEDIDA GRAPA 5/8" - 1/8

CAPACIDAD 100 CLAVOS

CONECTOR 1/4 NPT

EMPAQUE 10 PIEZA

PESO 1.5 Kg

**INCLUYE EMPUÑADURA
MALETIN DE NEOPRENO**



**INCLUYE
DISCO CORTE 14"**

16 HP MC-1800

CORTADORA DE CONCRETO

MOTOR 16HP, OHV, 4 TIEMPOS

ENCENDIDO MANUAL

CORTE MAX. 18"

TANQUE AGUA DE ENFRIAMIENTO

DE DISCO 26 LITROS

EMPAQUE 1 PIEZA

PESO 130 Kg



2.5 HP CA-2525**COMPRESOR**

POTENCIA MAX.	1480 W
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
PRESION MAXIMA	116PSI-8Bar
TANQUE	25 Lts
MOTOR	Lubricado
FLUJO DE AIRE	246 Lts/min
CFM@90PSI	7.5
EMPAQUE	1 PZA

EMBOBINADO DE COBRE

**COMPRESOR****3.5 HP**

FILTRO METALICO DE AIRE
2 MANOMETROS CON PRESTOSTATO

MODELO
OAKTD-2540N

POTENCIA MAX.	1865 W
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
PRESION MAXIMA	116 PSI-8Bar
TANQUE	50 Lts
MOTOR	Lubricado
FLUJO E AIRE	246 Lts/min
CFM@90PSI	3.4
EMPAQUE	1 PZA



MODELO
COM-34

USO RUDO
3/4 HP COM-34
COMPRESOR DE BANDA

MOTOR	3/4 HP - 560 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MAX.	115 PSI - 8 BAR
CFM	3.9 (111 Lts/ min)
TANQUE	48 LITROS
MOTOR R.P.M	1,735
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	43.8 kg



MOTOR
SIEMENS

MODELO
COM-108**USO RUDO**
1 HP COM-108
COMPRESOR DE BANDA

MOTOR	1 HP - 746 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MAX.	115 PSI - 8 BAR
CFM	6.7 (187 Lts/ min)
TANQUE	108 LITROS
MOTOR R.P.M	1,745
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	68 Kg

MODELO
COM-5500**USO RUDO**
5 HP COM-5500
COMPRESOR DE BANDA

MOTOR	5 HP - 3730 W
VOLTAJE	220 V 3 FASES
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MAX.	115 PSI - 8 BAR
CFM	22.4 (633 Lts/ min)
TANQUE	500 LITROS
CABEZAL R.P.M	1,050
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	210 Kg

**USO RUDO**
5.5 HP TB-5532TP
COMPRESOR A GASOLINA

M. GASOLINA	5.5 HP 4 TIEMPOS
PRESION MAX.	115 PSI - 8 BAR
CFM	12.9 (633 Lts/ min)
TANQUE DOBLE	32 LITROS
CABEZAL R.P.M	1,200
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	87 Kg

INCLUYE LLANTA PARA FACIL TRANSPORTEMODELO
TB-5532TP

USO RUDO
1 HP COM-108
COMPRESOR DE BANDA

MOTOR	1 HP - 746 W
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MAX.	115 PSI - 8 BAR
CFM	6.7 (187 Lts/ min)
TANQUE	108 LITROS
MOTOR R.P.M	1,745
EMPAQUE	1 PIEZA
PESO	68 Kg



**MOTOR
SIEMENS**

* LLANTA REFORZADA E INTERRUPTOR USO RUDO
Y GUARDA PROTECTORA.

GENERADOR

850 W

**MODELO
G-900**

POTENCIA MAX.	850 W
VOLTAJE	120 V
CARGADOR DE BATERIA	12 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
MOTOR	2 TIEMPOS
T. GASOLINA	4 LTS
PESO	18.5 KG
CICLO DE TRABAJO	5 Hrs.
EMPAQUE	1 PZA



**ENCENDIDO
MANUAL**

GENERADOR

1200 W

**MODELO
G-1200**

POTENCIA MAX.	1.3 kW
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
MOTOR	4 TIEMPO
T. GASOLINA	5 LTS
PESO	30 KG
CICLO DE TRABAJO	6.5 Hrs.
EMPAQUE	1 PZA



**ENCENDIDO
MANUAL**

HANDSTEEL



GENERADOR 3 000 W

ENCENDIDO ELECTRONICO-MANUAL
Incluye batería y marcha

Interruptor DOBLE Voltaje
110 - 220 V

POTENCIA MAX.	2.5 kW
VOLTAJE	110 - 220 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
MOTOR	4 TIEMPOS
T. GASOLINA	25 LTS
PESO	47 KG
CICLO DE TRABAJO	8 Hrs.
EMPAQUE	1 PZA

MODELO
G-3000



GENERADOR 6 000 W

ENCENDIDO ELECTRONICO-MANUAL
Incluye batería, marcha y llantas

Interruptor DOBLE Voltaje
110 - 220 V

POTENCIA MAX.	6.5 kW
VOLTAJE	110 - 220 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
MOTOR	4 TIEMPOS
T. GASOLINA	25 LTS
PESO	82 KG
CICLO DE TRABAJO	7 Hrs
EMPAQUE	1 PZA.

MODELO
G-6000



13 HP

GENERADOR SOLDADORA

ESPECIFICACION GENERADOR	
POTENCIA MAX.	5.0 Kw
POTENCIA MOTOR	16 HP
VOLTAJE	110-220 V
FRECUENCIA	60 Hz
FUNC. CARGADOR BATERIA	12 V
T. GASOLINA	25 LTS
PESO	82 KG
CICLO DE TRABAJO	7 Hrs
ESPECIFICACION SOLDADORA	
SOLDADURA	6010, 6011, 6013
AMP. AJUSTABLE	70-200 Amp
CICLO DE TRABAJO	7 Horas

INCLUYE: GUARDIAN DE NIVEL DE ACEITE
NOTA: SOLDADURA 7018 AC ÚNICAMENTE UTILIZAR LINCOLN
EL CICLO DE TRABAJO EN SOLDADURA 7018 AC DISMINUYE AL 15%. NO ES RECOMENDABLE TRABAJAR
CONTINUAMENTE CON ESTA MEDIDA DE SOLDADURA

GROSOR DEL MATERIAL	DIAMETRO ELECTRODO	SELECCION POTENCIOMETRO
HASTA 3/16	1/16	70-100A
HASTA 5/16	1/32	100-150A
ARRIBA 1/2	1/8	125-175A
ARRIBA 1/4	5/32	150-200A



MODELO
GS-5000



ENCENDIDO MANUAL GASOLINA



1"x1"

MG-1015

MOTOBOMBA

POTENCIA MAX.	1.5 Hp
MAXIMA SUCCION	7 Mts
MAXIMA DESCARGA	20 Mts
DESPLAZAMIENTO	8m³/h
MOTOR	2 TIEMPOS
T. GASOLINA	1.5 LTS
PESO	7.8 KG
EMPAQUE	1 PZA

*ESTA MOTOBOMBA NECESITA UNA MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE ESPECIAL PARA MOTOR 2 TIEMPOS.
RELACION: 40 : 1 / 50 : 1

MOTOBOMBA

1.5" X 1.5"

GASOLINA

POTENCIA MAX.	2.0 Hp
MAXIMA SUCCION	7 Mts
MAXIMA DESCARGA	22 Mts
DESPLAZAMIENTO	63 Lts/min
MOTOR	2 TIEMPOS
T. GASOLINA	2 LTS
PESO	18 KG
EMPAQUE	1 PZA

ENCENDIDO
MANUAL



MODELO
MG-1540

MOTOBOMBA

2" X 2"

GASOLINA

POTENCIA MAX.	5.5 Hp
MAXIMA SUCCION	8 Mts
MAXIMA DESCARGA	26 Mts
DESPLAZAMIENTO	163 Lts/min
MOTOR	4 TIEMPOS
T. GASOLINA	3.6 Lts
PESO	26 KG

ENCENDIDO
MANUAL



MODELO
MG-2055

HANDSTEEL

Oakland

95



**TALADRO 3/8" (10 mm)
REVERSIBLE V.V.****3.9 A****EL MAS
POTENTE Y LIGERO**

	MEDIDA	3/8"
	POTENCIA	3.9 A
	VELOCIDAD	0-2 800 RPM
	PESO NETO	1.8 KG
	EMPAQUE	10 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, REVERSIBLE,
VELOCIDAD VARIABLE, BOTON DE
SEGURO PARA OPERACION CONTINUA,
CHUCK SIN LLAVE.

**MODELO
TE-4500****COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
55%	58%	65%
6408	1144	DW222

**TALADRO DE 1/2
(13 mm)****600W****MODELO
TE-1360**

	CAPACIDAD DE BROQUERO	13 MM
	POTENCIA	600 W
	VELOCIDAD	0 -600 RPM
	PESO	3.0 KG
	EMPAQUE	5 PZA

DOBLE AISLAMIENTO,
REVERSIBLE, VELOCIDAD
VARIABLE, BOTON DE
SEGURO PARA OPERACION
CONTINUA. CARCAZA DE
ALUMINIO DE ALTO IMPACTO
MANERAL GIRATORIO 360

**COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
29%	33%	35%
6602H	1163	DW235

**TALADRO ROTOMARTILLO
1/2" (13 mm)****750 W**

	MEDIDA	1/2"
	POTENCIA	750 W (1 HP)
	VELOCIDAD	0-2.800 RPM
	PESO NETO	2.8 KG



INCLUYE PUNTAS

DOBLE AISLAMIENTO, REVERSIBLE,
VELOCIDAD VARIABLE, BOTON DE
SEGURO PARA OPERACION CONTINUA.

**MODELO
TR-9013****COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
32%	34%	32%
HP1620	1247	DW508

TALADRO ROTOMARTILLO 850 W
1/2" (13 mm)

	MEDIDA	1/2" (13 mm)
	POTENCIA	850 W
	VELOCIDAD	0 - 1.000 r.p.m. 0 - 2.000 r.p.m.
	PESO NETO	3,8 KG
	EMPAQUE	4 PZA

**MODELO**
TE-1385

DOBLE AISLAMIENTO, REVERSIBLE,
VELOCIDAD VARIABLE, BOTON DE SEGURO
PARA OPERACION CONTINUA
DOS VELOCIDADES FIJAS.
EN MALETIN

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
47%	51%	57%
HP2050	1194	DW515

MARTILLO ROTATIVO 800 W
(22 mm)

	CAPACIDAD DE MANDRIL	22 MM
	POTENCIA	800 W
	VELOCIDAD	0 - 900 RPM
	GOLPES POR MIN.	0 - 4.500
	PESO	6,75 KG
	EMPAQUE	2 PZA

**MODELO**
MR-3100

DOBLE AISLAMIENTO,
REVERSIBLE, VELOCIDAD
VARIABLE, BOTON DE
SEGURO PARA OPERACION
CONTINUA. INCLUYE:
MALETIN, 3 BROCAS
P/CONCRETO, CINCEL PLANO,
CINCEL PUNTA, TRIPLE FUNCION
TALADRO ROTOMARTILLO Y
CINCELADOR. BROQUERO
DE 1/2" CON ADAPTADOR.

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
27%	32%	42%
HR2450	11228	D25213K

ATORNILLADOR/TALADRO 600 W
PARA TABLAROCA

	DEPOSITO DEL EJE	1/4" Hex
	CAPACIDAD DE BROQUERO	13 MM
	POTENCIA	600 W
	VELOCIDAD	0 - 2.400 RPM
	PESO	2,0 KG
	EMPAQUE	4 PZA

**UNICO EN
EL MERCADO**



DOBLE AISLAMIENTO,
REVERSIBLE, VELOCIDAD
VARIABLE, BOTON DE
SEGURO PARA OPERACION
CONTINUA. CARCAZA DE ALUMINIO
DE ALTO IMPACTO.

MODELO
AT-6002**COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
28%	37%	40%
6824N	1440	DW255



ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" (115 mm) 710 W

MEDIDA	4 1/2"
POTENCIA	710 W
VELOCIDAD	10 000 RPM
PESO NETO	2.6 KG
EMPAQUE	6 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, MANGO LATERAL DE 2 POSICIONES, GUARDA DE PROTECCION, LLAVE Y MALETIN.



MODELO
EA-7004

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
29%	34%	43%
9554NB	1375	DW402

ESMERILADORA ANGULAR 9" (230 mm) 15 A

MEDIDA	9"
POTENCIA	15 A
VELOCIDAD	6 000 RPM
PESO NETO	6.8 KG
EMPAQUE	4 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, MANGO DE 3 POSICIONES, GUARDA DE PROTECCION Y LLAVE.



MODELO
EA-1809

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
25%	43%	49%
GA9020	1752	D28490

PULIDORA 7" (180 mm) 1300 W

MEDIDA	7" (180 mm)
POTENCIA	1 300 W
VELOCIDAD	600 - 3 300 RPM
PESO NETO	3.9 KG
EMPAQUE	4 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, MANGO DE 3 POSICIONES Y 6 VELOCIDADES FIJAS, INCLUYE BONETE



MODELO
PC-9707

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
52%	57%	58%
SA7000C	1366	DW849

1800W SA-1800L**SIERRA INGLETE 10" (254 MM)**

MEDIDA	10"
CORTE 90°	3 9/16" X 12"
POTENCIA	1800W
VELOCIDAD	4500 RPM
PESO NETO	16.8 KG.
EMPAQUE	1 PZA.

DOBLE AISLAMIENTO, BOLSA RECOLECTORA COMPUESTA Y RAYO LASER COMO GUIA DE CORTE 45°



SIERRA DE INGLETE 10" (254 mm) Corrediza

1 800 W**SA-2855L**

MEDIDA	10"
CORTE 90°	3 9/16" X 12"
POTENCIA	1 800 W
VELOCIDAD	4 500 RPM
PESO NETO	16.8 KG
EMPAQUE	1 PZA.

DOBLE AISLAMIENTO, BOLSA RECOLECTORA, CORREDIZA, COMPUESTA Y RAYO LASER COMO GUIA DE CORTE.

3 HP

MODELO
SA-2855L

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
48%	44%	59%
LS1013	B20534	DW717

*con Laser***SIERRA CIRCULAR 1 300 W**

MEDIDA	7 1/4" (184 mm)
MAX. CORTE	64 MM
POTENCIA	1 300 W
VELOCIDAD	4 500 RPM
PESO NETO	4,5 KG

DOBLE AISLAMIENTO, ANGULO 0 - 45°
RETORNO RAPIDO DE GUARDA PROTECTORA
Y RAYO LASER COMO GUIA DE CORTE.

MODELO
SC-7150

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
32%	35%	38%
5007NB	1546	DW352

*con Laser***HANDSTEEL**

99



**SIERRA
CALADORA****600 W**

POSICIONES	4 ORBITALES
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	0 - 3000 RPM
PESO NETO	3.0 KG
EMPAQUE	5 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, VELOCIDAD VARIABLE ELECTRONICA CARCAZA DE ALUMINIO
ALTO IMPACTO, INCLUYE 2 SIERRAS, GUIA LASER DE PESICION, BOTON DE SEGURIDAD,
AJUSTE ORBITAL, CORTE 45°

**MODELO
SC-6000****COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
48%	53%	12%
4340FCT	1587	DW317K

con Laser**CEPILLO 3-1/4"**
(82 mm)**600 W**

MEDIDA	3 - 1/4"
POTENCIA	600 W
VELOCIDAD	15 000 RPM
PESO NETO	3,5 KG
EMPAQUE	6 PZA

DOBLE AISLAMIENTO, PROFUNDIDAD DE CEPILLADO 1/32" (1 MM),
DISEÑO ERGONOMICO Y POTENTE MOTOR.

**MODELO
CE-4003****COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
45%	57%	65%
1902	1594	DW680K

LIJADORA DE BANDA
3" x 21" (76 mm X 533 mm)**700 W**

MEDIDA	3 X 21"
POTENCIA	700 W
VELOCIDAD	380 MTS./MIN.
PESO NETO	4 KG

DOBLE AISLAMIENTO, BOLSA RECOLECTORA Y CAMBIO RAPIDO DE BANDA

**MODELO
LB-7525****COMPARATIVO**

MAKITA	BOSCH	Dewalt
48%	53%	63%
9901	1274	DW433



CARRITO DE MANO

MOD: CM-6810

MAX: 68 Kg

MAX: 100 cm




EXCELENTE TRANSPORTADOR PARA QUE NO SE LASTIME

RESISTENTE Y LIGERO

PLEGABLE PARA AHORRO DE ESPACIO

EN RAMPAS NO CARGE MAS DE 40 Kg.

SIEMPRE ANTES DE USAR ASEGURESE QUE LAS LLANTAS ESTEN CON SU CANDADO

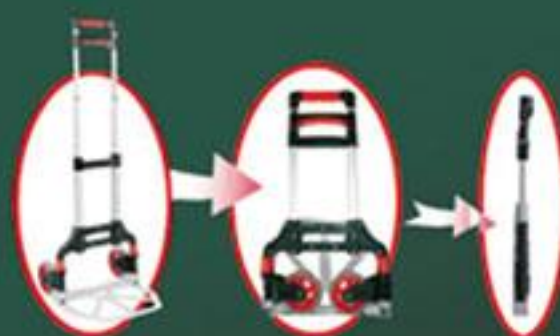

Oakland

101

HANDSTEEL



240 W SC-7150**LIJADORA EXCENTRICA 5"**

MEDIDA	5" (125 mm)
BASE	VELCRO
POTENCIA	240 W
ORB. POR MIN.	4000- 12000
PESO NETO	1.5 KG
EMPAQUE	10 PZAS

SISTEMA DOBLE ACCION DE LIJADO
ORBITAL Y ROTATORIO
PARA UN ACABADO FINO.

MODELO
SC-7150

**ROUTER
REBAJADORA****1800 W**

	CAP. DE COLLET	1/4" - 1/2"
	POTENCIA	1 850 W
	VELOCIDAD	10 000 - 26 500 RPM
	PESO NETO	7.5 KG
	EMPAQUE	4 PZA

3 HP

DOBLE AISLAMIENTO, 7 VEL. FIJAS, BASE DE ALUMINIO,
GUIA DE PROFUNDIDAD DE CORTE, ESCALA GRADUADA
DE 7 NIVELES.



MODELO
RM-1812

COMPARATIVO

MAKITA	BOSCH	Dewalt
52%	55%	63%
3612C	1619	DW256



MAXIMORENDIMIENTO

velocidad
9500 RPM



Modelo: CB-1302

Maxima profundidad de corte: (13*) 0.8 mm, (5*) 2.8 mm.

Motor: 110V-60HZ-2HP

Maximo corte de altura: 152 mm y 330mm

Número de nabajas: 2



LA MAS **POTENTE** DEL MERCADO



DOBLE AISLAMIENTO,
CORTE EN ANGULO 45° A 45°,
MANIVELA DE
AJUSTE RAPIDO Y
BASE TROQUELADA.

3.5 HP **CM-2100**

CORTADORA DE METAL 14"

MEDIDA	14"
POTENCIA	3.5 HP 2 600 W
VELOCIDAD	3,800 RPM
PESO NETO	23.5 KG
EMPAQUE	1 PZA