




## Downlights Decor





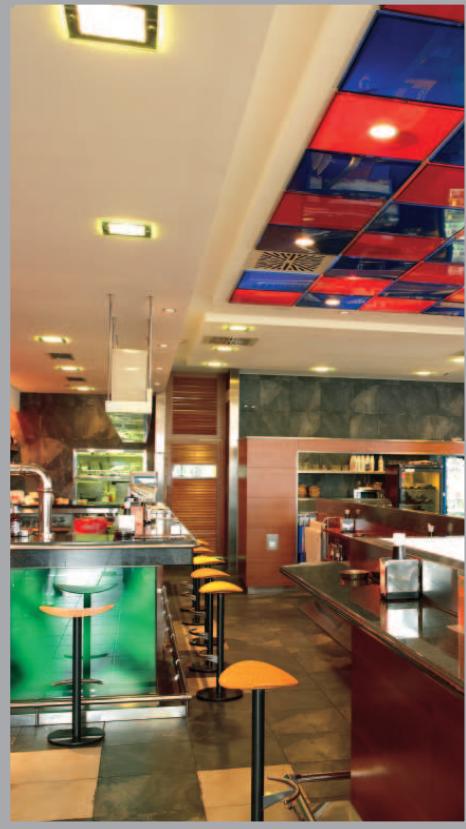


## Downlights Decor

Son Downlights con cristal embellecedor cuadrado opalizado que produce un efecto luminoso de gran belleza al quedar iluminadas las aristas en todo su perímetro.

El Decor Mini de 140 x 140 mm y el Decor de 240 x 240, se empotran en los techos mediante orificios redondos que permiten girar el cristal para su perfecta alineación.

El diseño, de Jakoob Kopola, ha conseguido aunar la utilidad de los orificios redondos con la belleza de las líneas cuadradas, acentuadas por la iluminación perimetral.

# Downlights Decor

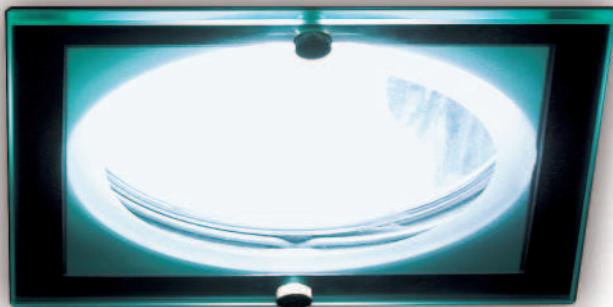

MODELO WWDMC



Decor Mini 140 x 140 mm.

Sólo para lámparas GE Biax T/E y Osram Dulux IN (se recomiendan modelos con amalgama, diseñadas para altas temperaturas de ambiente, desde 5° a 60° C).

Con cristal embellecedor de 140x140mm y una parte central opalizada, que distribuye la luz a toda su superficie, ilumina las aristas en todo su perímetro.

Brida cuadrada de aluminio inyectado.



Reflector aluminizado por alto vacío, con sistema antiarañazos, de alto brillo, para lámparas compactas.

El Decor Mini es de forma cuadrada en el exterior, pero el innovador diseño de su brida permite una instalación en falsos techos a través de un agujero de forma circular de Ø 125 mm (patentado).



Con balastro electrónico de bajo consumo y precaldeo.

Colores: Titánio.

Para lámparas compactas de 13 y 18 W.


MODELO	W	GRÁFICA	cono
WWDMC13	TC-TEL 1X13W	GX24q-1	0,55 Kg
		 CLASE. DIN A40 / UTE 0,52E RENDIMIENTO. $\eta=52\%$	 130° Ø 1,4m 2700K 200° Ø 2,0m 2900K 310° Ø 4,0m 1900K 440° Ø 6,5m 1710K <b>116,8°</b>

MODELO	W	GRÁFICA	cono
WWDMC18	TC-TEL 1X18W	GX24q-2	0,55 Kg
		 CLASE. DIN A40 / UTE 0,52E RENDIMIENTO. $\eta=52\%$	 130° Ø 1,4m 2700K 200° Ø 2,0m 2900K 310° Ø 4,0m 1900K 440° Ø 6,5m 1710K <b>110°</b>

Para lámparas halógenas QT.

MODELO	W	GRÁFICA	cono
WWDMQ100	QT12 1X100W	GY6,35	0,5 Kg





MODELO WWDMH



Decor Mini 140 x 140 mm.

Con cristal embellecedor de 140x140mm y una parte central opalizada, que distribuye la luz a toda su superficie, e ilumina las aristas en todo su perímetro.

Brida cuadrada de aluminio inyectado.

Reflector de aluminio de alto brillo (99,95%) anodizado y abrillantado. Óptica extensiva.

El Decor Mini es de forma cuadrada en el exterior, pero el innovador diseño de su brida permite una instalación en falsos techos a través de un agujero de forma circular de Ø 125 mm (patentado).


El equipo, no integrado en la luminaria, se presenta dentro de una caja aislante de tamaño tan reducido que permite su entrada por el agujero de instalación de Ø125mm.

Lleva asimismo un alargador con borna protegida que se conecta a presión con la del aparato (conexión ultrarrápida).

Colores: Titanio.

Para lámparas de halogenuros metálicos de 35, 70 y 150W.

MODELO	W	GRÁFICA	CONO
WWDMH035	HIT 1X35W G12 0,50 Kg [+1,40 Kg]	 CLASE. DIN A40 / UTE 0,52D RENDIMIENTO. η= 52%	 83°
WWDMH070	HIT 1X70W G12 0,50 Kg [+1,70 Kg]	 CLASE. DIN A40 / UTE 0,50D RENDIMIENTO. η= 50%	 83°
WWDMH150	HIT 1X150W G12 0,50 Kg [+2,40 Kg]	 CLASE. DIN A40 / UTE 0,57D RENDIMIENTO. η= 57%	 88°







MODELO WWDQC



Decor 240 x 240 mm.

Con cristal embellecedor anti-UVA de 240x240mm y una parte central opalizada, que distribuye la luz a toda su superficie, e ilumina las aristas en todo su perímetro.

Brida cuadrada de aluminio inyectado.

Reflector cuadrado de aluminio mate anodizado y abrillantado electrolíticamente.

El Decor es de forma cuadrada en el exterior, pero el innovador diseño de su brida permite una instalación en falsos techos a través de un agujero de forma circular de Ø 230 mm. (patentado)

El equipo, no integrado en la luminaria, se presenta dentro de una caja aislante de tamaño tan reducido que permite su entrada por el agujero de instalación de Ø230 mm.

La borna de conexión ultrarrápida y los cables, están protegidos al contacto por una pieza aislante.

Colores: Titánio.

Para dos lámparas compactas.

MODELO	W	GRÁFICA
WWDQC226	TC-D 2X26W G24d-3 1,5 Kg [+1,3 Kg]	<p>CLASE. DIN A40 / UTE 0,49D+0,49E RENDIMIENTO. <math>\eta=49\%</math></p>
WWDQC226X	TC-DEL 2X26W G24q-3 1,5 Kg [+0,6 Kg]	<p>CLASE. DIN A40 / UTE 0,49D+0,49E RENDIMIENTO. <math>\eta=49\%</math></p>
WWDQC23242X	TC-TEL 2X32W GX24q-3 1,5 Kg [+0,6 Kg]	<p>CLASE. DIN A40 / UTE 0,46E RENDIMIENTO. <math>\eta=46\%</math></p>
WWDQC23242X	TC-TEL 2X42W GX24q-4 1,5 Kg [+0,6 Kg]	<p>CLASE. DIN A40 / UTE 0,46E RENDIMIENTO. <math>\eta=46\%</math></p>

# Downlights Decor



MODELO WWDQH



Decor 240 x 240 mm.

Con cristal embellecedor anti-UVA de 240x240mm y una parte central opalizada, que distribuye la luz a toda su superficie, e ilumina las aristas en todo su perímetro.

Brida cuadrada de aluminio inyectado.

Reflector cuadrado de aluminio anodizado mate.

El Decor es de forma cuadrada en el exterior, pero el innovador diseño de su brida permite una instalación en falsos techos a través de un agujero de forma circular de Ø 230 mm. (patentado)


El equipo, no integrado en la luminaria, se presenta dentro de una caja aislante de tamaño tan reducido que permite su entrada por el agujero de instalación de Ø230 mm.

La borna de conexión ultrarrápida y los cables, están protegidos al contacto por una pieza aislante.

Colores: Titánio.

Para lámparas de halogenuros metálicos de 70 y 150W.

MODELO	W	GRÁFICA
WWDQH070	HIT-DE 1X70W	<p>CLASE DIN A40 / UTE 0,49D+0,49E RENDIMIENTO. <math>\eta = 49\%</math></p>
WWDQH150	HIT-DE 1X150W	<p>CLASE DIN A40 / UTE 0,49D+0,49E RENDIMIENTO. <math>\eta = 49\%</math></p>









MODELO WWDE



Decor 320 x 320 mm.

Con cristal embellecedor de 320x320mm y una parte central opalizada, que distribuye la luz a toda su superficie, e ilumina las aristas en todo su perímetro.


Cuerpo de chapa de acero de primera calidad con recubrimiento de epoxy-políster de color blanco que permanece estable a los rayos ultravioleta.

Con balasto electrónico incorporado y bornas de conexión a presión, el Decor 320 x 320, se encarta en el falso techo por una escotadura de 310 x 310 mm.

Colores: Blanco.

Para lámparas compactas de 24W.

MODELO	W	GRÁFICA
WWDE224	TC-L 2X24W 2G11 3,0 Kg	<p>CLASE. DIN A60 / UTE 0,588 RENDIMIENTO. <math>\eta = 58\%</math></p>



# Downlights Decor



MODELO WWDQC



## PARABELLE

Decor 240 x 240 mm.

Brida cuadrada de aluminio inyectado.

Reflector y cuerpo de aluminio con difusor embellecedor de metacrilato.

El Decor es de forma cuadrada en el exterior, pero el innovador diseño de su brida permite una instalación en falsos techos a través de un agujero de forma circular de Ø 230 mm. (patentado)

El equipo, no integrado en la luminaria, se presenta dentro de una caja aislante de tamaño tan reducido que permite su entrada por el agujero de instalación de Ø230 mm.

La borna de conexión ultrarrápida y los cables, están protegidos al contacto por una pieza aislante.

Colores: Blanco, gris plata.

Para dos lámparas compactas.

MODELO	W	GRÁFICA
WWDQC226B	TC-D 2X26W	<p>CLASE. DIN A50 / UTE 0,63C RENDIMIENTO. <math>\eta=63\%</math></p>
WWDQC226XB	TC-DEL 2X26W	<p>CLASE. DIN A50 / UTE 0,63C RENDIMIENTO. <math>\eta=63\%</math></p>
WWDQC23242XB	TC-TEL 2X32W	<p>CLASE. DIN A50 / UTE 0,57C RENDIMIENTO. <math>\eta=57\%</math></p>
WWDQC23242XB	TC-TEL 2X24W	<p>CLASE. DIN A50 / UTE 0,57C RENDIMIENTO. <math>\eta=57\%</math></p>