

Uplights







Uplights

Los Uplights son luminarias para luz indirecta, instaladas sobre pared o suspendidas del techo. Construidas en aluminio extrusionado y reflector asimétrico para desplazar el flujo luminoso hacia paredes y techos.

Los primeros Uplights contruidos por Ornalux fueron encargados por la compañía francesa Cegelec para la iluminación interior del rascacielos Jim Mao de Shangai.

Pueden llevar incorporados tubos fluorescentes y lámparas compactas de halogenuros metálicos y hasta sodio blanco. Debido a la magnífica reproducción cromática de estas lámparas y a su alto rendimiento luminoso, proporcionan una iluminación de techo altamente uniforme que se integra plenamente en la arquitectura de los edificios, ya sean históricos o modernos.

Uplights







MODELO URT / URC




PANTALLAS RAITAN

Para iluminación indirecta adosada a pared.
Con equipo eléctrico a 230 V AF.
Reflector asimétrico de aluminio brillante anodizado.
Con tapas laterales, difusor de metacrilato y fijaciones a pared incluidas.
Colores: Titanio, blanco.

Para tubos fluorescentes.

MODELO		W			L	GRÁFICA
URT118	T8 1X18W	G13	4,0 Kg	730		
CLASE DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η =66%						
URT136	T8 1X36W	G13	6,6 Kg	1.330		
CLASE DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η =66%						
URT158	T8 1X58W	G13	8,3 Kg	1.630		
CLASE DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η =66%						
URT218	T8 2X18W	G13	4,6 Kg	730		
CLASE DIN E13 / UTE 0,61T RENDIMIENTO. η =61%						




Para tubos fluorescentes.

MODELO		W			L	GRÁFICA
URT236	T8 2X36W	G13	7,2 Kg	1.330		CLASE DIN E13 / UTE 0,61T RENDIMIENTO. $\eta=61\%$
URT258	T8 2X58W	G13	9,4 Kg	1.650		CLASE DIN E13 / UTE 0,61T RENDIMIENTO. $\eta=61\%$

Para lámparas compactas.

MODELO		W			L	GRÁFICA
URC18	TC-L 1X18W	2G11	2,6 Kg	310		CLASE DIN E13 / UTE 0,64T RENDIMIENTO. $\eta=64\%$
URC24	TC-L 1X24W	2G11	3,3 Kg	400		CLASE DIN E13 / UTE 0,64T RENDIMIENTO. $\eta=64\%$
URC36	TC-L 1X36W	2G11	4,1 Kg	500		CLASE DIN E13 / UTE 0,64T RENDIMIENTO. $\eta=64\%$



Uplights





MODELO URH / URQ




PANTALLAS RAITAN

Para iluminación indirecta. Adosado a pared.
Colores: Titania, blanco.

Para lámparas de halógenos metálicos HIT-DE, Mastercolour, con difusor de cristal templado.


MODELO		W			L	GRÁFICA
URH70	HIT-DE 1X70W	RX7s 3,4 Kg	240			 CLASE DIN E13 / UTE 0,52T RENDIMIENTO. η =52%
URH150	HIT-DE 1X150W	RX7s 4,1 Kg	240			 CLASE DIN E13 / UTE 0,52T RENDIMIENTO. η =52%


Para lámparas halógenas QT-DE 12 con difusor de cristal templado.

MODELO		W			L	GRÁFICA
URQ300	QT-DE 12	1X300W RX7s 1,9 Kg	240			 CLASE DIN E13 / UTE 0,52T RENDIMIENTO. η =52%



Nota: También existe la posibilidad del sistema alumbrando hacia abajo como bañador de pared.



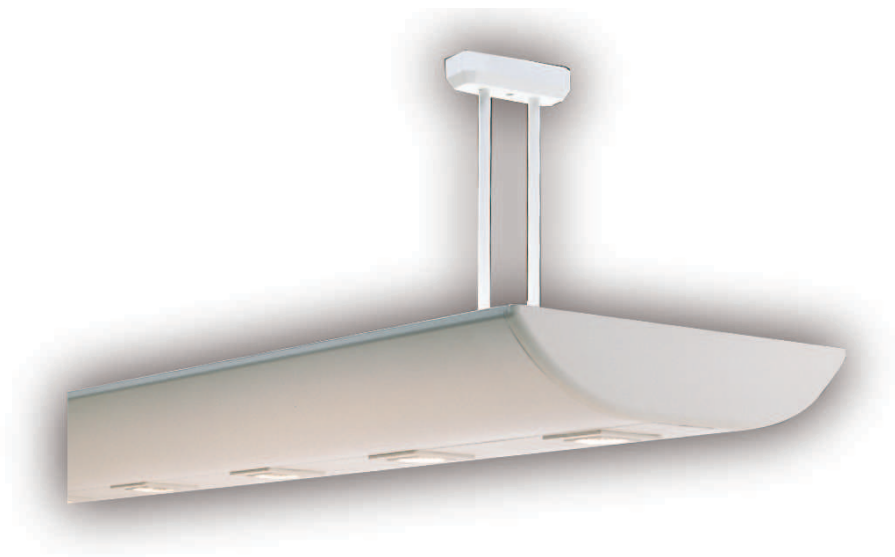




MODELO UCI / UC





PANTALLAS

Bañador de luz a techo. Fijación directa a techo.
Con equipo eléctrico a 230 V AF.
Reflectores asimétricos de aluminio brillante anodizado, con tapas laterales, difusores de metacrilato, y suspensiones dobles a techo incluidas.
Colores: Titanio, blanco.

Para tubos fluorescentes, iluminación indirecta.



MODELO		W			L	GRÁFICA
UCI218	T8 2X18W	G13 11,1 Kg	730			 CLASE: DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η = 66%
UCI236	T8 2X36W	G13 17,7 Kg	1330			 CLASE: DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η = 66%
UCI258	T8 2X58W	G13 21,7 Kg	1650			 CLASE: DIN E13 / UTE 0,66T RENDIMIENTO. η = 66%

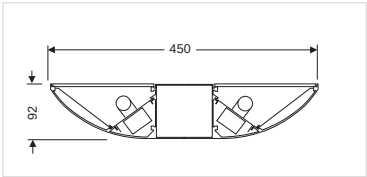

Uplights



Para tubos fluorescentes, iluminación indirecta.

MODELO		W			L	GRÁFICA
UCI418	T8 4X18W	G13 12,3 Kg	730			 CLASE DIN E13 / UTE 0,62T RENDIMIENTO. η = 62%
UCI436	T8 4X36W	G13 18,9 Kg	1330			 CLASE DIN E13 / UTE 0,62T RENDIMIENTO. η = 62%
UCI458	T8 4X58W	G13 23,6 Kg	1650			 CLASE DIN E13 / UTE 0,62T RENDIMIENTO. η = 62%

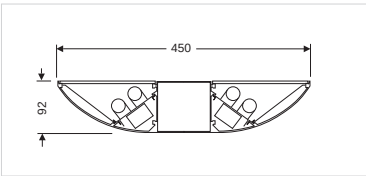

Para tubos fluorescentes, iluminación directa - indirecta.

MODELO		W			L	GRÁFICA
UC318	T8 3X18W	G13 12,1 Kg	730			 CLASE DIN D43 / UTE 0,29D+0,42T RENDIMIENTO. η = 63%
UC336	T8 3X36W	G13 19,7 Kg	1330			 CLASE DIN D43 / UTE 0,29D+0,42T RENDIMIENTO. η = 63%
UC358	T8 3X58W	G13 24,7 Kg	1650			 CLASE DIN D43 / UTE 0,29D+0,42T RENDIMIENTO. η = 63%


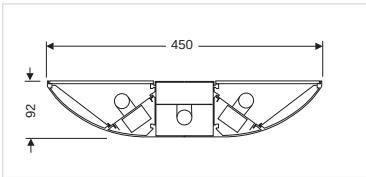




Uplights



Para tubos fluorescentes, iluminación directa - indirecta.

MODELO		W			L	GRÁFICA
UC418	T8 4X18W	G13 13,3 Kg	730			 CLASE DIN D43 / UTE 0,22D+0,36T RENDIMIENTO. η = 58%
UC436	T8 4X36W	G13 20,3 Kg	1330			 CLASE DIN D43 / UTE 0,22D+0,36T RENDIMIENTO. η = 58%
UC458	T8 4X58W	G13 25,7 Kg	1650			 CLASE DIN D43 / UTE 0,22D+0,36T RENDIMIENTO. η = 58%



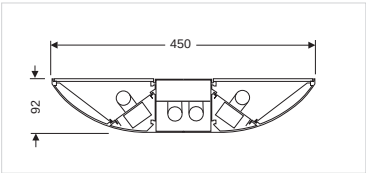


Para tubos fluorescentes, iluminación directa - indirecta.

MODELO		W			L	GRÁFICA
UC518	T8 5X18W	G13 13,9 Kg	730			 CLASE DIN D43 / UTE 0,17D+0,43T RENDIMIENTO. η = 60%
UC536	T8 5X36W	G13 20,9 Kg	1330			 CLASE DIN D43 / UTE 0,17D+0,43T RENDIMIENTO. η = 60%
UC558	T8 5X58W	G13 26,7 Kg	1650			 CLASE DIN D43 / UTE 0,17D+0,43T RENDIMIENTO. η = 60%

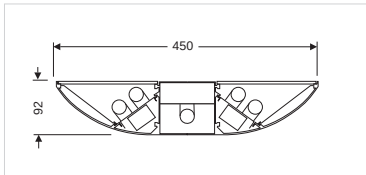

Para tubos fluorescentes, iluminación indirecta.

MODELO		W			L	GRÁFICA
UC618	T8 6X18W	G13 14,4 Kg	730			 CLASE: DIN D43 / UTE 0,22D+0,35T RENDIMIENTO. η = 57%
UC636	T8 6X36W	G13 21,4 Kg	1330			 CLASE: DIN D43 / UTE 0,22D+0,35T RENDIMIENTO. η = 57%
UC658	T8 6X58W	G13 27,8 Kg	1650			 CLASE: DIN D43 / UTE 0,22D+0,35T RENDIMIENTO. η = 57%

