



### Luminaria NV-15

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:



- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- Con gatillo evita el uso del desarmador, abre y cierra el receptáculo del balastro.
- Filtro colocado sobre el socket para filtrar el aire de respiro del aluminio.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/1-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/1-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/1-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

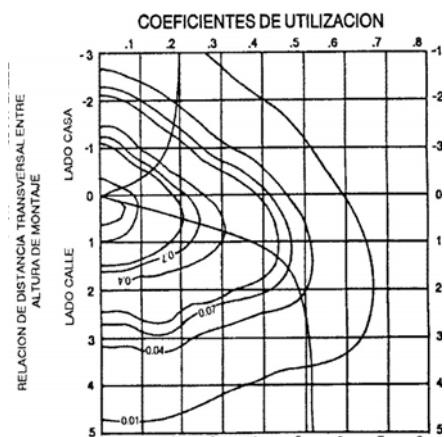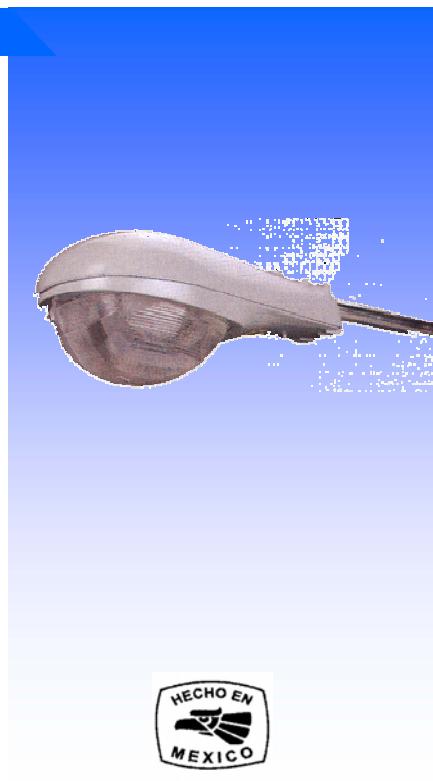




### Luminario PV-15


#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

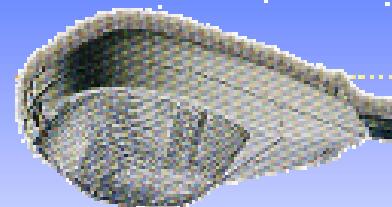

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- Perilla evita el uso del desarmador, abre y cierra el receptáculo del balastro con un simple giro.
- Fieltro colocado sobre el socket para filtrar el aire de respiro del aluminio.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

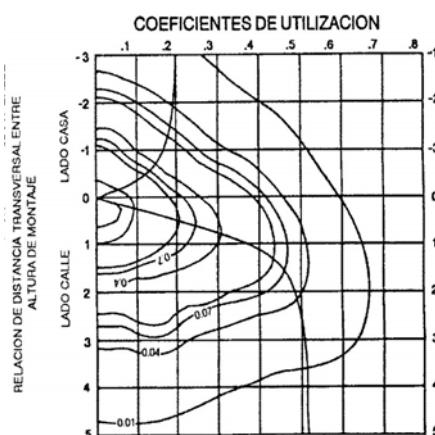

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/2-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/2-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/2-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Fijo Vial

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Pasillos
- Andenes
- Parques y áreas recreativas
- Andadores
- Estacionamientos abiertos

#### Características:


- El cuerpo del luminario esta fabricado con aluminio inyectado a presión o con lamina de aluminio o fundición de aluminio en arena.
- Esmaltado o anodizado en su exterior.
- El conjunto óptico esta integrado por un marco portarrefractor de aluminio fundido con posibilidad de abatirse mas de 90°.
- Con accesorios y herrajes de cierre hermético y apertura completos y con empaques de hule silicon o neopreno.
- Reflector de aluminio, refractor de cristal plano termotemplado y portalámpara tipo E-39 mogul.
- Espacio destinado para alojar el balastro permite su instalación o retiro con facilidad.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/3-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/3-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/3-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

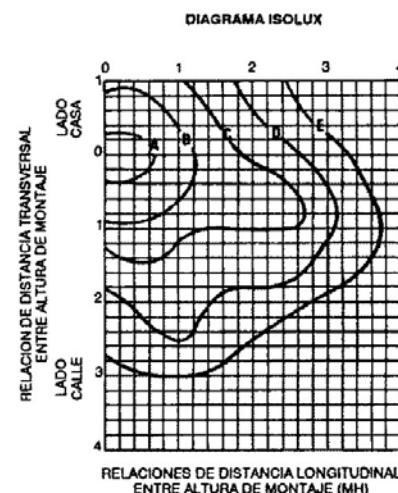



Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Del. Cuauhtemoc CP 06050  
TEL: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-

### Luminaria Suburbano

#### Aplicaciones Generales:

- Residencial
- Jardines
- Pasillos
- Andenes
- Andadores
- Calles
- Accesos
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Fundición de aluminio rechazado, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- Socket mogúl de porcelana, con Protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v



#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/4-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/4-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/4-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Murenlite

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y universidades
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:



- El cuerpo del luminario es de aluminio fundido.
- Esmaltado con resina de poliéster color gris, aplicado mediante proceso electroestático y curado al horno.
- El conjunto óptico esta integrado por un reflector de aluminio de alta reflectancia y un portalámpara tipo mogúl.
- El refractor es de vidrio termotemplado de alta eficiencia y baja brillantez que proporcione una curva de distribución asimétrica con una relación de espaciamiento de 4:1, sellado con empaques de hule silicon o neopreno.
- El espacio destinado para alojar el balastro permite la instalación o retiro, con facilidad, de cualquier tipo de balastro.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/6-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/6-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/6-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

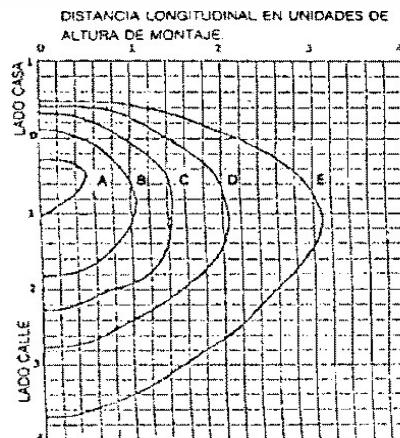



### Luminario Campana Acrílico

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestíbulos
- Centros comerciales
- Naves industriales
- Hangares
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales

#### Características:

- Modulo de potencia en aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico prismático de 12", 16" y 22".
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE007-S	100-400w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE007-M	100-400w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE007-A	100-400w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminario Campana Acrílico

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestíbulos
- Centros comerciales
- Gimnasios
- Naves industriales
- Areas de carga y descarga
- Hangares

#### Características:

- Modulo de potencia de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico de 14", 16" y 22".
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Acabado gris esmalte, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-1000w
- Vapor de mercurio 100-1500w
- Aditivos metálicos 100-1500w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/8-S	100-1000w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/8-M	100-1500w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/8-A	100-1500w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminario Campana Aluminio

#### Aplicaciones Generales:


- Almacenes
- Centros Comerciales
- Naves industriales
- Hangares
- Estadios
- Areas deportivas
- Accesos industriales
- Patios industriales

#### Características:

- Modulo de potencia de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal plano termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado en medidas de 14", 18" y 21".
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-1000w
- Vapor de mercurio 100-1500w
- Aditivos metálicos 100-1500w
- Tensión de línea 127v-220v

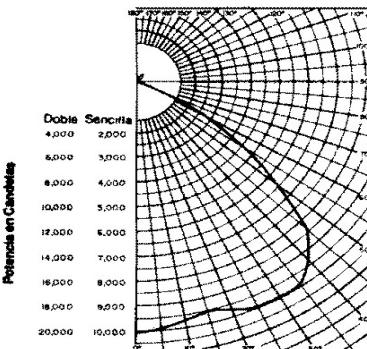

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/9-S	100-1000w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/9-M	100-1500w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/9-A	100-1500w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



## Luminaria Campana Industrial

### Aplicaciones Generales:


- Almacenes
- Centros comerciales
- Naves industriales
- Hangares
- Estadios
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales

### Características:

- Modulo de potencia de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal plano termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado en medidas de 14" 18" y 21".
- Sellado herméticamente para evitar polvo, insectos y contaminantes ambientales.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-1000w
- Vapor de mercurio 100-1500w
- Aditivos metálicos 100-1500w
- Tensión de línea 127v-220v

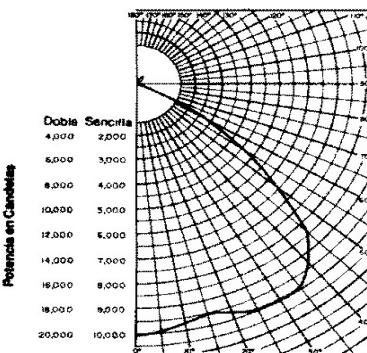

### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/10-S	100-1000w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/10-M	100-1500w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/10-A	100-1500w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Low Park

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Pasillos
- Andenes
- Vestíbulos
- Naves industriales
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos cubiertos

#### Características:

- Modulo de poten en aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrilico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado.
- Acabado en pintura color gris, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v



#### Información para ordenar

Catalogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/11-S	100-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/11-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/11-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Maxi Flex

#### Aplicaciones Generales:


- Almacenes
- Vestíbulos
- Centros comerciales
- Naves industriales
- Hangares
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales

#### Características:

- Modulo de potencia de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v



#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/12-S	100-400w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/12-M	100-400w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/12-A	100-400w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminaria Pemex

#### Aplicaciones Generales:

- Gasolineras
- Gimnasios
- Centros comerciales
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Lámina de aluminio de color blanco.
- Refractor de acrílico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- sellado hermético.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/13-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/13-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/13-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v






### Luminario Snort Lite

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestibulos
- Gimnasios
- Túneles
- Fachadas
- Anuncios comerciales
- monumentos
- Naves industriales

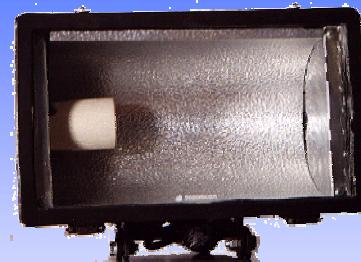

#### Características:

- Fundición de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal plano termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio.
- Con una puerta de acceso al compartimiento de conexiones eléctricas.
- Acabado en color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.
- Montaje tipo "U" o montura en pared.



#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/16-S	100-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/16-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/16-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Reflector Grande

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Hangares
- Naves industriales
- Estadios
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- El cuerpo del luminario es de aluminio fundido.
- El conjunto óptico esta integrado por un reflector rectangular de aluminio de alta reflectancia y portalámpara tipo mogúl.
- El refractor debe ser de vidrio termotemplado con empaques de hule silícon o neopreno.
- Si el luminario es autobalastrado el modulo de potencia esta integrado al cuerpo del lumíario.
- El espacio destinado para alojar el balastro debe permitir la instalación o retiro, con facilidad, de cualquier tipo de balastro.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-1000w
- Vapor de mercurio 100-1500w
- Aditivos metálicos 100-1500w
- Tensión de línea 127v-220v



#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/17-S	100-1000w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/17-M	100-1500w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/17-A	100-1500w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Reflector Mediano

#### Aplicaciones Generales:


- Almacenes
- Hangares
- Naves industriales
- Estadios
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- El cuerpo del luminario es de aluminio fundido.
- El conjunto óptico esta integrado por un reflector rectangular de aluminio de alta reflectancia y un portalámpara tipo mogul.
- Refractor debe ser de vidrio termotemplado con empaques de hule silicon o neopreno.
- El espacio destinado para alojar el balastro permite la instalación o retiro, con facilidad de cualquier tipo de balastro.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v

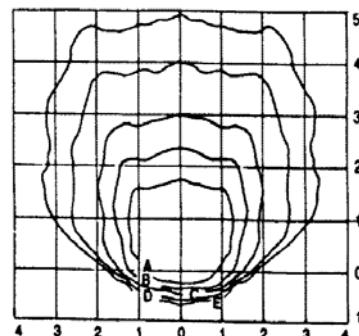

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/18-S	100-400w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/18-M	100-400w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/18-A	100-400w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Reflector Chira

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Hangares
- Naves industrial
- Estadios
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:


- El cuerpo del luminario es de aluminio fundido.
- El conjunto óptico esta integrado por un reflector rectangular de aluminio de alta reflectancia y portalámpara tipo mogul.
- El refractor debe ser de vidrio termotemplado con empaques de hule silicon o neopreno.
- Si el luminario es autobalastrado el modulo de potencia esta integrado al cuerpo del luminario.
- El espacio destinado para alojar el balastro debe permitir la instalación o retiro, con facilidad, de cualquier tipo de balastro.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/19-S	100-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/19-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/19-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

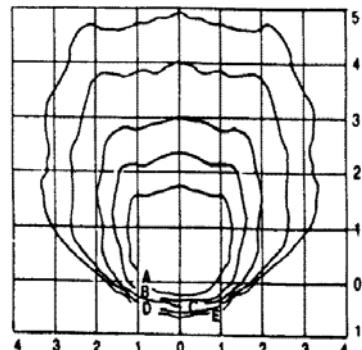



### Luminario Provector Circular

#### Aplicaciones Generales:



- Estadios
- Almacenes
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos
- Hangares

#### Características:

- El cuerpo del luminario es de aluminio fundido.
- El conjunto óptico esta integrado por un reflector circular de aluminio de alta reflectancia y un portalámpara tipo mogúl.
- El refractor debe ser de vidrio termotemplado con empaques de hule silicon o neopreno.
- Si el luminario es autobalastrado el modulo de potencia esta integrado al cuerpo del luminario.
- El espacio destinado para alojar el balastro permite la instalación o retiro, con facilidad, de cualquier tipo de balastro.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-1000w
- Vapor de mercurio 100-1500w
- Aditivos metálicos 100-1500w
- Tensión de línea 127v-220v

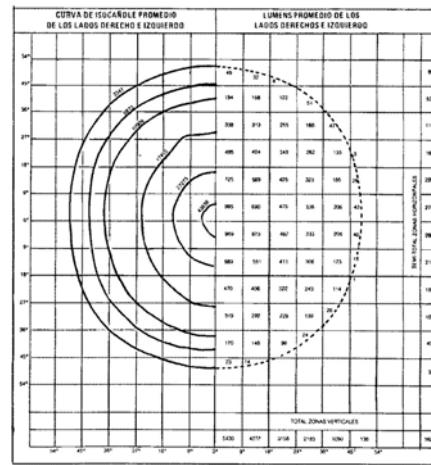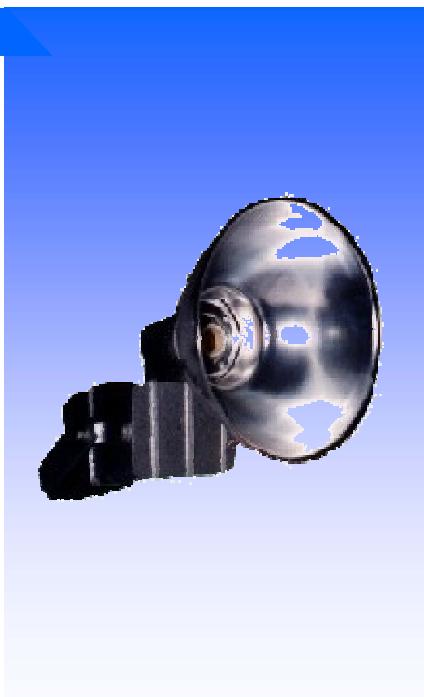

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/20-S	100-1000w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/20-M	100-1500w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/20-A	100-1500w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Centella Grande

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestíbulos
- Centros comerciales
- Naves industriales
- Hangares
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:


- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio acabado al espejo.
- Acabado pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/21-S	100-400w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/21-M	100-400w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/21-A	100-400w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

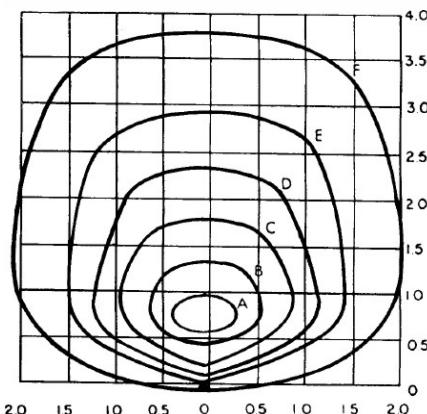



### Luminario Centella Chico

#### Aplicaciones Generales:



- Almacenes
- Vestíbulos
- Centros comerciales
- Gimnasios
- Túneles
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de cristal plano termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio acabado al espejo.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

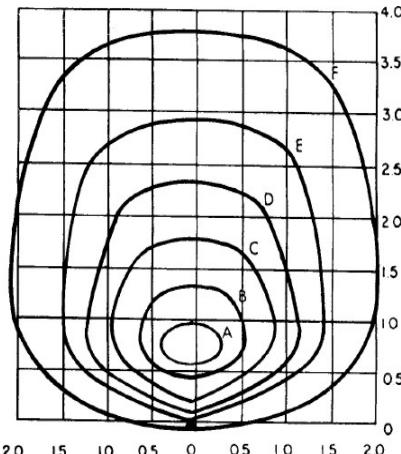

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/22-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/22-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/22-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminaria Cromo Park

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestíbulos
- Naves Industriales
- Hangares
- Estadios
- Areas Deportivas
- Patios Industriales
- Fachadas
- Anuncios Comerciales

#### Características:


- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cristal termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado acabado el espejo.
- Pintura gris esmalte, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-400w
- Vapor de mercurio 100-400w
- Aditivos metálicos 100-400w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/23-S	100-400w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/23-M	100-400w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/23-A	100-400w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

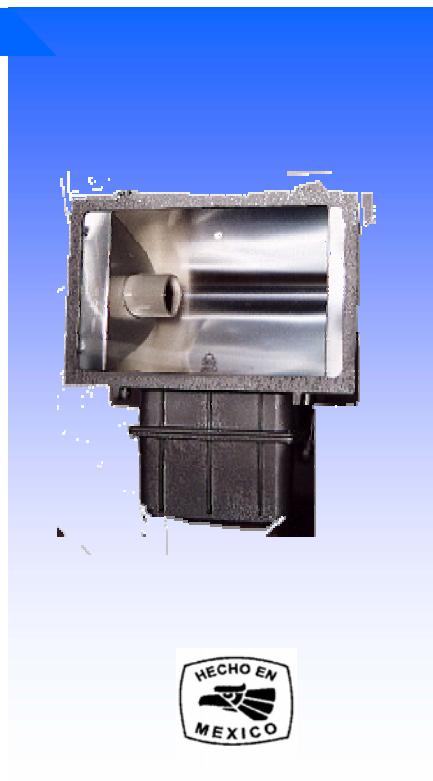



### Luminario Cromo Park Chica

#### Aplicaciones Generales:

- Almacenes
- Vestíbulos
- Naves Industriales
- Hangares
- Areas Deportivas
- Patios Industriales
- Fachadas
- Anuncios Comerciales

#### Características:


- Cuerpo de fundición en aluminio.
- Cristal termotemplado de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado acabado al espejo.
- Pintura gris esmalte, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a prueba de vibraciones.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 100-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/24-S	100-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/24-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/24-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

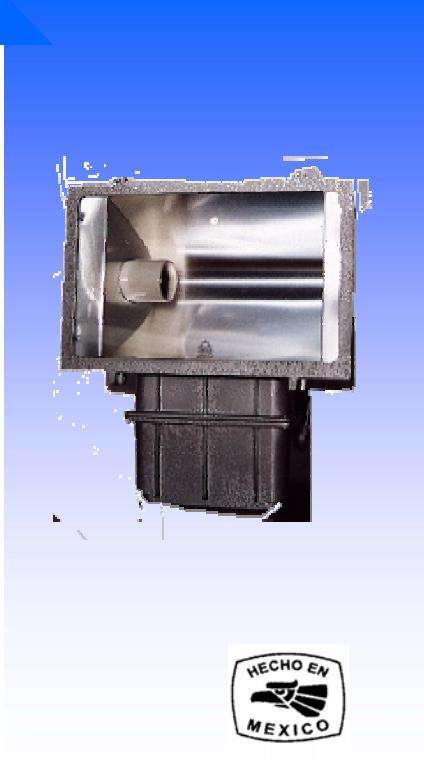



Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminario Cuarzo

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos


#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con cristal termotemplado de 5mm de espesor.
- Reflector de aluminio anodizado.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Base para filamento de cuarzo de 500w a 1500w.

#### Capacidades:

- Filamento de cuarzo 500-1500w
- Tensión de línea 127v-220v

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tensión de línea
PLE00/25-C	500-1500w	Filamento cuarzo	127-220v

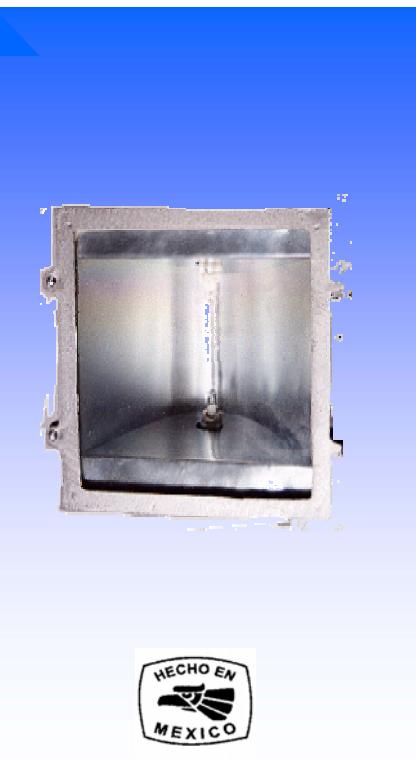



### Luminario Esférico

#### Aplicaciones Generales:

- Jardines
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Plazas publicas
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- El cuerpo del luminario, incluyendo el modulo de potencia y la base de montaje, es de forma tubular de aluminio fundido.
- Esmaltado con resina de poliéster color negro, aplicado mediante proceso electroestático y curado al horno.
- El modulo de potencia tiene espacio suficiente para alojar un balastro desnudo de cualquier tipo.
- El conjunto óptico refractor-reflector es esférico, de alta eficiencia y baja brillantez, con una curva de distribución simétrica y relación de espaciamiento de 5:1 con refractor prismático o liso integrado, de alta eficiencia al impacto, con tratamiento adecuado contra la degradación debida a los rayos UV y el portalámpara debe ser de tipo mogúl .



#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/26-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/26-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/26-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Venus

#### Aplicaciones Generales:

- Jardines
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Plazas públicas
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Modulo de potencia en aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado.
- Acabado en pintura color gris, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/27-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/27-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/27-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





### Luminario Colonial Mexicano

#### Aplicaciones Generales:

- Residencias
- Jardines
- Plazas públicas
- Fachadas
- Parques y áreas recreativas
- Unidades habitacionales
- Centros comerciales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Conjunto de potencia fabricado en aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrílico prismático a prueba de intemperie.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio rechazado en la parte superior del luminario.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/28-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/28-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/28-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





### Luminaria Hacienda

#### Aplicaciones Generales:

- Jardines
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Plazas publicas
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Fundición de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con 4 cristal planos termotemplados de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- En la parte central cuenta con un quinque de aluminio rechazado.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogul de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/30-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/30-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/30-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





## Luminario Chanultener

### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Estacionamientos abiertos

### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Esmaltado con resina de poliéster color negro aplicado mediante proceso electroestático y curado al horno.
- Con cuatro cristales termotemplados de 5mm de espesor.
- Reflector de aluminio de alta reflectancia.
- Cuenta con un quinqué de cristal opalino en su interior.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/31-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/31-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/31-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





### Luminario Colonia

#### Aplicaciones Generales:

- Residencias
- Jardines
- Plazas Públicas
- Fachadas
- Parques y áreas recreativas
- Unidades Habitacionales
- Centros comerciales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con 4 cristales termotemplados de 5mm que permiten el libre paso de la luz.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio acabado al espejo en la parte superior del luminario.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v



#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/32-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/32-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/32-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Cúpula

#### Aplicaciones Generales:


- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Areas de carga y descarga
- Accesos industriales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con cuatro cristales termotemplados de 5 mm de espesor.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- Cuenta con un quinqué de aluminio en su interior.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

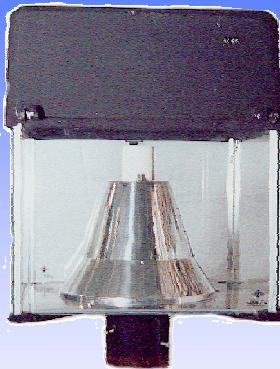

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/33-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/33-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/33-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v



### Luminario Tokin

#### Aplicaciones Generales:

- Jardines
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Plazas publicas
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Modulo de potencia en aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Refractor de acrilico prismático.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado en la parte superior del luminario.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/34-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/34-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/34-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminaria Victoria

#### Aplicaciones Generales:

- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Plazas públicas
- Jardines
- Centro comerciales

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cuenta con cuatro cristales termotemplados de 5mm de espesor.
- Con brazo para montaje en pared..
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket estándar tipo E-26 .

#### Capacidades:

- Foco doméstico 19-100w
- Fluorescente compacto 3x13-23w
- Tensión de línea 127v-130v



Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tensión de línea
PLE00/35-FD	19-100w	Incandescente	110-130v
PLE00/35-FC	3x13-23w	Fluorescente compacto	110-130v



Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminario Madrid

#### Aplicaciones Generales:

- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y universidades
- Parques y áreas recreativas
- Plazas públicas
- Jardines
- Centros comerciales

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con 4 de cristal termotemplados de 5 mm.
- Con brazo para montaje en pared.
- Reflector de aluminio anodizado.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket estándar tipo E-26.

#### Capacidades:

- Foco doméstico 19-100w
- Fluorescente compacto 3x13-23w
- Tensión de línea 127v-130v

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tensión de línea
PLE00/36-FD	19-100w	Foco doméstico	127-130v
PLE00/36-FC	3x13-23w	Fluorescente compacto	127-130v





### Luminario Taxco

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Escuelas y Universidades
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con cuatro cristales termotemplados de 5mm de espesor.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- Acabado poliéster en polvo color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/37-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/37-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/37-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





Postes Luminarios y  
Equipo Eléctrico SA de CV

Dolores # 38 Col. Centro, México D.F.  
Deleg. Cuauhtemoc CP 06050  
Tel: 5512-0376, 5512-0073 Fax: 5510-1789

### Luminaria Mediterránea

#### Aplicaciones Generales:

- Calles y avenidas
- Calles residenciales
- Areas de departamentos y condominios
- Parques y áreas recreativas
- Fachadas
- Centros comerciales
- Estacionamientos abiertos

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con 4 cristal termotemplados de 5mm.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio anodizado.
- sellado hermético.
- Acabado poliéster en polvo, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/38-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/38-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/38-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v





### Luminario Colonialite

#### Aplicaciones Generales:

- Residencias
- Jardines
- Fachadas
- Plazas Públicas
- Unidades Habitacionales

#### Características:

- Aleación de aluminio, ofrece un menor peso, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con cuatro cristales termotemplados de 5mm que permiten el libre paso de la luz.
- Autobalastrado (gran eficiencia).
- Reflector de aluminio acabado al espejo, en la parte superior interior del luminario.
- Con tornillería resistente a la corrosión.
- Acabado en pintura color negro, aplicada en forma electroestática para maximizar la resistencia a la corrosión.
- Socket mogúl de porcelana, con protección a la lámpara contra vibración.

#### Capacidades:

- Vapor de sodio 70-250w
- Vapor de mercurio 100-250w
- Aditivos metálicos 100-250w
- Tensión de línea 127v-220v

#### Información para ordenar

Catálogo	Watts de lámpara	Tipo de lámpara	Tipo de balastro	Tensión de línea
PLE00/39-S	70-250w	Vapor sodio	Autorregulado	127-220v
PLE00/39-M	100-250w	Vapor mercurio	Autorregulado	127-220v
PLE00/39-A	100-250w	Aditivo metálico	Autorregulado	127-220v

