

Plusrite®


Catálogo de productos 2014



leaderlight.com.mx

*LEADERLIGHT S de R.L. de C.V.
Calle Cuatro N° 25 - Local 3. Fracc. Industrial Alce Blanco.
Naucalpan de Juárez C.P. 53370 Estado de México, México.
(52 55) 5357 3939 / 4292 5358 6969 / 6974 / 6992 / 7042*

*La información contenida en este catálogo podrá ser modificada sin previo aviso.
Leaderlight S de RL de CV no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.*


Leaderlight



Leaderlight S de R.L. de C.V., nace como una empresa de capital nacional y asociada en forma directa con el grupo empresarial Plusrite Electric China Co. Ltd. con sede en la ciudad de Changzhou, Jiangsu, Republica China.

Nuestra mayor **VENTAJA COMPETITIVA** es que somos fabricantes lo cual nos otorga un valor agregado, que nos permite asegurar y ofrecer un estricto **CONTROL DE CALIDAD** e inventarios permanentes.

Somos una empresa socialmente responsable y todos nuestros productos son fabricados con componentes que ayudan a cuidar y preservar el medio ambiente, cumpliendo con todos los requerimientos de la Norma **Oficial Mexicana (NOM)**, así como con todas la regulaciones y certificaciones exigidas para los mercados de Norteamérica, Europa y Oriente.

Muchos proyectos de Alumbrado Público han sido instalados en México con luminarias y lámparas Plusrite, que han sido sometidas a pruebas en los Laboratorios de alumbrado del Distrito Federal y Guadalajara; nuestras lámparas de descarga en vapor de sodio de alta eficiencia y de aditivos metálicos cerámicos cuentan con certificación **FIDE**.

Nuestro principal compromiso es establecer una alianza estratégica muy estrecha con todos nuestros clientes para lograr de manera conjunta negocios fructíferos y redituables, brindando un excelente servicio, calidad en nuestros productos, asesoramiento técnico y el mejor precio, lo que nos distingue y permite día a día consolidarnos como empresa **LIDER** en el mercado de la iluminación.

Plusrite®

Plusrite Electric China fue fundada en mayo de 1986 con la visión de transformarse en una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de lámparas con alta calidad en iluminación y así poder responder a la gran demanda internacional.

La principal meta es la excelencia en la fabricación de todos nuestros productos y dar el mejor servicio post venta a toda nuestra cartera de clientes.

Hoy día contamos con 7 fabricas y almacenes estratégicamente ubicadas en China, Estados Unidos, Canada, México, India, Singapur, Dubái, Australia y Venezuela.

El portafolio de productos es comercializado en mas de 50 países, alcanzando con todos los clientes una combinación confiable de alta calidad a precios muy competitivos, lo que nos permite atender satisfactoriamente la importante demanda del mercado internacional.

“Plusrite fabrica lámparas de descarga HID, lámparas fluorescentes compactas autobalastadas, tubos fluorescentes lineales T8 y T5, lámparas PL's, lámparas halógenas, lámparas LED con tecnología CREE atenuables y lámparas y luminarios LED de alta eficiencia.



Plusrite®
UBICACIONES ESTRATÉGICAS

Australia
Canada
China
Dubai
India
México
Singapur
USA
Venezuela

Índice

- Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)**
Vapor de Sodio - Pag. 5-6
- Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)**
Aditivos Metálicos - Pag. 7-8
- Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastadas**
CFL-Full Spiral / Half Spiral - Pag. 9-10
- Lámparas Fluorescentes Tubulares Lineales**
Alta Eficiencia - Pag. 11
- Lámparas LED**
Tecnología CREE - Pag. 12
Alta eficiencia - Pag. 13-14
- Luminarios LED**
Alta eficiencia - Pag. 15-18
- Luminarios**
Alta calidad y rendimiento - Pag. 19-22
- Dimensiones**
Diagrama de referencia - Pag. 23-26

Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)

Vapor de Sodio

Vapor de Sodio Alta Eficiencia

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ILCOS	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR LU70W	70	E27	T38	6600	2000	ILCOS	Ø38 x 155	32000	12
PR LU70W	70	E40	T46	6600	2000	ILCOS	Ø46 x 210	32000	12
PR LU100W	100	E40	T46	10200	2000	ILCOS	Ø46 x 210	32000	12
PR LU150W	150	E40	T46	17250	2000	ILCOS	Ø46 x 210	32000	12
PR LU250W	250	E40	T46	32000	2000	ILCOS	Ø46 x 254	32000	12

Aplicaciones:
Alumbrado público, alumbrado industrial, grandes areas, carreteras y autopistas.

Vapor de Sodio Alta Presión

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR LU70W	70	E39	ED23.5	6300	2000	S62	Ø75 x 196	24000	12
PR LU100W	100	E39	ED23.5	9500	2000	S54	Ø75 x 196	24000	12
PR LU150W	150	E39	ED23.5	16000	2000	S55	Ø75 x 196	24000	12
PR LU250W	250	E39	ET18	29000	2000	S50	Ø62 x 247	24000	24
PR LU400W	400	E39	ET18	50000	2000	S51	Ø62 x 240	24000	24
PR LU1000W	1000	E39	ET25	130000	2000	S52	Ø79 x 381	24000	12
PR LU70W	70	E26	ED17	6300	2000	S62	Ø55 x 138	24000	12
PR LU100W	100	E26	ED17	9500	2000	S54	Ø55 x 138	24000	12
PR LU150W	150	E26	ED17	15800	2000	S55	Ø55 x 138	24000	12

Aplicaciones:
Alumbrado público, deportivo e industrial, estacionamientos, aeropuertos y grandes areas.



Lámparas de Alta Intensidad de Descarga (HID)

Aditivos Metálicos

Aditivos Metálicos Ceramicos CMP

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR CMP50W	50	E27	T38	4500	4200	M110	Ø39 x 138	15000	50
PR CMP70W	70	E27	T38	5500	4200	M98	Ø39 x 156	15000	50
PR CMP100W	100	E40	T46	8500	4200	M90	Ø47 x 211	15000	25
PR CMP150W	150	E40	T46	13500	4200	M102	Ø47 x 211	15000	25

Aditivos Metálicos de Pulso

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR MP175W	175	E39	ED28	17000	4200	M152/E - M137/E	Ø46 x 211	15000	12
PR MP250W	250	E39	ED28	25000	4200	M153/E - M138/E	Ø46 x 248	15000	12
PR MP320W	320	E39	ED28	32000	4200	M154/E - M132/E	Ø46 x 292	15000	12
PR MP400W	400	E39	ED37	39000	4200	M155/E - M135/E	Ø46 x 292	15000	12

Aditivos Metálicos de Pulso Tubular

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR MP175W	175	E39	T15	15300	4200	M152/E - M137/E	Ø50 x 44	15000	24
PR MP250W	250	E39	T15	22000	4200	M153/E - M138/E	Ø50 x 44	15000	24
PR MP320W	320	E39	T15	30000	4200	M154/E - M132/E	Ø50 x 44	20000	24
PR MP400W	400	E39	T15	39000	4200	M155/E - M135/E	Ø50 x 44	20000	24

Aplicaciones:
Interiores y exteriores en tiendas departamentales, hoteles, restaurantes, galerías e iluminación arquitectónica.



Aditivos Metálicos Standard

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR MH175W	175	E39	ED28	14000	4200	M57	Ø90.93 x 210.82	10000	12
PR MH250W	250	E39	ED28	22000	4200	M58/E	Ø90.93 x 210.82	10000	12
PR MH400W	400	E39	ED28	36000	4200	M59	Ø89.91 x 210.82	20000	12
PR MH400W	400	E39	ED37	36000	4200	M59	Ø117.6 x 292.1	20000	12
PR MH1000W	1000	E39	BT37	110000	4200	M47	Ø120 x 292	15000	12
PR MH1000W	1000	E39	BT56	110000	4200	M47/E	Ø54.86 x 389.89	15000	6
PR MH1500W	1500	E39	BT56	160000	4200	M48	Ø54.86 x 389.89	3000	6
PR MH70W	70	E26	ED17	5600	4200	M98/E	Ø54.86 x 137.92	15000	12
PR MH100W	100	E26	ED17	8500	4200	M90/E	Ø54.86 x 137.92	15000	12
PR MH150W	150	E26	ED17	13300	4200	M102/E	Ø54.86 x 137.92	15000	12
PR MH175W	175	E26	ED17	14400	4200	M57	Ø54.86 x 137.92	15000	12

Aditivos Metálicos Standard Tubular

Modelo	Potencia (W)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Código ANSI	Dimensiones A x B (mm)	Vida Promedio (h)	Empaque (Pzas)
PR AM175W	175	E39	T15	14000	4200	M57	Ø46 x 211	10000	24
PR AM250W	250	E39	T15	20000	4200	M58	Ø46 x 211	10000	24
PR AM400W	400	E39	T15	36000	4200	M59	Ø46 x 248	15000	24

Aplicaciones:
Industrias, gasolineras, espacios públicos y deportivos.



Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas

CFL-Full Spiral

CFL - Full Spiral - 2700K

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR SP 13W	13	E26	50	695	2700	127V~ 60Hz	10000	42 x 105	12
PR SP 20W	20	E26	85	1250	2700	127V~ 60Hz	10000	51 x 118	12
PR SP 23W	23	E26	95	1450	2700	127V~ 60Hz	10000	51 x 125	12

CFL - Full Spiral - 6500K

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR SP 11W	11	E26	45	600	6500	127V~ 60Hz	10000	42 x 96	12
PR SP 13W	13	E26	50	695	6500	127V~ 60Hz	10000	42 x 105	12
PR SP 15W	15	E26	60	850	6500	127V~ 60Hz	10000	51 x 109	12
PR SP 20W	20	E26	85	1250	6500	127V~ 60Hz	10000	51 x 118	12
PR SP 23W	23	E26	95	1450	6500	127V~ 60Hz	10000	51 x 125	12
PR SP 26W	26	E26	105	1650	6500	127V~ 60Hz	10000	51 x 125	12

Aplicaciones:
Residencial, hotelería, luminarios decorativos, comercios, downlights y zonas de servicio.

CFL-High Power

High Power - Half Spiral - 6500K

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR HP SP 60W	60	E26	240	3800	6500	127V~ 60Hz	10000	80 x 240	12
PR HP SP 80W	80	E26	320	5000	6500	127V~ 60Hz	10000	100 x 310	12
PR HP SP 100W	100	E26	400	6300	6500	127V~ 60Hz	10000	100 x 361	12

High Power - Full Spiral – 6500K - E26/127V y E39/220V

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR HP SP 45W	45	E26	180	2850	6500	127V~ 60Hz	10000	83 x 213	12
PR HP SP 65W	65	E26	260	4100	6500	127V~ 60Hz	10000	105 x 250	12
PR HP SP 85W	85	E26	340	5350	6500	127V~ 60Hz	10000	105 x 270	12
PR HP SP 105W	105	E26	430	6600	6500	127V~ 60Hz	10000	105 x 280	12
PR HP SP 45W	45	E39	180	2850	6500	220V~ 60Hz	10000	83 x 231	12
PR HP SP 65W	65	E39	260	4100	6500	220V~ 60Hz	10000	105 x 268	12
PR HP SP 85W	85	E39	340	5350	6500	220V~ 60Hz	10000	105 x 288	12
PR HP SP 105W	105	E39	430	6600	6500	220V~ 60Hz	10000	105 x 298	12

Aplicaciones:
Comercial, zonas de servicio, bodegas y gimnasios.



Lámparas Fluorescentes Tubulares Lineales

Alta Eficiencia

Serie T5

Modelo	Potencia (W)	Tubo	Base	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR TU FL T5 14W	14	T5	G5	1350 / 1400 / 1450	4100 / 5000 / 6500	20000	Ø16 x 547	50
PR TU FL T5 21W	21	T5	G5	2050 / 2100 / 2150	4100 / 5000 / 6500	20000	Ø16 x 846	50
PR TU FL T5 28W	28	T5	G5	2800 / 2900 / 2950	4100 / 5000 / 6500	20000	Ø16 x 1145	50
PR TU FL T5 54W	54	T5	G5	5000 / 5200 / 5400	4100 / 5000 / 6500	20000	Ø16 x 1145	50

Serie T8

Modelo	Potencia (W)	Tubo	Base	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR TU FL T8 32W	32	T8	G13	2900 / 3000 / 3100	4100 / 5000 / 6500	25000	Ø26 x 1195	25

Aplicaciones:
Residencial, hotelería, luminarios decorativos, comercios, downlights y zonas de servicio.



T5
G5

T8
G13

Lámparas LED

Tecnología CREE

Serie MR - Atenuables

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED MR16 4.5W	4.5	GU5.3	10	190 / 200	3000 / 5000	12V	25	40000	50 x 44	10
PR LED MR16 6W	6	GU5.3	25	320 / 340	3000 / 5000	12V	25	40000	50 x 44	10
PR LED MR16 8W	8	GU5.3	35	470 / 490	3000 / 5000	12V	35	40000	50 x 47	10

Serie A19

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED A19 8W	8	E26	40	500	3000	12V	160	40000	64 x 106	20

Serie PAR - Atenuables

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED PAR20 9W	9	E26	50	450 / 576	2700 / 4000	127V~ 60Hz	25	40000	63 x 85	10
PR LED PAR30 14W	14	E26	75	730 / 1016	2700 / 4000	127V~ 60Hz	40	40000	95 x 102	10
PR LED PAR38 17W	17	E26	90	950 / 1211	2700 / 4000	127V~ 60Hz	40	40000	130 x 122	10

Serie Tubo T8

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED TU T8 18W	18	G13	34W-T12	1600	4100	100-277V~ 50/60Hz	120	50000	Ø26 x 1195	20

Aplicaciones:
Residencial, oficinas, complejos comerciales e institucionales.



MR16
GU5.3

A19
E26

PAR
E26

T8
G13

Lámparas LED

Alta Eficiencia

Serie MR

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED MR16 6W	6	GU5.3	50	450	3000	12V	100	35000	53 x 66	10
PR LED MR16 6W	6	GU10	50	480	3000	100-277V~ 50/60Hz	100	35000	53 x 66	10

Serie A50 y A19

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED A50 3W	3	E26	20	235	3000 / 6500	120V~ 60Hz	160	20000	52 x 102	10
PR LED A19 6.5W	6.5	E26	50	520	3000 / 6500	120V~ 60Hz	160	35000	66 x 125	10

Aplicaciones:
Residencial, oficinas, complejos comerciales e institucionales.

Serie Deco / Vela

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED VEL 4W	4	E26	30	300 / 320	3000	100-277V~ 50/60Hz	160	35000	37 x 135	10
PR LED VEL 4W	4	E14	30	300 / 320	3000	100-277V~ 50/60Hz	160	35000	37 x 135	10

Aplicaciones:
Alumbrado ornamental, candelabros, candiles, candiles de lujo y nichos.



Serie PAR

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED PAR20 7W	7	E26	45	410	3000	100-277V~ 50/60Hz	35	35000	70 x 102	10
PR LED PAR30 13W	13	E26	65	750	3000	100-277V~ 50/60Hz	38	35000	102 x 120	10
PR LED PAR38 16W	16	E26	90	1050	3000	100-277V~ 50/60Hz	40	35000	126 x 156	10

Serie AR111

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED AR111 14W	14	G53	95	1000	3000	12V	20	35000	111 x 100	10
PR LED AR111 14W	14	G53	95	1000	3000	100-277V~ 50/60Hz	20	35000	111 x 100	10

Serie Tubo LED T8 High Efficiency

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED TU T8 HE 10W	10	G13	20	850 / 935	4100 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	120	30000	Ø26 x 560	20
PR LED TU T8 HE 18W	18	G13	36	1600 / 1760	4100 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	120	30000	Ø26 x 1220	20

Serie Tubo LED T8 High Quality

Modelo	Potencia (W)	Base	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED TU T8 HQ 10W	10	G13	20	900 / 990	4100 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	120	40000	Ø26 x 560	20
PR LED TU T8 HQ 18W	18	G13	36	1700 / 1870	4100 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	120	40000	Ø26 x 1220	20

Aplicaciones:
Residencial, oficinas, complejos comerciales e institucionales.



Luminarios LED

Alta Eficiencia

Serie Downlight

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED DWL 8W	8	60	530	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø148 x 95	10
PR LED DWL 12W	12	75	780	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø179 x 98	10
PR LED DWL 16W	16	100	1050	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø197 x 98	6
PR LED DWL 20W	20	150	1300	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø232 x 98	6

Serie Downlight Universal

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED DWL UNI 8W	8	60	560	4000	100-277V~ 50/60Hz	100	35000	Ø114 x 58	10
PR LED DWL UNI 10W	10	75	700	4000	100-277V~ 50/60Hz	100	35000	Ø165 x 68	10

Serie Downlight Slim

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED DWL SLM 10W	10	75	650	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø130 x 50	10
PR LED DWL SLM 10W	10	75	700	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø160 x 55	10
PR LED DWL SLM 20W	20	150	1400	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø190 x 55	6
PR LED DWL SLM 25W	25	175	1750	4000	100-277V~ 50/60Hz	80	35000	Ø220 x 60	6

Acabados: ☐ Blanco ☐ Plata ☐ Dorado ☐ Cobre

Aplicaciones:
Oficinas, escuelas, salas de computo, edificios comerciales y residenciales.



Serie Reflector “Flood Light”

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B x C (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED REF FL 70W	70	150	3850	4000 / 6000	100-277V~ 50/60Hz	120	30000	290 x 400 x 120	1
PR LED REF FL 100W	100	200	5500	4000 / 6000	100-277V~ 50/60Hz	120	30000	290 x 400 x 120	1
PR LED REF FL 150W	150	300	8250	4000 / 6000	100-277V~ 50/60Hz	120	30000	185 x 430 x 330	1

Aplicaciones:
Ambientación, monumentos, fachadas, estacionamientos, edificios, jardines, iluminación arquitectónica, instalaciones deportivas y anuncios espectaculares.

Serie Reflector “Wallpack”

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B x C (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED REF WP 100W	100	250	7500	5000	100-277V~ 50/60Hz	100	50000	230 x 250 x 450	1

Aplicaciones:
Gasolineras, tuneles, pasos a desnivel, areas de carga y areas comunes.



Luminarios LED

Alta Eficiencia

Serie Campana “High Bay”

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED HB 150W	150	300	12000	5500	100-277V~ 50/60Hz	60	40000	Ø400 x 560	1
PR LED HB 200W	200	400	16000	5500	100-277V~ 50/60Hz	60	40000	Ø400 x 640	1

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED HB 150W	150	300	12000	5500	100-277V~ 50/60Hz	90	40000	Ø510 x 540	1
PR LED HB 200W	200	400	16000	5500	100-277V~ 50/60Hz	90	40000	Ø510 x 610	1

Aplicaciones:
Almacenes, bodegas, industrias, tiendas de autoservios y zonas de doble altura.




Serie LED Panel “Para empotrar”

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B x C (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED PAN 36W	36	74	2800 / 3000	3000 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	110	40000	600 x 600 x 40	1
PR LED PAN 42W	42	80	3300 / 3570	3000 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	110	40000	1200 x 300 x 40	1

Serie LED Panel Slim “Para Suspender”

Modelo	Potencia (W)	Reemplaza (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura Color (K)	Voltage (V)	Ángulo Apertura (°)	Vida Promedio (h)	Dimensiones A x B x C (mm)	Empaque (Pzas)
PR LED PAN SLM 36W	36	65	2160 / 2520	3000 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	110	40000	600 x 600 x 15	1
PR LED PAN SLM 342W	42	75	2730 / 2940	3000 / 6500	100-277V~ 50/60Hz	110	40000	1200 x 300 x 15	1

Aplicaciones:
Oficinas, escuelas, salas de computo, edificios comerciales y residenciales.

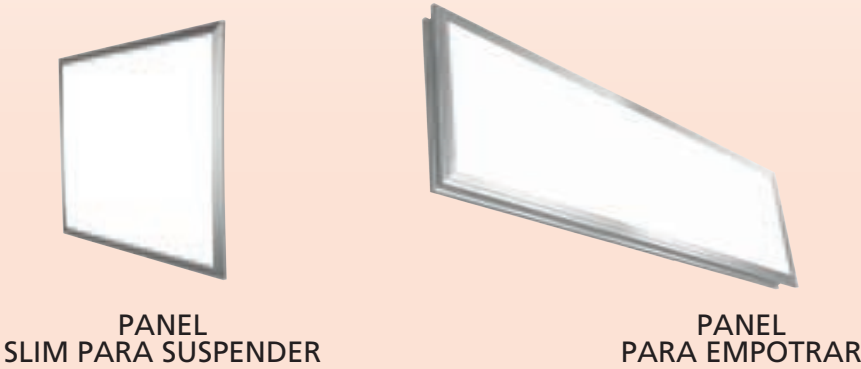

Luminarios

Alta calidad y rendimiento

Modelo ECL eclipse

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Difusor
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB ECL 2X28 T5	2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	22	122	6	EM	DA
PR GB ECL 2X54 T5	2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	22	122	6	EM	DA
PR GB ECL 2X32 T8	2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	22	122	6	EM	DA

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para hospitales, cocinas, tiendas de conveniencia, oficinas, comercios y áreas generales.

Modelo SUR surface

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Difusor
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB SUR 2X14 T5	2	14W	G5	T5	1750	41/50/65	E	127V / 227V	23	61	6	EM	DA
PR GB SUR 2X28 T5	2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	23	122	6	EM	DA
PR GB SUR 2X54 T5	2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	23	122	6	EM	DA
PR GB SUR 2X32 T8	2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	23	122	6	EM	DA

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales y comercios.



Modelo CL classic de lujo con reja / sin reja

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Difusor
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB CL 2X14 T5	2	14W	G5	T5	1200	41/50/65	E	127V / 227V	30.2	61	8.8	EM	DA/MLL
PR GB CL 2X28 T5	2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	30.2	61	8.8	EM	DA/MLL
PR GB CL 2X54 T5	2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	30.2	122	8.8	EM	DA/MLL
PR GB CL 2X32 T8	2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	30.2	122	8.8	EM	DA/MLL

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para hospitales, cocinas, tiendas de conveniencia, oficinas, comercios y áreas generales.

Modelo RLP Rejilla louver parabólica

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Opciones Reflector	Celdas
									Ancho A	Largo B	Alto C			
PR GB RLP 2X28 T5	1,2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16
PR GB RLP 2X54 T5	1,2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16
PR GB RLP 2X32 T8	1,2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16

Descripción:
Luminario de empotrar en plafón reticular para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales y comercios.



Luminarios

Alta calidad y rendimiento

Modelo APV a prueba de vapor

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Opciones Reflector
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB APV 2X14 T5	1,2	14W	G5	T5	1200	41/50/65	E	127V / 227V	17	61	10	EM	RAE
PR GB APV 2X28 T5	1,2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE
PR GB APV 2X54 T5	1,2	28W	G5	T8	2600	41/50/65	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE
PR GB APV 2X32 T8	1,2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para estacionamientos, bodegas, almacenes y áreas en general.

Modelo CNL canal

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Opciones Reflector
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB CNL 2X14 T5	1,2	14W	G5	T5	1200	41/50/65	E	127V / 227V	11.7	61	6	EM	RLB/RAE
PR GB CNL 2X28 T5	1,2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE
PR GB CNL 2X54 T5	1,2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE
PR GB CNL 2X32T8	1,2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para estacionamientos, bodegas, almacenes y áreas en general.



Modelo IND industrial

Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Opciones Reflector
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB IND 2X14 T5	2	14W	G5	T5	1200	41/50/65	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE
PR GB IND 2X28 T5	2	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE
PR GB IND 2X54 T5	2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE
PR GB IND 2X32 T8	2	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE

Descripción:
Luminario de sobreponer para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.


Aplicaciones:
Ideal para iluminación general de bodegas, estacionamientos, comercios, corredores, pasillos e iluminación industrial.

Modelo HB High Bay



Clave Catálogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Balastro	Opciones Reflector
									Ancho A	Largo B	Alto C		
PR GB HB 2X54 T5	2	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	17	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 4X14 T5	4	14W	G5	T5	1200	41/50/65	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 4X28 T5	4	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 4X54 T5	4	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 4X32 T8	4	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	33.5	122	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 6X28 T5	6	28W	G5	T5	2600	41/50/65	E	127V / 227V	55	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 6X54 T5	6	54W	G5	T5	4450	41/50/65	E	127V / 227V	55	117	8.5	EM	RAE/RLB
PR GB HB 6X32 T8	6	32W	G13	T8	3000	41/50/65	E	127V / 227V	55	117	8.5	EM	RAE/RLB

Descripción:
Luminario de suspender para lámparas fluorescentes lineales T5 y T8.

Aplicaciones:
Ideal para oficinas y áreas generales.

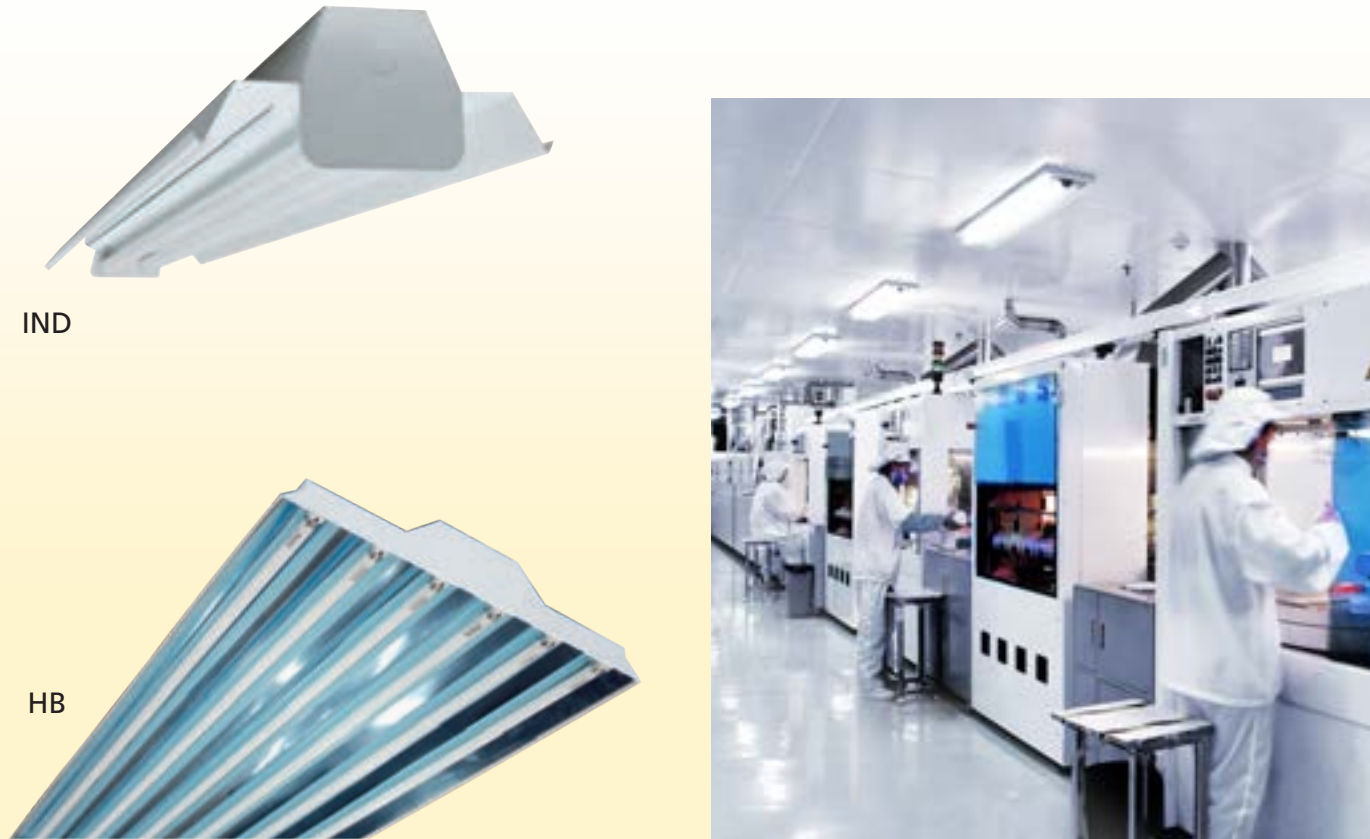

Dimensiones

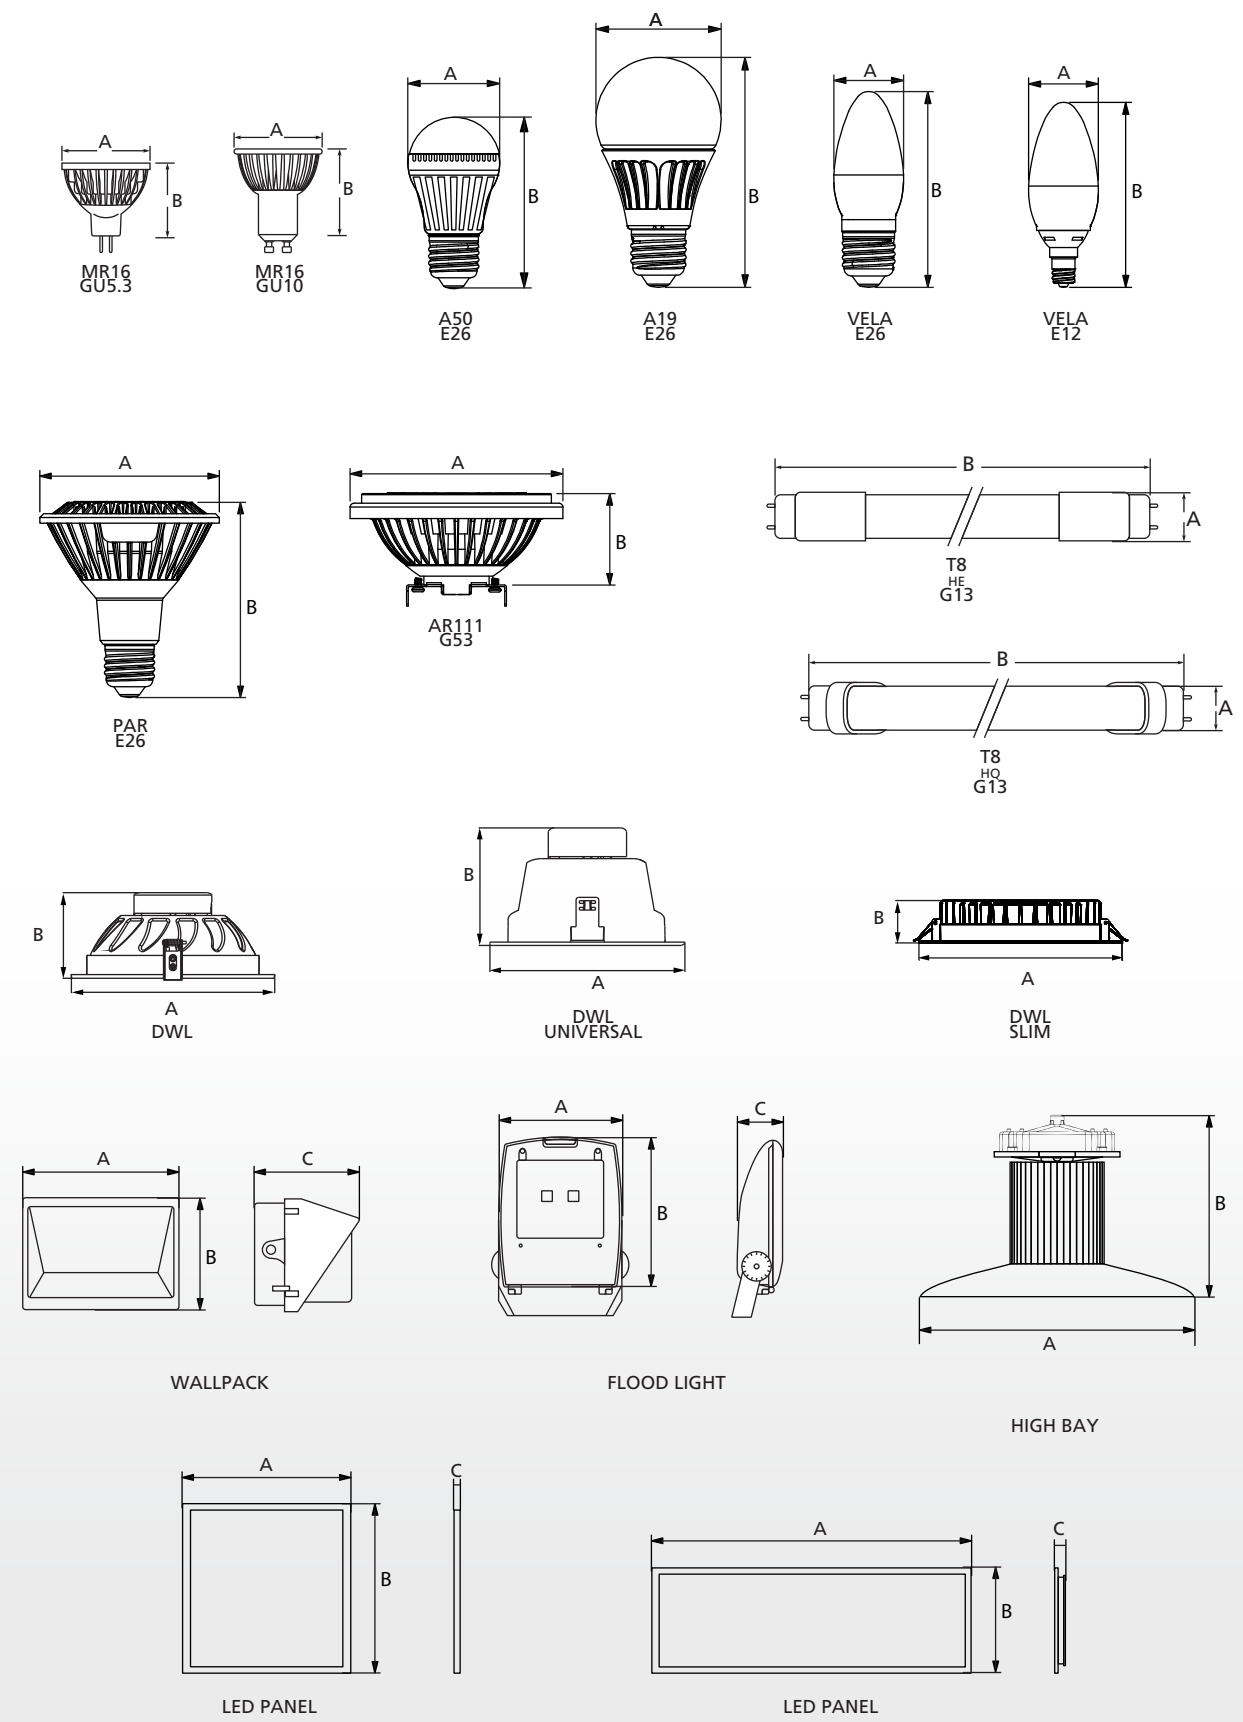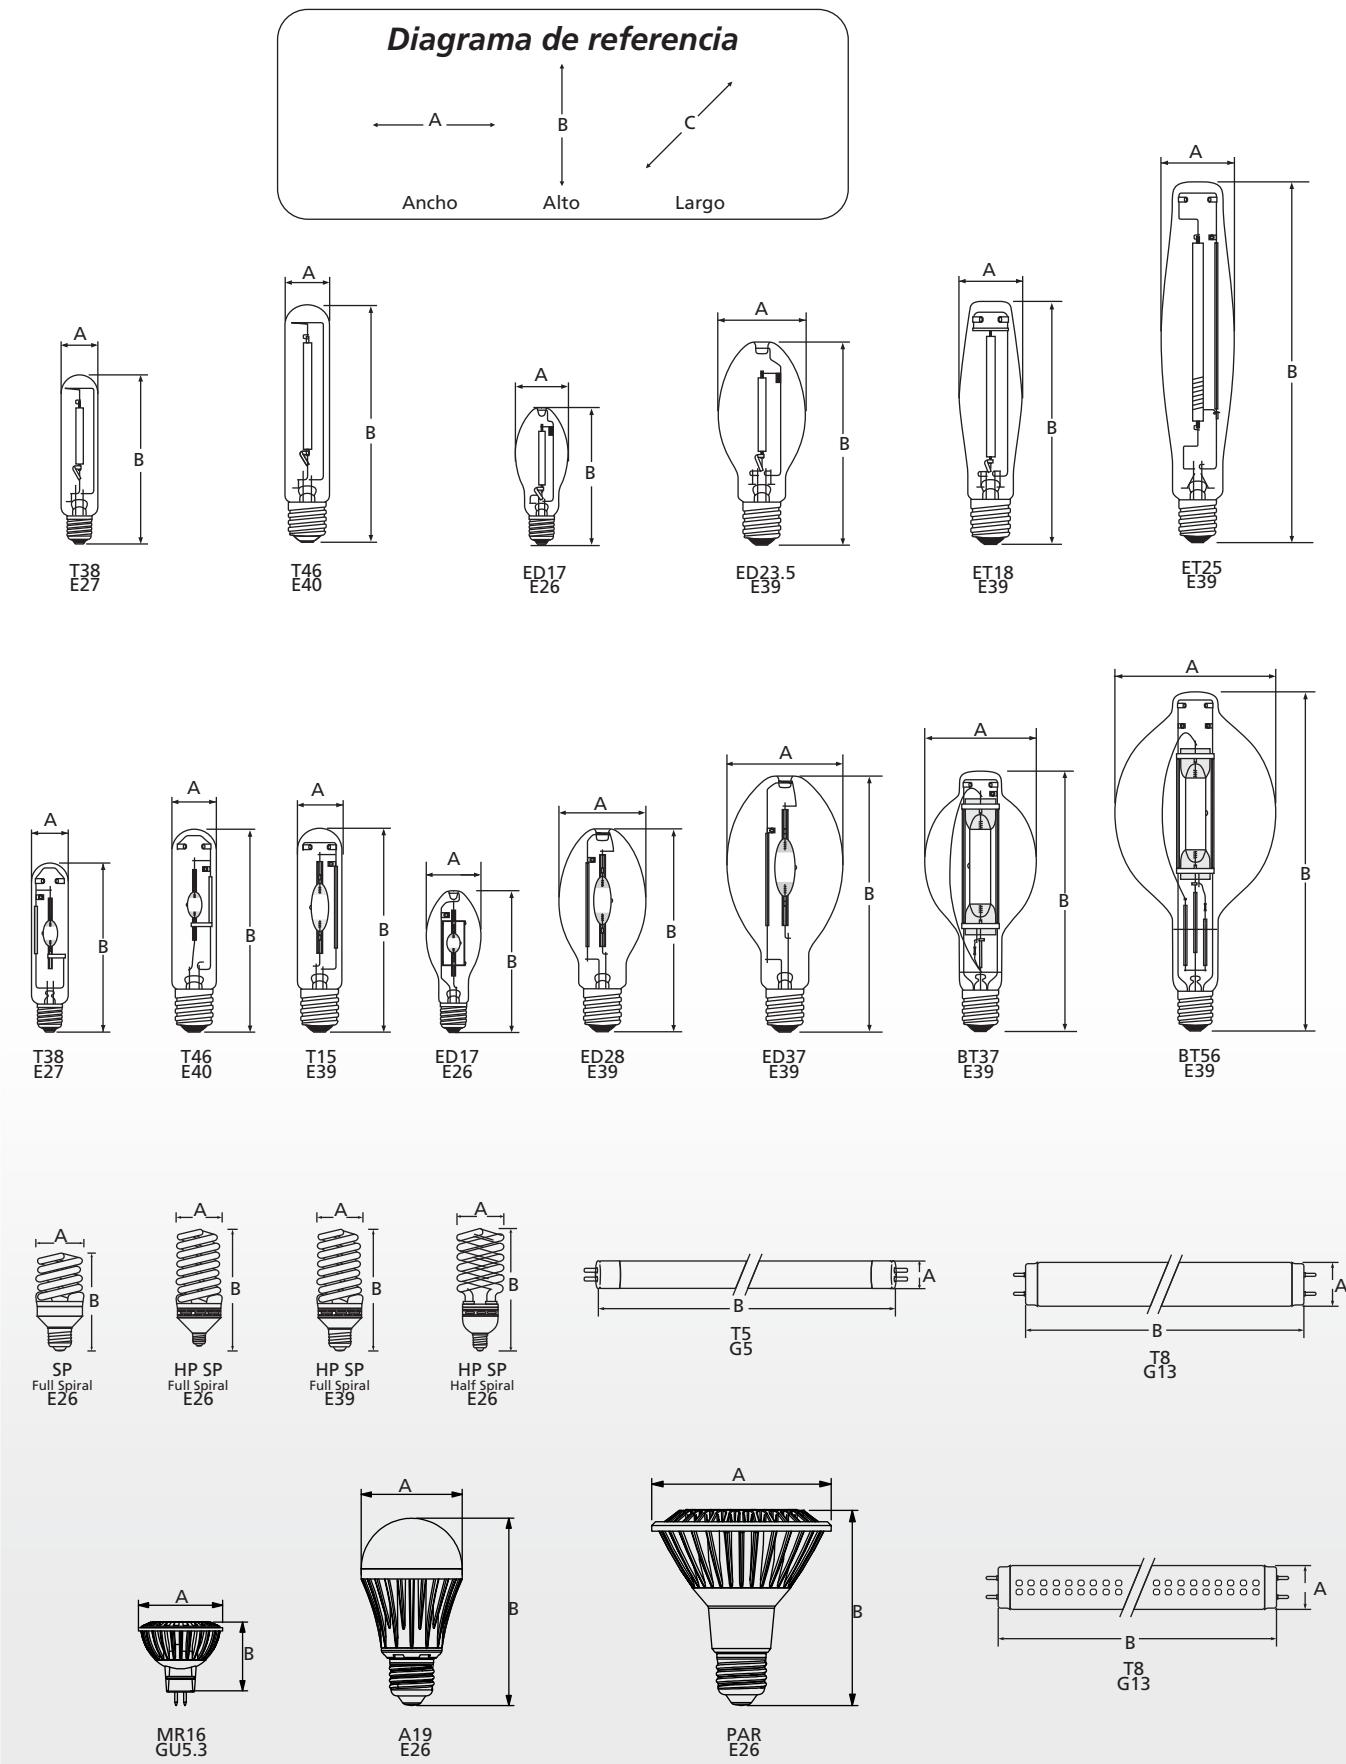

Dimensiones

