



# PowerLand

MAQUINARIA PARA EL PROFESIONAL



**2010**  
CATÁLOGO

Generadores a gasolina y diSEL • Maquinaria ligera para construcción  
Motobombas a gasolina • Hidrolavadoras a gasolina • Motores a gasolina

## GENERADORES A GASOLINA ••••



**3.5 HP** 



### Generador ASP-PD2000

- Potencia máxima: 1,500W
- Potencia continua: 1,200W
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 3.5 HP
- Voltaje: 120V
- Capacidad de tanque: 4 litros
- Tanque de gasolina completamente metálico
- Enchufe tipo americano
- Encendido manual
- Seguro de bajo nivel de aceite



**6.5 HP** 



### Generador ASP-PD4000

- Potencia máxima: 4,000W
- Potencia continua: 3,500W
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 6.5 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 15 litros
- Enchufe tipo americano
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite

## GENERADORES GASOLINA ••••



6.5 HP



### Generador ASP-PD4000E

- Potencia máxima: 4,000W
- Potencia continua: 3,500W
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 6.5 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 15 litros
- Enchufe tipo americano
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Manibelas para fácil transportación



13 HP



### Generador ASP-PD6500E

- Potencia máxima: 6,500W
- Potencia continua: 5,500W
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 13 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Enchufe tipo americano
- Manibelas para fácil transportación
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite



EPA STANDARD  
ECSG9.420280  
PORTABLE GENERATOR TECHNOLOGY



\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE GARANTÍA\***

## GENERADORES GASOLINA ••••

16 HP 



### Generador ASP-PD8500E

- Potencia máxima: 8,750W
- Potencia continua: 7,500W
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 16 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Enchufe tipo americano
- Manibetas para fácil transportación
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite

16 HP 



### Generador ASP-PD10000E

- Potencia máxima: 10,000 w
- Potencia continua: 8,500 w
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 16 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 31 litros
- Enchufe tipo americano
- Manibetas para fácil transportación
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite



"Motor de 2 cilindros"

20 HP



## Generador ASP-PD12500E

- Potencia máxima: 12,500 w
- Potencia continua: 10,000 w
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye 4 llantas para su fácil transportación
- Función de cargador de baterías 12V
- Potencia de motor: 20 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 33.2 litros
- Enchufes tipo americano
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Incluye contador de horas



11 HP



## GENERADOR DISEL ••••

### Generador ASP-PDU6500E

- Potencia máxima: 6,500W
- Potencia continua: 5,500W
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería 36 Amp
- Incluye llantas para su fácil transportación
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor Diesel
- Potencia de motor: 11 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Enchufe tipo americano
- Tanque de combustible totalmente metálico
- Generador insonoro con caja metálica con recubrimiento acústico para bajo ruido
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite



EPA STANDARD  
SCRG-420280  
CALIFORNIA RESOURCES BOARD



CARB STANDARD  
7CSGS-41928C  
CALIFORNIA RESOURCES BOARD

\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE GARANTÍA\***

Productos  
NUEVOS

## GENERADORES GASOLINA TRIFÁSICOS ••••



16 HP 

Potencia máxima: 8,750W  
Potencia continua: 7,500W  
Capacidad de tanque: 25 litros

### Generadores ASP-PDT8500E y ASP-PDT10000E

- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Función de cargador de baterías 12V
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Potencia de motor: 16 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 25 litros
- Enchufe tipo americano
- Manivelas para fácil transportación
- Tanque de gasolina totalmente metálico
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Seguro de bajo nivel de aceite



Potencia máxima: 10,000 w  
Potencia continua: 8,500 w  
Capacidad de tanque: 31 litros

20 HP 

**“Motor de 2 cilindros”**



### Generador ASP-PDT12500E

- Potencia máxima: 12,500 w
- Potencia continua: 10,000 w
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye 4 llantas para su fácil transportación
- Función de cargador de baterías 12V
- Potencia de motor: 20 HP
- Voltaje: 120V-240V
- Capacidad de tanque: 33.2 litros
- Enchufes tipo americano
- Tiempo de operación 50% de carga: 12Hr continuas
- Incluye contador de horas

## GENERADORES GAS LP ••••



Producto  
**NUEVO**

6.5 HP

### Generador de gas ASP-PDL4000

- Potencia máxima 4000 w
- Potencia continua 3200 w
- Utiliza gas LP o natural
- Motor 4 tiempos
- Potencia de motor: 6.5 HP
- Voltaje 120V-240V
- Enchufe tipo americano
- Seguro de bajo nivel de aceite
- Encendido manual
- Incluye llantas neumáticas



Producto  
**NUEVO**

16 HP

### Generador de gas ASP-PDL6500E

- Potencia máxima 6500 w
- Potencia continua 5500 w
- Utiliza gas LP o natural
- Encendido eléctrico (marcha)
- Motor 4 tiempos
- Potencia de motor: 16 HP
- Voltaje 120V-240V
- Enchufe tipo americano
- Seguro de bajo nivel de aceite
- Encendido manual
- Incluye llantas neumáticas



• Foto ilustrativa.  
No incluye tanque de gas.



EPA STANDARD  
EGRG-42028D  
NOM-012-SEMARNAT-2009



CARB STANDARD  
TCGS-41928C  
NOM-012-SEMARNAT-2009

\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE  
GARANTÍA\***

## MOTOSOLDADORAS ••••



6.5 HP 

### Generador - soldadora ASP-PDW100

- Potencia máxima generador: 600W
- Potencia continua: 500W
- Encendido manual
- Potencia de motor: 6.5 HP
- Voltaje: 120V
- Capacidad de tanque: 3.6 litros
- Enchufe tipo americano

#### Soldadora

- Unicamente para soldar 60/11 y 60/13
- Capacidad de amperaje 50-100 Amp
- Ciclo de trabajo:40% - 80A
- Ideal para trabajos ligeros



16 HP 

### Generador - soldadora ASP-PD210E



Nuevo sistema para sujeción de cables tipo mariposa.



Nuevo sistema de escape más silencioso

- Potencia máxima generador:4,000W
- Potencia continua:3,500W
- Motor 4 tiempos (gasolina únicamente)
- Encendido eléctrico (marcha)
- Incluye batería
- Incluye llantas neumáticas
- Función de cargador de baterías 12V
- Potencia de motor:16 HP
- Voltaje:120V
- Capacidad de tanque:25 litros
- Enchufe tipo americano
- Manivelas para fácil transportación
- Tanque de gasolina totalmente metálico

#### Soldadora

- Voltaje:25 - 30V,corriente alterna
- Para soldadura 60/13 y 70/18
- Capacidad de amperaje:50 - 210 A
- Tiempo de operación al 50% de carga:8 horas

**NOTA:** El ciclo de trabajo disminuye al quemar 70/18 a aproximadamente 15%,no es recomendable trabajar continuamente con esta medida de soldadura.

Grosor del material a soldar	Diametro de electrodo	Selección potenciómetro en soldadora
Hasta 3/16	1/16	50-100A
Hasta 1/4	1/32	100-150A
Arriba 1/8	1/8	125-175A
Arriba 1/4	5/32	150-200A

Amperaje	210A	190A	170A	100A	Menor a 80A
Carga de trabajo	15%	25%	40%	65%	100%

**1 AÑO DE GARANTÍA\***

\*Aplican restricciones.



EPA STANDARD  
ECSG9-420290  
SOLVENT REDUCTION TECHNOLOGY



CARB STANDARD  
TC5G9-41926C  
SOLVENT REDUCTION TECHNOLOGY

## CONSTRUCCIÓN ••••



6.5 HP 

### Bailarina ASP-PDR80

- Motor 6.5 HP, OHV, 4 tiempos
- Encendido manual
- Tamaño del plato: 300 x 310 mm
- Altura del salto: 40 - 65 mm
- Impactos por minuto: 450 - 650
- Fuerza de impacto: 1,020 Kg (2,248 lb)
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt



6.5 HP 

### Placa compactadora ASP-PDZ2045

- Motor 6.5 HP, OHV, 4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt
- Superficie de contacto: 620 x 450 mm
- Fuerza de impacto: 4,496 lb
- Frecuencia de vibración: 5600 rpm
- Velocidad de avance: 20-25 m/min



Producto  
NUEVO

6.5 HP 

### Placa compactadora ASP-PDZ1550WW

- Motor 6.5 HP, OHV, 4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt
- Superficie de contacto: 620 x 450 mm
- Fuerza de impacto: 33,675 lb
- Frecuencia de vibración: 6500 rpm
- Profundidad de compactación: 200mm
- Incluye tanque para agua
- Incluye llantas plegables para su fácil transportación



EPA STANDARD  
ECS08-420280  
SOLARIS ENVIRONMENTAL



CARB STANDARD  
7CS08-41928C  
SOLARIS ENVIRONMENTAL

\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE  
GARANTÍA\***

## CONSTRUCCIÓN ••••


 Producto  
**NUEVO**

9 HP

**Placa compactadora reversible  
 ASP-PDZ3050**

- Motor 9 HP, OHV, 4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 6.5 Lt
- Superficie de contacto: 700 x 500 mm
- Fuerza de impacto: 7000 lbs
- Frecuencia de vibración: 5400 rpm
- Velocidad de avance: 20-25 m/min


 Producto  
**NUEVO**

6.5 HP

**Rodillo ASP-PDCR88**

- Motor 6.5 HP, OHV, 4 tiempos
- Ancho de rodillo: 22"
- Peso: 175 kg
- Fuerza centrifuga 2248 lbs
- Incluye tanque para agua de 16 L
- Alto 36.2"
- Ancho 36.2"
- Largo 71.2"
- Contiene control de velocidad y adelante/atras



6.5 HP


**Vibrador de concreto ASP-PDZB35**

- Motor 6.5 HP, OHV, 4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt
- Diametro de bastago: 35 mm
- Diametro de chicote vibrador: 13 mm
- Longitud de chicote incluyendo vástago: 6.3 metros

## CONSTRUCCIÓN ••••



### Rompedor eléctrico para concreto ASP-PDZIG-862A

- Potencia 2000 wts
- Fuerza de impacto: 50 joules
- Incluye cincel de punta y de paleta
- Incluye maletín plástico



### Cortadora de concreto ASP-PDQG450

- Motor 16 HP,OHV,4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 6.5 Lt
- Incluye disco de corte de 14"
- Corte maximo 18"
- Tanque de agua de enfriamiento de disco de 26 Lt
- Peso 130 Kg



### Allanadora ASP-PDMG1000

- Motor 6.5 HP,OHV,4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt
- Capacidad de trabajo continuo hasta de 2 horas
- Capacidad de inclinación de 0 a 15 grados
- Diámetro de llana de 38"



EPA STANDARD  
SC809-4202SD  
SAFETY EXCLOSIVE TECHNOLOGY



CARB STANDARD  
TC809-4192SC  
SAFETY EXCLOSIVE TECHNOLOGY

\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE  
GARANTÍA\***

## HIDROLAVADORAS DE GASOLINA ••••

**6.5 HP** 



### Hidrolavadora ASP-PDW2200

- Motor 6.5 HP,OHV,4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6 Lt
- 2200 PSI
- Caudal: 7.56 litros/min
- Protector térmico y sensor de bajo nivel de aceite
- Llantas neumáticas de 10"
- Incluye: 5 boquillas,pistola,lanza metálica y manguera uso pesado
- Bomba axial

**13 HP** 



### Hidrolavadora ASP-PDW3600

- Motor 13 HP,OHV,4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 6.5 Lt
- 3600 PSI
- Caudal: 17 litros/min
- Protector térmico y sensor de bajo nivel de aceite
- Llantas neumáticas de 12"
- Incluye: 5 boquillas,pistola,lanza metálica y manguera uso pesado
- Bomba con pistón cerámico

**16 HP** 



### Hidrolavadora con caldera ASP-PDH4500

- Motor industrial 16 HP,OHV,4 tiempos
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 6.5 Lt
- Presión máxima: 4,500 psi,15 Lt/min
- Bomba con válvulas de acero inoxidable, pistones cerámicos y cabezal de bronce
- Caldera alimentada con diesel
- Calienta el agua a temperatura máxima de 88°C
- Presión y temperatura ajustables
- Manómetros de presión y temperatura
- Acondicionada para químicos
- Incluye manguera uso pesado, pistola, lanza y 5 boquillas
- Peso: 158 Kg

## MOTOBOMBAS ••••



6.5 HP

### Motobomba 2" x 2" ASP-PD50

- Motor 6.5 HP,OHV,4 tiempos
- Autocebante
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6L
- Succión máxima: 8m
- Altura máxima: 28m
- Caudal de agua: 600 Lt/min
- Seguro de bajo nivel de aceite



6.5 HP

### Motobomba 3" x 3" ASP-PD80


- Motor 6.5 HP,OHV,4 tiempos
- Autocebante
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 3.6L
- Succión máxima: 8m
- Altura máxima: 30m
- Caudal de agua: 800 Lt/min
- Seguro de bajo nivel de aceite



9 HP

### Motobomba 4" x 4" ASP-PD100

- Motor 9 HP,OHV,4 tiempos
- Autocebante
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina: 6.4L
- Succión máxima: 8m
- Altura máxima: 30m
- Caudal de agua: 1800 Lt/min
- Seguro de bajo nivel de aceite

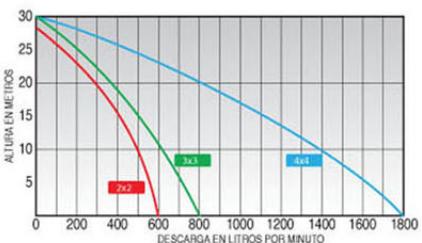

EPA STANDARD  
8C95.420280  
SILENT ENGINE TECHNOLOGY



CARB STANDARD  
7C95.41928C  
SILENT ENGINE TECHNOLOGY

\*Aplican restricciones.

**1 AÑO DE GARANTÍA\***

## MOTORES A GASOLINA ••••

### Motor tipo horizontal ASP-PD200 Y ASP-PD200E (arranque eléctrico)

6.5 HP 

- Motor 6.5 HP,OHV,4 tiempos,3,600 rpm,196 cc
- Torque máximo:13.2 N/m a 2500 rpm
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina:3.6 Lt
- Sistema de encendido:magneto transistorizado
- Aceite recomendado:SAE 10W-40

### Motor tipo horizontal ASP-PD270 Y ASP-PD270E (arranque eléctrico)

9 HP 

- Motor 9 HP,OHV,4 tiempos,3,600 rpm,270 cc
- Torque máximo:15.2 N/m a 2500 rpm
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina:6.5 Lt
- Sistema de encendido:magneto transistorizado
- Aceite recomendado:SAE10W-40

### Motor tipo horizontal ASP-PD390 Y ASP-PD390E (arranque eléctrico)

13 HP 

- Motor 13 HP,OHV,4 tiempos,3,600 rpm,389 cc
- Torque máximo:27 N/m a 2500 rpm
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina:6.5 Lt
- Sistema de encendido:magneto transistorizado
- Aceite recomendado:SAE 10W-40

### Motor tipo horizontal ASP-PD420 Y ASP-PD420E (arranque eléctrico)

16 HP 

- Motor 16 HP,OHV,4 tiempos,3,600 rpm,420 cc
- Torque máximo:28.5 N/m a 2500 rpm
- Encendido manual
- Capacidad de tanque gasolina:6.5 Lt
- Sistema de encendido:magneto transistorizado
- Aceite recomendado:SAE 10W-40

LO MEJOR EN  
**CALIDAD-PRECIO**



**PowerLand**

MAQUINARIA PARA EL PROFESIONAL



**International Tool Company S.A. de C.V.**

Pedro Moreno #145, Col. Agua Blanca Ind. C.P.45235, Zapopan, Jalisco, México.  
T/F: (33)3560-62-00 al 03, s/costo: 01 800 062 2200, [www.itcompany.com.mx](http://www.itcompany.com.mx)