

aparamenta modular

Interruptores diferenciales

3SL36	Interruptores diferenciales. Clases: AC, A y AS	01
3SL18	Interruptores diferenciales. Clases: AC, A y AS	02
3SB28LE	Interruptores diferenciales combinados 4.5kA	03
3SB6L	Interruptores diferenciales combinados, 6kA	04
3SB1LE	Interruptores compactos: diferencial + interruptor	05





Aplicación

La gama de interruptores diferenciales 3SL36 está indicada para redes hasta 230V AC en 2 polos, y 400V AC en 4 polos, hasta 100A. Idóneo tanto para el empleo residencial, terciario o industrial. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgo de incendio ocasionado por fugas.

Cuando el diferencial detecta una corriente de defecto que excede a su valor consignado, el interruptor procede a la desconexión del circuito, protegiendo a los receptores de posibles daños (como en el caso de electrocución en seres humanos).


Fabricado conforme al estándar: IEC 61008-1

Principio de funcionamiento y dimensiones

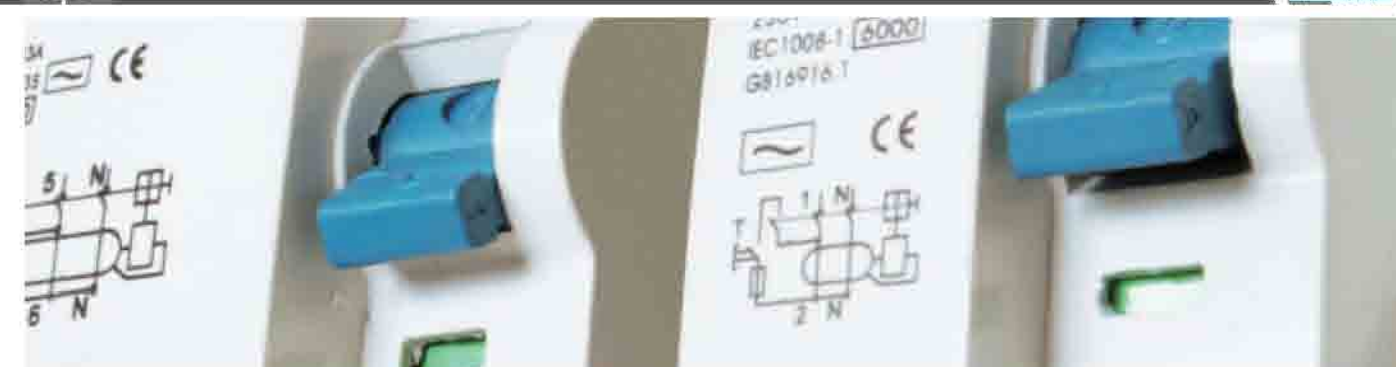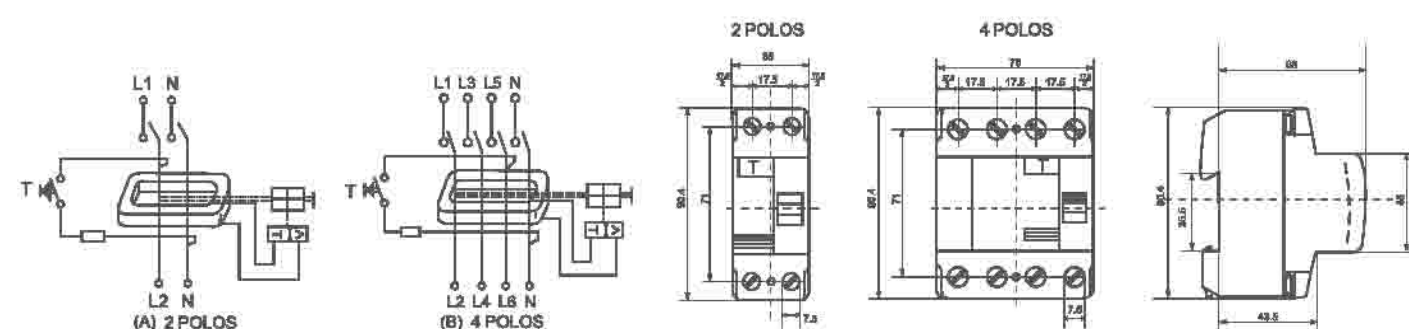

Parámetros técnicos


Tipo	3SL36		
Nº de polos	2, 4		
Rango de intensidad	In	A	10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Frecuencia		Hz	50-60
Tensión de empleo	Us	V	240, 415
Tensión de aislamiento	Ue	V	500
Poder de corte	Im	A	630, 1000
Capacidad límite de cortocircuito	I _{nc}	A	6000
Intensidad de fuga	Δn	mA	10, 30, 100, 300, 500
Nivel de inmunidad frente a interferencia			0.5µs / 100kHz, 200A valor de pico
Nº de maniobras	mecánicas		20000
	eléctricas		8000
Índice de protección			SI
Clase fabricada			IP20
Modo de instalación			A, AC y S
Tipo de conexión	caril DIN, posición vertical y horizontal		
Temperatura ambiente			terminal con clip
Altitud máxima	min / máx	°C	-25-+40
Tipo de terminal		mm	2000
	pin		
	cable	mm²	35
Dimensiones		Nm	2.5
(alto x ancho x fondo)	2 polos	mm	90 x 35 x 72
	4 polos	mm	90 x 70 x 72
Categoría de instalación			II
Categoría de instalación			III

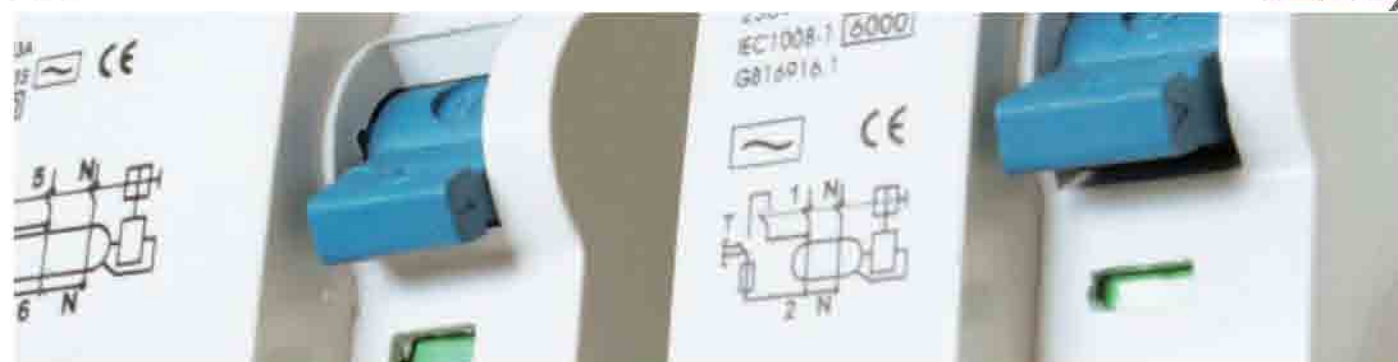

Aplicación

- Fugas en corriente alterna
- Empleo residencial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 35mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	30	16	3SL36-2-16-30ACD	22,60
		25	3SL36-2-25-30ACD	22,60
		32	3SL36-2-32-30ACD	22,60
		40	3SL36-2-40-30ACD	22,60
		63	3SL36-2-63-30ACD	46,90


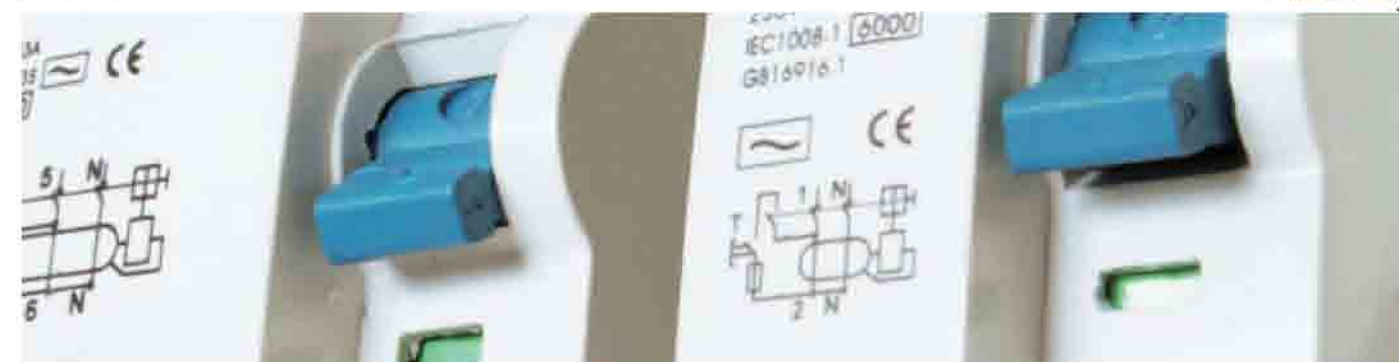


Aplicación

- Fugas en corriente alterna
- Empleo residencial, terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 35mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	10	16	3SL36-2-16-10AC	78,20
		25	3SL36-2-25-10AC	82,10
		32	3SL36-2-32-10AC	86,00
		40	3SL36-2-40-10AC	89,90
		63	3SL36-2-63-10AC	165,00
		80	3SL36-2-80-10AC	201,50
	30	100	3SL36-2-100-10AC	237,10
		16	3SL36-2-16-30AC	28,00
		25	3SL36-2-25-30AC	29,40
		32	3SL36-2-32-30AC	30,80
		40	3SL36-2-40-30AC	36,00
		63	3SL36-2-63-30AC	138,50
	300	80	3SL36-2-80-30AC	183,30
		100	3SL36-2-100-30AC	228,20
		16	3SL36-2-16-300AC	59,40
		25	3SL36-2-25-300AC	62,40
		32	3SL36-2-32-300AC	65,30
		40	3SL36-2-40-300AC	68,00
		63	3SL36-2-63-300AC	125,50
		80	3SL36-2-80-300AC	150,20
		100	3SL36-2-100-300AC	174,90

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
4	30	25	3SL36-4-25-30AC	116,20
		32	3SL36-4-32-30AC	120,60
		40	3SL36-4-40-30AC	120,60
		63	3SL36-4-63-30AC	233,80
		80	3SL36-4-80-30AC	285,90
		100	3SL36-4-100-30AC	338,70
	300	125	3SL36-4-125-30AC	406,70
		25	3SL36-4-25-300AC	101,40
		32	3SL36-4-32-300AC	104,10
		40	3SL36-4-40-300AC	106,60
		63	3SL36-4-63-300AC	173,70
		80	3SL36-4-80-300AC	229,00
		100	3SL36-4-100-300AC	284,70
		125	3SL36-4-125-300AC	345,10

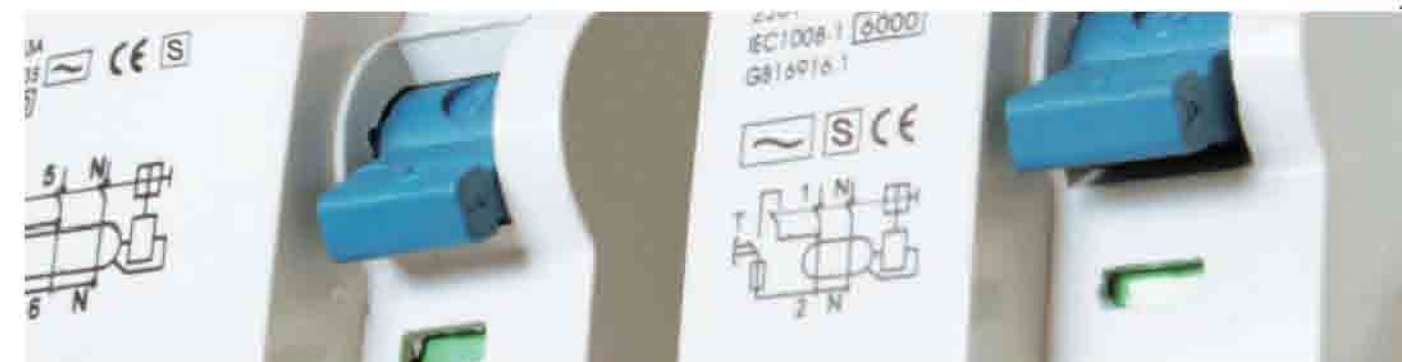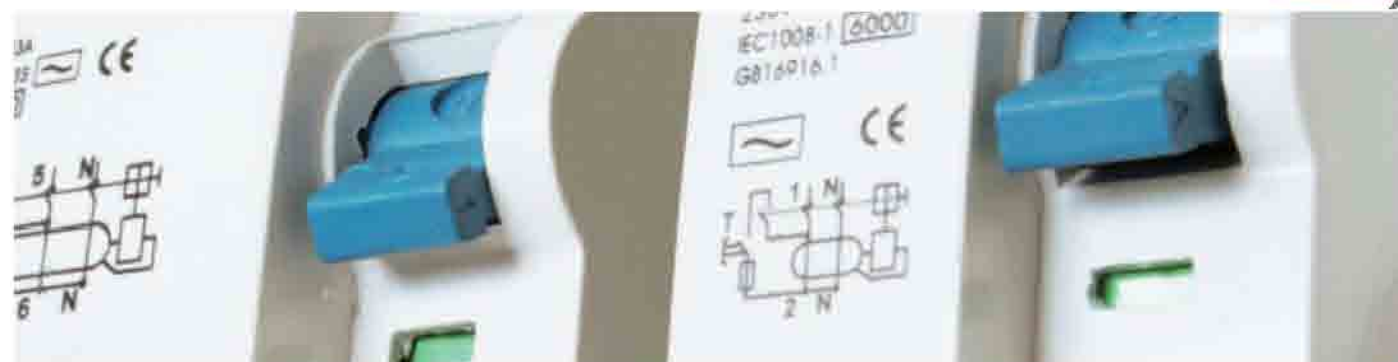

Aplicación

- Fugas en corriente alterna y continua pulsante
- Empleo terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 35mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)

Aplicación

- Selectivo, en fugas de corriente alterna
- Empleo industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 35mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)



Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	30	16	3SL36-2-16-30A	140,10
		25	3SL36-2-25-30A	116,90
		32	3SL36-2-32-30A	126,00
		40	3SL36-2-40-30A	126,00
		63	3SL36-2-63-30A	174,20
		80	3SL36-2-80-30A	264,00
	300	100	3SL36-2-100-30A	354,70
		16	3SL36-2-16-300A	149,30
		25	3SL36-2-25-300A	131,70
		32	3SL36-2-32-300A	147,50

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
4	30	25	3SL36-4-25-30A	144,00
		32	3SL36-4-32-30A	144,00
		40	3SL36-4-40-30A	144,00
		63	3SL36-4-63-30A	275,90
		80	3SL36-4-80-30A	319,00
		100	3SL36-4-100-30A	362,40
	300	25	3SL36-4-25-300A	120,00
		32	3SL36-4-32-300A	120,00
		40	3SL36-4-40-300A	120,00
		63	3SL36-4-63-300A	198,00




Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	300	63	3SL36-2-63-300ACS	270,10
		80	3SL36-2-80-300ACS	303,30
		100	3SL36-2-100-300ACS	337,30

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
4	300	63	3SL36-4-63-300ACS	237,60
		80	3SL36-4-80-300ACS	314,50
		100	3SL36-4-100-300ACS	392,10

La gama de interruptores diferenciales 3SL18 está indicada para redes hasta 230V AC en 2 polos, y 400V AC en 4 polos hasta 100A. Idóneo tanto para el empleo residencial, terciario o industrial. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgo de incendio ocasionado por fugas. Cuando el diferencial detecta una corriente de defecto que excede a su valor consignado, el interruptor procede a la desconexión del circuito, protegiendo a los receptores de posibles daños (como en el caso de electrocución en seres humanos). Fabricado conforme al estándar IEC 61008-1.



Principio de funcionamiento y dimensiones

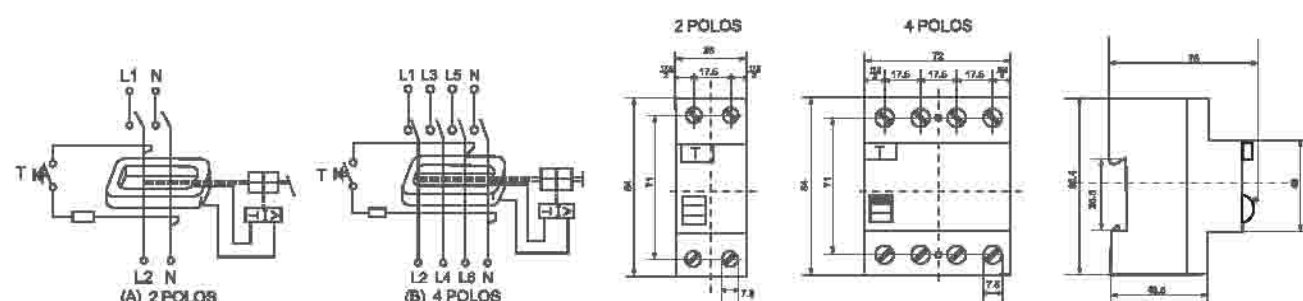

Parámetros técnicos

Tipo	3SL18			
Nº de polos	2, 4			
Rango de intensidad	In	A	25, 40, 63, 80, 100	
Frecuencia		Hz	50-60	
Tensión de empleo	Us	V	230, 400	
Tensión de aislamiento	Ue	V	500	
Poder de corte	Im	A	630, 1000	
Capacidad límite de cortocircuito	Isc	A	6000	
Intensidad de fuga	An	mA	10, 30, 100, 300, 500	
Nivel de inmunidad frente a interferencia			0.5µs / 100kHz, 200A valor de pico	
Nº de maniobras	mecánicas		20000	
	eléctricas		8000	
Indicación de fuga			SI	
Índice de protección			IP20	
Clase fabricada			A, AC y S	
Modo de instalación	carril DIN, posición vertical y horizontal			
Tipo de conexión	terminal con clip			
Temperatura ambiente	min / máx	°C	-25~+40	
Altitud máxima			m	
Tipo de terminal	pin			
	cable		mm²	
Par de apriete			Nm	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	2 polos		mm	
	4 polos		mm	
Grado de polución			II	
Categoría de instalación			III	



Aplicación

- Fugas en corriente alterna
- Empleo terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 25mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)



Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	10	25	3SL18-2-25-10AC	96,80
		40	3SL18-2-40-10AC	106,10
		63	3SL18-2-63-10AC	194,90
		80	3SL18-2-80-10AC	236,90
		100	3SL18-2-100-10AC	279,60
	30	25	3SL18-2-25-30AC	34,70
		40	3SL18-2-40-30AC	66,10
		63	3SL18-2-63-30AC	163,40
		80	3SL18-2-80-30AC	215,60
		100	3SL18-2-100-30AC	269,10
	300	25	3SL18-2-25-300AC	73,50
		40	3SL18-2-40-300AC	80,50
		63	3SL18-2-63-300AC	148,00
		80	3SL18-2-80-300AC	177,50
		100	3SL18-2-100-300AC	206,30

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
4	30	25	3SL18-4-25-30AC	137,10
		40	3SL18-4-40-30AC	142,20
		63	3SL18-4-63-30AC	275,70
		80	3SL18-4-80-30AC	337,50
		100	3SL18-4-100-30AC	399,40
	300	25	3SL18-4-25-300AC	119,60
		40	3SL18-4-40-300AC	125,70
		63	3SL18-4-63-300AC	204,80
		80	3SL18-4-80-300AC	270,00
		100	3SL18-4-100-300AC	335,70



Aplicación

- Fugas en corriente alterna y continua pulsante
- Empleo terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 25mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	30	25	3SL18-2-25-30A	137,80
		40	3SL18-2-40-30A	148,60
		63	3SL18-2-63-30A	205,40
		80	3SL18-2-80-30A	312,50
		100	3SL18-2-100-30A	418,30
	300	25	3SL18-2-25-300A	155,30
		40	3SL18-2-40-300A	173,90
		63	3SL18-2-63-300A	265,40
		80	3SL18-2-80-300A	298,80
		100	3SL18-2-100-300A	331,40

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
4	30	25	3SL18-4-25-30A	169,80
		40	3SL18-4-40-30A	169,80
		63	3SL18-4-63-30A	325,40
		80	3SL18-4-80-30A	376,30
		100	3SL18-4-100-30A	427,40
	300	25	3SL18-4-25-300A	141,50
		40	3SL18-4-40-300A	141,50
		63	3SL18-4-63-300A	233,50
		80	3SL18-4-80-300A	308,80
		100	3SL18-4-100-300A	385,30



Aplicación

- Selectivo y superinmunizado
- Empleo industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Normativa internacional IEC61008-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 25mm²
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)



Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	300	40	3SL18-2-40-300AS	195,30
		63	3SL18-2-63-300AS	298,10
		80	3SL18-2-80-300AS	334,80
		100	3SL18-2-100-300AS	372,30
4	300	40	3SL36-4-40-300AS	268,50
		63	3SL36-4-63-300AS	290,70
		80	3SL36-4-80-300AS	347,20
		100	3SL36-4-100-300AS	432,80



La gama 3SB28LE supone la combinación más competitiva de interruptores automáticos y diferenciales. Está indicada para redes hasta 230V AC en 2 polos. Idóneo tanto para el empleo residencial y terciario. Protección combinada frente contactos indirectos, además de las propias de los interruptores automáticos convencionales.



Parámetros técnicos

Tipo	3SB28LE		
Nº de polos	1P+N		
Rango de intensidad	In	A	6, 10, 16, 20, 25, 32
Frecuencia		Hz	50-60
Tensión de empleo	Us	V	230
Tensión de aislamiento	Ue	V	500
Capacidad límite de cortocircuito	Isc	A	4500
Intensidad de fuga	Δn	mA	30
Nivel de inmunidad frente a interferencia			0.5μs / 100kHz, 200A valor de pico 8/20μs, 3000A valor de pico
Nº de maniobras	mecánicas		8000
	eléctricas		4000
Índice de protección			SI
Clase fabricada			IP20
Modo de instalación			AC
Tipo de conexión	carril DIN, posición vertical y horizontal		
Temperatura ambiente	terminal con clip		
Altitud máxima	min / max	°C	-25~+40
		m	2000
Tipo de terminal	pin		
	cable	mm ²	16
Grado de contaminación		Nm	2.5
Intensidad en permanencia sin disparo It	2 polos	mm	77.5 x 36 x 68.5
Intensidad convencional de disparo It			II
			II
Intensidad instantánea sin disparo	1.13In	h	1
Intensidad de disparo instantánea	1.45In	h	<1
Curva de disparo instantánea	2.55In	s	1 < t < 60 (In 32)
Normas Internacionales		t 0.1s	5In
		t < 0.1s	10In
		C	
			IEC1009-1




Dimensiones

Curva C

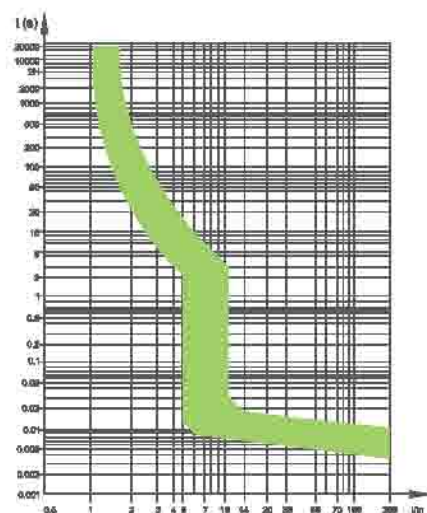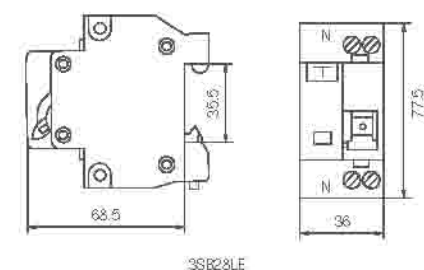


Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
1P+N	30	6	3SB28LE-2-6-30AC	34,10
		10	3SB28LE-2-10-30AC	34,10
		16	3SB28LE-2-16-30AC	34,10
		20	3SB28LE-2-20-30AC	34,10
		25	3SB28LE-2-25-30AC	34,10
		32	3SB28LE-2-32-30AC	34,10

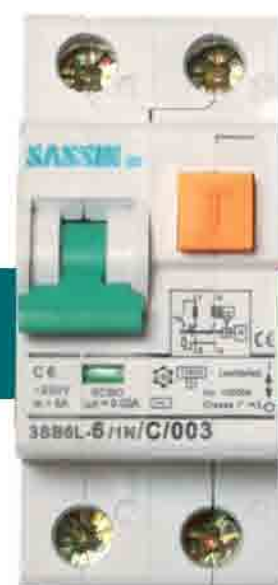

La gama 3SB28LE supone la combinación más competitiva de interruptores automáticos y diferenciales. Está indicada para redes hasta 230V AC en 2 polos. Idóneo tanto para el empleo residencial y terciario. Protección combinada frente contactos indirectos, además de las propias de los interruptores automáticos convencionales.



Parámetros técnicos

Tipo		3SB6L	
Nº de polos		1P+N	
Rango de intensidad	I _n	A	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
Frecuencia	Hz		50-60
Tensión de empleo	U _s	V	230
Tensión de aislamiento	U _e	V	500
Capacidad límite de cortocircuito	I _{nc}	A	6000
Intensidad de fuga	Δn	mA	30
Nivel de inmunidad frente a interferencia			0.5µs / 100kHz, 200A valor de pico
Nº de maniobras			8/20µs, 3000A valor de pico
Indicación de fuga	mecánicas		20000
	eléctricas		4000
Indice de protección			SI
Clase fabricada			IP20
Modo de instalación			AC
Tipo de conexión			carri DIN, posición vertical y horizontal
Temperatura ambiente	min / máx	°C	terminal con clip
Altitud máxima		m	-25/+40
Tipo de terminal		mm²	2000
Par de apriete		Nm	25
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	2 polos	mm	2.5
Grado de protección			80 x 35 x 60
Categoría de instalación			2
Intensidad en permanencia sin disparo I _{nt}	1.13I _n	h	II
Intensidad convencional de disparo I _t	1.45I _n	h	I
Intensidad instantánea sin disparo	2.55I _n	s	<1
Intensidad de disparo instantánea		t < 0.1s	1 < t < 60 (I _{ns} ≤ 32A) 1 < t < 120 (I _{ns} > 32A)
Curva de disparo instantánea		t < 0.1s	5I _n
Normas internacionales			10I _n
			0
			IEC 10098 / 1009

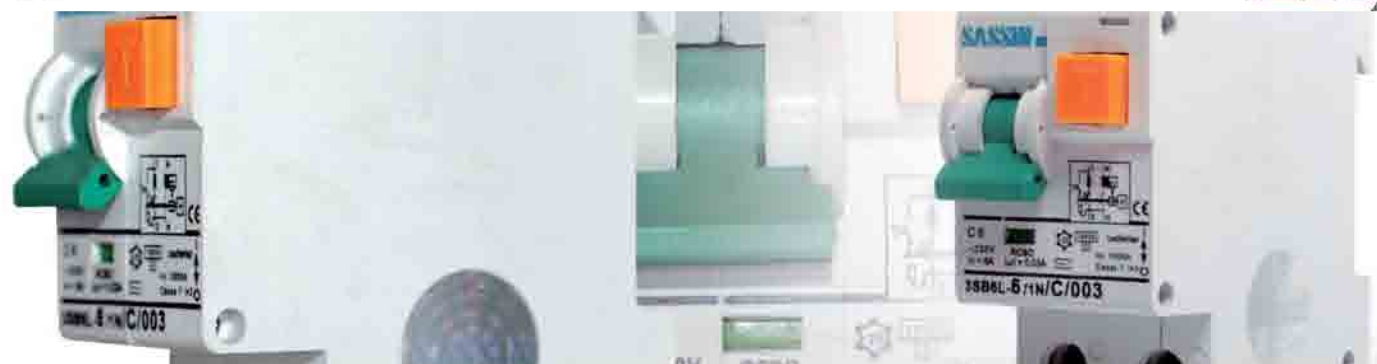

Dimensiones

Curva C

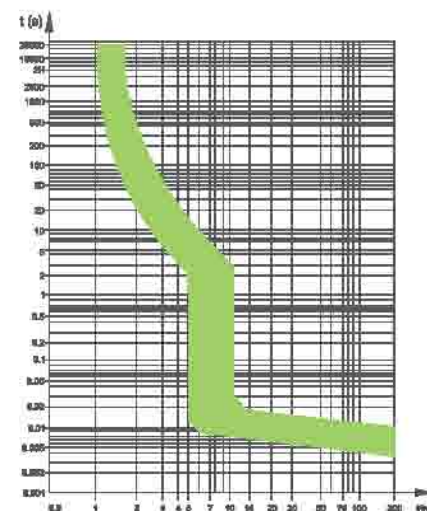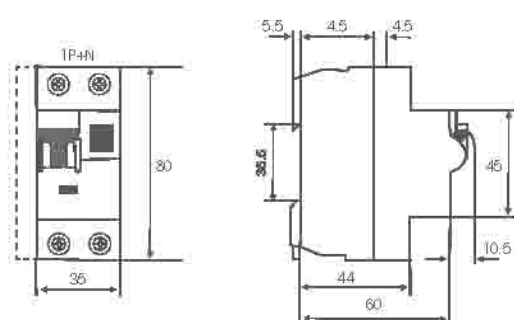

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
2	30	6	3SB6L-2-6-30AC	169,30
		10	3SB6L-2-10-30AC	177,80
		16	3SB6L-2-16-30AC	184,50
		20	3SB6L-2-20-30AC	191,30
		25	3SB6L-2-25-30AC	198,10
		32	3SB6L-2-32-30AC	204,90
		40	3SB6L-2-40-30AC	211,60



Aplicación

La gama de interruptores automáticos con diferencial incorporados suponen la perfecta unión de nuestros interruptores automáticos en 6kA y nuestra gama de diferenciales. Está indicada para redes hasta 230V AC en 2 polos, y 400V AC en 4 polos, hasta 63A. Idóneo tanto para el empleo terciario e industrial. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgo de incendio ocasionado por fugas, además de las propias de los interruptores automáticos convencionales.


Fabricado conforme al estándar IEC 60898

Parámetros técnicos


Tipo	3SB1LE		
Nº de polos	1P+N, 2P, 3P, 3P+N		
Rango de intensidad	I _n	A	1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Frecuencia		Hz	50~60
Tensión de empleo	U _s	V	230/400
Tensión de aislamiento	U _e	V	500
Capacidad límite de cortocircuito	I _{nc}	A	6000 (≤40A) y 4500 (≥50A)
Intensidad de fuga	Δn	mA	30 y 300
Nivel de inmunidad frente a interferencia			0.5µs / 100kHz, 200A valor de pico 8/20µs, 3000A valor de pico
Nº de maniobras	mecánicas		10000
	eléctricas		4000
Indicación de fuga			SI
Índice de protección			IP20
Clase fabricada			AC
Modo de instalación			carril DIN, posición vertical y horizontal
Tipo de conexión			terminal con clip
Temperatura ambiente	min / máx	°C	-25~+40
Altud máxima		m	2000
Tipo de terminal	cable	mm²	25
Fuerza de apriete		Nm	2.5
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	1P+N	mm	73 x 45 x 80
	2P	mm	73 x 63 x 80
	3P	mm	73 x 106 x 80
	3P+N	mm	73 x 126 x 80
Grado de polución			2
Categoría de instalación			II
Intensidad en permanencia sin disparo I _{nt}	1.13I _n	h	1
Intensidad convencional de disparo I _t	1.45I _n	h	<1
	2.55I _n	s	1<t<60 (I _n ≤32A) 1<t<120 (I _n >32A)
Intensidad instantánea sin disparo		t 0.1s	5I _n
Intensidad de disparo instantánea		t<0.1s	10I _n
Curva de disparo instantánea			C
Normas internacionales			IEC 60898



Curva C

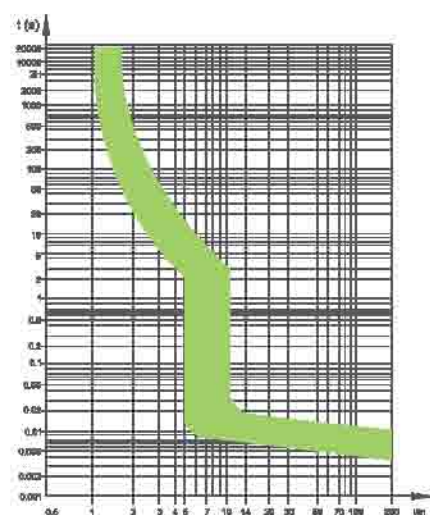

Esquemas de conexión

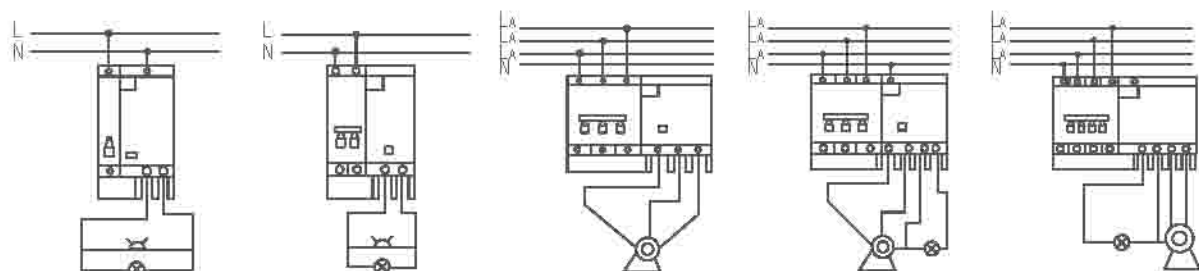

Aplicación

- Fugas en corriente alterna
- Empleo terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Clase: AC
- Tipo de curva: C
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 25mm²
- Normativa internacional IEC60898

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.	Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
1P+N	30	6	3SB1LE-30-1-C6	86,00	2	30	6	3SB1LE-30-2-C6	100,80
		10	3SB1LE-30-1-C10	87,70			10	3SB1LE-30-2-C10	102,70
		16	3SB1LE-30-1-C16	89,40			16	3SB1LE-30-2-C16	104,70
		20	3SB1LE-30-1-C20	91,10			20	3SB1LE-30-2-C20	106,60
		25	3SB1LE-30-1-C25	92,70			25	3SB1LE-30-2-C25	108,60
		32	3SB1LE-30-1-C32	94,40			32	3SB1LE-30-2-C32	110,50
		40	3SB1LE-30-1-C40	96,10			40	3SB1LE-30-2-C40	112,50
	300	50	3SB1LE-30-1-C50	97,70		300	50	3SB1LE-30-2-C50	114,50
		63	3SB1LE-30-1-C63	99,40			63	3SB1LE-30-2-C63	116,40
		6	3SB1LE-300-1-C6	79,90			6	3SB1LE-300-2-C6	94,80
		10	3SB1LE-300-1-C10	81,40			10	3SB1LE-300-2-C10	96,70
		16	3SB1LE-300-1-C16	83,00			16	3SB1LE-300-2-C16	98,50
		20	3SB1LE-300-1-C20	84,50			20	3SB1LE-300-2-C20	100,40
		25	3SB1LE-300-1-C25	86,10			25	3SB1LE-300-2-C25	102,20
		32	3SB1LE-300-1-C32	87,60			32	3SB1LE-300-2-C32	104,00
		40	3SB1LE-300-1-C40	89,20			40	3SB1LE-300-2-C40	105,90
		50	3SB1LE-300-1-C50	90,70			50	3SB1LE-300-2-C50	107,70
		63	3SB1LE-300-1-C63	92,00			63	3SB1LE-300-2-C63	109,60



Aplicación

- Fugas en corriente alterna
- Empleo terciario e industrial
- Poder de corte: 6000A
- Tensión de empleo: 240/415 V AC
- Clase: AC
- Tipo de curva: C
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión cable 25mm²
- Normativa internacional IEC60898

Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.	Nº de polos	Sensibilidad (mA)	Intensidad (A)	Código de pedido	P.V.P.
3	30	6	3SB1LE-30-3-C6	138,40	4	30	6	3SB1LE-30-4-C6	163,00
		10	3SB1LE-30-3-C10	141,10			10	3SB1LE-30-4-C10	166,20
		16	3SB1LE-30-3-C16	143,80			16	3SB1LE-30-4-C16	169,30
		20	3SB1LE-30-3-C20	146,50			20	3SB1LE-30-4-C20	172,50
		25	3SB1LE-30-3-C25	149,20			25	3SB1LE-30-4-C25	175,70
		32	3SB1LE-30-3-C32	151,90			32	3SB1LE-30-4-C32	178,80
		40	3SB1LE-30-3-C40	154,60			40	3SB1LE-30-4-C40	182,00
		50	3SB1LE-30-3-C50	157,30			50	3SB1LE-30-4-C50	185,20
	300	63	3SB1LE-30-3-C63	159,90			63	3SB1LE-30-4-C63	188,30
		6	3SB1LE-300-3-C6	130,30		300	6	3SB1LE-300-4-C6	153,40
		10	3SB1LE-300-3-C10	132,80			10	3SB1LE-300-4-C10	156,40
		16	3SB1LE-300-3-C16	135,40			16	3SB1LE-300-4-C16	159,40
		20	3SB1LE-300-3-C20	137,90			20	3SB1LE-300-4-C20	162,40
		25	3SB1LE-300-3-C25	140,40			25	3SB1LE-300-4-C25	165,30
	300	32	3SB1LE-300-3-C32	142,90			32	3SB1LE-300-4-C32	168,30
		40	3SB1LE-300-3-C40	145,50			40	3SB1LE-300-4-C40	171,30
		50	3SB1LE-300-3-C50	148,00			50	3SB1LE-300-4-C50	174,30
		63	3SB1LE-300-3-C63	150,50			63	3SB1LE-300-4-C63	177,30

