


envolventes

Armarios y cajas de distribuci

3SD	Envolventes pláticas. Distribuci modular IP40	01
WPB	Envolventes pláticas. Cajas de distribuci en PVC	02
3SHT	Envolventes pláticas. Distribuci modular IP65	03
3SEW	Envolventes pláticas. Cajas aislantes IP65	02
3SM	Envolventes metálicas. Armarios con placa de montaje IP65	03
3SCT	Envolventes metálicas modulares. Armarios con placa de montaje IP65	03



Dimensiones exteriores 3SD5:

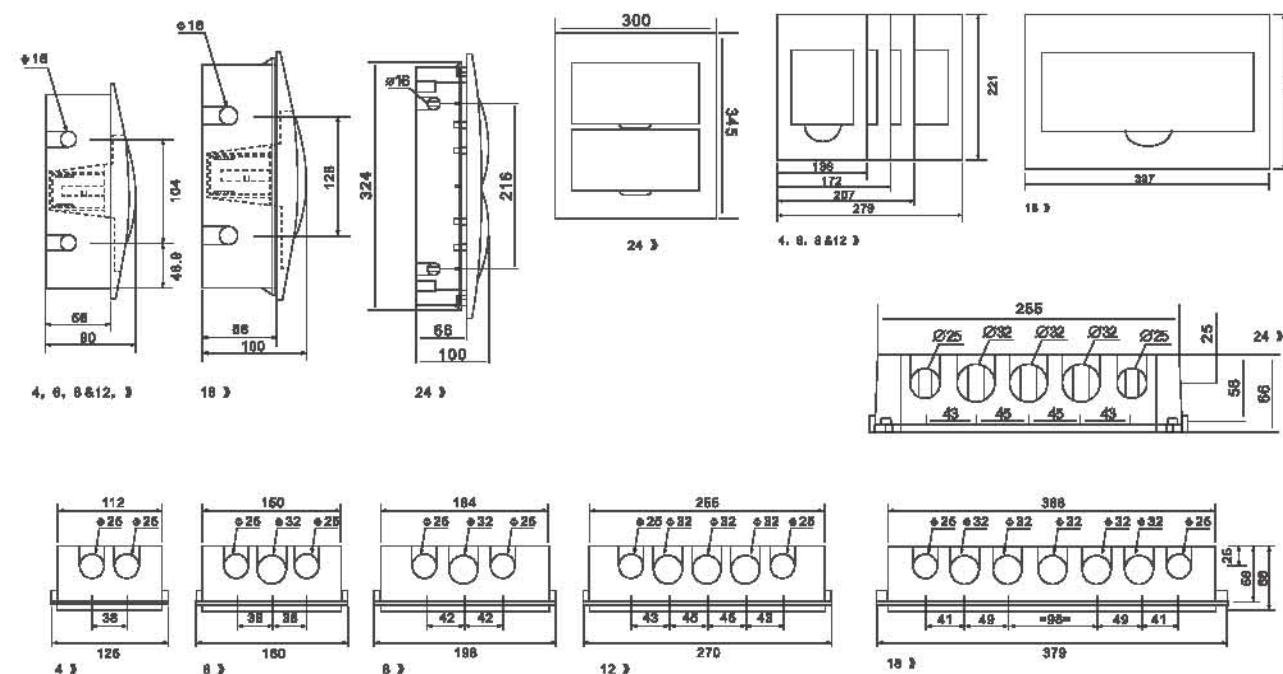



Cajas de empotrar 3SD5

Código de pedido	P.V.P.
3SD54	11,00
3SD56	13,20
3SD58	15,30
3SD512	19,10
3SD518	25,80
3SD524	cie 3SD6 47,20

Cajas de super

Código de pedido	P.V.P.
3SD64	11,40
3SD66	12,80
3SD68	14,80
3SD612	23,10
3SD618	25,40
3SD624	47,20



Con conos

Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Código de pedido	P.V.P.
	50	50	OWPB 0x50	1,30
	80	50	OWPB 0x50	1,70
85	85	50	OWPB 85x85x50	2,30
100	100	70	OWPB 100x100x70	3,40
150	110	70	OWPB 150x110x70	4,10
150	150	70	OWPB 150x150x70	4,60
200	100	70	OWPB 200x100x70	4,60
200	155	80	OWPB 200x155x80	6,50
255	200	80	OWPB 255x200x80	9,30
300	250	120	OWPB 300x250x120	17,90
400	350	120	OWPB 400x350x120	26,60

Sin conos

Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Código de pedido	P.V.P.
	80	50	EWPB 0x50	2,30
85	85	50	EWPB 85x85x50	3,10
100	100	70	EWPB 100x100x70	3,90
150	110	70	EWPB 150x110x70	4,60
200	100	70	EWPB 200x100x70	4,60
200	100	110	EWPB 200x100x110	6,90
200	155	80	EWPB 200x155x80	8,50
200	200	80	EWPB 200x200x80	10,10
255	200	80	EWPB 255x200x80	10,80



Características constructivas

- Cajas aislantes formadas por fondo y tapa
- Juntas de estanqueidad incluidas
- 4 tornillos de cierre (plano o estrella)
- Resistente al polvo, aceite y agua
- Normativa internacional IEC60529
- Color: cuerpo en RAL 7032 tapa transparente
- N de módulos: 5-24

Características técnicas

- Envoltente en ABS
- Grado de protección IP65
- 4 tornillos de cierre (plano o estrella)
- Temperatura de empleo: -25~+80
- Temperatura de instalación: -15~+65

Dimensiones exteriores mm			N de módulos	Tipo de puerta	Código de pedido	P.V.P.
Alto	Ancho	Fondo				
160	120	90	5	Transparente	3SHT5	12,60
155	200	95	8		3SHT8	17,50
195	250	110	12		3SHT12	25,30
200	310	110	15		3SHT15	30,10
195	365	110	18		3SHT18	35,00
280	160	110	24		3SHT24	43,80



Características constructivas

- Cajas aislantes formadas por fondo y tapa
- Juntas de estanqueidad incluidas
- 4 tornillos de cierre de paso rápido (plano y estrella)
- Resistente al polvo, aceite y agua
- Ranuras de fijación en el fondo y tapa para montaje de accesorios
- Color: cuerpo RAL 7035 y base en RAL 7035 o transparente
- Normativa internacional IEC60529 y 60536

Características técnicas

- Envoltente en ABS
- Grado de protección IP65
- Temperatura de empleo: -25~+90
- Temperatura de instalación: -15~+65

Serie 3SEW, puerta transparente

Dimensiones exteriores mm			Código de pedido	P.V.P.
Alto	Ancho	Fondo		
65	50	55	3SEW-CT-0605	3,70
85	80	60	3SEW-CT-0808	6,60
110	80	70	3SEW-CT-1108	7,50
100	100	70	3SEW-CT-1010	7,50
120	100	70	3SEW-CT-1210	7,90
150	110	70	3SEW-CT-1511	8,40
175	125	75	3SEW-CT-1712	11,20
150	150	80	3SEW-CT-1515	11,20
200	100	80	3SEW-CT-2010	12,10
180	180	80	3SEW-CT-1818	14,10
200	155	100	3SEW-CT-2015	20,60
200	200	100	3SEW-CT-2020	24,40
250	200	100	3SEW-CT-2520	30,90
300	250	130	3SEW-CT-3025	34,70
400	350	130	3SEW-CT-4035	46,90

Serie 3SEW, puerta opaca

Dimensiones exteriores mm			Código de pedido	P.V.P.
Alto	Ancho	Fondo		
65	50	55	3SEW-W-0605	3,70
85	80	60	3SEW-W-0808	6,60
110	80	70	3SEW-W-1108	7,50
100	100	70	3SEW-W-1010	7,50
120	100	70	3SEW-W-1210	7,90
150	110	70	3SEW-W-1511	8,40
175	125	75	3SEW-W-1712	11,20
150	150	80	3SEW-W-1515	11,20
200	100	80	3SEW-W-2010	12,10
180	180	80	3SEW-W-1818	14,10
200	155	100	3SEW-W-2015	20,60
200	200	100	3SEW-W-2020	24,40
250	200	100	3SEW-W-2520	30,90
300	250	130	3SEW-W-3025	34,70
400	350	130	3SEW-W-4035	46,90



Envolvertes meticas 3SM - Armarios con placa de montaje IP65



Construcci

Cuerpo y puerta fabricado en hoja de acero de 1.2 y 1.5.
- Placa de montaje en hoja de acero de 2.5 mm.

Acabado

Capa de epoxy termoendurecible est dar de polvo de pollester.

- Cuerpo y puerta en acabado RAL 7035.
- Placa de montaje en hoja de acero galvanizado

Grado de protecci

- IP 65 a 60 529 NEMA 4.

Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Espesor del acero mm			C ligo de pedido	P.V.P.
			Puerta	Cuerpo	Base		
200	200	150	1,2	1,2	2	3SM-200-200-150	35,90
250	200	150	1,2	1,2	2	3SM-250-200-150	39,70
300	200	150	1,2	1,2	2	3SM-300-200-150	43,80
300	200	200	1,2	1,2	2	3SM-300-200-200	48,90
300	250	150	1,2	1,2	2	3SM-300-250-150	49,20
300	250	200	1,2	1,2	2	3SM-300-250-200	54,80
300	250	250	1,2	1,2	2	3SM-300-250-250	60,30
300	300	150	1,2	1,2	2	3SM-300-300-150	55,20
300	300	200	1,2	1,2	2	3SM-300-300-200	60,70
300	300	250	1,2	1,2	2	3SM-300-300-250	66,50
400	300	150	1,2	1,2	2	3SM-400-300-150	66,00
400	300	200	1,2	1,2	2	3SM-400-300-200	72,10
400	300	250	1,2	1,2	2	3SM-400-300-250	78,70
400	300	300	1,2	1,2	2	3SM-400-300-300	84,30
400	400	150	1,2	1,2	2	3SM-400-400-150	81,00
400	400	200	1,2	1,2	2	3SM-400-400-200	87,60
400	400	250	1,2	1,2	2	3SM-400-400-250	94,90
400	400	300	1,2	1,2	2	3SM-400-400-300	101,30
500	300	150	1,2	1,2	2	3SM-500-300-150	76,80
500	300	200	1,2	1,2	2	3SM-500-300-200	83,50
500	300	250	1,2	1,2	2	3SM-500-300-250	90,80
500	300	300	1,2	1,2	2	3SM-500-300-300	97,20
500	400	150	1,2	1,2	2	3SM-500-400-150	94,10
500	400	200	1,2	1,2	2	3SM-500-400-200	101,60
500	400	250	1,2	1,2	2	3SM-500-400-250	110,00
500	400	300	1,2	1,2	2	3SM-500-400-300	117,10
500	500	150	1,2	1,2	2	3SM-500-500-150	113,70
500	500	200	1,2	1,2	2	3SM-500-500-200	122,20
500	500	250	1,2	1,2	2	3SM-500-500-250	130,90
500	500	300	1,2	1,2	2	3SM-500-500-300	138,40



Envolvertes meticas 3SM - Armarios con placa de montaje IP65



Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Espesor del acero mm			C ligo de pedido	P.V.P.
			Puerta	Cuerpo	Base		
600	400	150	1,2	1,2	2	3SM-600-400-150	107,50
600	400	200	1,2	1,2	2	3SM-600-400-200	115,60
600	400	250	1,2	1,2	2	3SM-600-400-250	124,10
600	400	300	1,2	1,2	2	3SM-600-400-300	131,90
600	500	150	1,5	1,2	2	3SM-600-500-150	133,50
600	500	200	1,5	1,2	2	3SM-600-500-200	144,00
600	500	250	1,5	1,2	2	3SM-600-500-250	151,70
600	500	300	1,5	1,2	2	3SM-600-500-300	160,90
600	600	150	1,5	1,2	2	3SM-600-600-150	156,60
600	600	200	1,5	1,2	2	3SM-600-600-200	168,70
600	600	250	1,5	1,2	2	3SM-600-600-250	177,80
600	600	300	1,5	1,2	2	3SM-600-600-300	187,80
700	400	200	1,5	1,2	2	3SM-700-400-200	135,10
700	400	300	1,5	1,2	2	3SM-700-400-300	153,70
700	500	150	1,5	1,2	2	3SM-700-500-150	149,90
700	500	200	1,5	1,2	2	3SM-700-500-200	161,90
700	500	250	1,5	1,2	2	3SM-700-500-250	171,00
700	500	300	1,5	1,2	2	3SM-700-500-300	181,00
700	600	200	1,5	1,2	2	3SM-700-600-200	188,30
700	600	250	1,5	1,2	2	3SM-700-600-250	198,20
700	600	300	1,5	1,2	2	3SM-700-600-300	209,80
800	600	200	1,5	1,5	2	3SM-800-600-200	230,10
800	600	250	1,5	1,5	2	3SM-800-600-250	242,70
800	600	300	1,5	1,5	2	3SM-800-600-300	255,70
800	800	200	1,5	1,5	2	3SM-800-800-200	285,30
800	800	250	1,5	1,5	2	3SM-800-800-250	300,50
800	800	300	1,5	1,5	2	3SM-800-800-300	314,90
1000	600	200	2	1,5	3	3SM-1000-600-200	293,00
1000	600	250	2	1,5	2	3SM-1000-600-250	308,90
1000	600	300	2	1,5	2	3SM-1000-600-300	323,20
1000	700	200	2	1,5	3	3SM-1000-700-200	330,10
1000	800	200	2	1,5	3	3SM-1000-800-200	367,30
1000	800	250	2	1,5	2	3SM-1000-800-250	384,20
1000	800	300	2	1,5	2	3SM-1000-800-300	400,20
1000	1000	250	2	1,5	2	3SM-1000-1000-250	489,60
1000	1000	300	2	1,5	2	3SM-1000-1000-300	487,30
1200	600	200	2	1,5	3	3SM-1200-600-200	340,30
1200	600	250	2	1,5	2	3SM-1200-600-250	357,90
1200	600	300	2	1,5	2	3SM-1200-600-300	374,00
1200	800	200	2	1,5	3	3SM-1200-800-200	426,00
1200	800	250	2	1,5	2	3SM-1200-800-250	444,50
1200	800	300	2	1,5	2	3SM-1200-800-300	482,20
1200	1000	250	2	1,5	2	3SM-1200-1000-250	542,10
1200	1000	300	2	1,5	2	3SM-1200-1000-300	581,40
1200	1200	250	2	1,5	2	3SM-1200-1200-250	631,40
1200	1200	300	2	1,5	2	3SM-1200-1200-300	652,60



Construcci

- Cuerpo y puerta fabricado en hoja de acero de 1.2 y 1.5.
- Placa de montaje en hoja de acero de 2 mm.

Acabado

Capa de epoxy termoendurecible est dar de polvo de poliester.

- Cuerpo y puerta en acabado RAL 7035.
- Placa de montaje en hoja de acero galvanizado

Embalaje

Las cajas se completan con:

- 2 railes zincados pararse sobre la puerta.
- Chasis modular de montaje
- Junta de estanquidad seg IP 65
- Pack de conexi a tierra y tornillos para montar todos los componentes.

Grado de protecci

- IP 65 a 60 529 NEMA 4.

N de m u los	N de las	Alto	Ancho	Fondo	Espesor del acero mm			C igo de pedido	P.V.P.
		mm	mm	mm	Puerta	Cuerpo	Base		
6	1	250	200	150	1,2	1,2	2	3SCT2515	50,60
9	1	300	250	150	1,2	1,2	2	3SCT25315	62,20
24	2	400	300	150	1,2	1,2	2	3SCT3415	82,20
32	2	500	400	150	1,2	1,2	2	3SCT4515	126,30
48	3	600	400	150	1,2	1,2	2	3SCT4615	150,00
66	3	600	500	200	1,2	1,2	2	3SCT5620	188,20
88	4	700	500	200	1,2	1,2	2	3SCT5720	211,20
108	4	700	600	200	1,2	1,2	2	3SCT6720	239,70
135	5	800	600	200	1,2	1,2	2	3SCT6820	293,00
162	6	1000	600	300	1,2	1,2	2	3SCT61030	410,20
228	6	1000	800	300	1,2	1,2	2	3SCT81030	508,90
304	8	1200	800	300	1,2	1,2	2	3SCT81230	596,30
342	9	1400	800	300	1,2	1,2	2	3SCT81430	691,90