

protecci

Fusibles y bases

RT16	Protecci por fusibles. Tipo cuchilla	01
RT18	Protecci por fusibles. Tipo cilindricos	02

Características técnicas de base

Tipo	Fusible	Tensi de aislamiento (VAC)	Intensidad (A)	Dibujo	Dimensiones (mm)								Peso (gr)
					A1	A2	A3	B1	B2	H1	H2		
3SIST101-00C	RT16-00-F	660	160	Fig 1	25	100	120			25	60		193
3SIST101-0	RT16-0-F	660	160	Fig 2	25	100	120	30		25	60		195
3SIST202	RT16-1-F	660	250	Fig 3	25	175	200	30	58	38	84	10.5	550
3SIST401	RT16-2-F	660	400	Fig 3	25	200	225	30	60	38	84	10.5	770
3SIST601	RT16-3-F	660	630	Fig 3	25	210	250	30	60	40	105	10.5	965
3SIST1001	RT16-4-F	400	1250	Fig 3	30	260	304	45	96	47.5	165	16.5	1250

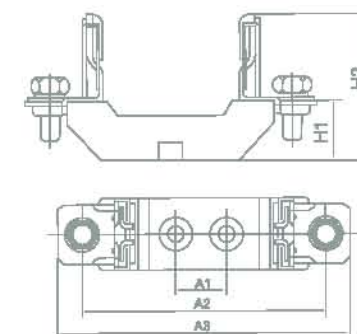


Fig 1

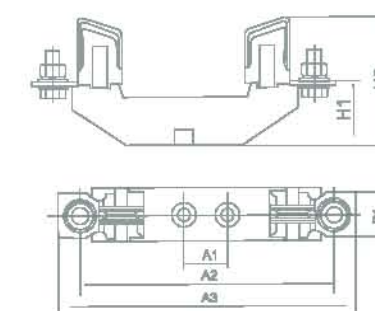


Fig 2

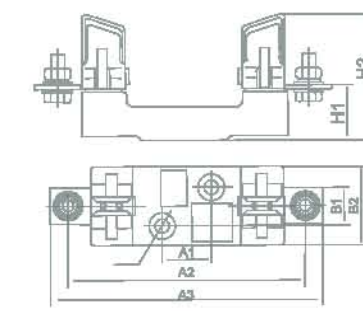


Fig 3

Calibre (A)	Rango de tensi (V)	Pdida de potencia (W)	Peso (Kg)	Base de fusible	Código de pedido	P.V.P.
2	500, 690	0,41	0,12	SIST 101	RT16-00C-2	5,70
4		0,67			RT16-00C-4	5,70
6		0,89			RT16-00C-6	5,70
10		1,14			RT16-00C-10	5,70
16		1,65			RT16-00C-16	5,70
20		1,94			RT16-00C-20	5,70
25		2,50			RT16-00C-25	5,70
32		3,32			RT16-00C-32	5,70
36		3,56			RT16-00C-36	5,70
40		4,30			RT16-00C-40	5,70
50		4,50			RT16-00C-50	5,70
63		4,60			RT16-00C-63	5,70
80		6,00			RT16-00C-80	5,70
100		7,30			RT1600C-100	5,70
4	500	0,67	0,15	SIST 101	RT16-00-4	6,60
6		0,89			RT16-00-6	6,60
10		1,14			RT16-00-10	6,60
16		1,65			RT16-00-16	6,60
20		1,94			RT16-00-20	6,60
25		2,5			RT16-00-25	6,60
32		3,32			RT16-00-32	6,60
36		3,56			RT16-00-36	6,60
40		4,3			RT16-00-40	6,60
50		4,5			RT16-00-50	6,60
63		4,6			RT16-00-63	6,60
80		6			RT16-00-80	6,60
100		7,3			RT16-00-100	6,60
125		7,6			RT16-00-125	6,60
160		9,6			RT16-00-160	6,60

Fusibles RT16

- Amplia gama de producto
- Normativa Internacional IEC60269
- Dimensiones reducidas
- Alto poder de corte: 80kA
- Baja pdida de potencia
- Protecci de sobrecargas y cortocircuitos
- Protecci de leas o de motor

Características técnicas de fusible

Tipo	Tensi (VAC)	Intensidad (A)	Dibujo	Dimensiones (mm)					Peso (gr)
				A	B	C	D	H	
RT16-00C-F	500/660	4~160	Fig 1	78	49	15	21	52.5	132
RT16-00-F	500/660	4~160	Fig 2	78	49	15	29	56	175
RT16-0-F	500/1140	4~160	Fig 2	125	68	15	29	56	252
RT16-1-F	500/660	83~250	Fig 3	135	68	20	48	60	455
RT16-2-F	500/660	80~400	Fig 3	172	110	19.5	44	58	570
RT16-3-F	500/660	160~630	Fig 3	135	68	20	40	68	393
RT16-4-F	400	700~1250	Fig 3	200	68	50	88	83	720




Fig 1





Fig 2




Fig 3





Calibre (A)	Rango de tensi (V)	Pcida de potencia (W)	Base de fusible	Cigo de pedido	P.V.P.
6	500, 690	1,03	SIST 101	RT16-0-6	7,30
10		1,42		RT16-0-10	7,30
16		2,45		RT16-0-16	7,30
20		2,86		RT16-0-20	7,30
25		2,7		RT16-0-25	7,30
32		3,74		RT16-0-32	7,30
35		4,3		RT16-0-35	7,30
40		4,7		RT16-0-40	7,30
50		5,5		RT16-0-50	7,30
63		6,9		RT16-0-63	7,30
80	500	7,6	SIST 201	RT16-0-80	7,30
100		8,9		RT16-0-100	7,30
125		10,1		RT16-0-125	7,30
160		15,2		RT16-0-160	7,30
80	500	6,2	SIST 401	RT16-1-80	9,90
100		7,5		RT16-1-100	9,90
125		10,2		RT16-1-125	9,90
160		13		RT16-1-160	9,90
200		15,2		RT16-1-200	9,90
224		16,8		RT16-1-224	9,90
250	500	18,3	SIST 601	RT16-1-250	9,90
125		9		RT16-2-125	14,70
160		11,5		RT16-2-160	14,70
200		15		RT16-2-200	14,70
224		16,6		RT16-2-224	14,70
250		18,4		RT16-2-250	14,70
300	500	21	SIST 1001	RT16-2-300	14,70
315		19,2		RT16-2-315	14,70
355		24,5		RT16-2-355	14,70
400		26		RT16-2-400	14,70
315	500	21,7		RT16-3-315	20,30
355		22,7		RT16-3-355	20,30
400		26,8		RT16-3-400	20,30
425		289		RT16-3-425	20,30
500	400	32		RT16-3-500	20,30
630		40,3		RT16-3-630	20,30
700		62		RT16-4-700	65,80
800		82		RT16-4-800	65,80
1000		75		RT16-4-1000	66,80
1200		75		RT16-4-1200	67,80
1250		75		RT16-4-1250	68,10



Bases de fusibles

Para series de fusibles	Cigo de pedido	P.V.P.
NT16-00C	SIST 101-00C	5,90
NT16-00	SIST 101-00	6,30
NT16-00 TRIPOLAR	SIST 101-00-3	17,00
NT16-0	SIST 101-0	7,90
NT16-0 TRIPOLAR	SIST 101-0-3	23,70
NT16-1	SIST 201	18,10
NT16-2	SIST 401	31,50
NT16-3	SIST 601	40,60
NT16-4	SIST 1001	112,80

Accesorios

Para series de fusibles	Cigo de pedido	P.V.P.
Extractor de fusibles NT	Fuse puller	9,00

Fusibles RT18

- Amplia gama de producto
- Normativa internacional IEC60269
- Dimensiones reducidas
- Alto poder de corte: 20kA
- Sin indicador de fusi
- Protecci de sobrecargas y cortocircuitos
- Protecci de leas o de motor

Fusibles cildricos

Calibre (A)	Rango de tensi (V)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Cigo de pedido	P.V.P.
2	500	31,5	8,5	F-8.5x31.5-2	0,54
4		31,5	8,5	F-8.5x31.5-4	0,54
6		31,5	8,5	F-8.5x31.5-6	0,54
8		31,5	8,5	F-8.5x31.5-8	0,72
10		31,5	8,5	F-8.5x31.5-10	0,72
12		31,5	8,5	F-8.5x31.5-12	0,72
16		31,5	8,5	F-8.5x31.5-16	0,72
32	500	31,5	8,5	F-8.5x31.5-32	0,72
2		38	10	F-10x38-2	0,90
4		38	10	F-10x38-4	0,90
6		38	10	F-10x38-6	0,90
8		38	10	F-10x38-8	0,90
10		38	10	F-10x38-10	0,90
12		38	10	F-10x38-12	0,90
16	500	38	10	F-10x38-16	0,90
20		38	10	F-10x38-20	0,90
25		38	10	F-10x38-25	0,90
32		38	10	F-10x38-32	0,90
10		51	14	F-14x51-10	1,62
16		51	14	F-14x51-16	1,62
20	500	51	14	F-14x51-20	1,62
25		51	14	F-14x51-25	1,62
32		51	14	F-14x51-32	1,62
40		51	14	F-14x51-40	1,98
50		51	14	F-14x51-50	1,98
60		51	14	F-14x51-60	2,16
10	500	58	22	F-22x58-10	4,86
16		58	22	F-22x58-16	4,86
20		58	22	F-22x58-20	4,86
25		58	22	F-22x58-25	4,86
32		58	22	F-22x58-32	5,04
40		58	22	F-22x58-40	5,04
50	500	58	22	F-22x58-50	5,04
60		58	22	F-22x58-60	5,22
80		58	22	F-22x58-80	5,40
100		58	22	F-22x58-100	5,58
10	500	58	30	F-30x58-10	8,11
16		58	30	F-30x58-16	8,11
20		58	30	F-30x58-20	8,11
25		58	30	F-30x58-25	8,11
32		58	30	F-30x58-32	8,29
40		58	30	F-30x58-40	8,29
50	500	58	30	F-30x58-50	8,29
60		58	30	F-30x58-60	8,47
80		58	30	F-30x58-80	8,65
100		58	30	F-30x58-100	8,83
125		58	30	F-30x58-125	9,37



NOTA: Los fusibles F incluidos en tarifa son del tipo GL, adecuados para protecci de leas. Si se desea la protecci de motores, adlr AM al cigo de pedido (esto no supone incremento de precio alguno)





Bases RT18

- Normativa internacional IEC60269
- Tensi de aislamiento: 2000V
- Alto poder de corte: 20kA
- Con indicador de fusi por LED
- Protecci de sobrecargas y cortocircuitos
- Protecci de leas o de motor
- Grado de protecci IP20



Bases portafusibles RT18

Rango de Tensi: 500V

Para fusible	N de polos	Dimensiones (mm)					Cigo de pedido	P.V.P.
		A	B	C	D	E		
10x38	1	82	78	35	63	18	RT18-32-1P	3,70
	2	82	78	35	63	36	RT18-32-2P	7,60
	3	82	78	35	63	54	RT18-32-3P	11,30
14x51	1	106	103	35	80	26	RT18-63-1P	7,20
	2	106	103	35	80	52	RT18-63-2P	14,40
	3	106	103	35	80	78	RT18-63-3P	21,80
22x58	1	129	125	35	76	35	RT18-100-1P	28,90
	2	129	125	35	76	70	RT18-100-2P	57,80
	3	129	125	35	76	105	RT18-100-3P	86,60

Bases portafusibles RT18X, con led de estado

Rango de Tensi: 500V

Para fusible	N de polos	Dimensiones (mm)					Cigo de pedido	P.V.P.
		A	B	C	D	E		
10x38	1	82	78	35	63	18	RT18-32X-1P	4,80
	2	82	78	35	63	36	RT18-32X-2P	9,30
	3	82	78	35	63	54	RT18-32X-3P	14,00
14x51	1	106	103	35	80	26	RT18-63X-1P	7,20
	2	106	103	35	80	52	RT18-63X-2P	14,00
	3	106	103	35	80	78	RT18-63X-3P	21,10
22x58	1	129	125	35	76	35	RT18-100X-1P	37,40
	2	129	125	35	76	70	RT18-100X-2P	74,70
	3	129	125	35	76	105	RT18-100X-3P	112,10

Dimensiones serie RT18

