

Edición: 2005-2006

ZP00598-E-1



ESPAÑOL

EDICIÓN RÁPIDA

CATÁLOGO GENERAL



CATÁLOGO GENERAL

EDICIÓN RÁPIDA

Componentes y sistemas para
las instalaciones eléctricas



RIF. 598-E-1 ESPAÑOL



ScameOnLine
<http://www.scame.com>
e-mail: export@scame.com





CATÁLOGO GENERAL **"Edición rápida"**


SCAME PARRE S.p.A.
Via Costa Ertà, 15 - 24020 Parre (BG) - Italy
Tel. +39 035 705000 - Telefax +39 035 703122
internet <http://www.scame.com>
e-mail: export@scame.com

Scame**On**Line


SCAME en Internet: <http://www.scame.com> - correo electrónico: export@scame.com



Scame en el mundo

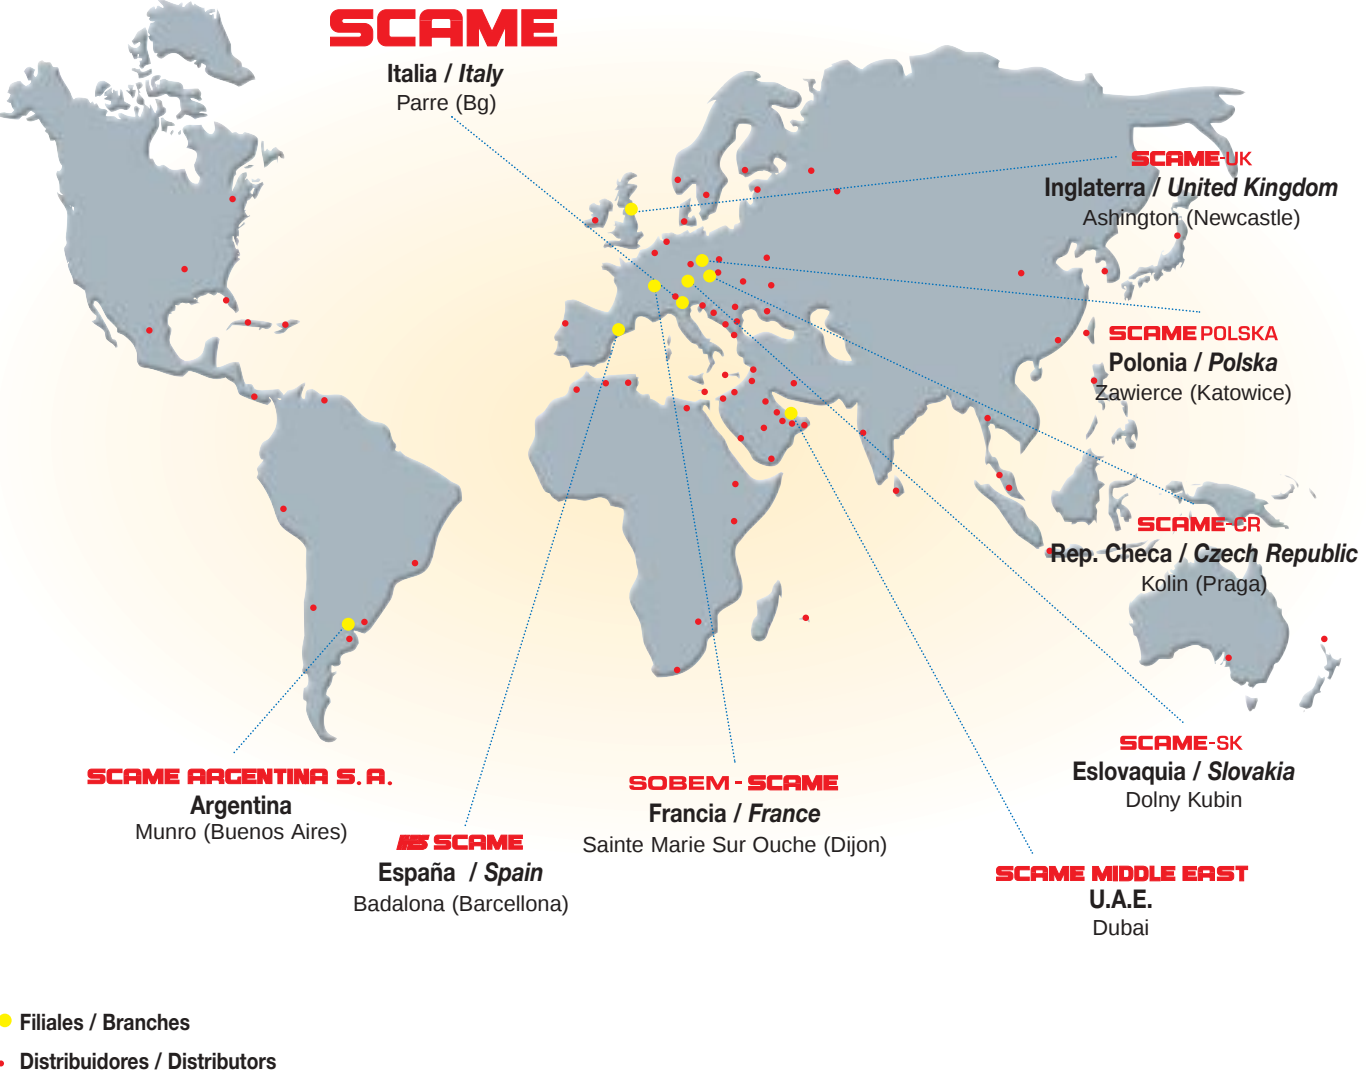

Signos de calidad

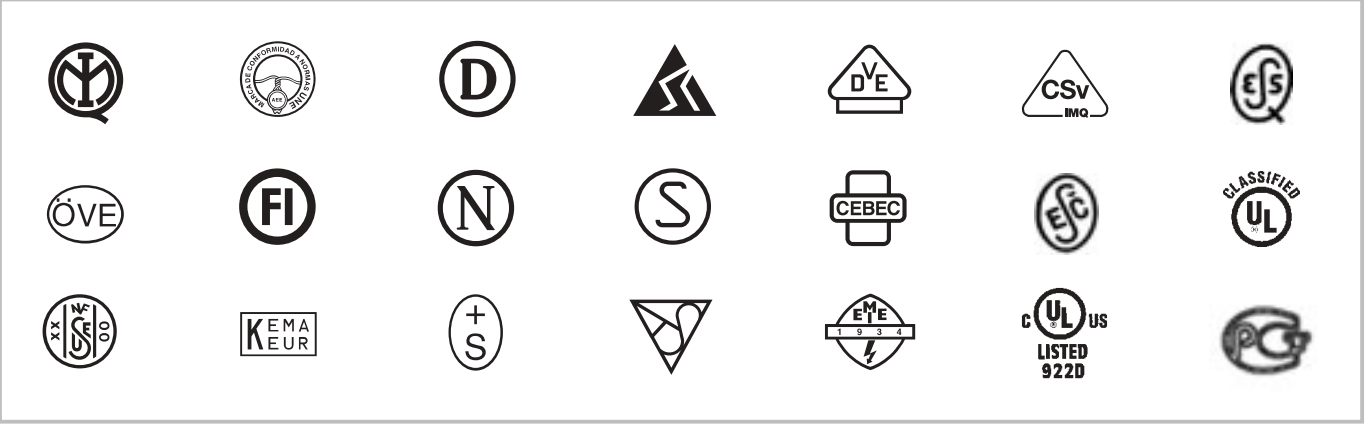



CONCEPTO

La política de Scame es la búsqueda constante de productos innovadores, funcionales, prácticos y seguros, para satisfacer las necesidades referentes a la distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el mundo. El alto nivel profesional de Scame nos ha dado prestigio mundial como exportadores de productos para electricidad desarrollados en colaboración con las más importantes compañías internacionales, respaldados por años de experiencia y conocimientos.

LA ORGANIZACIÓN


Scame se fundó en 1963 y actualmente cuenta con 7 plantas de producción en Italia y otras partes del mundo, con una plantilla aproximada de 700 empleados que se dedican a tareas de producción, ventas, marketing, desarrollo técnico y asistencia de productos a través de su red de agentes, que incluye 7 sucursales en distintos puntos del mundo y la representación en 77 países de los 5 continentes.

PRODUCTOS Y CALIDAD

Scame ofrece una gama de más de 7.000 productos fabricados y comprobados de acuerdo con las normas internacionales y con la garantía de los principales organismos europeos de control de calidad, como IMQ, VDE, SEMKO, etc. Los procedimientos internos de la compañía regulan y controlan todos los aspectos de los procesos de calidad que han permitido a Scame la obtención de CSQ (Certificado de Sistema de Calidad) de acuerdo con las normas UNI EN ISO 9001.

EL FUTURO

Scame es una empresa esencialmente orientada al mercado y comprometida con la satisfacción de las expectativas y necesidades del usuario final. También se otorga una atención prioritaria a la cadena de distribución de productos, mediante la participación de mayoristas y distribuidores de materiales de electricidad, así como de distribuidores extranjeros por medio de las sucursales. Todos los esfuerzos se centran en satisfacer las necesidades del usuario final. La política de Scame, tanto en los mercados nacionales como internacionales, siempre se basará en la cooperación con un colaborador de confianza con quien afrontar y resolver todos los problemas relacionados con los sistemas de distribución de energía, siguiendo la estructura del concepto corporativo de la empresa.

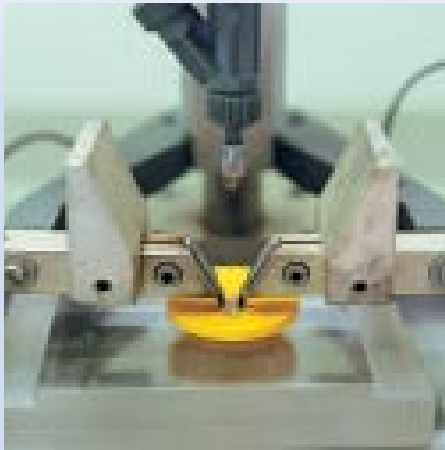

Scame y el deporte



1. Equipo de fútbol de Albinoleffe - Segunda división
2. Scame Basketball - Liga C1
3. Fabio May, miembro del equipo nacional de esquí de fondo



1. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO DOMÉSTICO



2. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO INDUSTRIAL



3. INTERRUPTORES



4. ADAPTADORES PARA USO INDUSTRIAL



5. CUADROS PARA EQUIPOSELÉCTRICOS



6. ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL



7. ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



8. DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN



9. ACCESORIOS PARA TUBOS PORTACABLES



10. SISTEMAS DE CANALIZACIÓN



LÍNEA DE PRODUCTOS

1. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO DOMÉSTICO

101	Serie EVOLUTION	dispositivos
105	Serie QUALITY	tomas de corriente
106	Serie BLUELINE	tomas de corriente
110	Serie QUICK	tomas de corriente
115	Serie QUALITY	clavijas extraplanas
116	Serie BLUELINE	clavijas extraplanas
130	Serie UNEL	tomas de corriente con toma de tierra lateral
135	Serie GLENO	accesorios
136	Serie UNIBOX	cuadros para accesorios modulares
145	Serie SICURA	adaptadores
146	Serie BLUELINE	adaptadores
160	Serie MULTI-OUTLET	tomas

2. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO INDUSTRIAL

200	Serie LIBERA	IP44 conectores para tomas de vehículos eléctricos
TOMAS		
210	Serie IEC309	IP44
211	Serie EUREKA	IP44
215	Serie IEC309	IP67
216	Serie EUREKA	IP67
221	Serie EUREKA	IP44 (en ángulo)
226	Serie EUREKA	IP67 (en ángulo)
230	Serie IEC309	IP44 tensión nominal <50 V
235	Serie IEC309	IP67 tensión nominal <50 V
242	Serie EUREKA	IP44 base conectora mural (en ángulo de 90°)
245	Serie IEC309	IP67 base conectora mural
246	Serie IEC309	IP67 base conectora mural (empotrable)
247	Serie EUREKA	IP67 base conectora mural (en ángulo de 90°)
299	Unidades de arranque demotores	

CONECTORES

310	Serie IEC309	IP44
311	Serie EUREKA	IP44
315	Serie IEC309	IP67
316	Serie EUREKA	IP67
321	Serie EUREKA	IP44 (en ángulo)
326	Serie EUREKA	IP67 (en ángulo)
330	Serie IEC309	IP44 tensión nominal <50 V
335	Serie IEC309	IP67 tensión nominal <50 V

BASES EMPOTRABLES

400	Serie OMNIA	IP44 enclavamiento eléctrico
401	Serie OMNIA	IP44 enclavamiento eléctrico (fusible)
405	Serie OMNIA	IP67 enclavamiento eléctrico
406	Serie OMNIA	IP67 enclavamiento eléctrico (fusible)
412	Serie EUREKA	IP44 (en ángulo)
415	Serie IEC309	IP67 (en ángulo)
417	Serie EUREKA	IP67 (en ángulo)
422	Serie EUREKA	IP44 (recta)
427	Serie EUREKA	IP67 (recta)
430	Serie IEC309	IP44 tensión nominal <50 V
435	Serie IEC309	IP67 tensión nominal <50 V
452	Serie EUREKA	IP44 (en ángulo de 90°)
457	Serie EUREKA	IP67 (en ángulo de 90°)

BASES MURALES

500	Serie OMNIA	IP44 enclavamiento eléctrico
501	Serie OMNIA	IP44 enclavamiento eléctrico (fusible)
505	Serie OMNIA	IP67 enclavamiento eléctrico
506	Serie OMNIA	IP67 enclavamiento eléctrico (fusible)
512	Serie EUREKA	IP44 (inclinada)
515	Serie IEC309	IP67 (inclinada)
517	Serie EUREKA	IP67 (inclinada)
522	Serie EUREKA	IP44 (recta)
527	Serie EUREKA	IP67 (recta)
530	Serie IEC309	IP44 tensión nominal <50 V
535	Serie IEC309	IP67 tensión nominal <50 V
546	Serie QUADRA	IP66 enclavamiento eléctrico
557	Serie ADVANCE	IP66 enclavamiento eléctrico
560	Serie ADVANCE 2	IP44 enclavamiento eléctrico (compacta)
561	Serie ADVANCE 2	IP67 enclavamiento eléctrico
562	Serie ADVANCE 2	IP44 enclavamiento eléctrico con base portafusibles (compacta)
563	Serie ADVANCE 2	IP67 enclavamiento eléctrico con base portafusibles
564	Serie ADVANCE 2 HD	IP67 enclavamiento eléctrico con base portafusibles
565	Serie ADVANCE 2	enclavamiento eléctrico con SELV 220/24 V
566	Serie ADVANCE 2 HD	enclavamiento eléctrico con SELV 220/24 V
567	Serie ADVANCE 2	IP44 enclavamiento eléctrico con guía DIN (grande)
568	Serie ADVANCE 2	IP67 enclavamiento eléctrico con guía DIN (grande)
569	Serie ADVANCE 2 HD	IP67 enclavamiento eléctrico con guía DIN (grande)
576	Serie ADVANCE 2	Sistema ADVANCE y Sistema ADVANCE 2
578	Serie ADVANCE 2	Sistema ADVANCE HD y sistema ADVANCE 2 HD

ACCESORIOS Y SISTEMAS MODULARES

570	Serie IEC309	accesorios
572	Sistema OMNIA	IP55
576	Sistema Advance 2	IP66
578	Sistema Advance 2 HD	IP66

3. INTERRUPTORES

590	IP20 Interruptores de maniobra
590	IP65 Serie ISOLATORS
590	IP65 Serie TOP22

4. ADAPTADORES PARA USO INDUSTRIAL

600	2 salidas	IP44
601	2 salidas	IP66
602	3/5 salidas	con cable
603	3/5 salidas	sin cable
604	2 salidas	IP44 con cable
605	2 salidas	IP66 con cable
606	3 salidas	IP67
610	1 salida	
623	3/4 salidas	sin cable
625	3/4 salidas	instalación sobre torreta

5. CUADROS PARA EQUIPOSELÉCTRICOS

632	Serie BLOCK	IP66 cuadros de distribución murales
653	Serie ALUBOX	IP66 cajas de derivación de aluminio
654	Accesorios de kit	
655	Serie EASYBOX	IP65 cuadros de distribución estancos
665	Serie Masterbox 3	IP66 cuadros de distribución para grandes obras
666	Serie Masterbox 5	IP66 cuadros de distribución para grandes obras
672	Serie DOMINO	IP66 cuadros de distribución
673	Serie DOMINO	IP40 cuadros de distribución murales
674	Serie DOMINO	IP66 accesorios
675	Serie DOMINO	IP40 cuadros de distribución empotrables
680	Serie SCABOX	IP44 cajas de derivación
685	Serie SCABOX	IP55 cajas de derivación
686	Serie SCABOX	IP56 cajas de derivación
687	Serie CUBIK 650°C	IP55 cuadros de conexión
688	Serie CUBIK 960°C	IP55 cuadros de conexión

6. ENROLLACABLES

707	Serie TRIS para uso doméstico sin conmutador térmico
709	Serie TRIS para uso doméstico con conmutador térmico
745	Serie ROLLER 450 para uso industrial
746	Serie ROLLER 330 para uso doméstico o industrial
749	Serie ROLLER-BLOCK 450 para uso industrial
751	Serie AUTOROLLER con enrollables automático - IP20 / IP41
756	Serie AUTOROLLER con enrollables automático estanco al agua- IP43

7. APARATOS DE ILUMINACIÓN

770	Serie HALE	IP65 aparatos de iluminación portátiles
780	Serie MIZAR	IP44 aparatos de iluminación
781	Serie MIZAR	IP44 aparatos de iluminación
786	Serie MIZAR	IP55 aparatos de iluminación
790	Serie HYDRA	IP44 accesorios
791	Serie HYDRA	IP44 aparatos de iluminación
796	Serie HYDRA	IP65 aparatos de iluminación

8. DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN

805	Pasacables - prensaestopas - tuercas
810	Bornes de conexión aislados
812	Bornes de conexión aislados - regletas
815	Regletas de conexión
817	Bornes aislados unipolares con vías múltiples
818	Clavosaislados

9. ACCESORIOS PARA TUBOS PORTACABLES

820	Collarines separadores - semiabrazaderas - abrazaderas
830	Grapas fijables
839	Bridas de cable
845	Ganchos con muelle para techo
846	Tacos de expansión
860	IP40 curvas y manguitos en T inspeccionables - Clips
862	IP40 curvas y manguitos
864	IP65 curvas y manguitos
865	Funda, perfil metálico DIN y funda espiral para cable

10. SISTEMAS DE CANALIZACIÓN

872	Cables y canalizaciones	
874	Canalizaciones ranuradas	
875	Serie WBOX	Cajas empotrables
876	Serie WADO	minicanales y accesorios
879	Serie WADO	canales de zócalo y accesorios

NOTA:

Este catálogo es un resumen de una amplia gama de productos fabricados por SCAME PARRE Spa. Para obtener más información o datos detallados, visite el sitio web ScameOnline (<http://www.scame.com>) o llame directamente a la compañía o al importador oficial de su país.

1. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO DOMÉSTICO



Serie EVOLUTION
Serie QUALITY
Serie BLUELINE
Serie QUICK
Serie UNEL
Serie GLENO
Serie UNIBOX
Serie SICURA
TOMAS MÚLTIPLES

101. DISPOSITIVOS



Serie EVOLUTION
También disponible en blanco y antracita



Lámparas de neón

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
220V	Neutro	500	101.6200
110V		500	101.6200.11
12V		500	101.6200.12
24V		500	101.6200.24



Tapas

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Tapa Blanc		100/900	• 101.6201.G
Placa de nombre		6/240	• 101.6202.G
Salida de cable		100	101.6203.G



Interruptores

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Un polo 16 AX - 250 V~ con llave		6	101.6301K.G
Un polo 16 AX - 250 V~ *		12/480	• 101.6303.G
Un polo 20 AX - 250 V~ *		12/480	101.6303.20G
Dos polos 16 AX - 250 V~		12/480	• 101.6302.G
Dos polos 20 AX - 250 V~		12/480	101.6302.20G
Dos polos 16 AX - 250 V~ con luz		12/480	• 101.6304.G
Interruptor inversor 16 AX - 250 V~		12	• 101.6311.G
Interruptor de dos posiciones 16 AX - 250 V~*		12/480	• 101.6323.G

* Neón disponible como accesorio



Pulsador

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Un polo 10 A - 250 V~**		12/480	101.63312.G
Un polo 10 A - 250 V~ manejado por cable		12/480	• 101.6331T.G
Un polo 16 A - 250 V~ N.O.		12/480	• 101.6333.G
Dos polos 16 A - 250 V~ N.O.*		12/480	• 101.6332.G
Dos polos 16 A - 250 V~ con luz		12/480	• 101.6302.20G
Dos polos 16AX - 250 V~ con luz		12/480	• 101.6334.G

* Neón disponible como accesorio



Microdisyuntores (MCB)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1P+N 16A - 3kA		12	• 101.6340.G
1P+N 10A - 3kA		12	• 101.6340.10G



Bases para Italia

Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P++ 10A - 250V~	P11 - italiana		12/480	• 101.6401.G
2P++ 16A - 250V~	P17 - italiana		12/480	• 101.6402.G
2P++ 16A - 250V~	P11/P17 - italiana		12/480	• 101.6403.G



Tomas para países europeos

Descripción	Tipo	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P++ 16A - 250V~	Francés		6/240	101.6411.G
2P++ 16A - 250V~	Alemán		6/240	• 101.6412.G
2P++ 13A - 250V~	Británico		6/240	101.6413.G
2P++ 15A - 250V~	Británico		6/240	101.6414.G



Tomas para otros países

Descripción	Tipo	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P 10A - 250V~	Europa-EE.UU.		12/480	101.6423.G
2P++ 10A - 250V~	Argentino		12/480	101.6425.G
2P++ 16A - 250V~	Argentino		6/240	101.6426.G



Tomas para TV (Ø 9,5 mm)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Macho - directa		12	101.6431.G
Macho - terminal		12	101.6431.01G
Macho - atenuación 10dB		12	101.6431.10G
Hembra - directa		12	101.6432.G
Hembra - terminal		12	101.6432.01G
Hembra - atenuación 10dB		12	101.6432.10G
Coax./sat/cat.F - directa		12	101.6433.G
Hembra - terminal*		12/480	101.6441.1G
Hembra - atenuación 12dB*		12/480	101.6444.G

* Productos para países externos a la UE



Bases para teléfono

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Para clavija de base única 6/4		12/480	101.6461.64G
Para clavija de base doble 6/4		12	101.6462.64G
Especial 2P		12/480	101.6464.G
Especial 2P plana y en L		12/480	101.6466.G



Tomas para comunicación de datos

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
RJ45 - Ref. cat. 5 clavija 8/8 sin apantallar		6	101.6481.50G
RJ45 - Ref. cat. 5 clavija 8/8 sin apantallar		6	101.6481.51G



Timbres y zumbadores

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Zumbador 220 V~ 8 VA		12	101.6501.G
Zumbador 12 V~ 8 VA		12	101.6501.12G
Tímbré bronce 220 V~ 8 VA		12	101.6503.G
Tímbré bronce 12 V~ 8 VA		12	101.6503.12G



Indicadores

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Testigo cristal neutro*		12/480	101.6541.G
Testigo cristal rojo*		12/480	• 101.6541.2G
Testigo cristal verde*		12/480	• 101.6541.3G
Testigo rojo - cristal verde*		12/480	• 101.6542.G

* Neón disponible como accesorio



Atenuador

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Resistivo 500 W-250 V~ con interruptor		20	101.6801.05G
Resistivo 500 W-250 V~ con interruptor de dos posiciones		20	101.6802.05G
Resistivo 350 W-250 V~ con interruptor		20	101.6811.03G
Resistivo 350 W-250 V~ con interruptor de dos posiciones		20	101.6812.03G

Con testigo luminoso



Conmutador de proximidad

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Interruptor automático de un polo 200 W-220 V~		20	101.6850.G



Sistema de alarma antirrobo

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Detector de movimiento universal 12 VCC - 1 A		20	101.6950.G

Con testigo luminoso

105. TOMAS DE CORRIENTE POLOS ALINEADOS TIPO PEINE - 250 V~

Serie QUALITY

Norma de referencia: CEI 23-16
- Prensacable a tornillos



Clavijas con salida a 45°				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥	S 11		50/500	• 105.291
			50/500	• 105.291/N
16A	S 17		50/500	• 105.281
			50/500	• 105.281/N

Clavijas con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥	S 11		50/500	• 105.296
			50/500	• 105.296/N
2P	S 16		50/500	• 105.285
			50/500	• 105.285/N
16A 2P+⊥	S 17		50/500	• 105.286
			50/500	• 105.286/N

Bases con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥	P 11		50/500	• 105.293
			50/500	• 105.293/N
2P+⊥	P 17		50/500	• 105.288
			50/500	• 105.288/N
16A 2P+⊥ doble uso	P 11/17		30/500	• 105.283
			30/500	• 105.283/N

* en bolsas de 10 unidades

106. TOMAS DE CORRIENTE POLOS ALINEADOS TIPO PEINE - 250 V~

Serie BLUELINE

Norma de referencia: CEI 23-16
- Prensacable a tornillos



Clavijas con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P	S 10		50/500	• 106.3000
			50/500	• 106.3000/N

Bases con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P	P 10		50/500	• 106.3010
			50/500	• 106.3010/N

* en bolsas de 10 unidades

110. TOMAS DE CORRIENTE POLOS ALINEADOS TIPO PEINE - 250 V~

Serie QUICK

Norma de referencia: CEI 23-16



Clavijas con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P	S 10		50/500	• 110.5000
			50/500	• 110.5000/N

Bases con salida recta				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
10A 2P	P 10		50/500	• 110.5010
			50/500	• 110.5010/N

* en bolsas de 10 unidades

115. CLAVIJAS EXTRAPLANAS POLOS ALINEADOS TIPO PEINE - 250 V~

Serie QUALITY

Norma de referencia: CEI 23-16
- Prensacable a tornillos



Clavijas con salida en ángulo				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥	S 11		100/600	• 115.68
			100/600	• 115.68/N
16A	S 17		100/600	• 115.70
			100/600	• 115.70/N

* en bolsas de 10 unidades

116. CLAVIJAS EXTRAPLANAS POLOS ALINEADOS TIPO PEINE - 250 V~

Serie BLUELINE

Norma de referencia: CEI 23-16
- Prensacable a tornillos



Clavijas planas con salida en ángulo				
Descripción	Código de referencia	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥	S 11		100/600	• 116.68
			100/600	• 116.68/N

* en bolsas de 10 unidades

130. TOMAS DE CORRIENTE CON TIERRA LATERAL - 250 V~

Serie UNEL

Norma de referencia: DIN VDE 0620 y CEI 23-5



Clavijas con salida en ángulo 90°			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (Franco-Alemán)		50/500	• 130.83
		50/500	• 130.83/N

Clavijas con salida recta			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (Alemán)		50/500	• 130.2063
		50/500	• 130.2063/N

Bases con salida recta			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (Alemán)		25/250	• 130.2082
		25/250	• 130.2082/N

Bases murales #			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (Alemán)		20/200	130.066
		20/200	130.066/N

Disponible hasta final de existencias.

135. ACCESORIOS


Serie GLENO



Tapas aislantes			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Para bases 10 A		100/2000	135.35/60
Para bases 16 A		100/2000	135.35/80

Zumbadores #			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Tensión 5-15 V		30/300	135.34/A

Disponible hasta final de existencias.

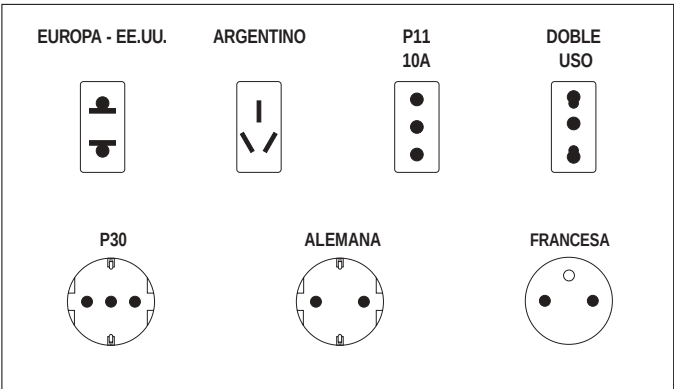

136. CAJAS DE CABLEADO ACCESORIOS

SERIE UNIBOX Norma de referencia: IEC 60670

Caja empotrable - IP55

Descripción	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3 en tándem	120x98x28 mm	3/60	• 136.5023

Caja mural - IP40

Descripción	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 en tándem	68x82x52 mm	5/100	• 136.4121
2 en tándem	68x82x52 mm	5/100	• 136.4122
3 en tándem	98x82x52 mm	3/60	• 136.4123

Caja mural - IP55

Descripción	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 en tándem	68x82x66 mm	5/80	• 136.5121
2 en tándem	68x82x66 mm	5/80	• 136.5122
3 en tándem	98x82x66 mm	3/60	• 136.5123
2+2 en tándem	137x82x66 mm	1/24	• 136.5124
3+3 en tándem	198x82x66 mm	1/16	• 136.5126

Compatible con los accesorios de la Serie EVOLUTION (y la Serie BASIC con adaptadores específicos).



Accesorios murales - IP55

Tándem	Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1	1 x pulsador timbre*	32	136.5121-333
	1 x 2P interruptor 20AX D.P. para calentador de agua	32	136.5121-302
	1 x pulsador timbre*	32	136.5121-303
	1 x 2P interruptor 20AX D.P. para calentador de agua**	32	136.5121-304
	1 x interruptor de dos posiciones*	32	136.5121-323
	2 x 1P interruptor*	32	136.5122-303
	2 x interruptor de dos posiciones*	32	136.5122-323
	1 x 16 A toma francesa sin interruptor	32	136.5122-411
2	1 x 16 A toma alemana sin interruptor	32	136.5122-412
	1 x 13 A toma británica sin interruptor	32	136.5122-413
	1 x 15 A toma británica sin interruptor	32	136.5122-414
	3 x 1P interruptor*	24	136.5123-303
	3 x interruptor de dos posiciones*	24	136.5123-323
	1 x 16 A toma francesa con interruptor	24	136.5123-411
	1 x 16 A toma alemana con interruptor*	24	136.5123-412
	1 x 13 A toma británica con interruptor*	24	136.5123-413
3	1 x 15 A toma británica con interruptor*	24	136.5123-414
	4 x 1P interruptor*	24	136.5124-303
	4 x interruptor de dos posiciones*	24	136.5124-323
	2 x 16 A toma francesa sin interruptor	24	136.5124-411
2+2	2 x 16 A toma alemana sin interruptor	24	136.5124-412
	2 x 13 A toma británica sin interruptor	24	136.5124-413
	6 x 1P interruptor*	16	136.5126-303
	6 x interruptor de dos posiciones*	16	136.5126-323
3+3	2 x 16 A toma francesa con interruptor*	16	136.5126-411
	2 x 16 A toma alemana con interruptor*	16	136.5126-412
	2 x 13 A toma británica con interruptor*	16	136.5126-413

Cajas con aparatos de la Serie Evolution.

* Neón disponible como accesorio

** Neon

145. ADAPTADORES - 250 V~

SERIE SICURA Normas de referencia: CEI 23-5 y CEI 23-16 (norma italiana)

Para clavijas con tierra lateral

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥ (S 11)	16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	50/500	• 145.640
		■	50/500	• 145.640/N

* en bolsas de 5 unidades

146. ADAPTADORES - 250 V~

SERIE BLUELINE Normas de referencia: CEI 23-57

Adaptadores de una salida con polos alineados tipo peine

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (S 17)	16A 2P+⊥ Doble uso P11/P17	□	50/500	• 146.351
		■	50/500	• 146.351/N

Adaptadores de una salida con tierra lateral doble

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
16A 2P+⊥ (Francesa Alemana)	16A 2P+⊥ Doble uso P11/P17	□	50/500	• 146.361
		■	50/500	• 146.361/N

Adaptadores de 3 salidas

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.*	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥ (S 11)	10A 3 2P+⊥ P11	□	50/500	• 146.555/3
		■	50/500	• 146.555/3-N

Base pararrayos

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
10A 2P+⊥ (S 11)	10A 2P+⊥ (P 11)	□	12/60	146.360

Con dispositivo especial de protección contra sobretensión del suministro eléctrico.

* en bolsas de 5 unidades

160. TOMAS MÚLTIPLES - 250 V~ PORTÁTILES O MURALES

SERIE BLUELINE Normas de referencia: CEI 23-5 y CEI 23-50 - cable 1,5 m 3x1 mm²

Con cable y clavija

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4 16A 2P+⊥ (ALEMANA)	16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	10	• 160.214/D
		■	10	• 160.214/D-N

Sin cable y clavija

Toma	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4 16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	10	• 160.214
	■	10	• 160.214-N

Con cable y clavija - Base pararrayos

Clavija	Toma	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3 16A 2P+⊥ (ALEMANA)	16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	10	160.215D

Base pararrayos = dispositivo especial de protección contra sobretensión del suministro eléctrico.

Con cable, clavija e interruptor luminoso

Toma	Clavija	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3 16A 2P+⊥ Doble uso 3 16A 2P+⊥ P30	16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	10	• 160.230/D
		■	10	• 160.230/D-N

Con cable, clavija e interruptor luminoso - Base pararrayos

Toma	Clavija	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3 16A 2P+⊥ Doble uso 3 16A 2P+⊥ P30	16A 2P+⊥ (ALEMANA)	□	10	• 160.233/D

Base pararrayos= dispositivo especial de protección contra sobretensión del suministro eléctrico.

2. TOMAS DE CORRIENTE PARA USO INDUSTRIAL



Serie LIBERA
Serie EUREKA
Serie IEC309
Serie OMNIA
Serie ADVANCE 2
Accesorios

ESPECIALES

200. CONECTORES PARA INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS - IP44



Serie LIBERA



Conector para vehículos eléctricos - IP44

Descripción	Tipo	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Adaptador para uso doméstico	16A-230V~2P+⊥		10/100	200.01623
	16A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.01633
Clavija	32A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.03233
	16A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.01643
Toma	32A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.03243
	16A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.01663
Empotrable	32A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.03263
	16A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.01693
Empotrable	32A-230V~2P+⊥ pilot		10/100	200.03293

CLAVIJAS

210. CLAVIJAS - IP44



Serie IEC309


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 210.1630
	6h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 210.1633
		50	• 210.1633-SF
	9h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 210.1634
16A 3P+⊥	6h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 210.1636
		50	• 210.1636-SF
3P+N+⊥	6h 50/60Hz 346-415V	10/100	• 210.1637
		50	• 210.1637-SF
32A 3P+⊥	2P+⊥ 6h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 210.3233
	9h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 210.3234
	6h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 210.3236
	3P+N+⊥ 6h 50/60Hz 346-415V	10/100	• 210.3237

210.



	L	B	Ø
16A	2P+⊥ 135	58	7
	3P+⊥ 142	67	7
	3P+N+⊥ 159	76	9
32A	2P+⊥ 174	79	9
	3P+⊥ 174	79	9
	3P+N+⊥ 180	88	10

211. CLAVIJAS - IP44



Serie EUREKA


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 211.1630
	6h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 211.1633
		50	• 211.1633-SF
	9h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 211.1638
16A 3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 211.1631
	9h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 211.1634
	6h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 211.1636
		50	• 211.1636-SF
3P+N+⊥	3h 50-60Hz 380/440V	10/100	• 211.16364
	4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 211.1632
	9h 50/60Hz 208-250V	10/100	• 211.1635
	6h 50/60Hz 346-415V	10/100	• 211.1637
32A 3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 211.3230
	6h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 211.3233
	9h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 211.3238
	4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 211.3231
3P+N+⊥	9h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 211.3234
	6h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 211.3236
	3h 50-60Hz 380/440V	10/50	• 211.32364
	4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 211.3232
3P+N+⊥	9h 50/60Hz 208-250V	10/50	• 211.3235
	6h 50/60Hz 346-415V	10/50	• 211.3237

211.



	A	B	C	D	L	Ø Min.
16A	2P+⊥ 30	31	44	53	128	7
	3P+⊥ 34	35	50	59	135	7
	3P+N+⊥ 38	38	57	68	150	9
32A	2P+⊥ 40	38	57	68	159	9
	3P+⊥ 40	38	57	68	159	9
	3P+N+⊥ 45	42	62	75	166	10

215. CLAVIJAS - IP67



Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	• 215.6330
	6h 50/60Hz 200-250V	6/24	• 215.6333
	9h 50/60Hz 380-415V	6/24	• 215.6338
	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	• 215.6331
63A 3P+⊥	9h 50/60Hz 200-250V	6/24	• 215.6334
	6h 50/60Hz 380-415V	6/24	• 215.6336
	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	• 215.6332
	3P+N+⊥ 9h 50/60Hz 208-250V	6/24	• 215.6335
125A 3P+N+⊥	6h 50/60Hz 346-415V	6/24	• 215.6337
	2P+⊥ 6h 50/60Hz 200-250V	1/8	• 215.12533
	4h 50/60Hz 100-130V	1/8	• 215.12531
	3P+⊥ 9h 50/60Hz 200-250V	1/8	• 215.12534
3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V	1/8	• 215.12536
	4h 50/60Hz 100-130V	1/8	• 215.12532
	9h 50/60Hz 208-250V	1/8	• 215.12535
	6h 50/60Hz 346-415V	1/8	• 215.12537

216. CLAVIJAS - IP67

Serie EUREKA
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 216.1630		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 216.1633		
			50	• 216.1633-SF		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 216.1638		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 216.1631		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 216.1634		
16A 3P+⊥	6h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 216.1636		
			50	• 216.1636-SF		
	3h 50-60Hz 380/440V		10/100	• 216.16364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 216.1632		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/40	• 216.1635		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/40	• 216.1637		
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 216.3230		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/40	• 216.3233		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/40	• 216.3238		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 216.3231		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/40	• 216.3234		
	6h 50/60Hz 380-415V		10/40	• 216.3236		
32A 3P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V		10/40	• 216.32364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 216.3232		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/40	• 216.3235		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/40	• 216.3237		

221. CLAVIJAS - IP44

Serie EUREKA
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

En ángulo						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 221.1630		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 221.1633		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 221.1638		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 221.1631		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 221.1634		
	6h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 221.1636		
16A 3P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V		10/100	• 221.16364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 221.1632		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/100	• 221.1635		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/100	• 221.1637		
3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/60	• 221.3230		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/60	• 221.3233		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/60	• 221.3238		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/60	• 221.3231		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/60	• 221.3234		
	6h 50/60Hz 380-415V		10/60	• 221.3236		
32A 3P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V		10/60	• 221.32364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/50	• 221.3232		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/50	• 221.3235		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/50	• 221.3237		

226. CLAVIJAS - IP67

Serie EUREKA
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

En ángulo						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 226.1630		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 226.1633		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 226.1638		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/100	• 226.1631		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/100	• 226.1634		
	6h 50/60Hz 380-415V		10/100	• 226.1636		
16A 3P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V		10/100	• 226.16364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/50	• 226.1632		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/50	• 226.1635		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/50	• 226.1637		
3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 226.3230		
	6h 50/60Hz 200-250V		10/40	• 226.3233		
	9h 50/60Hz 380-415V		10/40	• 226.3238		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 226.3231		
	9h 50/60Hz 200-250V		10/40	• 226.3234		
	6h 50/60Hz 380-415V		10/40	• 226.3236		
32A 3P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V		10/40	• 226.32364		
	4h 50/60Hz 100-130V		10/40	• 226.3232		
	9h 50/60Hz 208-250V		10/40	• 226.3235		
	6h 50/60Hz 346-415V		10/40	• 226.3237		

230. CLAVIJAS - IP44





Serie IEC309
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 230.1600		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 230.1601		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 230.1602		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 230.1603		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 230.1604		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 230.3200		
16A 3P	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 230.3201		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 230.3202		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 230.3203		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 230.3204		

235. CLAVIJAS - IP67

Serie IEC309
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 235.1600		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 235.1601		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 235.1602		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 235.1603		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 235.1604		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 235.3200		
16A 3P	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 235.3201		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 235.3202		
	12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 235.3203		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 235.3204		

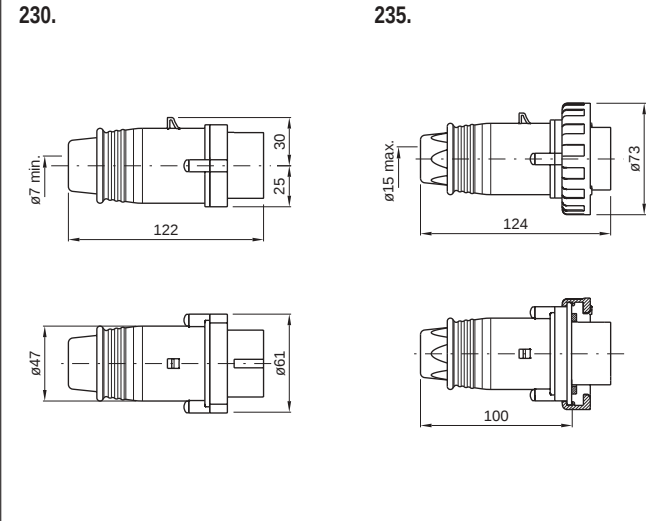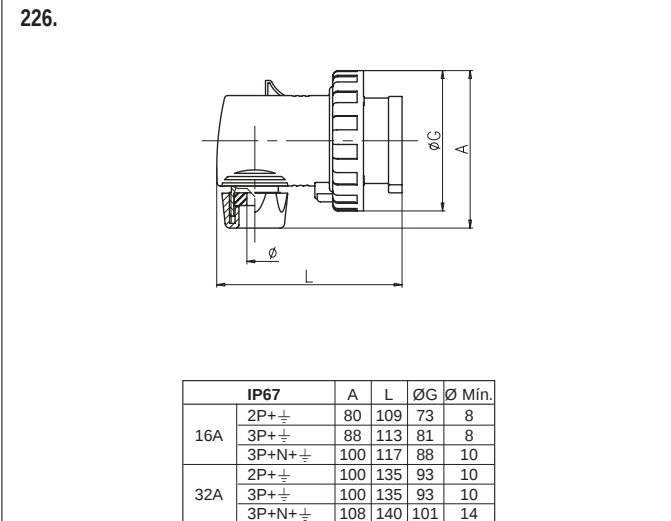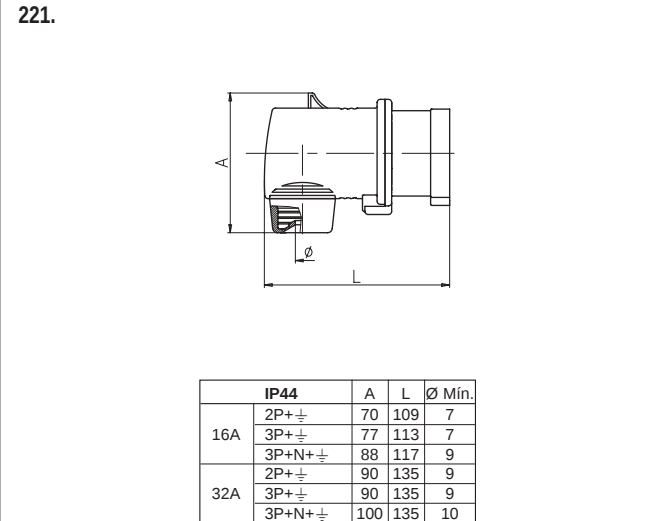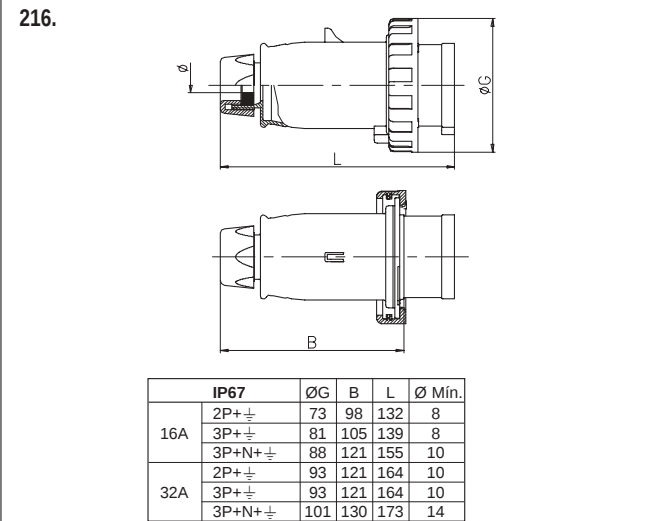

242.

BASE CONECTORA EMPOTRABLE Y MURAL - IP44

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
Fijación: 70x87 mm



En ángulo de 90°

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 242.1690
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 242.1693
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 242.1698
16A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 242.1691
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 242.1694
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 242.1696
3P+N+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 242.1692
	9h	50/60Hz	208-250V	■	10/100	• 242.1695
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10/100	• 242.1697
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 242.3290
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 242.3293
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 242.3298
32A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 242.3291
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 242.3294
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 242.3296
	3h	50/60Hz	380-440V	■	10/100	• 242.32964



245.

BASE CONECTORA MURAL - IP67

Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Estándar

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	3/12	245.6390
	6h	50/60Hz	200-250V	■	3/12	245.6393
	9h	50/60Hz	380-415V	■	3/12	245.6394
63A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	3/12	245.6391
	9h	50/60Hz	200-250V	■	3/12	245.6392
	6h	50/60Hz	380-415V	■	3/12	245.6396
3P+N+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	3/12	245.6395
	9h	50/60Hz	208-250V	■	3/12	245.6397
	6h	50/60Hz	346-415V	■	3/12	245.6398
2P+⊕	6h	50/60Hz	200-250V	■	1/8	245.12593
	4h	50/60Hz	100-130V	■	1/8	245.12591
3P+⊕	9h	50/60Hz	200-250V	■	1/8	245.12592
	6h	50/60Hz	380-415V	■	1/8	245.12596
	4h	50/60Hz	100-130V	■	1/8	245.12595
125A 3P+N+⊕	9h	50/60Hz	208-250V	■	1/8	245.12598
	6h	50/60Hz	346-415V	■	1/8	245.12597

NOTA: también disponible con orificio roscado métrico (sólo para 63A y 125A)



246.

BASE CONECTORA EMPOTRABLE - IP67

Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Empotrable

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10	246.6390
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10	246.6393
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10	246.6394
63A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10	246.6391
	9h	50/60Hz	200-415V	■	10	246.6392
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10	246.6396
3P+N+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10	246.6395
	9h	50/60Hz	208-250V	■	10	246.6397
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10	246.6398
2P+⊕	6h	50/60Hz	200-250V	■	10	246.12593
	4h	50/60Hz	100-130V	■	10	246.12591
3P+⊕	9h	50/60Hz	200-415V	■	10	246.12592
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10	246.12596
	4h	50/60Hz	100-130V	■	10	246.12595
125A 3P+N+⊕	9h	50/60Hz	208-250V	■	10	246.12598
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10	246.12597



247.

BASE CONECTORA EMPOTRABLE Y MURAL - IP67

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2




En ángulo de 90°

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 247.1690
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 247.1693
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 247.1698
16A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 247.1691
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 247.1694
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 247.1696
3P+N+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 247.1692
	9h	50/60Hz	208-250V	■	10/100	• 247.1695
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10/100	• 247.1697
2P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 247.3290
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 247.3293
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 247.3298
32A 3P+⊕	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 247.3291
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 247.3294
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 247.3296
	3h	50/60Hz	380-440V	■	10/100	• 247.32964

Fijación: 70x87 mm




242.

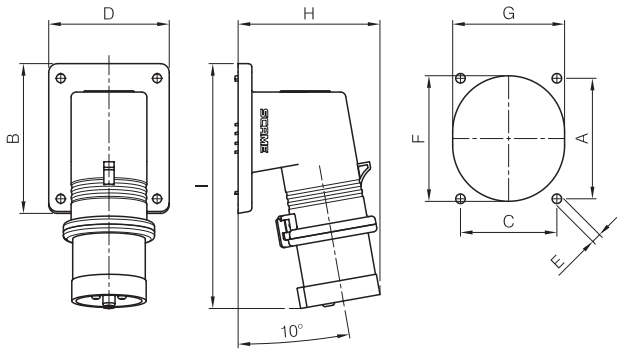


		A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	83	142
	3P+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	91	143
	3P+N+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	97	144
32A	2P+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	99	153
	3P+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	99	153
	3P+N+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	107	154

245.

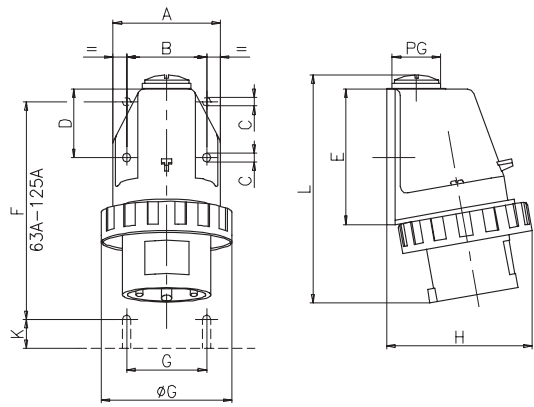

		A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	PG	ØG
63A	2P+⊕	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
	3P+⊕	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
	3P+N+⊕	115	96	6	10	235	205	80	131	15	267	29	106
125A	3P+⊕	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48	128
	3P+N+⊕	135	120	6	13	300	270	100	159	17	346	48	128

247.

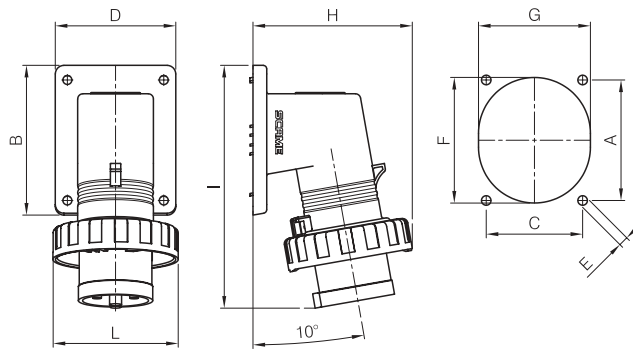

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
16A	2P+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	93	142	73
	3P+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	102	143	81
	3P+N+⊕	70	87	56	70	5,2	73	65	109	144	88
32A	2P+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	111	153	93
	3P+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	111	153	93
	3P+N+⊕	70	87	56	70	5,2	87	76	120	154	101

299.

UNIDADES DE ARRANQUE DE MOTORES - IP55

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1, IEC 60309-2 y IEC 60947-4-1



Cuadro vacío

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Sin clavija		1/10	299.1600-00



Unidad de arranque y parada

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+ ÷ 6h - 250V~	Microdisyuntor	1/10	299.1693-00
	Microdisyuntor + fusible	1/10	299.1693-01
16A 3P+ ÷ 6h - 380V~	Microdisyuntor	1/10	299.1686-16



Disyuntor de motor

Descripción	In (A)	Icc(kA)	Kw*	Cv*	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P+ ÷ 6h - 250V~	1.6-2.5	6	0.2-0.4	0.3-0.5		1/10	299.1693-02
	2.5-4.0	6	0.4-0.6	0.5-0.9		1/10	299.1693-04
	4.0-6.3	6	0.6-1.0	0.9-1.4		1/10	299.1693-06
	6.3-10	6	1.0-1.6	1.4-2.2		1/10	299.1693-10
	10-16	6	1.6-2.6	2.2-3.5		1/10	299.1693-16
16A 3P+ ÷ 6h - 380V~	1.6-2.5	6	0.7-1.2	1.0-1.5		1/10	299.1696-02
	2.5-4.0	6	1.2-1.9	1.5-2.5		1/10	299.1696-04
	4.0-6.3	6	1.9-3	2.5-4.1		1/10	299.1696-06
	6.3-10	6	3-4.8	4.1-6.6		1/10	299.1696-10
	10-16	6	4.8-7.7	5.6-10.5		1/10	299.1696-16

CONECTORES


310.

BASES - IP44



Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V			10/100	• 310.1640
		6h 50/60Hz 200-250V			10/100	• 310.1643
	3P+⊥	9h 50/60Hz 200-250V			50	• 310.1643-SF
		6h 50/60Hz 380-415V			10/100	• 310.1644
32A	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V			10/100	• 310.1646
		6h 50/60Hz 380-415V			50	• 310.1646-SF
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 346-415V			10/100	• 310.1647
		6h 50/60Hz 346-415V			50	• 310.1647-SF
32A	2P+⊥	6h 50/60Hz 200-250V			10/50	• 310.3243
		9h 50/60Hz 200-250V			10/50	• 310.3244
	3P+⊥	6h 50/60Hz 380-415V			10/50	• 310.3246
		6h 50/60Hz 346-415V			10/50	• 310.3247


311.

BASES - IP44



Serie EUREKA


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta


Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V			10/100	• 311.1640
		6h 50/60Hz 200-250V			10/100	• 311.1643
	3P+⊥	9h 50/60Hz 380-415V			50	• 311.1643-SF
		6h 50/60Hz 380-415V			10/100	• 311.1648
32A	3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V			10/100	• 311.1641
		9h 50/60Hz 200-250V			10/100	• 311.1644
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V			10/100	• 311.1646
		6h 50/60Hz 380-415V			50	• 311.1646-SF
32A	2P+⊥	3h 50-60Hz 380/440V			10/100	• 311.16464
		4h 50/60Hz 100-130V			10/100	• 311.1642
	3P+⊥	9h 50/60Hz 208-250V			10/100	• 311.1645
		6h 50/60Hz 346-415V			10/100	• 311.1647
32A	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 346-415V			50	• 311.1647-SF
		4h 50/60Hz 100-130V			10/50	• 311.3240
	2P+⊥	6h 50/60Hz 200-250V			10/50	• 311.3243
		9h 50/60Hz 380-415V			10/50	• 311.3248
32A	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V			10/50	• 311.3241
		9h 50/60Hz 200-250V			10/50	• 311.3244
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V			10/50	• 311.3246
		3h 50-60Hz 380/440V			10/50	• 311.32464
32A	3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V			10/50	• 311.3242
		9h 50/60Hz 208-250V			10/50	• 311.3245
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 346-415V			10/50	• 311.3247
		6h 50/60Hz 346-415V			10/50	• 311.3247

310.

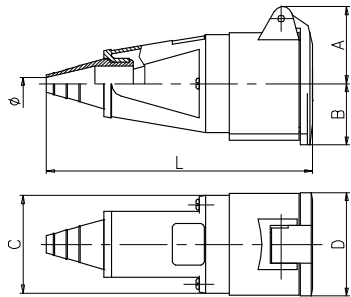

		A	B	C	D	L	Ø
16A	2P+⊥	38	29	50	50	146	7
	3P+⊥	41	32	55	57	155	7
	3P+N+⊥	49	39	62	65	168	9
	2P+⊥	47	39	56	65	182	9
32A	3P+⊥	47	39	56	65	182	9
	3P+N+⊥	51	42	69	71	193	13

311.




		A	B	C	D	L	Ø Min.
16A	2P+⊥	46	31	44	53	137	7
	3P+⊥	49	34	50	60	144	7
	3P+N+⊥	55	39	57	68	160	9
	2P+⊥	55	39	57	68	170	9
32A	3P+⊥	55	39	57	68	170	9
	3P+N+⊥	61	43	63	75	178	10

315.
BASES - IP67



Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2




Recta						
Descripción			Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		6/24	• 315.6340
	6h	50/60Hz	200-250V		6/24	• 315.6343
	9h	50/60Hz	380-415V		6/24	• 315.6348
63A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		6/24	• 315.6341
	9h	50/60Hz	200-250V		6/24	• 315.6344
	6h	50/60Hz	380-415V		6/24	• 315.6346
3P+N+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		6/24	• 315.6342
	9h	50/60Hz	208-250V		6/24	• 315.6345
	6h	50/60Hz	346-415V		6/24	• 315.6347
2P+⊥	6h	50/60Hz	200-250V		1/8	• 315.12538
	4h	50/60Hz	100-130V		1/8	• 315.12541
125A 3P+⊥	9h	50/60Hz	200-250V		1/8	• 315.12544
	6h	50/60Hz	380-415V		1/8	• 315.12546
	4h	50/60Hz	100-130V		1/8	• 315.12542
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	208-250V		1/8	• 315.12545
	6h	50/60Hz	346-415V		1/8	• 315.12547

316.
BASES - IP67



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta						
Descripción			Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 316.1640
	6h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 316.1643
	9h	50/60Hz	380-415V		50	• 316.1643-SF
16A 3P+⊥	9h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 316.1648
	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 316.1641
	9h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 316.1644
3P+N+⊥	6h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 316.1646
	3h	50-60Hz	380-440V		50	• 316.1646-SF
	4h	50/60Hz	380/440V		10/100	• 316.16464
3P+N+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 316.1642
	9h	50/60Hz	208-250V		10/40	• 316.1645
	6h	50/60Hz	346-415V		10/40	• 316.1647
32A 3P+⊥	6h	50/60Hz	380-415V		50	• 316.1647-SF
	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 316.3240
	6h	50/60Hz	200-250V		10/40	• 316.3243
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	380-415V		10/40	• 316.3248
	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 316.3241
	9h	50/60Hz	200-250V		10/40	• 316.3244
32A 3P+⊥	6h	50/60Hz	380-415V		10/40	• 316.3246
	3h	50-60Hz	380/440V		10/40	• 316.32464
	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 316.3242
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	208-250V		10/40	• 316.3245
	6h	50/60Hz	346-415V		10/40	• 316.3247

321.
BASES - IP44



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



En ángulo						
Descripción			Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 321.1640
	6h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 321.1643
	9h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 321.1648
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 321.1641
	9h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 321.1644
	6h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 321.1646
3P+N+⊥	3h	50-60Hz	380/440V		10/100	• 321.16464
	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 321.1642
	9h	50/60Hz	208-250V		10/100	• 321.1645
3P+N+⊥	6h	50/60Hz	346-415V		10/100	• 321.1647
	4h	50/60Hz	100-130V		10/50	• 321.3240
2P+⊥	6h	50/60Hz	200-250V		10/50	• 321.3243
	9h	50/60Hz	380-415V		10/50	• 321.3248
32A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/50	• 321.3241
	9h	50/60Hz	200-250V		10/50	• 321.3244
	6h	50/60Hz	380-415V		10/50	• 321.3246
3P+N+⊥	3h	50-60Hz	380/440V		10/50	• 321.32464
	4h	50/60Hz	100-130V		10/50	• 321.3242
	9h	50/60Hz	208-250V		10/50	• 321.3245
3P+N+⊥	6h	50/60Hz	346-415V		10/50	• 321.3247

326.
BASES - IP67



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



En ángulo						
Descripción			Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 326.1640
	6h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 326.1643
	9h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 326.1648
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/100	• 326.1641
	9h	50/60Hz	200-250V		10/100	• 326.1644
	6h	50/60Hz	380-415V		10/100	• 326.1646
3P+N+⊥	3h	50/60Hz	380-440V		10/100	• 326.16464
	4h	50/60Hz	100-130V		10/50	• 326.1642
	9h	50/60Hz	208-250V		10/50	• 326.1645
3P+N+⊥	6h	50/60Hz	346-415V		10/50	• 326.1647
	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 326.3240
2P+⊥	6h	50/60Hz	200-250V		10/40	• 326.3243
	9h	50/60Hz	380-415V		10/40	• 326.3248
32A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 326.3241
	9h	50/60Hz	200-250V		10/40	• 326.3244
	6h	50/60Hz	380-415V		10/40	• 326.3246
3P+N+⊥	3h	50-60Hz	380/440V		10/40	• 326.32464
	4h	50/60Hz	100-130V		10/40	• 326.3242
	9h	50/60Hz	208-250V		10/40	• 326.3245
3P+N+⊥	6h	50/60Hz	346-415V		10/40	• 326.3247

316.

	IP67	ØG	B	L	Ø Min.
16A	2P+⊥	73	75	144	8
	3P+⊥	81	83	150	8
	3P+N+⊥	88	95	168	10
32A	2P+⊥	93	102	178	10
	3P+⊥	93	102	178	10
	3P+N+⊥	101	102	187	14

321.

	IP44	A	L	Ø Min.
16A	2P+⊥	89	117	7
	3P+⊥	95	122	7
	3P+N+⊥	108	127	9
32A	2P+⊥	110	146	9
	3P+⊥	110	146	9
	3P+N+⊥	120	152	10

326.

	IP67	A	L	ØG	Ø Min.
16A	2P+⊥	78	120	73	8
	3P+⊥	86	125	81	8
	3P+N+⊥	106	130	88	10
32A	2P+⊥	106	150	93	10
	3P+⊥	106	150	93	10
	3P+N+⊥	107	155	101	14

330. BASES - IP44

Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2


Recta						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 330.1605
		12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 330.1606
		10h	d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 330.1607
3P	2P	12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 330.1608
		-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 330.1609
32A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 330.3205
		12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 330.3206
		10h	d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 330.3207
	3P	12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 330.3208
		-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 330.3209

335. BASES - IP67

Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

Recta						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 335.1605
		12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 335.1606
		10h	d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 335.1607
3P	2P	12h	50/60Hz 40-50V		10/100	• 335.1608
		-h	50/60Hz 20-25V		10/100	• 335.1609
32A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 335.3205
		12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 335.3206
		10h	d.c. 20-25/40-50V		10/50	• 335.3207
	3P	12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 335.3208
		-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 335.3209

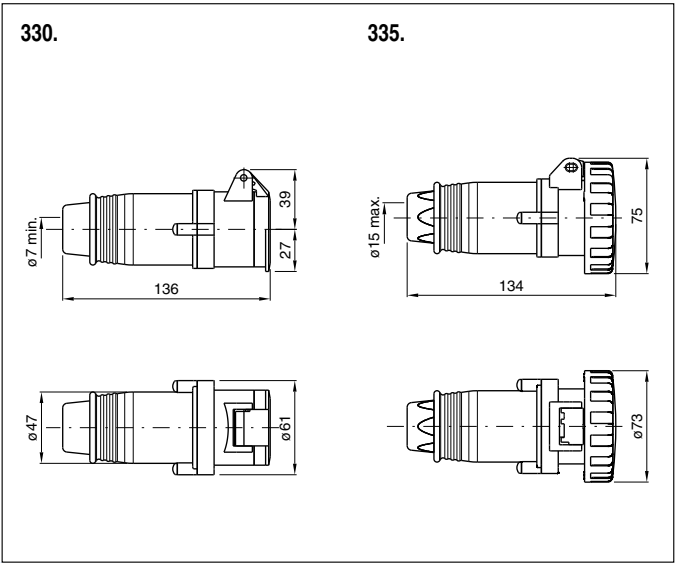

BASES EMPOTRABLES

400. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP44

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Sin portafusibles, fijación: 136x125 mm

> 50V						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.1670
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 400.1683
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 400.1678
	3P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.1672
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 400.1674
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 400.1686
32A	3P+N+±	3h	50-60Hz 380/440V		6	• 400.16864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.1679
		9h	50/60Hz 208-250V		6	• 400.1675
	2P+±	6h	50/60Hz 346-415V		6	• 400.1687
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.3270
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 400.3283
32A	3P+±	9h	50/60Hz 380-415V		6	• 400.3278
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.3272
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 400.3274
	3P+N+±	6h	50/60Hz 380-415V		6	• 400.3286
		3h	50-60Hz 380/440V		6	• 400.32864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 400.3279

< 50V						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V (*)		6	400.2416
		-h	50/60Hz 20-25V		6	• 400.2420
		12h	50/60Hz 40-50V		6	• 400.2421
32A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		6	• 400.2620
		12h	50/60Hz 40-50V		6	• 400.2621

(*) Con transformador - 220/24 V - 150 VA – SELV

401. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP44

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles
- Fijación: 136x125 mm

Fusible						
> 50V						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.1670
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 401.1683
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 401.1678
	3P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.1672
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 401.1674
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 401.1686
32A	3P+N+±	3h	50-60Hz 380/440V		6	• 401.16864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.1679
		9h	50/60Hz 208-250V		6	• 401.1675
	2P+±	6h	50/60Hz 346-415V		6	• 401.1687
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.3270
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 401.3283
32A	3P+±	9h	50/60Hz 380-415V		6	• 401.3278
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.3272
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 401.3274
	3P+N+±	6h	50/60Hz 380-415V		6	• 401.3286
		3h	50-60Hz 380/440V		6	• 401.32864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 401.3279

405. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP67

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

> 50V						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.1670
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 405.1683
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 405.1678
	3P+±	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.1672
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 405.1674
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 405.1686
32A	3P+N+±	3h	50-60Hz 380/440V		6	• 405.16864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.1679
		9h	50/60Hz 208-250V		6	• 405.1675
	2P+±	6h	50/60Hz 346-415V		6	• 405.1687
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.3270
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 405.3283
63A	3P+±	9h	50/60Hz 380-415V		6	• 405.3278
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.3272
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 405.3274
	3P+N+±	6h	50/60Hz 380-415V		6	• 405.3286
		3h	50-60Hz 380/440V		6	• 405.32864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 405.3279

< 50V						
Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V (*)		6	405.2416
		-h	50/60Hz 20-25V		6	• 405.2420
		12h	50/60Hz 40-50V		6	• 405.2421
32A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		6	• 405.2620
		12h	50/60Hz 40-50V		6	• 405.2621

(*) Con transformador - 220/24 V - 150 VA – SELV

406.
ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO
BASES - IP67

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles
- Fijación: 136x125 mm (10.3x38)



Fusible

> 50V

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.1670
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 406.1683
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 406.1678
	3P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.1672
		9h	50/60Hz 200-250V		6	• 406.1674
		6h	50/60Hz 380-415V		6	• 406.1686
	3P+N+⊥	3h	50-60Hz 380/440V		6	• 406.16864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.1679
		9h	50/60Hz 208-250V		6	• 406.1675
	3P+N+⊥	6h	50/60Hz 346-415V		6	• 406.1687
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.3270
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 406.3283
32A	2P+⊥	9h	50/60Hz 380-415V		6	• 406.3278
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.3272
		9h	50/60Hz 200-250V		6	• 406.3274
	3P+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		6	• 406.3286
		3h	50-60Hz 380/440V		6	• 406.32864
		4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.3279
	3P+N+⊥	9h	50/60Hz 208-250V		6	• 406.3275
		6h	50/60Hz 346-415V		6	• 406.3287
	3P+N+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6	• 406.3270
		6h	50/60Hz 200-250V		6	• 406.3283
		9h	50/60Hz 380-415V		6	• 406.3278
	3P+N+⊥	3h	50-60Hz 380/440V		6	• 406.32864

412.
BASES - IP44

EUREKA Series

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)



En ángulo

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 412.1660
		6h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 412.1663
		9h	50/60Hz 380-415V		50	• 412.1663-SF
	3P+⊥	6h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 412.1668
		4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 412.1661
		9h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 412.1664
	3P+N+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		10/100	• 412.1666
		6h	50/60Hz 380-415V		50	• 412.1666-SF
		3h	50-60Hz 380/440V		10/100	• 412.16664
	3P+N+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 412.1662
		9h	50/60Hz 208-250V		10/100	• 412.1665
		6h	50/60Hz 346-415V		10/100	• 412.1667
32A	2P+⊥	6h	50/60Hz 346-415V		50	• 412.1667-SF
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 412.3260
		6h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 412.3263
	3P+⊥	9h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 412.3268
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 412.3261
		9h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 412.3264
	3P+N+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 412.3266
		3h	50-60Hz 380/440V		10/50	• 412.32664
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 412.3262
	3P+N+⊥	9h	50/60Hz 208-250V		10/50	• 412.3265
		6h	50/60Hz 346-415V		10/50	• 412.3267
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 412.3262

415.
BASES - IP67

Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 110x110 mm (63A)
114x114 mm (125A)



En ángulo

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
63A	2P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6/30	• 415.6360
		6h	50/60Hz 200-250V		6/30	• 415.6363
		9h	50/60Hz 380-415V		6/30	• 415.6368
	3P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6/30	• 415.6361
		9h	50/60Hz 200-250V		6/30	• 415.6364
		6h	50/60Hz 380-415V		6/30	• 415.6366
	3P+N+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		6/30	• 415.6362
		9h	50/60Hz 208-250V		6/30	• 415.6365
		6h	50/60Hz 346-415V		6/30	• 415.6367
	2P+⊥	6h	50/60Hz 200-250V		1/10	• 415.12563
		4h	50/60Hz 100-130V		1/10	• 415.12561
		9h	50/60Hz 200-250V		1/10	• 415.12564
125A	3P+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		1/10	• 415.12566
		4h	50/60Hz 100-130V		1/10	• 415.12562
	3P+N+⊥	9h	50/60Hz 208-250V		1/10	• 415.12565
		6h	50/60Hz 346-415V		1/10	• 415.12567

417.
BASES - IP67

Serie EUREKA


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)



En ángulo


Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 417.1660
		6h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 417.1663
		9h	50/60Hz 380-415V		50	• 417.1663-SF
	3P+⊥	6h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 417.1668
		4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 417.1661
		9h	50/60Hz 200-250V		10/100	• 417.1664
	3P+N+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		10/100	• 417.1666
		6h	50/60Hz 380-415V		50	• 417.1666-SF
		3h	50-60Hz 380/440V		10/100	• 417.16664
	3P+N+⊥	4h	50/60Hz 100-130V		10/100	• 417.1662
		9h	50/60Hz 208-250V		10/100	• 417.1665
		6h	50/60Hz 346-415V		10/100	• 417.1667
32A	2P+⊥	6h	50/60Hz 346-415V		50	• 417.1667-SF
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 417.3260
		6h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 417.3263
	3P+⊥	9h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 417.3268
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 417.3261
		9h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 417.3264
	3P+N+⊥	6h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 417.3266
		3h	50-60Hz 380/440V		10/50	• 417.32664
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 417.3262
	3P+N+⊥	9h	50/60Hz 208-250V		10/50	• 417.3265
		6h	50/60Hz 346-415V		10/50	• 417.3267
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 417.3262

412.

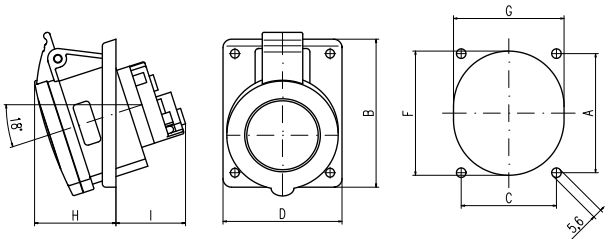


		A	B	C	D	F	G	H	I
16A	2P+⊥	70	87	56	70	73	65	45	40
	3P+⊥	70	87	56	70	73	65	46	40
	3P+N+⊥	70	87	56	70	73	65	48	41
32A	2P+⊥	90	106	68	84	87	76	52	60
	3P+⊥	90	106	68	84	87	76	52	60
	3P+N+⊥	90	106	68	84	87	76	54	61

415.

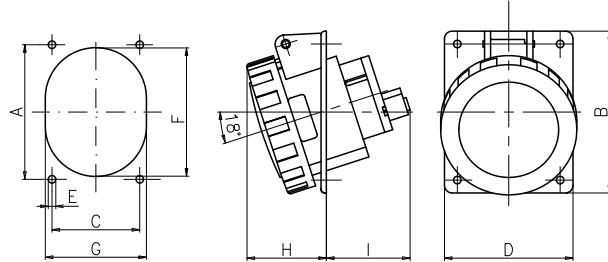

		A	B	C	D	E	F	H	I	G
63A	2P+⊥	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+⊥	85	110	80	100	5	92	63	89	80
	3P+N+⊥	85	110	80	100	5	92	63	89	80
125A	3P+⊥	90	114	90	114	6	104	76	86	92
	3P+N+⊥	90	114	90	114	6	104	76	86	92

417.

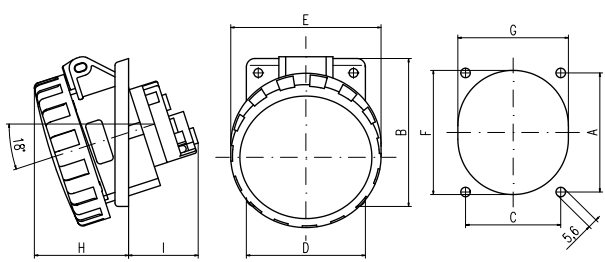

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
16A	2P+⊥	70	87	56	70	73	65	52	40	
	3P+⊥	70	87	56	70	81	73	65	54	40
	3P+N+⊥	70	87	56	70	88	73	65	55	41
32A	2P+⊥	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+⊥	90	106	68	84	93	87	76	61	60
	3P+N+⊥	90	106	68	84	101	87	76	63	61

422. BASES - IP44



Serie EUREKA


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 75x75 mm o 62x62 mm

Recta 75						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	2P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 422.1660
				6h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 422.1663
				9h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 422.1668
	3P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 422.1661
				9h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 422.1664
				6h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 422.1666
				3h 50-60Hz 380/440V	10/100	• 422.16664
	3P+N+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 422.1662
				9h 50/60Hz 208-250V	10/100	• 422.1665
32A				6h 50/60Hz 346-415V	10/100	• 422.1667
	2P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 422.3260
				6h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 422.3263
				9h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 422.3268
	3P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 422.3261
				9h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 422.3264
				6h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 422.3266
				3h 50-60Hz 380/440V	10/50	• 422.32664
	3P+N+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 422.3262
				9h 50/60Hz 208-250V	10/50	• 422.3265
				6h 50/60Hz 346-415V	10/50	• 422.3267

Recta 62 (*)				
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊥		10/100	422.1660/R
	6h 50/60Hz 200-250V		10/100	422.1663/R
	9h 50/60Hz 380-415V		10/100	422.1668/R

(*) Fijación 62x62 mm (no estándar de SCAME).

422.

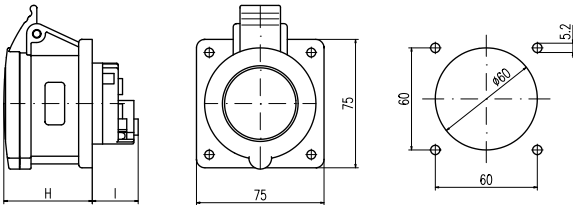

		I	H
16A	2P+⊥	27	51
	3P+⊥	27	51
	3P+N+⊥	27	52
32A	2P+⊥	42	62
	3P+⊥	42	62
	3P+N+⊥	42	63

427. BASES - IP67




Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 75x75 mm

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	2P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 427.1660
				6h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 427.1663
				9h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 427.1668
	3P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 427.1661
				9h 50/60Hz 200-250V	10/100	• 427.1664
				6h 50/60Hz 380-415V	10/100	• 427.1666
				3h 50-60Hz 380/440V	10/100	• 427.16664
	3P+N+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/100	• 427.1662
				9h 50/60Hz 208-250V	10/100	• 427.1665
32A				6h 50/60Hz 346-415V	10/100	• 427.1667
	2P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 427.3260
				6h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 427.3263
				9h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 427.3268
	3P+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 427.3261
				9h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 427.3264
				6h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 427.3266
				3h 50-60Hz 380/440V	10/50	• 427.32664
	3P+N+⊥			4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 427.3262
				9h 50/60Hz 208-250V	10/50	• 427.3265
				6h 50/60Hz 346-415V	10/50	• 427.3267

427.

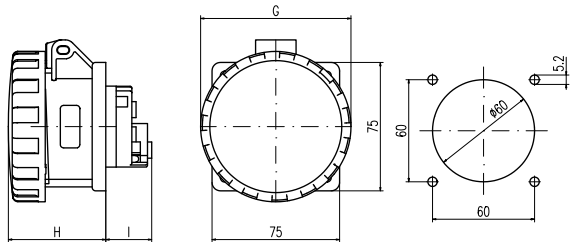

		G	H	I
16A	2P+⊥	73	56	27
	3P+⊥	81	57	27
	3P+N+⊥	88	58	27
32A	2P+⊥	93	68	42
	3P+⊥	93	68	42
	3P+N+⊥	101	69	42

430. BASES - IP44




Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm (en ángulo) / 55x55 mm (recta)


En ángulo <50V						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.1615		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.1616		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 430.1617		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.1618		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.1619		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.3215		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.3216		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 430.3217		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.3218		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.3219		

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.1615/R		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.1616/R		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 430.1617/R		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.1618/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.1619/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.3215/R		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.3216/R		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 430.3217/R		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 430.3218/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 430.3219/R		

430.

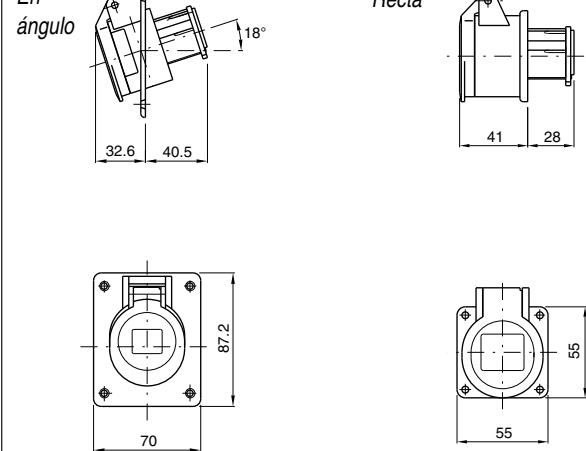

430.

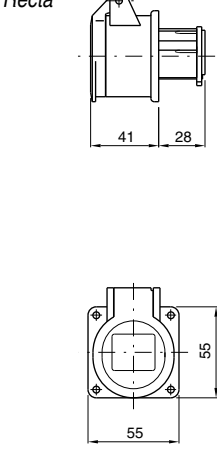

435. BASES - IP67




Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm (en ángulo) / 55x55 mm (recta)


En ángulo <50V						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.1615		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.1616		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 435.1617		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.1618		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.1619		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.3215		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.3216		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 435.3217		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.3218		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.3219		

Recta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.1615/R		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.1616/R		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 435.1617/R		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.1618/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.1619/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.3215/R		
	2P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.3216/R		
	10h d.c. 20-25/40-50V		10/100	• 435.3217/R		
	3P 12h 50/60Hz 40-50V		10/100	• 435.3218/R		
	-h 50/60Hz 20-25V		10/100	• 435.3219/R		

435.

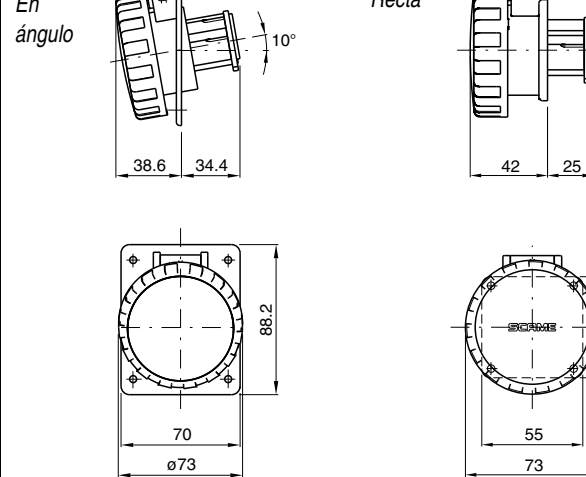

435.

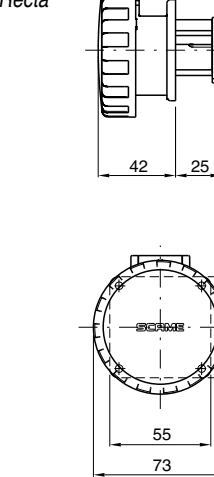

452. BASES EMPOTRABLE Y MURAL - IP44

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm



En ángulo de 90°

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 452.1660
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 452.1663
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 452.1668
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 452.1661
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 452.1664
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 452.1666
3P+N+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 452.1662
	9h	50/60Hz	208-250V	■	10/100	• 452.1665
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10/100	• 452.1667
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 452.3260
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 452.3263
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 452.3268
32A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 452.3261
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 452.3264
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 452.3266
	3h	50/60Hz	380-440V	■	10/100	• 452.32664

457. BASES EMPOTRABLE Y MURAL - IP67

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm



En ángulo de 90°

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 457.1660
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 457.1663
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 457.1668
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 457.1661
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 457.1664
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 457.1666
3P+N+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 457.1662
	9h	50/60Hz	208-250V	■	10/100	• 457.1665
	6h	50/60Hz	346-415V	■	10/100	• 457.1667
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 457.3260
	6h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 457.3263
	9h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 457.3268
32A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	10/100	• 457.3261
	9h	50/60Hz	200-250V	■	10/100	• 457.3264
	6h	50/60Hz	380-415V	■	10/100	• 457.3266
	3h	50/60Hz	380-440V	■	10/100	• 457.32664

BASES MURALES

500. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP44

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Fijación: 70x87 mm



> 50V

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.1670
	6h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 500.1683
	9h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 500.1678
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.1672
	9h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 500.1674
	6h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 500.1686
3P+N+⊥	3h	50-60Hz	380/440V	■	6	• 500.16864
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.1679
	9h	50/60Hz	208-250V	■	6	• 500.1675
2P+⊥	6h	50/60Hz	346-415V	■	6	• 500.1687
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.3270
32A 3P+⊥	6h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 500.3283
	9h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 500.3278
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.3272
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 500.3274
	6h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 500.3286
	3h	50-60Hz	380/440V	■	6	• 500.32864
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 500.3279
	9h	50/60Hz	208-250V	■	6	• 500.3275
	6h	50/60Hz	346-415V	■	6	• 500.3287

NOTA: también disponible con base conectora métrica



< 50V

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P	-h	50/60Hz	20-25V	■	6	• 500.2420
	12h	50/60Hz	40-50V	■	6	• 500.2421
32A 2P	-h	50/60Hz	20-25V	■	6	• 500.2620
	12h	50/60Hz	40-50V	■	6	• 500.2620

NOTA: también disponible con base conectora métrica

501. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP44

Serie OMNIA



Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles (10.3X38)




> 50V

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.1670
	6h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 501.1683
	9h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 501.1678
16A 3P+⊥	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.1672
	9h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 501.1674
	6h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 501.1686
3P+N+⊥	3h	50-60Hz	380/440V	■	6	• 501.16864
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.1679
	9h	50/60Hz	208-250V	■	6	• 501.1675
2P+⊥	6h	50/60Hz	346-415V	■	6	• 501.1687
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.M3270#
32A 3P+⊥	6h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 501.M3283#
	9h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 501.M3278#
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.M3272#
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	200-250V	■	6	• 501.M3274#
	6h	50/60Hz	380-415V	■	6	• 501.M3286#
	4h	50/60Hz	100-130V	■	6	• 501.M3279#
3P+N+⊥	9h	50/60Hz	208-250V	■	6	• 501.M3275#
	6h	50/60Hz	346-415V	■	6	• 501.M3287#

NOTA: también disponible con base conectora métrica
(#): estos artículos sólo están disponibles con base conectora métrica y cuadro elevado.

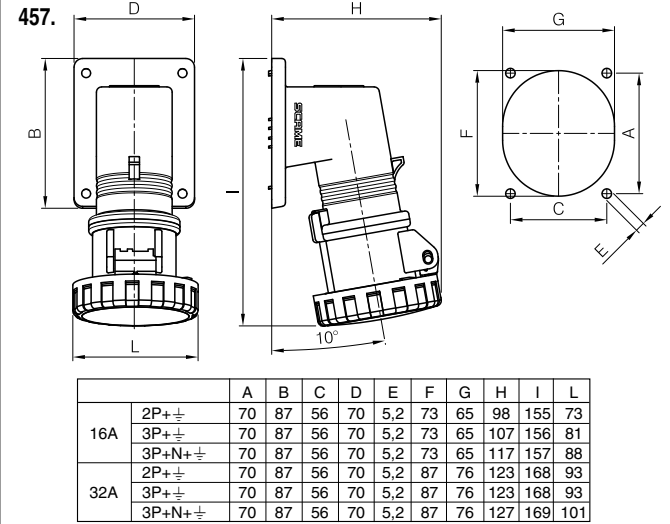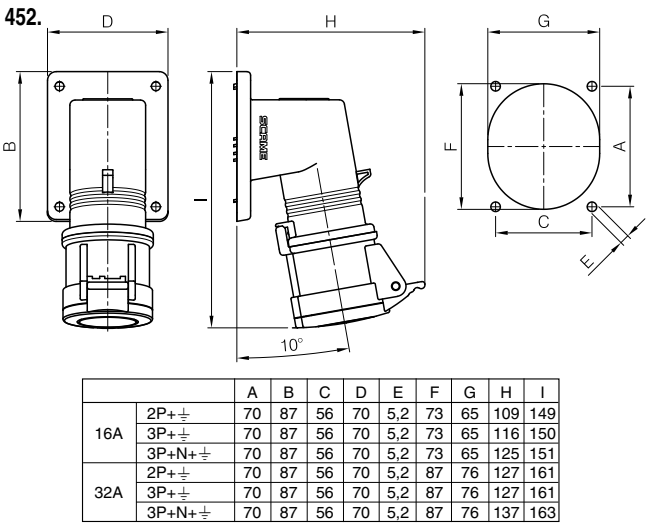

400. / 401. / 500. / 501.

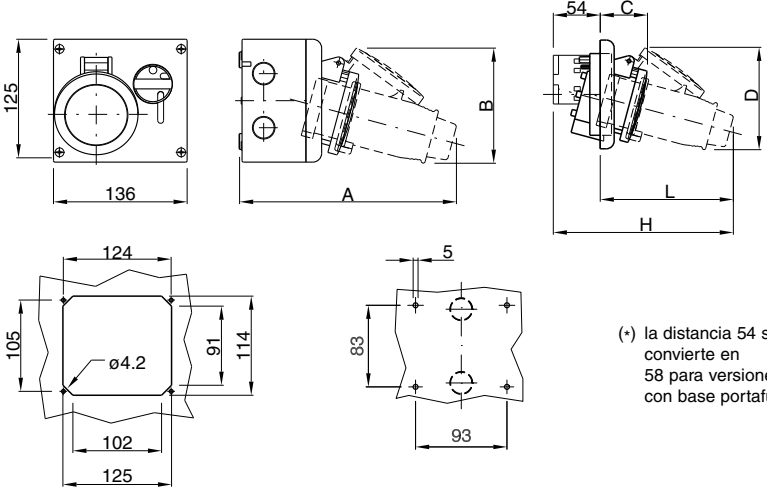

(*) la distancia 54 se convierte en 58 para versiones con base portafusibles.

	IP44		A	B	C	D	L	H
Sin base portafusibles	16A	2P+⊥	198	95	51	95	130	184
		3P+⊥	205	107	53	107	137	190
	32A	3P+N+⊥	226	118	54	118	153	207
		2P+⊥	229	121	63	121	161	215
Con base portafusibles	16A	3P+⊥	229	121	63	121	161	215
		3P+N+⊥	236	127	64	127	169	223
		2P+⊥	213	95	66	95	145	203
		3P+⊥	220	107	68	107	152	209
	32A	3P+N+⊥	241	118	69	118	168	226
		2P+⊥	244	121	78	121	176	234
		3P+⊥	244	121	78	121	176	234
		3P+N+⊥	251	127	79	127	194	242

Piezas desmontables	PG16	PG21
Lado derecho	2	
Lado izquierdo	2	
Parte superior	2	1
Parte inferior		1
Parte trasera	2	

505. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP67

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- sin portafusibles



< 50V					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.1670	
		6h 50/60Hz 200-250V	6	• 505.1683	
		9h 50/60Hz 380-415V	6	• 505.1678	
	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.1672	
		9h 50/60Hz 200-250V	6	• 505.1674	
		6h 50/60Hz 380-415V	6	• 505.1686	
	3P+N+⊥	3h 50-60Hz 380/440V	6	• 505.16864	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.1679	
		9h 50/60Hz 208-250V	6	• 505.1675	
32A	2P+⊥	6h 50/60Hz 346-415V	6	• 505.1687	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.3270	
		6h 50/60Hz 200-250V	6	• 505.3283	
	3P+⊥	9h 50/60Hz 380-415V	6	• 505.3278	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.3272	
		9h 50/60Hz 200-250V	6	• 505.3274	
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V	6	• 505.3286	
		3h 50-60Hz 380/440V	6	• 505.32864	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 505.3279	

NOTA: también disponible con base conectora métrica

> 50V					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
63A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	1	• 505.M6370	
		6h 50/60Hz 200-250V	1	• 505.M6383	
		9h 50/60Hz 380-415V	1	• 505.M6378	
	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	1	• 505.M6372	
		9h 50/60Hz 200-250V	1	• 505.M6374	
		6h 50/60Hz 380-415V	1	• 505.M6386	
	3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	1	• 505.M6379	
		9h 50/60Hz 208-250V	1	• 505.M6375	
		6h 50/60Hz 346-415V	1	• 505.M6387	

NOTA: estos artículos sólo están disponibles con base conectora métrica

< 50V			
Descripción		Color	Un. de emb.
16A	2P	-h 50/60Hz 20-25V	6
		12h 50/60Hz 40-50V	6
32A	2P	-h 50/60Hz 20-25V	6
		12h 50/60Hz 40-50V	6

NOTA: también disponible con base conectora métrica

506. ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO BASES - IP67

Serie OMNIA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles (10.3x38)



Fusible < 50V					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.1670	
		6h 50/60Hz 200-250V	6	• 506.1683	
		9h 50/60Hz 380-415V	6	• 506.1678	
	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.1672	
		9h 50/60Hz 200-250V	6	• 506.1674	
		6h 50/60Hz 380-415V	6	• 506.1686	
	3P+N+⊥	3h 50-60Hz 380/440V	6	• 506.16864	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.1679	
		9h 50/60Hz 208-250V	6	• 506.1675	
32A	2P+⊥	6h 50/60Hz 346-415V	6	• 506.1687	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.M3270#	
		6h 50/60Hz 200-250V	6	• 506.M3283#	
	3P+⊥	9h 50/60Hz 380-415V	6	• 506.M3278#	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.M3272#	
		9h 50/60Hz 200-250V	6	• 506.M3274#	
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V	6	• 506.M3286#	
		4h 50/60Hz 100-130V	6	• 506.M3279#	
		9h 50/60Hz 208-250V	6	• 506.M3275#	

NOTA: también disponible con base conectora métrica
(#): estos artículos sólo están disponibles con base de cable métrica y cuadro elevado.

512. BASES - IP44

Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Inclinada					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 512.1650	
		6h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 512.1653	
		9h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 512.1658	
	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 512.1651	
		9h 50/60Hz 200-250V	10/50	• 512.1654	
		6h 50/60Hz 380-415V	10/50	• 512.1656	
	3P+N+⊥	3h 50-60Hz 380/440V	10/50	• 512.16564	
		4h 50/60Hz 100-130V	10/50	• 512.1652	
		9h 50/60Hz 208-250V	10/50	• 512.1655	
32A	2P+⊥	6h 50/60Hz 346-415V	10/50	• 512.1657	
		4h 50/60Hz 100-130V	10/40	• 512.3250	
		6h 50/60Hz 200-250V	10/40	• 512.3253	
	3P+⊥	9h 50/60Hz 380-415V	10/40	• 512.3258	
		4h 50/60Hz 100-130V	10/40	• 512.3251	
		9h 50/60Hz 200-250V	10/40	• 512.3254	
	3P+N+⊥	6h 50/60Hz 380-415V	10/40	• 512.3256	
		3h 50-60Hz 380/440V	10/40	• 512.32564	
		4h 50/60Hz 100-130V	10/40	• 512.3252	

NOTA: también disponible con base conectora métrica

515. BASES - IP67

Serie IEC309


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Inclinada					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
63A	2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	515.6350	
		6h 50/60Hz 200-250V	6/24	515.6353	
		9h 50/60Hz 380-415V	6/24	515.6358	
	3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	515.6351	
		9h 50/60Hz 200-250V	6/24	515.6354	
		6h 50/60Hz 380-415V	6/24	515.6356	
	3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	6/24	515.6352	
		9h 50/60Hz 208-250V	6/24	515.6355	
		6h 50/60Hz 346-415V	6/24	515.6357	
125A	2P+⊥	4h 50/60Hz 200-250V	1/8	515.12553	
		4h 50/60Hz 100-130V	1/8	515.12551	
	3P+⊥	9h 50/60Hz 200-250V	1/8	515.12554	
		6h 50/60Hz 380-415V	1/8	515.12556	
	3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	1/8	515.12552	
		9h 50/60Hz 208-250V	1/8	515.12555	
		6h 50/60Hz 346-415V	1/8	515.12557	

NOTA: también disponible con orificio roscado métrico

405. / 406. / 505. / 506.

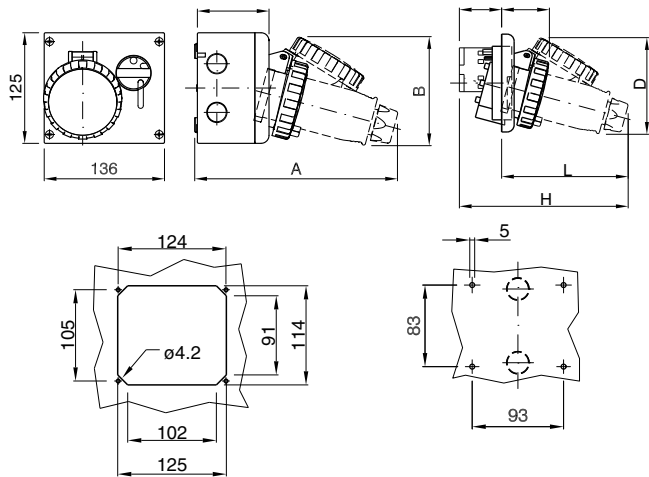

(*) la distancia 54 se convierte en 58 para versiones con base portafusibles.

Piezas desmontables	PG16	PG21
Lado derecho	2	
Lado izquierdo	2	
Parte superior	2	1
Parte inferior		1
Parte trasera	2	

IP67		A	B	C	D	L	H
Sin base portafusibles	16A	2P+⊥	202	100	52	100	188
		3P+⊥	210	109	54	109	195
		3P+N+⊥	230	122	60	122	216
	32A	2P+⊥	235	125	65	125	220
		3P+⊥	235	125	65	125	220
		3P+N+⊥	245	130	67	130	230
Con base portafusibles	16A	2P+⊥	217	100	67	100	207
		3P+⊥	225	109	69	109	214
		3P+N+⊥	245	122	75	122	235
	32A	2P+⊥	250	125	80	125	239
		3P+⊥	250	125	80	125	239
		3P+N+⊥	260	130	82	130	249

517.
BASES - IP67



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2



Inclinada

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 517.1650
		6h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 517.1653
		9h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 517.1658
	3P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 517.1651
		9h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 517.1654
		6h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 517.1656
	3P+N+⊕	3h	50-60Hz 380/440V		10/50	• 517.16564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 517.1652
		9h	50/60Hz 208-250V		10/40	• 517.1655
32A	2P+⊕	6h	50/60Hz 346-415V		10/40	• 517.1657
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 517.3250
		6h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 517.3253
	3P+⊕	9h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 517.3258
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 517.3251
		9h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 517.3254
	3P+N+⊕	6h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 517.3256
		3h	50-60Hz 380/440V		10/40	• 517.32564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 517.3252

NOTA: también disponible con base conectora métrica

522.
BASES - IP44



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2



Recta

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 522.1650
		6h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 522.1653
		9h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 522.1658
	3P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 522.1651
		9h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 522.1654
		6h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 522.1656
	3P+N+⊕	3h	50-60Hz 380/440V		10/50	• 522.16564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 522.1652
		9h	50/60Hz 208-250V		10/50	• 522.1655
32A	2P+⊕	6h	50/60Hz 346-415V		10/50	• 522.1657
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 522.3250
		6h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 522.3253
	3P+⊕	9h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 522.3258
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 522.3251
		9h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 522.3254
	3P+N+⊕	6h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 522.3256
		3h	50/60Hz 380-440V		10/40	• 522.32564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 522.3252

NOTA: también disponible con base conectora métrica

527.
BASES - IP67



Serie EUREKA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Recta

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 527.1650
		6h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 527.1653
		9h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 527.1658
	3P+⊕	4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 527.1651
		9h	50/60Hz 200-250V		10/50	• 527.1654
		6h	50/60Hz 380-415V		10/50	• 527.1656
	3P+N+⊕	3h	50-60Hz 380/440V		10/50	• 527.16564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/50	• 527.1652
		9h	50/60Hz 208-250V		10/50	• 527.1655
32A	2P+⊕	6h	50/60Hz 346-415V		10/50	• 527.1657
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 527.3250
		6h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 527.3253
	3P+⊕	9h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 527.3258
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 527.3251
		9h	50/60Hz 200-250V		10/40	• 527.3254
	3P+N+⊕	6h	50/60Hz 380-415V		10/40	• 527.3256
		3h	50-60Hz 380/440V		10/40	• 527.32564
		4h	50/60Hz 100-130V		10/40	• 527.3252

NOTA: también disponible con base conectora métrica

530.
BASES - IP44



Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2



Inclinada

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.01610	
		12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.01611	
		10h	d.c.	20-25/40-50V		10/50	• 530.01612
	3P	12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.01613	
		-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.01614	
		-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.03210	
32A	2P	12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.03211	
		10h	d.c.	20-25/40-50V		10/50	• 530.03212
		12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.03213	
	3P	-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.03214	

NOTA: también disponible con base conectora métrica




Recta

Descripción				Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.1610
		12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.1611
		10h	d.c.		10/50	• 530.1612
	3P	12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.1613
		-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.1614
		-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.3210
32A	2P	12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.3211
		10h	d.c.		10/50	• 530.3212
		12h	50/60Hz 40-50V		10/50	• 530.3213
	3P	-h	50/60Hz 20-25V		10/50	• 530.3214

NOTA: también disponible con base conectora métrica

517.

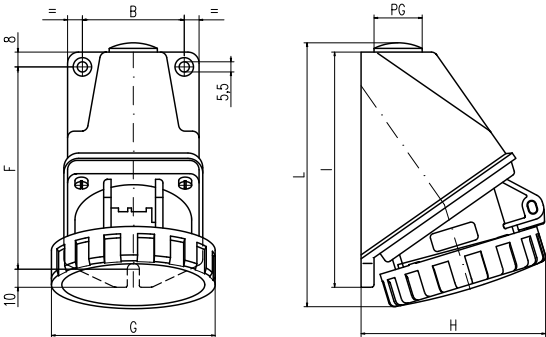

		A	B	C	F	G	H	I	L
16A	2P+⊕	75	55	5	109	73	92	127	139
	3P+⊕	75	55	5	109	81	97	127	141
	3P+N+⊕	75	55	5	109	88	100	127	143
32A	2P+⊕	89	69	6	120	93	111	137	153
	3P+⊕	89	69	6	120	93	111	137	153
	3P+N+⊕	89	69	6	120	101	118	137	154

535.

BASES - IP67



Serie IEC309

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Inclinada

<50V

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.01610
		12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.01611
		10h c.c. 20-25/40-50V	10/50	• 535.01612
	3P	12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.01613
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.01614
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.03210
32A	2P	12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.03211
		10h c.c. 20-25/40-50V	10/50	• 535.03212
		12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.03213
	3P	-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.03214
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.03214
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.03214

NOTA: también disponible con base conectora métrica



Recta

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.1610
		12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.1611
		10h c.c. 20-25/40-50V	10/50	• 535.1612
	3P	12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.1613
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.1614
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.3210
32A	2P	12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.3211
		10h c.c. 20-25/40-50V	10/50	• 535.3212
		12h 50/60Hz 40-50V	10/50	• 535.3213
	3P	-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.3214
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.3214
		-h 50/60Hz 20-25V	10/50	• 535.3214

NOTA: también disponible con base conectora métrica

546.

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

BASES - IP67



Serie QUADRA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2


- Sin portafusibles




Versión compacta

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P+±	6h 50/60Hz 200-250V	6	• 546.1683
		3P+±	6h 50/60Hz 380-415V	• 546.1686
		3P+N+±	6h 50/60Hz 346-415V	• 546.1687
	32A	2P+±	6h 50/60Hz 200-250V	• 546.3283
		3P+±	6h 50/60Hz 380-415V	• 546.3286
		3P+N+±	6h 50/60Hz 346-415V	• 546.3287

535.
En
ángulo

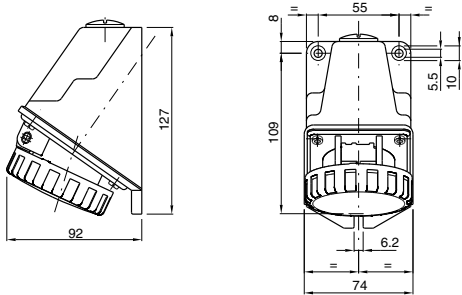

546.

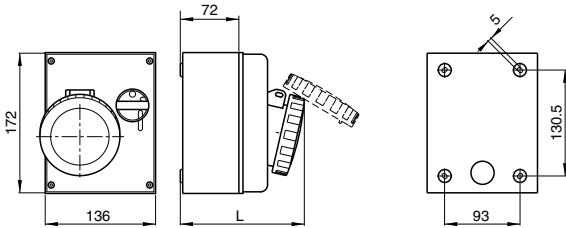

		L
16A	2P++	146
	3P++	146
	3P+N++	146
32A	2P++	153
	3P++	153
	3P+N++	153

557.

ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO
BASES - IP66

Serie ADVANCE

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con guía DIN (4 módulos DIN)



Con magnetotérmico

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
125A 3P+ $\pm$ 6h 50/60Hz 380-415V	■	1	557.12576
3P+N+ $\pm$ 6h 50/60Hz 346-415V	■	1	557.12577



Con magnetotérmico y diferencial

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
125A 3P+ $\pm$ 6h 50/60Hz 380-415V	■	1	557.12586
3P+N+ $\pm$ 6h 50/60Hz 346-415V	■	1	557.12587

560.

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO
BASES - IP44

Serie ADVANCE 2


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Sin portafusibles




Versión compacta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.1670
2P+ $\pm$ 6h 50/60Hz 200-250V	■	1/12	• 560.1683
9h 50/60Hz 380-415V	■	1/12	• 560.1678
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.1672
16A 3P+ $\pm$ 9h 50/60Hz 200-250V	■	1/12	• 560.1674
6h 50/60Hz 380-415V	■	1/12	• 560.1686
3h 50-60Hz 380/440V	■	1/12	• 560.16864
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.1679
3P+N+ $\pm$ 9h 50/60Hz 208-250V	■	1/12	• 560.1675
6h 50/60Hz 346-415V	■	1/12	• 560.1687
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.3270
2P+ $\pm$ 6h 50/60Hz 200-250V	■	1/12	• 560.3283
9h 50/60Hz 380-415V	■	1/12	• 560.3278
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.3272
32A 3P+ $\pm$ 9h 50/60Hz 200-250V	■	1/12	• 560.3274
6h 50/60Hz 380-415V	■	1/12	• 560.3286
3h 50-60Hz 380/440V	■	1/12	• 560.32864
4h 50/60Hz 100-130V	■	1/12	• 560.3279
3P+N+ $\pm$ 9h 50/60Hz 208-250V	■	1/12	• 560.3275
6h 50/60Hz 346-415V	■	1/12	• 560.3287

Serie ADVANCE
125A

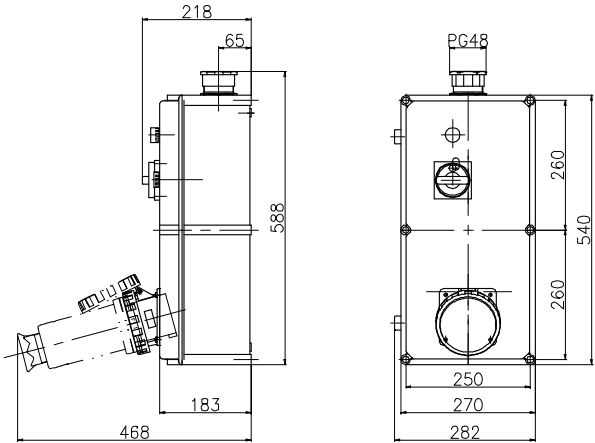

Versión COMPACTA IP44
(560/562.)

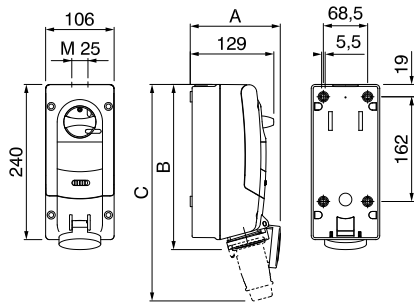

	A	B	C
2P+ $\pm$ 16A	140	256	335
3P+ $\pm$ 16A	146	256	341
3P+N+ $\pm$ 16A	157	256	355
2P+ $\pm$ 32A	158	267	364
3P+ $\pm$ 32A	158	267	364
3P+N+ $\pm$ 32A	158	265	370

561. ENCLAVAMIENTO MECÁNICO BASES - IP67


Serie ADVANCE 2
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Sin portafusibles



Versión compacta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A 2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.1670		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 561.1683		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 561.1678		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.1672		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 561.1674		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 561.1686		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 561.16864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.1679		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 561.1675		
16A 3P+N+⊕	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 561.1687		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.3270		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 561.3283		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 561.3278		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.3272		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 561.3274		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 561.3286		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 561.32864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 561.3279		
32A 3P+N+⊕	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 561.3275		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 561.3287		

Versión grande						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 561.6370		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 561.6383		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 561.6378		
63A 3P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 561.6372		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 561.6374		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 561.6386		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 561.6379		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/4	• 561.6375		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/4	• 561.6387		

Versión COMPACTA IP67 (561./566./564.)

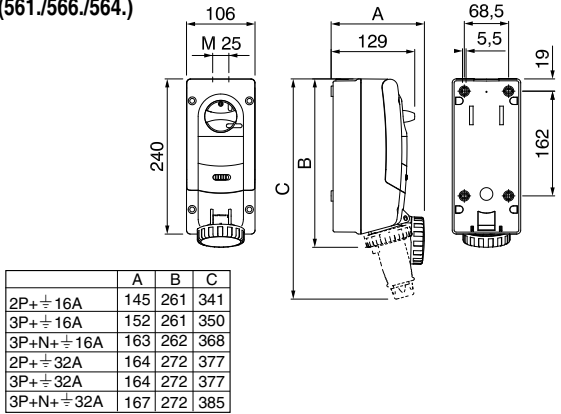

562. ENCLAVAMIENTO MECÁNICO BASES - IP44

Serie ADVANCE 2
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles



Versión compacta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A 2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.1670		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 562.1683		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 562.1678		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.1672		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 562.1674		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 562.1686		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 562.16864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.1679		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 562.1675		
16A 3P+N+⊕	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 562.1687		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.3270		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 562.3283		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 562.3278		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.3272		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 562.3274		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 562.3286		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 562.32864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 562.3279		
32A 3P+N+⊕	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 562.3275		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 562.3287		

563. ENCLAVAMIENTO MECÁNICO BASES - IP67

Serie ADVANCE 2
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles



Versión compacta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A 2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.1670		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 563.1683		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 563.1678		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.1672		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 563.1674		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 563.1686		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 563.16864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.1679		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 563.1675		
16A 3P+N+⊕	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 563.1687		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.3270		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 563.3283		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 563.3278		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.3272		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 563.3274		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 563.3286		
	3h 50-60Hz 380/440V	Red	1/12	• 563.32864		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 563.3279		
32A 3P+N+⊕	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 563.3275		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 563.3287		

Versión grande						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 563.6370		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 563.6383		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 563.6378		
63A 3P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 563.6372		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 563.6374		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 563.6386		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 563.6379		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/4	• 563.6375		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/4	• 563.6387		

564. ENCLAVAMIENTO MECÁNICO BASES - IP67


Serie ADVANCE 2
Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con portafusibles



Versión compacta						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A 2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.1670		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 564.1683		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 564.1678		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.1672		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 564.1674		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 564.1686		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.1679		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 564.1675		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 564.1687		
32A 3P+N+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.3270		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 564.3283		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 564.3278		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.3272		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/12	• 564.3274		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/12	• 564.3286		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/12	• 564.3279		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/12	• 564.3275		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/12	• 564.3287		

Versión grande						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 564.6370		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 564.6383		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 564.6378		
63A 3P+⊕	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 564.6372		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/4	• 564.6374		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/4	• 564.6386		
	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/4	• 564.6379		
	9h 50/60Hz 208-250V	Blue	1/4	• 564.6375		
	6h 50/60Hz 346-415V	Red	1/4	• 564.6387		

Versión GRANDE (561./563./564./568./569) IP67

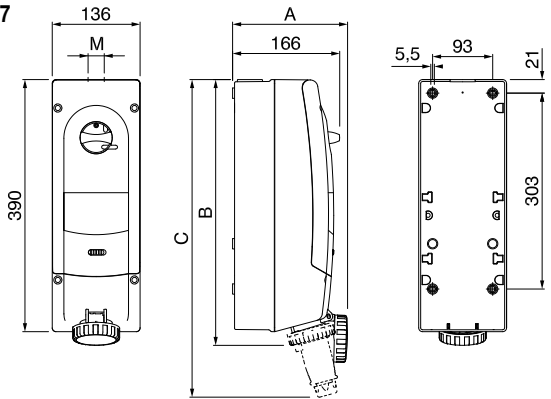

	A	B	C	H
2P+⊕ 16A	166	412	492	25
3P+⊕ 16A	186	412	500	25
3P+N+⊕ 16A	197	412	518	25
2P+⊕ 32A	205	420	526	25
3P+⊕ 32A	205	420	526	25
3P+N+⊕ 32A	207	420	533	25
63A	211	439	610	40

565. **VERSIÓN CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO**
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MUY BAJA TENSIÓN

Serie ADVANCE 2


Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2
- Con microinterruptor



<50V

Versión con transformador de seguridad – compacta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 565.2416
-h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 565.2416/S



Versión con transformador de seguridad – grande

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 565.2516
-h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 565.2516/S



Versión con guía conforme a EN 50022 (6 módulos DIN) #

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 565.2420
12h 50/60Hz 40-50V IP44		1/10	• 565.2421
32A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 565.2432
12h 50/60Hz 40-50V IP44		1/10	• 565.2433
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 565.2420/S
12h 50/60Hz 40-50V IP67		1/10	• 565.2421/S
32A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 565.2432/S
12h 50/60Hz 40-50V IP67		1/10	• 565.2433/S

sin transformador

566. **VERSIÓN CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO**
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MUY BAJA TENSIÓN

Serie ADVANCE 2


Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2
- Con microinterruptor



<50V

Versión con transformador de seguridad – compacta

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 566.2416
-h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 566.2416/S



Versión con transformador de seguridad – grande

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 566.2516
-h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 566.2516/S



Versión con guía conforme a EN 50022 (6 módulos DIN) #


Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 566.2420
12h 50/60Hz 40-50V IP44		1/10	• 566.2421
32A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP44		1/10	• 566.2432
12h 50/60Hz 40-50V IP44		1/10	• 566.2433
16A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 566.2420/S
12h 50/60Hz 40-50V IP67		1/10	• 566.2421/S
32A 2P -h 50/60Hz 20-25V IP67		1/10	• 566.2432/S
12h 50/60Hz 40-50V IP67		1/10	• 566.2433/S

sin transformador

567. **ENCLAVAMIENTO MECÁNICO**
BASES - IP44

Serie ADVANCE 2

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con guía DIN (6 módulos DIN)




Versión grande

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.1670
2P+÷ 6h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 567.1683
9h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 567.1678
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.1672
9h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 567.1674
6h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 567.1686
3h 50-60Hz 380/440V		1/4	• 567.16864
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.1679
3P+N+÷ 9h 50/60Hz 208-250V		1/4	• 567.1675
6h 50/60Hz 346-415V		1/4	• 567.1687
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.3270
2P+÷ 6h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 567.3283
9h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 567.3278
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.3272
9h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 567.3274
6h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 567.3286
3h 50-60Hz 380/440V		1/4	• 567.32864
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 567.3279
3P+N+÷ 9h 50/60Hz 208-250V		1/4	• 567.3275
6h 50/60Hz 346-415V		1/4	• 567.3287

568. **ENCLAVAMIENTO MECÁNICO**
BASES - IP67

Serie ADVANCE 2


Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Con guía DIN (6 módulos DIN)




Versión grande

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.1670
2P+÷ 6h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.1683
9h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.1678
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.1672
9h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.1674
6h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.1686
3h 50-60Hz 380/440V		1/4	• 568.16864
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.1679
3P+N+÷ 9h 50/60Hz 208-250V		1/4	• 568.1675
6h 50/60Hz 346-415V		1/4	• 568.1687
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.3270
2P+÷ 6h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.3283
9h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.3278
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.3272
9h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.3274
6h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.3286
3h 50-60Hz 380/440V		1/4	• 568.32864
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.3275
3P+N+÷ 6h 50/60Hz 346-415V		1/4	• 568.3287
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.6370
2P+÷ 6h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.6383
9h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.6378
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.6372
63A 3P+÷ 9h 50/60Hz 200-250V		1/4	• 568.6374
6h 50/60Hz 380-415V		1/4	• 568.6376
4h 50/60Hz 100-130V		1/4	• 568.6379
3P+N+÷ 9h 50/60Hz 208-250V		1/4	• 568.6375
6h 50/60Hz 346-415V		1/4	• 568.6377


Versión COMPACTA
(565/566.)

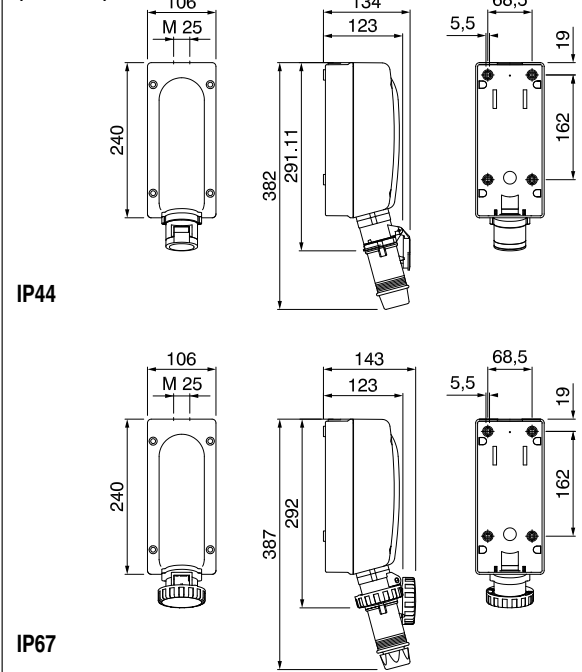

Versión GRANDE
(565/566.)

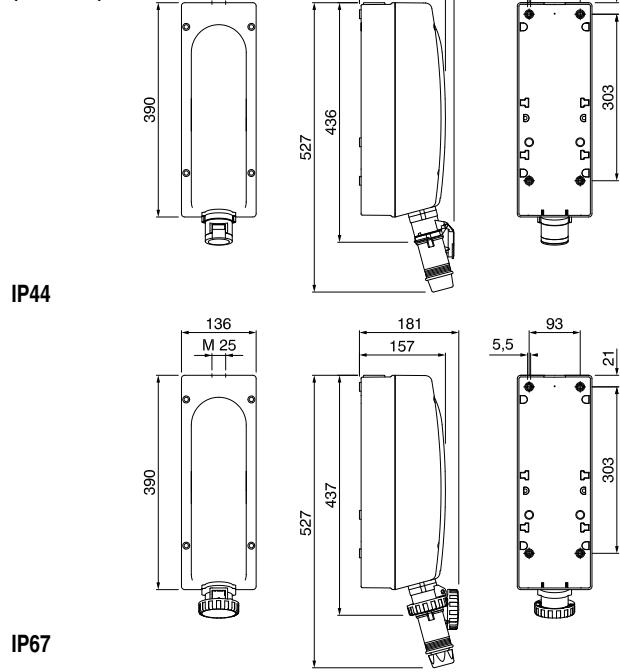

Versión GRANDE IP44
(567.)

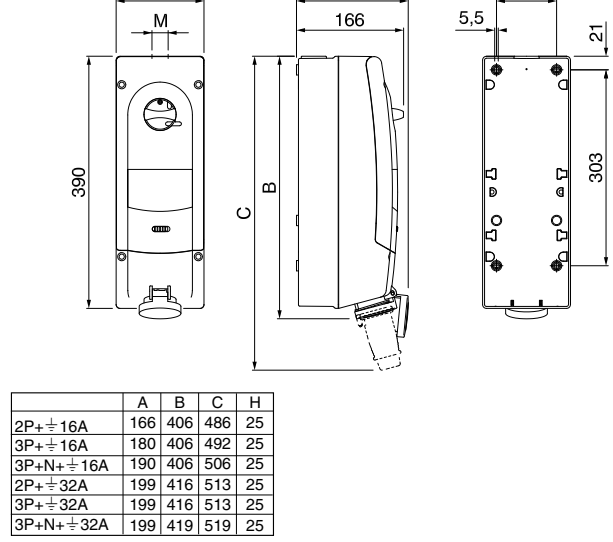

569. ENCLAVAMIENTO MECÁNICO BASES - IP67

Serie ADVANCE 2 Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2 - Con guía DIN (6 módulos)



Versión grande						
Descripción			Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.1670
	6h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.1683
	9h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.1678
16A 3P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.1672
	9h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.1674
	6h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.1686
3P+N+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.1679
	9h	50/60Hz	208-250V		1/4	• 569.1675
	6h	50/60Hz	346-415V		1/4	• 569.1687
2P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.3270
	6h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.3283
	9h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.3278
32A 3P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.3272
	9h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.3274
	6h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.3286
3P+N+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.3279
	9h	50/60Hz	208-250V		1/4	• 569.3275
	6h	50/60Hz	346-415V		1/4	• 569.3287
2P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.6370
	6h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.6383
	9h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.6378
63A 3P+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.6372
	9h	50/60Hz	200-250V		1/4	• 569.6374
	6h	50/60Hz	380-415V		1/4	• 569.6376
3P+N+÷	4h	50/60Hz	100-130V		1/4	• 569.6379
	9h	50/60Hz	208-250V		1/4	• 569.6375
	6h	50/60Hz	346-415V		1/4	• 569.6377

ACCESORIOS

570. ACCESORIOS PARA IEC309



Aplicaciones para uso doméstico Normas de referencia: CEI 23-16, BS 1363, VDE 0620, NFC 61-303

Bases empotrables para aplicaciones de uso doméstico - IP44						
Descripción	Norma	Fijación (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+÷ - 16A - 250V~	alemana	50x60		10/100	• 570.2061	
	italiana-doble uso	50x60		10/100	• 570.2071	
	francesa	50x60		10/100	• 570.2091	



Bases empotrables para aplicaciones de uso doméstico - IP44						
Descripción	Norma	Fijación (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+÷ - 16A - 250V~	alemana	70x87		10/100	• 570.4061	
	italiana-doble uso	70x87		10/100	• 570.4071	
	francesa	70x87		10/100	• 570.4091	

Bases empotrables para aplicaciones de uso doméstico - IP44						
Descripción	Norma	Fijación (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+÷ - 16A - 250V~	británica	70x87		10/100	• 570.4080	

Bases murales para aplicaciones de uso doméstico - IP44						
Descripción	Norma	Fijación (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
2P+÷ - 16A - 250V~	alemana	70x87		9/90	570.4161	
	italiana-doble uso	70x87		9/90	570.4171	
	francesa	70x87		9/90	570.4191	

NOTA: también disponible con base conectora métrica

Bases conmutables - IP66						
Descripción	Norma	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+÷ - 13A - 250V~	británica		1/12	570.7180		

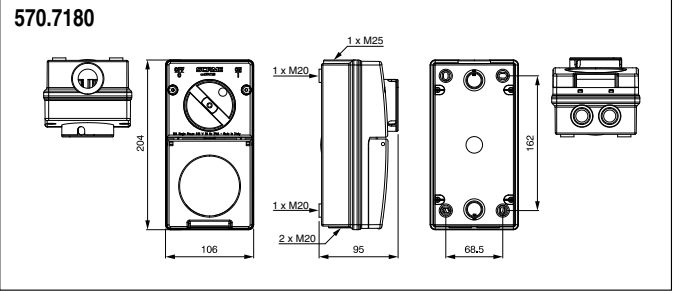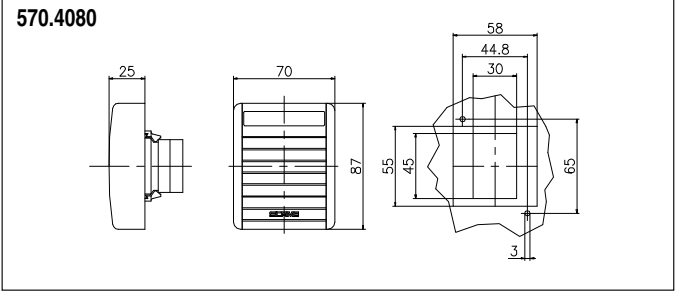

Soporte vacío - IP55				
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
Para accesorio de inserción de la marca "Bticino"		10	570.5012	
Para inserción de "Evolution" y "Basic"		10	570.5052	

Cajas murales vacías - IP67					
Descripción	Fijación (mm)	Base conectora	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Recta	16A 70x87	PG16		10	570.0016
		M20		10	570.M0016
		PG21		10	570.0032
	32A 84x106	M25		10	570.M0032
		PG16		10	570.0116
		M20		10	570.M0116
	16A 70x87	PG21		10	570.0132
		M25		10	570.M0132
		PG29		6	570.0163
Inclinada	32A 84x106	M32		6	570.M0163
		PG48		6	570.0125
		M63		6	570.M0125

Dispositivos de bloqueo mecánico				
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
Para bases conectoras murales	3P+N+÷ - 125A		1	570.1125
	2/3P+÷ - 32A		1	570.1432
	3P+N+÷ - 32A		1	570.1532
	3P+N+÷ - 63A		1	570.1563

Tapa para clavijas IP44 y IP67				
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
Tapa para clavijas 16/20A - 2P+ ÷		10/100	570.0316	

SISTEMAS MODULARES





572. SISTEMAS MODULARES - IP55



Sistemas OMNIA Normas de referencia: IEC 60670

Componentes				
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
Kit de montaje de cuadros de distribución		6	572.0120	
Caja empotrable		6	• 572.0200	
Racor de unión		6	572.0210	
Marco		6	572.0220	
Caja mural		1	572.M0308	
		6	• 572.0310	
Tapa protectora - IP20		6	572.M0310	
Caja mural para unidades de conmutación		4	572.0330	
		6	572.3390	


Combinación de montaje mural						
Descripción	Dimensiones (mm)	Grado de protec.	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo	
"Sistema de cuadros de distribución 6 DIN"	136x472x146	IP66		2	• 572.0311	
"Sistema de tapa ciega"	136x472x146	IP66		2	• 572.0312	
"Sistema de cuadros de distribución 6 DIN"	136x616x146	IP66		3	• 572.0313	
"Sistema de tapa ciega"	136x616x146	IP66		3	• 572.0314	
"Sistema de tapa ciega"	287x408x146	IP66		4	• 572.0316	

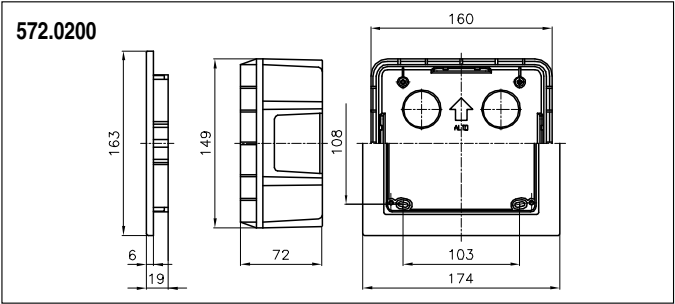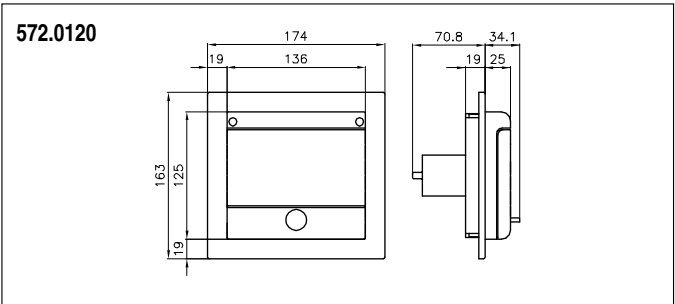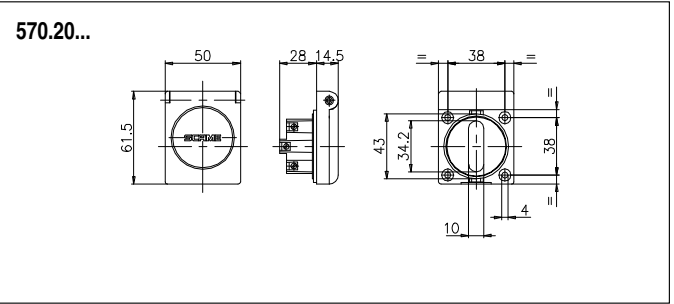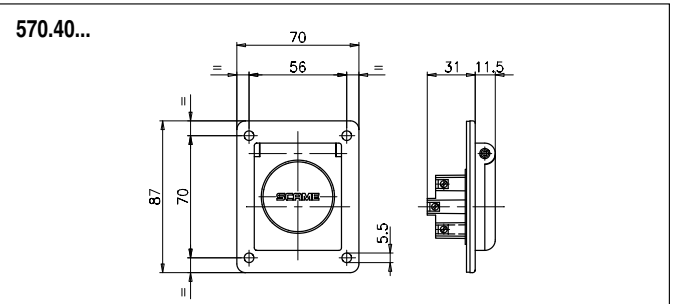

576. SISTEMAS MODULARES - IP66


Sistemas ADVANCE 2

Normas de referencia: IEC 60670



Módulo 106 (compacto)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Bases modulares "compacta" (16/32A)		12	576.4300
tapa ciega		12	• 576.4301
unimodular con ventanas		6	• 576.4302
con disyuntor (70x87 mm)		12	• 576.4303
bimodular tapa ciega		6	• 576.4304
con ventanas		6	• 576.4305




Módulo 136 (grande)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Bases modulares "grande" (16/32/63A)		6	576.4340
tapa ciega		12	576.4321
unimodular con ventanas		6	• 576.4322
con disyuntor (70x87 mm)		12	• 576.4323
para interruptor SCAME		6	• 576.4390
bimodular tapa ciega		6	• 576.4324
con ventanas		6	• 576.4325

578. SISTEMAS MODULARES - IP66


Sistemas ADVANCE 2

Normas de referencia: IEC 60670



Módulo 106 (compacto)


Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Bases modulares "compacta" (16/32A)		12	578.4300
unimod. tapa ciega		12	• 578.4301
con ventanas (4 DIN)		6	• 578.4302
bimodular tapa ciega		6	• 578.4304
con ventanas (10 DIN)		6	• 578.4305




Módulo 136 (grande)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Bases modulares "grande" (16/32/63A)		6	578.4340
unimodular tapa ciega		12	• 578.4321
con ventanas (6 DIN)		6	• 578.4322
bimodular tapa ciega		6	• 578.4324
con ventanas (13 DIN)		6	• 578.4325


MURALES

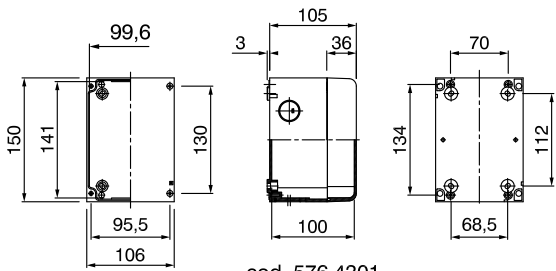


cod. 576.4301

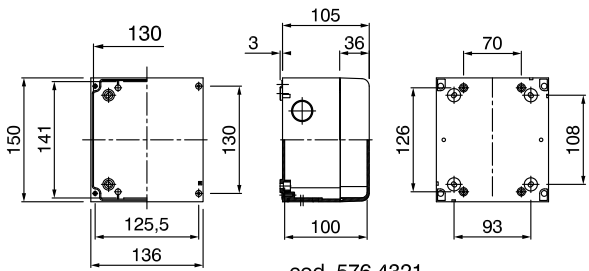


cod. 576.4321

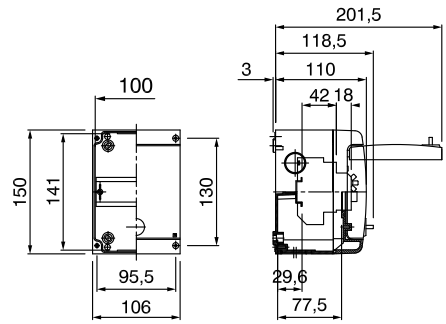


cod. 576.4302

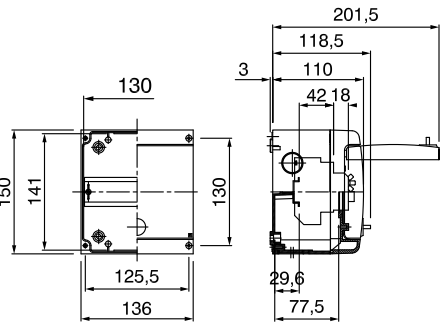

cod. 576.4322

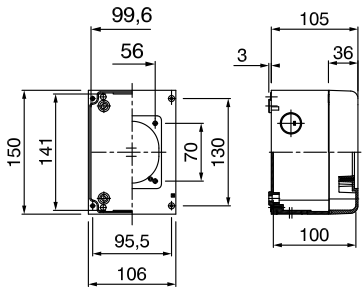

cod. 576.4303

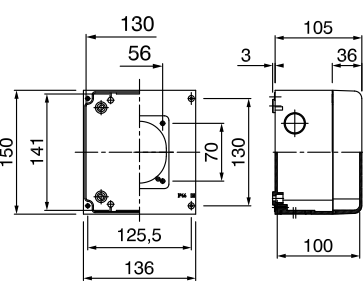


cod. 576.4323


Módulo 106

Módulo 136

MODULAR BASES

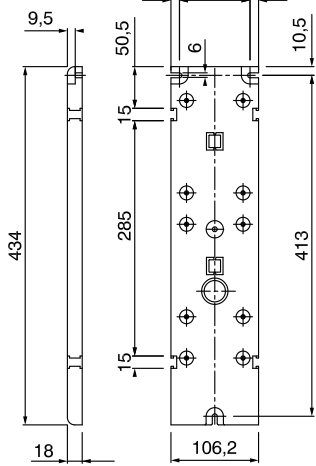

cod.576.4300

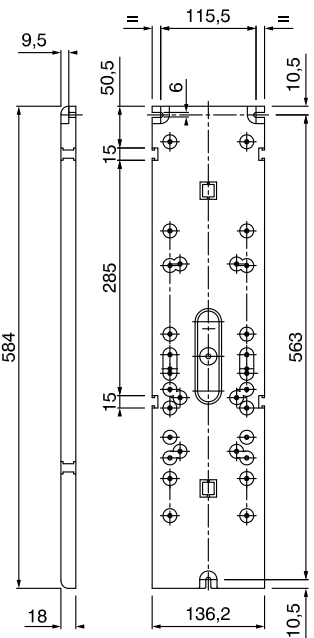

cod.576.4340

Módulo 106 (compacta)

Módulo 136 (grande)

3. INTERRUPTOR



Serie ISOLATORS
Serie TOP22

590. CUADRO MURAL
ESTANCO AL AGUA - IP65



Serie ISOLATORS
Normas de referencia: IEC 60947-3



Plástico para cuadros de distribución empotrables

Descripción	Dimensiones (mm) de fijación	Grado de protección	Cant. en embalaje	Ref. de catálogo	
				Conm. de emerg.	Uso general
2	135 x 125	IP55	1/12	590.ER1602	590.GR1602
20A				590.ER1603	590.GR1603
3				590.ER1604	590.GR1604
4				590.ER3202	590.GR3202
32A	135 x 125	IP55	1/12	590.ER3203	590.GR3203
4				590.ER3204	590.GR3204



Plástico para cuadros de distribución murales

Descripción	Dimensiones (mm) de fijación	Grado de protección	Cant. en embalaje	Ref. de catálogo	
				Conm. de emerg.	Uso general
2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM1602	590.GE1602
20A				590.EM1603	590.GE1603
3				590.EM1604	590.GE1604
4				590.EM3202	590.GE3202
32A	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM3203	590.GE3203
4				590.EM3204	590.GE3204
2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM4002	590.GE4002
40A				590.EM4003	590.GE4003
3				590.EM4004	590.GE4004
4				590.EM6302	590.GE6302
63A	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM6303	590.GE6303
4				590.EM6304	590.GE6304
2	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM8002	590.GE8002
80A				590.EM8003	590.GE8003
3				590.EM8004	590.GE8004
4				590.EM10003	590.GE10003
100A	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM10004	590.GE10004
4				590.EM12503	590.GE12503
125A	300 x 220 x 120	IP55	1/5	590.EM12504	590.GE12504
4				590.EM16003	590.GE16003
160A	380 x 300 x 120	IP55	1/5	590.EM16004	590.GE16004
4				590.EM16004	590.GE16004



Plástico para cuadros de distribución murales

Descripción	Dimensiones (mm) de fijación	Grado de protección	Cant. en embalaje	Ref. de catálogo	
				Conm. de emerg.	Uso general
2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.HEM1602	590.HGE1602
20A				590.HEM1603	590.HGE1603
3				590.HEM1604	590.HGE1604
4				590.HEM3202	590.HGE3202
32A	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.HEM3203	590.HGE3203
4				590.HEM3204	590.HGE3204
2	150 x 210 x 106	IP65	1/12	590.HEM4002	590.HGE4002
40A				590.HEM4003	590.HGE4003
3				590.HEM4004	590.HGE4004
4				590.HEM6302	590.HGE6302
63A	150 x 210 x 106	IP65	1/5	590.HEM6303	590.HGE6303
4				590.HEM6304	590.HGE6304
2	150 x 210 x 106	IP65	1/5	590.HEM8002	590.HGE8002
80A				590.HEM8003	590.HGE8003
3				590.HEM8004	590.HGE8004
4				590.HEM10003	590.HGE10003
100A	150 x 210 x 106	IP65	1/5	590.HEM10004	590.HGE10004
4				590.HEM12503	590.HGE12503
125A	315 x 260 x 110	IP65	1/5	590.HEM12504	590.HGE12504
4				590.HEM16003	590.HGE16003
160A	410 x 315 x 150	IP65	1/5	590.HEM16004	590.HGE16004
4				590.HEM16004	590.HGE16004

590. AUXILIARES DE CONTROL - IP65



Serie TOP22
Normas de referencia: IEC 60947-5-1

- Orificio de fijación: Ø 22 mm con tuerca anular de metal
- Incluida base portacircuitos
- Fijación de la base al dispositivo mediante palanca de maniobra



Indicador luminoso

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Señal luminosa	■	10	590.PLML1
	■	10	590.PLML2
	■	10	590.PLML3
	■	10	590.PLML4
	■	10	590.PLML5



Botón de emergencia con cabeza bombeada conforme a EN418

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Bloqueo de llave	■	10	590.PPFN1C4N
Sin bloqueo	■	10	590.PPFN1M4N
Bloqueo de rotación	■	10	590.PPFN1R4N
	■	10	590.PPFN1R6N



Pulsadores

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Pulsador liso luminoso	■	10	590.PPRL2
	■	10	590.PPRL5
Pulsador liso	■	10	590.PPRN1
	■	10	590.PPRN2
	■	10	590.PPRN5
	■	10	590.PPRN8
Pulsador saliente	■	10	590.PPSN1
	■	10	590.PPSN8



Panel de pulsadores - Cuadros vacíos

Descripción	Entrada de cable	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 orificio	M16-M20	■	1/12	590.PR01K
2 orificios	2xM20	■	1/10	590.PR02K
3 orificios	2xM20	■	1/10	590.PR03K



Panel de pulsadores completo

Descripción	Entrada de cable	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 Pulsador negro	M16-M20	1/12	590.PR01RN8
2 Botones de arranque y parada	2xM20	1/10	590.PR02A
2 Botones de arranque y parada + indicador luminoso	2xM20	1/10	590.PR03A



Panel de pulsadores completo de "emergencia"

Descripción	Entrada de cable	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Botón de cabeza bombeada de llave	M16-M20	1/12	590.PR01C4N
Botón de cabeza bombeada con bloqueo de rotación	M16-M20	1/12	590.PR01R4N
Botón de cabeza bombeada con indicador	M16-M20	1/12	590.PR01R4S



Selectores - Con llave de extracción en 0

Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2 posiciones estables	10	590.PSCN8D0C
3 posiciones estables	10	590.PSCN8T0C



Selectores - con palanca larga

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2 posiciones	■	10	590.PSLN8D0
	■	10	590.PSLN8D2
3 posiciones	■	10	590.PSLN8T0
	■	10	590.PSLN8T3



Accesorios

Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Contacto auxiliar NC - empalme por resorte	10/60	590.PL004001
Contacto auxiliar NO - empalme por resorte	10/60	590.PL004002
Elemento portalámpara	10/60	590.PL004007
Herramienta de extracción y fijación de bombillas	10	590.PCF
Tapa ciega	100	590.PTA00
Disco de emergencia amarillo	100	590.PTE/I
Clavija negra para orificios Ø 22	100	590.PTRN8
Soporte de placa	100	590.PPTN8

590. INTERRUPTORES DE MANIOBRA

Cajas de CONMUTACIÓN

Normas de referencia: IEC 60947-3

Caja B - Fijación en la base

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	■	1/6	• 590.YA162B
	3P	■	1/6	• 590.YA163B
	4P	■	1/6	• 590.YA164B
32A	2P	■	1/6	• 590.YA322B
	3P	■	1/6	• 590.YA323B
	4P	■	1/6	• 590.YA324B
40A	2P	■	1/6	• 590.YA402B
	3P	■	1/6	• 590.YA403B
	4P	■	1/6	• 590.YA404B
63A	2P	■	1/6	• 590.YA632B
	3P	■	1/6	• 590.YA633B
	4P	■	1/6	• 590.YA634B
80A	2P	■	1/6	• 590.YA802B
	3P	■	1/6	• 590.YA803B
	4P	■	1/6	• 590.YA804B

Caja R - Fijación en panel frontal

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	■	1/6	• 590.YA162R
	3P	■	1/6	• 590.YA163R
	4P	■	1/6	• 590.YA164R
32A	2P	■	1/6	• 590.YA322R
	3P	■	1/6	• 590.YA323R
	4P	■	1/6	• 590.YA324R
40A	2P	■	1/6	• 590.YA402R
	3P	■	1/6	• 590.YA403R
	4P	■	1/6	• 590.YA404R
63A	2P	■	1/6	• 590.YA632R
	3P	■	1/6	• 590.YA633R
	4P	■	1/6	• 590.YA634R
80A	2P	■	1/6	• 590.YA802R
	3P	■	1/6	• 590.YA803R
	4P	■	1/6	• 590.YA804R

Caja B - Fijación en la base con portafusibles

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	2P	■	1/12	• 590.YF162B
	3P	■	1/12	• 590.YF163B
	4P	■	1/12	• 590.YF164B
32A	2P	■	1/12	• 590.YF322B
	3P	■	1/12	• 590.YF323B
	4P	■	1/12	• 590.YF324B

Mandos frontales de 48x48 mm - IP65

Descripción	Int. de maniobra	Mando	Placa frontal	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Adecuado para cajas R	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM48R1
		■	■	1/10	• 590.YM48R2
Adecuado para cajas con enclavamiento de puerta (*)	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM48B1
		■	■	1/10	• 590.YM48B2

Mandos frontales de 48x48 mm - IP65

Descripción	Int. de maniobra	Mando	Placa frontal	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Adecuado para cajas R	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM49R1
		■	■	1/10	• 590.YM49R2
Adecuado para cajas con enclavamiento de puerta (*)	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM49B1
		■	■	1/10	• 590.YM49B2

Posibilidad de cierre con candado. (*) con extensión de 85 mm.

Mandos frontales de 67x67 mm - IP65

Descripción	Int. de maniobra	Mando	Placa frontal	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Adecuado para cajas R	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM67R1
		■	■	1/10	• 590.YM67R2
Adecuado para cajas con enclavamiento de puerta (*)	16A, 32A y 40A	■	■	1/10	• 590.YM67B1
		■	■	1/10	• 590.YM67B2
Adecuado para cajas R	63A y 80A	■	■	1/10	• 590.YM67R6
		■	■	1/10	• 590.YM67R7
Adecuado para cajas con enclavamiento de puerta (*)	63A y 80A	■	■	1/10	• 590.YM67B6
		■	■	1/10	• 590.YM67B7

(*) con extensión de 85 mm.

Extensión

Descripción	Int. de maniobra	Mando	Placa frontal	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Adecuado para cajas B	16A, 32A y 40A	185 mm	5x5 mm	10	590.YMA185
		300 mm	5x5 mm	10	590.YMA300
	63A y 80A	185 mm	6x6 mm	10	590.YMB185
		300 mm	6x6 mm	10	590.YMB300

4. ADAPTADORES PARA USO INDUSTRIAL



Adaptadores de una salida

Adaptadores de vías múltiples

600. ADAPTADORES DE 2 SALIDAS CON BASE CONECTORA MURAL - IP44

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2

Estándar

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	■	1/6	600.1620
	6h 50/60Hz 200-250V	■	1/6	600.1623
	9h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1628
16A 3P+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	■	1/6	600.1621
	9h 50/60Hz 200-250V	■	1/6	600.1624
	6h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1626
3P+N+⊥	4h 50/60Hz 100-130V	■	1/6	600.1622
	9h 50/60Hz 200-250V	■	1/6	600.1625
	6h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1627

1 base 2P+⊥ e 1 base 3P+⊥

Clavija	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 3P+N+⊥ 6h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1629

1 base con fases invertidas

Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A	3P+⊥ 6h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1626/I
	3P+N+⊥ 6h 50/60Hz 380-415V	■	1/6	600.1627/I

601. ADAPTADORES DE 2 SALIDAS CON BASE CONECTORA MURAL - IP66

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Estándar						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
2P+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	601.1620		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	601.1623		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1628		
16A 3P+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	601.1621		
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	601.1624		
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1626		
3P+N+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	601.1622		
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	601.1625		
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1627		

1 base 2P+± y 1 base 3P+±						
Clavija		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	3P+N+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1629		

1 base con fases invertidas						
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo		
16A	3P+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1626/I		
	3P+N+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	601.1627/I		

602. ADAPTADORES DE 3 Y 5 SALIDAS CON CABLE Y CLAVIJA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2



Versión de 3 salidas - IP44					
Clavija	Bases	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo	
16A-2P+±	3x16A-2P+±	Blue	1/6	602.3005-062	
16A-3P+±	3x16A-3P+±	Red	1/6	602.3005-063	
16A-3P+N+±	3x16A-3P+N+±	Red	1/6	602.3005-064	
16A-3P+N+±	2x16A-2P+± y 1x16A-3P+±	Red	1/6	602.3005-059	
16A-3P+N+±	2x16A-2P+± y 1x16A-3P+N+±	Red	1/6	602.3005-061	

Versión de 3 salidas - IP66					
Clavija	Bases	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo	
16A-2P+±	3x16A-2P+±	Blue	1/6	602.3505-062	
16A-3P+±	3x16A-3P+±	Red	1/6	602.3505-063	
16A-3P+N+±	3x16A-3P+N+±	Red	1/6	602.3505-064	
16A-3P+N+±	2x16A-2P+± y 1x16A-3P+±	Red	1/6	602.3505-059	
16A-3P+N+±	2x16A-2P+± y 1x16A-3P+N+±	Red	1/6	602.3505-061	

Versión de 5 salidas - IP44					
Clavija	Bases	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo	
16A-2P+±	3x16A-2P+± and 2x16A Dual-use	Blue	1/6	602.5005-358	
16A-3P+±	3x16A-3P+±, 1x16A doble uso y 1x16A Unel	Red	1/6	602.5005-359	
16A-3P+N+±	3x16A-3P+N+± y 2x16A Unel	Red	1/6	602.5005-360	

603. ADAPTADORES DE 3 Y 5 SALIDAS SIN CABLE Y CLAVIJA

Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Para cablear a regleta de 16 mm²



Versión de 3 salidas - IP44			
Base	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo
3x16A-2P+±	Blue	1/6	603.3005-062
3x16A-3P+±	Red	1/6	603.3005-063
3x16A-3P+N+±	Red	1/6	603.3005-064
2x16A-2P+± y 1x16A-3P+±	Red	1/6	603.3005-059
2x16A-2P+± y 1x16A-3P+N+±	Red	1/6	603.3005-061

Versión de 5 salidas - IP66			
Base	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo
3x16A-2P+±	Blue	1/6	603.3505-062
3x16A-3P+±	Red	1/6	603.3505-063
3x16A-3P+N+±	Red	1/6	603.3505-064
2x16A-2P+± y 1x16A-3P+±	Red	1/6	603.3505-059
2x16A-2P+± y 1x16A-3P+N+±	Red	1/6	603.3505-061

Versión de 5 salidas - IP44			
Base	Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo
3x16A-2P+± and 2x16A Dual-use	Blue	1/6	603.5005-358
3x16A-3P+±, 1x16A doble uso y 1x16A Unel	Red	1/6	603.5005-359
3x16A-3P+N+± y 2x16A Unel	Red	1/6	603.5005-360

604. ADAPTADORES DE 2 SALIDAS CON CABLE Y CLAVIJA - IP44




Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2
- Cable de 2,5mm²



Estándar					
Descripción		Color	Cant. en emb.	Ref. de catálogo	
2P+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	604.1620/C	
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	604.1623/C	
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1628/C	
16A 3P+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	604.1621/C	
	6h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	604.1624/C	
	9h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1626/C	
3P+N+±	4h 50/60Hz 100-130V	Yellow	1/6	604.1622/C	
	9h 50/60Hz 200-250V	Blue	1/6	604.1625/C	
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1627/C	
32A 3P+N+±	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.3226/C	
	6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.3227/C	

1 base 2P+± y 1 base 3P+±					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	3P+N+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1629/C	


1 base con fases invertidas					
Descripción		Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
16A	3P+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1626/I-C	
	3P+N+± 6h 50/60Hz 380-415V	Red	1/6	604.1627/I-C	

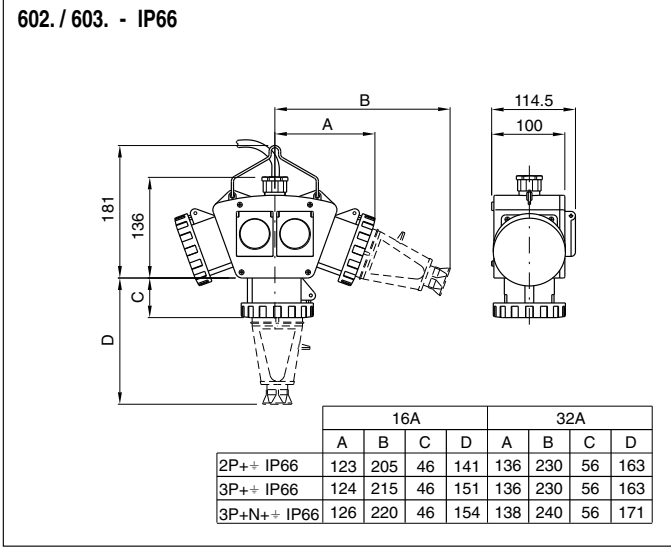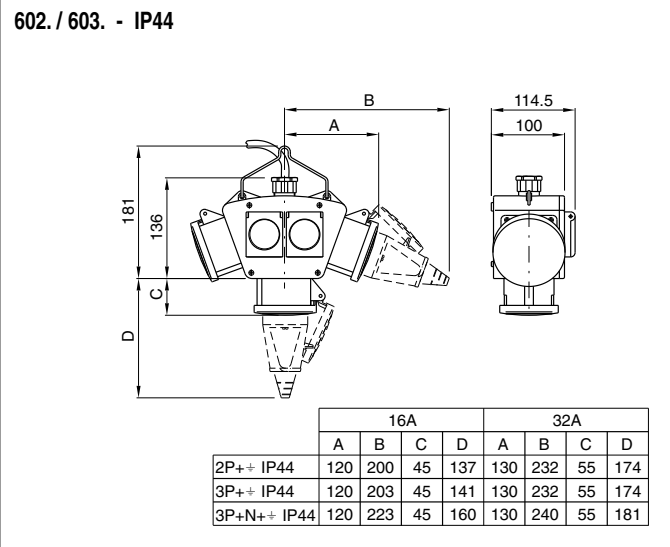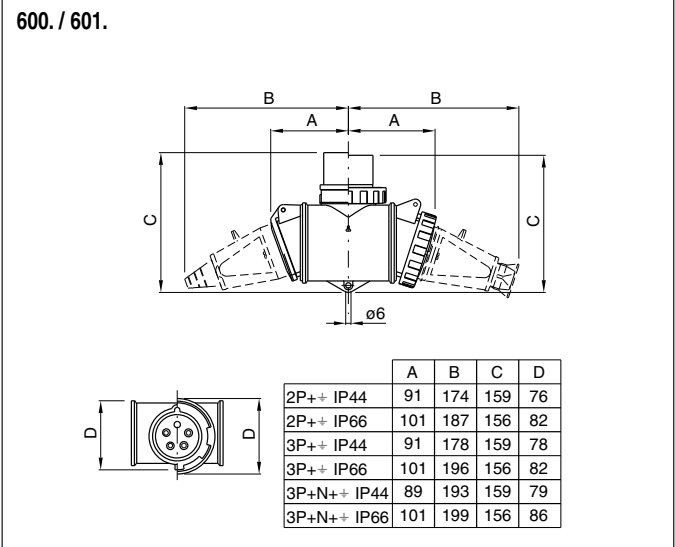

605.


ADAPTADORES DE 2 SALIDAS
CON CABLE Y CLAVIJA - IP66

Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2
- Cable de 2,5mm²




Estándar

Descripción					Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2P+ ÷	4h	50/60Hz	100-130V			1/6	605.1620/C
	6h	50/60Hz	200-250V			1/6	605.1623/C
	9h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1628/C
16A 3P+ ÷	4h	50/60Hz	100-130V			1/6	605.1621/C
	9h	50/60Hz	200-250V			1/6	605.1624/C
	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1626/C
3P+N+ ÷	4h	50/60Hz	100-130V			1/6	605.1622/C
	9h	50/60Hz	200-250V			1/6	605.1625/C
	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1627/C
32A 3P+ ÷	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.3226/C
	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.3227/C



1 base 2P+ ÷ y 1 base 3P+ ÷

Descripción					Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 3P+N+ ÷	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1629/C



1 base con fases invertidas

Descripción					Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 3P+ ÷	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1626/I-C
3P+N+ ÷	6h	50/60Hz	380-415V			1/6	605.1627/I-C

606.

ADAPTADORES DE 3 SALIDAS

Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2
- Cable de 2,5mm²



con base conectora mural - IP44

Clavija	Bases	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3005-062
16A-3P+ ÷	3x16A-3P+ ÷		1/6	606.3005-063
16A-3P+N+ ÷	2x16A-2P+ ÷ y 1x16A-3P+ ÷		1/6	606.3005-059
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3005-479



con base conectora mural - IP66

Clavija	Bases	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3505-062
16A-3P+ ÷	3x16A-3P+ ÷		1/6	606.3505-063
16A-3P+N+ ÷	2x16A-2P+ ÷ y 1x16A-3P+ ÷		1/6	606.3505-059
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3505-479



con cable y clavija - IP44


Clavija	Bases	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3015-062
16A-3P+ ÷	3x16A-3P+ ÷		1/6	606.3015-063
16A-3P+N+ ÷	2x16A-2P+ ÷ y 1x16A-3P+ ÷		1/6	606.3015-059
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3015-479



con cable y clavija - IP66

Clavija	Bases	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3515-062
16A-3P+ ÷	3x16A-3P+ ÷		1/6	606.3515-063
16A-3P+N+ ÷	2x16A-2P+ ÷ y 1x16A-3P+ ÷		1/6	606.3515-059
16A-2P+ ÷	3x16A-2P+ ÷		1/6	606.3515-479

610.

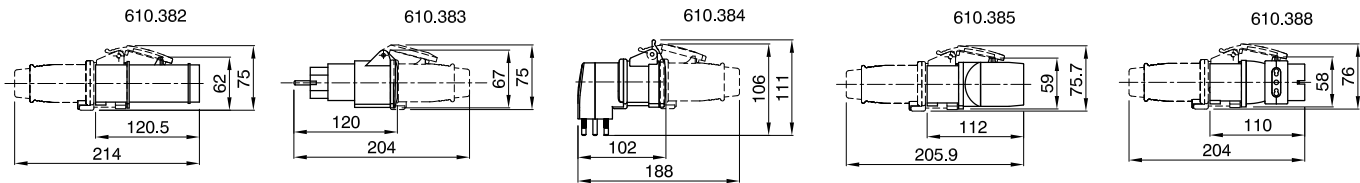

610.

ADAPTADORES




Normas de referencia: IEC 60309-1
y IEC 60309-2



De uso industrial a doméstico →

Base de uso doméstico	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Norma italiana - doble uso		10/100	610.380
Norma italiana "P30"		10/100	610.382
Norma italiana - 2 x doble uso + 1xP30		10/100	610.388
Norma italiana - 1 x doble uso + 1xP30		10/100	• 610.390
Norma británica - 13A		10/100	610.385
Norma alemana - 16A		10/100	610.381
Norma francesa - 10/16A		10/100	610.391

Con clavija para uso industrial conforme con IEC309 (16A 2P+÷ 6h 250V).



De uso doméstico a industrial →

Base de uso doméstico	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Norma italiana 16A		10/100	610.383
Norma franco/alemana 16A		10/100	610.384

Con base para uso industrial conforme con IEC309 (16A 2P+÷ 6h 250V)




Adaptadores de secuencia de fases

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 3P+÷		9h 50/60Hz 200/250V	10/50 610.3444
		6h 50/60Hz 380/415V	10/50 • 610.3646
		3P+N+÷ 6h 50/60Hz 380/415V	10/50 • 610.3747



Adaptadores de corriente (32A → 16A)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3P+÷		9h 50/60Hz 200/250V	10/50 610.3464
		6h 50/60Hz 380/415V	10/50 • 610.3666



Adaptadores de configuración (3P+N+÷ → 3P+÷)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A 6h 50/60Hz 380/415V		10/50	610.3746

623.

CAJAS DE 3 Y 4 SALIDAS
PORTÁTILES O SUSPENDIDAS



Normas de referencia: IEC 60670



Contenedores vacíos - IP66

Contenedor	Dispositivos protectores	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Para cajas de 3 salidas	(6 DIN)		1/4	623.3500-000
Para cajas de 4 salidas	-		1/4	623.4500-000

625.

CAJAS DE 3 Y 4 SALIDAS
INSTALACIÓN SOBRE TORRETA




Normas de referencia: IEC 60670




Contenedores vacíos - IP66

Contenedor	Dispositivos protectores	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Para cajas de 3 salidas	(6 DIN)		1/4	625.3500-000
Para cajas de 4 salidas	-		1/4	625.4500-000







Kit de unión de cajas
692.4342



Soporte tubular de acero
galvanizado con perno a tierra.
692.4340 Ø 80 h 1000 mm

610.



5. CUADROS PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS



Serie BLOCK
Serie ALUBOX
Accesorios
Serie EASYBOX
Serie MASTERBOX
Serie DOMINO
Serie SCABOX
Serie CUBIK

632. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN PORTÁTILES O MURALES - IP66



Serie BLOCK

Normas de referencia: IEC 60670
- Unidades vacías

Block 1					
Descripción	Disyuntores	Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4 DIN	1	110x280x95 mm		1	• 632.1500-000
	NO			1	• 632.1510-000

Block 3					
Descripción	Disyuntores	Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
6 DIN	3	136x440x105 mm		1	• 632.3500-000
	NO			1	• 632.3510-000
Blank	4	136x440x105 mm		1	• 632.3501-000
	NO			1	• 632.3511-000

Block 4					
Descripción	Disyuntores	Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
10 DIN	4	212x415x105 mm		1	• 632.4500-000
	NO			1	• 632.4510-000

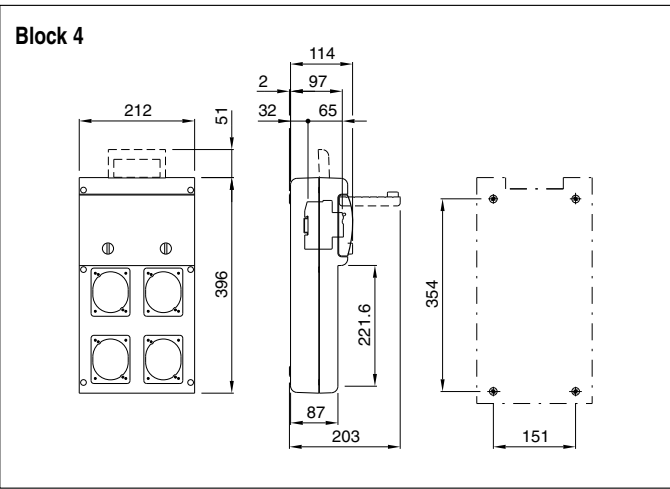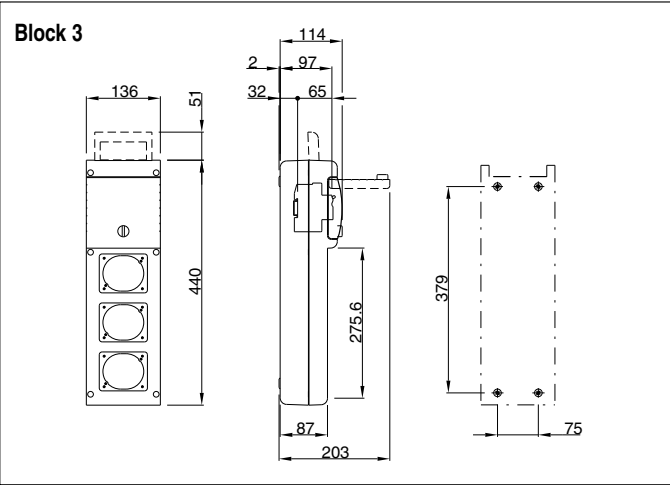


653. CAJAS DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO

Serie ALUBOX

Normas de referencia: IEC 60670

Cuadros - IP66			
Dimensiones externas(mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x56		1/32	653.00
140x115x160		1/24	653.01
166x142x65		1/16	653.02
198x169x80		1/12	653.03
254x218x92		1/6	653.04
315x264x122		1/2	653.05
410x315x150		1	653.07

Placas de montaje			
Para cuadros (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
140x115		1/8	653.011
166x142		1/8	653.012
198x169		1/6	653.013
254x218		1/6	653.014
315x264		1	653.015
410x315		1	653.017

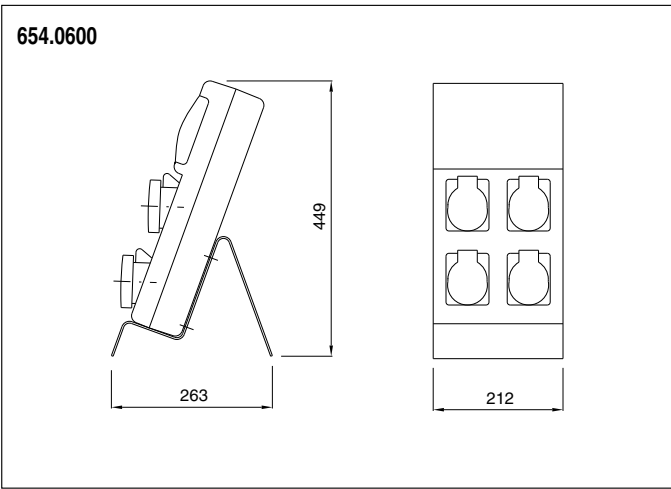

654. ACCESORIOS DE KIT

Adaptable a los cuadros SCAME

Kit para cuadros MASTERBOX			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
accesorios de kit		10	654.0001
dispositivo de comprobación de fusibles		1/12	654.0010

Kit de escuadras murales			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66 y IP40 (4 piezas)		10	654.0020
para SCABOX		10	654.0021

Kit de precinto para tapa (2 piezas)			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66		25	654.0030
para SCABOX 100x100-120x80-150x110		25	654.0031
para SCABOX 190x140-240x190-300x220-380x300 y ADVANCE		25	654.0032
para DOMINO IP40 mural		25	654.0033

Kit de conexión			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66 - PG36 (3 conectores, 3 tuercas y 6 juntas)		25	654.0040
lateral		6	654.0041
		6	654.0041B
para DOMINO IP40		6	654.0042
		6	654.0042B
mural		6	654.0043
		6	654.0043B
		6	654.0044
		6	654.0044B
para DOMINO IP40 empotrable		6	654.0045

Placa de aluminio para adaptadores de 2-3-5 salidas				
Descripción	Fijación	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para instalación de manguito de aire comprimido	50 x 60 mm		10	654.0050

Kit de asa			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66		10	654.0060

Kit de cerradura Yale		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP55	10	654.0070
para MASTERBOX (2 piezas)	10	654.0071
para DOMINO IP40	10	654.0072
para MASTERBOX/ADVANCE ▲	10	654.0073

Tapas cubretornillos			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para SCABOX (12 piezas)		10/100	654.0080

Kit de bisagres		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para SCABOX (3 piezas)	1/20	654.0085

Perfil elevador para guía DIN			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
h=18 mm (regleta de 320 mm)		20	654.0090

Tapa ciega para disyuntores			
Fijación	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
70x67mm - IP55 para IEC309 y EUREKA		25	654.0100
136x125mm - IP55 para OMNIA		6	654.0120

Transformador toroidal de seguridad			
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
para BLOCK	150VA	1	654.0205
	300VA	1	654.0207
para DOMINO	150VA	1	654.0210
	300VA	1	654.0220

Kit de regletas para cuadros de distribución DOMINO Regleta incorporada en un solo soporte - IP20		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
tierra/neutro 2x(3x35mm² y 10x16mm²) IP66: 16/32/48/64DIN IP40 mural: 12/24 DIN - IP40 empotrado: 12/24/18/36/54 DIN	10	654.0320
tierra/neutro 2x(3x35mm² y 10x16mm²) IP66: 12/24DIN - IP40 mural: 8 DIN - IP40 empotrado: 8 DIN	10	654.0322
tierra/neutro 2x(3x35mm² y 10x16mm²) IP66: 8 DIN	10	654.0324
tierra/neutro 2x(3x35mm² y 10x16mm²) IP40 mural 18/36/54 DIN	10	654.0326
activo 3x(2x35mm² y 6x16mm²) IP66: 16/32/48/64DIN IP40 mural: 12/24 DIN - IP40 empotrado: 12/24/18/36/54 DIN	10	654.0330
activo 3x(2x35mm² y 6x16mm²) IP40 mural: 18/36/54 DIN	10	654.0336

Kit de regletas para cuadros de distribución DOMINO Regleta con soporte aislante - IP00		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) IP40 empotrado: 8/12/24/18/36/54 DIN	10	654.0349

Kit de regletas para cuadros de distribución DOMINO Regleta con conexión para guía DIN - IP20		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
activo/tierra/ neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²)	Vertical	10 654.0358
	Horizontal	10 654.0359

Kit de regletas para cuadros de distribución DOMINO Regleta aislante modular - IP20			
Descripción		Un. de emb.	Ref. de catálogo
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) regleta adicional		10	654.0360
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) IP66: 12/24DIN - IP40 mural: 8 DIN		10	654.0361
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) IP66: 16/32/48/64DIN - IP40 mural: 12/24 DIN		10	654.0362
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) IP66: 8DIN		10	654.0363
tierra/neutro 1x(5x10mm² y 5x16mm²) IP40 mural: 18/36/54 DIN		10	654.0364

Tapa ciega para módulos DIN		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4 DIN 70x55mm	25	654.0400
	25	654.0400B
1 DIN 17,5x55mm	25	654.0410
1/2 DIN 9x55mm	25	654.0420

Soporte para cuadros de distribución		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para BLOCK 4	2	654.0600
para DOMINO/OMNIA	1	654.0610

Placa de montaje de acero galvanizado		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66	module 150	1/10 654.0700
	module 250	1/10 654.0710
	190x140mm	1/10 654.0787
para SCABOX	240x190mm	1/10 654.0788
	300x220mm	1/10 654.0789
	380x300mm	1/10 654.0790
	460x380mm	1/10 654.0791

Guía DIN conforme a EN 50022 para ajuste vertical			
Descripción	Anchura	Un. de emb.	Ref. de catálogo
para DOMINO IP66 16 DIN	295 mm	10	654.0750
para DOMINO IP66 12 DIN		10	654.0751

655. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN ESTANCOS - IP65

Serie EASYBOX


Normas de referencia: IEC 60670 - EN 50298

Cuadros - Aleación termoplástica (LT)				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
caja	1	320x370mm	1	655.001 0
	2	460x370mm	1	655.002 0
	3	460x520mm	1	655.003 0
	4	460x670mm	1	655.004 0
	5	750x670mm	1	655.005 0
caja ciega	1	320x370mm	1	655.001 1
	2	460x370mm	1	655.002 1
	3	460x520mm	1	655.003 1
	4	460x670mm	1	655.004 1
	5	750x670mm	1	655.005 1
Puerta con ventana de cristal coloreado	1	320x370mm	1	655.001 2
	2	460x370mm	1	655.002 2
	3	460x520mm	1	655.003 2
	4	460x670mm	1	655.004 2
	5	750x670mm	1	655.005 2

Cuadros - Metal barnizado (MV)				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
caja	1	320x370mm	1	655.011 0
	2	460x370mm	1	655.012 0
	3	460x520mm	1	655.013 0
	4	460x670mm	1	655.014 0
	5	750x670mm	1	655.015 0
caja ciega	1	320x370mm	1	655.011 1
	2	460x370mm	1	655.012 1
	3	460x520mm	1	655.013 1
	4	460x670mm	1	655.014 1
	5	750x670mm	1	655.015 1
puerta con ventana de cristal coloreado	1	320x370mm	1	655.011 2
	2	460x370mm	1	655.012 2
	3	460x520mm	1	655.013 2
	4	460x670mm	1	655.014 2
	5	750x670mm	1	655.015 2

Cuadros - Acero inoxidable (AI)				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
caja con puerta ciega instalada	1	320x370mm	1	655.0210 1
	2	460x370mm	1	655.0220 1
	3	460x520mm	1	655.0230 1
	4	460x670mm	1	655.0240 1
	5	750x670mm	1	655.0250 1

655. - Cuadros LT

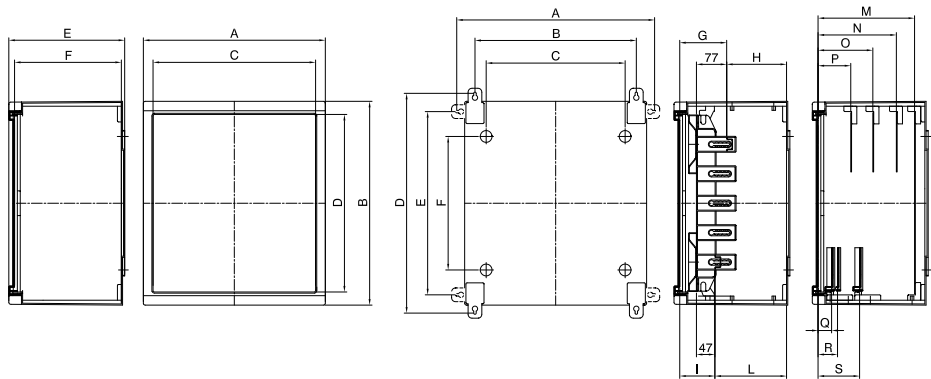

FUJACIONES, GUÍAS DIN, PLACAS Y PUERTAS INTERIORES

	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4	Mis. 5
A	364	504	504	504	775
B	271	411	411	411	683
C	214	354	354	354	610
D	410	410	560	710	743
E	316	316	466	616	652
F	190	190	340	490	470
G	120	120	120	120	128
H	72	103	103	103	182
I	90	90	90	90	98
L	102	133	133	133	212
M	166	196	196	196	280
N	125	140	140	140	220
O	-	-	-	-	161
P	83	83	83	83	102
Q	34	34	34	34	47
R	49	49	49	49	62
S	-	105	105	105	105

TAMAÑO INTERNO Y EXTERNO

	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4	Mis. 5
A	324	464	464	464	755
B	370	370	520	670	714
C	274	414	414	414	685
D	302	302	452	602	600
E	210	245	245	245	345
F	192	222	222	222	310

Placa de montaje – Aislada				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Aislada	1	267x294mm	1	655.001 4
	2	407x294mm	1	655.002 4
	3	407x444mm	1	655.003 4
	4	407x594mm	1	655.004 4
	5	679x633mm	1	655.005 4

Placa de montaje – Metal				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Metal	1	320x370mm	1/4	655.001 5
	2	460x370mm	1/4	655.002 5
	3	460x520mm	1/2	655.003 5
	4	460x670mm	1/2	655.004 5
	5	750x670mm	1	655.005 5
"barras arriba"	5	750x670mm	1	655.005 50

Puerta interior				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Estándar	1	320x370mm	1/8	655.001 6
	2	460x370mm	1/9	655.002 6
	3	460x520mm	1/9	655.003 6
	4	460x670mm	1/9	655.004 6
	5	750x670mm	1	655.005 6
"barras arriba"	5	750x670mm	1	655.005 60

Chasis				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
montante (en pares)	1 - 2	320x370-460x370mm	1/8	655.001 9
	3	460x520mm	1/10	655.003 9
	4 - 5	460x670-750x670mm	1/10	655.005 9

Guía DIN				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 módulo	M320	caja 320mm	1/10	655.320 10
	M460	caja 460mm	1/18	655.460 10
	M750	caja 750mm	1	655.750 10

Placas modulares				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 módulo	M320	caja 320mm	1/8	655.320 11
	M460	caja 460mm	1/8	655.460 11
	M750	caja 750mm	1	655.750 11
2 módulos	M320	caja 320mm	1/4	655.320 12
	M460	caja 460mm	1/4	655.460 12
	M750	caja 750mm	1	655.750 12

Panel con ranura para guía DIN				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 módulo	M320	caja 320mm	1/5	655.320 20
	M460	caja 460mm	1/4	655.460 20
	M750	caja 750mm	1	655.750 20

Panel ciego				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 módulo	M320	caja 320mm	1/8	655.320 21
	M460	caja 460mm	1/10	655.460 21
	M750	caja 750mm	1	655.750 21
1/2 módulo	M320	caja 320mm	1/10	655.320 22
	M460	caja 460mm	1/10	655.460 22
	M750	caja 750mm	1	655.750 22
1/4 módulo	M750	caja 750mm	1	655.750 23

Panel para interruptor de caja				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1 módulo	M320	caja 320mm	1/5	655.320 24
	M460	caja 460mm	1/4	655.460 24
	M750	caja 750mm	1	655.750 24

Panel de contrapuerta				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2 módulos	M460	caja 460mm	1/9	655.460 25

Fijación a poste				
Descripción	Tipo	Dimensiones	Un. de emb.	Ref. de catálogo
máx Ø 300mm	M320	caja 320mm	1/3	655.320 90
	M460	caja 460mm	1/3	655.460 90
	M750	caja 750mm	1	655.750 90

Accesorios			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Kit de llave (par)	gris	1/10	655.910
	tintado	1/10	655.911
kit de enclavamiento	gris	1/10	655.920
Kit de escuadras adicionales		1/10	655.930
Kit de ventilación		1	655.950
Kit portadocumentos		1/10	655.960
Escuadras de montaje mural de metal		10	655.970

665. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN EN GRANDES OBRAS - IP66

Serie MASTERBOX 3

Normas de referencia: IEC 60670

Cuadros vacíos			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Soporte de cuadro		1	665.4000
cuadro con panel inferior abierto	13 DIN	1	665.4020-000
cuadro con panel inferior ciego	13 DIN	1	665.4021-000

666. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN EN GRANDES OBRAS - IP66

Serie MASTERBOX 5

Normas de referencia: IEC 60670

Cuadros vacíos			
Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
cuadro con panel inferior abierto	13+13 DIN	1	666.4030-000
cuadro con panel inferior ciego	13+13 DIN	1	666.4031-000

655. - Cuadros MV y AI


FUJACIONES, GUÍAS DIN, PLACAS Y PUERTAS INTERIORES

	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4	Mis. 5
A	196	336	336	336	
B	408	408	558	708	
C	348	348	498	648	
D	74	104	104	104	
E	104	134	134	134	
F*	177	192	192	192	
G*	121	136	136	136	
H*	-	102	102	102	


TAMAÑO INTERNO Y EXTERNO

	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4	Mis. 5
A	314	454	454	454	740
B	370	370	520	670	670
C	274	414	414	414	
D	302	302	452	602	
E	200	230	230	230	
F*	190	220	220	220	
G	123	223	223	223	

665. - 666.

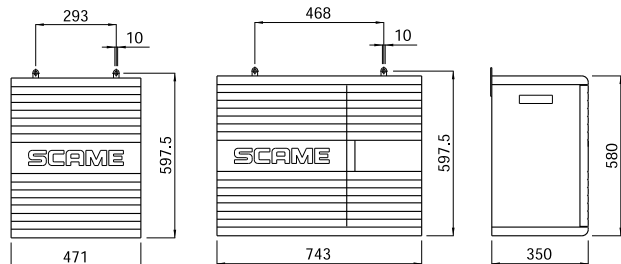

Soporte

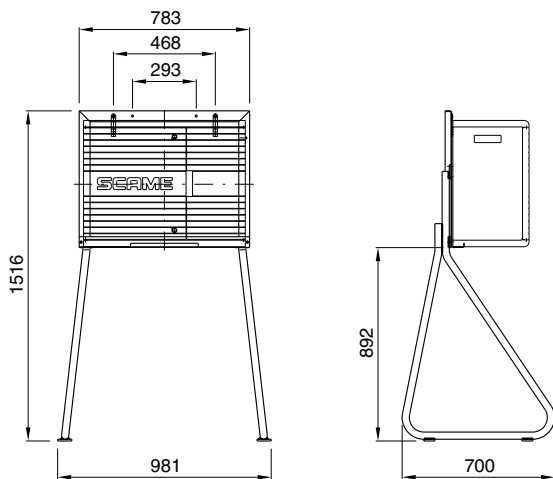

672. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - IP66

Serie DOMINO

Normas de referencia: IEC 60670



Cuadros de distribución

Descripción	AxBxC (mm)	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M135 2 DIN	135x76x102	1/24	• 672.2002
M190 4 DIN	190x112x106	1/16	• 672.2004
M190 8 DIN	190x184x106	1/10	• 672.2008
M250 12 DIN	250x256x140	1/9	• 672.2012
M250 16 DIN	250x328x140	1/6	• 672.2016
M400 24 DIN (12x2)	400x256x140	1/6	• 672.4024
M400 32 DIN (16x2)	400x328x140	1/4	• 672.4032
M550 48 DIN (16x3)	550x328x140	1/3	• 672.5048
M700 64 DIN (16x4)	700x328x140	1	• 672.7064



Cuadros con panel frontal ciego

Descripción	Disyuntores	AxBxC (mm)	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M150 -	-	150x328x140	1/6	• 672.1100
M190 8 DIN	-	337x184x106	1/10	672.2100
	#		1/10	672.UK2100
M250 12 DIN	-	400x256x140	1/6	672.3100
	#		1/6	672.UK3100
M400 16 DIN	-	400x328x140	4	• 672.4116
M550 16 DIN	-	550x328x140	1/3	• 672.5116

Entrada de cable de rosca métrica.



Cuadros con disyuntores de la Serie OMNIA

Descripción	Disyuntores	AxBxC (mm)	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M150 -	2	150x328x140	1/6	• 672.1200
M190 8 DIN	1	337x184x106	1/10	672.2200
	#		1/10	672.UK2200
M250 12 DIN	1	400x256x140	1/6	• 672.3200
	#		1/6	• 672.UK3200
M400 16 DIN	2	400x328x140	1/4	672.4216
M550 16 DIN	4	550x328x140	1/4	672.5416
			1/3	672.5316

Entrada de cable de rosca métrica.




Cuadros con disyuntores de la Serie IEC 309 o EUREKA

Descripción	Disyuntores	AxBxC (mm)	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M150 -	3 (16/32A)	150x328x140	1/6	• 672.1300
M190 8 DIN	2 (16A)	337x184x106	1/10	672.2300
	#		1/10	672.UK2300
	1 (32A)	337x184x106	1/10	• 672.2301
	#		1/10	• 672.UK2301
M250 12 DIN	2 (16/32A)	400x256x140	1/6	672.3300
	#		1/6	672.UK3300
	1 (63A)	400x256x140	1/6	672.3302
	#		1/6	672.UK3302
M400 16 DIN	3 (16/32A)	400x328x140	1/4	672.4316
M550 16 DIN	6 (16/32A)	550x328x140	1/3	672.5616

Entrada de cable de rosca métrica.


Serie IEC309 y EUREKA




Disyuntores

16A = 70x87mm
32A = 84x106mm
63A = 100x110mm


672. MÓDULO 150

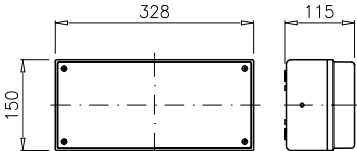

672. MÓDULO 250

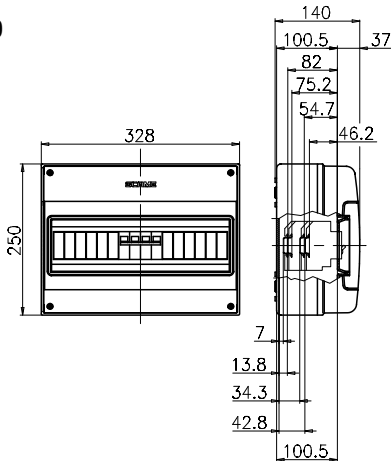

672. MÓDULO 400

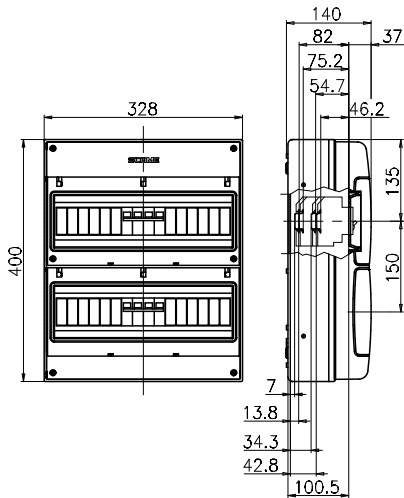

673. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - IP40

Serie DOMINO

Normas de referencia: IEC 60670



Con ventanas

Descripción	AxBxC (mm)	Caja	Ventana	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M4 8+1 DIN (8+1)	190x254x108	■	■	1/12	• 673.2008
		□	■	1/12	• 673.2008B
		□	+	1/10	673.2008B.2012
		□	□	1/12	673.2008B.2010
M12 12+1 DIN (12+1)	250x326x108	■	■	1/7	• 673.2012
		□	■	1/7	• 673.2012B
		□	+	1/6	673.2012B.2012
		□	□	1/7	673.2012B.2010
M18 18+1 DIN (18+1)	250x434x140	■	■	1/6	• 673.2018
		□	■	1/6	• 673.2018B
		□	+	1	673.2018B.2012
		□	□	1/6	673.2018B.2010
M12 24+4 DIN (12+2) (12+2)	400x326x108	■	■	1/5	• 673.4024
		□	■	1/5	• 673.4024B
		□	+	1	673.4024B.2012
		□	□	1/5	673.4024B.2010
M18 36+4 DIN (18+2) (18+2)	400x434x140	■	■	1/4	• 673.4036
		□	■	1/4	• 673.4036B
		□	+	1	673.4036B.2012
		□	□	1/4	673.4036B.2010
		■	■	1/2	• 673.5054
M18 54+5 DIN (18+2) (18+1) (18+2)	550x434x140	□	■	1/2	• 673.5054B
		□	+	1	673.5054B.2012
		□	□	1/2	673.5054B.2010




Sin ventanas

Descripción	AxBxC (mm)	Caja	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M4 2/4 DIN	130x97x84	■	1/36	• 673.2102
		□	1/36	• 673.2102B
M4 4+1/2 DIN (4+1/2)	190x135x108	■	1/24	• 673.2104
		□	1/24	• 673.2104B
M4 8+2 DIN (8+2)	190x254x108	■	1/12	• 673.2108
		□	1/12	• 673.2108B
		□	1/10	673.2108B.0012
		■	1/7	• 673.2112
M12 12+2 DIN (12+2)	250x326x108	□	1/7	• 673.2112B
		□	1/6	673.2112B.0012
		■	1/6	• 673.2118
M18 18+2 DIN (18+2)	250x434x140	□	1/6	• 673.2118B
		□	1	673.2118B.0012
		■	1/5	• 673.4124
M12 24+4 DIN (12+2) (12+2)	400x326x108	□	1/5	• 673.4124B
		□	1	673.4124B.0012
		■	1/4	• 673.4136
M18 36+4 DIN (18+2) (18+2)	400x434x140	□	1/4	• 673.4136B
		□	1	673.4136B.0012
		■	1/2	• 673.5154
M18 54+6 DIN (18+2) (18+2) (18+2)	550x434x140	□	1/2	• 673.5154B
		□	1	673.5154B.0012


NOTE: ■ Caja gris / ventanas con cristal coloreado
□ Caja blanca / ventanas blancas
+ Caja blanca / ventanas blancas + una unidad de embalaje + 2 regletas

673.



Una altura para 4-8-12-18 DIN (interruptores de 53 y 68 mm)

Dos alturas para 24-36-54 DIN (interruptores de 53-68 mm y elementos de caja)

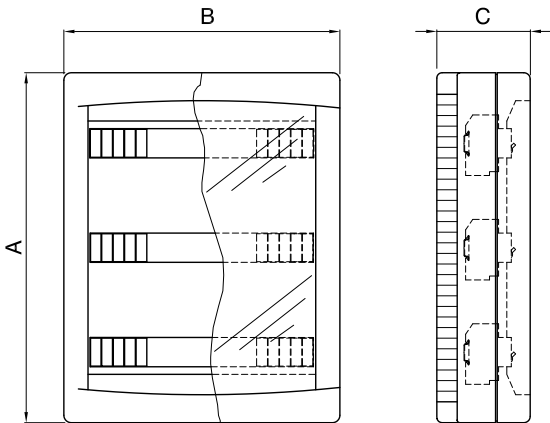

674. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - IP66 COMPONENTES MODULARES



Serie DOMINO

Normas de referencia: IEC 60670
- Dimensión (Caja+tapa) = 150x328x140mm

Componentes		
Descripción	Un. de emb.	Ref. de catálogo
caja	1/6	674.1000
M150	ciega	1/6 674.1100
	con 2 disyuntores de la Serie OMNIA	1/6 674.1200
	con 3 disyuntores de la Serie IEC309 o EUREKA	1/6 674.1300

675. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - IP40



Serie DOMINO

Normas de referencia: IEC 60670

Con ventanas					
Descripción	AxBxC (mm)	Tapa	Ventana	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M4 8+1 DIN (8+1)	210X254X75			1/10	• 675.2008
				1/10	• 675.2008B
				1/6	675.2008B.2012
				1/10	675.2008B.2010
				1/7	• 675.2012
				1/7	• 675.2012B
				1/6	675.2012B.2012
				1/7	675.2012B.2010
M12 12+1 DIN (12+1)	270X326X75			1/7	• 675.2018
				1/7	• 675.2018B
				1	675.2018B.2012
				1/7	675.2018B.2010
M18 18+1 DIN (18+1)	270X434X75			1/7	• 675.2018
				1/7	• 675.2018B
				1	675.2018B.2012
				1/7	675.2018B.2010
M4 4+1/2 DIN (4+1/2) (*) 180X150X75				1/38	• 675.2104
				1/38	• 675.2104B
				1/5	• 675.4024
				1/5	675.4024B
M12 24+4 DIN (12+2) (12+2)	420X326X95			1	675.4024B.2012
				1/5	675.4024B.2010
				1/3	• 675.4036
				1/3	• 675.4036B
M18 36+4 DIN (18+2) (18+2)	420X434X95			1	675.4036B.2012
				1/3	675.4036B.2010
				1/2	• 675.5054
				1/2	675.5054B
M18 54+3 DIN (18+1) (18+1) (18+1)	570X434X95			1	675.5054B.2012
				1/2	675.5054B.2010

NOTA: Caja gris / ventanas con cristal coloreado
 Caja blanca / ventanas blancas
 Caja blanca / ventanas blancas + una unidad de embalaje + 2 regletas

(*) Sin ventana.

680. BASES MURALES - IP44



Serie SCABOX

Normas de referencia: IEC 60670
- Con tapa montada a presión

Caja con conos pasacables				
Dimensiones	Nº de bases conectoras	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Ø 65x35mm	4 - Ø 23mm (PG16)		4/100	• 680.001
Ø 80x40mm	4 - Ø 23mm (PG16)		4/100	• 680.002
80x80x40mm	6 - Ø 23mm (PG16)		4/60	• 680.003

685. BASES MURALES - IP55



Serie SCABOX

Normas de referencia: IEC 60670
- Tapa con tornillos

Caja con conos pasacables				
Dimensiones	Nº de bases conectoras	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x50mm	6 - Ø 29mm (PG21)		1/48	• 685.004
120x80x50mm	6 - Ø 29mm (PG21)		1/54	• 685.005
150x110x70mm	10 - Ø 29mm (PG21)		1/40	• 685.006
190x140x70mm	10 - Ø 38mm (PG29)*		1/24	• 685.007
240x190x90mm	12 - Ø 38mm (PG29)* ▲		1/12	• 685.008
300x220x120mm	12 - Ø 38mm (PG29)* ▲		1/6	• 685.009
380x300x120mm	12 - Ø 48mm (PG36)* ▲		1/4	• 685.010
460x380x130mm	14 - Ø 48mm (PG36)* ▲		1	• 685.011

* Admite escuadras de montaje.
▲ Adecuado para montaje articulado.

686. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - IP56



Serie SCABOX

Normas de referencia: IEC 60670
- Tapa con tornillos

Caja sin conos			
Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x50mm		1/40	• 686.204
120x80x50mm		1/42	• 686.205
150x110x70mm		1/48	• 686.206
190x140x70mm*	tapa ciega		1/30 • 686.207
240x190x90mm* ▲			1/16 • 686.208
300x220x120mm* ▲			1/8 • 686.209
380x300x120mm* ▲			1/4 • 686.210
452x372x120mm* ▲	tapa transparente		1 • 686.211
100x100x50mm			1/40 • 686.224
120x80x50mm			1/42 • 686.225
150x110x70mm			1/48 • 686.226
190x140x70mm*			1/30 • 686.227
240x190x90mm* ▲			1/16 • 686.228
300x220x120mm* ▲			1/8 • 686.229
380x300x120mm* ▲			1/4 • 686.230
452x372x120mm* ▲			1 • 686.231


* Admite escuadras de montaje.
▲ Adecuado para montaje articulado.

Caja alta sin conos			
Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x80mm		1/24	• 686.404
240x190x125mm*	tapa ciega		1/6 • 686.408
300x220x170mm*			1/6 • 686.409
380x300x170mm* ▲			1/3 • 686.410
452x372x170mm* ▲			1 • 686.411
100x100x80mm	tapa transparente		1/24 • 686.424
240x190x125mm*			1/6 • 686.428
300x220x170mm*			1/6 • 686.429
380x300x170mm*			1/3 • 686.430
452x372x170mm* ▲			1 • 686.431



* Admite escuadras de montaje.
▲ Adecuado para montaje articulado.

Accesorios:

- Placa de montaje
- Tapas cubretornillos
- Kit de precinto
- Kit de escuadras de montaje
- Kit de bisagras



675.

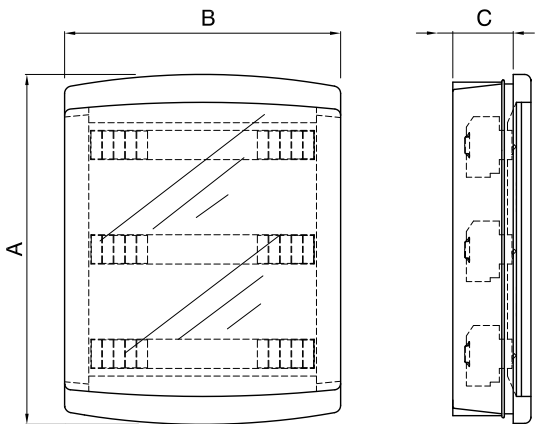

Una altura para 4-8-12-18 DIN (interruptores de 53 y 68 mm)

Dos alturas para 24-36-54 DIN (interruptores de 53-68 mm y elementos de caja)

687. CAJAS DE CONEXIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS - IP55

Serie CUBIK
Normas de referencia: IEC 60670
- Hilo incandescente 650°C sin halógeno

Con pasacables				
Dimensiones	Nº de bases conectoras	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Ø 65x40mm	4 - Ø 23mm	■	4/100	687.001
Ø 80x40mm	4 - Ø 23mm	■	4/100	687.002
80x80x40mm	7 - Ø 23mm	■	4/60	687.003
100x100x50mm	7 - Ø29mm	■	1/48	687.004
120x80x50mm	6 - Ø29mm	■	1/54	687.005
150x110x70mm	10 - Ø29mm	■	1/40	687.006





Sin conos			
Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x50mm	■	1/40	687.204
120x80x50mm	■	1/42	687.205
150x110x70mm	■	1/48	687.206

688. CAJAS DE CONEXIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS - IP55

Serie CUBIK
Normas de referencia: IEC 60670
- Hilo incandescente 960°C

Con pasacables				
Dimensiones	Nº de bases conectoras	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Ø 65x40mm	4 - Ø 23mm	■	4/100	688.001
Ø 80x40mm	4 - Ø 23mm	■	4/100	688.002
80x80x40mm	7 - Ø 23mm	■	4/60	688.003
		■	4/60	688.003.R
100x100x50mm	7 - Ø29mm	■	1/48	688.004
		■	1/48	688.004.R
120x80x50mm	6 - Ø29mm	■	1/54	688.005
		■	1/54	688.005.R
150x110x70mm	10 - Ø29mm	■	1/40	688.006

Con pasacables aislante			
Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x100x50mm	■	1/40	688.204
	■	1/40	688.204.R
120x80x50mm	■	1/42	688.205
	■	1/42	688.205.R
150x110x70mm	■	1/48	688.206

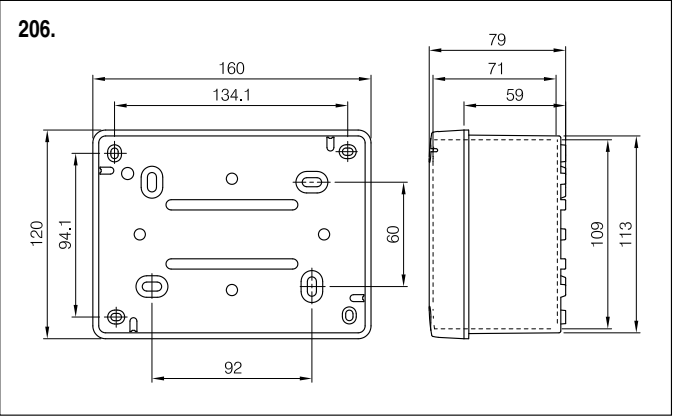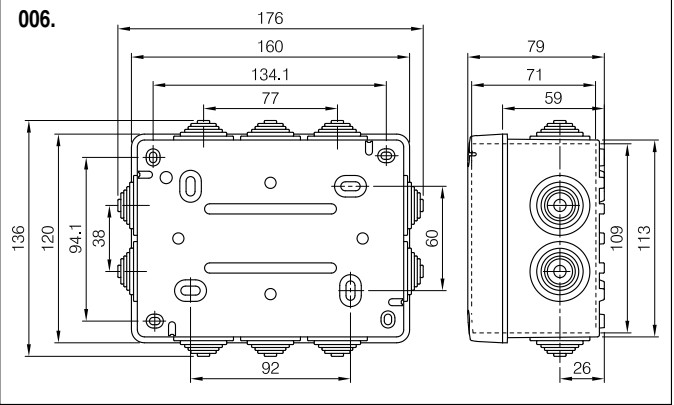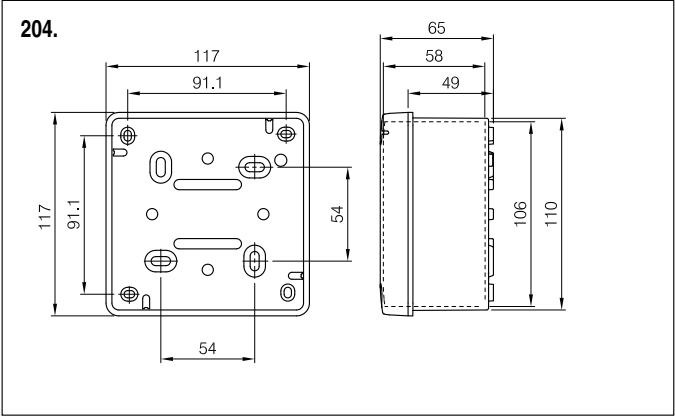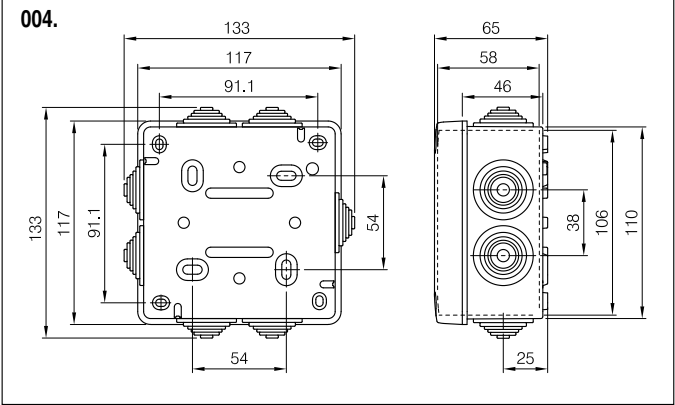

6. ENROLLACABLES



Serie TRIS
Serie ROLLER 450
Serie ROLLER 330
Serie ROLLER-BLOCK 450
Serie AUTOROLLER

707. ENROLLACABLES PARA USO DOMÉSTICO SIN CONMUTADOR TÉRMICO

Serie TRIS
Normas de referencia: IEC 61242 (versión LV)

Versiones TV						
Clavija	Tris	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Ø 9,5	150	coaxial	10m	■	1/12	707.2110
			15m	■	1/12	707.2115

Versión de baja tensión						
Bases	Tris	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
	150		5m	■	1/12	707.2405
2x10A-2P	190	2x1	10m	■	1/6	707.3410
			15m	■	1/6	707.3415
			20m	■	1/6	707.4420
4x16A-2P+÷ Francés	190	3x1,5	10m	■	1/6	707.3810
	230		20m	■	1/6	707.4820
4x16A-2P+÷ Alemán	190		10m	■	1/6	707.3910
	230		20m	■	1/6	707.4920

Casi agotado..

709. ENROLLACABLES PARA USO DOMÉSTICO CON CONMUTADOR TÉRMICO

Serie TRIS
Normas de referencia: IEC 61242



Versión de baja tensión

Bases	Tris	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x10A-2P	150	2x1	5m		1/12	• 709.2405
	190		10m		1/6	• 709.3410
			15m		1/6	• 709.3415
			230	20m		1/6
4x16A-2P+÷ Francés	190	3x1,5	10m		1/12	• 709.3810
	230			1/6	• 709.3811*	
				1/6	• 709.4820	
				1/6	• 709.4821*	
4x16A-2P+÷ Alemán	190		10m		1/6	709.3910
	230			1/6	709.3911*	
				1/6	709.4920	
				1/6	709.4921*	

* Con interruptor luminoso en lugar de conmutador térmico.

745. ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL

Serie ROLLER 450

Normas de referencia: IEC 61316

- Equipado con cable H07RN-F



IP44 - con 4 bases y conmutador térmico de sobrecarga

Bases 16 A	Tensión	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x2P+÷ + 2x3P+÷	400	5x2,5	30m		1	745.3005-003
2x2P+÷ + 2x3P+N+÷					1	745.3005-006
3x2P+÷ + 1x3P+÷					1	745.3005-008
4x2P+÷	230	3x2,5	50m		1	745.3005-012
4x3P+÷	400	4x2,5			1	745.3005-013
4x3P+N+÷		5x2,5			1	745.3005-096
2x2P+÷ + 2x3P+÷	400	5x2,5			1	745.5005-003
2x2P+÷ + 2x3P+N+÷					1	745.5005-006
3x2P+÷ + 1x3P+÷					1	745.5005-008
4x2P+÷	230	3x2,5	50m		1	745.5005-012
4x3P+÷	400	4x2,5			1	745.5005-013
3x2P+÷ + 1x3P+N+÷					1	745.5005-094
4x3P+N+÷		5x2,5			1	745.5005-096



IP44 - con dispositivos de protección y unidad de transformación 250/24 V~

Bases	Tensión	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3x32A-2P	24V~	2x1	30m		1	745.3009-361
			50m		1	745.5009-361



IP55 - con 4 bases y conmutador térmico de sobrecarga

Bases 16 A	Tensión	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x2P+÷ + 2x3P+÷	400	5x2,5	30m		1	745.3505-003
2x2P+÷ + 2x3P+N+÷					1	745.3505-006
3x2P+÷ + 1x3P+÷					1	745.3505-008
4x2P+÷	230	3x2,5	50m		1	745.3505-012
4x3P+÷	400	4x2,5			1	745.3505-013
4x3P+N+÷		5x2,5			1	745.3505-096
2x2P+÷ + 2x3P+÷	400	5x2,5			1	745.5505-003
2x2P+÷ + 2x3P+N+÷					1	745.5505-006
3x2P+÷ + 1x3P+÷					1	745.5505-008
4x2P+÷	230	3x2,5	50m		1	745.5505-012
4x3P+÷	400	4x2,5			1	745.5505-013
3x2P+÷ + 1x3P+N+÷					1	745.5505-094
4x3P+N+÷		5x2,5			1	745.5505-096



IP55 - con base de enclavamiento eléctrico y conmutador térmico de sobrecarga

Bases	Tensión	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	230	3x2,5	30m		1	745.3515-350
16A-3P+÷	400	4x2,5			1	745.3515-351
16A-3P+N+÷		5x2,5			1	745.3515-352
32A-3P+÷	400	4x4	30m		1	745.3515-353
32A-3P+N+÷		5x4			1	745.3515-354
32A-2P+÷		3x4			1	745.3515-355
16A-2P+÷	400	3x2,5	50m		1	745.5515-350
16A-3P+÷		4x2,5			1	745.5515-351
16A-3P+N+÷		5x2,5			1	745.5515-352

746. ENROLLACABLES PARA USO DOMÉSTICO O INDUSTRIAL

Serie ROLLER 330



4 bases - IP20

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
4x16A-2P+÷ P30	FRANCESA ALEMANA 230V	3x2,5	30m		1	• 746.3000-384
					1	• 746.3005-384*
		3x1,5	40m		1	• 746.4000-384
					1	• 746.4005-384*
4x16A-2P+÷ FRANCESA	FRANCESA ALEMANA 230V	3x2,5	30m		1	746.3000-349
					1	746.3005-349*
		3x1,5	40m		1	746.4000-349
					1	746.4005-349*

* Conmutador térmico de sobrecarga.



2 bases - IP20

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x16A-2P+÷ FRANCESA	FRANCESA 230V	3x2,5	30m		1	746.3000-388
					1	746.3005-388*
		3x1,5	40m		1	746.4000-388
					1	746.4005-388*
2x13A-2P+÷ BRITÁNICA	BRITÁNICA 230V	3x2,5	30m		1	746.3000-389
					1	746.3005-389*
		3x1,5	40m		1	746.4000-389
					1	746.4005-399*

* Conmutador térmico de sobrecarga.



3 bases - IP20 (*)

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x16A-2P+÷ 1x16A-2P+÷	IEC309 P30	IEC309 230V	3x2,5 30m		1	746.3010-056*
2x16A-3P+÷ 1x16A-2P+÷	IEC309 P30	IEC309 400V	5x2,5 20m		1	746.2010-390*
2x16A-3P+N+÷ 1x16A-2P+÷	IEC309 P30	IEC309 400V	5x2,5 20m		1	746.2010-102*

(*) Normas de referencia: IEC 61316.

* Conmutador térmico de sobrecarga.



2 bases - IP44

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	• 746.3010-077*
2x16A-3P+÷		4x2,5			1	• 746.3010-091*
2x16A-3P+N+÷	IEC309 400V		20m		1	• 746.2010-093*
1x16A-2P+÷		5x2,5			1	• 746.2010-075*
1x16A-3P+÷						

* Conmutador térmico de sobrecarga.



2 bases - IP55

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2x16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	• 746.3510-077*
2x16A-3P+÷		4x2,5			1	• 746.3510-091*
2x16A-3P+N+÷	IEC309 400V		20m		1	• 746.2510-093*
1x16A-2P+÷		5x2,5			1	• 746.2510-075*
1x16A-3P+÷						

* Conmutador térmico de sobrecarga.



1 base con enclavamiento eléctrico - IP55

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	• 746.3512-350*
16A-3P+÷		4x2,5			1	• 746.3512-351*
16A-3P+N+÷	IEC309 400V	5x2,5	20m		1	• 746.2512-352*

* Conmutador térmico de sobrecarga.



Versión ROLLER-BLOCK - IP44


Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	746.3025-350
16A-3P+÷		4x2,5			1	746.3025-351
16A-3P+N+÷	IEC309 400V	5x2,5	20m		1	746.2025-352




Versión ROLLER-BLOCK - IP55

Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	746.3525-350
16A-3P+÷		4x2,5			1	746.3525-351
16A-3P+N+÷	IEC309 400V	5x2,5	20m		1	746.2525-352


745.

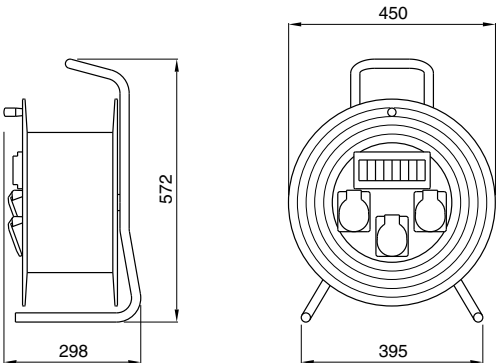

Serie ROLLER 330

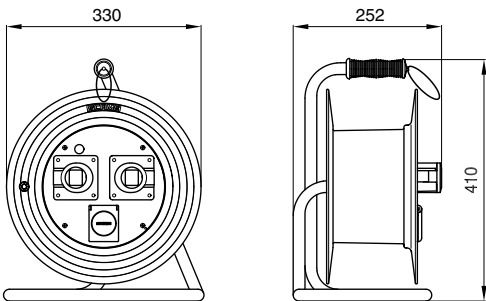

Serie ROLLER-BLOCK 330

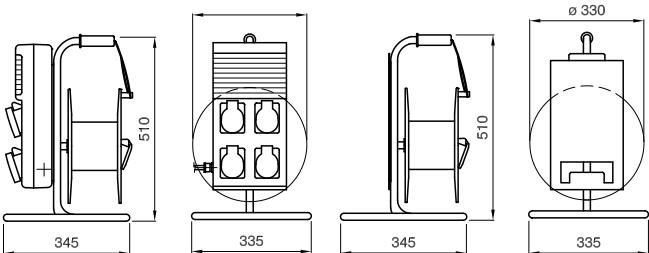

749. ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL

Serie ROLLER-BLOCK 450
Normas de referencia: IEC 61316

1 base - IP44						
Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	749.3005-350
			50m		1	749.5005-350
16A-3P+÷		4x2,5	30m		1	749.3005-351
			50m		1	749.5005-351
16A-3P+N+÷	IEC309 400V	5x2,5	30m		1	749.3005-352
			50m		1	749.5005-352
32A-3P+÷		4x4	30m		1	749.3005-353
32A-3P+N+÷		5x4	30m		1	749.3005-354

1 base - IP55						
Bases	Clavija	Cable	Metros	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16A-2P+÷	IEC309 230V	3x2,5	30m		1	749.3505-350
			50m		1	749.5505-350
16A-3P+÷		4x2,5	30m		1	749.3505-351
			50m		1	749.5505-351
16A-3P+N+÷	IEC309 400V	5x2,5	30m		1	749.3505-352
			50m		1	749.5505-352
32A-3P+÷		4x4	30m		1	749.3505-353
32A-3P+N+÷		5x4	30m		1	749.3505-354

751. ENROLLACABLES AUTOMÁTICO PARA CABLEAR CON CONMUTADOR TÉRMICO

Serie AUTOROLLER
Normas de referencia: IEC 61242

Cable H05VV-F PVC - IP41						
Polos	Cable	Corriente máx./potencia de carga	Color	Cant. de emb.	Ref. de catálogo	
2	16m 2x1mm²	4A - 950W - 230V~		1	751.0210-D	
	12m 2x1,5mm²	6A - 1.350W - 230V~		1	751.0215-D	
	10m 2x2,5mm²	10A - 2.000W - 230V~		1	751.0225-D	
3	14m 3x1mm²	4A - 1.050W - 230V~		1	751.0310-D	
	12m 3x1,5mm²	6A - 1.500W - 230V~		1	751.0315-D	
	8m 3x2,5mm²	10A - 2.300W - 230V~		1	751.0325-D	

Cable H05VV-F PVC - IP40 con clavija y base para uso doméstico						
Polos	Cable	Corriente máx./potencia de carga	Color	Cant. de emb.	Ref. de catálogo	
3	12m 2x1,5mm²	6A - 1.500W - 230V~		1	751.1315-D	


Cable H05VV-F PVC - IP20 con clavija y lámpara portátil						
Polos	Cable	Corriente máx./potencia de carga	Color	Cant. de emb.	Ref. de catálogo	
2	16m 2x1mm²	4A - 60W - 230V~		1	751.7210-D	
		transformador SELV 230/12-24V~ 60VA		1	751.9210	

756. ENROLLACABLES AUTOMÁTICO PARA CABLEAR


Serie AUTOROLLER
Normas de referencia: IEC 61242

Cable H07RN-F con clavija y lámpara portátil - IP43				
Polos	Cable	Transformador	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2	14m 2x1mm²	SELV 230/12-24V~ 60VA	1	756.9211

Serie ROLLER-BLOCK 450

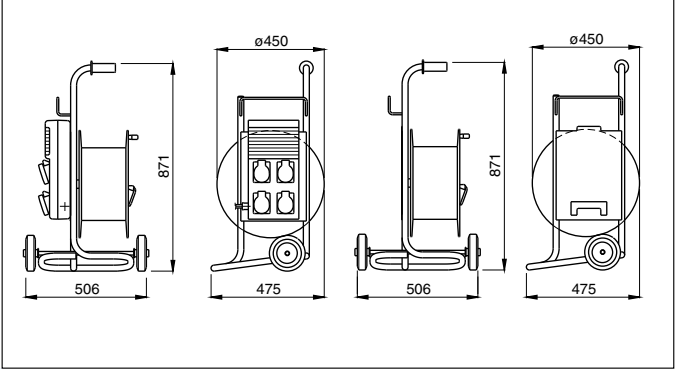

Serie AUTOROLLER

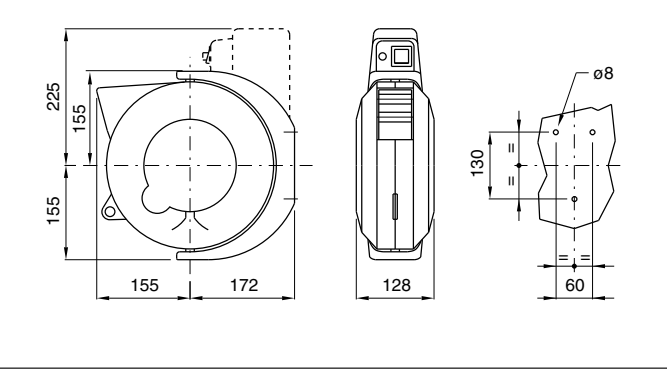

7. APARATOS DE ILUMINACIÓN



Serie HALE
Serie MIZAR
Serie HYDRA

770. APARATOS DE ILUMINACIÓN PORTÁTILES

Serie HALE

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-8

Con jaula de protección y reflector de acero galvanizado - IP20					
Cable	Clavija	Alimentación	Portalámparas	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Sin cable y clavija	-	-	E27	1/24	• 770.200
5m 2x0,75mm²	CEI 23-16	2P-10A-250V~	E27	1/24	• 770.207
10m 2x0,75mm²	CEI 23-16	2P-10A-250V~	E27	1/18	• 770.208

Lámpara reforzada portátil			
Descripción	Portalámparas	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Sin cable y clavija	E27	1	770.250

Con difusor protector antichoque - IP20					
Cable	Clavija	Alimentación	Portalámparas	Un. de emb.	Ref. de catálogo
5m 2x1mm²	CEI 23-16	2P-10A-250V~	E27	1/6	• 770.407
10m 2x1mm²	CEI 23-16	2P-10A-250V~	E27	1/6	• 770.408

Con difusor protector antichoque - IP65					
Cable	Clavija	Alimentación	Portalámparas	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Sin cable y clavija	-	-	E27	1/6	• 770.400
5m 2x1mm²	IEC 309	2P-16A-24V~	E27	1/6	• 770.405
10m 2x1mm²	IEC 309	2P-16A-24V~	E27	1/6	• 770.406
5m 2x1mm²	IEC 309	2P+÷-16A-250V~	E27	1/6	• 770.409
10m 2x1mm²	IEC 309	2P+÷-16A-250V~	E27	1/6	• 770.410

780.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS - IP44

Serie MIZAR

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-1
- Difusor termoplástico



Plafón rectangular

Portalámparas	Potencia	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	60W - incandescente		1/6	780.2262
E27			1/6	780.2762

(Para uso continuo, utilice la versión con difusor de policarbonato).



781.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS - IP44

Serie MIZAR

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-1
- Difusor de policarbonato



Plafón rectangular

Portalámparas	Potencia	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	60W - incandescente		1/12	781.2260
			1/12	781.2261
E27			1/12	781.2760
			1/12	781.2761



786.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS - IP55

Serie MIZAR

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-1
- Difusor de policarbonato



Plafón rectangular

Portalámparas	Potencia	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	60W - incandescente		1/12	786.2260
			1/12	786.2261
E27			1/12	786.2760
			1/12	786.2761



790.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS

Serie HYDRA




Marco decorativo


Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Redondo		1/6	790.101
		1/6	790.102
Ovalado		1/6	790.301
		1/6	790.302



Serie MIZAR

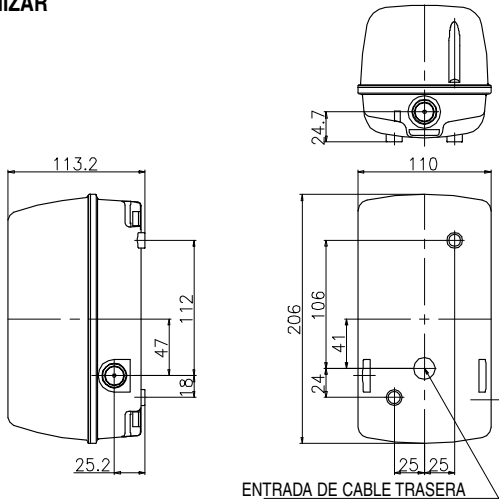

Serie HYDRA - Redondo

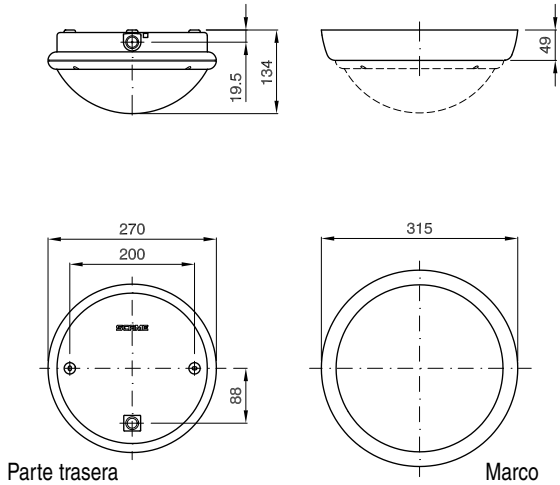

791.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS - IP44



Serie HYDRA

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-1
- Difusor y caja de policarbonato

Redondo				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	100W	☐	1/6	• 791.12210
E27	100W	☐	1/6	• 791.12710

Cuadrado				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	100W	☐	1/6	• 791.22210
E27	100W	☐	1/6	• 791.22710

Ovalado				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	10W	☐	1/6	• 791.32210
E27	100W	☐	1/6	• 791.32710

796.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS - IP65





Serie HYDRA

Normas de referencia: IEC 60598-1 y IEC 60598-2-1
- Difusor y caja de policarbonato


Redondo				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	100W	☐	1/6	• 796.12210
E27	100W	☐	1/6	• 796.12710

Cuadrado				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	100W	☐	1/6	• 796.22210
E27	100W	☐	1/6	• 796.22710

Ovalado				
Conector	Bombilla	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
B22	100W	☐	1/6	• 796.32210
E27	100W	☐	1/6	• 796.32710

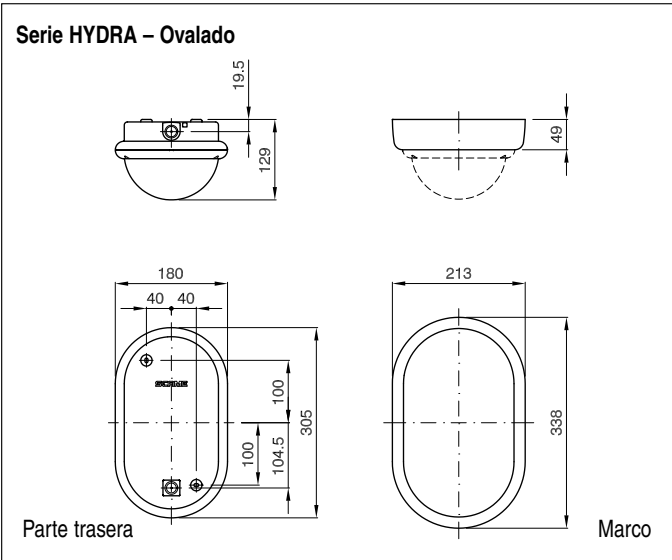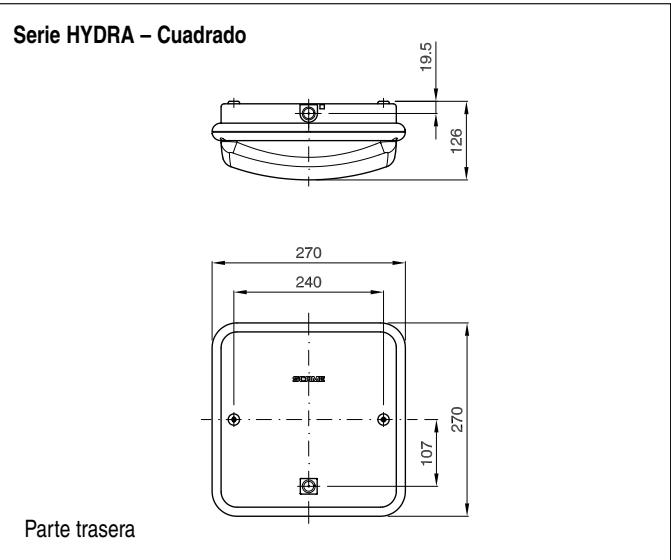

8. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

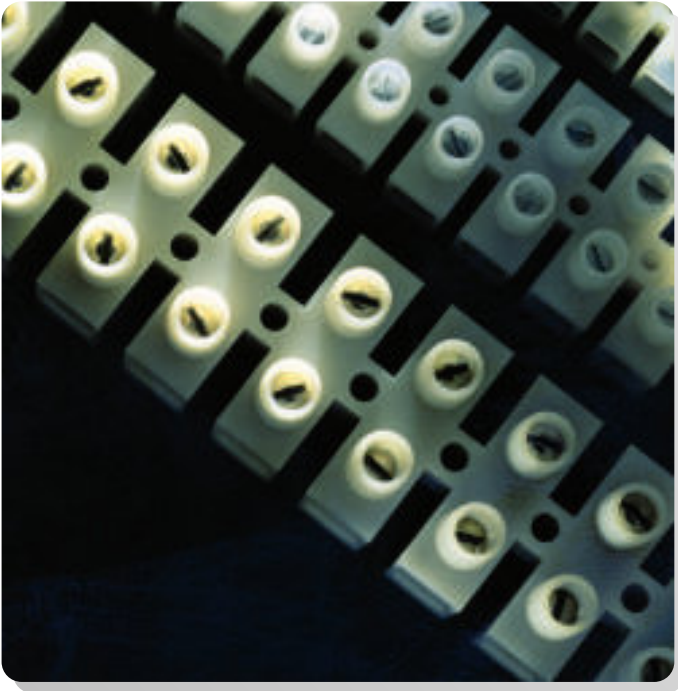

Bornes de conexión
Regletas de conexión aisladas
Bornes de conexión unipolares
con vías múltiples
Regletas

805. PASACABLES
PRENSAESTOPAS - TUERCAS



Conos pasacables - IP55

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG16 - Ø 23mm		100/1000	805.3304
PG21 - Ø 29mm		100/1000	805.3305
PG29 - Ø 38mm		50/500	805.3306
PG36 - Ø 48mm		25/200	805.3307



Pasacables - IP55

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG16 - Ø 23mm Hilo incandescente 650°C		100/1000	805.3314HF
PG21 - Ø 29mm Hilo incandescente 960°C		100/1000	805.3314
PG29 - Ø 38mm Hilo incandescente 650°C		100/1000	805.3315HF
PG36 - Ø 48mm Hilo incandescente 960°C		100/1000	805.3315



Conectores (con tuerca y junta de estanqueidad)

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 21		10/50	805.3335
PG 29		10/50	805.3336
PG 36		5/25	805.3337
M25x1.5 - Luz		10/50	805.5225
M25x1.5 - Reforzada		10/50	805.5325
M40x1.5 - Luz		5/25	805.5240
M40x1.5 - Reforzada		5/25	805.5340



Tuercas

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		100/1000	805.3380
PG 9		100/1000	805.3381
PG 11		100/1000	805.3382
PG 13,5		100/1000	805.3383
PG 16		100/1000	805.3384
PG 21		100/1000	805.3385
PG 29		50/500	805.3386
PG 36		25/250	805.3387
PG 42		25/250	805.3388
PG 48		25/250	805.3389



Pasacables aliviador de deformaciones (con tuerca) - IP68 - Reforzado

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		50/600	• 805.3350
PG 9		50/600	• 805.3351
PG 11		25/500	• 805.3352
PG 13,5		25/500	• 805.3353
PG 16		25/300	• 805.3354
PG 21		25/400	• 805.3355
PG 29		25/350	• 805.3356
PG 36		10/140	• 805.3357
PG 42		10/100	• 805.3358
PG 48		10/100	• 805.3359
M12x1.5		50/600	805.5512
M16x1.5		50/600	805.5516
M20x1.5		25/500	805.5520
M25x1.5		25/300	805.5525
M32x1.5		25/400	805.5532
M40x1.5		25/350	805.5540
M50x1.5		10/100	805.5550
M63x1.5		10/100	805.5563
1/4"		50/600	• 805.7350
3/8"		50/600	• 805.7351
1/2"		25/500	• 805.7353
5/8"		25/300	• 805.7354
3/4"		25/400	• 805.7355
1"		25/350	• 805.7356
1.1/8"		10/140	• 805.7357
1.1/2"		10/140	• 805.7358
2		10/100	• 805.7359

IP66 sin junta - IP68 (1 barra) con junta - (suministrado sin juntas)



Pasacables (con tuerca) - IP66 – Luz

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		50/600	• 805.3340
PG 9		50/600	• 805.3341
PG 11		25/500	• 805.3342
PG 13,5		25/500	• 805.3343
PG 16		25/300	• 805.3344
PG 21		25/400	• 805.3345
PG 29		25/350	• 805.3346
PG 36		10/140	• 805.3347
PG 42		10/100	• 805.3348
PG 48		10/100	• 805.3349
M12x1.5		50/600	805.5412
M16x1.5		50/600	805.5416
M20x1.5		25/500	805.5420
M25x1.5		25/300	805.5425
M32x1.5		25/400	805.5432
M40x1.5		25/350	805.5440
M50x1.5		10/100	805.5450
M63x1.5		10/100	805.5463



Pasacables (con tuerca) - IP66

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		50/600	• 805.3340.0
PG 9		50/600	• 805.3341.0
PG 11		25/500	• 805.3342.0
PG 13,5		25/500	• 805.3343.0
PG 16		25/300	• 805.3344.0
PG 21		25/400	• 805.3345.0
PG 29		25/350	• 805.3346.0
PG 36		10/140	• 805.3347.0
PG 42		10/100	• 805.3348.0
PG 48		10/100	• 805.3349.0
M12x1.5		50/600	805.5412.0
M16x1.5		50/600	805.5416.0
M20x1.5		25/500	805.5420.0
M25x1.5		25/300	805.5425.0
M32x1.5		25/400	805.5432.0
M40x1.5		25/350	805.5440.0
M50x1.5		10/100	805.5450.0
M63x1.5		10/100	805.5463.0



Pasacables (con diafragma y tuerca) - IP66

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		50/600	• 805.3340.1
PG 9		50/600	• 805.3341.1
PG 11		25/500	• 805.3342.1
PG 13,5		25/500	• 805.3343.1
PG 16		25/300	• 805.3344.1
PG 21		25/400	• 805.3345.1
PG 29		25/350	• 805.3346.1
PG 36		10/140	• 805.3347.1
PG 42		10/100	• 805.3348.1
PG 48		10/100	• 805.3349.1
M12x1.5		50/600	805.5412.1
M16x1.5		50/600	805.5416.1
M20x1.5		25/500	805.5420.1
M25x1.5		25/300	805.5425.1
M32x1.5		25/400	805.5432.1
M40x1.5		25/350	805.5440.1
M50x1.5		10/100	805.5450.1
M63x1.5		10/100	805.5463.1



Pasacables (con diafragma sin tuerca) - IP66

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		50/600	• 805.3340.2
PG 9		50/600	• 805.3341.2
PG 11		25/500	• 805.3342.2
PG 13,5		25/500	• 805.3343.2
PG 16		25/300	• 805.3344.2
PG 21		25/400	• 805.3345.2
PG 29		25/350	• 805.3346.2
PG 36		10/140	• 805.3347.2
PG 42		10/100	• 805.3348.2
PG 48		10/100	• 805.3349.2
M12x1.5		50/600	805.5412.2
M16x1.5		50/600	805.5416.2
M20x1.5		25/500	805.5420.2
M25x1.5		25/300	805.5425.2
M32x1.5		25/400	805.5432.2
M40x1.5		25/350	805.5440.2
M50x1.5		10/100	805.5450.2
M63x1.5		10/100	805.5463.2



Prensaestopas - IP66 – Luz

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		100/1000	805.3360
PG 9		100/1000	805.3361
PG 11		100/1000	805.3362
PG 13,5		100/1000	805.3363
PG 16		100/1000	805.3364
PG 21		100/1000	805.3365
PG 29		50/500	805.3366
PG 36		50/500	805.3367
PG 42		50/500	805.3368
PG 48		50/500	805.3369
M12x1.5		100/1000	805.5612
M16x1.5		100/1000	805.5616
M20x1.5		100/1000	805.5620
M25x1.5		100/1000	805.5625
M32x1.5		50/500	805.5632
M40x1.5		50/500	805.5640
M50x1.5		50/500	805.5650
M63x1.5		50/500	805.5663



Prensaestopas - IP68 - Reforzado

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		100/1000	805.3370
PG 9		100/1000	805.3371
PG 11		100/1000	805.3372
PG 13,5		100/1000	805.3373
PG 16		100/1000	805.3374
PG 21		100/1000	805.3375
PG 29		50/500	805.3376
PG 36		50/500	805.3377
PG 42		50/500	805.3378
PG 48		50/500	805.3379
M12x1.5		100/1000	805.5712
M16x1.5		100/1000	805.5716
M20x1.5		100/1000	805.5720
M25x1.5		100/1000	805.5725
M32x1.5		100/1000	805.5732
M40x1.5		50/500	805.5740
M50x1.5		50/500	805.5750
M63x1.5		50/500	805.5763

Para pasacables aliviador de deformaciones.



Juntas

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 7		100/1000	805.3390
PG 9		100/1000	805.3391
PG 11		100/1000	805.3392
PG 13,5		100/1000	805.3393
PG 16		100/1000	805.3394
PG 21		100/1000	805.3395
PG 29		50/500	805.3396
PG 36		50/500	805.3397
PG 42		50/500	805.3398
PG 48		50/500	805.3399
M12x1.5		100/1000	805.5912
M16x1.5		100/1000	805.5916
M20x1.5		100/1000	805.5920
M25x1.5		100/1000	805.5925
M32x1.5		100/1000	805.5932
M40x1.5		50/500	805.5940
M50x1.5		50/500	805.5950
M63x1.5		50/500	805.5963

810.

BORNES DE CONEXIÓN AISLADOS - T85



Normas de referencia: IEC 60998-1 y IEC 60998-2-1



Unidad				
Tamaño nominal	Intensidad nominal	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1,5mm²	17,5A	surtido		100/600 • 810.372/AS
				100/600 • 810.372/B
				100/600 • 810.372/G
				100/600 • 810.372/M
				100/600 • 810.372/N
		transparente		100/600 • 810.372/TR
				100/600 • 810.372/V
		surtido		100/1000 • 810.374/AS
				100/1000 • 810.374/B
				100/1000 • 810.374/G
2,5mm²	24A			100/1000 • 810.374/M
				100/1000 • 810.374/N
		transparente		100/1000 • 810.374/TR
				100/1000 • 810.374/V
		surtido		100/1000 • 810.375/AS
				100/1000 • 810.375/B
				100/1000 • 810.375/G
				100/1000 • 810.375/M
				100/1000 • 810.375/N
		transparente		100/1000 • 810.375/TR
4mm²	32A			100/1000 • 810.375/V
		surtido		100/1000 • 810.376/AS
				100/1000 • 810.376/B
				100/1000 • 810.376/G
				100/1000 • 810.376/M
				100/1000 • 810.376/N
		transparente		100/1000 • 810.376/TR
				100/1000 • 810.376/V
		surtido		100/1000 • 810.378/AS
				100/1000 • 810.378/B
6mm²	41A			100/1000 • 810.378/G
				100/1000 • 810.378/M
				100/1000 • 810.378/N
		transparente		100/1000 • 810.378/TR
				100/1000 • 810.378/V
		surtido		50/500 • 810.379/AS
				50/500 • 810.379/B
				50/500 • 810.379/G
				50/500 • 810.379/M
				50/500 • 810.379/N
10mm²	57A	transparente		50/500 • 810.379/TR
				50/500 • 810.379/V
		surtido		50/500 • 810.379/AS
				50/500 • 810.379/B
				50/500 • 810.379/G
				50/500 • 810.379/M
				50/500 • 810.379/N
		transparente		50/500 • 810.379/TR
				50/500 • 810.379/V
		surtido		5/250 • 810.435/TR
35mm²	125A	transparente		5/250 • 810.435/TR

812.

BORNES DE CONEXIÓN AISLADOS - T85



Normas de referencia: IEC 60998-1 y IEC 60998-2-1



Regletas					
Tamaño nominal	Paso (mm)	Longitud (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
1.5mm²	9,8	96		50/500	• 812.372
2.5mm²	12,2	120		50/250	• 812.374
4mm²	12,2	120		50/250	• 812.375
6mm²	14,7	145		25/150	• 812.376
10mm²	17,0	168		25/100	• 812.378
16mm²	21,3	211		25/75	• 812.379

815. REGLETAS



Normas de referencia: IEC 60998-1 y IEC 60998-2-1
- 12 polos

Regletas T140						
Tamaño nominal	Paso (mm)	Orificio de fijación Ø mm	Intensidad nominal	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2.5mm²	8	2,6	250V~	■	50/800	• 815.1361
4mm²	10	3,5	450V~	■	50/400	• 815.1362
6mm²	10	3,5	450V~	■	50/400	815.13625
10mm²	11,5	3,5	450V~	■	25/300	• 815.1363
16mm²	14,5	4,3	450V~	■	25/150	• 815.1364
25mm²	17,5	4,3	750V~	■	15/60	• 815.1365
35mm²	22	5,5	750V~	■	10/40	• 815.1366

Regletas T85						
Tamaño nominal	Paso (mm)	Orificio de fijación Ø mm	Intensidad nominal	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2.5mm²	8	2,6	250V~	■	50/800	• 815.2361
				□	50/800	• 815.2361B
4mm²	10	3,5	450V~	■	50/400	• 815.2362
				□	50/400	• 815.2362B
6mm²	10	3,5	450V~	■	50/400	815.23625
				□	50/400	815.23625B
10mm²	11,5	3,5	450V~	■	25/300	• 815.2363
				□	25/300	• 815.2363B
16mm²	14,5	4,3	450V~	■	25/150	• 815.2364
				□	25/150	• 815.2364B
25mm²	17,5	4,3	750V~	■	15/60	815.2365
				□	15/60	815.2365B
35mm²	22	5,5	750V~	■	10/40	815.2366
				□	10/40	815.2366B

Regletas T160						
Tamaño nominal	Paso (mm)	Orificio de fijación Ø mm	Intensidad nominal	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
2.5	8	2.5	250V~	■	50/800	815.3361
4	10	4	450V~	■	50/400	815.3362
6	10	6	450V~	■	50/400	815.33625
10	11.5	10	450V~	■	25/300	815.3363
16	14.5	16	450V~	■	25/150	815.3364

817. BORNES AISLADOS UNIPOLARES AISLADOS - T85



Normas de referencia: IEC 60998-1 y IEC 60998-2-1

Unidad				
Tamaño nominal	Nº de vías	Capacidad de conexión Tamaño	Un. de emb.	Ref. de catálogo
6mm²	2	2x6mm²	25/650	• 817.0602
	3	3x6mm²	25/400	• 817.0603
	5	5x6mm²	10/270	• 817.0605
16mm²	2	2x16mm²	10/270	817.1602
	3	3x16mm²	10/270	817.1603
	5	5x16mm²	10/260	817.1605
	6	2x16mm² + 4x6mm²	10/260	817.1606C
35mm²	2	2x35mm²	10/160	• 817.3502
	3	3x35mm²	10/260	• 817.3503
	6	2x35mm² + 4x16mm²	10/120	• 817.3506C

Accesorios		
Descripción	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Escuadra para guía DIN	10/500	817.001

818. CLAVOS AISLADOS



Para fijación de cables planos			
Dimensiones	Descripción	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Ø1.5x14mm	paquete con 100 unidades	100/1000	818.2

9. ACCESORIOS PARA TUBOS PORTACABLES



Accesorios de fijación
Accesorios de conexión

820. ACCESORIOS DE FIJACIÓN



- Fabricado en acero de bicromato de zinc

Collarines separadores con base roscada M6			
Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
10-11	■	100/1000	820.610
12-13	■	100/1000	820.612
14-15	■	100/1000	820.614
16-17	■	100/1000	820.616
19-20	■	100/1000	820.620
21-22	■	100/1000	820.622
25-26	■	100/1000	820.625
28-29	■	100/1000	820.628
31-32	■	100/1000	820.632
38-40	■	100/1000	820.640
48-50	■	50/400	820.650

Semiabrazaderas			
Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
10-11	■	200/1000	820.710
12-13	■	200/1000	820.712
14-15	■	200/1000	820.714
16-17	■	100/1000	820.716
19-20	■	100/1000	820.720
21-22	■	100/1000	820.722
25-26	■	100/1000	820.725
10-11	■	100/1000	820.710/P
12-13	■	100/1000	820.712/P
14-15	■	100/1000	820.714/P
16-17	■	100/1000	820.716/P
19-20	■	100/1000	820.720/P
21-22	■	100/1000	820.722/P
25-26	■	100/1000	820.725/P
31-32	■	100/1000	820.732/P
38-40	■	100/500	820.740/P
48-50	■	50/500	820.750/P

Abrazaderas			
Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
10-11	■	100/1000	820.810
12-13	■	100/1000	820.813
16-17	■	100/1000	820.816
19-20	■	100/1000	820.819
21-22	■	100/1000	820.822
25-26	■	100/1000	820.826
28-29	■	100/1000	820.828
31-32	■	100/1000	820.832
38-40	■	100/1000	820.838
48-50	■	50/500	820.850

830. GRAPAS FIJACABLES



Grapas redondas para cables redondos

Para cables Ø (mm)	Grapa (mm)	Color	Cant. de embalaje	Ref. de catálogo
3-4	1,8x18		100/5000	• 830.30/3-4
	1,8x18		100/5000	• 830.30/3-4G
5	2x21		100/5000	• 830.30/5
	2x21		100/5000	• 830.30/5G
6	2x21		100/5000	• 830.30/6
	2x21		100/5000	• 830.30/6G
7	2x21		100/5000	830.30/7
	2x21		100/5000	830.30/7G
8	2x21		100/5000	830.30/8
	2x21		100/5000	830.30/8G
10	2x27		100/5000	830.30/10
	2x27		100/5000	830.30/10G
12	2x27		100/3000	830.30/12G
14	2x27		100/3000	830.30/14G
16	2x35		100/5000	830.30/16G
19	2.5x45		100/3000	830.30/19G
22	2.5x45		100/1000	830.30/22G
26	2.7x50		100/1000	830.30/26G
28	2.7x60		100/1000	830.30/28G
32	2.7x60		100/1000	830.30/32G



Grapas planas para cables planos

Para cables con anchura (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3,5		100/5000	830.30/P3
		100/5000	830.30/P3G
5		100/3000	830.30/P5
		100/3000	830.30/P5G
6		100/5000	830.30/P6
		100/5000	830.30/P6G
8		100/3000	830.30/P8
		100/3000	830.30/P8G
11		100/1000	830.30/P11
		100/1000	830.30/P11G
13		100/1000	830.30/P13
		100/1000	830.30/P13G

839. BRIDAS DE CABLE



Normas de referencia: EN 50146



Para cableado en instalaciones exteriores (Rilsan®)

Dimensiones (mm)	Fijación Ø (mm)	Resist. a la trac. (kg)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
6x115	4-25	25		100/2000	839.39/6115
6x175	10-45	28		100/2000	839.39/6175
9x120	4-22	48		100/2000	839.39/9120
9x180	10-42	48		100/2000	839.39/9180
9x265	26-62	55		100/2000	839.39/9260
9x360	55-92	55		100/2000	839.39/9350



Para cableado en instalaciones interiores (Nylon)

Dimensiones (mm)	Fijación Ø (mm)	Resist. a la trac. (kg)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
2,4x75	1.5-15	6		100/2000	839.42080
				100/2000	839.52080
2,5x98	1.5-18	8		100/2000	839.42100
				100/2000	839.52100
2,5x135	1.5-30	8		100/2000	839.52120
				100/2000	839.42120
2,6x160	1.5-40	8		100/2000	839.42160
				100/2000	839.52160
2,6x200	1.5-50	8		100/2000	839.42200
				100/2000	839.52200
3,6x140	1.5-35	13		100/2000	839.43140
				100/2000	839.53140
3,6x200	1.5-50	13		100/2000	839.43200
				100/2000	839.53200
3,6x290	1.5-80	13		100/2000	839.43300
				100/2000	839.53300
3,6x370	1.5-100	13		100/2000	839.43370
				100/2000	839.53370
4,8x178	1.5-45	22		100/2000	839.44190
				100/2000	839.54190
4,8x200	1.5-45	22		100/2000	839.44200
				100/2000	839.54200
4,8x250	1.5-60	22		100/2000	839.44250
				100/2000	839.54250
4,8x290	1.5-75	22		100/2000	839.44300
				100/2000	839.54300
4,8x360	1.5-100	22		100/2000	839.44370
				100/2000	839.54370
4,8x430	1.5-100	22		100/2000	839.44430
				100/2000	839.54430
7,8x180	4.5-45	55		100/2000	839.47200
				100/2000	839.57200
7,8x300	4.5-80	55		100/2000	839.47290
				100/2000	839.57290
7,8x365	4.5-100	55		100/2000	839.47370
				100/2000	839.57370
9x780	4.5-230	55		100/1000	839.47780
				100/1000	839.57780



Accesorios

Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Soporte de brida autoadhesivo		100/1000	839.39/100
Soporte de brida tipo taco mural		100/1000	839.39/101
Soporte de brida para fijación en panel		100/1000	839.39/102
Soporte antivibración para fijación con tornillos		100/1000	839.39/103
Pinza para cerrar y cortar bridas		1/20	839.39/104

845. GANCHOS CON MUELLE PARA TECHO



Ganchos con muelle para techo

Descripción	Rosca	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
con gancho abierto y tuerca	M5	50/500	845.46
con tornillo, arandela y tuerca	M5	50/1000	845.46/1
con arandela y 2 tuercas	M5	50/500	845.46/2

846. TACOS DE EXPANSIÓN



Sin tornillos

Dimensiones Ø (mm)	Para tornillos tamaño Ø (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
4	1,5-3		100/2000	846.13-4
5	2,5-4		100/2000	846.13-5
6	3,5-5		100/2000	846.13-6
7	4-6		100/2000	846.13-7
8	4,5-7		100/2000	846.13-8
10	5-8		100/2000	846.13-10



Con tornillos

Dimensiones Ø (mm)	Con tornillos (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
4	3,0x25		100/2000	846.14-4
5	3,5x25		100/2000	846.14-5
6	4,5x40		100/2000	846.14-6
7	4,5x40		100/2000	846.14-7
8	5,0x40		100/2000	846.14-8
10	6,0x50		100/2000	846.14-10

860. ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE TUBO



Clips con muelle

Ø tubo (mm)	Ø funda (mm)	Color	Cant. de embalaje	Ref. de catálogo
16-20	14-22		100/1200	860.01620
25-32	23-35		50/600	860.02532
40-50	38-50		40/320	860.04050



Clips por collar

Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
16		100/1000	860.1316/G
20		100/1000	860.1320/G
25		100/1000	860.1325/G
32		100/800	860.1332/G
40		50/400	860.1340/G
50		25/250	860.1350/G



Clips por resorte

Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
16		100/1000	860.1416/G
20		100/1000	860.1420/G
25		100/800	860.1425/G
32		50/500	860.1432/G



Clips por collar con clavija y tornillo

Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
16		100/1000	860.2016
20		100/1000	860.2020
25		100/800	860.2025
32		50/400	860.2032



Soporte para clips por resorte y por collarín

Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
adaptable a todos los tamaños - 200mm		400	860.1300/G



Curvas inspeccionables - IP40

Ø tubo (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
16		50/1200	860.1116/G
20		50/600	860.1120/G
25		50/2400	860.1125/G
32		25/200	860.1132/G



Manguitos en T inspeccionables - IP40

Ø tubo (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16		50/800	860.1216/G
20		50/400	860.1220/G
25		25/300	860.1225/G
32		20/160	860.1232/G

862. CURVAS Y MANGUITOS - IP40



Norma de referencia: EN 50086



Curvas con dos conexiones

Ø tubo (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16		50/800	• 862.916/G
20		50/400	• 862.920/G
25		25/200	• 862.925/G
32		25/100	• 862.932/G
40		15/60	• 862.940/G
50		10/40	• 862.950/G



Conexiones de tubos

Ø tubo (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16		100/1200	• 862.1016/G
20		100/800	• 862.1020/G
25		50/600	• 862.1025/G
32		50/300	• 862.1032/G
40		20/160	• 862.1040/G
50		20/120	• 862.1050/G

864. CURVAS Y MANGUITOS - IP65



Norma de referencia: EN 50086



Curvas con dos conexiones

Ø tubo (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16		50/600	864.216
20		50/400	864.220
25		25/200	864.225
32		25/100	864.232
40		15/60	864.240
50		10/40	864.250



Conexiones de tubos

Ø tubo (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16		50/800	864.316
20		50/600	864.320
25		50/400	864.325
32		25/200	864.332
40		20/160	864.340
50		10/80	864.350



Conexiones de tubo a caja

Ø tubo (mm)	Ø orificio de fijación (mm)	Rosca métrica	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16	→ 16-18	M16x1,5		50/800	864.516
20	→ 20-22	M20x1,5		50/600	864.520
25	→ 25-28	M25x1,5		50/400	864.525
32	→ 32-35	M32x1,5		25/300	864.532
40	→ 40-44	M40x1,5		25/200	864.540
50	→ 50-54	M50x1,5		15/120	864.550



Conexiones de tubo coarrugado a caja

Rosca		Ø funda (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
PG 9	→	10		50/1200	864.600
PG 11	→	12		50/1200	864.601
PG 13,5	→	12		50/1200	864.603
	→	16		50/800	864.605
PG 16	→	16		50/800	864.606
PG 21	→	20		50/400	864.607
PG 29	→	25		25/300	864.609
PG 36	→	32		25/200	864.611



Conexiones de tubo coarrugado a caja

Ø tubo (mm)		Ø funda (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
M16x1,5	→	10		50/1200	864.651
	→	12		50/1200	864.653
M20x1,5	→	16		50/800	864.655
M25x1,5	→	20		50/400	864.657
M32x1,5	→	25		25/300	864.659
M40x1,5	→	32		25/200	864.661
M50x1,5	→	40		15/120	864.663
M63x1,5	→	50		10/80	864.665



Conexiones de tubo a tubo coarrugado

Ø tubo (mm)		Ø funda (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
16	→	12		50/800	864.716
		16		50/600	864.816
20	→	16		50/600	864.720
		20		50/400	864.820
25	→	20		50/400	864.725
		25		25/200	864.825
32	→	25		25/200	864.732
		32		20/160	864.832
40	→	32		20/160	864.740
		40		15/120	864.840
50	→	40		15/120	864.750
		50		10/80	864.850



Conexiones de tubo coarrugado a Eureka

Ø funda (mm)		Rosca métrica Eureka	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20	→	M27x1,5 16A 2P+÷ - 3P+÷		10/80	864.920
22	→	M32x1,5 16A 3P+N+÷ 32A 2P+÷ - 3P+÷		10/80	864.922
25	→	M36x1,5 32A 3P+N+÷		10/80	864.925
28	→	M36x1,5 32A 3P+N+÷		10/80	864.928

865. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Fundas para cable

Dimensiones Ø interior (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo (1m)
2		200/1600	865.002
3		200/2000	865.003
4		100/1000	865.004
5		100/1000	865.005
6		100/800	865.006
6		100/800	865.106
7		100/600	865.007
8		100/600	865.008
9		100/600	865.009
10		50/400	865.010
12		50/350	865.012
14		50/300	865.014
16		25/200	865.016
18		25/200	865.018
20		25/175	865.020
22		25/150	865.022
24		25/150	865.024
26		25/150	865.026
28		25/150	865.028
30		20/100	865.030
36		20/100	865.036
40		20/100	865.040



Guías DIN metálicas

Descripción	Dimensiones guía perforada	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo (1m)
Escuadra de soporte 60x48x1,8mm Con orificios M6	No		50/500	865.200
	No		20	865.210
G type	32x15x1,5mm		20	865.211
	18x6,3 - 25mm		20	865.211
	35x7,5x1mm		40	865.220
	18x6,3 - 25mm		40	865.221
Ω type	35x15x1,5mm		20	865.230
	18x6,3 - 25mm		20	865.231
	15x5,5x1mm		100	865.240
	18x6,3 - 25mm		100	865.241



Funda espiral para cable

Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo (1m)
3	5		25/700	865.603
4	6		25/600	865.604
6	8		25/500	865.606
8	10		25/400	865.608
10	12		25/200	865.610
12	14		20/160	865.612
14	16		20/120	865.614

10. SISTEMAS DE CANALIZACIÓN



Cables y canalizaciones
Canalizaciones ranuradas
Serie WBOX: cajas empotrables
Serie WADO: minicanales
Serie WADO: canales de zócalo

872. CABLES Y CANALIZACIONES

Norma de referencia: CEI 23-32



Canales murales


Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40	1		60	• 872.04040
60x40	3		40	• 872.06040
60x60	3		32	• 872.06060
80x60	3		24	• 872.08060
100x80	3		16	• 872.10080




Cables y canalizaciones

Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
100x60	3		18	• 872.10060
150x60	5		12	• 872.15060
150x80	5		8	• 872.15080
200x80	7		8	• 872.20080

Cada barra se suministra con fijaciones para cable.

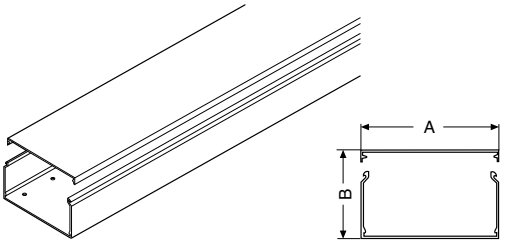

DIMENSIÓN	A	B
40x40	40	40
60x40	60	40
60x60	60	60
80x60	80	60
100x80	100	80

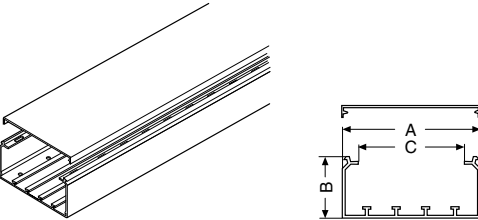

DIMENSIÓN	A	B	C
100x60	100	60	72
150x60	150	60	122
150x80	150	80	122
200x80	200	80	172

Cables y canalizaciones			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40		100	• 872.CS40
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		108	• 872.CS60
150x60			
150x80			
200x80			

Sujetador para fijar los componentes a la base			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60		20	• 872.TE060
80x60			
100x80		20	• 872.TE080
100x60		20	• 872.TE100
150x60			
150x80			-
200x80			

Estante mural			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60		20/80	• 872.MP01
80x60			
100x80			
100x60			
150x60			
150x80		1/20	• 872.MP02
200x80			

ángulo exterior					
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
40x40	1		10/60	• 872.AE04040	
60x40	3		10/40	• 872.AE06040	
60x60	3		10/40	• 872.AE06060	
80x60	3		10/30	• 872.AE08060	
100x80	3		8/16	• 872.AE10080	
100x60	3		8/16	• 872.AE10060	
150x60	5		1/6	• 872.AE15060	
150x80	5		1/6	• 872.AE15080	
200x80	7		1/4	• 872.AE20080	

ángulo interior					
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
40x40	1		10/60	• 872.AI04040	
60x40	3		10/40	• 872.AI06040	
60x60	3		10/40	• 872.AI06060	
80x60	3		10/30	• 872.AI08060	
100x80	3		8/16	• 872.AI10080	
100x60	3		8/16	• 872.AI10060	
150x60	5		1/8	• 872.AI15060	
150x80	5		1/6	• 872.AI15080	
200x80	7		1/4	• 872.AI20080	

Ángulo plano					
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
40x40	1		10/60	• 872.AP04040	
60x40	3		10/40	• 872.AP06040	
60x60	3		10/40	• 872.AP06060	
80x60	3		10/30	• 872.AP08060	
100x80	3		8/16	• 872.AP10080	
100x60	3		8/16	• 872.AP10060	
150x60	5		1/8	• 872.AP15060	
150x80	5		1/6	• 872.AP15080	
200x80	7		1/4	• 872.AP20080	

tapón final					
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo	
40x40	1		10/60	• 872.TT04040	
60x40	3		10/40	• 872.TT06040	
60x60	3		10/40	• 872.TT06060	
80x60	3		10/30	• 872.TT08060	
100x80	3		8/16	• 872.TT10080	
100x60	3		8/16	• 872.TT10060	
150x60	5		1/8	• 872.TT15060	
150x80	5		1/6	• 872.TT15080	
200x80	7		1/4	• 872.TT20080	

Racores en T				
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40	1			
60x40	3		20	• 872.GT40
60x60	3			
80x60	3		20	• 872.GT60
100x80	3			
100x60	3		20	• 872.GT80
150x60	5			
150x80	5		20	• 872.GT60
200x80	7			

Unión plana				
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40	1			
60x40	3		20	• 872.GP40
60x60	3			
80x60	3		20	• 872.GP60
100x80	3			
100x60	3		20	• 872.GP80
150x60	5			
150x80	5		20	• 872.GP60
200x80	7			

Para instalarse a los lados de la canalización

Unión lineal				
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40	1		20	• 872.GU040
60x40	3		20	• 872.GU060
60x60	3			
80x60	3		20	• 872.GU080
100x80	3			
100x60	3		20	• 872.GU100
150x60	5			
150x80	5		20	• 872.GU150
200x80	7			

Racor lineal				
Dimensiones (mm)	Ranura	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40	1			
60x40	3			
60x60	3			
80x60	3			
100x80	3			
100x60	3			
150x60	5		10	• 872.GL02
150x80	5			
150x60	5			
200x80	7			

Unión variable			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		10	• 872.GV02
150x60			
150x80			
200x80			

Para instalarse a los lados de la canalización

Bloque conector plano			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40		1/10	• 872.SA40
60x60			
80x60		1/4	• 872.SA60
100x80			
100x60			
150x60		1/4	• 872.SA60
150x80			
200x80			

Unidad modular de interruptores			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60		1/9	• 872.SC01 (4 DIN)
100x80			
100x60			
150x60			
150x80		1/10	• 872.SC02 (10 DIN)
200x80			

Portainterruptor			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60			
150x60		1/20	• 872.PA02
150x80			
200x80			

Nota: para las versiones de 80x60 y 100x80, utilice el accesorio de fijación de base específico

Placa de portainterruptor 83,5 mm			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60		20	• 872.PA080
100x80		15	• 872.PA100
100x60			
150x60		15	• 872.PA150
150x80			
200x80		10	• 872.PA200

Portainterruptor 60 mm			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		1/20	• 872.PB02
150x60			
150x80			
200x80			

Nota: para las versiones de 80x60 y 100x80, utilice el accesorio de fijación de base específico.

Soporte de conexiones			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		1/20	• 872.PB04
150x60			
150x80			
200x80			

Nota: para las versiones de 80x60 y 100x80, utilice el accesorio de fijación de base específico.

Placa de soporte de 60 mm y placa de conexiones			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60		20	• 872.PB080
100x80		15	• 872.PB100
100x60			
150x60		15	• 872.PB150
150x80			
200x80		10	• 872.PB200

Soporte de conexiones			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60			
150x60			
150x80		1/30	• 872.PC02
200x80			

Placa de toma IEC			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60		20	• 872.PC080
100x80		15	• 872.PC100
100x60			
150x60			
150x80		15	• 872.PC150
200x80		10	• 872.PC200

Placa modular de interruptor 6 DIN			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60			
150x60		10	• 872.PD150
150x80			
200x80		10	• 872.PD200

Soporte de equipos			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60			
150x60		1/10	• 872.TA02
150x80			
200x80			

Fijaciones de soporte para instalación doméstica			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		20	• 872.TB100
150x60		20	• 872.TB150
150x80			
200x80			


Sujetador de collarín			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80		10/120	• 872.TC10080
100x60		10/120	• 872.TC10060
150x60			
150x80			
200x80			

Soporte de sujeción de cables			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
40x40			
60x40			
60x60			
80x60			
100x80			
100x60		20	• 872.TF100
150x60		20	• 872.TF150
150x80			
200x80		20	• 872.TF200


874. CANALIZACIONES RANURADAS



Norma de referencia: CEI 23-22
- Suministrado con tapa

 Paso estándar: 8/12/8mm (▲ 6/8/6mm)

Dimensiones (mm)	Ranura (h)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de cat. (1m)
25x30	23,5mm	1		100 ▲	• 874.2530
25x40	30mm	1		100	• 874.2540
25x60	50mm	1		70	• 874.2560
25x80	68mm	1		56	• 874.2580
40x30	23,5mm	1		80 ▲	• 874.4030
40x40	30mm	1		70	• 874.4040
40x60	50mm	1		56	• 874.4060
40x80	68mm	1		40	• 874.4080
60x40	30mm	1		50	• 874.6040
60x60	50mm	1		32	• 874.6060
60x80	68mm	1		24	• 874.6080
80x40	30mm	1		40	• 874.8040
80x60	50mm	1		28	• 874.8060
80x80	68mm	1		20	• 874.8080
100x40	30mm	1		28	• 874.0040
100x60	50mm	1		20	• 874.0060
100x80	68mm	1		16	• 874.0080
120x40	30mm	1		24	• 874.0240
120x60	50mm	1		16	• 874.0260
120x80	68mm	1		12	• 874.0280

 Paso reducido: 4/6/4 mm

Dimensiones (mm)	Ranura (h)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de cat. (1m)
25x30	23,5mm	1		100	• 874.R2530
25x40	30mm	1		100	• 874.R2540
25x60	50mm	1		70	• 874.R2560
25x80	68mm	1		56	• 874.R2580
40x30	23,5mm	1		80	• 874.R4030
40x40	30mm	1		70	• 874.R4040
40x60	50mm	1		56	• 874.R4060
40x80	68mm	1		40	• 874.R4080
60x40	30mm	1		50	• 874.R6040
60x60	50mm	1		32	• 874.R6060
60x80	68mm	1		24	• 874.R6080
80x40	30mm	1		40	• 874.R8040
80x60	50mm	1		28	• 874.R8060
80x80	68mm	1		20	• 874.R8080
100x40	30mm	1		28	• 874.R0040
100x60	50mm	1		20	• 874.R0060
100x80	68mm	1		16	• 874.R0080
120x40	30mm	1		24	• 874.R0240
120x60	50mm	1		16	• 874.R0260
120x80	68mm	1		12	• 874.R0280

875. CAJAS EMPOTRABLES

Serie WBOX



Cajas empotrables redondas

Descripción	Grado de protección	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Ø 65 mm	IP 40		500	• 875.4201

Se suministra con tapa y tornillos.



Tomas de teléfono empotrables

Descripción	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
70x70 mm		12/60	875.4301


Se suministra con tapa y tornillos.



Cajas empotrables rectangulares

Descripción	Distancia entre ejes para fijación (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
3 módulos	83,5		6/300	• 875.4303

Se suministra con tapa y tornillos.



Cajas de derivación empotrables

Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
92x92x45	1 -		1/170	• 875.4410
118x96x50	1 -		1/120	• 875.4411
153x98x70	1 -		1/70	• 875.4412
160x130x70	1 -		1/44	• 875.4413
196x152x70	2 Acepta separador 152*		1/40	• 875.4414
294x152x70	3 Acepta separador 152*		1/24	• 875.4415
392x152x70	4 Acepta separador 152*		1/20	• 875.4416
480x160x70	3 Acepta separador 160*		1/12	• 875.4417

* Se suministra sin separador
Se suministra con caja, tapa y tornillo.



Separadores

Descripción	Dimensiones	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Separador 152	152 mm		25/200	875.4490
Separador 160	160 mm		25/200	875.4491

Para separar circuitos eléctricos.



Tapas

Descripción	Caja (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Tapas redondas con fijación	Ø 65 mm		50/500	• 875.4501
	Ø 80 mm		40/400	• 875.4502
	92x92		5/100	• 875.4510
	118x96		5/160	• 875.4511
Tapas con tornillos	153x98		5/140	• 875.4512
	160x130		5/80	• 875.4513
	196x152		5/60	• 875.4514
	294x152		2/40	• 875.4515
	392x152		2/30	• 875.4516
	480x160		2/24	• 875.4517

* Se suministran sin tornillos
Se suministran como repuestos



Tornillos para tapas

Descripción	Tamaño (mm)	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Paquetes de 20 tornillos	3x19	1/120	875.4500



Tapa protectora

Descripción	Caja (mm)	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
Plástico	3 módulos		120	875.4603*
	92x92		5/100	875.4610
	118x96		5/160	875.4611
	153x98		5/140	875.4612
	160x130		5/80	875.4613
	196x152		5/60	875.4614
En cartón plastificado	294x152		2/40	875.4615
	392x152		2/30	875.4616
	480x160		2/24	875.4617

* Para cajas de 3 módulos referencia de catálogo 875.4303
Instalación con bloqueo

876. MINICANALES Y ACCESORIOS - IP40



Serie WADO

Norma de referencia: CEI 23-32
- Suministrado con tapa



Minicanales: tapa estándar

Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		100	• 876.2010
20x15	1		70	• 876.2015
30x15	1		60	• 876.3015
40x10	2		72	• 876.4010
40x15	2		44	• 876.4015
40x20	2		84	• 876.4020
60x20	3		56	• 876.6020
20x10	1		100	• 876.2010G
20x15	1		70	• 876.2015G
30x15	1		60	• 876.3015G
40x10	2		72	• 876.4010G
40x15	2		44	• 876.4015G
40x20	2		84	• 876.4020G
60x20	3		56	• 876.6020G

Longitud estándar: 2m.



Minicanales: tapa envolvente

Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		100	-
20x15	1		70	• 876.2015AV
30x15	1		60	-
40x10	2		72	• 876.4010AV
40x15	2		44	• 876.4015AV
40x20	2		84	• 876.4020AV
60x20	3		56	• 876.6020AV


Longitud estándar: 2m.



Minicanales: adhesivos

Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
12x7	1		168	876.1207AD
12x12	1		98	876.1212AD
16x12	1		70	876.1612AD

Longitud estándar: 2m.

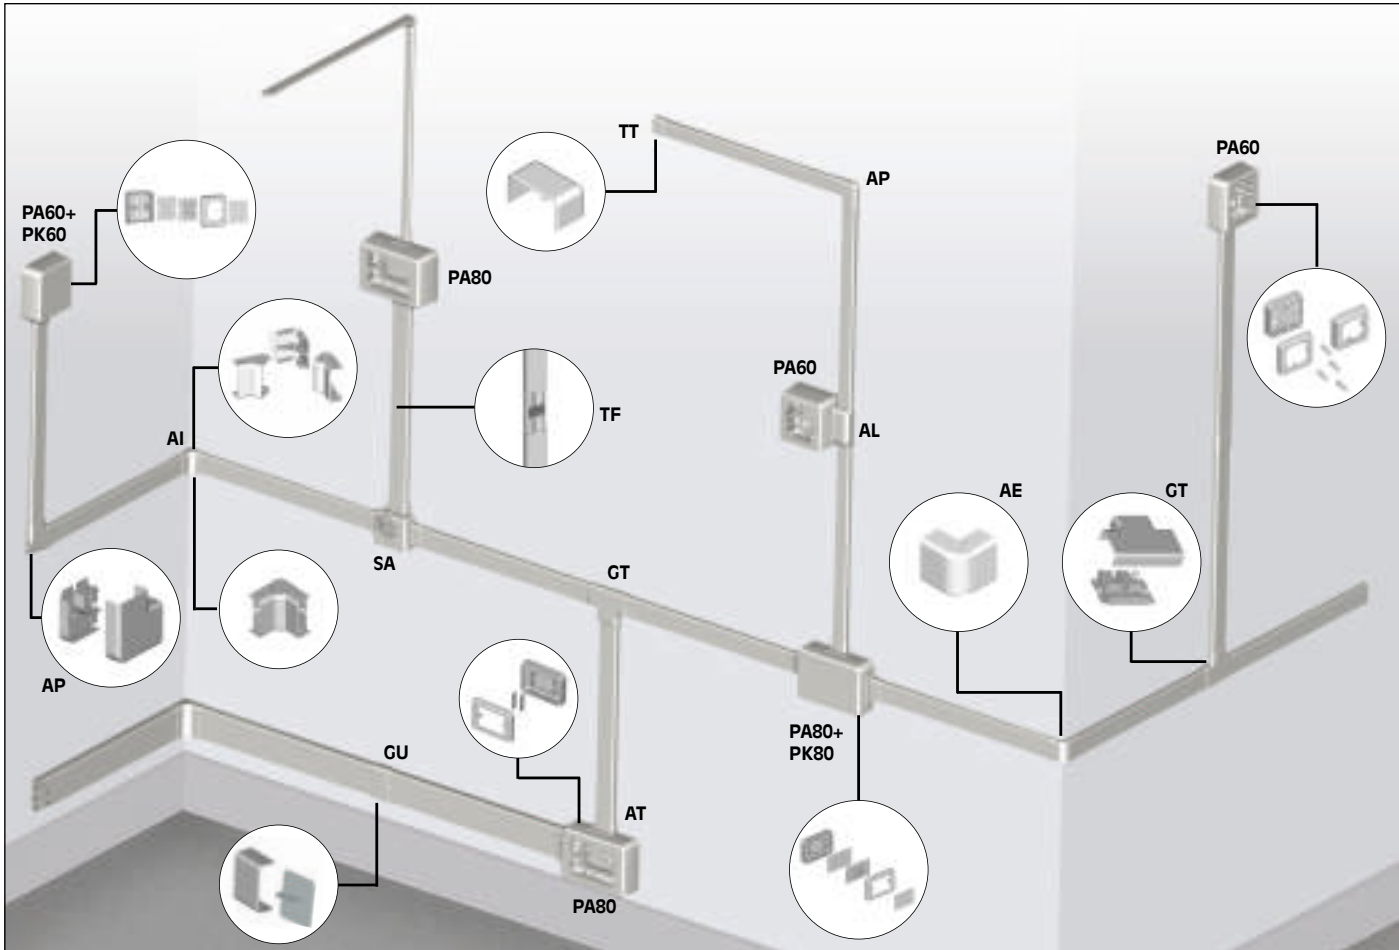


Ángulos planos				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.AP2010
20x15	1		30	• 876.AP2015
30x15	1		30	• 876.AP3015
40x10	2		30	• 876.AP4010
40x15	2		30	• 876.AP4015
40x20	2		30	• 876.AP4020
60x20	3		30	• 876.AP6020
20x10	1		30	• 876.AP2010G
20x15	1		30	• 876.AP2015G
30x15	1		30	• 876.AP3015G
40x10	2		30	• 876.AP4010G
40x15	2		30	• 876.AP4015G
40x20	2		30	• 876.AP4020G
60x20	3		30	• 876.AP6020G

Ángulos interiores				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.AI2010
20x15	1		30	• 876.AI2015
30x15	1		30	• 876.AI3015
40x10	2		30	• 876.AI4010
40x15	2		30	• 876.AI4015
40x20	2		30	• 876.AI4020
60x20	3		30	• 876.AI6020
20x10	1		30	• 876.AI2010G
20x15	1		30	• 876.AI2015G
30x15	1		30	• 876.AI3015G
40x10	2		30	• 876.AI4010G
40x15	2		30	• 876.AI4015G
40x20	2		30	• 876.AI4020G
60x20	3		30	• 876.AI6020G


Ángulos exteriores				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.AE2010
20x15	1		30	• 876.AE2015
30x15	1		30	• 876.AE3015
40x10	2		30	• 876.AE4010
40x15	2		30	• 876.AE4015
40x20	2		30	• 876.AE4020
60x20	3		30	• 876.AE6020
20x10	1		30	• 876.AE2010G
20x15	1		30	• 876.AE2015G
30x15	1		30	• 876.AE3015G
40x10	2		30	• 876.AE4010G
40x15	2		30	• 876.AE4015G
40x20	2		30	• 876.AE4020G
60x20	3		30	• 876.AE6020G

Adaptadores finales				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de emb.	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.AT2010
20x15	1		30	• 876.AT2015
30x15	1		30	• 876.AT3015
40x10	2		30	• 876.AT4010
40x15	2		30	• 876.AT4015
40x20	2		30	• 876.AT4020
60x20	3		30	• 876.AT6020
20x10	1		30	• 876.AT2010G
20x15	1		30	• 876.AT2015G
30x15	1		30	• 876.AT3015G
40x10	2		30	• 876.AT4010G
40x15	2		30	• 876.AT4015G
40x20	2		30	• 876.AT4020G
60x20	3		30	• 876.AT6020G


AP - Ángulos planos

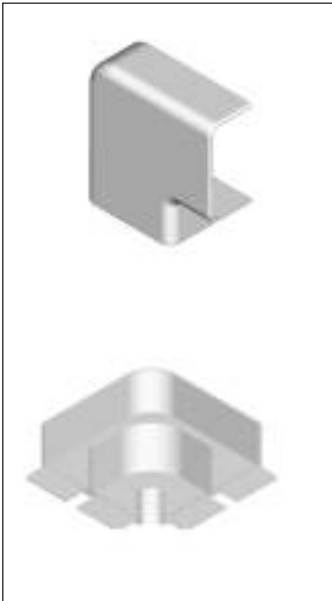

AI - Ángulos interiores

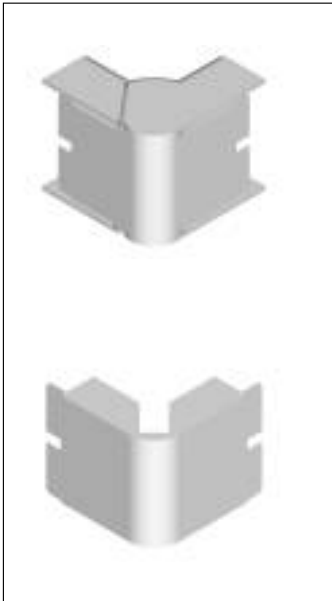

AE - Ángulos exteriores

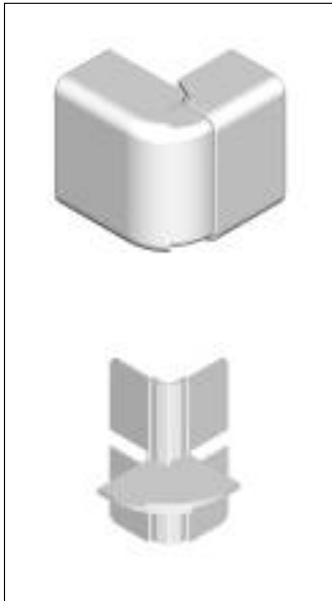

AT - Adaptadores finales





Adaptadores laterales				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.AL2010
20x15	1		30	• 876.AL2015
30x15	1		30	• 876.AL3015
20x10	1		30	• 876.AL2010G
20x15	1		30	• 876.AL2015G
30x15	1		30	• 876.AL3015G



Racores en T				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.GT2010
20x15	1		30	• 876.GT2015
30x15	1		30	• 876.GT3015
40x10	2		30	• 876.GT4010
40x15	2		30	• 876.GT4015
40x20	2		30	• 876.GT4020
60x20	3		30	• 876.GT6020
20x10	1		30	• 876.GT2010G
20x15	1		30	• 876.GT2015G
30x15	1		30	• 876.GT3015G
40x10	2		30	• 876.GT4010G
40x15	2		30	• 876.GT4015G
40x20	2		30	• 876.GT4020G
60x20	3		30	• 876.GT6020G




Racores lineales				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.GU2010
20x15	1		30	• 876.GU2015
30x15	1		30	• 876.GU3015
40x10	2		30	• 876.GU4010
40x15	2		30	• 876.GU4015
40x20	2		30	• 876.GU4020
60x20	3		30	• 876.GU6020
20x10	1		30	• 876.GU2010G
20x15	1		30	• 876.GU2015G
30x15	1		30	• 876.GU3015G
40x10	2		30	• 876.GU4010G
40x15	2		30	• 876.GU4015G
40x20	2		30	• 876.GU4020G
60x20	3		30	• 876.GU6020G



Tapones finales				
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
20x10	1		30	• 876.TT2010
20x15	1		30	• 876.TT2015
30x15	1		30	• 876.TT3015
40x10	2		30	• 876.TT4010
40x15	2		30	• 876.TT4015
40x20	2		30	• 876.TT4020
60x20	3		30	• 876.TT6020
20x10	1		30	• 876.TT2010G
20x15	1		30	• 876.TT2015G
30x15	1		30	• 876.TT3015G
40x10	2		30	• 876.TT4010G
40x15	2		30	• 876.TT4015G
40x20	2		30	• 876.TT4020G
60x20	3		30	• 876.TT6020G

GT - Racores en T

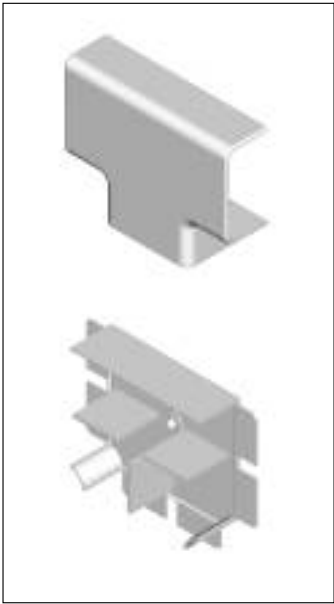

TT - Tapones finales




Retenedor de cables			
Dimensiones (mm)	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
20x10			-
20x15	■	30	• 876.TF20
30x15	■	30	• 876.TF30
40x10			
40x15	■	30	• 876.TF40
40x20			
60x20	■	30	• 876.TF60

Ø conexión 16 mm			
Dimensiones (mm)	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
20x10	1	■	30
20x15	1	■	30
20x10	1	■	30
20x15	1	■	30

Caja torreta - 60 mm			
Distancia del centro Portacomponentes	Dimensiones	Altura	Color
60mm	100x100mm	43mm	■
		43mm	■
		53mm	■
		53mm	■

Kit de cajas de derivación - 60 mm			
Distancia del centro Portacomponente	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
60mm	■	10	876.PK60
	■	10	876.PK60G

Caja torreta

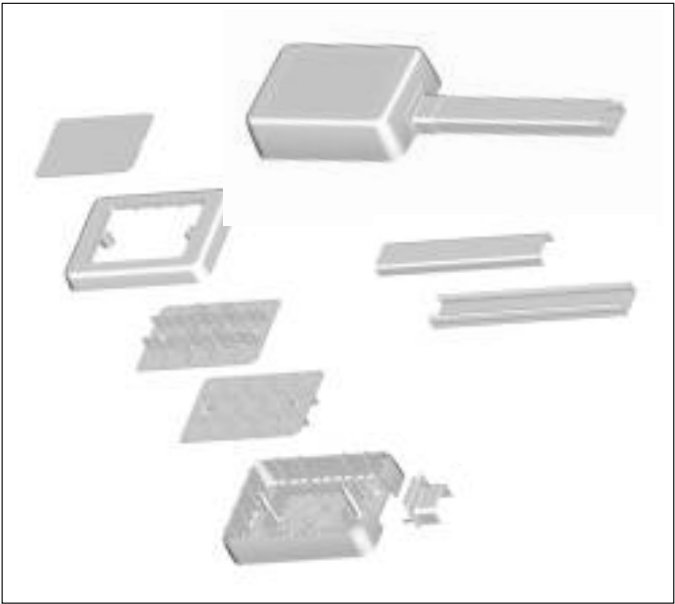


Caja torreta - 83,5 mm			
Distancia del centro Portacomponentes	Dimensiones	Altura	Color
83,5mm	142x100mm	43mm	■
		43mm	■
		53mm	■
		53mm	■

Kit de cajas de derivación - 83,5 mm			
Distancia del centro Portacomponentes	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
60mm	■	10	876.PK80
	■	10	876.PK80G

Caja de derivación			
Descripción	Dimensiones	Color	Un. de embalaje
Bloque conector	67x67mm	■	1/10
		■	1/10

Tacos de expansión			
Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Ø 4mm	■	100	876.PK04
Ø 5mm	■	100	876.PK05
Ø 6mm	■	100	876.PK06

Ángulos planos

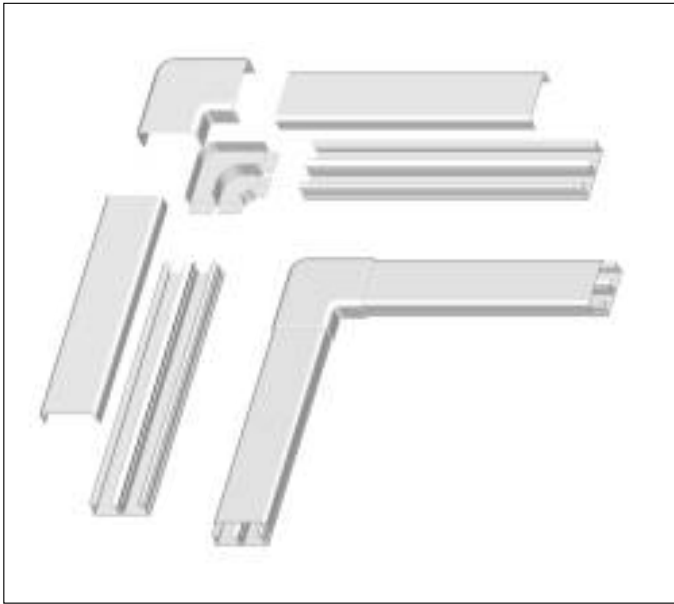

879. CANALES DE ZÓCALO Y ACCESORIOS

Serie WADO

Norma de referencia: CEI 23-19


Canales de zócalo			
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
80	3	■	20
		■	20
		■	20
120	3	■	20
		■	20
		■	20

ángulo interior			
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
80	3	■	10
		■	10
		■	10
120	3	■	10
		■	10
		■	10

ángulo exterior			
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
80	3	■	10
		■	10
		■	10
120	3	■	10
		■	10
		■	10

Ángulo plano			
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
80	3	■	10
		■	10
		■	10
120	3	■	10
		■	10
		■	10

Ángulo plano variable			
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje
80	3	■	10
		■	10
		■	10
120	3	■	10
		■	10
		■	10

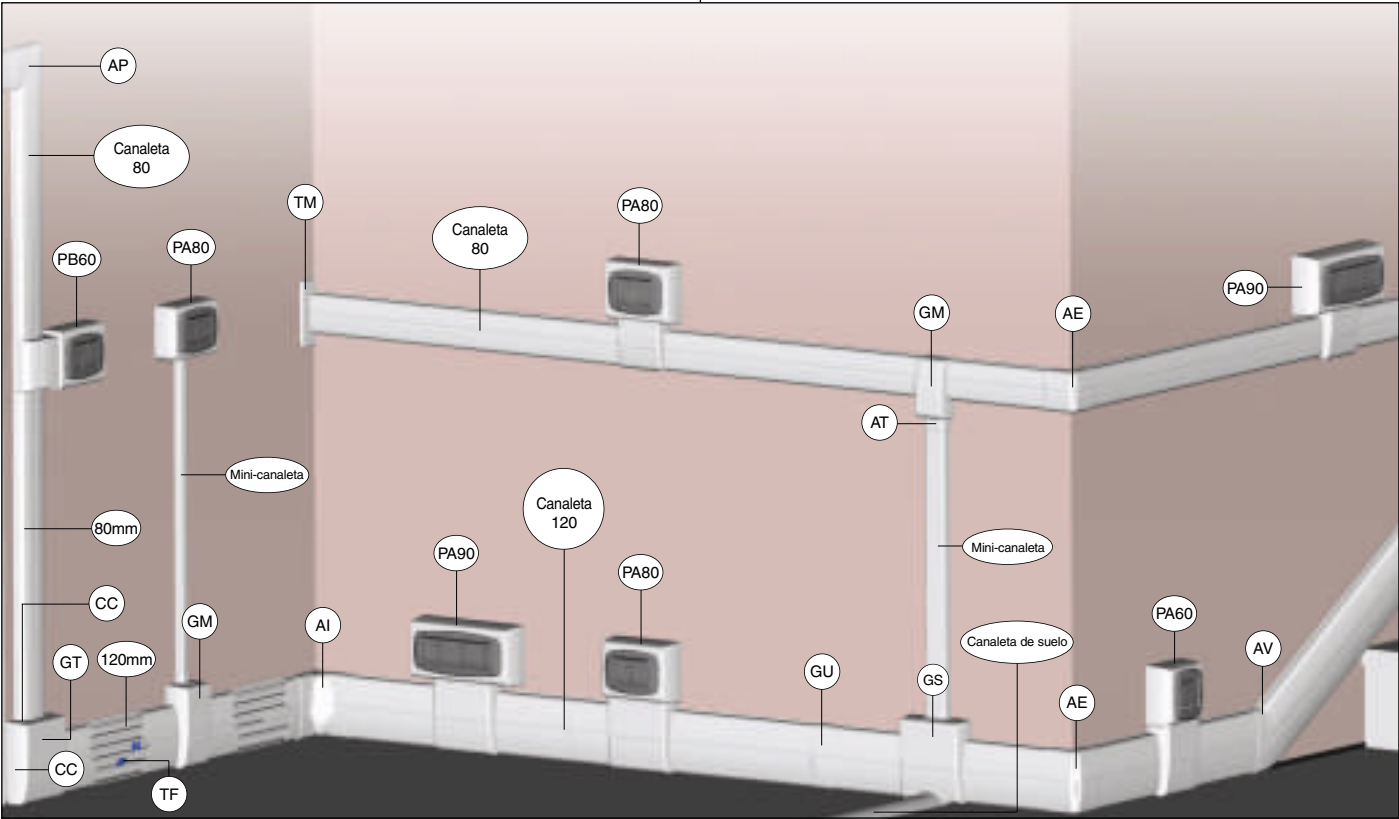

racor lineal				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80	3		10	• 879.GU0080
			10	• 879.GU0080A
			10	• 879.GU0080M
120	3		10	• 879.GU0120
			10	• 879.GU0120A
			10	• 879.GU0120M

Racores en T para minicanales				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80	3		10	• 879.GM0080
			10	• 879.GM0080A
			10	• 879.GM0080M
120	3		10	• 879.GM0120
			10	• 879.GM0120A
			10	• 879.GM0120M

Racores en T				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80	3		10	• 879.GT0080
			10	• 879.GT0080A
			10	• 879.GT0080M
120	3		10	• 879.GT0120
			10	• 879.GT0120A
			10	• 879.GT0120M

Racores en T			
Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Para canales de zócalo		10	879.GT0007
		10	879.GT0007A
		10	879.GT0007M
Para canales de suelo		10	879.GT0007M
		10	879.GT0007G

Racores en T para canales de suelo				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80	3		10	• 879.GS0080
			10	• 879.GS0080A
			10	• 879.GS0080M
120	3		10	• 879.GS0120
			10	• 879.GS0120A
			10	• 879.GS0120M

Tapón de cierre – Ciego			
Para canales de zócalo	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80		10	• 879.CC0080
		10	• 879.CC0080A
		10	• 879.CC0080M
120		10	• 879.CC0120
		10	• 879.CC0120A
		10	• 879.CC0120M

Tapón de cierre - con salida para 80 canales de zócalo			
Para canales de zócalo	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80		-	-
		-	-
		-	-
120		10	• 879.CC0121
		10	• 879.CC0121A
		10	• 879.CC0121M

Tapón de cierre - con salida para canales de zócalo			
Para canales de zócalo	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80		-	-
		-	-
		-	-
120		10	• 879.CC0122
		10	• 879.CC0122A
		10	• 879.CC0122M

Terminal a través de pared				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
80	3		5	• 879.TM0080
			5	• 879.TM0080A
			5	• 879.TM0080M
120	3		5	• 879.TM0120
			5	• 879.TM0120A
			5	• 879.TM0120M

tapón final				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálo
80	3		10	• 879.TT0080
			10	• 879.TT0080A
			10	• 879.TT0080M
120	3		10	• 879.TT0120
			10	• 879.TT0120A
			10	• 879.TT0120M

Instalación para toma de teléfono				
Para canales de zócalo	Compartimientos	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálo
80	3		10	• 879.TE0080
			10	• 879.TE0080A
			10	• 879.TE0080M
120	3			Use
				TE0080

Retenedor de cables			
Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Retenedor de cables		30	• 879.TF80

Tapa de sección			
Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Tapa de sección		20	• 879.CP80

60 mm de centros horizontal - 2 módulos					
Distancia entre centros	Para canales de zócalo	Profundidad	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
60 mm	80 mm	53 mm		5	• 879.PA6050
				5	• 879.PA6050A
				5	• 879.PA6050M
	120 mm	53 mm		5	• 879.PA6051
				5	• 879.PA6051A
				5	• 879.PA6051M

120 mm de centros horizontal - 6 módulos					
Distancia entre centros	Para canales de zócalo	Profundidad	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
120 mm	80 mm	53 mm		5	• 879.PA9050
				5	• 879.PA9050A
				5	• 879.PA9050M
	120 mm	53 mm		5	• 879.PA9051
				5	• 879.PA9051A
				5	• 879.PA9051M


83.5 mm de centros horizontal - 3 módulos					
Distancia entre centros	Para canales de zócalo	Profundidad	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
83.5 mm	80 mm	43 mm		5	• 879.PA8040
				5	• 879.PA8040A
				5	• 879.PA8040M
		53 mm		5	• 879.PA8050
				5	• 879.PA8050A
				5	• 879.PA8050M
	120 mm	53 mm		5	• 879.PA8051
				5	• 879.PA8051A
				5	• 879.PA8051M
		53 mm		5	• 879.PA8051A
				5	• 879.PA8051A
				5	• 879.PA8051M

83,5 mm de centros vertical - 3 módulos					
Distancia entre centros	Para canales de zócalo	Profundidad	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
83.5 mm	43 mm	80 mm		5	• 879.PB8040
				5	• 879.PB8040A
				5	• 879.PB8040M
	53 mm	80 mm		5	• 879.PB8050
				5	• 879.PB8050A
				5	• 879.PB8050M


Tapa ciega				
Distancia entre centros	Para canales de zócalo	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
60 mm	PA60		5	• 879.PD60
			5	• 879.PD60A
			5	• 879.PD60M
83.5 mm	PA80/PB80		5	• 879.PD80
			5	• 879.PD80A
			5	• 879.PD80M

Canales de suelo			
Descripción	Color	Un. de embalaje	Ref. de catálogo
Conductor sobre suelo de 70 mm		20 m	879.0007
		20 m	879.0007A
		20 m	879.0007M
		20 m	879.0007M
		20 m	879.0007G

Caja para accesorios de cableado

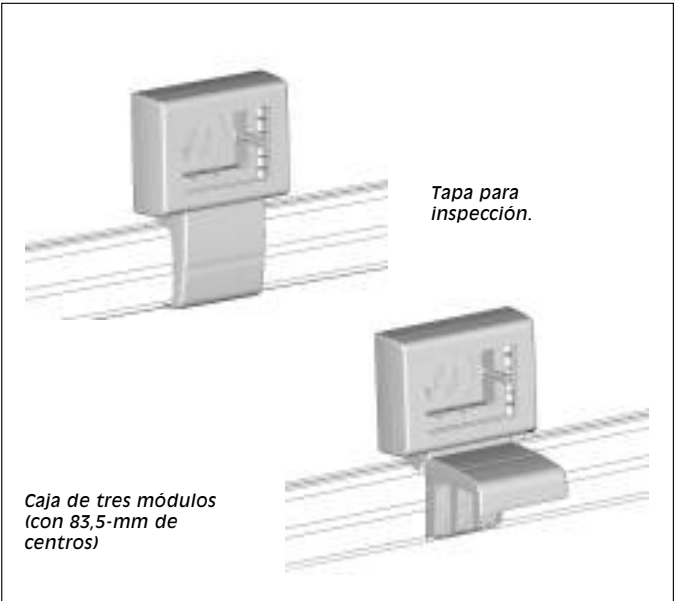

Racores en T para canales de suelo

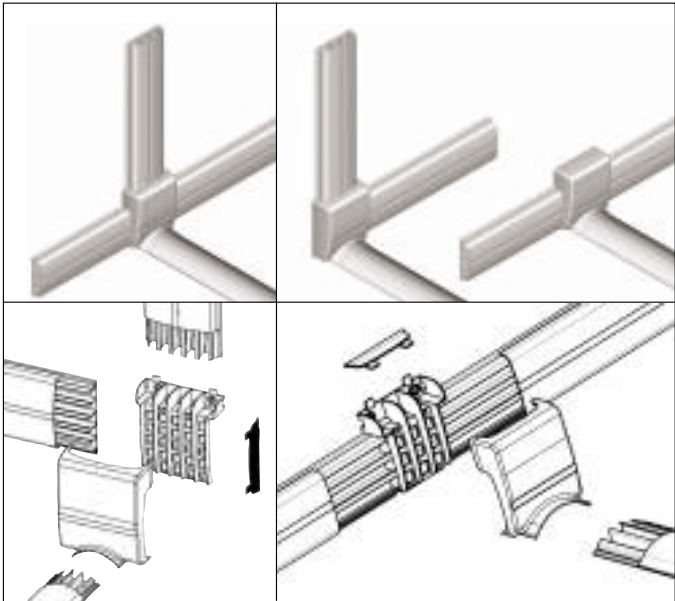

Este catálogo es un resumen de una amplia gama de productos fabricados por SCAME PARRE Spa.
Para obtener más información o datos detallados, visite el sitio web ScameOnLine
(<http://www.scame.com>) o llame directamente a la compañía o al importador oficial de su país.

Scame Parre S.p.A. se reserva el derecho de realizar sin previo aviso modificaciones
y mejoras de los productos que aparecen en este
catálogo, como consecuencia del constante
proceso de cambios de producción y tecnología, así como de la normativa.
