



Características Generales


Cuadros Motherbox

- Matérias Primas:
- Material Termo-Plástico auto-extinguible
- Norma:
- Conforme Norma CEI 17-13/4
- Grado de protección
- IP 64
- Características:
- Protección UV
 - Alta resistencia mecánica

Centros Movibles Impact


- Matérias Primas:
- Material cubierto de plastico auto-extinguible
- Norma:
- Conforme Norma IEC 670
- Grado de protección:
- IP 54
- Características:
- Protección UV
 - Alta resistencia mecánica

Cuadro de Distribución Motherbox Compac

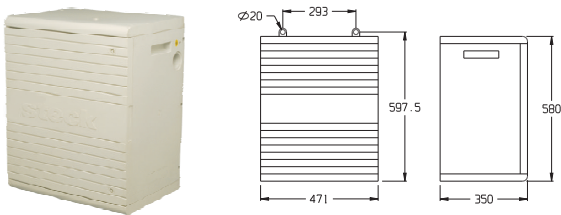

Referencia	Características
ST-65.020	Cuadro s/ equipamiento, base con recorte, escotilla cap.: 1x13 termomagnéticos Norma DIN, prensa cable, dispositivo para prueba de fusible
ST-65.021	Cuadro s/ equipamiento, base ciega, escotilla cap.: 1x13 termomagnéticos Norma DIN, prensa cable, dispositivo para prueba de fusible


Cuadro de Distribución Motherbox Master

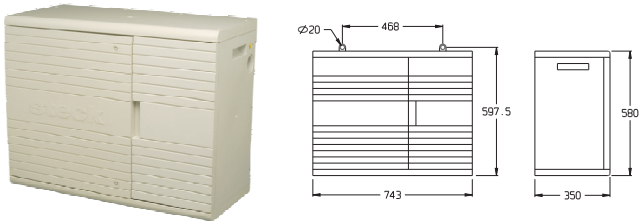

Referencia	Características
ST-65.030	Cuadro s/ equipamiento, base con recorte, escotilla cap.: 1x26 termomagnéticos Norma DIN, prensa cable, dispositivo para prueba de fusible
ST-65.031	Cuadro s/ equipamiento, base ciega, escotilla cap.: 1x26 termomagnéticos Norma DIN, prensa cable, dispositivo para prueba de fusible


Línea: Sistemas Portátiles de Energia Easy®

Centro Móvil
Impact Compact

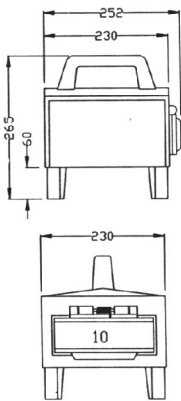


Referencia	Características
ST-9460	caja sin equipamientos, escotilla cap.: 1 x 10 termomagnéticos DIN, agarradera para transporte

Centro Móvil
Impact Master

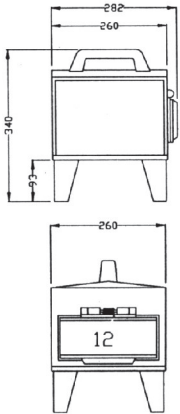


Referencia	Características
ST-9470	caja sin equipamientos, escotilla cap.: 1 x 12 termomagnéticos DIN, agarradera para transporte

Centro Móvil
Impact Master

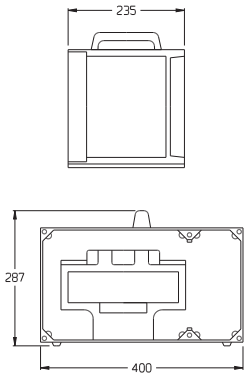


Referencia	Características
ST-9480	caja sin equipamientos, escotilla cap.: 12 mód. de termomagnéticos DIN, c/ agarradera para transporte

Soporte para Cuadro de
Distribución Motherbox



Referencia	Características
ST-65.4000	Soporte metálico para sustentación de los Cuadros Masterbox

Centro Móvil Impact Compact con equipamientos



puntos de salida				Puntos de entrada			
NEMA	Schuko	Brasikon	Termom.	Protección	Alimentación		
		16A	32A	40A	Toma	referencia	
		2P	3P	3P	polos	A	
4	1	2	1	40A	3P+T	32	ST-60/1S2B4
			2	40A	3P+T	32	ST-60/4N
		3	2	40A	3P+T	32	ST-60/3B3
	4		2	40A	3P+T	32	ST-60/4S
1		2	1	40A	3P+T	32	ST-60/1N2B4
2	2		2	40A	3P+T	32	ST-60/2S2N
		1	2	40A	3P+T	32	ST-60/2B41B3
1		2	2	40A	3P+T	32	ST-60/1N2B3


Obs.: NEMA 250V / Brasikon 220V

Centro Móvil Impact Master con equipamientos



puntos de salida										Puntos de entrada				
NEMA	Schuko	Brasikon				Termom.				protección	Alimentación			
		16A		32A		40A		50A			Geral Termom.	Toma		
		110	220	1P	2P	3P	2P	3P	polos			A	referencia	
				3						1	50A	3P+T	32	ST-97/3B3
			5							2	50A	3P+T	63	ST-97/5B3
			2	2			1				50A	3P+T	32	ST-97/2B42B3
			8				4				60A	3P+T	63	ST-97/8S
5										1	60A	3P+T	63	ST-97/5N
3		3								2	60A	3P+T	63	ST-97/3N3S
		3		2			1				50A	3P+T	32	ST-97/2B43S
2			2				1				50A	3P+T	32	ST-97/2B42N
	4	4				4	2				60A	3P+T	63	ST-97/8S

Obs.: NEMA 250V / Brasikon 220V

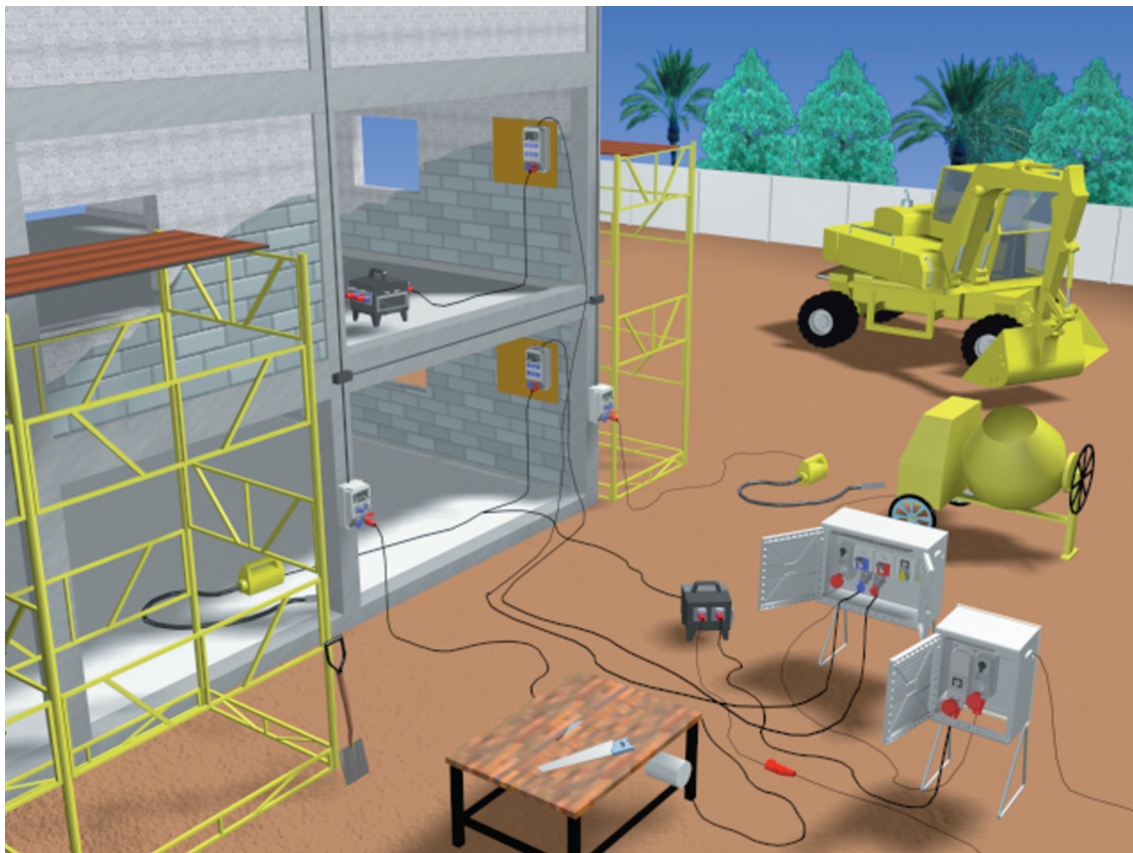


El sistema Portátil Easy® ha sido desarrollado para el uso en construcciones temporales. Se puede guardar y se puede volver a usar las veces que sean necesarias. Se recomienda para trabajos en la construcción civil, eventos y para cualquier otra situación en donde hay necesidad de movilidad, seguridad, versatilidad, velocidad y economía

Su composición básica está formada por los modelos **Motherbox Master** e **Motherbox Compac** - Responsables de la distribución general de la energía

Centros Móviles Energía Compac y Master Impact - Funcionan como extensión, llevando la energía a lugares específicos.

Estos equipos componen un conjunto completo para cualquier situación.

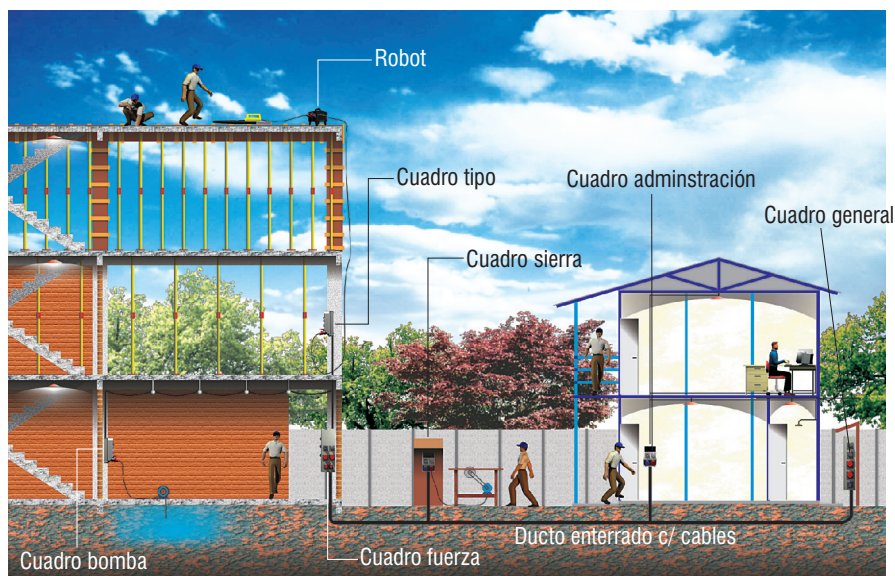

Línea: Sistemas Portátiles de Energía Easy®

Cuadro de Distribución Motherbox Master con equipamientos

puntos de salida														Puntos de entrada					
Nº de Toma	NEMA	SCHUKO	BRASIKON				Protección TERMOM.						ALIMENTACIÓN		Bornes Y prensa cables		Con Toma Negativa		
			16A	32A	63A	16A	32A			63A	TERMOM.	Potencia Máxima KW	polos	referencia	polos	A	referencia		
	110V 220V						1P	2P	3P	2P	3P	3P	A						
10	10							5				63	23,5	3P+T	S-6622-01	3P+T	63	S-6422-01	
		10					5					40	15	3P+T	S-6623-02	3P+T	32	S-6423-02	
			10					5				40	15	3P+T	S-6623-03	3P+T	32	S-6423-03	
				10				10				63	23,5	3P+T	S-6623-04	3P+T	63	S-6423-04	
8				8					8			-	47	3P+T	S-6624-05	3P+T	125	S-6424-05	
5					5					5		-	47	2P+T	S-6624-54	2P+T	125	S-6424-54	
						5					5	-	47	3P+T	S-6624-06	3P+T	125	S-6424-06	
10	5	5					2	2				50	18,5	3P+T	S-6624-08	3P+T	63	S-6424-08	
	5	5					5					50	18,5	3P+T	S-6624-09	3P+T	63	S-6424-09	
	5		5				7					63	23,5	3P+T	S-6624-10	3P+T	63	S-6424-10	
	5			5			2	5				63	23,5	3P+T	S-6624-30	3P+T	63	S-6424-30	
7	4				3		2		3			63	23,5	3P+T	S-6624-31	3P+T	63	S-6424-31	
	4					3	2			3		-	40	3P+T	S-6624-36	3P+T	125	S-6424-36	
6	4					2	2				2	-	55	3P+T	S-6224-49	3P+T	125	S-6424-49	
10		5	5				2	2				63	23,5	3P+T	S-6624-56	3P+T	63	S-6424-56	
		5		5			2	5				63	23,5	3P+T	S-6625-11	3P+T	63	S-6425-11	
		5			5		2		3			63	23,5	3P+T	S-6625-12	3P+T	63	S-6425-12	
7		4			3		2			3		63	23,5	3P+T	S-6625-13	3P+T	63	S-6425-13	
		4				3	2			3		-	40	3P+T	S-6625-14	3P+T	125	S-6425-14	
6		4				2	2				2	-	55	3P+T	S-6625-15	3P+T	125	S-6425-15	
10		5	5				7					63	23,5	3P+T	S-6625-16	3P+T	63	S-6425-16	
		5		5			2	5				63	23,5	3P+T	S-6625-51	3P+T	63	S-6425-51	
7		4			3		2		3			63	23,5	3P+T	S-6626-28	3P+T	63	S-6426-28	
		4				3	2			3		-	40	3P+T	S-6626-29	3P+T	125	S-6426-29	
6		4				2	2				2	-	55	3P+T	S-6626-32	3P+T	125	S-6426-32	
7				2	2	3		2	2	3		-	50	3P+T	S-6626-42	3P+T	125	S-6426-42	
				2	2		3	2		3		-	55	3P+T	S-6626-44	3P+T	125	S-6426-44	
6				2	2	2		2	2	2		-	55	3P+T	S-6626-45	3P+T	125	S-6426-45	
5				2		2	1		2		2	1	-	60	3P+T	S-6626-46	3P+T	125	S-6426-46
4					1	2	1			1	2	1	-	55	3P+T	S-6626-57	3P+T	125	S-6426-57
						3	1				3	1	-	60	3P+T	S-6626-62	3P+T	125	S-6426-62

Obs.: NEMA 250V / Brasikon 220V
 Los modelos Schuko, NEMA y Brasikon
 16 / 32 / 63A montados en este cuadro
 son componentes de la línea Modular

puntos de salida													Puntos de entrada											
Nº de Tomas	NEMA 	SCHUKO 	BRASIKON					Protección TERMOM						ALIMENTACIÓN		Bornes y prensa cables				Con Toma Negativa				
			16A	32A	63A	16A	32A	63A	TERMOM	Potència Máxima KW	polos	referencia	polos	A	referencia									
			110V	220V				1P	2P	3P	2P	3P	3P	A										
6	6							3						40	15	3P+T	S-6522-01	3P+T	32	S-6322-01				
		6						3						40	15	3P+T	S-6523-02	3P+T	32	S-6323-02				
			6						3					40	15	3P+T	S-6523-03	3P+T	32	S-6323-03				
				6						6				50	18,5	3P+T	S-6523-04	3P+T	63	S-6323-04				
				6						4				50	18,5	3P+T	S-6524-05	3P+T	63	S-6324-05				
						3					3			63	23,5	2P+T	S-6524-54	2P+T	63	S-6324-54				
3							3					3		63	23,5	3P+T	S-6524-06	3P+T	63	S-6324-06				
							1	2				1	2	-	50	3P+T	S-6524-07	3P+T	125	S-6324-07				
6	3	3						3	3					50	18,5	3P+T	S-6524-08	3P+T	63	S-6324-08				
	3		3						4					50	18,5	3P+T	S-6524-09	3P+T	63	S-6324-09				
	3			3					4					50	18,5	3P+T	S-6524-10	3P+T	63	S-6324-10				
	3				3				1	3				50	18,5	3P+T	S-6524-30	3P+T	63	S-6324-30				
4	2				2				1		2			63	23,5	3P+T	S-6524-31	3P+T	63	S-6324-31				
	2					2				1			2		63	23,5	3P+T	S-6524-36	3P+T	63	S-6324-36			
3	2						1		1				1	-	27	3P+T	S-6524-49	3P+T	63	S-6324-49				
6			3	3					1	3				50	18,5	3P+T	S-6524-56	3P+T	63	S-6324-56				
			3		3					1	3			63	23,5	3P+T	S-6525-11	3P+T	63	S-6325-11				
			3			3				1		3		63	23,5	3P+T	S-6525-12	3P+T	63	S-6325-12				
4			2			2			1			2		63	23,5	3P+T	S-6525-13	3P+T	63	S-6325-13				
			2				2		1				2		63	23,5	3P+T	S-6525-14	3P+T	63	S-6325-14			
3			2					1	1				1	-	27	3P+T	S-6525-15	3P+T	63	S-6325-15				
6				3	3					6				63	23,5	3P+T	S-6525-16	3P+T	63	S-6325-16				
				3		3					4			63	23,5	3P+T	S-6525-51	3P+T	63	S-6325-51				
4				2			2			2		2		63	23,5	3P+T	S-6526-28	3P+T	63	S-6326-28				
				2				2				2		63	23,5	3P+T	S-6526-29	3P+T	63	S-6326-29				
3				2				1		1			1	-	27	3P+T	S-6526-32	3P+T	63	S-6326-32				
4					1	3	1			1</														

67