



LED 2011

Catálogo LED / LED Catalog

1 Signum

2 K3

3 Premier LED

4 Datos Técnicos /
Technical Data



1 Signum

Completa gama de luminarias de señalización con iluminación interior a base de leds. Acabados de alta calidad y diferentes posibilidades de instalación tanto en pared como en techo.

Range of signalling luminaries plates with internal LED lighting. High quality finish and different installation possibilities in wall and ceiling.


Signum




Versiones / Versions




Suspendida / Suspended




Adosada a Techo / Ceiling Mounted



Adosada a Pared / Wall Mounted




Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted




Equipos de Alimentación / Gears

Driver para Autónoma / Driver for Self-Contained



Cuadro Centralizado / Central Battery Unit

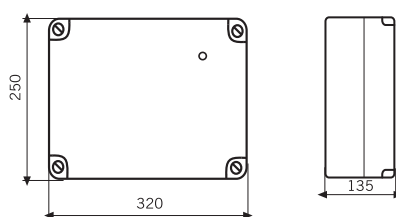

Características / Features:

- Equipada con LEDs de alta luminosidad y larga vida (50.000h): Bajo consumo y mínimo mantenimiento. / *Fit with high brightness longlife (50.000 h) LEDs: low power and minimal maintenance.*
- Diseñadas según UNE-EN 60598-1. / *Designed under EN-60598-1.*
- Tipo Permanente, No Permanente, Señalizador y Rótulo sin Iluminación. / *Maintained, Non Maintained, Signalling and Sign Without Light types.*
- Alimentación: Autónoma o Centralizada. / *Self-contained or centralised.*
- Baterías NiMH estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga profunda. / *Waterproof High Temperature NiMH batteries protected against surge and deep discharge.*
- Bajo demanda es posible fabricar con otras dimensiones. / *Any other size available on demand.*



2 K3

La luminaria de emergencia K3 rompe con la imagen tradicional de las luminarias de emergencias voluminosas y llamativas. Se integra perfectamente en todos los ambientes.

K3 emergency luminary breaks with the traditional concept of big volume emergency luminaries. It gets a perfect integration in all ambiances.


K3



Versiones / Versions




Redonda/ Round



Espacio necesario para enrasar: $\varnothing$ 46 mm




Cuadrada/ Square




Espacio necesario para enrasar: $\varnothing$ 46 mm

Driver para Autónoma / Driver for Self-Contained



Fotometría / Photometrics

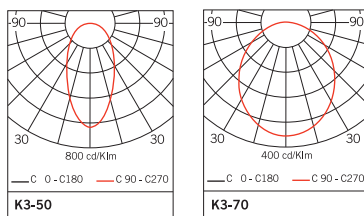

Características / Features:

- Equipada con LEDs CREE: bajo consumo y mínimo mantenimiento. / *Fit with CREE LEDs: low power and minimal maintenance.*
- Diseñadas conforme a UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE -EN 62384. / *Designed under EN-60598-2-2, EN-62031 and EN-62384.*
- Tipo Permanente, No Permanente y Señalizador. / *Maintained, Non Maintained and Signalling types.*
- Baterías NiCd y NiMH estancas de alta temperatura, protegidas contra sobreintensidad y descarga profunda. / *Waterproof High Temperature NiCd and NiMH batteries protected against surge and deep discharge.*


3 Premier LED

La evolución lógica de la serie Premier. A sus ventajas ya conocidas: tamaño, elegancia y discreción, se añaden las prestaciones LED: ahorro energético y mínimo mantenimiento.

The logical evolution of Premier range. To its known features: size, elegance and low visual impact, LED features are added: energy saving and low maintenance.




Premier LED

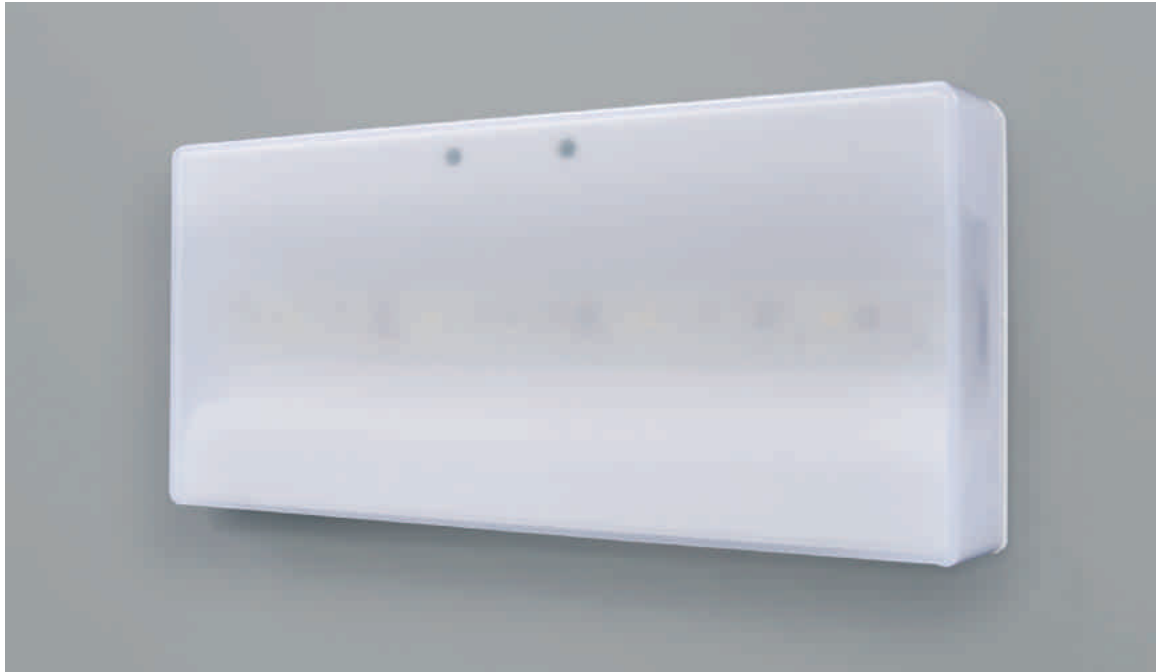

Versiones / Versions




Superficie / Surface




Enrasada / Recessed



Estanca / Waterproof



Fotometría / Photometrics



Características / Features:

- Equipada con LEDs CREE: bajo consumo y mínimo mantenimiento. / *Fit with CREE LEDs: low power and minimal maintenance.*
- Diseñadas conforme a UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. / *Designed under EN-60598-2-22, EN-62031 and EN-62384.*
- Envoltente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 / *Encased in compliance with EN-60598-1.*
- Disponible para montar en superficie, enrasado en techo y pared y estanca. / *Available for surface and recessed mounting and waterproof.*
- Tipo Permanente, No Permanente y Señalizador. / *Maintained, Non Maintained and Signalling types.*
- Baterías NiCd y NiMH estancas de alta temperatura, protegidas contra sobreintensidad y descarga profunda. / *Waterproof High Temperature NiCd and NiMH batteries protected against surge and deep discharge.*

Luminarias LED /
LED Luminaries

Signum

• Luminarias de señalización. /
Signalling Luminaries.

Serie SIGNUM / SIGNUM Range		IP42 / IK03				
Referencia / Reference	Tipo* / Type	Versión / Version	Autonomía / Duration	Lámparas / Lamps	Piloto carga Pilot Light	
92SIAL	P.	Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted	1h	LED	LED	
92SIAL3	P.	Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted	3h	LED	LED	
92SIALC	C.	Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted	-	LED	-	
92SIALS	S.	Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted	-	LED	-	
92SIALSI	S.I.	Adosada a Pared Lateral / Side Wall Mounted	-	-	-	
92SIAP	P.	Adosada a Pared / Wall Mounted	1h	LED	LED	
92SIAP3	P.	Adosada a Pared / Wall Mounted	3h	LED	LED	
92SIAPC	C.	Adosada a Pared / Wall Mounted	-	LED	-	
92SIAPS	S.	Adosada a Pared / Wall Mounted	-	LED	-	
92SIAPSI	S.I.	Adosada a Pared / Wall Mounted	-	-	-	
92SISU	P.	Suspendida / Suspended	1h	LED	LED	
92SISU3	P.	Suspendida / Suspended	3h	LED	LED	
92SISUC	C.	Suspendida / Suspended	-	LED	-	
92SISUS	S.	Suspendida / Suspended	-	LED	-	
92SISUSI	S.I.	Suspendida / Suspended	-	-	-	
92SIAT	P.	Adosada a Techo / Ceiling Mounted	1h	LED	LED	
92SIAT3	P.	Adosada a Techo / Ceiling Mounted	3h	LED	LED	
92SIATC	C.	Adosada a Techo / Ceiling Mounted	-	LED	-	
92SIATS	S.	Adosada a Techo / Ceiling Mounted	-	LED	-	
92SIATSI	S.I.	Adosada a Techo / Ceiling Mounted	-	-	-	

(1) P.= Permanente, S.= Señalizadora, C.= Centralizada, S.I.= Rótulo Sin Equipo de Iluminación . / (P.) Maintained, (S) Signalling, (C.) Centralised, (S.I.) Sign without Light Gear
En Permanentes y Centralizadas es posible fabricar distintas duraciones bajo demanda. / Other durations available for Maintained and Centralised models on demand.

Equipos Centralizados para serie SIGNUM / Power Equipment for Centralised SIGNUM range		
Referencia / Reference	Tipo* / Type	Autonomía / Duration
SI-20	Hasta 20 luminarias / Up to 20 luminaries	1h
SI-60	Hasta 60 luminarias / Up to 60 luminaries	1h

Posibilidad de fabricar distintas duraciones bajo demanda. / Other durations available for Maintained and Centralised models on demand.

Serie SIGNUM Rótulos disponibles / SIGNUM Range Available Signs	
Referencia / Reference	Descripción / Description
R-921	Rótulo "SALIDA" / "EXIT" Sign
R-921d	Rótulo "SALIDA dirección a la derecha" / "EXIT on the right" Sign
R-921i	Rótulo "SALIDA dirección a la izquierda" / "EXIT on the left" Sign
R-922	Rótulo "SALIDA de emergencia" / "EMERGENCY EXIT" Sign
R-927	Rótulo "SALIDA puerta a la derecha" / "EXIT gate on the right" Sign
R-928	Rótulo "SALIDA puerta a la izquierda" / "EXIT gate on the left" Sign
R-929	Rótulo "SALIDA puerta al frente" / "EXIT gate on the front" Sign



Puede hacerse cualquier otro rótulo en cualquier idioma bajo pedido / Any other sign in any language available on demand.

Luminarias LED /
LED Luminaries

K3

• Luminarias autónomas de
emergencia. / Self-contained
emergency Luminaries.

• Luminarias señalizadoras. /
Signalling Luminaries.

Serie / Range K3		IP22 / IK07				
Referencia Reference	Tipo* Type	Autonomía Duration	Flujo / Flux Lm	Lámpara Emergencia Emergency Lamp	Piloto carga Pilot Light	Acabado Finish
K3-50C	N.P.	1h	50	LED	LED	Cuadrado / Square
K3-50R	N.P.	1h	50	LED	LED	Redondo / Round
K3-70C	N.P.	1h	70	LED	LED	Cuadrado / Square
K3-70R	N.P.	1h	70	LED	LED	Redondo / Round
K3-50PC	P.	1h	50	LED	LED	Cuadrado / Square
K3-50PR	P.	1h	50	LED	LED	Redondo / Round
K3-70PC	P.	1h	70	LED	LED	Cuadrado / Square
K3-70PR	P.	1h	70	LED	LED	Redondo / Round
K3-50SC	S.	NA	50	LED		Cuadrado / Square
K3-50SR	S.	NA	50	LED		Redondo / Round
K3-70SC	S.	NA	70	LED		Cuadrado / Square
K3-70SR	S.	NA	70	LED		Redondo / Round

(*)N.P. = No Permanente; P = Permanente; S = Señalizadora / (N.P.) Non Maintained; (P) Maintained; (S) Signalling.

Luminarias LED /
LED Luminaries

Premier LED

- Luminarias autónomas de emergencia. / *Self-contained emergency Luminaries.*
- Luminarias señalizadoras. / *Signalling Luminaries.-*

Serie Premier LED NO PERMANENTE / <i>NON MAINTAINED Premier LED Range</i>			IP42 / IK05		
Referencia <i>Reference</i>	Tipo* <i>Type</i>	Autonomía <i>Duration</i>	Flujo / <i>Flux</i> Lm	Lámpara Emergencia <i>Emergency Lamp</i>	Piloto carga <i>Pilot Light</i>
PD-100	N.P.	1h	99	LED	LED
PD-160	N.P.	1h	165	LED	LED
PD-200	N.P.	1h	199	LED	LED
PD-300	N.P.	1h	294	LED	LED
PD-380	N.P.	1h	368	LED	LED
PD-450	N.P.	1h	442	LED	LED
PD-202	N.P.	2h	99	LED	LED
PD-302	N.P.	2h	165	LED	LED

(*) NP = No Permanente. Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda. / *(N.P.) Non Maintained. It's posible to make different duration (on demand).*

Serie Premier LED PERMANENTE / <i>MAINTAINED Premier LED Range</i>			IP42 / IK05		
Referencia <i>Reference</i>	Tipo* <i>Type</i>	Autonomía <i>Duration</i>	Flujo / <i>Flux</i> Lm	Lámpara Emergencia <i>Emergency Lamp</i>	Piloto carga <i>Pilot Light</i>
PD-100P	P.	1h	99	LED	LED
PD-160P	P.	1h	165	LED	LED
PD-200P	P.	1h	199	LED	LED
PD-300P	P.	1h	294	LED	LED
PD-380P	P.	1h	368	LED	LED
PD-450P	P.	1h	442	LED	LED
PD-202P	P.	2h	99	LED	LED
PD-302P	P.	2h	165	LED	LED

(*) P = Permanente. Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda. / *(P) Maintained. It's posible to make different duration (on demand).*

Serie Premier LED SEÑALIZADORA / <i>SIGNALLING Premier LED Range</i>			IP42 / IK05		
Referencia <i>Reference</i>	Tipo * <i>Type</i>	Autonomía <i>Duration</i>	Flujo / <i>Flux</i> Lm	Lámpara Señalización <i>Signalling Lamp</i>	
PD-200S	S.	NA	199	LED	
PD-450S	S.	NA	442	LED	

(*) S = Señalizadora / *(S) Signalling*

Serie Premier LED ACCESORIOS / Premier RANGE ACCESORIES		
Referencia Reference	Descripción Description	
DE-PR	Dispositivo para enrasar a techo la Serie Premier blanco / Device for mounting recessed the PREMIER range to the ceiling	
DE-PR/N	Dispositivo para enrasar a techo la Serie Premier negro / Black device for mounting recessed the PREMIER range to the ceiling	
DE-PR/GP	Dispositivo para enrasar a techo la Serie Premier gris plata / Silver gray device for mounting recessed the PREMIER range to the ceiling	
DEP-PR	Dispositivo para enrasar a pared la Serie Premier blanco / Device for mounting recessed the PREMIER range to the wall	
DEP-PR/N	Dispositivo para enrasar a pared la Serie Premier negro / Black device for mounting recessed the PREMIER range to the wall	
DEP-PR/GP	Dispositivo para enrasar a pared la Serie Premier gris plata / Silver gray device for mounting recessed the PREMIER range to the wall	
CE-PR	Caja estanca IP66 IK08 para la Serie Premier / Waterproof box IP66 IK08 for the PREMIER range	
SB-PR	Señalización banderola para la Serie Premier / Banner sign for the PREMIER range	
SR25	Suspensión Rígida 250 mm para la Serie Premier* / Rigid 250 mm Suspend System for Premier range	
SR50	Suspensión Rígida 500 mm para la Serie Premier* / Rigid 500 mm Suspend System for Premier range	
R-251	Rótulo "SALIDA" / "EXIT" Sign	
R-251i	Rótulo "SALIDA dirección a la derecha" / "EXIT on the right" Sign	
R-251d	Rótulo "SALIDA dirección a la izquierda" / "EXIT on the left" Sign	
R-252	Rótulo "SALIDA de emergencia" / "EMERGENCY EXIT" Sign.	
R-257	Rótulo "SALIDA puerta a la derecha" / "EXIT gate on the right" Sign	
R-258	Rótulo "SALIDA puerta a la izquierda" / "EXIT gate on the left" Sign	
R-259	Rótulo "SALIDA puerta al frente" / "EXIT gate on the front" Sign	

* El dispositivo sirve para suspender dos luminarias que se unen por su preplaca. / *The device is intended to fix two luminaries by it's installing plate.*



Lerici, 12 PLA-ZA
50197 ZARAGOZA
Tel. 976 49 54 00
Fax. 976 42 71 13
info@sagelux.com
www.sagelux.com