



Safety Technology
International, Inc.

Protegemos las Cosas que le Protegen a Usted



www.sti-usa.com

Estaciones Manuales STI Stopper Serie SS-2000



- Los interruptores multipropósito de botón cubren una amplia gama de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores.
- El diseño curvo lo protege de la activación accidental.
- Disponibles varios modelos estándar y personalizados para entrega rápida. (Tiene un cargo adicional – generalmente disponibles de 5 a 7 días hábiles.)
- Elección de colores (rojo, verde, amarillo, blanco o azul) y activación de interruptor.
- Cubiertas disponibles para proteger los botones contra daños o el ambiente y para ayudar a evitar activación accidental o maliciosa. (Las cubiertas son incorporadas en el número de parte.)
- La mayoría de los botones están en las listas de UL/cUL y cumplen con las normas de ADA.



Cubiertas Protegen Estaciones Stopper

Cubiertas para proteger su Estación Stopper STI de los daños o de la intemperie y para ayudar a evitar la activación maliciosa o accidental.

MINI STOPPER® II

Este primo menor del afamado Stopper® II ayuda a terminar con las falsas alarmas de incendio y puede proteger a su Stopper Station contra daños en interiores así como contra las activaciones maliciosas o accidentales. Consiste de un blindaje inviolable transparente de policarbonato que calza fácilmente sobre cualquier modelo de Stopper Station de STI. Cuando se lo levanta para acceder a la Stopper Station, hace sonar una penetrante bocina de alarma de 105 dB. La activación legítima no se ve afectada. La tapa protectora está disponible con o sin la bocina opcional. La tapa virtualmente indestructible viene con garantía de por vida durante el uso normal. Se dispone de rotulados a medida.



Nota: Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

BOPPER STOPPER®

Ahora Ud. puede proteger a su Stopper Station de interiores del vandalismo o activación accidental con el Bopper Stopper de STI. Esta tapa protectora y sus bisagras están moldeadas en fuerte policarbonato de forma que Ud. sabrá que resistirán golpes fuertes sin problemas. Para impedir la corrosión, el resorte de la bisagra se hace de acero inoxidable. La combinación de una Stopper Station con una tapa protectora Bopper Stopper es para uso en interiores solamente.



Nota: No se pueden colocar leyendas en la tapa del Bopper Stopper. Se necesita obtener la Placa Adaptadora 102721 cuando se el espaciador SUB-102722-COLOR de la Stopper Station se monta debajo del botón. Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

MINI WEATHER STOPPER®

Esta resistente tapa, sin alarma incluida, se emplea para proteger cualquier Stopper Station de STI contra daños a la intemperie o en espacios cubiertos de ambientes severos. Es una opción menos costosa cuando la activación falsa o maliciosa no constituye un problema. El Mini Weather Stopper de STI es ideal para ambientes tales como buques oceánicos, plataformas petroleras, departamentos en la costa, lavaderos de autos o cualquier otra área sujeta a condiciones de agua salada. Está disponible en cuatro colores tanto para montaje a ras como para instalaciones en superficie. Se incluyen juntas estancas. Ensayado según Normas NEMA 3R.



Nota: Vea en la hoja de especificaciones separada los detalles completos de la tapa.

STOPPER® STATION SHIELD

Esta económica y muy duradera tapa fue inventada para montar directamente en la Stopper Station serie de botones. Con dos clips que encajen en la Stopper Station, la tapa monta fácilmente sobre el botón. La tapa toma golpes duros bien mientras protegiendo el botón contra vandalismo, daños y activación accidental. Ideal para espacios limitados. Cubierta disponible con alarma, con alarma inalámbrica o solo cubierta.



Por favor tenga en cuenta que es mandado por UL que las Stopper Stations listado por UL ser protegido con una STI Mini Stopper cuando se utilizan al aire libre.

COMO ENCARGAR STOPPER® STATIONS

SS-2

PASO 1 - Elección del Color de la Carcasa



PASO 2 - Cubierta Protectora

- 0 = Sin Tapa
1 = Tapa Bopper Stopper® (sin alarma)
2 = Tapa Stopper Station Shield
A = Tapa Stopper Station Shield con bocina
B = Tapa Stopper Station Shield con bocina y inalámbrico
3 = Tapa Mini Stopper® II Sin Bocina
4 = Tapa Mini Stopper® II Con Bocina
5 = Tapa Mini Weather Stopper®
6 = Tapa Mini Weather Stopper Con Espaciador
7 = Tapa Mini Stopper® II Sin Bocina Con Espaciador
8 = Tapa Mini Stopper® II Con Bocina Con Espaciador




Todas las tapas leerán "LIFT HERE" en la parte inferior, a menos que "LEVANTE AQUI" es especificado. (Puede incurrir cargas extras.)

Para aplicaciones de montaje en superficie, la placa adaptadora, 102721, será necesaria.

Modelo B requiere receptor STI-34104 o STI-34108. Tapas 5 y 6 no son disponibles con paso 3, botón 8.

PASO 3 - Elija el Tipo de Activación del Interruptor/Botón

- 0 = Botón Octogonal (Empuje para Activar, Llave para reponer) *
1 = Se Empuja y se Gira Para Reponer *
2 = Empuje y Llave Para Activar Botón Octogonal de Hongo
3 = Llave para Activar *
4 = Hongo Momentáneo *
5 = Botón Octogonal Hongo Momentáneo
6 = Botón de Contacto Momentáneo (no listado en UL)
7 = Hongo Iluminado (Rojo o Verde)
Nota: La carcasa verde tiene un botón iluminado verde.
Todas las demás tienen el botón iluminado Rojo.
8 = Botón con Temporizador Neumático Regulable ●
9 = Botón Octogonal de Empuje y Giro Para Reponer

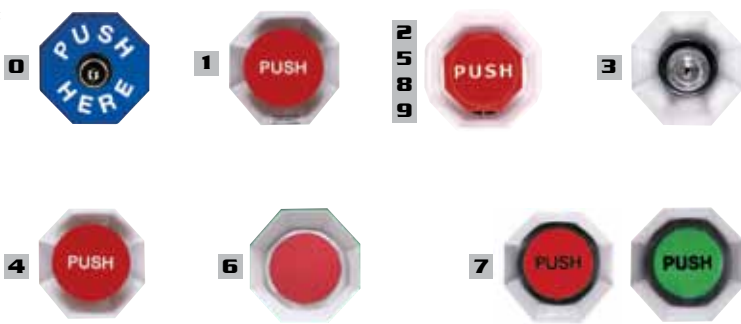

Todos los botones leerán "PUSH" o "PUSH HERE" (excluye #3 y #6) a menos que "OPRIMA" o "OPRIMA AQUI" es especificado. (Tarifa adicional se aplica.)

● Botón 8 no se recomienda para aplicaciones al aire libre/agua. Rango térmico del botón -9.44C a 48.89C.

* Los botones 0, 1, 3, 4 pueden requerir espaciador SUB-102722-(color) para acomodar profundidad o una caja de conexión sencilla profunda.

PASO 4 - Mensaje Standard Moldeado en Relieve

Los siguientes mensajes se encuentran disponibles solamente en el color indicado Todos los colores pueden rotularse especialmente según vuestras especificaciones (Ver cuadro a la derecha).

MENSAJE	DISPONIBLE EN
F = "FIRE" (0 y 2 botón sólo)	Carcasa Roja
E = "EMERGENCY"	Carcasa Roja
PS = "FUEL PUMP SHUT-DOWN"	Carcasa Roja ♦
X = "EXIT"	Carcasa Verde
EX = "EMERGENCY EXIT"	Carcasa Verde
E = "EMERGENCY"	Carcasa Azul
EX = "EMERGENCY EXIT"	Carcasa Azul
E = "EMERGENCY"	Carcasa Azul
PS = "FUEL PUMP SHUT-DOWN"	Carcasa Amarilla ♦
PO = "EMERGENCY POWER OFF"	Carcasa Amarilla
PO = "EMERGENCY POWER OFF"	Carcasas Blanco

♦ No disponible con botón neumático (numero 8). * No Disponible en el Temporizador Neumático Regulable (Paso 3, #8)

PERSONALICE SU TEXTO - Etiqueta personalizada solamente disponible en vinilo de negro y blanco. (Negro es normal en carcassas de blanco y amarillo. Blanco es normal en carcassas de azul, rojo y verde.) A menos que se especifique en el orden de compra, STI escogerán la colocación de la etiqueta.

ETIQUETA A PEDIDO PARA CARCASA: 1 línea, 13 caracteres máximo
2 líneas, 20 caracteres cada una (espacios incluidos)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* ETIQUETA A PEDIDO PARA TAPA 2 LÍNEAS, 20 CARACTERES CADA UNA (ESPACIOS INCLUIDOS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cargo adicional (artículo de línea separado) para las etiquetas personalizadas. Utilice el número de parte: CUSTOM-LBL.

Etiquetado en la parte inferior de la carcasa o en el botón esta disponible por un cargo adicional.

Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener información.

Boton Universal STI

Pulsador Revolucionario que Ayuda a Ahorrar Tiempo y Dinero – Ofrece 300 Combinaciones Diferentes

Este pulsador ayuda a eliminar el tener que tener existencias de docenas de pulsadores y perder valioso tiempo y dinero buscando el pulsador justo para el cliente. Tiene todo lo necesario para brindarle al cliente exactamente lo que necesita en un conveniente paquete. Está listo para armar al sacarlo de la caja y se instala fácilmente en minutos en el lugar requerido.

El pulsador "Universal Button" ofrece la sorprendente cantidad de 300 combinaciones diferentes por el precio de un pulsador de configuración standard simple. La tapa está fabricada de aluminio fundido, lo que le permite absorber fuertes golpes y tiene dimensiones sobremedida a fin de cubrir marcas de instalación de tapas viejas. El paquete de pulsador incluye: una tapa, tres pulsadores iluminados, cuatro rótulos de pulsador cambiables y diez mensajes de activación cambiables.

Como Funciona

El instalador simplemente tiene que elegir que cobertura de lente, inserto de pulsador y placa de mensaje cambiabile se adapta mejor a las necesidades del cliente y montarlas fácilmente en su lugar. Esto permite que el pulsador sea montado en cuestión de minutos en lugar de esperar semanas para que se pida y se entregue un pulsador específico.



UB-1/SPA

*Demonstrado con la etiqueta de encargo.

TODO ESTO INCLUIDO EN UN PAQUETE



Alert Point Stand Alone Alarm System

- Sistema de alarma autónomo e independiente.
- Sin necesidad de cableado, fácil instalación solo con 4 tornillos, protege al personal y la propiedad.
- Incluye sirena y estación manual de emergencia re-armable.
- Alimentado con una batería de 9V.



Serie de Puntos de Llamada Reset de STI

Este excepcional interruptor imita la sensación de un vidrio que se rompe.

El 'ReSet' es un dispositivo único que imita la sensación de un vidrio que se rompe ofreciendo al mismo tiempo los beneficios y ventajas ambientales de un elemento operativo que puede reponerse.

El 'ReSet' usa mecanismo patentado simple pero ingenioso que consiste de un elemento operativo rígido de plástico y un mecanismo de resorte articulado. Esta disposición brinda una acción real al operarlo y simula la activación por vidrio roto.

Un indicador de activación se hace visible en la parte superior de la ventanilla una vez operado el 'ReSet'. La unidad se repone simplemente con una llave y está lista para su inmediato uso.



Acción positiva - imita la sensación de un vidrio que se rompe.



Un indicador de alarma se hace visible cuando se activa el punto de llamado.

*VER NOTA EN LA PARTE POSTERIOR



EN54-11 Cert No. 653a/01
Serie 01 (Rojo Solamente)



Para reponer, una simple llave se inserta en la parte inferior del punto de llamado.



Un rápido giro de llave y el punto de llamado queda repuesto y listo para usar inmediatamente.



Stopper Para Salidas de Emergencia

Para evitar salidas/entradas no autorizadas por puertas de salida de emergencia

Esta es una manera muy eficaz de alertarlo de cualquier entrada o salida no autorizada a través de cualquier puerta de salida de emergencia. Al hacer esto, puede servir como un dispositivo de seguridad económico y también ayudar a evitar los robos.

Si la puerta protegida se abre, el Stopper de Salida de emergencia emite una alarma muy aguda durante 30 segundos, tres minutos o en forma continua (según programado por usuario). Un mecanismo de anulación operado con llave silenciará la alarma y permitirá las salidas autorizadas.



STI-6400/SPA

Stopper® de Robo de Extintores

Para ayudar a evitar el robo, vandalismo o mal uso de los extintores

Si está cansado de reemplazar sus extintores, este resistente e inviolable dispositivo independiente es la respuesta. Ha demostrado ser altamente eficaz para ayudar a evitar el robo, mal uso o vandalismo de los extintores. Sin embargo, deja al extintor totalmente accesible para emergencias y no interfiere de ninguna manera en las tareas de extinción de incendios.

Si el extintor protegido es movido de su posición normal, el dispositivo emite una alarma. Además su diseño con la señal de alto que es altamente visible y las palabras "ALTO, SOLO PARA USO DE EMERGENCIA" disuaden de un uso incorrecto.

El dispositivo es fácil de instalar y se proporciona un cable de desactivación para facilitar el mantenimiento del extintor.



STI-6200/SPA

Mini Stopper® Anti-Robo

Este ingenioso dispositivo protege extintores independientes o montados en gabinete y otros equipos

Esta es una manera económica pero altamente eficaz para proteger extintores y una amplia gama de equipo contra incendios del robo. Este dispositivo es compacto, altamente eficaz y muy versátil. No interfiere de ninguna manera en el combate de incendios. Además, la simplicidad del diseño contribuye a su alto grado de confiabilidad. Hay dos métodos de operación:

Activación con interruptor de contacto para gabinetes y vitrinas y activación por un clip para pasadores de extintores y otros equipos independientes. Se proporciona perno de desactivación para que el personal autorizado pueda darle mantenimiento. No interfiere con el uso del equipo contra incendios protegido. Incluye herramienta de desactivación para que el personal autorizado pueda darle mantenimiento. No interfiere con el uso del equipo contra incendio.



STI-6255

Stopper® II

Cubierta protectora para ayudar a evitar falsas alarmas de incendio maliciosas y accidentales

Durante más de 20 años, este dispositivo único y patentado ha ayudado a evitar falsas alarmas de incendio en todo el mundo, sin restringir las alarmas legítimas. Es ideal para escuelas, universidades, hospitales, guarderías, tiendas, hoteles y edificios públicos de casi todos los tipos en donde existe la amenaza de falsas alarmas de incendio.

Esta cubierta está disponible en cuatro colores (rojo, azul, verde y amarillo) para montaje a ras o para montaje en superficie, con o sin sirena, para uso interior o exterior y está disponible con un contacto remoto.



STI-1100/SPA



Universal Stopper®

- La cubierta de policarbonato para interior/exterior protege contra el vandalismo, daños accidentales, polvo y suciedad y ambientes agresivos en interiores o a la intemperie.
- Protege: estaciones manuales de doble acción, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica, tomacorrientes, etc.
- Esta fabricada en grueso policarbonato muy resistente.
- Con o sin sirena, para montaje empotrado, sobre superficie o con caja para intemperie (con placa de montaje interna sellada u abierta).
- Alta resistencia, bisagra enteriza
- Bajo perfil – cumple con las normas de ADA
- Disponible con rotulo en rojo, verde, azul, amarilla, blanca o negra con etiqueta personalizada o sin etiqueta.
- Las etiquetas personalizadas son sin cargo.



STI-13420CG

Universal Stopper®

Dimensiones e Información Técnica

CONSTRUYA SU MODELO

Opciones de Montaje

- 0 = Montaje a Ras
- 2 = Montaje en Superficie
- 4 = Caja Trasera con Placa de Montaje Sellada**
- 5 = Caja Trasera con Placa de Montaje Abierta**

**todos los colores excepto NC

Cubierta/Sirena

- 0 = Cubierta sin Rótulo (El rótulo debe comenzar con 'N' si la Opción de Cubierta/Sirena = 0, el rótulo debe ser NC)
- 1 = Cubierta de Rótulo sin Sirena**
- 2 = Con Sirena**
- 3 = Con Sirena y contacto y alimentación remotos**

**todos los colores excepto NC

Electrónica Especial

- 0 = Ninguno
- 1 = Calor (solo disponible con las Opciones de Montaje 4 y 5)**

**De próxima aparición

Color y Rótulo de Carcasa/Sirena

Rótulo para Incendio

FR = Rojo - Rótulo para Incendio

Sin Rótulo

NK = Negro
NB = Azul
NC = Transparente
NG = Verde
NR = Rojo
NW = Blanco
NY = Amarillo

Rótulo A Pedido Gratis*

CK = Negro*

CB = Azul*

CG = Verde*

CR = Rojo*

CW = Blanco*

CY = Amarillo*

*debe proporcionar el mensaje del rótulo a medida (máximo 20 caracteres, 2 líneas).

STI-13

APROBACIONES Y GARANTÍA

ENSAYO

Se ha ensayado y aprobado o listado por:

· Listado en UL/cUL, No. S2466 (Homologación de tipo pendiente).

Embutido, Superficie y Caja trasera con Placa de Montaje abierta.

· Calificación de IP 56

Caja trasera con Placa de Montaje sellada

· Calificación de IP 66

GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

AVISO IMPORTANTE

Cuando se emplea en sistemas contra incendio, el Universal Stopper está dirigido a las áreas donde la incidencia de falsas alarmas de incendio proveniente de estaciones manuales es elevada o se han convertido en un problema serio. Cualquier desventaja de este dispositivo se ve más que compensada cuando se toman en cuenta las consecuencias de las falsas alarmas de incendio, especialmente si el personal de servicio y el equipo están respondiendo a una alarma de incendio falsa mientras se los necesita para un incendio verdadero en otra parte. Agréguese a esto los trastornos a las instalaciones cuando se producen falsas alarmas. Si Ud. tiene, o puede tener, un problema con falsas alarmas de incendio o de daños físicos/ por intemperie a sus dispositivos de activación de alarmas de incendio, el Universal Stopper puede resultar invaluable.

OPCIONES DE MONTAJE



EMBUTIDO

SOBRE SUPERFICIE

CAJA POSTERIOR
Con Placa de Montaje Sellada

CAJA POSTERIOR
Con Placa de Montaje Abierta



Accesorios

Número de Pieza	Descripción	Embutido	Superficie	Caja Cerrada
STI-1314	Tapa posterior del Universal Stopper	X	X	
STI-6602 ♦	Conjunto de Sirena	X	X	X
SUB-319	Mazo de cables para alimentación remota	X	X	X
SUB-65	Sello de Seguridad (cant. 5)	X	X	X
EA135	Perno de Servicio	X	X	

♦ Disponibles en rojo, verde, azul, amarillo, blanco o negro.

Cubiertas de Policarbonato de STI

- Gabinetes con cerradura multipropósito protegen unidades contra daños físicos, suciedad y entornos severos.
- Con llave o perilla de accionamiento manual
- La serie STI-7510, STI-7511, STI-7500 y STI-7501 ofrece cajas de montaje A-F (abierto y cerrado) para una amplia variedad de dispositivos.
- Las cubiertas con calefacción están diseñadas para mantener al dispositivo a una temperatura por encima del punto de congelamiento lo que permite que la unidad protegida se coloque a la intemperie, en congeladores, en almacenes sin calefacción o unidades de almacenamiento.
- Las cajas con calefacción tiene tres termostatos: uno de control, otro de seguridad para temperatura excesiva y una alarma de baja temperatura que puede conectarse a un panel de control.



STI-7510A



STI-7511E



STI-7510F



STI-7520-HTR

STI Polycarbonate and Metal Protective Cabinets

- Gabinetes de usos múltiples con cerradura protegen unidades contra daños físicos, suciedad y entornos severos.
- Los modelos de policarbonato permiten la visibilidad desde cualquier ángulo.
- Con llave o perilla de accionamiento manual
- Los gabinetes con aire acondicionado o con calefacción permiten proteger a los paneles de control de las temperaturas extremas.
- Las unidades con aire acondicionado/ calefactor funcionan con un ventilador para mantener una temperatura uniforme dentro de la caja.
- Los gabinetes de metal para trabajo pesado son para las áreas que requieren protección de UL tipo 4. Una ventana transparente permite que se vea la unidad y se la identifique rápidamente.
- Los gabinetes de policarbonato transparente son para condiciones que requieren protección de nivel NEMA 4.



STI-7550



STI-7560AC



STI-7551AH

Stopper® de Daños a Detectores de Humo

- Protección muy resistente para detectores de humo en donde los abusos son graves.
- Ya no existe ninguna razón para arriesgarse a tener un mal funcionamiento de sus importantes detectores de humo debido a daños accidentales o intencionales.
- Hay tres opciones disponibles: material de acero inoxidable (STI-8200-SS, STI-8230-SS), material de acero laminado (STI-8200-W, STI-8230-W) y policarbonato (STI-8100, 8100-BK, STI-8100-W, STI-8130).
- Fácil de instalar, ayuda a garantizar que el detector de humo permanezca en funcionamiento en aplicaciones donde el vandalismo y los daños accidentales están causando falsas alarmas de incendio o altos costos de mantenimiento.



STI-8100



STI-8200-W



STI-8230-SS

Bopper Stopper®

- La cubierta protege contra el vandalismo y daños accidentales.
- El resorte de torsión de acero inoxidable mantiene la cubierta en una posición cerrada.
- Instalación rápida y fácil.
- Viene completo con accesorios de montaje y junta.



STI-6518/SPA

Protector de Termóstatos

El protector de termóstatos ayuda a detener el vandalismo, los daños y las manipulaciones no-autorizadas de los termóstatos y sensores de energía

Moldeado a partir de material de policarbonato transparente para trabajo pesado, estas cubiertas protectoras se recomiendan para áreas donde el abuso a un termóstato es un problema. Esto puede incluir el vandalismo, el daño accidental o la manipulación no-autorizada costosa e incómoda por parte de empleados y otras personas. Es especialmente útil cuando los termóstatos están ubicados en áreas públicas. El dispositivo es fácil de instalar tanto en aplicaciones de montaje empotrado como en aplicaciones de montaje en superficie con espaciadores disponibles. Los orificios en el marco permiten que el aire circule libremente para operación apropiada de los termóstatos o sensores de energía protegidos, sin embargo una pared interior evita el ingreso de objetos.



STI-9110



STI-9100S



STI-9100



STI-9105S



STI-9105

Gabinetes de Protección Aed de STI

Los Gabinetes de Policarbonato Transparente Permiten la Protección Contra el Vandalismo y las Condiciones Ambientales

Gabinetes de usos múltiples para unidades del tipo Desfibrilador Externo Automatizado (AED), que requieren protección física o contra la intemperie. Permiten la protección contra el vandalismo (accidental o intencional), como así también contra la suciedad, polvo y mugre. Los gabinetes van montados sobre la pared, permitiendo que la unidad quede alojada en una ubicación central. Los gabinetes cuentan con una cerradura con perilla de accionamiento manual, lo cual impide el acceso de usuarios no autorizados a la unidad, y con un orificio adicional para la colocación de un cierre de seguridad secundario. Cuando se abre el gabinete, la alarma emitirá una sirena de sonido penetrante durante 30 segundos, 3 minutos o continuamente (según lo haya configurado el uso). La alarma se silencia con un dispositivo de anulación de automatismo mediante llave.

Cuando se abre el gabinete, la sirena de la alarma emitirá un sonido penetrante durante 30 segundos, 3 minutos o continuamente (según se haya configurado el uso). La alarma se silencia con un dispositivo con llave.



STI-7533AED/SPA



STI-7553AED/SPA

Sistema Select-Alert de STI

Permite Evitar el Uso No Autorizado de Dispositivos Importantes

Esta es una manera altamente eficaz para advertir acerca de todo uso no autorizado, robo o vandalismo en dispositivos importantes. La combinación de alarma e indicadores tipo LED con destellos superbrillantes ofrece también una excelente protección para una variedad de circunstancias y permite al usuario elegir su función. El sistema de advertencia Select-Alert puede utilizarse como alarma del gabinete, alarma para puerta/salida, luz intermitente con botón pulsador/interruptor, sirena de advertencia en caso de tornados, alarma antirrobo o un alerta para todo tipo de situación de emergencia.

Cómo Funciona

Si la unidad protegida está abierta, el sistema electrónico Select-Alert emite una sirena de sonido penetrante y el LED destellará para llamar la atención rápidamente. La alarma y el estrobo cuentan cada uno con su propia variedad de duraciones, de : 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos o continua. El sistema Select-Alert puede estar alimentado por una batería de 9 Vcc o por una alimentación externa de 12 – 24 voltios. El sistema Select-Alert para empotrar o instalación en superficie viene en color ámbar, verde, azul, rojo o blanco. Sirena ofrece 32 tonos.



STI-SA5000-R y SUB-71100A-W



STI-SA5000-A



STI-SA5000-G



STI-SA5000-W



STI-SA5000-B

Cubiertas Protectoras STI Para Cámaras de CCTV

Cubierta protectora que ayuda a reducir el vandalismo y la manipulación por parte de personas no autorizadas en las cámaras de CCTV

He aquí una manera de proteger su cámara de CCTV contra el vandalismo y la manipulación por parte de personas no autorizadas. Este agregado a nuestra línea de productos Stopper viene en aluminio. La mayor de las dos unidades está construida en aluminio, y un modelo está disponible en fundición de aluminio con soplador, calefactor de lente y visera parasol. La primera se compone de la robusta unidad que constituye la cubierta protectora, la segunda versión incluye la cubierta protectora, el calefactor, el ventilador y el parasol. El parasol puede reducir la temperatura interna en 4 °F (2 °C).



STI-7000K
Sólo Cubierta Protectora

STI-7100K
Cubierta Protectora con Calefactor,
Ventilador y Parasol



STI-7150K
De fundición de aluminio con ventilador,
calefactor para el lente y visera para
el sol.



STI-7071

Stopper® de Red de Acero

Protectores aceptados por UL para áreas en donde el abuso de los detectores de humo es severo

STI tomó el diseño del maestro de la construcción de la naturaleza, la araña, para crear una red de protección contra vandalismo y daños accidentales con estas seis guardas de alambre aceptadas por UL. Cada una está construida con alambre de acero calibre 9 con un recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión. Juntas, cubren prácticamente todos los modelos de detectores de humo disponibles en la actualidad.



STI-9609

STI-9601	Bajo perfil – montaje a ras
STI-9601-SS	Bajo perfil – montaje a ras – acero inoxidable
STI-9602	Bajo perfil – montaje en superficie
STI-9604	Para mini detector de humo – montaje a ras
STI-9604-SS	Para mini detector de humo – montaje a ras – acero inoxidable
STI-9605	Para mini detector de humo – montaje en superficie
STI-9605-SS	Para mini detector de humo – montaje en superficie – acero inoxidable
STI-9609	Alto perfil – montaje a ras
STI-9609-SS	Alto perfil – montaje a ras – acero inoxidable
STI-9610	Alto perfil – montaje en superficie

Protector Stopper® De Sti Para Altavoces y Estrobos

Permite un Funcionamiento Seguro de Altavoces y Estrobos al Protegerlos Contra el Vandalismo y el Daño Accidenta

Estas parrillas protectoras metálicas de alta resistencia están diseñadas para proteger los dispositivos de advertencia SP2R1224MC y SP2W1224MC de System Sensor contra el vandalismo y daño accidental. Están conformadas con alambre de acero calibre 9 revestidos con poliéster blanco resistente a la corrosión, que brinda una excelente seguridad. Su forma de tipo tejido permite a la unidad absorber fuertes impactos sin verse afectada.

STI-9705	Pequeño, montaje a ras - blanco
STI-9705-R	Pequeño, montaje a ras - rojo
STI-9708	Medio, montaje en superficie - blanco
STI-9708-R	Medio, montaje en superficie - rojo
STI-9711	Grande, montaje a ras - blanco
STI-9714	Grande, montaje en superficie - blanco
STI-9717	Protector para altavoces/estrobos, montaje a ras - blanco
STI-9720	Protector para altavoces/estrobos, montaje en superficie - blanco



STI-9717

Protector Stopper de STI para Letreros Indicadores de Salida y para Lámparas de Emergencia


- Protectores diseñados para proteger dispositivos importantes contra el vandalismo y daños accidentales.
- Construido con alambre de acero de calibre 9 o de alambre de grueso calibre de acero con un recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión.
- Instalación fácil y rápida.
- Los protectores pueden reducir los valores de luz proyectada. Verifique los requerimientos de luz de salida correctos cuando utilice el protector.

STI-9640 Protector Stopper para letrero indicador de salida

STI-9645 Protector para Luces de Emergencia

STI-9649 Protector Stopper para Luces de Emergencia

STI-9730 Protector de Alambre

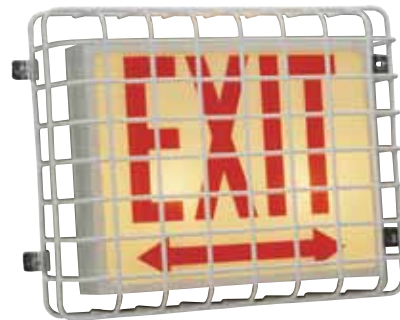

STI-9640



STI-9649

Stopper Para Proteger Relojes y Campanas

- Protectores diseñados para proteger relojes y campanas contra el vandalismo y daños accidentales.
- Construido con alambre de acero de calibre 9 con un recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión.
- Se quita fácilmente para dar servicio o mantenimiento.

STI-9631 Stopper para proteger Relojes y Campanas, pequeño – 267mm de diámetro

STI-9632 Stopper para proteger Relojes y Campanas, mediano – 419mm de diámetro

STI-9633 Stopper para proteger Relojes y Campanas, grande – 508mm de diámetro



STI-9632

Stopper Para Proteger Detectores de Movimiento

- Estas jaulas son muy efectivas para reducir problemas de funcionamiento y los altos costos de mantenimiento en lugares donde hay problemas de vandalismo.
- Construido con alambre de acero de calibre 9 con un recubrimiento poliéster resistente a la corrosión.
- Instalación fácil y rápida.
- Se quita fácilmente para dar mantenimiento al detector.



STI-9620

Serie Inalambrica Alert

- Monitorea de forma inalámbrica de 4 a 8 dispositivos de STI desde una ubicación
- Hasta 304.8 metros de alcance (en línea recta) entre transmisores y receptores.
- Verificación de batería baja y recepción de señal.
- Fácil instalación

RECEPTORES



8-Channel Receiver

- Monitorea hasta 8 dispositivos STI
- 8 indicadores LED de zona
- Función espejo (trabaja hasta con 4 receptores)



Viene Pronto

4-Channel Voice Receiver

- Monitorea hasta 4 dispositivos STI
- Se pueden seleccionar diferentes tonos o mensaje de voz (Inglés o Español)
- Disponibles 53 palabras para combinarse y crear frases personalizadas de 4 palabras



4-Channel Receiver

- Monitorea hasta 4 dispositivos STI
- Avisa cuando esta activado



Receptor de una sola zona

- Monitorea un solo dispositivo STI
- Relay de forma "C"
- Operación de 12VDC
- Para uso con paneles de control

TRANSMISORES



Monitor Inalámbrico de Entrada de Autos (solar o batería)

- Lo alerta cuando un vehículo ingresa o sale a su entrada de auto



Sensor de Movimiento Inalámbrico (interior y exterior)

- Lo alerta cuando el sensor detecta movimiento



Alerta Inalámbrica de Buzón

- Lo alerta cuando se entrega el correo



Alerta de Garaje Inalámbrica Sentry

- Lo alerta cuando la puerta del garaje se abre
- Informa el estado de la puerta (abierta o cerrada)



Alerta Inalámbrica Universal

- Alerta cuando se ha disparado el lugar monitoreado
- Puede usarse en cobertizos, puertas, ventanas, portones, gabinetes, etc.



Viene Pronto

Alerta Inalámbrica para entrada de alberca

- Alerta cuando se abre la puerta de acceso al área de alberca
- Alerta local de audio, envía una señal al receptor STI



Viene Pronto

Botón de Timbre Inalámbrico

- Envía una señal inalámbrica al receptor STI
- Hasta 152.4 metros de alcance (en línea recta)

Carillones Inalámbricos STI

*Serie Hogar
Y Trabajo*

Estos dispositivos fáciles de instalar siempre le indicarán cuando se abre su puerta.

El Carillón de Aviso de Ingreso y el Timbre Inalámbrico le dan la bienvenida a sus visitantes con sonidos musicales y al mismo tiempo le avisan de su presencia. El Carillón Inalámbrico también puede ser utilizado como buscapersonas para aquellos miembros de la familia que requieren cuidados especiales.

Todos los carillones son compatibles entre sí.

Como funcionan

Carillón Inalámbrico (STI – 32500)

Montar el pulsador inalámbrico al lado de la puerta y enchufar el receptor en cualquier tomacorriente interior de 120 VCA y el carillón está listo para operar. El transmisor tiene un alcance operativo de hasta 76 metros (250 pies) e incluye dos baterías de litio de 3 voltios (CR2032).

Carillón de Aviso de Ingreso (STI – 32600)

Montar el pequeño transmisor e imán sobre cualquier puerta y enchufar la unidad receptora remota a cualquier tomacorriente eléctrico. Eso es todo. No se requiere cableado. Cuando se abre una puerta monitoreada, el Carillón de Aviso de Ingreso envía una señal al receptor anunciando un ingreso, pudiéndose elegir el tono o melodía. El transmisor tiene un alcance operativo de hasta 46 metros (150 pies) e incluye una batería alcalina de 6 voltios.

Prolongador de Timbre de Puerta Inalámbrico (STI – 32000)

Este timbre de puerta se conecta a su sistema de timbre cableado existente y extiende un nuevo carillón a áreas donde es difícil escuchar el timbre original. Una vez que la unidad ha sido cableada al sistema existente, el receptor incluido puede ser enchufado en cualquier tomacorriente en un radio de hasta 46 metros (150 pies) desde el nuevo transmisor cableado. Esto le permite.

Carillón Sensor de Movimiento Inalámbrico (STI-46100)

Montar el sensor de movimiento y enchufar el receptor del carillón de puerta en cualquier tomacorriente ubicado dentro del alcance operativo. Este le avisará cuando alguien entre a la zona de detección del transmisor. El transmisor estanco tiene un alcance operativo de 30 metros (100 pies) y un área de cobertura de 140° x 12 metros (40 pies). Requiere cuatro pilas "AA" (no incluidas).



STI-32500



STI-32600



STI-32000



STI-46100

"Carillón de Westminster"
Timbre de Puerta



"Barras y Estrellas"
Prolongador de Timbre



"Carillón de Westminster"
Timbre de Puerta



"Carillón de Westminster"
Timbre de Puerta



**¡Todos los accesorios pueden operar en conjunto!
Haga que cada uno tenga un sonido diferente y
sepa exactamente cual es la fuente transmisora.**



Safety Technology International, Inc.

2306 Airport Rd • Waterford, MI 48327
Phone: 248-673-9898 • Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com • www.sti-usa.com

Safety Technology International (Europe) Ltd.

Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
Worcestershire • B98 0HU • England • Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Freephone: 0800 085 1678 (UK only)
E-mail: info@sti-europe.com • Web: www.sti-europe.com