



Catalogo 2012-2013



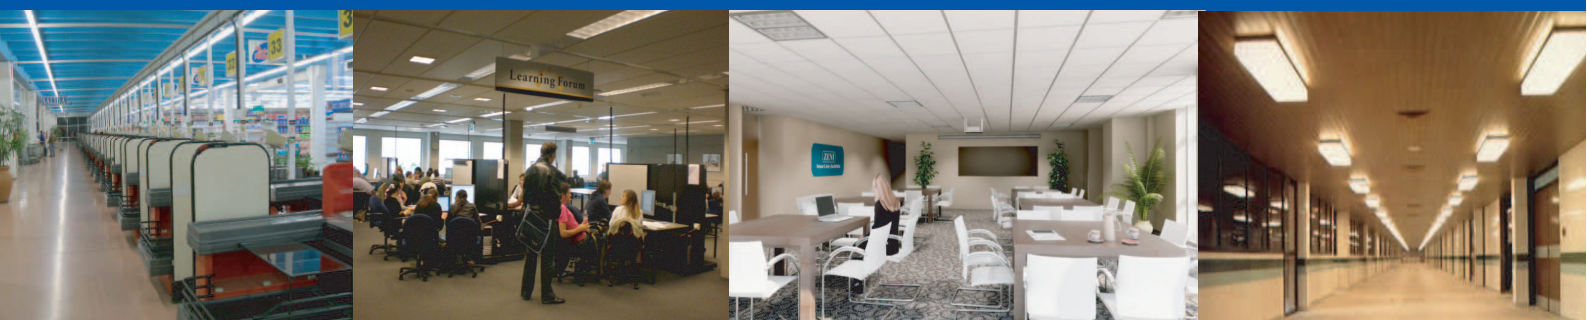

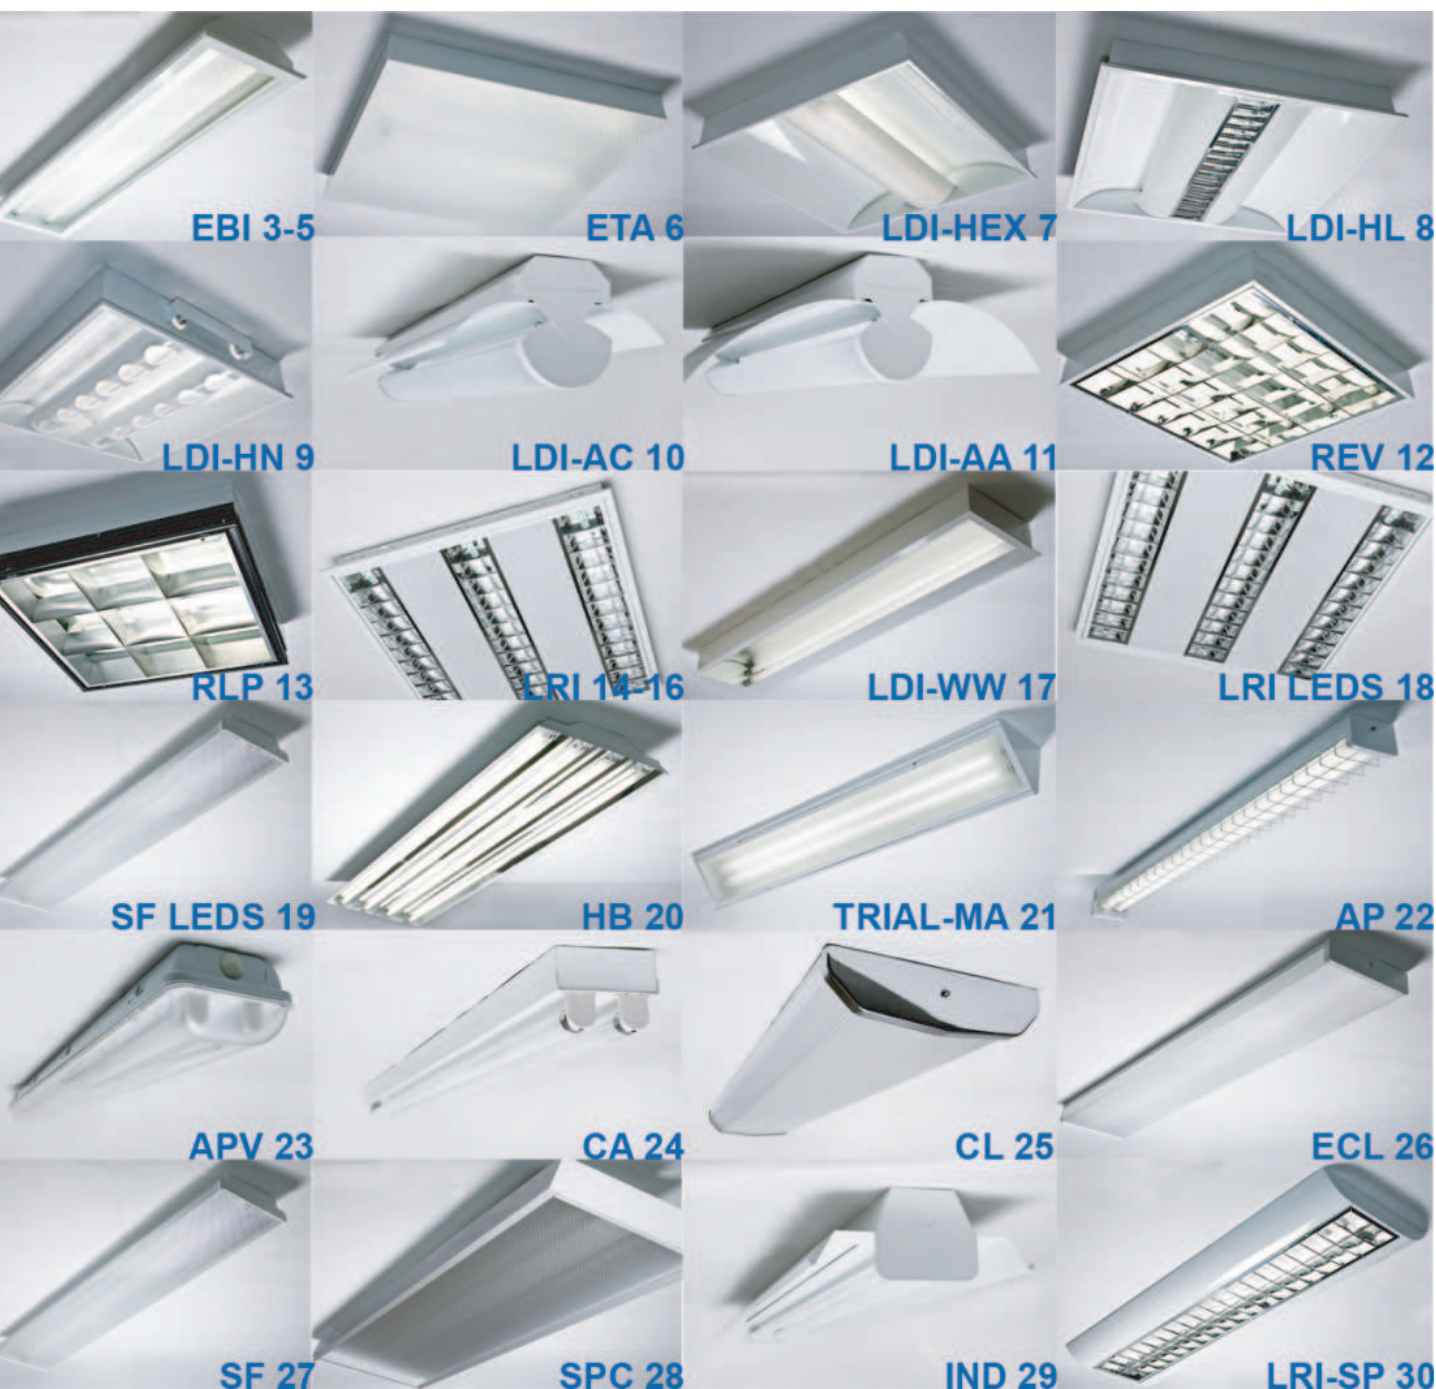

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8, lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Difusor:

- Difusor acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)
- Rejilla cuadrada de plástico Rejilux. (RE-C)

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Dimensiones

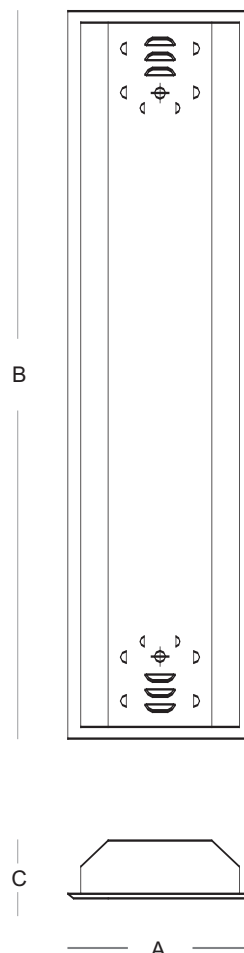

Vista Superior

Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
EBI	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	27.5	244	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP



modelo EBI-MA

empotrar bisel integral marco abatible

Dimensiones

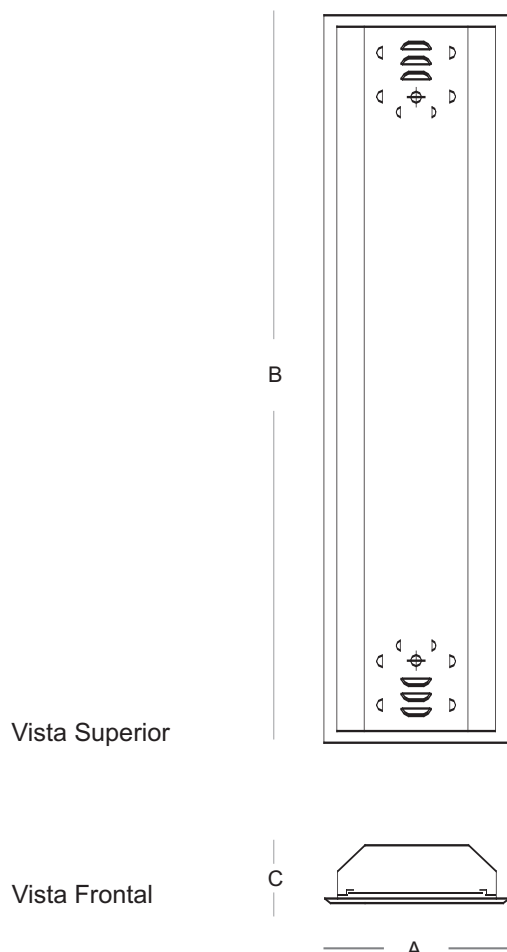

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8, lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno. Marco abatible.

Difusor:

- Difusor acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)
- Rejilla cuadrada de plástico Rejilux. (RE-C).

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
EBI-MA	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	27.5	244	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MA	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP

modelo EBI-MAE

empotrar bisel integral marco abatible con empaque



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios. "Cuartos Limpios".

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8, lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno. Marco abatible con espuma de neopreno con adhesivo de 1/8" X 1/2".


Difusor:

- Difusor acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)
- Rejilla cuadrada de plástico Rejilux. (RE-C)


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Dimensiones

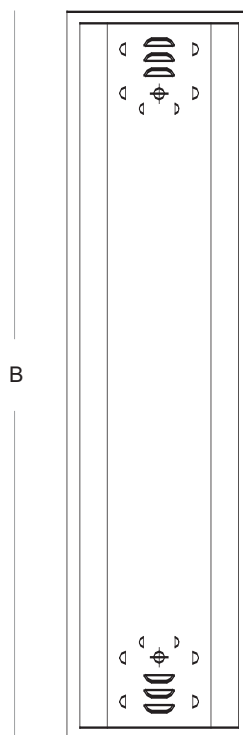

Vista Superior




Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
EBI-MAE	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	27.5	244	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP



modelo **ETA** empotrar para "T" de aluminio

Dimensiones

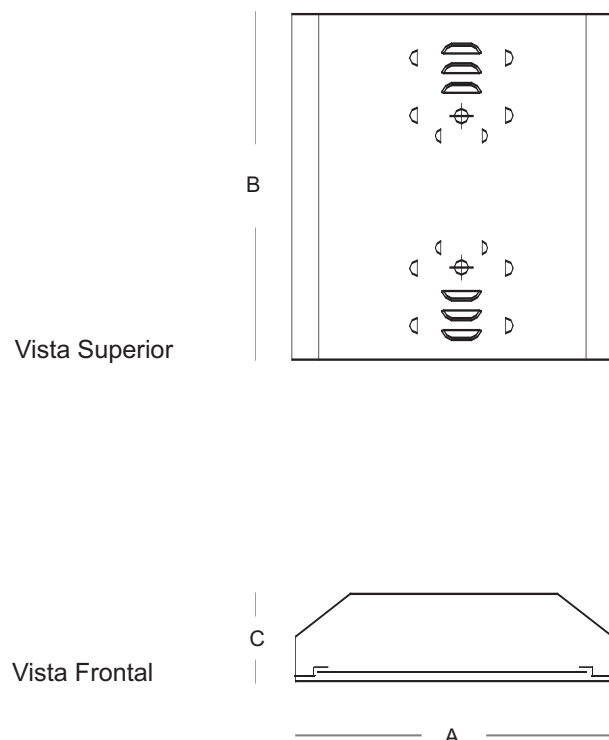

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8 ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Difusor:

- Difusor acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
ETA	1	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	61	61	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	1	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	61	61	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60	122	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60	122	10	EM	RAE	DA/DP
ETA	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60	122	10	EM	RAE	DA/DP

modelo LDI-HEX

línea directa-indirecta



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8, lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Difusor:

Difusor de lamina multiperforada, acabado blanco con pintura en polvo, aplicación electrostática, secado al horno; con filtro de policarbonato para evitar penetración de polvo.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Dimensiones

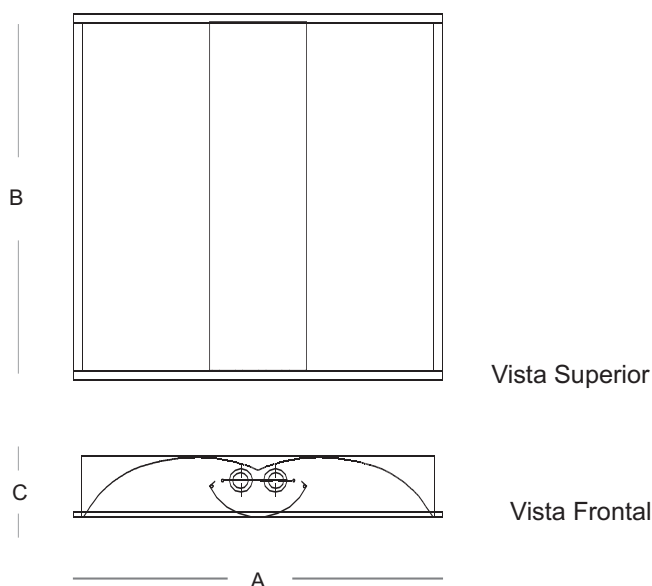


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-HEX	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HEX	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	



modelo **LDI-HL** línea directa-indirecta

Dimensiones

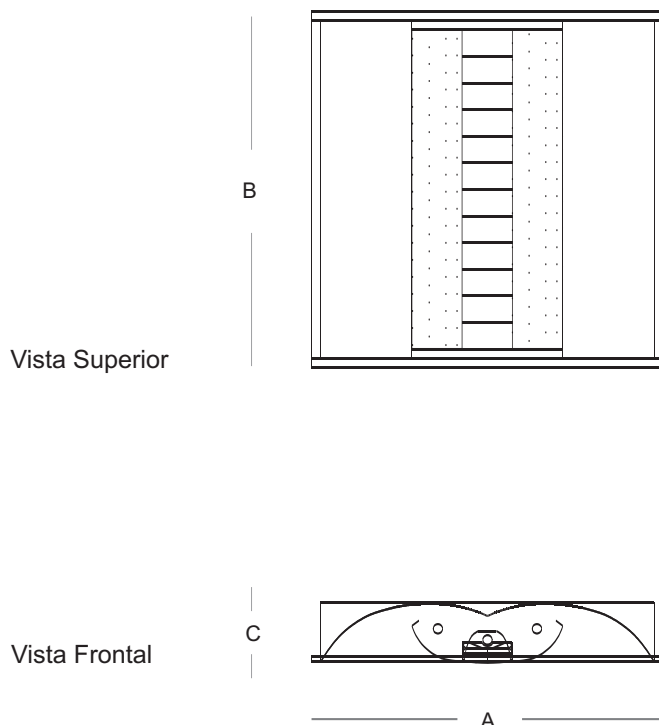

Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8 ó lámpara fluorescente compacta (PL).

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8 ó PL.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Difusor:

Difusor de lamina multiperforada, acabado blanco con pintura en polvo, aplicación electrostática, secado al horno; con filtro de policarbonato para evitar penetración de polvo.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Rejilla de 12 o 24 celdas de aluminio, con 86% de reflectancia. (LAE)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-HL	3	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE 12 C
LDI-HL	3	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE 12 C
LDI-HL	3	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE 12 C
LDI-HL	3	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE 24 C
LDI-HL	3	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE 24 C

modelo LDI-HN

línea directa indirecta



Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8. lámpara fluorescente compacta (PL).

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, ó PL .
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /227V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Difusor:

Difusores extruidos de acrílico acanalado con protección UV.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

Dimensiones

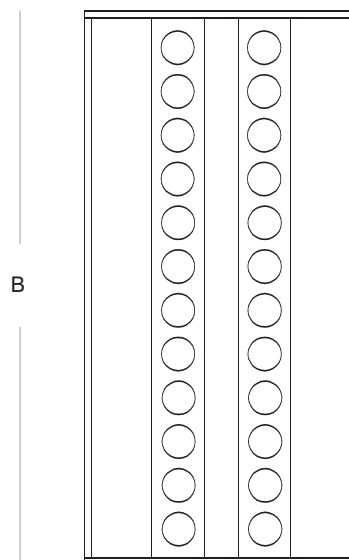

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-HN	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	



modelo LDI-AC

linea directa-indirecta ala corta

Dimensiones

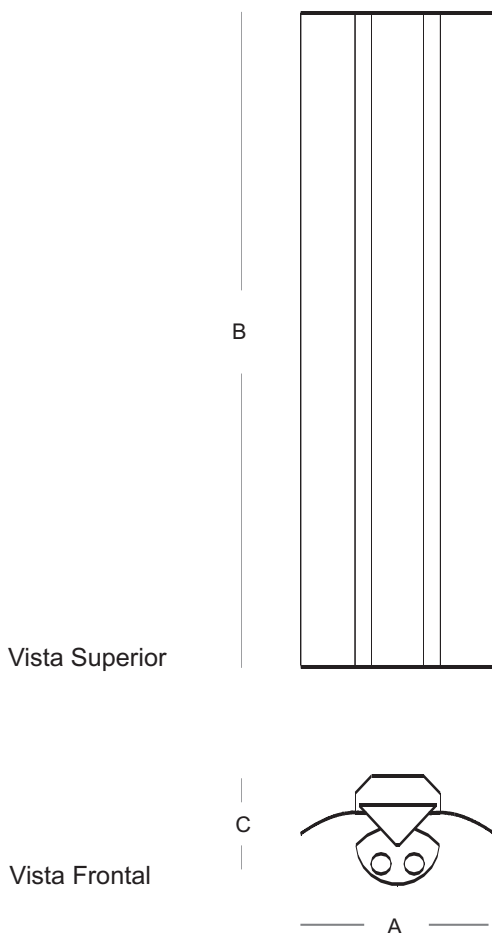

Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Difusor:

Difusor de lamina multiperforada, acabado blanco con pintura en polvo, aplicación electrostática, secado al horno; con filtro de policarbonato.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-AC	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	24.3	61	13.6	EM		
LDI-AC	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	24.3	61	13.6	EM		
LDI-AC	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	24.3	61	13.6	EM		
LDI-AC	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	24.3	122	13.6	EM		
LDI-AC	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	24.3	122	13.6	EM		
LDI-AC	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	24.3	122	13.6	EM		

modelo LDI-AA

línea directa indirecta ala abierta



Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Difusor:

Difusor de lamina multiperforada, acabado blanco con pintura en polvo, aplicación electrostática, secado al horno; con filtro de policarbonato.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)

Dimensiones

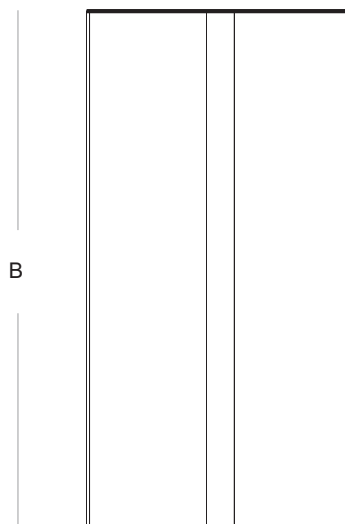

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-AA	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	58	61	15	EM		
LDI-AA	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	58	61	15	EM		
LDI-AA	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	58	61	15	EM		
LDI-AA	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	58	122	15	EM		
LDI-AA	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	58	122	15	EM		
LDI-AA	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	58	122	15	EM		



modelo REV

rejilla empotrar versátil

Dimensiones

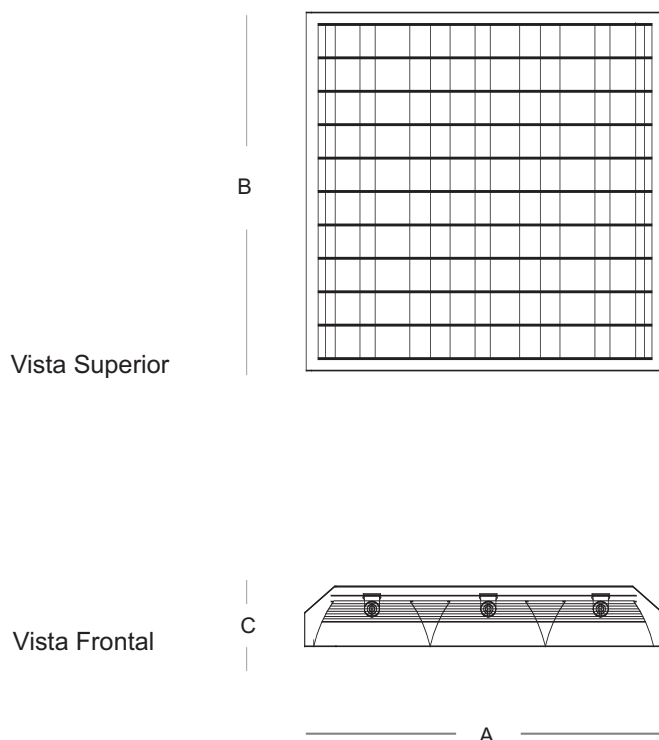

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio espejular, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-espejular, con 80% de reflectancia. (LAS)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
REV	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	32W	G-5	T-5	3000	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS

modelo RLP

rejilla louver parabólica



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8, lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno. Rejilla louver de aluminio tipo Americana.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-especular, con 80% de reflectancia. (LAS)

Dimensiones

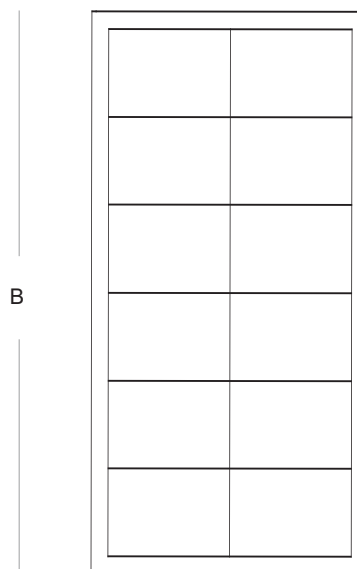

Vista Superior

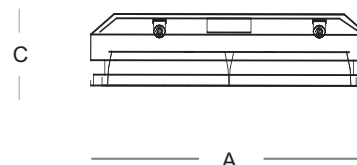

Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Celdas
RLP	1,2	28W	G-5	T-5	600	4100	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16
RLP	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16
RLP	1,2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	30	122	15.5	EM	RAE	8,16
RLP	3	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	3	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	3	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	3	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	3	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	3	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	13.5	EM	RAE	9,12,16
RLP	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	15.5	EM	RAE	12,16,18,24,32
RLP	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	15.5	EM	RAE	12,16,18,24,32
RLP	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	15.5	EM	RAE	12,16,18,24,32



modelo LRI-T2

luminaria rejilla integrada

Dimensiones

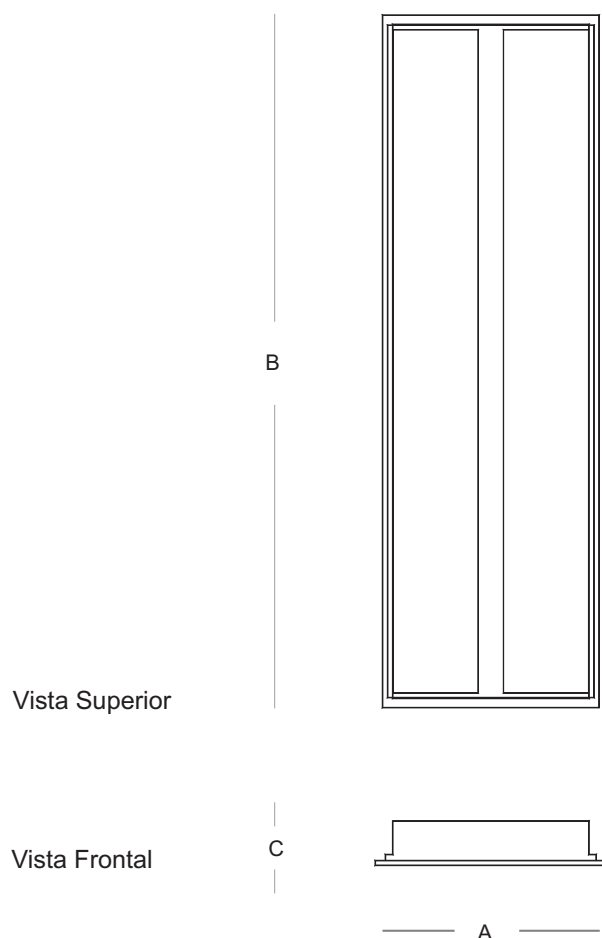

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio especlar, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-especlar, con 80% de reflectancia. (LAS)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LRI-T2	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T2	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T2	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T2	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T2	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T2	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS

modelo LRI-T3

luminaria rejilla integrada



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Tres lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio espejular, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-espejular, con 80% de reflectancia. (LAS)

Dimensiones

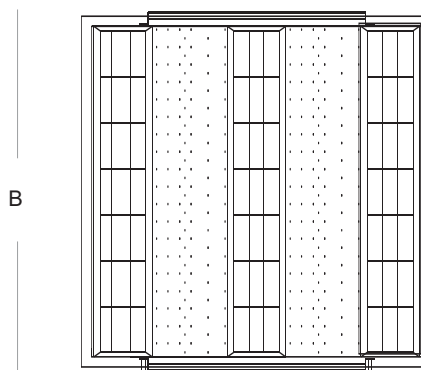

Vista Superior

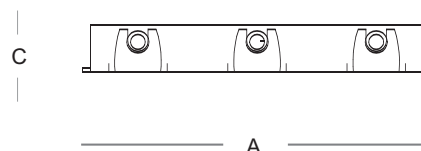

Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LRI-T3	3	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T3	3	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T3	3	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T3	3	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T3	3	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T3	3	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS



modelo LRI-T4

luminaria rejilla integrada

Dimensiones

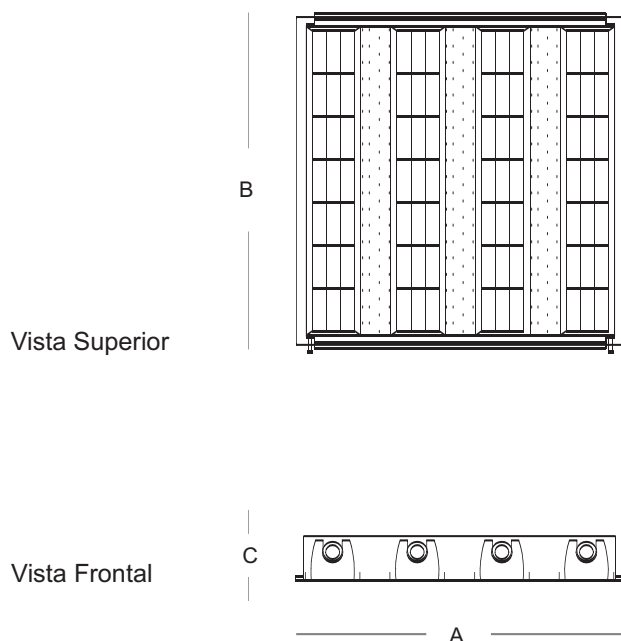

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Cuatro lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio espejular, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-espejular, con 80% de reflectancia. (LAS)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LRI-T4	4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T4	4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T4	4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	8	EM		LAE/LAS
LRI-T4	4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T4	4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS
LRI-T4	4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	8	EM		LAE/LAS

modelo LDI-WW linea directa indirecta wall washer



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8 ó lámpara fluorescente compacta (PL).

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Tres lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8 ó PL.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Bisel:

Bisel fabricado en lamina de acero de primera; acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

Dimensiones

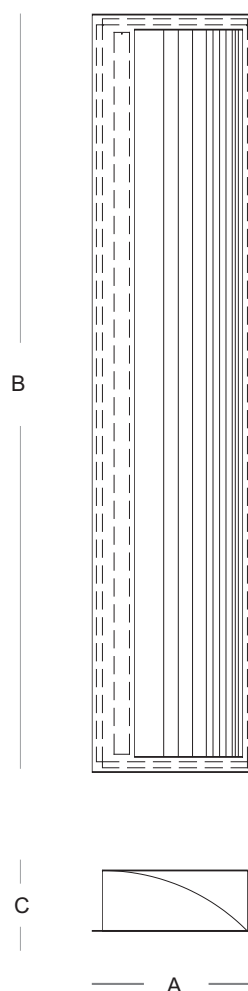

Vista Superior

Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-WW	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	16.5	60.5	9	EM	RAE/RLB	
LDI-WW	1	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	16.5	60.5	9	EM	RAE/RLB	
LDI-WW	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	16.5	122	9	EM	RAE/RLB	
LDI-WW	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	16.5	122	9	EM	RAE/RLB	



modelo LRI-LEDs

luminaria rejilla integrada de LEDS

Dimensiones

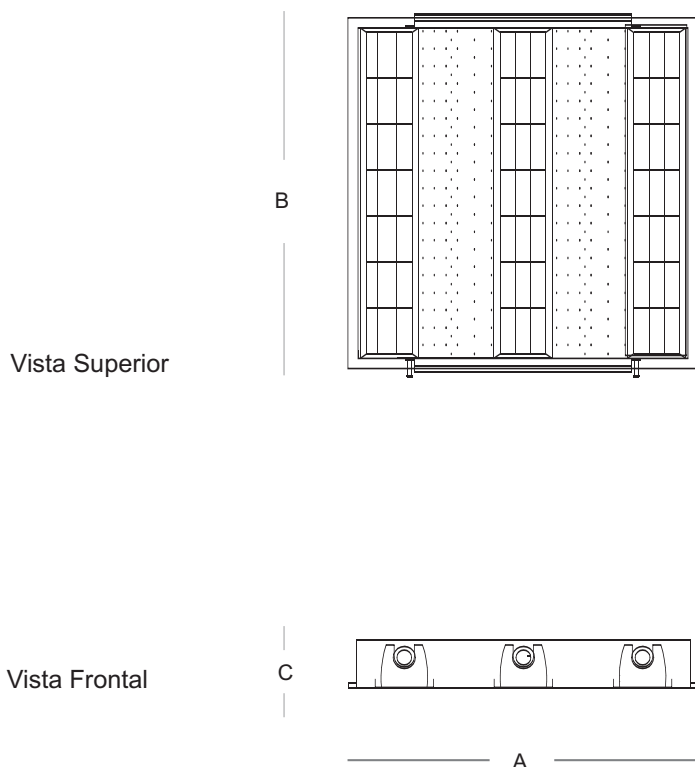

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de cómputo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en falso plafón para Tubo de Leds T-8.

Equipo:

- Lámparas: Tres Tubos de leds, T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Tubo auto-balastrado.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Difusor:

Difusores laterales de lámina multiperforada, con pintura en polvo aplicación electrostática, secado al horno, con filtro de policarbonato, que evita la penetración del polvo.

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	IRC	Factor de Potencia	Vida Promedio	Voltaje	Dimensiones (cm)		
											Ancho A	Largo B	Alto C
LRI-LEDs	3	11W	G-13	T-8	750	4000	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	60.5	8
LRI-LEDs	3	22W	G-13	T-8	1500	6500	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	122	8

modelo SF-LEDs

Surface Leds



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de cómputo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de sobreponer para tubo de Leds T-8.

Equipo:


- Lámparas: Dos Tubos de leds T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Tubo auto-balastrado.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electroestática, con 94% de reflectancia; secado al horno.


Difusor:

- Envolvente 100% acrílico.

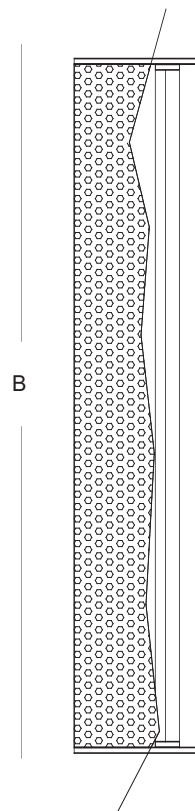


Dimensiones

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	IRC	Factor de Potencia	Vida Promedio	Voltaje	Dimensiones (cm)		
											Ancho A	Largo B	Alto C
SF-LEDs	2	11W	G-13	T-8	750	4000	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	60.5	8
SF-LEDs	2	22W	G-13	T-8	1500	6500	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	122	8

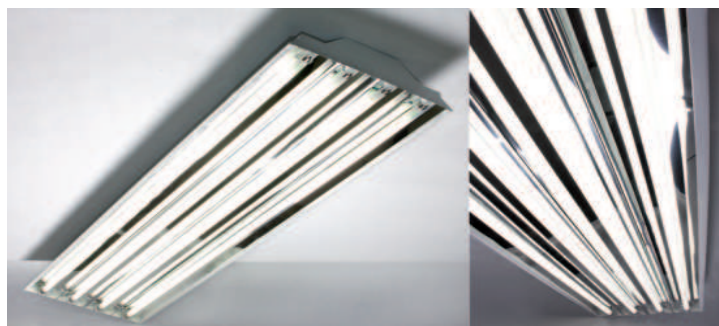

modelo HB

high bay

Dimensiones

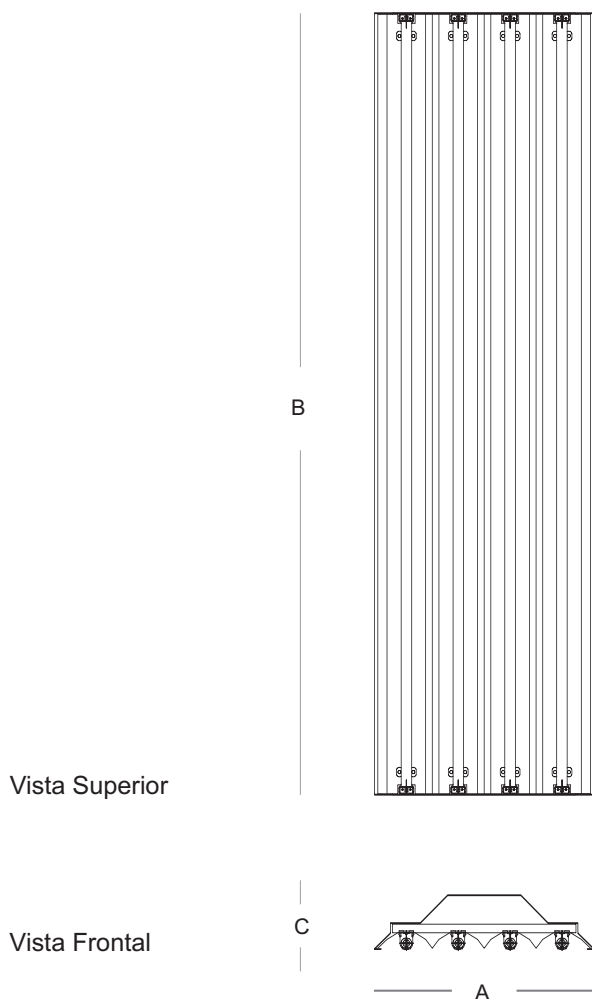

Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de suspender para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Cuatro lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
HB	4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	33.5	57.5	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	33.5	122	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	50	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	50	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	50	122	8.5	EM	RAE/RLB	

modelo TRIAL-MA

trial marco abatible



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de suspender para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Cuatro lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)
- Difusor de acrílico 100%. (DA)
- Difusor permaton. (PD)

Dimensiones

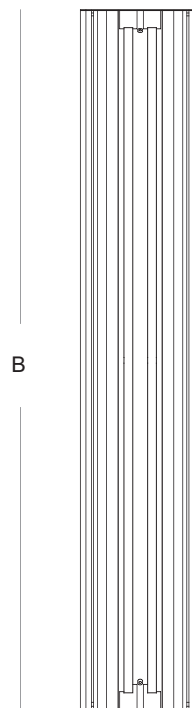

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
TRIAL-MA	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	22	61	16	EM	RAE/RLB	DA/DP
TRIAL-MA	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	22	61	16	EM	RAE/RLB	DA/DP
TRIAL-MA	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	22	122	16	EM	RAE/RLB	DA/DP
TRIAL-MA	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	22	122	16	EM	RAE/RLB	DA/DP



modelo AP

apolo

Dimensiones

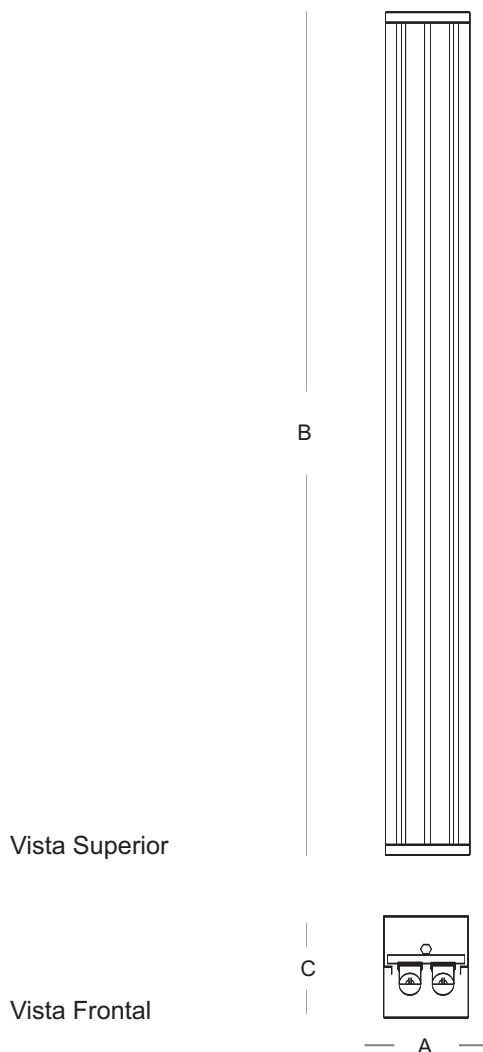

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos restaurantes, cocinas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario AP sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Envoltente de acrílico 100%. (DA)
- Difusor de malla antibandálica. (MLL)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
AP	1,2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	10	61	12	EM	RAE	DA/MLL
AP	1,2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	10	61	12	EM	RAE	DA/MLL
AP	1,2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	10	122	12	EM	RAE	DA/MLL
AP	1,2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	10	122	12	EM	RAE	DA/MLL
AP	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	10	122	12	EM	RAE	DA/MLL
AP	1,2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	10	244	12	EM	RAE	DA/MLL

modelo APV

a prueba de vapor



Aplicaciones:

Ideal para áreas húmedas, talleres, bodegas, andenes, estacionamientos, cocinas ó áreas de servicio general.

Descripción:

Luminario APV de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Cuerpo de una sola pieza, fabricada en fibra de vidrio poliéster, con difusor moldeado en una sola pieza. cierre hermético, por medio de broches.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)

Dimensiones

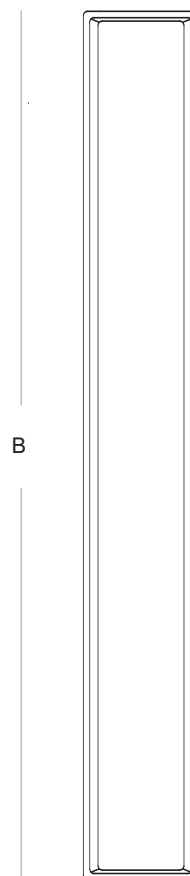

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
APV	1,2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	17	61	10	EM	RAE	
APV	1,2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	17	61	10	EM	RAE	
APV	1,2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE	
APV	1,2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE	
APV	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	17	122	10	EM	RAE	
APV	1,2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	17	244	10	EM	RAE	



modelo CA

canal

Dimensiones

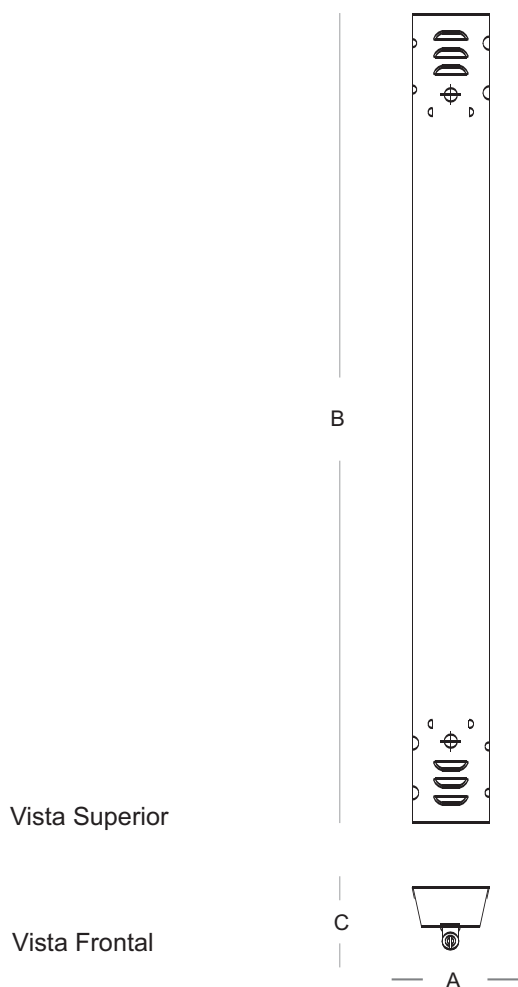

Aplicaciones:

Ideal para estacionamientos, bodegas, almacenes, áreas en general.

Descripción:

Luminario sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Una o dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lámina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
CA	1, 2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	11.7	61	6	EM	RLB/RAE	
CA	1, 2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	11.7	61	6	EM	RLB/RAE	
CA	1, 2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE	
CA	1, 2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE	
CA	1, 2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	11.7	122	6	EM	RLB/RAE	
CA	1, 2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	11.7	244	6	EM	RLB/RAE	

modelo CL

classic de lujo



Aplicaciones:

Ideal para hospitales, cocinas, tiendas de convivencia, oficinas, comercios o áreas generales.

Descripción:

Luminario de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Difusor envolvente acrílico 100%. (DA)
- Difusor de malla antibandalica. (MLL)

Dimensiones

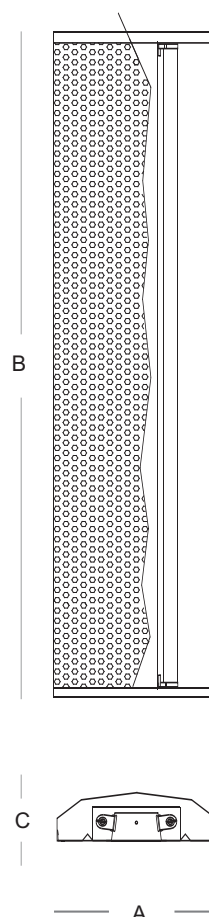

Vista Superior


Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
CL	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	30.2	61	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	30.2	61	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	30.2	61	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	30.2	122	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30.2	122	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	30.2	122	8.8	EM		DA/MLL
CL	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	30.2	244	8.8	EM		DA/MLL



modelo ECL eclipse

Dimensiones

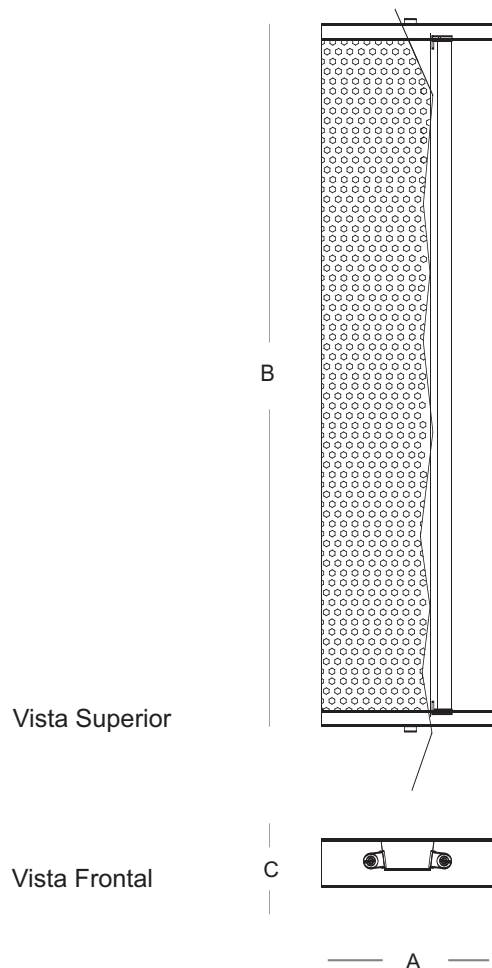

Aplicaciones:

Idela para hospitales , cocinas, tiendas de convivencia, oficinas, comercios ó áreas generales.

Descripción:

Luminario sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opcion a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Difusor envolvente acrilico 100%. (DA)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lumenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimenciones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
ECL	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	22	61	6	EM		DA
ECL	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	22	61	6	EM		DA
ECL	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	22	122	6	EM		DA
ECL	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	22	122	6	EM		DA
ECL	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	22	122	6	EM		DA
ECL	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	22	244	6	EM		DA

modelo SF

surface

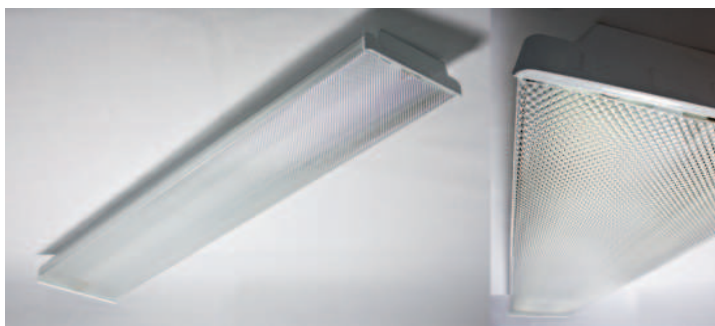

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:


- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Difusor de acrílico 100%. (DA)

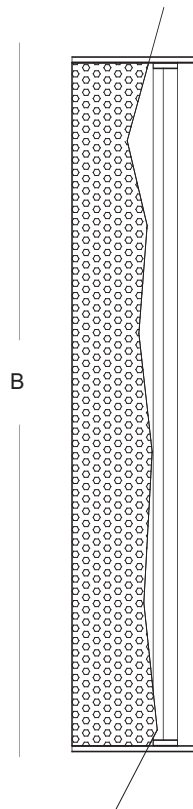


Dimensiones

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
SF	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	23	61	7	EM		DA
SF	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	23	122	7	EM		DA
SF	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	23	122	7	EM		DA
SF	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	23	122	7	EM		DA
SF	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	23	244	7	EM		DA

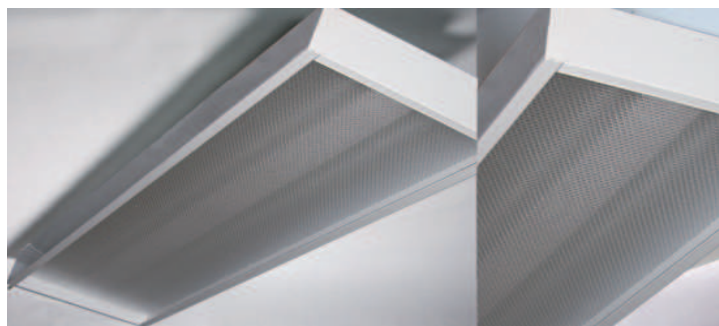

modelo SPC

sobreponer tipo cajón

Dimensiones

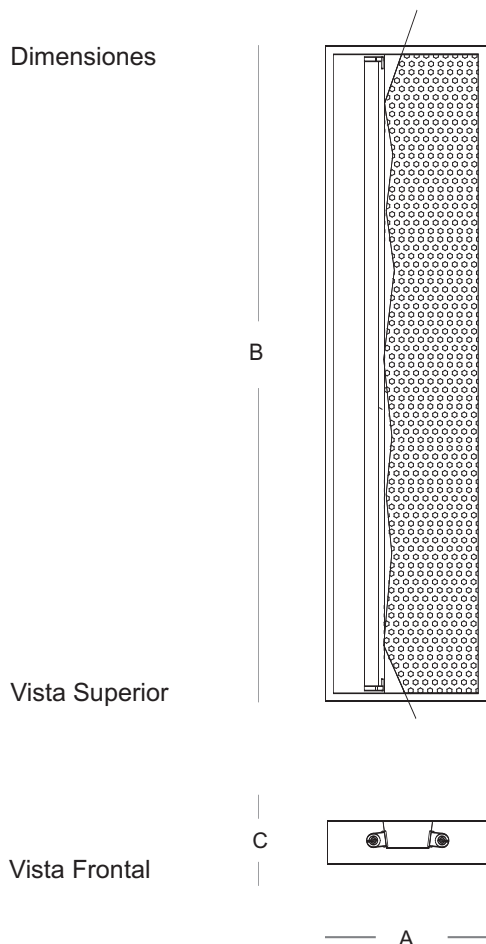

Vista Superior

Vista Frontal

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, bancos, centros de computo, escuelas, hospitales áreas generales ó comercios.

Descripción:

Luminario sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8 ó lámpara fluorescente compacta (LFC).

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8 ó lámpara fluorescente compacta (LFC).
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Difusor envoltente acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
SPC	1,2	13W	G24q-1	LFC	900	4100	E	127V / 227V	30	30	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	1,2	26W	G24q-3	LFC	1710	4100	E	127V / 227V	30	30	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	30	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	30	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	30	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	30	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	30	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	30	244	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	61	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	61	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	61	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	61	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	61	61	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	61	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	61	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	61	122	8	EM	RAE	DP/DA
SPC	2,3,4	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	61	244	8	EM	RAE	DP/DA

modelo IND industrial



Aplicaciones:

Ideal para iluminación general en bodegas, estacionamientos, comercios, corredores, pasillos o iluminación industrial.

Descripción:

Luminario de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular. (RAE)
- Difusor de malla antibandálica. (MLL)

Dimensiones

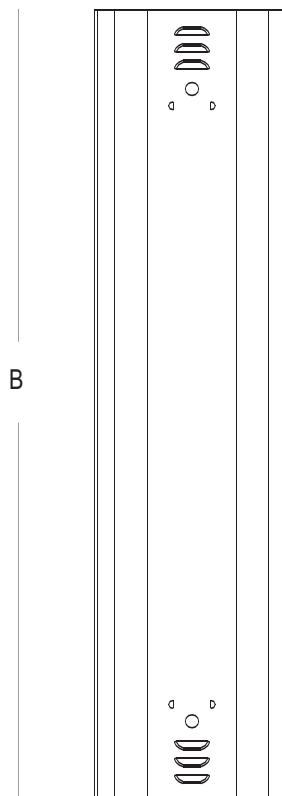

Vista Superior



Vista Frontal


Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
IND	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	28	244	12	EM	RAE	MLL

Linea de Sobreponer



modelo **LRI-SP** luminaria rejilla integrada sobreponer

Dimensiones

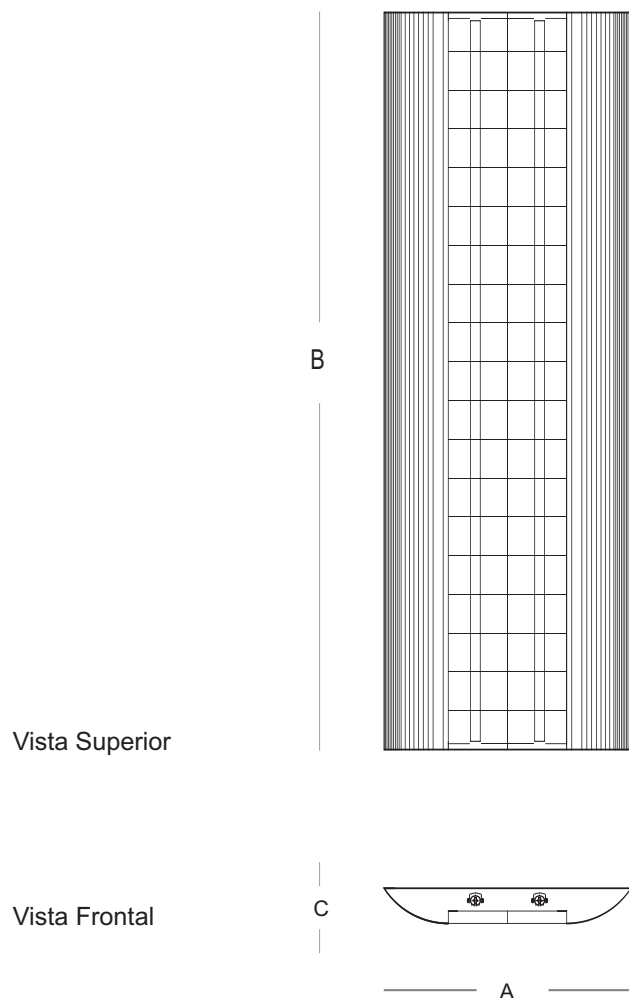

Aplicaciones:

ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales ó comercios.

Descripción:

Luminario de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio espejular, con 86% de reflectancia . (LAE)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LRI-SP	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	40	58	6	EM		LAE 24C
LRI-SP	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	40	58	6	EM		LAE 24C
LRI-SP	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	40	58	6	EM		LAE 24C
LRI-SP	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	40	120	6	EM		LAE 38C
LRI-SP	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	40	120	6	EM		LAE 38C
LRI-SP	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	40	120	6	EM		LAE 38C

modelo **ESQ**


esquinero



Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
ESQ	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	14	122	14	EM		DA/DP
ESQ	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	14	122	14	EM		DA/DP
ESQ	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	14	244	14	EM		DA/DP
ESQ-MA	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	14	122	14	EM		DA/DP
ESQ-MA	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	14	122	14	EM		DA/DP
ESQ-MA	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	14	244	14	EM		DA/DP

modelo **CA-C**


canal comercial



Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
CA-C	1,2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	7	57	4.5	EM	RLB	
CA-C	1,2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	7	57	4.5	EM	RLB	
CA-C	1,2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	7	61	4.5	EM	RLB	
CA-C	1,2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	7	117	4.5	EM	RLB	
CA-C	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	7	117	4.5	EM	RLB	
CA-C	1,2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	7	122	4.5	EM	RLB	

modelo **RT**

registro telefonico

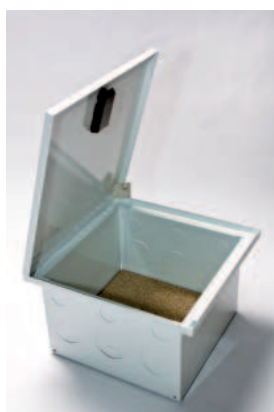

Clave Catalogo	Dimensiones (cm)		
	Ancho A	Largo B	Alto C
RT	15	15	13
RT	20	20	13
RT	30	30	13
RT	28	56	13
RT	56	56	13

Calle Tres #39-A
Parque Industrial Naucalpan,
Naucalpan Edo. de Mexico,
cp. 53489

Tel./ Fax
5359-1230
5359-1242
5359-4982
5357-0266

