



catálogo
2010




TISHMAN^{MR}
LIGHTING ULL

AHORRA \$ EN ENERGÍA ELÉCTRICA... PRENDE UN TISHMAN



TISHMAN LIGHTING Uii

Empresa 100% mexicana fabricante de productos de alta calidad, comprometida desde su inicio al cuidado del medio ambiente así como también con la economía de las familias y empresas mexicanas mediante el ahorro de energía.

Nuestras lámparas ahorradoras de energía están diseñadas para soportar las constantes variaciones de voltaje de nuestro país, gracias a su amplio rango (98-140V), es por ello que las garantizamos por un año.


Hemos diseñado luminarios de uso interior y exterior E-27 y E40, con el beneficio de hacer más extensiva la utilización de nuestras lámparas ahorradoras de energía.



Los luminarios de emergencia SOS han sido desarrollados bajo las más estrictas normas de calidad para cumplir con todas las necesidades del mercado.

Todos nuestros productos están certificados por las normas oficiales mexicanas vigentes.

Compromiso cumplido,
La mejor calidad al mejor precio.

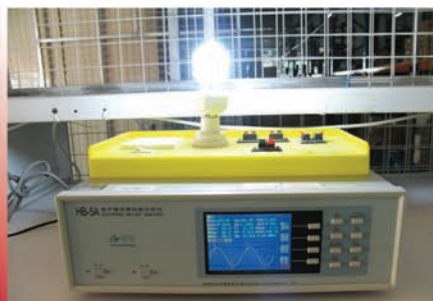

INDICE

- 1 Nuevos +3 (T2) mini espirales.
- 2 Globo y Repuestos.
- 3 Espirales 220 V
- 4 Espirales 127 V
- 5 Suburbanas.
- 6 Colgantes.
- 7 Downlights para empotrar.
- 8 Halógenos.
- 9 Inducción.

ESPIRALES

Lámparas fluorescentes compactas



**NUEVO
+3**

+MAS PEQUEÑO
+MAS HORAS DE VIDA
+MAS LUZ

APLICACIONES

En el hogar, hoteles, oficinas, restaurantes, tiendas, escuelas, etc. que tengan luminarias con portalámparas E-26/27.



BENEFICIOS

- Alarga el tiempo de reposición.
- Ahorro de energía hasta de un 80% con respecto a las lámparas incandescentes.

CLAVE	WATTS	VOLTS	LUMENES	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
-------	-------	-------	---------	------	-------------	----------------	--------------	------	--

TL1279SLT2D8	9W	127 V~	492	Luz de Día	6 000 K	91x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12713SLT2D8	13W	127 V~	758	Luz de Día	6 000 K	102x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12715SLT2D8	15W	127 V~	825	Luz de Día	6 000 K	105x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12720SLT2D8	20W	127 V~	1 102	Luz de Día	6 000 K	114x20 mm	8 000	E-27	12 pzas.
TL12727SLT2D8	27W	127 V~	1 694	Luz de Día	6 000 K	112x59 mm	8 000	E-27	12 pzas.

TL1279SLT2C8	9W	127 V~	492	Luz Cálida	2 700 K	91x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12713SLT2C8	13W	127 V~	758	Luz Cálida	2 700 K	102x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12715SLT2C8	15W	127 V~	825	Luz Cálida	2 700 K	105x45 mm	8 000	E-27	25 pzas.
TL12720SLT2C8	20W	127 V~	1 102	Luz Cálida	2 700 K	114x20 mm	8 000	E-27	12 pzas.
TL12727SLT2C8	27W	127 V~	1 694	Luz Cálida	2 700 K	112x59 mm	8 000	E-27	12 pzas.



9W	→	40W
13W	→	55W
15W	→	60W
20W	→	75W
27W	→	110W

CARACTERISTICAS

- Excelente reproducción cromática y distribución de luz.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Cualquier posición de funcionamiento.
- Encendido hasta -30C.



NOM

TISHMAN
LIGHTING ULL

Lámparas fluorescentes compactas

GLOBO REPUESTOS



GLOBO 23W



13W



13W



26W

APLICACIONES

En el hogar, hoteles, oficinas, restaurantes, tiendas, escuelas, alumbrado de seguridad etc.



BENEFICIOS


- Alarga el tiempo de reposición.
- Ahorro de energía hasta de un 80% con respecto a las lámparas incandescentes.

CLAVE	WATTS	BULBO	VOLTS	LUMENES	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
-------	-------	-------	-------	---------	------	-------------	----------------	--------------	------	--

TL12723GLD6	23W	G-40	127 V~	1 070	Luz de Día	6 000 K	173x115 mm	6 000	E-27	6 pzas.
TL12723GLC6	23W	G-40	127 V~	1 070	Luz Cálida	2 700 K	173x115 mm	6 000	E-27	6 pzas.

REPUESTOS SENCILLOS y DOBLES

CFL2P13DF10	13W	Doble		780	Blanco Frio	4 100 K	117x35 mm	10 000	GX23-2	50 pzas.
CFL2P13SF10	13W	Sencillo		780	Blanco Frio	4 100 K	170x32 mm	10 000	GX23	50 pzas.
CFL2P13DC10	13W	Doble		800	Blanco Cálido	2 700 K	117x35 mm	10 000	GX23-2	50 pzas.
CFL2P13SC10	13W	Sencillo		800	Blanco Cálido	2 700 K	170x32 mm	10 000	GX23	50 pzas.
CFL4P26DF10	26W	Doble		1 825	Blanco Frio	4 100 K	164x34 mm	10 000	G24q3	24 pzas.

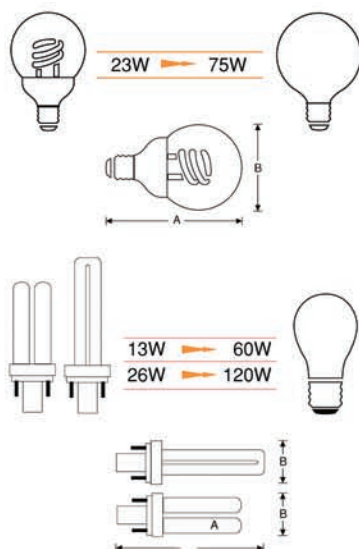

CARACTERISTICAS G40 23W

- Excelente reproducción cromática y distribución de luz.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Amalgamada.
- Alcanza su máxima luminosidad en 2 minutos.
- Cualquier posición de funcionamiento.
- Encendido hasta -30C.

NOM

CARACTERISTICAS CFL

- Excelente reproducción cromática y distribución de luz.
- Dos tonos de luz.
- Cualquier posición de funcionamiento.

Lámparas fluorescentes compactas



APLICACIONES

- En interiores para alumbrado de fabricas, naves industriales, talleres, almacenes, etc.
- En exteriores se utilizan en luminarios para jardines y estacionamientos.



127V E27

CLAVE	WATTS	VOLTS	LUMENES	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
-------	-------	-------	---------	------	-------------	----------------	--------------	------	--

TL 12775SLD8	75W	127 V~	4 492	Luz de Día	6 000 K	275 x103 mm	8 000	E-27	6 pzas.
TL 12790SLD8	90W	127 V~	5 390	Luz de Día	6 000 K	290x114 mm	8 000	E-27	6 pzas.

220V E40


TL22075SLD8	75W	220 V~	4 492	Luz de Día	6 000 K	285x103 mm	8 000	E-40	6 pzas.
TL22090SLD8	90W	220 V~	5 306	Luz de Día	6 000 K	307x114 mm	8 000	E-40	6 pzas.

BENEFICIOS

- Alarga el tiempo de reposición.
- Ahorro de energía hasta de un 80% con respecto a las lámparas incandescentes.

CARACTERISTICAS

- Excelente reproducción cromática y distribución de luz.
- Balastro Electrónico integrado que permite un encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Cualquier posición de funcionamiento.
- Encendido hasta -30C.

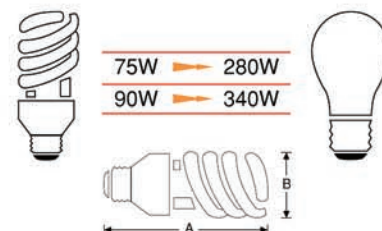

TISHMAN
LIGHTING ULL

Lámparas fluorescentes compactas



60W 127V
65W 127V



42W 127V



APLICACIONES

- En interiores para alumbrado de fabricas, naves industriales, talleres, almacenes, etc.
- En exteriores se utilizan en luminarios para jardines, fachadas y estacionamientos.

127V E27


CLAVE	WATTS	VOLTS	LUMENES	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
TL 12742SLD8	42W	127 V~	2 516	Luz de Día	6 000 K	231x77 mm	8 000	E-27	6 pzas.
TL 12760SLD8	60W	127 V~	3 593	Luz de Día	6 000 K	275x103 mm	8 000	E-27	6 pzas.
TL 127-65SLD8	65W	127 V~	3 900	Luz de Día	6 500 K	275x103 mm	8 000	E-27	6 pzas.

BENEFICIOS

- Alarga el tiempo de reposición.
- Ahorro de energía hasta de un 80% con respecto a las lámparas incandescentes.

CARACTERISTICAS

- Excelente reproducción cromática y distribución de luz.
- Balastro Electrónico integrado que permite un encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Cualquier posición de funcionamiento.
- Encendido hasta -30C.

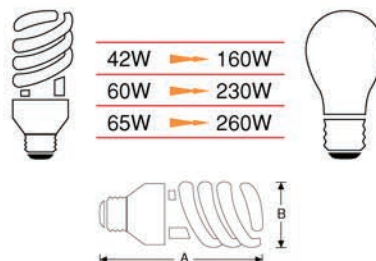

Luminarios con lámpara fluorescente compacta

SUBURBANAS
USO EXTERIOR



GRAND 127



MINI
SUBURBANA



PARA
USO CON:

90W
127 V

75W
127 V

65/60W
127 V

42W
127 V

27W




APLICACIONES

- Exterior de casas. Jardines o plazas. Estacionamientos.
- Accesos industriales. Exterior de edificios. Canchas amateurs.
- Andadores. Alumbrado Público.

	CLAVE	WATTS	VOLTS	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
Mini	TL12727FMSUB	27W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	244x265 mm	8 000	E-27	1 pza.
Grand	TL12742FSUB	42W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	310x375 mm	8 000	E-27	1 pza.
Grand	TL127-60FSUB	60W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	310x375 mm	8 000	E-27	1 pza.
Grand	TL127-65FSUB	65W	127 V~	Luz de Día	6 500 K	310x375 mm	8 000	E-27	1 pza.
Grand	TL12775FSUB	75W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	310x375 mm	8 000	E-27	1 pza.
Grand	TL12790FSUB	90W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	310x375 mm	8 000	E-27	1 pza.

BENEFICIOS EN SUBURBANAS Y COLGANTES

- Alta luminosidad. Bajo costo. Alarga el tiempo de reposición.
- Fácil instalación en pared o poste. Ahorro de energía hasta de un 80% con respecto a las lámparas convencionales.
- Mantenimiento muy sencillo.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en aluminio con pintura electrostática color blanco. Refractor de acrílico.
- Brazos de 20 x 5 cms.(Grand) y 30 x 2.5 cm.(Mini) Con fotocelda para prendido /apagado automático.
- Incluye lámpara fluorescente compacta. Contiene todo lo necesario para su fácil instalación.





COLGANTES USO INTERIOR



TRIAL



TRIAL COVER




PARA
USO CON
LAMPARAS DE:

	CLAVE	WATTS	VOLTS	TONO	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
Trial	LUM-1665	65W	127 V~	Luz de Día	6 500 K	410x430 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial	LUM-1665	60W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial	LUM-1675	75W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial	LUM-1690	90W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial Cover	LUMTC-1665	65W	127 V~	Luz de Día	6 500 K	410x465 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial Cover	LUMTC-1665	60W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial Cover	LUMTC-1675	75W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x465 mm	8 000	E-27	1 pza.
Trial Cover	LUMTC-1690	90W	127 V~	Luz de Día	6 000 K	410x465 mm	8 000	E-27	1 pza.

220V E40

Trial	LUM-1675220	75W	220 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-40	1 pza.
Trial	LUM1690220	90W	220 V~	Luz de Día	6 000 K	410x430 mm	8 000	E-40	1 pza.
Trial Cover	LUMTC1675220	75W	220 V~	Luz de Día	6 000 K	410x465 mm	8 000	E-40	1 pza.
Trial Cover	LUMTC1690220	90W	220 V~	Luz de Día	6 000 K	410x465 mm	8 000	E-40	1 pza.



APLICACIONES

- Interior de naves industriales. Bodegas. Mercados. Gimnasios.

CARACTERISTICAS

- Cuerpo en aluminio con pintura electrostática color blanco.
- Refractor de acrílico. Incluye lámpara fluorescente compacta.
- Contiene todo lo necesario para su fácil instalación.

Downlights para Empotrar



TOP45



TOP20



TOP15

PARA USO CON:



TOP45

Empotrado fijo redondo

Clave: TL127 - 2019BE
Chasis: Acero con pintura electrostática color negro.
Arillo: Color Blanco.
Reflector: Aluminio pulido con protección de resina, repelente a huellas y polvo.

Diametro de corte: 160 mm.
Medidas: A- 190 mm.
B- 200 a 240 mm.
C- 150 mm.

Piezas x caja: 24



TOP20

Empotrado fijo redondo

Clave: TL127 - 1714BE
Chasis: Acero con pintura electrostática color negro.
Arillo: Color Blanco.
Reflector: Aluminio pulido con protección de resina, repelente a huellas y polvo.

Diametro de corte: 112 mm.
Medidas: A- 145 mm.
B- 170 a 200 mm.
C- 100 mm.

Piezas x caja: 30




TOP15

Empotrado fijo redondo

Clave: TL127 - 1311BE
Chasis: Acero con pintura electrostática color negro.
Arillo: Color Blanco.
Reflector: Aluminio pulido con protección de resina, repelente a huellas y polvo.

Diametro de corte: 83 mm.
Medidas: A- 115 mm.
B- 125 a 150 mm.
C- 75 mm.

Piezas x caja: 40



APLICACIONES

En el hogar, hoteles, oficinas, restaurantes, tiendas, aparadores, escuelas, centros comerciales, etc.

BENEFICIOS

Decorativas Alarga el tiempo de reposición usando lámparas fluorescentes Ahorra energía hasta un 80% con respecto a los focos convencionales Facilidad de limpieza.

CARACTERISTICAS

Soquet de altura ajustable Para empotrar Uso interior Excelente distribución de luz Conector de rapida instalación.



HALOGENOS

Lámparas de halógeno a tensión de red



CLAVE	BULBO	WATTS	VOLTS	CANDELAS	FL	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
TL 127-P3890	PAR-38	90W	130 V	3 600	FL	3 000 K	121x135 mm	2 000	E-27	20 pzas.
TL 127-P3075	PAR-30	75W	130 V	3 200	NFL	3 000 K	95x92 mm	2 000	E-27	20/40 pzas.
TL 127-P2050	PAR-20	50W	130 V	1 250	NFL	3 000 K	64x82 mm	2 000	E-27	20/100 pzas.
TL 130-GU1050	MR-16	50W	130 V	1 750	38°	2 800 K	51x55 mm	2 000	GU10	10/200 pzas.
TL 127-JCDR35	MR-16	35W	130 V	1 225	38°	2 800 K	51x45 mm	2 000	GU5.3	10/200 pzas.
TL 127-JCDR50	MR-16	50W	130 V	1 750	38°	2 800 K	51x45 mm	2 000	GU5.3	10/200 pzas.

Lámparas de halógeno bajo voltaje



MR16

CLAVE	WATTS	VOLTS	CODIGO ANSI	FL	TEMP. COLOR	MEDIDA (a x b)	VIDA (Horas)	BASE	
TL 12-MR1620	20W	12 V	BAB	38°	3 100 K	51x45 mm	2 000	GU5.3	10/200 pzas.
TL 12-MR1635	35W	12 V	FMW	38°	3 100 K	51x45 mm	2 000	GU5.3	10/200 pzas.
TL 12-MR1650	50W	12 V	EXN	38°	3 100 K	51x45 mm	2 000	GU5.3	10/200 pzas.

APLICACIONES


En el hogar, hoteles, oficinas, restaurantes, tiendas departamentales, joyerías, galerías, museos, aparadores, etc.

BENEFICIOS

- Excelente brillantez.
- Alta luminosidad.
- Mayor control óptico.

CARACTERISTICAS

- Excelente reproducción cromática.
- Luz de acentuación.
- Dimeable.
- Para uso exterior (lámparas tipo PAR)
- Para uso interior. (JCDR, GU10 y MR16)

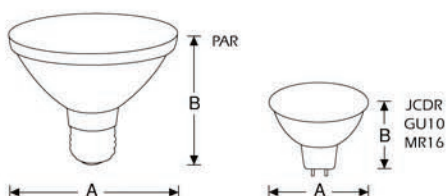

PROXIMAMENTE

L A M P A R A S
INDUCCION
MAGNETICA





Calle Cuatro No. 25-E
Fracc. Industrial Alce Blanco
Naucalpan, Edo. Mex. C.P. 53370

Tel. (55) 5358-6566
Fax (55) 55767141

www.tishman.com.mx