



## MOLINOS PARA CARNE

**Gran capacidad  
de molienda,  
para uso  
continuo**



Gran capacidad de molienda ( Más de 1100 kg por hora en primera molienda)  
Potente transmisión de engranes  
Poderoso motor de 3 ó 5 HP  
Fácil limpieza  
Protector de seguridad  
Cabezal tipo Tolva y charola profunda  
Interruptor de botones con protección de sobrecargas eléctricas  
Charola y Gabinete contruirdos en acero inoxidable



### MINIMO MANTENIMIENTO

Por su transmisión de engranes no requiere de poleas o bandas que requieran mantenimiento



### ALTA HIGIENE Y CALIDAD

El gabinete y la charola están contruidos en acero inoxidable, por lo que siempre tendrá una excelente presentación de calidad e higiene.

### Especificaciones:

Modelo	M-32	M-32-3	M-32-5
*Motor	3 HP / 2.23 KW Mono	3 HP / 2.23 KW trifásico	5 HP / 3.72 KW trifásico
Volts	220/440 V	220/440 V	220/440 V
**Capacidad de molinda primera molinda (3/8)	25 kg/min 55 lb/min	25 kg/min 55 lb/min	29 kg/min 64 lb/min
**Capacidad de molinda segunda molinda (1/8)	13 kg/min 29 lb/min	13 kg/min 29 lb/min	14 kg/min 31 lb/min
Peso neto	106 kg/233 lb	106 kg/233 lb	131 kg/288 lb
Peso con empaque	122 kg/268 lb	122 kg/268 lb	159 kg/350 lb
Pies de nivelación	SI	SI	SI

\*Motor disponible en 110volts/60 Hz o 220 Volts/50 Hz opcional

\*\* Con carne de res fresca de alta calidad a 2° C en condiciones de laboratorio

**Estos molinos son ideales para empacadoras y establecimientos que manejan altos volúmenes de producción, tienen una impresionante velocidad de operación y gran capacidad de molinda**

### SEGURIDAD Y CAPACIDAD

El cabezal de estos molinos incluye un protector que impide el paso de la mano del operador hacia el sistema de molinda, evitando accidentes.

### LARGA VIDA DE OPERACION SILENCIOSA

El potente sistema de transmisión (Sin bandas que se desgasten) de 4 engranes de acero con dientes helicoidales, lubricados por medio de aceite, le garantiza una larga vida de silenciosa y efectiva operación, y solo requiere un mínimo de mantenimiento



### DESVIADOR AL FRENTE DEL CABEZAL

Para evitar salpicaduras de producto que pudiesen existir debido a la potencia con la que operan estos equipos.

### AHORRE TIEMPO Y ESFUERZO

Su cabezal es tipo tolva permite la entrada de piezas más grandes al sistema de molinda, evitando la pérdida de tiempo al cortar a piezas más pequeñas

### SISTEMA DE MOLIENDA DESMONTABLE

Su práctico sistema de molinda se desmontable totalmente sin necesidad de herramienta, facilitando una limpieza rápida y efectiva al término de las labores diarias.


El cabezal, el gusano y la tuerca están contruidos en fierro vaciado con recubrimiento en estaño por inmersión, evitando la corrosión y asegurando la mayor higiene del producto



**Incluye navaja, cedazo 3/16 y embudidor de carnes**



### DIMENSIONES

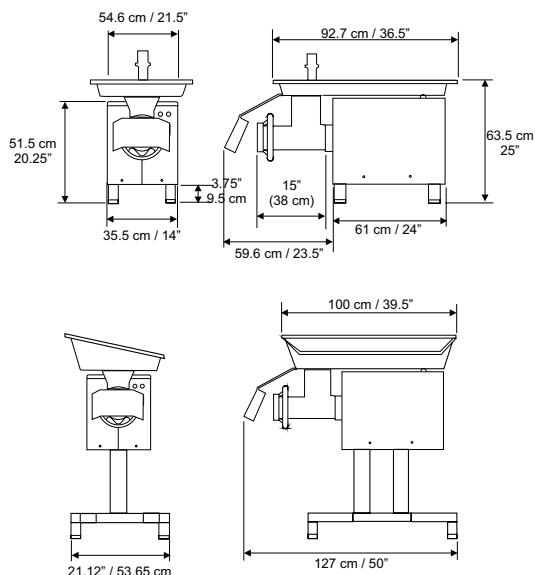

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional



\*Aplica a molinos ordenados con esta especificación



Safety & Sanitation  
Conforms  
UL std 763




Conforms  
NSF-8



CANADA  
Conforms  
CAN/CSA STD C22.2



DISTRIBUIDO POR

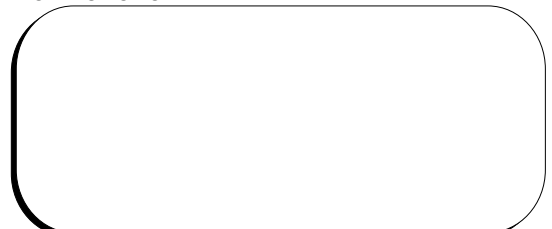

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO