

LINEA:

REFRIGERADORES VERTICALES PARA EXHIBICION

MODELO:

R-8, R-14, R-16, R-25 y R-36

BENEFICIOS



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGIA
El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



SU DISPLAY PUBLICITARIO CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE SUS VENTAS.
El display publicitario iluminado permite colocar publicidad de sus productos, llamando la atención de sus clientes y contribuyendo al aumento de sus ventas.



FACIL INSTALACION
Para instalarlo solo basta conectarlo a la energía eléctrica.




AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE
El gas refrigerante utilizado en los productos TORREY está libre de CFC's, por lo que en su fabricación y mantenimiento, no daña el medio ambiente.




CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA
Las paredes interiores y exteriores cuentan con acabados resistentes a la corrosión, al rocío salino y la humedad, que prolongan la vida de su aparato y permiten una excelente presentación frente a sus clientes.

DIMENSIONES EXTERIORES

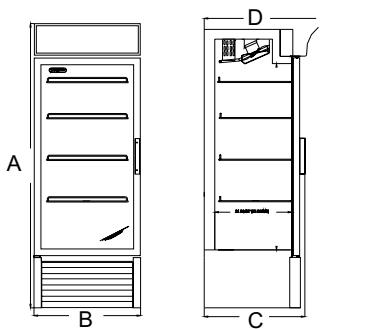


MODELO	R-8	R-14	R-16	R-25	R-36
A	188 cm / 74"	188 cm / 74"	203.2 cm / 80"	203 cm / 80"	203 cm / 80"
B	70 cm / 27.5"	70 cm / 27.5"	76.2 cm / 30"	137 cm / 54"	137 cm / 54"
C	48 cm / 18.8"	69 cm / 27"	72 cm / 28.3"	51 cm / 20.1"	72 cm / 28.3"
D	52 cm / 20.5	73.6 cm / 29"	82.5 cm / 32.5"	61.6 cm / 24.25"	82.5 cm / 32.5"

CHAROLA EVAPORADORA DE LIQUIDOS



PISO DE ACERO INOXIDABLE



PARRILLAS AJUSTABLES



A diferencia de las parrillas convencionales, estas son ajustables y resistentes a la corrosión, además su diseño permite el flujo de aire frío por todo el aparato.



SISTEMA DE AUTOCIERRE

Sus puertas cuentan con una barra de torsión que asegura que su refrigerador permanezca cerrado, evitando así, fugas de frío e incrementos innecesarios en sus consumos de energía.



FACIL MANTENIMIENTO

La rejilla frontal se quita muy fácilmente para realizar la limpieza del condensador en caso de que lo necesite.

DISTRIBUIDO POR



Ficha Técnica

LINEA:

REFRIGERADORES VERTICALES PARA EXHIBICION

MODELO:

R-8, R-14, R-16, R-25 y R-36

ILUSTACION:

MODELO
R-8MODELO
R-14MODELO
R-36-AI

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Conforme a UL-471

Conforme a NSF-7

USOS PRINCIPALES

- * Tiendas de conveniencia
- * Supermercados
- * Carnicerías
- * Expendios
- * Fruterías
- * Vinotecas
- * Laboratorios
- * Florerías
- * Etc.

MODELOS Y CAPACIDADES

MODELO	R-8	R-14	R-16	R-25	R-36
Capacidad	8 piés ³ / 228 lt	12.6 piés ³ / 356 lt	16 piés ³ / 412 lt	24 piés ³ / 679 lt	31.4 piés ³ / 890 lt
Modelos y presentaciones	R-8 Blanco con puerta de cristal	R-14 Blanco con puerta de cristal	R-16 Blanco con puerta de cristal	R-25 R-36 R-36-AI R-36-AI 2 R-36-AI 2 R-25-AI 2 R-25-AI 2 R-25-AI S R-36-AI S R-25-AI S R-36-PC	R-36-AI Blanco con 2 puertas de cristal
	R-14-AI Alero Inoxidable puerta de cristal	R-16-AI Alero Inoxidable puerta de cristal	R-16-AI S Alero Inoxidable puerta sólida	R-16-AI S Alero Inoxidable puerta sólida	Blanco con 4 puertas de cristal
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	188 x 70 x 48 cm 74 x 27.5 x 18.8"	188 x 70 x 69 cm 74 x 27.5 x 27"	203 x 76 x 72 cm 80 x 30 x 28.3"	203 x 137 x 51 cm 80" x 54" x 20"	203 x 137 x 72 cm 80" x 54" x 28.3"

BENEFICIOS

- Display luminoso y amplio interior iluminado que aumenta sus ventas
- Mínimo mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Puertas de cristal triple
- Barra de torsión en la o las puertas

REFRIGERADORES VERTICALES PARA EXHIBICION

1 PUERTA

R-8



R-14



R-16



R-14 AI



R-16 AI



MODELO R-8

MODELO R-14

MODELO R-16

	R-8	R-14	R-14 AI	R-14 AI PS	R-16	R-16 AI	R-16 AI PS
Capacidad en pies cúbicos	8		12.6			16	
Capacidad en litros	228		356			412	
Rango de operación							
Acabado Exterior	Acero Prepintado horneado Blanco		Acero Inoxidable		Acero Prepintado horneado Blanco		Acero Inoxidable
Acabado Interior	Acero Prepintado horneado Blanco		Acero Inoxidable		Acero Prepintado horneado Blanco		Acero Inoxidable
Número de puertas	1	1	1	1	1	1	1
Display Iluminado			Sí				
Niveles	4	4	4	4	5	5	5
Aislamiento			Poliuretano ecológico de alta densidad				
Enfriamiento			Convección forzada				
Refrigerante			Gas ecológico R-134 a				
Volts			127V/60 Hz ó 220 V/50 Hz				
Compresor Hermético	1/4 HP/1650 watts	1/4 HP/1650 watts	1/4 HP/1650 watts	1/4 HP/1650 watts	1/3 HP/2100 watts	1/3 HP/2100 watts	1/3 HP/2100 watts
Peso aproximado	80 kg/176 lb	100 kg/ 220 lb	100 kg/ 220 lb	100 kg/ 220 lb	145 kg/ 320 lb	145 kg/ 320 lb	145 kg/ 320 lb

2 PUERTAS

R-25



R-36



R-36 AI



R-36-4



R-36 AI PS



R-36-PC



MODELO R-25

MODELO R-36

	R-25	R-36	R-36-4	R-36-PC	R-36 AI	R-36 AI PS
Capacidad en pies cúbicos	24				31.4	
Capacidad en litros	679				890	
Rango de operación						
Acabado Exterior		Acero Prepintado horneado Blanco				
Acabado Interior		Acero Prepintado horneado Blanco				
Número de puertas	2	2	4	2	2	2
Display Iluminado			Sí			
Niveles	9	9	9	9	9	9
Aislamiento		Poliuretano ecológico de alta densidad				
Enfriamiento		Convección forzada				
Refrigerante		Gas ecológico R-134 a				
Volts		127V/60 Hz ó 220 V/50 Hz				
Compresor Hermético	1/3 HP/2100 watts	1/2 HP/2100 watts	1/2 HP/2100 watts	1/2 HP/2100 watts	1/2 HP/2100 watts	1/2 HP/2100 watts
Peso aproximado	214 kg/ 471.9 lb	235 kg/ 518 lb	235 kg/ 518 lb	235 kg/ 518 lb	235 kg/ 518 lb	235 kg/ 518 lb