

True®

EXCELENCIA EN SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



Serie T

TRUE Serie T - Verticales

Ofreciendo Soluciones para la Industria del Servicio de Alimentos



Serie Verticales

- Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado, sellado en fábrica y prelubricado para una larga vida.
- Refrigeradores mantienen rango de temperatura de 0.5°C – 3.3°C. Congeladores mantienen temperatura de -23.3°C.
- Frente de acero inoxidable serie 300; lados, parte trasera y superior de aluminio anodizado de calidad.
- Disponible con puerta sencilla, doble y triple, en diferentes combinaciones.



Mejor Calidad y Duración de sus Alimentos

- Atractivo interior de aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable serie 300.
- Parrillas ajustables para uso industrial, recubiertas con PVC.
- Puertas con mecanismos de autocierre probadas en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces), con bisagras y resortes de torsión garantizadas de por vida.
- Manijas empotradas garantizadas de por vida.

También disponible con las siguientes opciones:



Puerta de Cristal



Montaje Superior



Puertas Deslizantes

Su Mejor Opción Para La Preservación Y Almacenamiento De Alimentos



SERIE T: REFRIGERADORES

Truue®

Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
REFRIGERADORES CON PUERTA SÓLIDA									
T-12	1	3	340	1/5	4.9	1/4	3.0	87	632 X 588 X 1604
T-19	1	3	539	1/3	8.9	1/3	3.0	100	686 X 623 X 1912
T-23	1	3	652	1/3	7.6	1/3	4.0	118	686 X 750 X 1991
T-35	2	6	992	1/3	7.3	1/3	2.6	155	1004 X 750 X 1991
T-49	2	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	191	1375 X 750 X 1991
T-72	3	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	264	1985 X 750 X 2010
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO									
T-23-PT ♦	1/1	3	652	1/3	7.6	1/3	3.7	148	686 X 816 X 1991
T-49PT	2/2	6	1388	1/2	9.5	1/2	5.4	236	1375 X 816 X 1991
REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL									
T-12G	1	3	340	1/5	5.0	1/4	3.0	98	632 X 594 X 1604
T-19G •	1	3	539	1/3	8.9	N/D	N/D	109	686 X 629 X 1912
T-23G	1	3	652	1/3	7.9	1/3	4.0	132	686 X 756 X 1991
T-35G	2	6	992	1/3	7.3	1/3	2.6	168	1004 X 756 X 1991
T-49G	2	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	202	1375 X 756 X 1991
T-72G	3	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	304	1985 X 756 X 2010
REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS									
T-23-2	2s/s	3	652	1/3	7.5	1/3	4.0	125	686 X 750 X 1991
T-49-4	4s/s	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	196	1375 X 750 X 1991
T-72-6	6s/s	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	279	1985 X 750 X 2010
REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL									
T-23G-2	2 cristal	3	652	1/3	7.9	1/3	4.0	137	686 X 756 X 1991
T-49G-4	4 cristal	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	209	1375 X 756 X 1991
T-72G-6	6 cristal	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	318	1985 X 756 X 2010
REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS COMBINADAS									
T-23-1-G-1	1 cristal -1s/s	3	652	1/3	8.0	1/3	4.0	130	686 X 756 X 1991
T-49-2-G-2	2 cristal -2s/s	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	207	1375 X 756 X 1991
T-72-3-G-3	3 cristal -3s/s	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	295	1985 X 756 X 2010
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO									
T-49-4-PT	6 s/s	6	1388	1/2	9.5	1/2	5.4	243	1375 X 816 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales (altura de rueda de 83 mm para los T-19/T-19G). T-12/T-12G disponible con ruedas opcionales de 64 mm en diámetro, patas no disponibles.

nota: en T-12/T-12G, la altura no incluye 26 mm por la bisagra de la puerta.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en los modelos con puertas de cristal).

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60 Hz.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

SERIE T: CONGELADORES



Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
CONGELADORES -23.3°C (-10°F) PUERTAS SÓLIDAS									
T-12F	1	3	340	1/4	2.6	1/3	2.5	87	632 X 588 X 1604
T-19F	1	3	539	1/3	6.8	1/3	2.6	107	686 X 623 X 1912
T-23F	1	3	652	1/2	10.4	1/2	5.5	132	686 X 750 X 1991
T-35F	2	6	992	3/4	12.4	3/4	5.5	177	1004 X 750 X 1991
T-49F	2	6	1388	3/4	13.2	3/4	4.8	232	1375 X 750 X 1991
T-72F ‡	3	9	2039	1	8.8	1 1/2	9.0	273	1985 X 750 X 2010
CONGELADORES -17.7°C (0°F) PUERTAS SÓLIDAS									
T-19FZ	1	3	539	1/3	6.8	1/3	2.6	146	686 X 623 X 1912
T-23FZ	1	3	652	N/D	N/D	1/2	5.5	132	686 X 750 X 1991
T-35FZ	2	6	992	N/D	N/D	3/4	4.2	175	1004 X 750 X 1991
T-49FZ	2	6	1388	N/D	N/D	3/4	4.8	211	1375 X 750 X 1991
CONGELADORES -23.3°C (-10°F) PUERTAS DE CRISTAL									
T-12FG •	1	3	340	1/3	6.4	N/D	N/D	132	632 X 594 X 1585
T-23FG ♦	1	3	652	3/4	13.0	3/4	4.7	162	686 X 756 X 1991
T-49FG ‡ ■	2	6	1388	1 1/2	12.3	N/D	N/D	273	1375 X 756 X 1991
T-72FG • ‡	3	9	2039	1 1/2	14.1	N/D	N/D	375	1985 X 756 X 2010
CONGELADORES -23.3°C (-10°F) MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS									
T-23F-2	2 s/s	3	652	1/2	10.4	1/2	5.5	137	686 X 750 X 1991
T-49F-4	4 s/s	6	1388	3/4	13.2	3/4	4.8	214	1375 X 750 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales. (altura de la rueda de 83 mm para T-19F/FZ). T-12F/T-12FG disponible con ruedas de 64 mm, patas no disponibles. nota: en T-12F/T-12FG la altura no incluye 26 mm por la bisagra de la puerta.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60Hz.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60 Hz.

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50 Hz.

SERIE TSD: REFRIGERADORES

Modelo	Puertas Deslizantes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
REFRIGERADORES CON PUERTA DESLIZANTE									
TSD-33	2	6	935	1/2	9.2	1/2	5.0	157	1004 X 753 X 1991
TSD-47	2	6	1331	1/2	10.3	1/2	5.4	186	1375 X 753 X 1991
TSD-69	3	9	1954	1/2	12.0	1/2	6.9	286	1985 X 753 X 2010
PUERTAS DE CRISTAL									
TSD-33G	2	6	935	1/2	8.9	1/2	5.0	182	1004 X 753 X 1991
TSD-47G	2	6	1331	1/2	10.3	1/2	5.4	200	1375 X 753 X 1991
TSD-69G	3	9	1954	1/2	12.0	1/2	6.9	279	1985 X 753 X 2010

† Profundidad no incluye 9.6 mm de la manija.

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 156 mm por patas opcionales.

SERIE DT: DOBLE TEMPERATURA

Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros Ref - Cong	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza Ref - Cong	Total Amps	Caballo Fuerza Ref - Cong	Total Amps		
PUERTAS SÓLIDAS									
T-23DT	2	3	312 227	1/5 1/3	12.0	1/5 1/3	6.5	146	686 X 750 X 1991
T-49DT-‡	2	6	652 652	1/3 1/2	16.0	1/3 1/2	5.5	225	1375 X 750 X 1991
PUERTAS DE CRISTAL									
T-23DT-G ♦	2	3	312 227	1/5 1/2	15.6	1/5 1/2	7.3	168	686 X 756 X 1991
T-49DT-G • ‡	2	6	652 652	1/3 3/4	14.2	N/D	N/D	259	1375 X 756 X 1991
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS									
T-49DT-4 ‡	4	6	652 652	1/3 1/2	16.0	N/D	N/D	232	1375 X 750 X 1991

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60Hz.

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60 Hz.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

SERIE TS: REFRIGERADORES DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300



Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS SÓLIDAS									
TS-23	1s/s	3	652	1/3	7.6	1/3	4.0	134	686 X 750 X 1991
TS-35	2s/s	6	992	1/3	7.3	1/3	2.6	175	1004 X 750 X 1991
TS-49	2s/s	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	200	1375 X 750 X 1991
TS-72	3s/s	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	284	1985 X 750 X 2010
PUERTAS DE CRISTAL									
TS-23G	1	3	652	1/3	7.9	1/3	4.0	146	686 X 756 X 1991
TS-49G	2	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	234	1375 X 756 X 1991
TS-72G	3	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	300	1985 X 756 X 2010
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS									
TS-23-2	2s/s	3	652	1/3	7.5	1/3	4.0	139	686 X 750 X 1991
TS-49-4	4s/s	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	207	1375 X 750 X 1991
TS-72-6	6s/s	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	282	1985 X 750 X 2010
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL									
TS-23G-2	2	3	652	1/3	7.9	1/3	4.0	135	686 X 756 X 1991
TS-49G-4	4	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	225	1375 X 756 X 1991
TS-72G-6	6	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	316	1985 X 756 X 2010
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS									
TS-23-1-G-1	1 cristal - 1s/s	3	652	1/3	8.0	1/3	4.0	132	686 X 756 X 1991
TS-49-2-G-2	2 cristal - 2s/s	6	1388	1/2	9.1	1/2	5.4	218	1375 X 756 X 1991
TS-72-3-G-3	3 cristal - 3s/s	9	2039	1/2	9.6	1/2	6.9	294	1985 X 756 X 2010

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

SERIE TS: CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA, ACERO INOXIDABLE SERIE 300

Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE									
TS-23F	1s/s	3	652	1/2	10.4	1/2	5.5	146	686 X 750 X 1991
TS-35F	2s/s	6	992	3/4	12.4	3/4	5.5	193	1004 X 750 X 1991
TS-49F	2s/s	6	1388	3/4	13.2	3/4	4.8	232	1375 X 750 X 1991
TS-72F ‡	3s/s	9	2039	1	8.8	1 1/2	9.0	323	1985 X 750 X 2010

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60Hz.

SERIE TS: CONGELADORES CON PUERTA DE CRISTAL Y MEDIAS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300

Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL									
TS-23FG ♦	1	3	652	3/4	13.0	N/D	N/D	196	686 X 756 X 1991
TS-49FG ♦■	2	6	1388	1 1/2	12.3	N/D	N/D	275	1375 X 756 X 1991
TS-72FG ♦•	3	9	2039	1 1/2	14.1	N/D	N/D	395	1985 X 756 X 2010
MEDIAS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE									
TS-23F-2	2s/s	3	652	1/2	10.4	1/2	5.5	150	686 X 750 X 1991
TS-49F-4	4s/s	6	1388	3/4	13.2	3/4	4.8	241	1375 X 750 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60Hz.

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50 Hz.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60 Hz.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

SERIE TS: REFRIGERADOR PROFUNDO, ACERO INOXIDABLE SERIE 300



Modelo	Puertas Cristal	Puertas Sólidas	Parrillas de Cromo	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P x A* MM
					Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS SÓLIDAS										
TS-28 •	N/D	1 frente	3	793	1/3	7.5	N/D	N/D	143	737 X 826 X 1991
TS-53 •	N/D	2 frente	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	196	1302 X 826 X 1991
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS										
TS-28-2 •	N/D	2 frente	3	793	1/3	7.5	N/D	N/D	143	737 X 826 X 1991
TS-53-4 •	N/D	4 frente	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	202	1302 X 826 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

SERIE TS: REFRIGERADOR PROFUNDO, DE DOBLE ACCESO, ACERO INOXIDABLE SERIE 300

Modelo	Puertas Cristal	Puertas Sólidas	Parrillas de Cromo	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
					Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS/PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS										
TS-28-PT •	N/D	1 fr./1 atrás	3	793	1/2	9.6	N/D	N/D	177	737 X 893 X 1991
TS-53-PT •	N/D	2 fr./2 atrás	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	220	1302 X 893 X 1991
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS/PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS										
TS-28-2-PT ■	N/D	2 fr./1 atrás	3	793	1/2	9.6	N/D	N/D	189	737 X 893 X 1991
TS-53-4-PT •	N/D	4 fr./2 atrás	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	261	1302 X 893 X 1991
PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL/PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS										
TS-28G-PT	1 fr.	1 atrás	3	793	1/2	9.6	1/2	5.0	175	737 X 896 X 1991
TS-53G-PT	1 fr.	2 atrás	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	236	1302 X 896 X 1991
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL/PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS										
TS-28-2-G-2-PT	2 fr.	2 atrás	3	793	1/2	9.6	1/2	5.0	196	737 X 896 X 1991
TS-53-4-G-4-PT	4 fr.	4 atrás	6	1501	1/2	11.8	N/D	N/D	248	1302 X 896 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50Hz.

SERIE TM: REFRIGERADOR CON MONTAJE SUPERIOR

Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS SÓLIDAS									
TM-24	1	3	680	1/3	8.5	1/3	4.0	118	686 X 750 X 1988
TM-52	2	6	1473	1/2	10.0	1/2	5.0	202	1375 X 750 X 1988
TM-74	3	9	2096	1/2	10.5	N/D	N/D	273	1985 X 750 X 1988
PUERTAS DE CRISTAL									
TM-24G •	1	3	680	1/3	8.4	N/D	N/D	130	686 X 756 X 1988
TM-52G •	2	6	1473	1/2	10.0	N/D	N/D	233	1375 X 756 X 1988
TM-74G •	3	9	2096	1/2	10.5	N/D	N/D	310	1985 X 756 X 1988
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS									
TM-24-2	2	3	680	1/3	8.5	1/3	4.0	125	686 X 750 X 1988
TM-52-4	4	6	1473	1/2	10.0	1/2	5.0	205	1375 X 750 X 1988
TM-74-6	6	9	2096	1/2	10.5	N/D	N/D	287	1985 X 750 X 1988

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50Hz.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

SERIE TM: CONGELADORES CON MONTAJE SUPERIOR



Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
PUERTAS SÓLIDAS									
TM-24F	1	3	680	1/2	9.6	1/2	4.1	141	686 X 750 X 1988
TM-52F	2	6	1473	3/4	13.0	1	6.4	209	1375 X 750 X 1988
TM-74F • ‡	3	9	2096	1	10.5	N/D	N/D	316	1985 X 750 X 1988

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

† Profundidad del congelador no incluye 61 mm por la unidad de condensación en la parte trasera-superior (excluye TM-24F).

‡ Requiere conexión para 115/208-230/60Hz, una fase, 3 polos, 4 cables.

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

SERIE TH: GABINETES CALORÍFICOS


Modelo	Puertas Batientes	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Vatio	Amps	Vatio	Amps		
PUERTAS SÓLIDAS									
TH-23 •	1	3	652	850	7.8	N/D	N/D	109	686 X 750 X 1991
PUERTAS DE CRISTAL									
TH-23G •	1	3	652	850	7.8	N/D	N/D	116	686 X 756 X 1991

* Altura no incluye 127 mm por la altura de la rueda o 153 mm por patas opcionales.

* Altura no incluye 26 mm por la cubierta del ventilador.

† Profundidad no incluye 35 mm de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

• Actualmente no disponible en 220 Voltios.

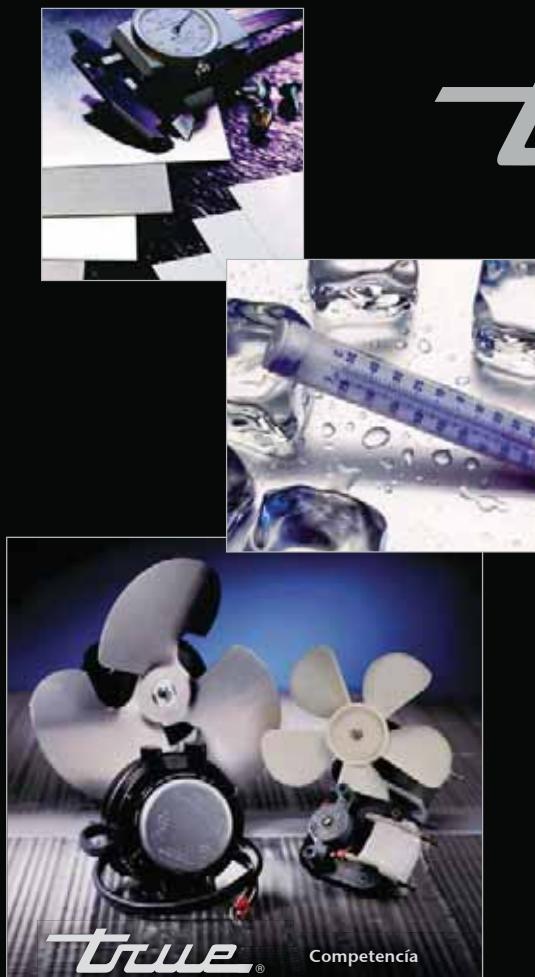

Con la tecnología avanzada de TRUE usted:

- Disminuye sus gastos de electricidad.
- Aumenta la calidad y duración de los alimentos refrigerados y/o congelados.
- Obtendrá mayores beneficios y reducción de costos extras a mediano y largo plazo.
- Tendrá menores costos de mantenimiento.
- Cuenta con el apoyo de profesionales que están para ayudarlo y brindarle el mejor servicio y respaldo en la industria.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

OTROS PRODUCTOS FABRICADOS POR TRUE:

- SERIE VERTICALES (TR, TA, TG)
- BASES REFRIGERADAS
- REFRIGERADORES PARA LECHE
- EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL
- EXHIBIDORES VERTICALES POR CORTINA DE AIRE
- CONGELADORES HORIZONTALES
- GABINETES PARA POSTRES Y DELICATESSEN
- REFRIGERADORES PARA BARES
- MODELOS REMOTOS
- MESAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS



**PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS,
ESPECIFICACIONES Y TAMAÑOS DE LOS EQUIPOS,
VISITE NUESTRA PAGINA WEB:**

WWW.TRUEMFG.COM



True Food International Inc.

2001 East Terra Lane, P.O. Box 970,
O'Fallon, MO 63366 U.S.A.

Oficina en los Estados Unidos:

U.S. Tel: (001) 636.240.2400
U.S. Fax: (001) 636.272.7546
E-mail: trueintl@truemfg.com

Oficina en México:

Llamada sin costo desde EE.UU. y México: (001)-800-325-6152

Oficina de México Tel: (52) 555-804-6343/44

Oficina de México Fax: (52) 555-804-6342