
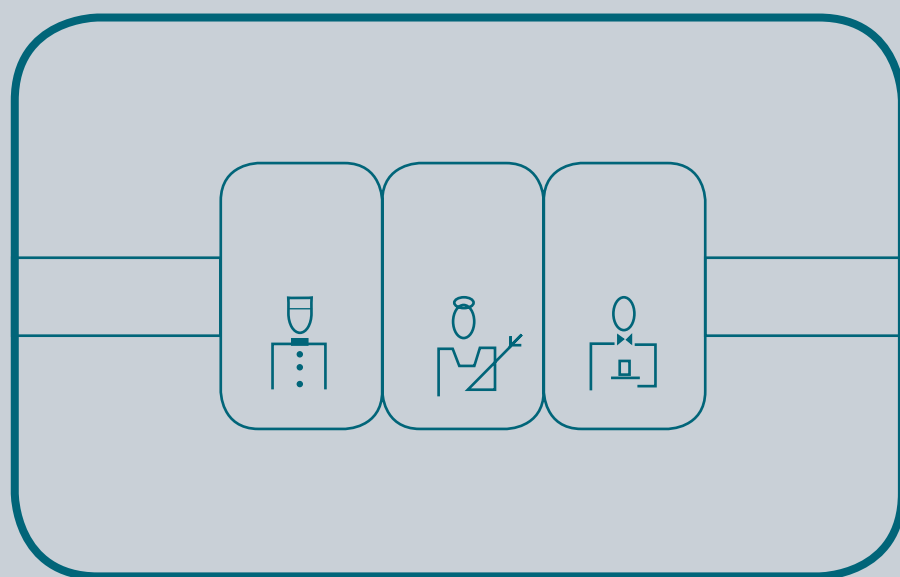


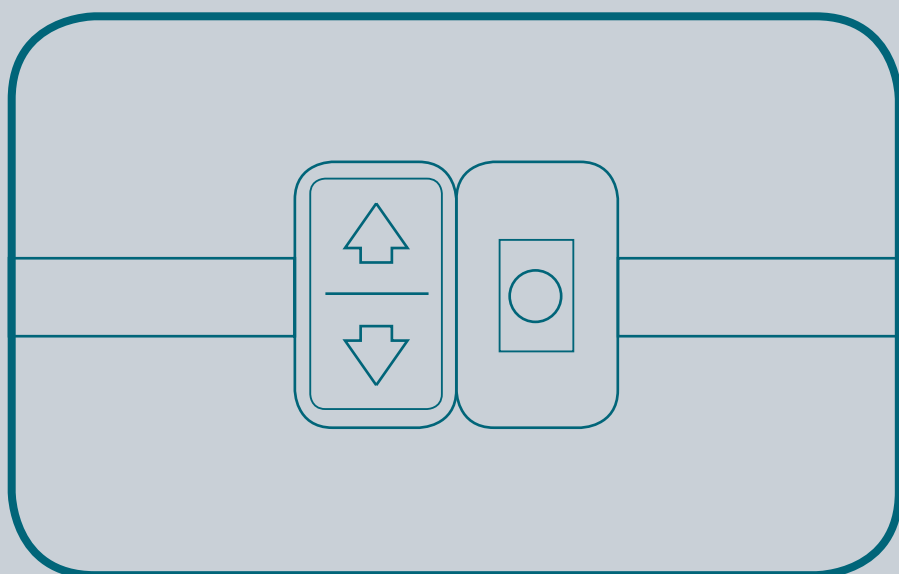

l i n e a .


Placas autoportantes con cubretornillos de diez colores. Todas las funciones básicas y la calidad Vimar en una solución flexible, confiable y económica.

Para que en la casa se difunda energía positiva

LINEA

 VIMAR

Características generales

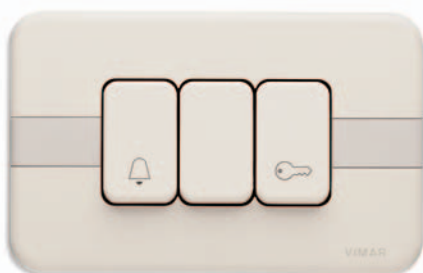

Modularidad

Los mecanismos de mando miden 22 mm de anchura y ocupan 1 o mas módulos.

MECANISMOS CON PLACA AUTOPORTANTE

Algunas funciones están realizadas en la versión monobloque: mecanismo + placa autoportante. La placa autoportante para caja rectangular puede comprender una ventana para instalar cerca de la función elejida cualquier mecanismo de mando modular.

Características

- Bornes, detrás de los mecanismos, que pueden ser utilizados después de haber enganchado los mecanismos en la placa autoportante;
- Tornillos imperdibles con cabeza universal;
- Bornes protegidos con doble entrada, para 1 o 2 conductores, de material rígido o flexible, de sección de 0,75 mm² a 4 mm², también diferentes entre ellos;
- Las collarines de protección aceptan el aislador del conductor para proteger apropiadamente la parte pelada.

Cubretornillos de varios colores

Cada placa de la serie LINEA se suministra con los cubretornillos correspondientes de marfil oscuro, contenidos en un paquete de protector polietileno. Están disponibles como recambios, o para elegir un color diferente, paquetes de recambio con 20 pares de idéntica longitud y color cada uno.

Mecanismos de mando

Módulos ciegos y salidas de cable



10319
Módulo ciego



10314
Salida de cable con sujetacable

Interruptores 1P 250 V~



10000
10 AX



10000.F
10 AX, tecla luminiscente



10001
16 AX



10001.F
16 AX, tecla luminiscente



10037
10 AX, luminoso°



10037.110
10 AX, luminoso° + unidad de señalización 110 V~ 10492

Interruptores 2P 250 V~



10016
16 AX

Conmutadores 1P 250 V~



10004
10 AX



10004.F
10 AX, tecla luminiscente



10005
16 AX



10038
10 AX, luminoso°



10038.110
10 AX, luminoso° + unidad de señalización 110 V~ 10492

Interruptores cruzados 1P 250 V~



10013
16 AX



10013.F
16 AX, tecla luminiscente

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~



10235
Símbolo genérico



10235.F
Símbolo genérico, tecla luminiscente



10268
Símbolo genérico, luminoso°



10268.110
Símbolo genérico, luminoso + unidad de señal. 110 V~ 10492



10240
Símbolo camarera



10241
Símbolo camarero

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (continuación)



10242
Símbolo botón



10236
Símbolo campanilla



10263
Símbolo llave



10264
Símbolo luz

Pulsadores especiales 1P NO 250 V~



10270
10 A, con tirante de cordón de 1,5 m

Mecanismos de mando - Tomas de corriente

Pulsadores especiales 1P NO 250 V~ (continuación)



10725
10 A 12-24 V (SELV), plaquita luminosa°. Integrado con placa autoportante para cajas redondas



10773
10 A 12-24 V (SELV), plaquita luminosa°. Integrado con placa autoportante para cajas rectangulares

Pulsadores 1P 250 V~



10271
NO 10 A,
(ON)



10272
NO 10 A,
(OFF)

Mandos con flechas direccionales 250 V~ Posición OFF central



10285
Conmutador
1P 10 AX



10286
Conmutador
2P 10 AX



10280
Pulsador
conmutador
1P 10 A



10281
Pulsador
conmutador
2P 10 A

Tomas estándares italianos 250 V~



10139
SICURY,
2P 10 A
P10



10140
SICURY,
2P+T 10 A
P11



10143
SICURY,
2P+T 16 A
P17



10145
Bpresa
SICURY, 2P+T
16 A P17/11



10150
SICURY 2P+E 20 A, para
clavijas 01074 y 2P, 2P+T 16 A
estándar italiano

Tomas estándares italianos 250 V~



10714
SICURY 2P+T 16 A P30.
Integrado con placa autoportante para caja redonda



10764
SICURY 2P+T 16 A P30.
Integrado con placa autoportante para caja rectangular



10765
SICURY 2P+T 16 A P30 + 1 ventana.
Integrado con placa autoportante para caja rectangular



10719
SICURY 2P+T 16 A universal.
Integrado con placa autoportante para caja redonda



10768
SICURY 2P+T 16 A universal.
Integrado con placa autoportante para caja rectangular

Tomas estándares extranjeros



10715
SICURY 2P+T 10-16 A, estándar francés. Integrado con placa autoportante para caja redonda



10766
SICURY 2P+T 10-16 A, estándar francés. Integrado con placa autoportante para caja rectangular



10767
SICURY 2P+T 10-16 A, estándar francés + 1 ventana. Integrado con placa autoportante para caja rectangular

Tomas estándares extranjeros (continuación)



10814
SICURY 2P+T 16 A, estándar inglés. Integrado con placa autoportante para caja redonda



10819
SICURY 2P+T 13 A, estándar inglés. Integrado con placa autoportante para caja redonda



***10192**
2P 15 A 250 V~, euroamericano (ø 4 y ø 4,8 mm)



***10193**
2P 15 A 250 V~, euroamericano (ø 4 mm)



***10191**
2P+T 15 A 250 V~, euroamericano (ø 4 mm)



***10194**
2P 15 A 250 V~, euroamericano (ø 4 y ø 4,8 mm)



***10195**
2P+T 15 A 127 V~, estándares USA y SASO

Tomas de corriente - Tomas de señal - Señalización

Tomas estándares extranjeros (continuación)




Tomas estándares extranjeros (continuación)



Tomas de señal



Tomas de teléfono

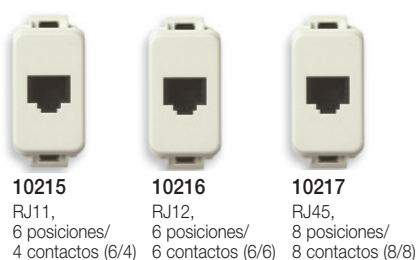

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz



Tomas coaxiales TV 40-862 MHz



Tomas coaxiales TV 40-862 MHz ø 13



Tomas coaxiales tipo F




Resistencias terminales




Conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz




Conectores coaxiales TV 862 MHz ø 13 mm - Z 75Ω



Timbres electromecánicos



Zumbadores

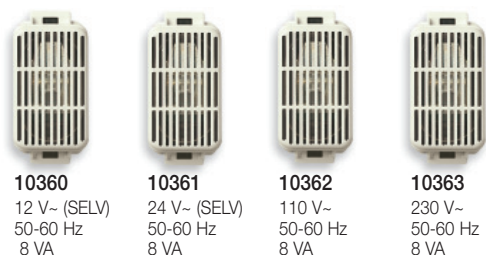

Señalización - Protección - Regulación y confort

Pilotos luminosos

Para lámparas microtubulares*



10304
Difusor blanco

10305
Difusor verde

10306
Difusor rojo

10307
Difusor anaranjado

Mecanismos de protección



10370
Portafusible 1P
16 A 250 V~

Interruptores automáticos magnétotérmicos 1P



10064.06
C 6, poder de corte 1500 A

10064.10
C 10, poder de corte 1500 A

10064.16
C 16, poder de corte 1500 A

Interruptores automáticos magnétotérmicos 1P+N



10065.06
C 6, poder de corte 1500 A

10065.10
C 10, poder de corte 3000 A

10065.16
C 16, poder de corte 3000 A

Interruptores automáticos magnétotérmicos diferenciales 1P+N

120 V~ 60 Hz - 230 V~ 50 Hz



10081.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos

10081.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos

10081.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos

10081.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos

Variadores para cargas resistivas



***10334**
15-500 W
220 V~, con potenciómetro

10340
100-500 W 230 V~ 50-60 Hz, con potenciómetro

Variadores para cargas resistivas y inductivas



***10336**
60-900 W
60-300 VA
230 V~ 50-60 Hz

***10337**
30-500 W
30-300 VA
120 V~ 50-60 Hz

Interruptores temporizados electrónicos



10472
230 V~ 50-60 Hz, control luces, relé de salida NO 6 A 230 V~

Fusibles miniatura $\varnothing$ 5x20 mm 250 V~

Tubo de vidrio:

07050.0.6 0,6 A

07050.0.8 0,8 A

07050.01 1 A

07050.02 2 A

07050.04 4 A

07050.06 6 A

07050.08 8 A

07050.10 10 A

07050.16 16 A

Tubo de esteatita:

07050.HF.2
F2AH, poder de corte 1500 A

07050.HF.2,5
F2,5AH, poder de corte 1500 A

07050.HF.5
F5AH, poder de corte 1500 A

07050.HFF.16
FF16AH, poder de corte 1500 A

07051.H.16
FF16AH, $\varnothing$ 6,3 x 32 mm

Unidades de señalización



Incandescente:

10490
12 V 0,5 W, blanco¹

10491
24 V 1 W, blanco¹

Neón:

10492
110 V~ 0,5 W, rojo¹

10493
250 V~ 0,5 W, rojo¹

Fluorescente:

10492.V
110 V~ 0,5 W, verde¹

10492.AZ
110 V~ 0,5 W, azul¹

10493.V
250 V~ 0,5 W, verde¹

10493.AZ
250 V~ 0,5 W, azul¹

Lámparas incandescentes microtubulares

07054.L
 $\varnothing$ 7x37 mm, 12 V 3 W, blanco¹

07055.L
 $\varnothing$ 7x37 mm, 24 V 3 W, blanco¹

07054
 $\varnothing$ 7x29 mm, 12 V 3 W, blanco¹

07055
 $\varnothing$ 7x29 mm, 24 V 3 W, blanco¹

Lámparas microtubulares de neón y fluorescentes $\varnothing$ 6,3x28 mm

07053
Neón 110 V~ 0,5 W, rojo¹

07053.V
Fluorescente 110 V~ 0,5 W, verde¹

07053.AZ
Fluorescente 110 V~ 0,5 W, azul¹

07052
Neón 250 V~ 0,5 W, rojo¹

07052.V
Fluorescente 250 V~ 0,5 W, verde¹

07052.AZ
Fluorescente 250 V~ 0,5 W, azul¹


Instalación de empotrar - 1 o 2 módulos




V71001
GW 650 °C, azul

V71001.AU
GW 960 °C, negro

No para: 10064..., 10065... y 10081...



10705
Placa autoportante 1 módulo con garras.
Dimensiones 98x76 mm.




10706
Placa autoportante 2 módulos con garras.
Dimensiones 98x76 mm.

Instalación


Instalación de empotrar - 1 o 2 módulos para cajas redondas/cuadradas




V71601
Para paredes huecas
y soporte sin tonillos,
GW 850 °C, azul



Caja cuadrada
65x65 mm



10805
Placa autoportante
1 módulo.
Dimensiones 88x88 mm.



10806
Placa autoportante
2 módulos.
Dimensiones 88x88 mm.


Instalación de empotrar y de superficie - 1 módulo para cajas rectangulares




V71303
GW 650 °C,
azul
V71303.AU
GW 960 °C,
negro




► **V71613**
Para paredes
huecas,
GW 850 °C, azul




09973
Profundidad dispo-
nible 40 mm, marfil
09973.A
Como arriba,
marfil RAL 9001




09974
Profundidad dispo-
nible 48 mm, marfil
09974.A
Como arriba,
marfil RAL 9001



09968
Profundidad dispo-
nible 40 mm, marfil.
No para 10064...,
10065... y 10081...



10735
Placa autoportante
1 módulo.
Dimensiones 120x76 mm.



10735.U
Placa autoportante 1 módulo
en vertical.
Dimensiones 76x120 mm.


Instalación de empotrar y de superficie - 2 o 3 módulos para cajas rectangulares




V71303
GW 650 °C,
azul
V71303.AU
GW 960 °C,
negro




► **V71613**
Para paredes
huecas,
GW 850 °C, azul




09973
Profundidad dispo-
nible 40 mm, marfil
09973.A
Como arriba,
marfil RAL 9001




09974
Profundidad dispo-
nible 48 mm, marfil
09974.A
Como arriba,
marfil RAL 9001



09968
Profundidad dispo-
nible 40 mm, marfil.
No para 10064...,
10065... y 10081...



10736
Placa autoportante
2 módulos.
Dimensiones 120x76 mm



10737
Placa autoportante
3 módulos.
Dimensiones 120x76 mm


Instalación de empotrar - 4 módulos



V71304
GW 650 °C, azul
V71304.AU
GW 960 °C, negro



► **V71614**
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul




10738
Placa autoportante 4 módulos.
Dimensiones 14,5x76 mm

Instalación de empotrar - 5 módulos



V71305
GW 650 °C, azul
V71305.AU
GW 960 °C, negro




10739
Placa autoportante 5 módulos.
Dimensiones 164.5x76 mm

Instalación de empotrar - 4"x4" 6 (3+3) módulos



09996
GW 650 °C, azul
09996.AU
GW 960 °C, negro



10740
Placa autoportante
6 (3+3) módulos.
Dimensiones 120x126 mm

Instalación - Colores de los cubretornillos


Instalación de empotrar y de superficie con soporte y placa con enganche a presión - 1 o 2 módulos para cajas rectangulares




V71303
GW 650 °C, azul
V71303.AU
GW 960 °C, negro




► **V71613**
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul




09973
Profundidad disponible 40 mm, marfil
09973.A
Como arriba, marfil RAL 9001



09974
Profundidad disponible 48 mm, marfil
09974.A
Como arriba, marfil RAL 9001




09968
Profundidad disponible 40 mm, marfil.
No para 10064..., 10065... y 10081...



10531
Con tornillos, para instalación con enganche del soporte y placa



10635
Placa aluminio anodizado 1 módulo.
Dimensiones 119,5x75,5 mm



10636
Placa en aluminio anodizado 2 módulos.
Dimensiones 119,5x75,5 mm


Instalación de empotrar y de superficie con soporte y placa con enganche a presión - 3 módulos para cajas rectangulares




V71303
GW 650 °C, azul
V71303.AU
GW 960 °C, negro




► **V71613**
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul




09973
Profundidad disponible 40 mm, marfil
09973.A
Como arriba, marfil RAL 9001



09974
Profundidad disponible 48 mm, marfil
09974.A
Como arriba, marfil RAL 9001




09968
Profundidad disponible 40 mm, marfil.
No para 10064..., 10065... y 10081...



10531
Con tornillos, para instalación con enganche del soporte y placa



10637
Placa aluminio anodizado 3 módulos.
Dimensiones 119,5x75,5 mm



10660
Placa ciega en aluminio anodizado 3 módulos.
Dimensiones 119,5x75,5 mm

Cajas de superficie IP55



12201
1 módulo



12202
2 módulos



12352
Pulsador 1P NO
plaquita luminosa*,
12-24 V (SELV)



12331
SICURY 2P+T
16 A 250 V~, P30



12330
SICURY 2P+T
16 A 250 V~, estándar alemán



12335
SICURY 2P+T
16 A 250 V~, universal

Colores de los cubretornillos



01 Marfil oscuro



02 Amarillo




03 Rosa



04 Rojo



05 Azul claro



06 Azul



07 Verde



08 Marrón



09 Marfil



10 Negro



21 Oro metalizado



Oro

Placa aluminio anodizado

B.C06003 0A 0512



8

007352 282469



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica (VI)
Tel. +39.0424.488.600
Fax +39.0424.488.709

www.vimar.it