


m o n t a j e y s o p o r t e



RIELES

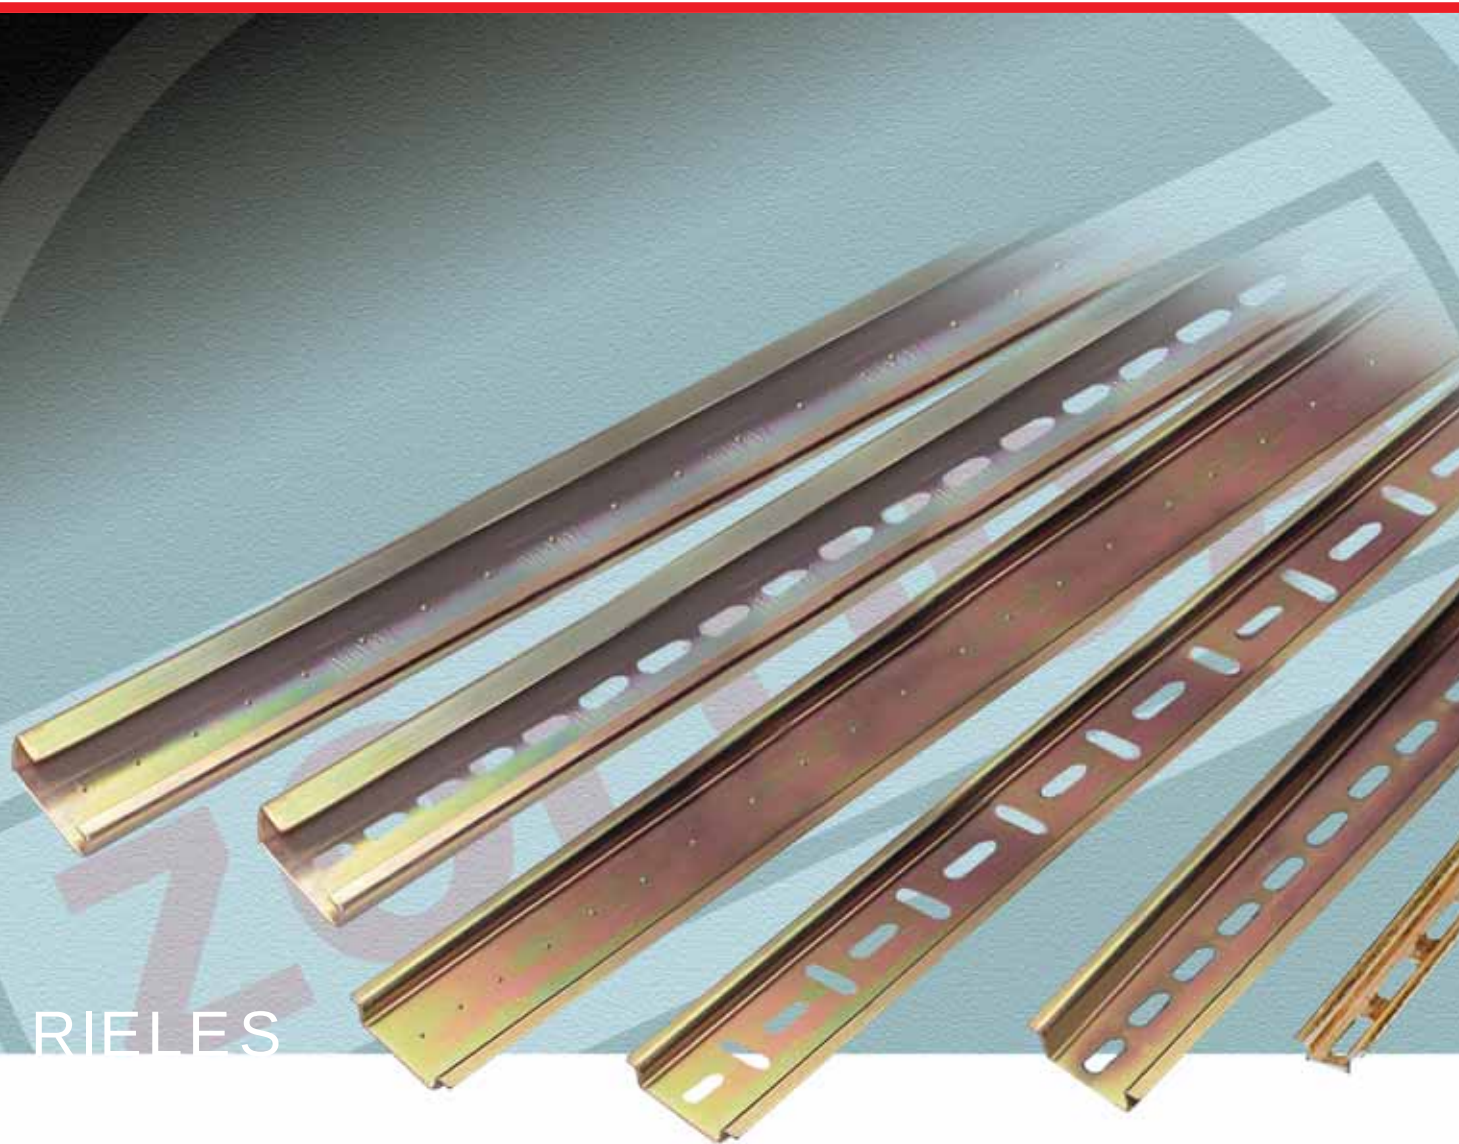

Acompañándolo desde 1959



RIELES DE MONTAJE DIN

Certificados según Norma IEC 60715

Los rieles ZOLODA, están fabricados exclusivamente mediante perfilado de fleje de acero calibrado, con lo cual se garantiza el estricto cumplimiento de las tolerancias dimensionales según Normas DIN. Los mismos, poseen además un adecuado tratamiento superficial.



Riel	Dimensiones	Medida	Descripción	Referencia	Código	Largo	Embalaje
		32 mm.	Riel Asimétrico sin perforar	NS	805.001	1,5 mts.	10 tiras
		32 mm.	Riel Asimétrico sin perforar	NS / 2000	805.002	2 mts.	6 tiras
		32 mm.	Riel Asimétrico perforado	NS / P	805.003	1,5 mts.	10 tiras
		32 mm.	Riel Asimétrico perforado	NS / P / 2000	805.004	2 mts.	6 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico sin perforar	NS-35	800.003	1 mts.	10 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico sin perforar	NS-35 / 2000	800.004	2 mts.	6 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico perforado	NS-35 / P	800.005	1 mts.	10 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico perforado	NS-35 / P / 2000	800.006	2 mts.	6 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico 15 mm. prof.	NS-35-15 / 2000	800.001	2 mts.	6 tiras
		35 mm.	Riel Simétrico 15 mm. prof. perforado	NS35-15/P/2000	800.002	2 mts.	6 tiras
		15 mm.	Riel Simétrico de 15 mm. perforado	NS-MB	804.001	1,25 mts.	6 tiras

SOPORTE PARA RIELES

Si por necesidad, se desea distanciar los aparatos de una superficie de fijación determinada, se pueden utilizar los denominados soportes para rieles.

Soporte	Dimensiones	Descripción	Referencia	Código	Embalaje
		Soporte plano para riel	SG / F	802.001	10 unid.
		Soporte inclinado para riel	SG / S	802.002	10 unid.



Hipólito Yrigoyen 15689 - (B1852EMM) Burzaco - Bs. As. - Argentina
 Tel.: (54-11) 4299-6368 Líneas Rotativas - Fax: (54-11) 4299-3749
 Internet: www.zoloda.com.ar - E-mail: ventas@zoloda.com.ar
 Mayo 2006

La comercialización de los productos descriptos en este folleto se rige por las condiciones generales de venta de ZOLODA S.A. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.