


Ütü ve form presleri

*Ironing &
form press*



ISO 9001: 2000

TSEK

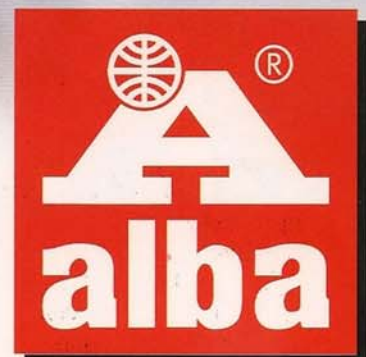



Karusel sistemi ile zaman kayıplarını en aza indirir. Bilgisayar kontrolü ile aynı anda iki çeket üzerinde ütü form işlemi yapar. İşletmelere hız ve otomasyon kazandırır.

The latest technology which provides productivity and quality, controlled by a digital PLC programmer. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.


KARUSEL ÖN-ARKA PRES

CAROUSEL FRONT/BACK PRESS

A15



A15-1



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS				VOLT VOLTAGE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR		ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
70-80	1x	3x	2x	1x	1x	2200	2200	2200	1020	40	80	120



Karusel sistemi ile zaman kayıplarını en aza indirir. Bilgisayar kontrolü ile aynı anda iki çeket üzerinde ütü form işlemi yapar. İşletmelere hız ve otomasyon kazandırır.

The latest technology which provides productivity and quality, controlled by a digital PLC programmer. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.

KARUSEL ÖN-ARKA PRES

CAROUSEL FRONT/BACK PRESS

A15-2



A15-3



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS				VOLT VOLTAGE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR		ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
100-125	1x	2x	4x	1x	1x	2480	2300	2250	1225	50	120	180

SAĞ/SOL PNOMATİK PRES (ÖN/ARKA)

LEFT/RIGHT PNEUMATIC PRESS (BACK/FRONT)




Karusel sistemi ile zaman kayıplarını en aza indirir. Bilgisayar kontrolü ile aynı anda iki çeket üzerinde ütü form işlemi yapar. İşletmelere hız ve otomasyon kazandırır.

The latest technology which provides productivity and quality, controlled by a digital PLC programmer. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.

A27



A29



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS				VOLT VOLTAGE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR		ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
70	1x	2x	1x	1x	1x	1200	1020	1750	295	25	40	120

Ölçü ve tüketimler bir makine içindir / Dimension and consumption for one machine



A16

YAKA FORM PRESİ COLLAR FINISHING PRESS

Ense kalıbı ile destek sağlayarak mostra ve yaka bölgesini kırışıkız ütüler. Uzun ve kısa yakaya göre ayarlanabilir. Mesafe kontrolü ile hassas kumaşlara güvenle form kazandırır.

An excellent technology which consist of 3 bucks additional to the main body. Can easily adjusted to long or short lapel. Gives a form through sensitive distance control for any kind of fabrics.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
85	1x	2x	1x	1x	1x	1080	1400	2550	315	20	15	21




A14


BİLGİSAYARLI ÖN PRES COMPUTER CONTROLLED FRONT PRESS

Bilgisayarı her cins kumaşa göre programlanabilir. Mesafe kontrolü sayesinde parlamayı önler. Çeklerde göğüs formunu tam olarak verir.

High-tech and top quality through computer controlled press for any kind of jackets. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.

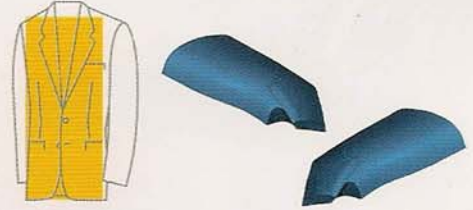

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
55-65	1x	2x	2x	1x	1x	2100	1600	2000	550	30	80	135

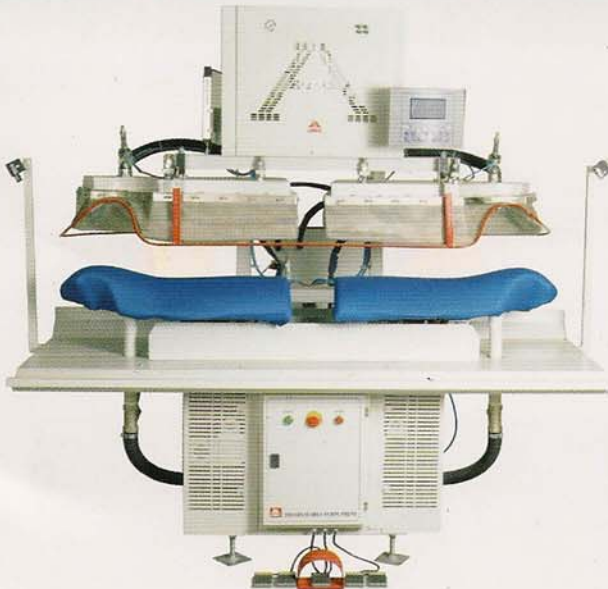


A11

BİLGİSAYARLI ARKA PRES COMPUTER CONTROLLED BACK PRESS

Bilgisayarı her cins kumaşa göre programlanabilir. Mesafe kontrolü sayesinde parlamayı önler. Çeklerde sırt formunu tam olarak verir.

High-tech and top quality through computer controlled press for any kind of jackets. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.

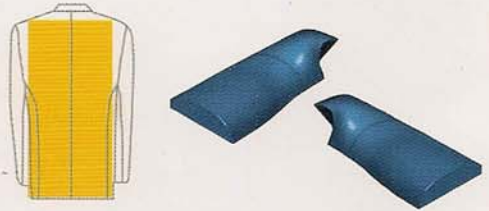

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
55-65	1x	2x	2x	1x	1x	2100	1600	2000	560	30	80	135



A01

LINEER KOL, KAVADORA, OMUZ PRESİ

AUTOMATED SLEEVE & SHOULDER PRESS

Bilgisayar kontrollü ayarlanabilir koltukaltı presi. Kolu içten dışa titizlikle gerer. Üfleme sistemi ile parlamayı önler.

Stretches the arm sensitively from inside to outside. Prevents fabric-shining problem by vacuum & blowing systems. Adjustable press of armpit by computer aided system.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
50-60	1x	3x	1x	1x	1x	1460	980	2470	550	25	25	160



A06

ERKEK YAKA YUVARLAMA PRESİ

LAPEL PRESSING MACHINE

Ceket yakalarını yuvarlar ve form verir. Ayarlanabilir vakum ve alt üfleme özelliği ile parlamayı önler.

An important press in the underpressing department. Gives a permanent form to the lapels. Provides with simple use and high standardization on optimal solution.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
90-95	1x	2x	1x	1x	1x	950	1050	1450	250	18	35	50

(Bünye hariç)
(Except blowing)



A32-1

KARUSEL SADAFODRA PRESİ

CAROUSEL, PRE-PRESSING OF FOREPARTS MACHINE

120 derece dönen tablo üzerinde iç veya dış büyük kalıplarla kumaş ve telaların ceketin formuna göre ütülenmesini sağlar. Bant arasında ön göğüs formunu verir.

Pressing machine for pre-pressing of foreparts right and left carousel construction rotatable by 120 degrees with two buck plates and two head plates.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
75-80	1x	3x	2x	1x	1x	2200	2200	2200	1075	40	80	120

(Bünye hariç)
(Except blowing)

A32-2

LİNEER SADAFODRA PRESİ

LINEAR, PRE-PRESSING OF FOREPARTS MACHINE

İsteğe bağlı, iç
bükey veya dış
bükey kalıplarla,
kumaş ve telaların
çeketin formuna
göre ütülenmesini
sağlar. Bant
arasında ön göğüs
formunu verir.

Pressing
machine for
pre-pressing
of foreparts
right and left
linear
construction.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(if there is) l / min
55-65	1x	2x	2x	1x	1x	2100	1600	2000	570	30	80	135

A06-1

LİNEER YAKA YUVARLAMA PRESİ

COLLAR LAPEL-FINISH PRESSING MACHINE

Çeket
yakalarını
yuvarlar ve
form verir.
Ayarlanabilir
vakum ve alt
üfleme
özellikli ile
parlamayı
önler.

An important press
in the underpressing
department. Gives a
permanent form to
the lapels.
Provides with
simple use and high
standardization on
optimal solution.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(if there is) l / min
75-80	1x	2x	2x	1x	1x	1200	1700	1900	430	18	35	50

A09

SAĞ & SOL OMUZ PRESİ

SHOULDER PRESSING MACHINE

Zaman ayarlı
üst buhar
baskı ve
vakum sistemi
ile çeket
omuzlarına
kalıcı form
verir.

Provides constant and
exact forming to
shoulders with double
head and double back
bush. Controlled
with time adjusted
steam and vacuum
system.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
100-125	1x	1x	1x	1x	1x	870	1050	2300	240	18	45	285

Ölçü ve tüketimler bir makinaya aittir / Dimension and consumption for one machine



A04

YAKA PNOMATİK PRES

COLLAR PRESS

Dik kapanma özelliği ile yaka formunu hassas olarak verir. Buhar, vakum ve baskı süreleri zaman ayarlıdır.

Upright closing system. Realize collar form sentitively. Time-adjustment for steam, vacuum and press system.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Bilgi har c) l / min
85	1x	1x	1x	1x	1x	700	720	2540	225	15	45	45



A24

BAYAN YAKA YUVARLAMA PRESİ


OFF-ROLLING AND FINISHING OF LAPELS AND COLLARS

Sağ & sol mostra ve yakayı aynı anda yuvarlar. Mesafe ayarı olduğundan parlamayı önler.

An important press in the finishing department. Gives a permanent from to right and left facing, collar and lapels. Prevents shining with distance control.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Bilgi har c) l / min
50-55	1x	2x	2x	1x	1x	1720	1800	1750	475	18	35	30.5

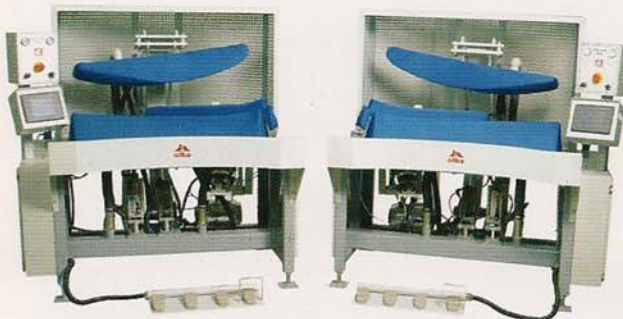

A17

MOSTRA PRESİ

LAPEL PRESSING MACHINE

Ara ütüleme departmanında vazgeçilmez bir ütü presidir. Mostra bölgesine kalıcı bir form verir. Kolay kullanım ve yüksek standartizasyonu ile işletmenize hız kazandırır.

An important press in the underpressing department. Gives a permanent form to the lapels. Provides with simple use and high standardization an optimal solution.





KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Bilgi har c) l / min
75-85	1x2	2x1	1x	1x	1x	1500	1500	1550	355	30	35	50

Diğer ve teknikler için makine kılavuzu / Dimension and consumption for use machine




Cep kapaklarını hareketsiz pozisyonunda ütüyerek, ürünlerinize istenen formu kazandırır.

Constant and exact positioned ironing. Which gives the desired form to your garments.



A19 CEP KAPAK PRESİ POCKET PRESSING MACHINE

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
130	1x	1x	1x	1x	1x	830	990	1460	290	10	10	30

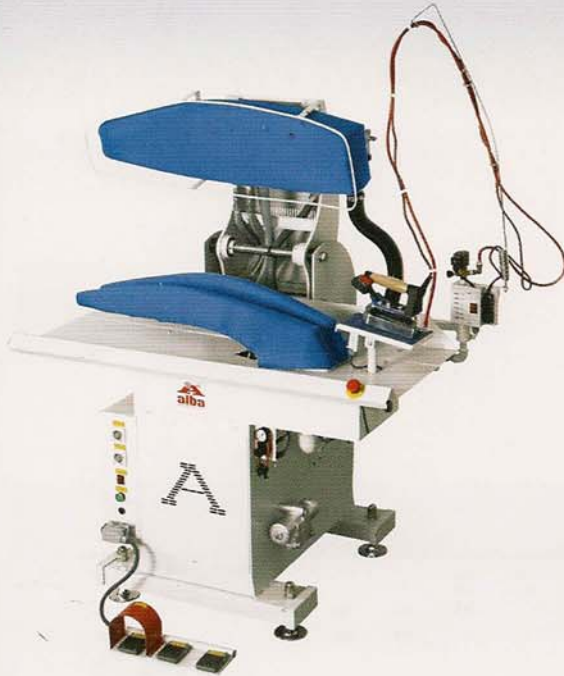

Özel dizayn edilmiş formu ile kol iç ve dış dirsek dikişleri tek kalıpta açılır. Presleme ile kalıcı form sağlanır.

Special buck design to press front and elbow seams on the same buck.



A34 KOL DİKİŞ AÇMA PRESİ SLEEVE SEAM-PRESSING MACHINE

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
70-85	1x	1x	1x	1x	1x	1350	930	1600	295	15	15	30



Vatkanın formu olarak yapılandırılması işlemlerinde kullanılır. Sağ ve sol omuzun ön ve arka kısımları için 1 alt, 2 üst kalıplı iki ayrı üniteden oluşur.

Used for fusing of shoulder pads with appropriate form. It has 2 basic columns each column with 1 lower and 2 head bucks for front and back parts of left and right shoulder.



A23 VATKA YAPIŞTIRMA PRESİ SHOULDER PADS FUSING PRESS

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
70-85	1x	1x	1x	1x	1x	1600	730	2150	195	15	35	20

Ölçü ve tüketimler bir makine içindir / Dimensions and consumption for one machine




A37

ARKA ORTA YAN DİKİŞ AÇMA PRESİ BACK CENTRE AND SIDE SEAM PRESSING MACHINE

Erkek ceketlerinde yan ve arka orta dikişlerinin açılması ve preslenerek kabıcı olmasını sağlayan bir makinedir.

Pressing machine for opening and off-pressing of side and back seams.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
65-70	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1340	910	1650	295	20	25	45



A38

SASON VE ÖN PARÇA DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ JACKET FRONT SEAM-PRESSING MACHINE

Erkek ceketlerinin sağ ve sol, ön kısımlarındaki göğüs molasını bozmadan dikişlerin açılmasını ve preslenmesini sağlayan makinedir.

Pressing machine for opening and pre-pressing of dart and sidepart seams.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 120 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
95-100	1 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1480	1080	1690	300	18	30	110



A12

KAVADORA PRESİ SLEEVE BLOCKING PRESS

Ceket, koltukaltı ve pantolon cep kapaklarının etkili bir biçimde preslenmesini sağlar. Zaman ayarlı buhar ve baskı sistemleri ile donatılmıştır.

Used to press jacket armpits and slit-pocket of trousers effectively. Time-adjusted steam and press systems.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	YAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5,5 bar	1/2" 0,5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
150	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	800	820	1550	205	10	55	90

A18

DUBLE PAÇA PRESİ

THOUSER HEM PRESS



Dijital mesafe kontrol sistemiyle, paçaları hareketsiz pozisyonda ütölüyerek, ürünlerinize istenen formu kazandırır.

Constant and exact positioned ironing with distance sensitive digital control. It gives the desired form to your garments.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
130-140	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1300	1020	1700	160	12	10	21



Kemer ve basen bölgesinin ütülenmesinde kullanılan otomatik ütü presidir. Buharlı ütü ile her türlü rütüş işlemi aynı makine üzerinde gerçekleştirilir.

Automatic ironing machine for belt and hip press.



A08 KEMER PRESİ



TROUSER TOPPER PRESS

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
40-45	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1050	1100	1530	235	15	35	120



Germe bezleri ile hassas ütüleme sağlar. Bilgisayar kontrolü sayesinde her kumaş için değişik program yapılabilir.

High-tech in finishing of trousers. Provides sensitive ironing through special stretch fabrics. Digital programmer adjusts perfect ironing for each kind of fabric.



A02 BİLGİSAYARLI ÇİFT PAÇA PRES

LINEAR, DOUBLE LEGGER IRONING PRESS



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
70-75	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x	2150	1530	1830	570	35	120	115

Yeni
New



Üst germe bezi
değişik basınçlarda
germe yapabilir.
Bilgisayar kontrolü
sayesinde, her kumaş
için değişik program
uygulanabilir. Aynı
zaman diliminde
farklı basınç ve
buhar miktarını
verebilir.

High-tech in finishing of
trousers. Provides sensitive
ironing through special
stretching device. Upper
stretching device can stretch
with different pressures.
Digital programmer adjusts
perfect ironing for each kind
of fabric. It can generate
different pressure and
steaming at the same time.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Buhar hızı) (Except blowing) l / min
75-90	1x	2x	2x	1x	1x	2150	1530	1830	620	35	120	135



A10

KARUSEL PANTOLON ÇİFT PAÇA PRESİ

CAROUSEL DOUBLE-LEGGER PRESS

İki istasyonlu
döner prestan
oluşur. Kumaş
tiplerine göre en
hassas ütülemeyi
yapar. Germe
bezleri ile
parlamayı
öner.

The latest technology
which provides
productivity and quality,
through digital touch-
screen programmer.
Special stretch fabrics
prevent shinning and
perfect ironing.
High output with two
stations.




KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Buhar hızı) (Except blowing) l / min
100-125	1x	2x	4x	1x	1x	2480	2300	2250	1225	75	180	220



Başta pantolon
olmak üzere her
çeşit konfeksiyon
ürününün
ütülenmesine
otomasyon ve hız
kazandırır. Zaman
ayarlı buhar,
vakum ve baskı
sistemleri ile
donatılmıştır.

Used for ironing
of every kind of
garments
especially for
trousers. Provides
automation, speed
with time
adjustable steam,
suction and
pressing device.

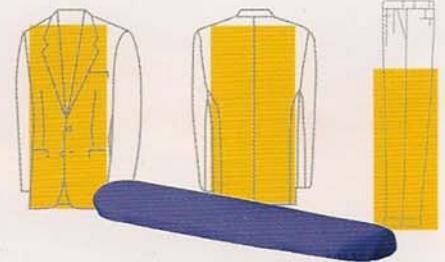

KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	(Buhar hızı) (Except blowing) l / min
40-50	1x	1x	1x	1x	1x	1400	1100	1350	290	25	45	85



Bos dikişlerinin, telasının yapıştırılması ve düzeltilmesi işlerinde kullanılır. Bos dikişlerine form verir.

This press was specifically designed to eliminate sleeve pucker in the armhole seam area of the shirt.




KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS				ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION	
	WATT	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h		1 1/2" 130 mbar	1 / 4" 6 bar	380V 3 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	l / s	l / min
80-90	2500	1 x	1 x	3 x	860	1030	1590	250	40	32



GöMLEK ön bölümünün ve ön pot telasının preslenerek ütülenmesinde kullanılır.

It is used for ironing front part and placket of the shirt by pressing.




KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS				ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION	
	WATT	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h		1 1/2" 130 mbar	1 / 4" 6 bar	380V 3 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	l / s	l / min
190-200	5000	1 x	1 x	3 x	1450	1520	1550	1020	30	260



GöMLEKlerin yaka ve manşetini aynı anda, presleyerek ütüler. Ürünlerinize hızlı elde edilen bir kalite kazandırır.

A21 GÖMLEK YAKA MANŞET ÜTÜLEME PRESİ CUFF AND COLLAR PRESS


At the same time irons collar and cuffs with pressing quality.



KAPASİTE CAPACITY	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS					ÖLÇÜLER / DIMENSIONS				TÜKETİM / CONSUMPTION		
	BUHAR STEAM	KONDENS CONDENS	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR	VOLT VOLTAGE	ENİ WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	BUHAR STEAM	VAKUM VACUUM	B. HAVA COMP. AIR
adet / s pcs / h	1/2" 5.5 bar	1/2" 0.5 bar	1 1/2" 130 mbar	3 / 8" 6 bar	220V 1 Ph 50 Hz	mm	mm	mm	kg	kg/h	l / s	l / min
65-75	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1330	980	1540	295	20	30	50

Teknik Bilgiler

Technical Information



Pres Kalıpları / Pressing Bucks

- Müşteriye özel dizayn / Customer specific design
- Dijital tarama ile boyutlandırma / Digitalized milling
- Boru entegreli hızlı kalıp ısıtma / Integrated steam-pipe heating
- Kenar vakumu ile buhar emişi / Steam edge suction
- Eşit yüzeyssel buhar dağılımı / Even steam distribution




Makine Özellikleri / Machine Frame

- İleri-geri (lineer) hareketli / Linear traveling frame
- Dikey kapama / Vertical closing
- Ütüleme mesafe ayarı / Machine height adjustment
- Kontrol kolaylığı sağlayan pedallar / Individually adjustable pedals
- Elektrostatik toz boya / Powder coating



Kontrol Sistemi / Control Systems

- PLC Lojistik kontrol / PLC Logistic control
- PC ara yüzü dijital programlayıcı / Digital programmer interface
- Sabit, ek program seçme olanağı / Additional program preselector
- Dijital mesafe ölçümü / Digital distance controller
- Farklı basınçlar ile presleme / Adjustable pressure levels



Genel Özellikler / General Features

- Birinci sınıf malzeme / First-class components
- Üst düzey güvenlik donanımı / Safety equipment
- Tel + Silikon + Keçe + Bez kaplama / Cover material
- Teknik dokümantasyon / Technical documentation



MAKİNA SANAYİ

ALBA MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. www.albamakina.com

Merkez Head Office

Halkalı Cad. Seher Sk. No: 1
34560 Güneşli İstanbul
Tel: +90 212 656 86 06 (pbx)
Fax: +90 212 515 12 22
Web: www.albamakina.com
E-mail: alba@albamakina.com

Şube Office

İstanbul: Keresteciler Sitesi Sedir Sok. No: 2 Merter Tel: +90 212 637 07 07
İstanbul: İMÇ 2. Blok No: 2310 Unkapanı Tel: +90 212 526 03 85
Bursa: Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 69/1 Tel: +90 224 256 32 86
Ankara: Ehli Beyt Mah. Ceyhan Atıf Kansı Cad. Beycenoğlu İş Merkezi No: 124/7 Balgat
Tel: +90 312 287 34 95-96
İzmir: MTK Tekstilçiler Çarşısı 746 Sk. No: 64 Çamdibi Tel: +90 232 431 04 82