

EVERYTHING **FOR** HAPPY **END**



Pararrayos P.D.C FOREND



FOREND PETEX-S

Material: Acero
Ref. NO: F10120
 ΔT NFC 17102: 30 μs
Peso(kg): 2,30
Altura (cm): 50



FOREND PETEX - M

Material: Acero
Ref. NO: F10117
 ΔT NFC 17102: 45 μs
Peso(kg): 2,40
Altura (cm): 50



FOREND PETEX - L

Material: Acero
Ref. NO: F10115
 ΔT NFC 17102: 60 μs
Peso(kg): 2,50
Altura (cm): 50




FOREND EU-M

Material: Acero inoxidable
Ref. NO: F10105
 ΔT NFC 17102: 45 μs
Peso(kg): 3,20
Altura (cm): 63



FOREND EU

Material: Acero inoxidable
Ref. NO: F10110
 ΔT NFC 17102: 60 μs
Peso(kg): 4,40
Altura (cm): 63

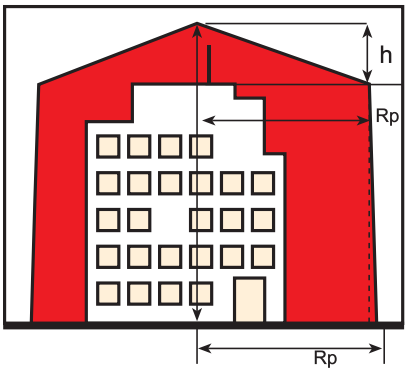

De acuerdo con IP 65 los pararrayos PDC FOREND funcionan entre (°C) - 40° y +120°

Rp (m)	FOREND PETEX - S ($\Delta L=30m$)				FOREND EU-M and FOREND PETEX-M ($\Delta L=45m$)				FOREND EU and FOREND PETEX-L ($\Delta L=60m$)			
	($\Delta T=30\mu s$)				($\Delta T=45\mu s$)				($\Delta T=60\mu s$)			
h(m)	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
2	19	22	25	28	25	28	32	36	31	35	39	43
4	38	44	51	57	51	57	64	72	63	69	78	85
5	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	49	56	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	49	57	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	50	59	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	50	60	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116
60	50	60	75	90	65	75	90	105	80	90	105	120

Baliza de Señalización Forend FSP



	FSP-24	FSP-48	FSP-220
Tensión de alimentación	24 V AC/V DC	36-72 V AC/V DC	220 V AC
Consumo de energía	3W		
Intensidad de luminiscencia (normal)	32 cd		
Intensidad de luminiscencia (max)	46 cd		
Altura x Diámetro (mm)	206 x 135		
Rango de Temperatura (°C)	-40°C to + 55 °C		
Peso(kg)	1,50		

* Nuestros productos poseen pruebas del laboratorio ELDAS certificado por TURKAK.

Contador de Pararrayos Forend LSC



- Fabricado según IP65*
- Contador Mecánico de 6 dígitos.
- No reinicializable
- Detecta corrientes de 6 hasta 100 kA
- No requiere de una fuente de energía externa
- Dimensiones: 11,3 x 6,4 x 5,5 cm
- Fácil montaje
- Contador seriado

* Nuestros productos poseen pruebas del laboratorio ELDAS certificado por TURKAK.

Tester Para Pararrayos FOREND

Los conductores de pararrayos P.D.C Forend pueden ser probados a través del aparato para pruebas FOREND L.C

La prueba se puede realizar en cualquier momento. El tester indicará OK (lámpara verde) o FAULT (lámpara roja). Su cable de conexión puede alcanzar más de 100 metros.



T.A.M (Material Técnico Aditivo)



Ventajas de TAM

- Tam es eficaz
- Tam Disminuye la resistencia eléctrica de la tierra
- Tam es aplicable en todo los tipos de suelo
- Tam provee resistencia estable para el sistema de puesta tierra

Material de Conexión y Soldadura Exotérmica

Ventajas de la Soldadura Exotérmica

- El proceso de la soldadura exotérmica es un método de hacer conexiones eléctricas de cobre a cobre o de cobre a acero sin requerir ninguna fuente exterior de calor o de energía.
- No se deteriora con el tiempo
- Enlace molecular permanente que no se liberaliza o corroe

Not: Para detalles de los moldes y accesorios disponibles favor acceder www.forend.com.tr



FSCC00



FTCC00



FXCC00



FATT00



FPCE00



FTCE00



FICS02



FCLB03



Ref No: F50205
Forweld: Tipo "C"



Ref No: F50301
Forweld: FHC-L



Ref No: F50401
Forweld: FS-S



Ref No: F50501-F50601
Forweld: Encendedor
Flint y Cepillo

Supresores de Trasientes FOREND



TIPO I

Ref No: FBB-100
Material: Protección contra sobretension
con descarga de gas



TIPO II

Ref No: FCC-230
Material: Protección contra
sobretension



TIPO III

Ref No: FIDP-16
Material: Enchufe protegido con filtro.
8 Ka (8/20) 16 A



PROTECCIÓN COAXIAL

Ref No: FKO-1G
Material: Conector BNC

Productos Diversos FOREND

F20253



F20505



F21061



F21041



F30461



F30309


F20303



F20731



F20441

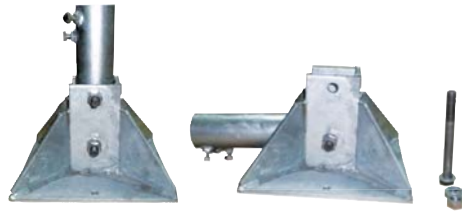

F21201



F21215



F30471



F30441



F40217



F20903



F20913



F30431



F40309



F41901



F20933



F20785



F20795



F40811



F41983



F42021



F42024



F42461



F42381



F41126



F41335



F21141



F42431



F42321



F21081



F41747




F41724



F41921



Para detalles de todos los productos y accesorios disponibles favor acceder www.forend.com.tr o consultar nuestro catálogo de 52 páginas.

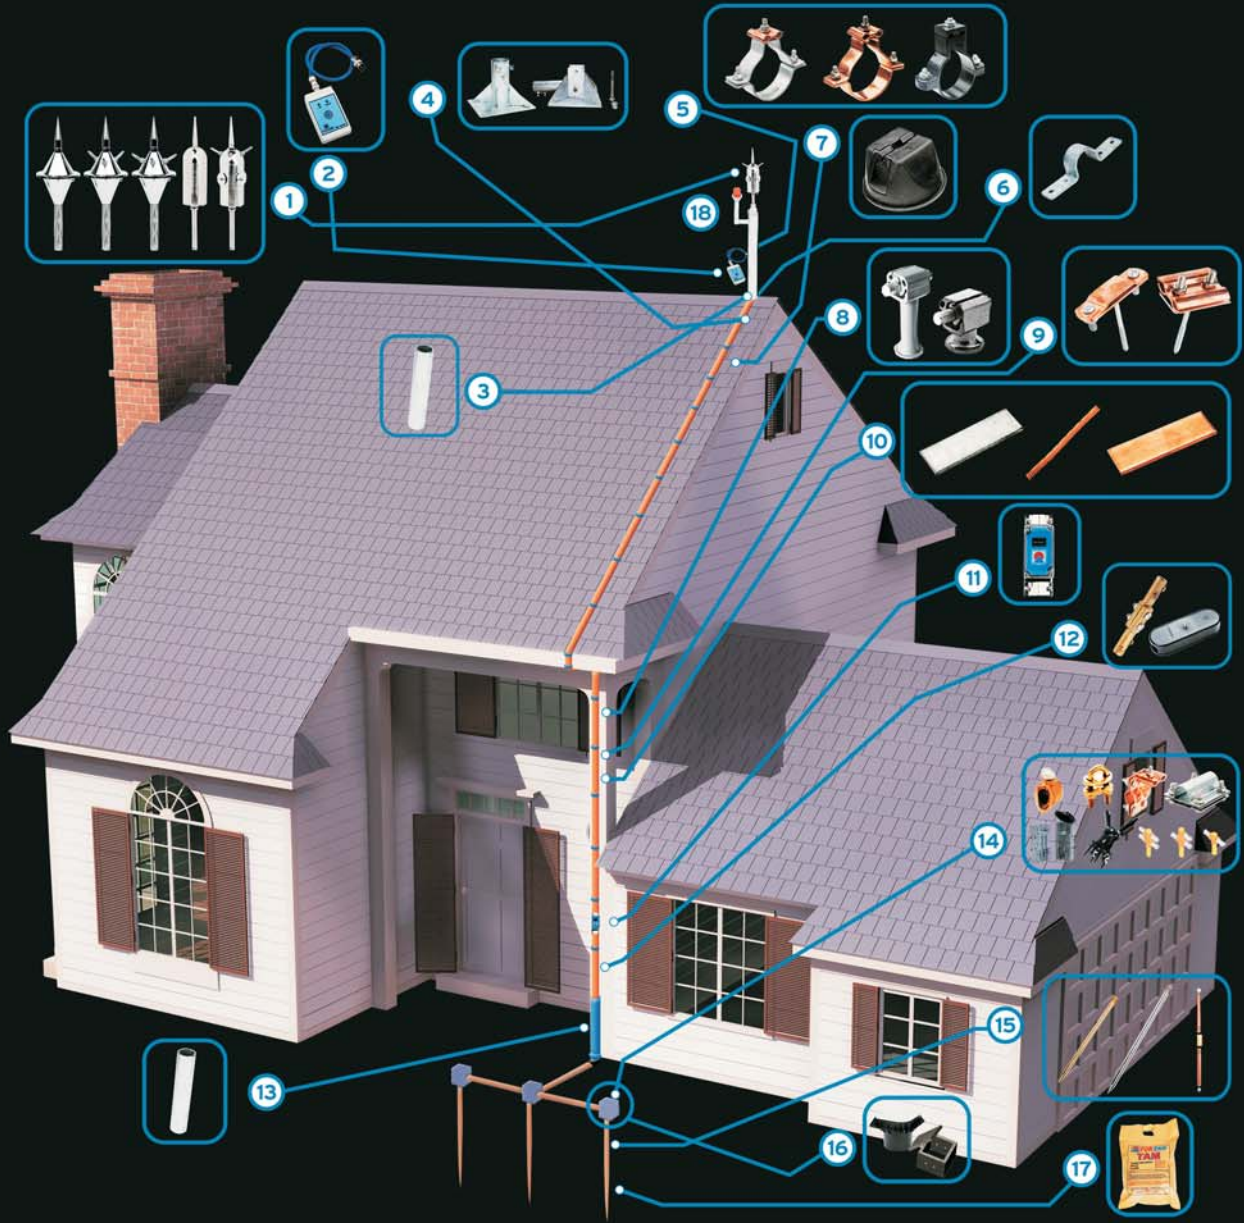

FOREND ELECTRICAL MATERIALS & FOREIGN TRADE CO.

19 Mayıs Mh. Büyükdere Cd. No: 4 34360 Basman Han K: 4 D: 4 Şişli - İstanbul / TURKEY
Phone: +90 212 291 51 63 - 64 • Fax: +90 212 291 51 65
www.forend.com.tr • forend@forend.com.tr

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO