

ROOFING PRODUCTS CATALOG

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA TECHO



STEEL EXTENSION TORCH KITS Balanced & Durable JUEGOS DE SOPLETE CON EXTENSIÓN DE ACERO Equilibrados y duraderos



KP-350Q-H MASTER COMBO KIT

Combination torch kit shown at left combines the 18 inch long heavy duty stand-up torch and newly designed detail torch with quick connect adaptors for fast torch changeover.

INCLUDES: AP-111 & AP-55 torches; EP-80G regulator; HEF-25 hose; BRS-776M & F and MP-1 lighter.

KP-350QM-H

Contains same items as above, but also includes BP-66 ignitor tip end.



KP-318-H HEAVY DUTY TORCH KIT

Our popular heavy duty 18 inch steel extension kit is perfect for stand-up full width fusing. Provides plenty of heat for any modified job.

INCLUDES: AP-111 heavy duty torch; EP-80G regulator; HEF-25 hose and MP-1 lighter.

KP-318M-H

Instant ignitor kit contains same items as above, but also includes BP-66 ignitor tip end.

Each Kit is Shrink-Wrapped with Hose Included and Ready for Peg Board Display.

Cada juego viene envuelto en material plástico, con la manguera incluida y listo para mostrar en un tablero perforado de colgar herramientas.



KP-155-H DETAIL TORCH KIT

Combination torch kit shown at left combines the 18 inch long heavy duty stand-up torch and newly designed detail torch with quick connect adaptors for fast torch changeover.

INCLUDES: AP-111 & AP-55 torches; EP-80G regulator; HEF-25 hose; BRS-776M & F and MP-1 lighter.

KP-350Q-H JUEGO MAESTRO COMBINADO

El juego de soplete que se muestra a la izquierda combina un soplete vertical de uso industrial de 18 pulgadas de longitud con el soplete recién diseñado para trabajos de detalles, con adaptadores de conexión rápida que facilitan el rápido cambio entre sopletes.

INCLUYE: Sopletes AP-111 y AP-55; regulador EP-80G; manguera HEF-25; adaptadores BRS-776M y F y encendedor MP-1.

KP-350QM-H

Contiene las mismas piezas que el juego anterior, pero incluye además la punta del encendedor BP-66.

KP-318-H JUEGO DE SOPLETE DE USO INDUSTRIAL

Nuestro popular juego de extensión de 18 pulgadas de acero y de uso industrial es perfecto para la fusión vertical de rango completo. Genera suficiente calor para usar en cualquier trabajo donde el material es modificado.

INCLUYE: Soplete AP-111 de uso industrial; regulador EP-80G; manguera HEF-25 y encendedor MP-1.

KP-318M-H

El juego de encendido instantáneo contiene las mismas piezas que el juego anterior, pero además incluye la punta del encendedor BP-66.

KP-155-H JUEGO DE SOPLETE PARA DETALLES

Nuestro recién diseñado soplete AP-55 para detalles produce 43,000 BTU de llama controlada. Es muy bueno para usar en áreas estrechas o trabajos de parche mientras que al mismo tiempo se utilizan todas las funciones de los juegos más grandes.

INCLUYE: Soplete AP-55; regulador EP-80G; manguera HEF-20 y encendedor MP-1.

BRASS EXTENSION TORCH KITS Lightweight & Interchangeable JUEGOS DE SOPLETE CON EXTENSIÓN DE LATÓN Livianos e intercambiables



KP-184-H MASTER KIT w/4" and 18" Extensions

Ideal for stand-up work. Can be used for full width fusing or spot fusing, or for close detail work such as precise flashing and lap fusing.

INCLUDES: AP-54 torch; EX-4B Ext.; EX-18 Ext.; EP-80G regulator; BP-4TE & BP-6TE tips; MP-10 torch stand; HEF-25 hose and MP-1 lighter.



KP-118-H TORCH KIT

This standard of the industry features our popular full size brass extension torch. Combines durability and lightweight balance to reduce fatigue.

INCLUDES: AP-54 torch; EX-18B Ext.; BP-6TE tip; EP-80G regulator; MP-10 torch stand; HEF-25 hose and MP-1 lighter.

KP-118M-H INSTANT IGNITOR KIT

Contains same items as above, but also includes BP-66 ignitor tip end.

Each Kit is Shrink-Wrapped with Hose Included and Ready for Peg Board Display.

Cada juego viene envuelto en material plástico, con la manguera incluida y listo para mostrar en un tablero perforado de colgar herramientas.



KP-104-H DETAIL TORCH KIT

Features our torch tip assembly for 350,000 BTU's of controlled flame.

INCLUDES: AP-54 torch; EX-4B Ext.; BP-6TE tip; EP-80G regulator; MP-10 torch stand; HEF-25 hose and MP-1 lighter.

KP-218-H DOUBLE BURNER KIT w/18" Double Extension (Not Shown)

Gives twice the heat of other torches on this page. Features 2 BP-6TE burner heads to deliver 700,000 BTU's.

INCLUDES: Same as KP-118H plus one BP-6TE and replace EX-18B with EX-18DB.

KP-184-H JUEGO MAESTRO con extensiones de 4 y 18 pulgadas

Ideal para el trabajo parado. Puede usarse para la fusión de rango completo, para la fusión puntual o para el trabajo detallado, como en la fusión destellante precisa y solapada.

INCLUYE: Soplete AP-54; extensiones EX-4B y EX-18; regulador EP-80G; puntas BP-4TE y BP-6TE; pedestal de soplete MP-10; manguera HEF-25 y encendedor MP-1.

KP-118-H JUEGO DE SOPLETE

Este estándar de la industria tiene a nuestro popular soplete de latón con extensión de tamaño natural. Combina la duración y el equilibrio del poco peso para reducir la fatiga.

INCLUYE: Soplete AP-54; extensión EX-18B; punta BP-6TE; regulador EP-80G; pedestal de soplete MP-10; manguera HEF-25 y encendedor MP-1.

KP-118M-H JUEGO DE ENCENDEDOR INSTANTÁNEO

Contiene las mismas piezas que el juego anterior, pero además incluye la punta del encendedor BP-66.

KP-104-H JUEGO DE SOPLETE PARA DETALLES

Contiene nuestro conjunto de punta de soplete que genera 350,000 BTU de llama controlada.

INCLUYE: Soplete AP-54; extensión EX-4B; punta BP-6TE; regulador EP-80G; pedestal de soplete MP-10; manguera HEF-25 y encendedor MP-1.

KP-218-H JUEGO DE DOBLE QUEMADOR con doble extensión de 18 pulgadas (no se muestra)

Genera el doble de calor de los otros sopletes mostrados en esta página. Contiene 2 cabezales quemadores BP-6TE que producen 700,000 BTU.

INCLUYE: Lo mismo que el juego KP-118H, pero además incluye otra BP-6TE y reemplaza la EX-18B por la EX-18DB.

INDIVIDUAL TORCHES/SOPLETES INDIVIDUALES

READY-FLAME Combination Torches for Roofing, Heating and Heat Shrinking Sopletes combinados READY-FLAME para techos, calentamiento y contracción por calor

AP-54

Designed for continuous or intermittent use. At the squeeze of a lever, operator can go from pilot flame to full-brush flame as needed. Has adjustable pilot valve.

AP-99

Has same quality construction and versatile features as all Ready-Flame Torches but without pilot valve and lever flame control.

Match tips and extensions below for your needs or see complete kits at bottom of page.

AP-54

Diseñado para el uso continuo o intermitente. Al apretar la palanca, el operario puede pasar de una llama piloto a una llama completa cuando es necesario. Tiene una válvula piloto ajustable.

AP-99

Tiene las mismas características de fabricación y versatilidad que los sopletes de llama instantánea pero no tiene la válvula piloto ni el control de llama por palanca.


Escoja las puntas y extensiones dadas a continuación que satisfagan sus necesidades.



Tip Ends for Extensions / Puntas de extremo para extensiones

Engineered to provide a variety of heat and flame characteristics when combined with the handles and extensions on this page.

Diseñadas para proporcionar una variedad de características de calor y llama cuando se combinan con los mangos y las extensiones indicados en esta página.

Tip Punta	Diameter (inches) Diámetro (pulgadas)	Approx. BTUs at 40 PSI BTU aprox. a 40 PSI	Type Flame Tipo de llama
BP-2TE 	1	11,000	Pencil* Lápiz*
BP-3TE 	7/8	14,000	Brush* Escobilla*
BP-4TE 	1 1/8	43,000	Brush* Escobilla*
BP-5TE 	1 3/8	57,000	Brush* Escobilla*
BP-6TE 	2 1/8	300,000	Brush* Escobilla*
BP-66  Piezoelectric ignitor tip. Punta encendedora piezoeléctrica.	2 1/8	300,000	Brush* Escobilla*
BP-8TE 	3	300,000	Brush* Escobilla*

*For propane or Mapp® gas. / *Para gas propano o Mapp®.

Brass Extensions for Torches / Extensiones de latón para sopletes



Screws onto AP-54 or AP-99.
Atornillan a los sopletes AP-54 o AP-99.

See torch stand MP-10 in accessory section, page 7.
Vea el pedestal del soplete MP-10 en la sección de accesorios de la página 7.

Extension Extensión	Description (inches) Descripción (pulgadas)
EX-4B	4" Bent / Doblada de 4 pulg
EX-12B	12" Bent / Doblada de 12 pulg
EX-12S	12" Straight / Recta de 12 pulg
EX-18B	18" Bent / Doblada de 18 pulg
EX-18S	18" Straight / Recta de 18 pulg
EX-18DB	18" Double Head Bent / Doblada de doble cabeza de 18 pulg
EX-18DS	18" Double Head Straight / Recta de doble cabeza de 18 pulg
EX-24B	24" Bent / Doblada de 24 pulg
EX-30B	30" Bent / Doblada de 30 pulg

Heat Shrink Tip / Punta para contracción por calor

Screws onto both AP-54 or AP-99 torch.
This tip has a short, wide soft flame used for heat shrinking plastics.

BP-75 (Soft Flame) / (Llama leve)

Atornilla a los sopletes AP-54 o AP-99. Esa punta tiene una llama corta, ancha y leve que se usa para los plásticos que se contraen por calor.



Assembled Steel Extension Torches / Sopletes con extensión de acero ensamblados

Used for applications requiring large volumes of heat.

Each has a steel extension and an adjustable pilot valve. At the squeeze of a lever, operator can go from pilot flame to full-brush flame.

Se utilizan para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de calor.

Cada uno tiene una extensión de acero y una válvula de piloto ajustable. El operador puede cambiar la llama de piloto a escobilla completa apretando una palanca.




AP-55 – Length 16", w/BP-5TE Tip

AP-54-66 – Same as above plus auto ignition tip included

AP-55 – Longitud de 16 pulg con punta BP-5TE

AP-54-66 – Lo mismo que la anterior, además de una punta de ignición automática

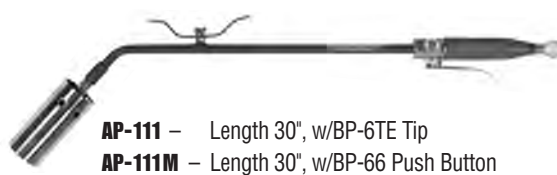

AP-111 – Length 30", w/BP-6TE Tip

AP-111M – Length 30", w/BP-66 Push Button Piezoelectric Tip (Not Shown)

AP-111 – Longitud de 30 pulg con punta BP-6TE

AP-111M – Longitud de 30 pulg con punta piezoeléctrica BP-66 activada por botón pulsador (no se muestra)

READY FLAME FUSERS/FUSORES DE LLAMA INSTANTÁNEA



KP-600 DELUXE FUSER WITH 5 BURNERS (Hand-Grip Adjustable Burners)

For fast-fusing modified single-ply roofing materials on larger roofs. Designed for one-man operation.

CONTENTS: 1 – C-1600 Deluxe Fuser w/burners and adjustable pilot
1 – HEF-35 Hose, 35 ft.
1 – EP-80G Regulator
Weight: 62 lbs.

FEATURES:

- Contains torch, hose and U.L. listed regulator
- For fast-fusing modified single-ply roofing materials
- Designed for one-man operation
- Controls at handle with same quality construction found in all Ready-Flame Torches
- Uses approximately 2½ lbs. of vapor LP gas per roll (100 sq. ft.)
- Automatically controlled pilot flame with instant brush flame at the squeeze of a lever
- Made of durable, welded steel but designed for portability
- Shipped UPS complete in one carton with operating instructions
- Some assembly required



KP-300 FUSER KIT (Set-Screw Adjustable Burners)

CONTENTS: 1 – C-1500 Deluxe Fuser w/burners and adjustable pilot
1 – HEF-35 Hose, 35 ft.
1 – EP-80G Regulator
Weight: 60 lbs.

FEATURES:

- Five adjustable burners
- Windshield to help guard against flame deviation
- Detachable handle
- Adjustable roll hooks to position roll from burners
- Two large diameter outer burners for improved seam fusing
- Handle rest that enables operator to tilt burners upright when pilot flame is on
- Minimum assembly required

Either of the above Fusers can be shipped in one box by UPS.

KP-600 FUSOR DE LUJO CON 5 QUEMADORES (Quemadores ajustables del manubrio)

Para materiales de techo de una sola capa modificados por la rápida fusión en techos de grandes dimensiones. Diseñado para la operación de un solo hombre.

CONTENIDO: 1 fusor de lujo C-1600 con quemadores y piloto ajustable
1 manguera HEF-35 de 35 pies de longitud
1 regulador EP-80G
Peso: 62 lbs.

CARACTERÍSTICAS:

- Contiene el soplete, la manguera y el regulador aprobado por U.L.
- Para materiales de techo de una sola capa modificados por la rápida fusión
- Diseñados para la operación de un solo hombre
- Controles en el manubrio y fabricado con la misma calidad de todos los sopletes de llama instantánea
- Usa aproximadamente 2.5 lbs de vapor de gas propano líquido (LP) por rollo (100 pies cuadrados)
- Llama piloto automáticamente controlada, con llama instantánea de descarga azulada que aparece al presionar la palanca
- Fabricado de acero soldado y duradero, pero diseñado para la portabilidad
- Se envía completo a través de UPS en una caja que incluye las instrucciones para la operación
- Requiere algún ensamblado

KP-300 JUEGO DE FUSOR (Quemadores ajustables por tornillo de fijación)

CONTENIDO: 1 fusor de lujo C-1500 con quemadores y piloto ajustable
1 manguera HEF-35 de 35 pies de longitud
1 regulador EP-80G
Peso: 60 lbs.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinco (5) quemadores ajustables
- Parabrisas que ayuda a la protección contra la desviación de las llamas
- Manubrio desmontable
- Ganchos ajustables para el rollo y para posicionar el rollo alejado de los quemadores
- Dos (2) quemadores de diámetro exterior grande que mejoran la fusión de la junta de soldadura
- Apoyo de manubrio que permite que el operario incline los quemadores hacia arriba cuando la llama del piloto está encendida
- Requiere de mínimo ensamblado

Cualquiera de los fusores anteriores puede enviarse en una sola caja a través de UPS.

PROPANE SOLDERING IRON & KIT SOLDADOR A PROPANO Y JUEGO

FEATURES:

- Adjustable Pencil Point Flame
- Replaceable Copper Ends
- Durable Steel Construction
- Removeable Stand

- DP-9** Complete soldering iron with small pyramid copper
DP-9A Small pyramid copper only — ¼ inch diameter
DP-10 Complete soldering iron with small chisel copper
DP-10A Small chisel copper only — ¼ inch diameter
DP-11 Complete soldering iron with large pyramid copper
DP-11A Large pyramid copper only — 1¼ inch diameter
DP-12 Complete soldering iron with large chisel copper
DP-12A Large chisel copper only — 1¼ inch diameter

CARACTERÍSTICAS:

- Llama ajustable tipo punta de lápiz
- Puntas de cobre reemplazables
- Fabricación de acero duradera
- Pedestal desmontable

- DP-9** Soldador completo con punta de pirámide pequeña de cobre
DP-9A Punta de pirámide pequeña de cobre sola, con diámetro de ¼ pulgada
DP-10 Soldador completo con punta de cincel pequeña de cobre
DP-10A Punta de cincel pequeña de cobre sola, con diámetro de ¼ pulgada
DP-11 Soldador completo con punta de pirámide grande de cobre
DP-11A Punta de pirámide grande de cobre sola, con diámetro de 1¼ pulgadas
DP-12 Soldador completo con punta de cincel grande de cobre
DP-12A Punta de cincel grande de cobre sola, con diámetro de 1¼ pulgadas



KIT KP-25

Kit includes:

- DP-11** Soldering Iron
DP-9A Copper Tip
HEF-10 LP Hose
EP-80G Regulator
MP-1 Lighter

JUEGO KP-25

Juego incluye:

- Soldador **DP-11**
Punta de cobre **DP-9A**
Manguera para LP **HEF-10**
Regulador **EP-80G** sin manómetro
Encendedor **MP-1**

IGNITOR TORCH & KITS/SOPLETE DE ENCENDIDO Y JUEGOS



GP-300BF IGNITOR TORCH for Disposable Cylinders

Lightweight portability. Great for detail work, patch repair and core samples. Torch puts out 23,000 BTU's of portable heat.



KPQ-2H READY FLAME KIT

CONTENTS: 1 – GP-300BF Torch 1 – Q-12H Hose

- Hose adapts torch for use on refillable propane cylinders
- For vapor withdrawal propane cylinders



Q-12H HOSE

Adapts GP-300BF to large cylinder.



QLP DISPOSABLE PROPANE CYLINDERS

Available in carton of 12.
Net wt. 14.1 oz. (400g)
DOT 39
NRC 228/286 M 1003

SOPLETE DE ENCENDIDO GP-300BF para cilindros desechables

Portabilidad liviana. Muy bueno para el trabajo de detalles, reparación de parches y muestras de núcleo. El soplete genera 23,000 BTU de calor portátil.

KPQ-2-H JUEGO DE SOPLETE DE LLAMA INSTANTÁNEA

CONTENIDO: 1 soplete GP-300BF 1 manguera Q-12H

- La manguera adapta el soplete para usar con cilindros de propano rellenables
- Para cilindros de propano para la extracción de vapor

MANGUERA Q-12H

Adapta el soplete GP-300BF a cilindros grandes.

CILINDROS DE PROPANO DESECHABLES QLP

Disponibles en una caja de 12 unidades.
Peso neto 14.1 onzas (400g)
DOT 39
NRC 228/286 M 1003

ACCESSORIES ACCESORIOS

HIGH PRESSURE VAPOR REGULATORS – NEW HIGH FLOW DESIGN

All brass regulators used with propane torches, furnaces. Adjustable pressure from 5 to 80 PSI. U.L. listed with P.O.L. inlet spud and nut, 1/4 in. NPT openings, and 9/16-18 LH hose outlet.

REGULADORES DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN - DISEÑO NUEVO DE GRAN FLUJO

Reguladores hechos totalmente de latón que se usan con sopletes de propano y hornos. Presión ajustable de 5 a 80 PSI. Aprobados por U.L. con espárrago de admisión y tuerca a la izquierda, orificios NPT de 1/4 pulgada y salida para manguera al lado izquierdo de 9/16-18.



EP-70G



LISTED
APROBADO POR U.L.



EP-80G

VAPOR LP GAS HOSE

9/16-18 LH Hose fittings.

Working pressure: 350 PSI.

Outside diameter: 9/16 in.

Inside diameter: 1/4 in.



MANGUERA PARA VAPOR DE GAS LP

Acopladores para manguera al lado izquierdo de 9/16-18.

Presión de trabajo: 350 PSI

Diámetro exterior: 9/16 pulg

Diámetro interior: 1/4 pulg

Hose No. Nro. manguera	Length Longitud	Hose No. Nro. manguera	Length Longitud
HEF-6	6 ft./pies	HEF-25	25 ft./pies
HEF-10	10 ft./pies	HEF-35	35 ft./pies
HEF-12	12 ft./pies	HEF-50	50 ft./pies
HEF-20	20 ft./pies		

BRS-776 QUICK CONNECT ADAPTOR

- High Flow Design
- Made of Brass & Aluminum
- UL Listed
- Connects Torch to Hose

ADAPTADOR DE CONEXIÓN RÁPIDA BRS-776

- Diseño de alto flujo
- Fabricado de latón y aluminio
- Aprobado por UL
- Conecta el soplete a la manguera

BRS-776



Snap Together/Se unen



BRS-776M



BRS-776F

MP-44 ROOFING TROWEL

- Special rounded nose to help prevent puncturing material
- Durable steel and wood design

PALETA PARA TECHOS MP-44

- Punta especial redondeada que ayuda a evitar la perforación del material
- Diseño de acero y madera duradero



LP-20 PROPANE CYLINDER

CILINDRO DE PROPANO LP-20



MP-10 TORCH STAND Fits Brass Extensions

Supports torch to eliminate relighting while pilot flame is on.

PEDESTAL DE SOPLETE MP-10 Sirve para las extensiones de latón

Soporta el soplete para eliminar el reencendido mientras que la llama del piloto está encendida.



MP-18 TORCH STAND Fits Steel Extensions

PEDESTAL DE SOPLETE MP-18 Sirve para las extensiones de acero



MP-40 ROLL BAR

- Made from steel pipe with rubber hand grip
- For use on right or left side of roll (adjustable threaded connection)
- Form bent for added strength
- Pull or push roll when applying heat

BARRA DE ROLLO MP-40

- Fabricada de tubo de acero con mango de caucho
- Para usar en el lado izquierdo o derecho del rollo (conexión con rosca ajustable)
- Forma doblada para más resistencia
- Jala o empuja el rollo cuando se aplica calor



MP-1 LIGHTER

Single flint, cup-type lighter.

ENCENDEDOR MP-1

Encendedor tipo copa de una sola piedra.



MP-2-5 FLINTS

Holder of 5 flints for MP-1 lighter.

MP-2 CON 5 PIEDRAS

Estuche de 5 piedras para el encendedor MP-1.



MP-55 HEAT RESISTANT LEATHER WORK GLOVES

For protection from heat when using fuser or torch.

GUANTES DE TRABAJO DE PIEL RESISTENTES AL CALOR MP-55

Para la protección del calor cuando se usan fusores o sopletes.



MP-70 GRIP-A-BIT PLIERS

Ideal for holding hot material when setting roll or patching. Welded steel construction.

TENAZAS GRIP-A-BIT MP-70

Ideal para sujetar materiales calientes cuando se está colocando el rollo o trabajando en un parche. Fabricada de acero soldado.



BRS-707

Adapts Goss Ready-Flame torches to propane hose with 1/4 NPT RH male fittings.

9/16-18 LH x 1/4 NPT F

BRS-707

Adapta los sopletes Goss de llama instantánea a mangueras de propano con acopladores machos de mano derecha NPT de 1/4 pulg.

9/16-18 lado izquierdo x 1/4 NPT hembra



PARTS & DIAGRAMS/PIEZAS Y DIAGRAMAS

Use this table to match tip components together for specific job requirements.

Use este cuadro para hacer corresponder los componentes de las puntas con los requisitos del trabajo específico.

GOSS®




Tip No./Nro. de punta	BP-4TE	BP-5TE	BP-6TE	BP-66	BP-8TE
Tip Diameter Diámetro de punta	11/8 in./pulg	13/8 in./pulg	21/8 in./pulg	21/8 in./pulg	3 in./pulg
Approx. BTU max. BTU máx. aproximadas	27,000	43,000	350,000	350,000	350,000

AP TORCHES/SOPLETES AP



1	Handle Manubrio	PLA-113B
2	Valve, Complete Válvula completa	JP-454
3	Valve Stem Only Vástago de válvula sólo	JP-123
4	Pilot Valve Stem Vástago de válvula de piloto	JP-125
5	Lever Palanca	STE-131B
6	Lever Pin Pasador de palanca	STE-132




1	Handle Manubrio	PLA-100B
2	Valve, Complete Válvula completa	JP-12
3	Valve Stem Only Vástago de válvula sólo	JP-123
4	Nut, Handle Locking Tuerca para bloqueo de manubrio	BRS-100R



EP-G REGULATORS REGULADORES EP-G

		EP-70G	EP-80G
1	Gauge Manómetro	MP-673	None Used No se usa
2	Inlet Stem Vástago de entrada	BRS-355	BRS-355
3	Inlet Nut Tuerca de entrada	BRS-353	BRS-353
4	Outlets Salidas	BRS-331	BRS-331
5	Filter Filtro	STE-329	STE-329
6	Gauge Crystal Cristal de manómetro	GC-7	None Used No se usa

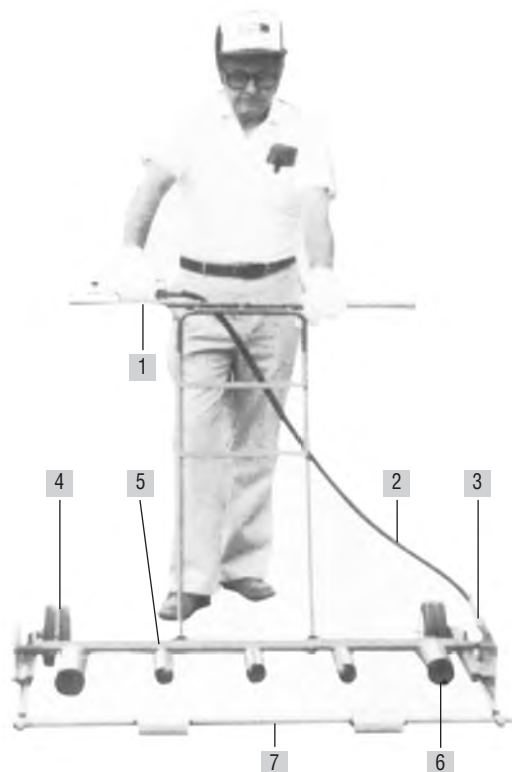

FUSERS/FUSORES

1	AP-54	Torch Soplete	5	BP-6TE	Tip Punta
2	RUB-130	Hose Manguera	6	BP-8TE	Tip Punta
3	BRS-332	Hose to Manifold Adpt. Adaptor de manguera a distribuidor	7	STE-293	Roll Bar Barra de rollo
4	RUB-131	Wheel (4 required) Rueda (4 requeridas)	8	JP-22	Tip Adaptor (Not Shown) Adaptador de punta (no mostrada)

GOSS®

Goss Inc. • 1511 Route 8 • Glenshaw, PA 15116-2301 U.S.A.
Telephone/Teléfono: 412-486-6100 • Fax/Fax: 412-486-6844
www.gossonline.com

For more information call your nearest
Goss representative or call toll-free
Para obtener más información, llame al representante
de Goss más cercano o llame gratis al

In Pennsylvania, call toll-free
En Pensilvania, llame gratis al

1-800 FOR GOSS
1-800-367-4677

1-800 GET GOSS
1-800-438-4677

