


▶ QUICKY

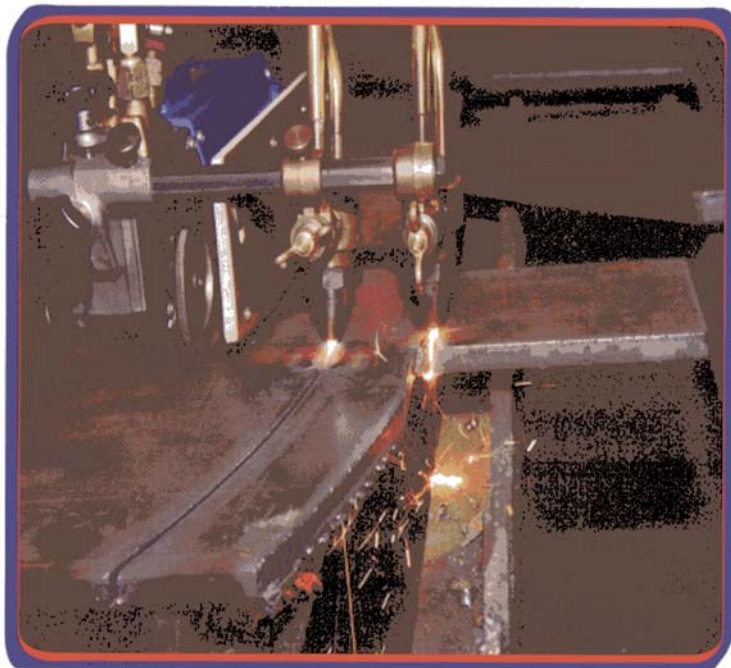

La pequeña máquina de oxicorte **QUICKY** es de propósito general, robusta y fácil de operar. Los cortes son de la más alta limpieza y libres de escoria

Accesorio para cortes circulares, con diámetros de hasta 1,500 mm.

Equipo adicional de accesorios para realizar cortes en tiras en X, Y y K, para cortes agudos, y longitudinales en vigas perfiladas.

- Experiencia con más de 50,000 máquinas vendidas

▶ La más alta calidad para la más pequeña máquina de oxicorte:

- Cortes para piezas en espesores desde 3 hasta 100 mm.
- Dos sistemas de guía para cortes rectos: uno sobre rieles guía estándar y otro con sujeción de rodillo palpador.
- Control de velocidad electrónico mediante tiristores.
- Sentidos de giro en las ruedas hacia adelante y en reversa.



SUCURSALES

OFICINAS GENERALES Y PLANTA

Km. 36.5 Autopista México-Querétaro
54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5872 1111 / (55) 5872 1320
Fax: (55) 2620 1000

MONTERREY

Calle F Bodega No. 7 Mz. 71
Parque Industrial Alma Centro
Apodaca N.L. C.P. 66600

Tel.: (81) 8675 7040 / (81) 8675 7040 / 45
Fax: (81) 8675 7061

GUADALAJARA

Av. Cuauhtémoc No. 421 Interior 219
Colonia Ciudad del Sol
Zapópan Jalisco 45050

Tel.: (33) 3915 3830 al 34 Fax: (33) 3915 3835

CORDOBA

Av. 5 No. 1517 (entre calle 15 y 17)
Colonia Centro C.P. 94500
Córdoba Veracruz

Tel.: (271) 714 1419 / (271) 714 2798
Fax: (271) 712 7099

APLICACIONES

• Cortes rectos automáticos



Para lograr la rectitud perfecta en el corte, la **QUICKY** se monta sobre carriles guía estándar de 1.00 metro, los cuales se pueden interconectar para extender la longitud del corte. Además puede ser guiada por un riel en ángulo (opcional), o bien operada manualmente sobre la placa de trabajo.

• Cortes circulares automáticos



Con el mecanismo de compás pueden efectuarse cortes circulares desde 100 hasta 1000 mm de diámetro. El corte de piezas pequeñas se facilita empleando una plancha de base especial (opcional) sobre la cual se mueve la **QUICKY** al cortar.


CORTES CON BISEL

Ya sea para cortes curvos o rectilíneos, manuales o automáticos, el ángulo de inclinación del soplete puede ajustarse con ayuda de una escala en grados para lograr la inclinación deseada del bisel hasta 45°.

EQUIPO BASICO INCLUIDO

Máquina **QUICKY** equipada con antorcha de corte con boquillas de 3 a 100 mm, pantalla protectora del calor, accesorio para el corte circular completo, limpia boquillas, 5 metros de cable con conexión a tierra para alimentación de corriente y riel guía de 1 metro de longitud.

• Cortes en forma de Y, X, ó K

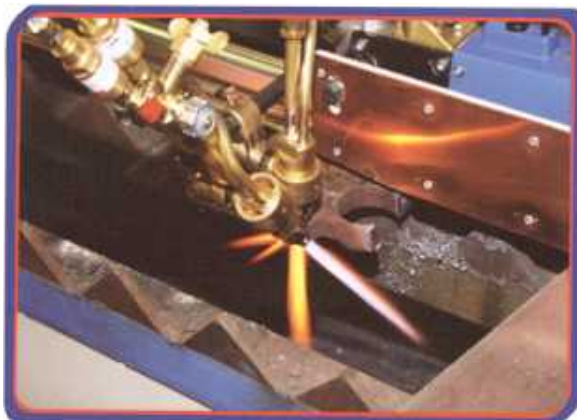

Los cortes se realizan con dos sopletes en inclinaciones encontradas para lograr el corte requerido en el perfil de la placa. Las formas pueden ser tipo Y, X ó K.

1 AÑO DE GARANTIA EN EL EQUIPO Y SUS PARTES

Accesorios no incluidos (Ordenar por separado)

Rodillos palpadores (opcional), equipo para preparación de cortes tipo X, Y o K, y accesorio para cortes agudos. (opcional).

Datos técnicos

Espesores de corte	Desde 3 hasta 100 mm
Velocidad de corte	100 hasta 1000 mm/min
Voltaje de alimentación	230 ó 115 V 50/60 hz
Potencia	40 W Aprox.
Tipo de sopletes	Sopletes de cabeza redonda con boquillas concéntricas
Gas combustible	Acetileno, propano, metano, según pedido